

CMS	822	730S	922	933	730T	530T	740	830C
类型	574	554	770	769	586	585	572	573
线路图 219.02	X	X	X	X	X	X	X	X

CMS 电气数据

三相主电压 : 400V
±10% 50/60 Hz
相数 : 3
尔孚电篝F0 : 7A
主保险丝（客户）: 16 A 缓熔保险丝

当主电压不是400V时，连接机器到独立的变压器T2.
必须正确设置保护马达的开关 Q1.

主电源连接:

小心! 连接前须检查编织机操作位置的主电压
连接机器前，注意保持顺时针方向的相序。

通常不允许将外部电器和电器部件组与机器内部电线进行连接.

在这些情况下无法确保机器操作无故障。

通过发电机供电操作机器时，注意按照 EN 60204-1 段执行所需要的主电压. 4.3.1.

电源电压	额定电流 F0
440 V	6,3 A
420 V	6,3 A
400 V	7,0 A
380 V	8,0 A
360 V	8,0 A
340 V	9,0 A
240 V	10,0 A
220 V	10,0 A
200 V	10,0 A

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
1	cover page		10. Okt. 2007	KEX	
2	contents		10. Okt. 2007	KEX	x
3	contents		10. Okt. 2007	KEX	
4	code of the connector, actuator and sensors		10. Okt. 2007	KEX	
5	caption		10. Okt. 2007	KEX	
6	caption		10. Okt. 2007	KEX	
7	caption		10. Okt. 2007	KEX	
8	caption		10. Okt. 2007	KEX	
9	caption		10. Okt. 2007	KEX	
10	caption		10. Okt. 2007	KEX	
11	caption		10. Okt. 2007	KEX	
12	block diagram transformer		10. Okt. 2007	KEH	
13	block diagram control unit left.		10. Okt. 2007	KEH	
14	block diagram control unit left.		10. Okt. 2007	KEH	
15	block diagram control unit right servo drive and racking		10. Okt. 2007	KEH	
16	block diagram control unit right main take down		10. Okt. 2007	KEH	
17	block diagram control unit right auxiliary take down		10. Okt. 2007	KEX	
18	block diagram control unit right comb		10. Okt. 2007	KEX	
19	block diagram control unit right		10. Okt. 2007	KEH	
20	connector definition wiring system left big BUS		10. Okt. 2007	KEH	
21	connector definition wiring system left smaler BUS		10. Okt. 2007	KEX	
22	connector definition wiring system right		10. Okt. 2007	KEH	
23	connector definition connectors external		10. Okt. 2007	KEH	
24	supply		10. Okt. 2007	KEH	
25	transformer		10. Okt. 2007	KEH	
26	power supply		10. Okt. 2007	KEH	
27	power allocation wiring system left		10. Okt. 2007	KEH	
28	power allocation wiring system right		10. Okt. 2007	KEH	
29	CAN-BUS		10. Okt. 2007	KEH	
30	lighting fluff elemination central lubrication		10. Okt. 2007	KEH	

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
31	servo drive and racking		10. Okt. 2007	KEH	
32	servo additional neddle beds		10. Okt. 2007	KEH	
33	inputs servo HA+V		10. Okt. 2007	KEH	
34	inputs servos additional neddle beds		10. Okt. 2007	KEH	
35	outputs servo HA+V		10. Okt. 2007	KEH	
36	posifeeds		10. Okt. 2007	KEH	
37	main take down		10. Okt. 2007	KEH	
38	auxiliary take down		10. Okt. 2007	KEX	
39	comb		10. Okt. 2007	KEX	
40	signals Take down XR62		10. Okt. 2007	KEH	
41	signals comb XR63 5XX / 7XX / 8XX		10. Okt. 2007	KEH	
42	signal Take down open XR65		10. Okt. 2007	KEH	
43	signals auxiliary take down XR66 5XX		10. Okt. 2007	KEH	
44	signals auxiliary take down XR66 7XX / 8XX		10. Okt. 2007	KEX	
45	signals comb hook XR67 5XX / 7XX / 8XX		10. Okt. 2007	KEH	
46	engaging rod		10. Okt. 2007	KEH	
47	outputs relay card		10. Okt. 2007	KEH	
48	inputs relay card 1		10. Okt. 2007	KEH	
49	inputs relay card 2		10. Okt. 2007	KEH	
50	inputs relay card 3		10. Okt. 2007	KEH	
51	outputs batterie card		10. Okt. 2007	KEH	
52	inputs batterie card		10. Okt. 2007	KEH	
53	knot dedector		10. Okt. 2007	KEH	
54	inputs batterie card piezos		10. Okt. 2007	KEH	
55	terminals/Cutting left		10. Okt. 2007	KEH	
56	terminals/Cutting right		10. Okt. 2007	KEH	
57	yarn carrier unit CMS730S		10. Okt. 2007	KEH	

插头、传感器和致动器的认定

A__	安装
B	开关
E__	照明；通风设备
F__	保险丝
J__	布线系统的卡插头 __ 表示相应标识号 识别号（例如：300953 → J953）
K__	继电器
M__	马达
P__	信号装置
Q__	制动装置、磁铁
T__	变压器
W__	电缆
V__	干扰抑制器
XL__	布线系统上的插头 左侧控制装置中（电缆插座）
XR__	布线系统上的插头 左侧控制装置中（电缆插座）
XT__	变压器上的插头
XZ__	民用齿轮或开关齿轮上的插头

码字母遵照 EN61346	旧的识别码	名称	数值/功能	标识号 CMS 530T	标识号 CMS 740	标识号 CMS 730T	标识号 CMS 730S	标识号 CMS 822 830C	标识号 CMS922 933
A1	A1	整个左侧控制装置		240 760	238750	240 760	240 763	240 759 (822) 241 312 (830C)	240761 (933) 241313 (922)
A2	A2	整个左侧控制装置		241 310	238 738	241 311	238 738	238 738	238 738
A6	A6	电池插件装置		300 924	300 924	300 924	300 924	300 924	300 924
A7	A7	操纵卡		240 167	240 167	240 167	240 167	240 167	240 167
A8	A8	外部遮蔽罩磁性开关		219 983	219 983	219 983	219 983	219 983	219 983
A10	A10	纱线控制设备		237 124	237 124	237 124	237 124	237 124	237 124
A11	A11	脉冲发生器主牵拉/梳		300 744	300 744	300 744	300 744	300 744	300 487
A12	A12	辅助牵拉辊脉冲发生器		217 462	在 M5 中	在 M5 中	在 M5 中	在 M5 中	217 462
A14	A14	中间遮蔽罩磁性开关		220 159	220 159	220 159	220 159	220 159	220 159
A15	A15	横移 – 限位开关片		229 396	229 396	229 396	229 396	229 396	229 396
A16	A16	前/右侧附加针床横移限位开关		232 300	----	232 300	----	----	----
A17	A17	后/左侧附加针床横移限位开关		232 300	----	232 300	----	----	----
A18	A18	整个左侧夹/切装置		214 257	----	214 257	214 257	----	----
A19	A19	右夹/切		214 257	----	214 257	214 257	----	----
A20	A20	辅助牵拉辊压力马达脉冲发生器	M10 组中	----	x	x	x	x	x
A21	A21	主开关		250363	250363	250363	250363	250363	250363
A22	A22	中央润滑部分泵	部分可选	235 068	235 068	235 068	235 068	235 068	235 068
A23	A23	长度测量设备 (STIXX)	可选的	236 275	236 275	236 275	236 275	236 275	236 275
A24	A24	振动自停 (振动)		220 011	220 011	220 011	220 011	220 011	220 011
A25	A25	附加针床的振动自停		230520	----	230520	----	----	----
A26	A26	左侧回纱张力器		241345	241345	241345	241345	241345	241345
A27	A27	左侧回纱张力器		241346	241346	241346	241346	241346	241346
B_S1	S 1	左侧传动限位开关		223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333
B_S2	S 2	右侧传动限位开关		223 333	223 333	223 333	223 333	223 333	223 333
B 4.1	S 4.1	横移限位开关	在 A15 组中	x	x	x	x	x	x
B 4.2	S 4.2	前/右侧附加针床横移限位开关	在 A16b 组中	x	----	x	----	----	----
B 4.3	S 4.3	后/左侧附加针床横移限位开关	在 A17 组中	x	----	x	----	----	----
B 5.1	S 5.1	遮蔽罩盖开关	在 A8 组中	x	x	x	x	x	x

码字母遵照 EN61346	旧的识别码	名称	数值/功能	标识号 CMS 530T	标识号 CMS 740	标识号 CMS 730T	标识号 CMS 730S	标识号 CMS 822 830C	标识号 CMS922 933
B 5.2	S 5.2	遮蔽罩盖开关	在 A8 组中	x	x	x	x	x	x
B 6.1	S 6.1	遮蔽罩盖开关	在 A8 组中	x	x	x	x	x	x
B 6.2	S 6.2	遮蔽罩盖开关	在 A8 组中	x	x	x	x	x	x
B10	S 10	右侧保护罩开关		223 350	223 350	223 350	223 350	223 350	223 350
B12	S 12	左侧保护罩开关		223 350	223 350	223 350	223 350	223 350	223 350
B_S13	S 13	织物传感器开关 1		----	----	----	x	----	----
B_S14	S 14	牵拉辊关闭开关		026 259	----	----	----	-----	----
B15li	S 15 li	左侧回纱张力器	在 A26 组中	x	x	x	x	x	x
B15re	S 15 re	右侧回纱张力器	在 A27 组中	x	x	x	x	x	x
B_S16	S 16	绕板微开关		026 259	026 259	026 259	026 259	026 259	026 259
B_S16a	S 16a	前绕板微开关		222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063
B_S17	S 17	左侧织物牵拉辊开关		----	----	----	----	----	008 829
B_S18	S 18	右侧织物牵拉辊开关		----	----	----	----	----	008 829
B20	S 20	顶部牵拉梳基准		214 163	214 163	214 163	214 163	214 163	----
B21	S 21	牵拉梳基准底部		214 163	214 163	214 163	214 163	214 163	----
B22	S 22	牵拉梳光栅		243 355	243 355	243 355	243 355	243 355	----
B_S23	S 23	开关盖板牵拉梳		026 259	026 259	026 259	026 259	026 259	----
B_S24	S 24	牵拉梳钩开关		026 259	026 259	026 259	026 259	026 259	----
B 27	S 27	中央润滑部分浮动开关	在 A22 组中	x	x	x	x	x	x
B 28	S 28	中央润滑部分油压开关	在 A22 组中	x	x	x	x	x	x
B_S30	S 30	辅助牵拉辊打开开关		026 259	026 259	026 259	026 259	026 259	----
B31	S 31	吸尘器涡轮热电开关	M 9 中	x	x	x	x	x	x
B32	S 32	喂纱轮绕线板开关		008 529	008 529	008 529	008 529	008 529	008 529
B33.1	S33.1			x	x	x	x	x	x
B33.2	S33.2			x	x	x	x	x	x
B34.1	S34.1			x	x	x	x	x	x
B34.2	S34.2			x	x	x	x	x	x
B35li	S35 li	左夹/切集圈传感器	A18 组中	x	----	x	x	----	----
B35re	S35 re	右夹/切集圈传感器	在 A19 组中	x	----	x	x	----	----
B36li	S36 li	左侧夹/切纱选择区域感应器	A18 组中	x	----	x	x	----	----
B36re	S36 re	右侧夹/切纱选择区域感应器	在 A19 组中	x	----	x	x	----	----
B37li	S37 li	左侧夹/切纱驱动感应器	A18 组中	x	----	x	x	----	----
B37re	S37 re	右侧夹/切纱驱动感应器	在 A19 组中	x	----	x	x	----	----
B38	S38	后侧基准传感器横移	在 A15 组中	x	x	x	x	x	x


码字母遵照 EN61346	旧的识别码	名称	数值/功能	标识号 CMS 530T	标识号 CMS 740	标识号 CMS 730T	标识号 CMS 730S	标识号 CMS 822 830C	标识号 CMS922 933
B39	S39	前横移传感器/右附加针床	在 A16b 组中	x	----	x	----	----	----
B40	S40	左侧附加针床横移传感器	在 A17 组中	x	----	x	----	----	----
B41li	S41li	左边温度调节器喂纱轮	M 7 中	x	x	x	x	x	x
B41re	S41re	右侧温度调节器喂纱轮	M 7 中	x	x	x	x	x	x
B45	S45	牵拉辊打开开关		----	210 510	210 510	210 510	210 510	----
B_S46	S46	牵拉辊关闭开关		----	210 510	210 510	210 510	210 510	----
B48	S48	主开关释放信号开关	在 A21 组中	236 065	236 065	236 065	236 065	236 065	236 065
B_S49	S49	罩板 牵拉梳被压住		026 259	026 259	026 259	026 259	026 259	----
E1	E1	机器照明		205 546	205 546	212 580	205 546	205 546	212 580
E2	E2	机器照明		----	----	----	----	----	212 580
E3	LV 1	通风设备传动马达		213 722	213 722	213 722	213 722	213 722	213 722
E4	LV 2	右侧通风设备控制装置（伺服）	在 A2 组中	229 059	229 059	229 059	229 059	229 059	229 059
E5	LV 4	通风设备电源	在 A1 组中	239 305	239 305	239 305	239 305	239 305	239 305
F0	Q1	保护马达开关	在 A21 组中	235 115	235 115	235 115	235 115	235 115	235 115
F 1	F 1	织物牵拉辊 (WAZ)	3, 15AT / 440V	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261
F 2	F 2	织物牵拉辊 (WAZ)	3, 15AT / 440V	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261
F 3	F 3	织物牵拉辊 (WAZ)	3, 15AT / 440V	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261
F 4	F 4	喂纱轮	6, 3AT / 440V	026809	026809	026809	026809	026809	026809
F 5	F 5	喂纱轮	6, 3AT / 440V	026809	026809	026809	026809	026809	026809
F 6	F 6	喂纱轮	6, 3AT / 440V	026809	026809	026809	026809	026809	026809
F 8	F 8	伺服	8AT / 440V	241866	241866	241866	241866	241866	241866
F 9	F 9	伺服	8AT / 440V	241866	241866	241866	241866	241866	241866
F10	F10	伺服	8AT / 440V	241866	241866	241866	241866	241866	241866
F11	F11	电源	6, 3AT / 440V	026 809	---	026 809	---	026 809 (830C)	---
			10AT / 440V	---	025 258	---	025258	025 258 (822)	025 258
F11a	F11a	电源	10AT / 440V	----	----	----	025 258	----	----
F12	F12	电源	6, 3AT / 440V	026 809	---	026 809	---	026 809 (830C)	---
			10AT / 440V	---	025 258	---	025258	025 258 (822)	025 258


码字母遵照 EN61346	旧的识别码	名称	数值/功能	标识号 CMS 530T	标识号 CMS 740	标识号 CMS 730T	标识号 CMS 730S	标识号 CMS 822 830C	标识号 CMS922 933
F12a	F12a	电源	10AT / 440V	----	----	----	025 258	----	----
F13	F13	电源	6, 3AT / 440V	026 809	---	026 809	---	026 809 (830C)	---
			10AT / 440V	---	025 258	---	025258	025 258 (822)	025 258
F13a	F13a	电源	10AT / 440V	----	----	----	025 258	----	----
F16	F16	照明灯	3, 15AT / 440V	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261
F17	F17	照明灯	3, 15AT / 440V	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261	025 261
F20	F20	吸尘器 (FLENT)	2, 5AT / 440V	217 465	217 465	217 465	217 465	217 465	217 465
F21	F21	吸尘器 (FLENT)	2, 5AT / 440V	217 465	217 465	217 465	217 465	217 465	217 465
F22	F22	吸尘器 (FLENT)	2, 5AT / 440V	217 465	217 465	217 465	217 465	217 465	217 465
F_Si1	Si 1	保护电压 28V (开关)	1, 0 AF	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748
F_Si2	Si 2	28V STIXX	1, 0 AF	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748
F_Si3	Si 3	纱线控制装置保险丝	1, 0 AF	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748
F_Si4	Si 4	电池电量	1, 0 AF	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748	008 748
F_Si5	Si 5	稳压伺服 (中继器板 A3 上)	1, 6 AT /440V	236 229	236 229	236 229	236 229	236 229	236 229
F_Si6	Si 6	电池插件装置保险丝	12, 5 ATT	232367	232367	232367	232367	232367	232367
P1	H1	整个警灯		251 153	251 153	251 153	251 153	251 153	251 153
P2	H2	警灯	在 P1 组中	x	x	x	x	x	x
P3	H3	信号传送器 (警报)	在 P1 组中	x	x	x	x	x	x
K15A	K15A	吸尘器继电器	在 T1 组中	221 275	221 275	221 275	221 275	221 275	221 275
K15A	K15A	吸尘器继电器	在 A22 组中	x	x	x	x	x	x
K99A	K99A	电池插件装置继电器	在 A6 组中	x	x	x	x	x	x
K3M	K3M	右侧继电器喂纱轮	在 J953 组中	x	x	x	x	x	x
K4M	K4M	左侧继电器喂纱轮	在 J953 组中	x	x	x	x	x	x
K7M	K7M	照明继电器	在 T1 组中	221 275	221 275	221 275	221 275	221 275	221 275
M 1	M 1	传动马达		240 740	240 740	240 740	240 740	240 740	242 377
M 2	M 2	后横移马达		241 454	241 454	241 454	241 454	241 454	241 454
M 3	M 3	牵拉辊马达		214 279	214 279	214 279	214 279	214 279	244 449


码字母遵照 EN61346	旧的识别码	名称	数值/功能	标识号 CMS 530T	标识号 CMS 740	标识号 CMS 730T	标识号 CMS 730S	标识号 CMS 822 830C	标识号 CMS922 933
M 4	M 4	牵拉梳马达		214 279	214 279	214 279	214 279	214 279	----
M 5	M 5	辅助牵拉辊马达		213 871	234 805	234 805	234 805	234 805	234 805
M 6	M 6	牵拉梳钩马达		213 872	213 872	213 872	213 872	213 872	----
M 7	M 7	积极喂纱轮		219 800	219 800	219 800	219 800	219 800	219 800
M 9	M 9	吸尘器吸尘涡轮 (FLENT)		221 172	221 172	221 172	221 172	221 172	221 172
M 10	M 10	压力辊马达		----	234 805	234 805	234 805	234 805	234 805
M 11	M 11	前横移马达/ 右侧辅助针床		242 731	----	242 731	----	----	----
M 12	M 12	后横移马达/ 左侧辅助针床		242 731	----	242 731	----	----	----
M 13	M 13	打开/关闭牵拉马达		----	232 456	232 456	232 456	232 456	----
M 14	M 14	马达泵中央润滑部分	在 A22 组中	x	x	x	x	x	x
MP 1	MP 1	右夹/切集圈马达	A18 组中	x	----	x	x	----	----
MP 2	MP 2	夹/切纱马达右侧压纱	在 A19 组中	x	----	x	x	----	----
MP 3	MP 3	左夹/切传动马达	A18 组中	x	----	x	x	----	----
MP 5	MP 5	右夹/切选针马达	在 A19 组中	x	----	x	x	----	----
MP 6	MP 6	左夹/切选针马达	A18 组中	x	----	x	x	----	----
MP 8	MP 8	右夹/切传动马达	在 A19 组中	x	----	x	x	----	----
Q1	Y1	编织机执行磁铁	在 A21 组中	235 116	235 116	235 116	235 116	235 116	235 116
Q2	Y4	操纵杆磁铁		026 233	026 233	026 233	026 233	026 233	026 233
Q5	Y5	牵拉辊马达制动器	马达 M3 中	x	x	x	x	x	x
Q6	Y6	牵拉梳马达制动器	马达 M4 中	x	x	x	x	x	----
Q7	Y7	牵拉辊调节片关闭磁铁	马达 M3 中	----	----	----	----	----	x
Q8	Y8	空气阀		----	----	----	207869	----	----
T1	T1	主变压器		253 299	253 300	253 299	240 337	253 300 (822) 253 299 (830C)	253 300
T2	T2	串联变压器		300 445	300 445	300 445	300 445	300 445	300 445
T3	T3	喂纱轮 SFE 变压器	可选的	x	x	x	x	x	x
W 1	W 1	传动马达电缆		240 295	240 295	240 295	240 295	240 295	242 513
W 2	W 2	传动分解器电缆		240 296	240 296	240 296	240 296	240 296	242 514
W 3	W 3	横移马达电缆		240 297	240 297	240 297	240 297	240 297	242 515


码字母遵照 EN61346	旧的识别码	名称	数值/功能	标识号 CMS 530T	标识号 CMS 740	标识号 CMS 730T	标识号 CMS 730S	标识号 CMS 822 830C	标识号 CMS922 933
W 4	W 4	横移分解器电缆		240 298	240 298	240 298	240 298	240 298	242 516
W 5	W 5	前辅助针床横移马达缆线/1e.		243 891	----	243 544	----	----	----
W 6	W 6	后/左侧辅助针床横移分解器缆线		243 892	----	243 545	----	----	----
W 7	W 7	前/右辅助针床横移马达缆线		243 547	----	243 547	----	----	----
W 8	W 8	前/右辅助针床横移分解器缆线		243 548	----	243 548	----	----	----
W 9	W 9	织物牵拉辊马达电缆		240 291	240 291	240 291	240 291	240 291	242 521
W10	W10	压力辊马达电缆		----	240 592	240 592	240 592	240 592	242 508
W11	W11	牵拉梳马达电缆		240 310	240 310	240 310	240 310	240 310	----
W12	W12	辅助牵拉马达电缆		240 467	240 590	240 590	240 590	242 226	242 525
W13	W13	牵拉梳钩马达电缆		240 308	240 308	240 308	240 308	240 308	----
W14	W14	左侧喂纱轮电缆		240 464	240 465	240 465	240 465	240 466	242 524
W15	W15	右侧喂纱轮电缆		240 294	240 294	240 294	240 294	240 294	242 512
W16	W16	CAN 电缆		240 459	240 460	240 460	240 460	240 461	242 522
W17	W17	电镀物品电缆		238 703	240 462	240 462	240 462	240 463	242 523
W18	W18	打开/关闭牵拉马达电缆		----	240 610	240 610	240 610	242 228	----
W19	W19	主牵拉辊打开/关闭开关电缆		----	240 611	240 611	240 611	242 229	242 520
W20	W20	主牵拉辊开关电缆		240 312	240 312	240 312	240 312	240 312	242 519
W22	W22	横移限位开关电缆		240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	242 510
W23	W23	后/ 左侧限位开关横移主电源		243 893	----	243 546	----	----	----
W24	W24	前/右侧限位开关横移主电源缆线		243 549	----	243 549	----	----	----
W25	W25	右侧缆线保护装置		253441	253441	253441	253441	253441	253615
W26	W26	纱线张力器、警告灯、警报喇叭电缆		240 290	240 290	240 290	240 290	240 290	242 506
W27	W27	振动传感器电缆		240 518	240 518	240 518	240 518	240 518	240 518
W28	W28	牵拉梳开关电缆		240 311	240 311	240 311	240 311	240 311	----
W29	W29	辅助牵拉辊开关电缆		240 468	240 591	240 591	240 591	242 227	242 526
W30	W30	操纵电缆		240 289	240 289	240 289	240 289	240 289	242 505
W31	W31	长度测量设备电缆	可选的	236 718	236 718	236 718	236 718	236 718	236 718
W32	W32	右侧夹/切传动电缆		243 897	----	240 613	240 613	----	----
W33	W33	左侧夹/切传动电缆		240 612	----	240 612	240 612	----	----
W34	W34	夹/切传感器电缆		243 896	----	240 614	240 614	----	----
W35	W35	连接灯电缆		----	----	----	----	----	226 440
W36	W36	电源缆线 WAZ / 喂纱轮		240 469	240 470	240 470	240 470	240 471	242 765
W37	W37	伺服电源电缆		240 502	240 503	240 503	240 503	240 504	242 766
W38	W38	吸尘装置电源缆线		251231	251242	251242	251242	251243	251232

[illegible]

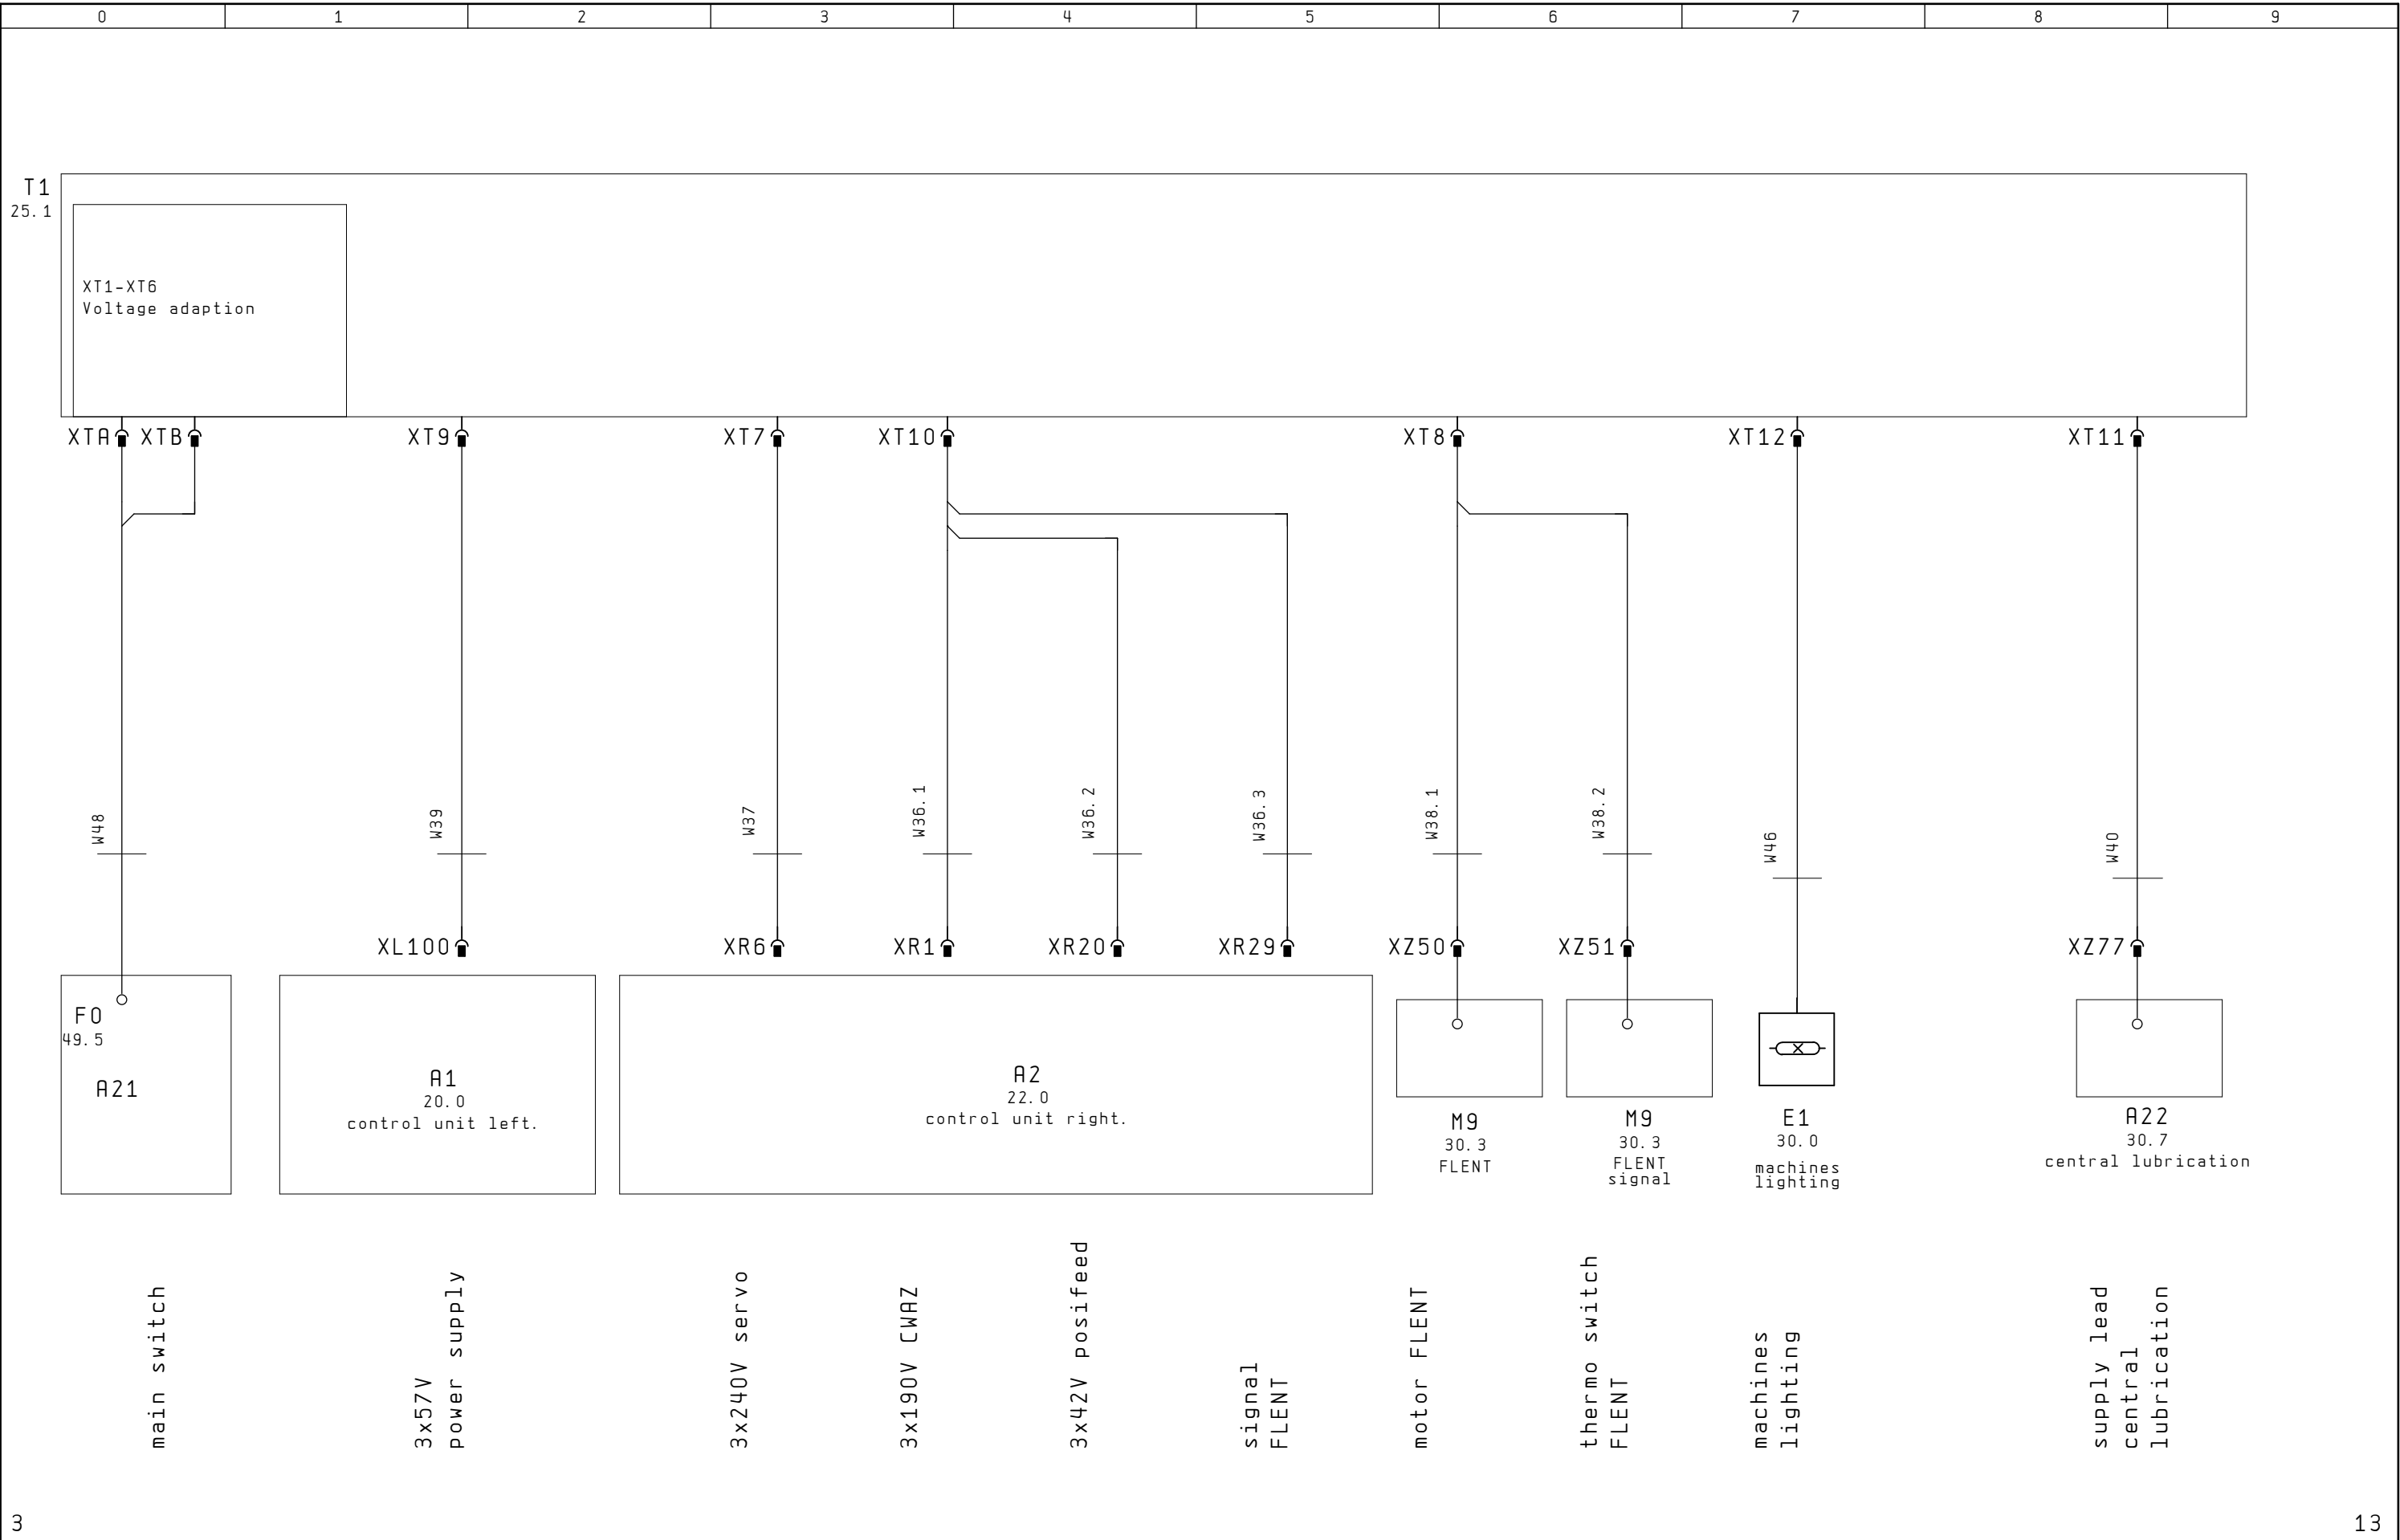

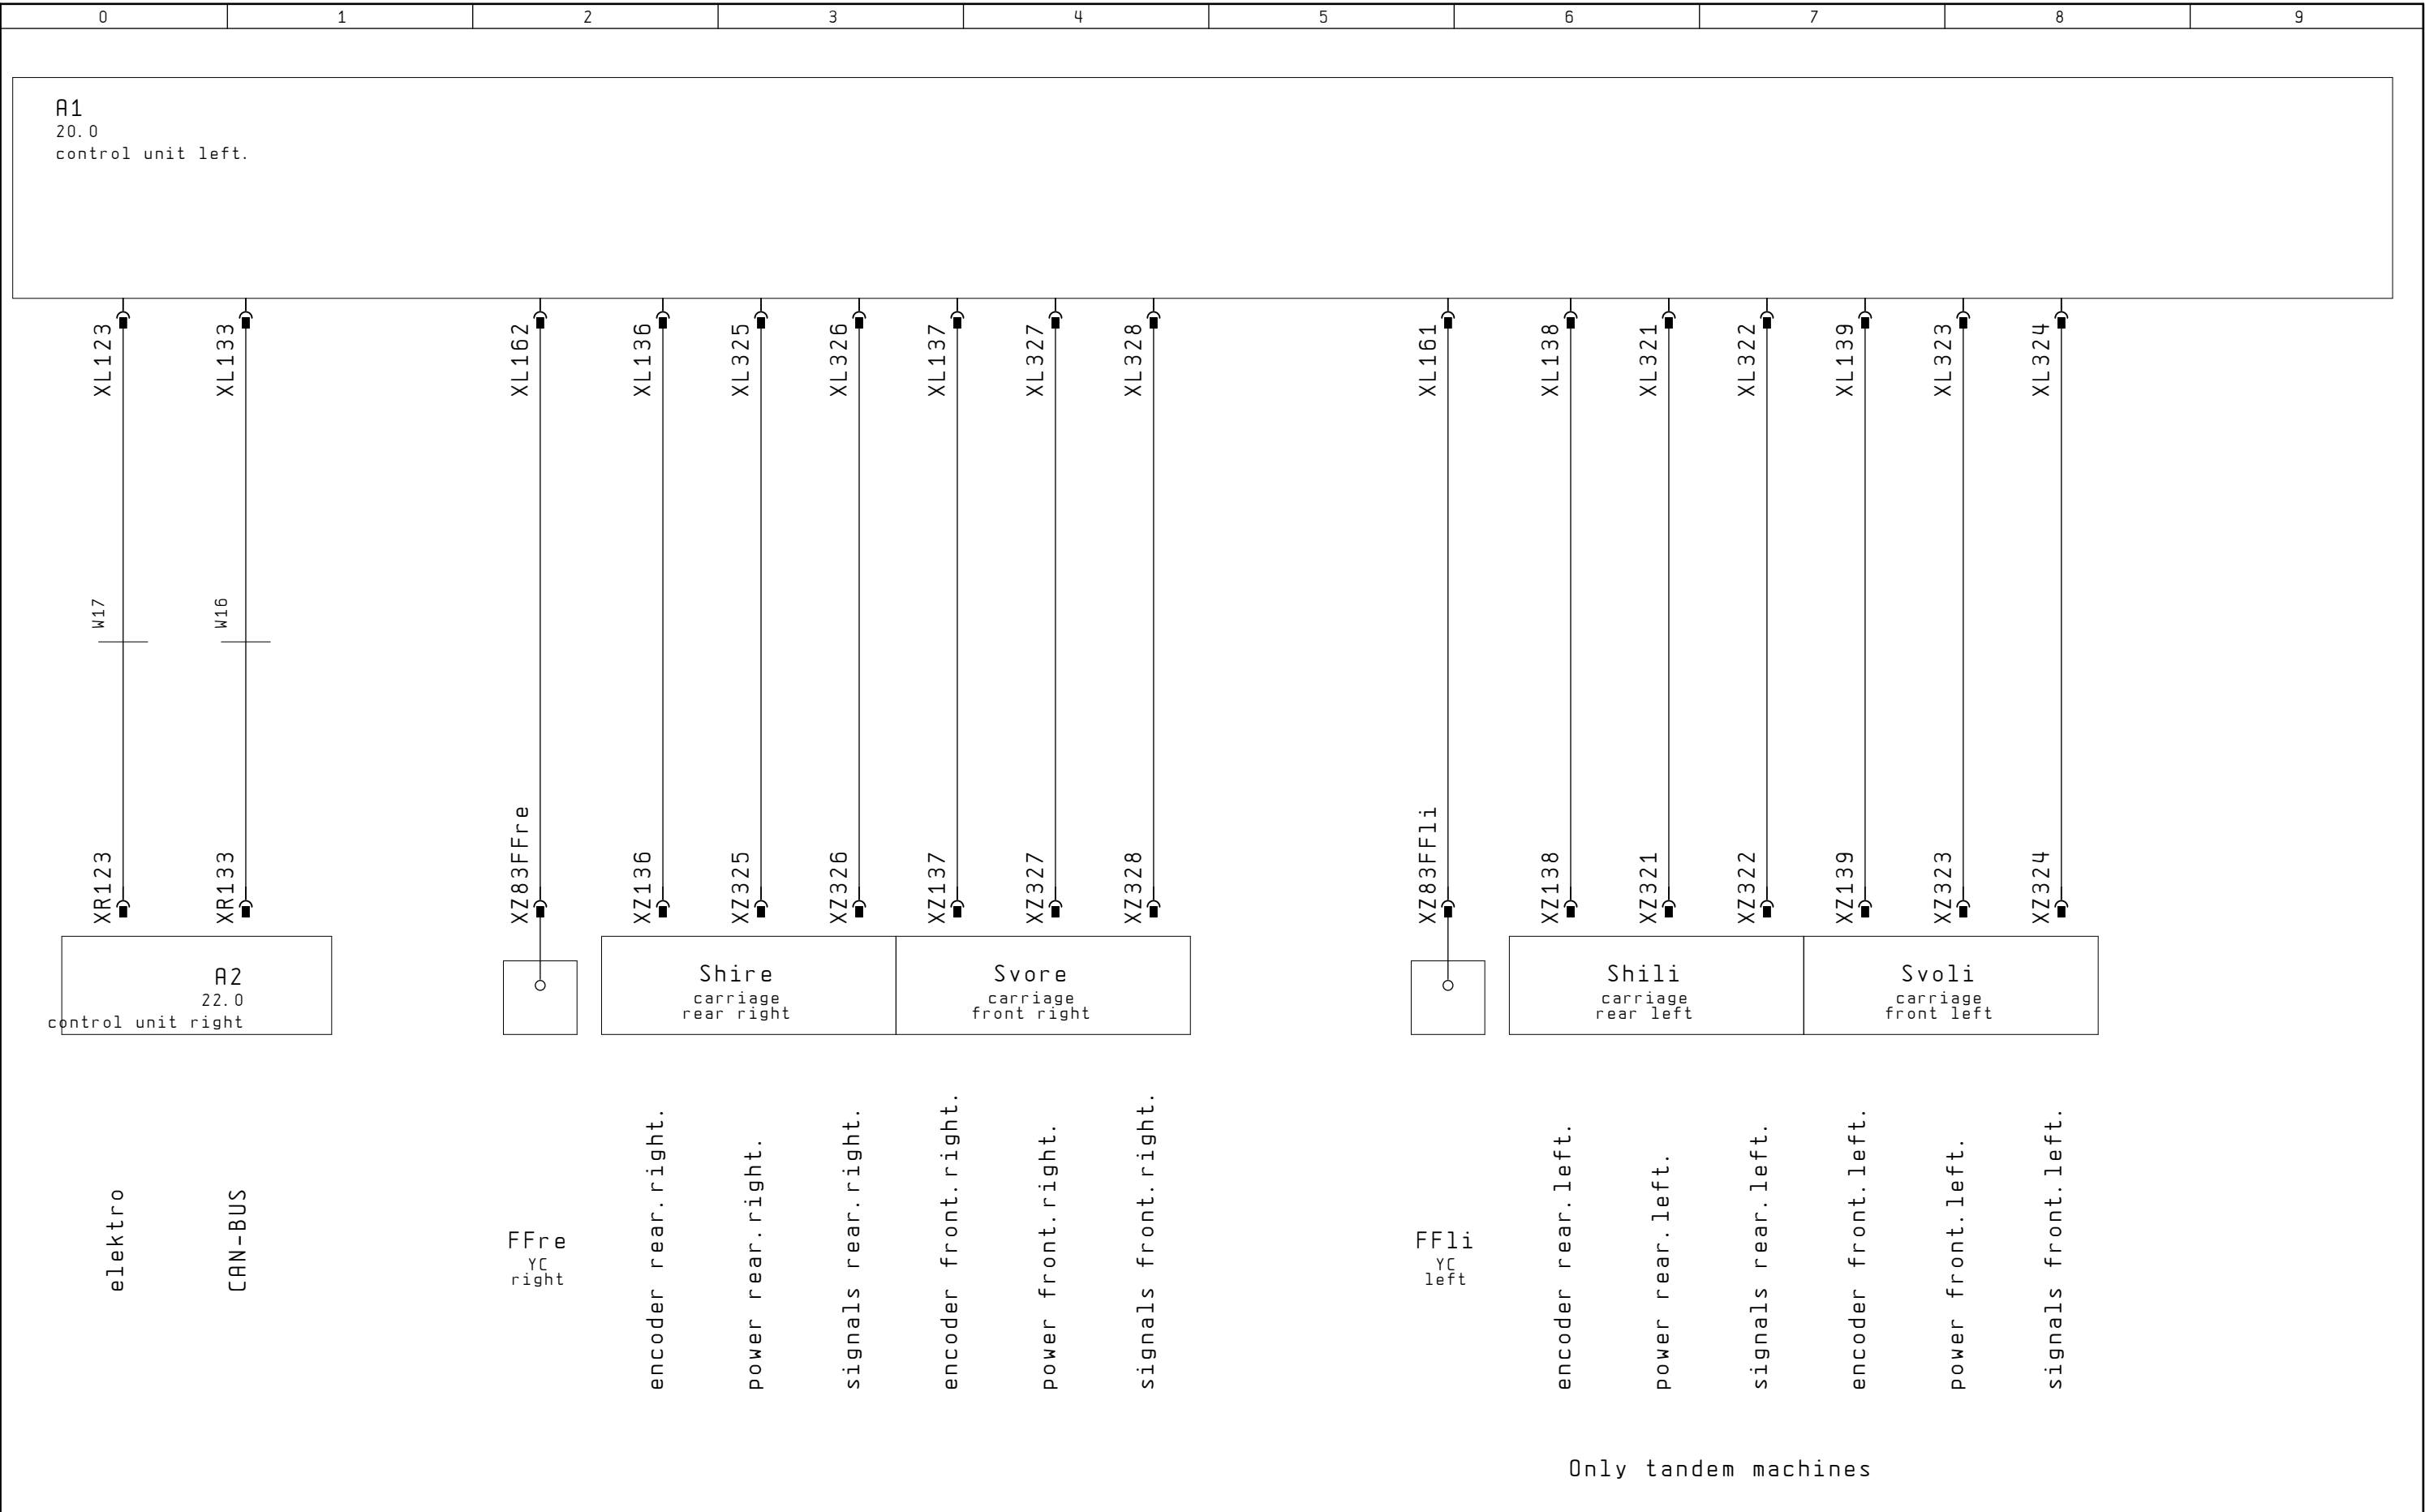


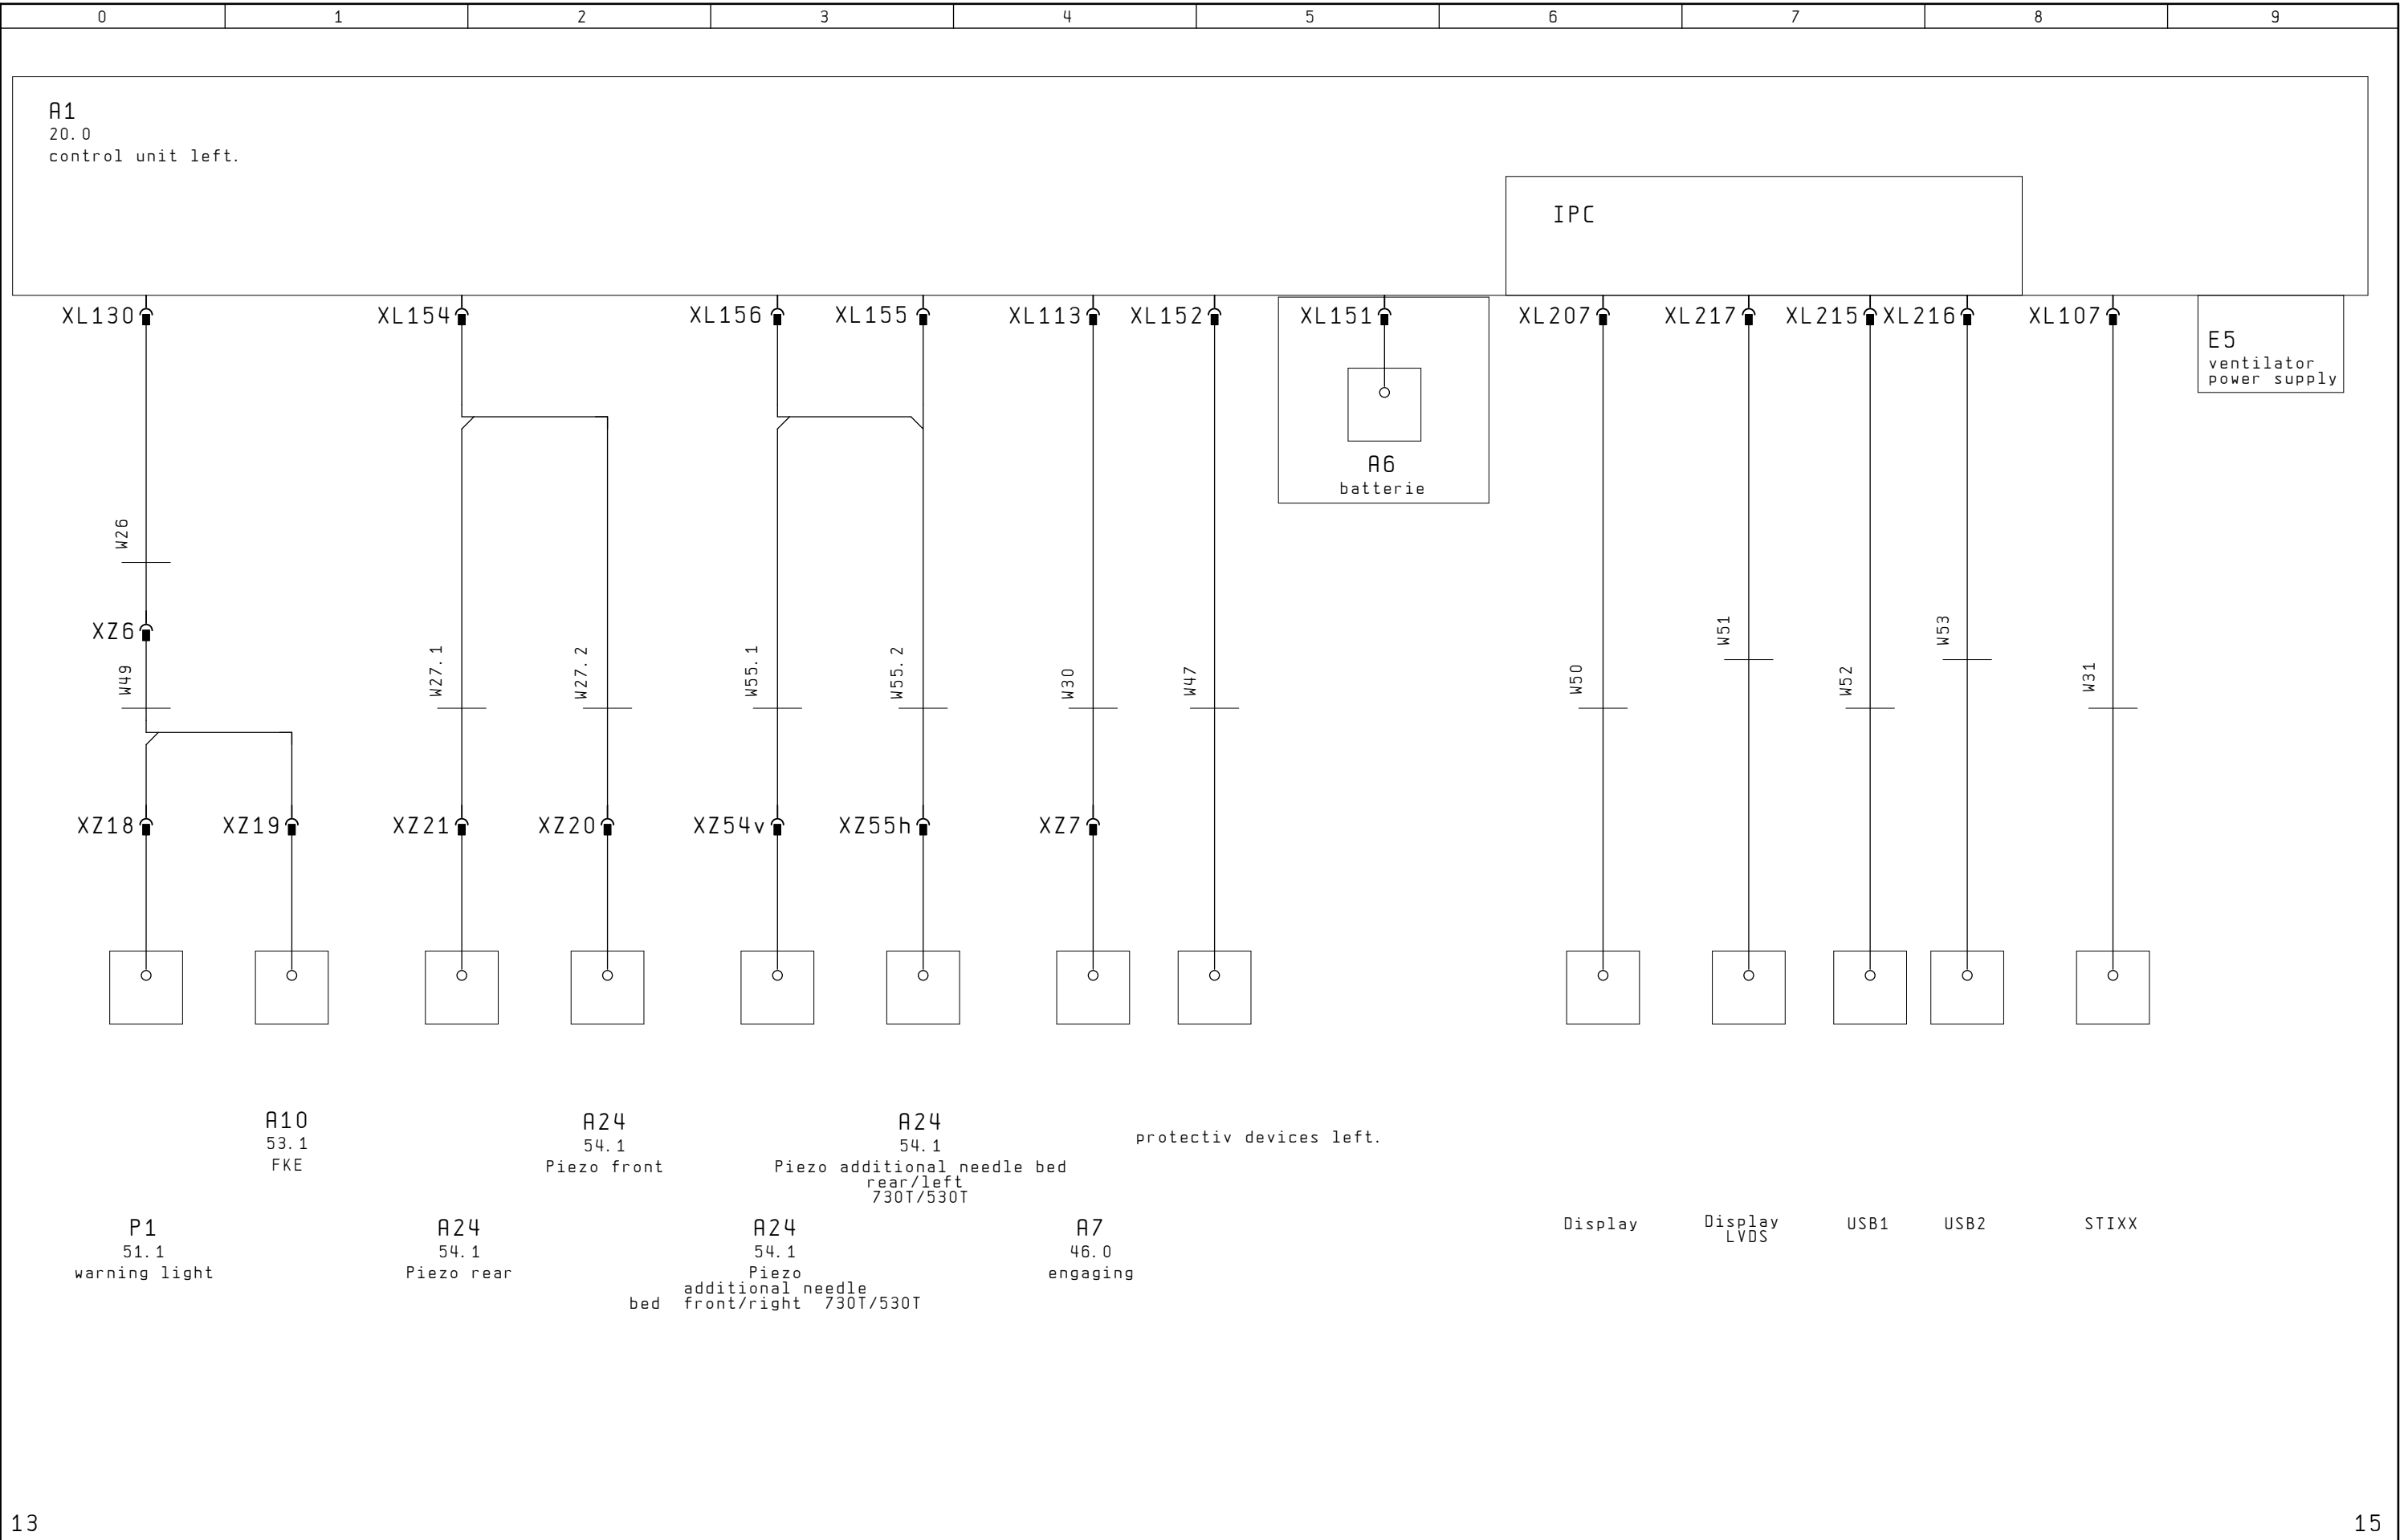


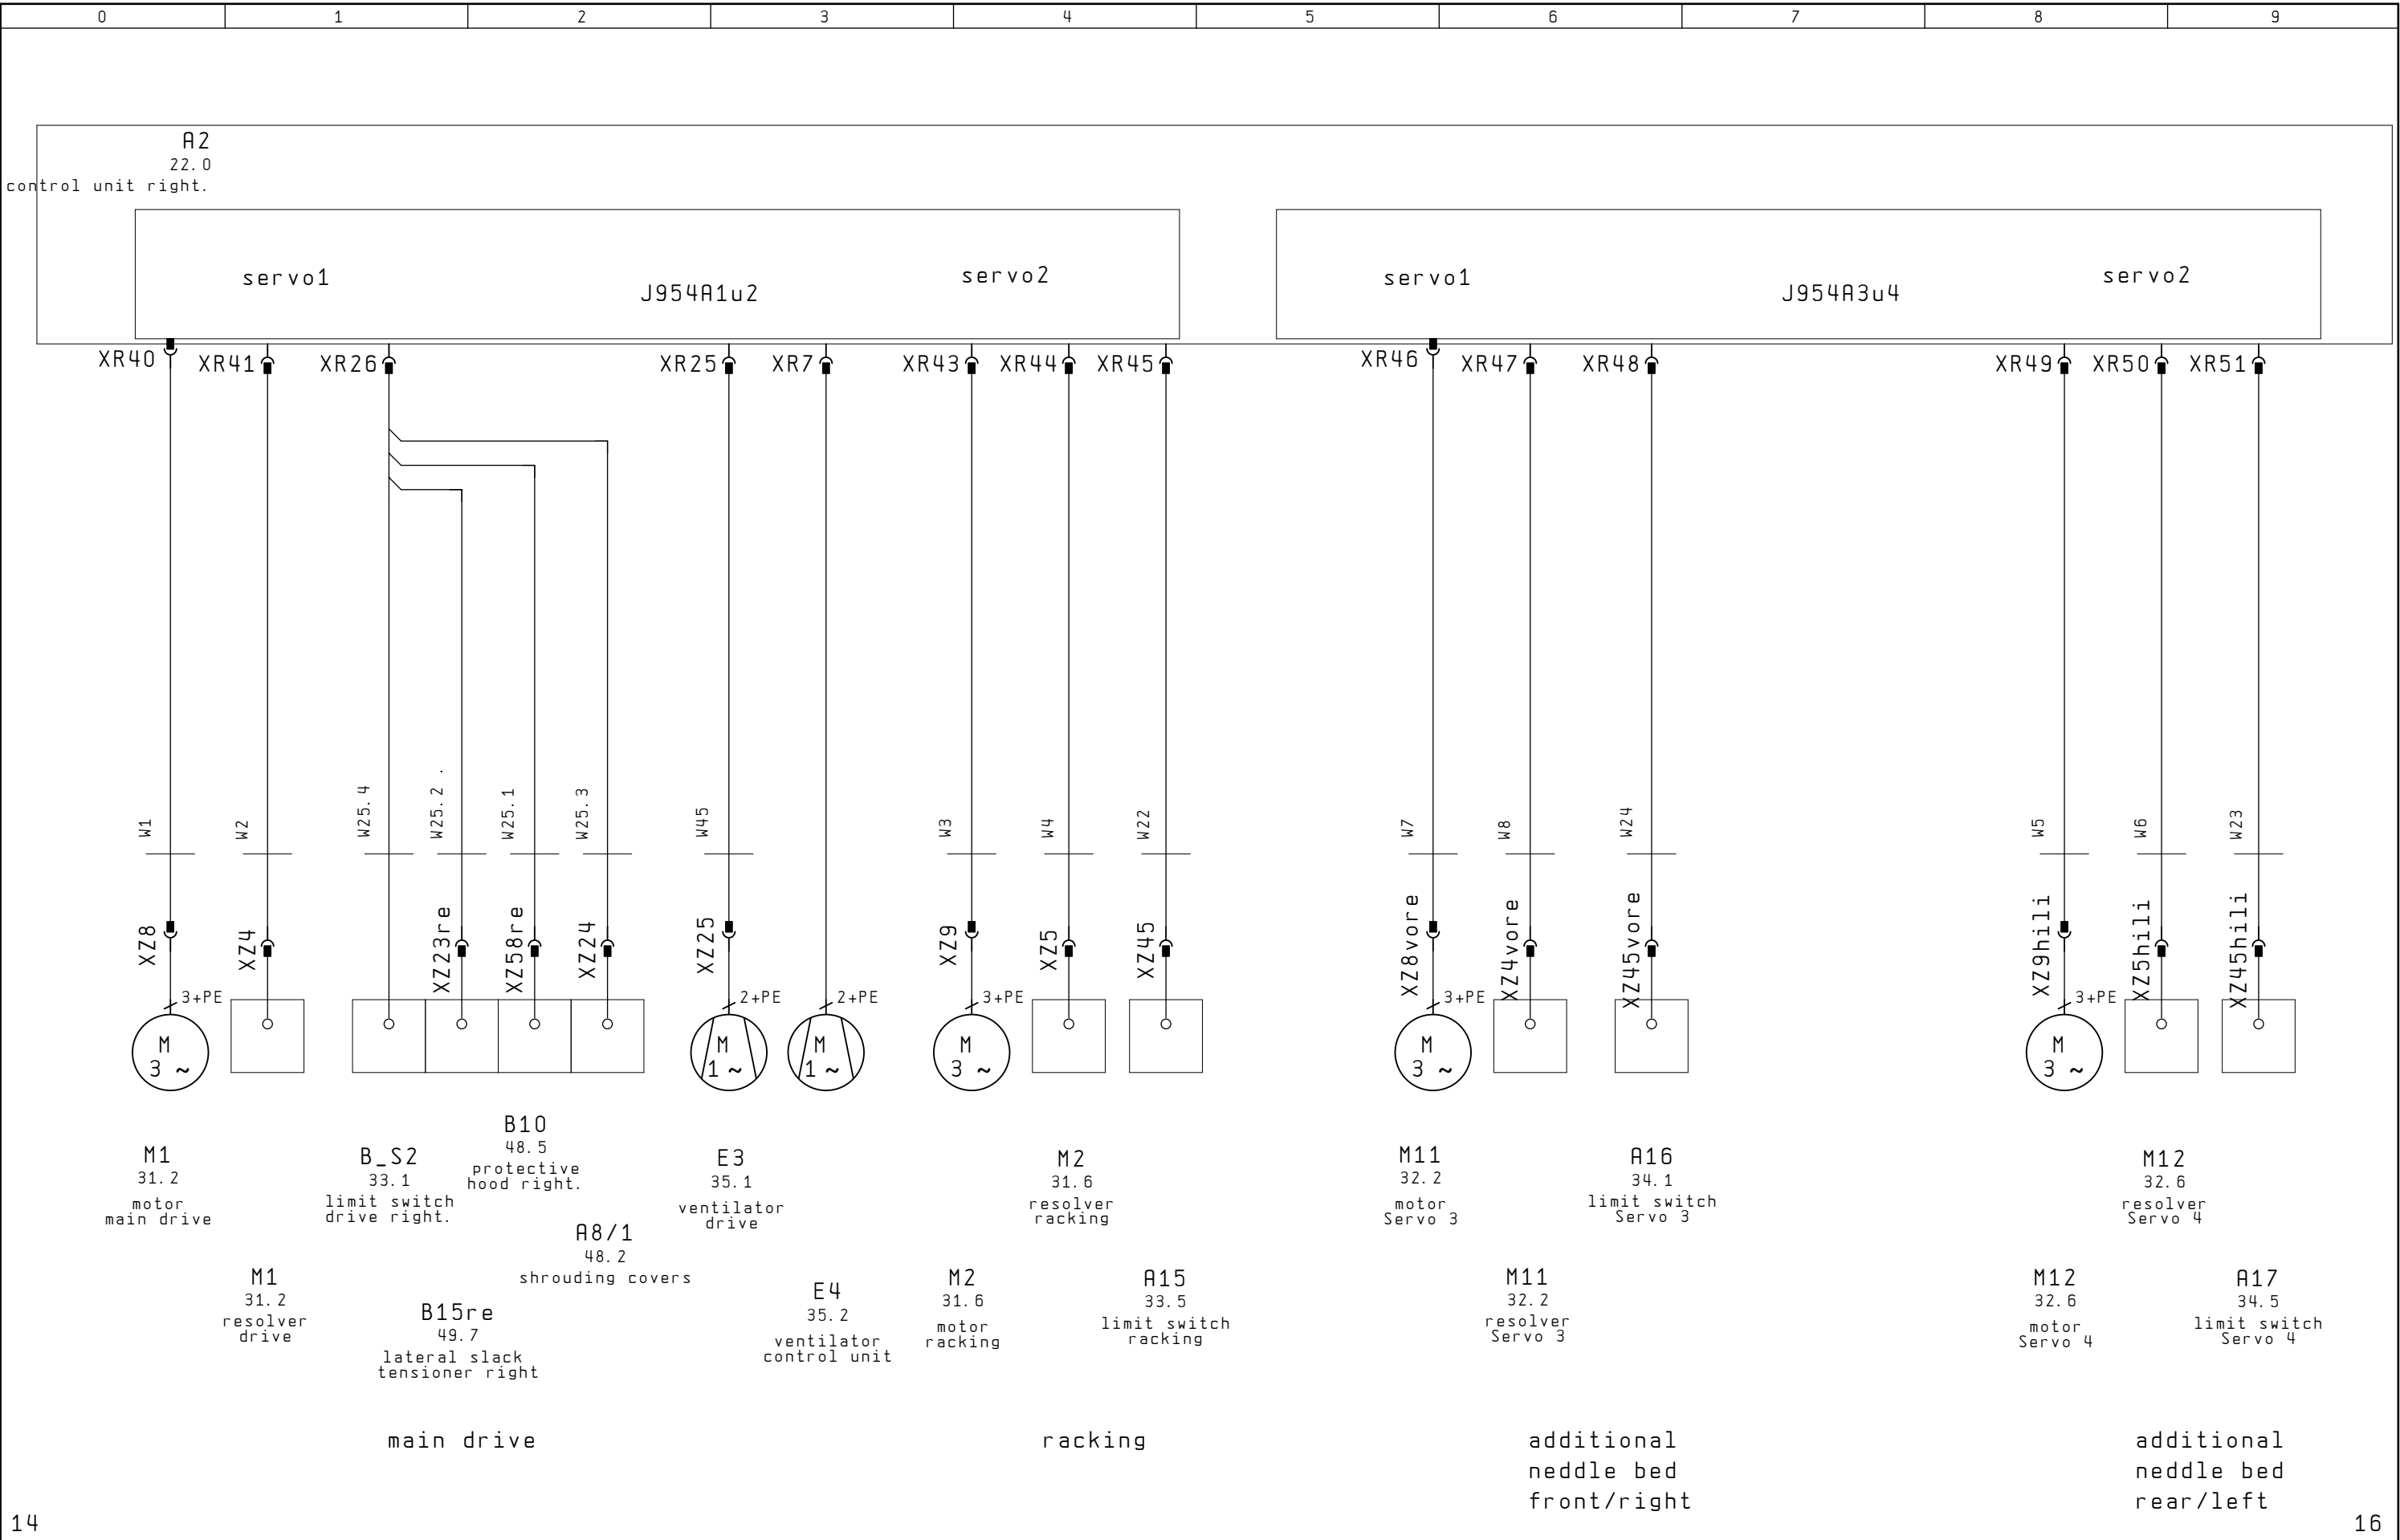

			Datum		circuit diagram 219		H. Stoll GmbH & Co. KG	block diagram control unit right servo drive and racking	Id. Nr. 243991_02		=	
			Bearb. KEH								+	
			Gepr. 17. Okt. 2007									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				B1.	15
												57 B1.


A2
22.0
control unit right.

C-WAZ J929 + J936 / J948

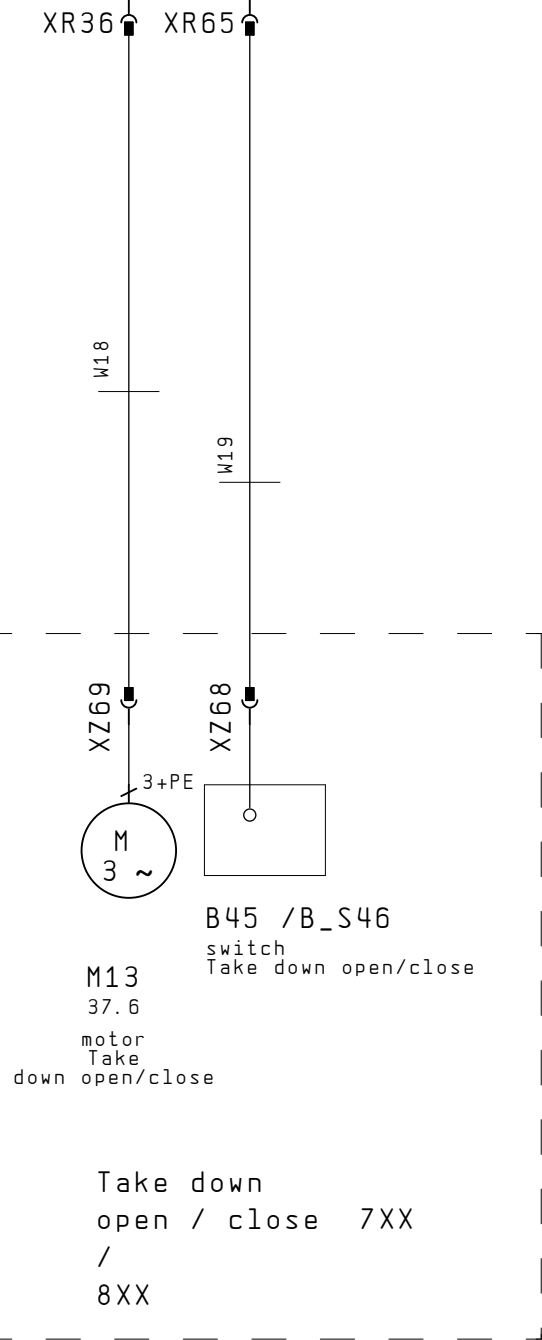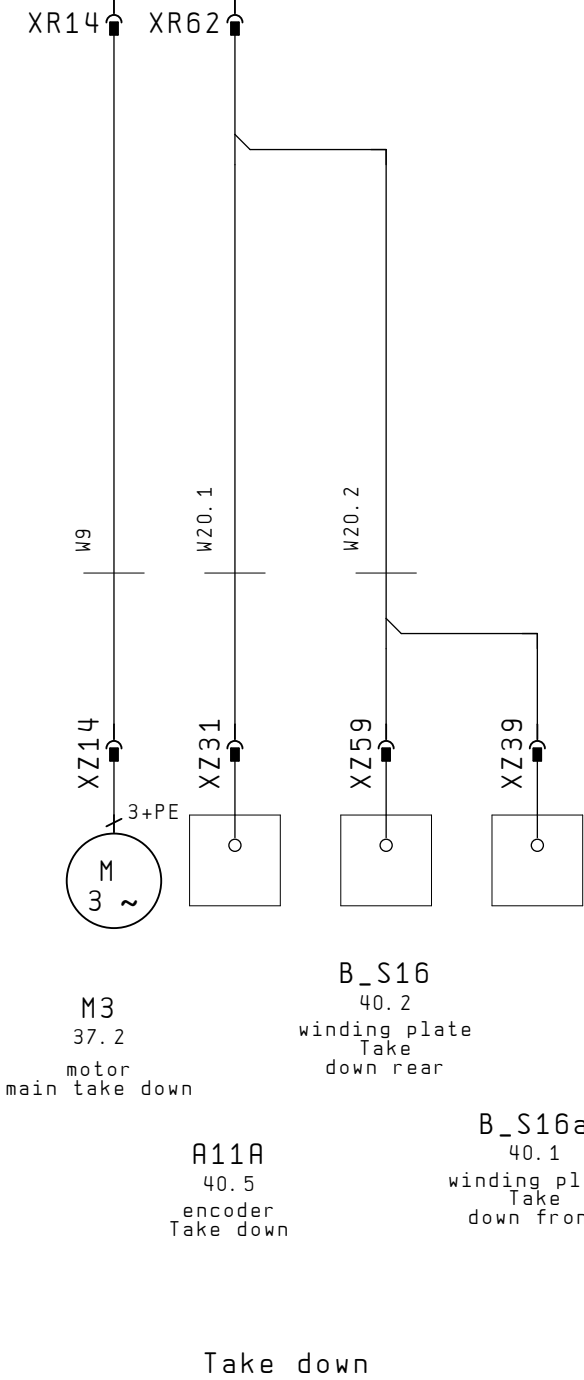


A2
22.0
control unit right.

C-WAZ J929 + J936 / J948

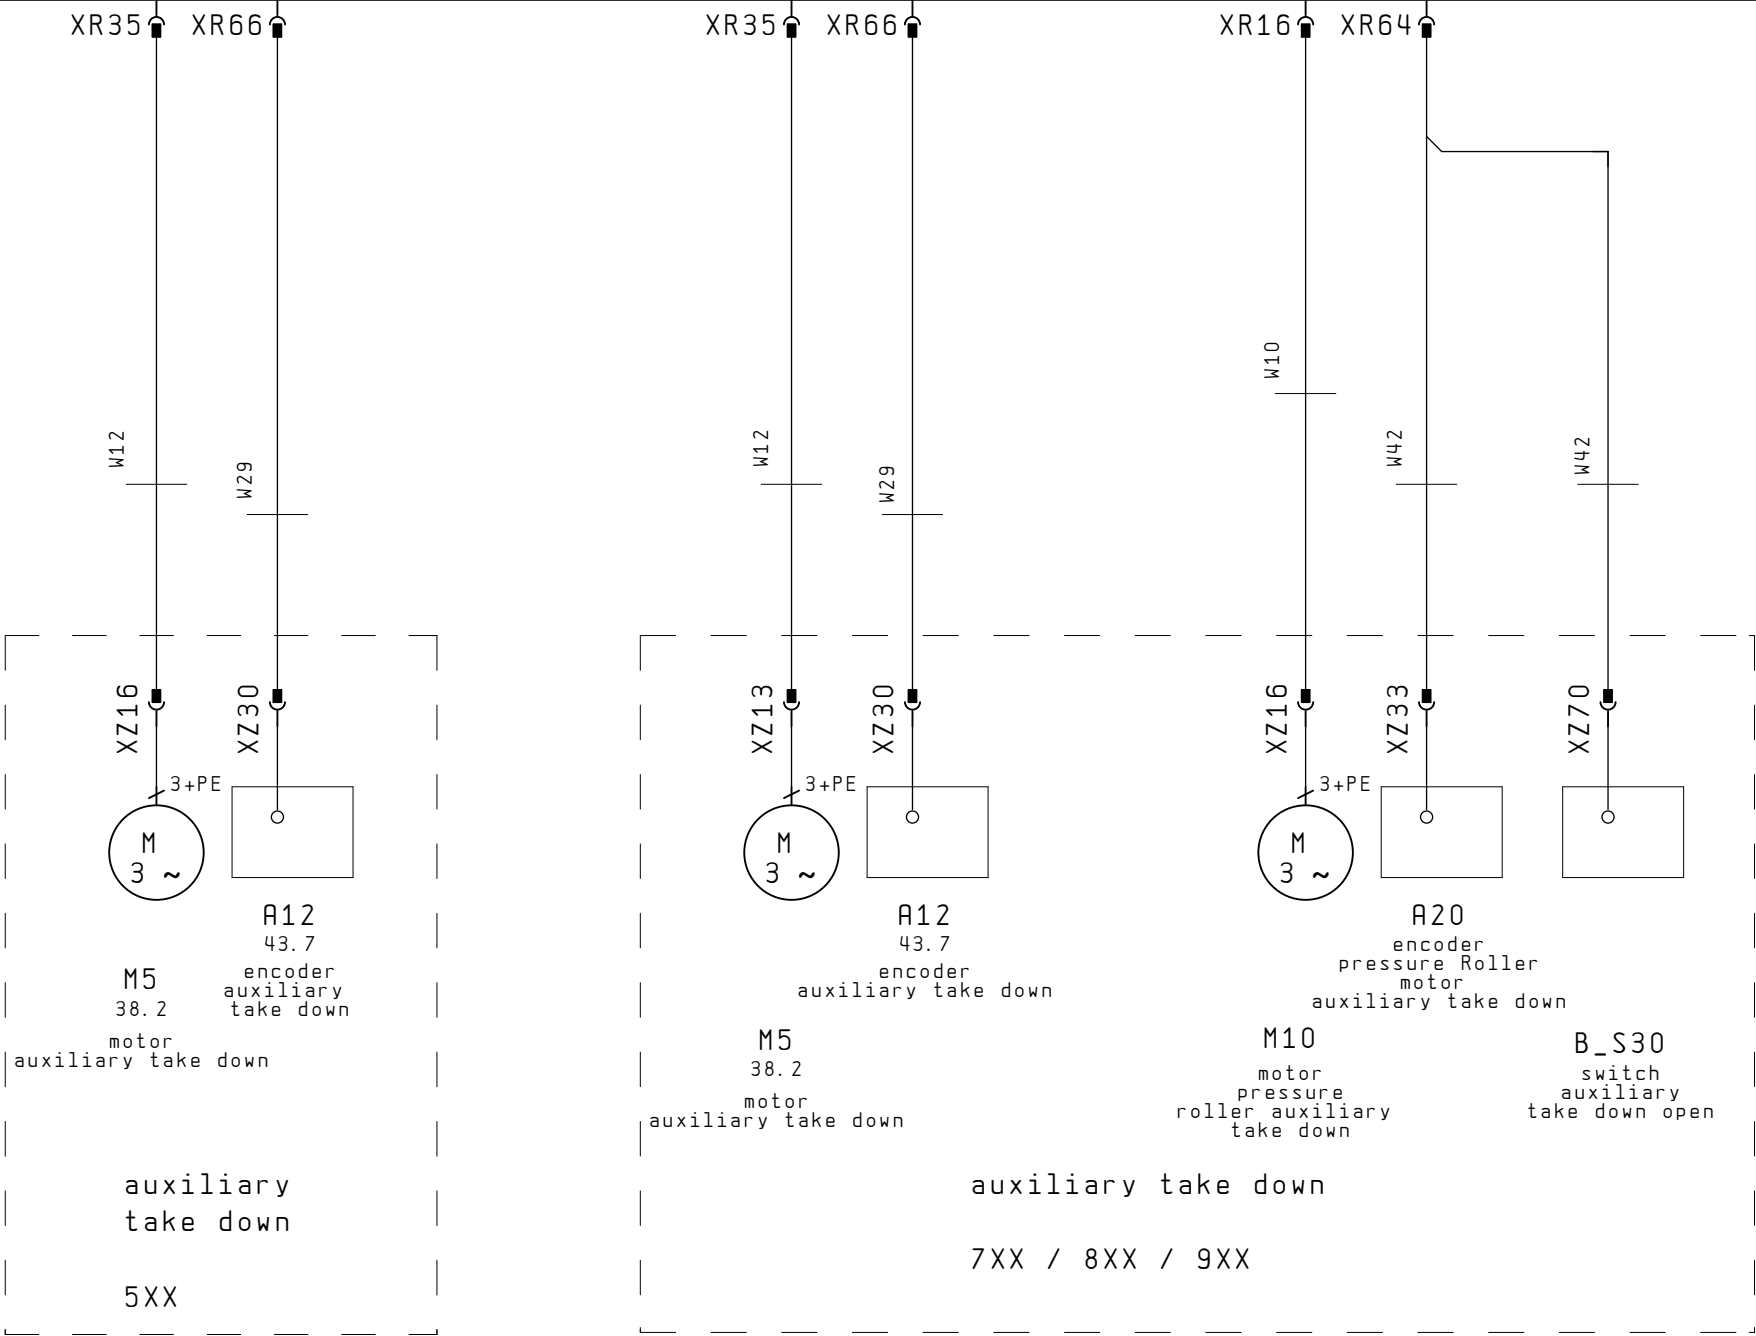


A2
22.0
control unit right.

C-WAZ J929 + J936 / J948

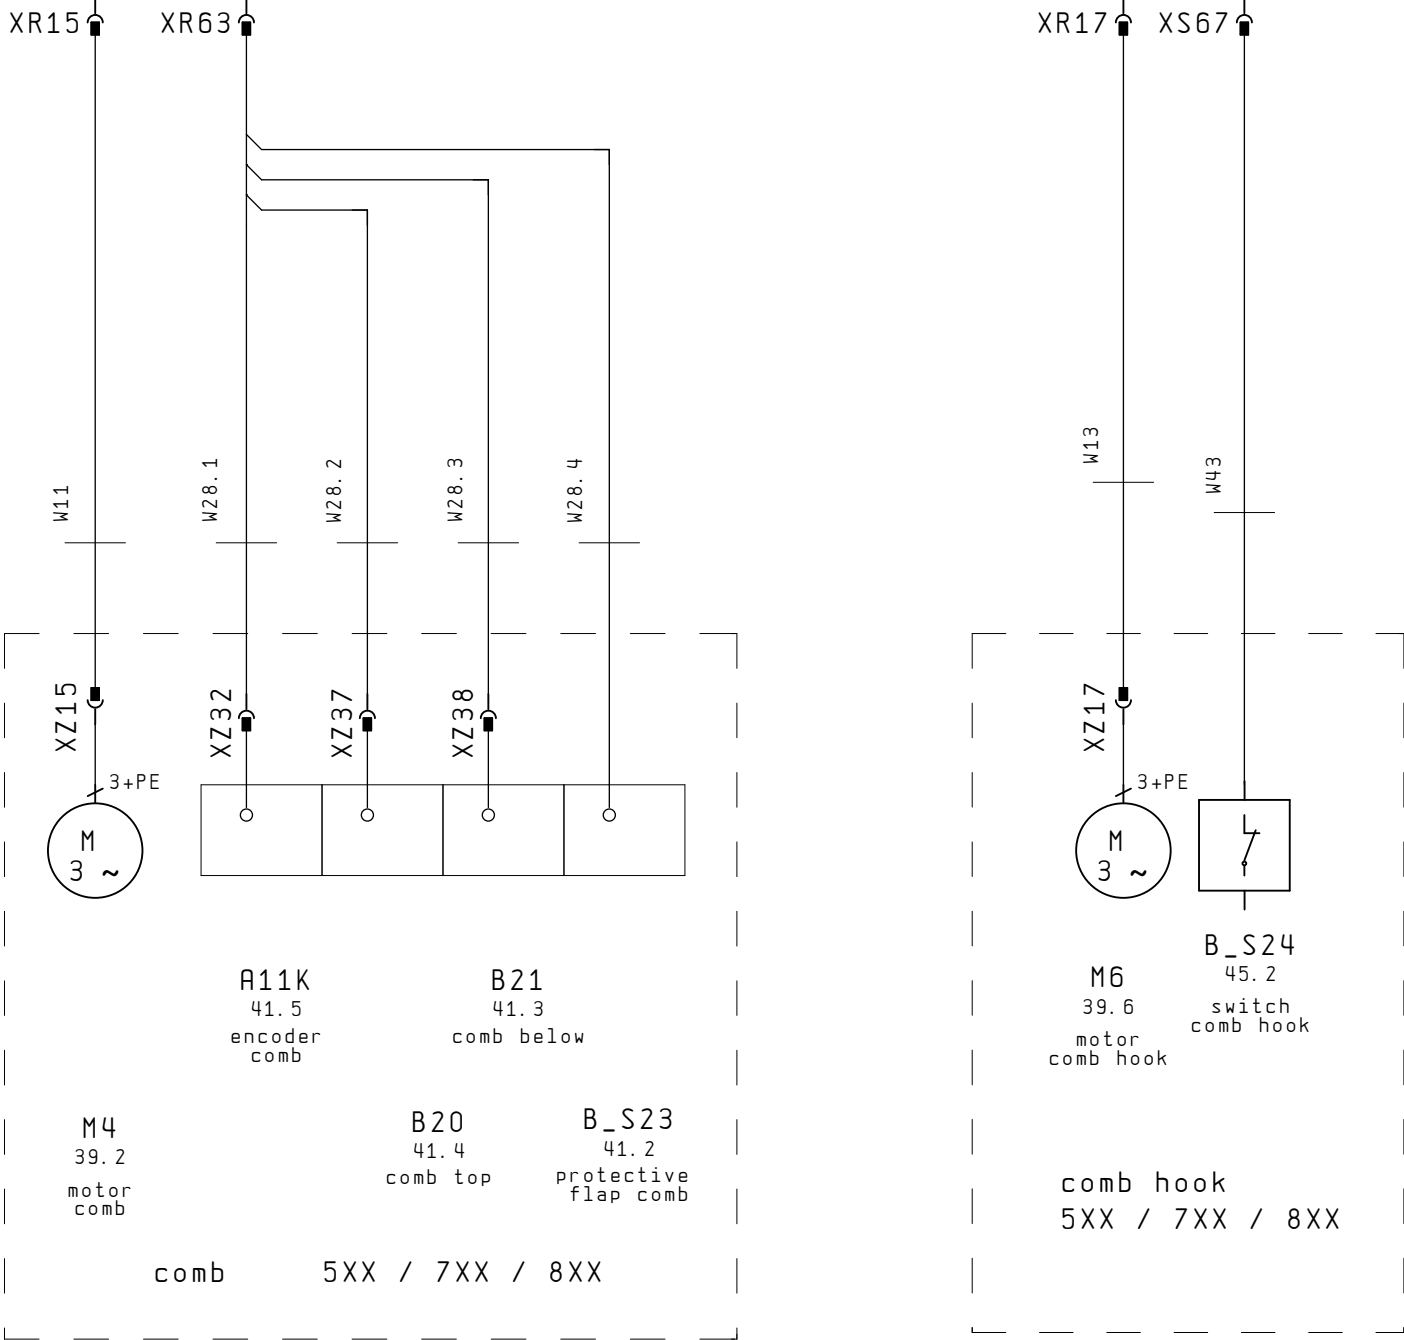


A2
22.0
control unit right.

relay card J953

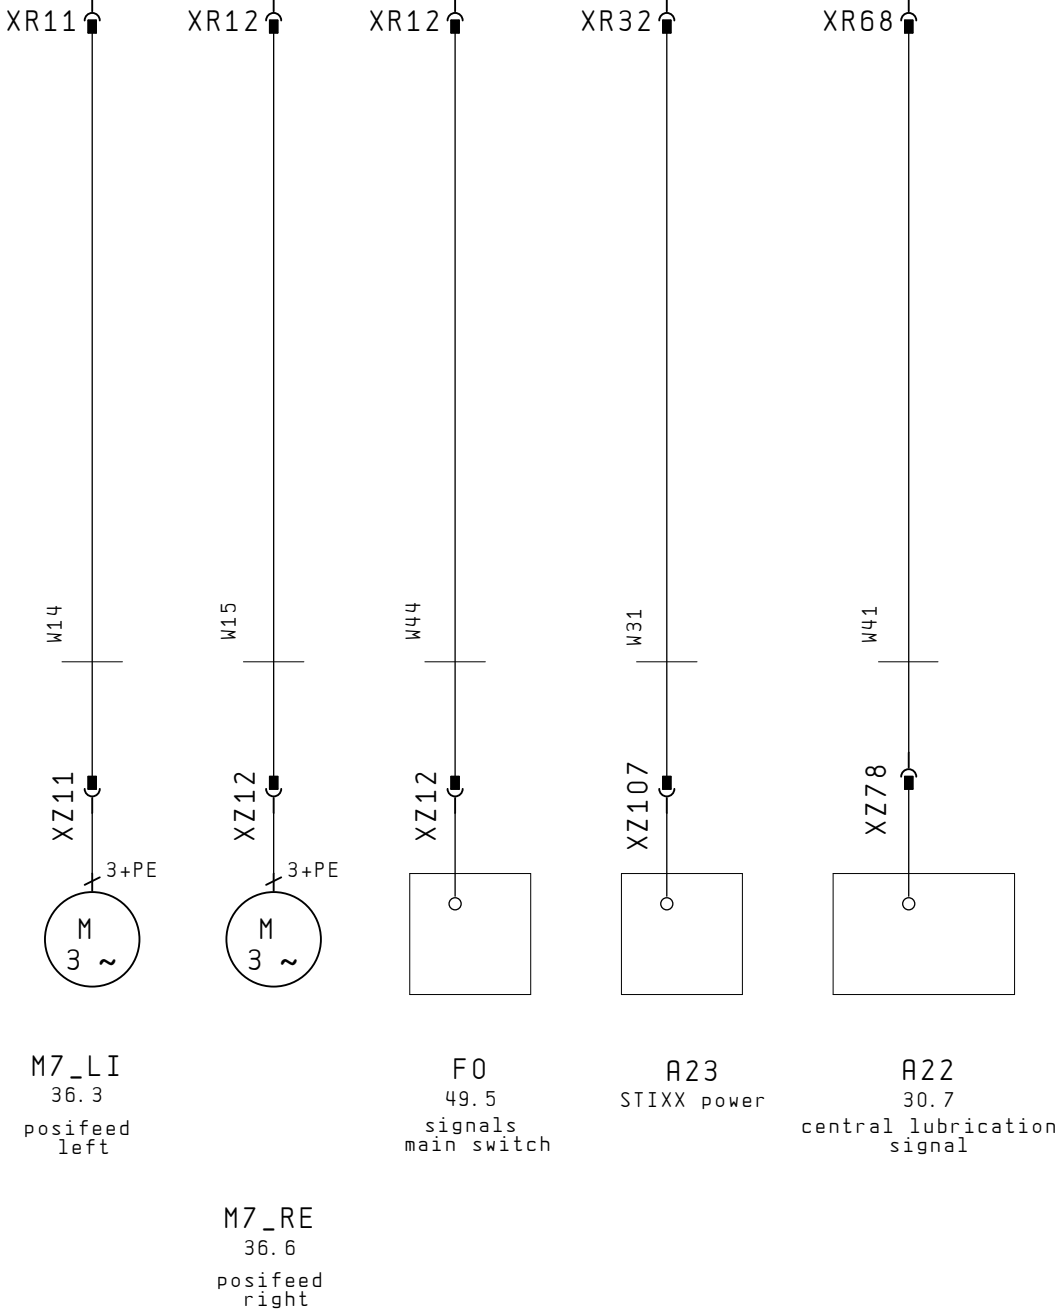

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

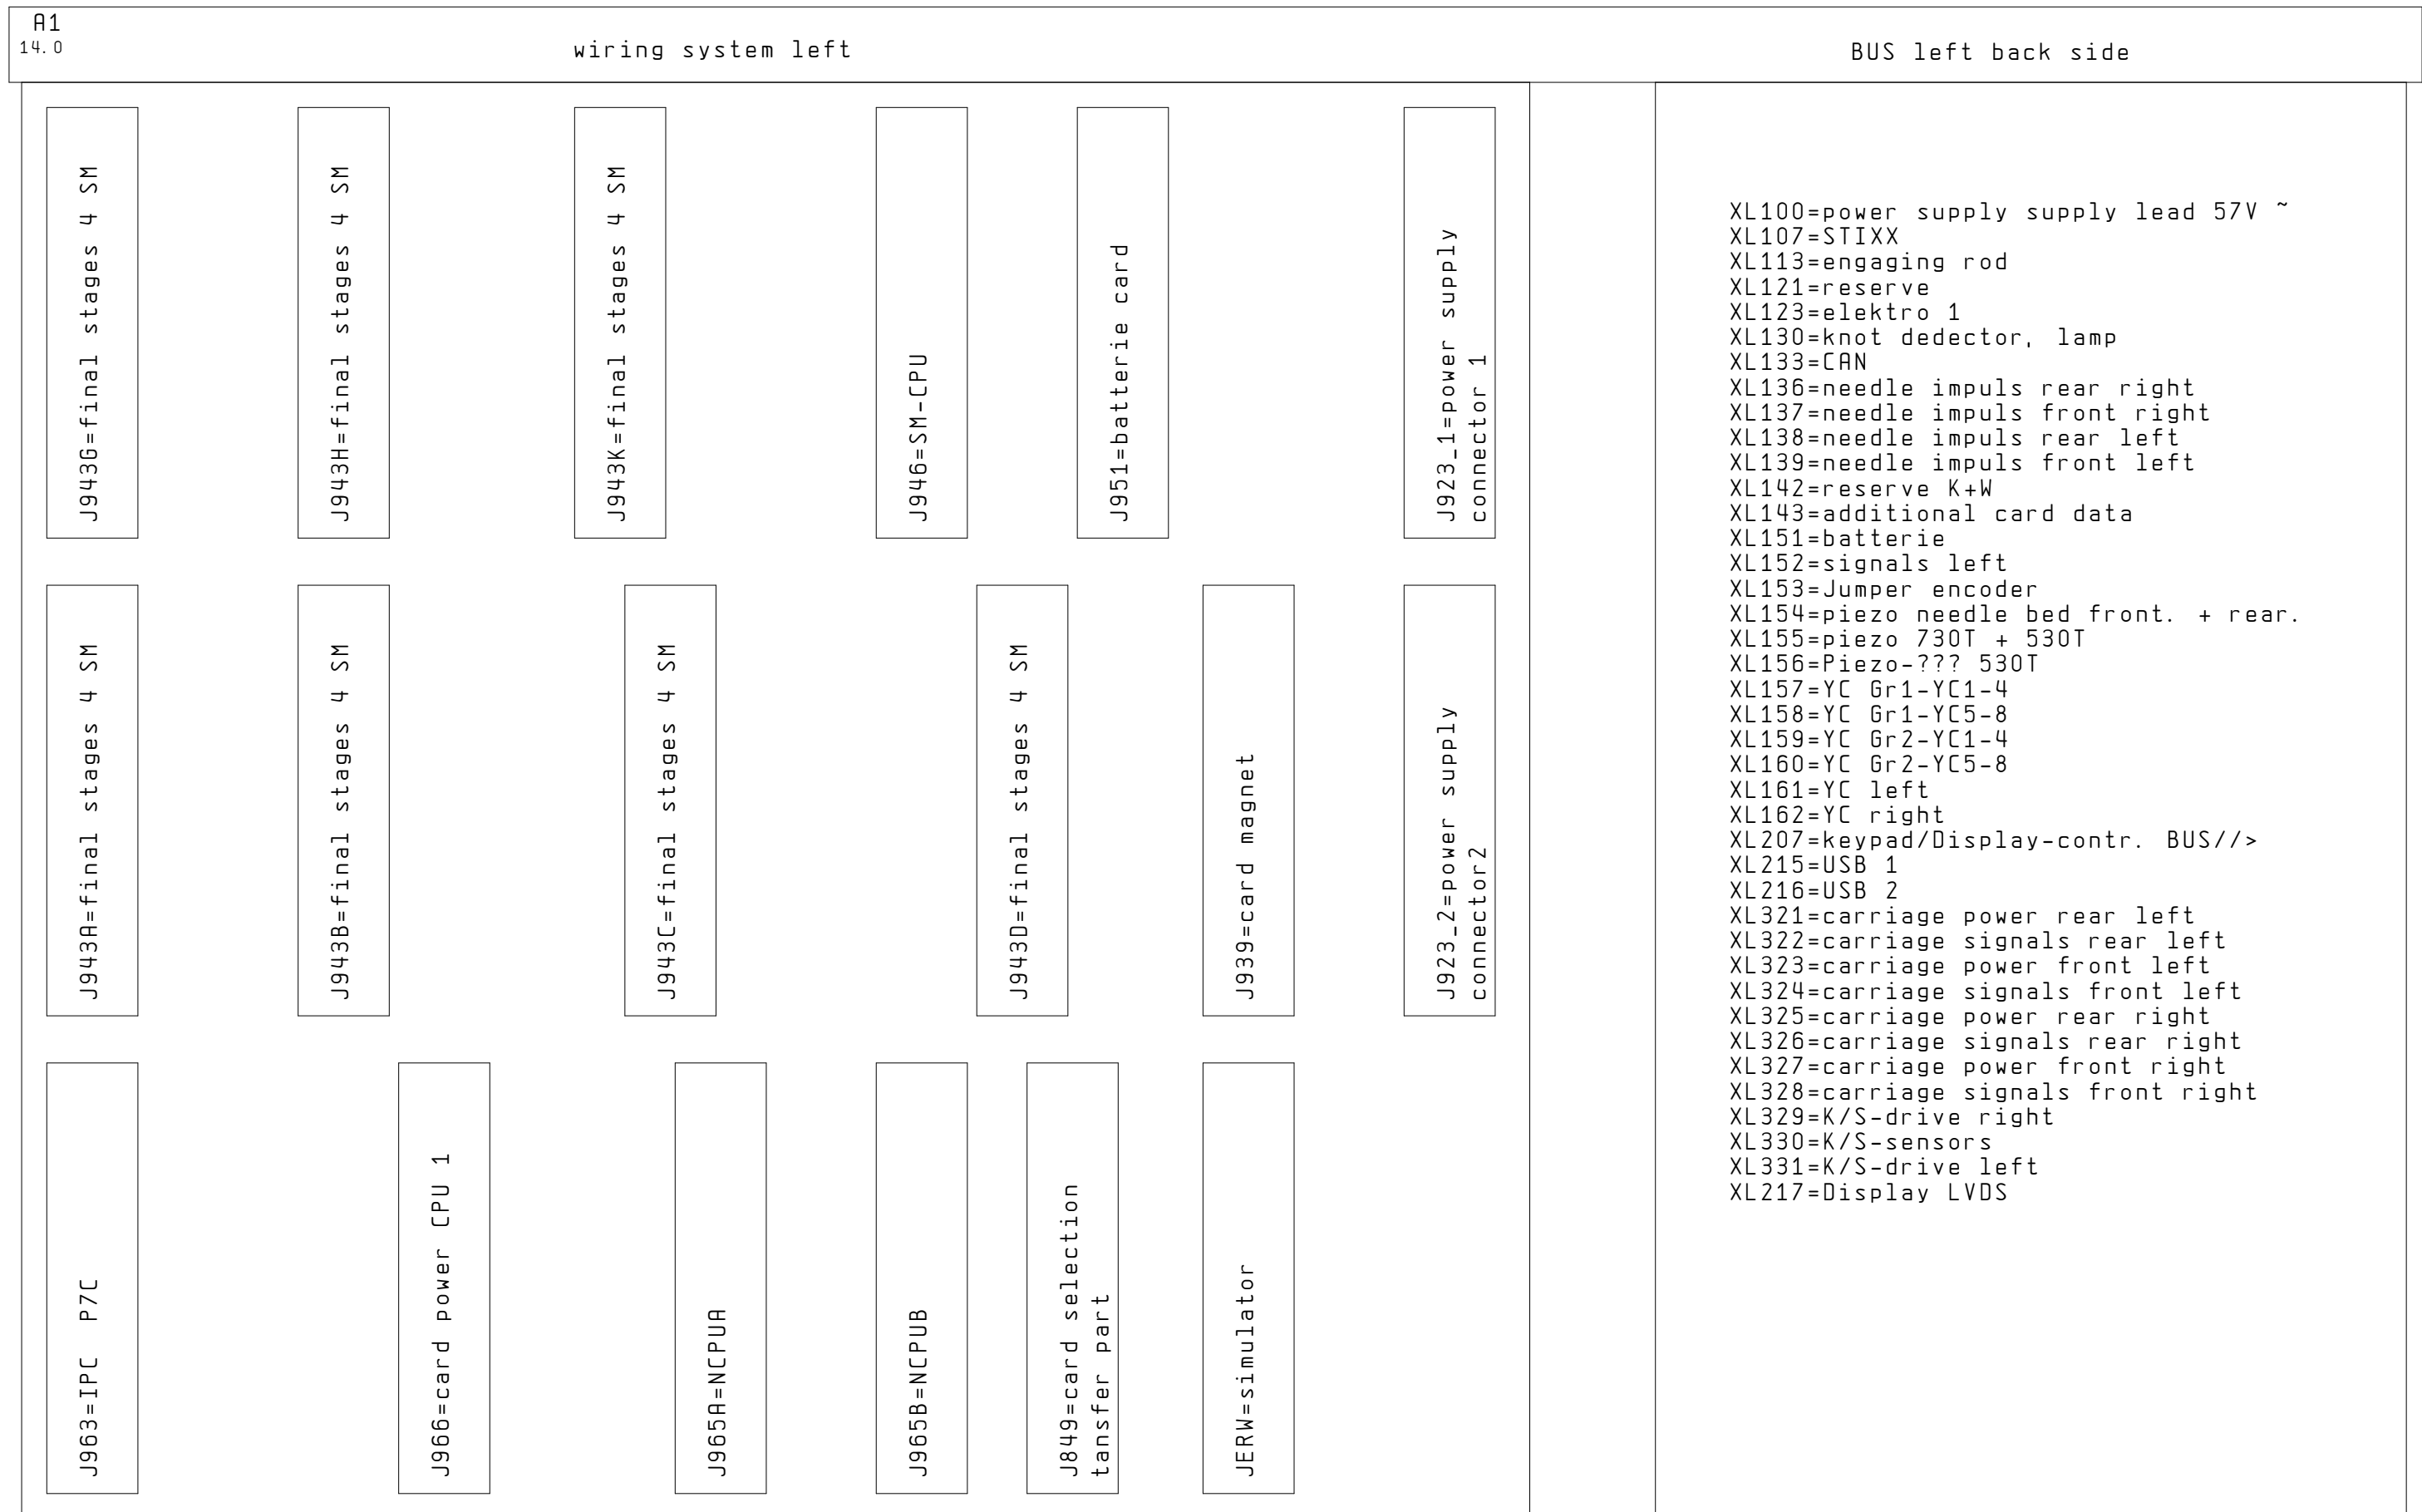[illegible]





			Datum		circuit diagram 219		H. Stoll GmbH & Co. KG	connector definition wiring system left smaler BUS	Id. Nr. 243991_02		=	
			Bearb.	KEH							+	
			Gepr.	17. Okt. 2007								
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			B1.	21	
										57 B1.		

A2
19.0


wiring system right

back side

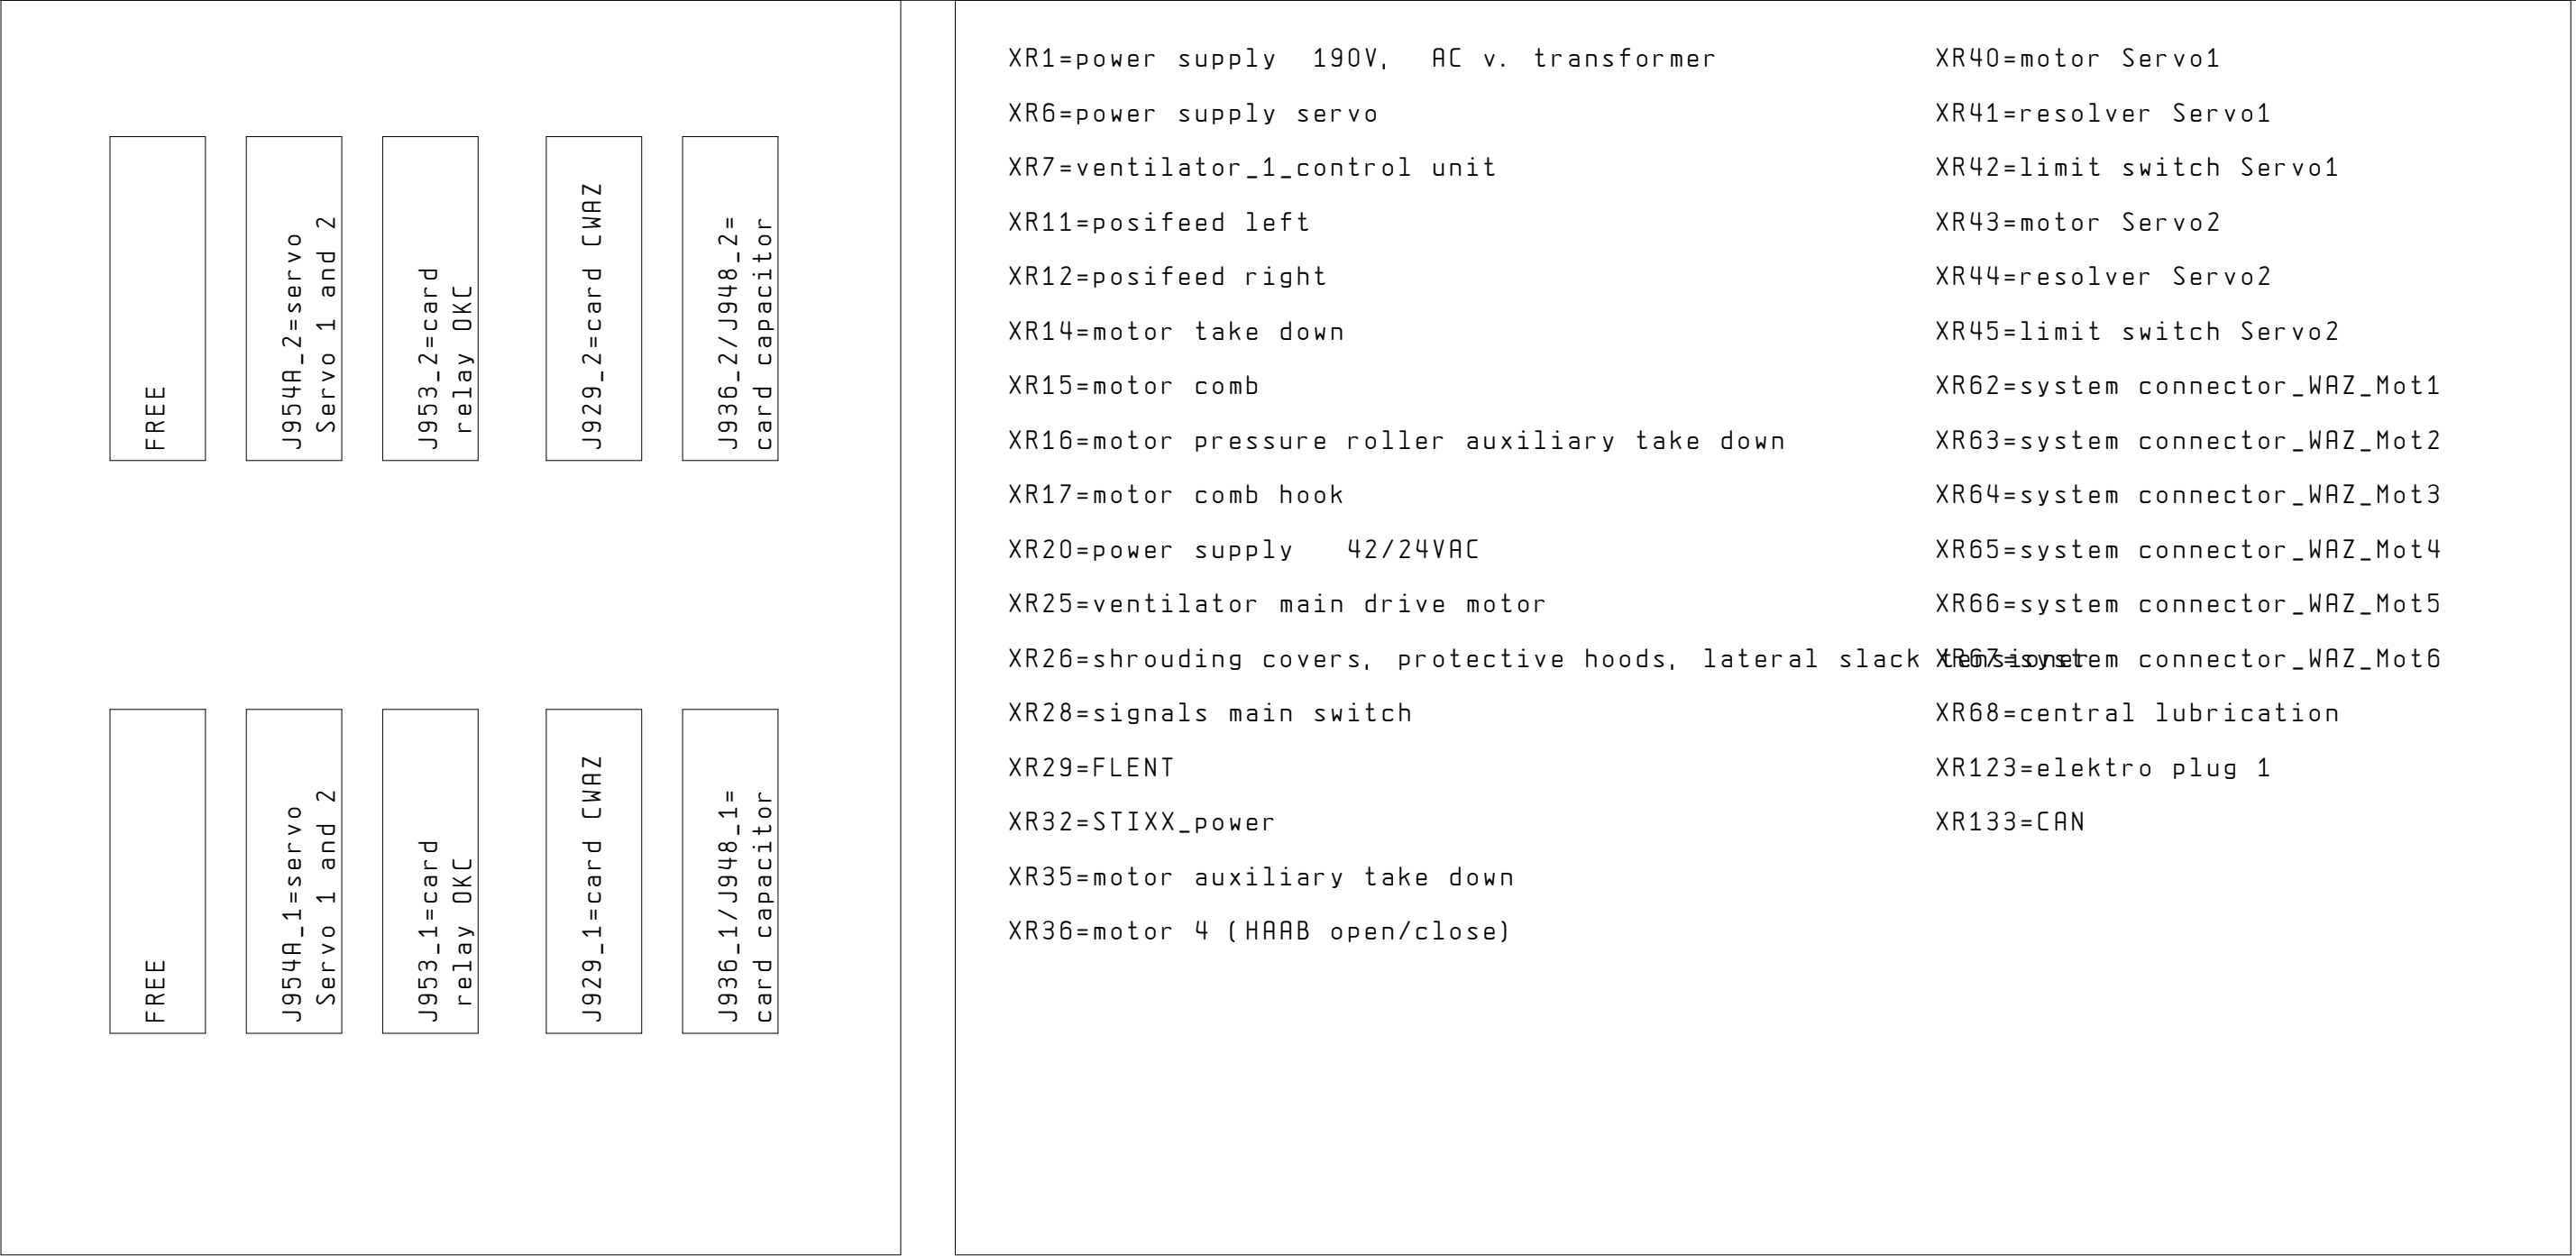





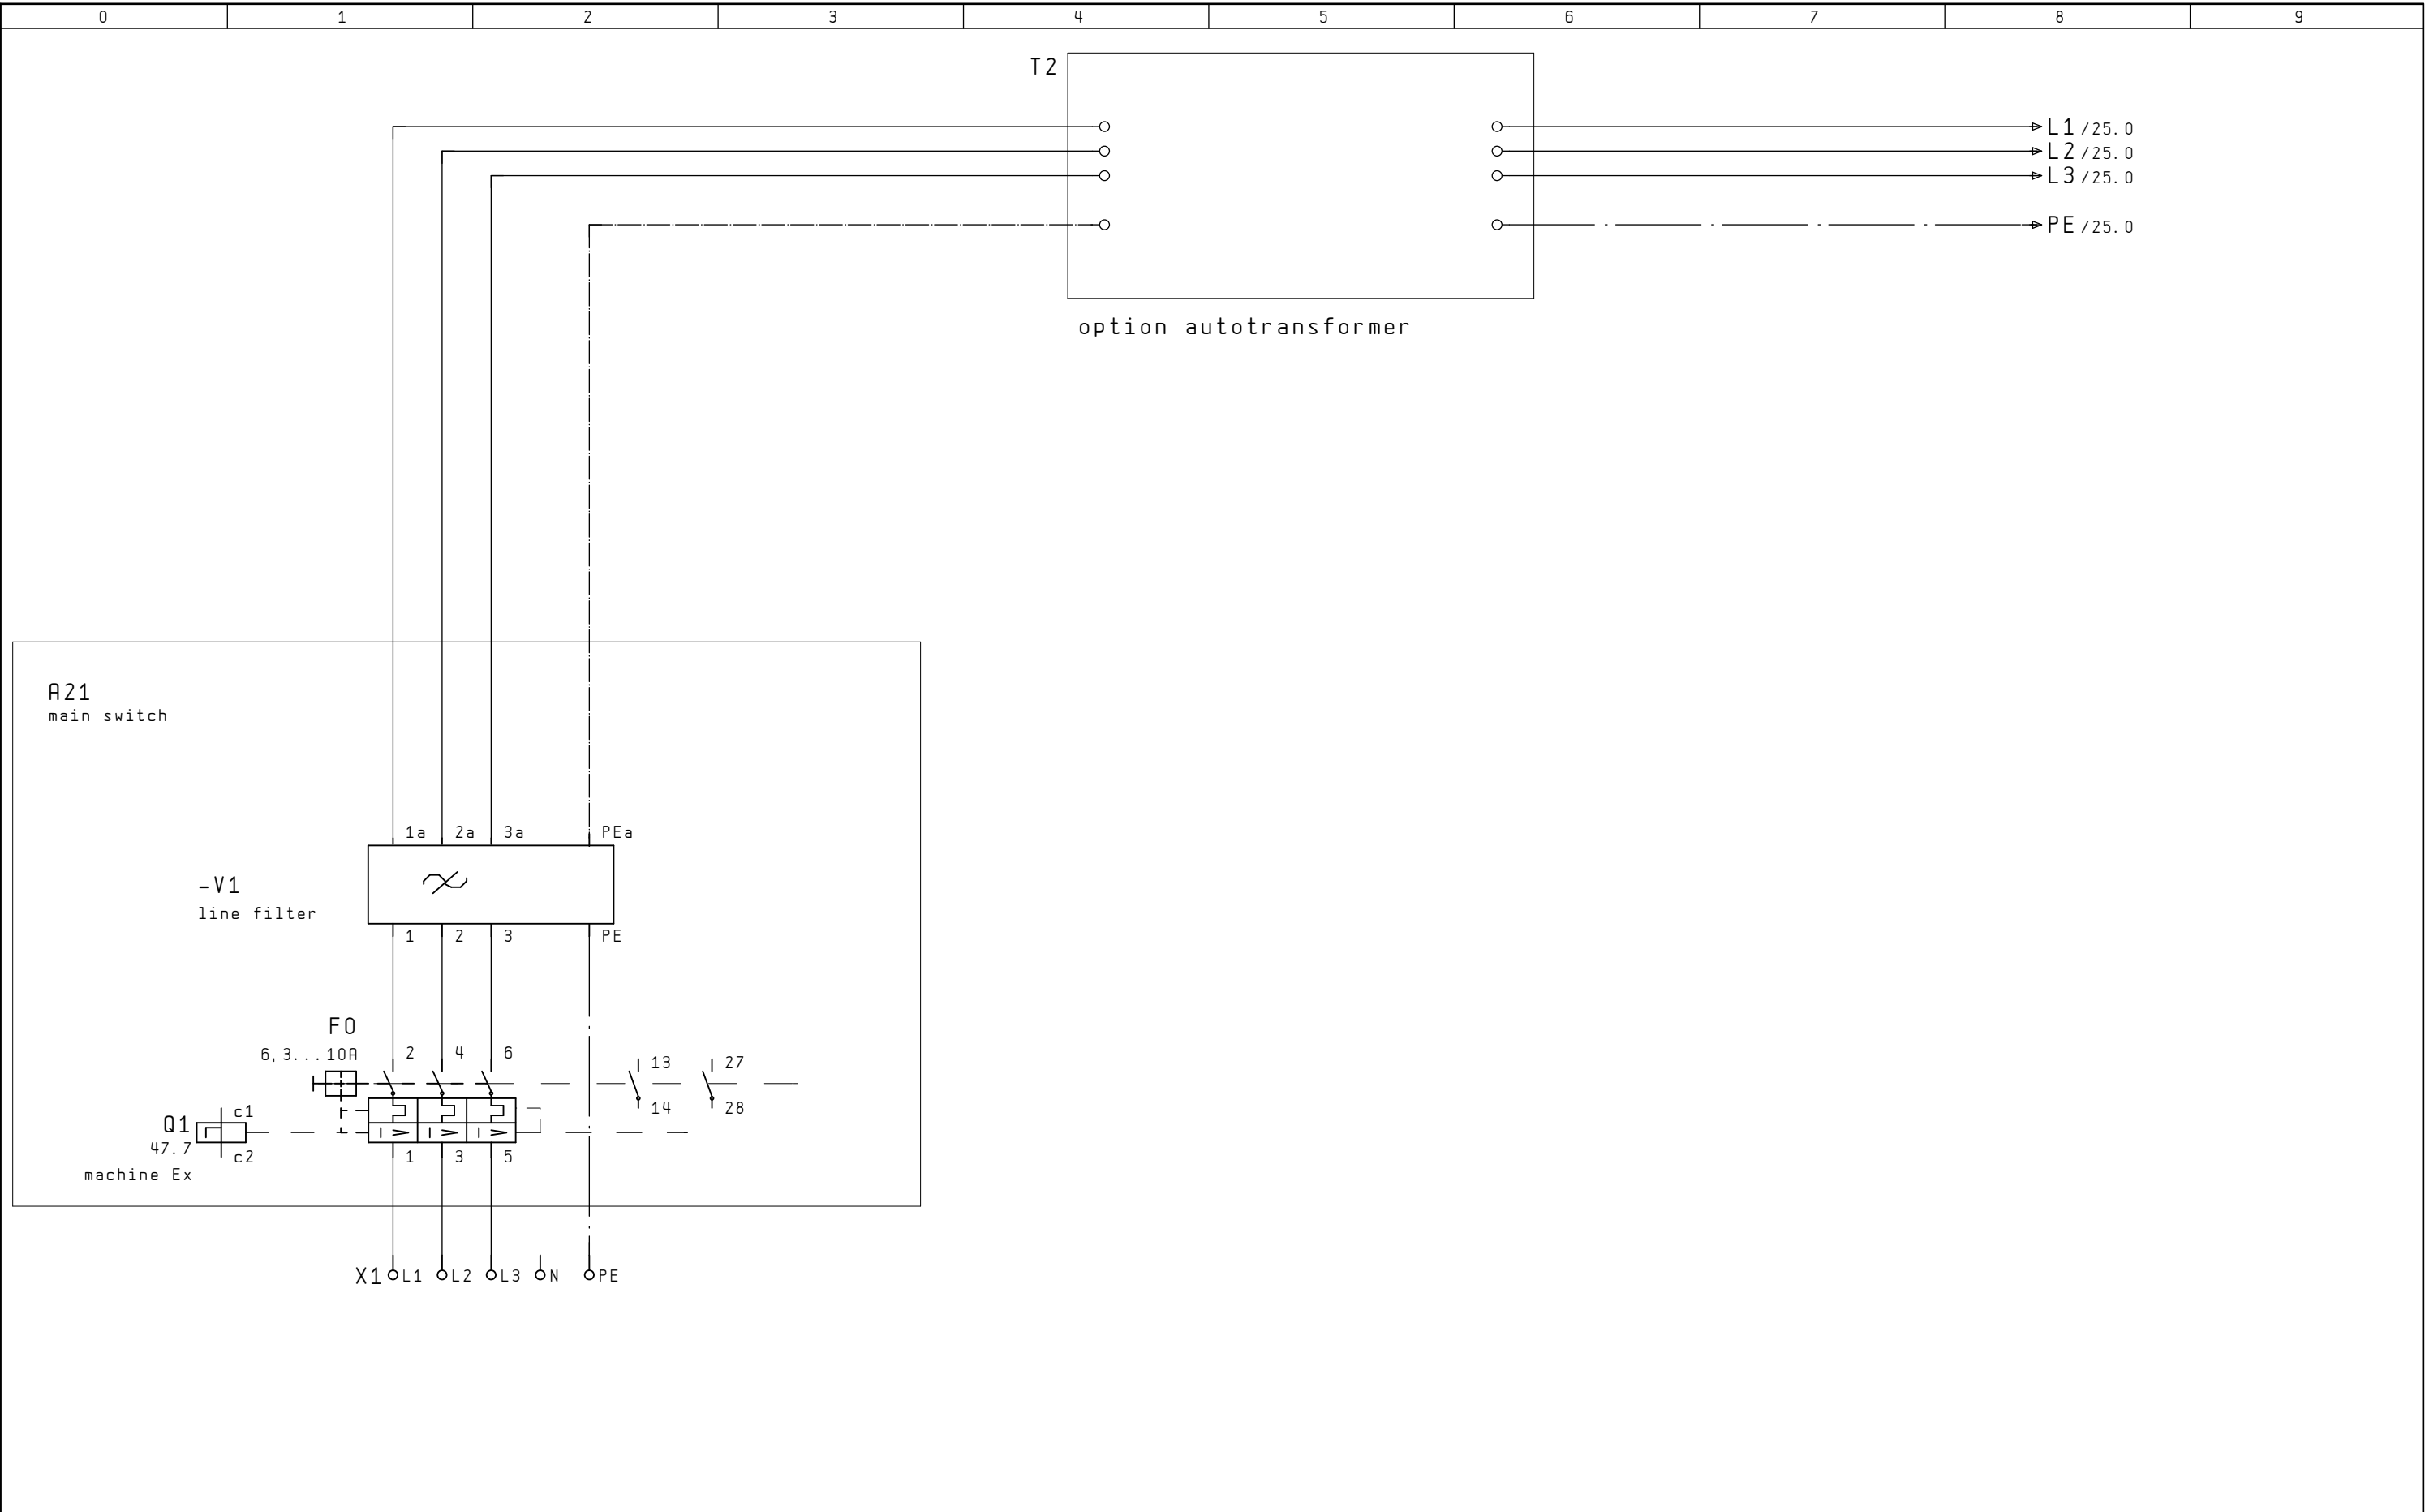




			Datum		circuit diagram 219	H. Stoll GmbH & Co. KG	supply	Id. Nr. 243991_02		=		
			Bearb.	KEH						+		
			Gepr.	17. Okt. 2007							B1.	24
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			57 B1.		

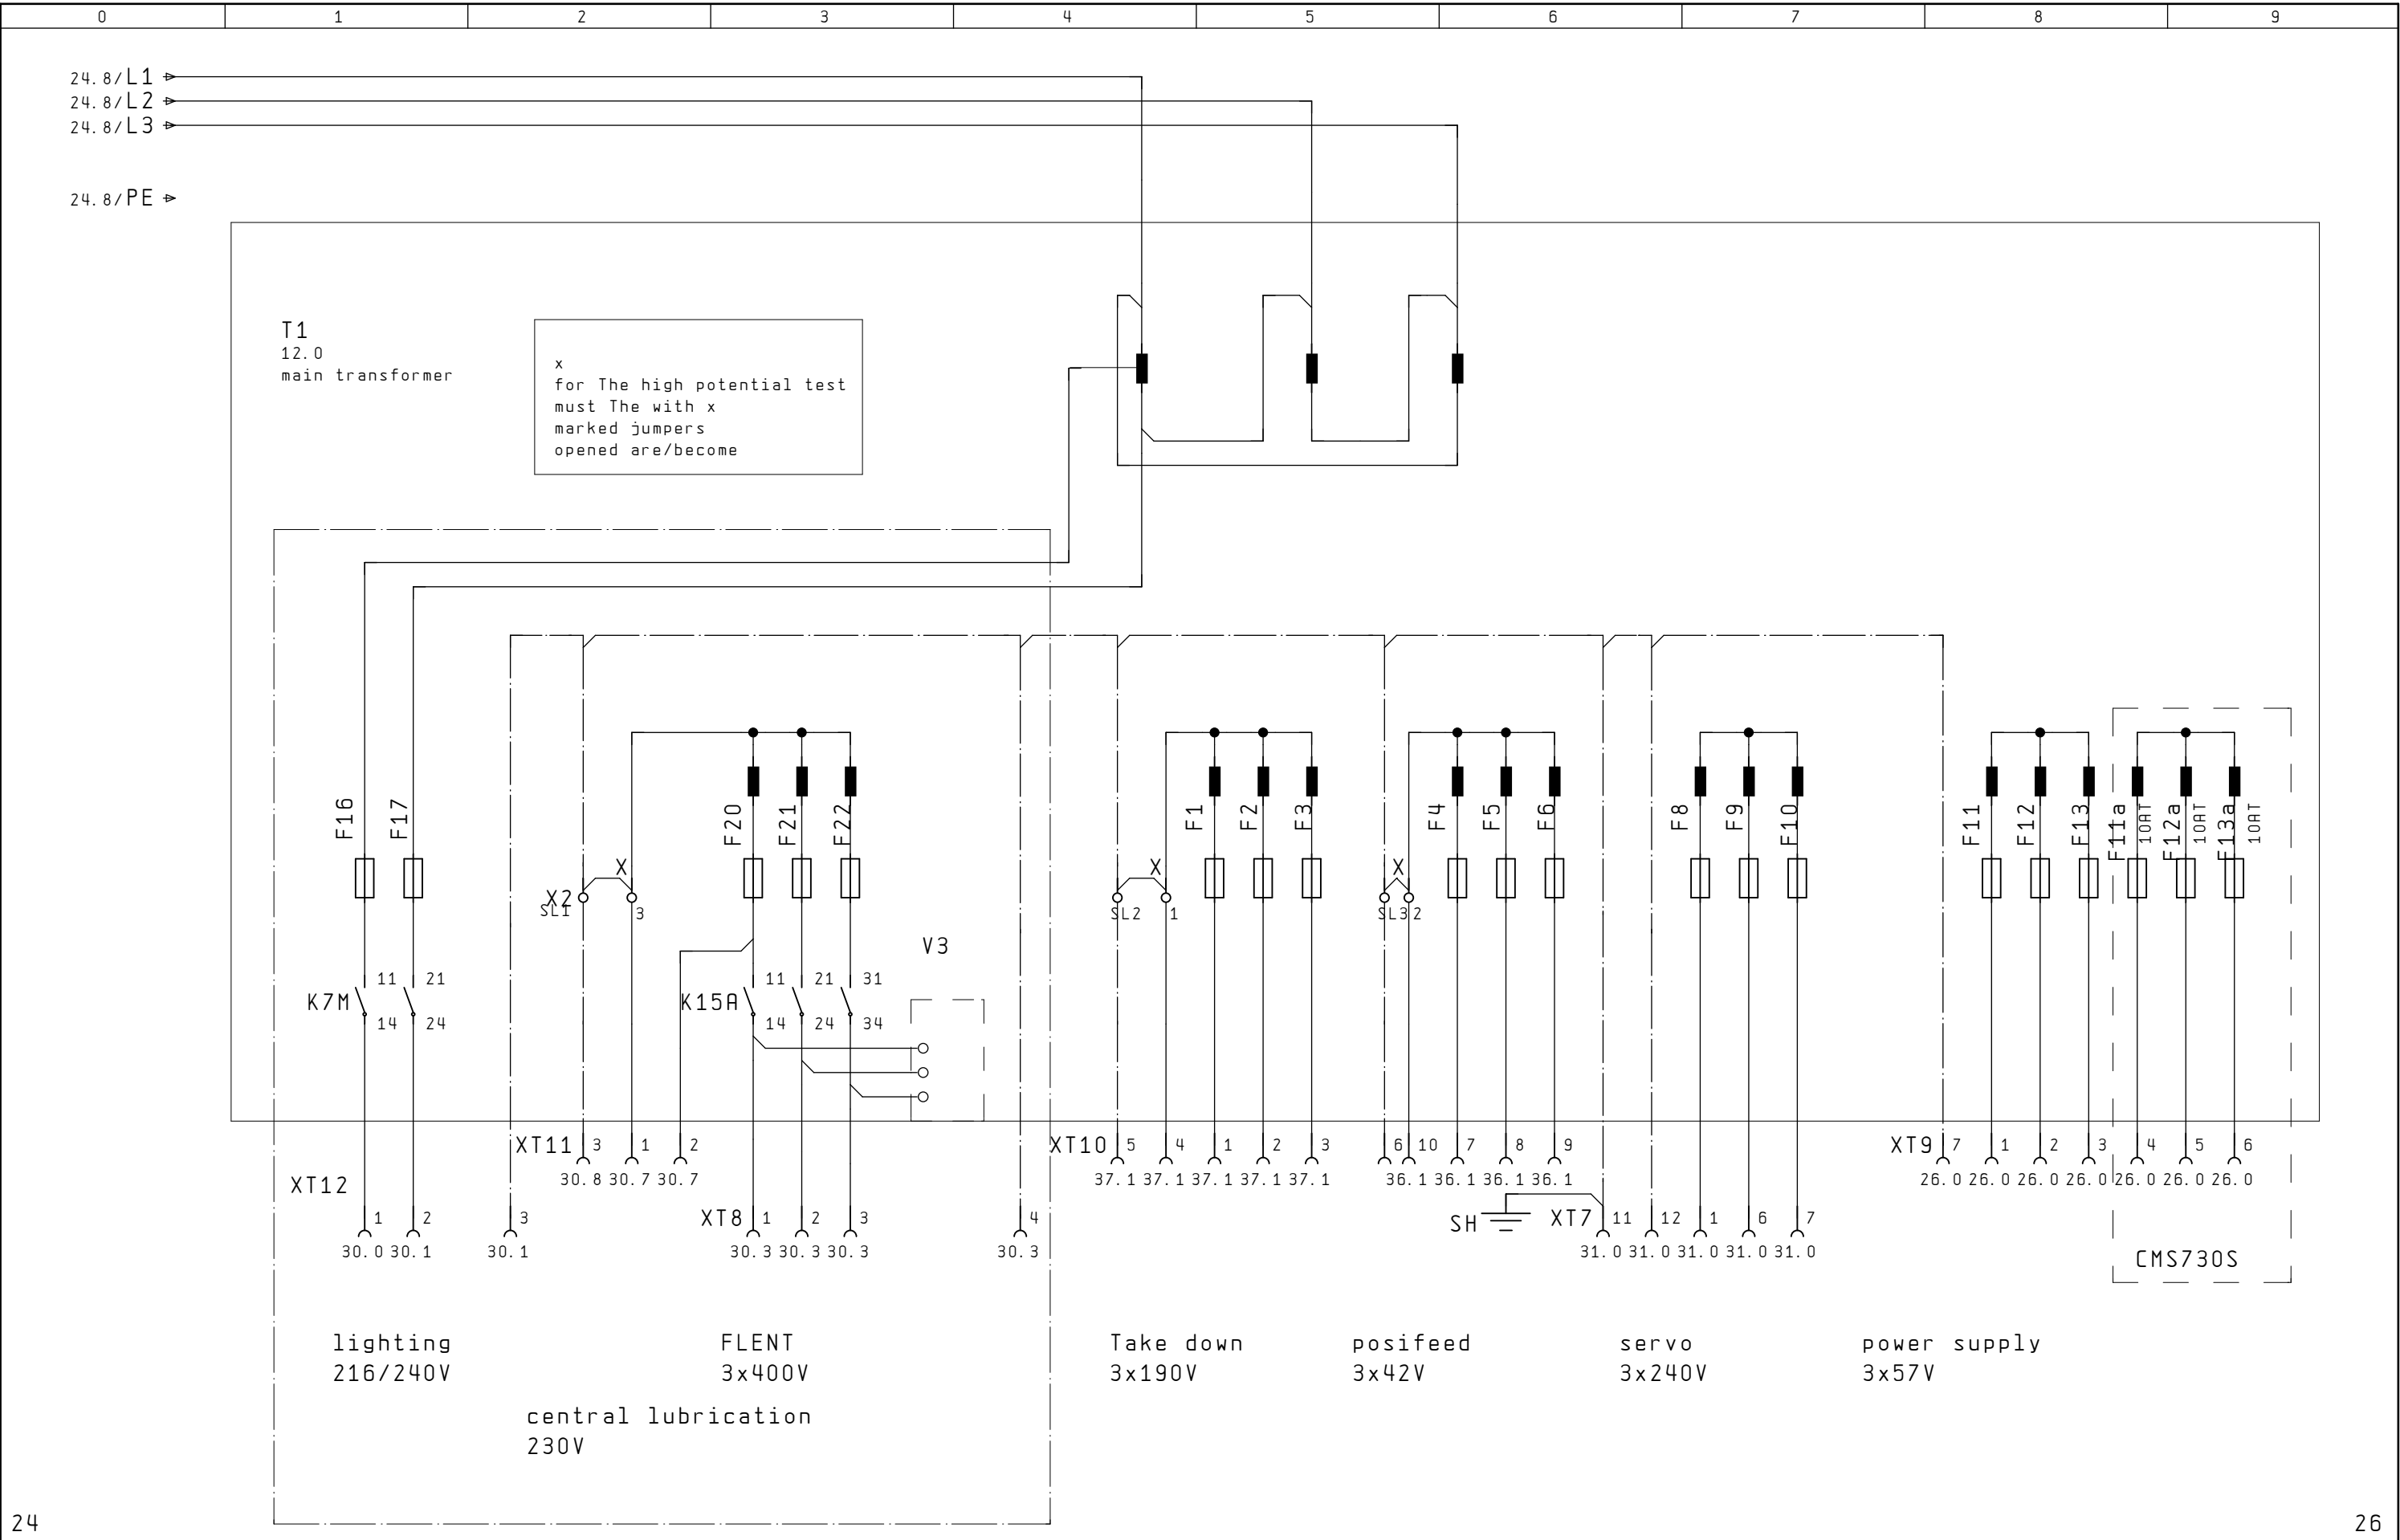


			Datum		circuit diagram 219	H. Stoll GmbH & Co. KG	transformer	Id. Nr. 243991_02		
			Bearb.	KEH						
			Gepr.	17. Okt. 2007						
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		B1.	25
									57 B1.	

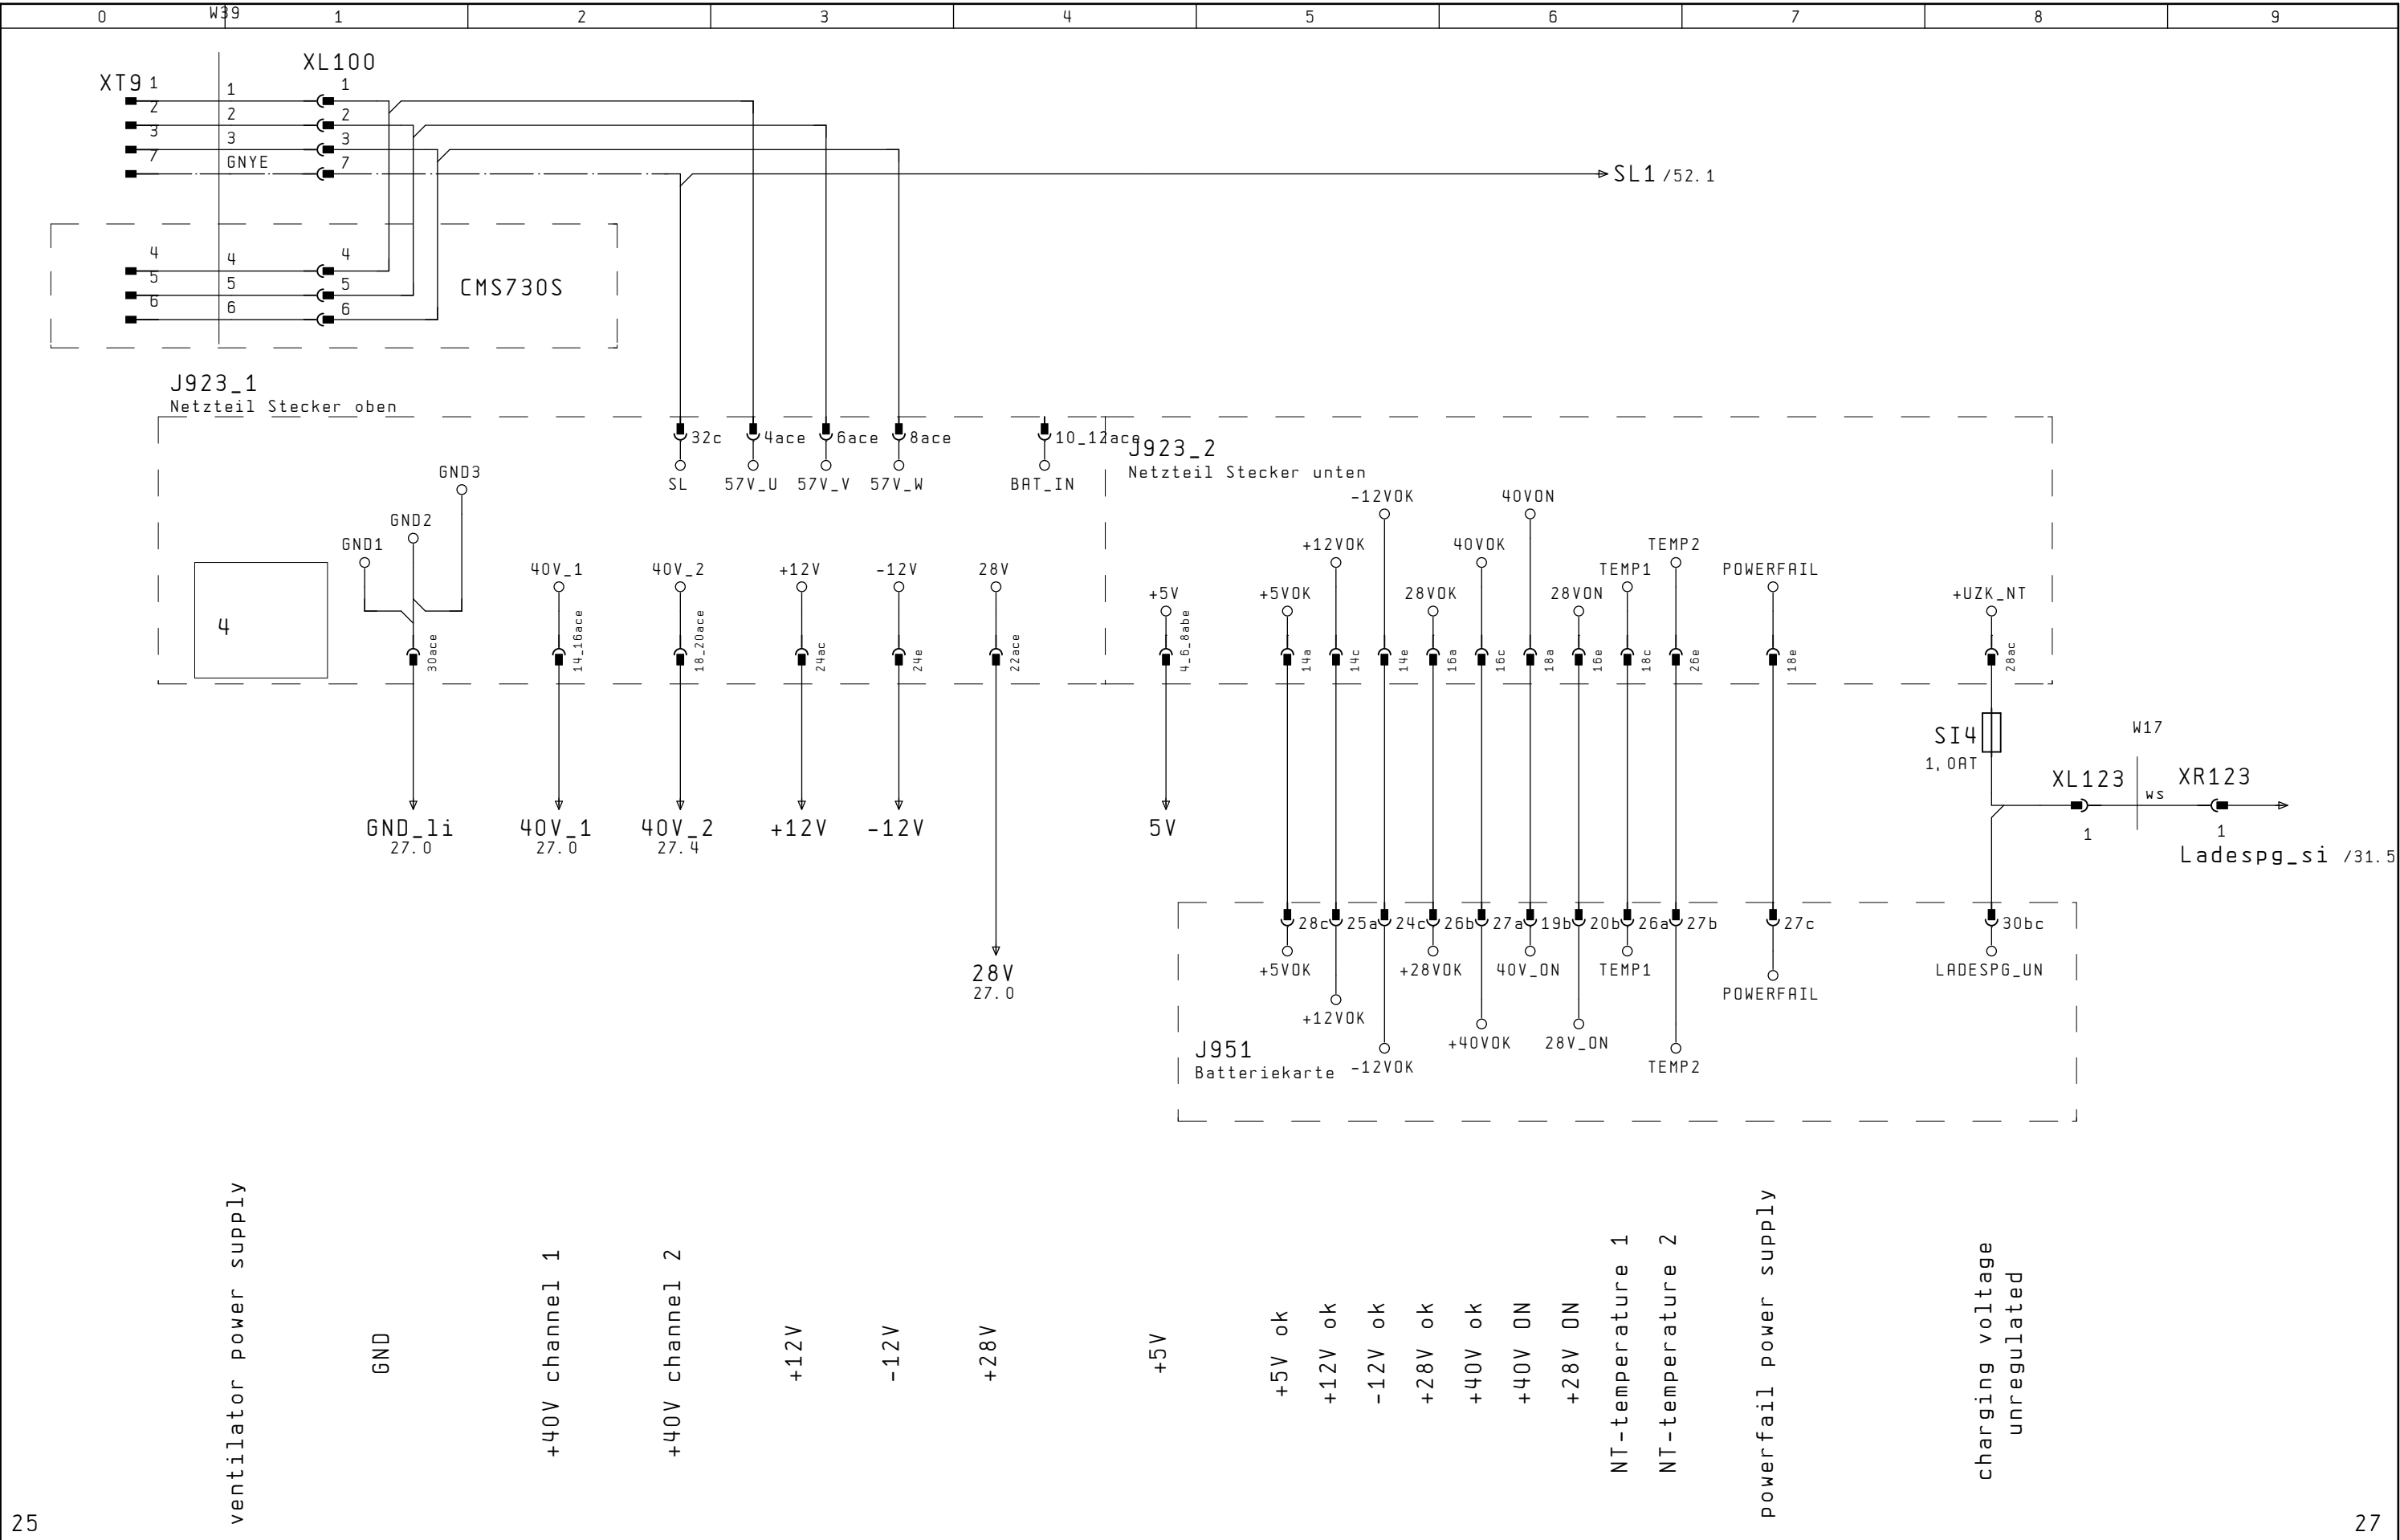


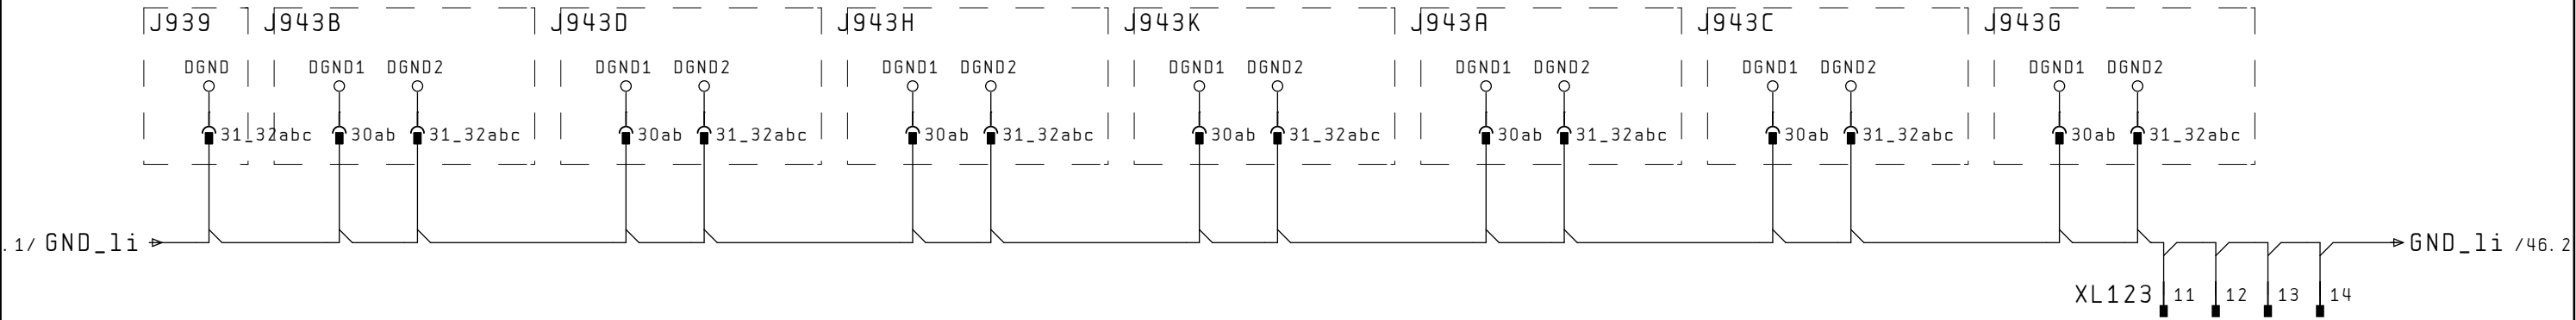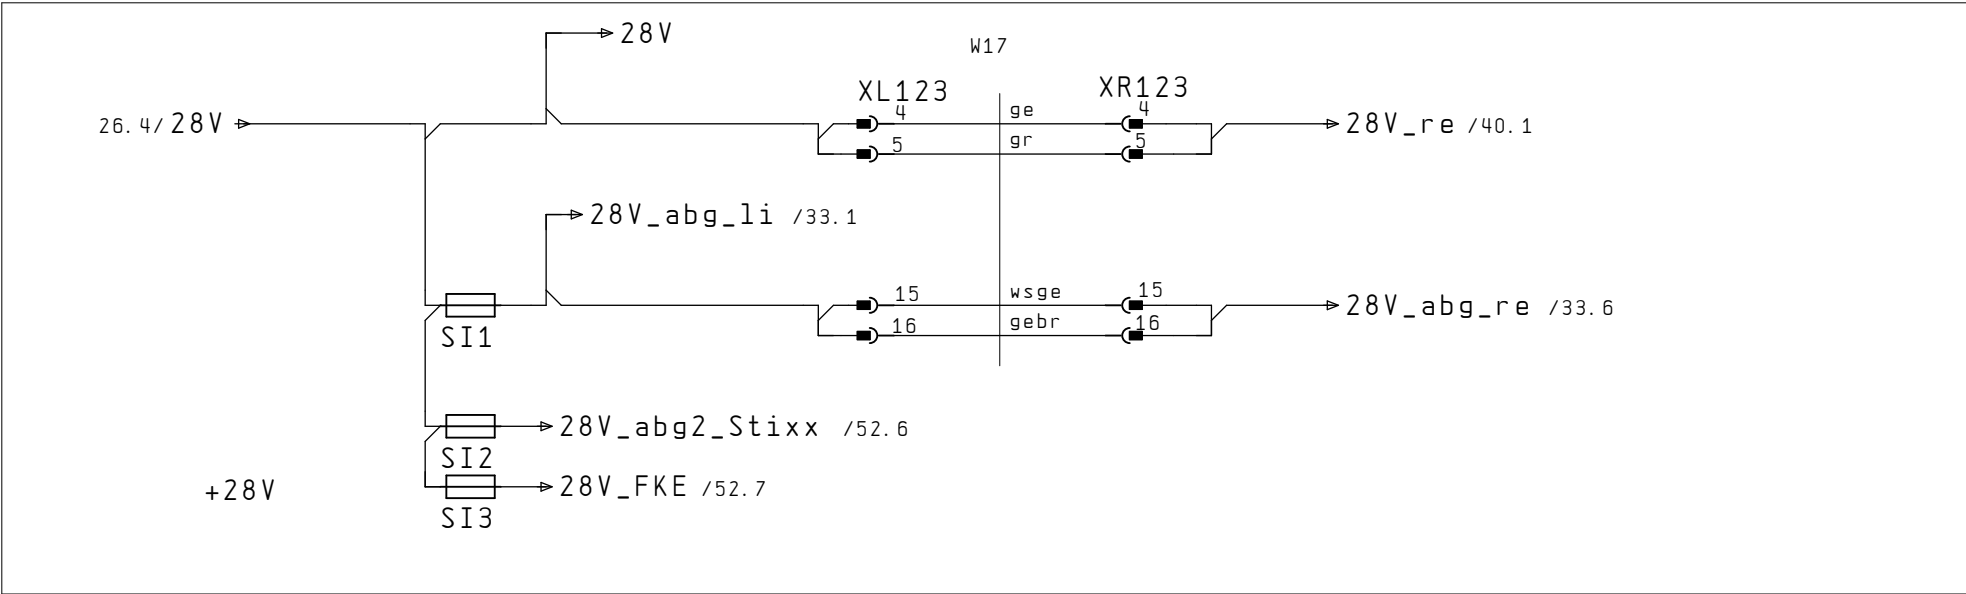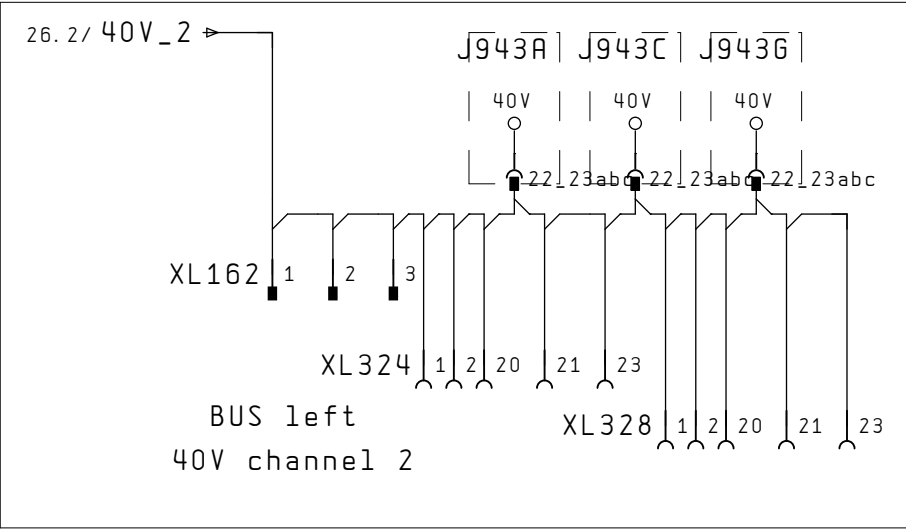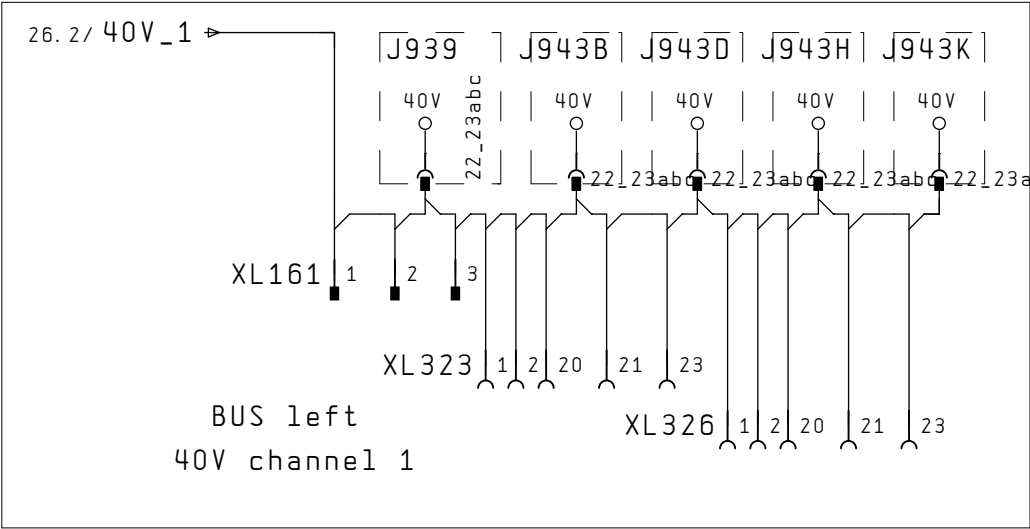

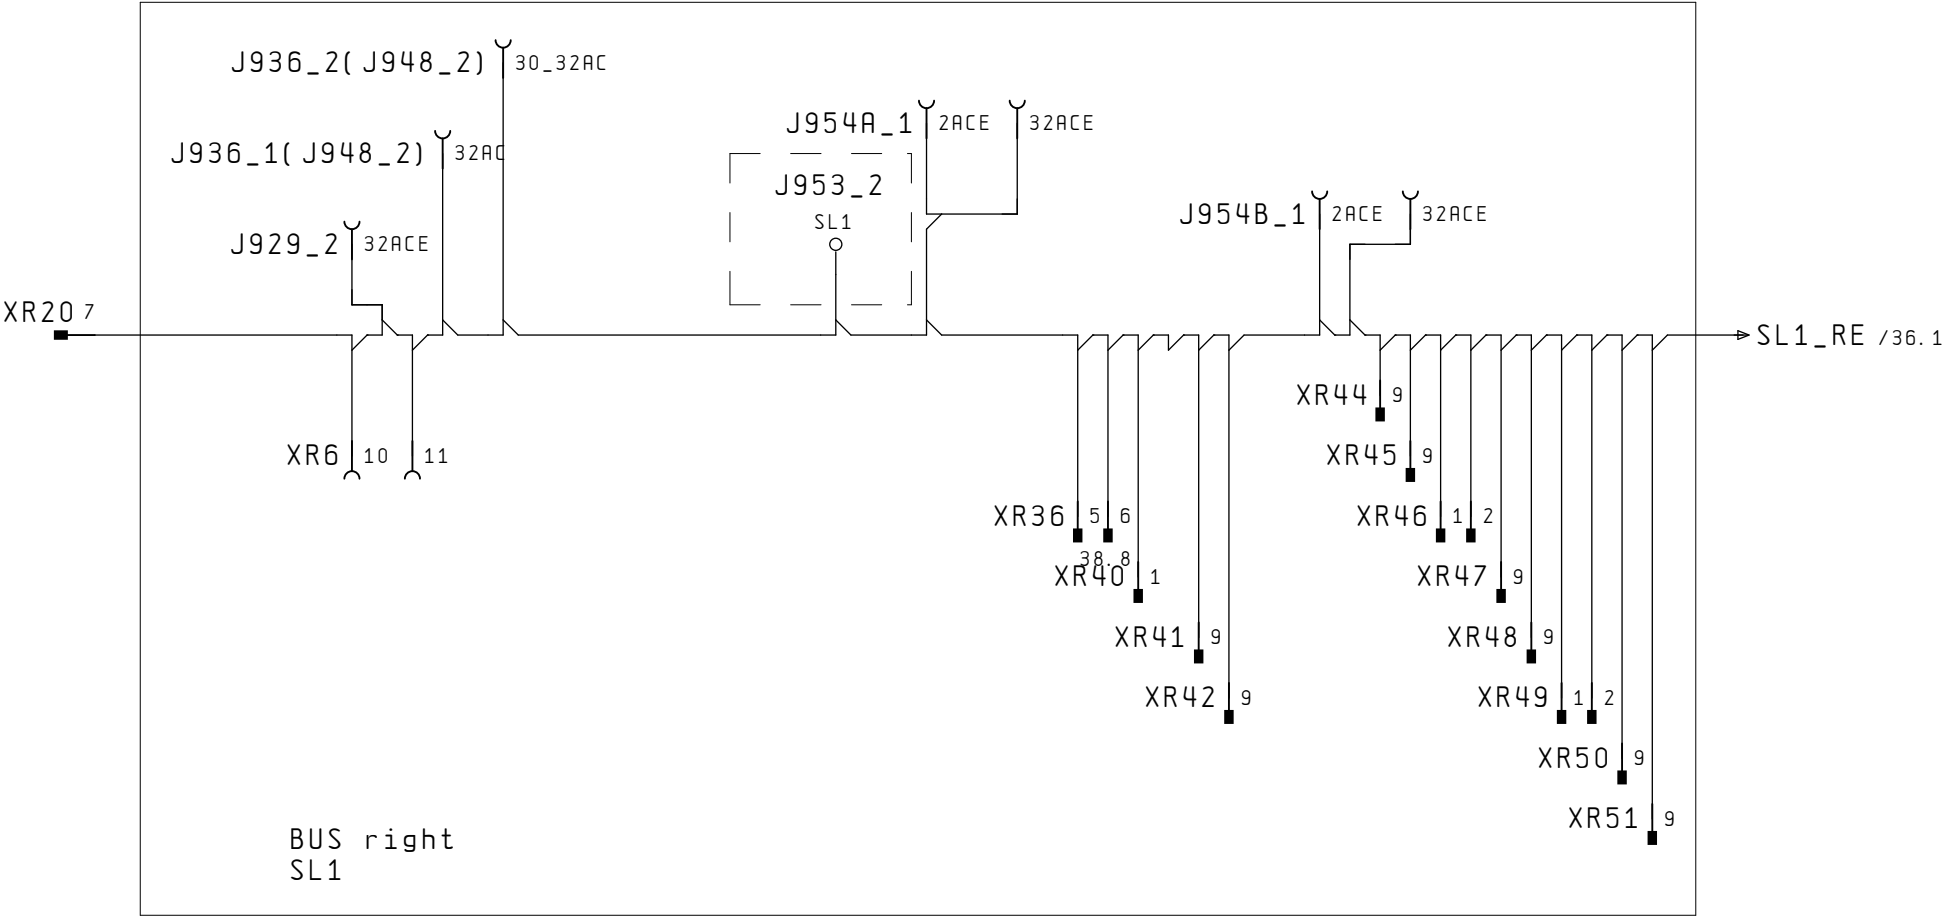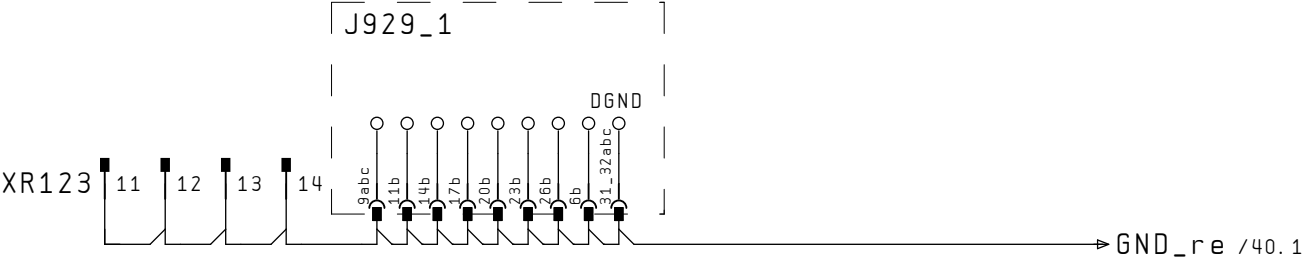


			Datum		circuit diagram 219		H. Stoll GmbH & Co. KG	power allocation wiring system right	Id. Nr. 243991_02		=	
			Bearb.	KEH							+	
			Gepr.	17. Okt. 2007								
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				B1.	28
										57 B1.		

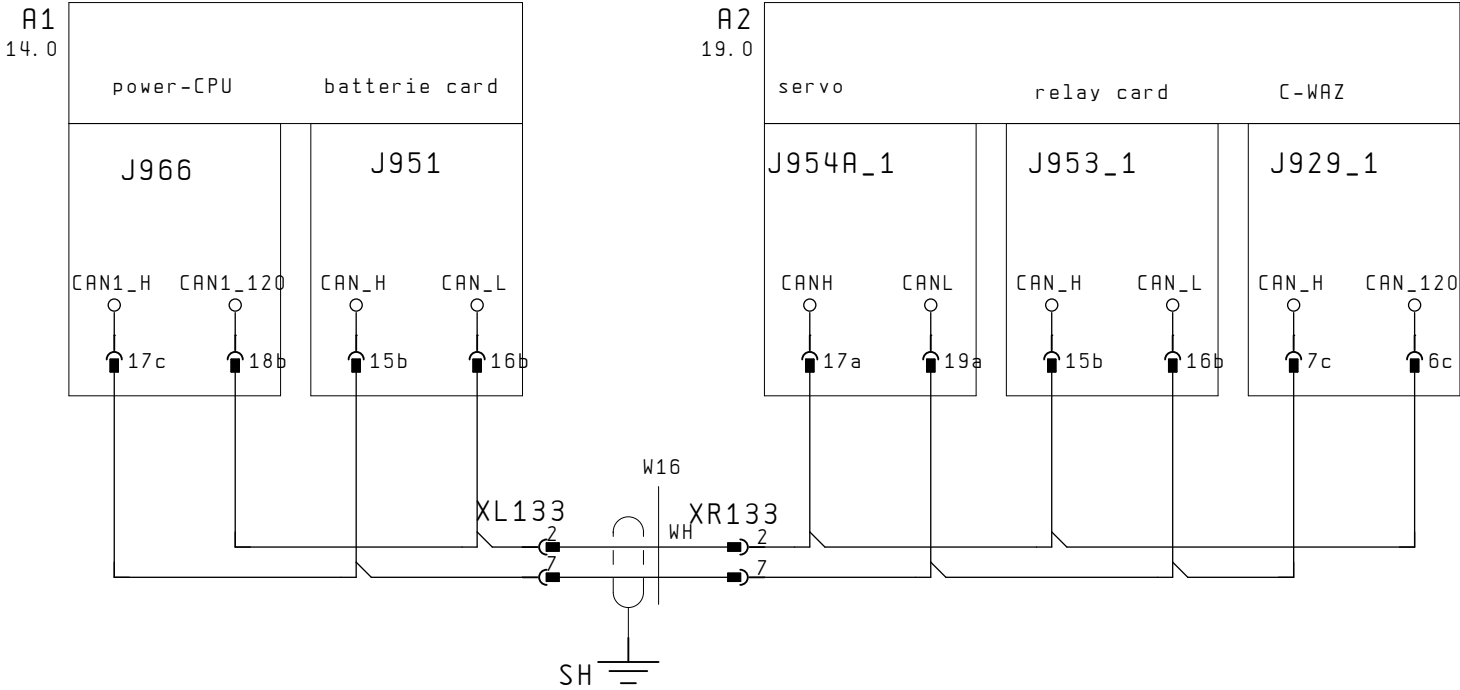

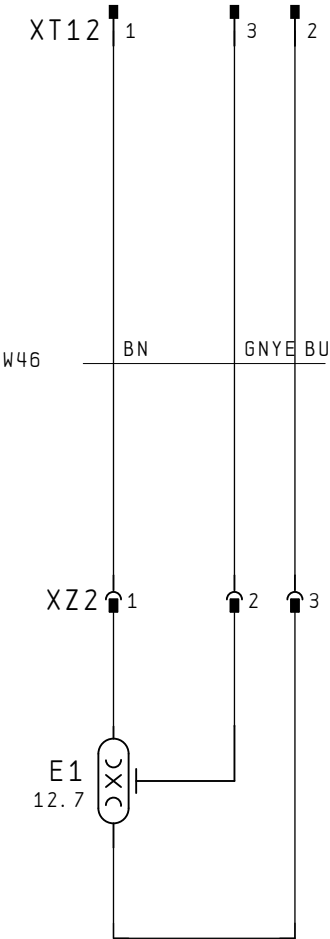


lighting

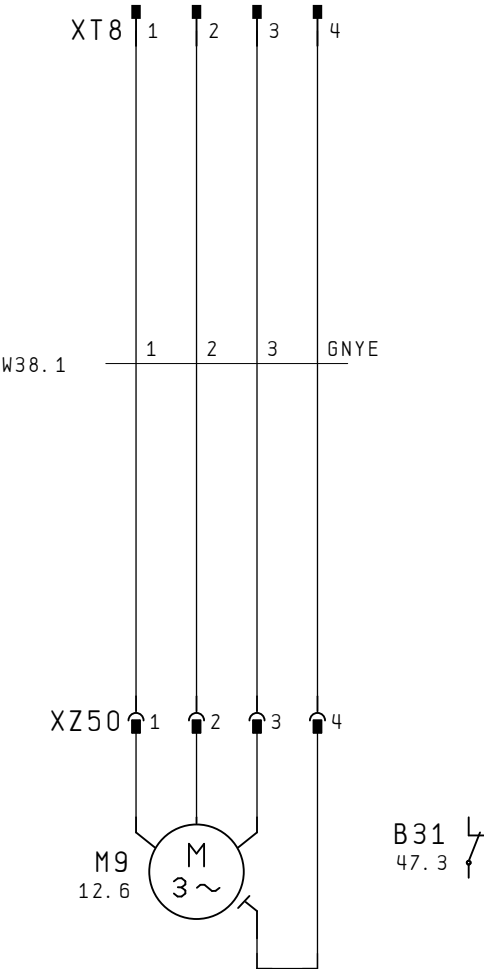

FLENT


thermo switch FLENT

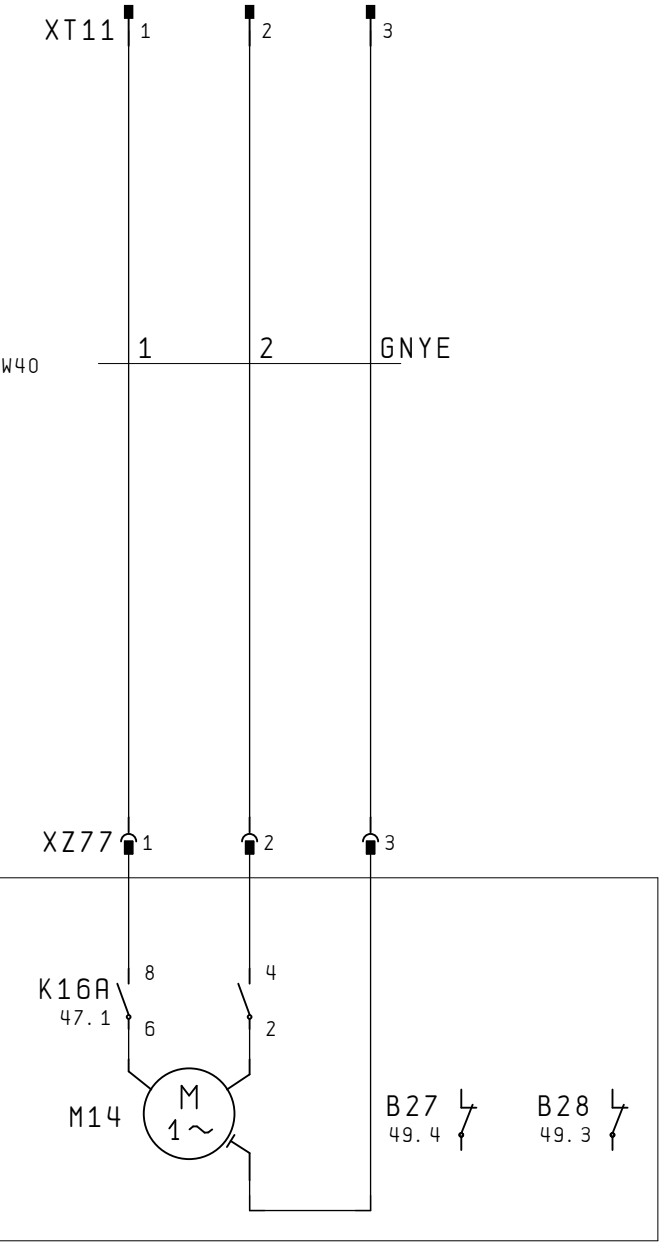

central lubrication

lubricate pressure switch

lubricate level

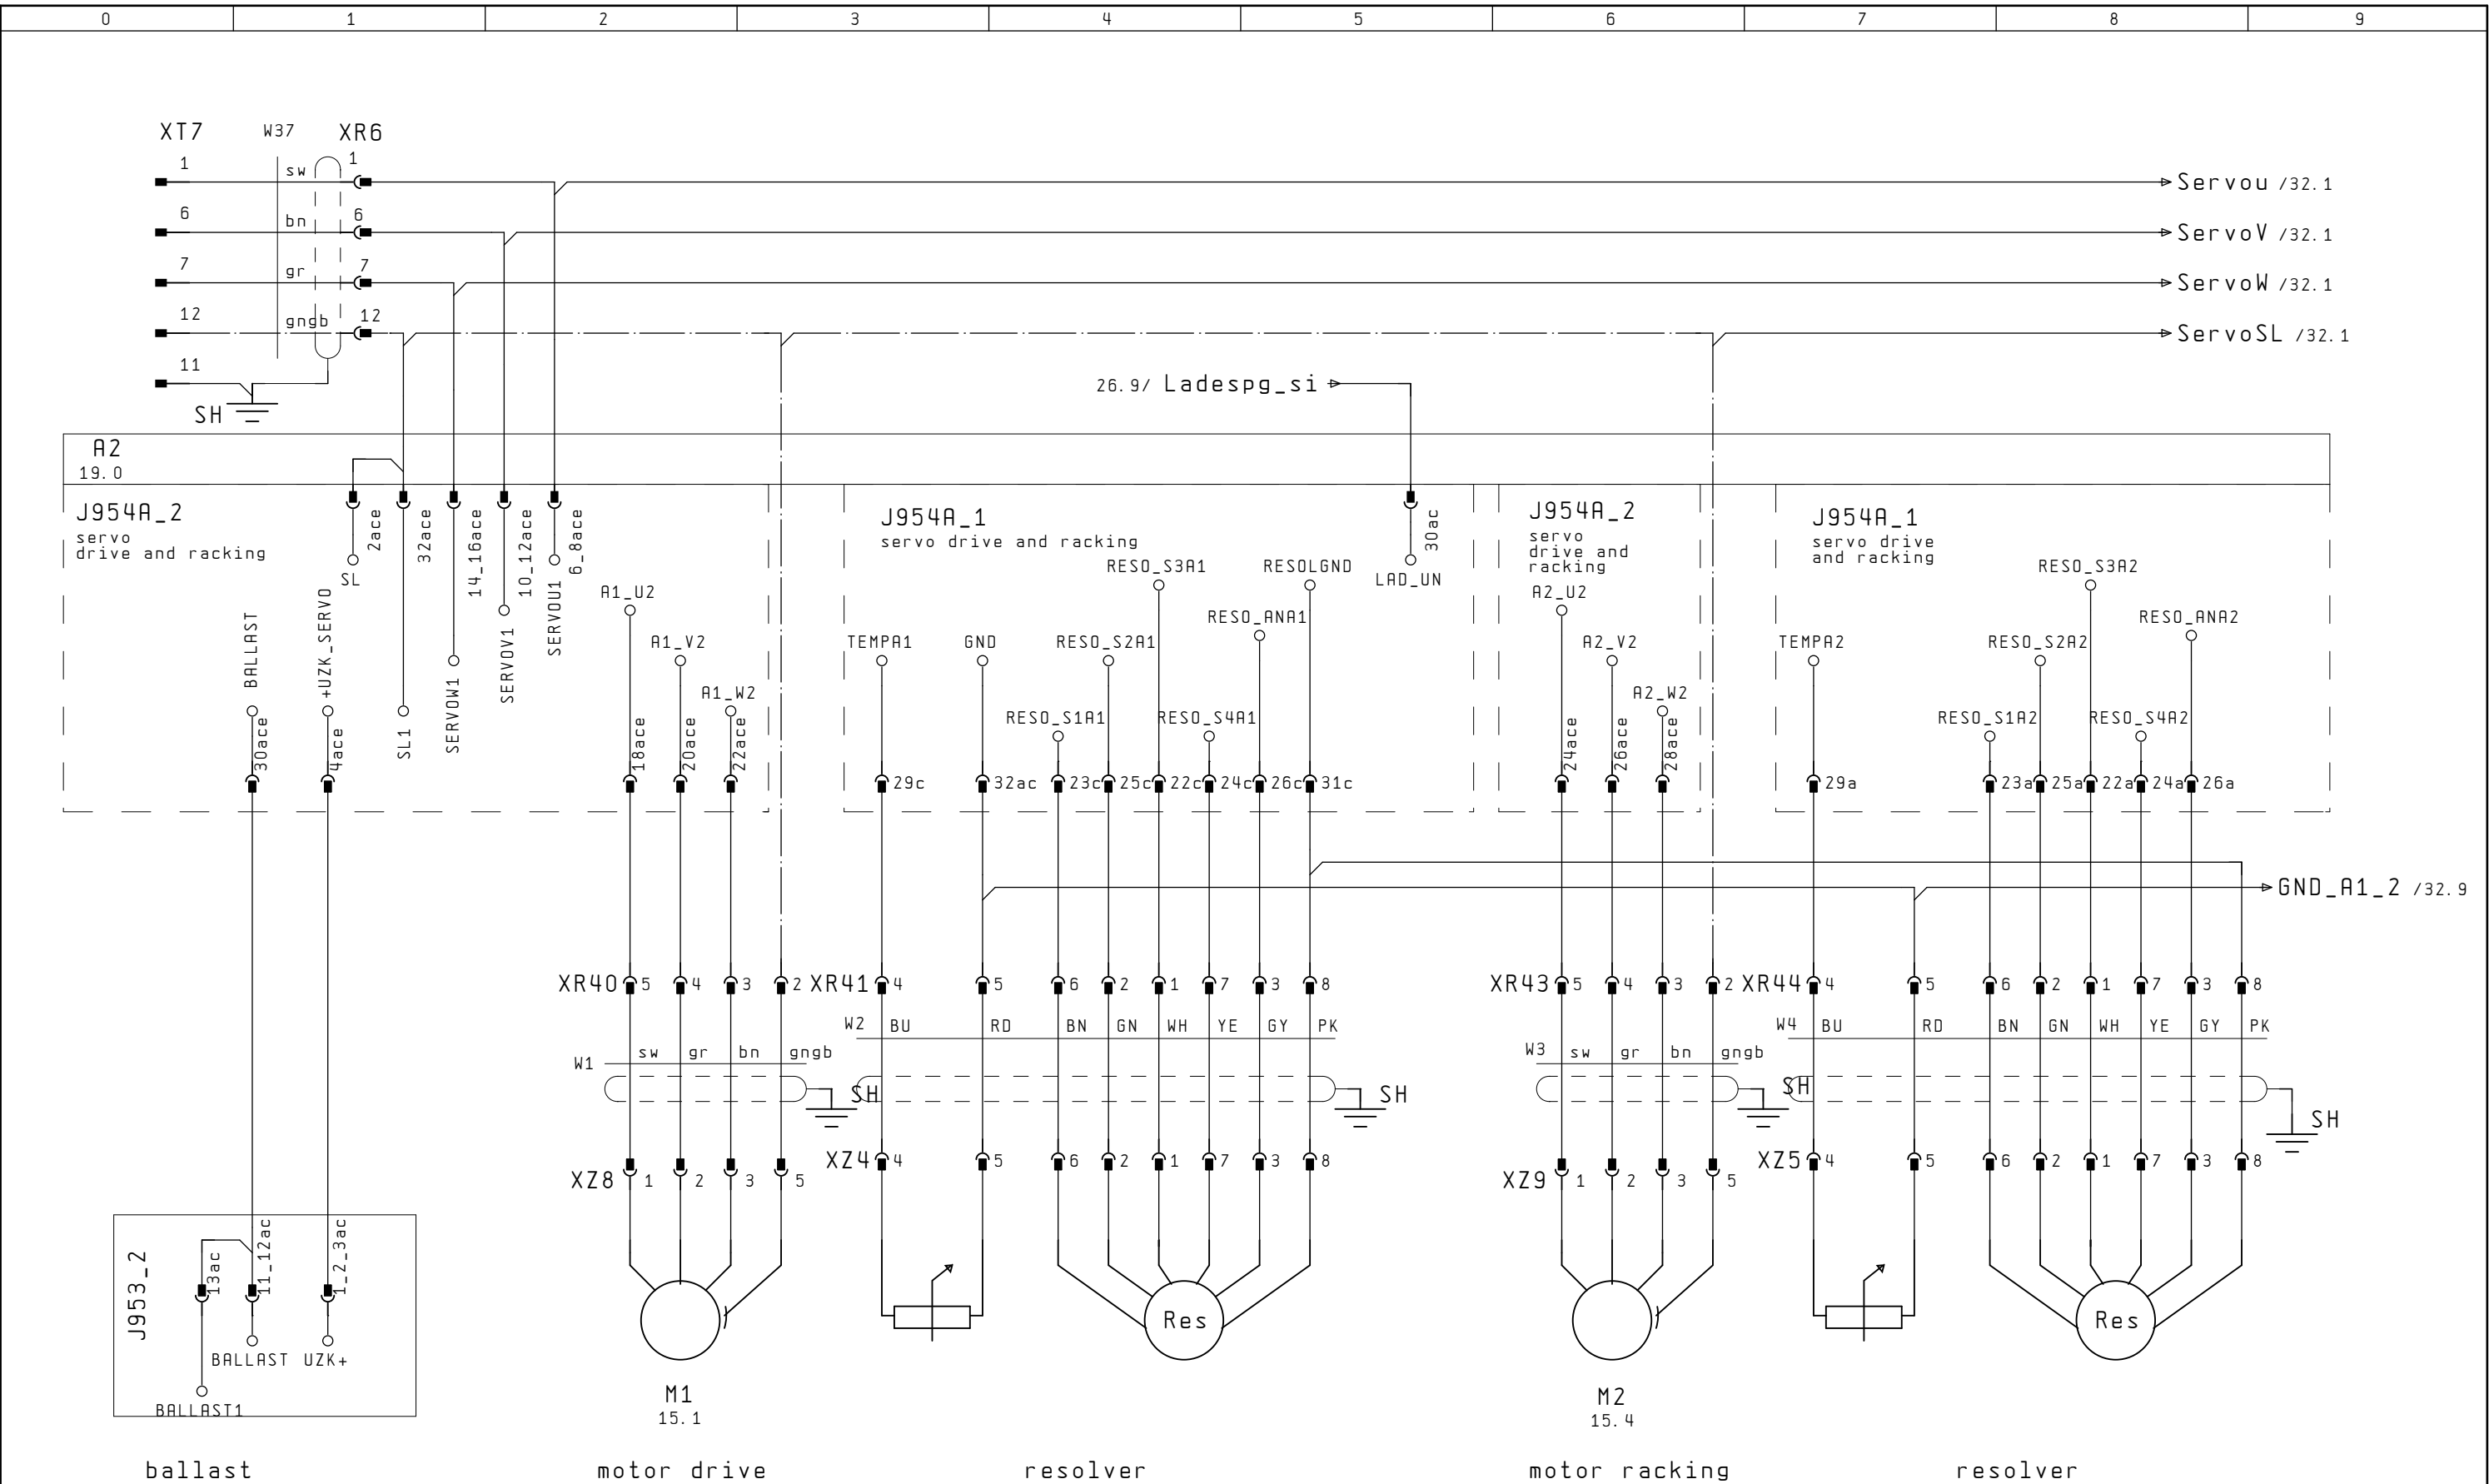

			Datum		circuit diagram 219	H. Stoll GmbH & Co. KG	servo drive and racking	Id. Nr. 243991_02		
			Bearb.	KEH						
			Gepr.	17. Okt. 2007						
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		B1.	31
									57 B1.	


[illegible]


A2
19.0





ventilator
motor
drive


ventilator
control unit

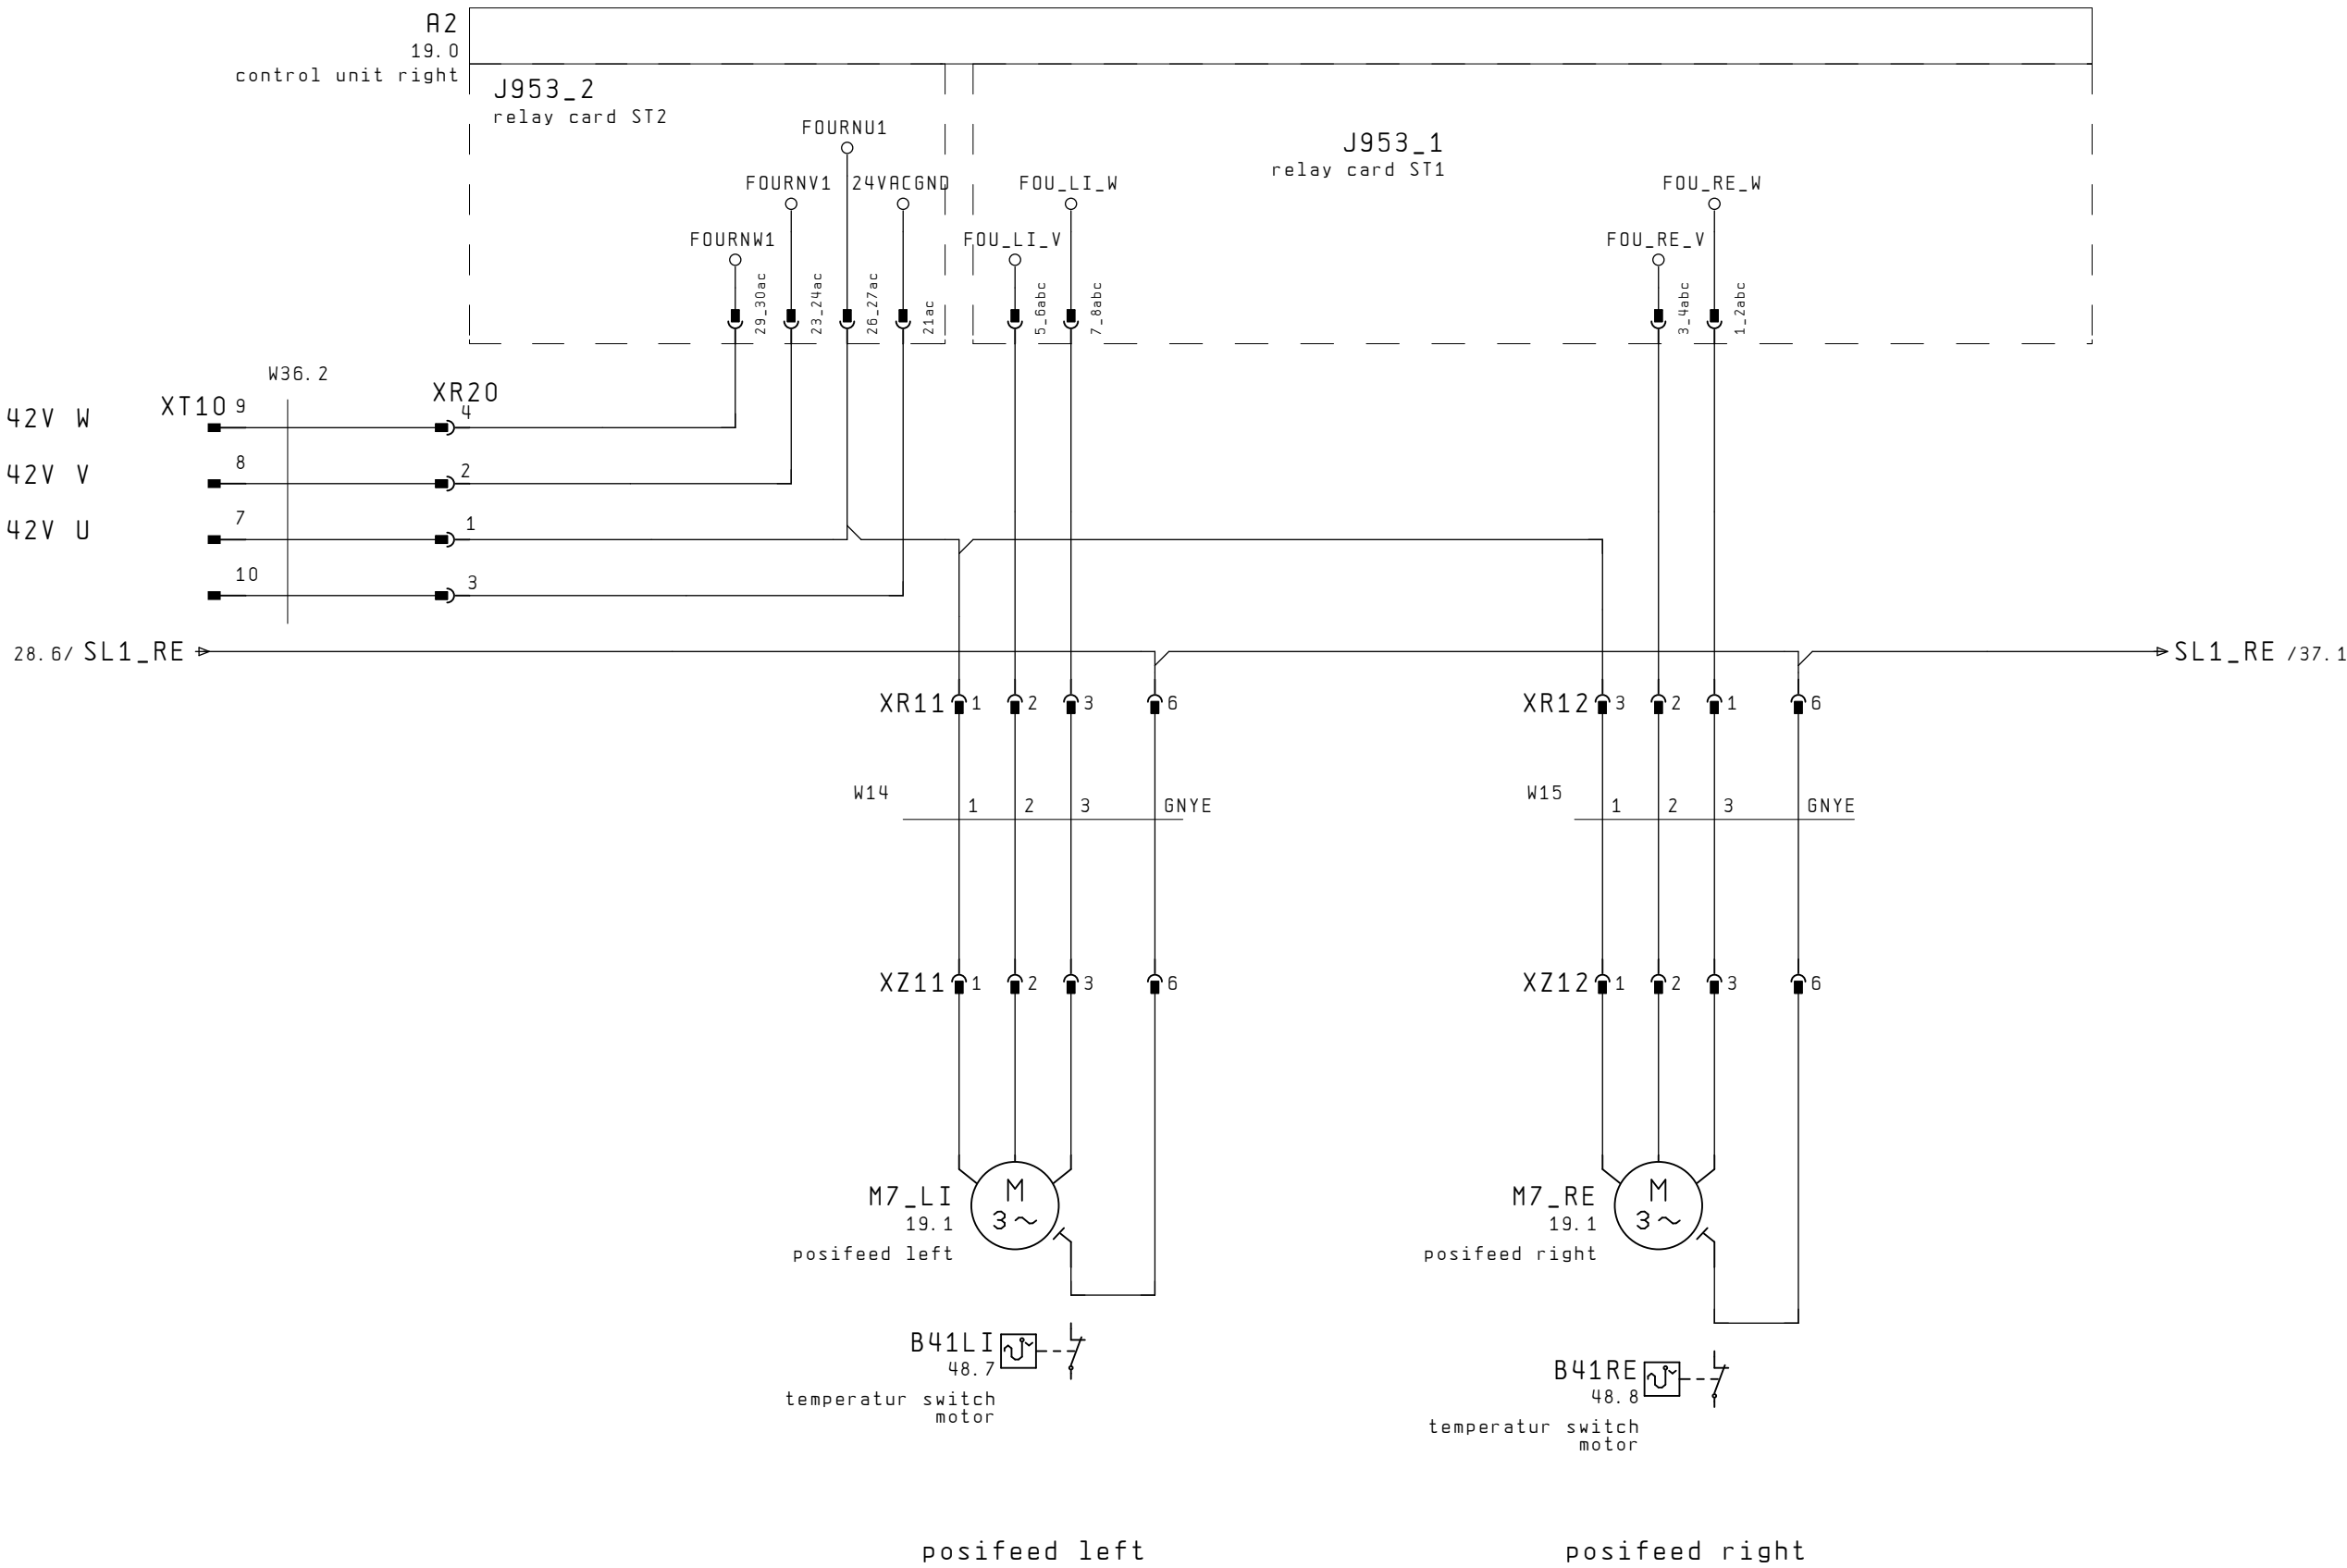


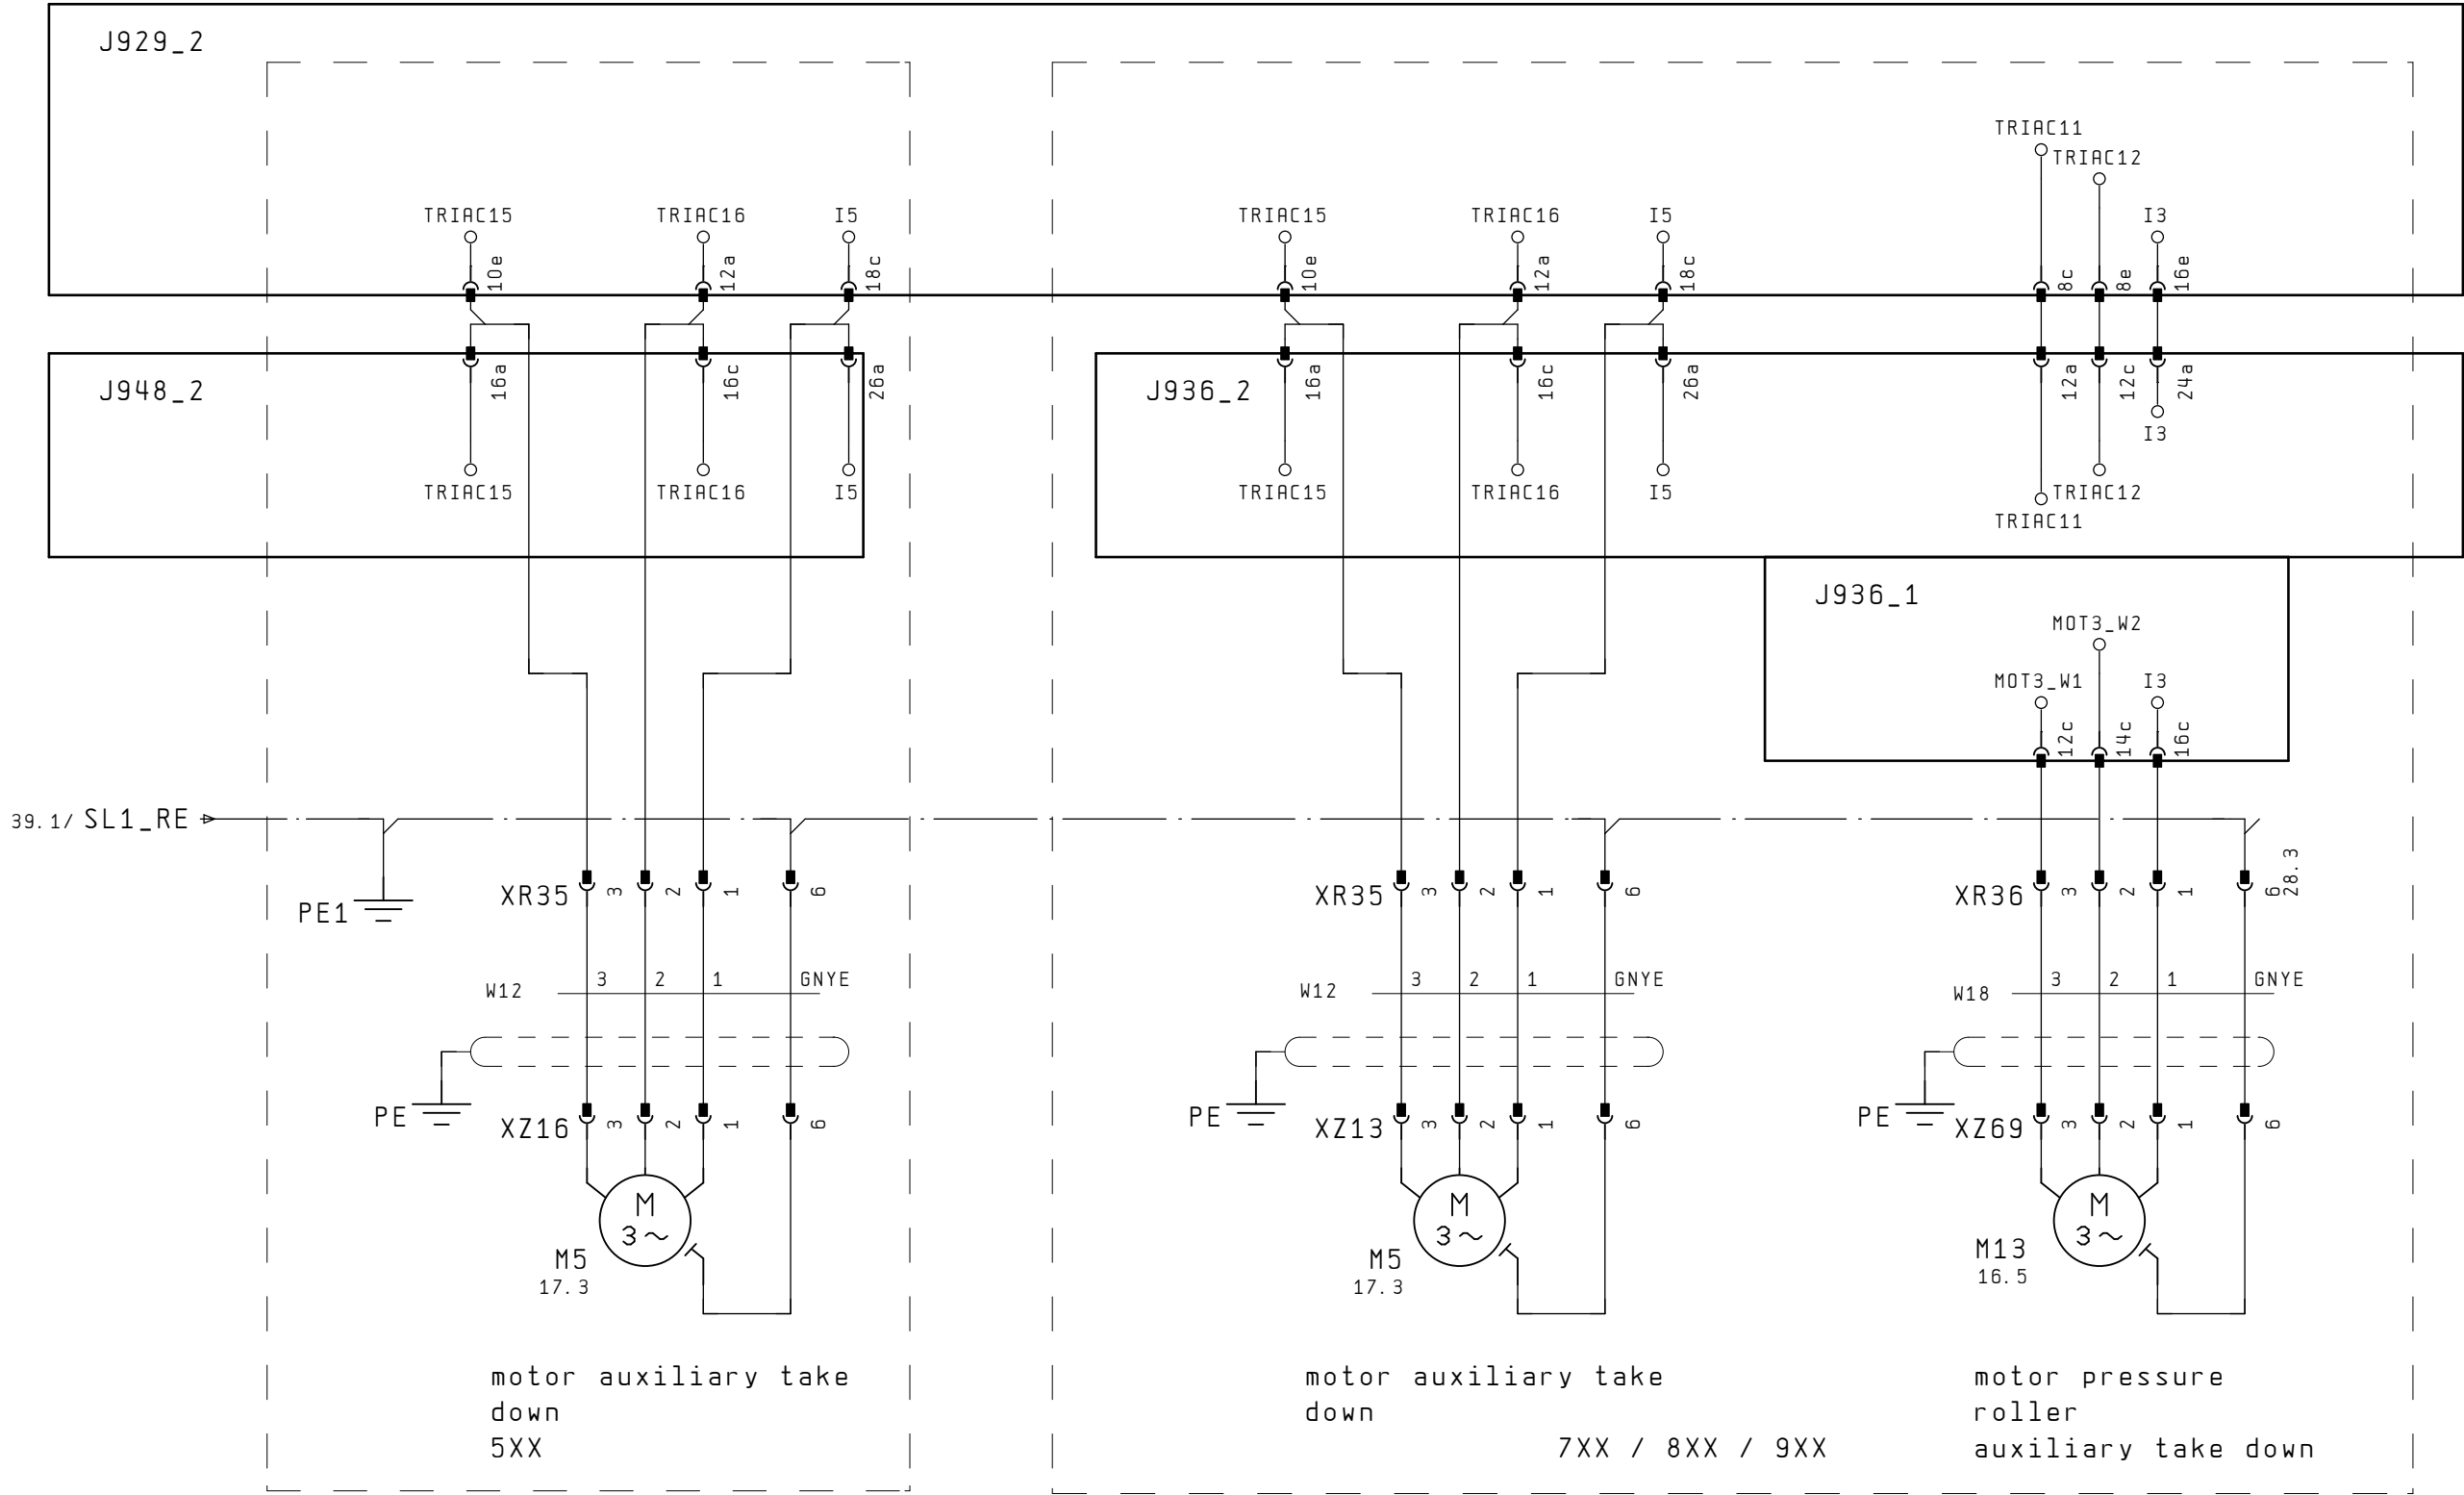


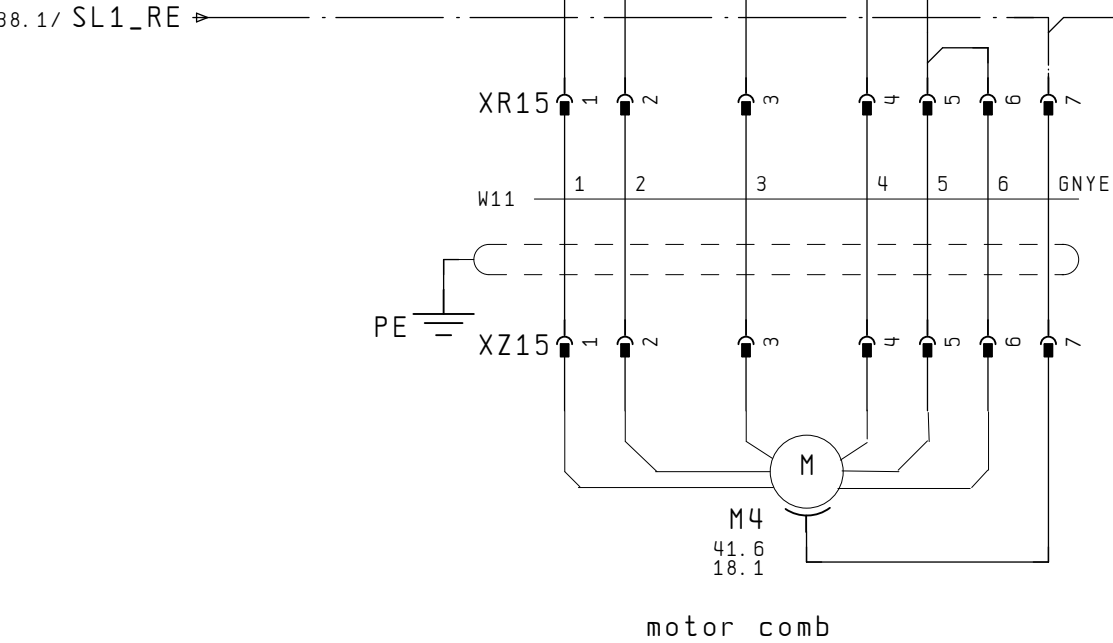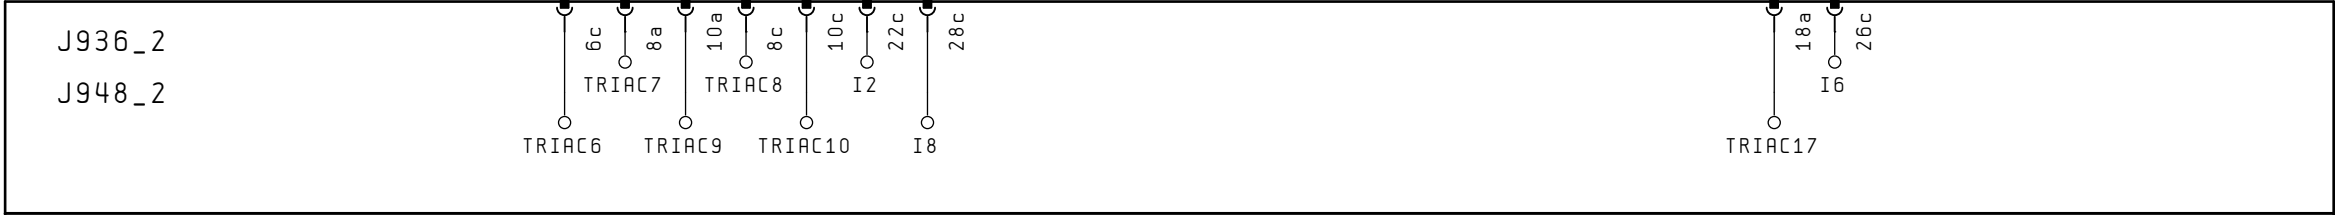


5XX / 7XX / 8XX

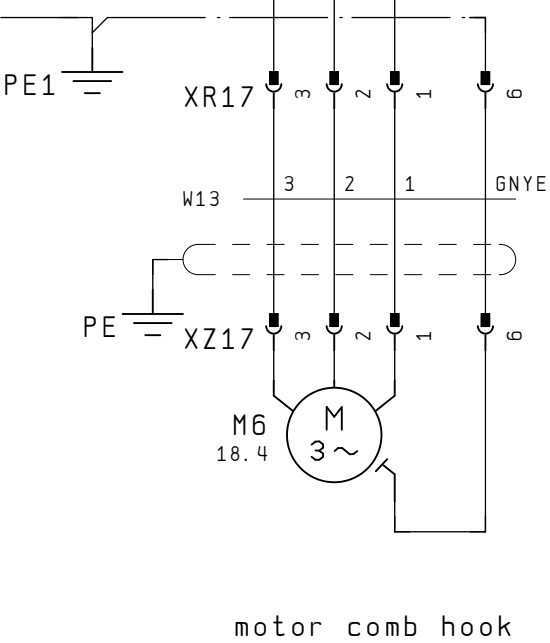


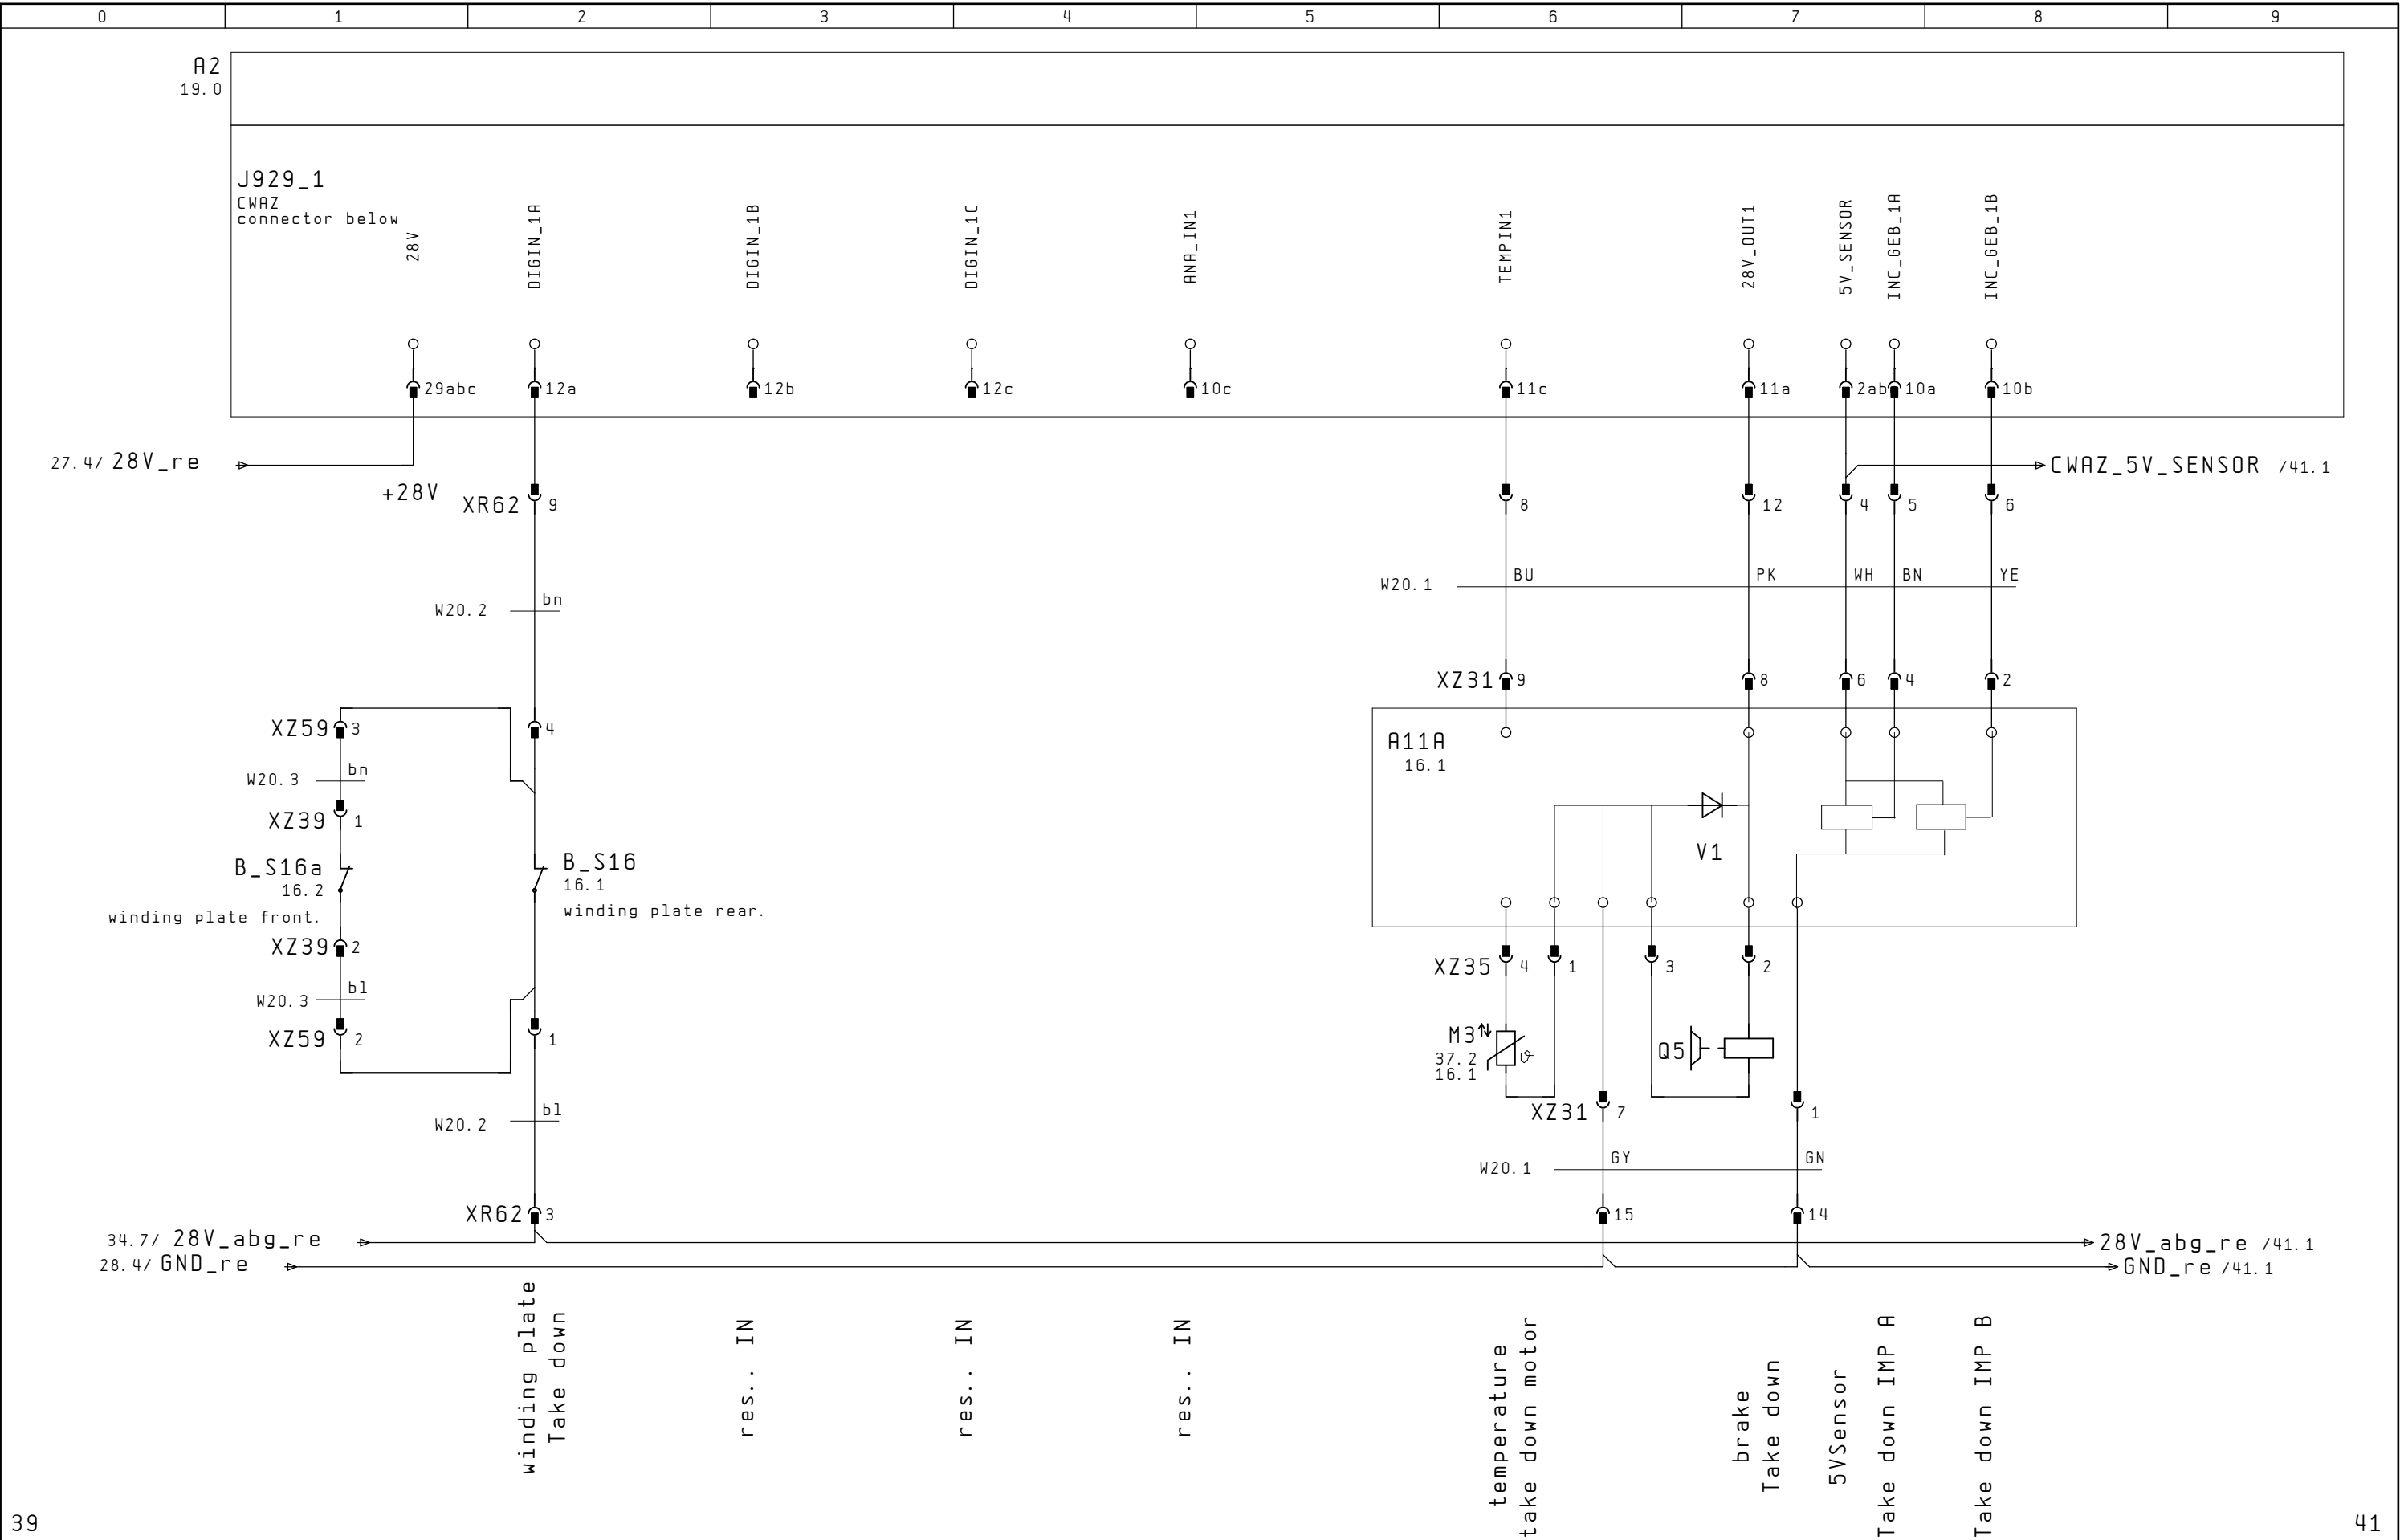

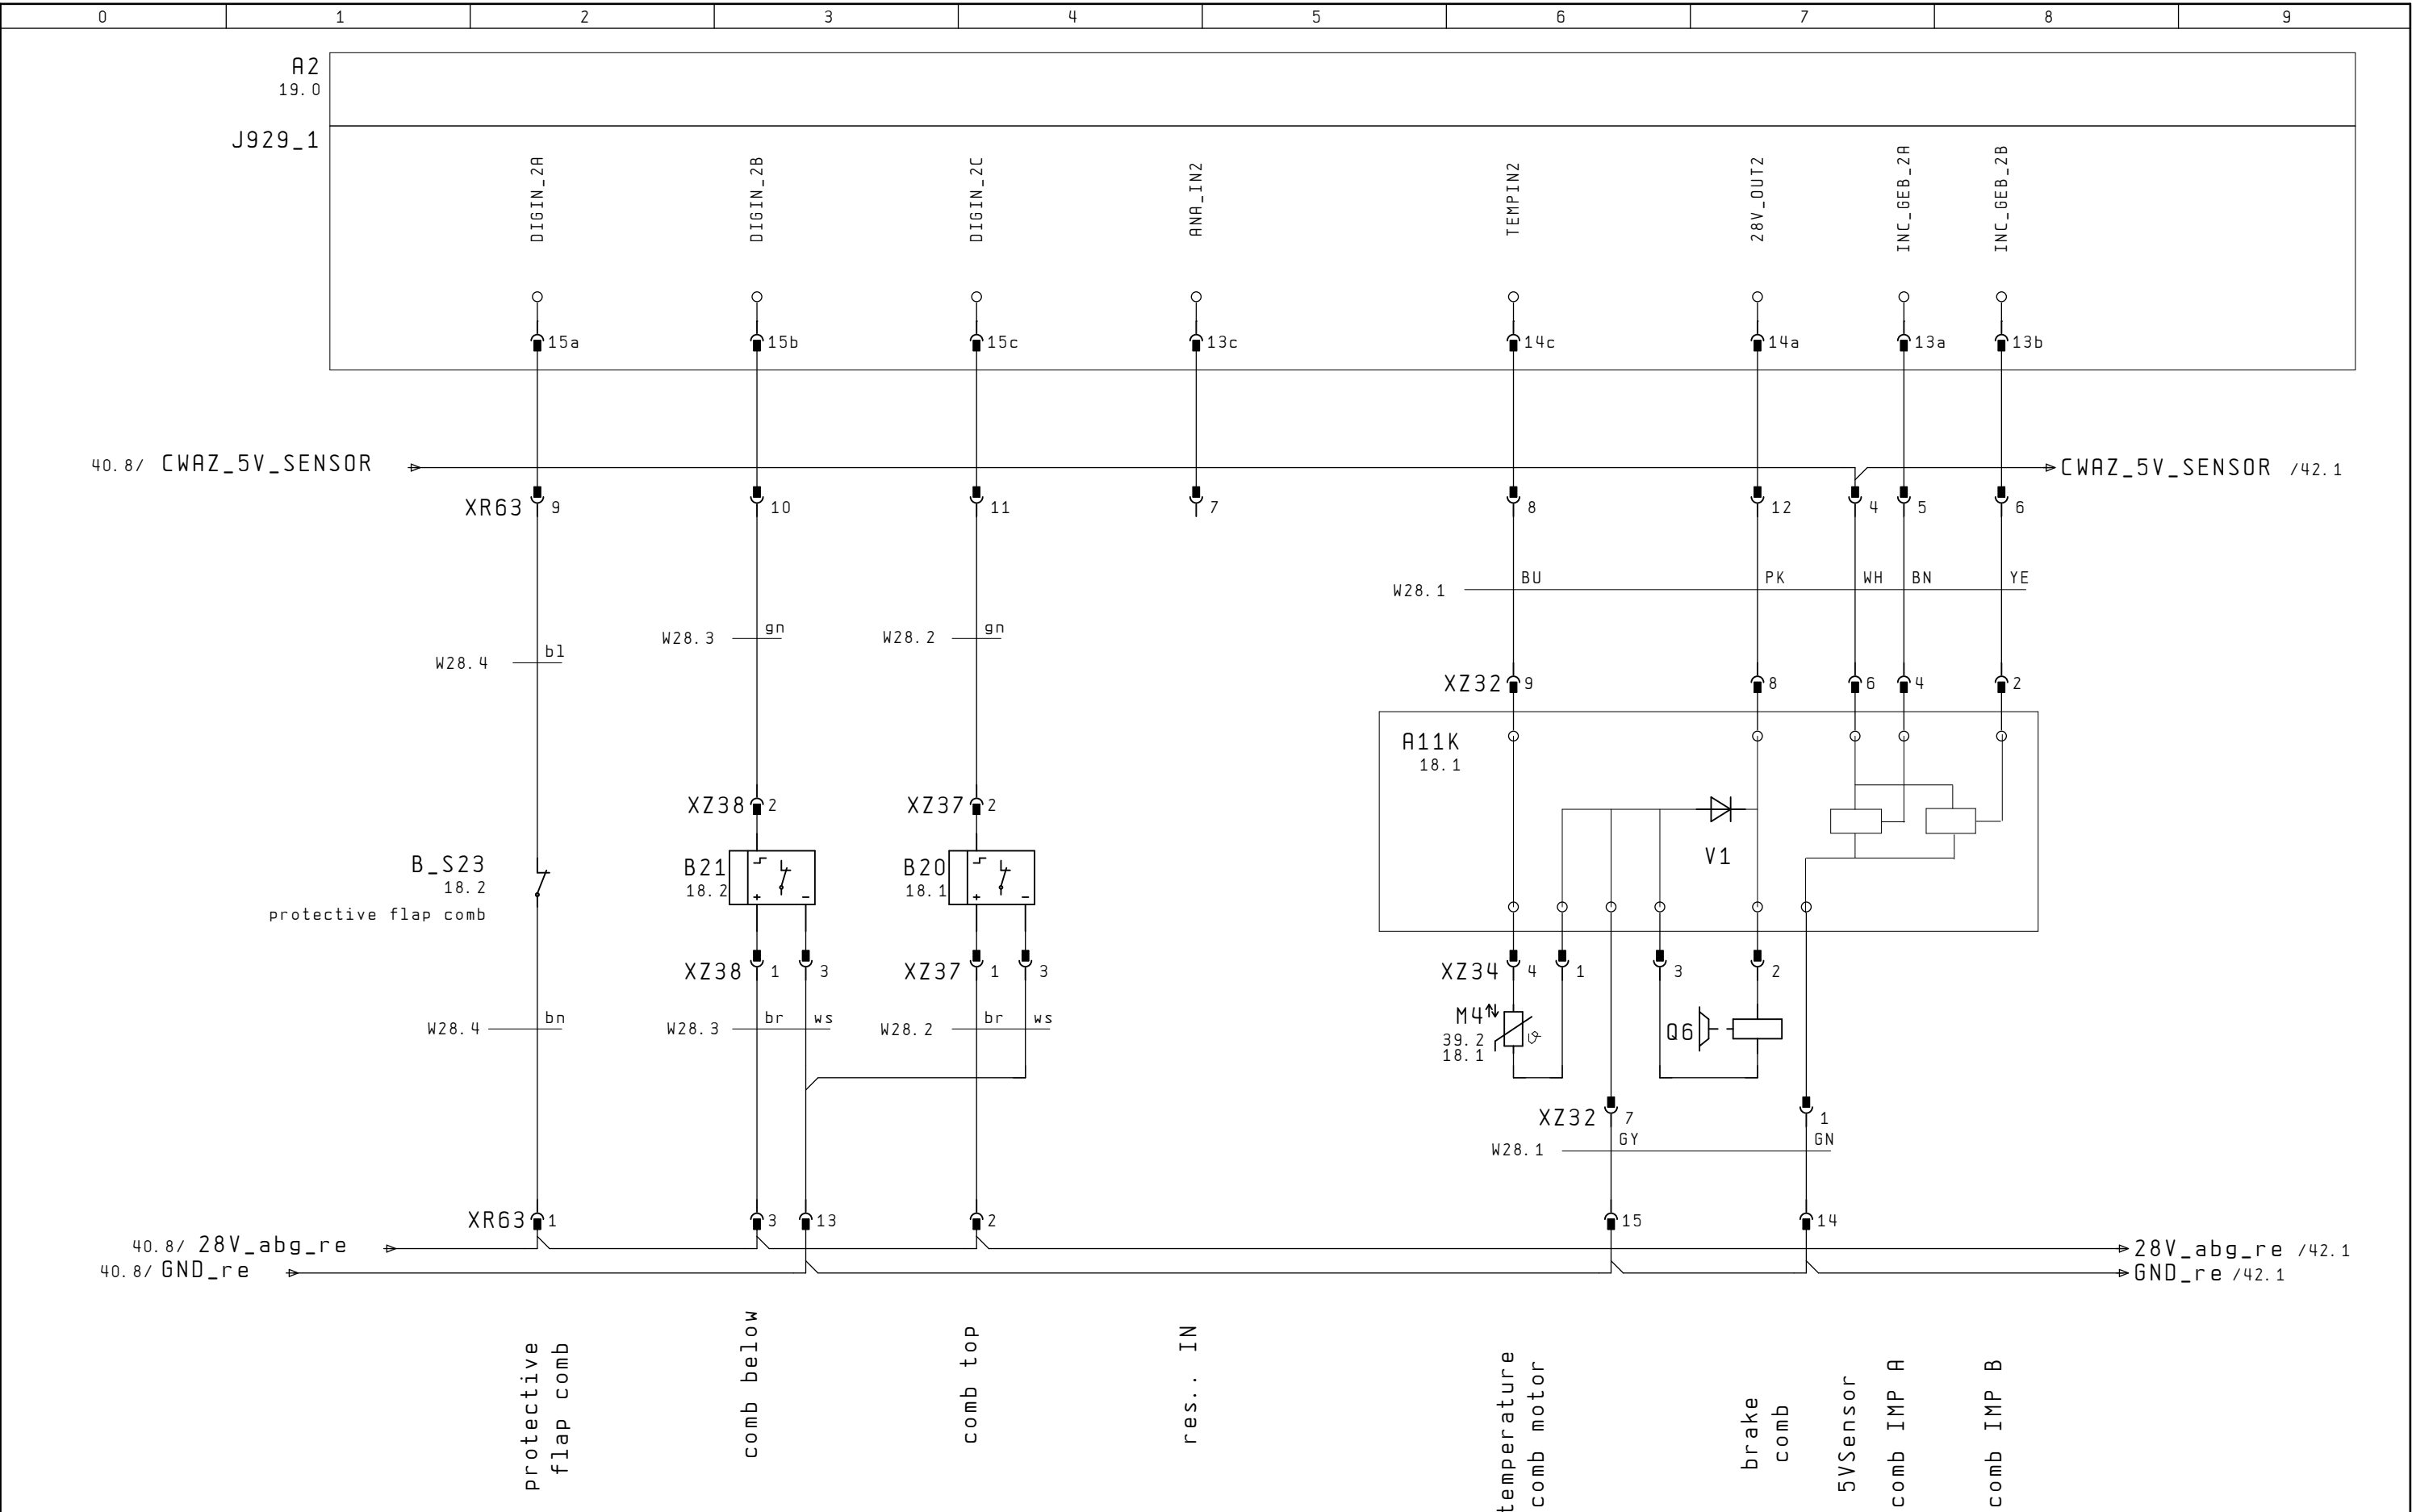


			Datum	circuit diagram 219	STOLL THE RIGHT WAY TO KNIT	H. Stoll GmbH & Co. KG	signals comb XR63 5XX / 7XX / 8XX	Id. Nr. 243991_02		
			Bearb. KEH							
			Gepr. 17. Okt. 2007							
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			B1.	41
									57 B1.	

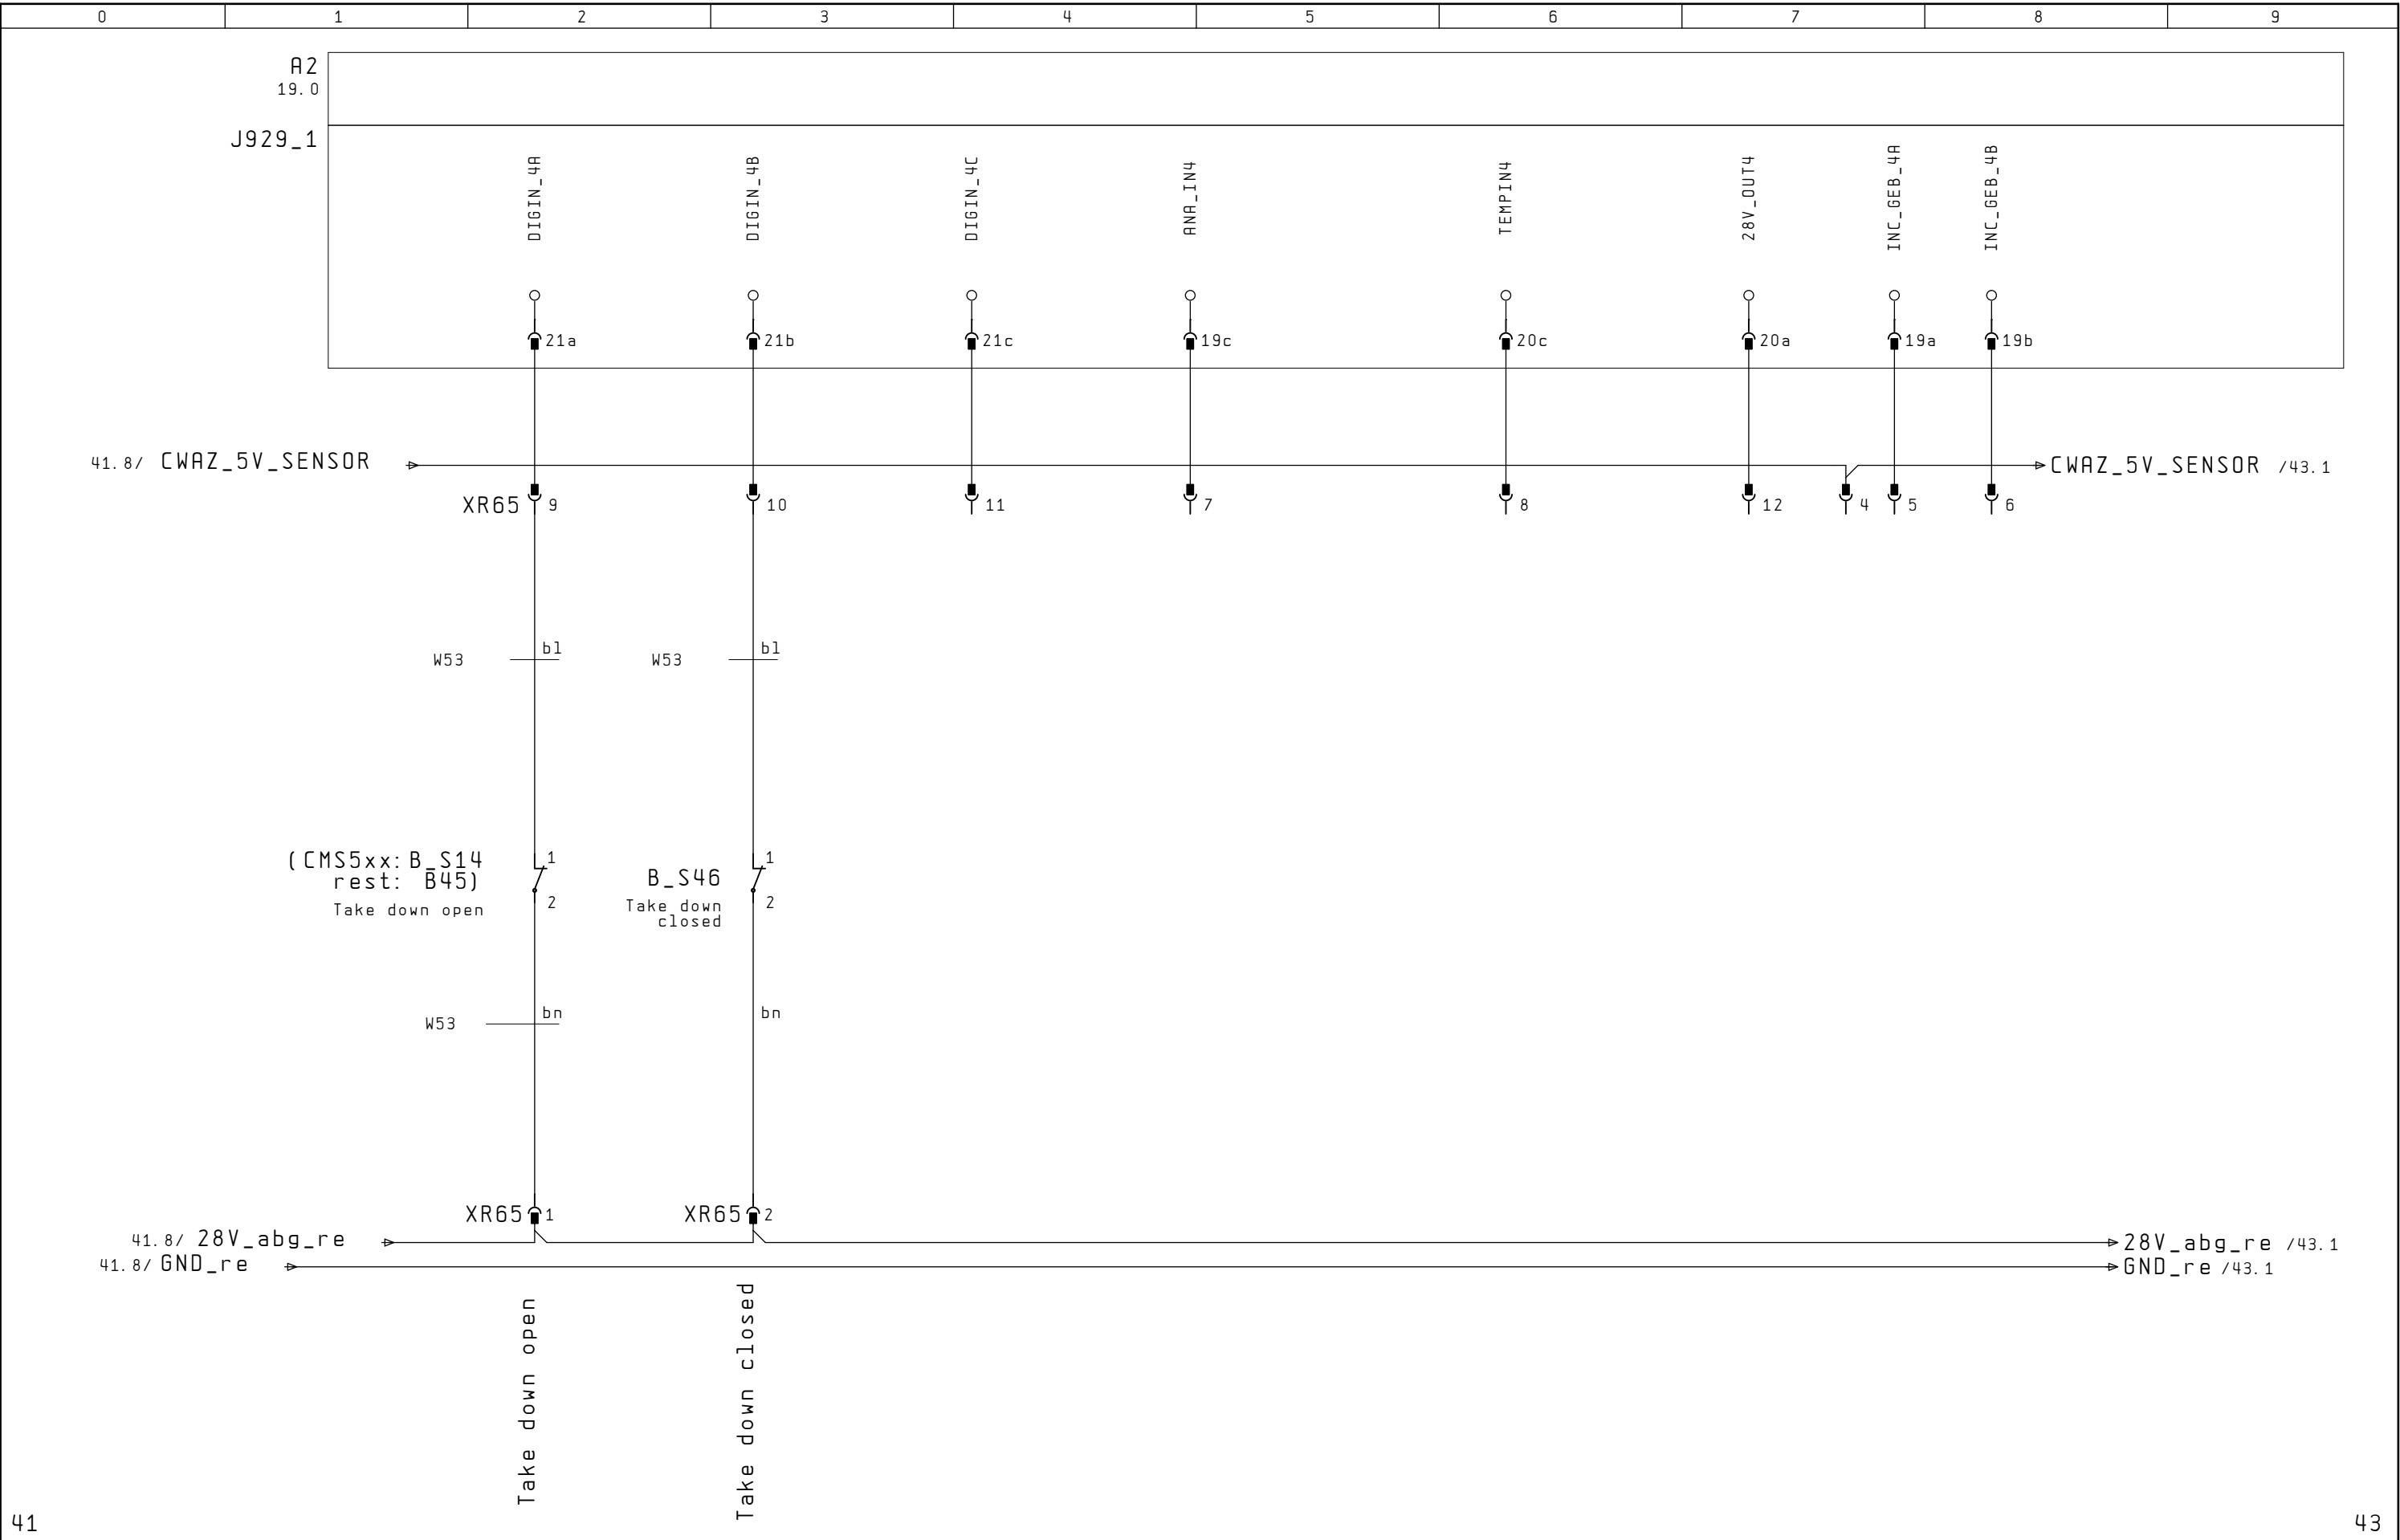

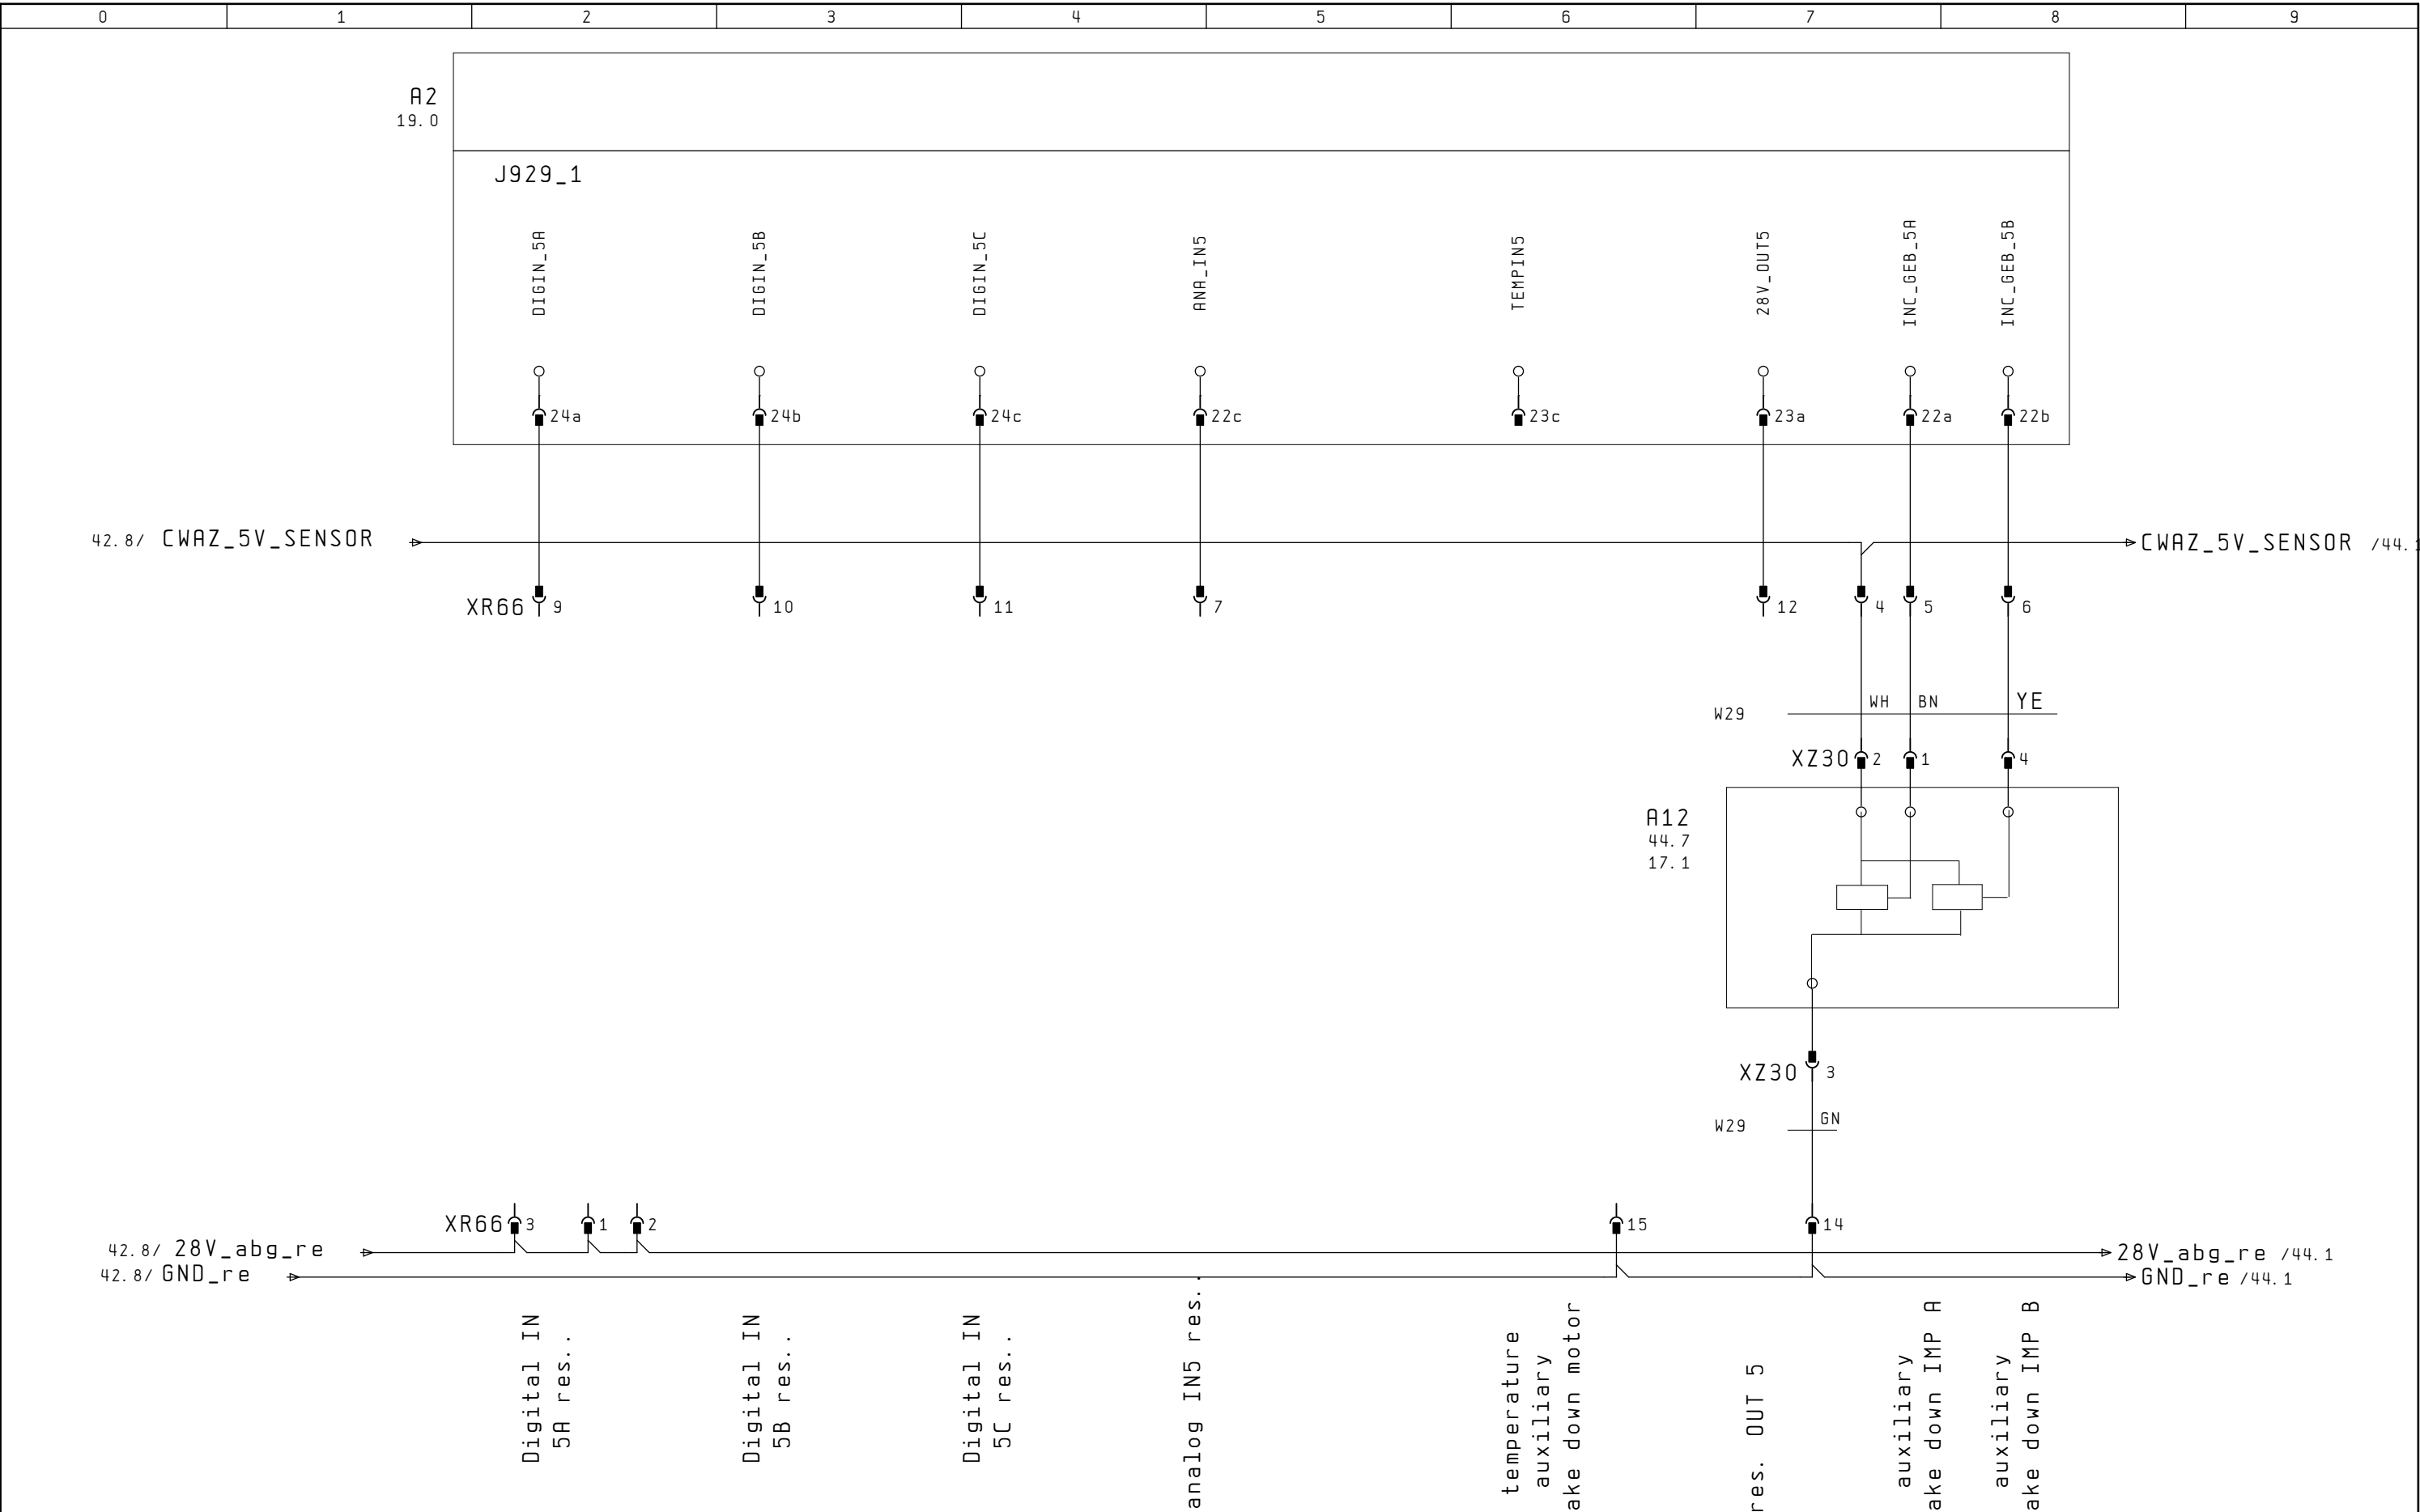

			Datum		circuit diagram 219		H. Stoll GmbH & Co. KG	signals auxiliary take down XR66 5XX	Id. Nr. 243991_02		=	
			Bearb.	KEH								
			Gepr.	17. Okt. 2007								
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			B1.	43	
										57 B1.		

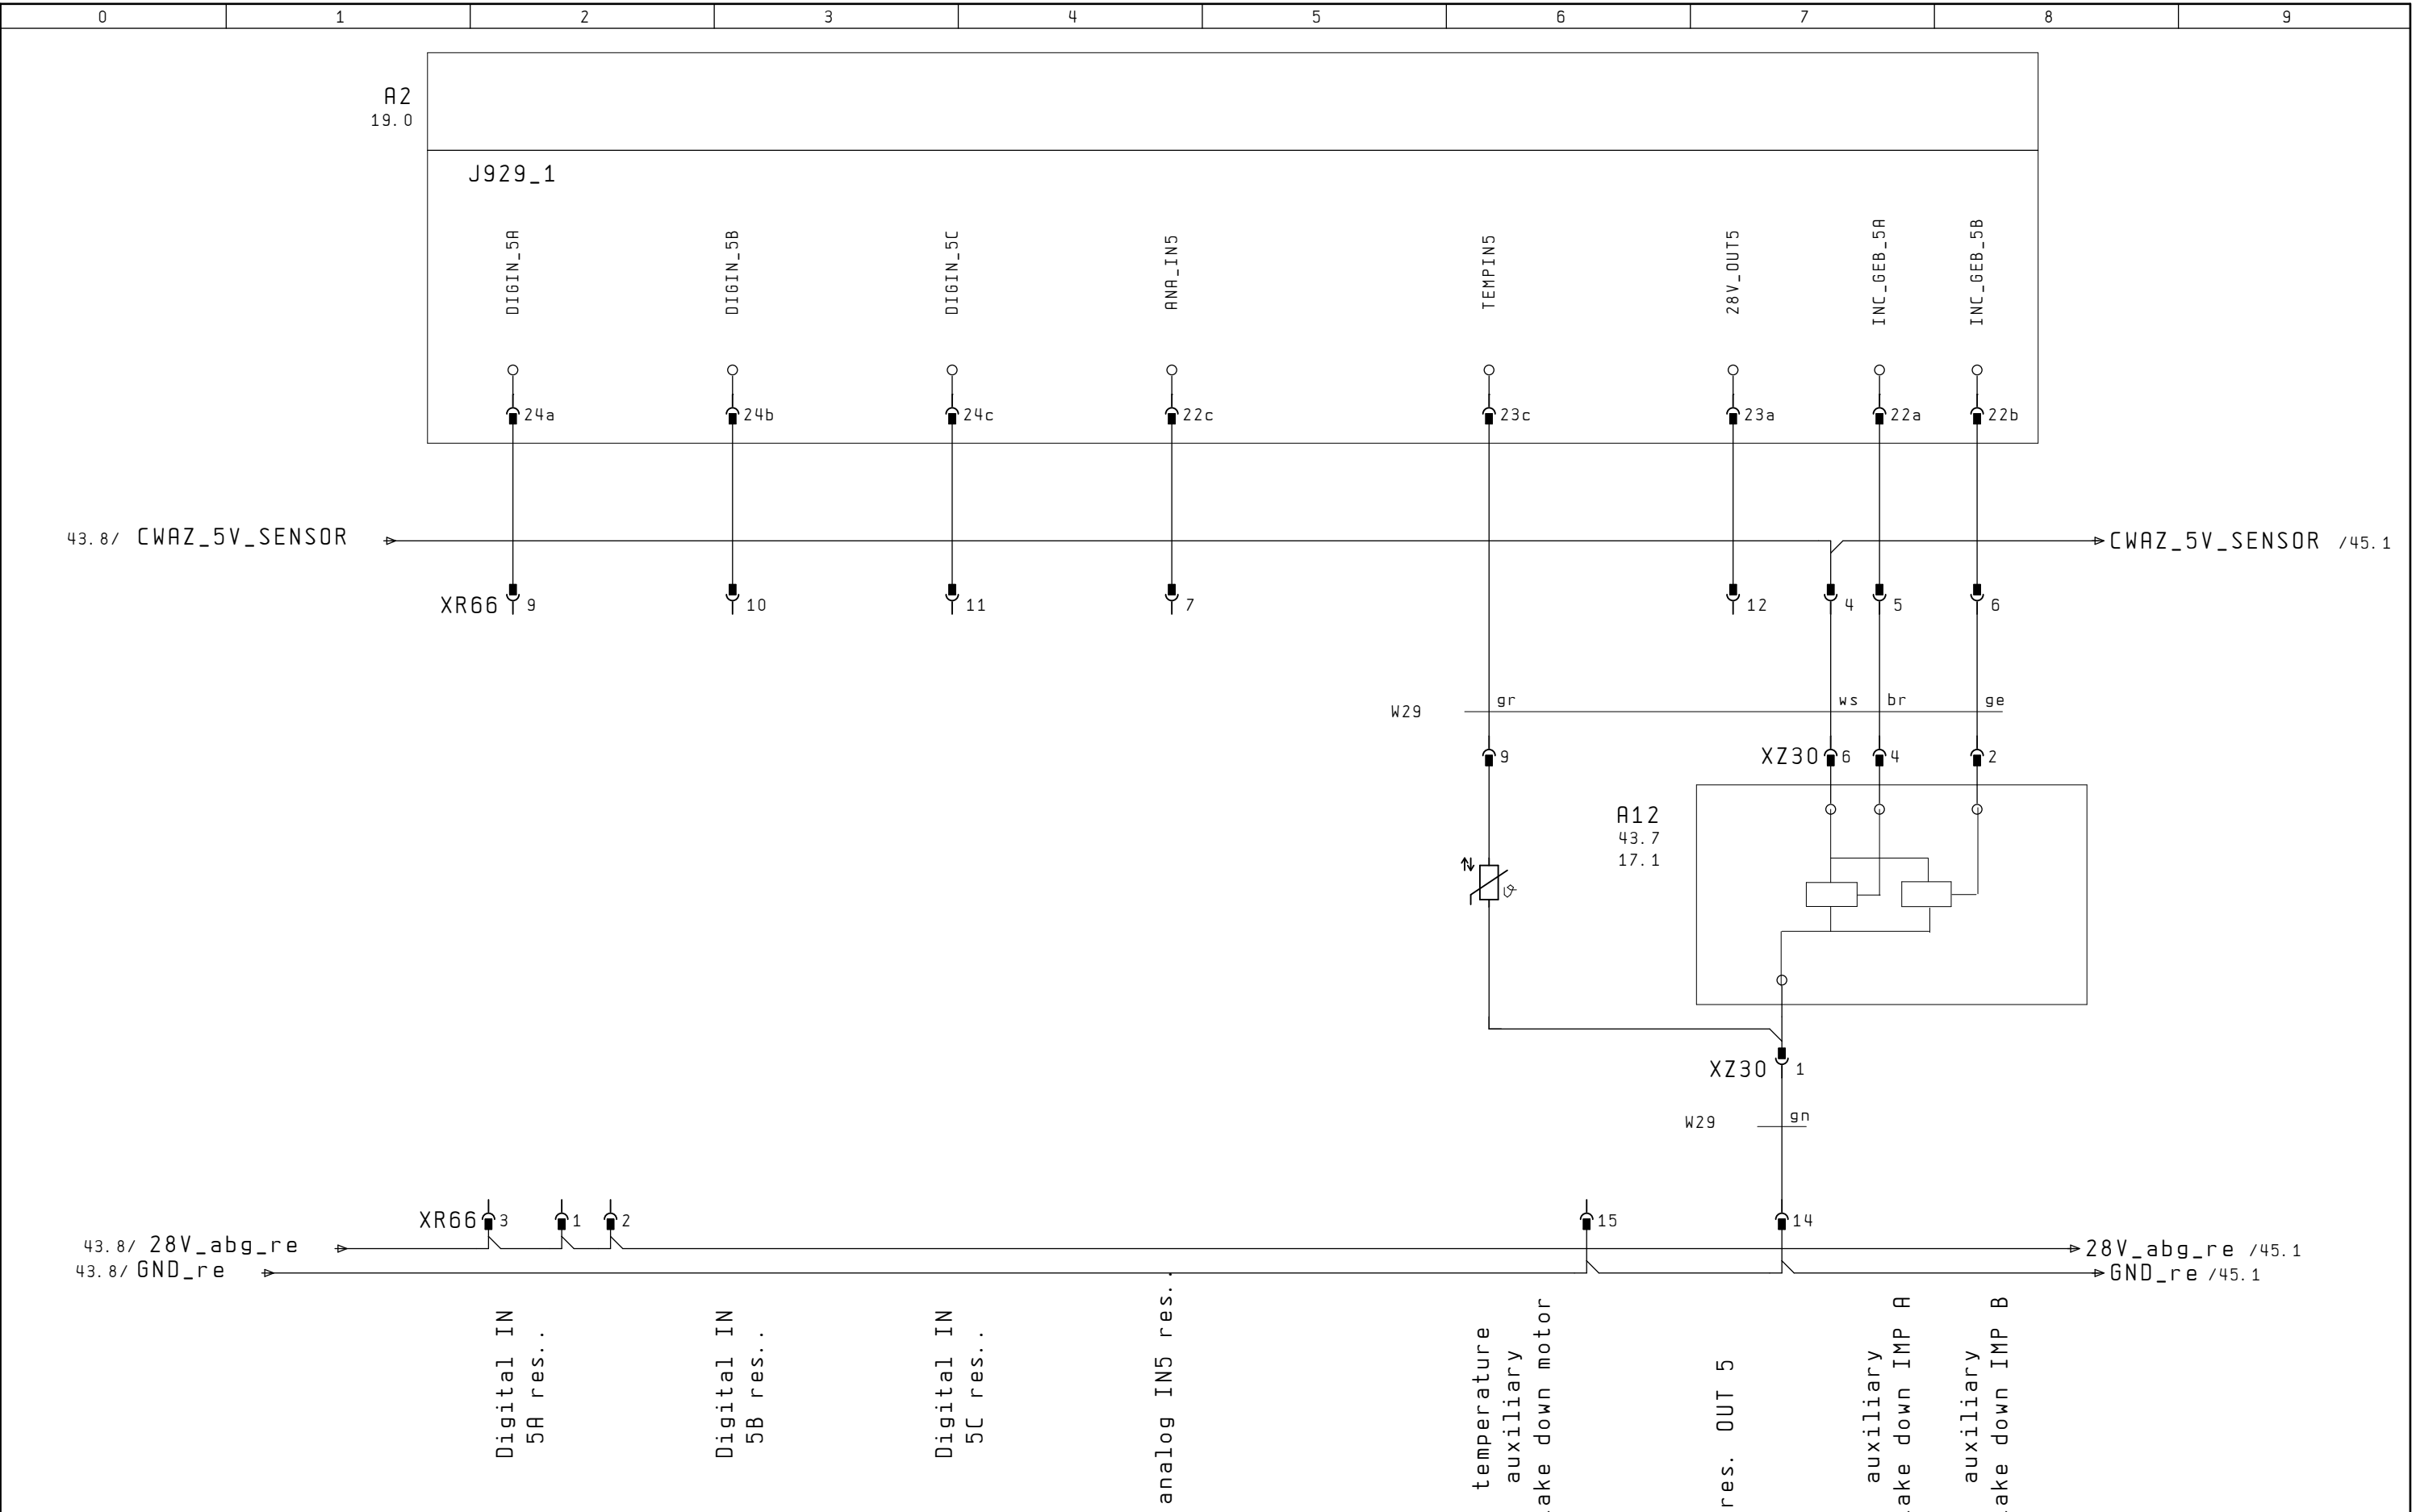

43				45			
			Datum	circuit diagram 219		Id. Nr. 243991_02	
			Bearb. KEH				
			Gepr. 17. Okt. 2007				
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	B1. 44
						57 B1.	


STOLL


THE RIGHT WAY TO KNIT


H. Stoll
GmbH & Co. KG


signals auxiliary take
down XR66
7XX / 8XX



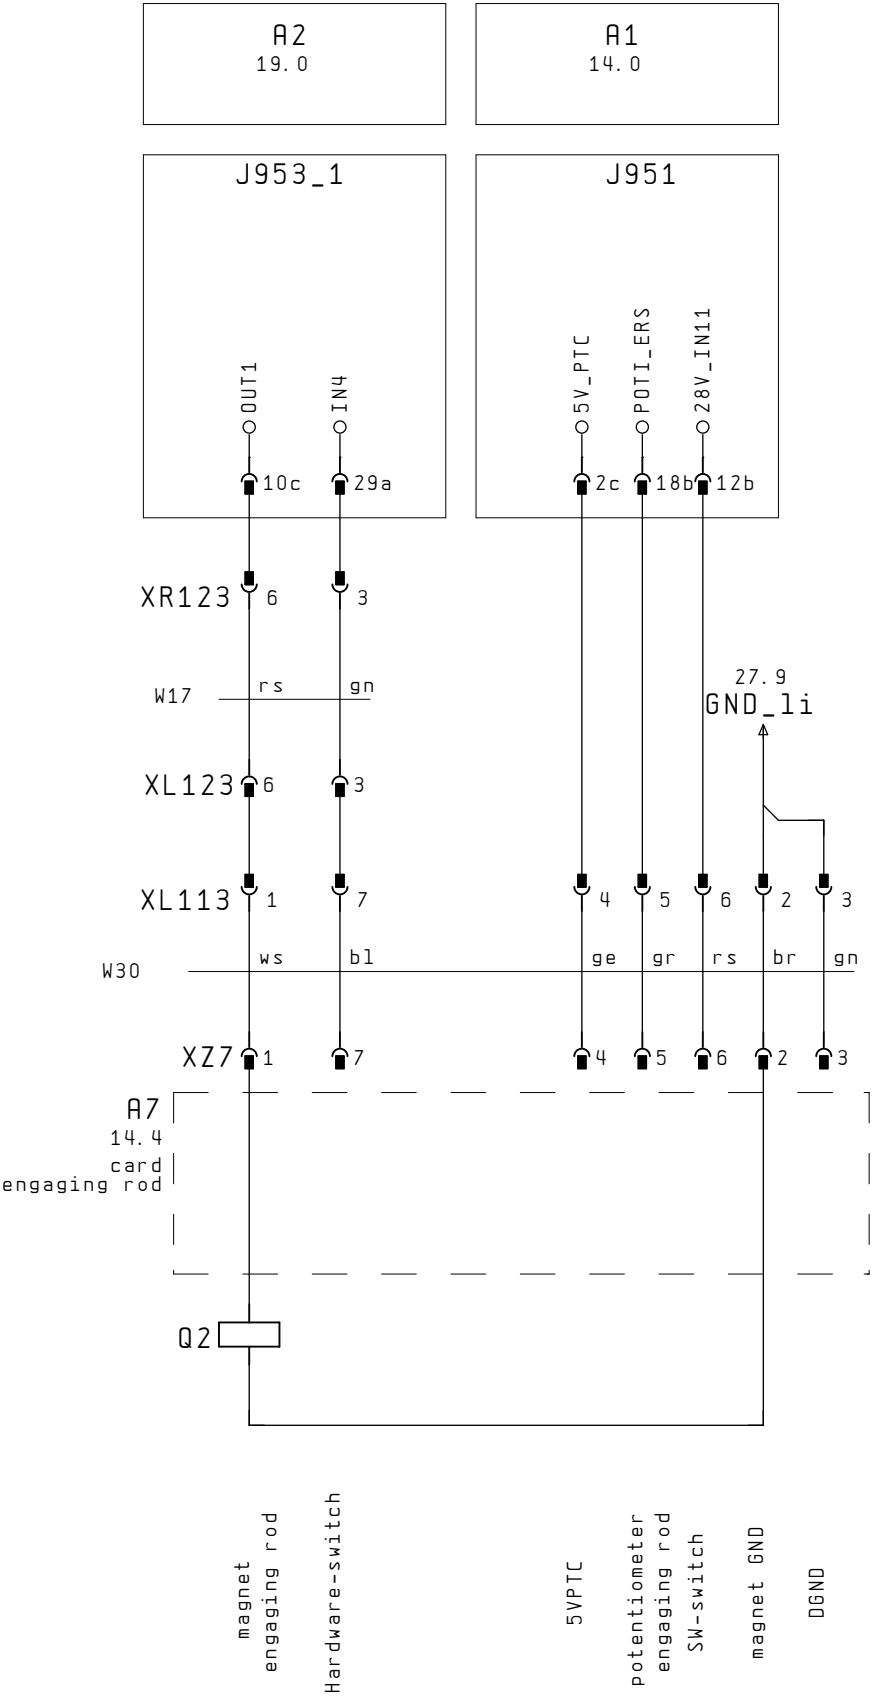


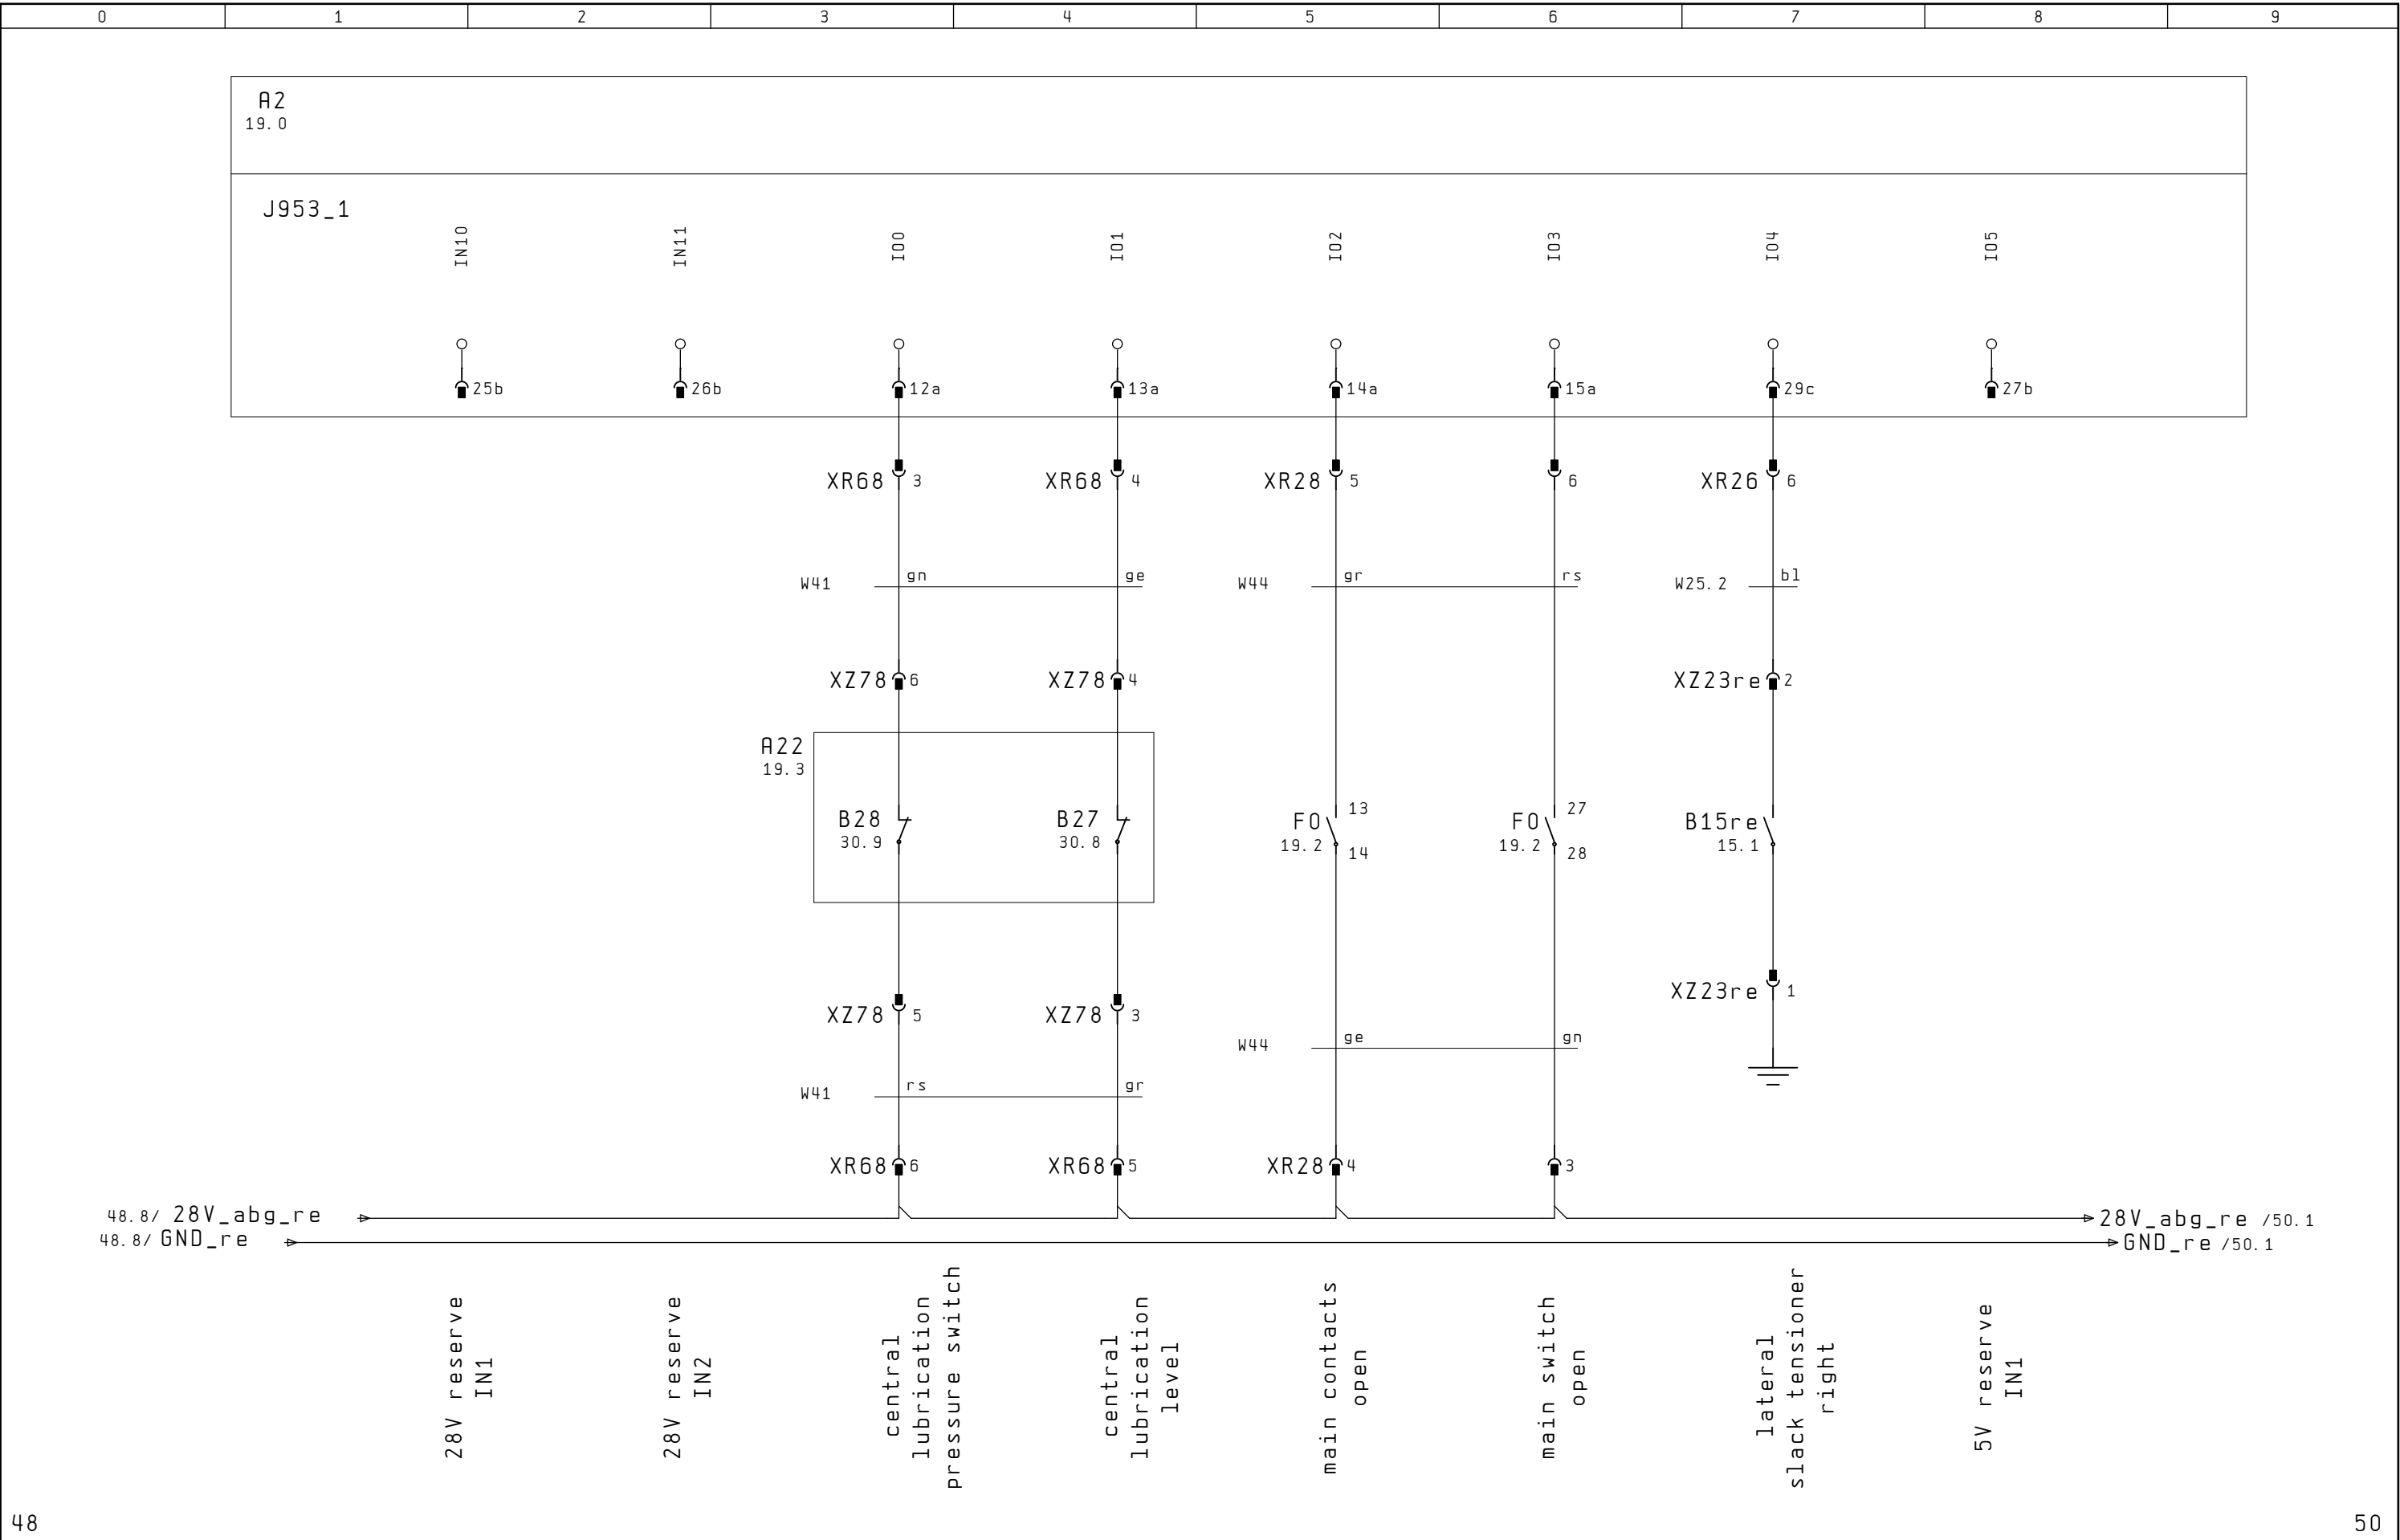


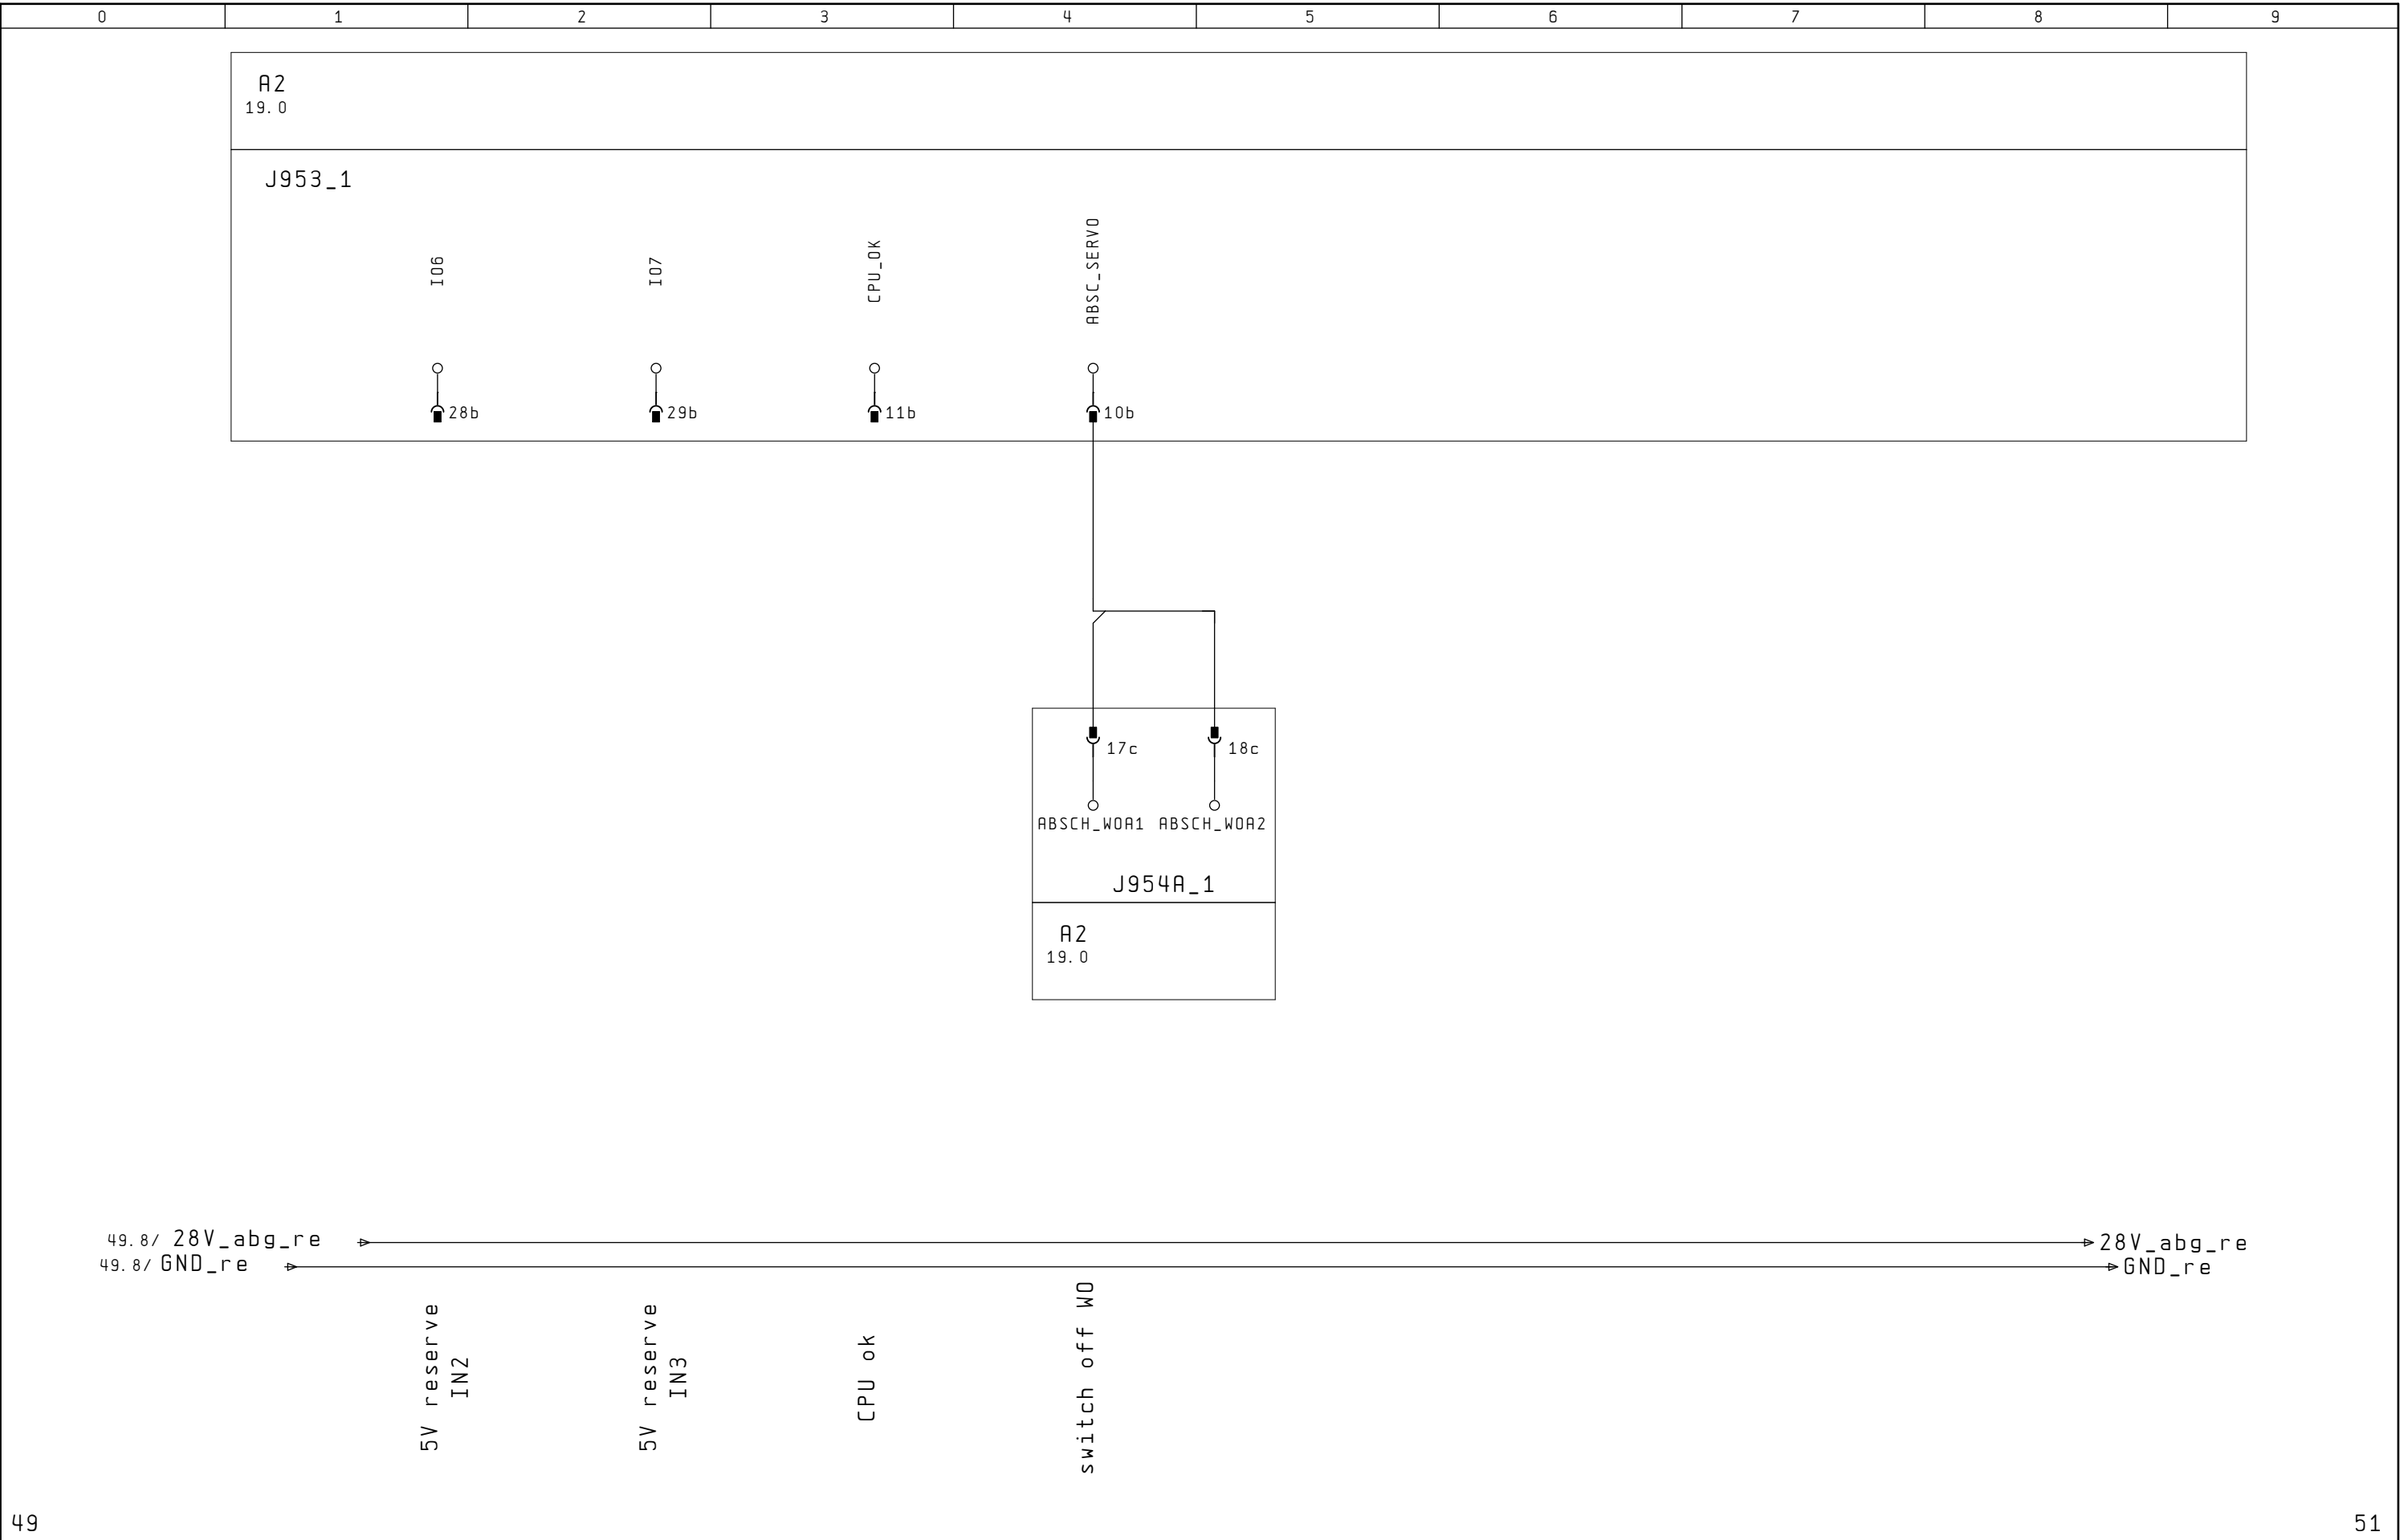


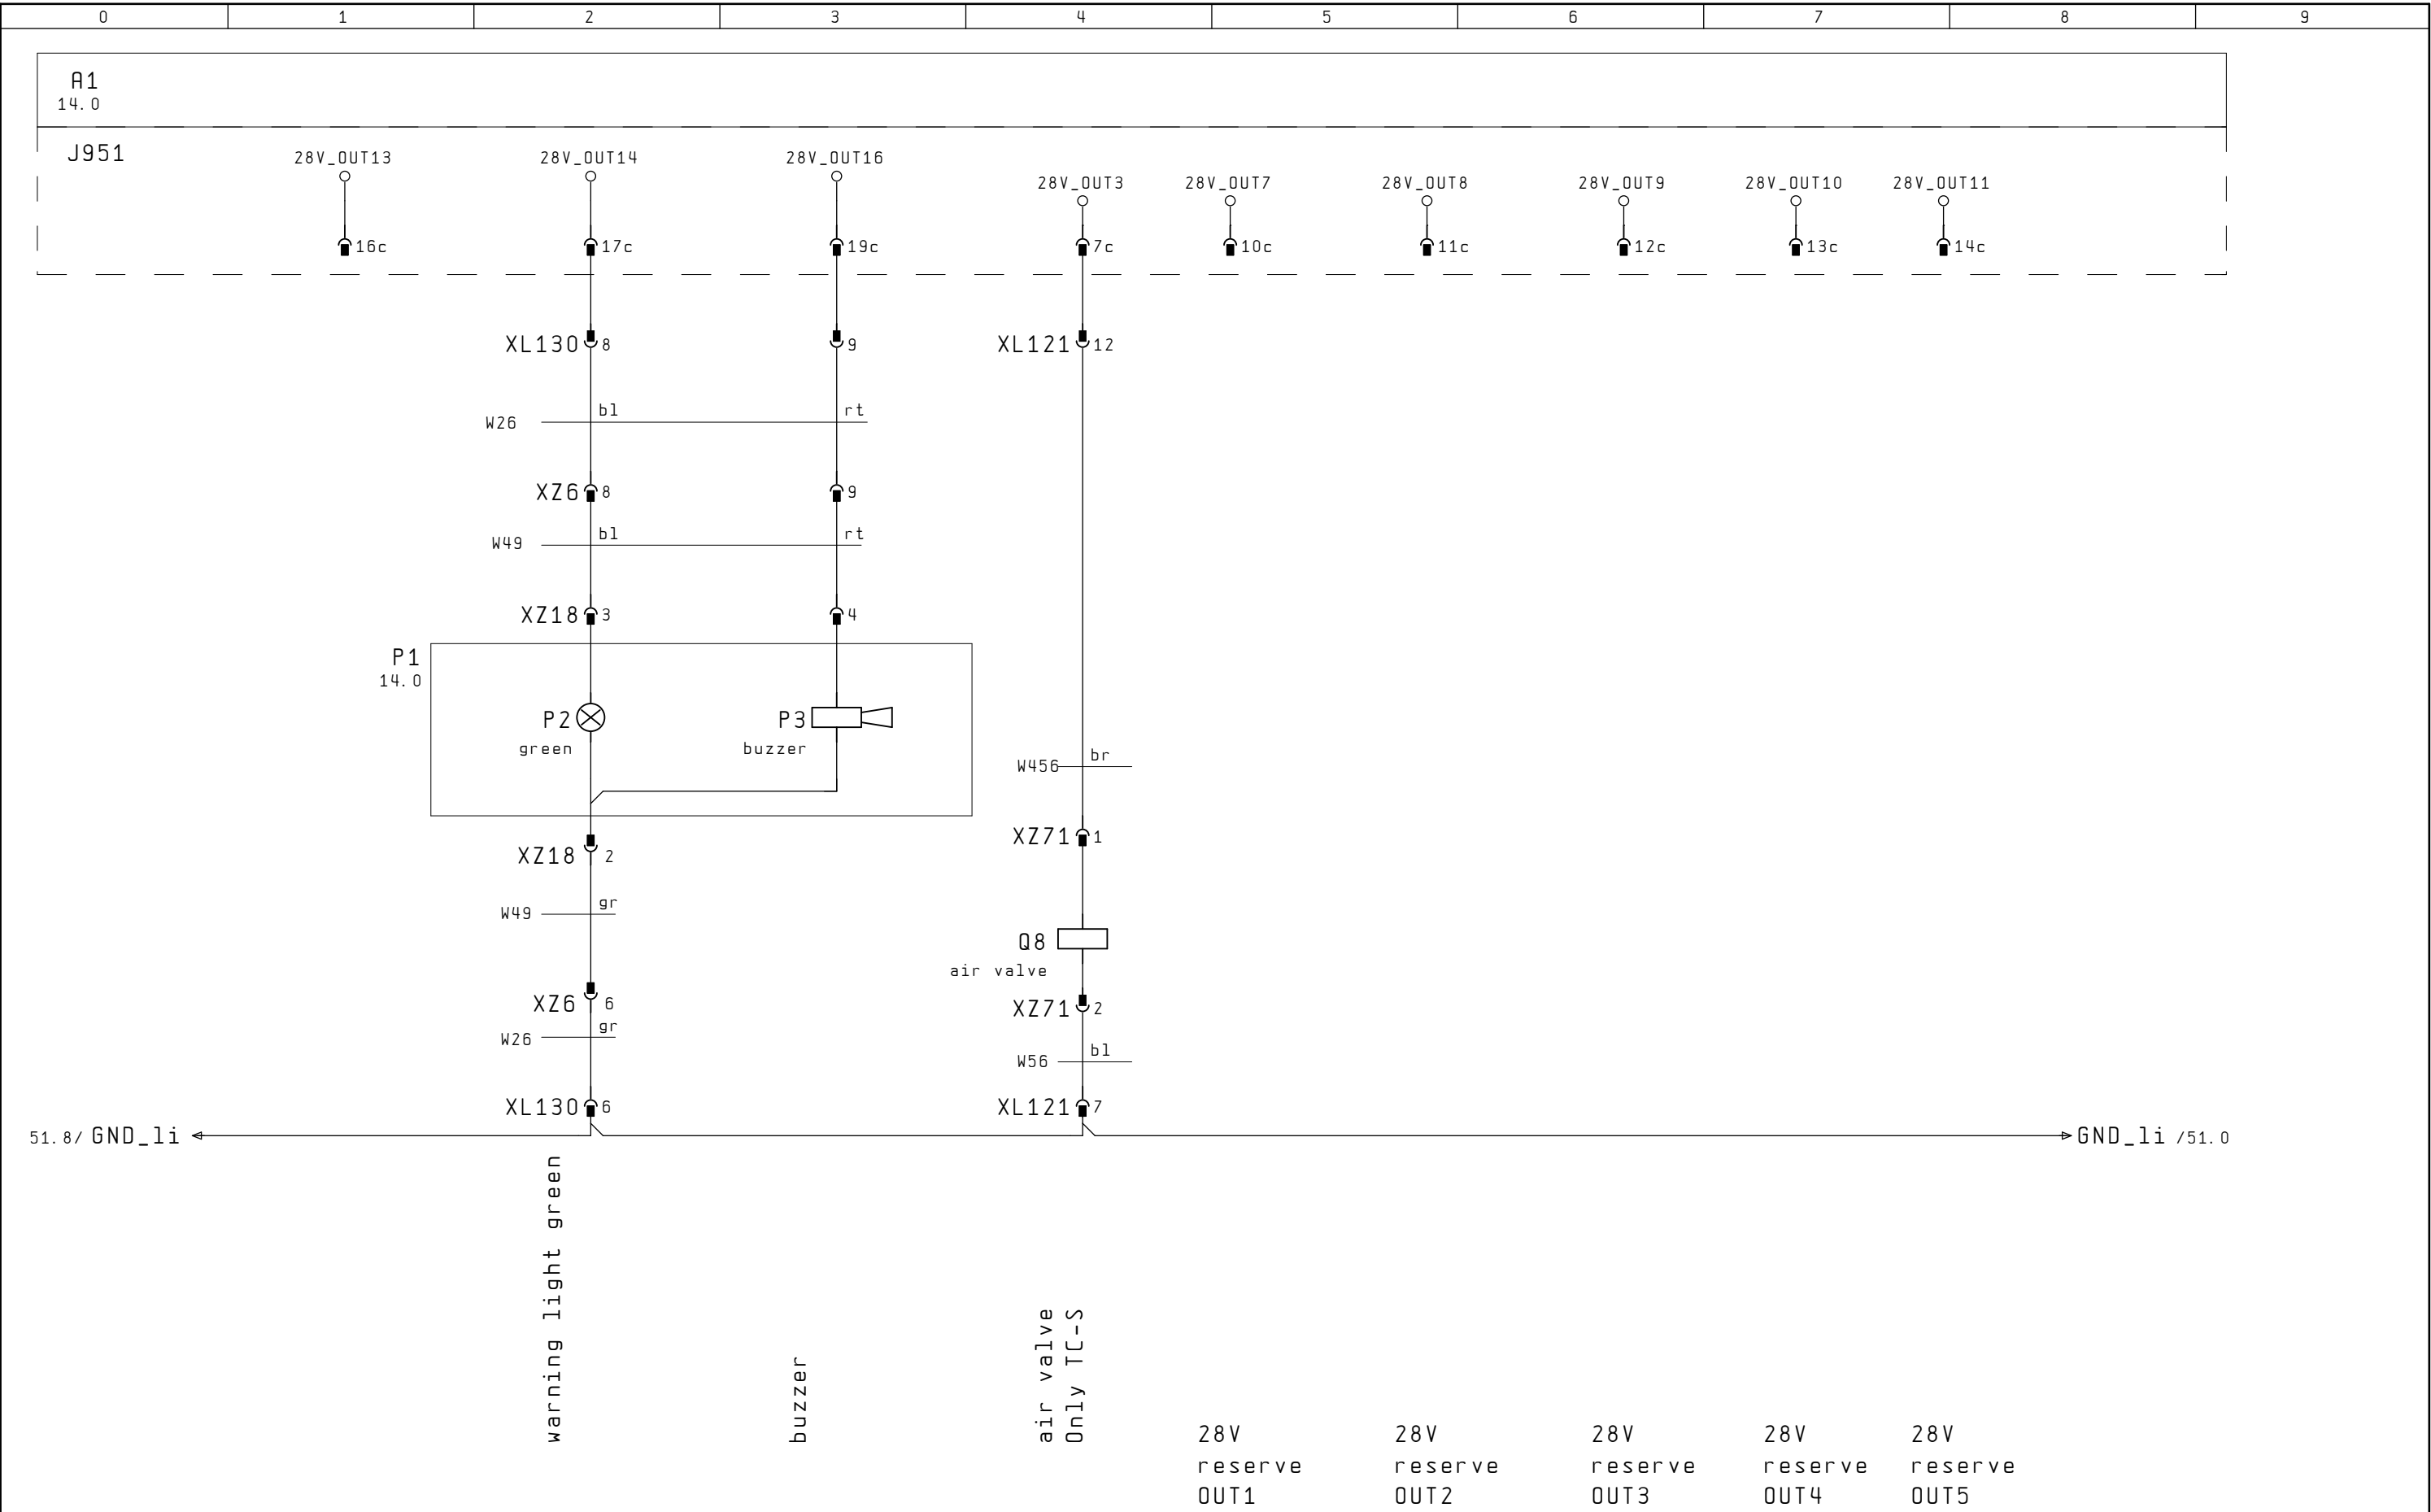


			Datum		circuit diagram 219		H. Stoll GmbH & Co. KG	outputs batterie card	Id. Nr. 243991_02		=	
			Bearb. KEH								+	
			Gepr. 17. Okt. 2007									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				B1.	51
										57 B1.		

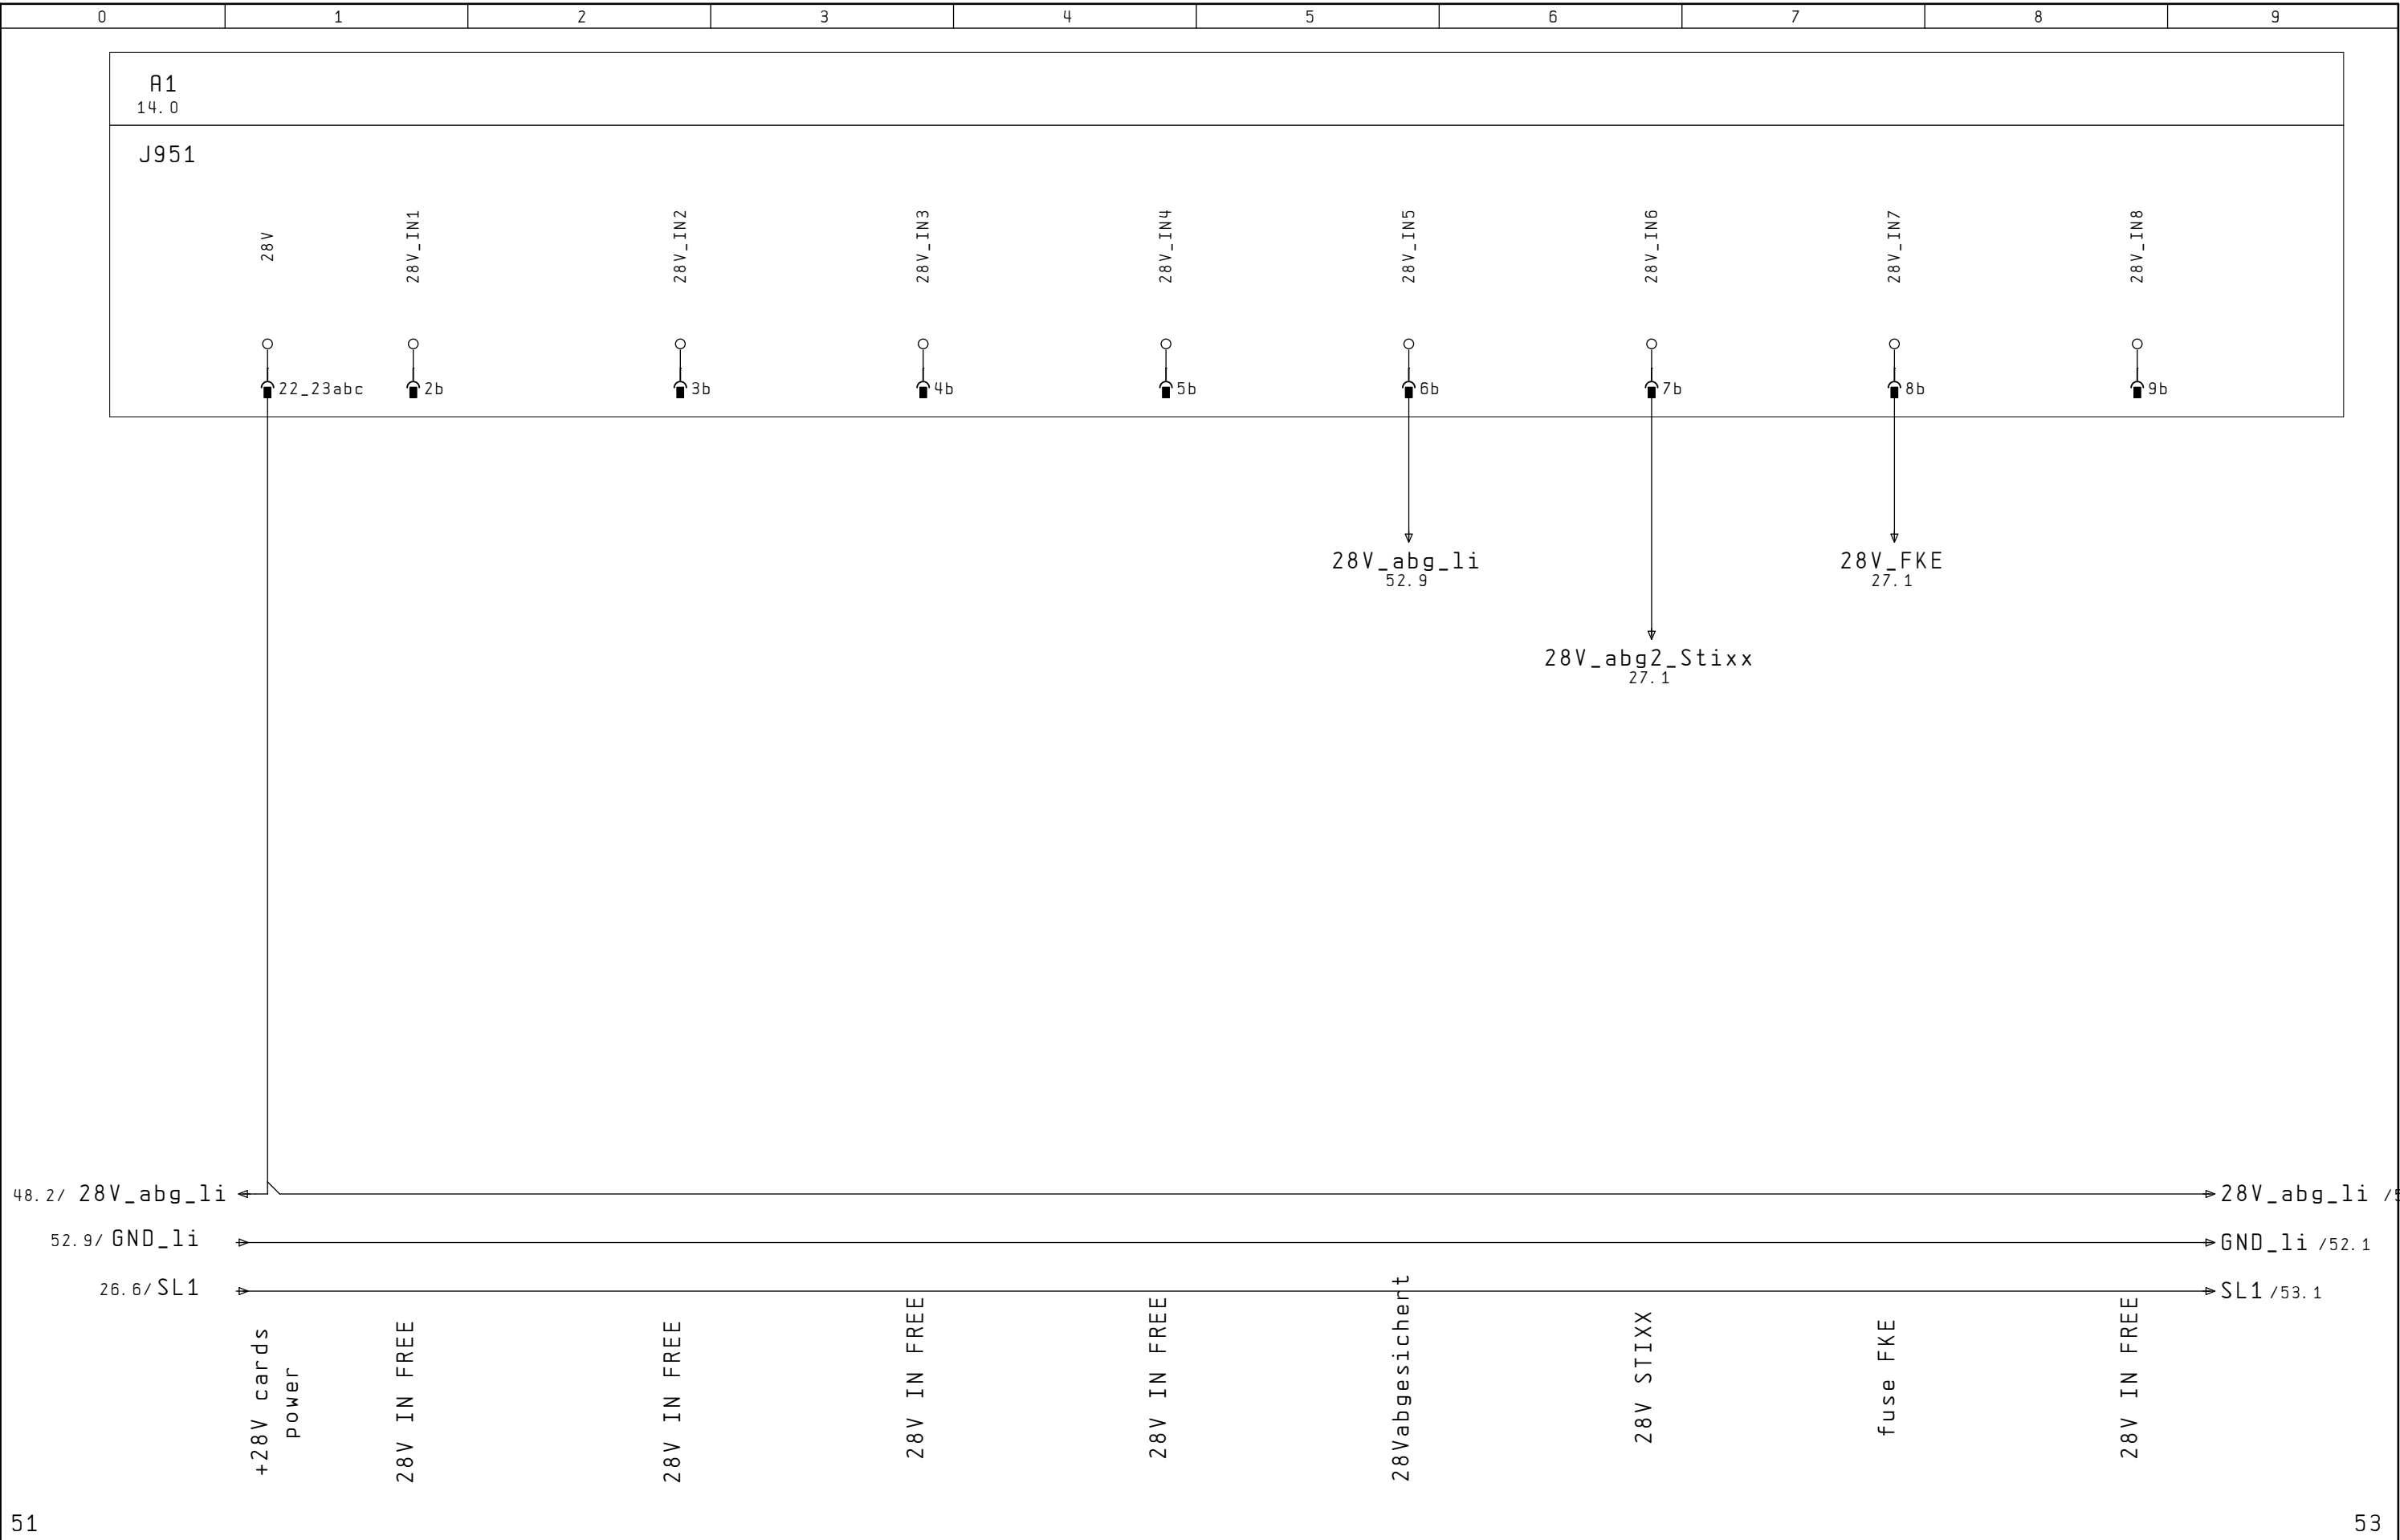

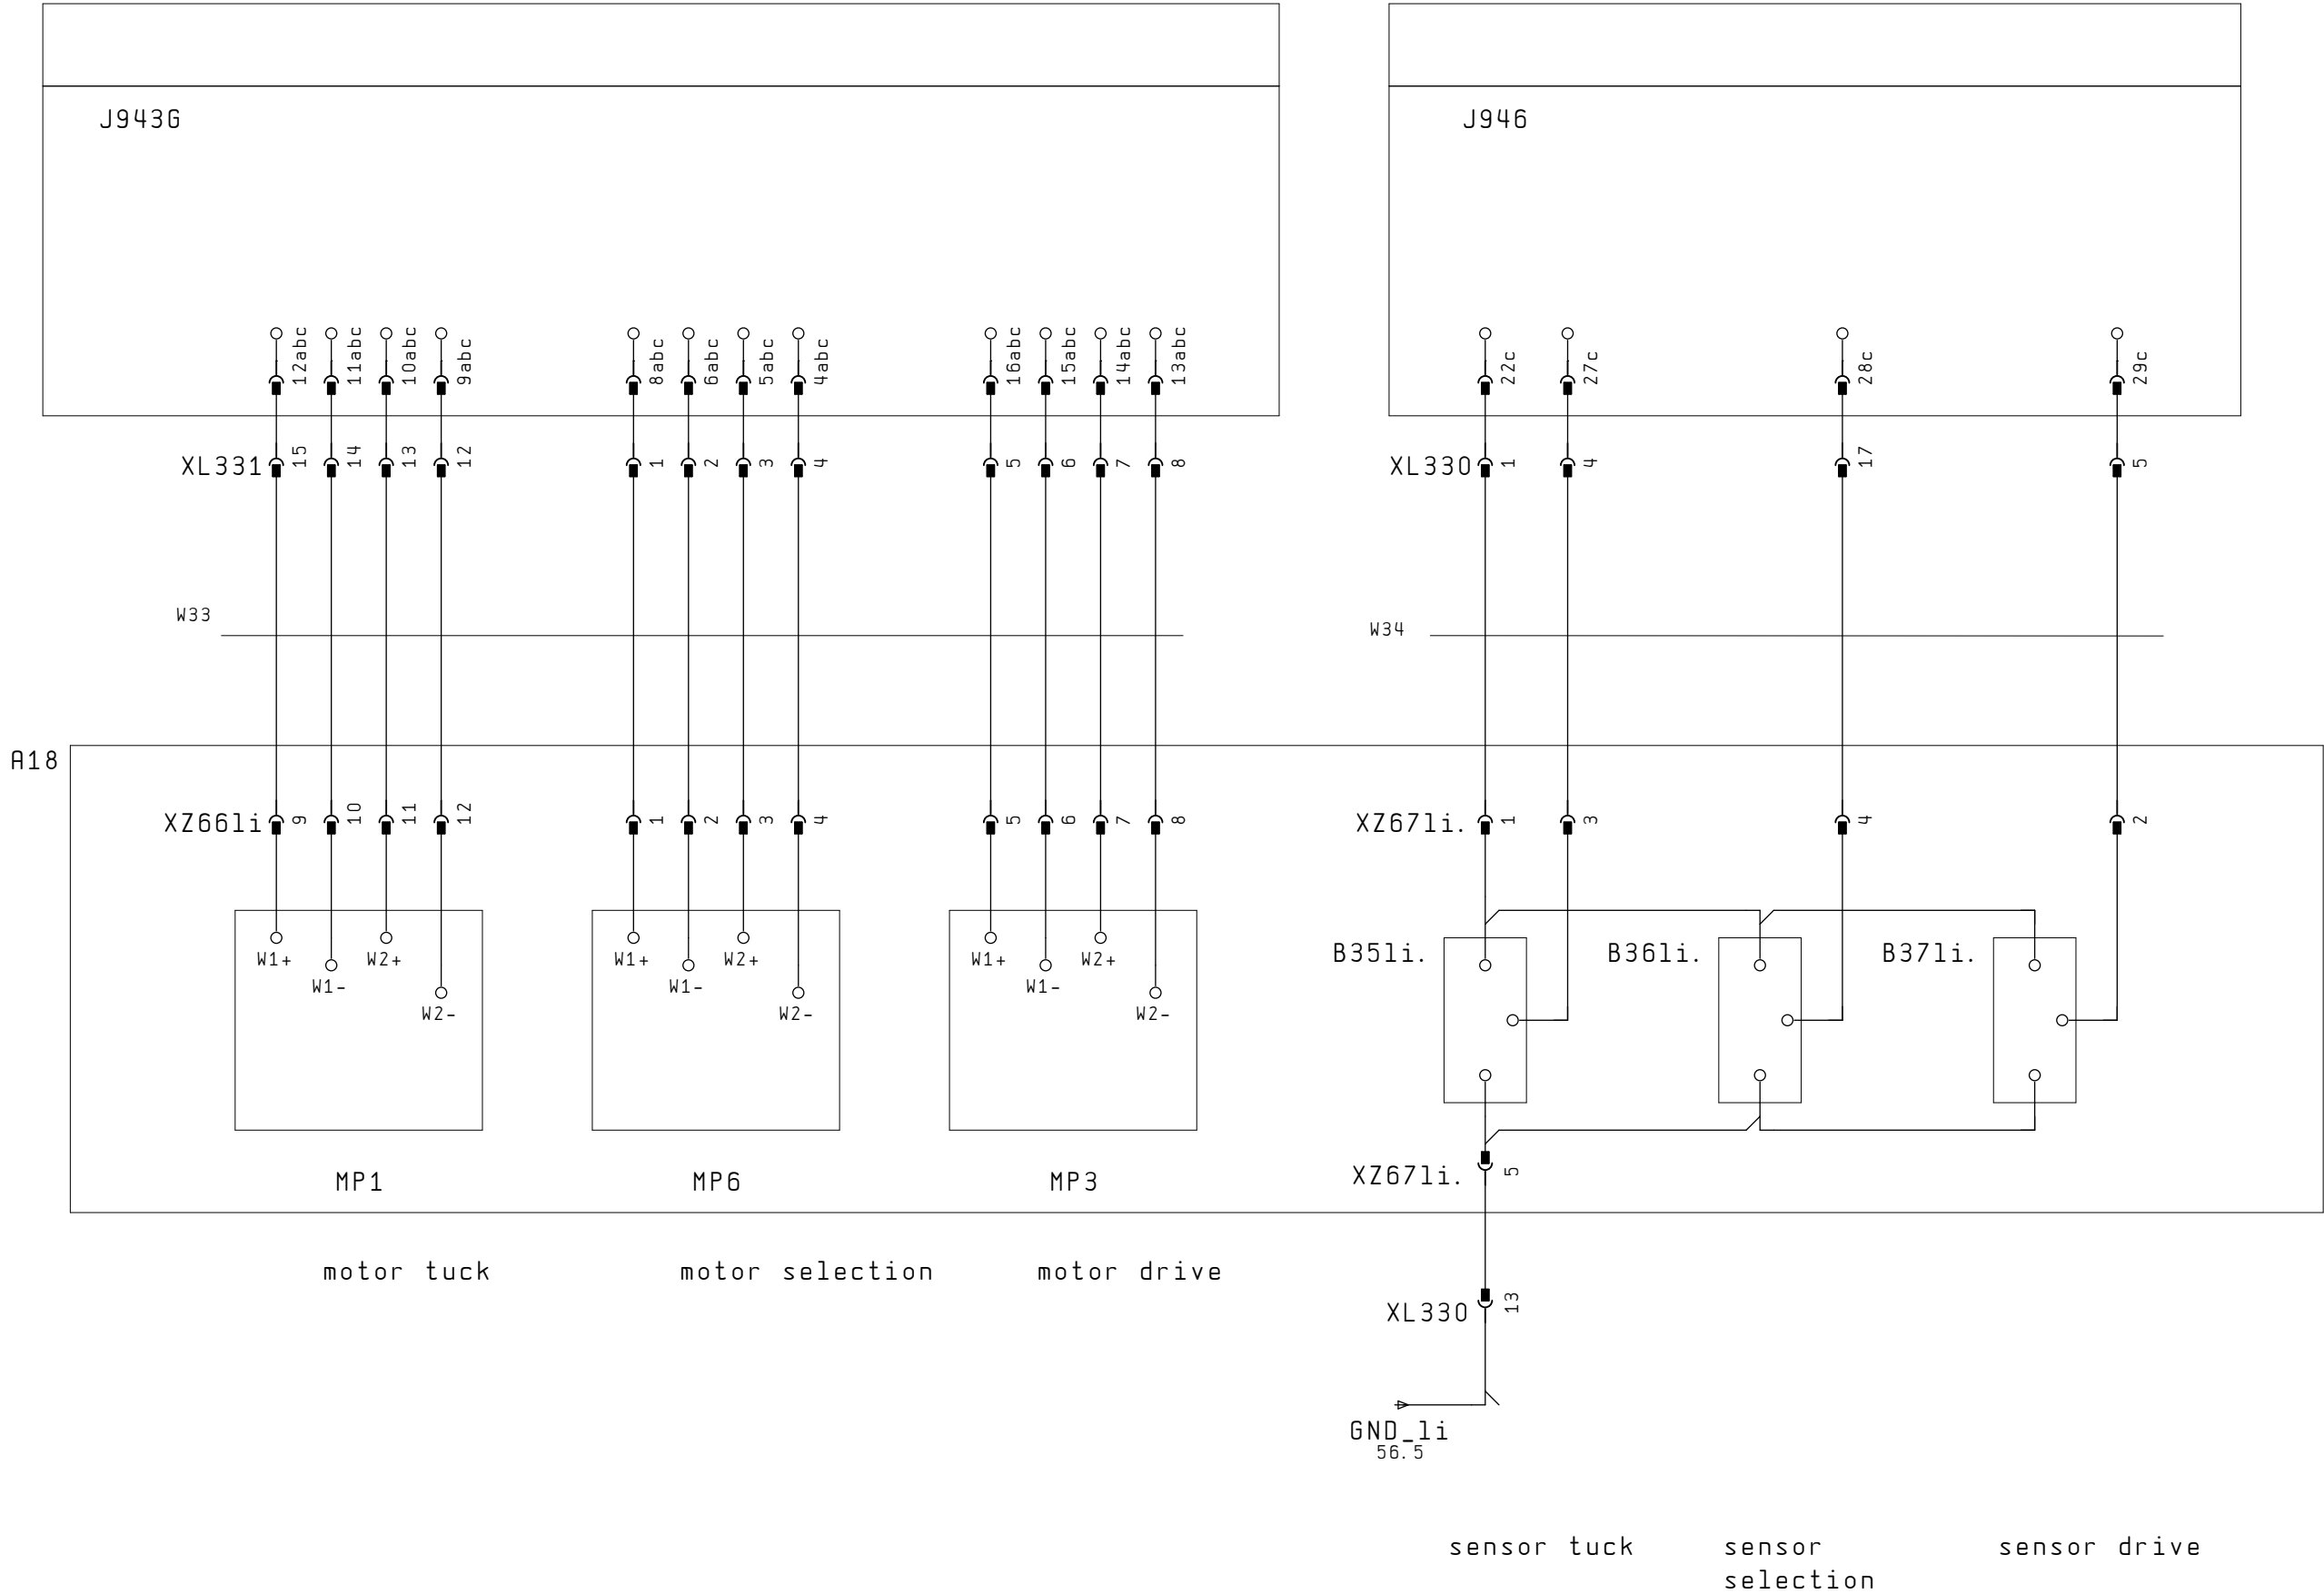

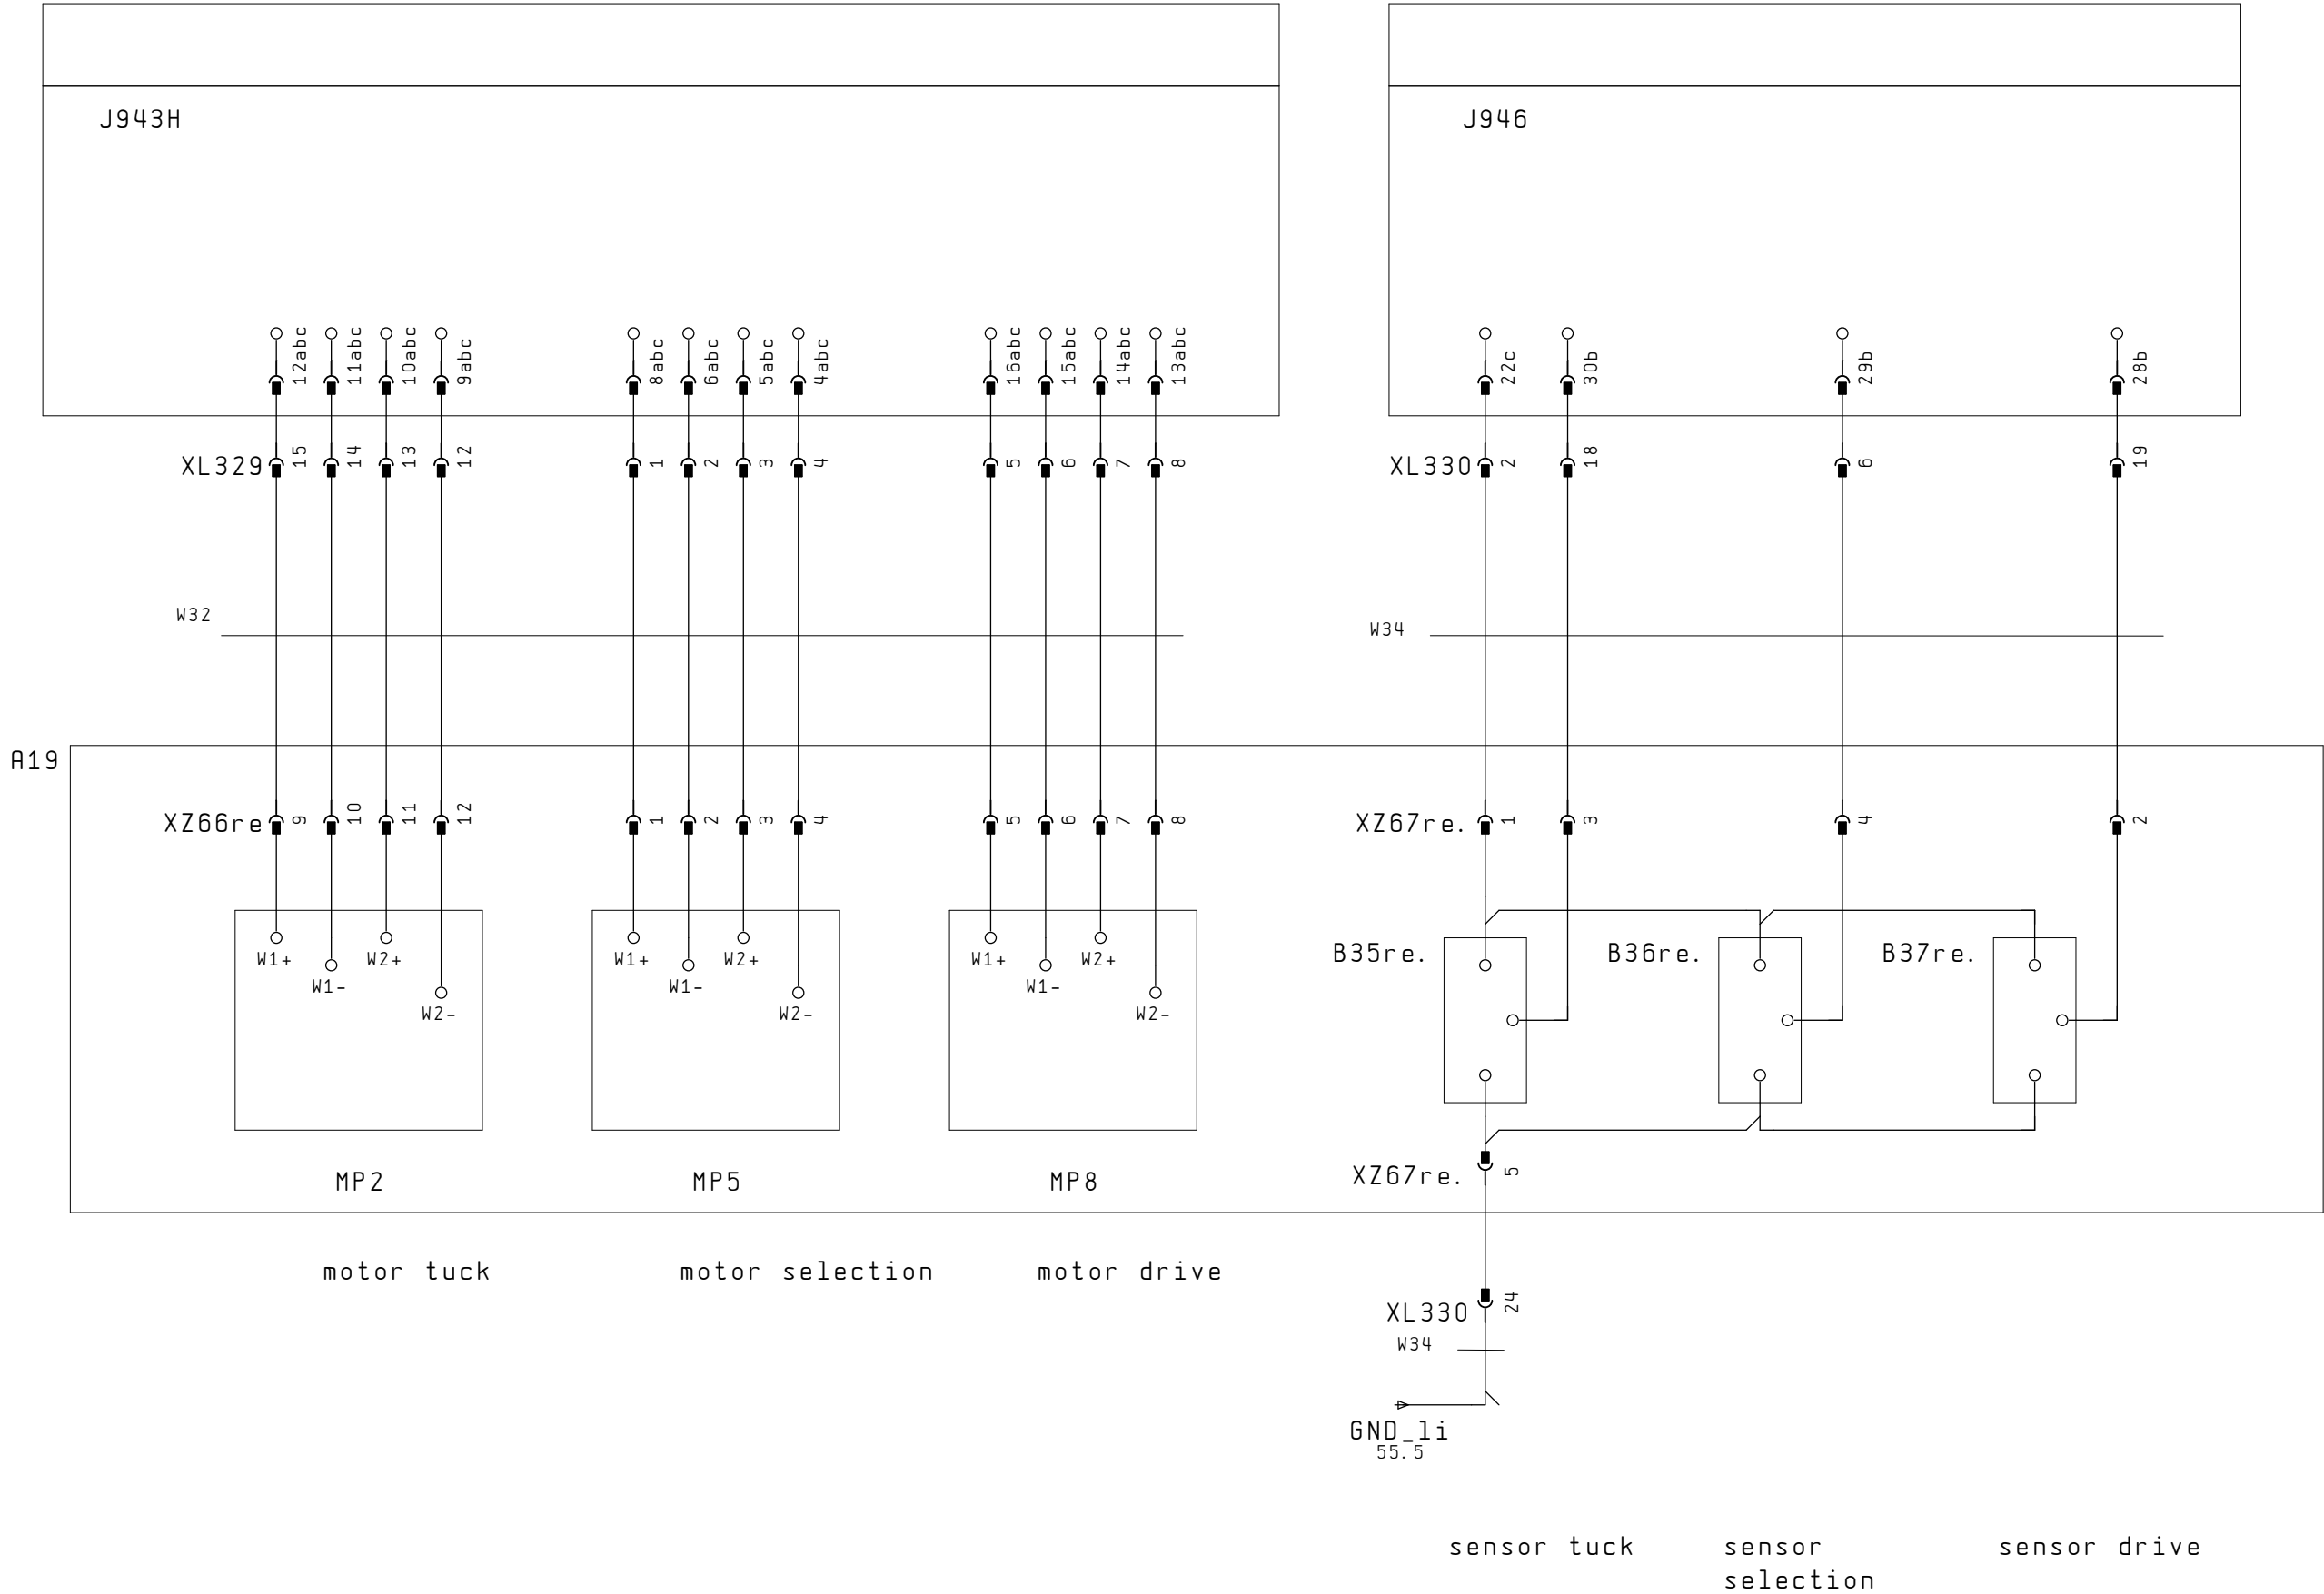

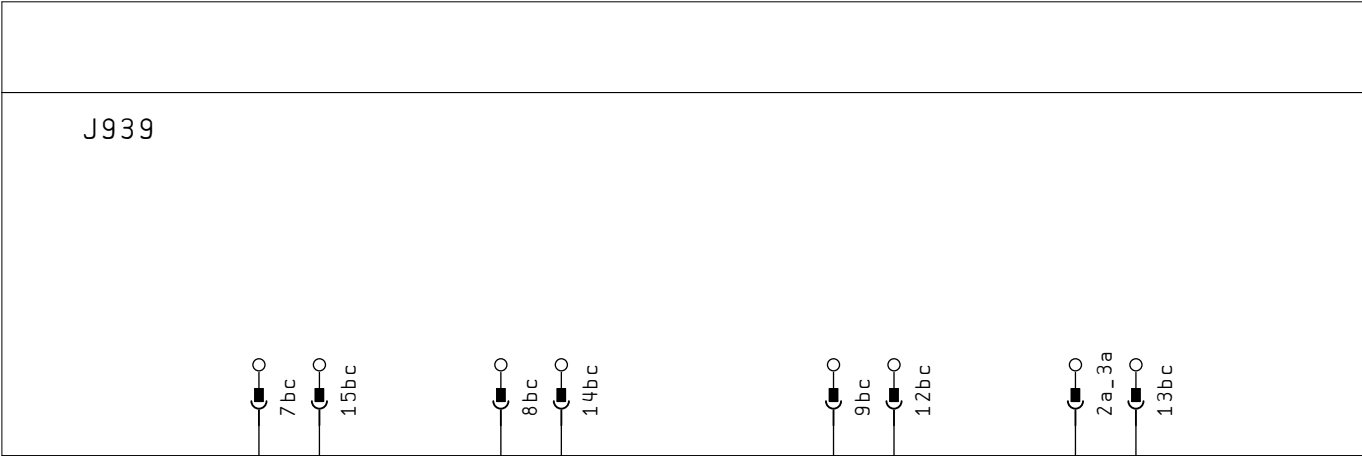

clamping
magnet
right

lift magnet
right

clamping
magnet
left

lift magnet
left