


备件目录
CMS 530 (机型566)
部件类型 001

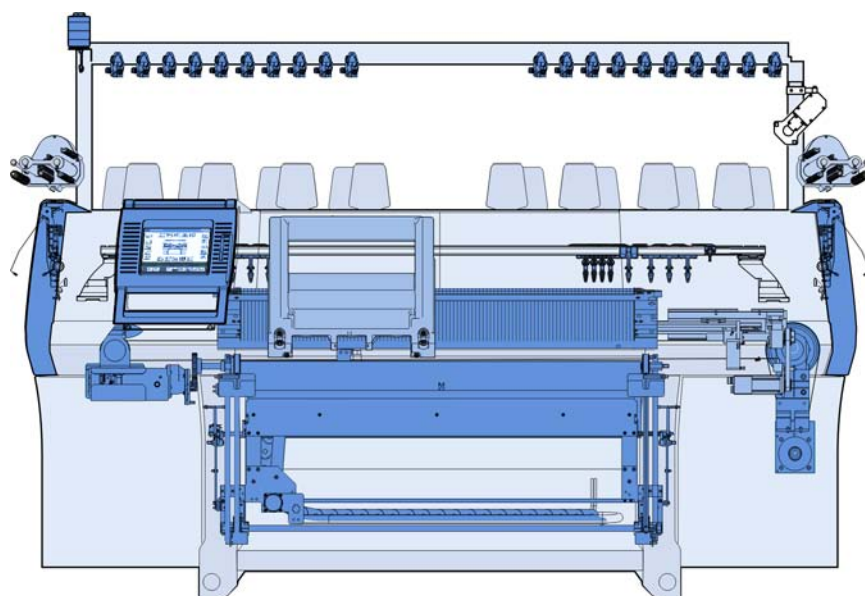

文件号 243853_09_CN

2007年10月出版

版本说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容,如未经我方许可使用为侵权行为.

我们将继续产品开发. 因此便于进行技术上的修改.

对本目录未明确指出的内容概不负责.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根,德国.

电话: +49 (07121) 313-289

传真: +49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

简介

定单注释

此目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号,
2. 页数, 规格, 标识号以及数量.

请使用订单格式!

原始的Stoll零部件仅用于维修.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期






备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元素.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩 适用于：
钢-钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头)支架切断.
- 力矩 不 适用于：
受保护的螺丝, 带有: 锁住的垫圈、罗纹头、涂层、夹线螺丝和螺母。 它们也都不用于自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

内容列表

版本说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
机头传动	15
传动	16
马达和皮带传动	17
张力轴承	18
动力链和机头传动器	19
针床	20
针床 E5	21
连续针床 E5	22
针床 E5m.4	23
连续针床 E5m.4	24
针床 E2,5.2	25
连续针床 E2,5.2	26
针床 E3,5.2	27
连续针床 E3,5.2	28
针床 E7	29
连续针床 E7	30
针床 E7m.5	31
连续针床 E7m.5	32
针床 E7m.8	33
连续针床 E7m.8	34
针床 E8	35
连续针床 E8	36
针床 E8m.7	37

连续针床 E8m.7	38
针床 E10.....	39
连续针床 E10	40
针床 E5.2.....	41
连续针床 E5.2	42
针床 E10m.12	43
连续针床 E10m.12	44
针床 E12.....	45
连续针床 E12	46
针床 E6.2.....	47
连续针床 E6.2	48
针床 E6.2(12m.10)	49
连续针床 E6.2(12m.10).....	50
针床 E14.....	51
连续针床 E14	52
针床 E7.2.....	53
连续针床 E7.2	54
针床 E14/12	55
连续针床 E14/12	56
针床 E16.....	57
连续针床 E16	58
针床 E8.2.....	59
连续针床 E8.2	60
针床 E18.....	61
连续针床 E18	62
针床 E9.2.....	63
连续针床 E9.2	64
罩盖	65
左夹/切纱针床 E5-8.....	66
左夹/切纱针床 E10-14.....	67
左夹/切纱针床 E16-18.....	68

THE RIGHT WAY TO KNIT

左夹/切纱针床 E5-8.....	69
右夹/切纱针床 E10-14.....	70
右夹/切纱针床 E16-18.....	71
横移	72
横移传动	73
机头	74
机头部分总览	75
机头.....	76
机头盖	77
机头向导	78
备件包机头导轨.....	79
毛刷握持器.....	80
没有导轨部分的导纱器传动	81
带导轨部分的导纱器传动	82
沉降片控制.....	83
织针探测器.....	84
三角座 E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2.....	85
三角 E5	86
三角座 E7 – E8 + E7m.8 + E8m.7	87
三角 E7 – E8	88
三角座 E10.....	89
三角 E10	90
三角座 E10m.12.....	91
三角 E10m.12	92
三角座 E12.....	93
三角 E12	94
三角座 E6.2.....	95
三角 E6.2	96
三角座 E6.2(12m.10)	97
三角 E6.2(12m.10).....	98

三角座 E14 + E14/12	99
三角 E14.....	100
三角座 E7.2	101
三角座 E7.2	102
三角座 E16 - E18	103
三角 E16 + E18	104
三角座 E8.2	105
三角 E8.2	106
三角座 E9.2	107
三角 E9.2	108
主牵拉辊	109
牵拉辊和左侧轴承	110
牵拉辊马达和右侧轴承	111
摆动安装轴承	112
脉冲发生器和马达	113
后牵拉辊	114
防缠绕板角	115
前牵拉辊	116
压力角轨	117
前辊元件	118
安装板	119
浮轴	120
辅助牵拉辊	121
辅助牵拉辊	122
辅助牵拉辊右轴承	123
辅助牵拉辊左轴承	124
马达	125
整个左右两侧金属角片	126
夹 / 切纱床纱线张力盘	127
牵拉梳	128
牵拉梳	129
梳装置	130

THE RIGHT WAY TO KNIT

牵拉梳开关杆	131
牵拉梳旋转杆	132
牵拉梳传动轴	133
喂纱装置	134
从10直至16FKE的导纱系统	135
从20直至24FKE的导纱系统	136
纱线控制装置	137
左侧导纱设备	138
左侧纱线张力器	139
纱线张力盘和转向杆	140
左侧张力轴	141
右侧导纱设备	142
右侧纱线张力器	143
右侧张力轴	144
纱筒	145
导纱器和导轨	146
整个导纱器	147
左侧摩擦喂纱轮	148
右侧摩擦喂纱轮	149
喂纱轮 SFE	150
吸尘设备	151
吸尘设备	152
集尘盒	153
整套吸管	154
操作和控制	155
输入装置	156
启动装置	157
操纵杆轴承	158
信号灯	159
收集区域 - 控件	160
振动自停(直至E14)	161

振动自停 E16-18	162
测量设备	163
保护装置	164
安全侧盖	165
仪表盘	166
后仪表	167
电器设备	168
PDF格式线路图	169
保险丝	170
传动电缆	171
电缆装置安装	172
织机电缆 1 OKC	173
织机电缆 2 OKC	174
牵拉梳织机电缆	175
织机电缆 50"	176
控制电子元件	177
左控制箱	178
右控制箱	179
可递送附件	180
工具	181
润滑材料	182
机械部件	183
特殊设备	184
整个嵌花导纱器	185
嵌花导纱器机头	186
嵌花导纱器臂和头	187
添纱导纱器臂	188
STIXX 设备	189
IRO-NOVA 存线喂纱轮	190
附加板	191


THE RIGHT WAY TO KNIT

转换工具 32 嵌花导纱器类型 2.....	192
转换工具E5 和 E7-8概述.....	193
左侧安全罩盖部分 E5-8	194
左侧纱线张力器.....	195
右侧安全罩盖部分 E5-8	197
右纱线张力器	198
导纱系统部件 (12 FKE).....	199
转换工具E10-14 和 E16-18概述	200
左侧安全罩盖部分 E10-18	201
右侧安全罩盖部分 E10-18	202
导纱系统部件 (18 FKE).....	203
磁性支架	204
附加板	205
纱线张力盘.....	206
中央传动	207
外侧传动	208
左侧摩擦喂纱轮.....	209
右侧摩擦喂纱轮.....	210
左侧导纱设备	211
右侧导纱设备	212
左侧转向杆.....	213
右侧转向杆.....	214
左夹/切纱针床 E5-8.....	215
左夹/切纱针床 E10-14.....	216
左夹/切纱针床 E16-18.....	217
右侧夹/切纱针床 E5-8	218
右夹/切纱针床 E10-14.....	219
右夹/切纱针床 E16-18.....	220
左右纱线张力盘.....	221
调整部分	222
整个嵌花导纱器导纱设备 E5.....	223
整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8	224

整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14..... 225


整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18..... 226

机头传动

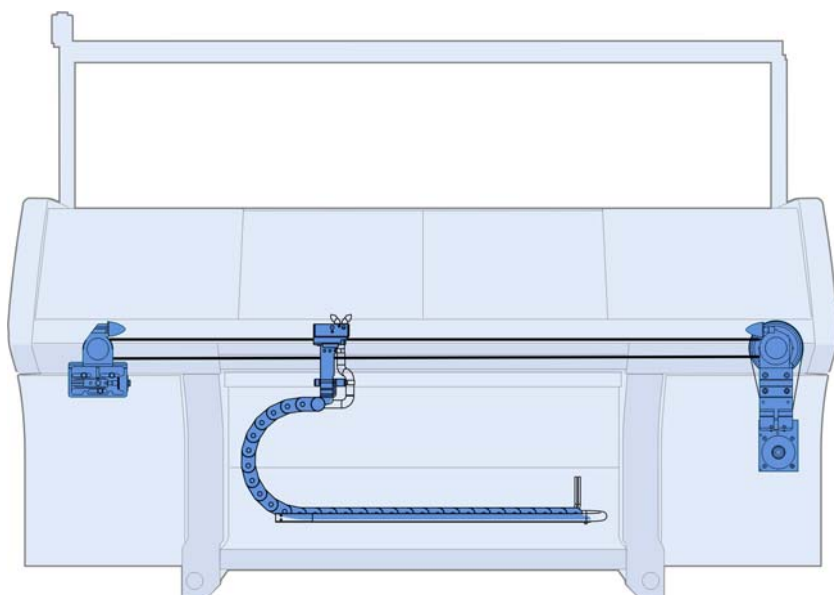


传动

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	横移传动装置 566	241 455	50	整个通风设备 512	213 722
10	停位点	226 553	51	通风板传动马达	241 823
11	整个传动装置	240 743	550	螺丝帽 M8X12	023 138
12	整个张力轴承	241 655	904	螺丝帽 M10x80	020 165
14	齿形皮带 50AT10/4700	240 688	905	滑动螺母 M10X12	023 471
16	位距管	222 099	906	弹簧垫圈 A 10	021 010
17	抛物状弹簧	200 661	907	螺丝帽 M10x25	020 157

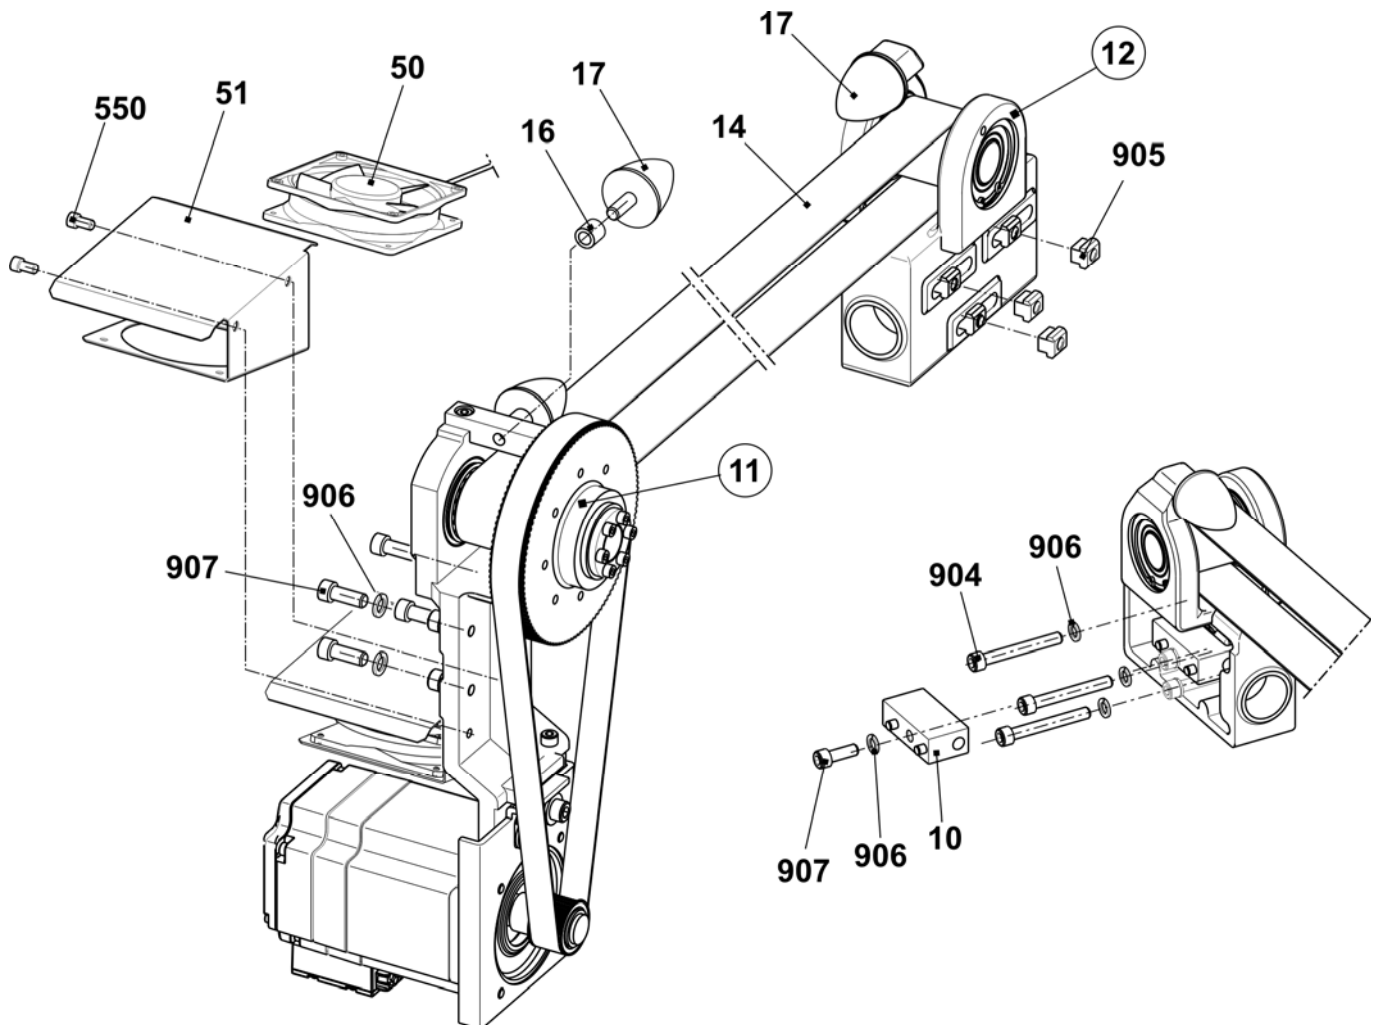


马达和皮带传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	21	传动轴承	241 654
11	整个传动马达	240 740	22	调速皮带轮	240 616
12	马达板	227 662	23	齿轮 57 AT10 18	242 039
13	齿形皮带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	缓冲支持	222 100
510	螺丝帽 M8X16	023 629	520	螺丝帽 M8x35	020 144
500	螺丝帽 M10x25	020 157	521	锁定环 68x2.5	022 914
501	圆片 10.5X25X2.5	022 178	522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30X55	023 208
			524	螺丝帽 M8X2512.9	020 142

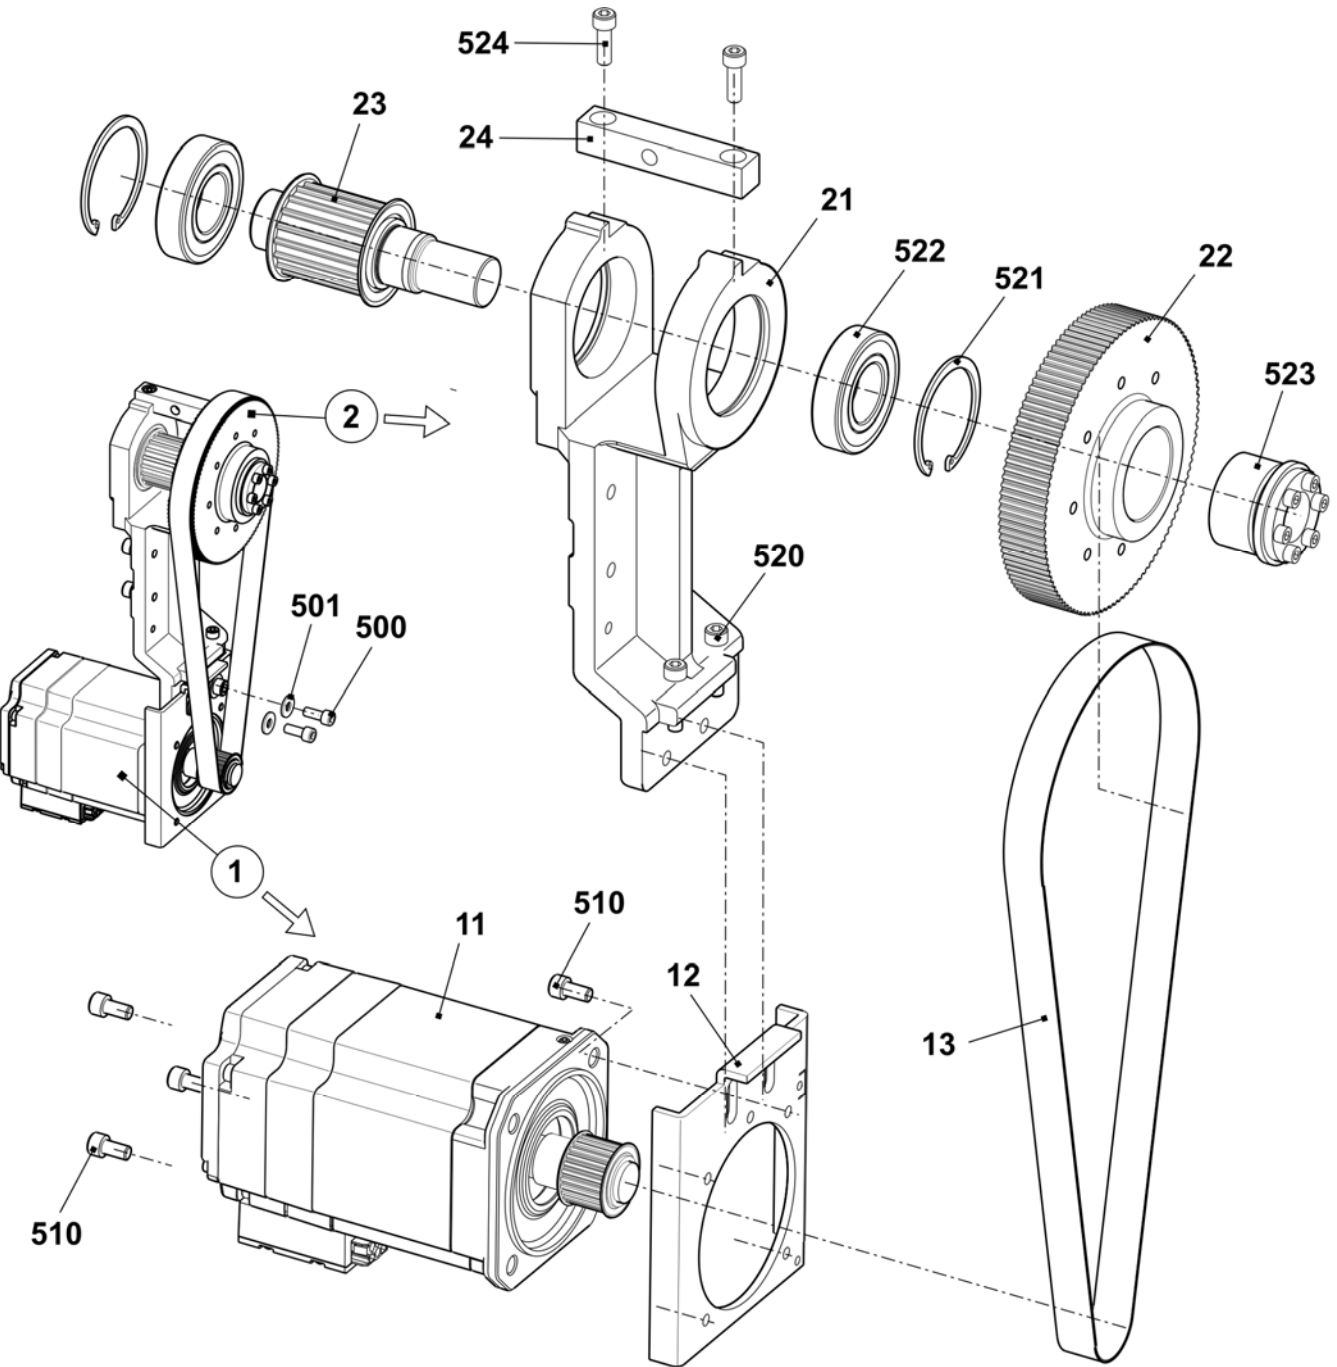


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	241 655	500	滚球轴承 6207-2RS	022 915
1	张力轴承套	241 656	501	锁定环 72x2.5	022 914
2	张力辊	222 055			

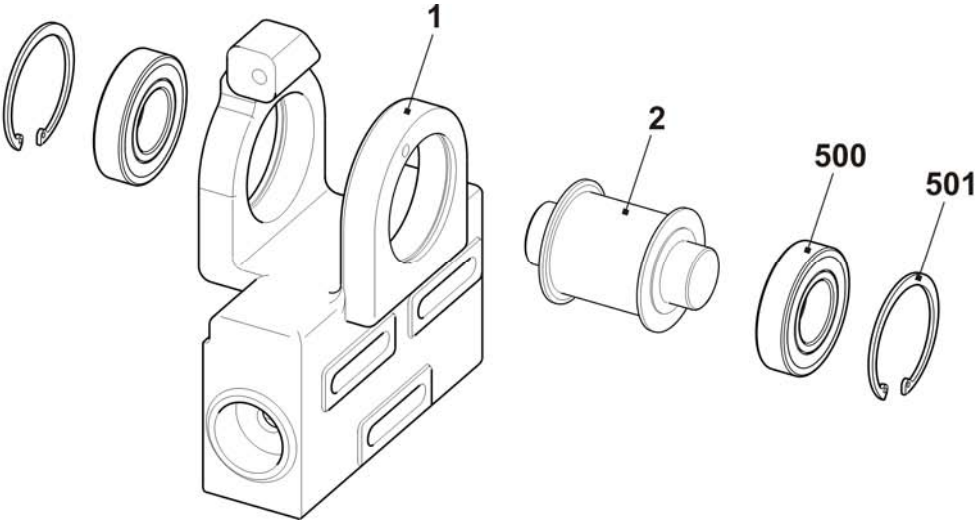


动力链和机头传动器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	动力链 30个链环	241 555	5	整个连续机头传动器	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺丝帽 M6x8	023 411	550	螺丝帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺丝帽 M6X16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺丝帽 M8X30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺丝帽 M6X16	020 135
52	电缆传动器	251 262	554	螺丝帽 M6x12	020 134
53	夹板	226 111	555	反沉降螺丝 M5x6	023 284
54	罩盖连杆	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

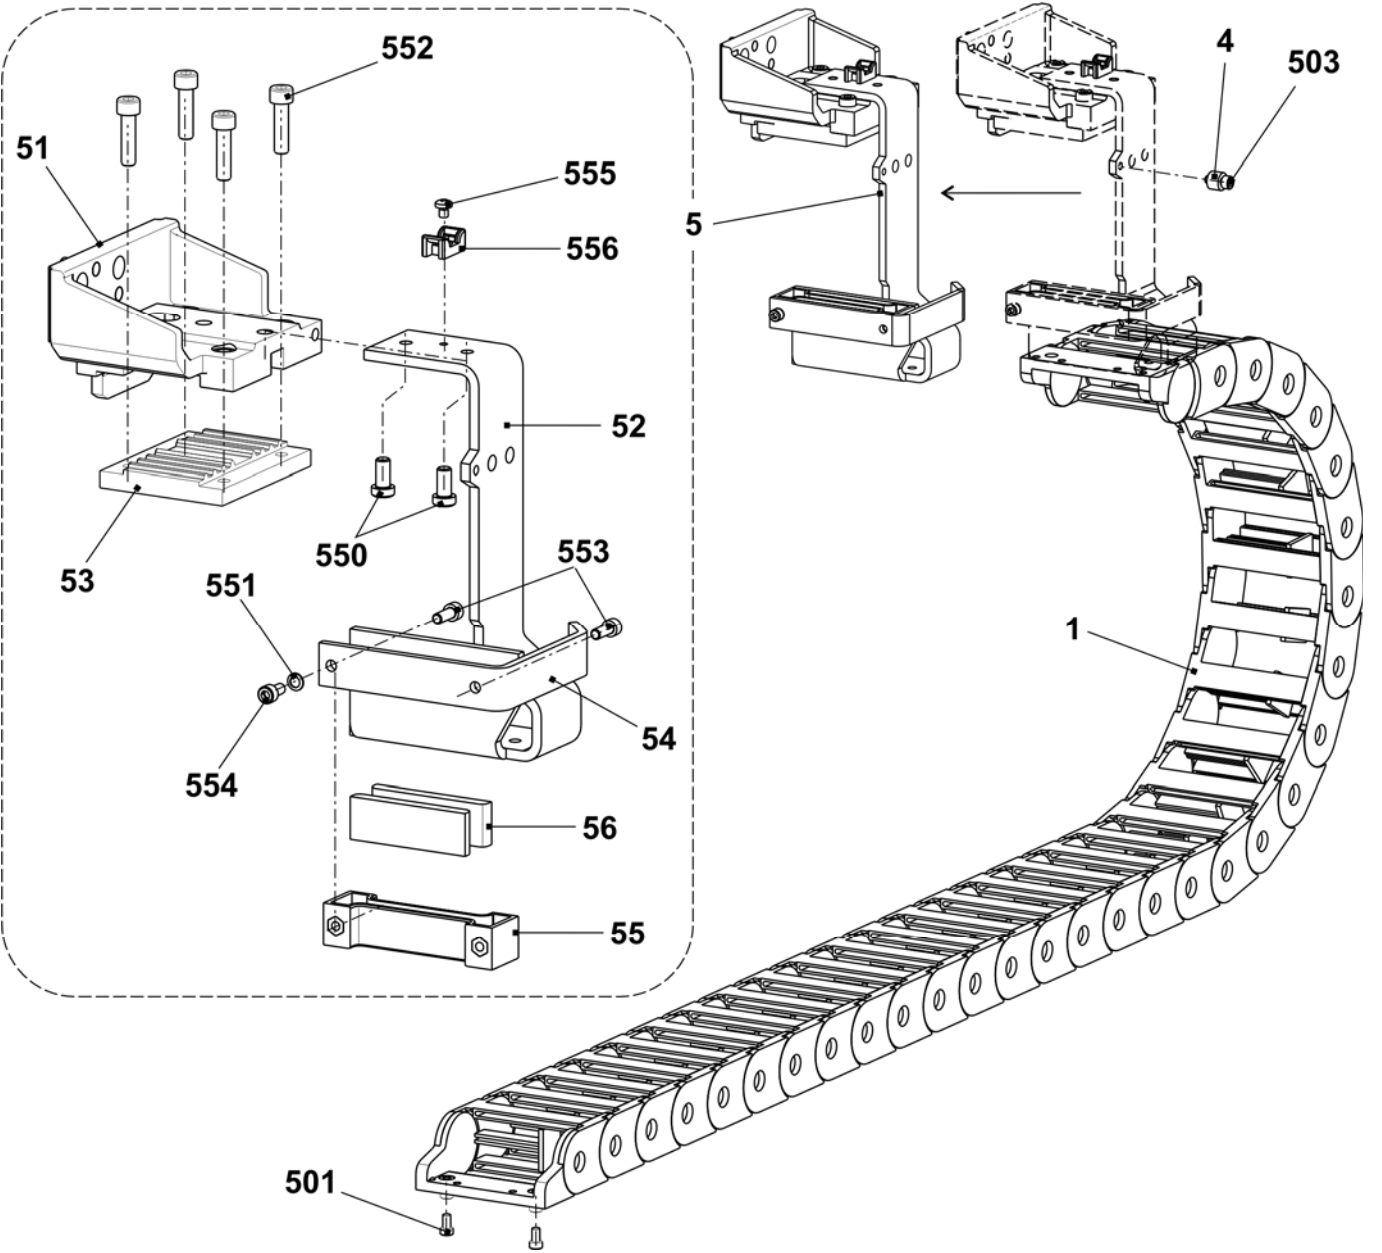


针床

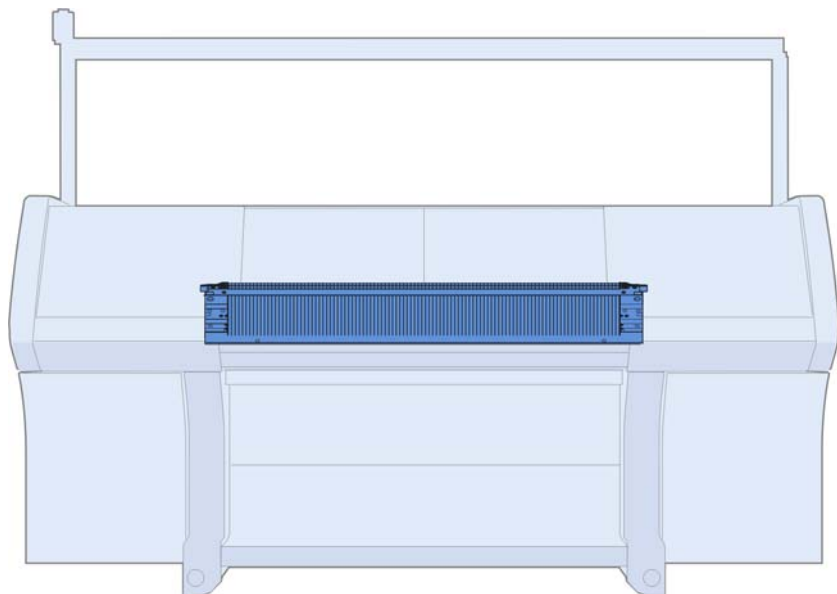


针床 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E5	241 492	17	前罩盖轨道 E5	214 033
1	前后针床 E5	240 378	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E5	240 444	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E5	240 427	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩织针 E5 - E6	205 396	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

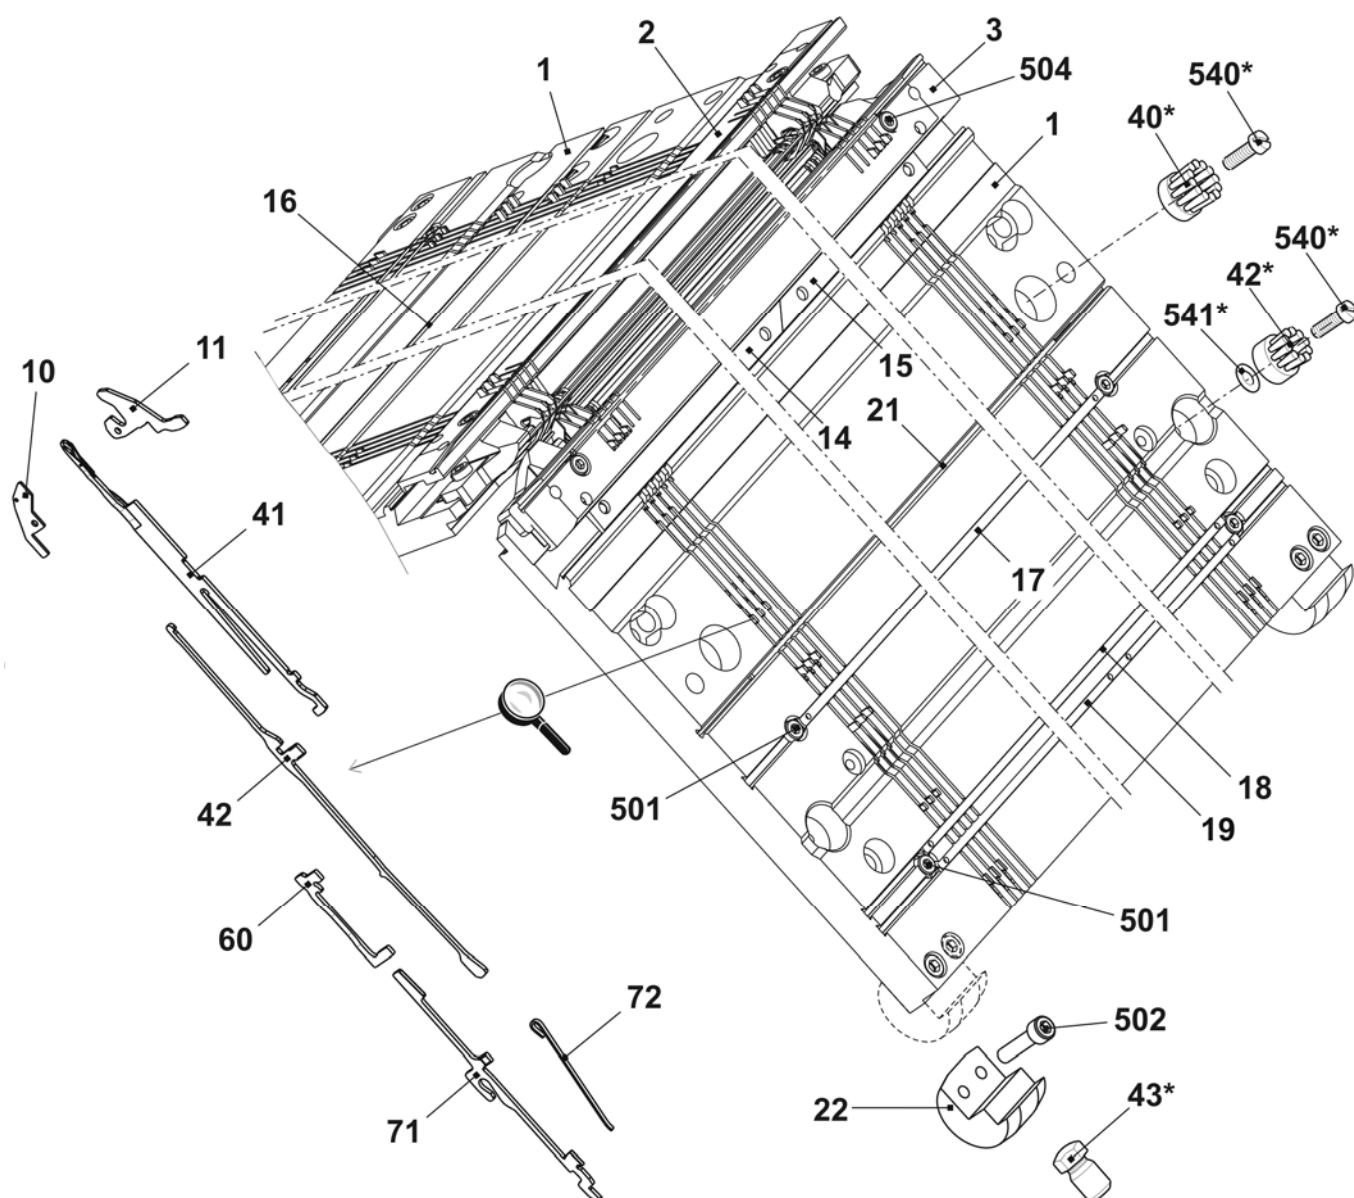


连续针床 E5

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 1.0 D E5 - E6	213 988	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4 – E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4 – E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

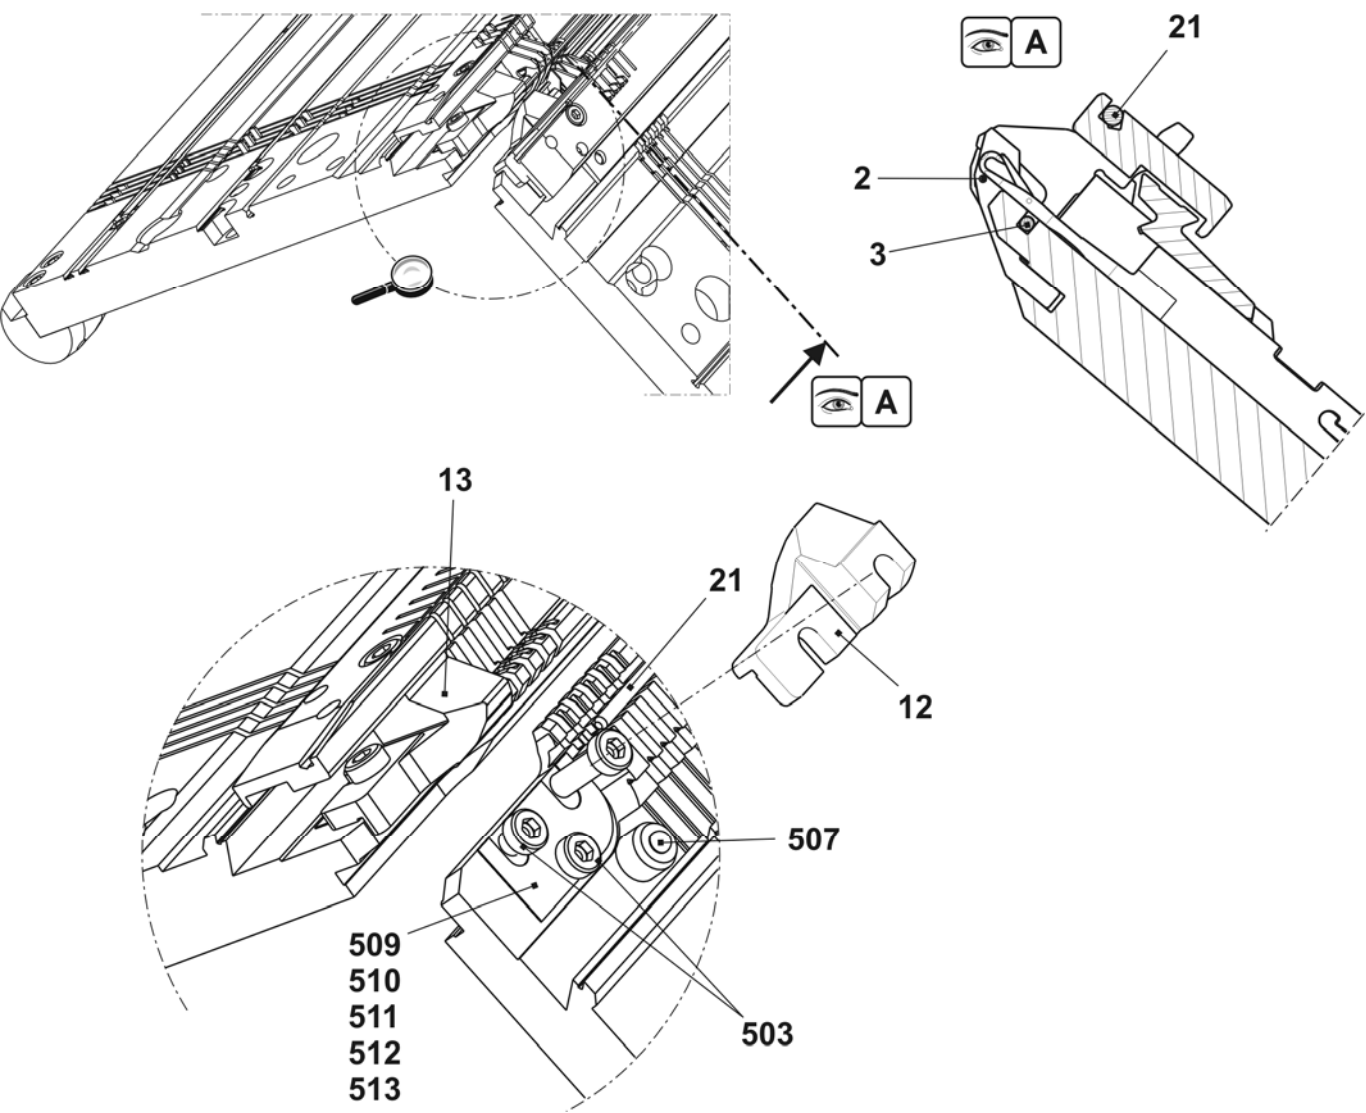


针床 E5m.4

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E5m.4	241 492	17	前罩盖轨道 E5	214 033
1	前后针床 E5	240 378	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E5	240 444	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E5	240 427	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	织针 E2,5.2 - E3,5.2	232 581	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

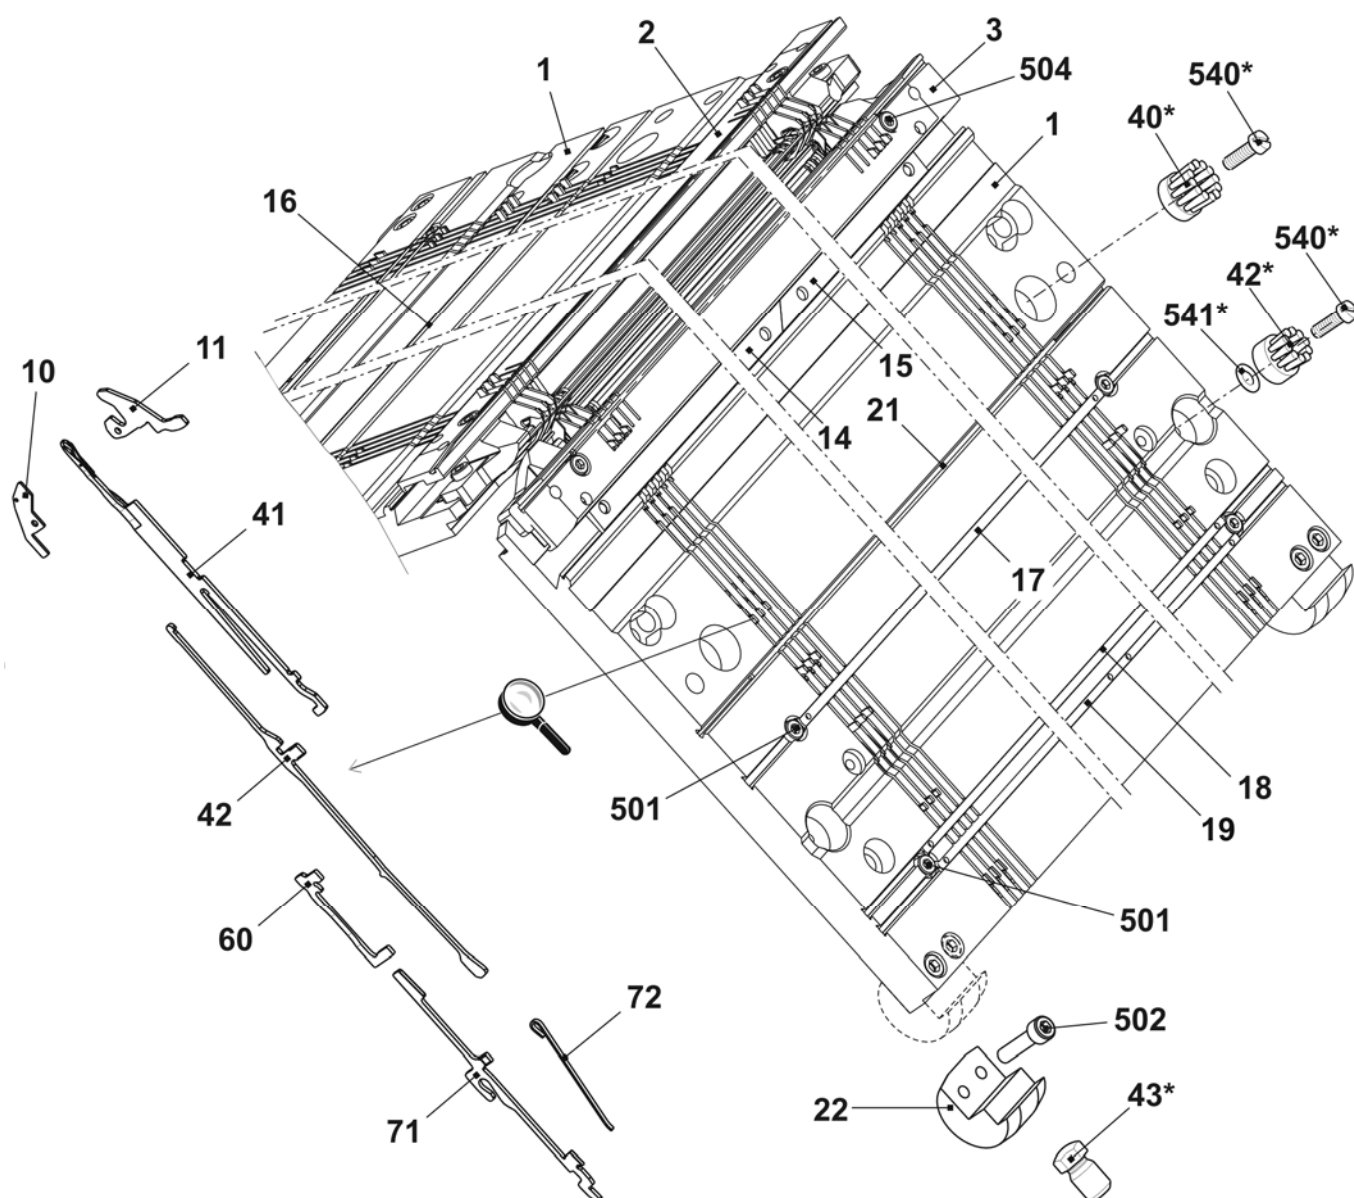


连续针床 E5m.4

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 1.0 D E5 - E6	213 988	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4 – E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4 – E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

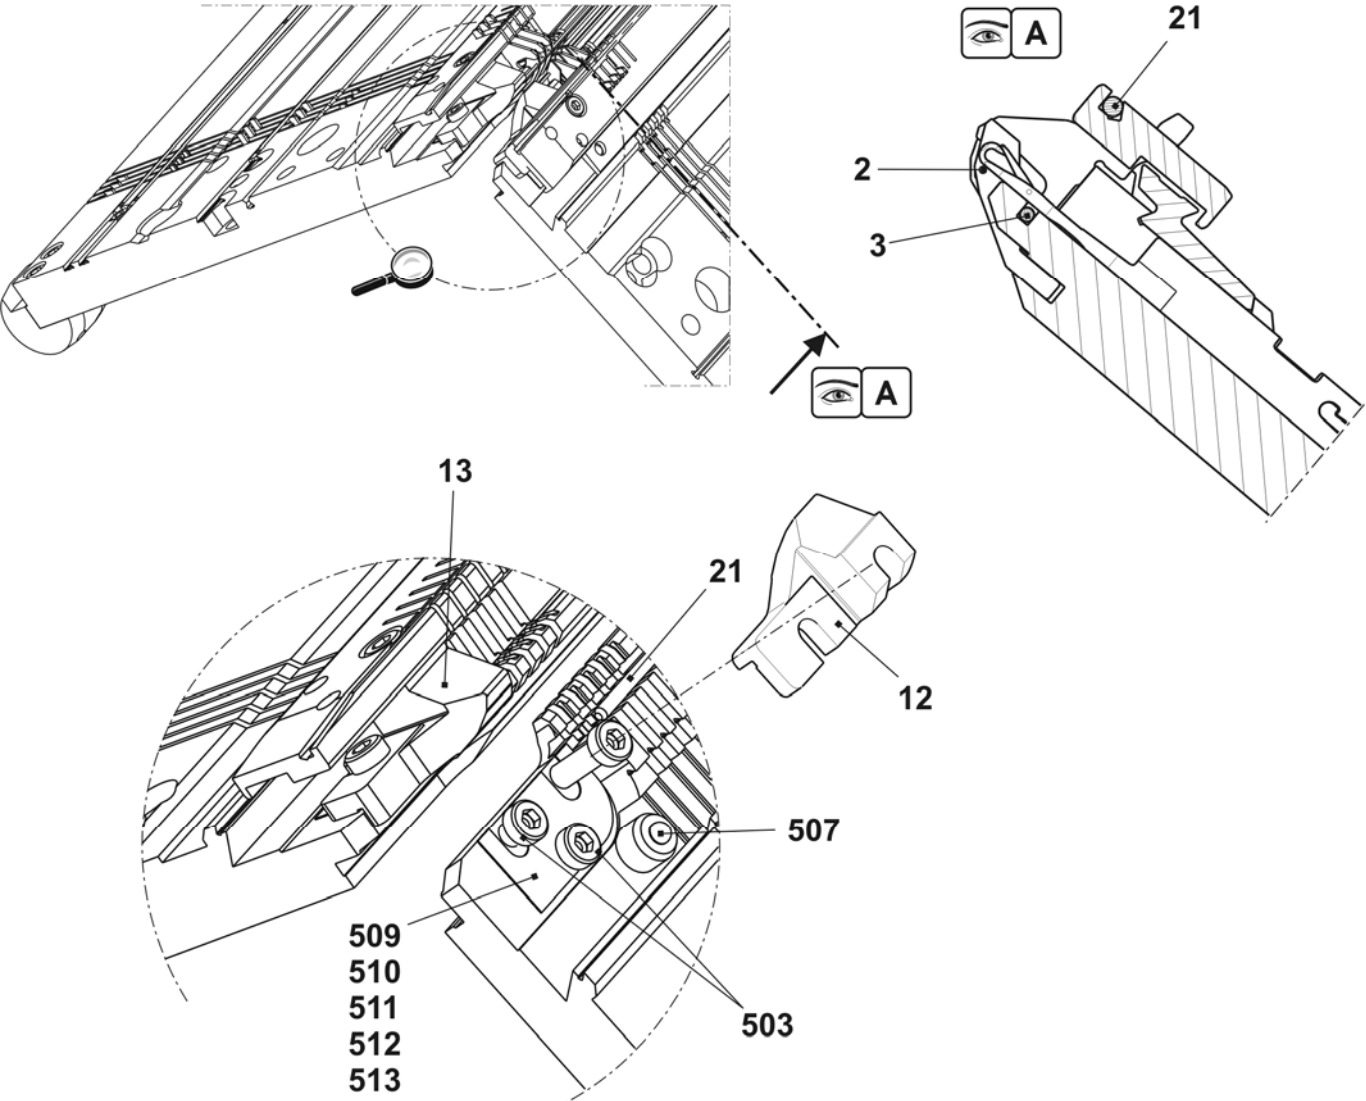


针床 E2,5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E2,5.2	241 507	17	前罩盖轨道 E5	214 033
1	前后针床 E5	240 378	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E2,5.2	240 452	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E2,5.2	240 435	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	织针 E2,5.2 + E3,5.2	232 581	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

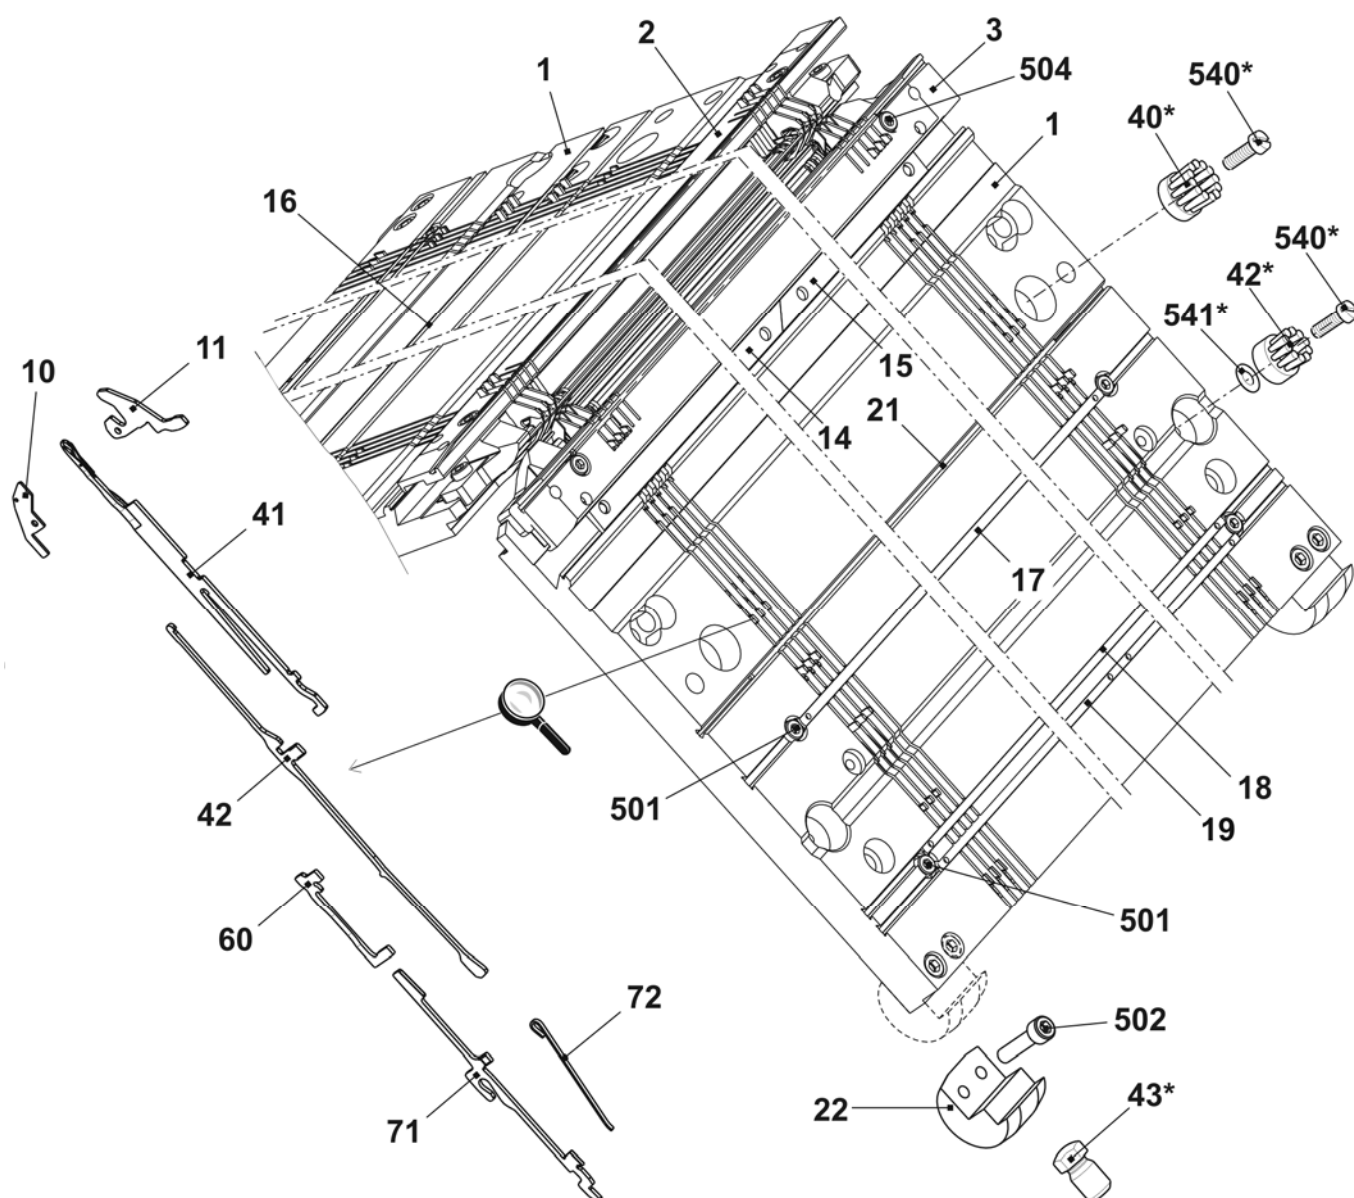


连续针床 E2,5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 1.0 D E5 - E6	213 988	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4 – E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4 – E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

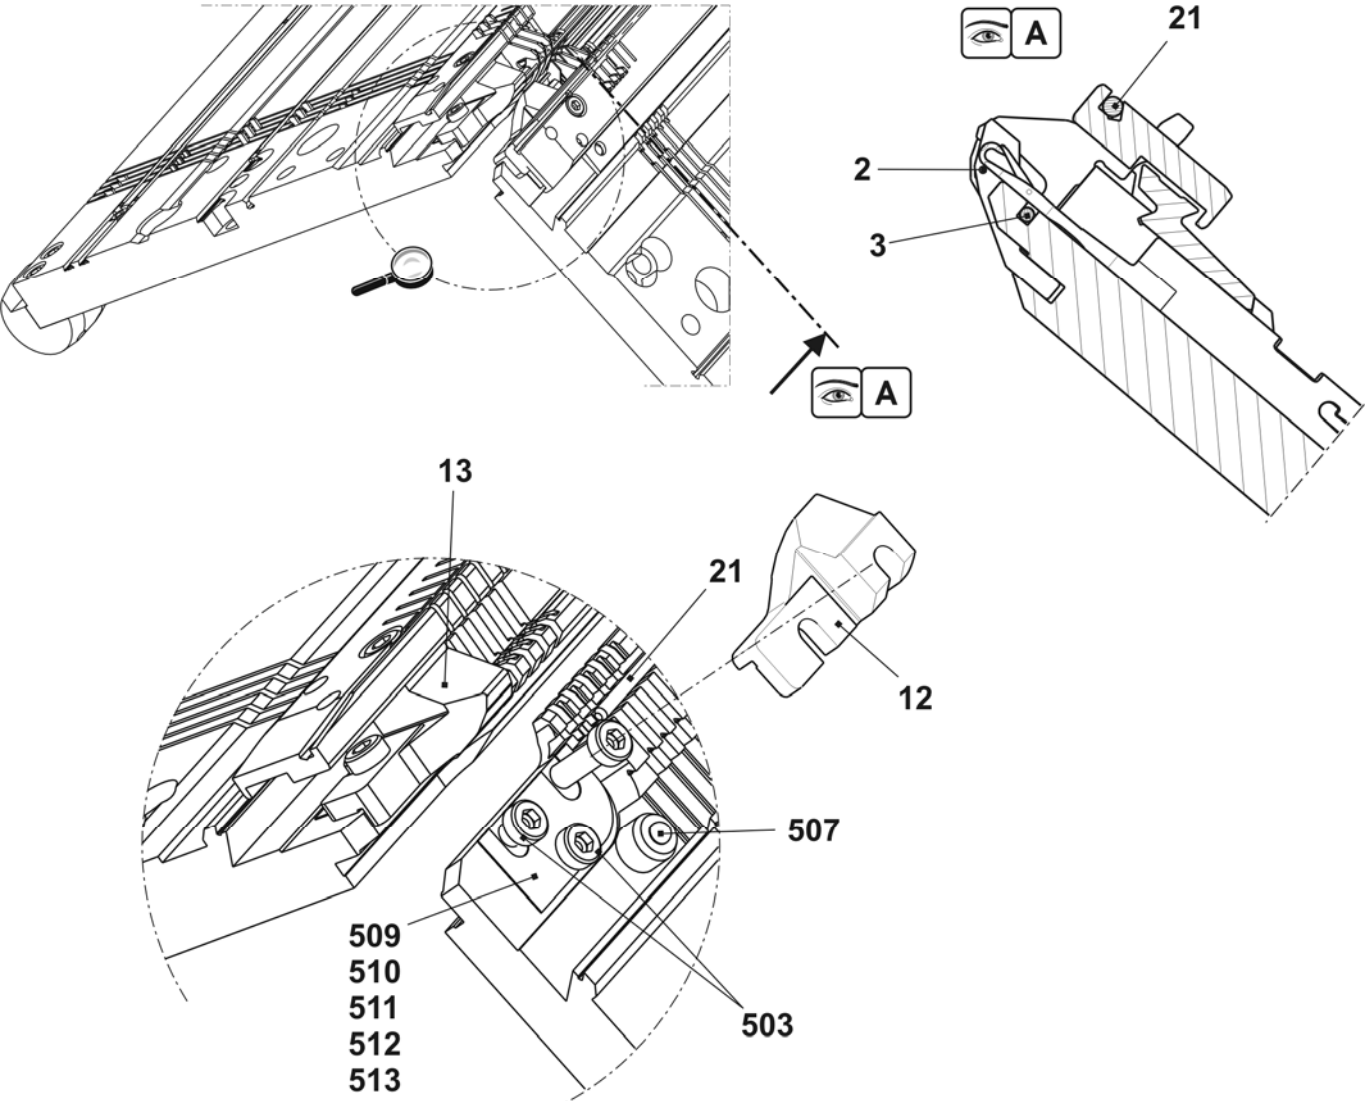


针床 E3,5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E3,5.2	241 508	17	前罩盖轨道 E7	214 034
1	前后针床 E7	240 379	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E3,5.2	240 453	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E3,5.2	240 436	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	织针 E2,5.2 + E3,5.2	232 581	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E7	205 032	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

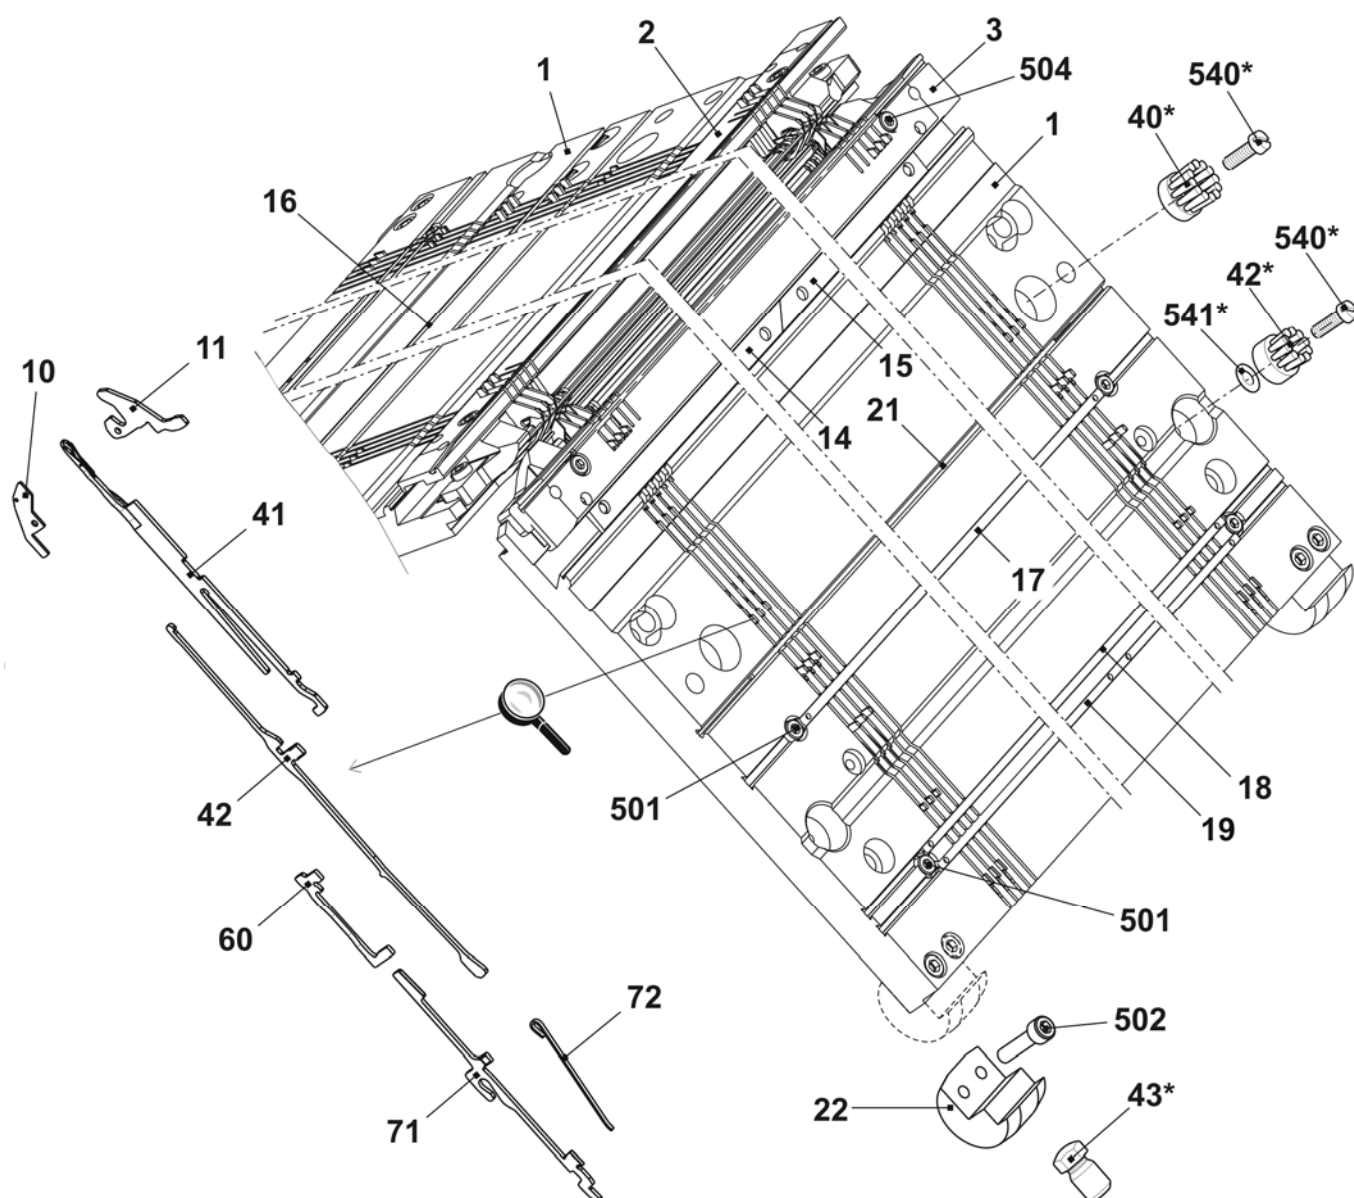


连续针床 E3,5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 0.8 D E7 - R8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4 – E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4 – E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

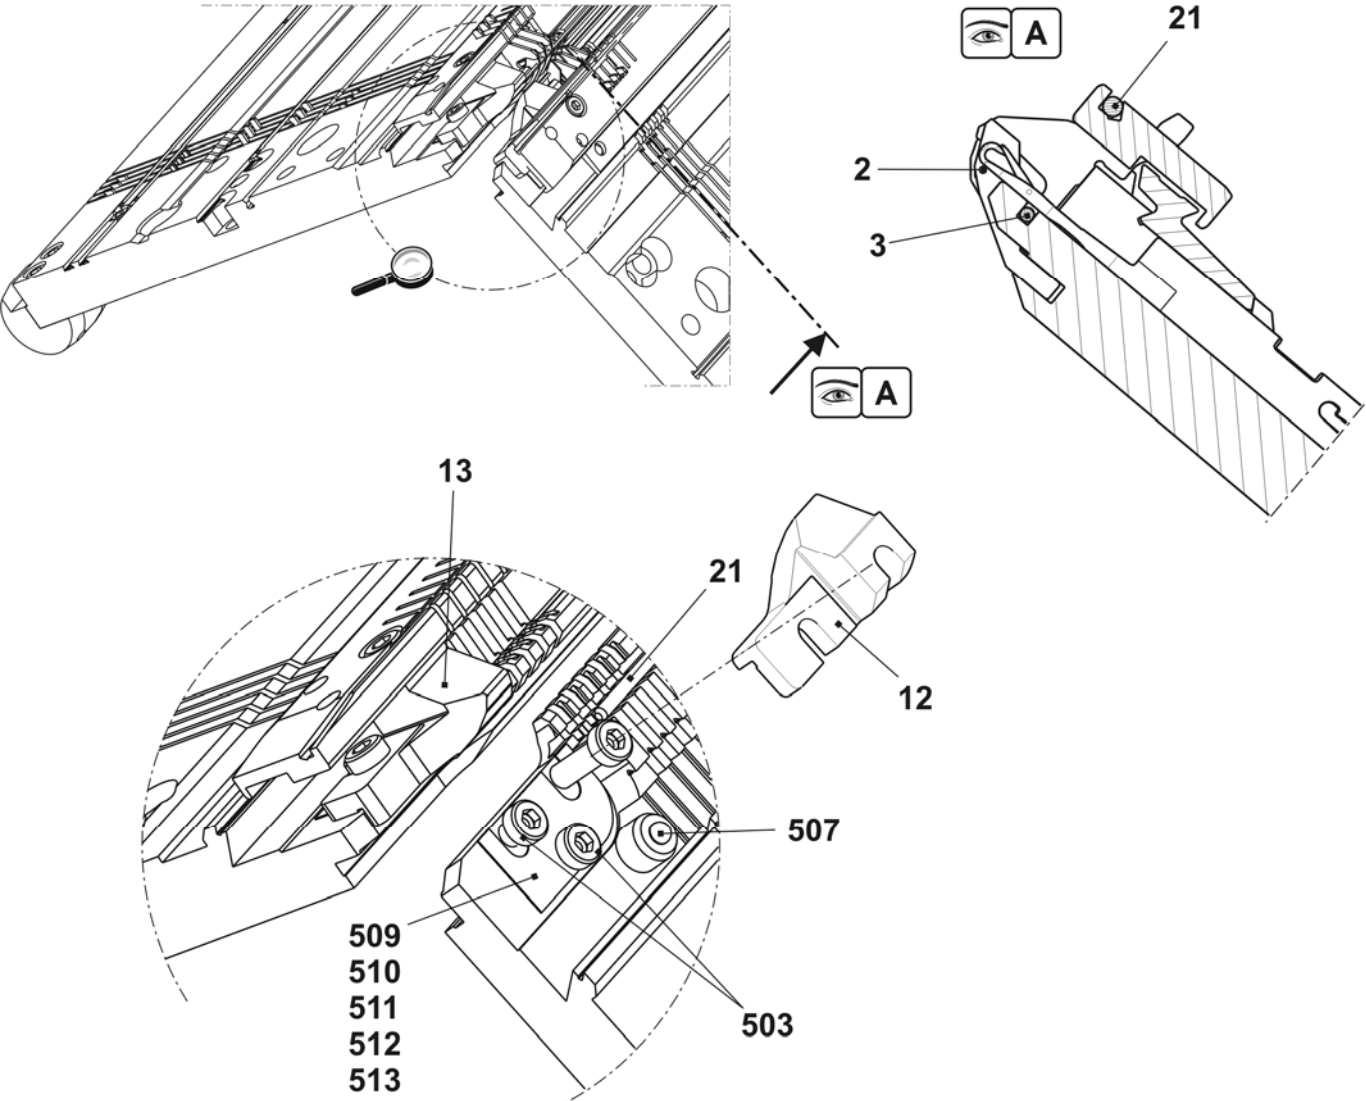


针床 E7

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E7	241 493	17	前罩盖轨道 E7	214 034
1	前后针床 E7	240 379	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E7	240 445	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E7	240 428	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E7	205 397	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E7	205 032	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

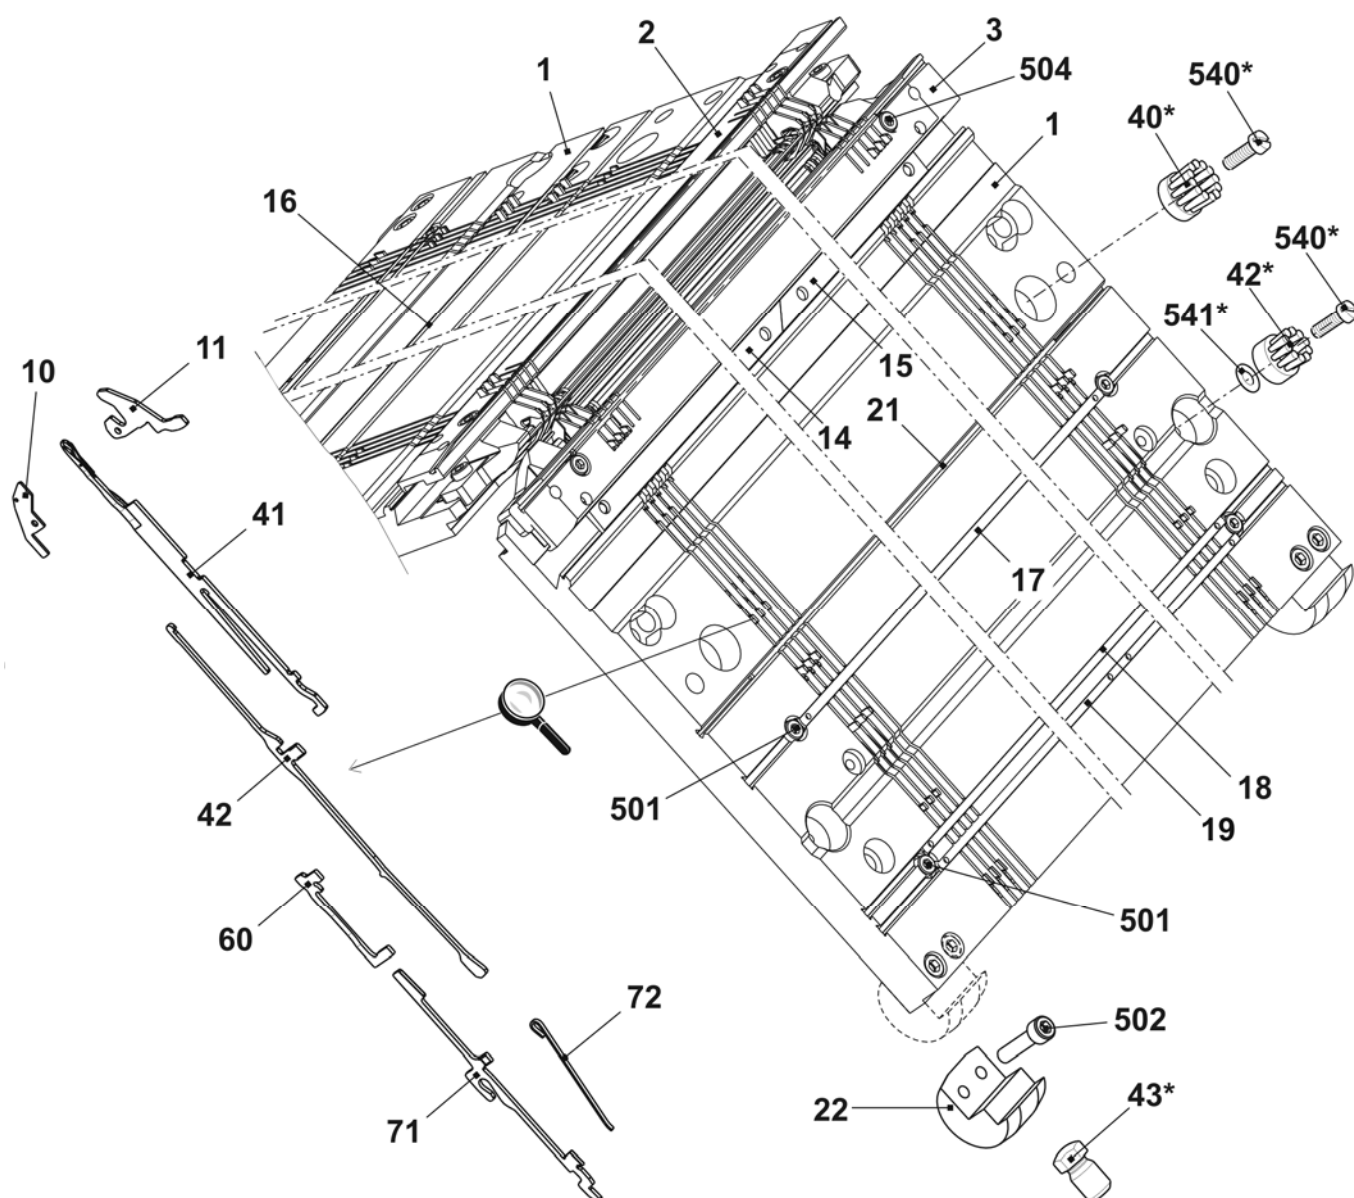


连续针床 E7

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 0.8 D E7 - E8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

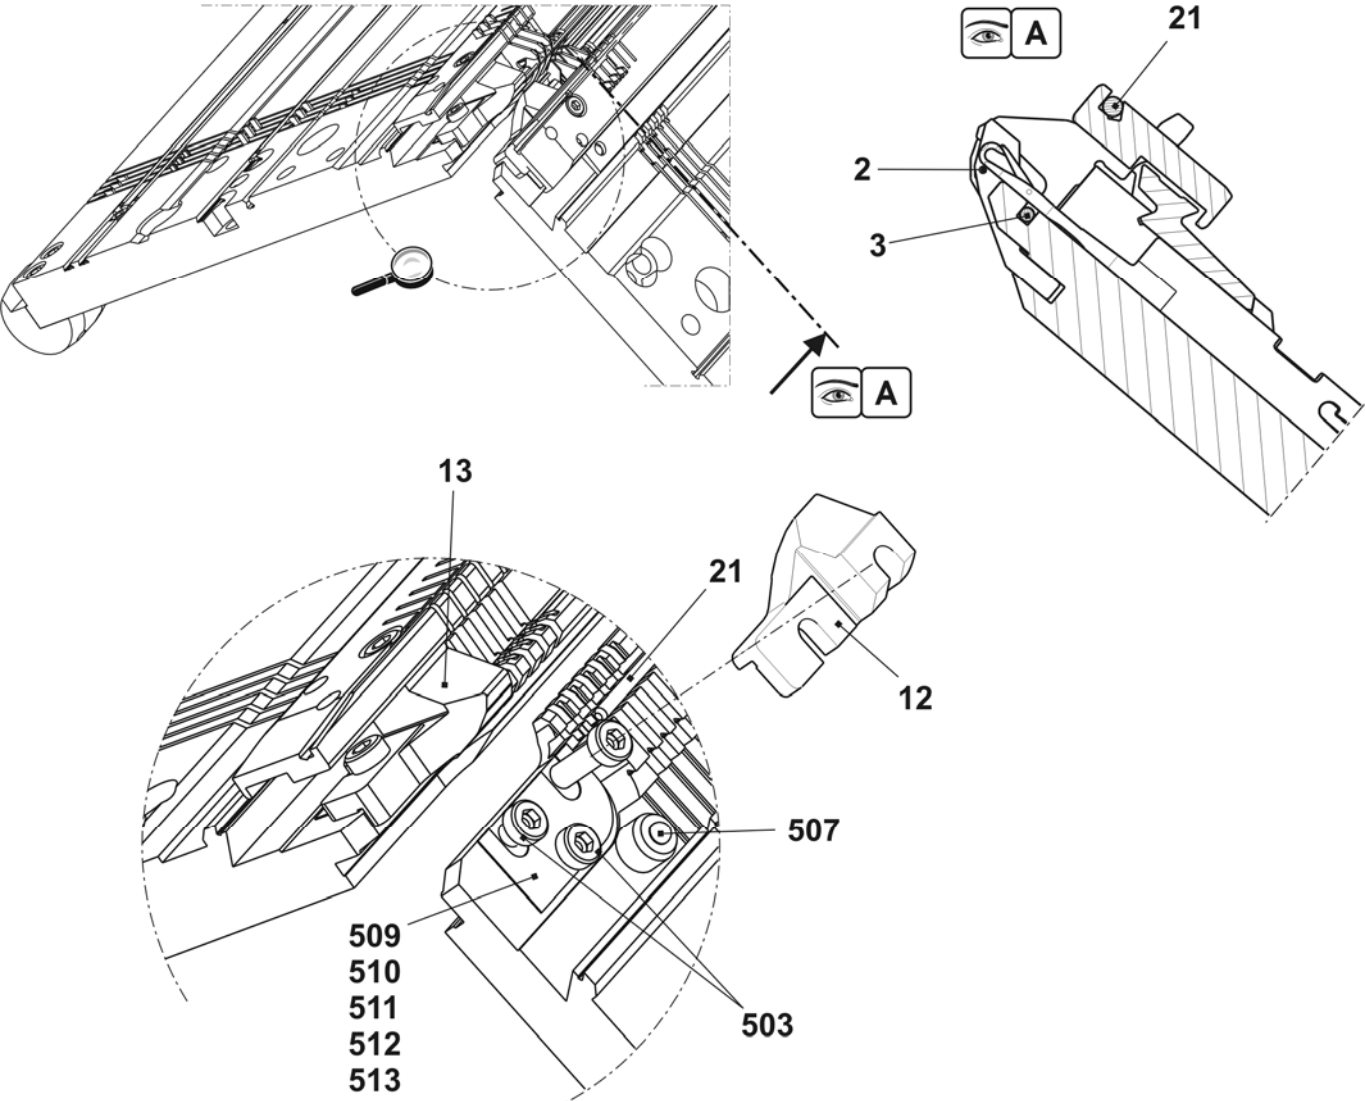


针床 E7m.5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个针床 前后 E7m.5	241 502	16	后罩盖轨道	213 981
1	前后针床 E7	240 379	17	前罩盖轨道 E7	214 034
2	后沉降片床 E7	240 445	18	罩盖轨道	213 762
3	前沉降片床 E7	240 428	19	罩盖轨道	213 763
41	带圆钩织针 E5 - E6	205 396	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
42	挺针片 E4 - E8	200 682	22	支架	241 339
60	中间片 E5 - E8	237 323	501	螺丝帽 M5x10	022 918
71	选针片 E4 - E8	200 687	502	螺丝帽 M6x25	020 137
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	504	螺丝帽 M5x22	023 193
10	沉降片块 E7	207 055	40*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	42*	圆盘刷	202 600
14	左侧织针轨道	213 998	43*	调节销子	240 765
15	右侧织针轨道	213 999	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
			541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

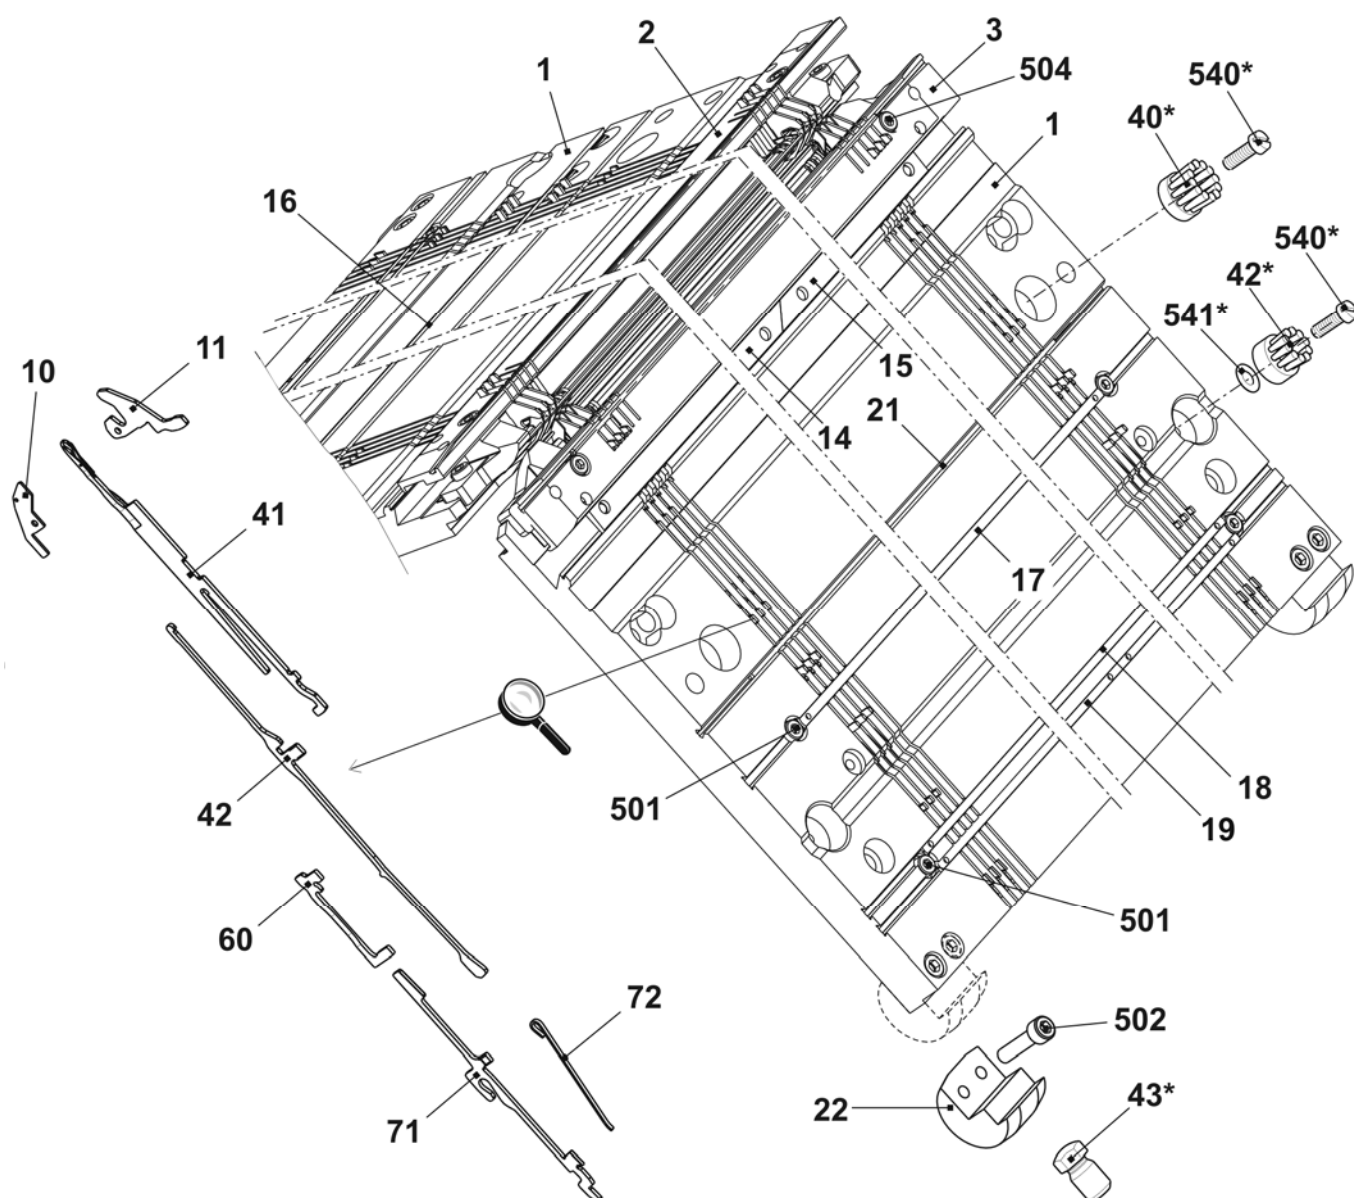


连续针床 E7m.5

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 0.8 D E7 - E8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

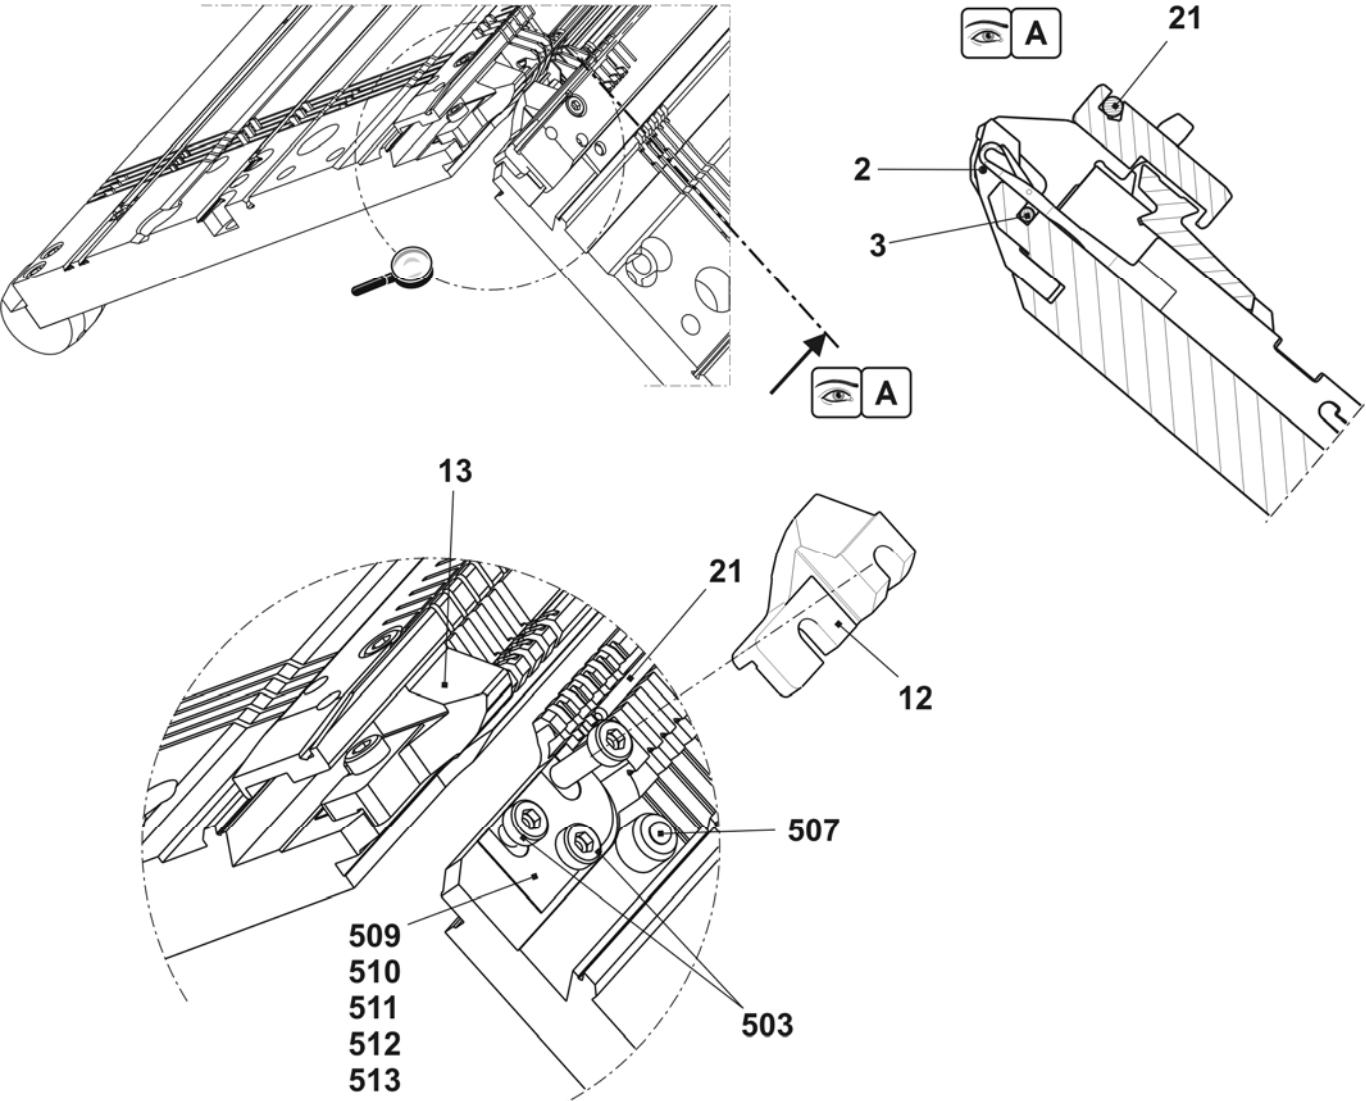


针床 E7m.8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个针床 前后 E7m.8	241 503			
1	前后针床 E7	240 379	17	前罩盖轨道 E7	214 034
2	后沉降片床 E7	240 445	18	罩盖轨道	213 762
3	前沉降片床 E7	240 428	19	罩盖轨道	213 763
41	带圆钩的织针 E8	208 745	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
42	挺针片 E4 - E8	200 682	22	支架	241 339
60	中间片 E5 - E8	237 323	501	螺丝帽 M5x10	022 918
71	选针片 E4 - E8	200 687	502	螺丝帽 M6x25	020 137
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	504	螺丝帽 M5x22	023 193
10	沉降片块 E7	207 055	40*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	42*	圆盘刷	202 600
14	左侧织针轨道	213 998	43*	调节销子	240 765
15	右侧织针轨道	213 999	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
16	后罩盖轨道	213 981	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

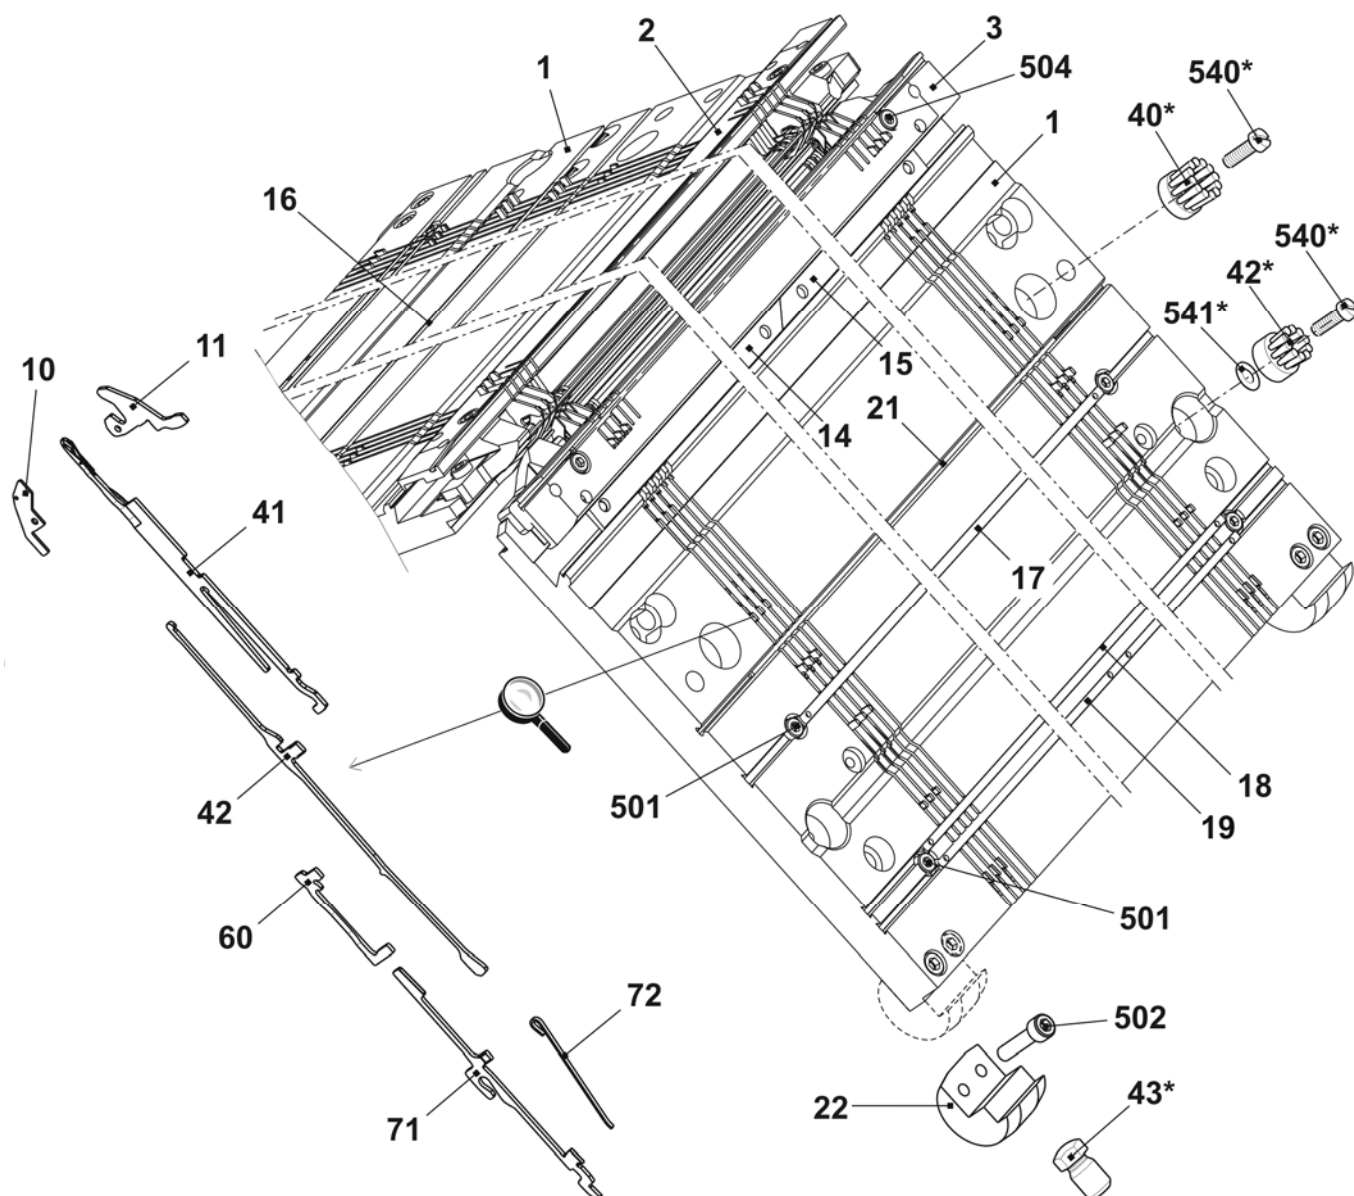


连续针床 E7m.8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 0.8 D E7 - E8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

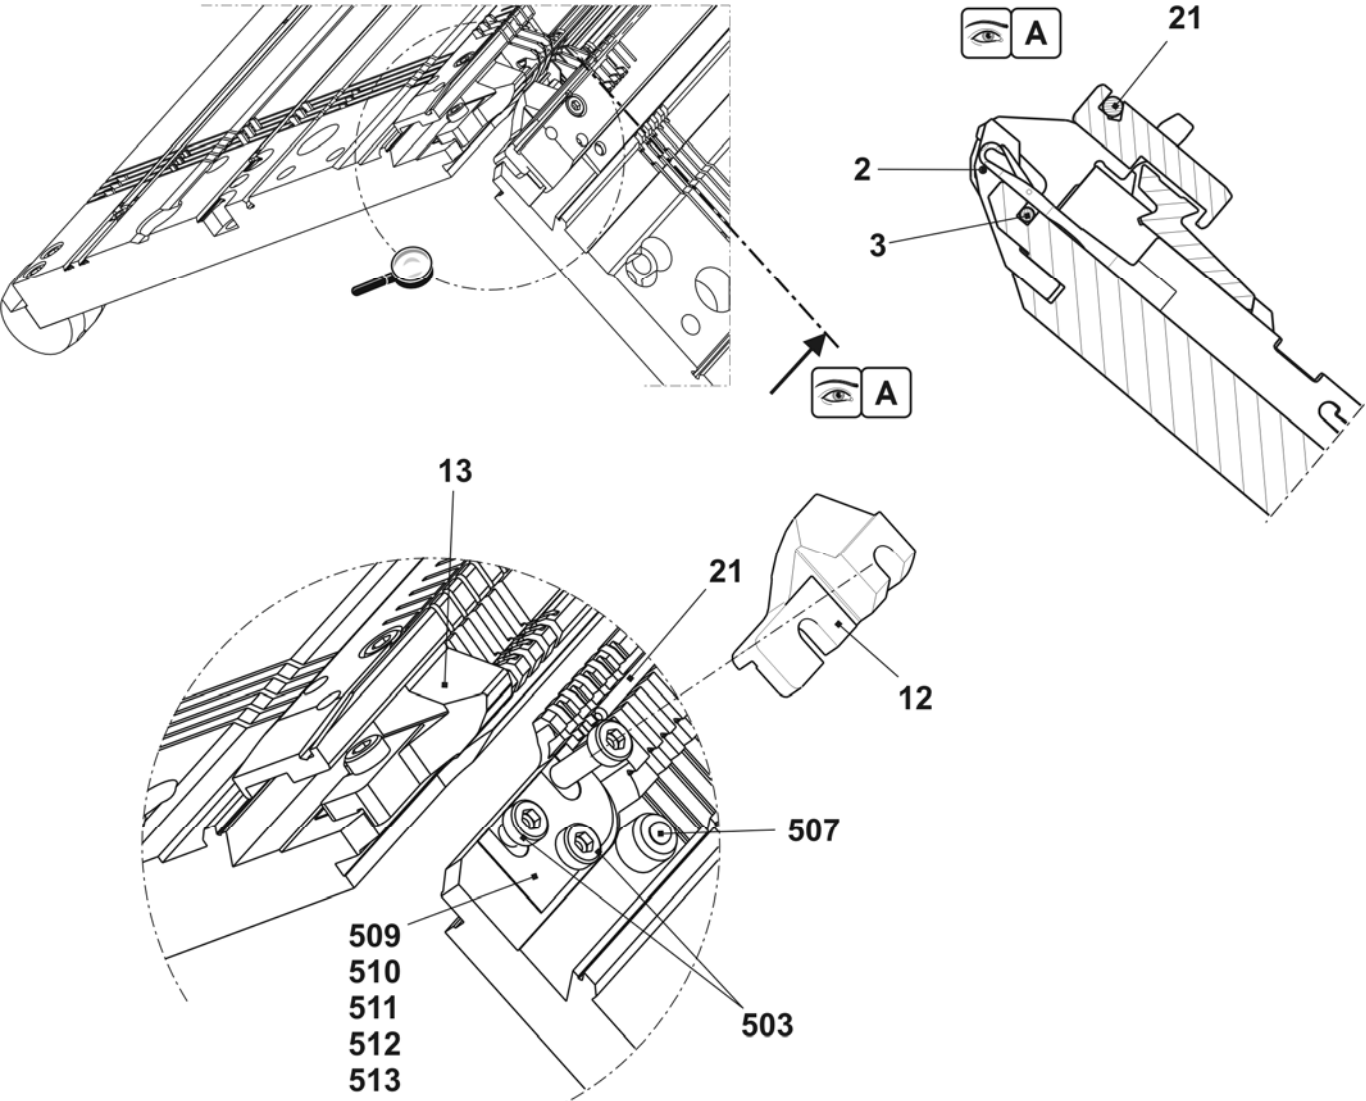


针床 E8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E8	241 494	17	前罩盖轨道 E8	214 035
1	前后针床 E8	240 380	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E8	240 446	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E8	240 429	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E8	208 745	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E8	205 028	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

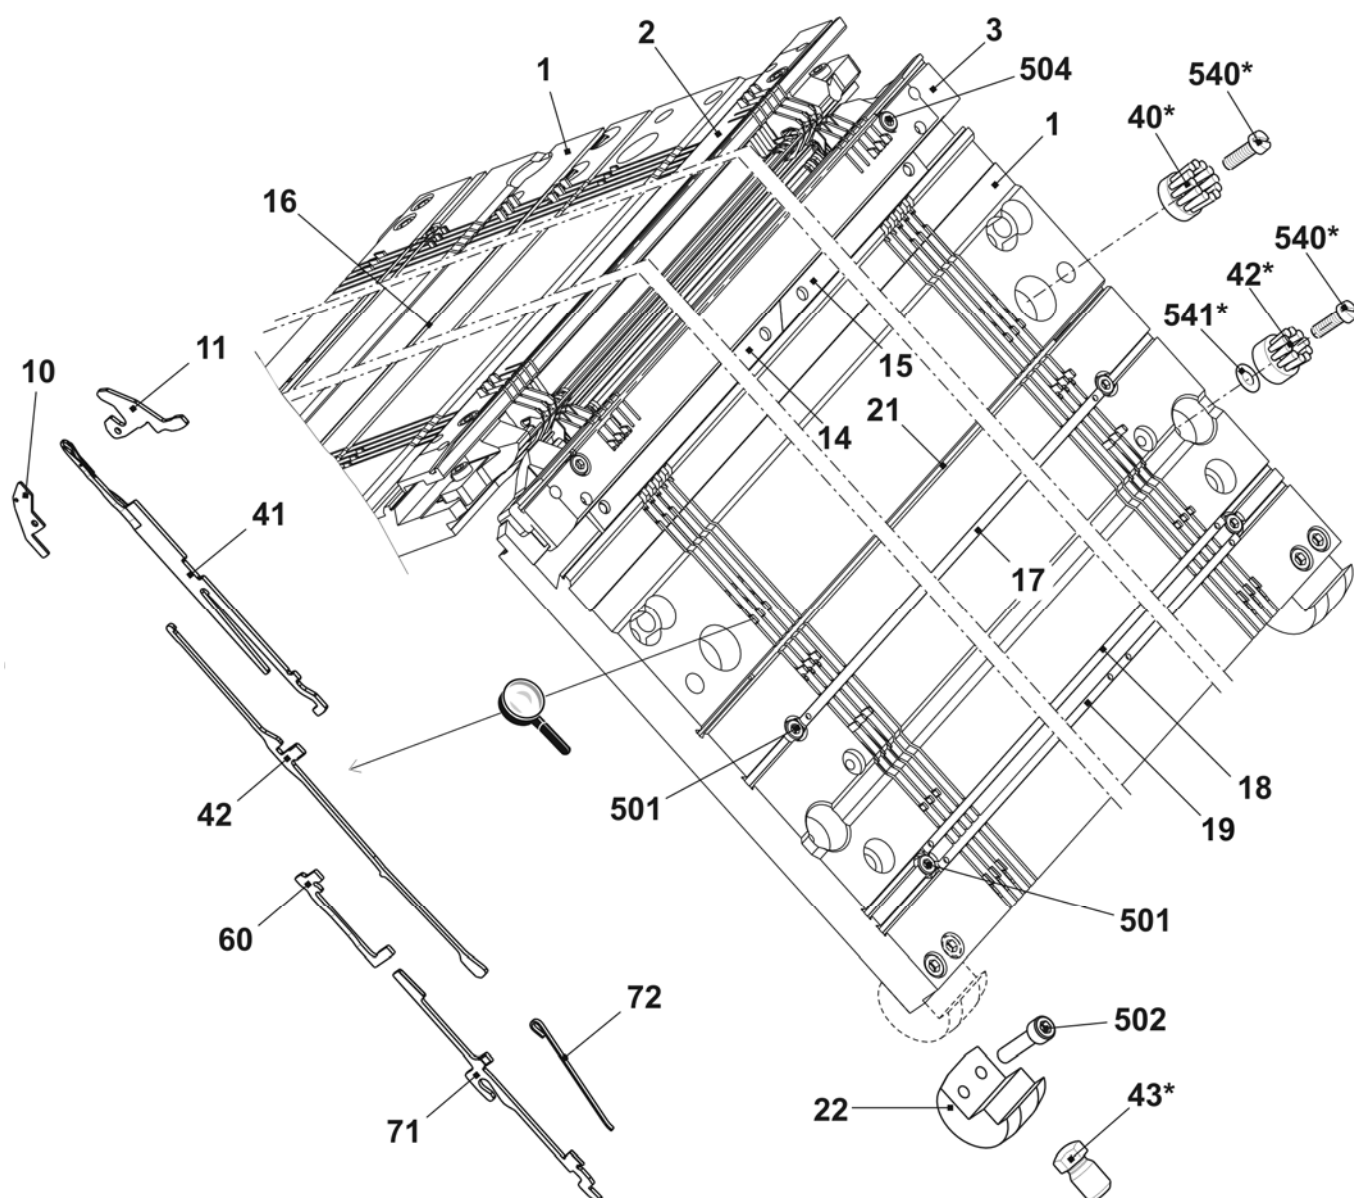


连续针床 E8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 0.8 D E7 - E8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

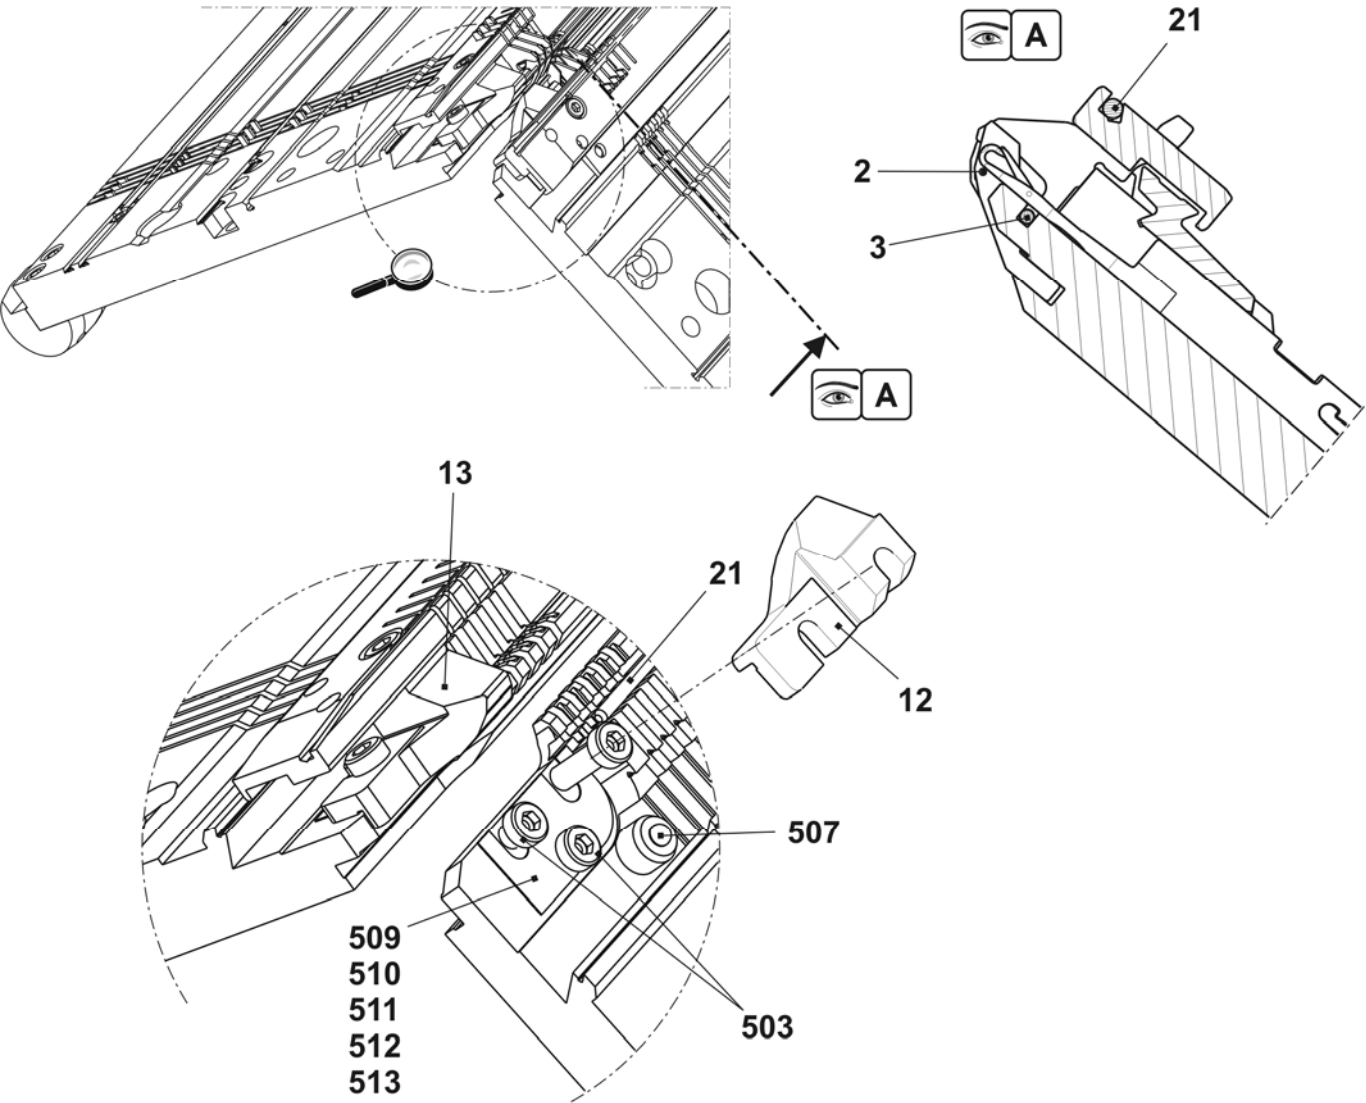


针床 E8m.7

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E8m.7	241 504	17	前罩盖轨道 E8	214 035
1	前后针床 E8	240 380	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E8	240 446	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E8	240 429	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E7	205 397	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E8	205 028	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

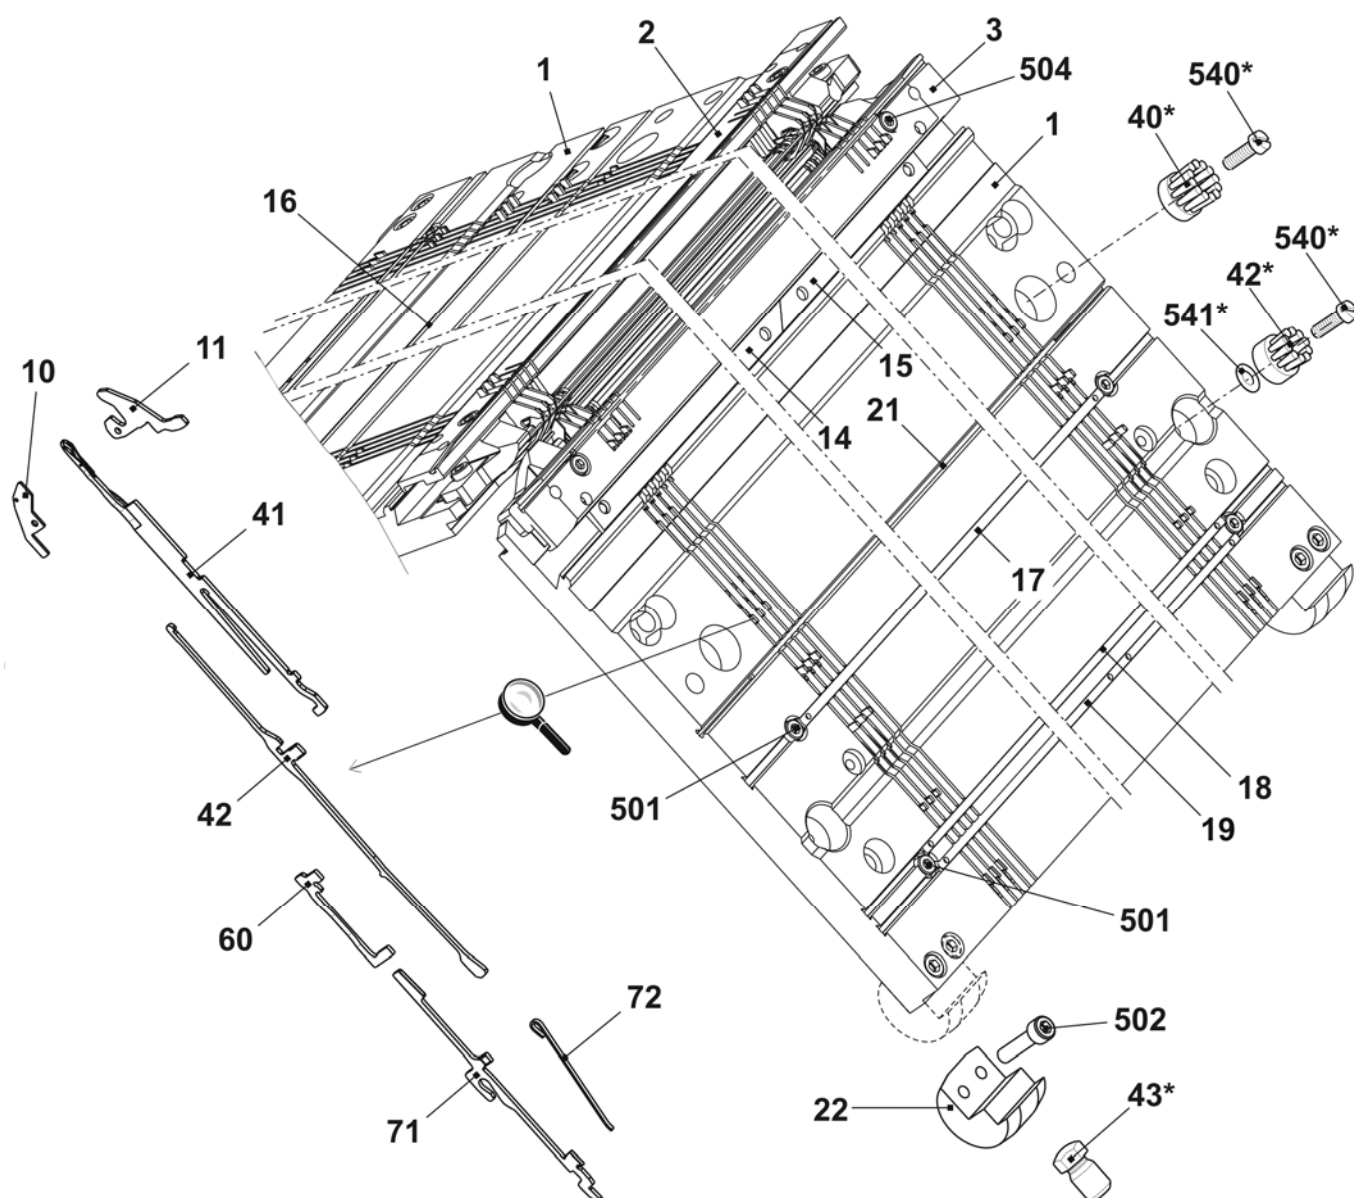


连续针床 E8m.7

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 0.8 D E7 - E8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

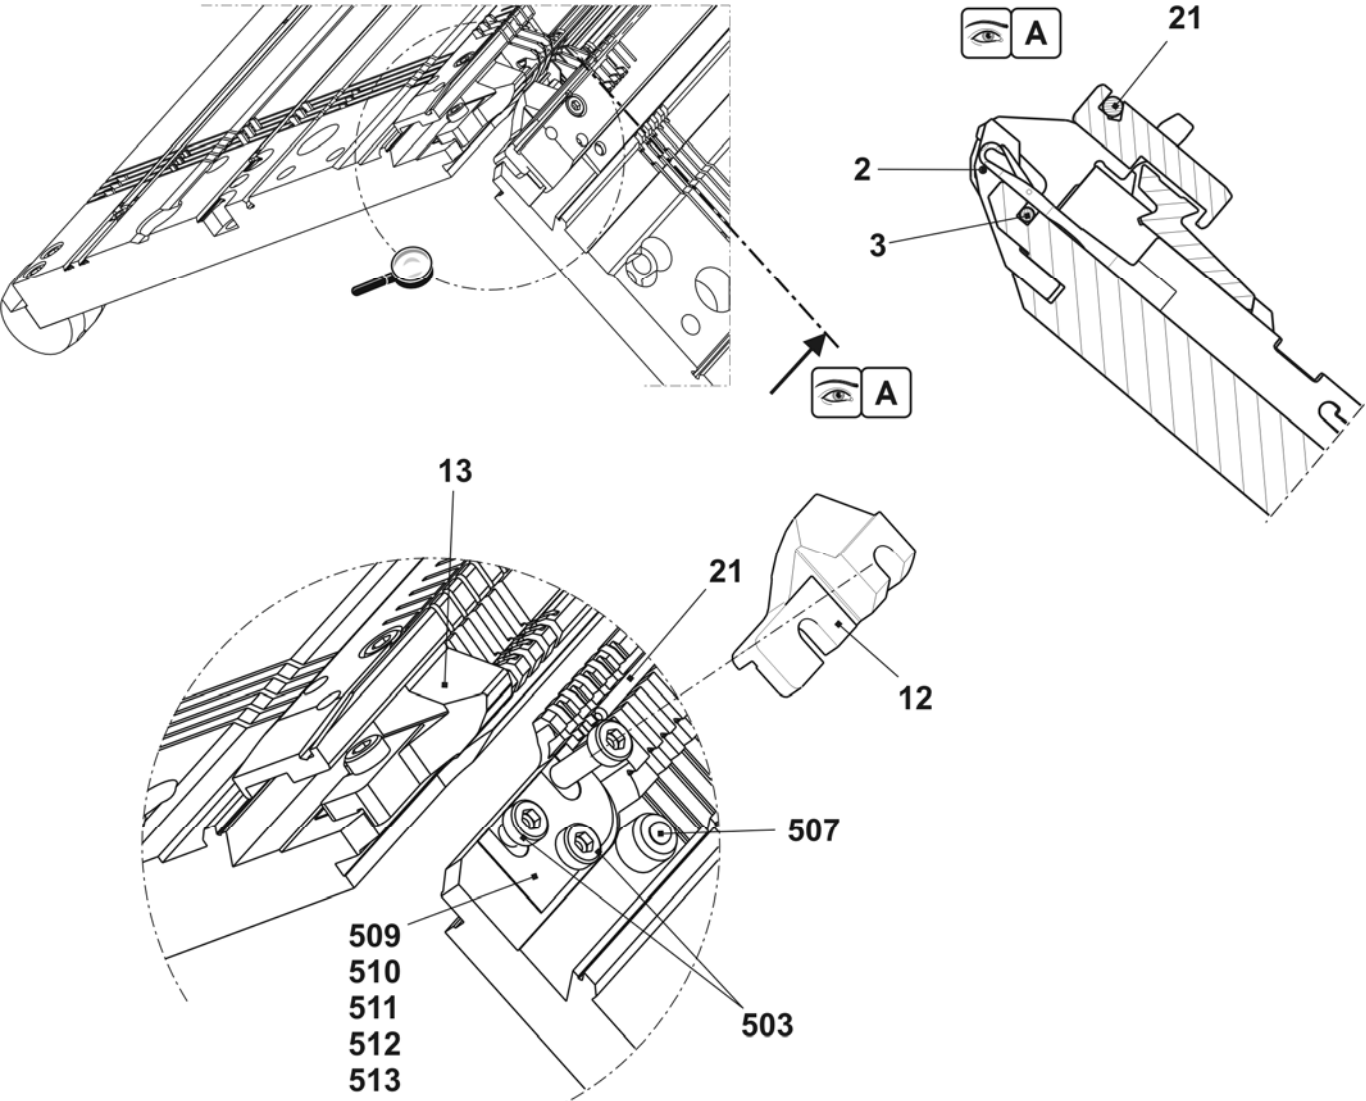


针床 E10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E10	241 495	17	前罩盖轨道 E10	214 036
1	前后针床 E10	240 499	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E10	240 447	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E10	240 430	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E10	205 398	22	支架	241 339
42	挺针片 E10 - E12	200 683	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E10 - E12 + E6.2	237 324	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E10 - E12	200 688	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E10	239 756	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片(针槽壁) E10	239 815	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

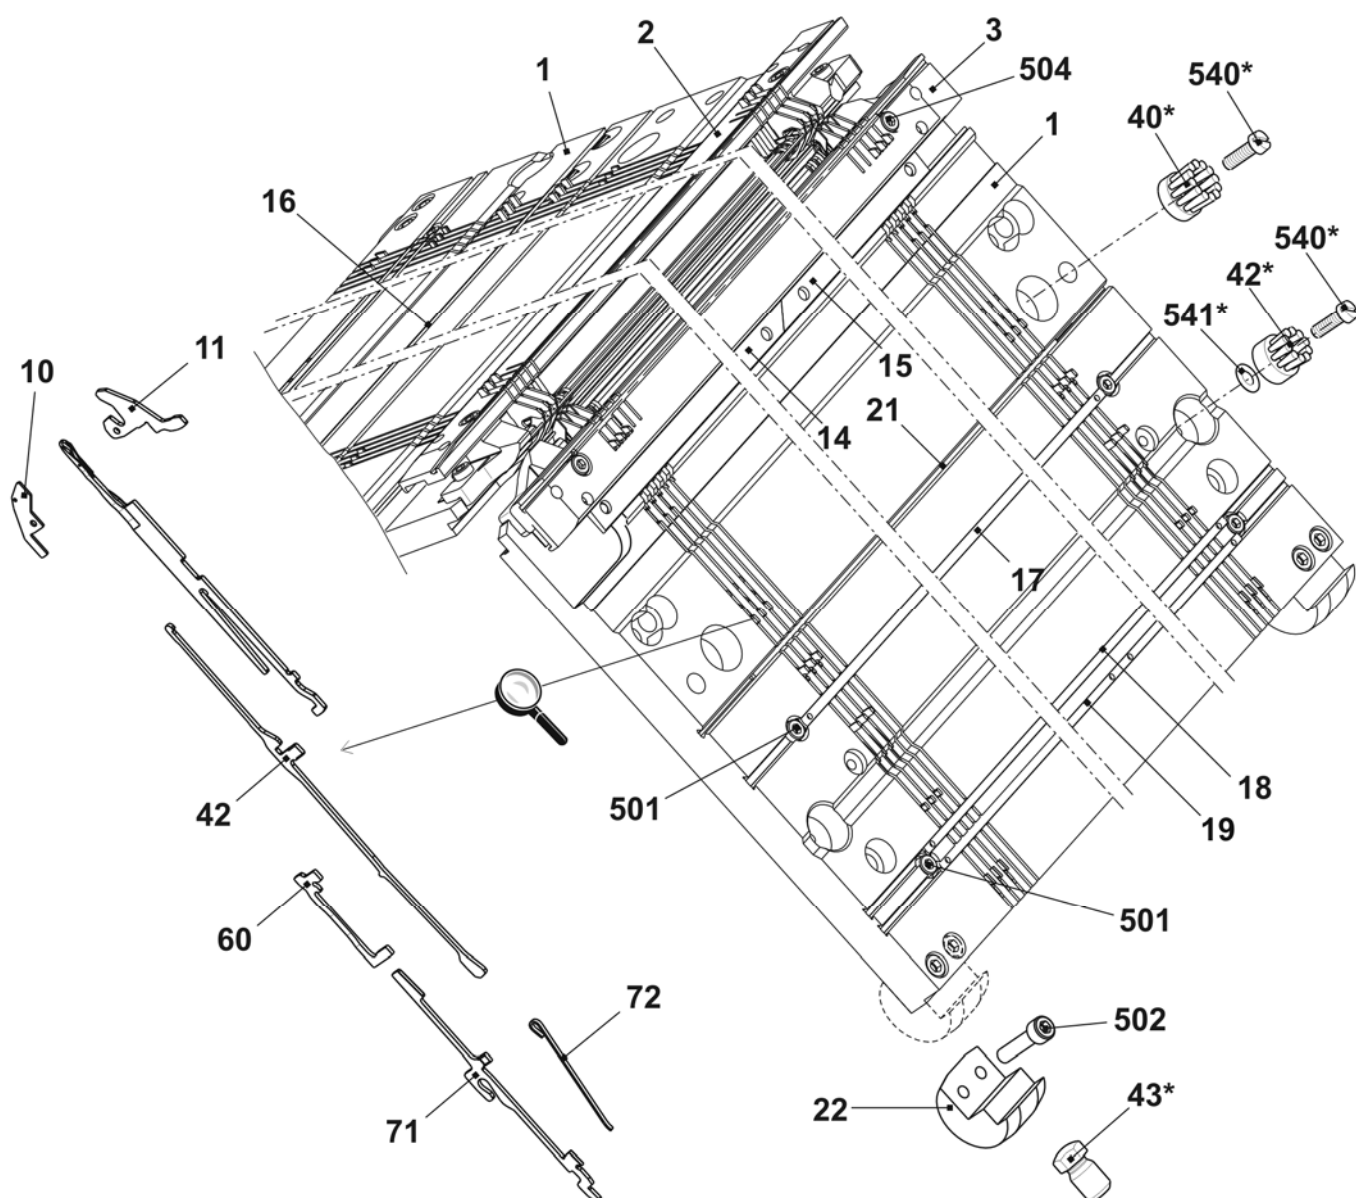


连续针床 E10

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 0.6 D E10 – E14	213 990	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E10 – E14	205 764	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E10 – E14	205 765	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

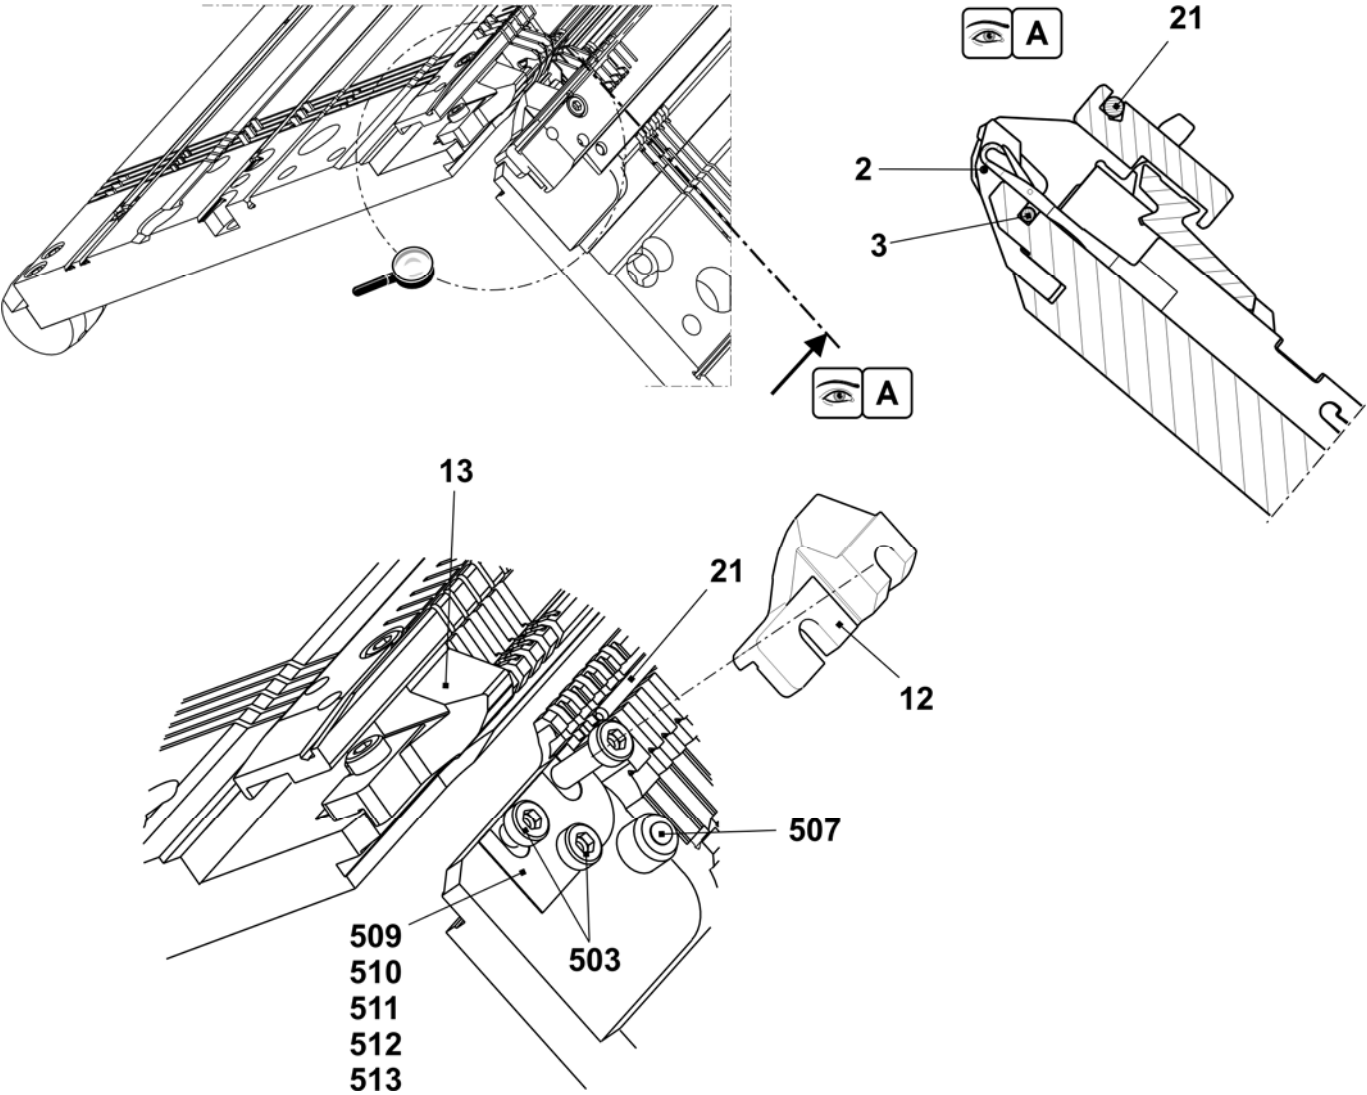


针床 E5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E5.2	241 509	20	罩盖轨道	213 763
1	前后针床 E5.2	240 386	23	左侧织针轨道	213 998
2	前沉降片床 E5.2	240 437	24	右侧织针轨道	213 999
3	后沉降片床 E5.2	240 454	25	衬套	206 090
4	主针槽壁 E5.2	219 171	26	支架	241 339
5	压板 E10 – E14	213 919	27	限位螺丝	214 039
8	弹簧钢丝 2.0x1,286毫米	213 996	500	螺丝帽 M6X14	022 658
91	织针 E5.2 vosa special 110.118	219 181	502	螺丝帽 M5x8	023 379
92	挺针片 E5.2	219 188	503	螺丝帽 M5x22	023 193
11	整个中间片 E5.2	236 030	505	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
12a	选针片 E5.2	219 214	40*	圆盘刷	235 612
12b	选针片弹簧 E5.2	219 265	41*	容器圆盘刷	233 012
13	沉降片块 E5.2	221 367	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片(针槽壁) E5.2	227 716	43*	调节销子	240 765
17	后罩盖轨道	213 981	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
18	前罩盖轨道 E10	214 036	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
19	罩盖轨道	213 762			

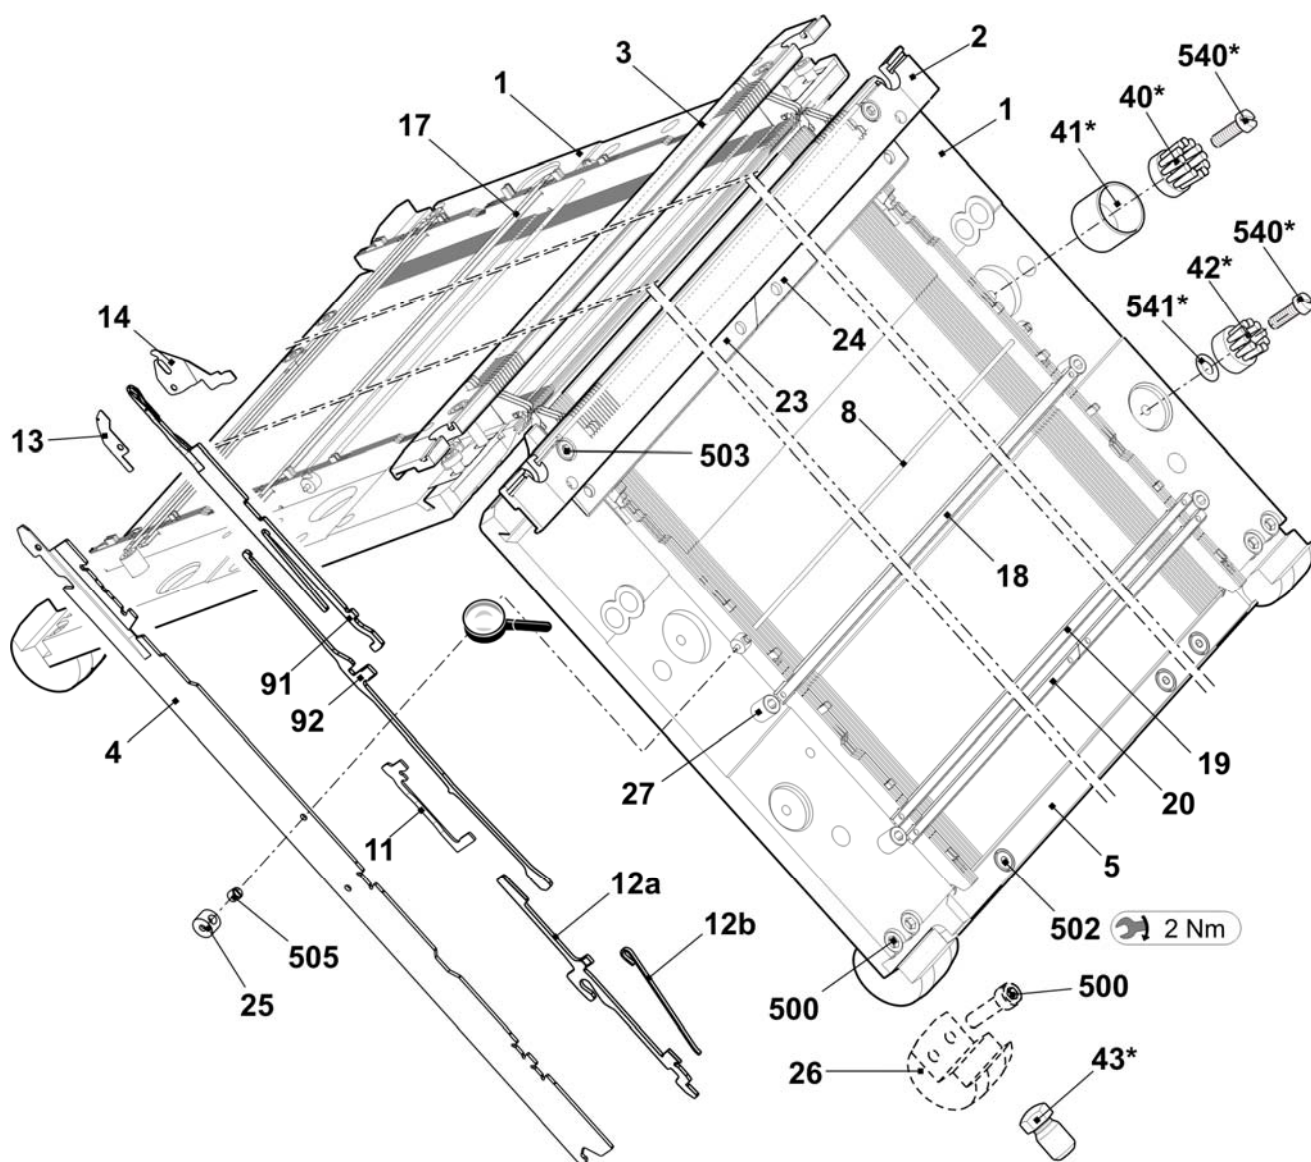


连续针床 E5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
6	固定电线 3.4毫米 E10-12	213995	502	螺丝帽 M5x8	023379
7	弹簧钢丝 1.0毫米 E5-6	213988	507	弹簧推力片	023177
15	左侧限位器 E4-E8	205343	508	垫片 0.02x18.5x34	023194
16	右侧限位器 E4-E8	205344	509	垫片 0.03x18.5x34	023195
21	弹簧钢丝 2.0x1290毫米	213983	510	垫片 0.05x18.5x34	023196
22	弹簧钢丝 1.95毫米 E10-14	213997	511	垫片 0.1x18.5x34	023197
501	螺丝帽 M5x8-8.8	023154	512	垫片 0.2x18.5x34	023253

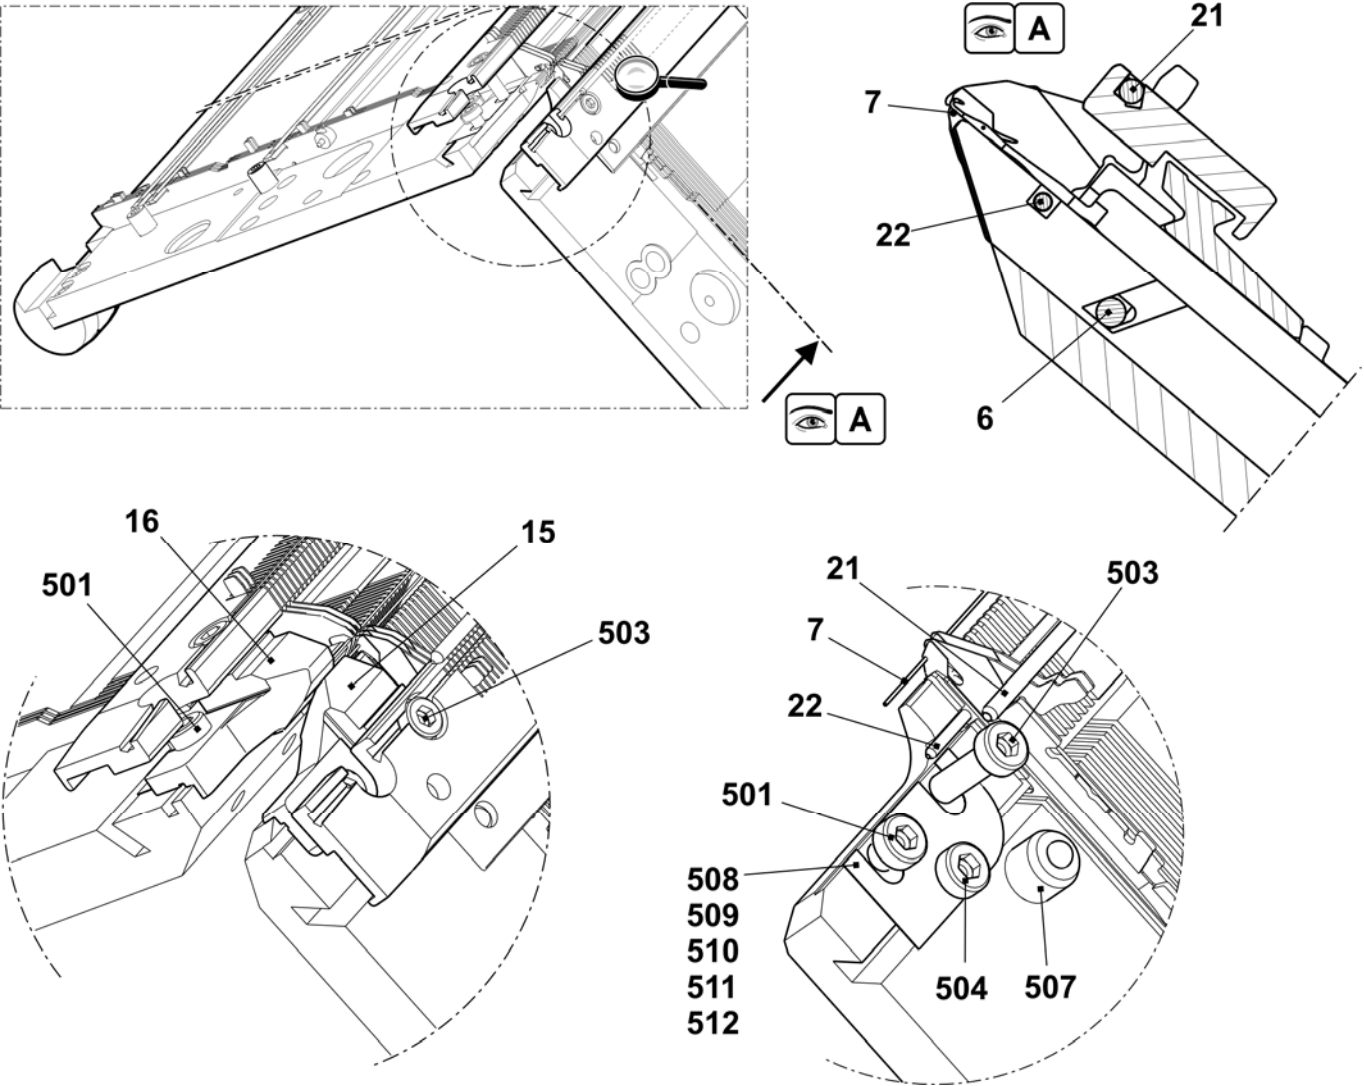


针床 E10m.12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E10	241 505	17	前罩盖轨道 E10	214 036
1	前后针床 E10	240 499	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E10	240 447	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E10	240 430	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	织针 E12	204 009	22	支架	241 339
42	挺针片 E10 - E12	200 683	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E10 - E12 + E6.2	237 324	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E10 - E12	200 688	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E10	205 012	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片(针槽壁) E10	232 433	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

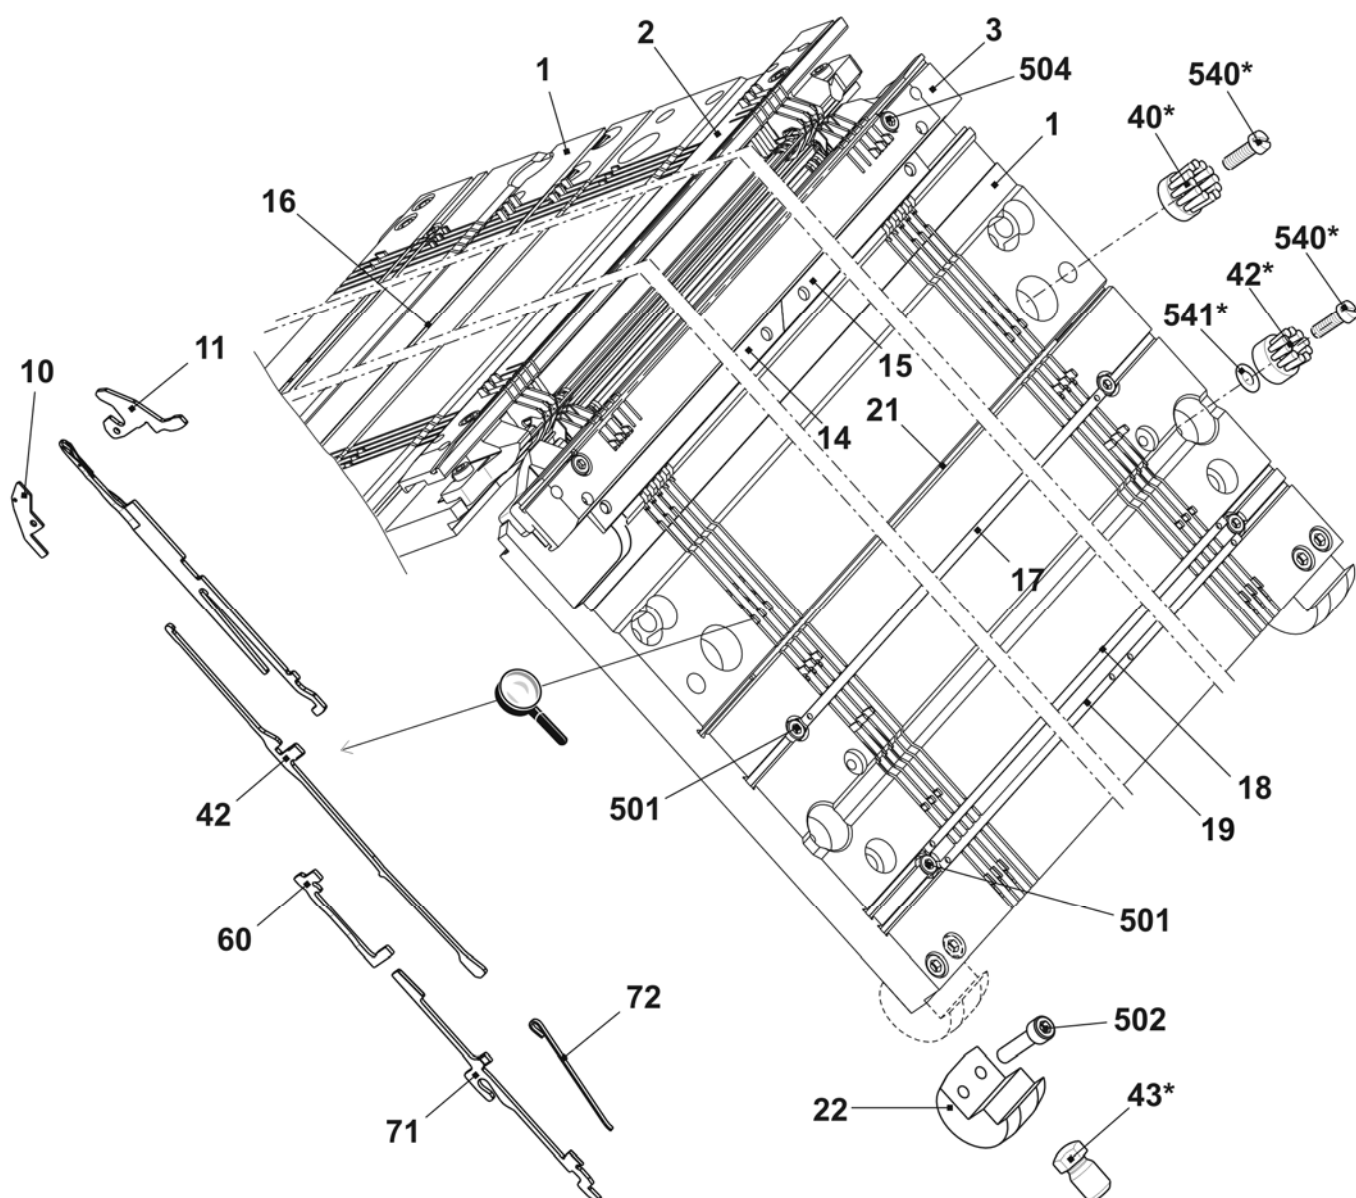


连续针床 E10m.12

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 .8 D E10 – E14	213 990	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E10 – E14	205 764	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E10 – E14	205 765	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

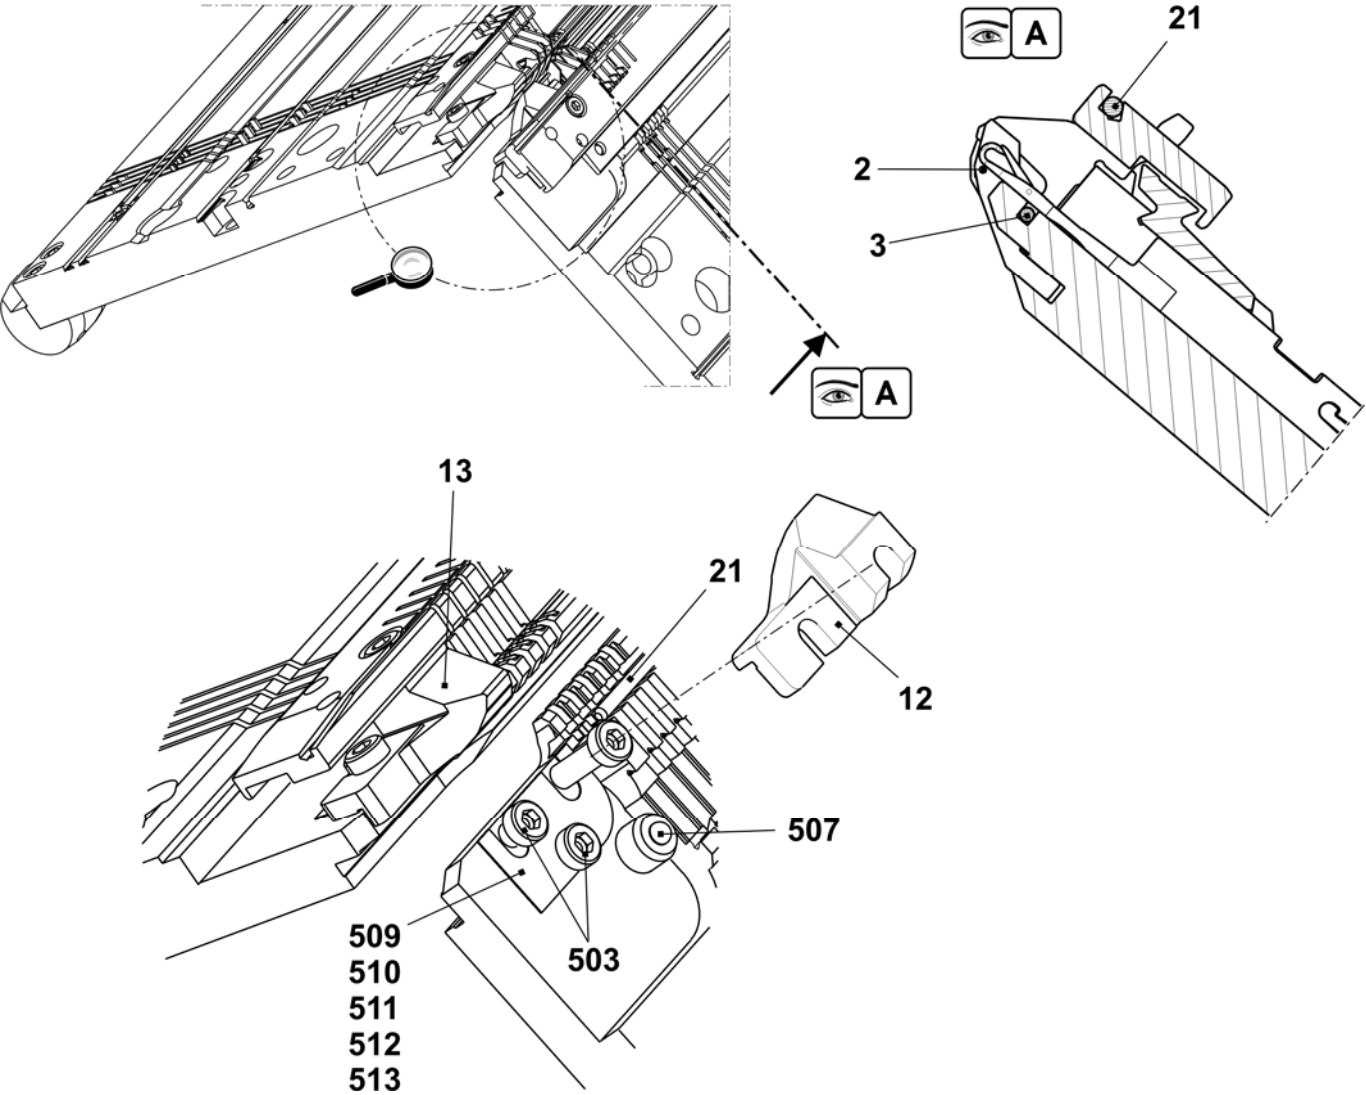





针床 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E12	241 496	20	前罩盖轨道 E12	214 037
1	前后针床 E12	240 382	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E12	205 355	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	28	衬套	206 090
71	织针 E12	204 009	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E10 - E12	200 683	40*	圆盘刷	235 612
9	中间片 E10	237 324	41*	容器圆盘刷	233 012
101	选针片 E12	200 688	42*	圆盘刷	202 600
102	选针弹簧 E10 – E12	200 691	43*	调节销子	240 765
11	后沉降片床 E12	240 448	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	前沉降片床 E12	240 431	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
13	沉降片块 E12	205 013	503	螺丝帽 M6X14	022 658
14	沉降片(针槽壁) E12	227 821	506	螺丝帽 M5x8	023 379
17	左侧织针轨道	213 998	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	213 999	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
19	后罩盖轨道	213 981			

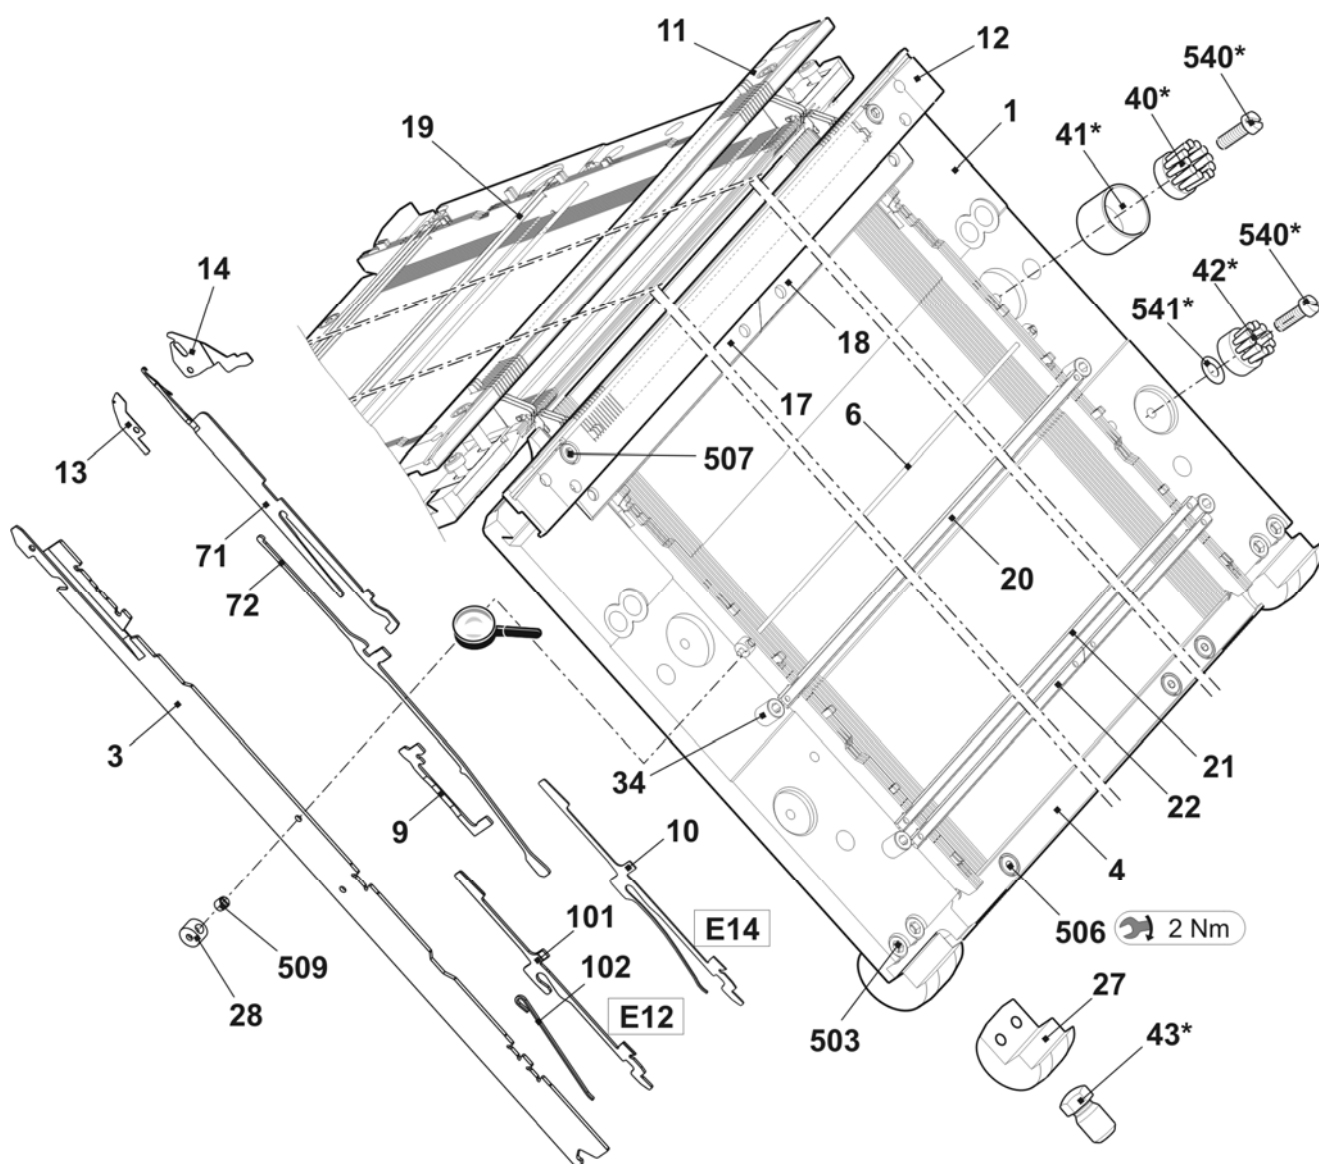


连续针床 E12

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	213 990	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10-12	213 995	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 – E14	213 997	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2X18.5X34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

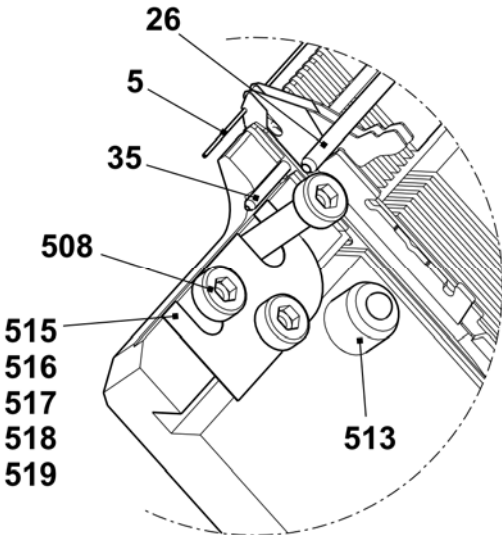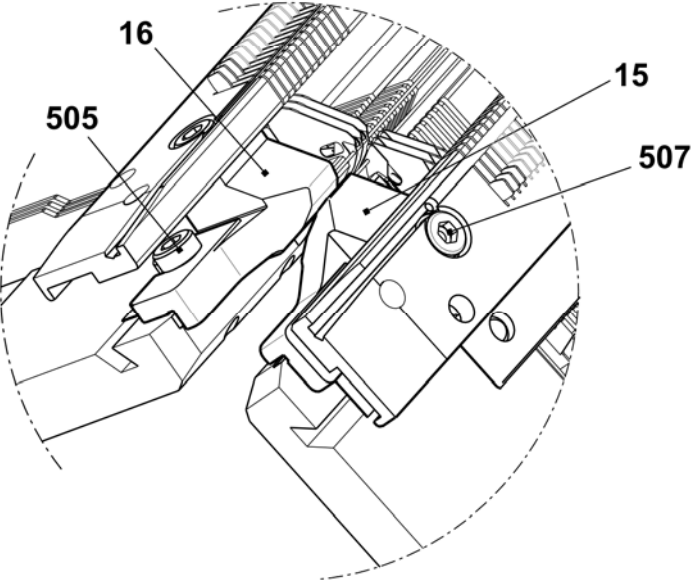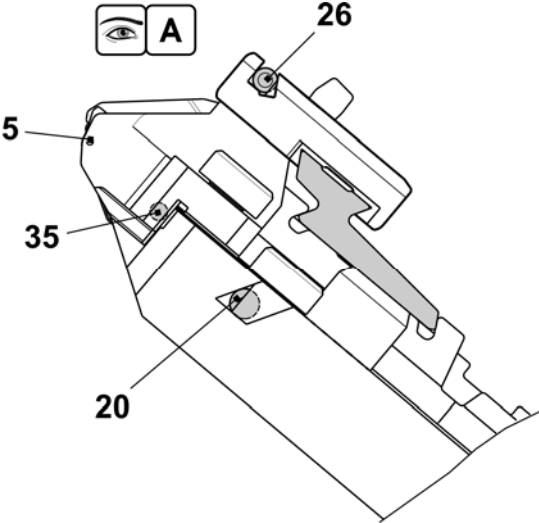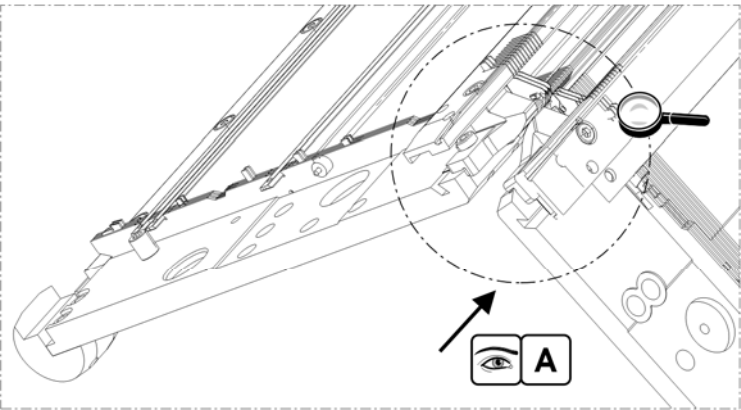





针床 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E6.2	241 510			
1	前后针床 E12	240 382	20	前罩盖轨道 E12	214 037
3	主针槽壁 E12	205 355	21	罩盖轨道	213 762
4	压板 E10 – E14	213 919	22	罩盖轨道	213 763
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	27	支架	241 339
71	织针 E6.2	207 349	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10 - E12	200 683	34	限位螺丝	214 039
9	中间片 E10	237 324	40*	圆盘刷	235 612
101	选针片 E12	200 688	41*	容器圆盘刷	233 012
102	选针弹簧 E10 – E12	200 691	42*	圆盘刷	202 600
11	后沉降片床 E6.2	240 455	43*	调节销子	240 765
12	前沉降片床 E6.2	240 438	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
13	沉降片块 E12	205 013	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
14	沉降片(针槽壁) E12	227 821	503	螺丝帽 M6X14	022 658
17	左侧织针轨道	213 998	506	螺丝帽 M4-M5x8	023379
18	右侧织针轨道	213 999	507	螺丝帽 M5x22	023 193
19	后罩盖轨道	213 981	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

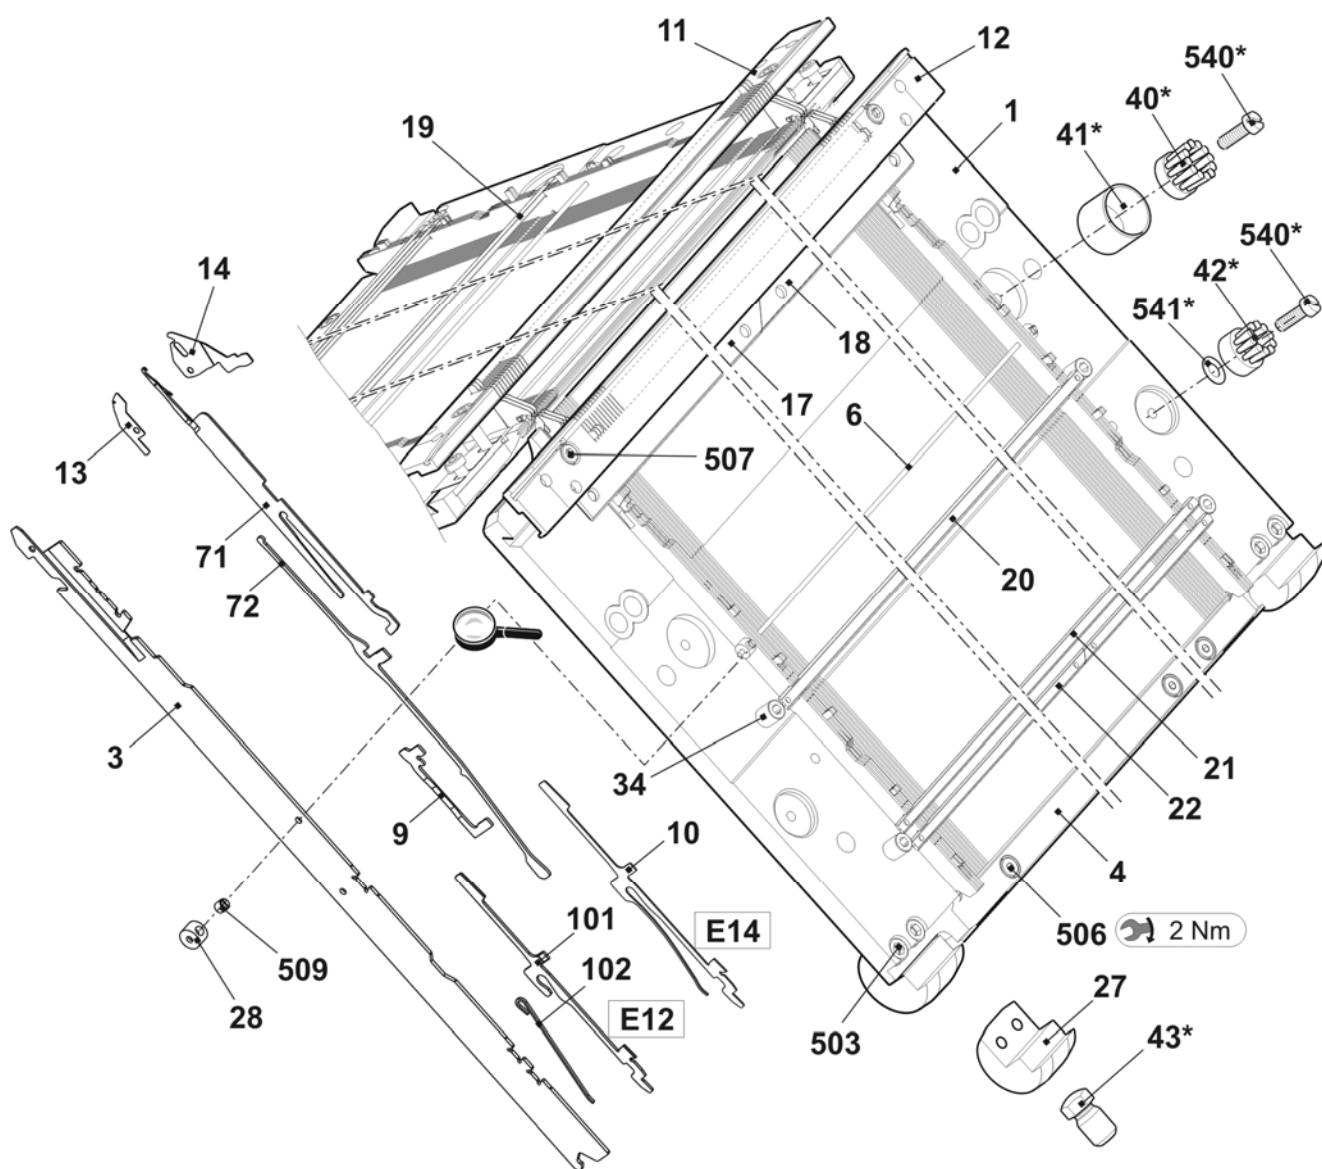


连续针床 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	213 990	507	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	513	弹簧推力片	023 177
20	固定电线 3.4d E10-12	213 995	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 – E14	213 997	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
			519	垫片 0.2X18.5X34	023 253

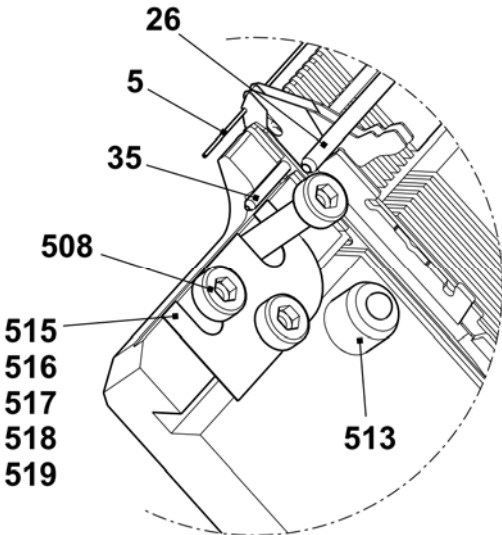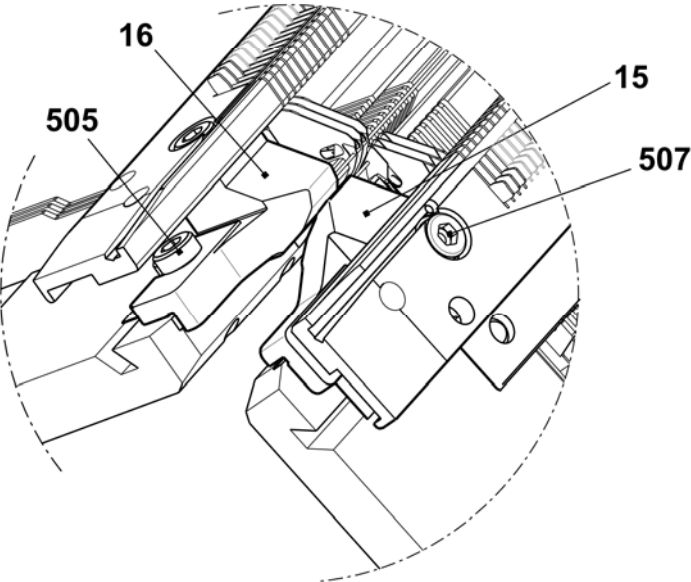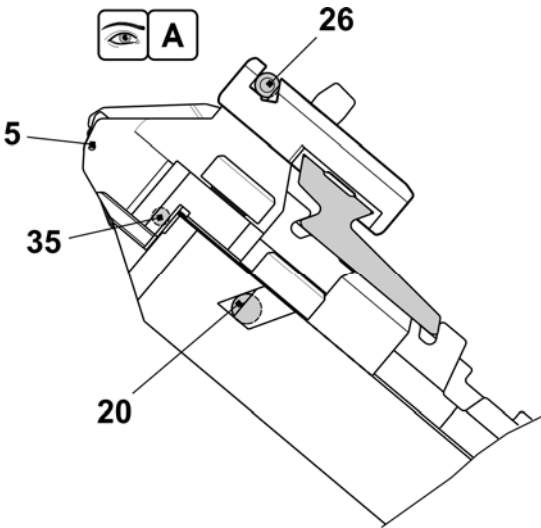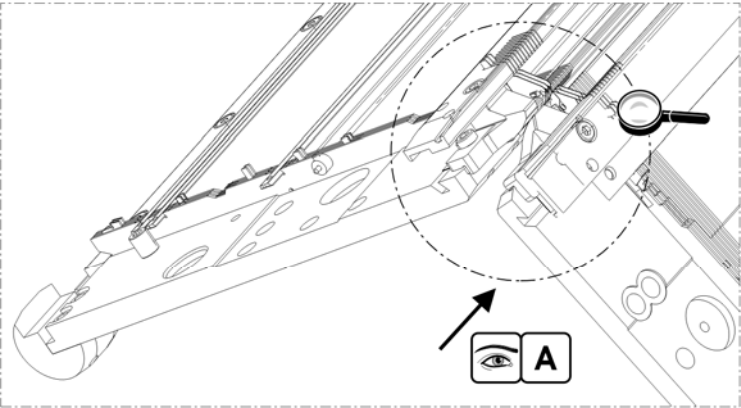





针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E6.2(12m.10)	241 506			
1	前后针床 E12	240 382	20	前罩盖轨道 E12	214 037
3	主针槽壁 E12	205 355	21	罩盖轨道	213 762
4	压板 E10 – E14	213 919	22	罩盖轨道	213 763
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	27	支架	241 339
71	带圆钩的织针 E10	205 398	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10 - E12	200 683	34	限位螺丝	214 039
9	中间片 E10	237 324	40*	圆盘刷	235 612
101	选针片 E12	200 688	41*	容器圆盘刷	233 012
102	选针弹簧 E10 – E12	200 691	42*	圆盘刷	202 600
11	后沉降片床 E12	240 448	43*	调节销子	240 765
12	前沉降片床 E12	240 431	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
13	沉降片块 E12	205 013	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
14	沉降片(针槽壁) E12	227 821	503	螺丝帽 M6X14	022 658
17	左侧织针轨道	213 998	506	螺丝帽 M4-M5x8	023379
18	右侧织针轨道	213 999	507	螺丝帽 M5x22	023 193
19	后罩盖轨道	213 981	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

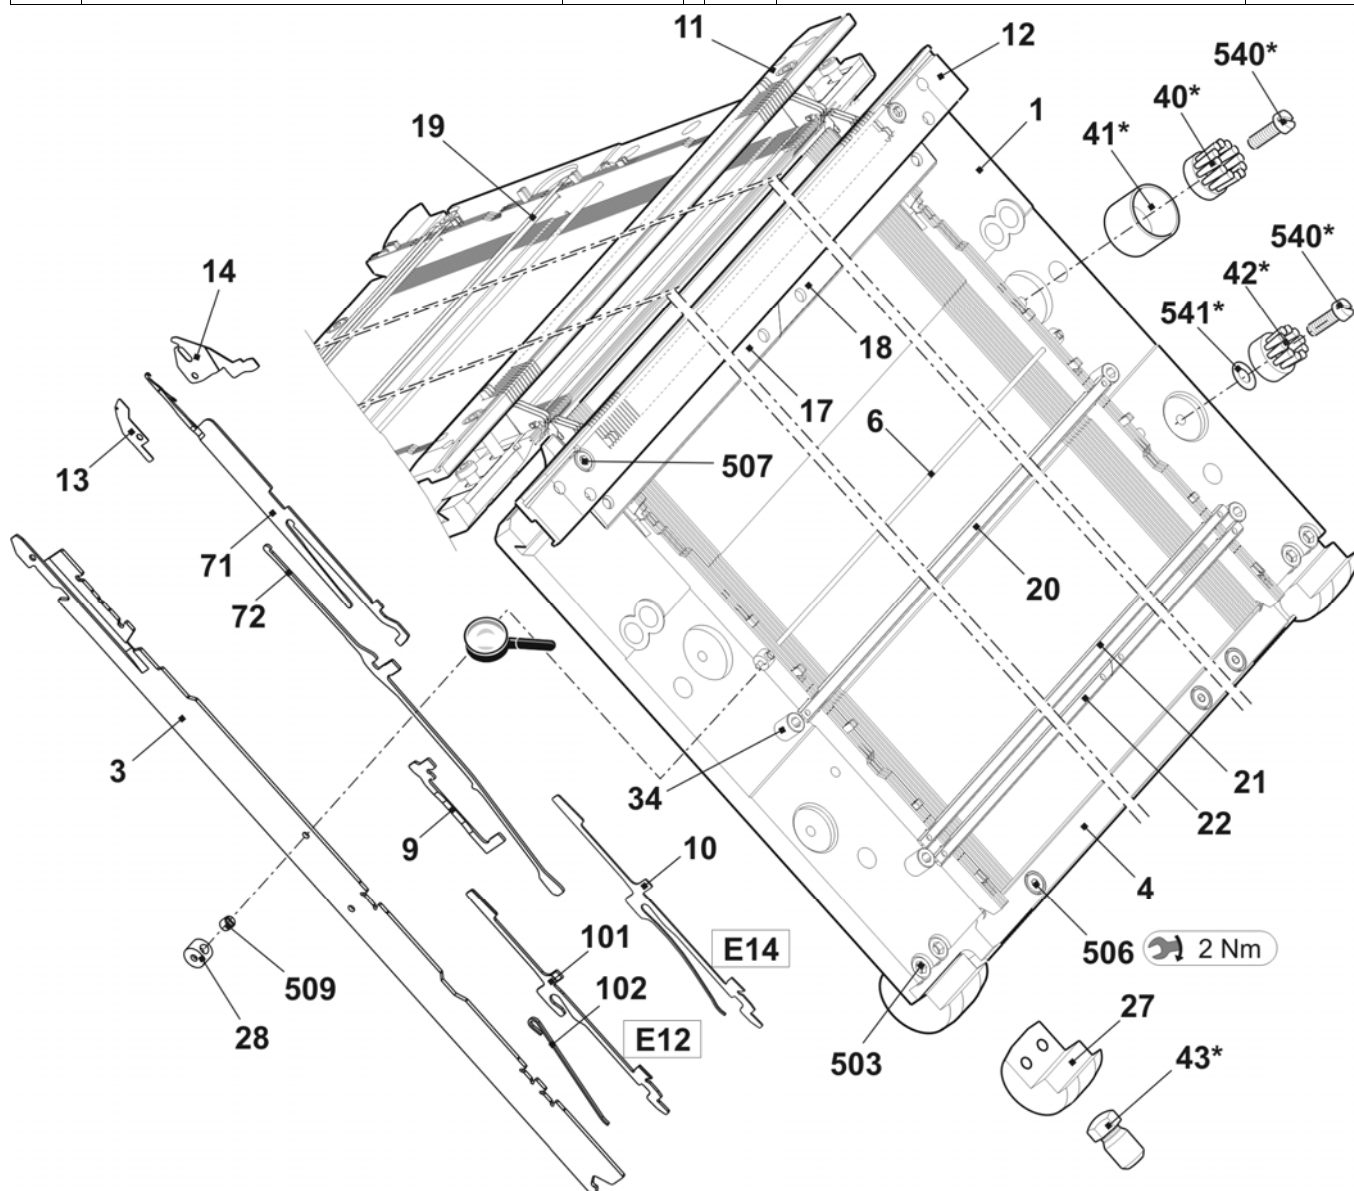


连续针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	213 990	507	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	513	弹簧推力片	023 177
20	固定电线 3.4d E10-12	213 995	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 – E14	213 997	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
			519	垫片 0.2X18.5X34	023 253

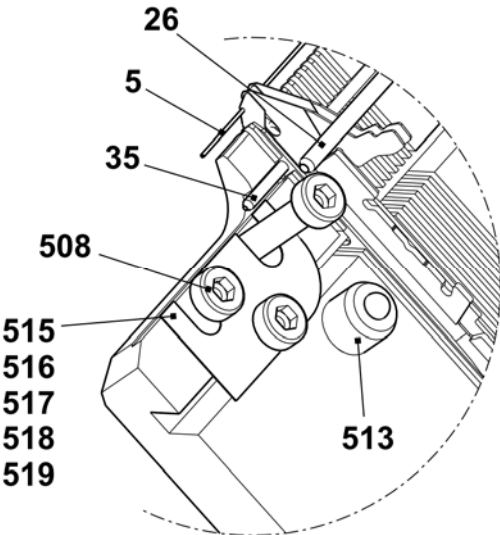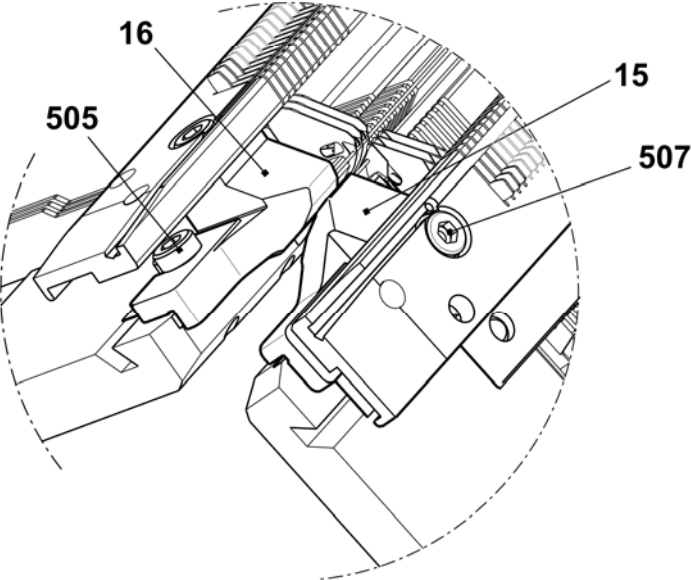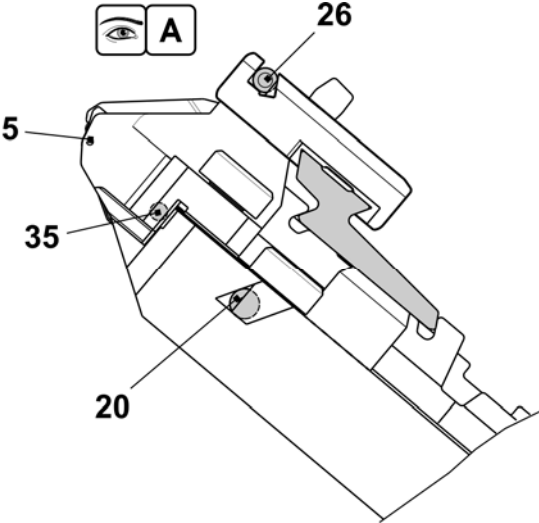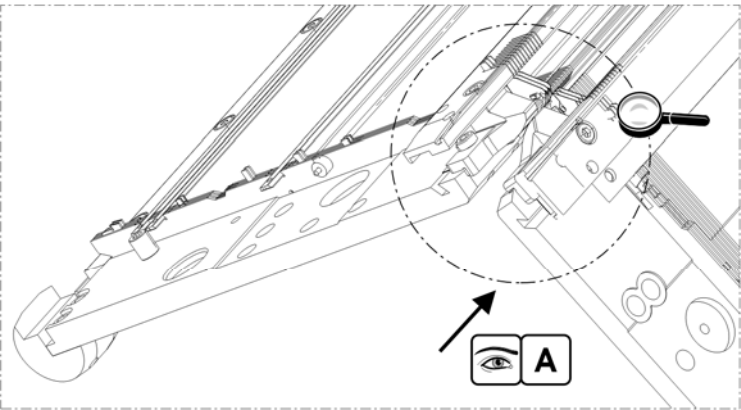





针床 E14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E14	241 497	20	前罩盖轨道 E14	214 038
1	前后针床 E14	240 383	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E14	209 574	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	28	衬套	206 090
71	织针 E14	209 614	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E14	209 633	40*	圆盘刷	235 612
9	中间片 E14	237 373	41*	容器圆盘刷	233 012
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	42*	圆盘刷	202 600
11	后沉降片床 E14	240 449	43*	调节销子	240 765
12	前沉降片床 E14	240 432	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
13	沉降片块 E14	209 649	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
14	沉降片(针槽壁) E14	235 262	503	螺丝帽 M6X14	022 658
17	左侧织针轨道	213 998	506	螺丝帽 M4-M5x8	023379
18	右侧织针轨道	213 999	507	螺丝帽 M5x22	023 193
19	后罩盖轨道	213 981	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

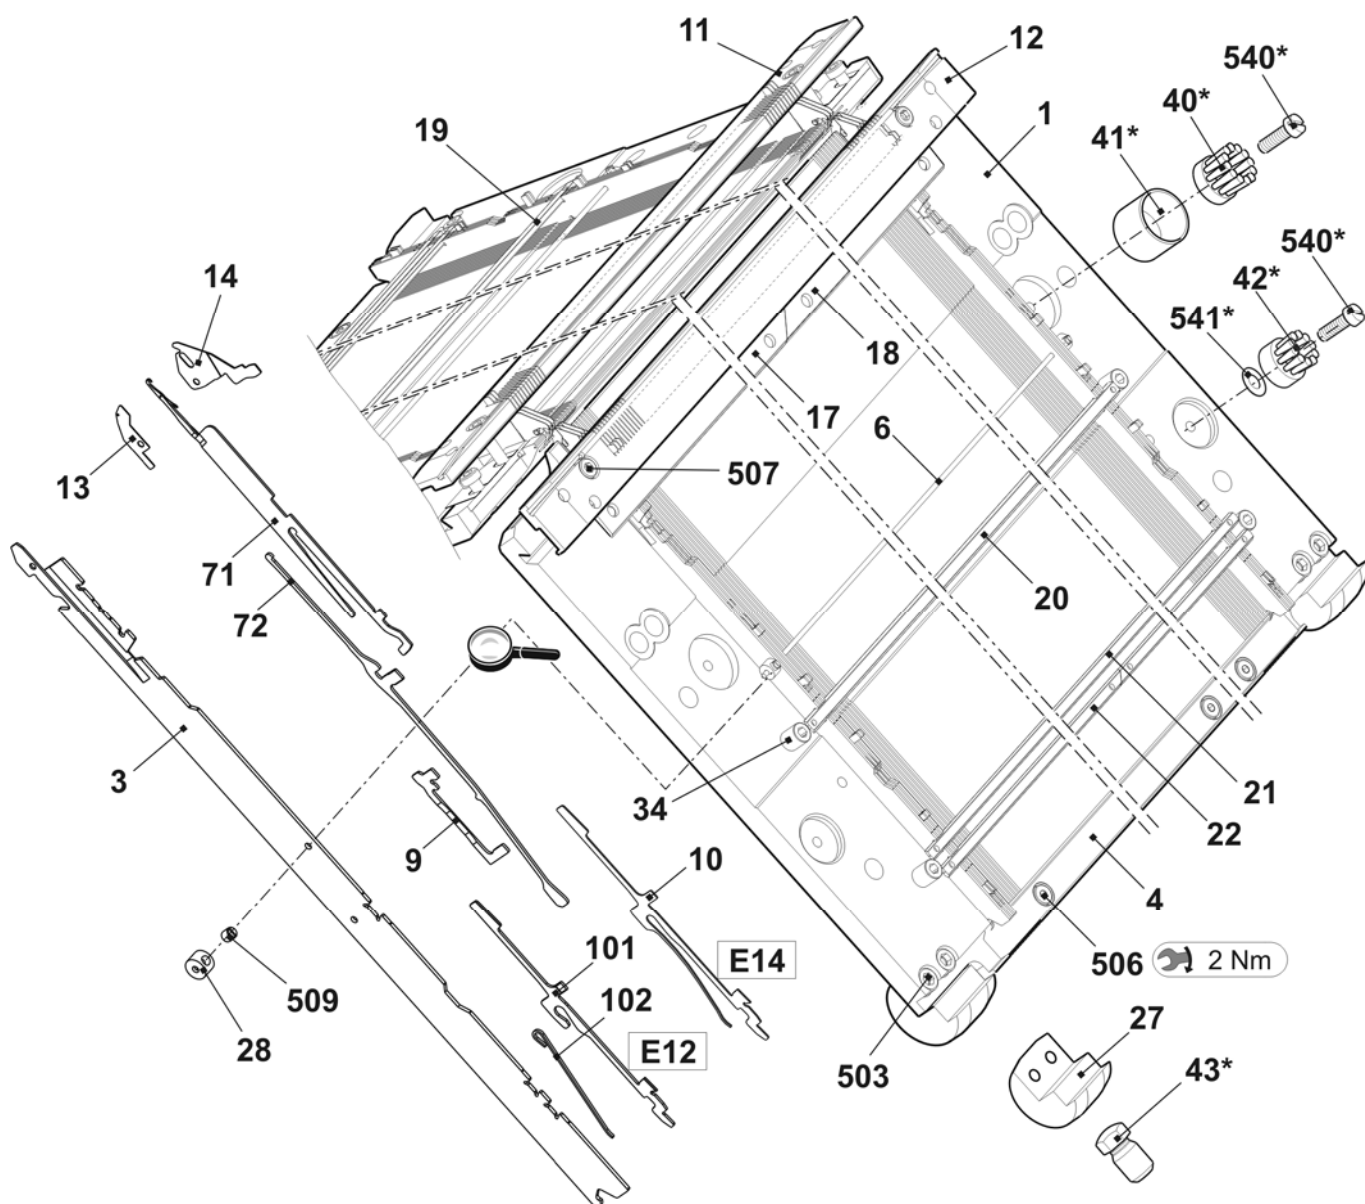


连续针床 E14

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	213 990	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	右侧限位器 E10 - E14	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10 - E12	213 995	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 - E14	213 997	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2X18.5X34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

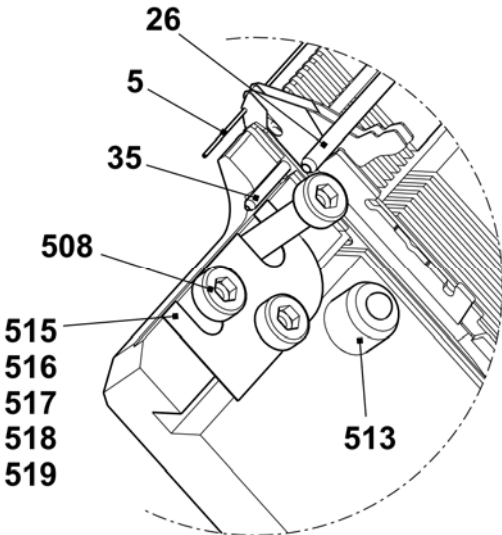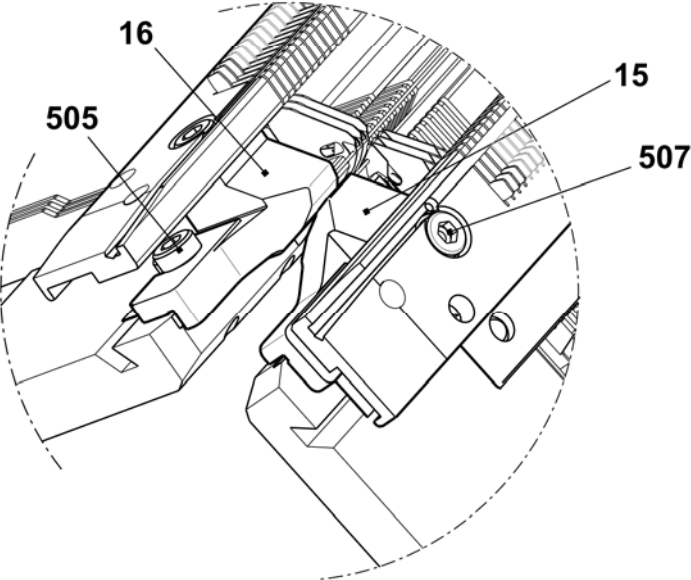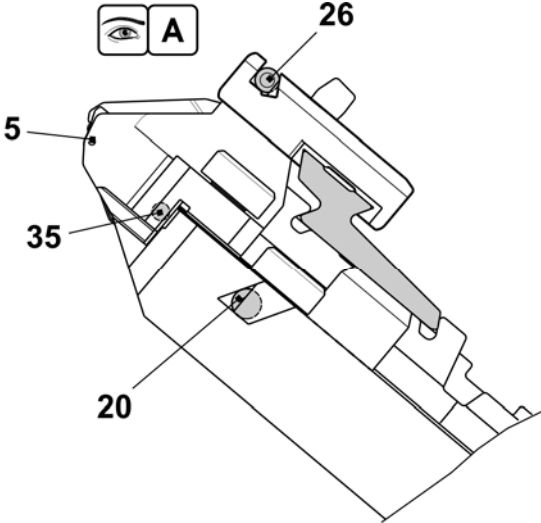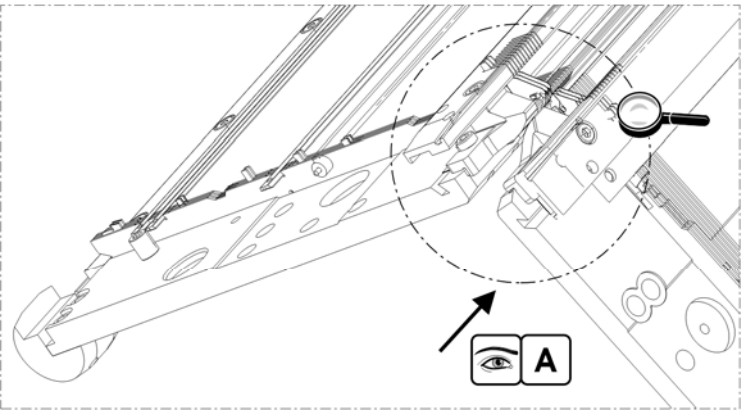





针床 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E7.2	241 511	20	前罩盖轨道 E14	214 038
1	前后针床 E14	240 383	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E14	209 574	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	28	衬套	206 090
71	织针 E7.2 vosa special 112.70-62	225 230	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E14	209 633	40*	圆盘刷	235 612
9	中间片 E14	237 373	41*	容器圆盘刷	233 012
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	42*	圆盘刷	202 600
11	后沉降片床 E7.2	240 456	43*	调节销子	240 765
12	前沉降片床 E7.2	240 439	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
13	沉降片块 E14	209 649	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
14	沉降片(针槽壁) E14	235 262	503	螺丝帽 M6X14	022 658
17	左侧织针轨道	213 998	506	螺丝帽 M4-M5x8	023379
18	右侧织针轨道	213 999	507	螺丝帽 M5x22	023 193
19	后罩盖轨道	213 981	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

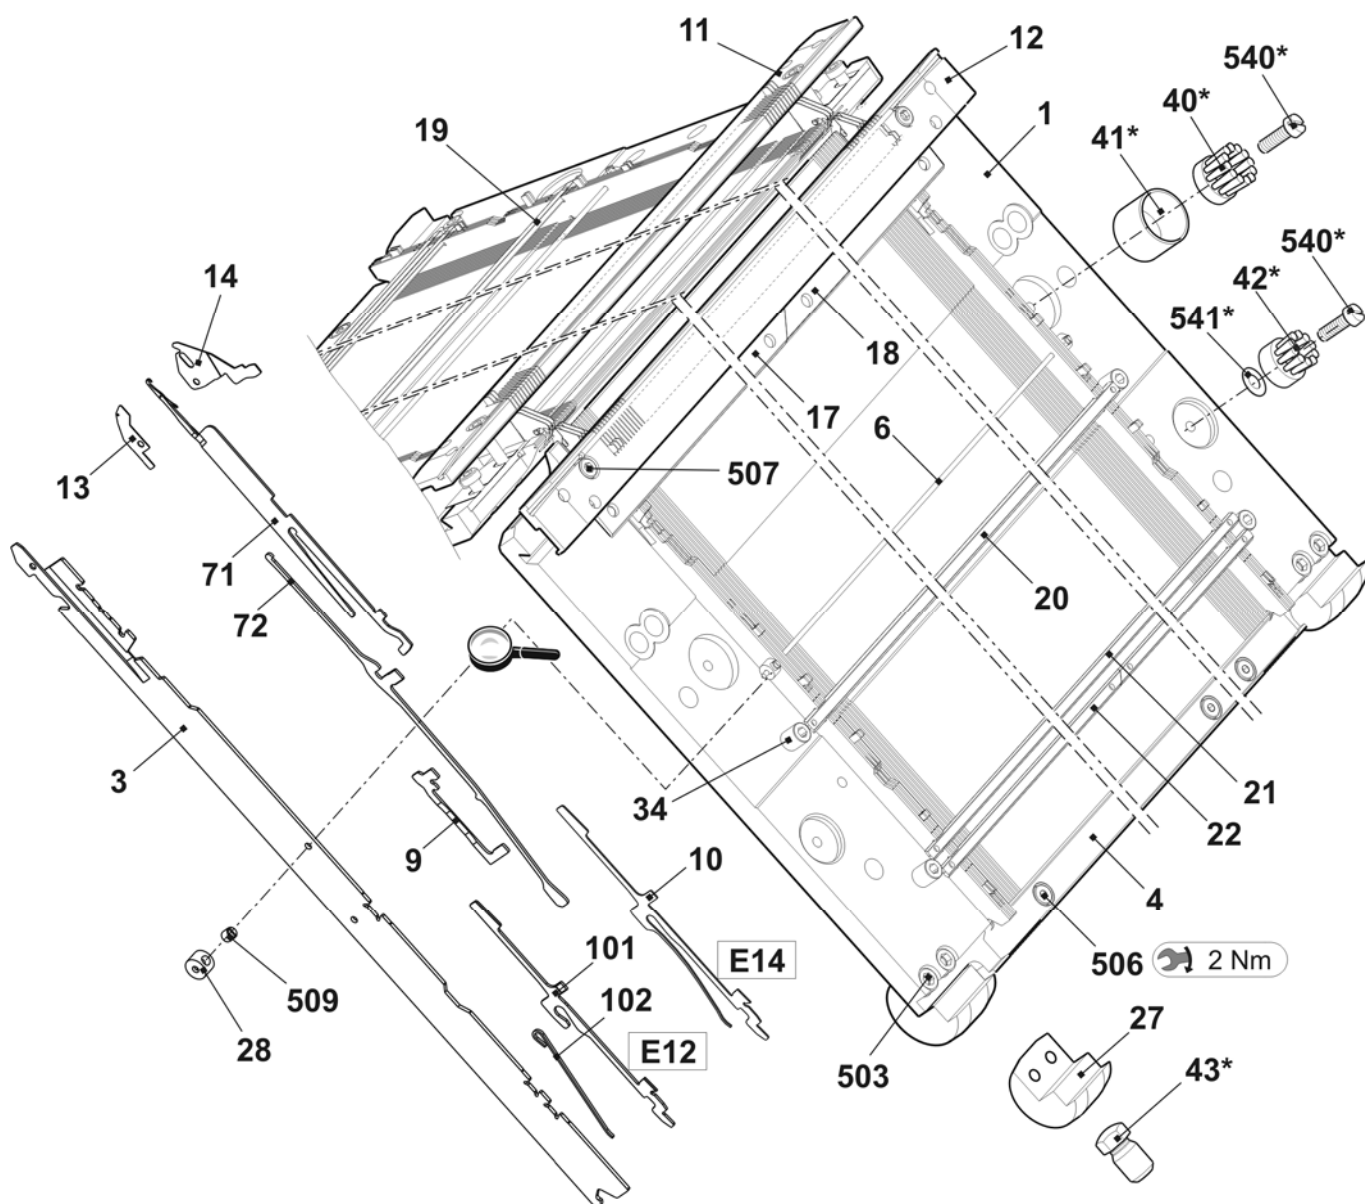


连续针床 E7.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	213 990	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10-12	213 995	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 – E14	213 997	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2X18.5X34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

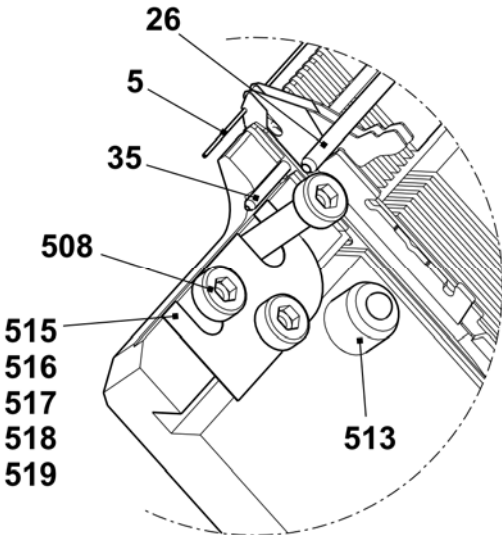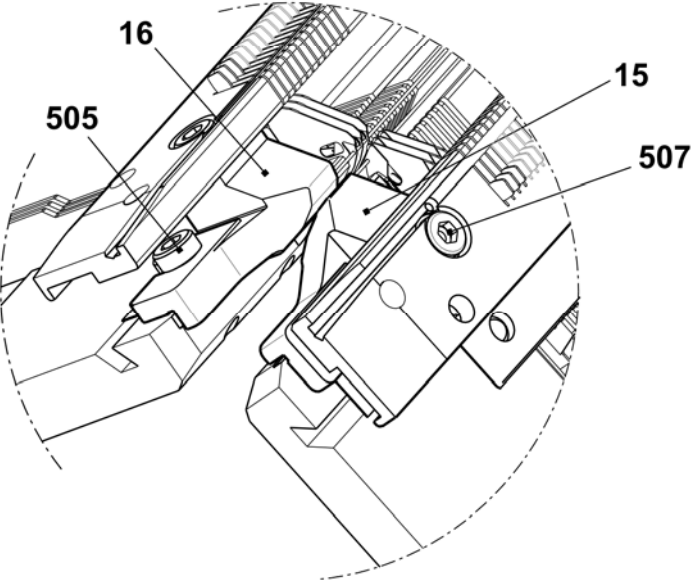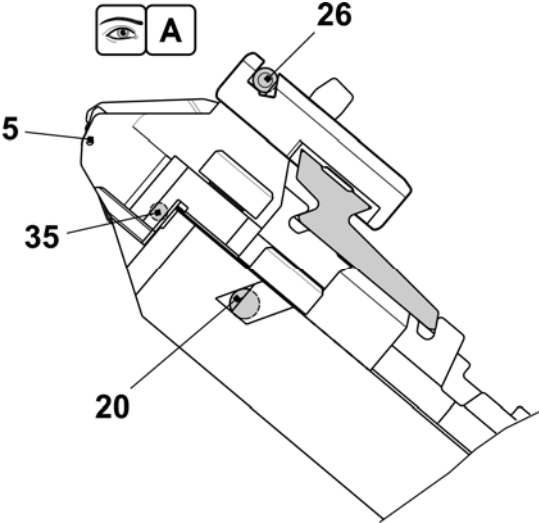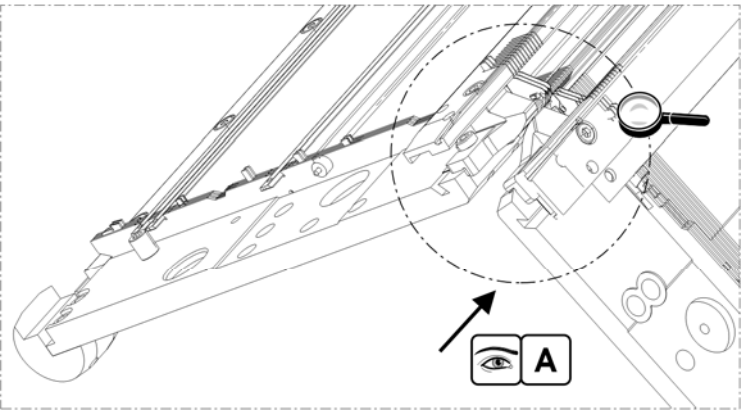





针床 E14/12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E14/12	241 500	20	前罩盖轨道 E14	214 038
1	前后针床 E14	240 383	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E14	209 574	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	213 996	28	衬套	206 090
71	织针 E14/12	227 756	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E14	209 633	40*	圆盘刷	235 612
9	中间片 E14	237 373	41*	容器圆盘刷	233 012
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	42*	圆盘刷	202 600
11	后沉降片床 E14	240 449	43*	调节销子	240 765
12	前沉降片床 E14	240 432	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
13	沉降片块 E14	209 649	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
14	沉降片(针槽壁) E14	235 262	503	螺丝帽 M6X14	022 658
17	左侧织针轨道	213 998	506	螺丝帽 M4-M5x8	023379
18	右侧织针轨道	213 999	507	螺丝帽 M5x22	023 193
19	后罩盖轨道	213 981	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

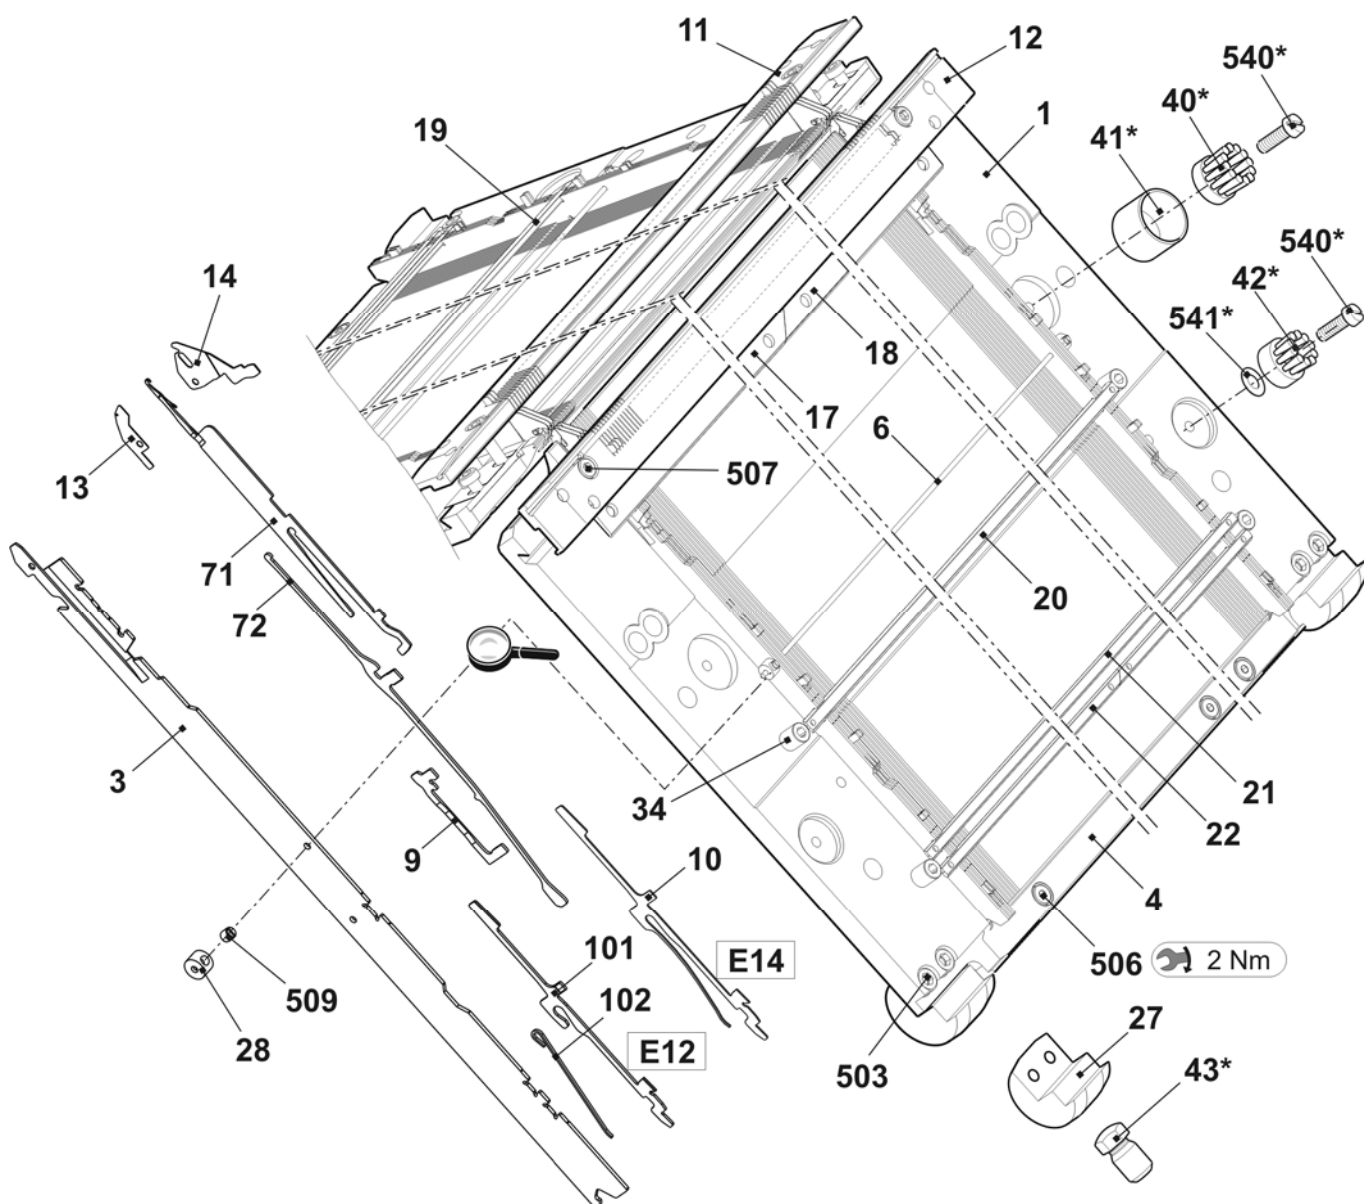


连续针床 E14/12

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	213 990	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10-12	213 995	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 – E14	213 997	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2X18.5X34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

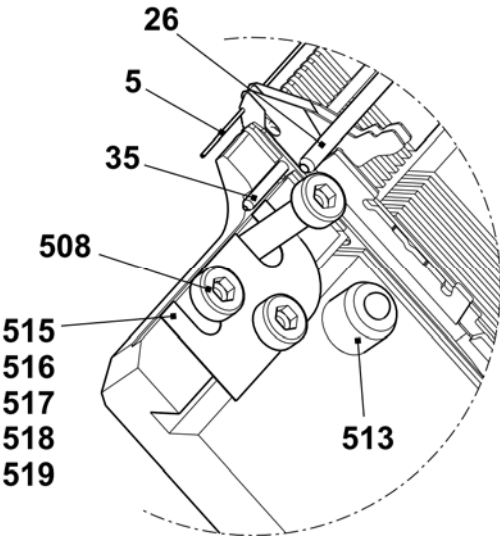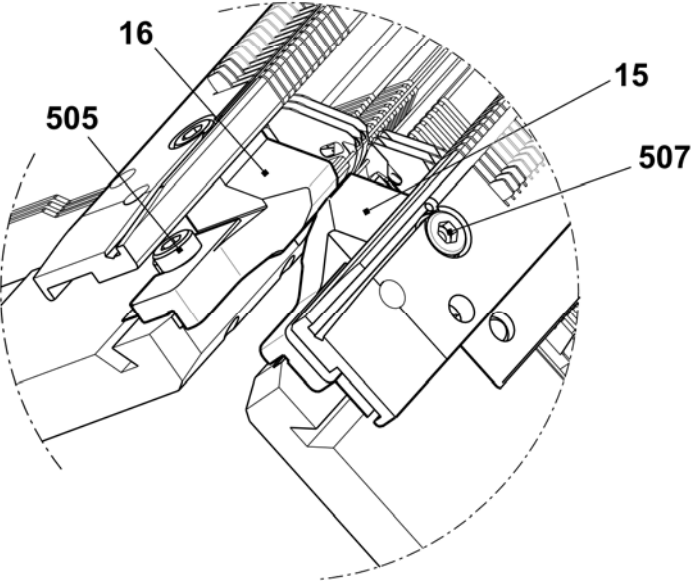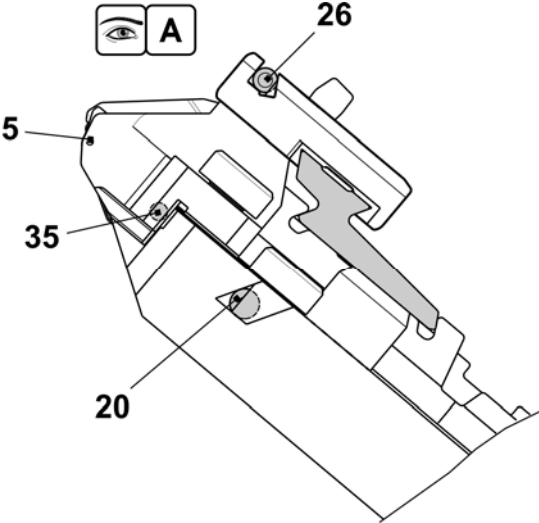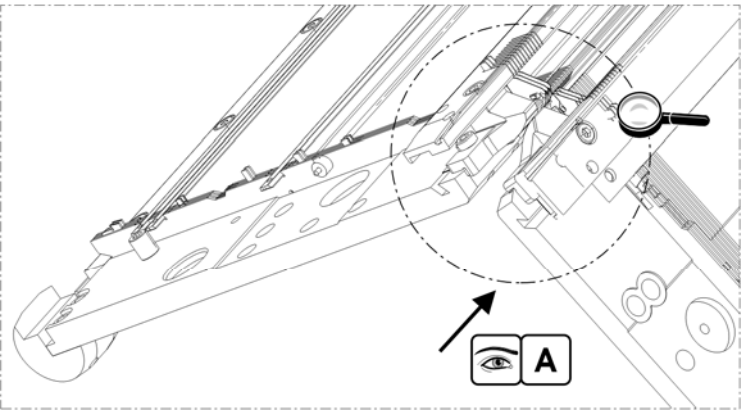


针床 E16

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E16	250 086	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E16	245 318	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E16	245 319	27	支架	241 339
4	前压力条 E5 – E14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E16	232 243	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E16 - E20	220 382	35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320
8	后压力条 E5 – E14	219 537	36	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
9	中间片 E16	237 326	40*	圆盘刷	235 612
10	带选针弹簧的选针片 E16	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E16	240 450	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E16	240 433	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E16	222 503	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
14	沉降片 E16	222 504	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E16	222 531	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

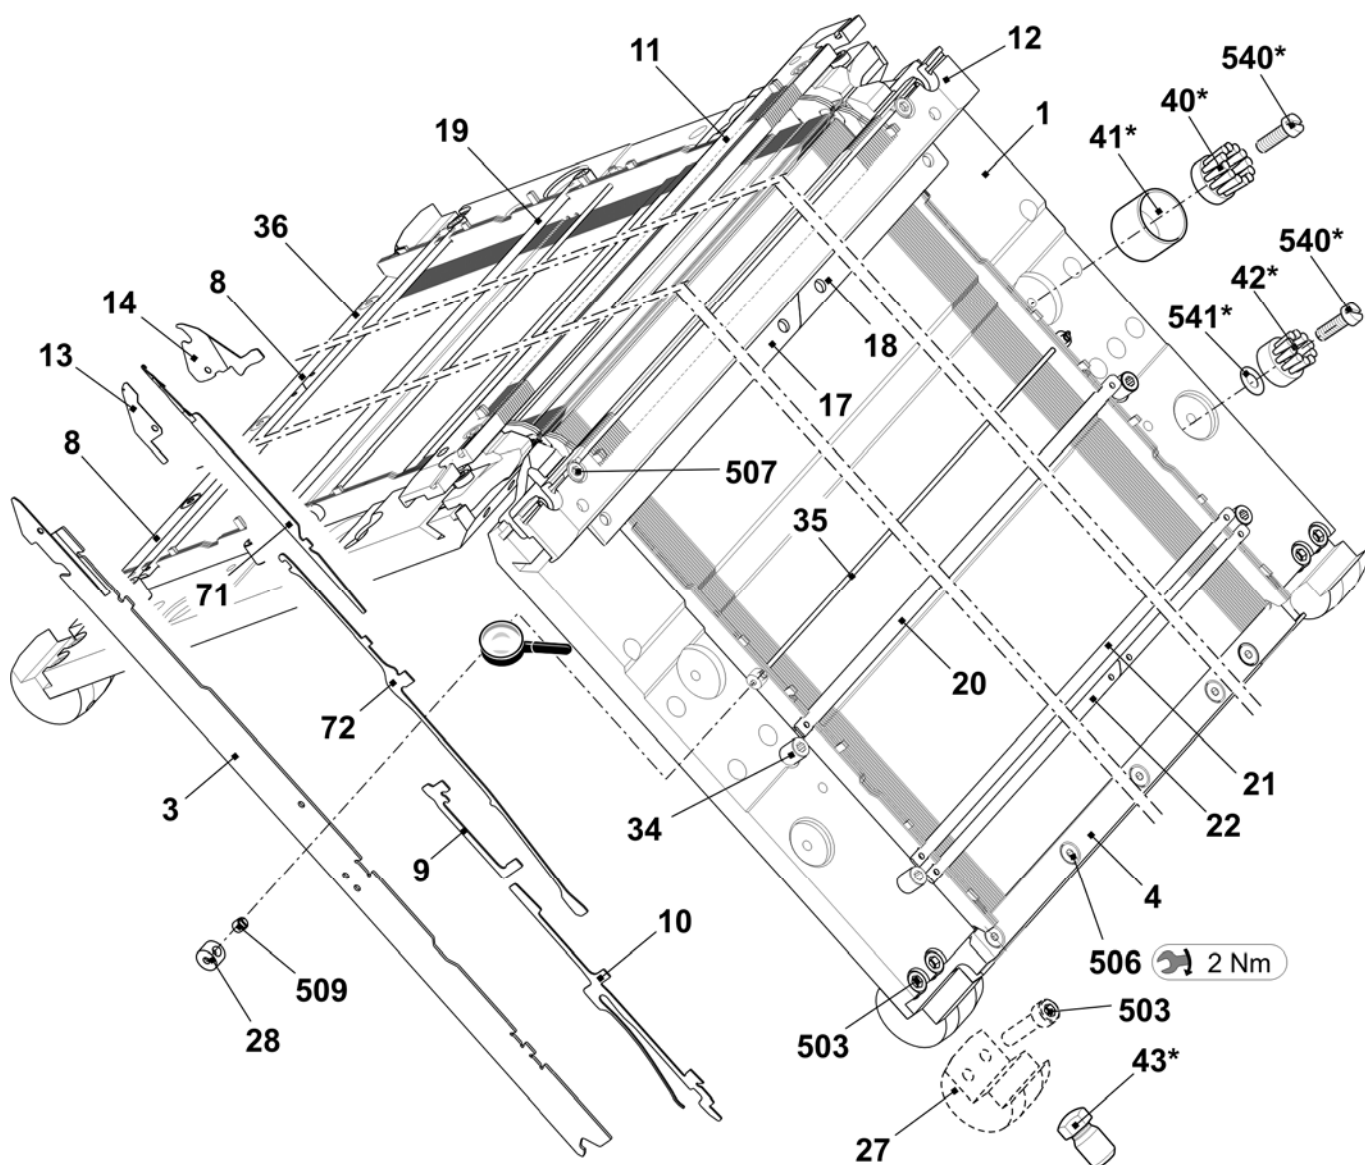


连续针床 E16

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	固定电线 D=3.4 1290毫米	213 995	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 D=0.5 1,287 毫米	220 759	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1,285 毫米	223 922	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

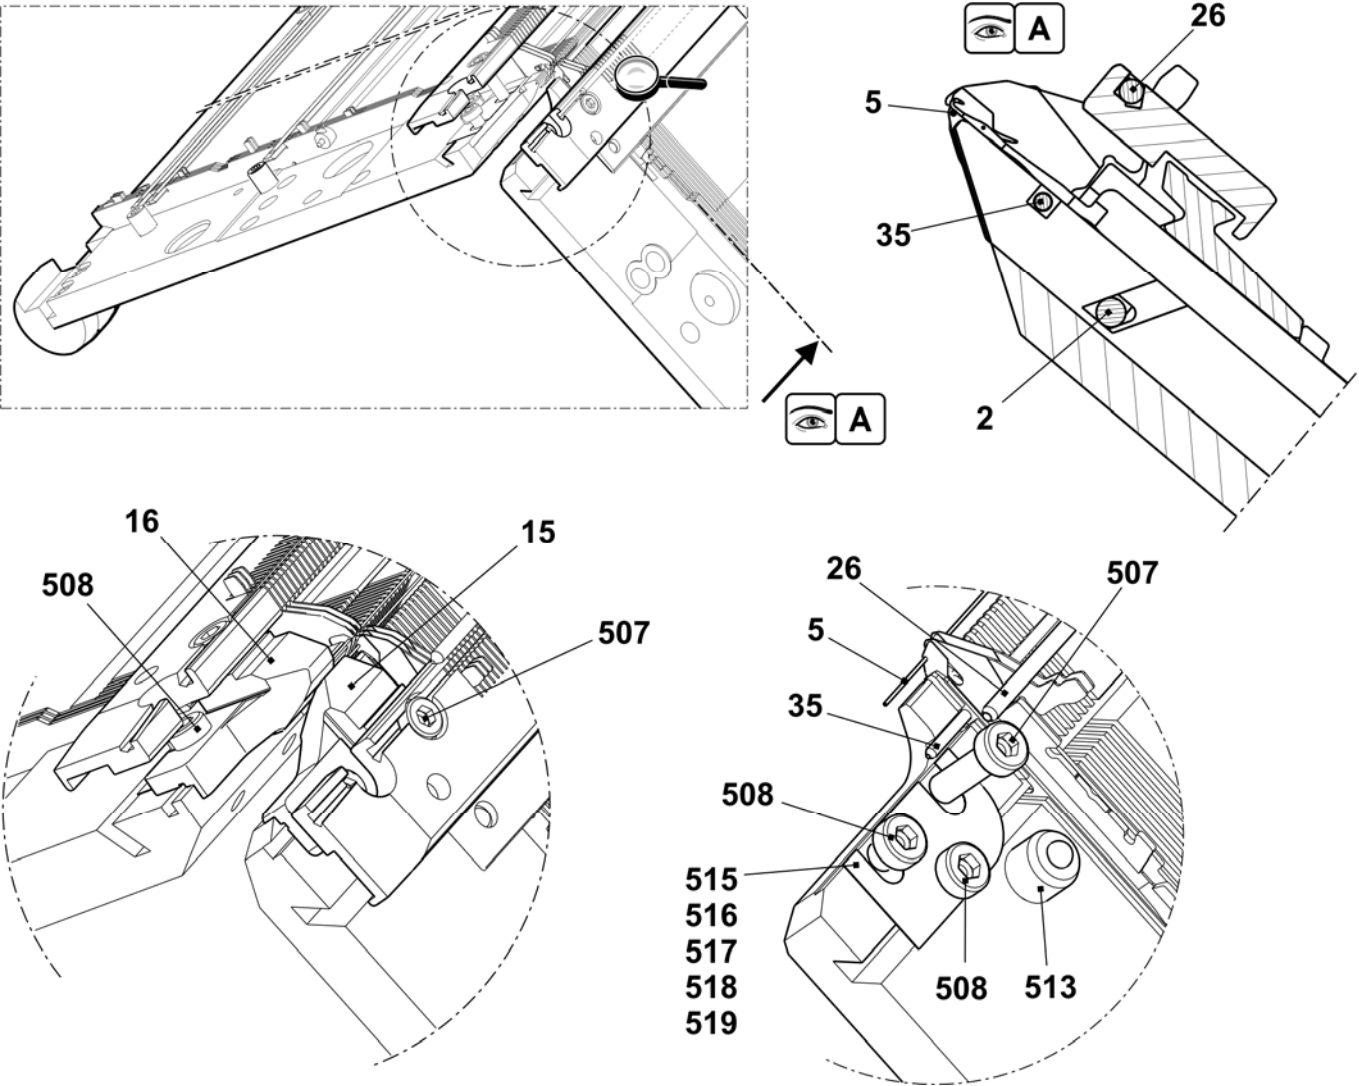


针床 E8.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E8.2	251 106	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E16	245 318	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E16	245 319	27	支架	241 339
4	前压力条 E5 – E14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E16	240 026	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E16 - E20	220 382	35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320
8	后压力条 E5 – E14	219 537	36	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
9	中间片 E16	237 326	40*	圆盘刷	235 612
10	带选针弹簧的选针片 E16	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E16	240 450	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E16	240 433	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E16	222 503	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
14	沉降片 E16	222 504	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E16	222 531	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

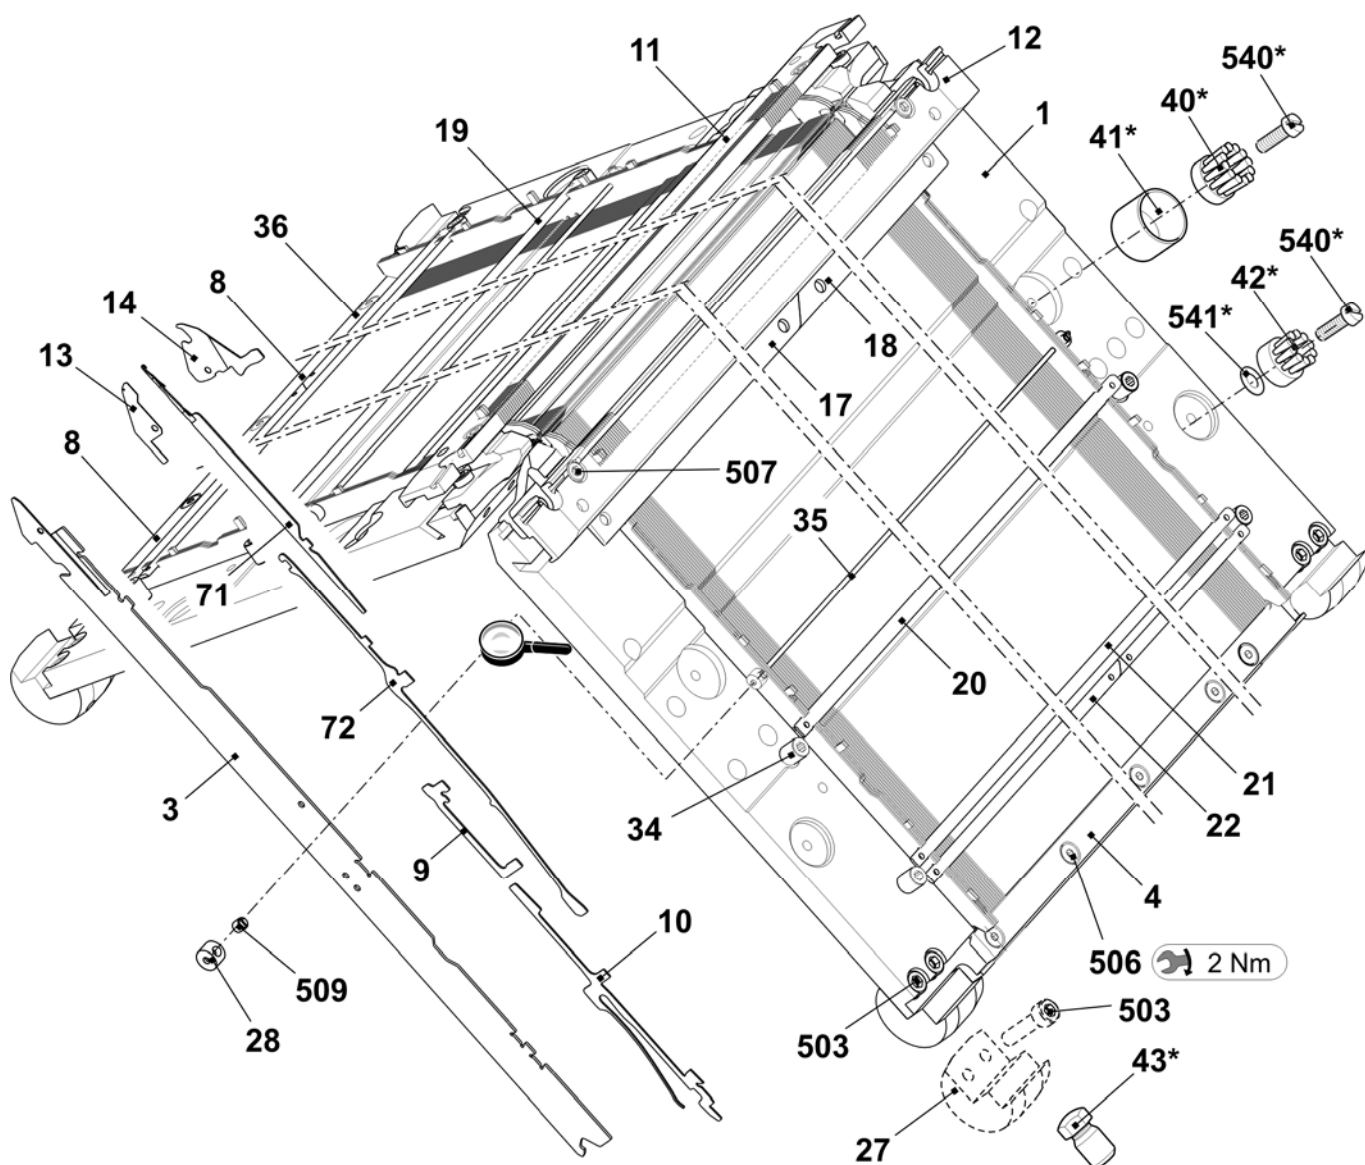


连续针床 E8.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	固定电线 D=3.4 1290毫米	213 995	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 D=0.5 1,287 毫米	220 759	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1,285 毫米	223 922	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

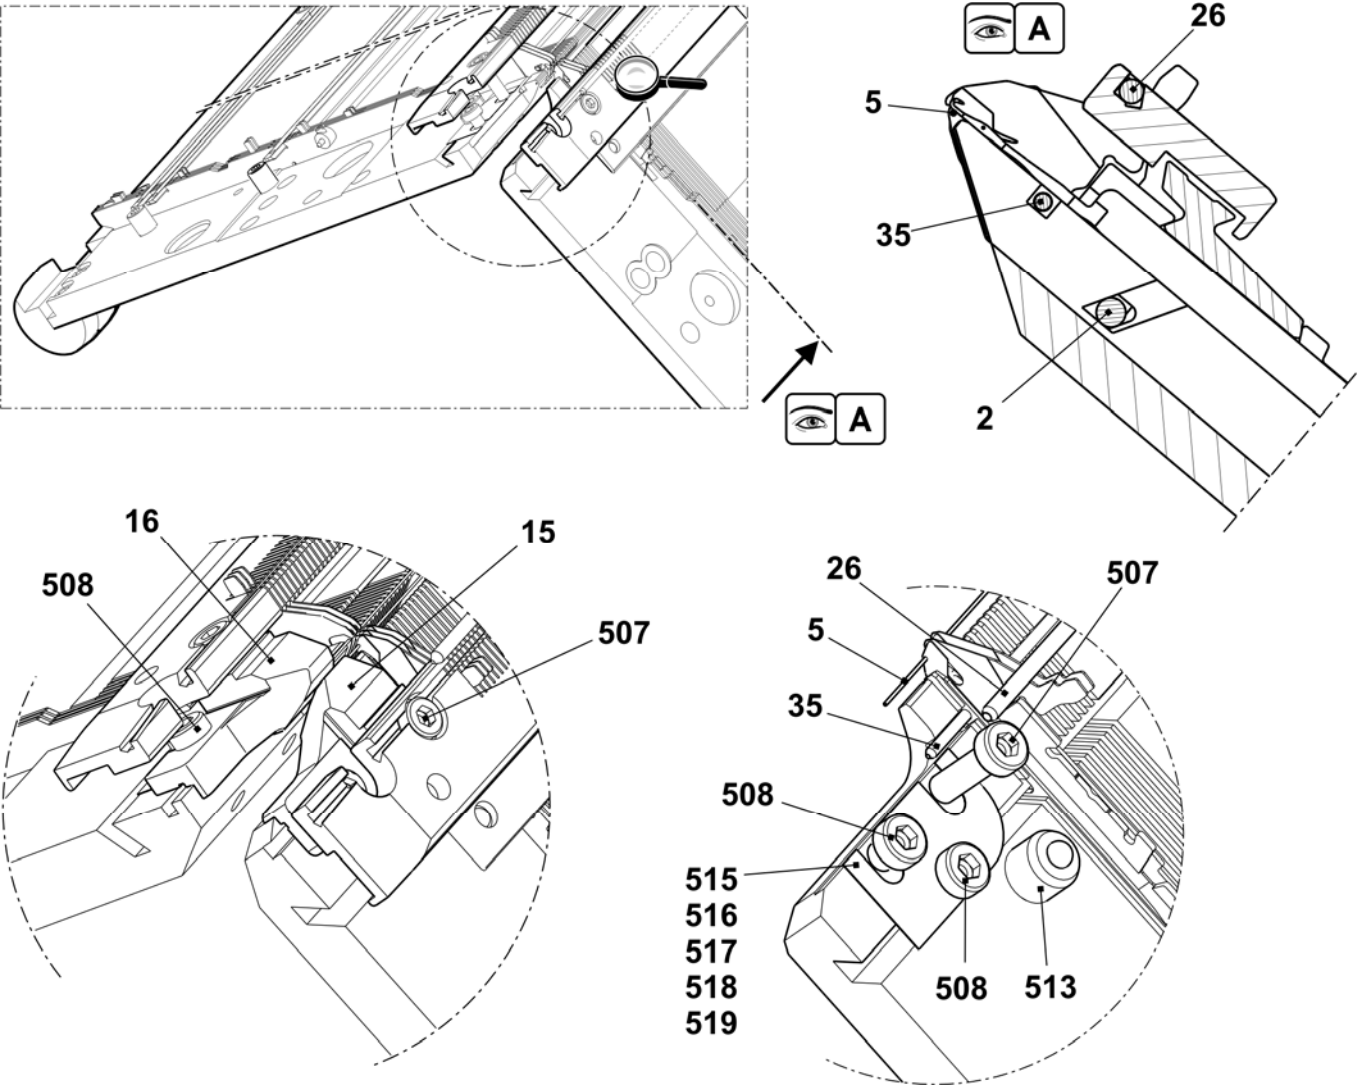


针床 E18

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E18	251 105	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E18	250 039	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E18	251 051	27	支架	241 339
4	前压力条 E5 - E14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E18	239 527	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E16 - E20	220 382	35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320
8	后压力条 E5 - E14	219 537	36	右侧后压力条 E16 - E20	223 042
9	中间片 E16 - E18 + E9.2	237 326	40*	圆盘刷	235 612
10	带弹簧的选针片 E16 - E20	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E18	240 451	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E18	240 434	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E18	220 764	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
14	沉降片 E18	220 770	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E18	220 745	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

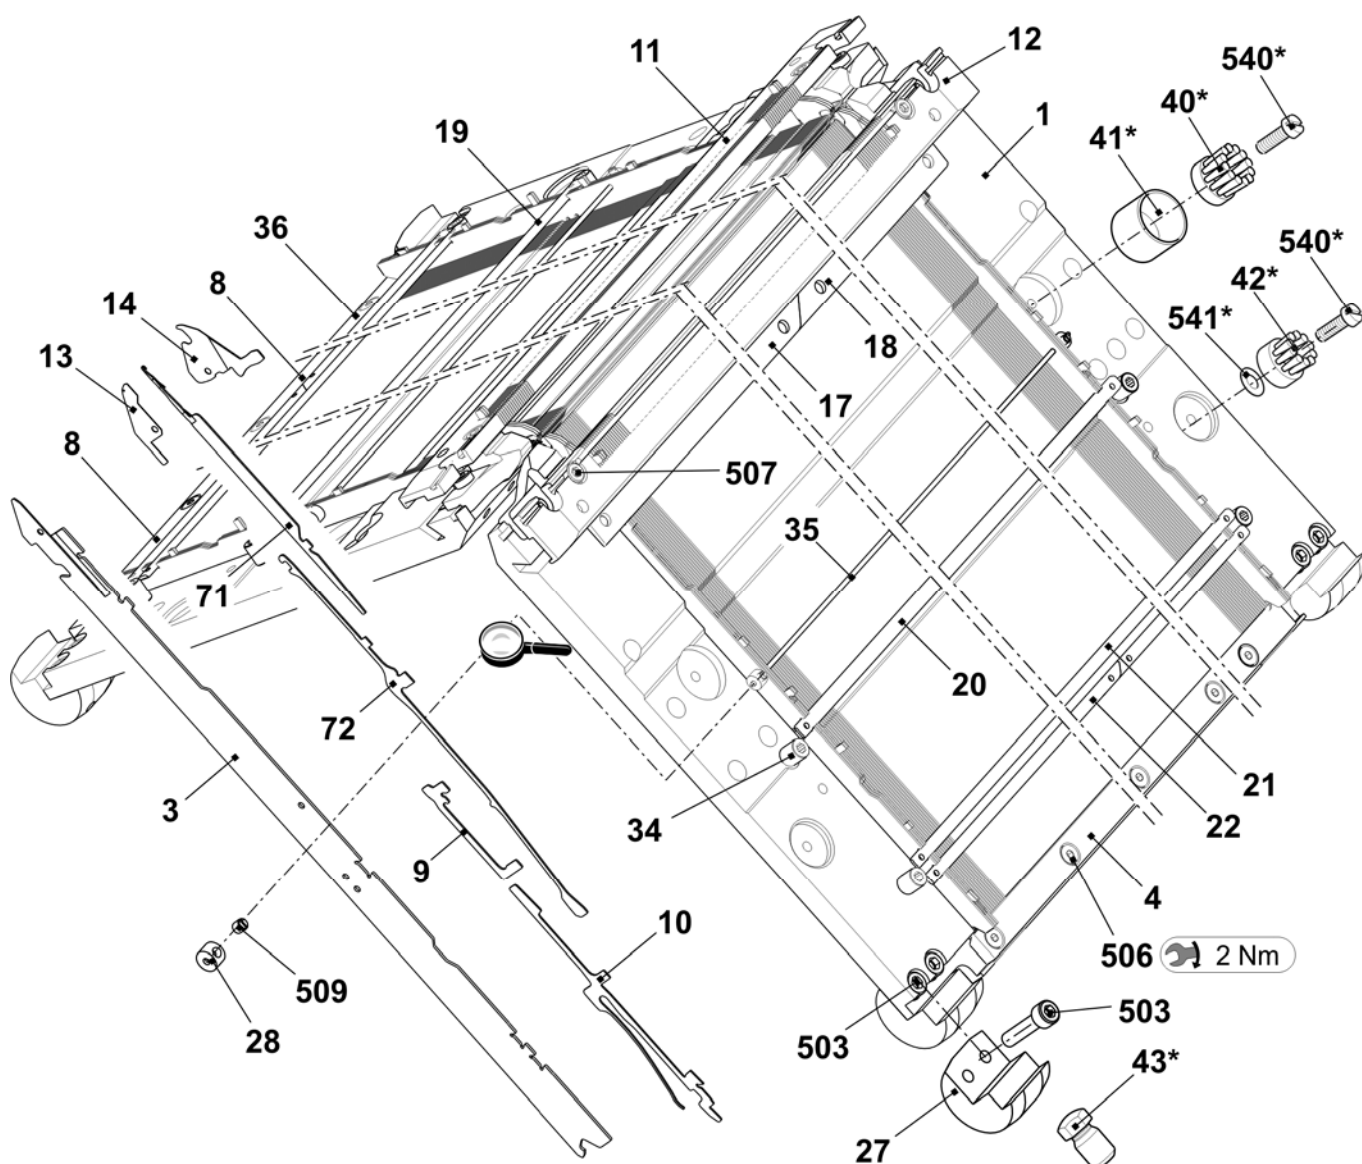


连续针床 E18

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	固定电线 D=3.4 1290毫米	213 995	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 D=0.5 1,287 毫米	220 759	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1,285 毫米	223 922	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193	519	垫片 0.2X18.5X34	023 253

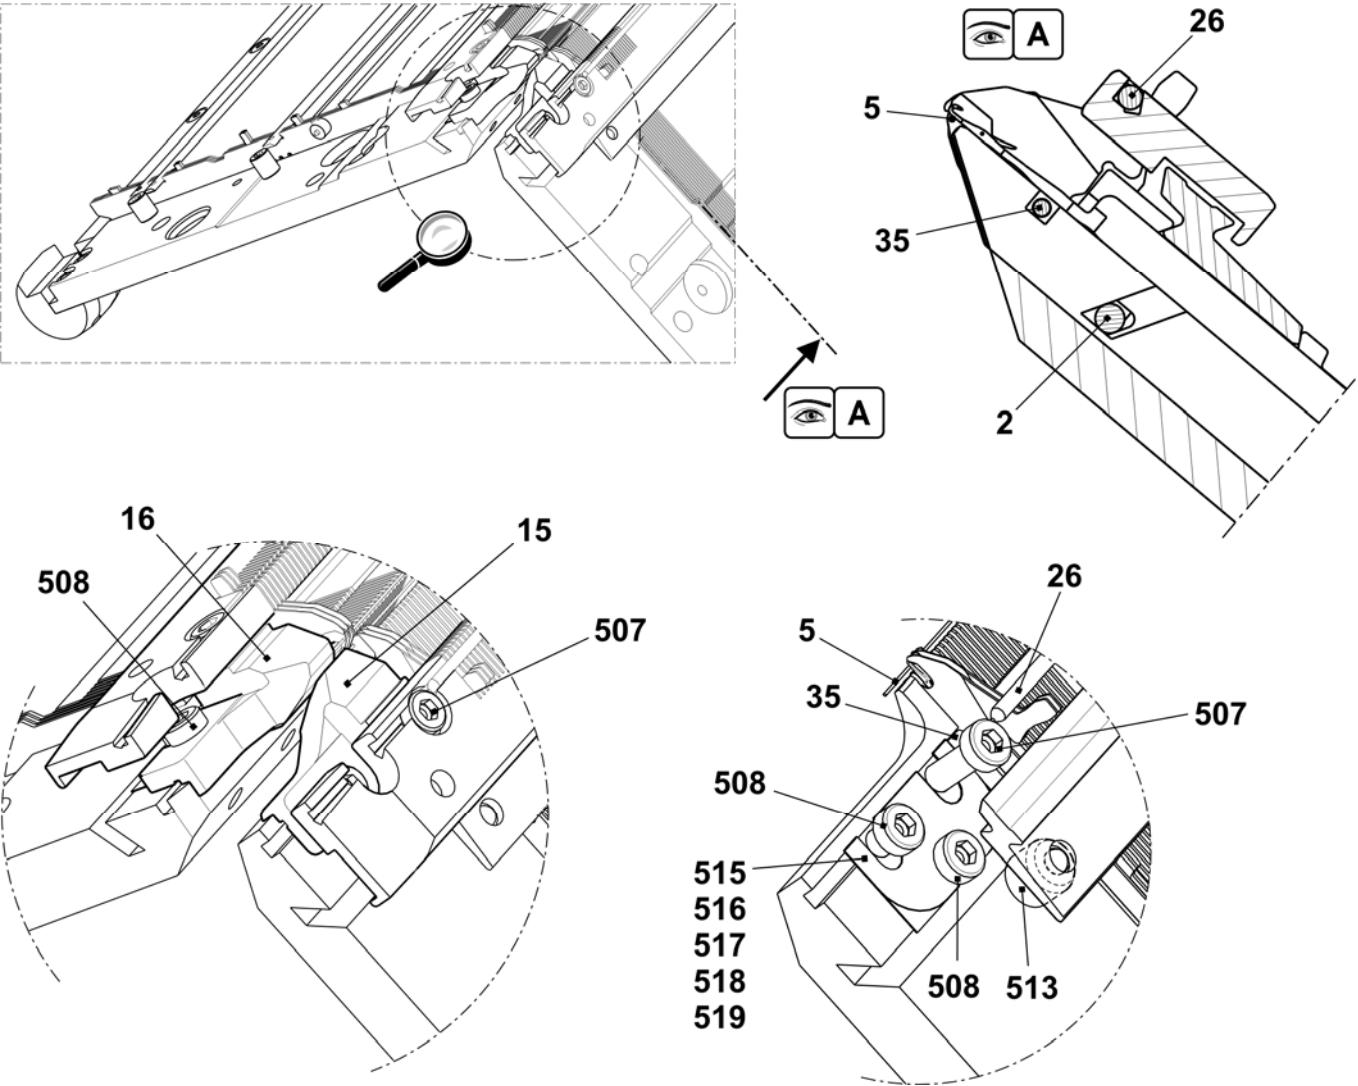


针床 E9.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E9.2	251 107	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E18	250 039	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E9.2	251 052	27	支架	241 339
4	前压力条 E5 - E14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E9.2	227 755	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E16 - E20	220 382	35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320
8	后压力条 E5 - E14	219 537	36	右侧后压力条 E16 - E20	223 042
9	中间片 E16 - E18 + E9.2	237 326	40*	圆盘刷	235 612
10	带弹簧的选针片 E16 - E20	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E18	240 451	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E18	240 434	43*	调节销子	240 765
13	电线支架	229 141	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
14	沉降片胸 E9.2	229 425	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E18	220 745	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

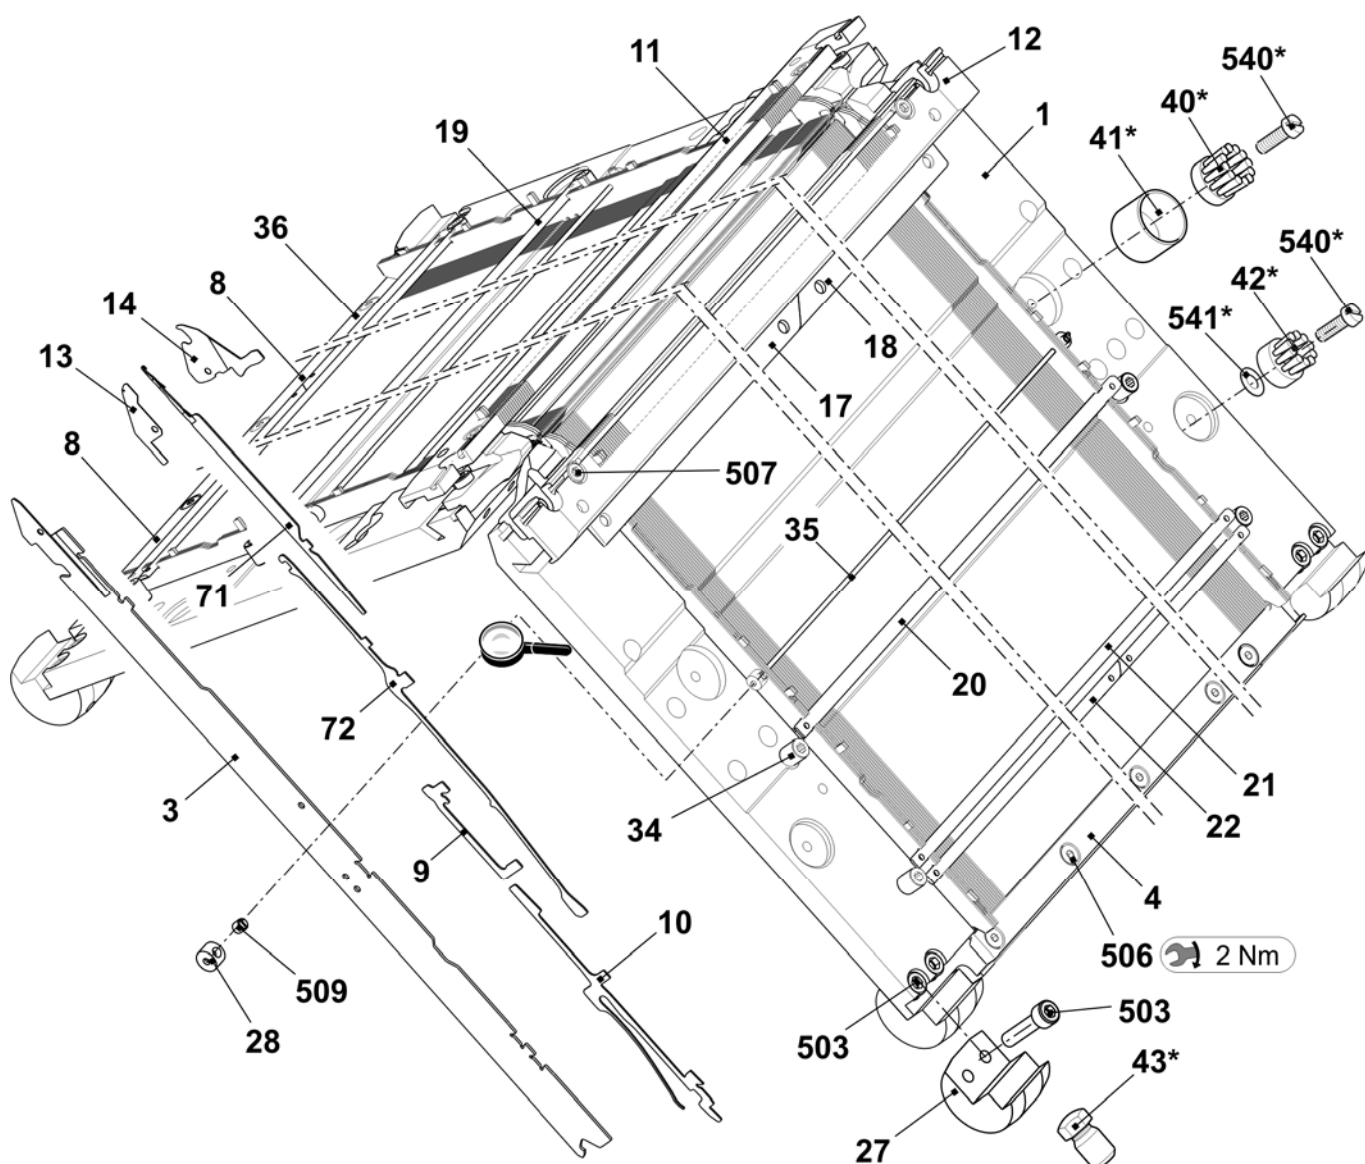


连续针床 E9.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	固定电线 D=3.4 1290毫米	213 995	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 D=0.5 1,287 毫米	220 759	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1,285 毫米	223 922	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 D=2.0 1,287 毫米	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

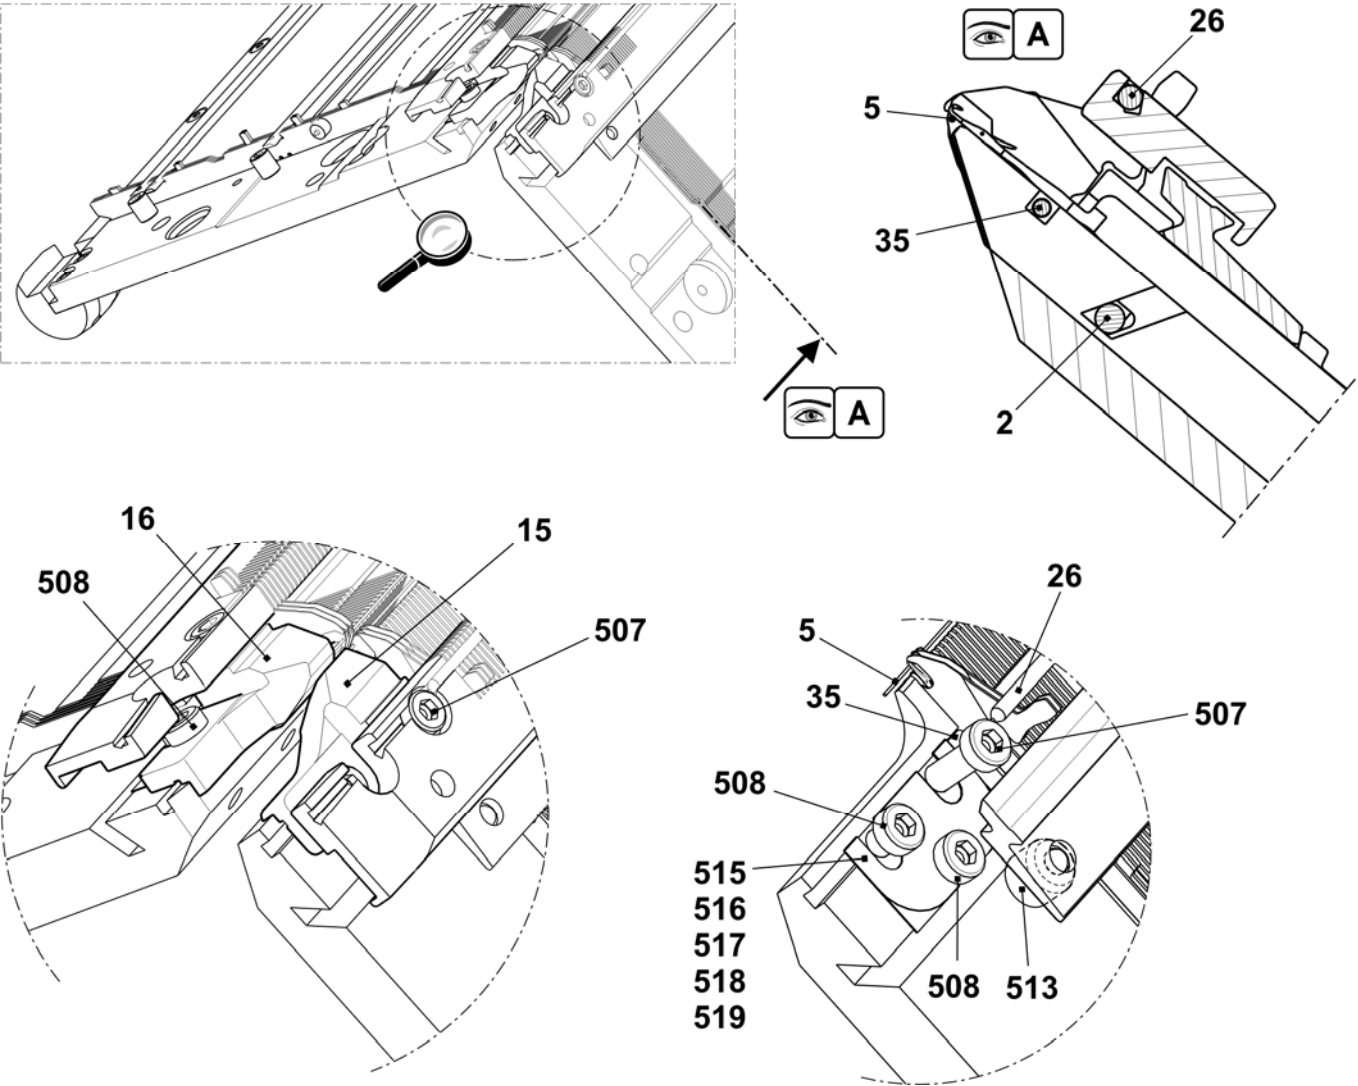


罩盖

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	罩盖	241 922	500	反沉降螺丝 M8x10	241 930

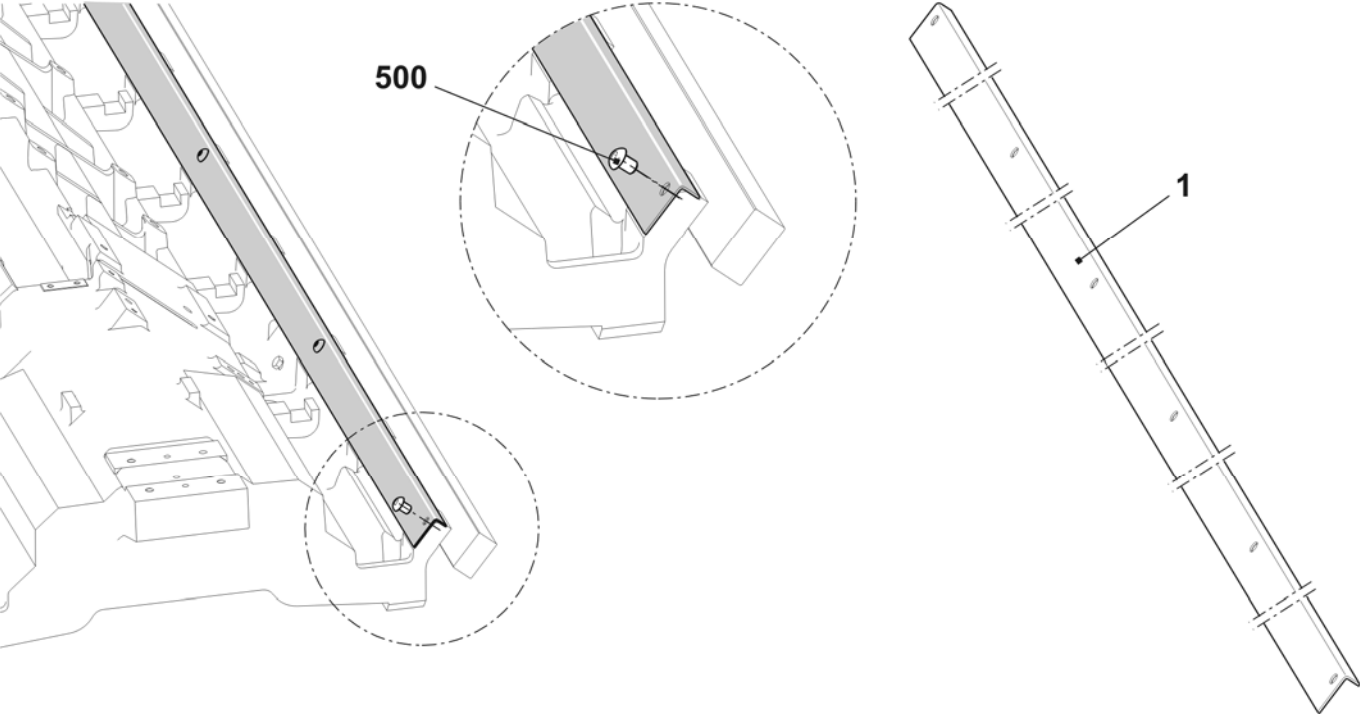


左夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左切/夹纱针床		10	整个左夹纱装置	210 462
	E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.8/8m.7)	245 333	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1	左侧导纱板 E5-14	244 784	12	带制动中间片 E5-8	237 323
	1a 罩盖轨道	211 358	13	选针片 E4 - E8	200 687
	1b 罩盖轨道	209 223	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
	1c 罩盖轨道	209 224	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1d 固定电线	215 927	503	六角螺母 M4-8	023 046
	1e 销子	208 094	504	垫圈 4	020 870
	1f 轴	211 349	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
	1g 引导销钉	211 351	507	簧环 3.2	021 019
5	整个左盖	211 771	508	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
6	左侧压纱钩	213 151	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片 E4-8	211 096	510	球 5	023 309
8	左侧压纱针 E4-8	211 804	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

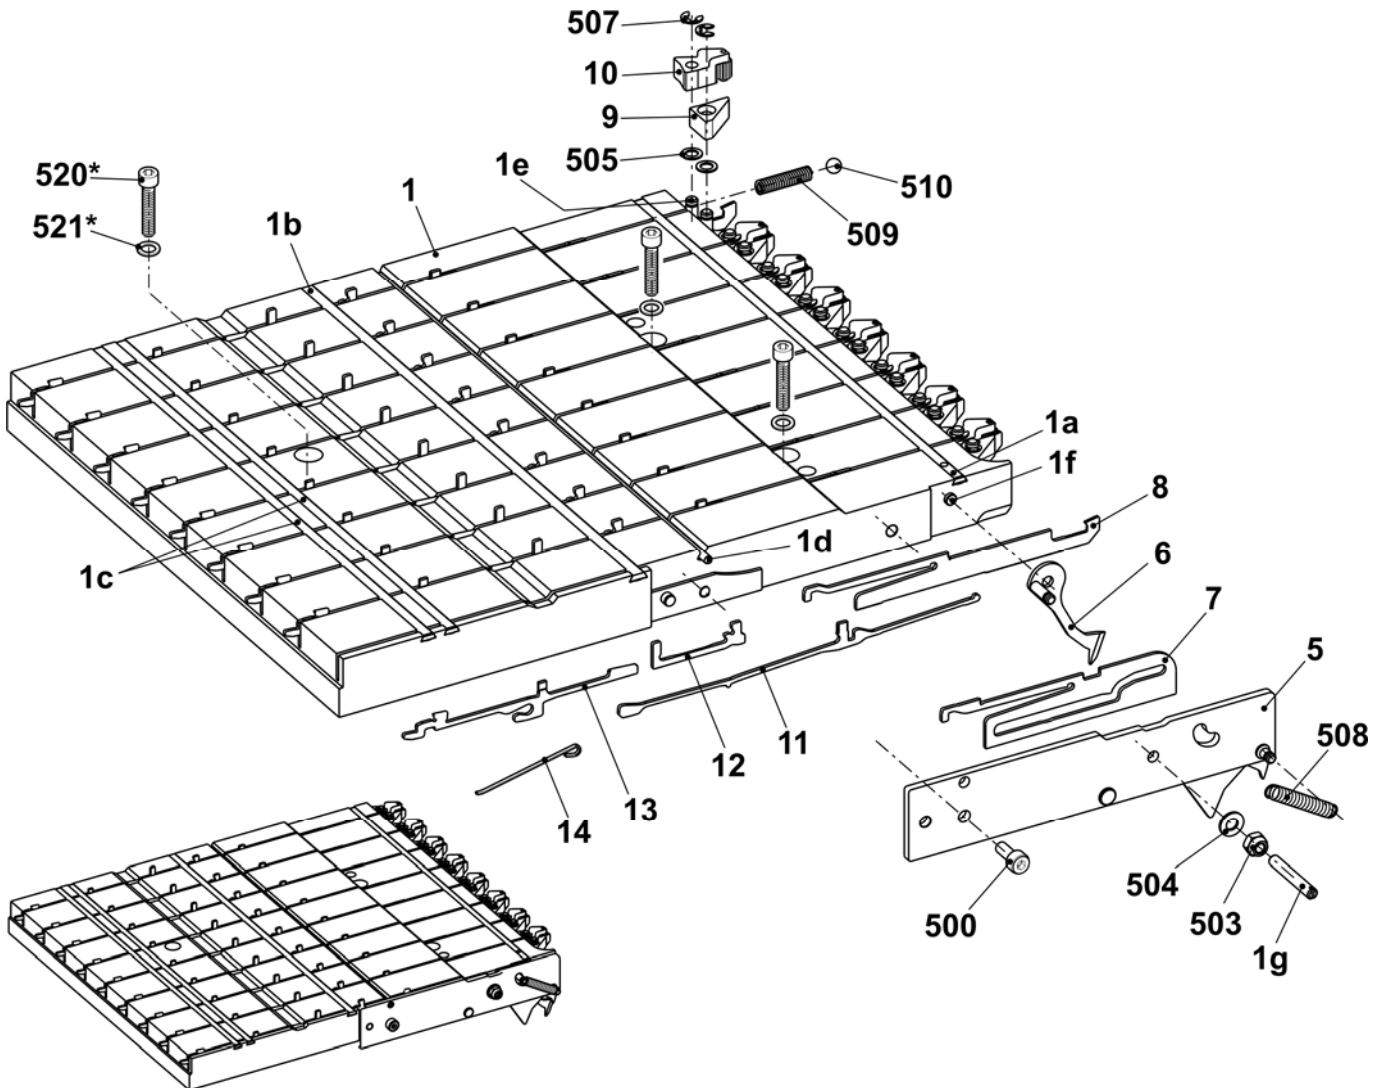


左夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12/14/12)	245 335	10	整个左夹纱装置	210 462
1	左侧导纱板 E5-14	244 784	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1a	罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E5-8	237 323
1b	罩盖轨道	209 223	13	选针片 E4 - E8	200 687
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	503	六角螺母 M4-8	023 046
1f	轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
1g	引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	E10-14机器上的整个左侧盖	251 120	507	簧环 3.2	021 019
6	左侧压纱钩E10-E14	251 377	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
7	中间片 E10-14	251 117	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	左侧压纱针 E10-14	211 809	510	球 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

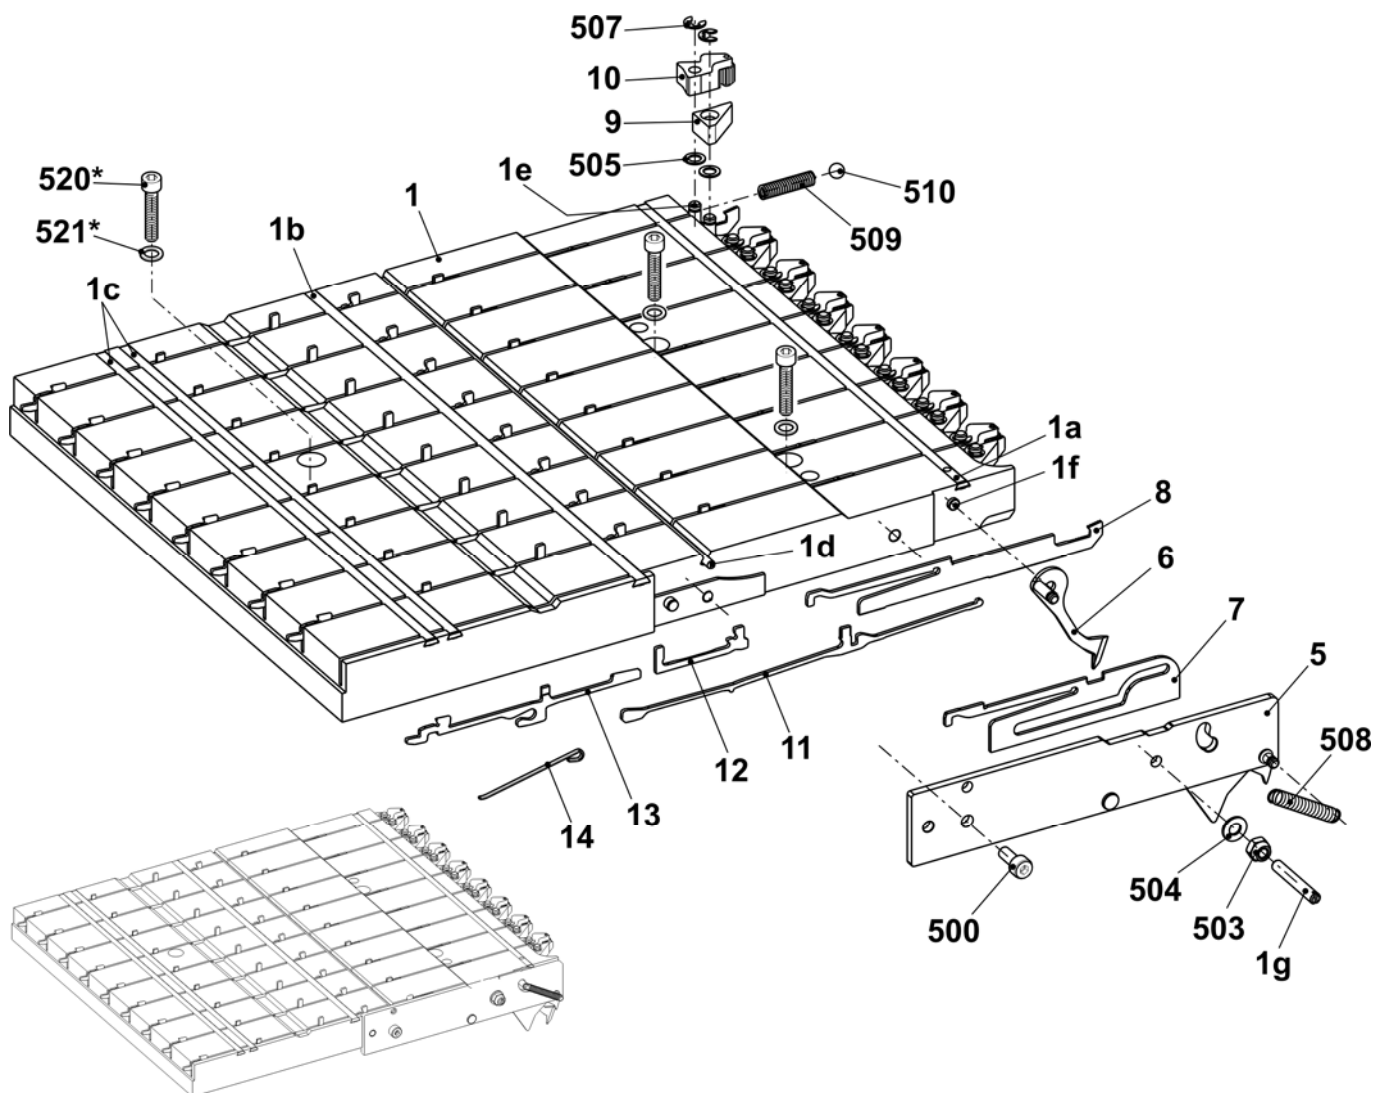


左夹/切纱针床 E16-18

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	左夹/切纱针床 E16-18		10	整个左夹纱装置	210 462
	E16-18 (E8.2/9.2)	245 337	11	挺针片 E10-12	200 683
1	左侧导纱板 E16-20	244 810	12	带制动中间片 E10-12	237 324
	1a 罩盖轨道	211 358	13	选针片 E10-12	200 688
	1b 罩盖轨道	209 223	14	选针弹簧 E10-12	200 691
	1c 罩盖轨道	209 224	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1d 固定电线	215 927	503	六角螺母 M4-8	023 046
	1e 销子	208 094	504	垫圈 4	020 870
	1f 轴	211 349	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
	1g 引导销钉	211 351	507	簧环 3.2	021 019
5	整个左侧罩盖 E16-20	221 114	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	左侧压纱织针 E16-18	243 254	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片 E16-20	221 106	510	球 5	023 309
8	左侧压纱针 E16-20	221 111	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

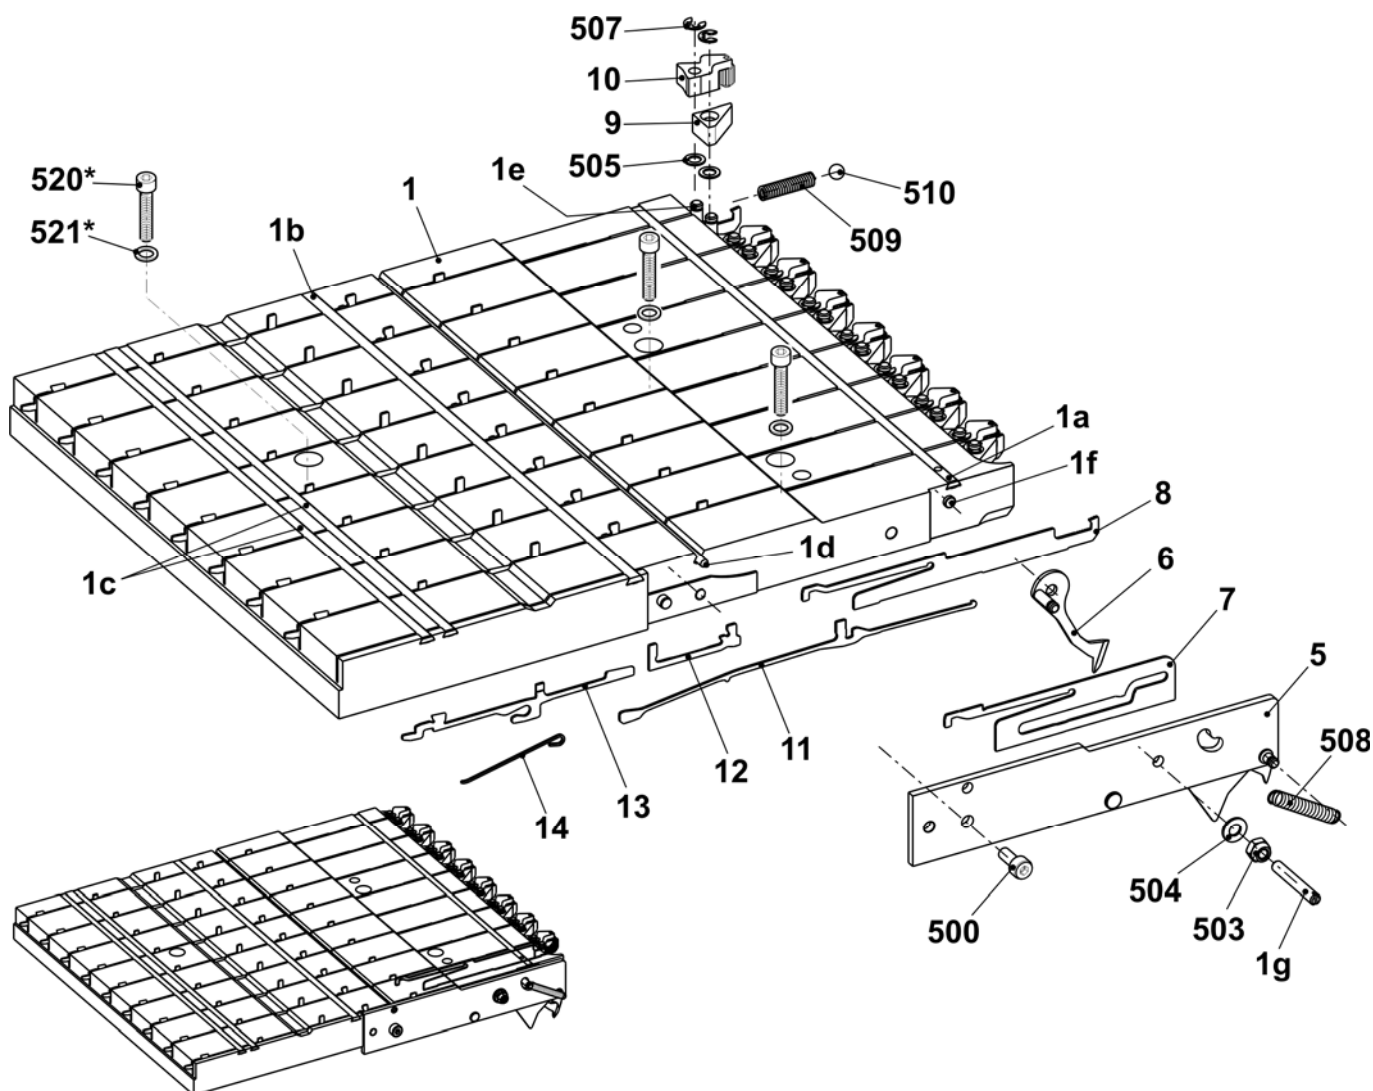


左夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右侧夹/切纱针床		10	整个右夹纱装置	210 464
	E5 - E8 (E3,5.2)	245 334	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1	导纱板 E5-14	245 341	12	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1a 罩盖轨道	211 358	13	选针片 E4 - E8	200 687
	1b 罩盖轨道	209 223	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
	1c 罩盖轨道	209 224	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1d 固定电线	215 927	503	六角螺母 M4	023 046
	1e 销子	208 094	504	垫圈 4	020 870
	1f 轴	211 349	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
	1g 引导销钉	211 351	507	簧环 3.2	021 019
5	整个右盖	211 347	508	张力弹簧 5x0.55x18.9 (E3,5.2)	023 377
6	右侧压纱钩	213 150	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片 E4-8 (E3,5.2)	211 096	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
8	右侧压纱针 E4-8 (E3,5.2)	210 420	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

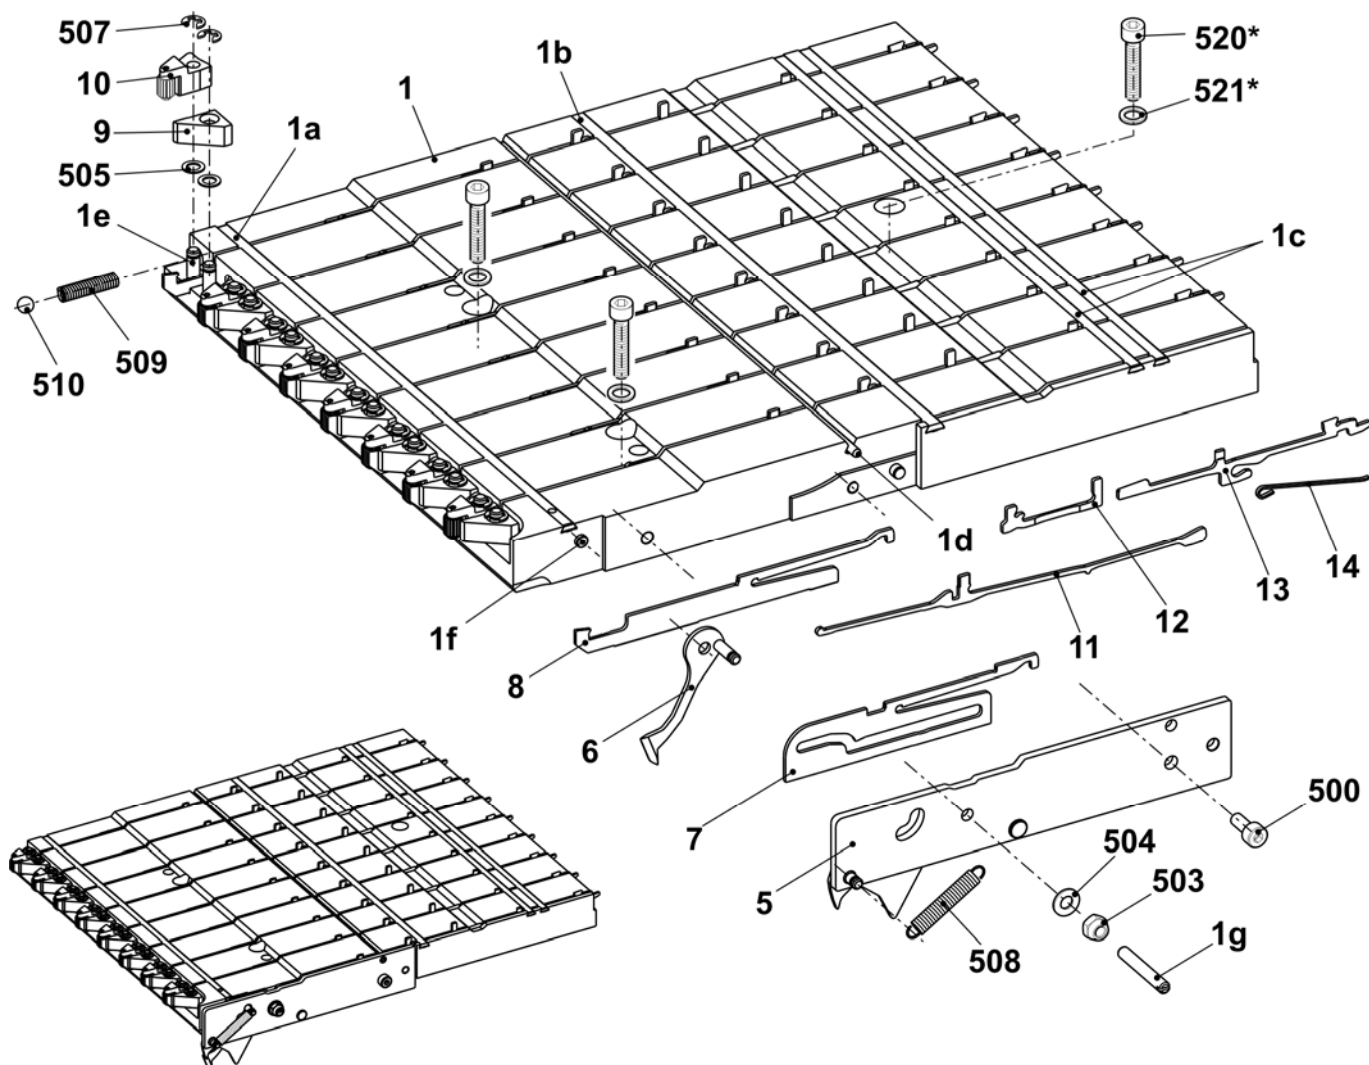


右夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右侧夹/切纱针床		10	整个右夹纱装置	210 464
	E10 – E14 (E6.2/7.2/12m.10)	245 336	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1	导纱板 E5-14	245 341	12	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1a 罩盖轨道	211 358	13	选针片 E4 - E8	200 687
	1b 罩盖轨道	209 223	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
	1c 罩盖轨道	209 224	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1d 固定电线	215 927	503	六角螺母 M4	023 046
	1e 销子	208 094	504	垫圈 4	020 870
	1f 轴	211 349	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
	1g 引导销钉	211 351	507	簧环 3.2	021 019
5	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	508	张力弹簧 4x0.55x18.9 (E6.2/7.2/12m.10)	023 392
6	右侧压纱钩 E10-14	251 378	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片 E10-14 (E6.2/7.2/12m.10)	251 117	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
8	右侧压纱针 E10-14 (E6.2/7.2/12m.10)	210 249	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

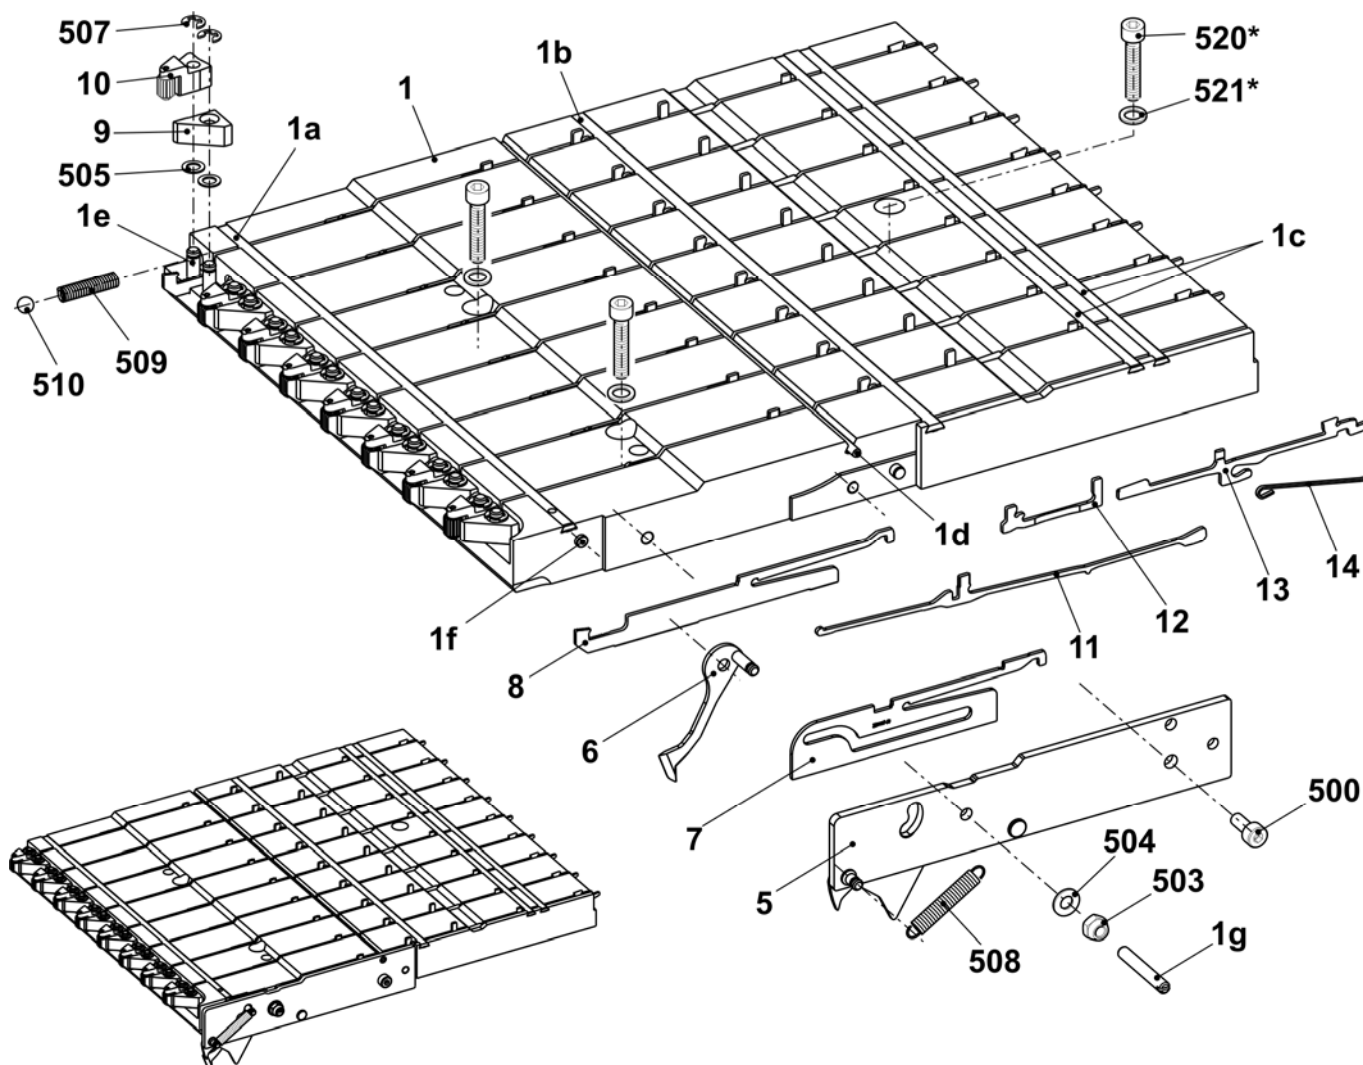


右夹/切纱针床 E16-18


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	右侧夹/切纱针床 E16-18 (8.2/9.2)	245 338	10	整个右夹纱装置	210 464
1	导纱板 E16-20	244 809	11	挺针片 E10-12	200 683
1a	罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E10-12	237 324
1b	罩盖轨道	209 223	13	选针片 E10-12	200 688
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E10-12	200 691
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	503	六角螺母 M4	023 046
1f	轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
1g	引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个右侧罩盖 E16-20	221 115	507	簧环 3.2	021 019
6	右侧压纱钩 E16-18	243 253	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
7	中间片 E16-20	221 106	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	右侧压纱针 E16-20	221 112	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

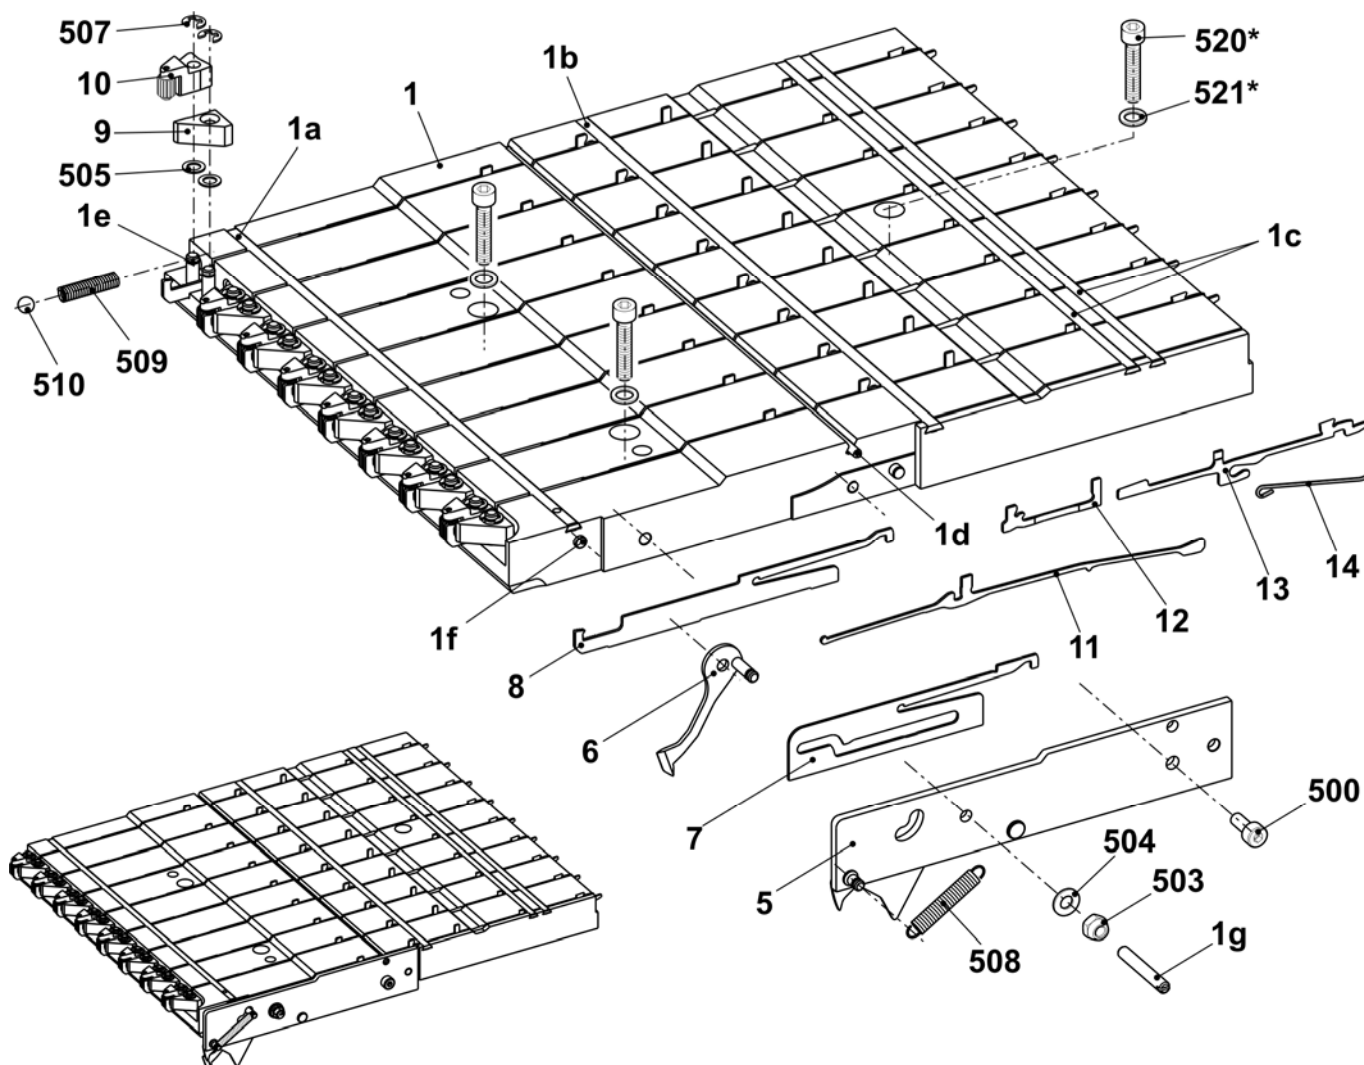

横移

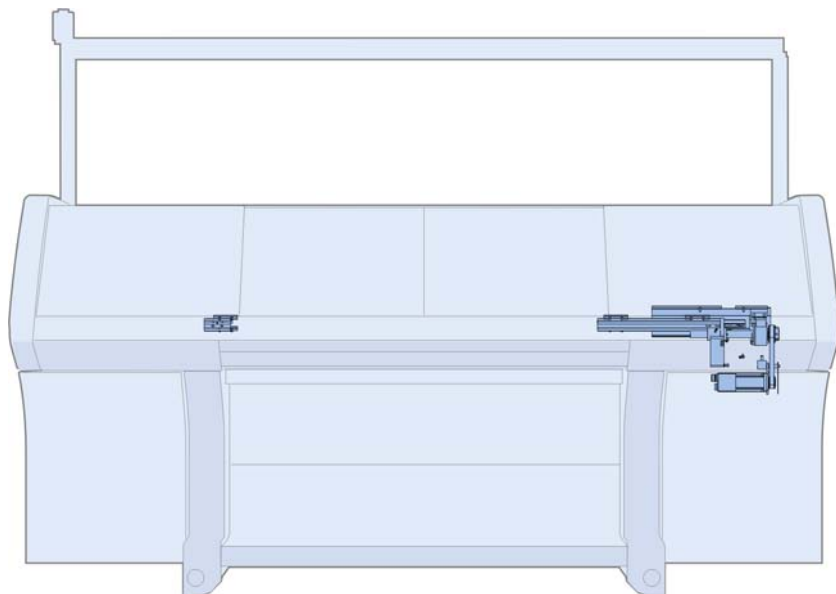


机头

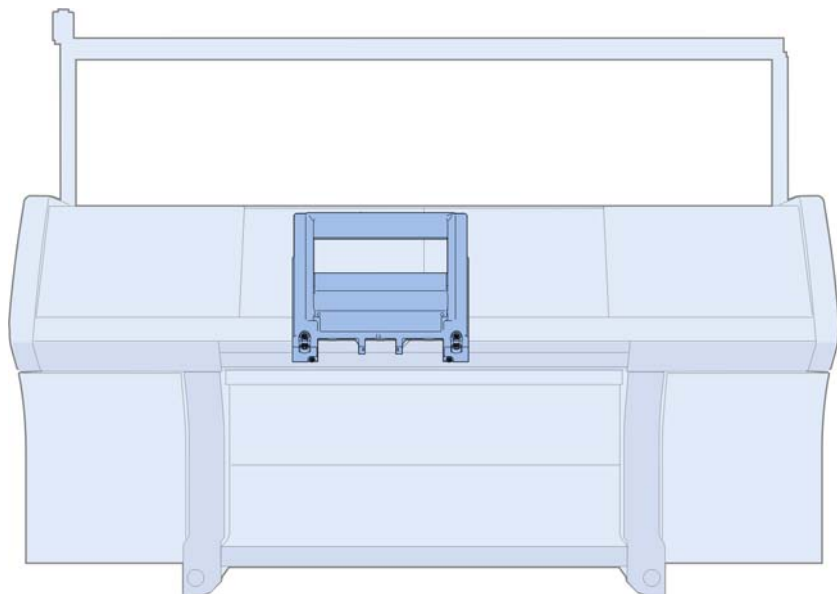


机头部分总览

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	总共配有3个三角座的机头		1	整个三角 (装置)	
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2	241 556		E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 566
	E5.2	243 087		E7 - E8 + E7m.8 + E8m.7	241 567
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	241 557		E10	243 091
	E10	243 084		E10m.12	243 093
	E10m.12	243 086		E6.2	243 095
	E6.2	243 088		E6.2(12m.10)	242 402
	E6.2(12m.10)	242 401		E12	241 596
	E12	241 415		E7.2	241 573
	E7.2	241 564		E14 + E14/12	243 092
	E14 + E14/12	243 085		E8.2	243 162
	E8.2	243 161		E16 + E18	241 571
	E16 + E18	241 561		E9.2	243 096
	E9.2	243 089			
2	整个外导纱器传动	241 080	7	前okc分配器	240 557
3	整个中央导纱器传动	241 081	8	后okc分配器	240 556
4	整个沉降片控制		9	整个选针系统	
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 515		E2 - E8 + E7m.8 + E8m.7	216 218
	E10 + E10m.12	241 516		E10 - E12 + E10m.12 + E5.2 + E6.2 + E6.2(12m.10)	216 219
	E12 - E14 + E6.2 + E6.2(12m.10) + E14/12 + E7.2	241 517		E14 + E14/12 + E7.2	229 300
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	241 520		E16 - E18 + E8.2 + E9.2	220 114
5	总共配有3个三角座的机头	241 414	10	清洁器 (毛毡)	241 411
16	整个马达装置 (AT=711017)	211 017	11	销子	212 392
	16a 顶部齿轮齿条	209 781	12	销子	243 171
	16b 中央齿轮齿条	209 782	14	左侧盖板	250 274
	16c 底部齿轮齿条	209 783	15	右侧盖板	250 275
501	螺丝 M4x12	023 367	23	左侧后部导纱板	245 323
			24	右侧后部导纱板	245 324

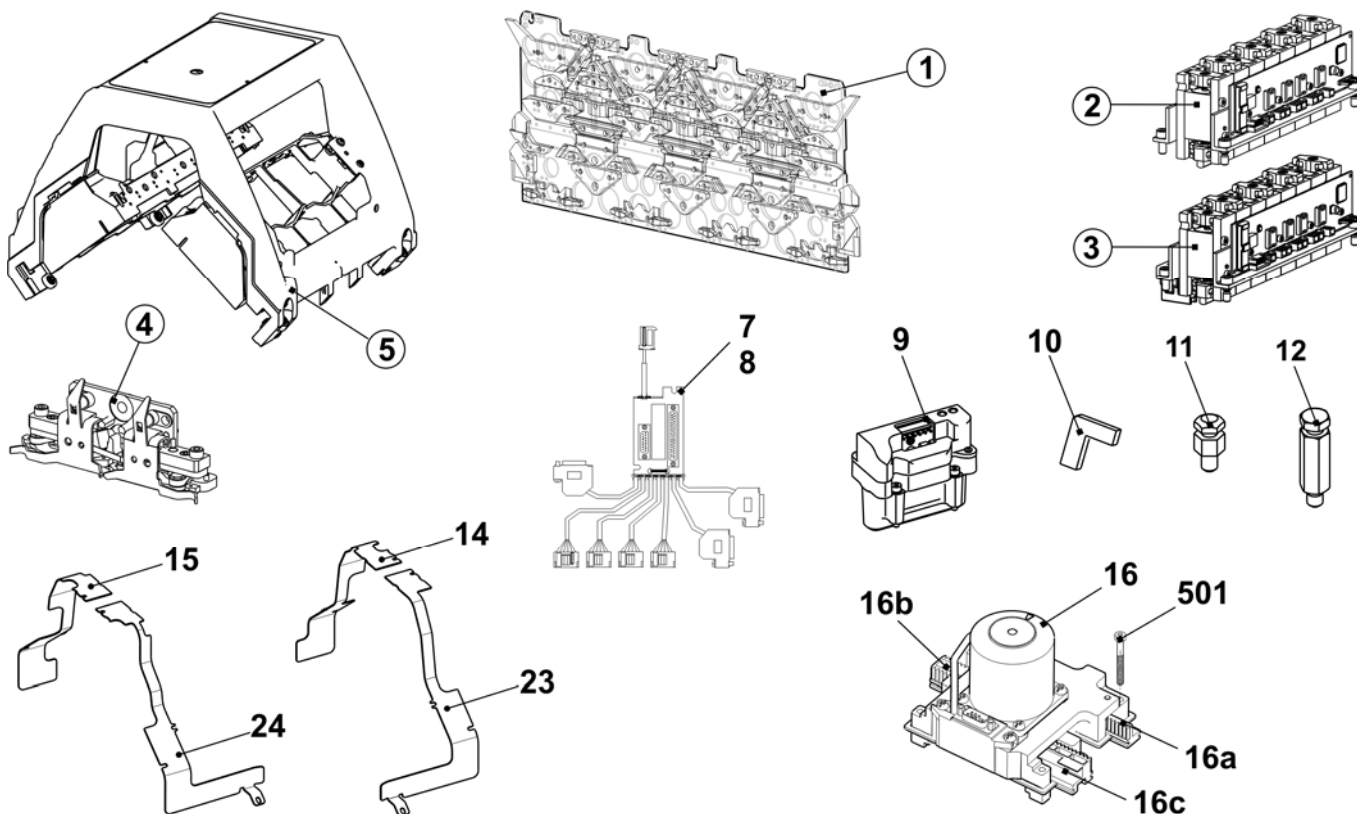


机头盖

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	机头前盖, 3个三角座	251 199	501	锯齿形锁定垫圈 6.4	022 385
3	机头后盖, 3个三角座	251 200	502	六角螺母 M6	022 899
12	固定销子	242 382	505	O形环 3x2	242 420

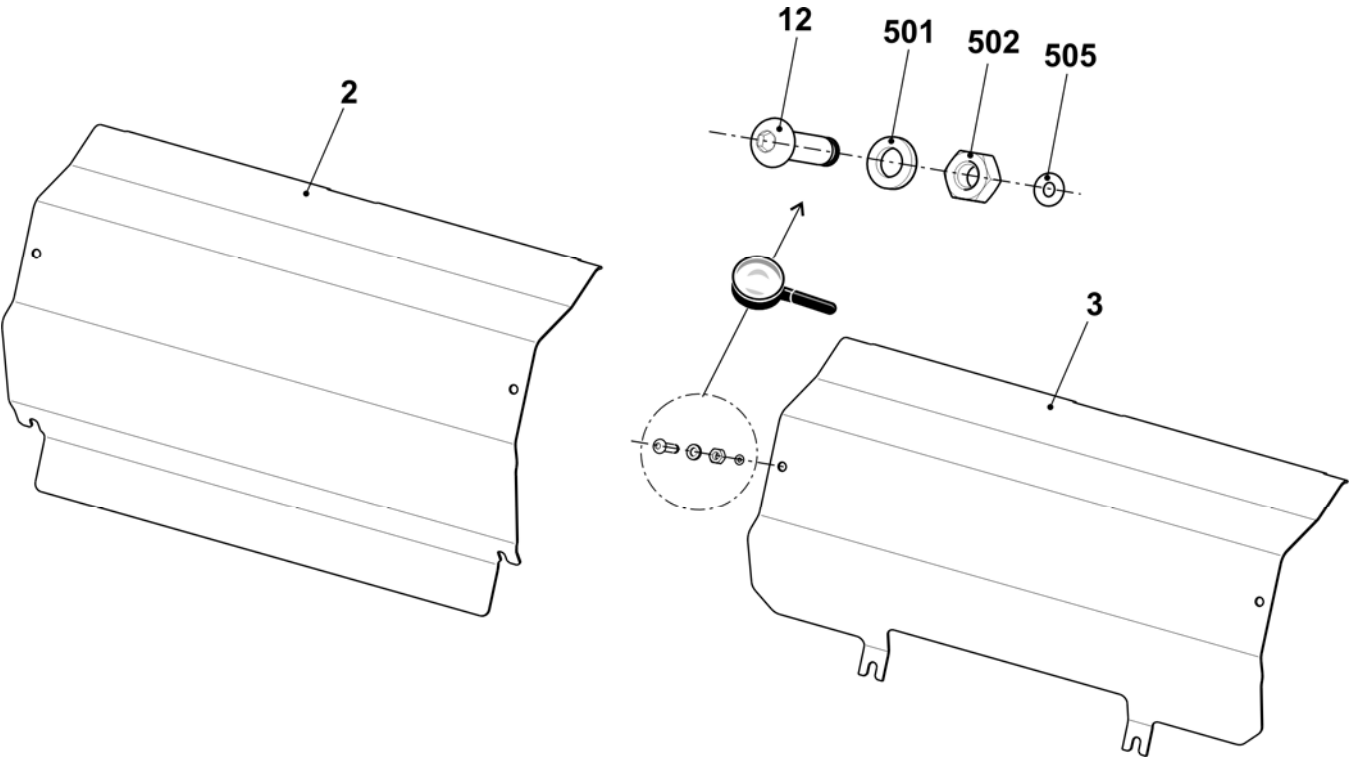


机头向导

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
6	离心轴承销子 .5	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 .5	240 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

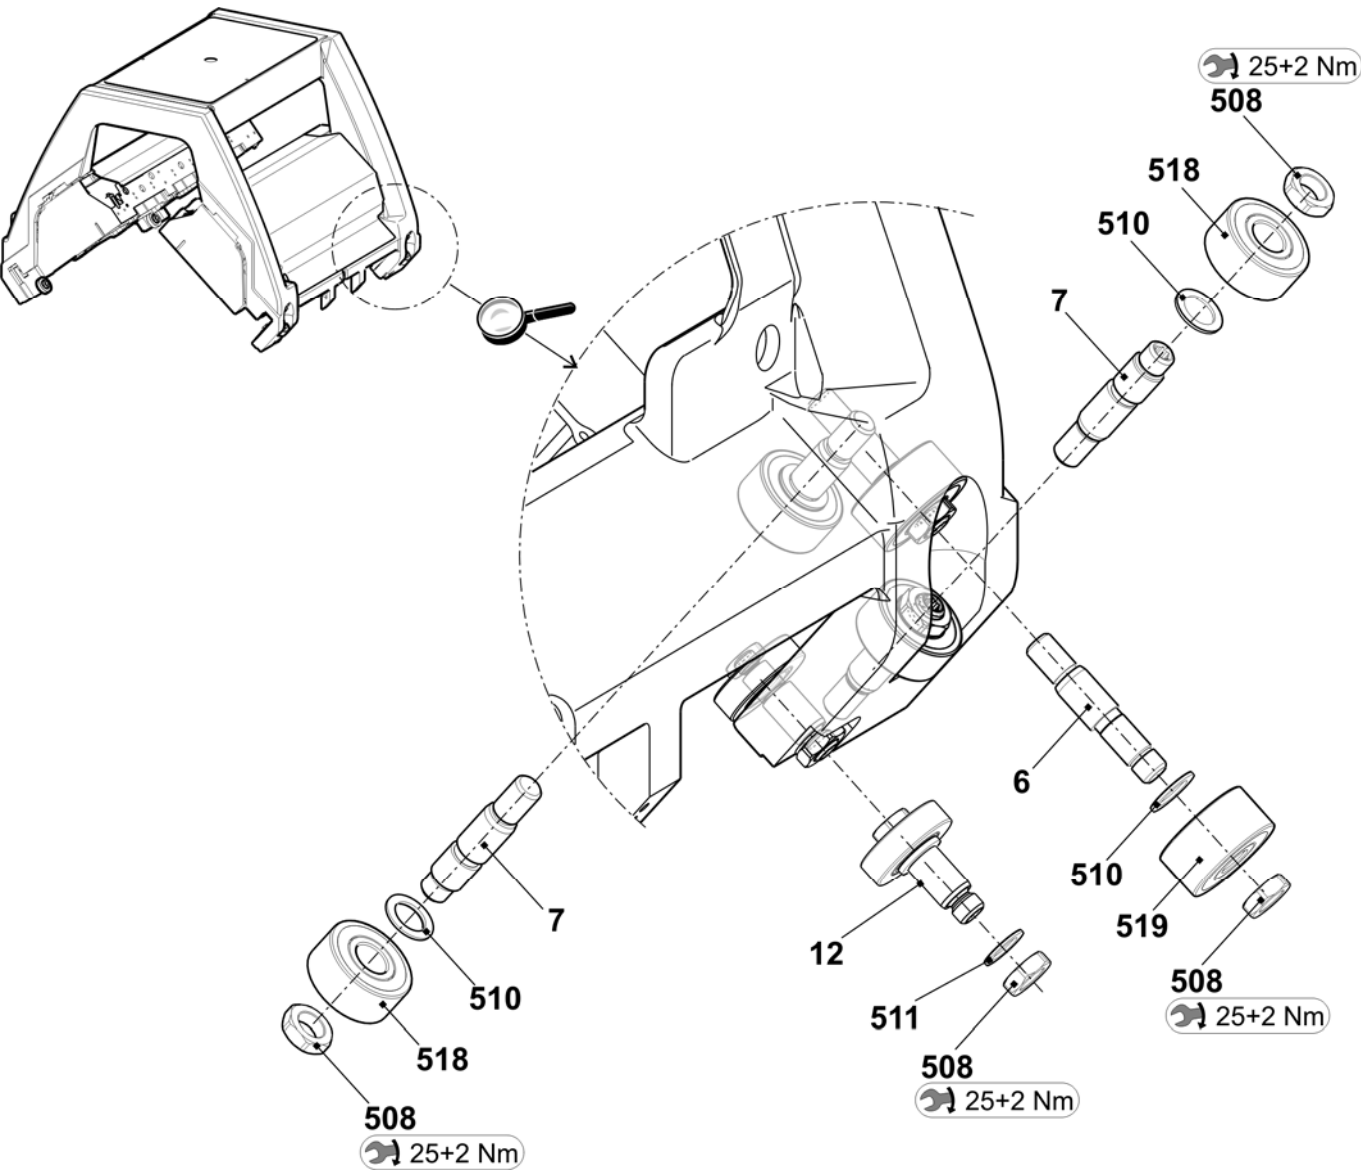


备件包机头导轨

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	备件包机头导轨5XX	243 423	501	垫片 0.05x22x42	243 291
1	导纱条	239 926	502	垫片 0.10x22x42	243 292
2	调整离心	241 219	503	垫片 0.20x22x42	243 293
500	垫片 0.03x22x42	243 289	510*	螺丝帽 M8X20	020 141

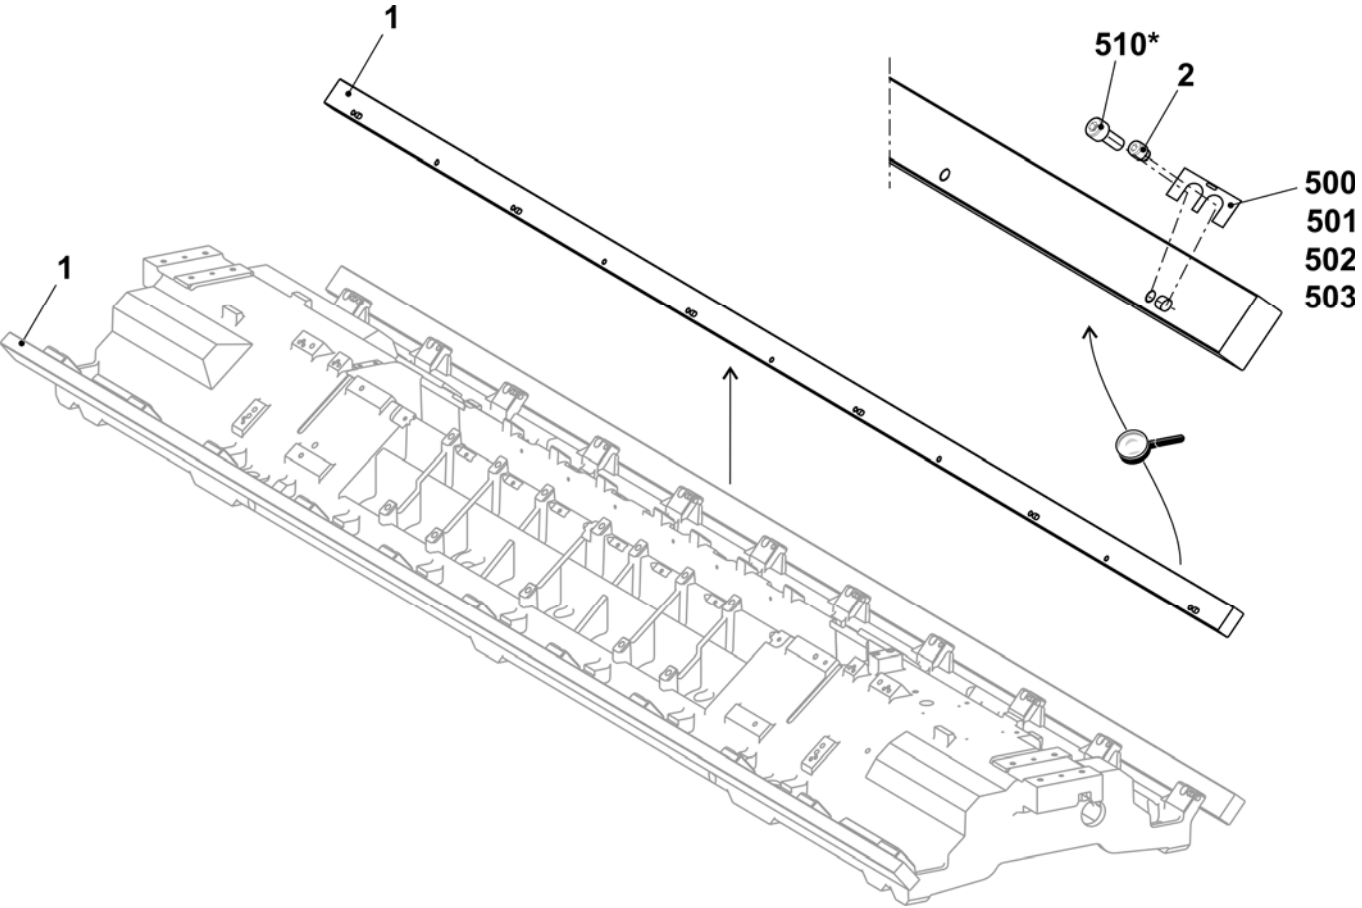


毛刷握持器

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 710		E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	203 254
	E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7			E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	
	E10 - E14 + E14/12+ E6.2 - E7.2	213 711		E10 - E14 + E14/12+ E6.2 - E7.2	212 854
	E10m.12 + E12m.10 + E6.2 (E12M.10)			E10m.12 + E12m.10 + E6.2 (E12M.10)	
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	223 185		E16 + E18 + E8.2 + E9.2	224 822
1	毛刷握持器	213 009	500	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

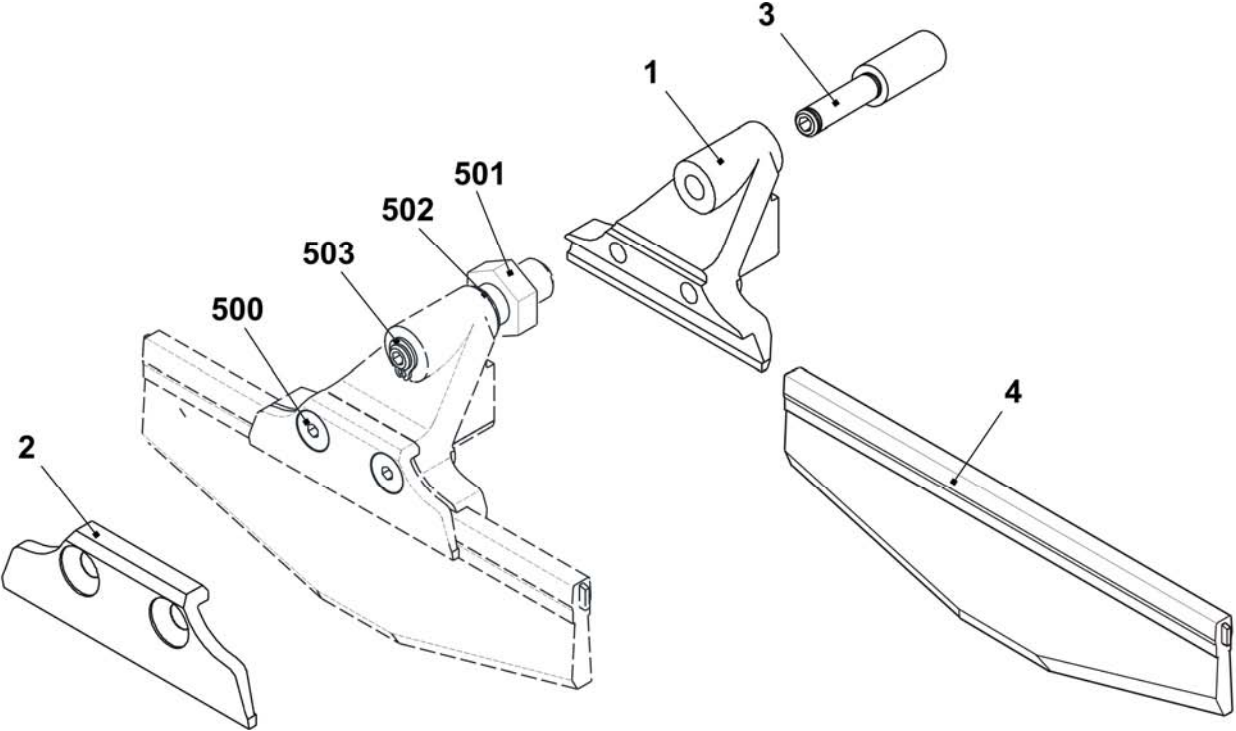


没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个外导纱器传动	241 080			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903	901	轴肩螺丝	231 899

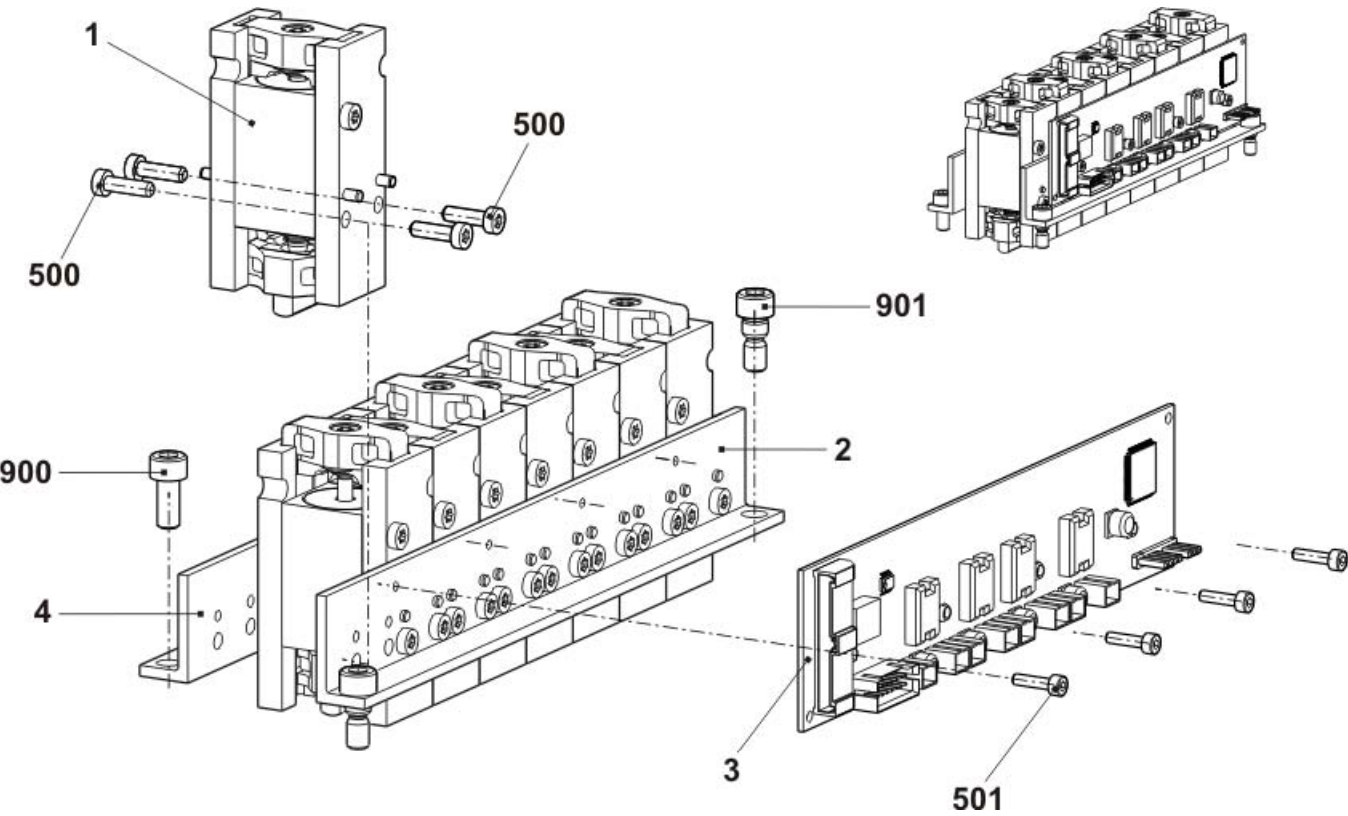


带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个中央导纱器传动	241 081			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器传动转角支架	242 903	502	螺丝 KB60X20	243 625
4	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
5	导轨部分	239 972	901	轴肩螺丝	231 899

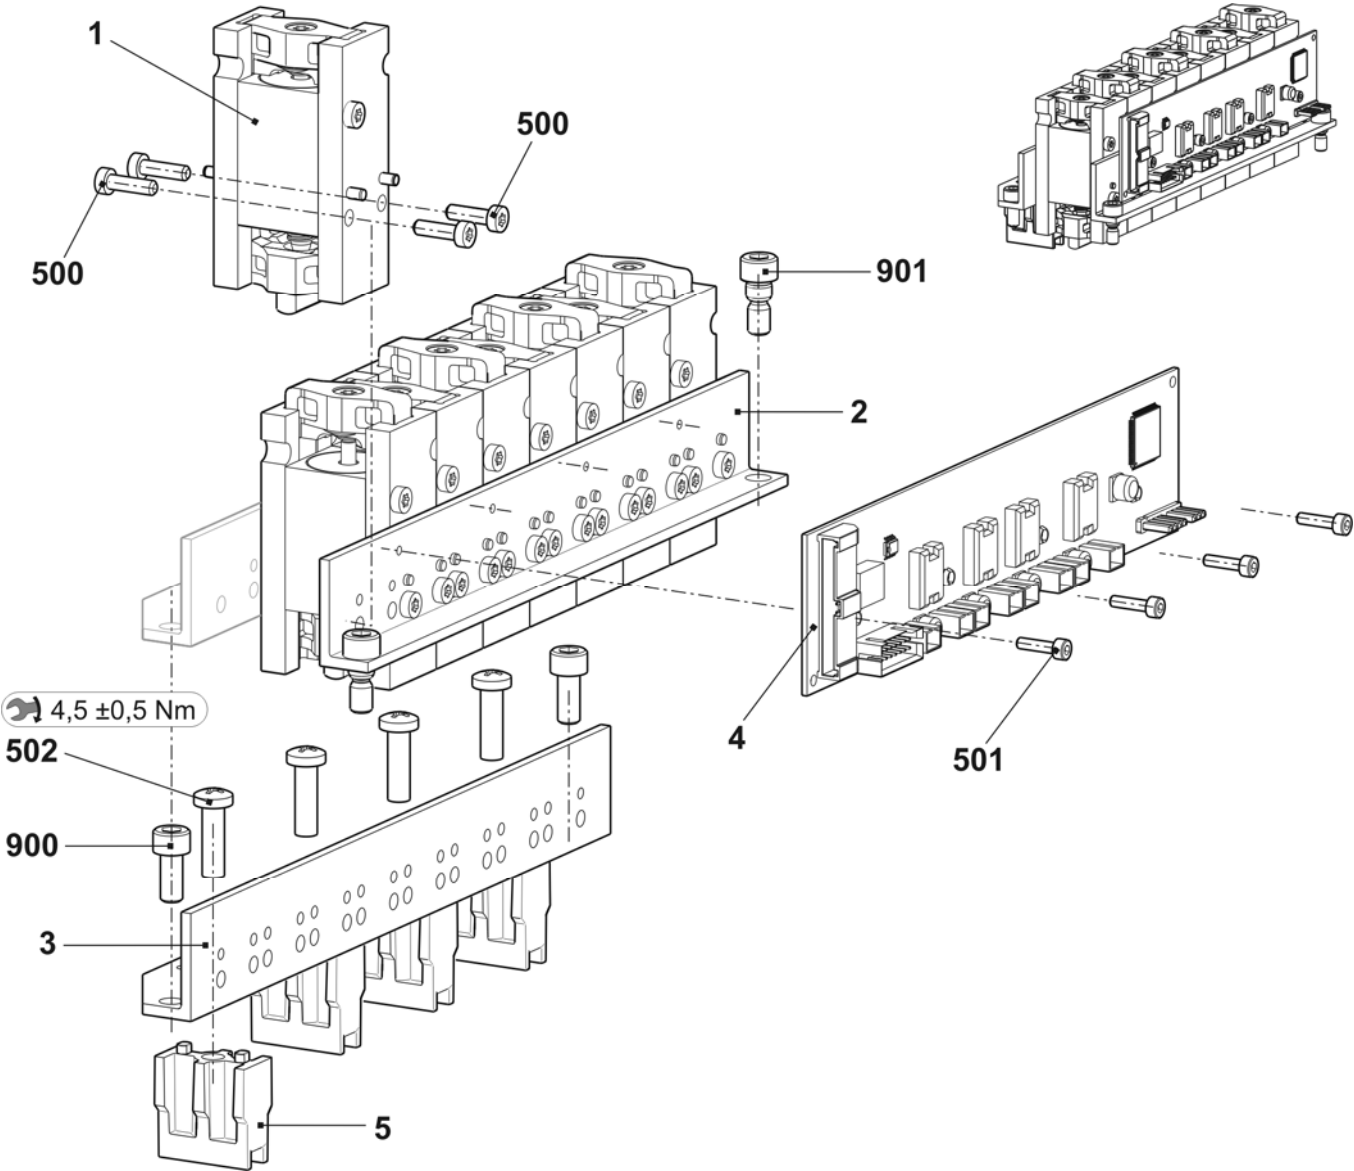



沉降片控制

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个沉降片控制		3	连续沉降片三角板	
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 515	34	调节板	211 507
	E10 + E10m.12	241 516	35	销子	209 722
	E12 - E14 + E6.2 + E6.2(12m.10) + E14 + 12 + E7.2	241 517	530	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	241 520	531	锁定环 5x0.6	023 347
1	集成板	241 281	532	安装销 3x10	020 645
2	连接板	241 326	533	反沉降螺丝 M4x8	023 579
3	整个沉降片三角板		4	离心	241 362
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 521	5	右侧排列板	212 382
	E10 + E10m.12	241 522	6	左侧排列板	212 396
	E12 - E14 + E6.2 + E6.2(12m.10) + E14 + 12 + E7.2	241 523	7	活塞	210 559
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	241 526	500	安装销 4x10	020 657
	31 沉降片三角板	241 349	501	安装销 4x24	020 664
	32 整个右侧中间片 E?		502	压缩弹簧 0.68x5.10x19.00	238 702
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	212 610	503	暗销钉 6x18	020 678
	E10 + E10m.12	212 943	504	螺丝帽 M5X12	020 132
	E12 - E14 + E6.2 + E6.2(12m.10) + E14 + 12 + E7.2	213 055	505	螺丝帽 M4x12-5.8	241 859
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	239 825			
	33 整个左侧中间片				
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	212 611			
	E10 + E10m.12	213 053			
	E12 - E14 + E6.2 + E6.2(12m.10) + E14 + 12 + E7.2	213 056			
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	239 824			

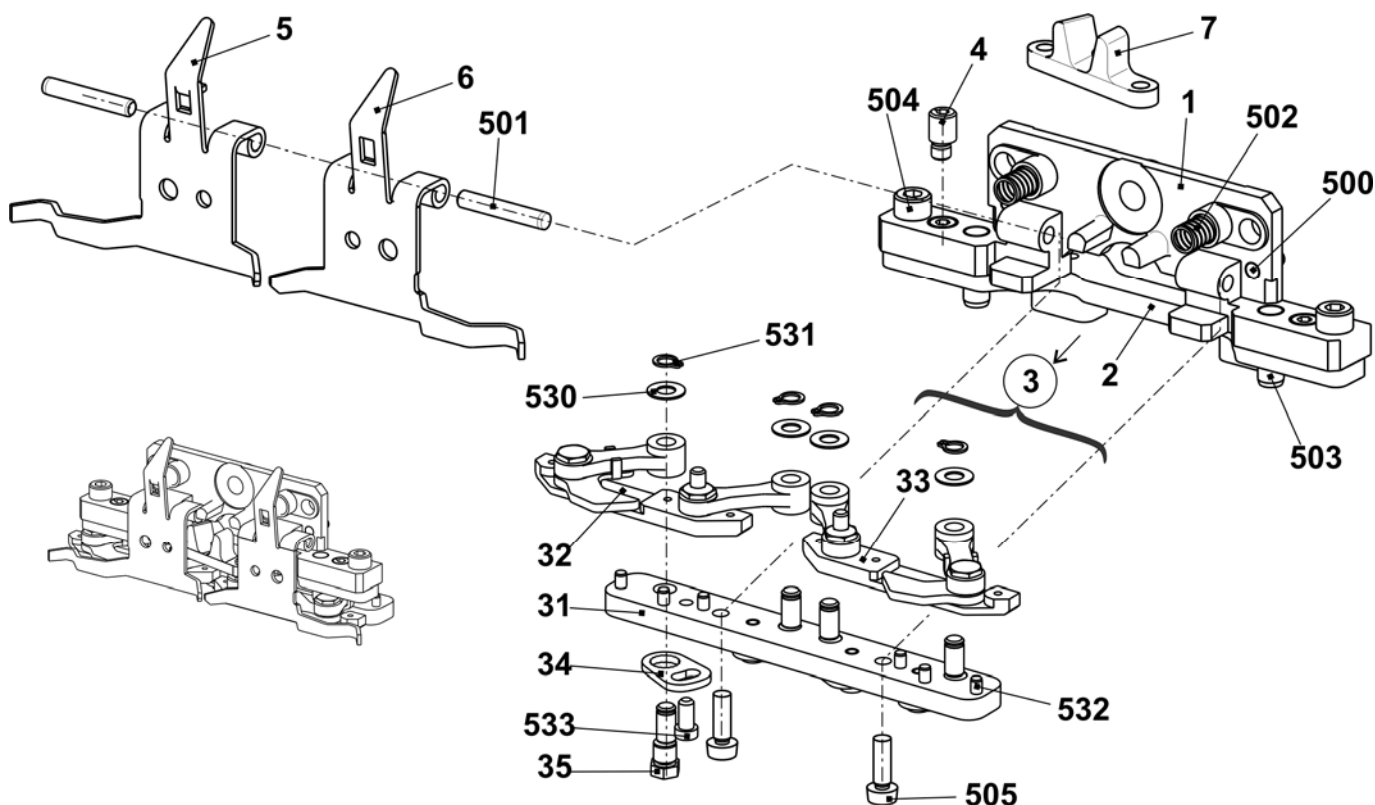


织针探测器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	织针探测器 E5 - E14 E2,5.2 - E6.2 + E6.2(12m.10) E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E14/12	221 238	Σ	织针探测器 E16 + E18 E8.2 + E9.2	239 321
1	预装织针探测器	221 773	1	预装织针探测器 E16-18	238 929
500	反沉降螺丝 M4x6	023 427	500	反沉降螺丝 M4x6	023 427
11	整个织针探测器电缆	221 207	11	整个织针探测器电缆 E16 - E18	239 319
12	固定器	220 464	12	固定器 E16-20	238 824
14	摇杆开关	220 637	14	摇杆开关 E16-20	238 823
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
502	螺丝帽 M2x8	022 954	502	螺丝帽 M2x8	022 954
503	固定螺丝 M5x20-45	023 526	503	固定螺丝 M5x8-45H	022 809
504	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398	504	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398
505	暗销钉 4x18	023 525	505	暗销钉 4x20-A-St	239 316
			507	暗销钉 4x10-A-St	023 753
2	预装传感器	221 758	2	预装传感器 E16-18	239 324
21	传感器	220 839	21	传感器 E16-20	238 658
22	角	221 175	22	角	221 175
520	反沉降螺丝 M4x6	023 427	520	反沉降螺丝 M4x6	023 427

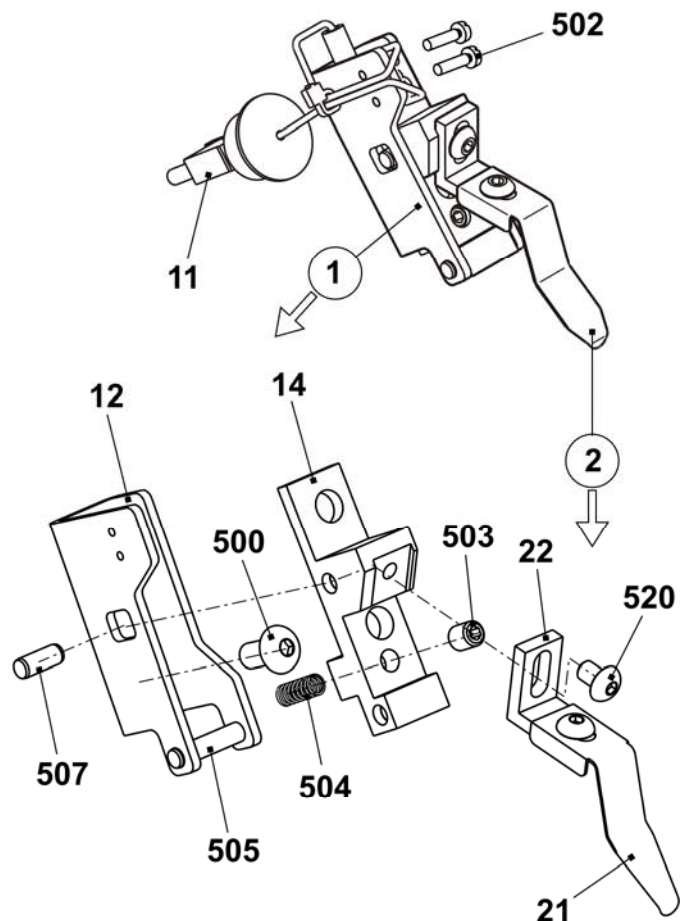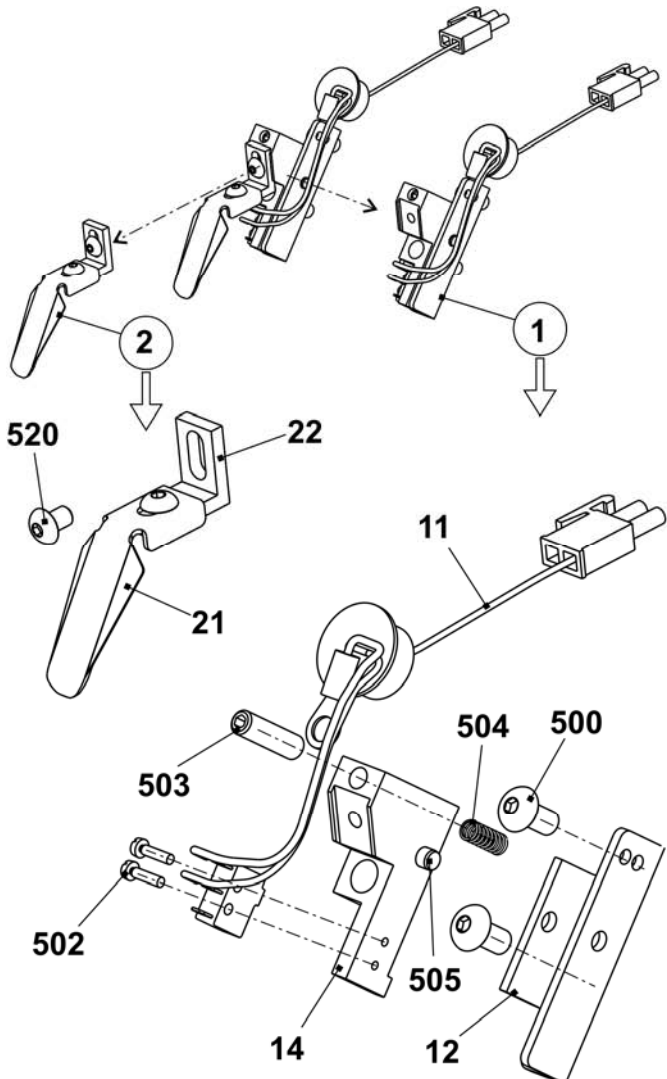


三角座 E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E5	241 566			
1	三角板	240 371	42	切换片	240 281
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791	510	轴肩螺丝	239 626
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

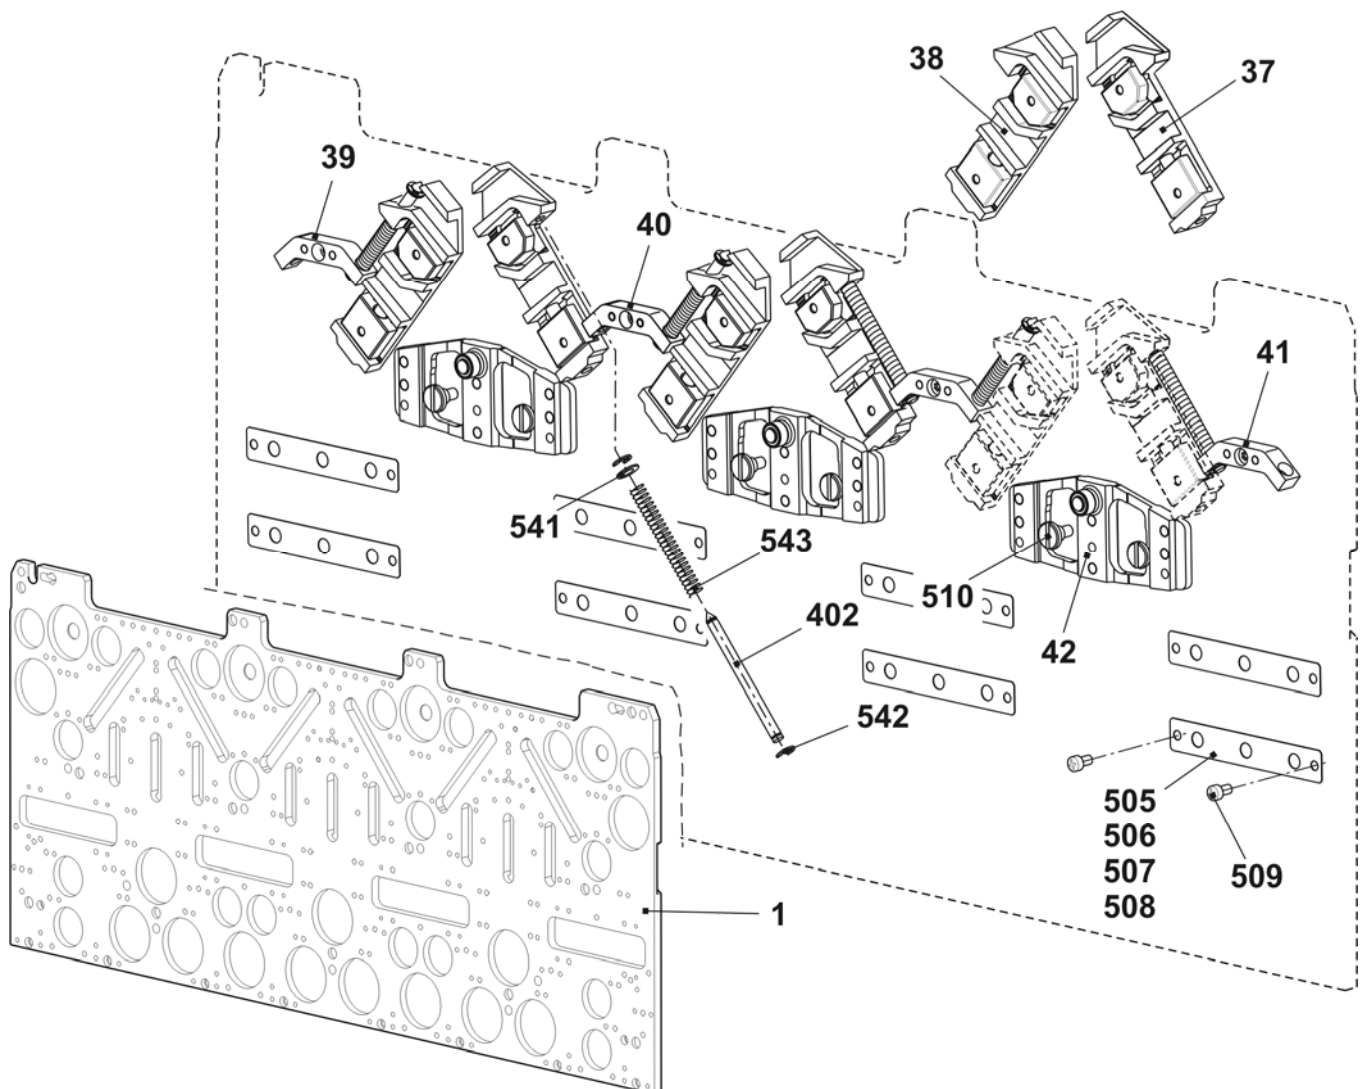


三角 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	214 051
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角 E5 附件	213 294
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

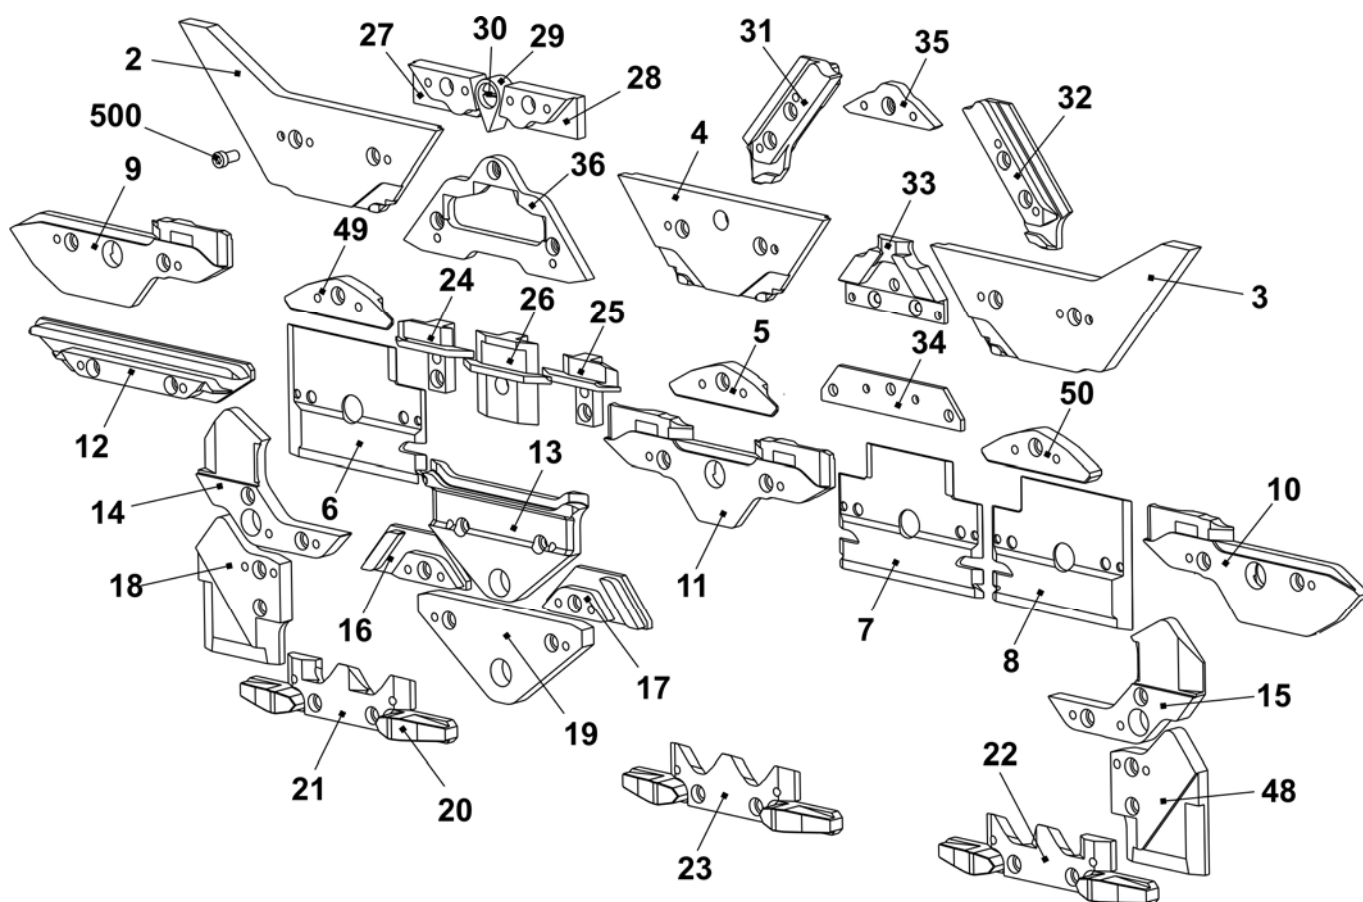


三角座 E7 – E8 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E7-8	241 567			
1	三角板	240 371	42	切换片	240 281
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	123 142
	402 弹簧杆	209 791	510	轴肩螺丝	239 626
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

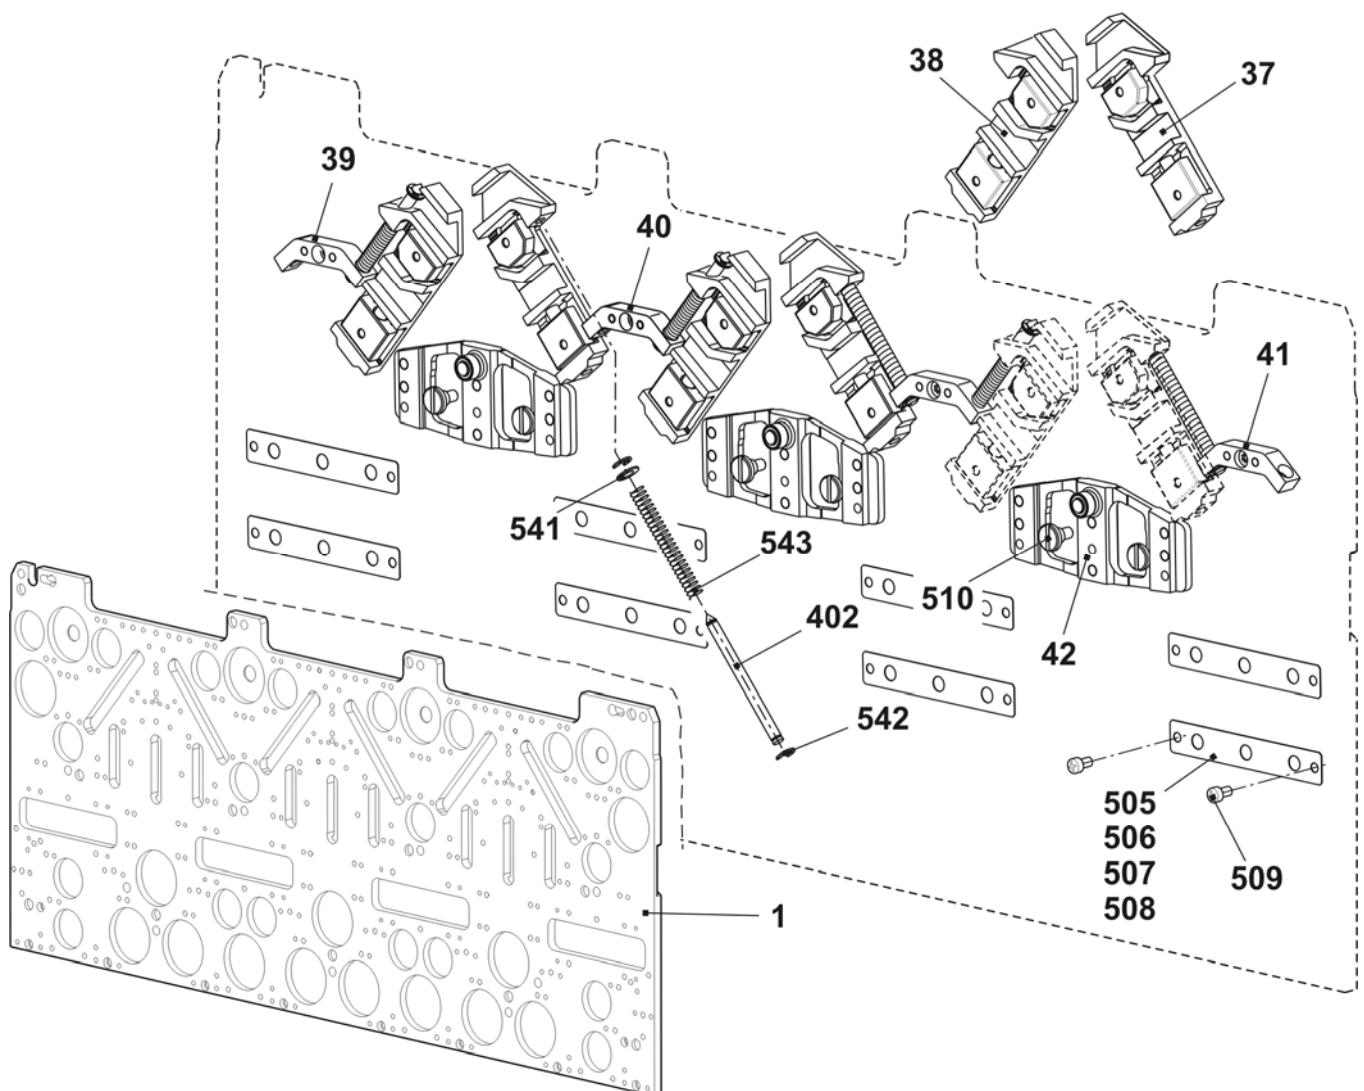


三角 E7 – E8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	213 303	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中间板	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧限位三角 E7-8	210 324
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E7-8	214 052
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E7-8	210 339
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	不带分针的起针三角 E7-8	213 297
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角 E7-8	213 301
17	右侧三角	236 193		附件	
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	供给三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091
22	右侧选针三角	212 947			

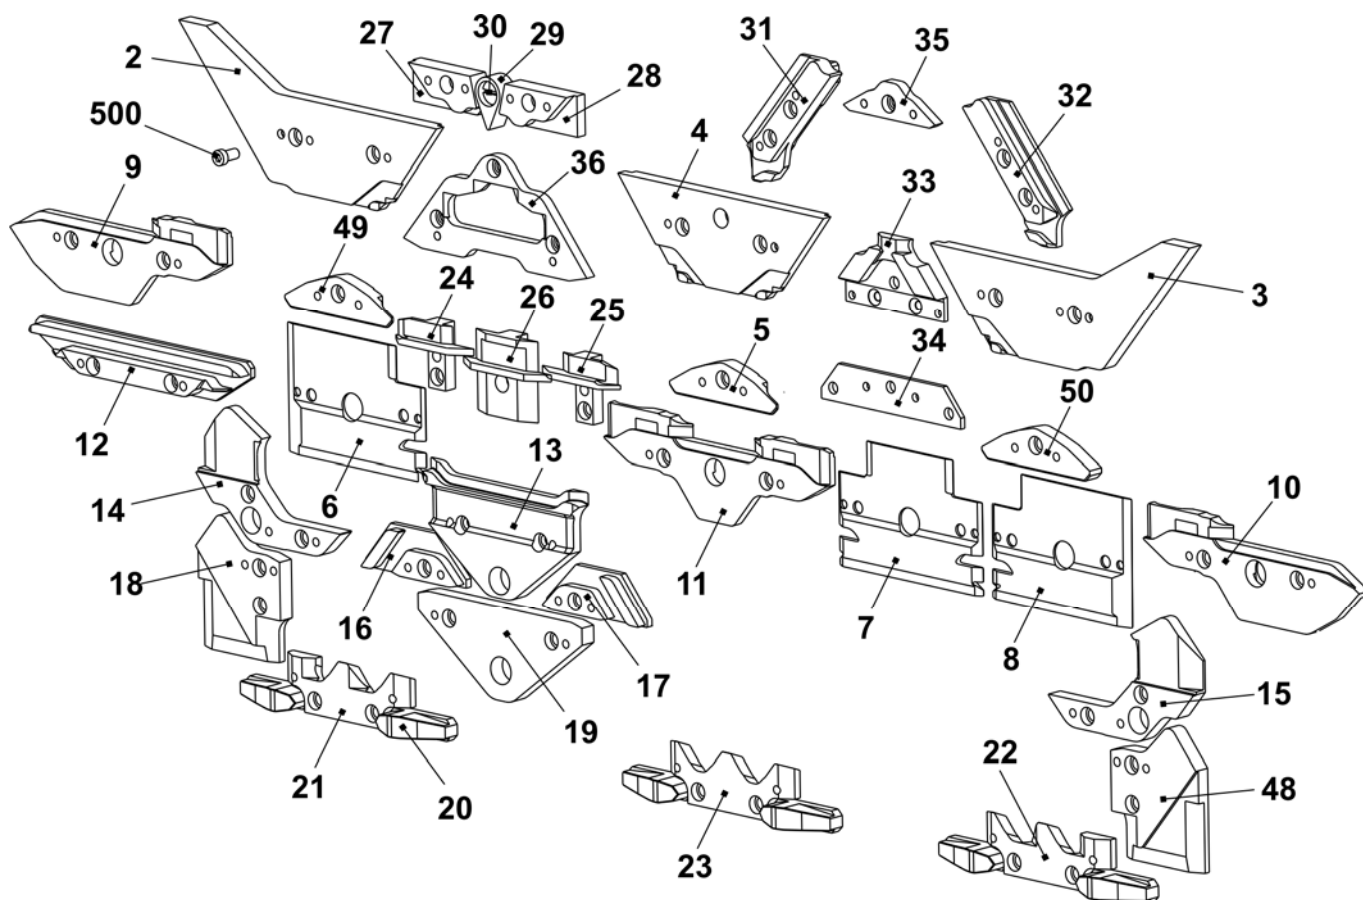


三角座 E10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E10	243 091	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

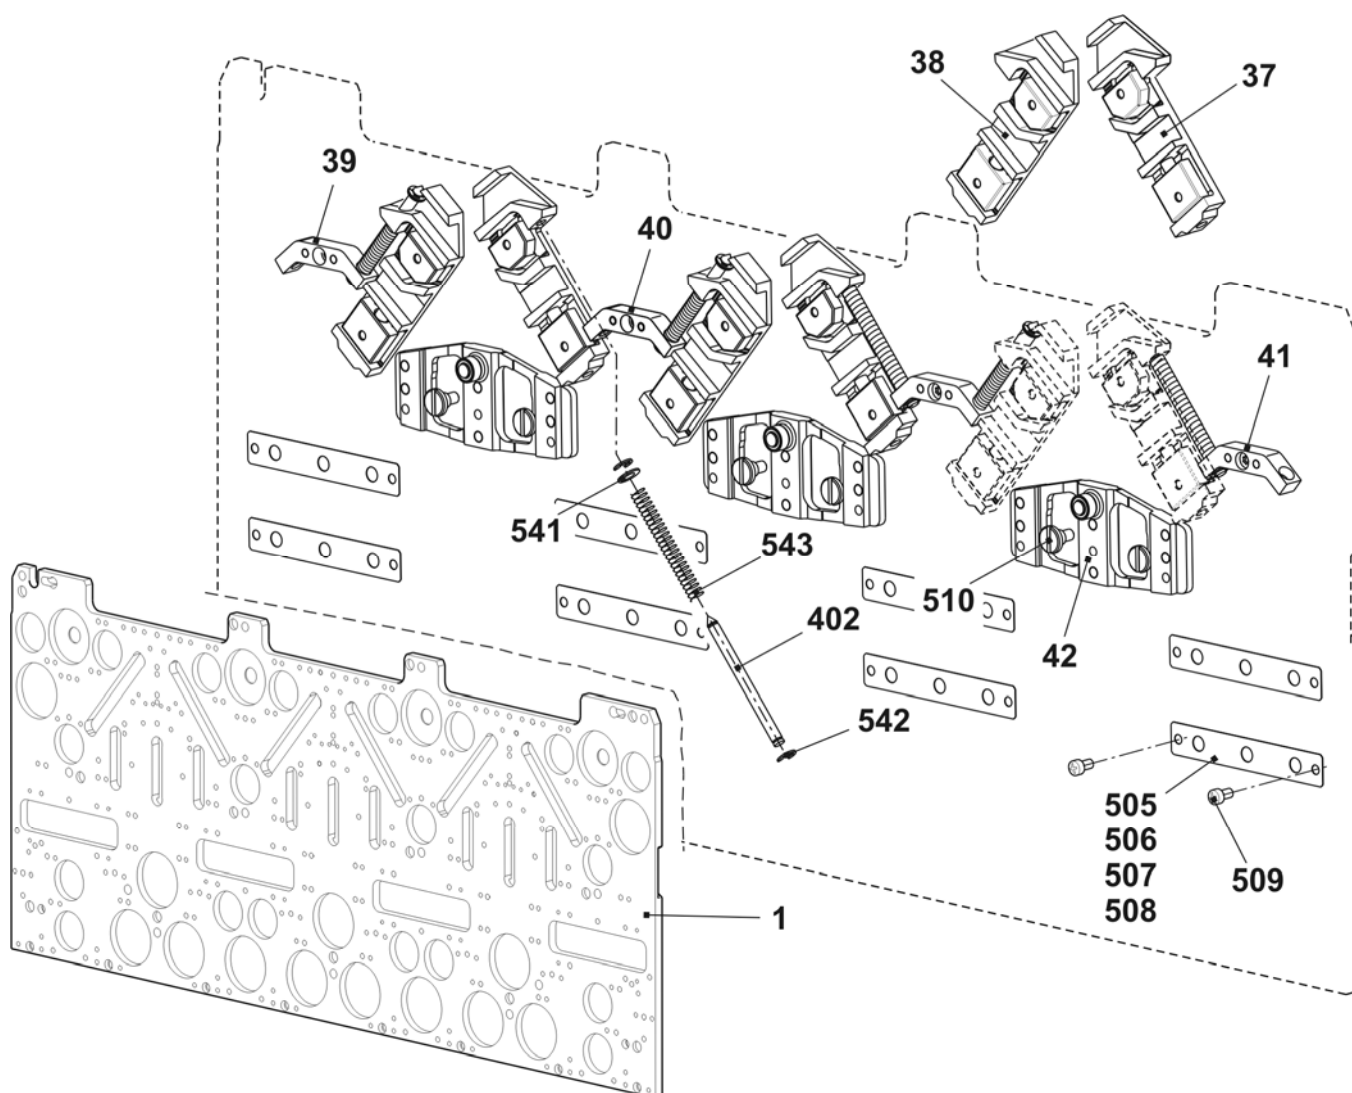


三角 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2 (前部)	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E10-E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

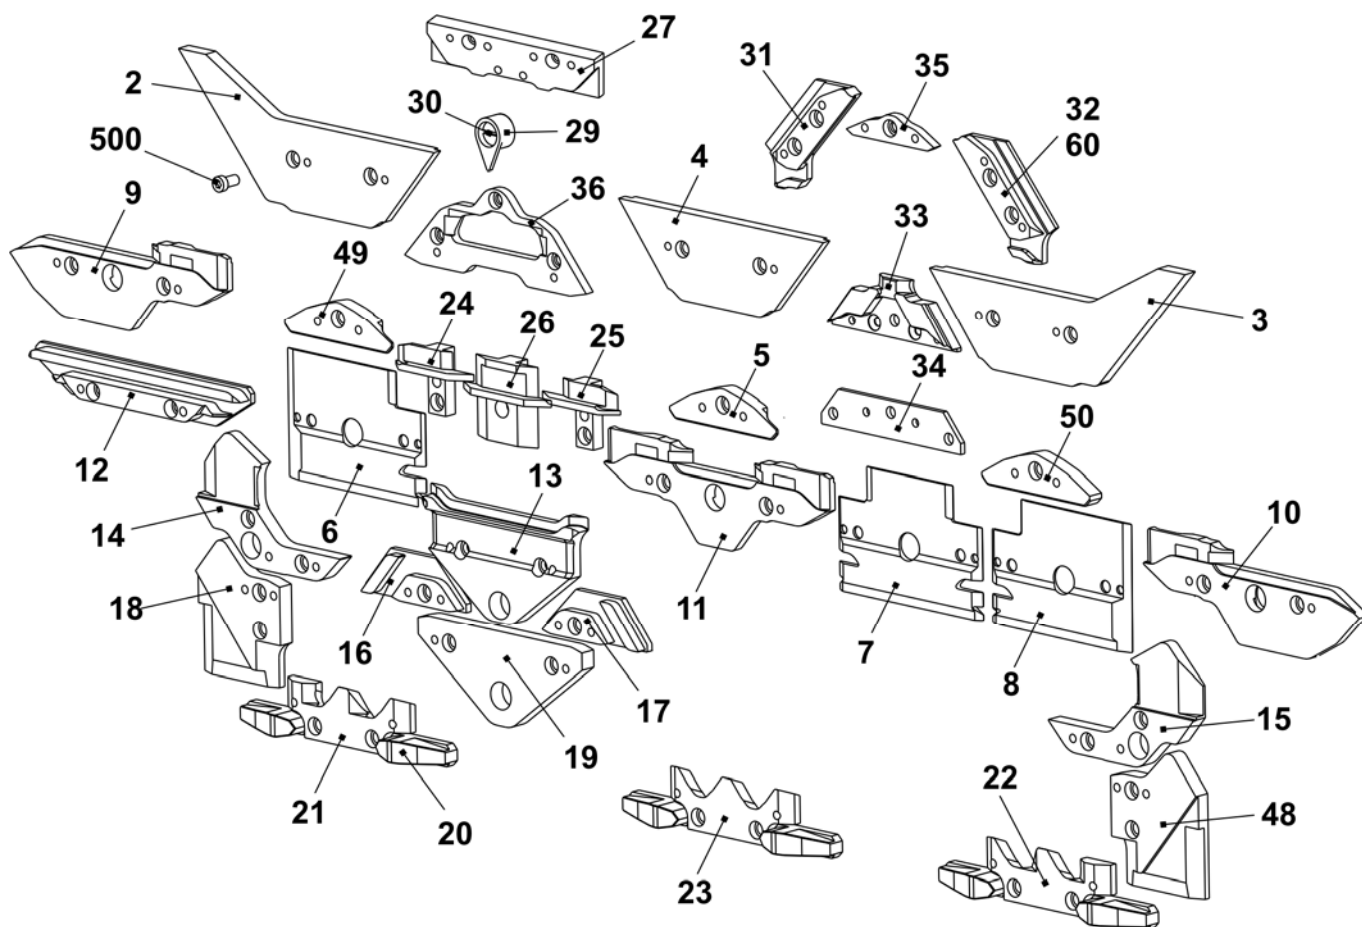


三角座 E10m.12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E10m.12	243 093	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座装置 包含机头 两边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

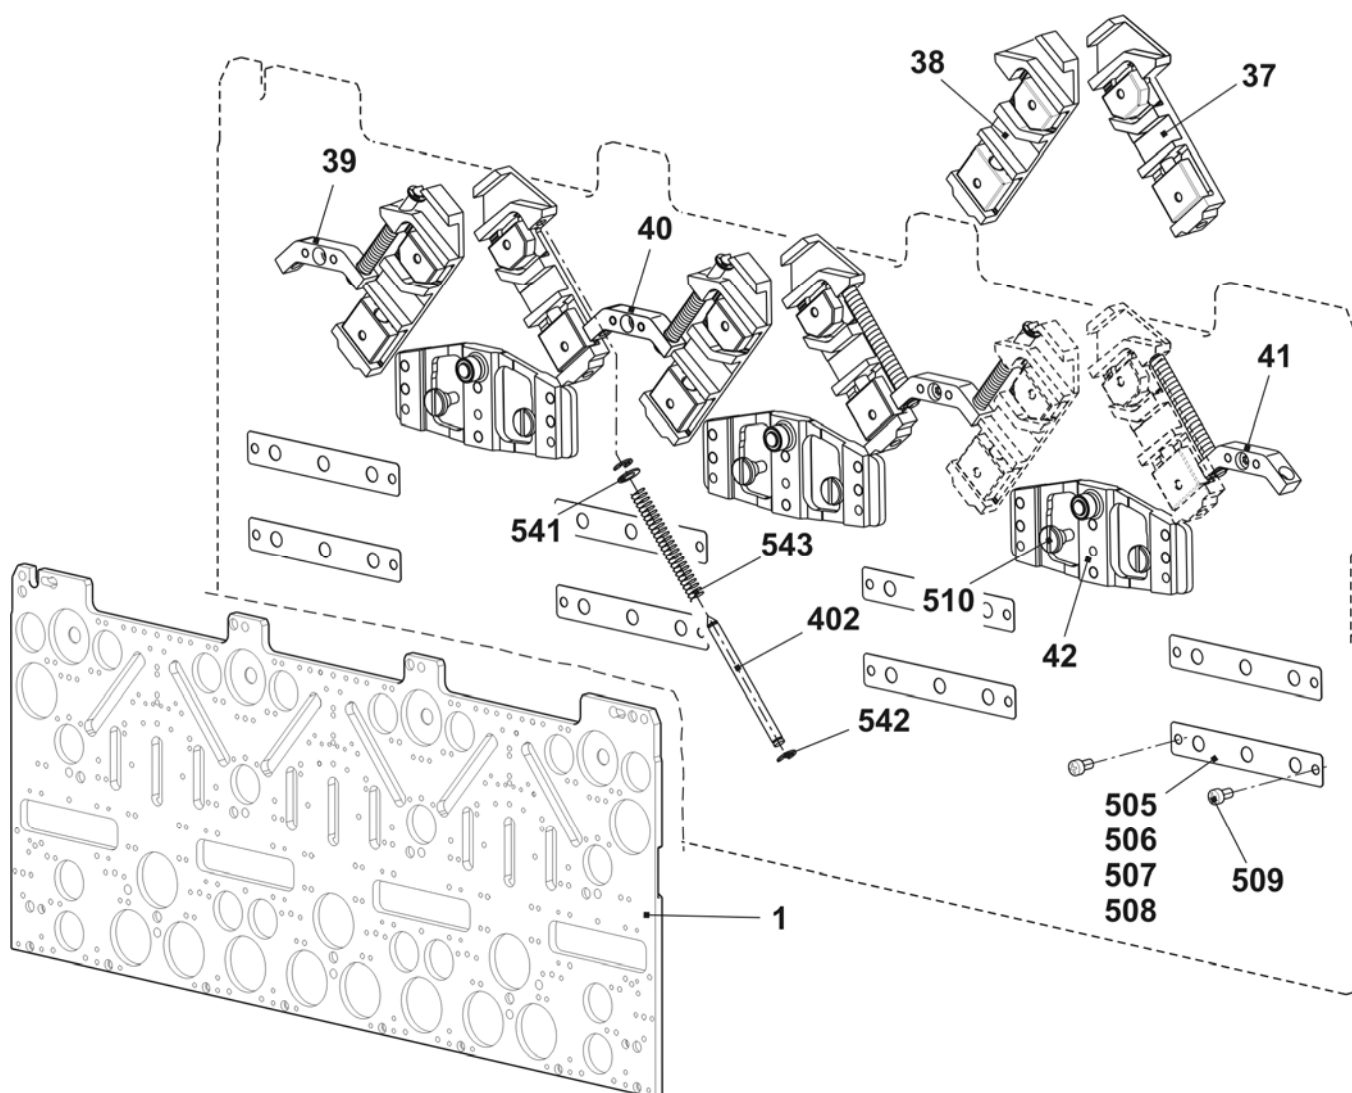


三角 E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E10-E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

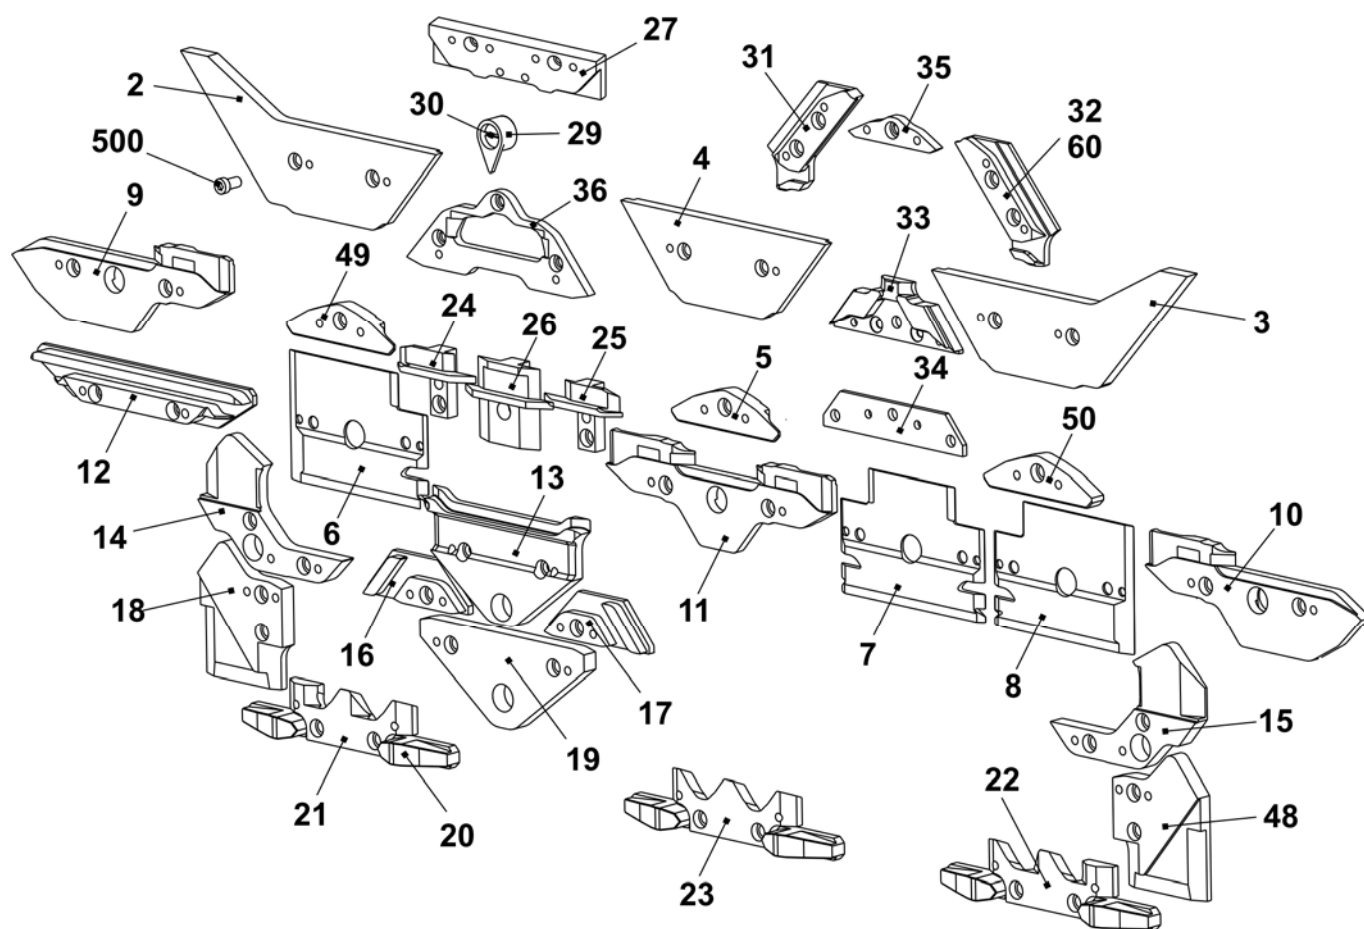


三角座 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E12	241 569	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

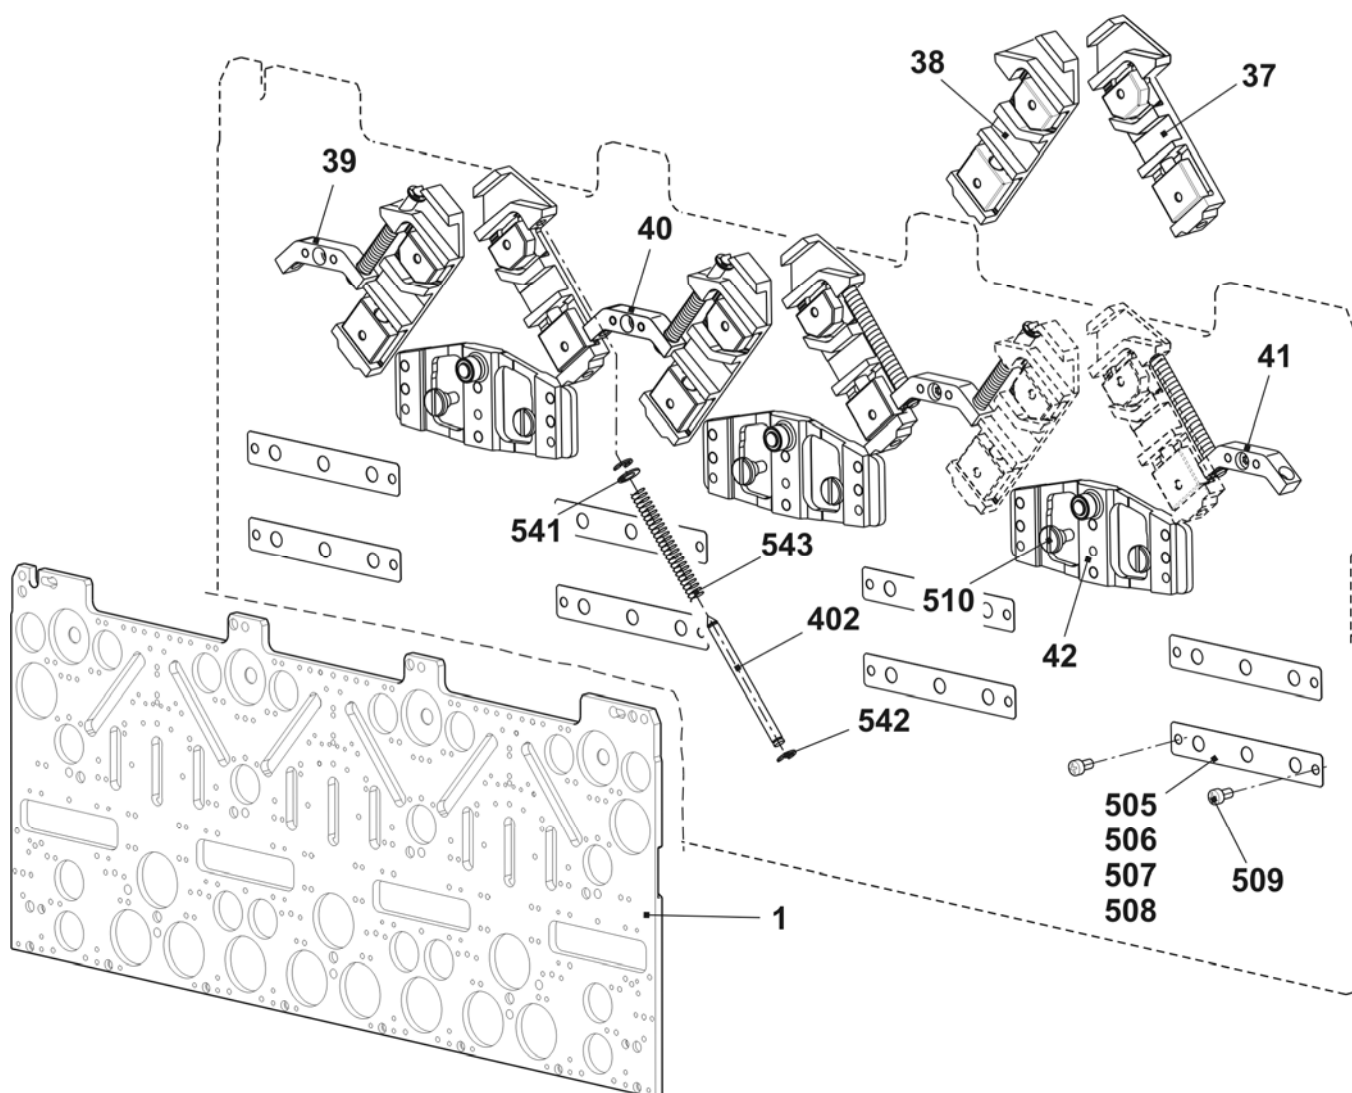


三角 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E10-E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

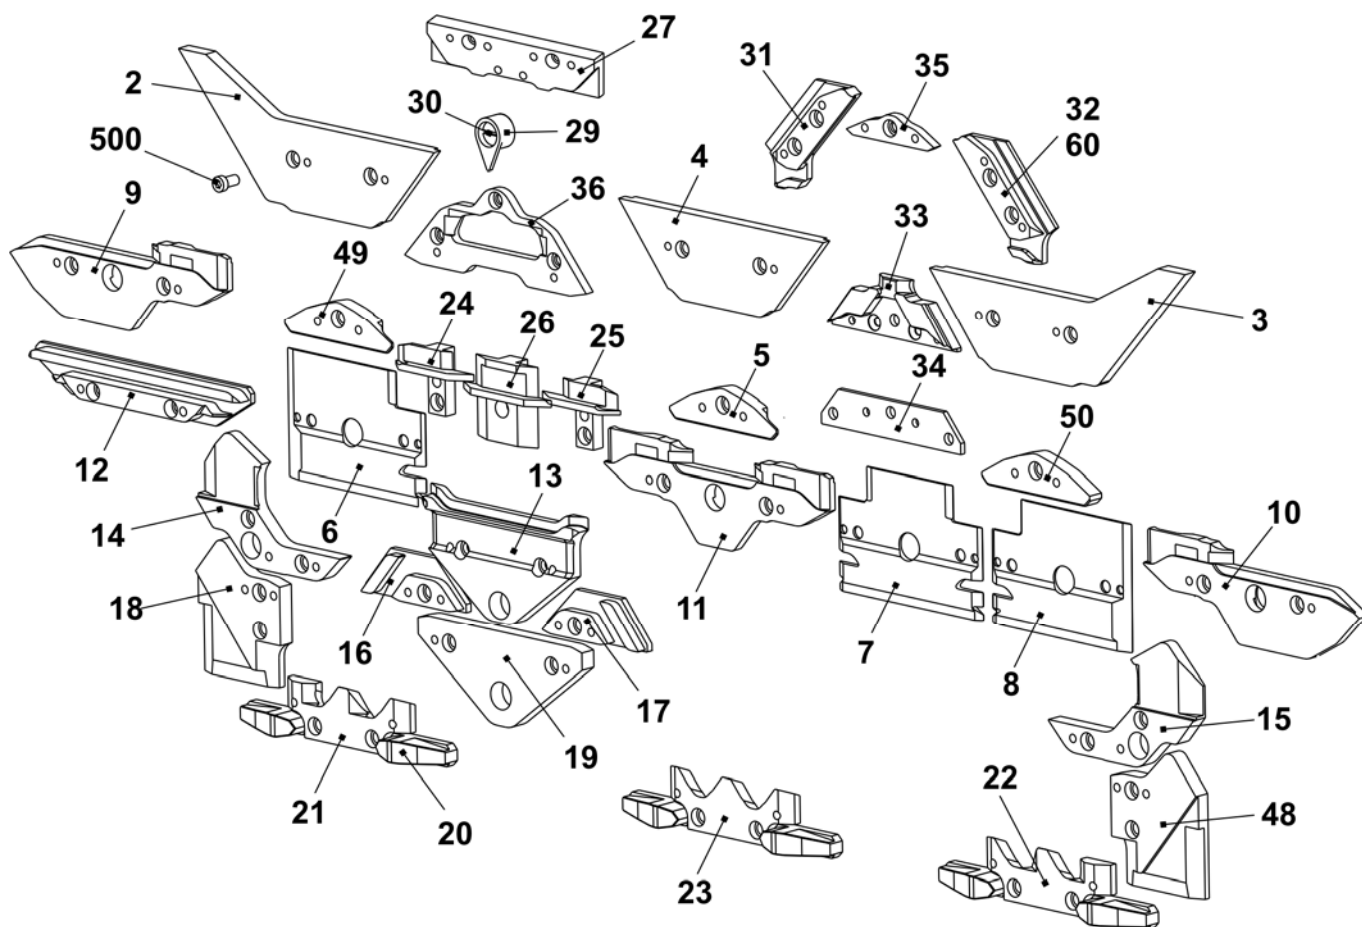


三角座 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E6.2	243 095	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

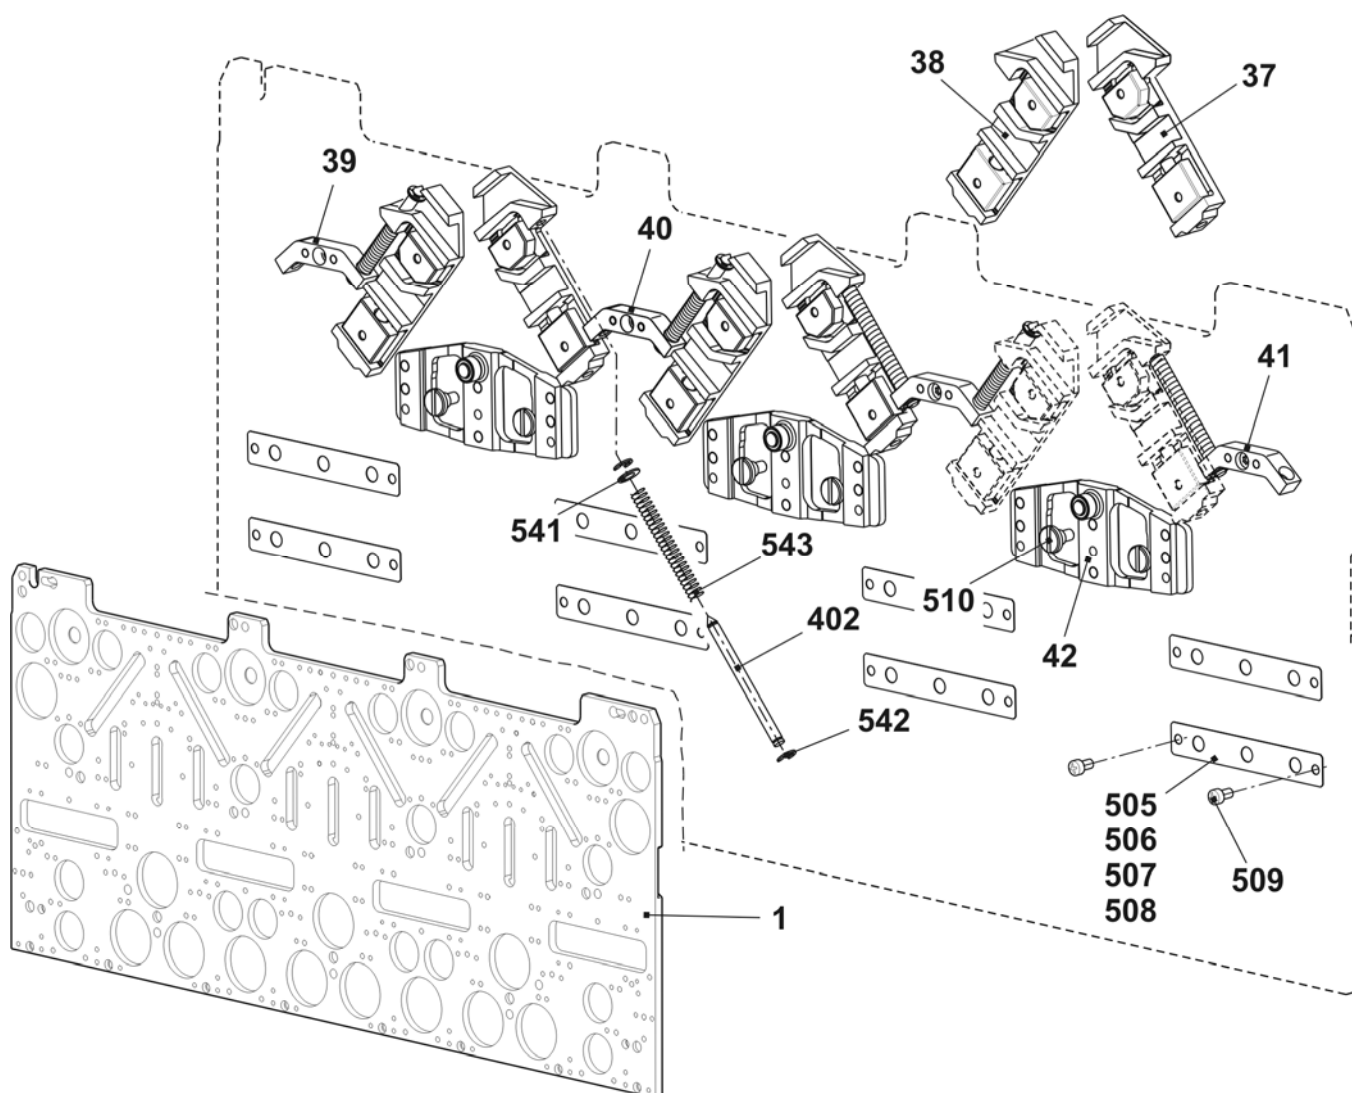


三角 E6.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E6.2	218 306
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E6.2	236 429
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E6.2	236 943
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角部分 E6.2	236 766
15	右侧三角 E5 - E14	212 266		带分针的起针三角部分 E6.2	237 948
16	左侧三角	236 192		附件	
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

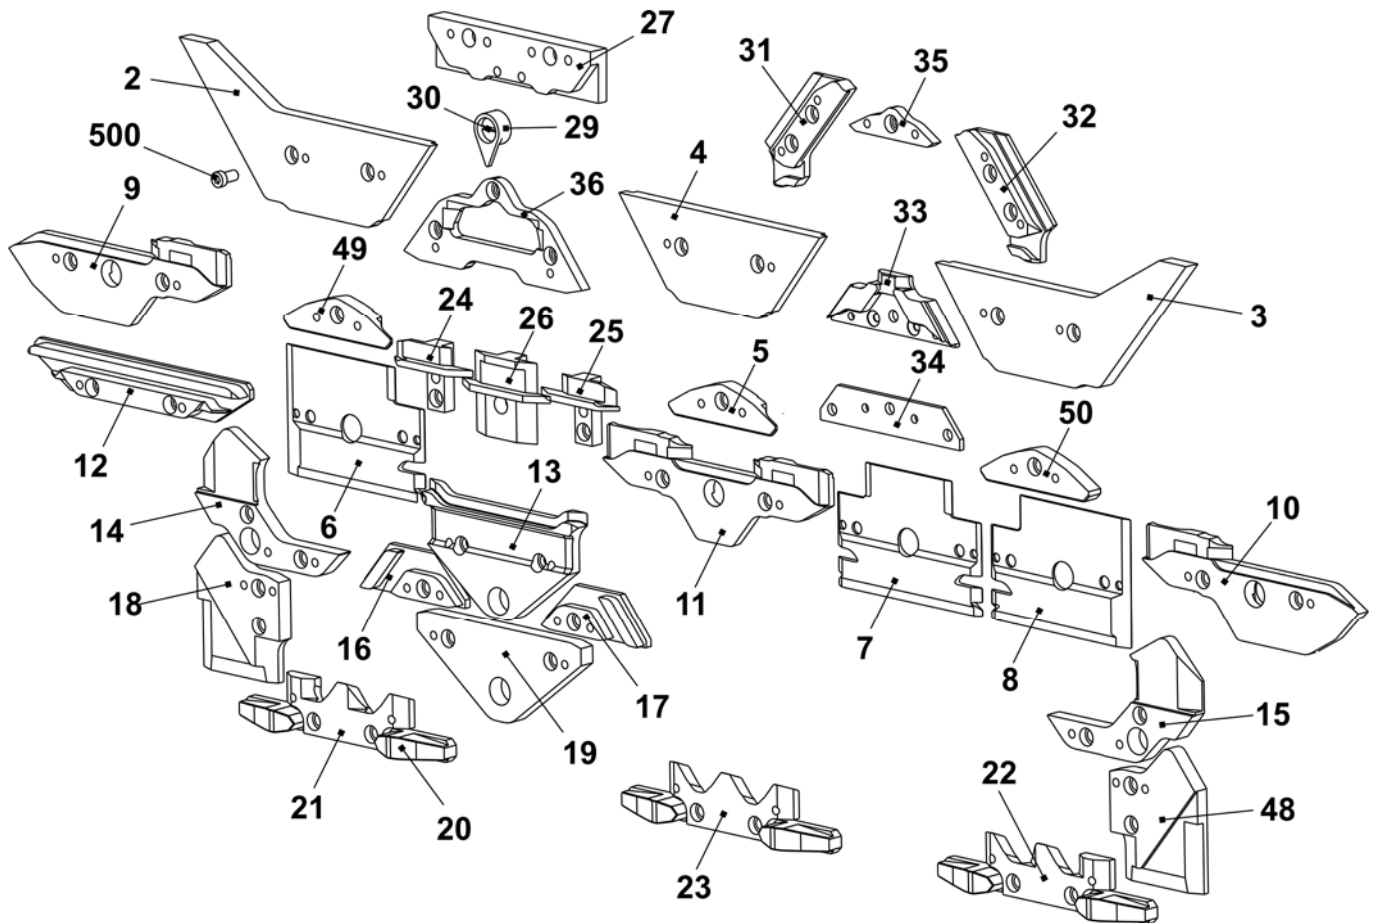


三角座 E6.2(12m.10)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E12m.10	242 402	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

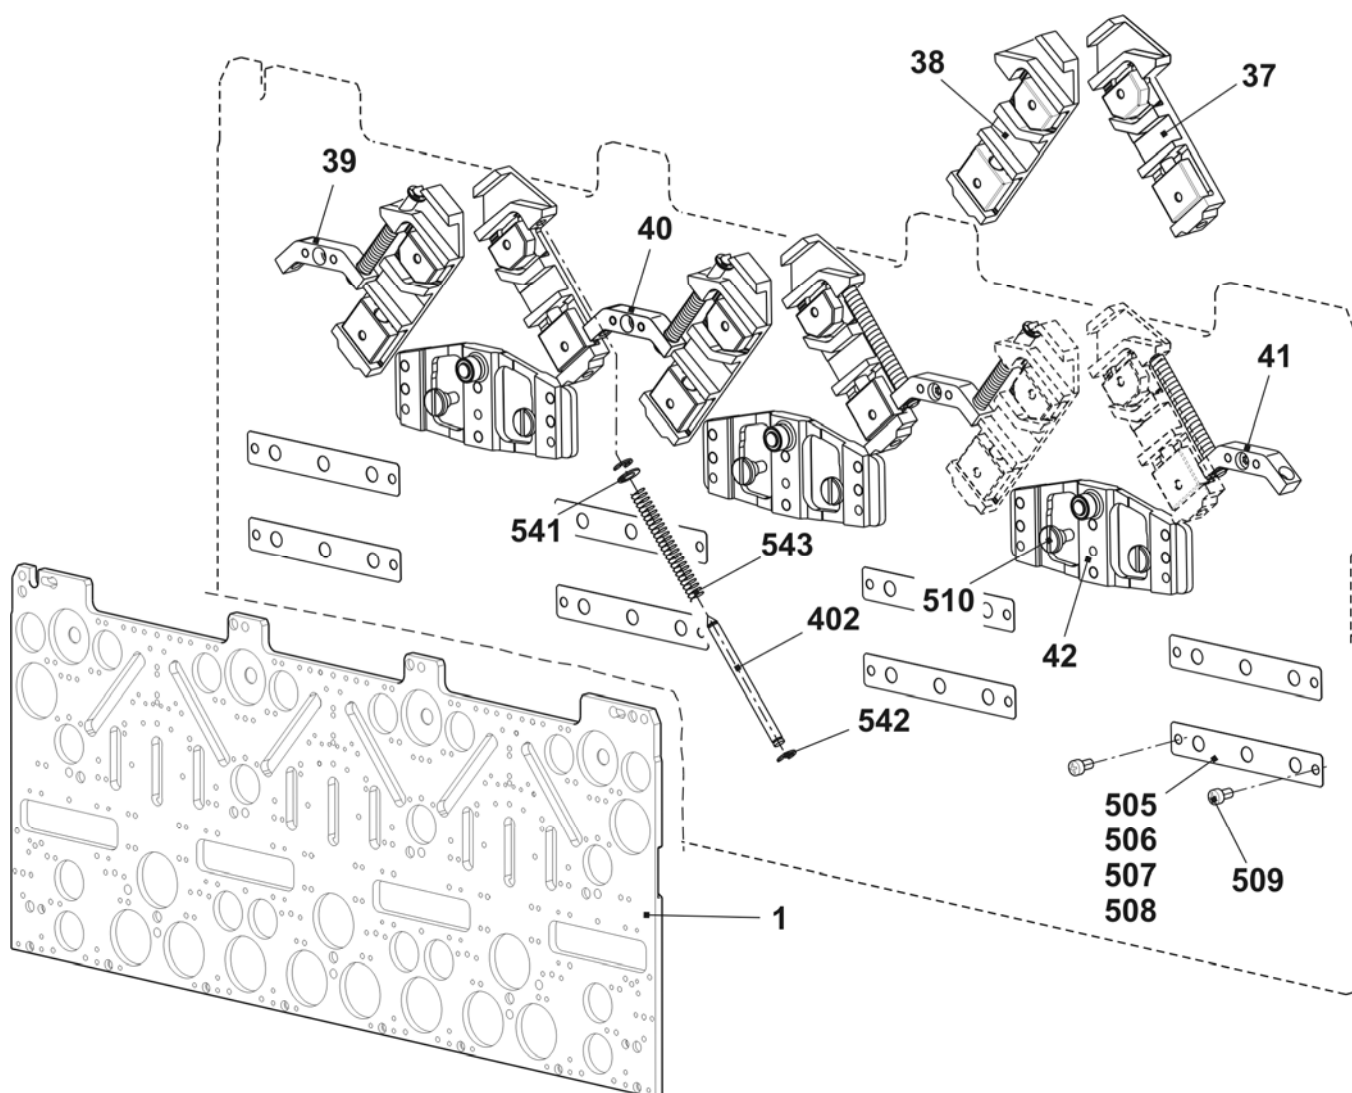


三角 E6.2(12m.10)

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4 - E12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10–E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E10 – E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5 –E14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧底部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

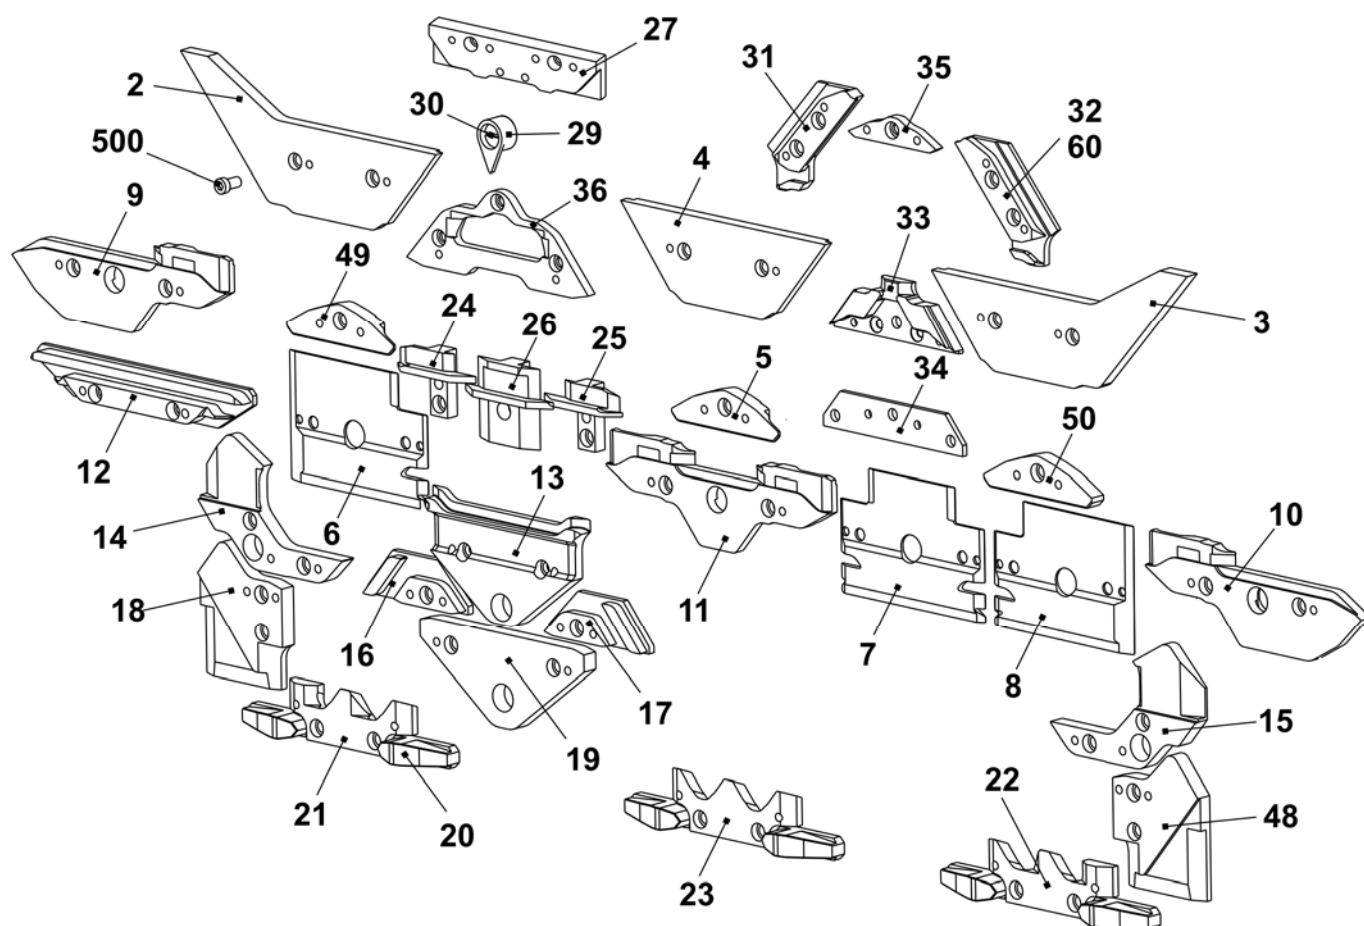


三角座 E14 + E14/12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E14	243 092	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

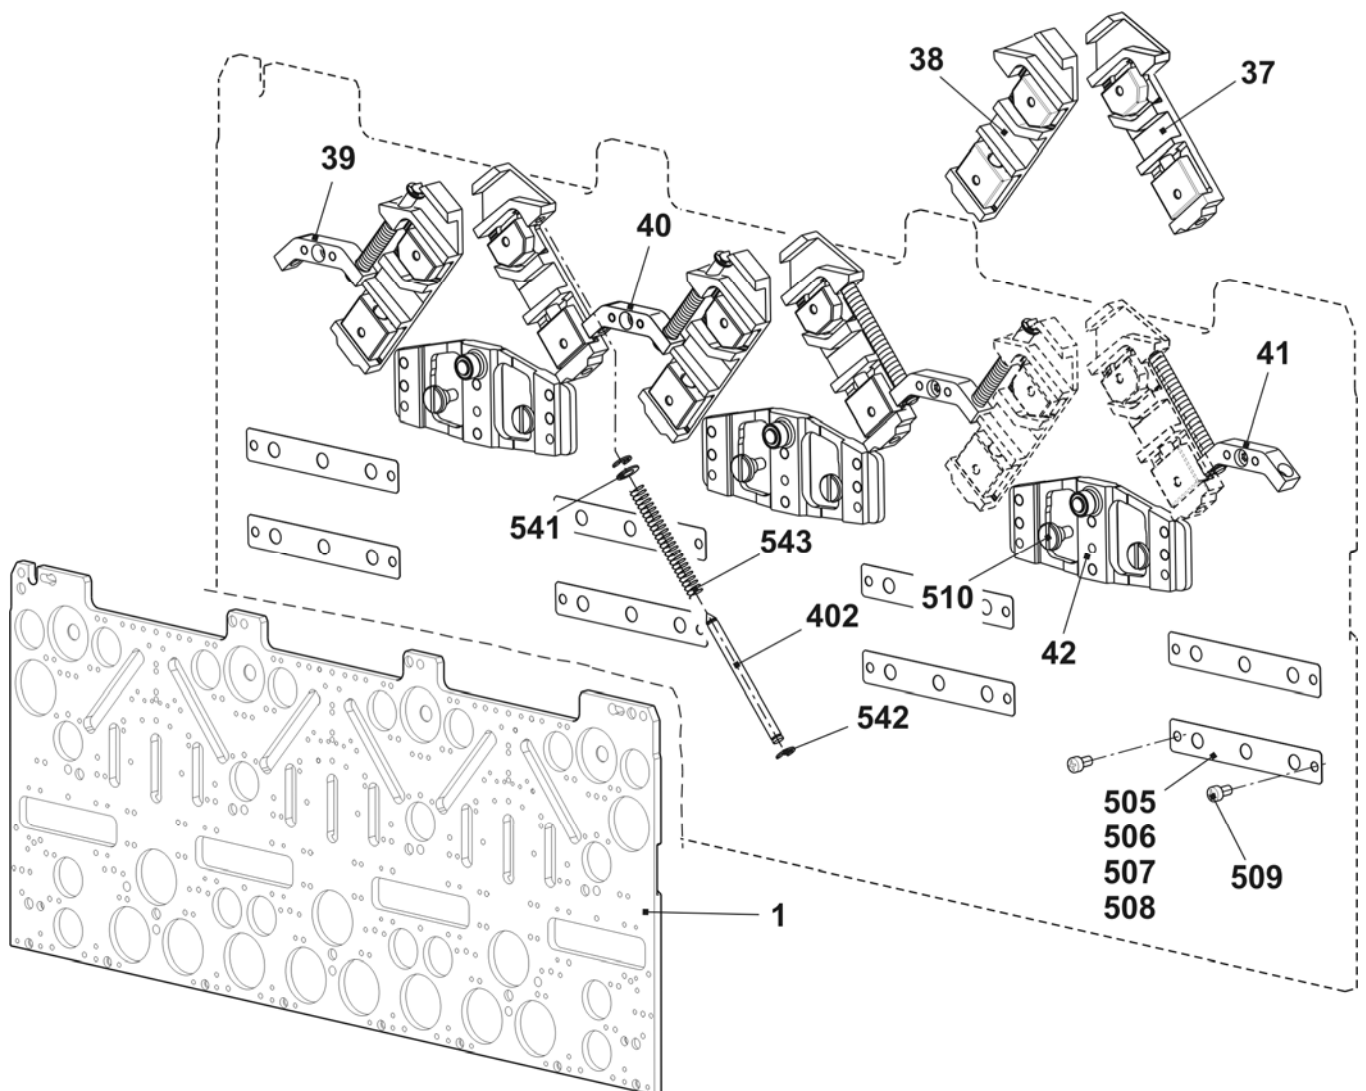


三角 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E14	236 428
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E14	236 944
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E14	236 767
15	右侧三角 E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E14 备件	214 212
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

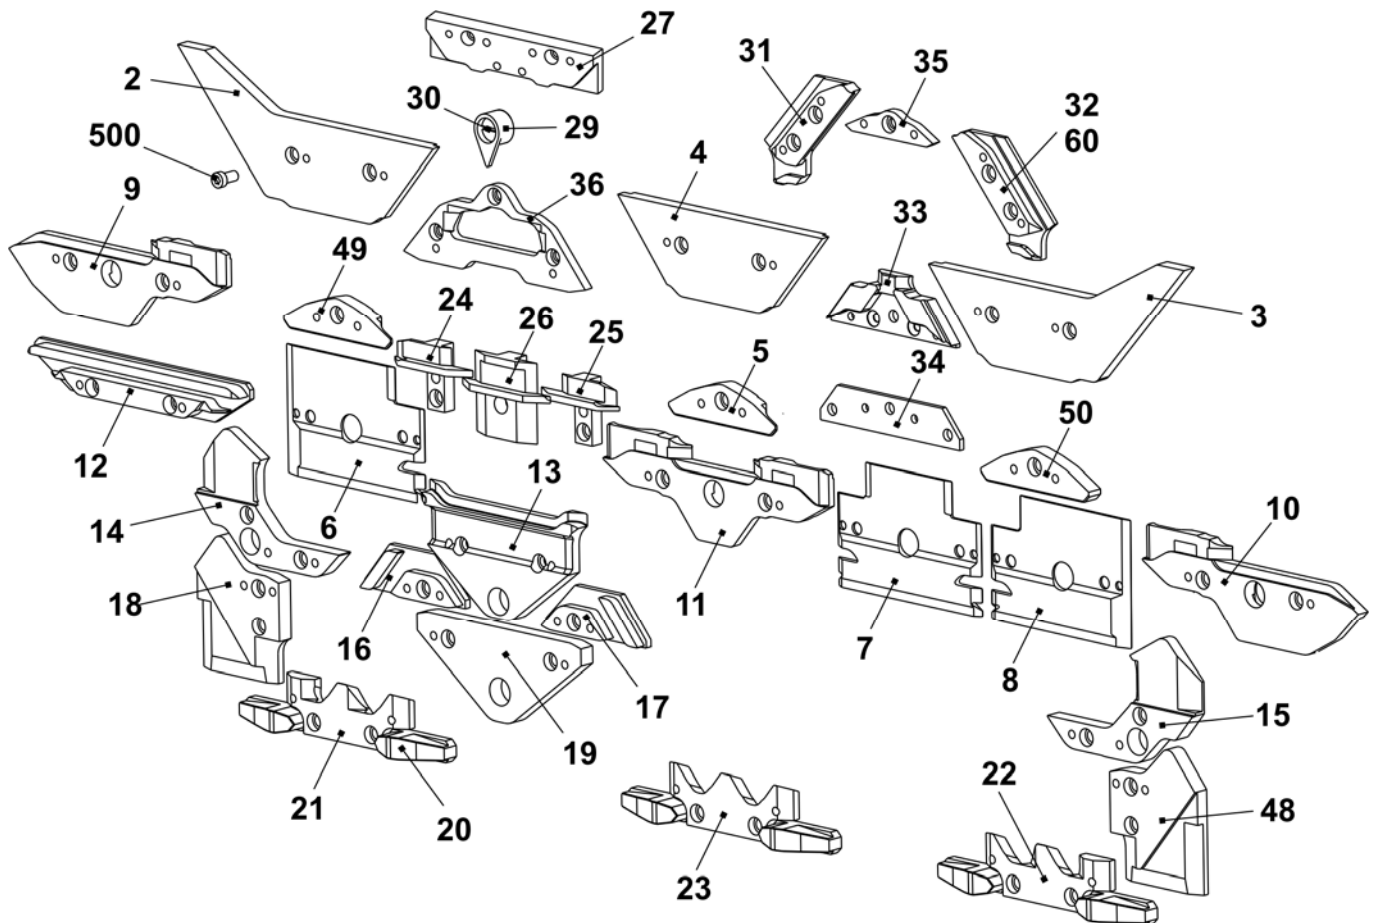


三角座 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E7.2	241 573	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

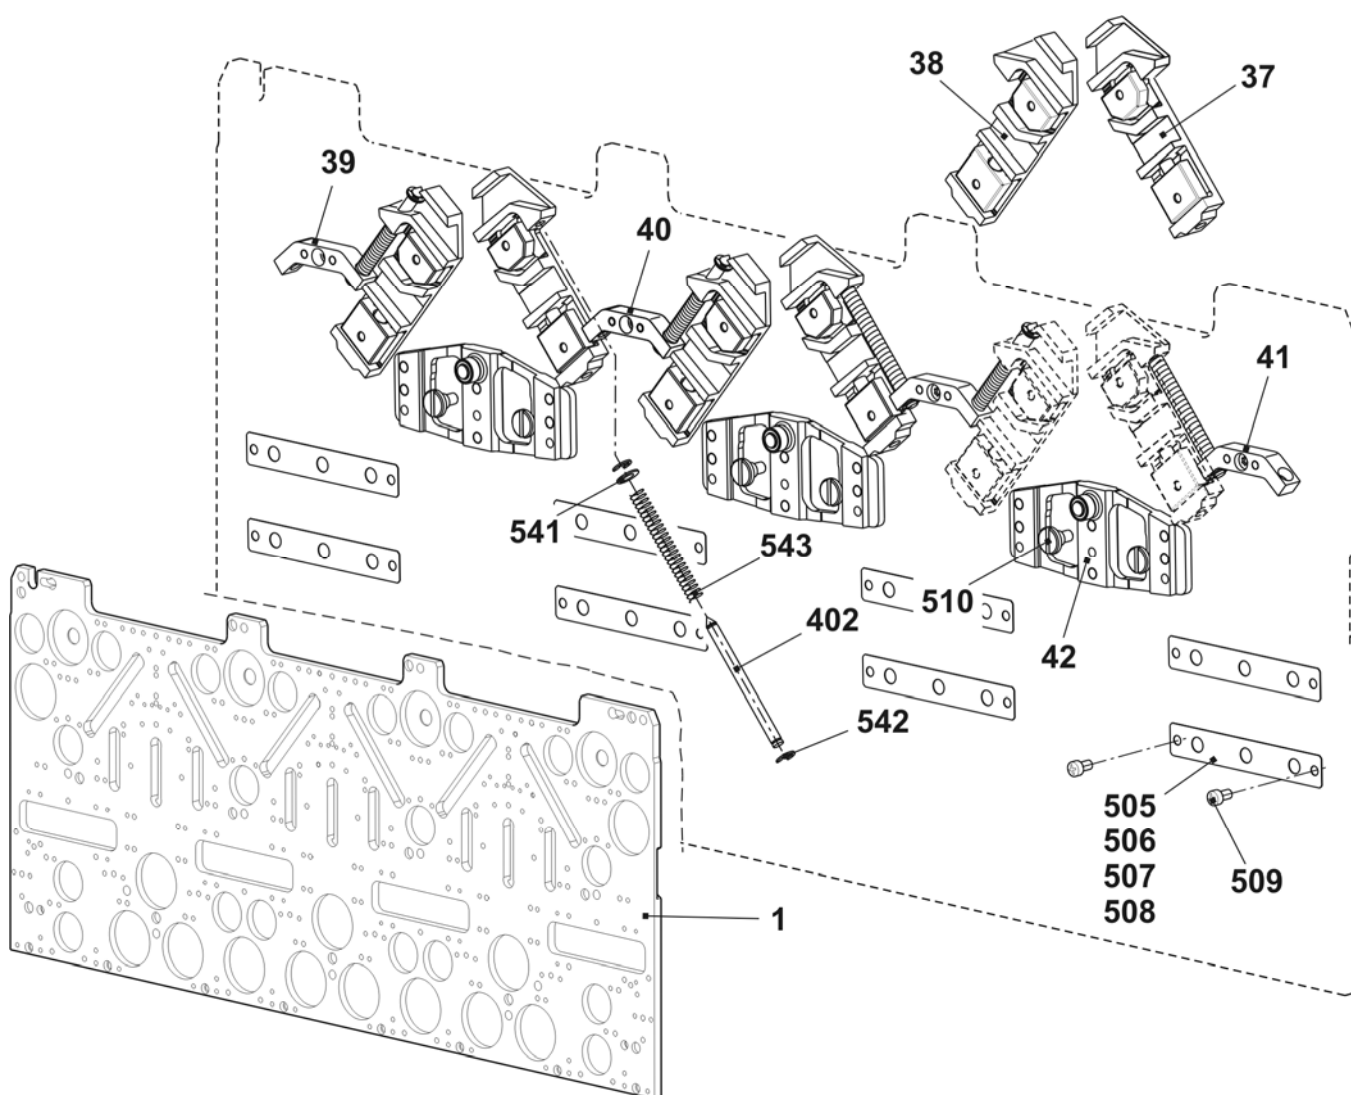


三角座 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	213 300 附件
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

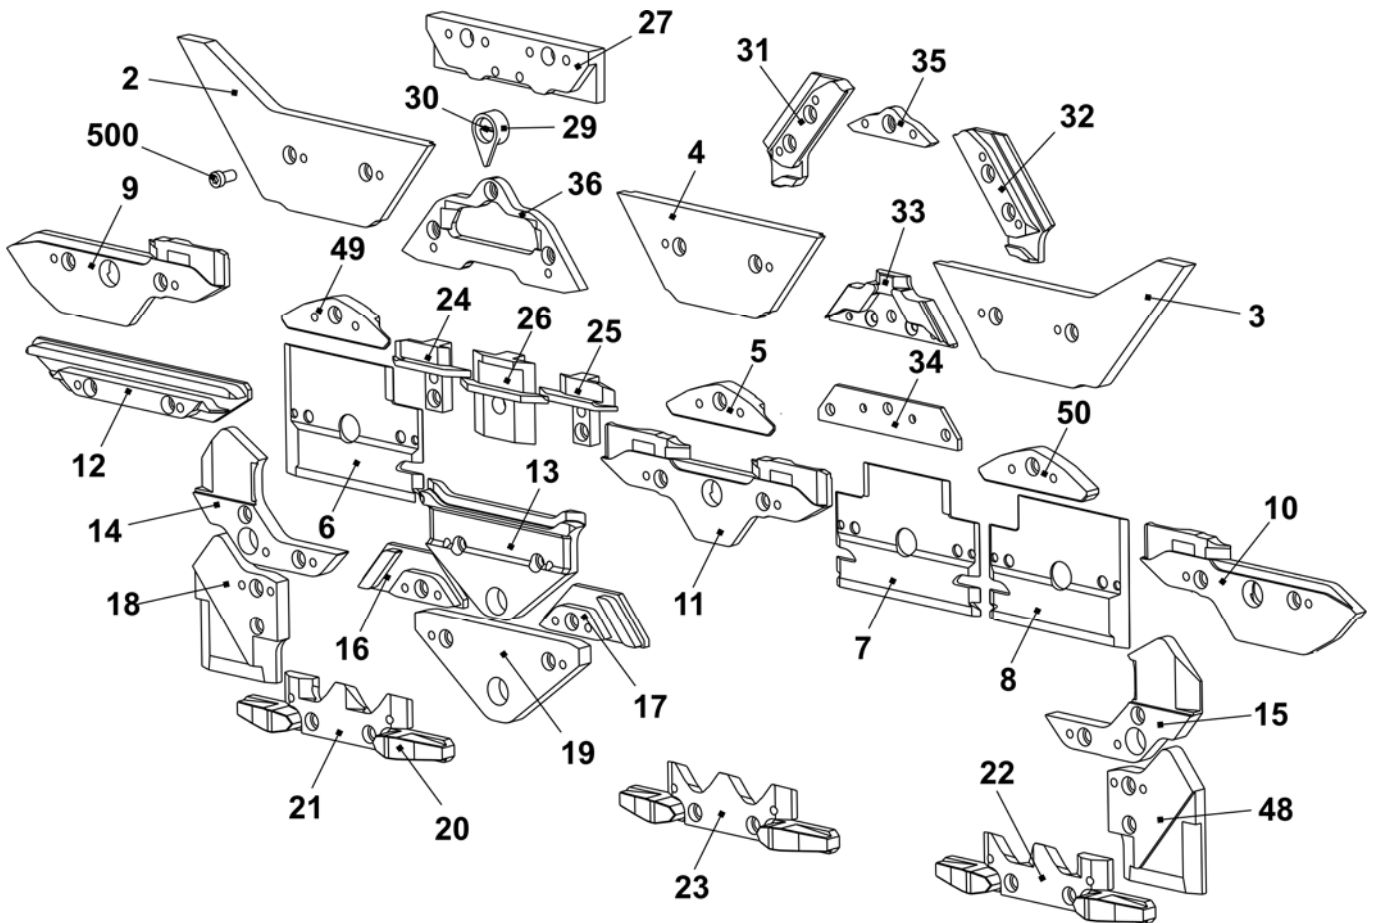


三角座 E16 - E18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E16 - E18	241 571	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E16 - E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

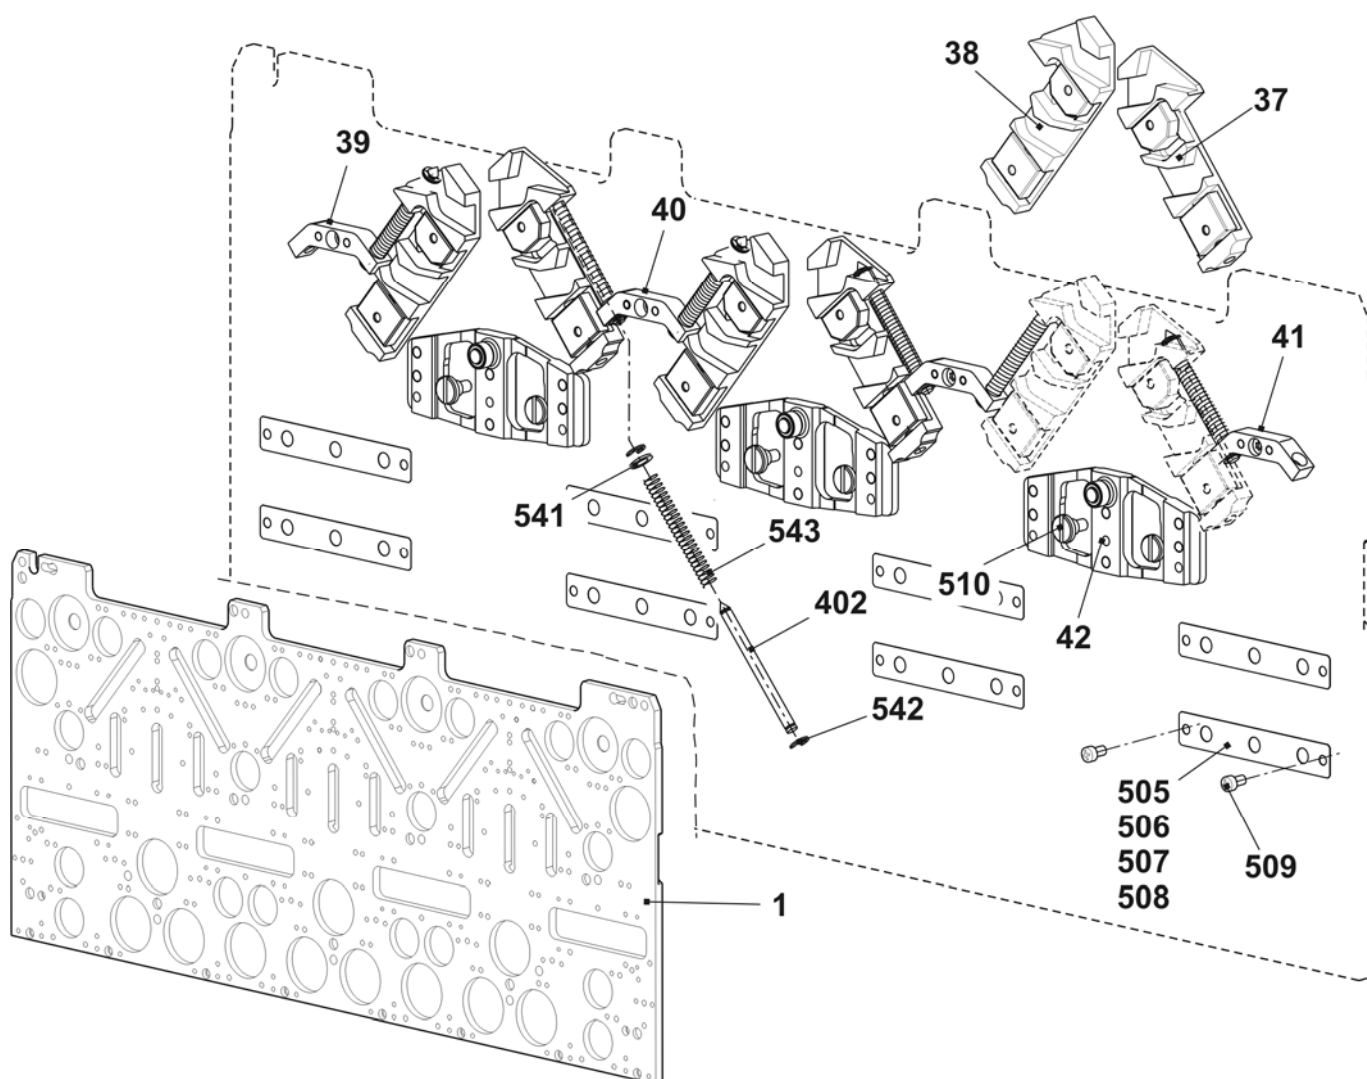


三角 E16 + E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E16 - E20	220 842	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E16 - E20	220 865
7	中间板	231 035	29	指针 E16 - E20	224 383
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E16 - E20	220 870
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E16 - E20	220 871
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E16 - E18	239 936
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E16 - E20	220 863
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	右侧三角 E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E16 - E18 + E9.2	239 742 备件
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 E16 - E20	220 841
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 E16 - E20	220 843
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

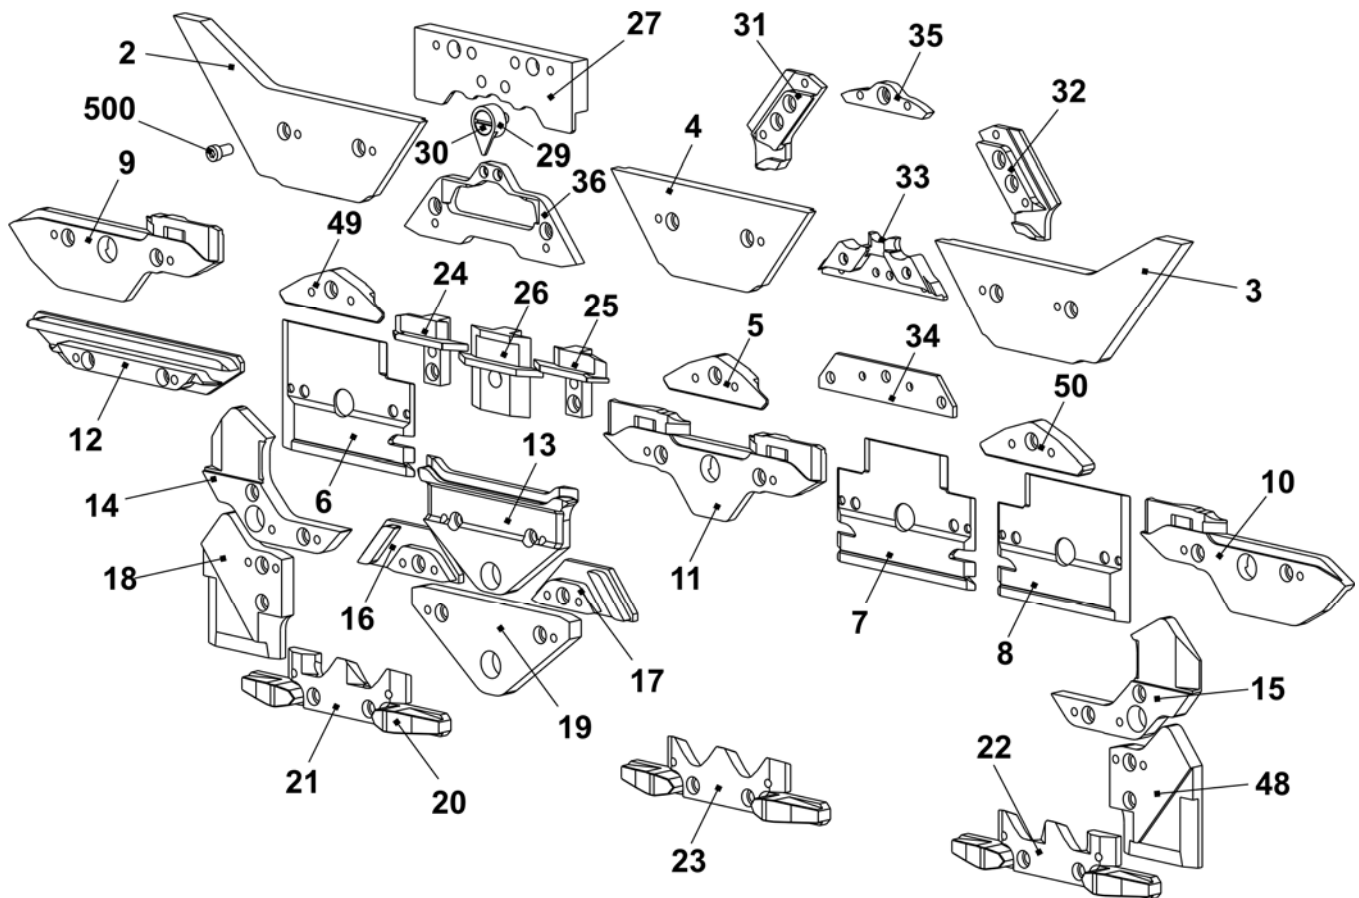


三角座 E8.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E8.2	243 162	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E16 - E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

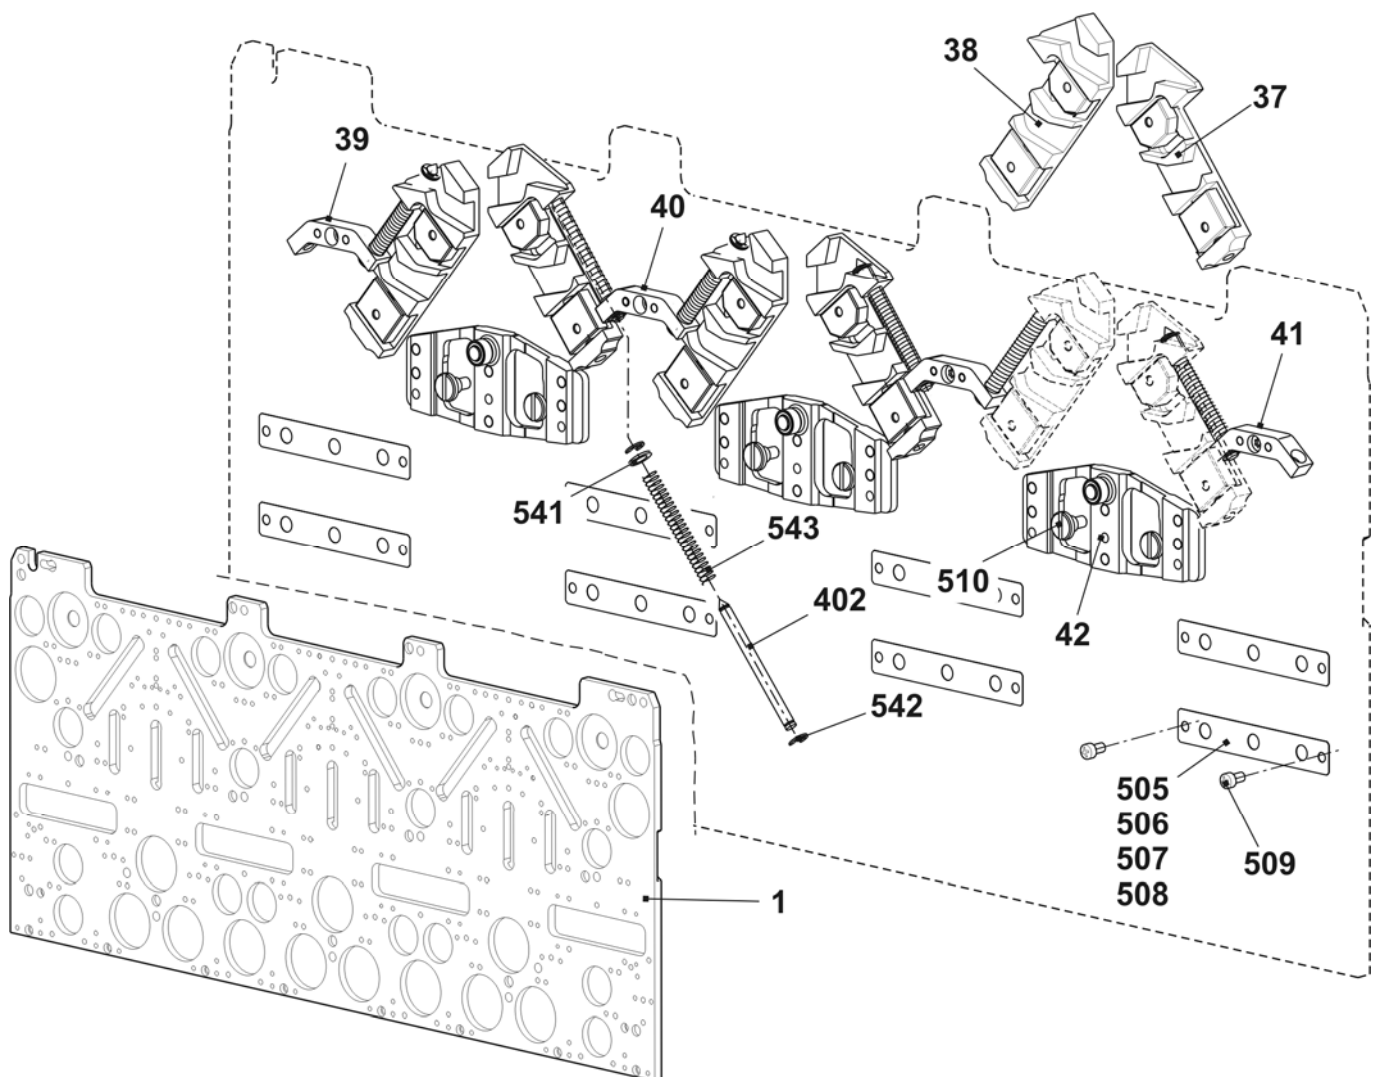


三角 E8.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E16 - E20	220 842	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E9.2	228 978
7	中间板	231 035	29	指针 E16 - E20	224 383
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧开关三角 E16 - E20	220 870
10	右侧三角	231 041	32	右侧开关三角 E16 - E20	220 871
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E9.2	239 458
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E9.2	228 977
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	右侧三角 E5 - E14	212 266		带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2 附件	239 742
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5 - E14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 E16 - E20	220 841
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 E16 - E20	220 843
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

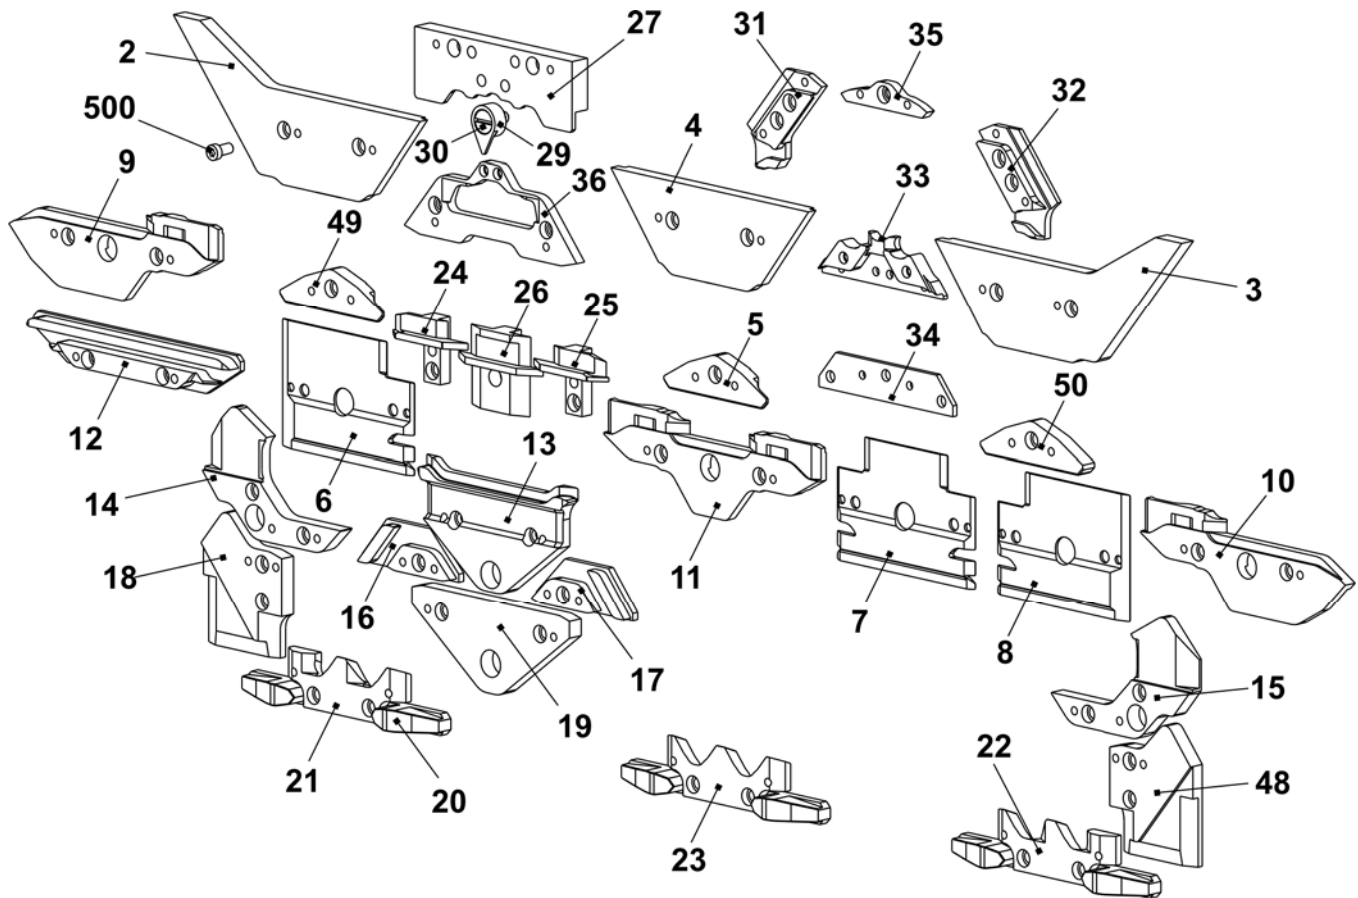


三角座 E9.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E9.2	243 096	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E16 - E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

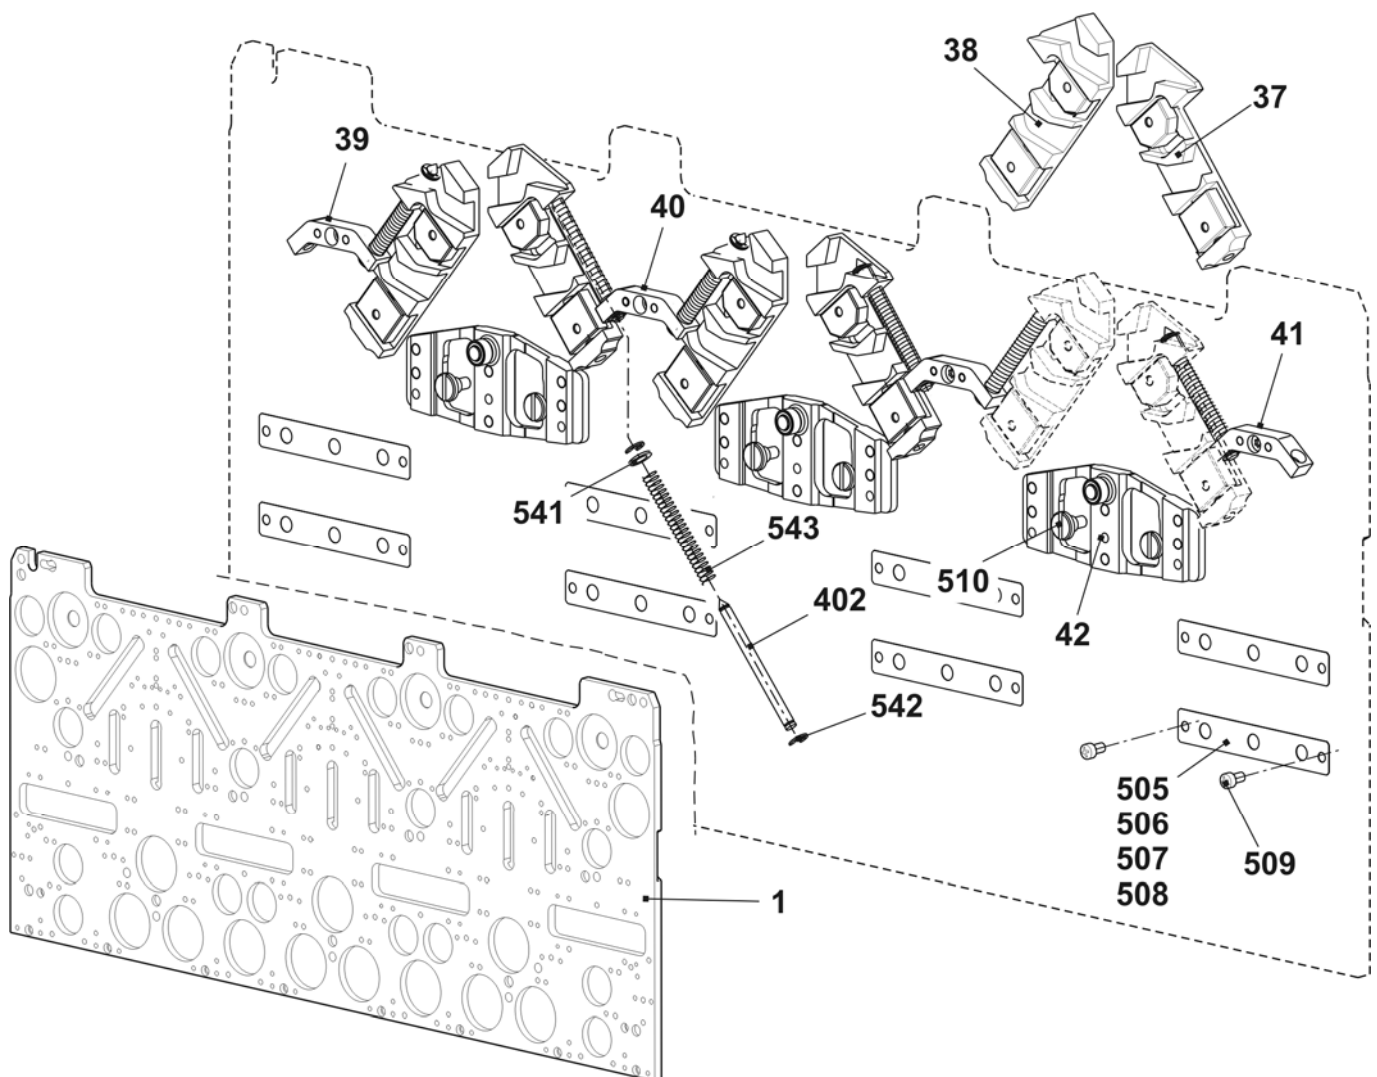


三角 E9.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	右侧起针三角 E6.2 + E7.2 + E9.2	243 870	23	选针三角	212 946
3	顶部起针三角 E6.2 + E7.2 + E9.2	243 872	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	中央起针三角 E6.2 + E7.2 + E9.2	243 871	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E9.2	228 978
7	中间板	231 035	29	指针 E16 - E20	224 383
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧开关三角 E16 - E20	220 870
10	右侧三角	231 041	32	右侧开关三角 E16 - E20	220 871
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E9.2	239 458
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E9.2	228 977
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	右侧三角 E5 - E14	212 266		带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 742 附件
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5 - E14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

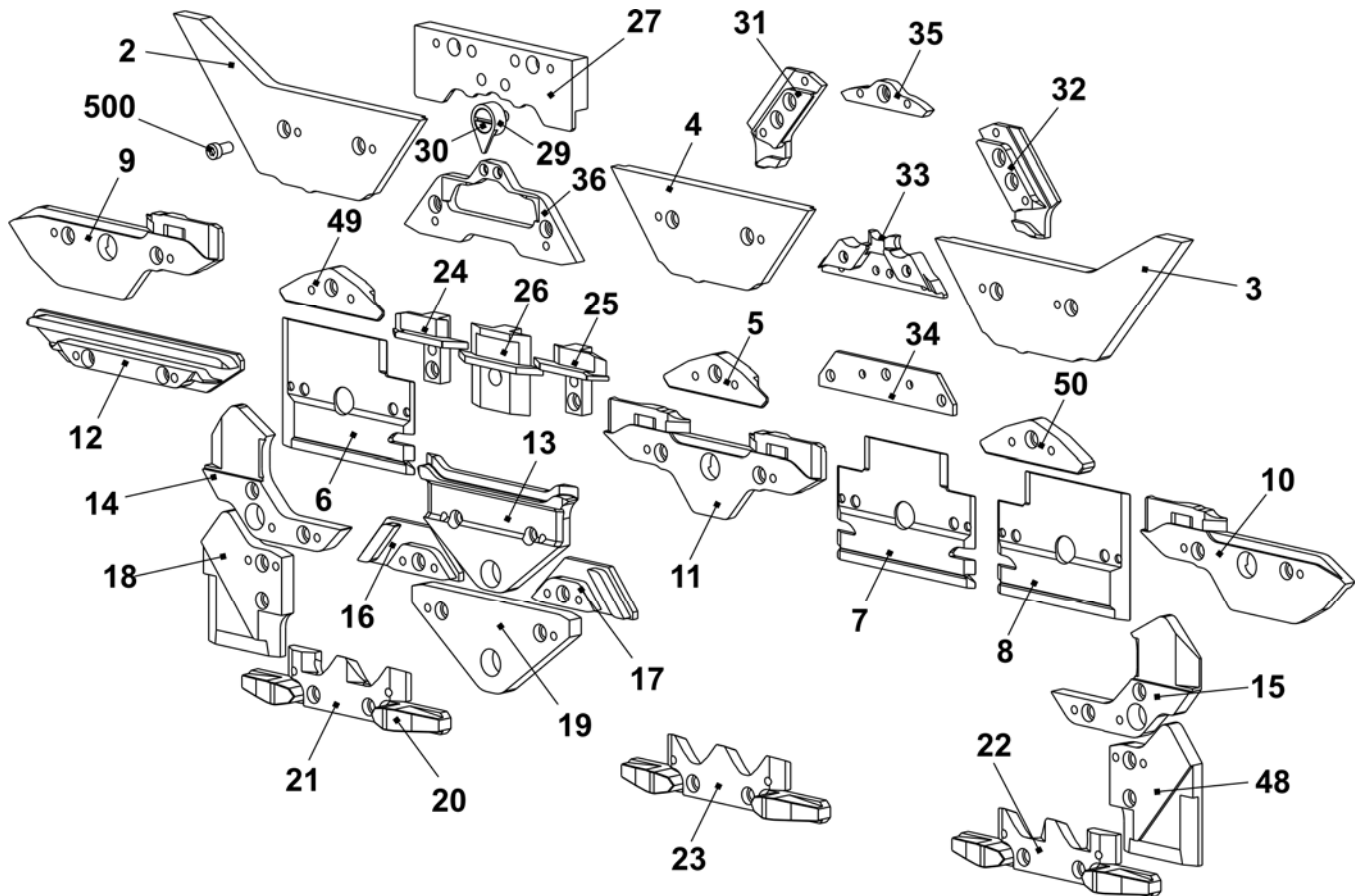


主牵拉辊

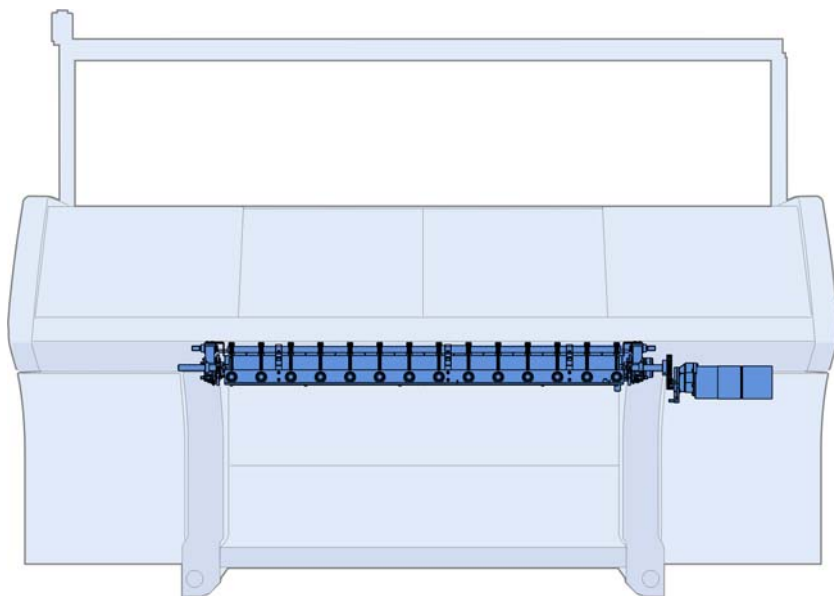

- 牵拉辊和左侧轴承
- 牵拉辊马达和右侧轴承
- 脉冲发生器和马达
- 后牵拉辊
- 前牵拉辊
- 安装板
- 浮轴
- 摆动安装轴承


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个主牵拉辊		13	整个后部牵拉辊	
	E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	240 184		E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	242 338
	E16 - E18 + E8.2 - E9.2	241 576		E16 - E18 + E8.2 - E9.2	242 787
2	整个轴承套	221 168	15	整个前端牵拉辊	241 426
3	后部左轴	221 012	17	弹簧销	221 143
4	整个后部防缠绕板角	240 125	18	停位点	221 146
5	销子	208 538	19	停位点	232 364
6	杆	221 338	504	垫圈 18-200	023 295
7	整个左安装板	231 725	505	锁定环 18x1.2	020 955
9	摆动安装轴承	240 714	509	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142
11	左侧浮轴	221 174	510	垫圈 8-200	020 883
			511	螺丝帽 M6x16	020 135
			512	垫圈 6-200	020 881
			513	反沉降螺丝 M6x16	023 124

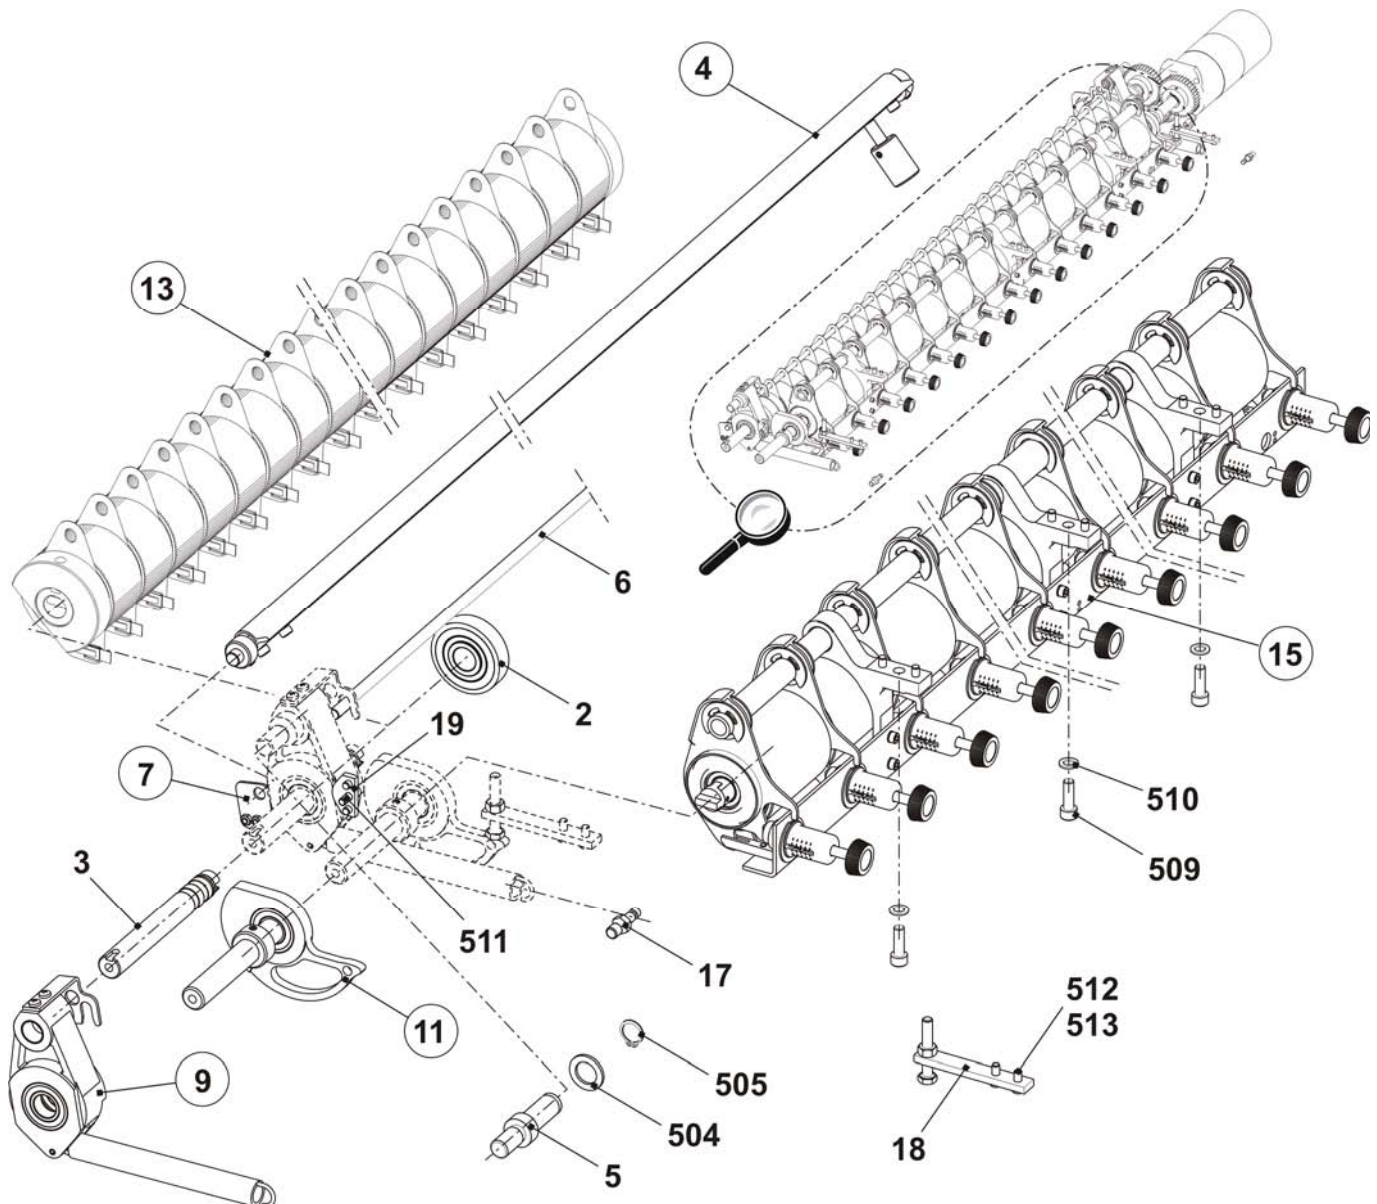


牵拉辊马达和右侧轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	离合器装置	223 441	502	六角螺母 M6X16	020 356
8	整个右安装板	240 069	504	垫圈 18-200	023 295
9	摆动安装轴承	240 714	505	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	223 442	509	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142
12	牵拉梳装置马达	214 279	511	螺丝帽 M6X16	020 135
14	轮缘	241 754	512	垫圈 6-200	020 881
17	弹簧销	221 143	513	反沉降螺丝 M6x16	023 124
18	停位点	221 146	515	微开关 Xgk2-S21 250	210 510
19	停位点	232 364	516	螺丝帽 M3x20	023 221
20	绕板电缆 OKC	241 703	517	垫圈 3-200	023 657

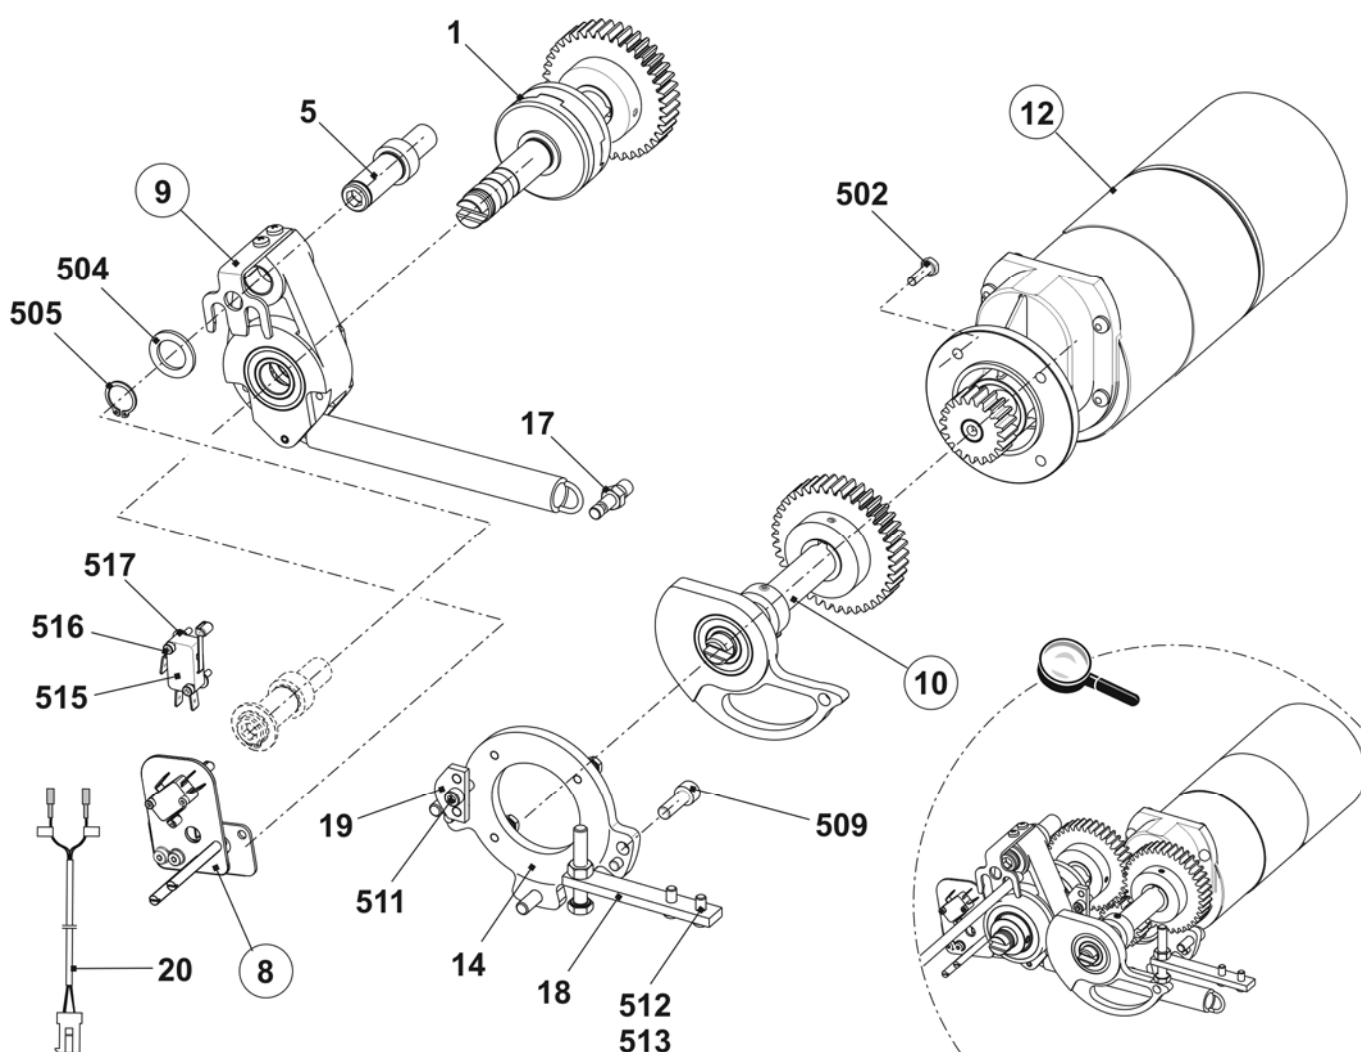


摆动安装轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	摆动安装轴承	240 714	502	滚球轴承 6004-2Z	022 720
1	杆	221 081	503	滑动轴承 18x20x15	022 951
2	金属片支架	209 393	504	弹簧暗销套管 5x36	023 150
500	反沉降螺丝 M5x8	022 779	505	张力弹簧 21x3.0x192	240 217
501	锁定环 42x1.75	023 293			

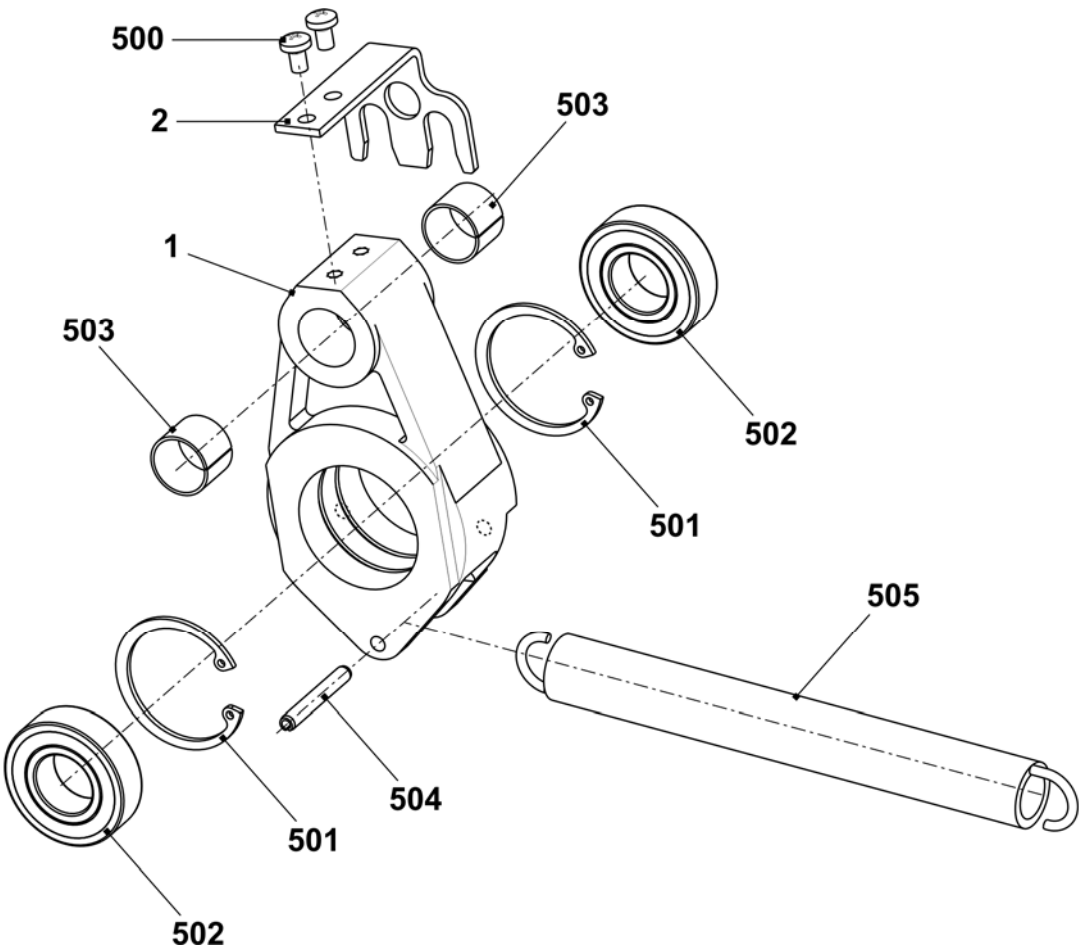


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

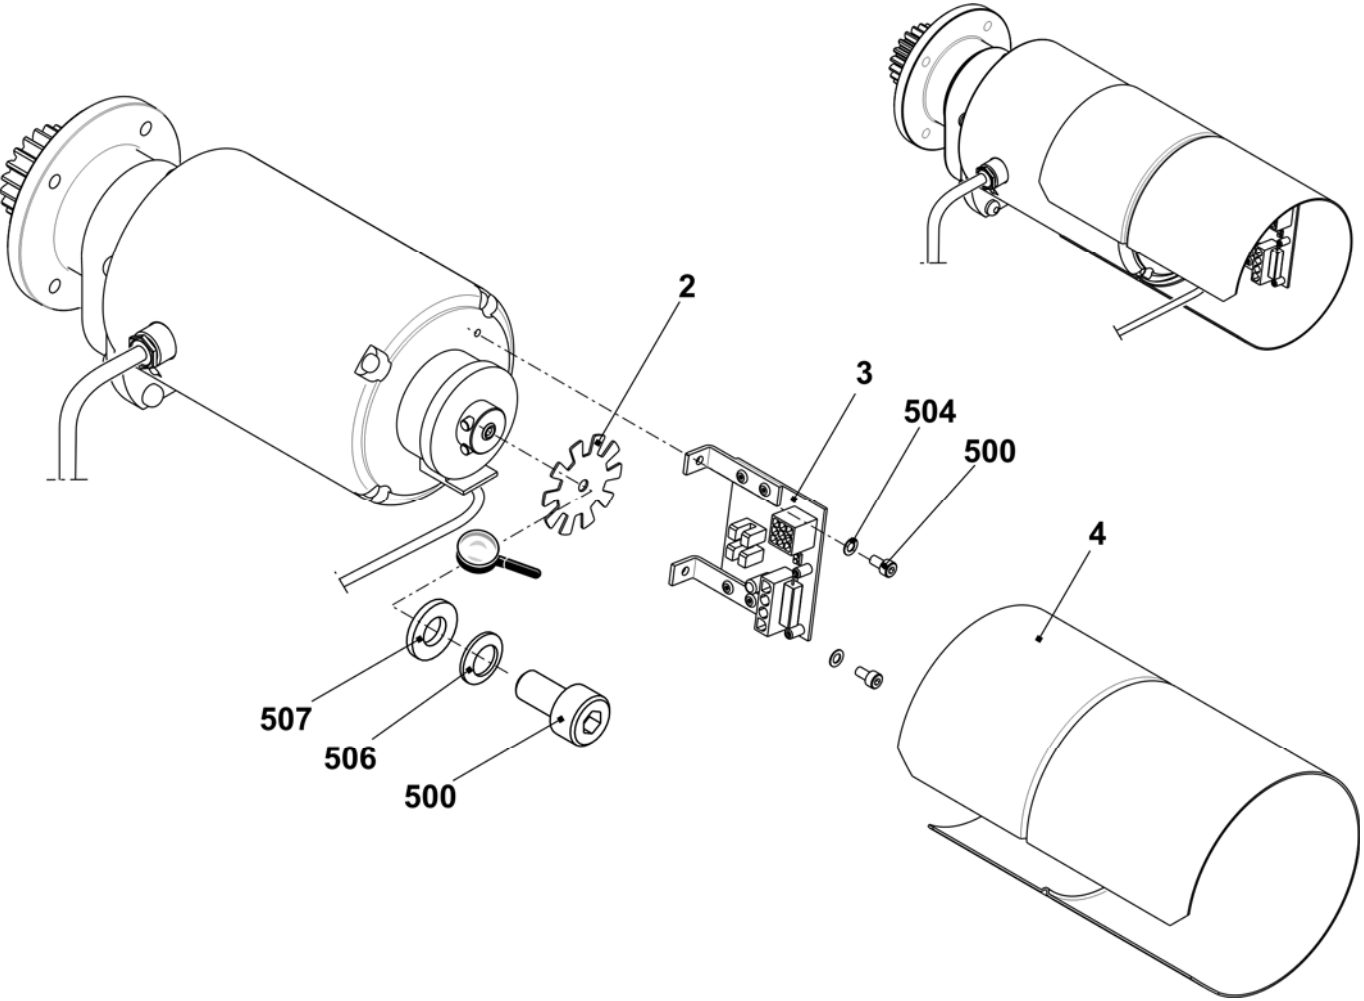


后牵拉辊

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个后部牵拉辊		6	右环	250 574
	E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	242 338	7	不规则的辊 E5 – E14 + E2,5.2 - E7.2	206 770
	E16 - E18 + E8.2 - E9.2	242 787		平面的辊 E16 - E18 + E8.2 - E9.2	231 400
1	左环	250 573	8	垫片压板	222 062
2	左停止环	204 369	9	毛刷	225 819
3	轴	221 011	500	安装销 6x32	020 685
4	防缠绕板	241 612	501	固定螺丝 M10x15-4	020 635
5	垫片压板	240 104			

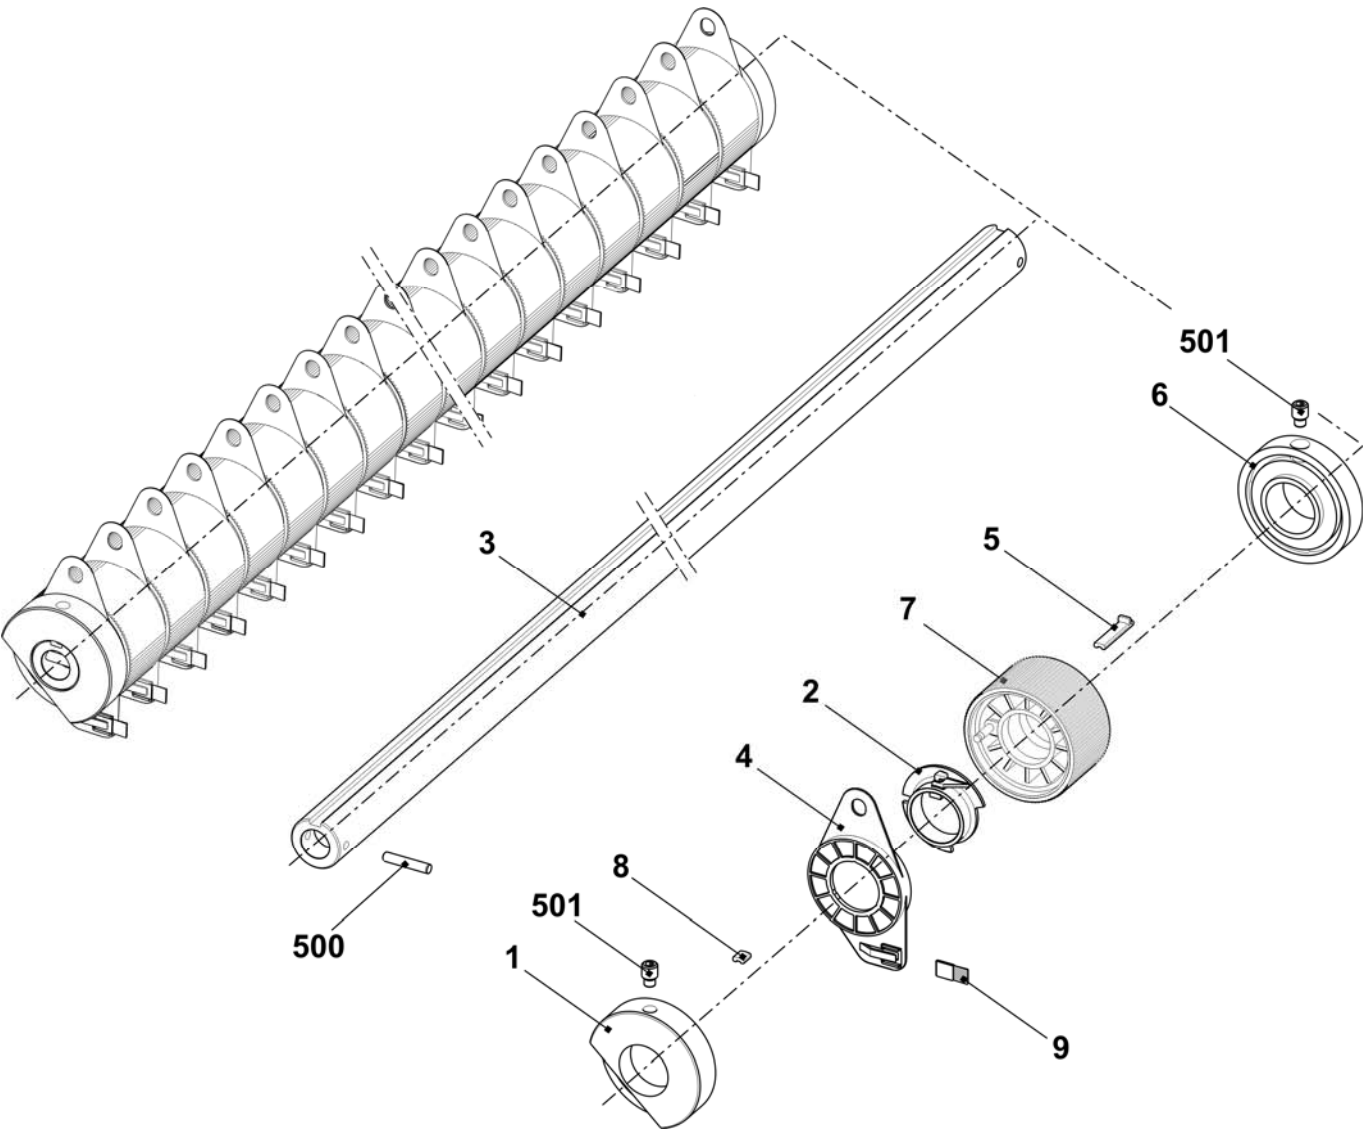


防缠绕板角

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125			
1	防缠绕板角	240 126	5	配重设置	229 248
2	轴	240 127	500	螺丝帽 M5x8	023 319
3	三角	209 278	501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310	502	固定螺丝 M5x6	022 738

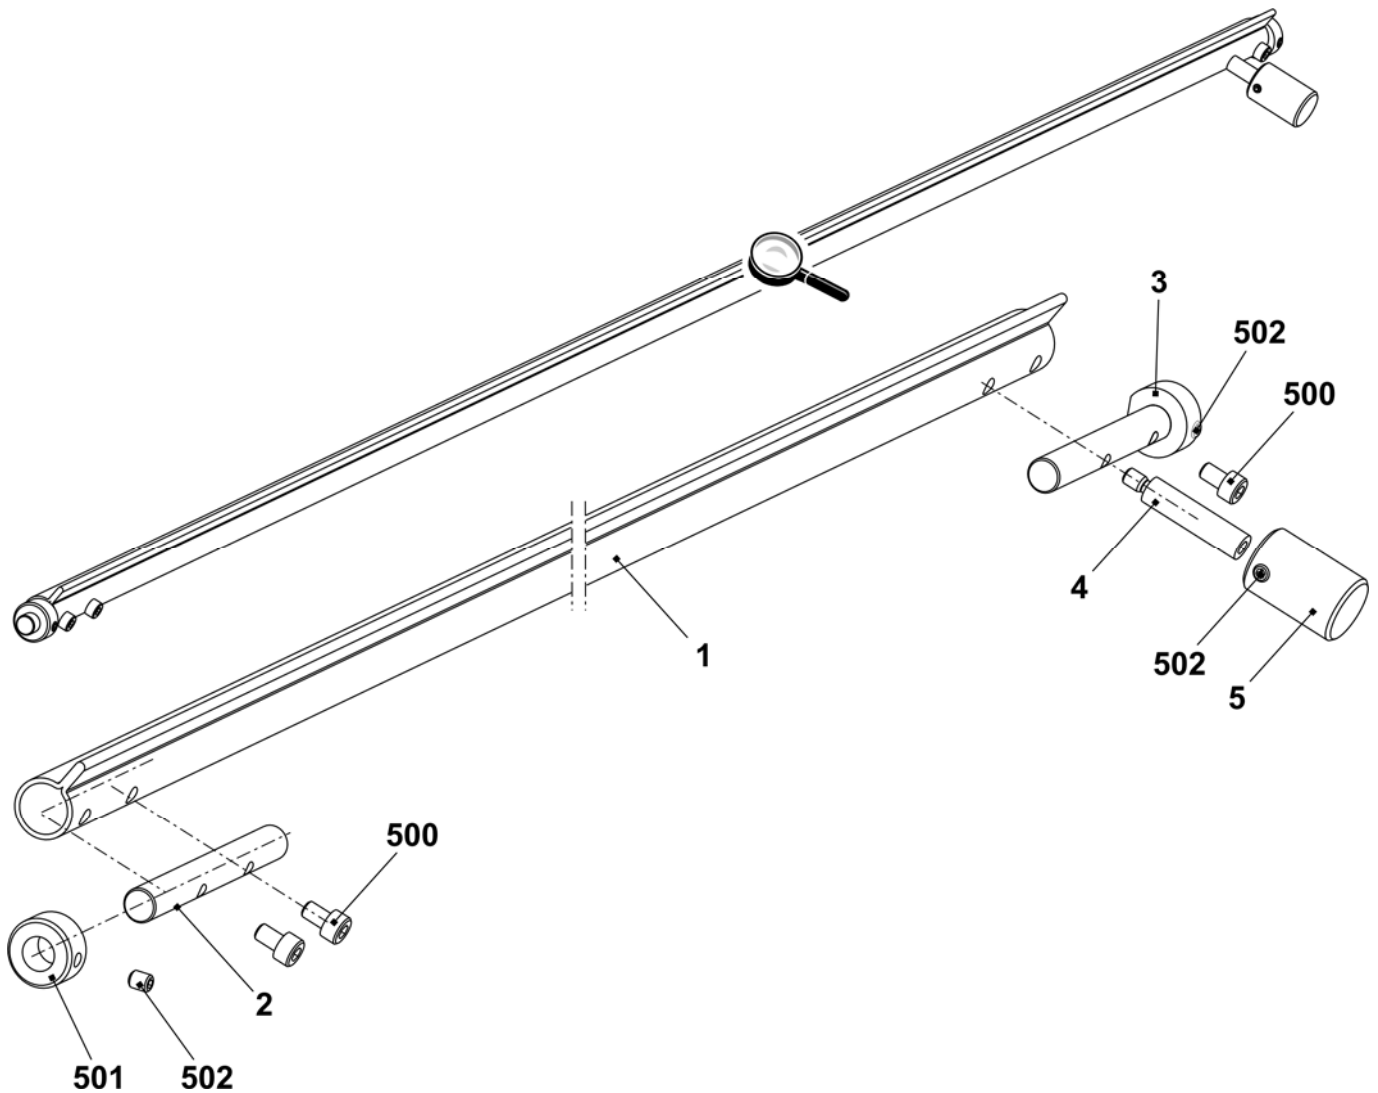


前牵拉辊

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前端牵拉辊	241 426	4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	221 243	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 425	501	螺丝帽 M5X12	020 132
3	压力套管	220 911	502	垫圈 5-200	020 880

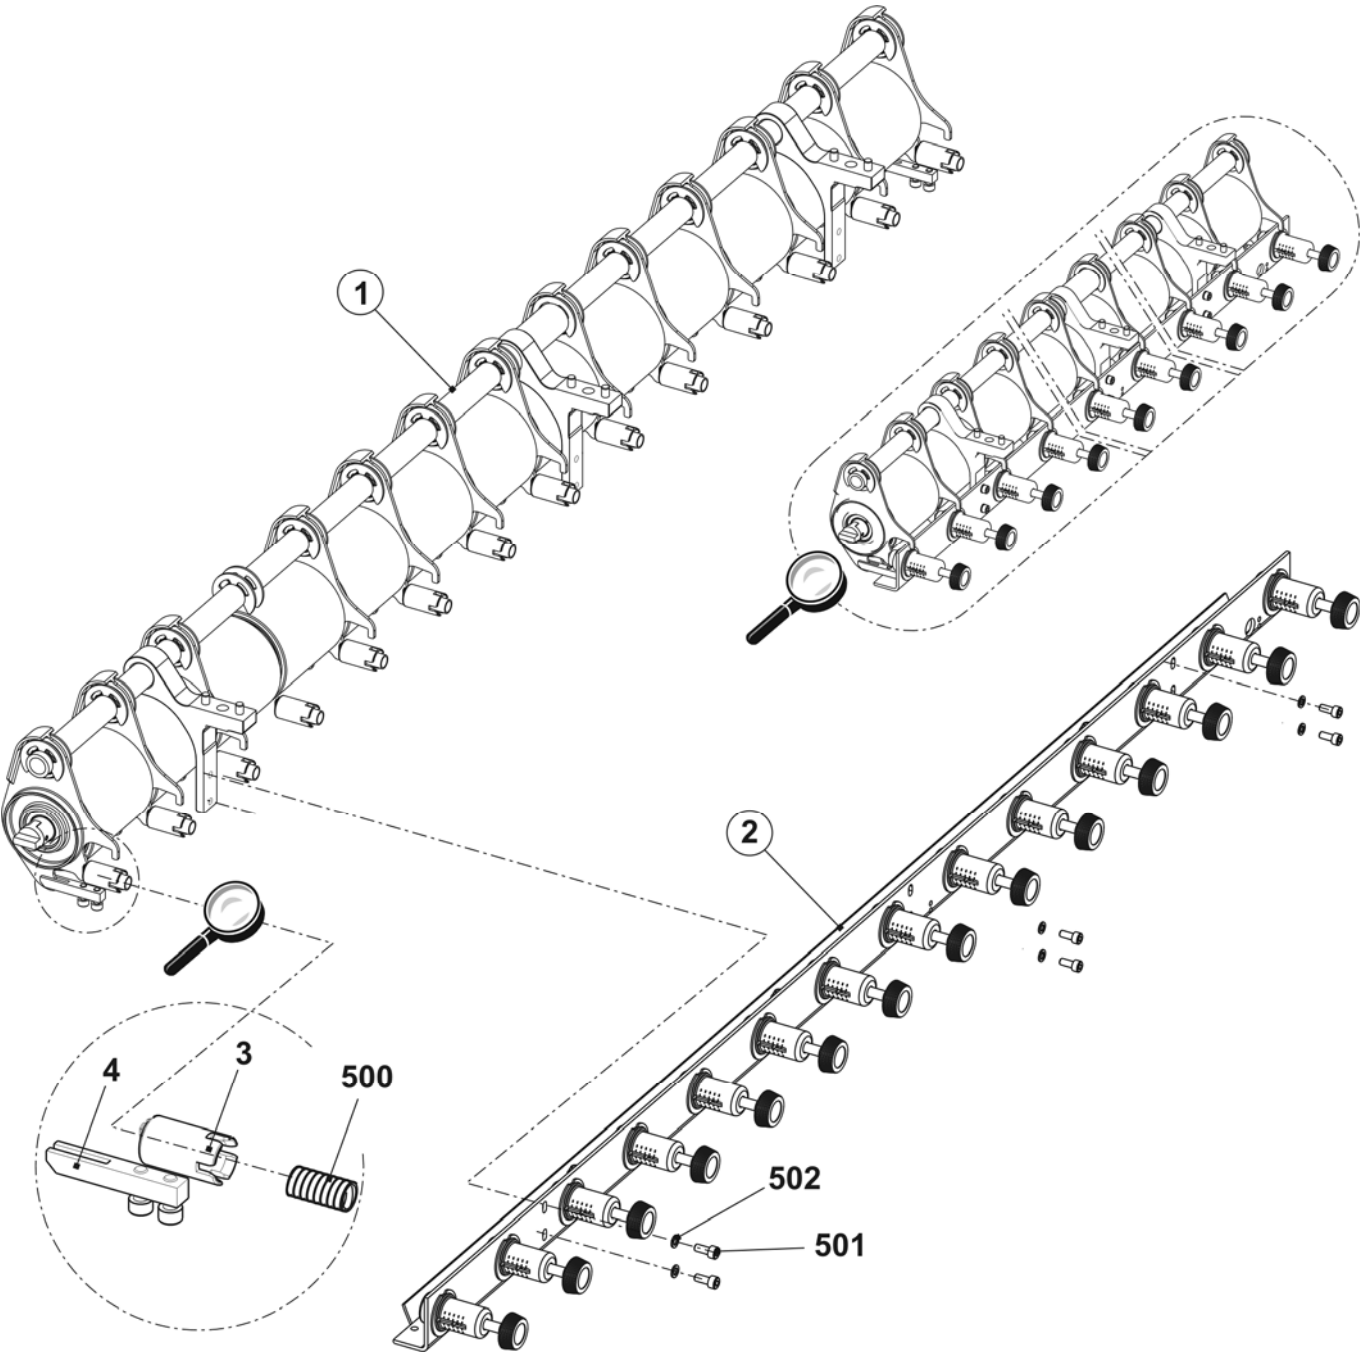


压力角轨

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个角轨	241 425	500	垫圈 6-200	022 431
1	整个电缆开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 773	503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101	504	垫圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

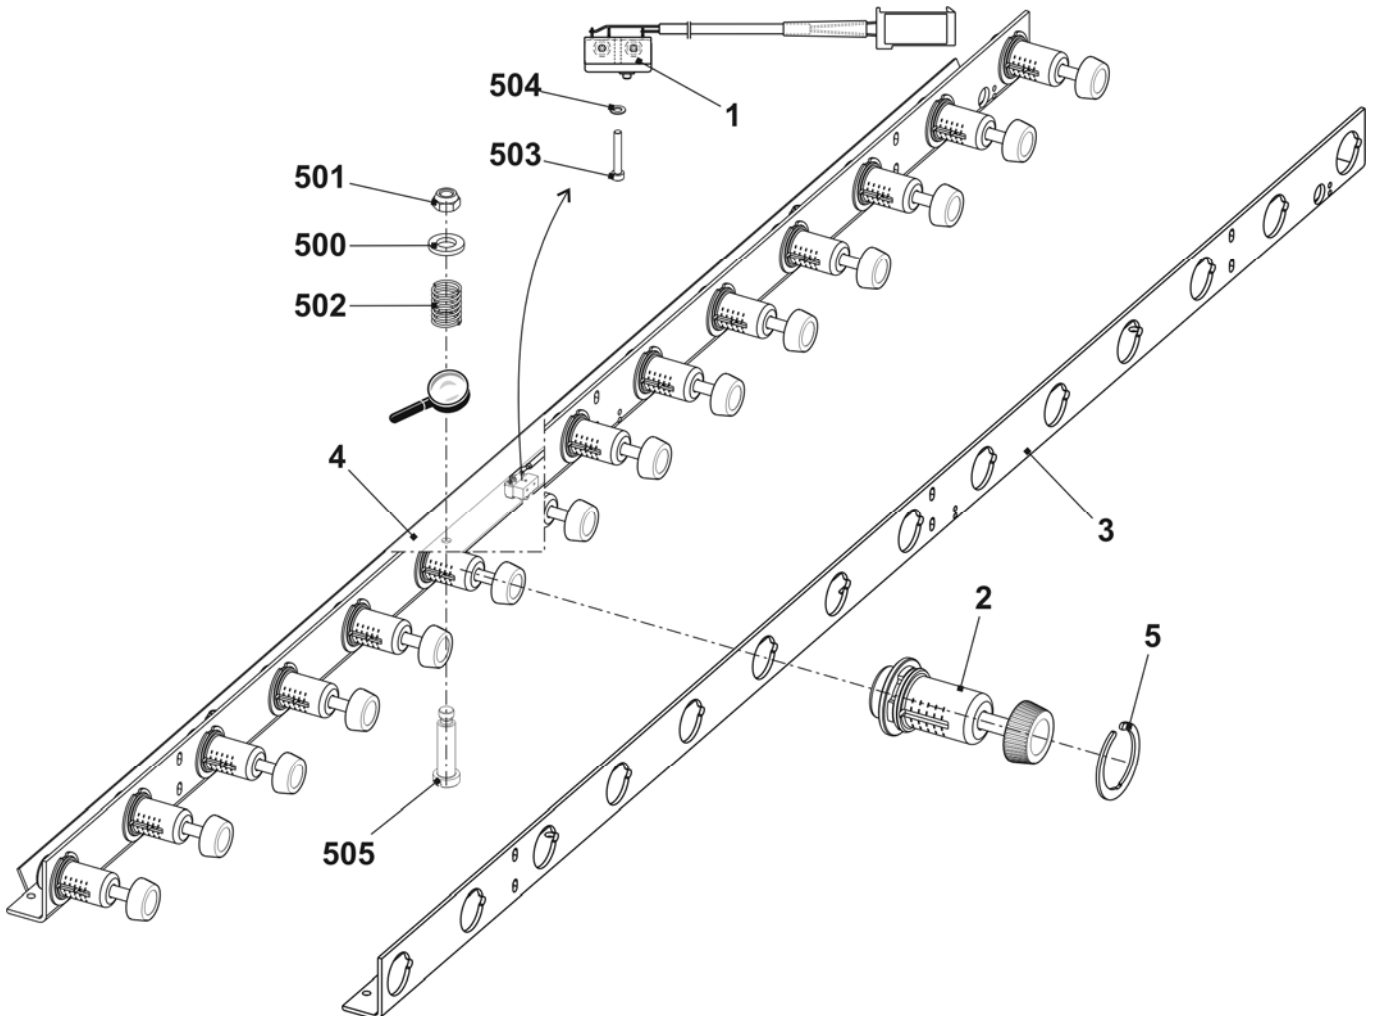


前辊元件

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	前牵拉辊	221 243	4	辊	220 905
1	左侧整个轴承支架	221 225	5	管	221 092
10	万向接头	221 137	6	右侧整个轴承支架	221 240
11	适配器	221 132	10	万向接头	221 137
12	轴承支架	220 913	11	适配器	221 132
13	齿轮	220 910	12	轴承支架	220 913
510	螺丝帽 M5x20	020 133	13	齿轮	220 910
511	垫圈 5-100hv	023 542	510	螺丝帽 M5x20	020 133
515	弹簧暗销套管 4x20	023 551	511	垫圈 5-100hv	023 542
2	支架	221 089	515	弹簧暗销套管 4x20	023 551
3	整个轴承支架	221 241	7	右侧位距管	221 920
12	轴承支架	220 913	8	左侧位距管	221 919
13	齿轮	220 910	500	簧环	021 025
511	垫圈 5-100hv	023 542			
512	螺丝帽 M5x30	022 396			

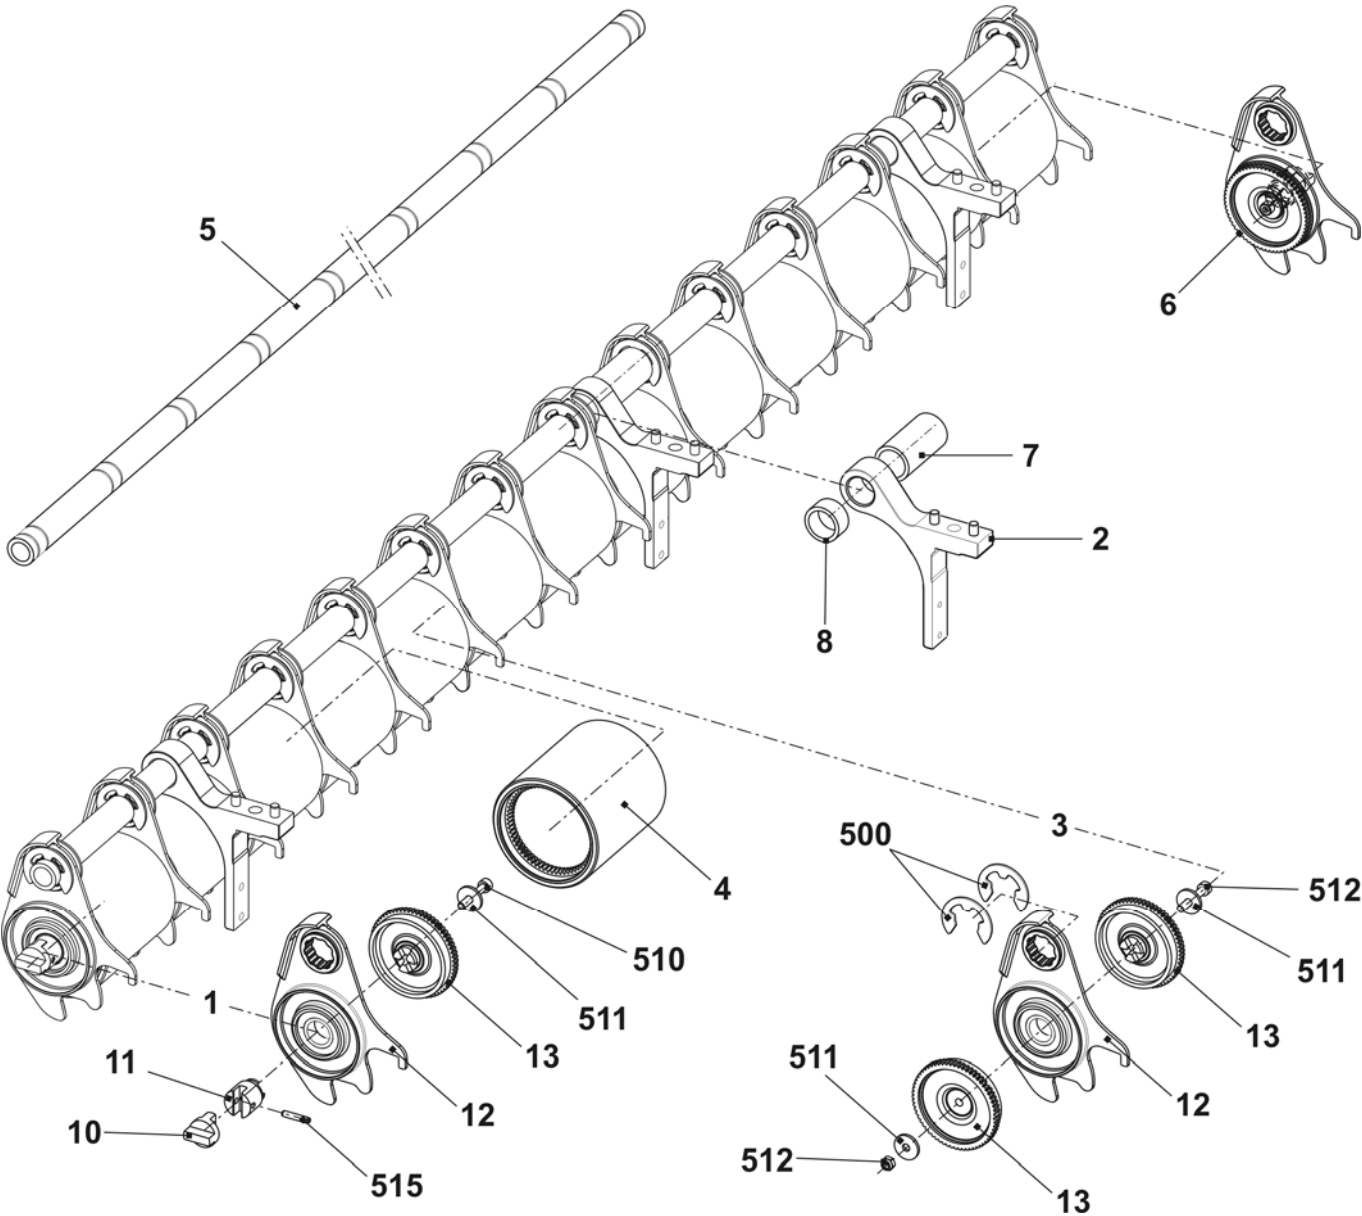



安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			503	螺丝帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5-200	020 871

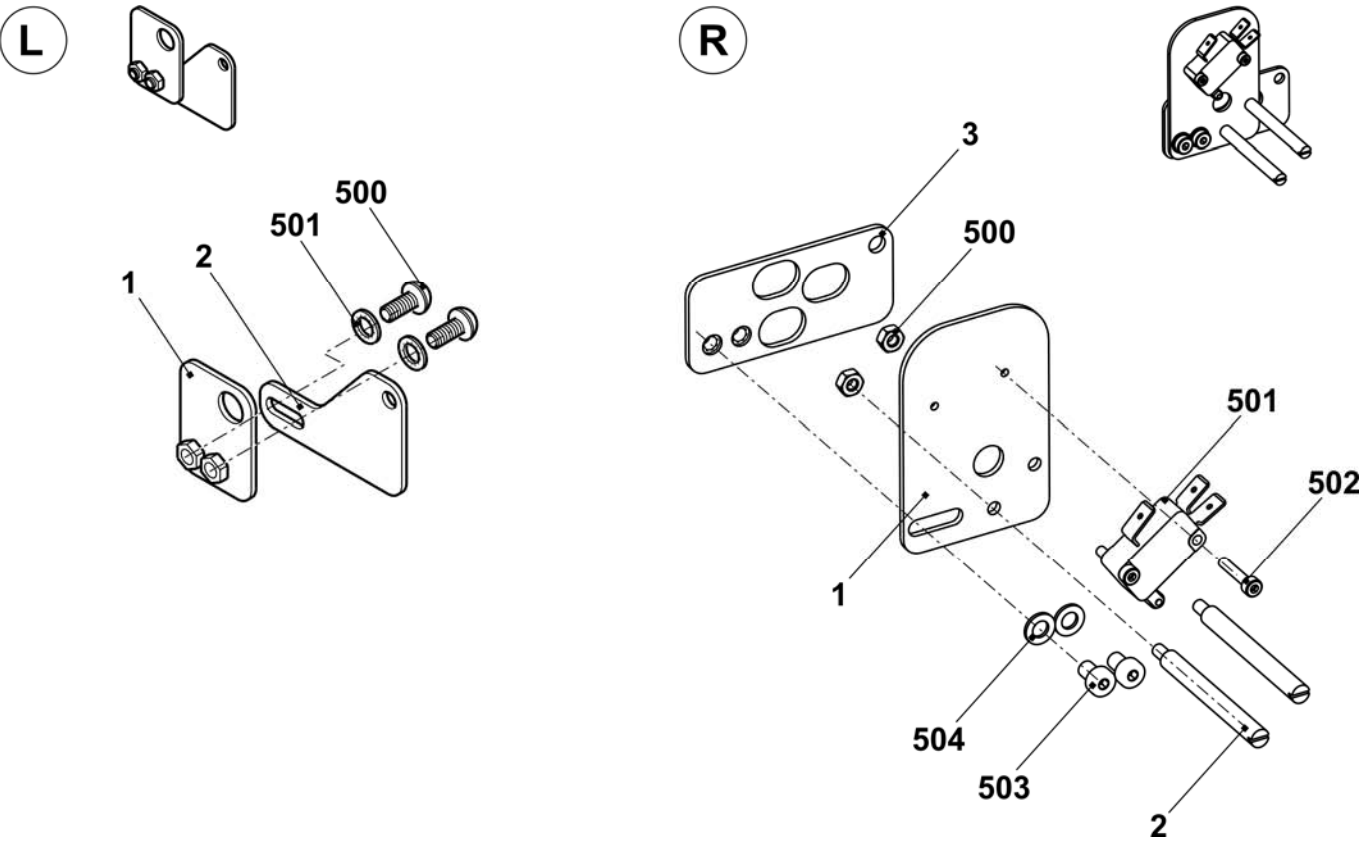


浮轴

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ A	左侧浮轴	221 174	Σ B	右侧浮轴	223 442
1	前部左轴	221 013	1	离心	220 998
2	离心	220 998	2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938	3	齿轮 z=40, m=2	213 744
502	飞轮设备 ZZ6203L	023 294	500	飞轮设备 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684	501	固定轴环	020 938
			502	固定螺丝 M6x8	022 684
			503	滑键 A 6x6x25	023 017

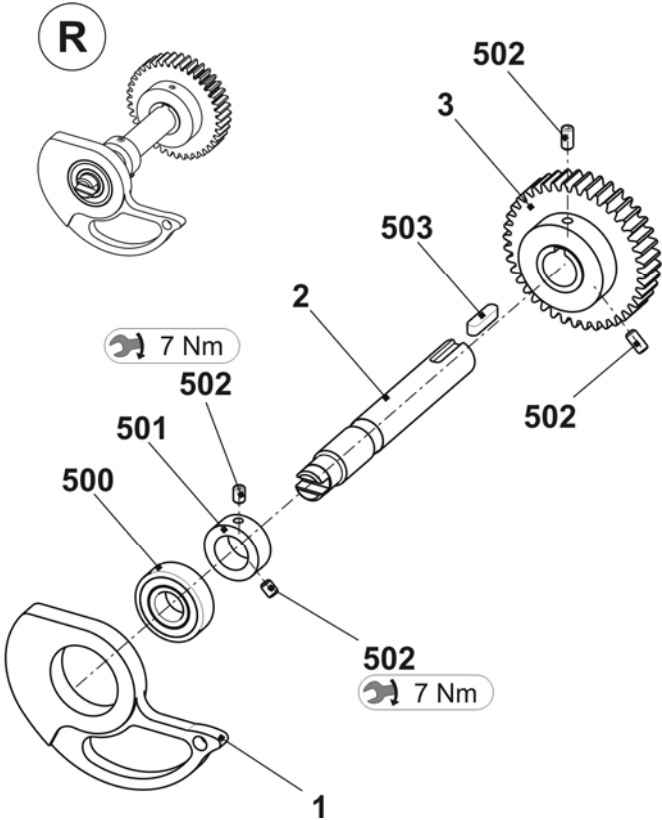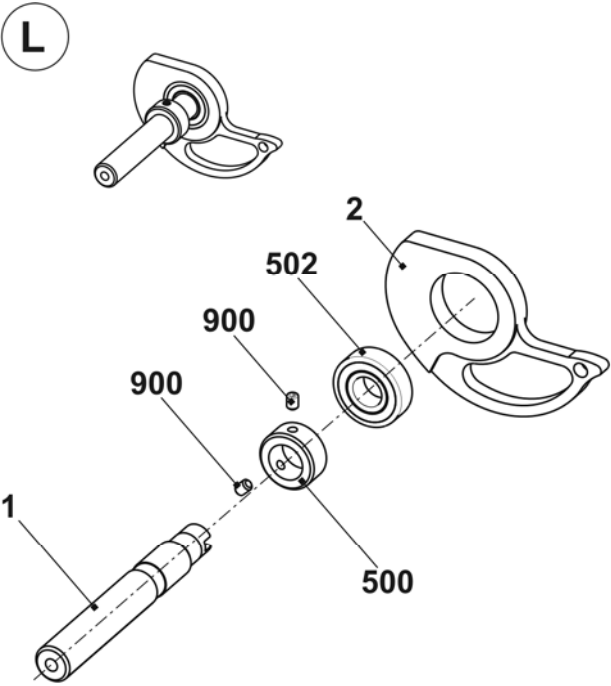


辅助牵拉辊

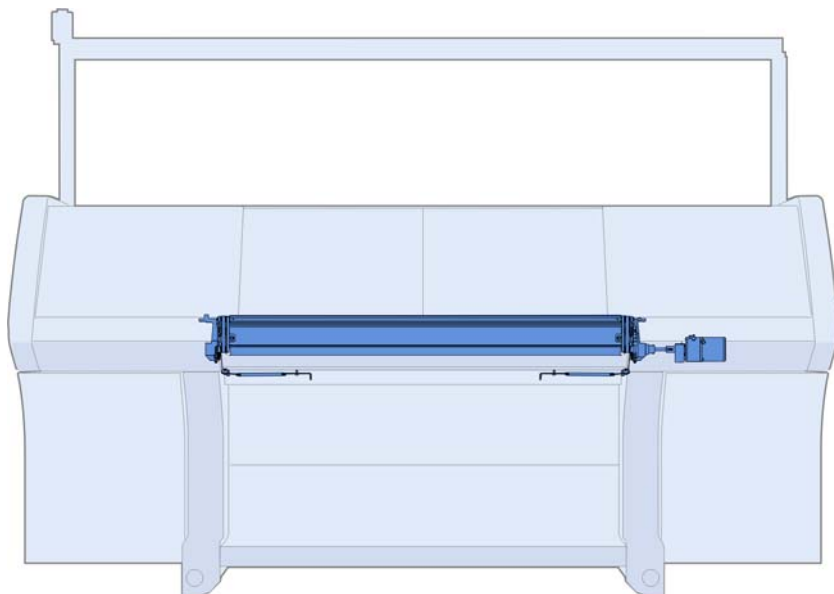


辅助牵拉辊

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	辅助牵拉辊	240 002	12	右侧前杆	227 262
1	整个右轴承	239 996	13	左侧后杆	227 261
2	整个左轴承	239 999	14	右侧后杆	227 260
3	整个牵拉马达辅助牵拉辊	214 449	15	整个齿形皮带盘	226 708
4	导板	213 362	16	销子	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	500	螺丝帽 M6x12	020 134
7	轴肩螺丝	207 101	502	轴肩螺丝 M3x27x32	023 634
8	制动板	222 040	504	固定轴环	020 934
9	齿形皮带 10T5/260	208 832	505	限位片	023 646
10	牵拉辊	224 891	506	弹簧暗销套管 3x20	020 776
11	左侧前杆	227 263	507	金属片螺丝 St4.8x22-	023 259

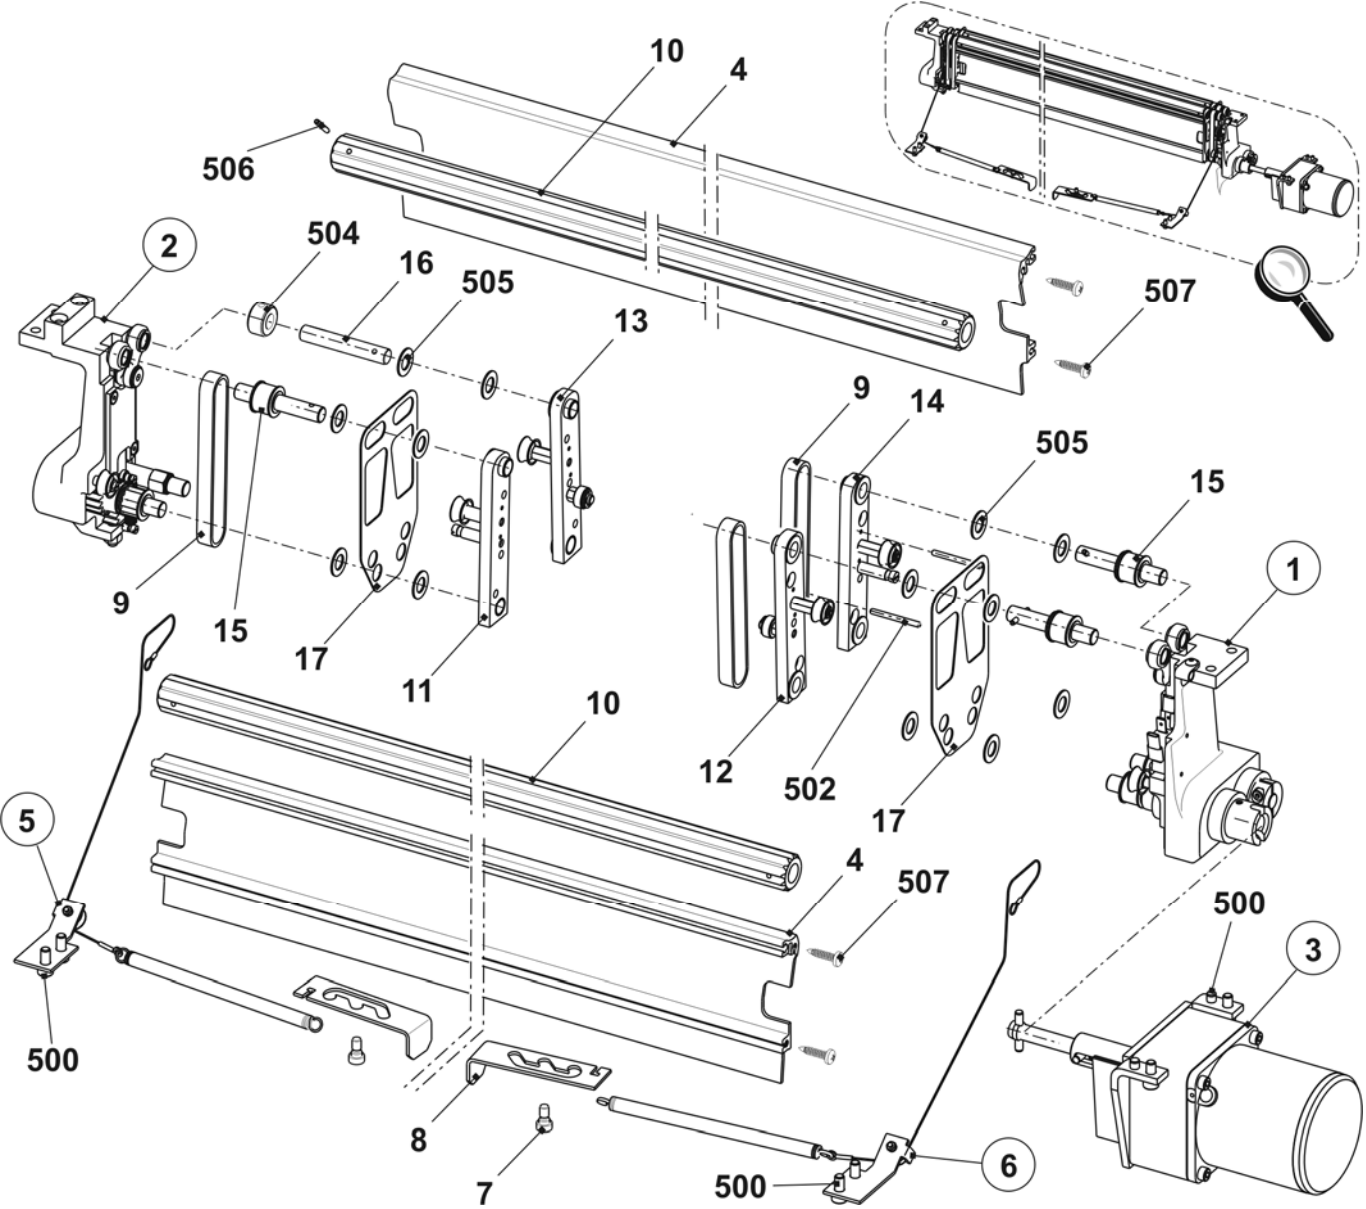


辅助牵拉辊右轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右轴承	239 996			
1	右轴承块	239 967	501	螺丝帽 M3x20	022 448
2	罩盖	224 881	502	反沉降螺丝 M4x10	023 450
3	整个传动轴	227 857	503	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
4	整个传动轴	227 853	504	六角螺母 M6-6	020 836
6	整个连接杆	226 710	505	轴肩穿纱销子	243 226
61	连接杆	226 696	506	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
560	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	507	固定螺丝 M6x16-45	023 092
561	织针辊轴承 HK1010	023 664	508	螺旋销 4x24	023 544
7	整个右侧齿轮	218 524	509	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
8	右侧齿轮齿条	239 218	510	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
9	垫片	229 683	511	锁定环 26x1.2	023 359
11	套管	239 997	512	电缆夹 255/5.2	008 335
12	轴环销子	210 551	513	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
13	辅助牵拉辊开关电缆 okc	243 142	514	滚球轴承 6000-2Z	022 599
15	导纱辊	218 805	900	齿轮 M=1.5, Z=20	213 880
16	轴肩螺丝	239 215	901	齿轮 M=1.5, Z=20	210 504
500	轴肩螺丝 M3x16	022 560	902	套管	227 257

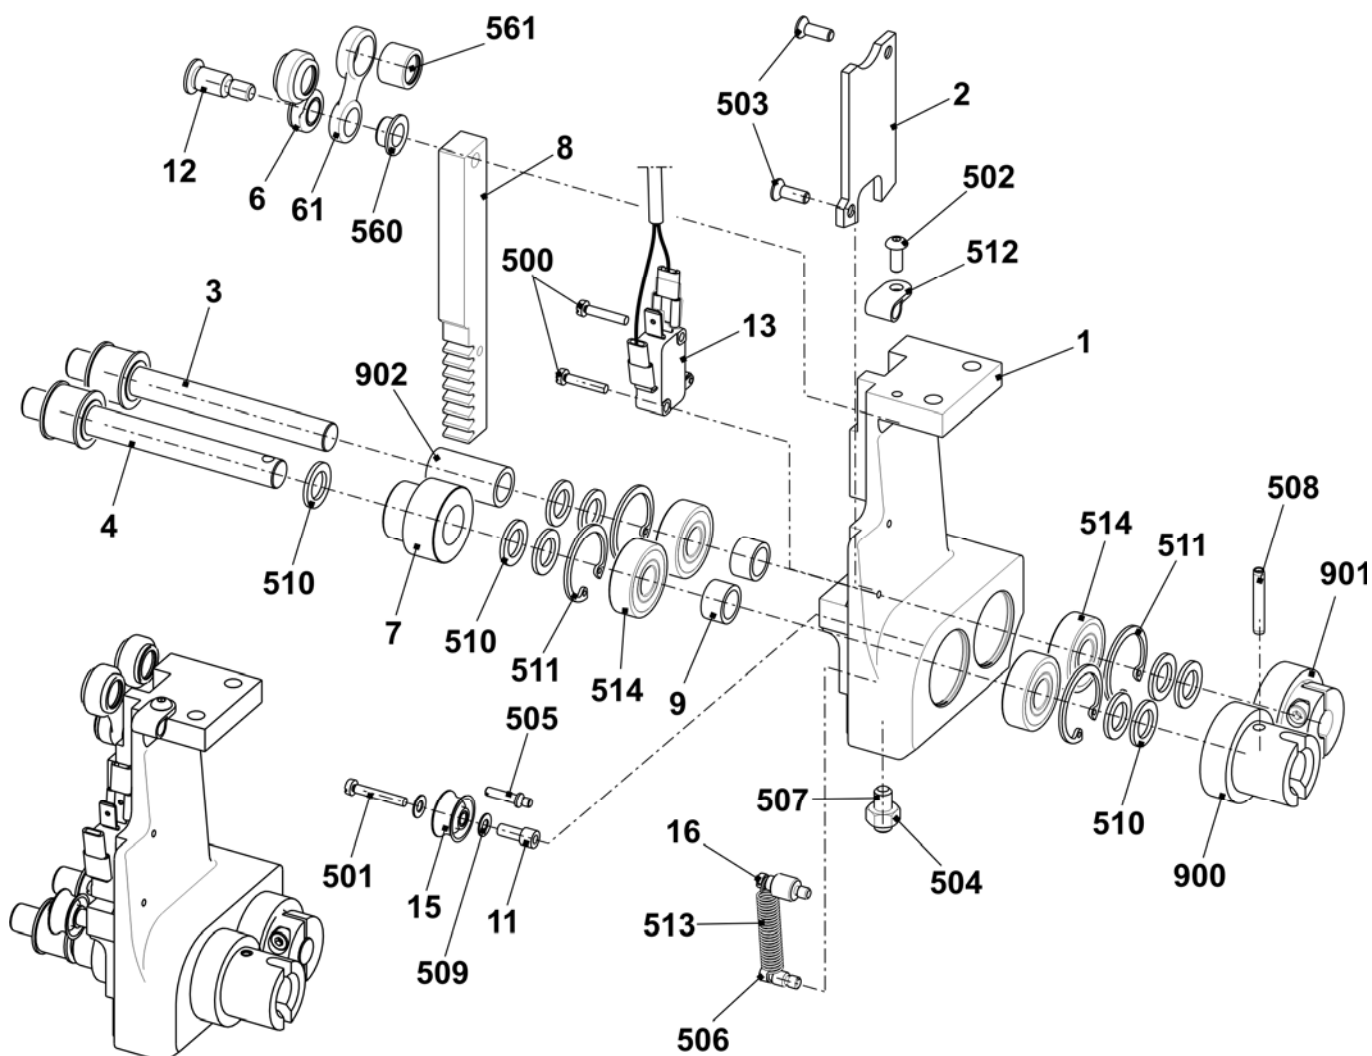


辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	左轴承	239 999	11	套管	239 997
1	左轴承块	240 001	12	轴肩螺丝	239 215
2	罩盖	224 881	500	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
3	整个传动轴	227 887	501	六角螺母 M6-6	020 836
4	轴环销子	210 551	502	锁定环 26x1.2	023 359
5	销子	226 705	503	轴肩穿纱销子	243 226
6	整个连接杆	226 710	504	螺丝帽 M3x20	022 448
6a	连接杆	226 696	505	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
560	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	506	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
561	织针辊轴承 HK1010	023 664	507	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
7	垫片	229 683	508	滚球轴承 6000-2Z	022 599
8	整个左侧齿轮	218 523	509	固定螺丝 M6x16-45	023 092
9	左侧齿轮齿条	239 216	510	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
10	导纱辊	218 805			

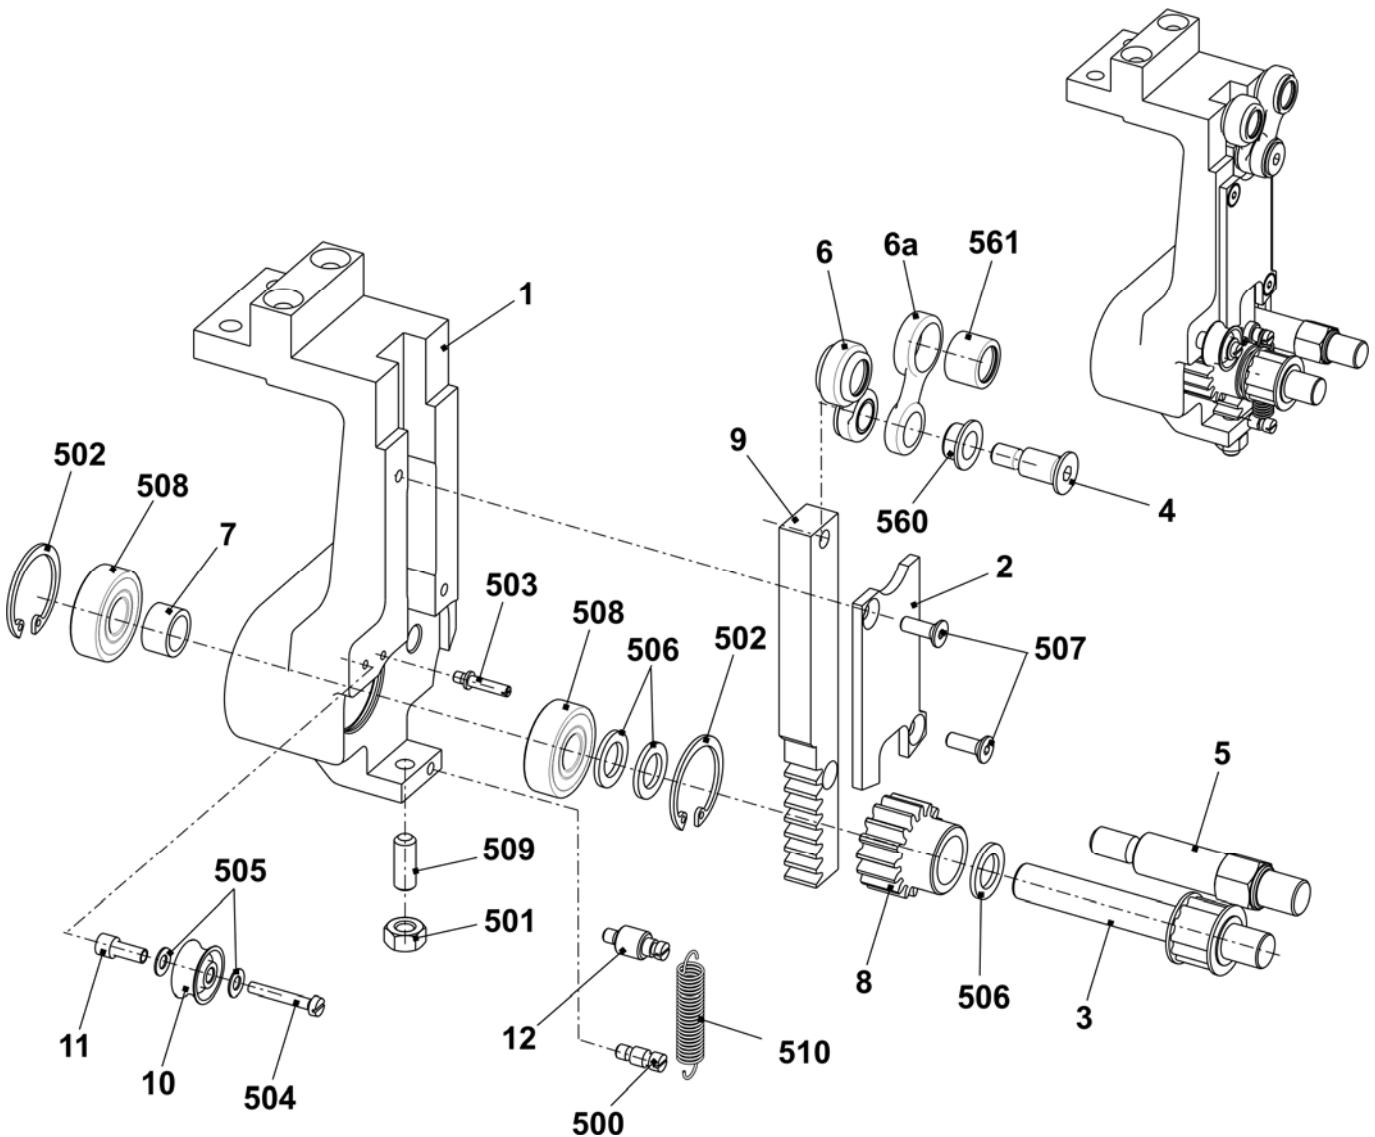



马达

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个辅助牵拉辊马达	214 449	8	轴	219 025
1	辅助牵拉辊马达	213 871	500	螺丝帽 M3x6	022 589
2	马达支架	218 040	501	固定螺丝 M6x10	023 543
3	传动器套	219 024	502	螺丝帽 M5X55	023 321
4	脉冲片	218 449	503	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
5	齿轮 4GN36K	220 353	504	调整垫圈 6x12x1	023 444
7	辅助牵拉辊照片电子传感器	217 462	508	暗销钉 5x28	241 686

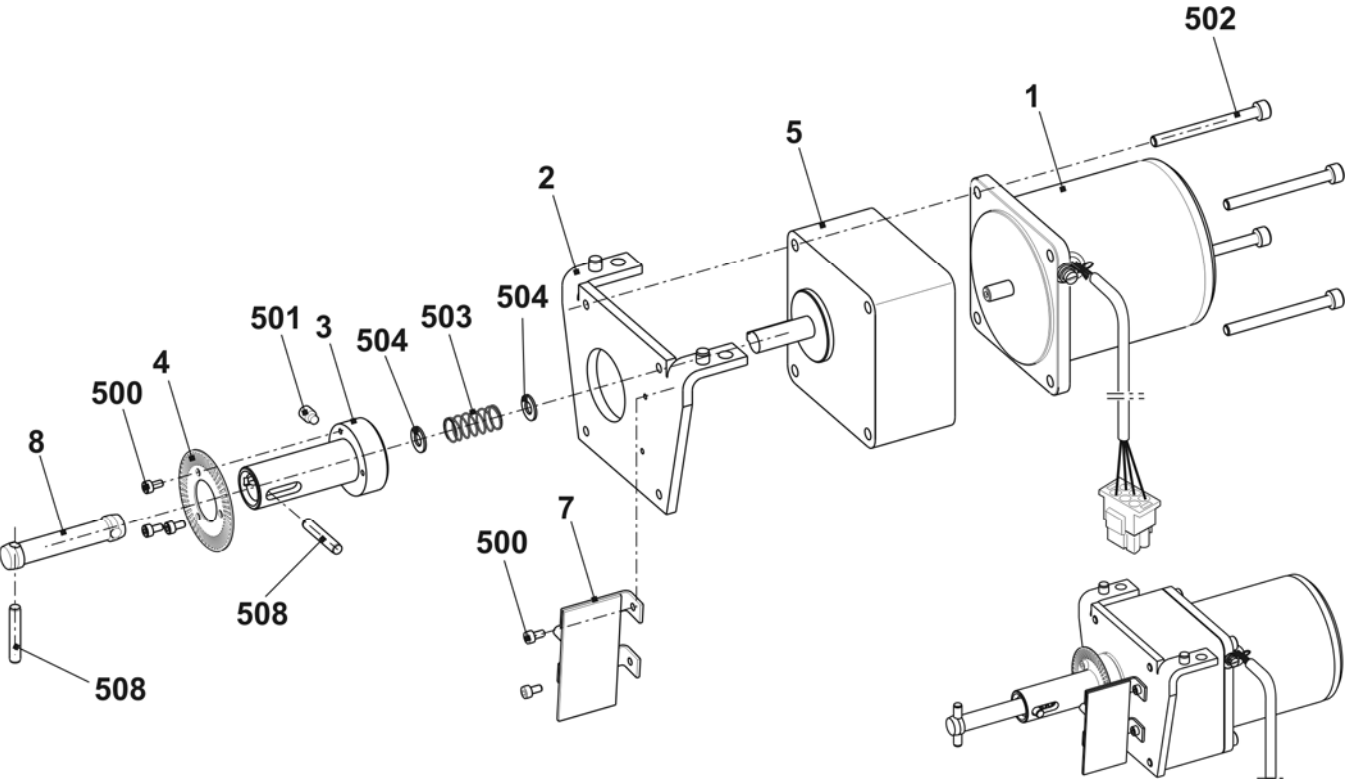


整个左右两侧金属角片

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ L	整个左侧金属角片	225 013	Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	左侧金属角片	224 920	1	右侧金属角片	224 931
2	导纱辊	218 805	2	导纱辊	218 805
3	细电缆	224 977	3	细电缆	224 977
4	套管	227 867	4	套管	227 867
500	轴肩螺丝 M3x16	022 560	500	轴肩螺丝 M3x16	022 560
501	六角螺母 M3-6	022 564	501	六角螺母 M3-6	022 564
502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384	502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
503	弹簧垫圈 A3	021 005	503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287	507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287

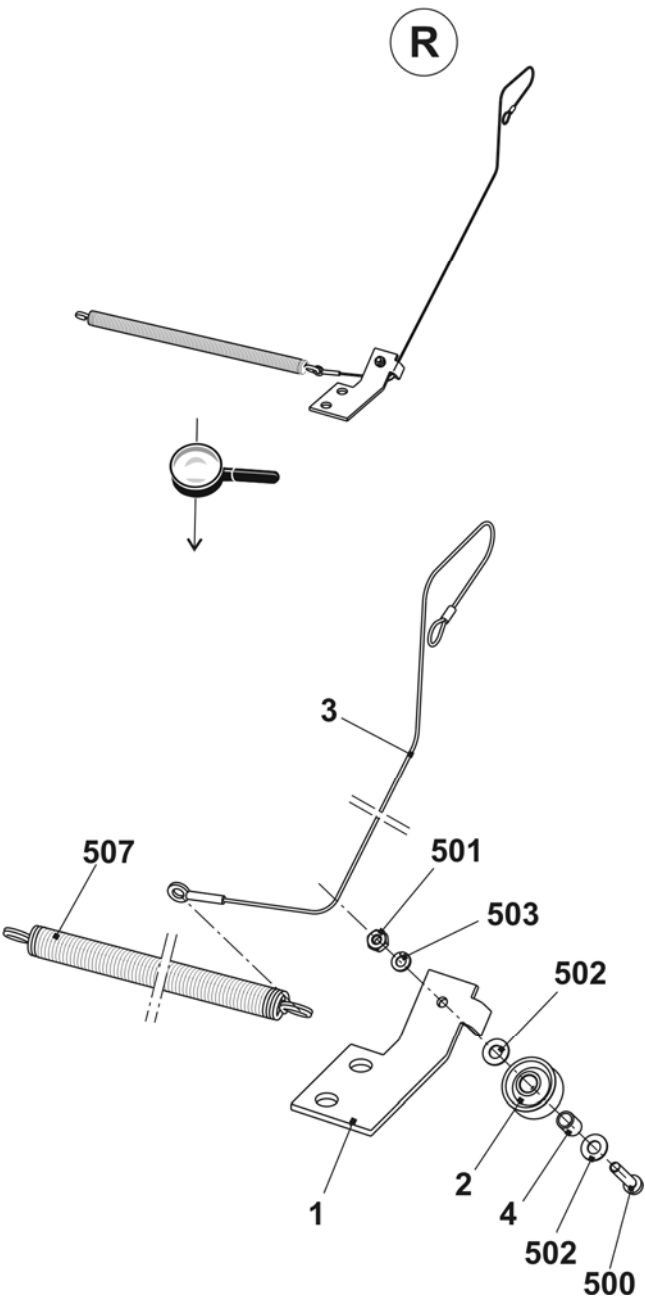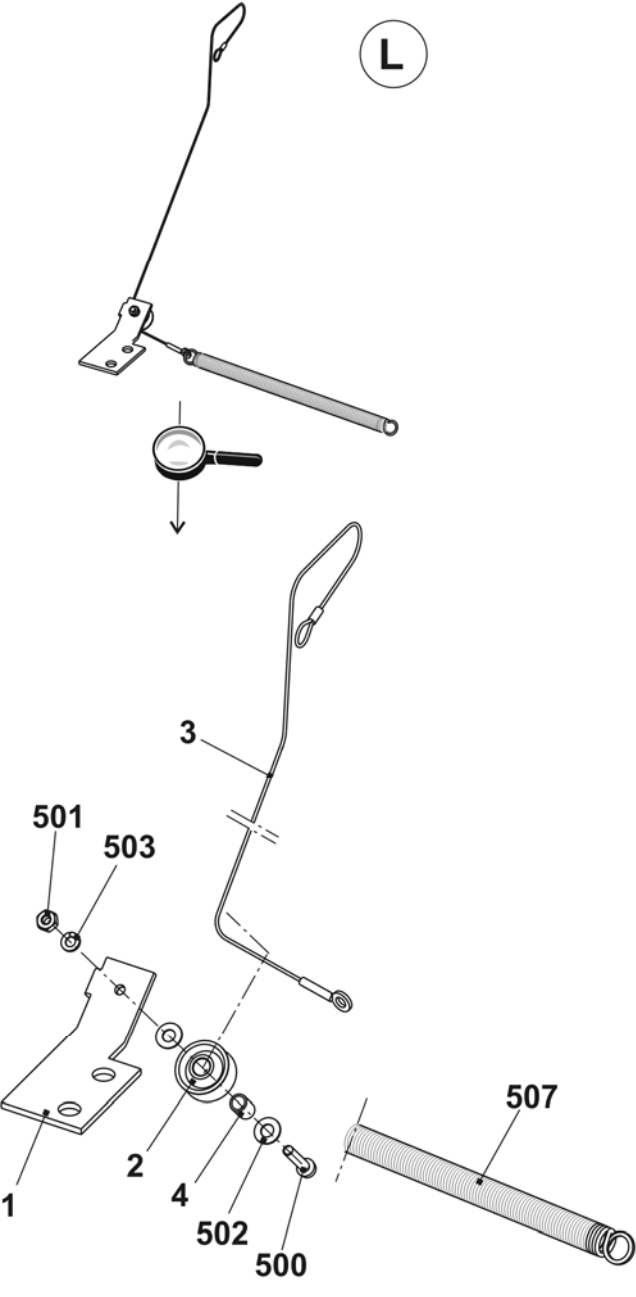


夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ L	纱线张力盘	240 019	Σ R	纱线张力盘	240 021
1	簧片	232 164	1	右侧罩盖	240 022
2	夹纱部分	232 165	2	簧片	232 164
3	左侧罩盖	240 020	3	夹纱部分	232 165
500	螺丝帽 M4x8	022 501	500	螺丝帽 M4x8	022 501

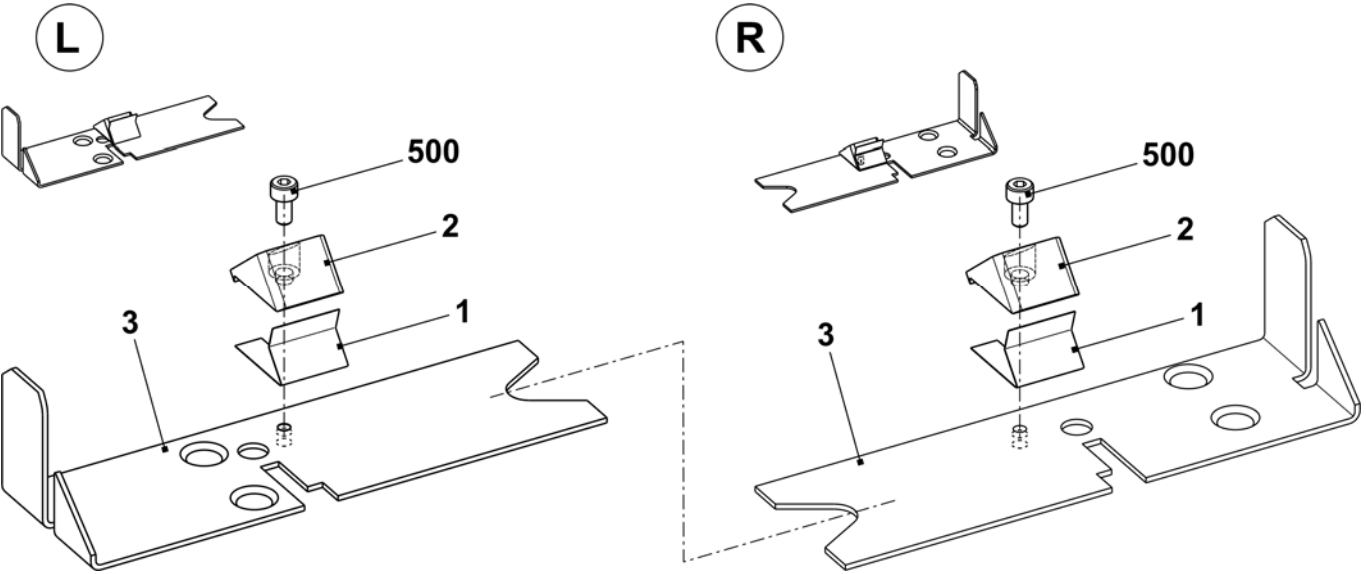


牵拉梳

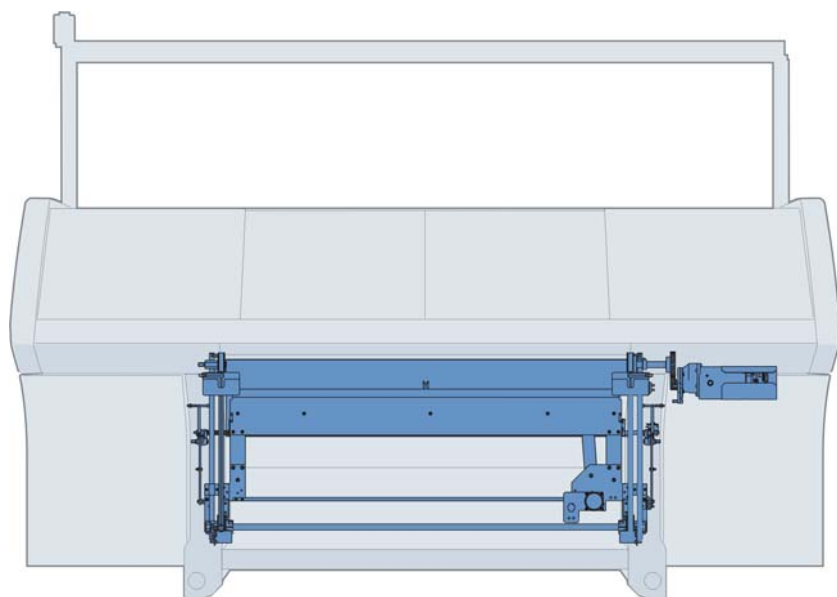


牵拉梳

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	牵拉梳		29	右导纱梳	240 109
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 537	31	梳装置	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 538		E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 530
	E8 + E8m.7	241 539		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531
	E10 + E10m.12 + E5.2	241 540		E8 + E8m.7	241 532
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 160		E10 + E10m.12 + E5.2	241 533
	E14 + E14/12 + E7.2	241 541		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 061
	E16 + E8.2	241 542		E14 + E14/12 + E7.2	241 534
	E18 + E9.2	241 543		E16 + E8.2	241 535
3	销子	222 152		E18 + E9.2	241 536
5	齿形皮带	240 065	32	牵拉梳装置马达	214 279
6	离心销	222 320	33	右旋转杆	252 858
8	轮缘	207 695	34	左旋转杆	252 859
9	长轴	213 968	35	导板	252 828
10	保护板	240 055	36	夹板	227 159
12	整个传动轴梳	214 583	500	螺丝帽 M6X16	020 135
14	整个底部调速皮带轮	211 822	505	螺丝帽 M8X20	020 141
15	整个顶部调速皮带轮	211 823	509	六角螺母 M6X16	020 356
19	绕线杆 M5	240 057	524	锁定环 17x1	023 299
22	整个顶部接近开关	231 516	530	张力弹簧 8x19x35	251 614
23	整个底部接近开关	231 520	532	垫片 0.2x12x27	023 735
28	左导纱梳	240 110	534	垫片 0.5x12x27	023 736

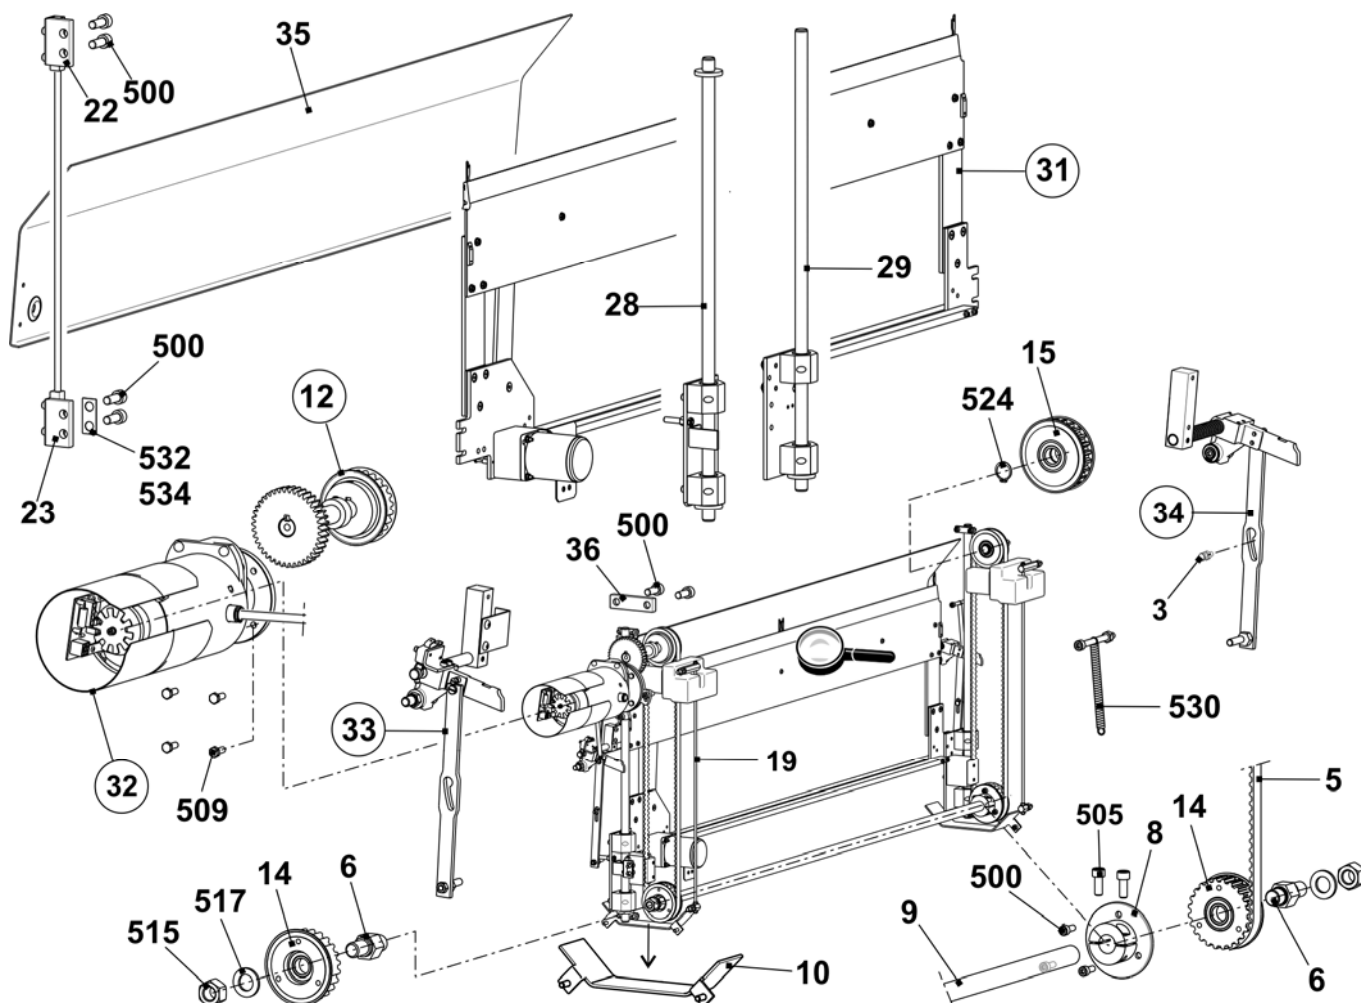


梳装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	梳装置		3	机体	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 530		E10 + E10m.12 + E5.2	230 094
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 094
	E8 + E8m.7	241 532		E14 + E14/12 + E7.2	230 094
	E10 + E10m.12 + E5.2	241 533		E16 + E8.2	230 095
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 061		E18 + E9.2	230 095
	E14 + E14/12 + E7.2	241 534	4	罩盖轨道	213 428
	E16 + E8.2	241 535	5	钩针轨道	220 995
	E18 + E9.2	241 536		E5 + E5m.4 + E2,5.2	220 995
1	钩床			E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	220 993
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	221 193		E8 + E8m.7	220 994
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	221 194		E10 + E10m.12 + E5.2	220 996
	E8 + E8m.7	221 195		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	220 994
	E10 + E10m.12 + E5.2	221 196		E14 + E14/12 + E7.2	220 993
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	221 197		E16 + E8.2	220 994
	E14 + E14/12 + E7.2	221 198		E18 + E9.2	220 997
	E16 + E8.2	221 199	7	整个轴环销子	211 036
2	闭合器		8	交叉轨道	213 429
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	9	罩盖轨道	222 866
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105	10	活塞	205 678
	E8 + E8m.7	230 105	11	整个开关杆	240 060
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106	12	斜面	221 269
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 106	15	稳定器	215 253
	E14 + E14/12 + E7.2	230 106	500	螺丝帽 M4x30	023 290
	E16 + E8.2	230 107	502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
3	机体		504	六角螺母 M4-8	023 046
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093	505	六角螺母 M5-04	020 854
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093	508	垫圈 5-200	020 871
	E8 + E8m.7	230 093	510	螺丝帽 M4x35	023 550
			511	簧环	022 774
			512	反沉降头螺丝 M3x10	020 288

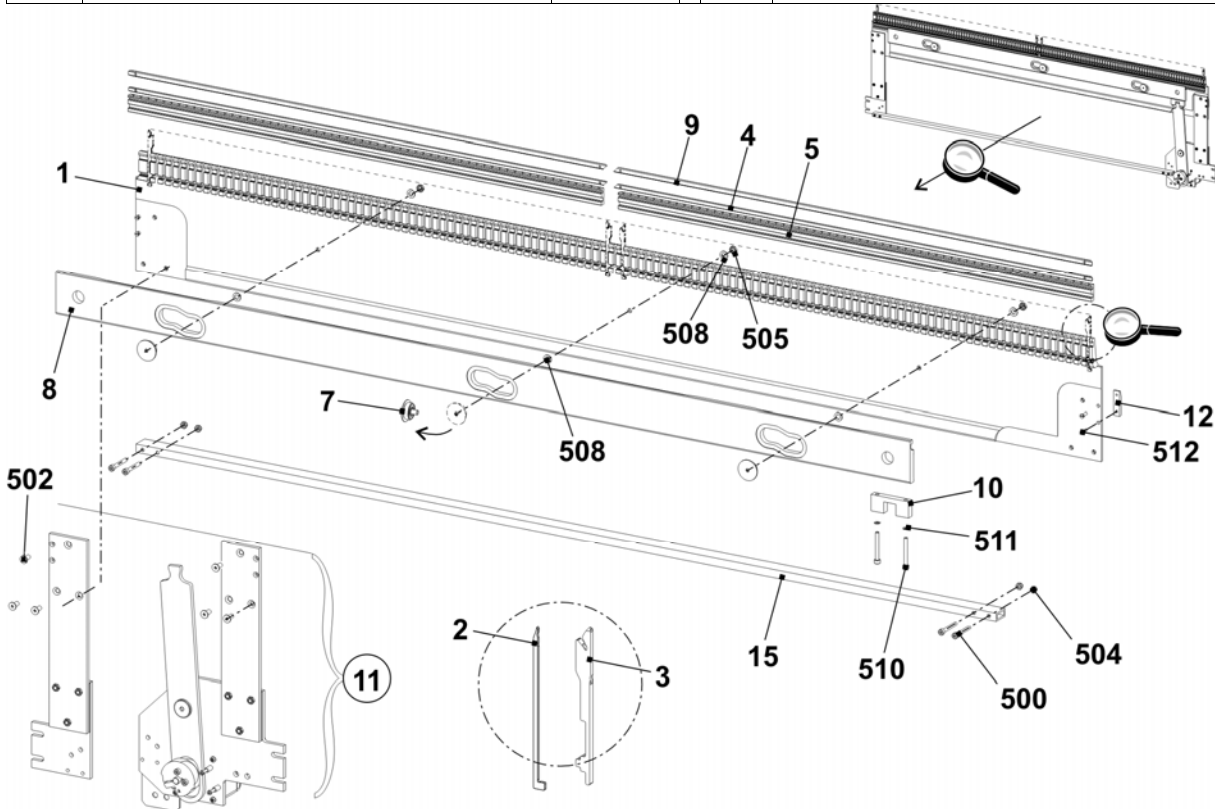


牵拉梳开关杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060			
1	右搓丝板	240 058	10	齿轮 2GN50K	213 986
2	左搓丝板	240 059	11	电缆握持器	215 543
3	杆	215 228	13	中间板	213 980
4	轴承销子	215 675	14	定位板	218 977
5	离心	205 681	500	螺丝帽 M3x25	023 093
6	张力起升器	215 287	501	螺丝帽 M4x20	023 171
7	牵拉梳钩马达 515	213 872	502	螺丝帽 M4x16	023 123

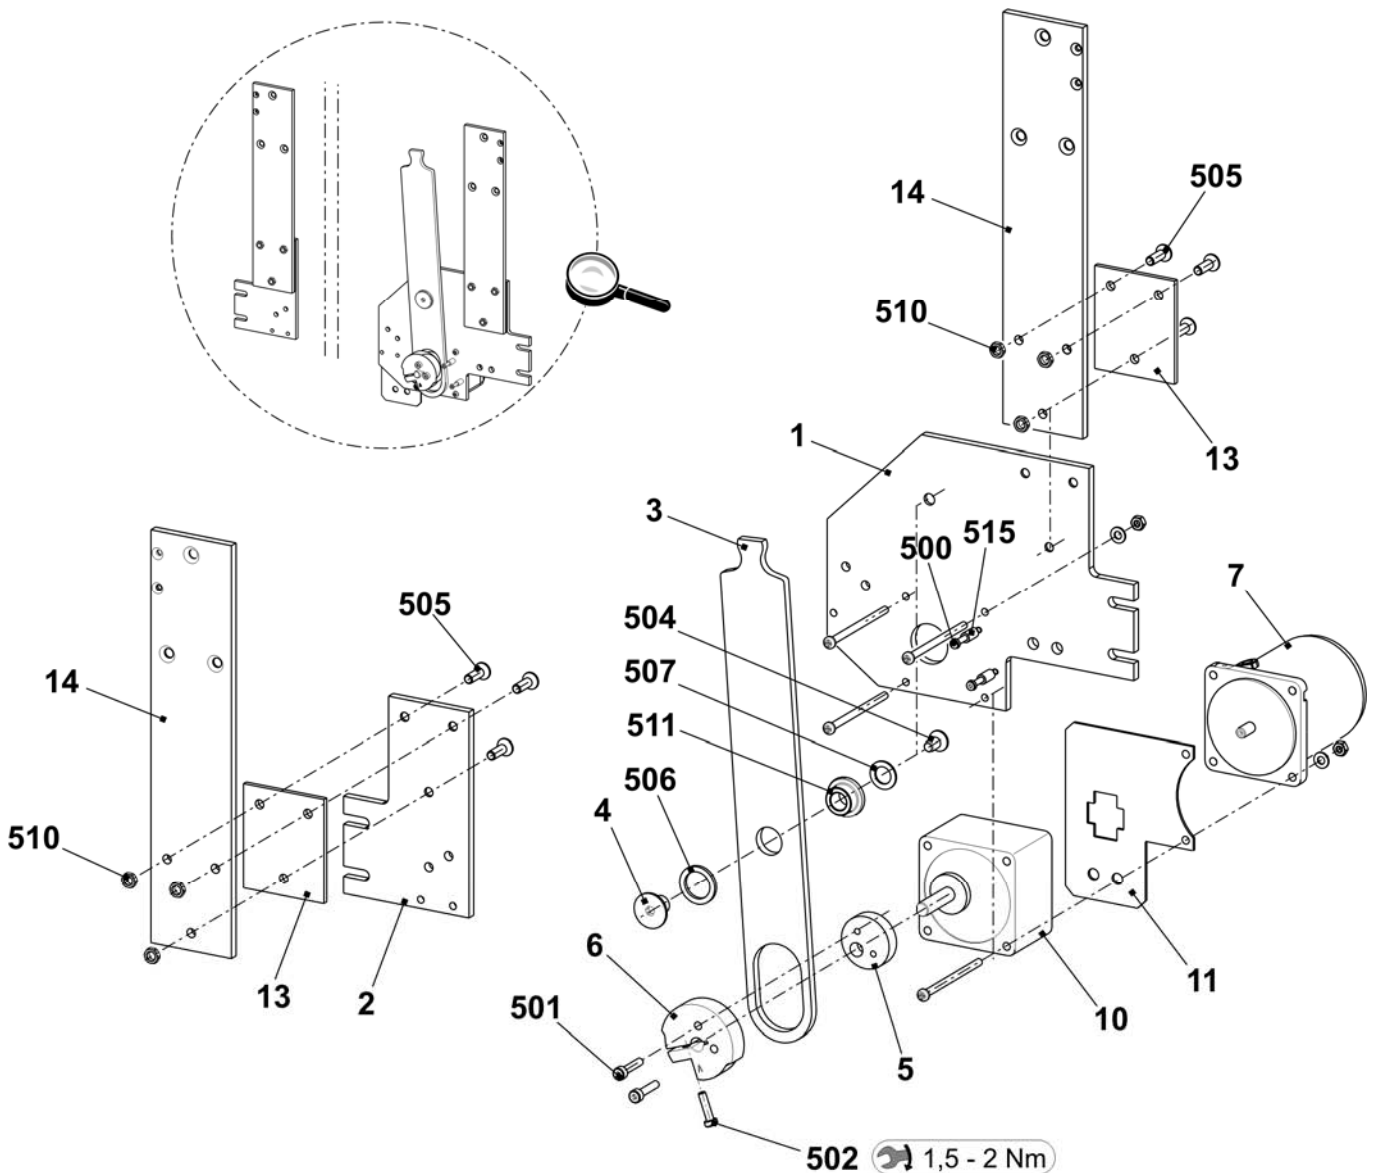


牵拉梳旋转杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	251 099	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	251 099
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10-200	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			511	垫圈 3	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

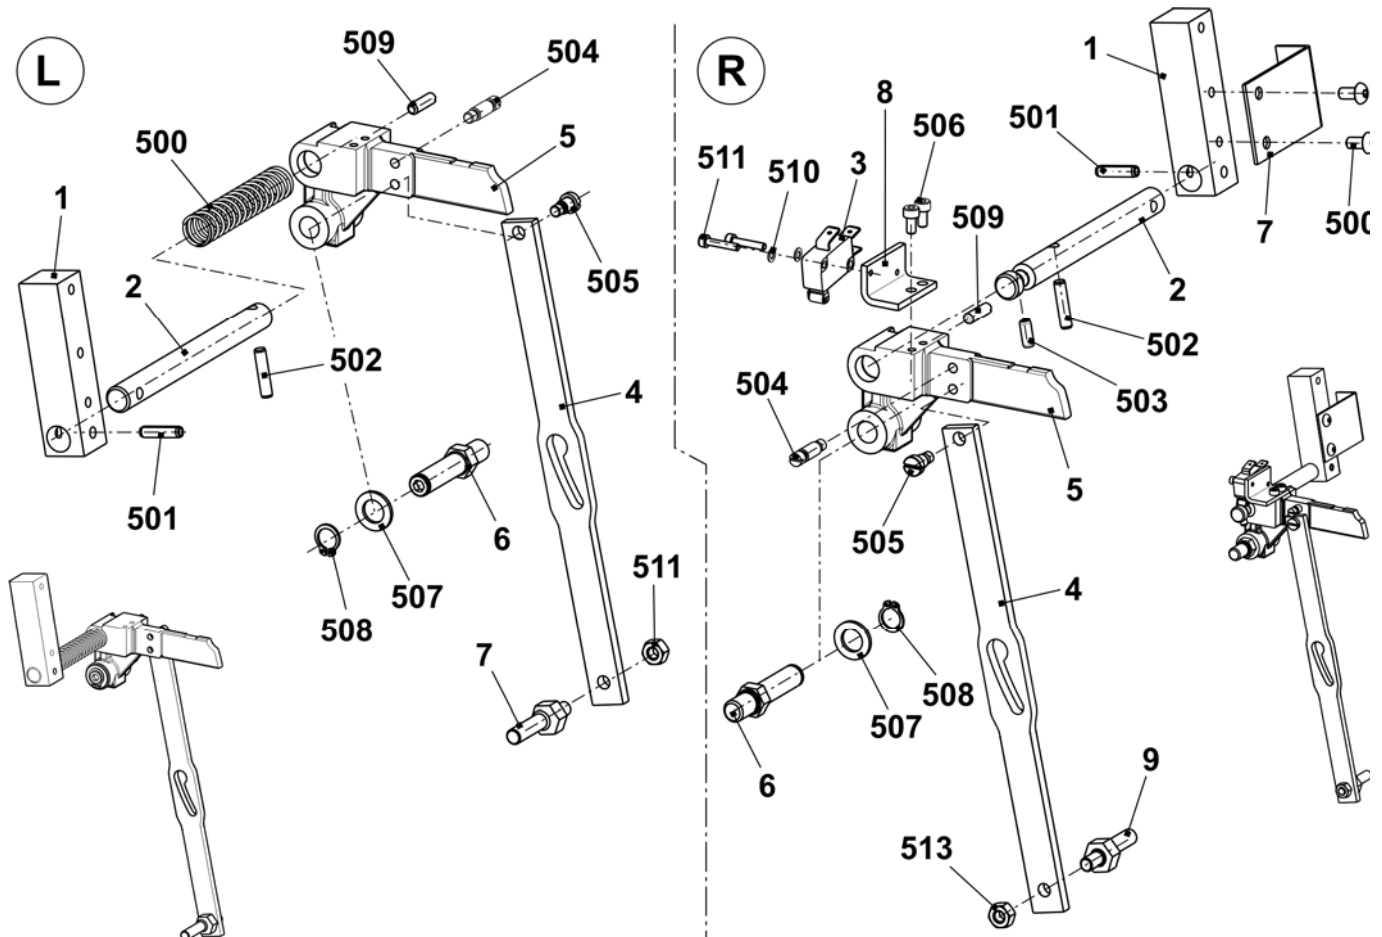

牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 z=40, m=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

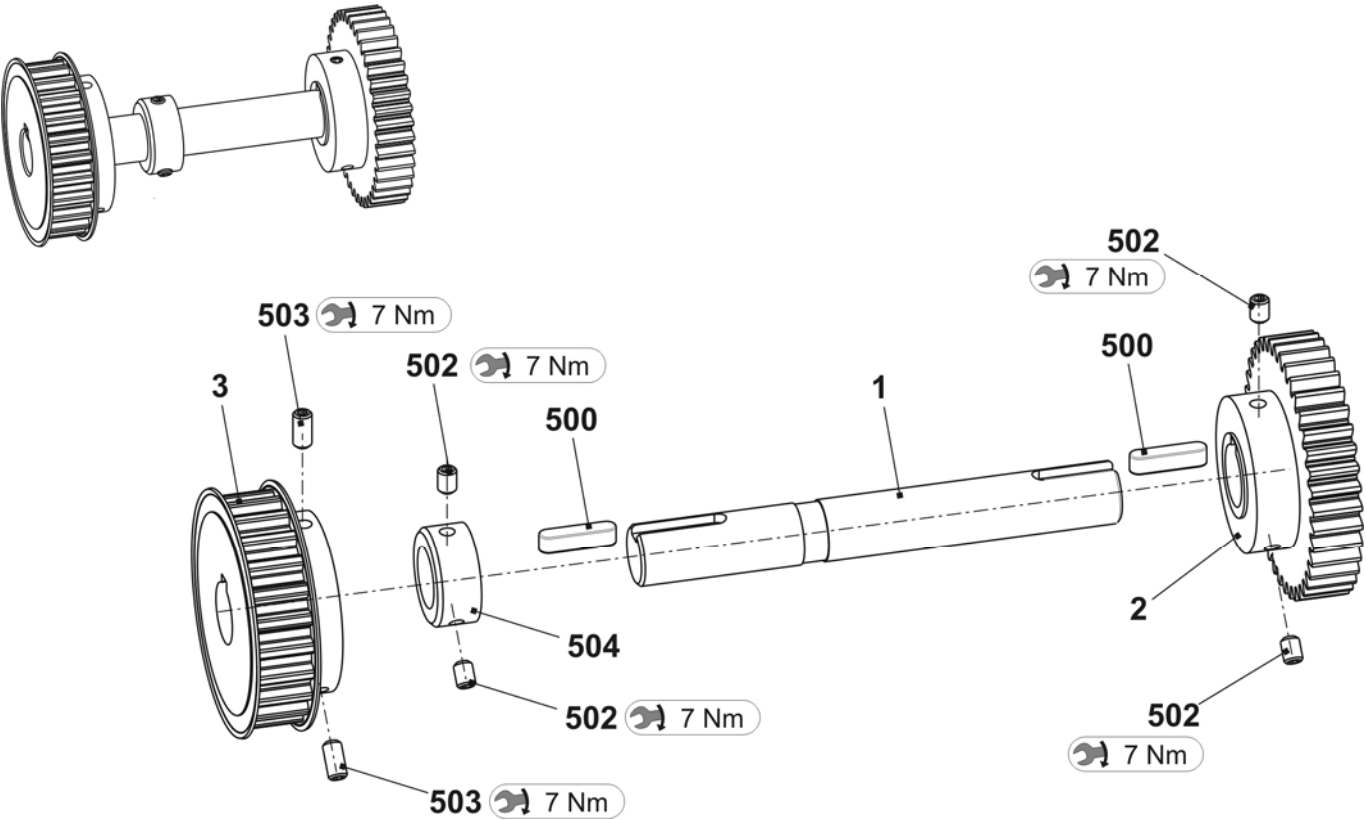


喂纱装置




从10直至16FKE的导纱系统

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	10 FKE的导纱系统	241 588	7	支架	243 792
	12 FKE的导纱系统	241 589	8	整个导纱环	241 581
	14 FKE的导纱系统	241 587	11	滑块	228 851
	16 FKE的导纱系统	241 550	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
1	支架 50"	243 110	502	螺丝 M6x20	023 721
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	503	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
3	连接电缆 FKE-3 50"	239 710	505	垫圈 6-200	022 431
4	导纱条	240 324	506	反沉降螺丝 M8x16	023 113
5	右支架	243 601	508	锯齿形锁定垫圈	023 388
6	左支架	243 600			

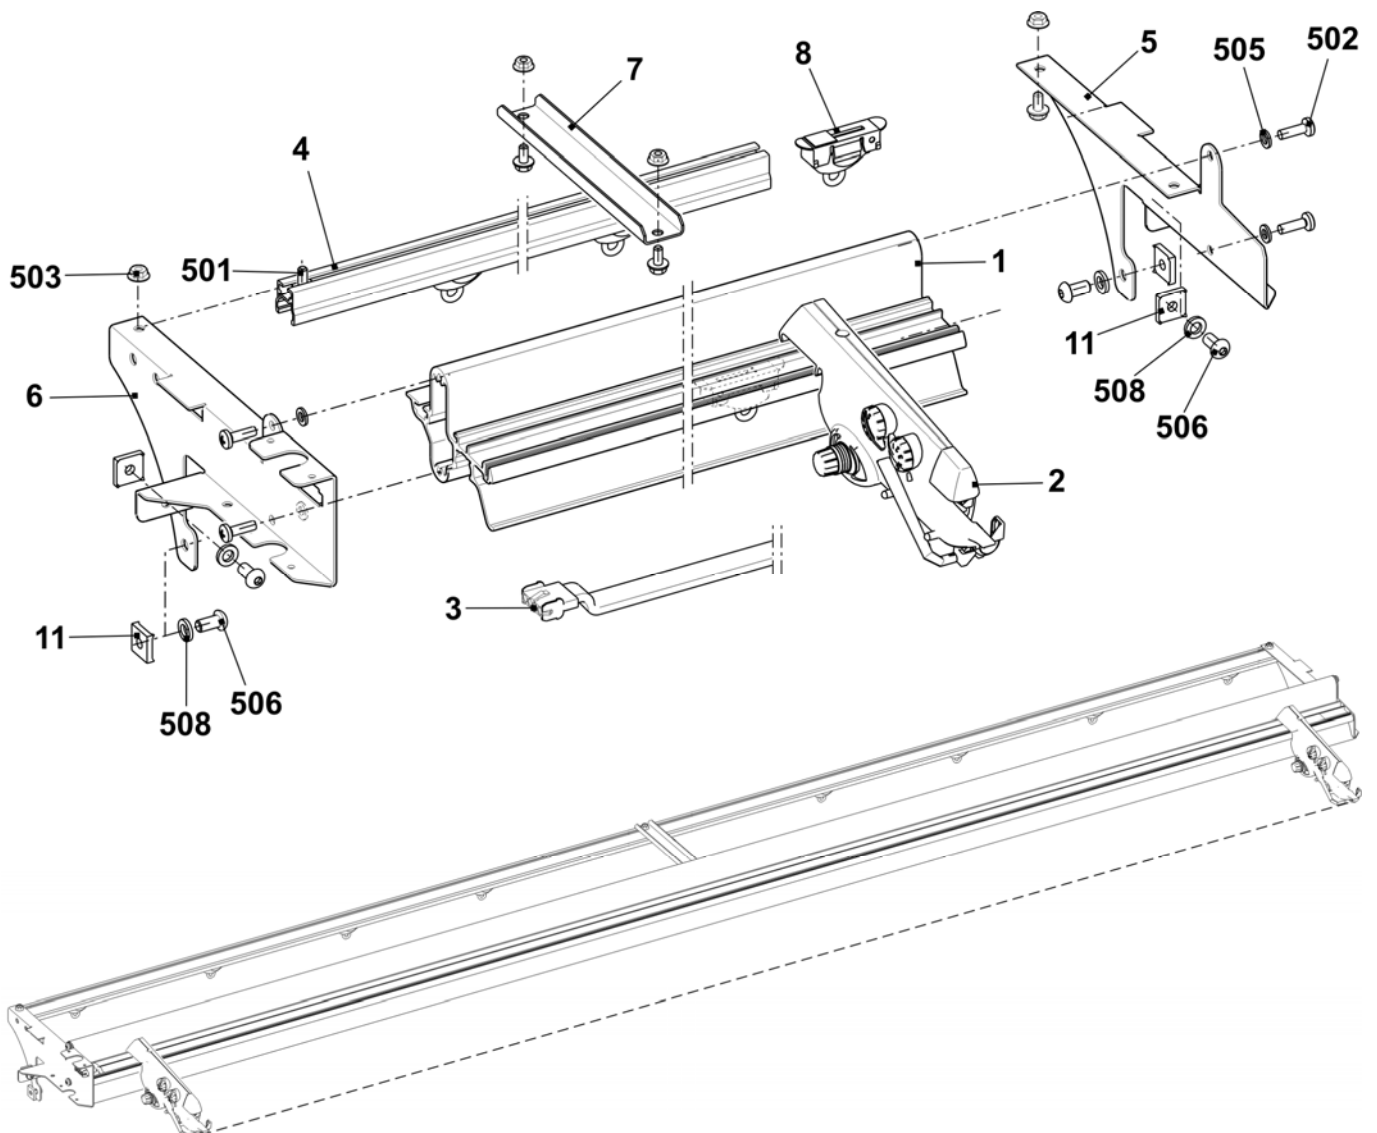



从20直至24FKE的导纱系统

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	20 FKE的导纱系统	241 599	9	左支架	243 602
	24 FKE的导纱系统	241 549	10	右支架	243 603
1	支架	243 110	11	滑块	228 851
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
3	连接电缆 FKE-3 50"	239 710	502	螺丝 M6x20	023 721
4	导纱条	240 324	503	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
5	右支架	243 601	505	垫圈 6-200	022 431
6	左支架	243 600	506	反沉降螺丝 M8x16	023 113
7	支架	239 295	507	直角螺母 M8	023 269
8	整个导纱环	241 581	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

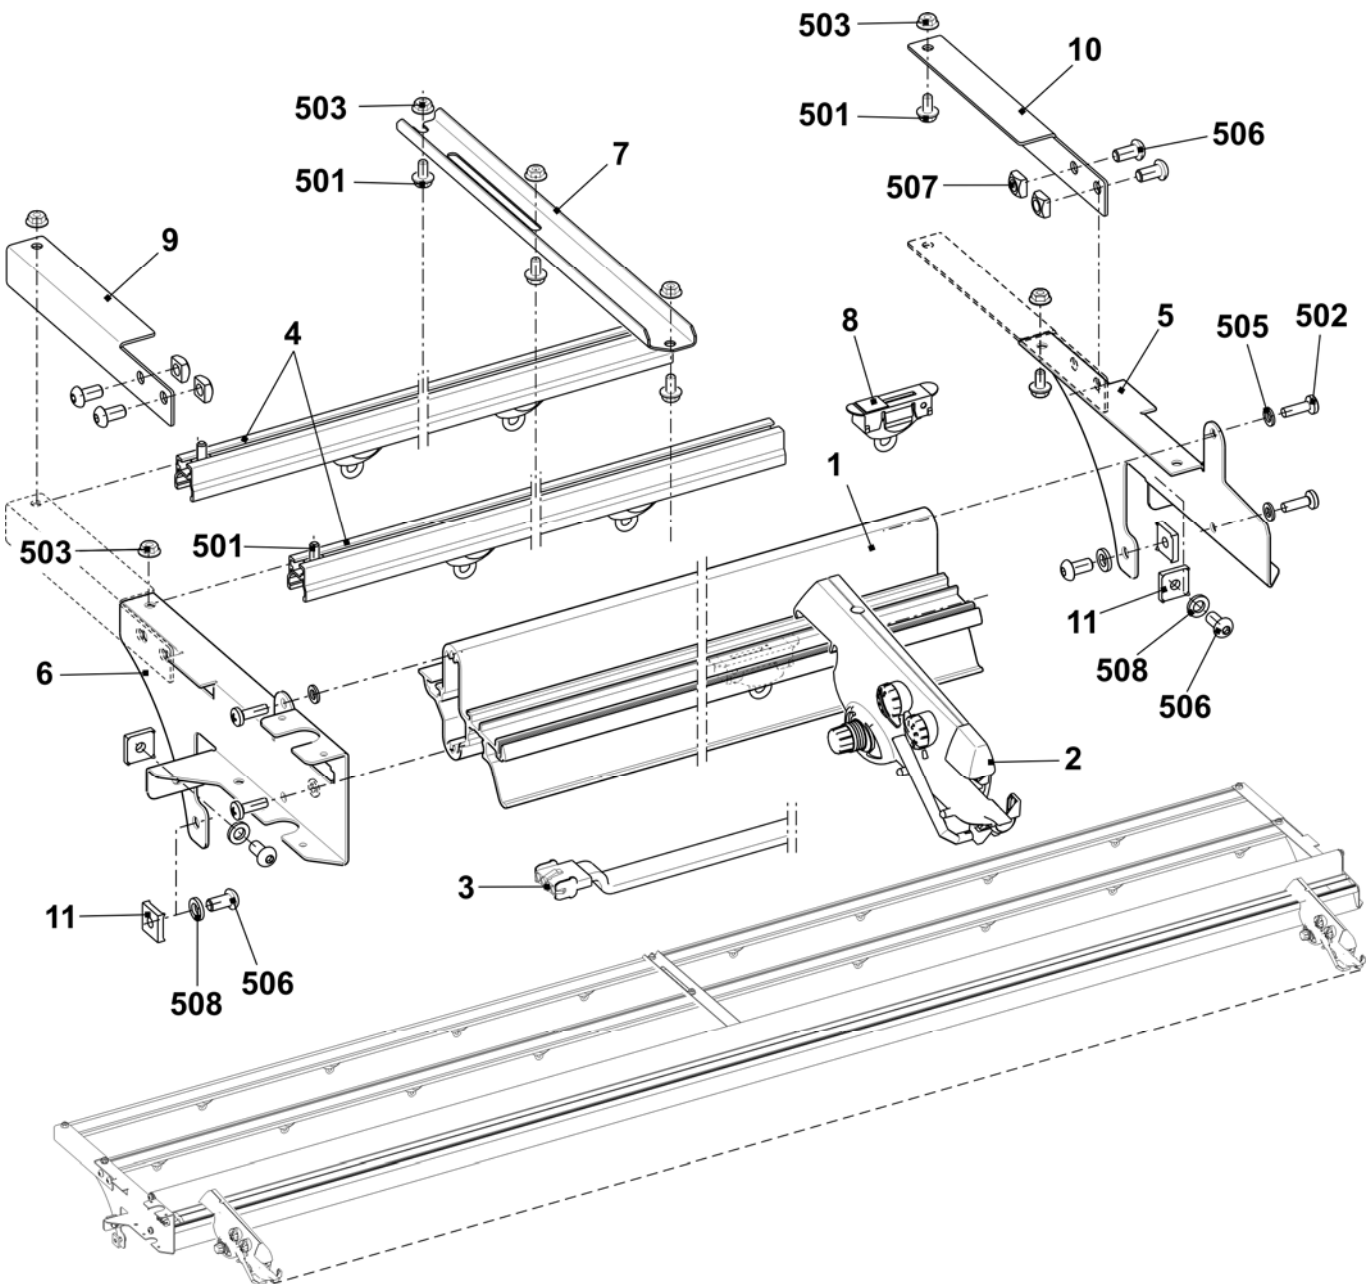


纱线控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	纱线控制装置	237 124	3	圆片	216 372
1	纱线张力盘圆片	216 365	4	压缩弹簧	244 488
2	纱线张力盘的瓷孔	244 407			

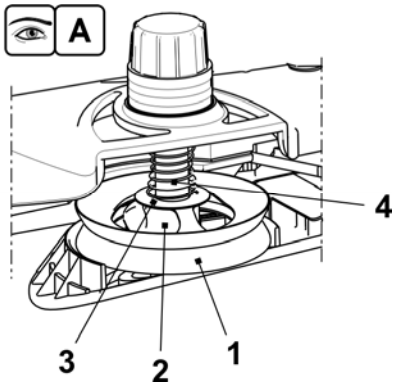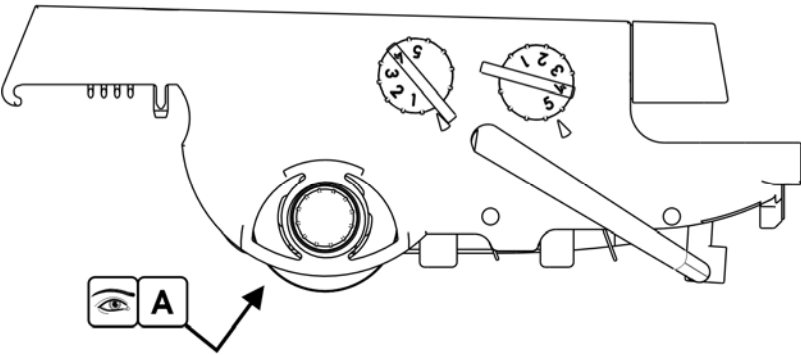


左侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧安全罩盖		9	左侧钢丝弓	241 370
	E3 - E5	241 271	10	纱线转向杆	242 011
	+ E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	13	纱线张力盘不可调整	244 356
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 273			
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 - E5	241 363	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	+ E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5				
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	504	垫圈	022 537
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2	241 365	510	螺丝 KB 60x20	237 682
	+ E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)				
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

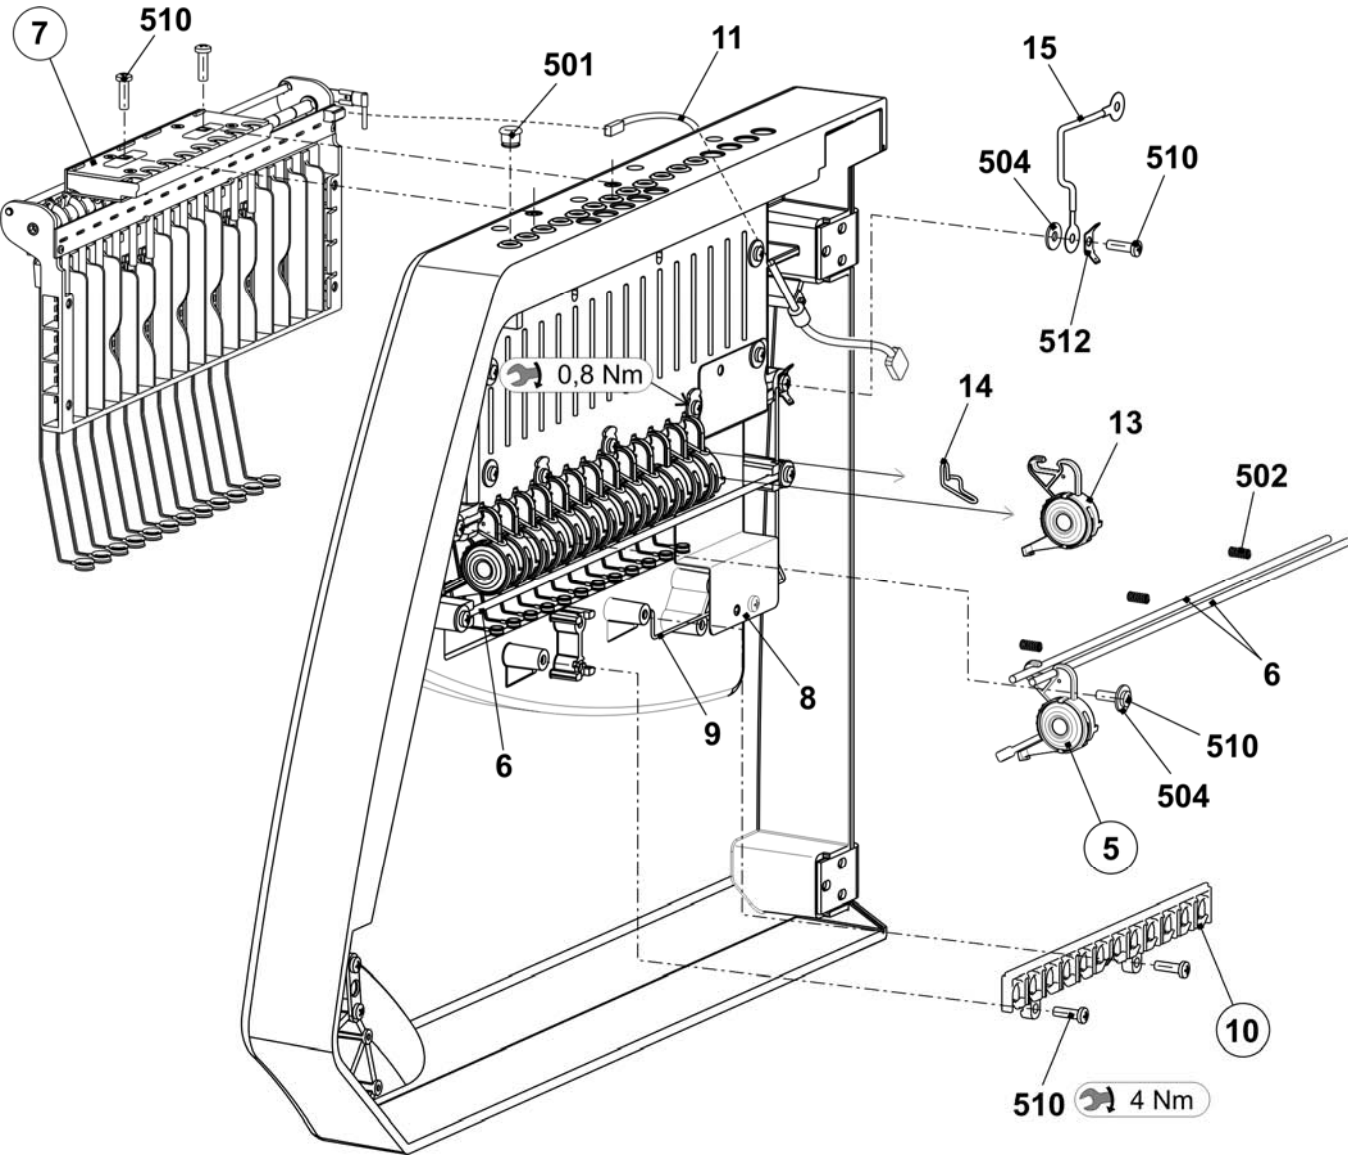


左侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	7	垫片	242 048
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 365	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	左侧16折纱线张力器卡	241 345	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个左侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

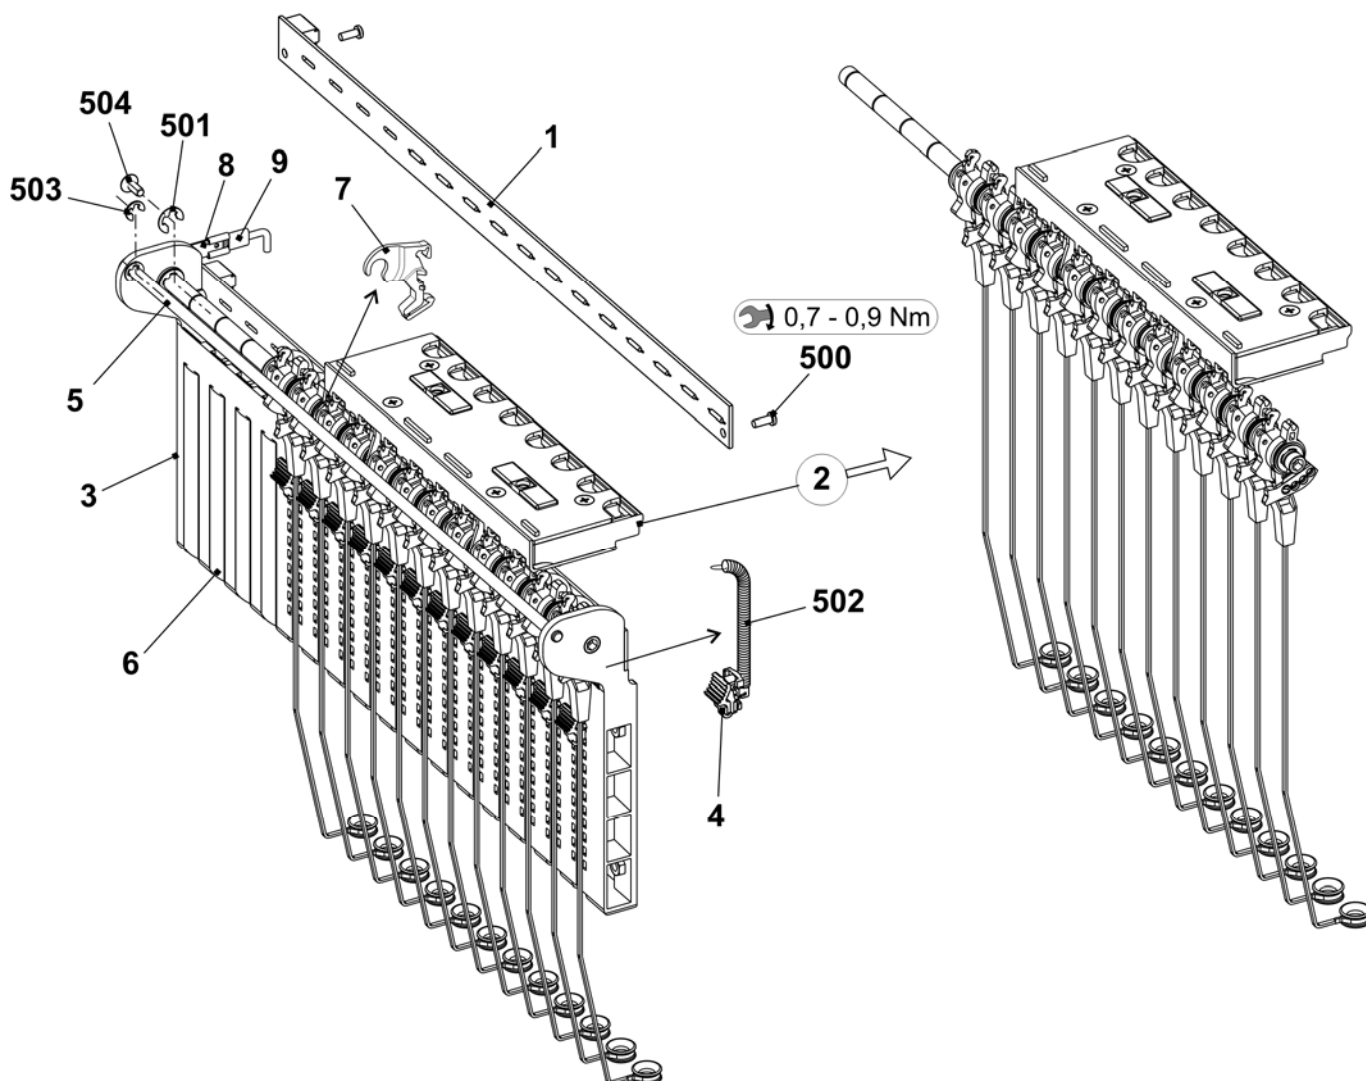


纱线张力盘和转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606	2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355			
4	打开陶瓷导纱孔	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O形环 11x2	241 434			

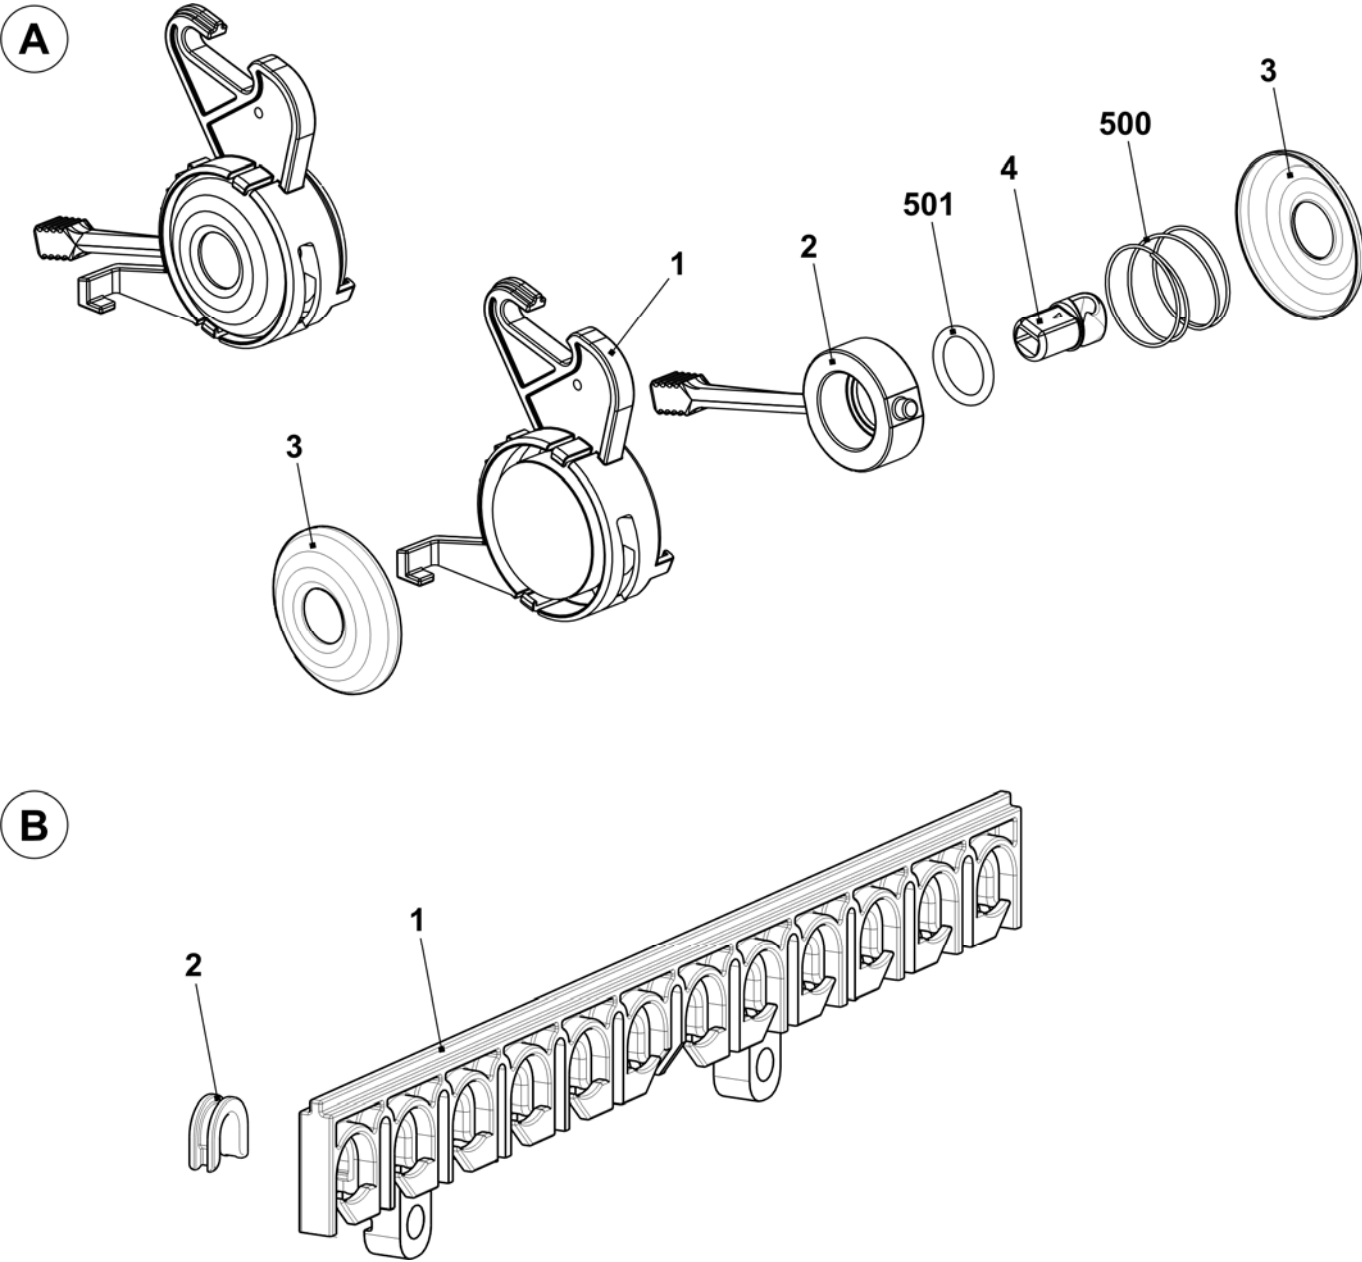


左侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧张力轴		502	凹槽销钉 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381	51	机架 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	中间片 AKF	238 691
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

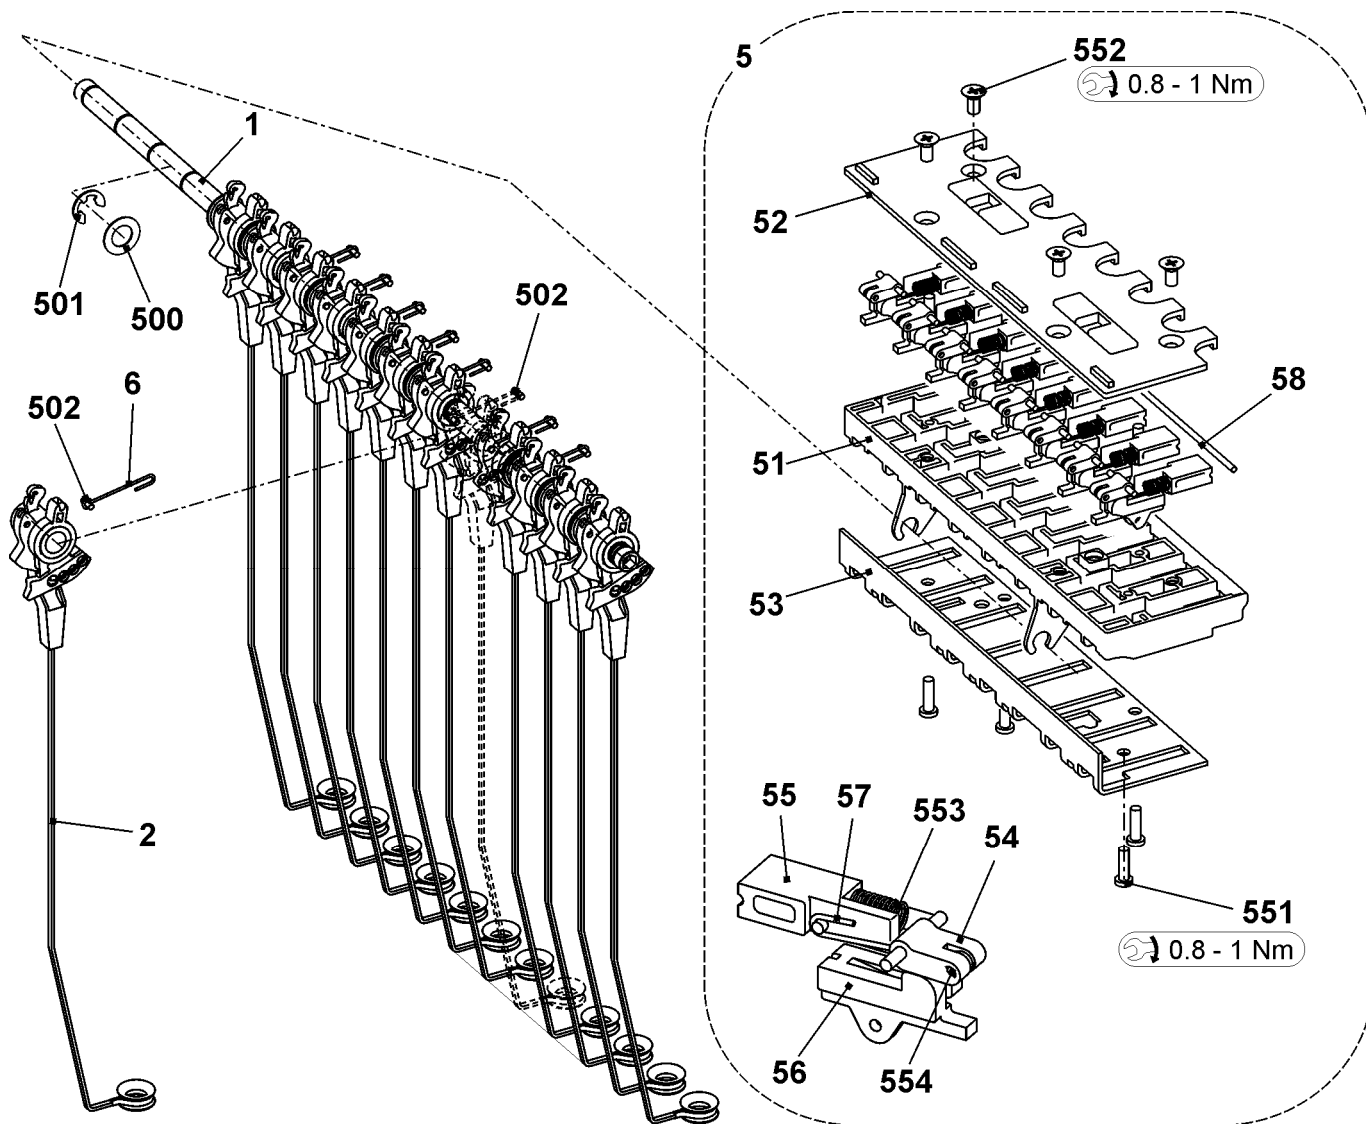


右侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧安全罩盖		9	右侧钢丝弓	241 369
	E3 - E5	241 274	10	纱线转向杆	242 011
	+ E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	13	纱线张力盘不可调整	244 356
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12	241 276			
	+ E6.2(12m.10)		14	夹弓	244 409
5	整个纱线张力盘	244 347	15	接地电缆	244 404
6	轴	241 318	501	陶瓷导纱孔	240 640
7	整个右侧纱线张力器		502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E3 - E5	241 382	504	垫圈	022 537
	+ E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		510	螺丝 KB 60x20	237 682
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383			
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2	241 384			
	+ E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)		512	平接头 2x45° M6	243 117
8	罩盖	240 783			

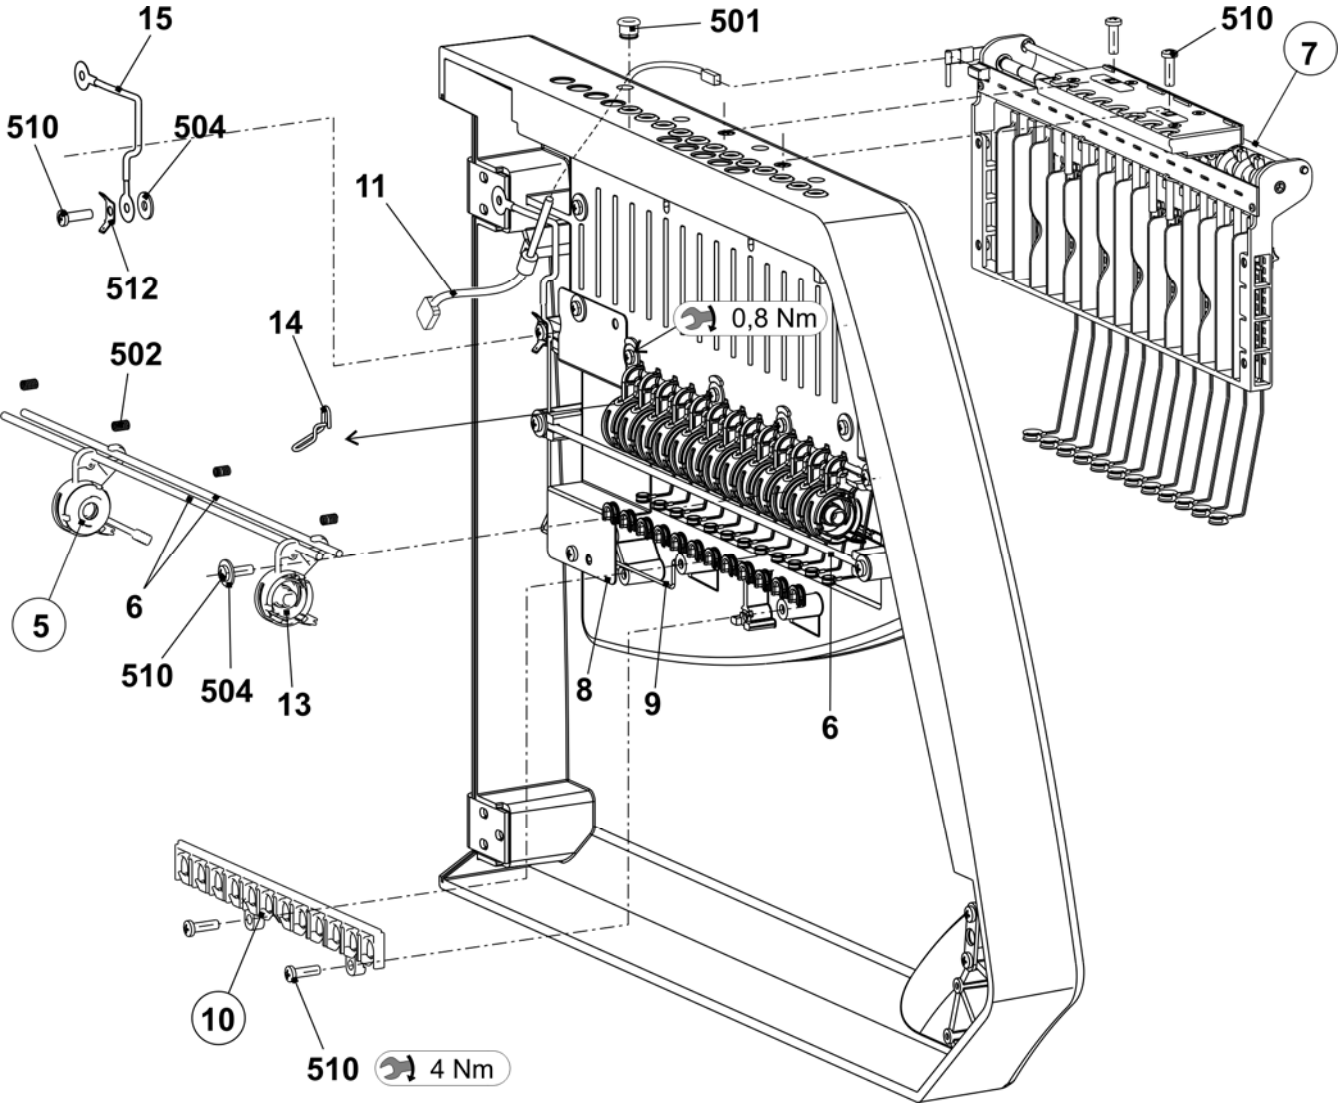


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	7	垫片	242 048
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 384	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

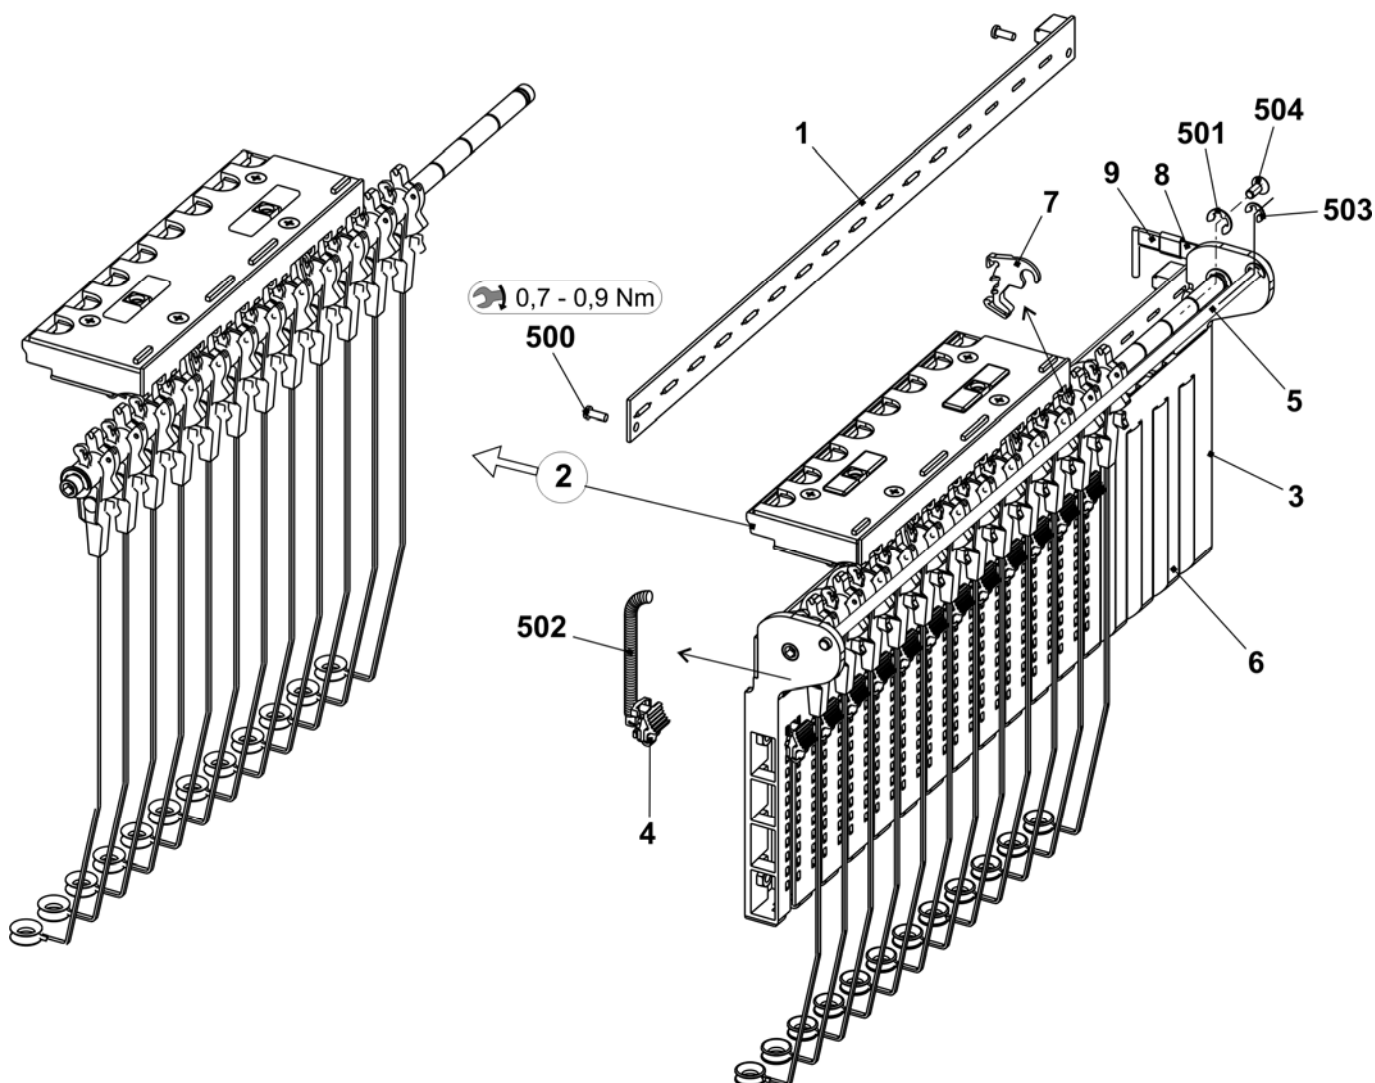


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		502	凹槽销钉 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380	51	机架 AKF	238 689
			52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
2	预装张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	56	中间片 AKF	238 691
			57	钢丝弓	238 694
6	钢丝弓	238 694	58	电线	237 940
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	551	螺丝 KB 35x12	237 681
501	簧环	021 022	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

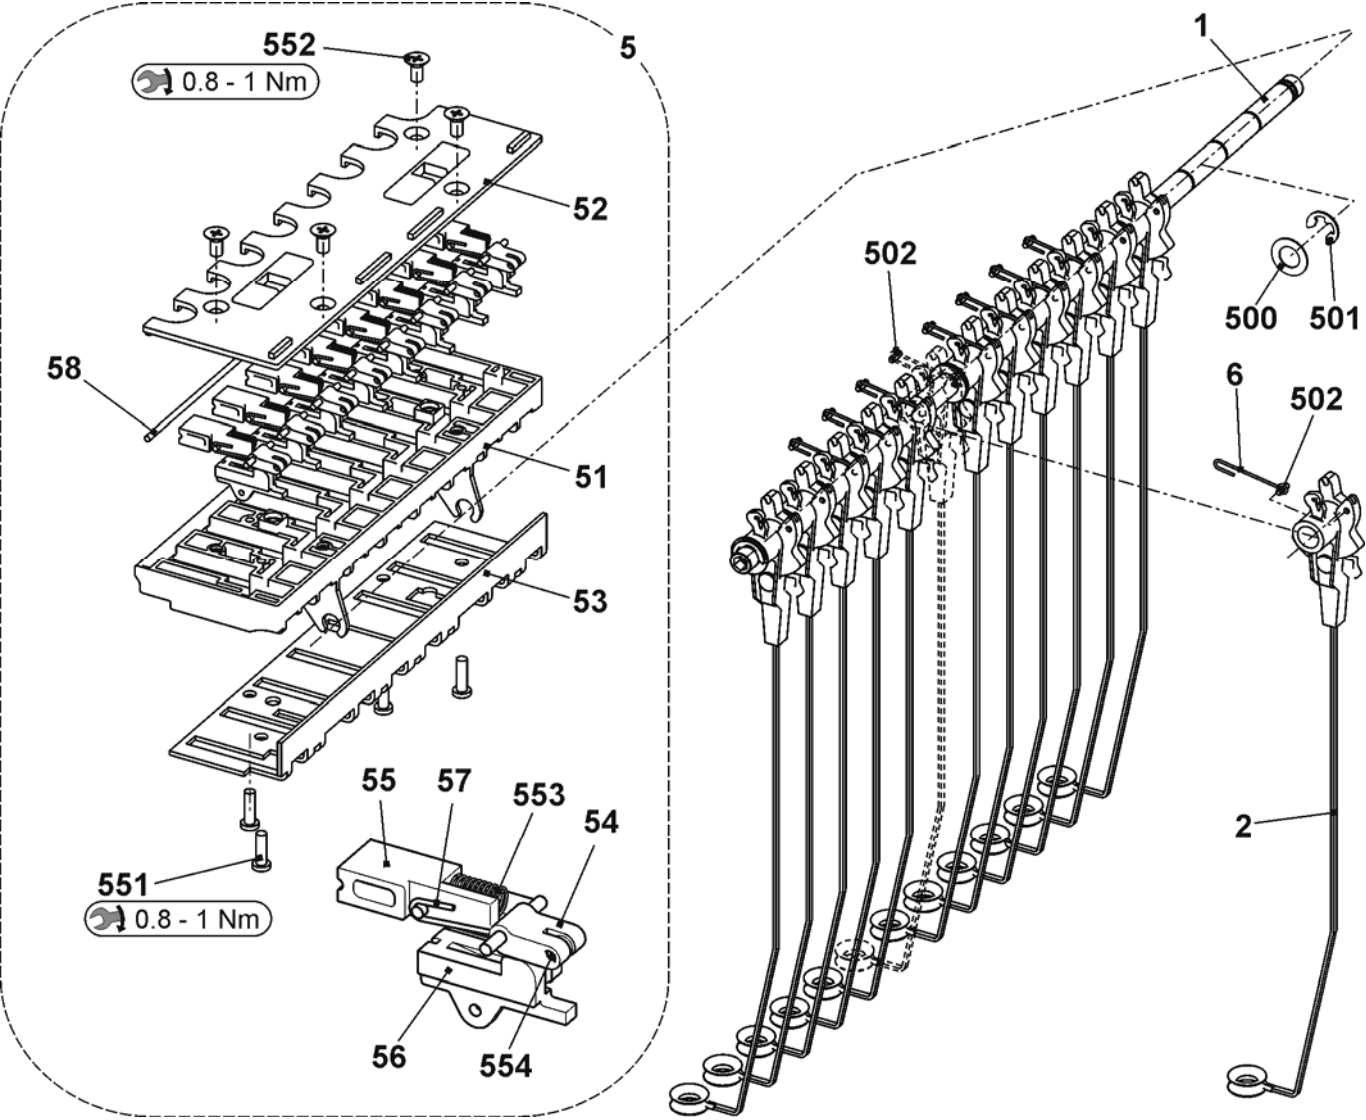


纱筒

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个表 50"	251 357			
1	表	251 244	18	定位销	251 050
4	支架元件	228 594	24	显示动力链 (38 个链环)	235 518
10	磁性开关保护罩盖	219 983	31	USB电缆延伸 okc	240 317
11	磁性开关保护罩盖	220 159	508	反沉降螺丝 M3x8	023 251
13	整个顶部导纱轨	240 251	20*	左喂纱轮支架	250 966
17	整个顶灯	222 509	21*	右喂纱轮支架	250 967
17a	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	22*	滑块	228 851
17b	夹弓	209 504	520*	反沉降螺丝 M8x16	023 113
17c	多孔橡胶 40x20	208 018	521*	反沉降螺丝 M8x18	251 331
17d	灯支架	221 951			

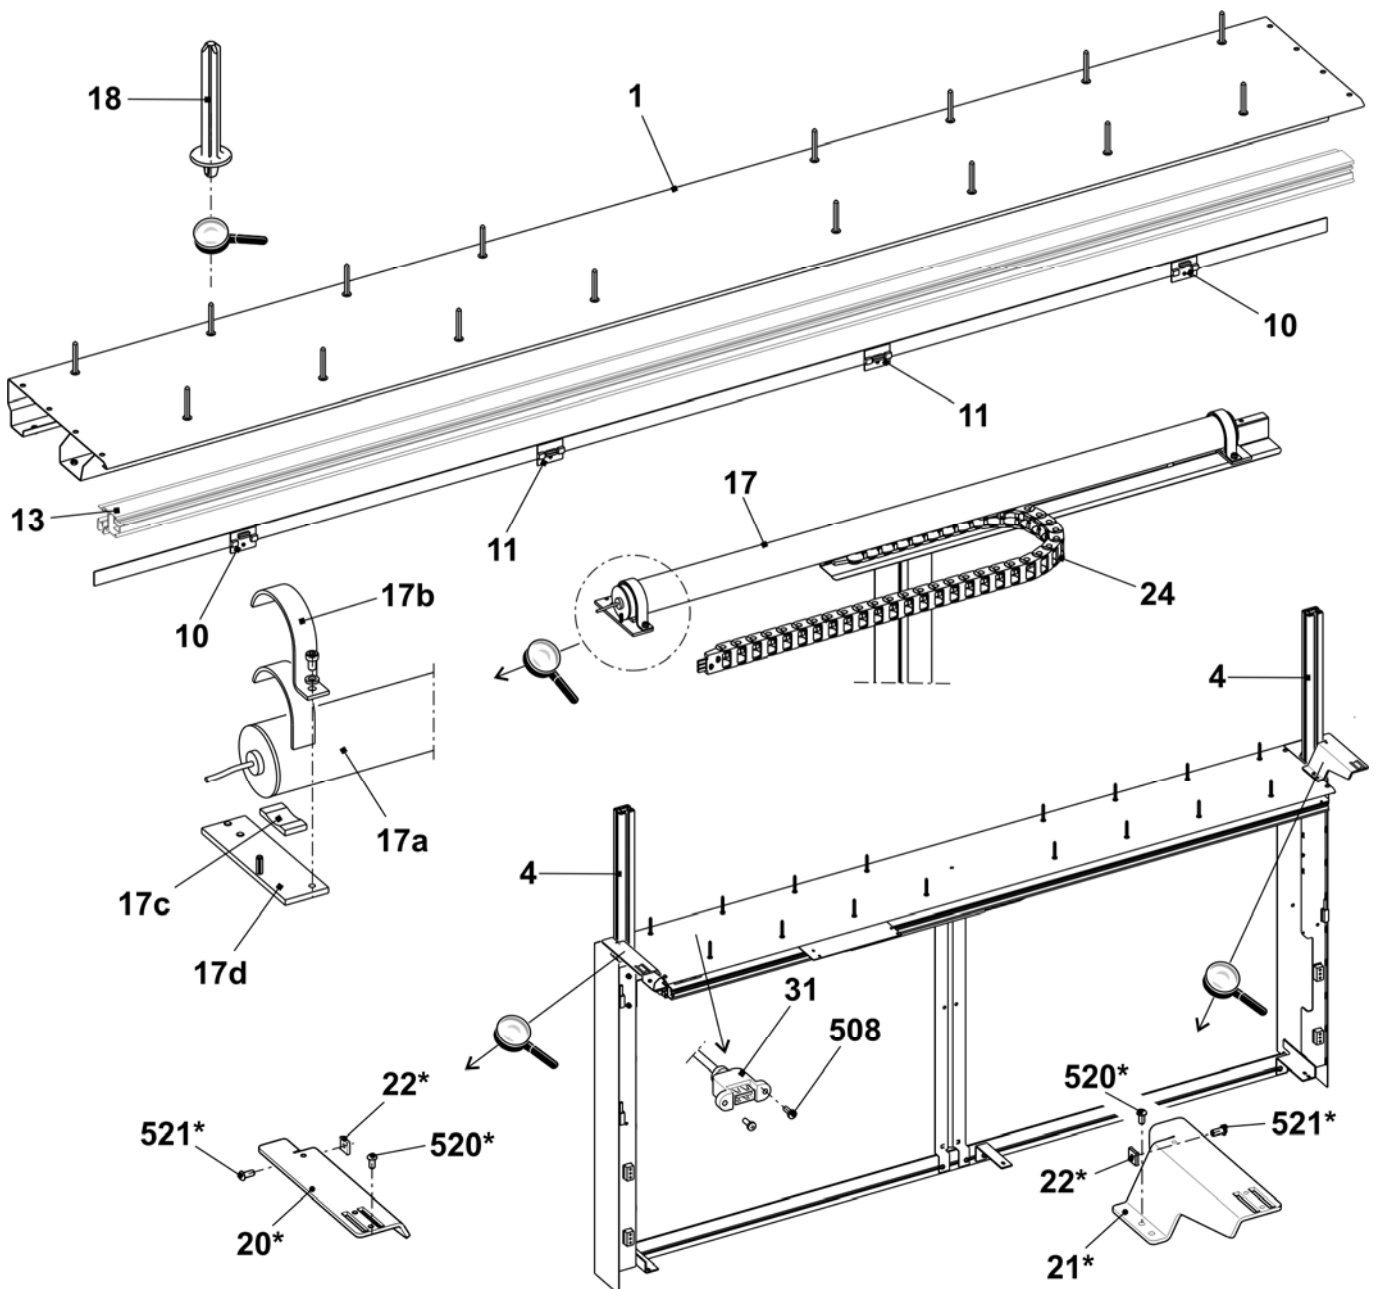


导纱器和导轨

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个导纱设备		E5 (E5m.4/ E7m.5/ E2,5.2/E3,5.2/E5.2)		
	E5 (E5m.4/ E7m.5/ E2,5.2/E3,5.2/E5.2)	244 007	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	E7 - E8 (E6.2/ E7.2)	244 008	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	E10 - E14 (E10m.12 /E14/12/ E6.2 (E12m.10)/E8.2)	244 009	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
	E16 - E18 (E9.2)	244 002	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
5	整个左侧限位器	244 099	E7 - E8 (E6.2/ E7.2)		
6	整个右侧限位器	244 098	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
7	带孔中间片	230 709	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器臂 3+6 E7-8	212 925
11	整个导纱轮	209 257	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
13	垫片	213 035	E10 - E14 (E10m.12 /E14/12/ E6.2 (E12m.10)/E8.2)		
500	六角螺丝 M5x10	020 351	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
20*	条状单元	250 971	2	整个导纱器臂 2+7 E10-14	212 996
	20a* 导纱器条	240 282	3	整个导纱器臂 3+6 E10-14	212 995
	20b* 导纱器支架	250 010	4	整个导纱器臂 4+5 E10-14	212 997
	500* 螺丝帽 M6x35	020 139	E16 - E18 (E9.2)		
	501* 固定螺丝 M8x12	022 975	1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
	900* 螺丝帽 M8X25	020 142	2	整个导纱器臂 2+7 E16-18	223 201
			3	整个导纱器臂 3+6 E16-18	223 200
			4	整个导纱器臂 4+5 E16-18	223 202

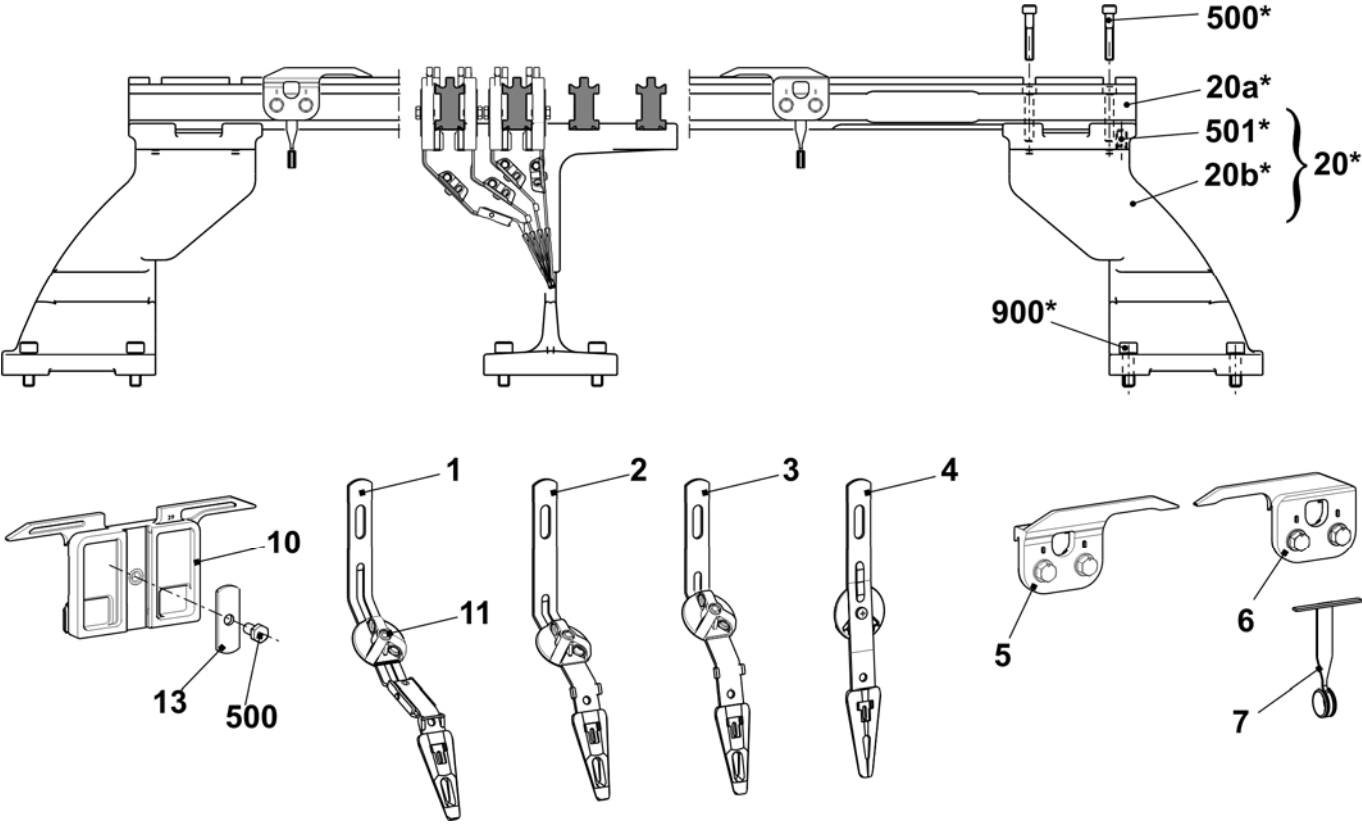


整个导纱器

位置	名称	路径	识别号.	位置	名称	路径	识别号.
E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2				E10 - E14, E10m.12, E6.2 (E12M.10) + E8.2			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935	1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934	2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933	3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932	4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939	1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938	2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937	3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936	4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944

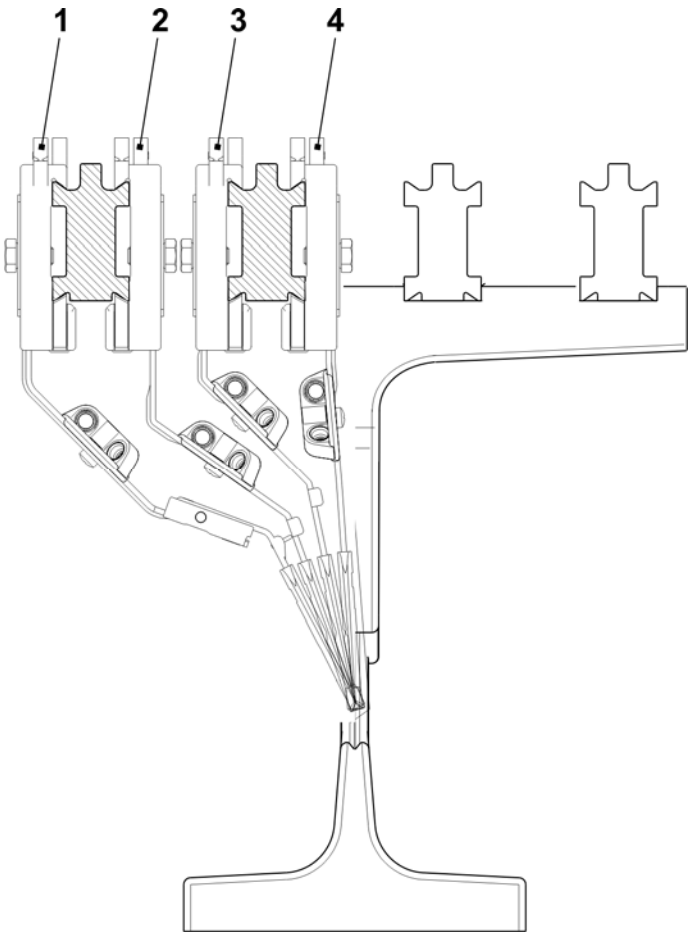


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5X12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个带孔左侧止动装置轨道	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

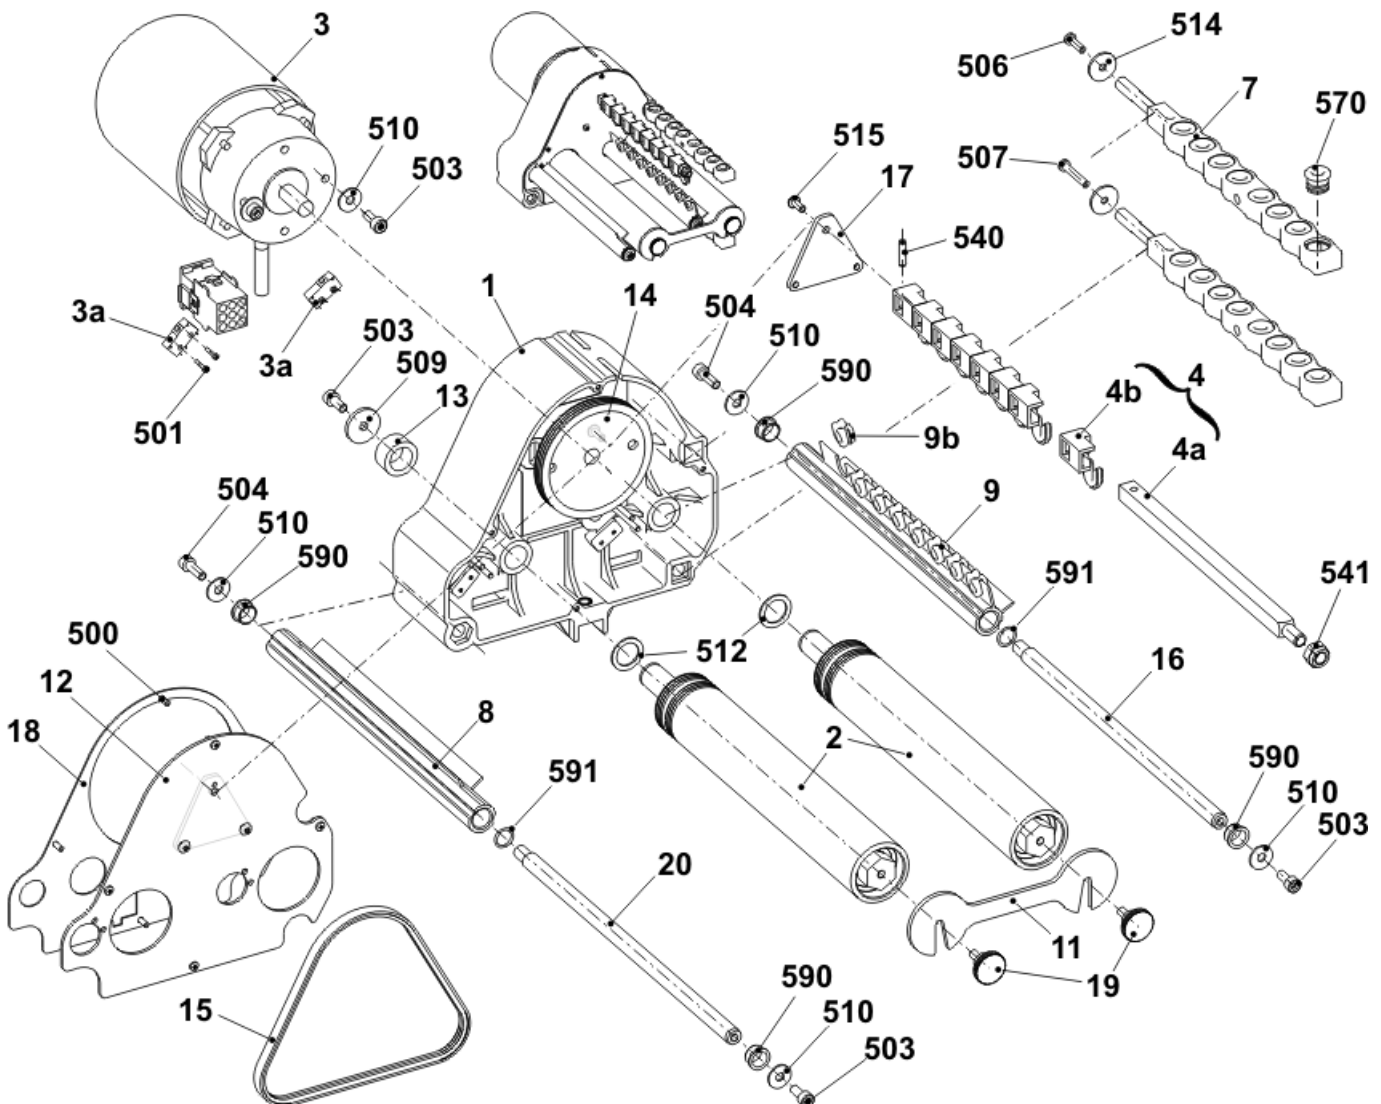


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5X12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个带孔右侧止动装置轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

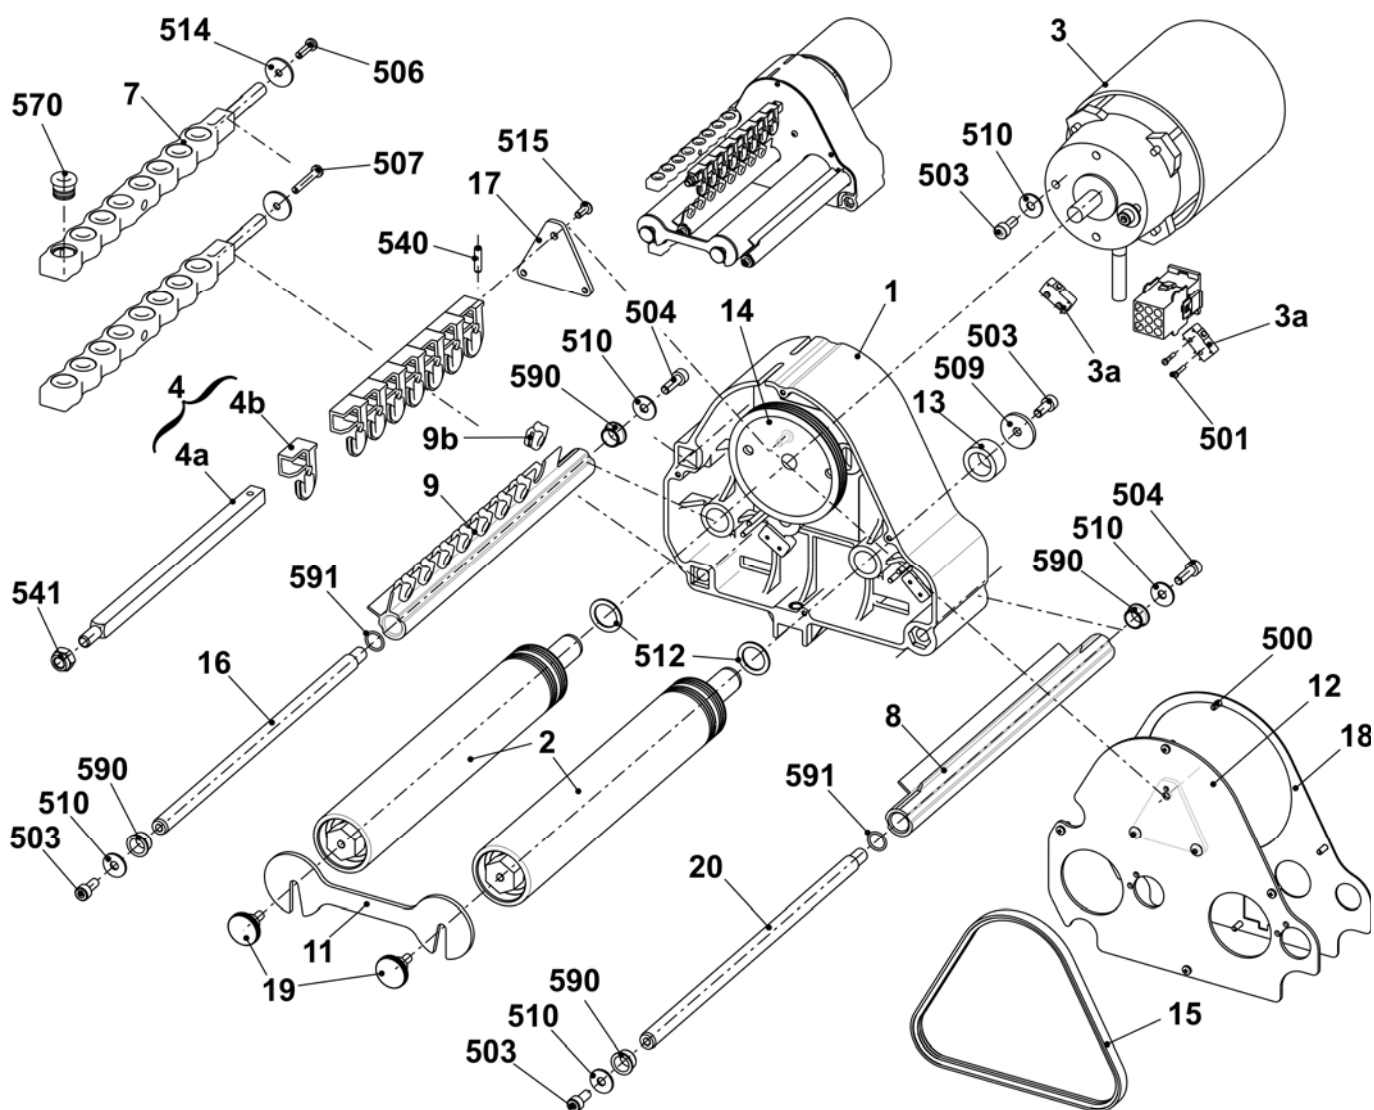


喂纱轮 SFE

位置	名称	标识号	注释
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话: +49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	无变压器安装装置SFE	231 980	
2	带电缆的变压器	231 979	

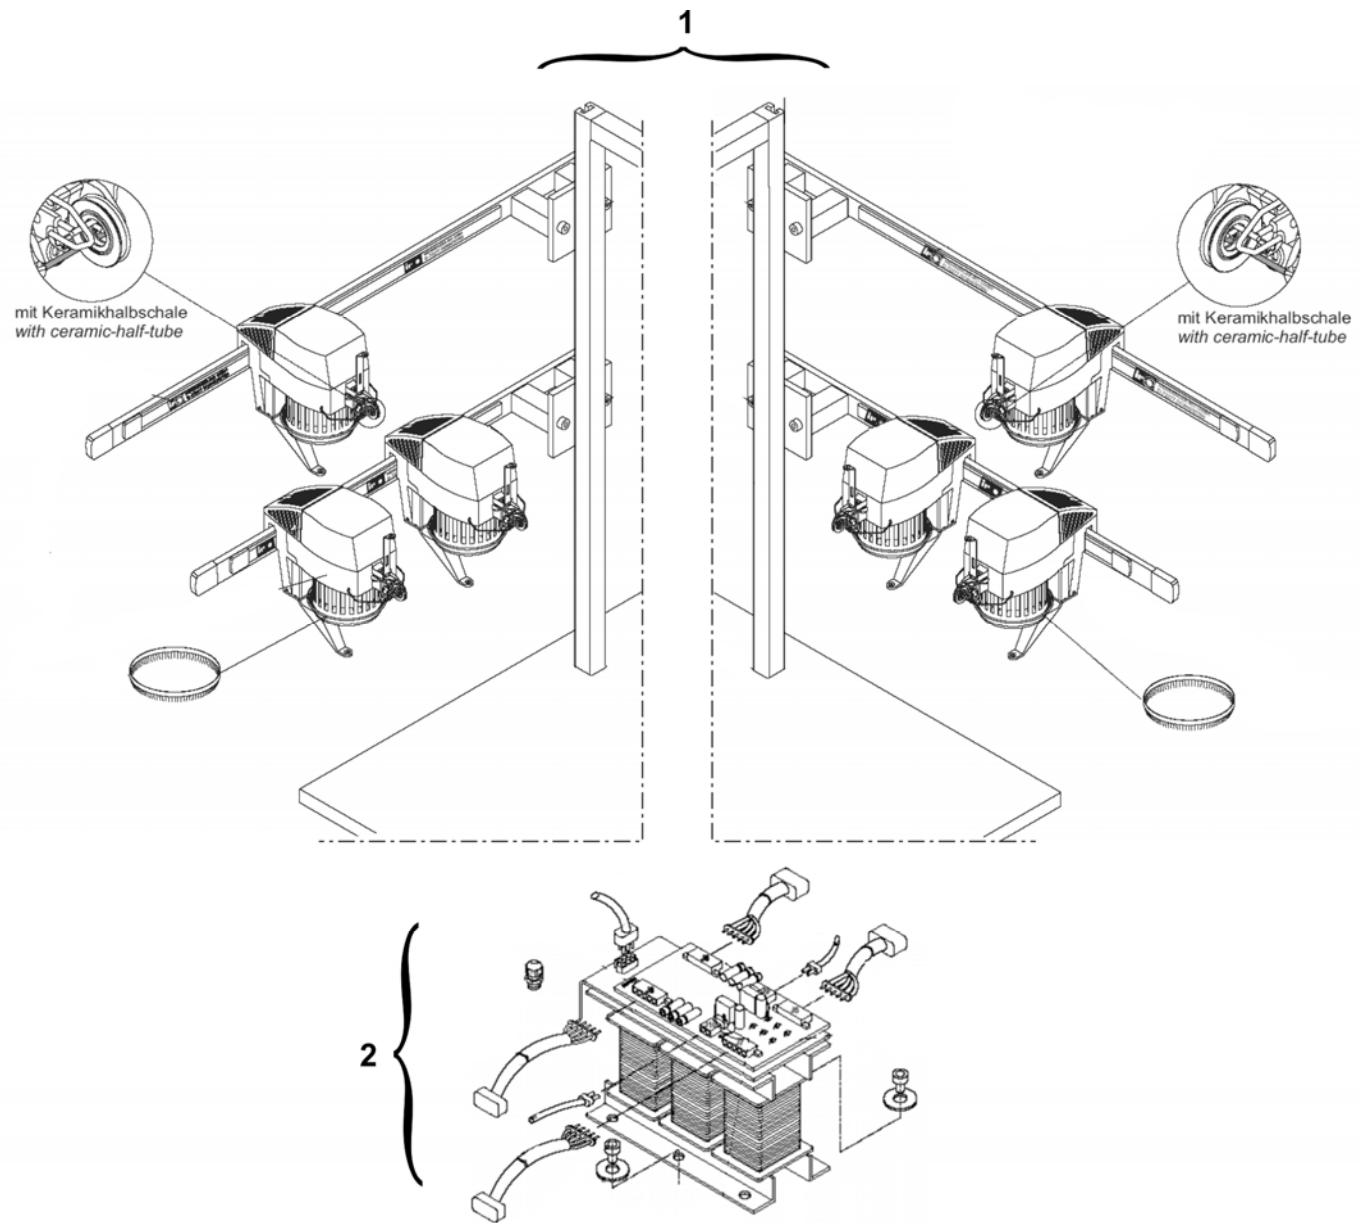


吸尘设备

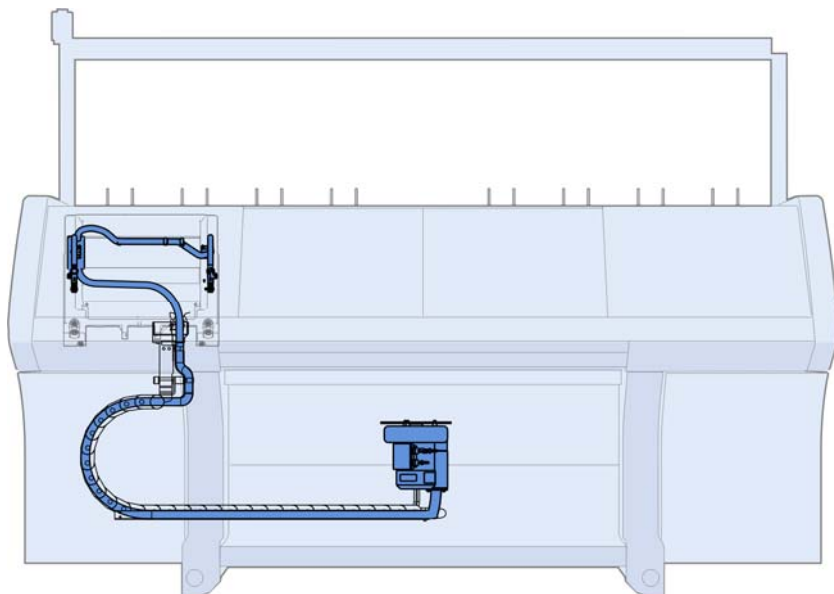


吸尘设备

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	吸尘设备				
1	整个吸尘风扇	251 332	5	整套吸管	251 339
2	吸尘软管 29x25x2800	252 627	550	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
3	电缆夹	250 051	551	螺丝帽 M4x8	022 501
4	集尘盒	245 024			

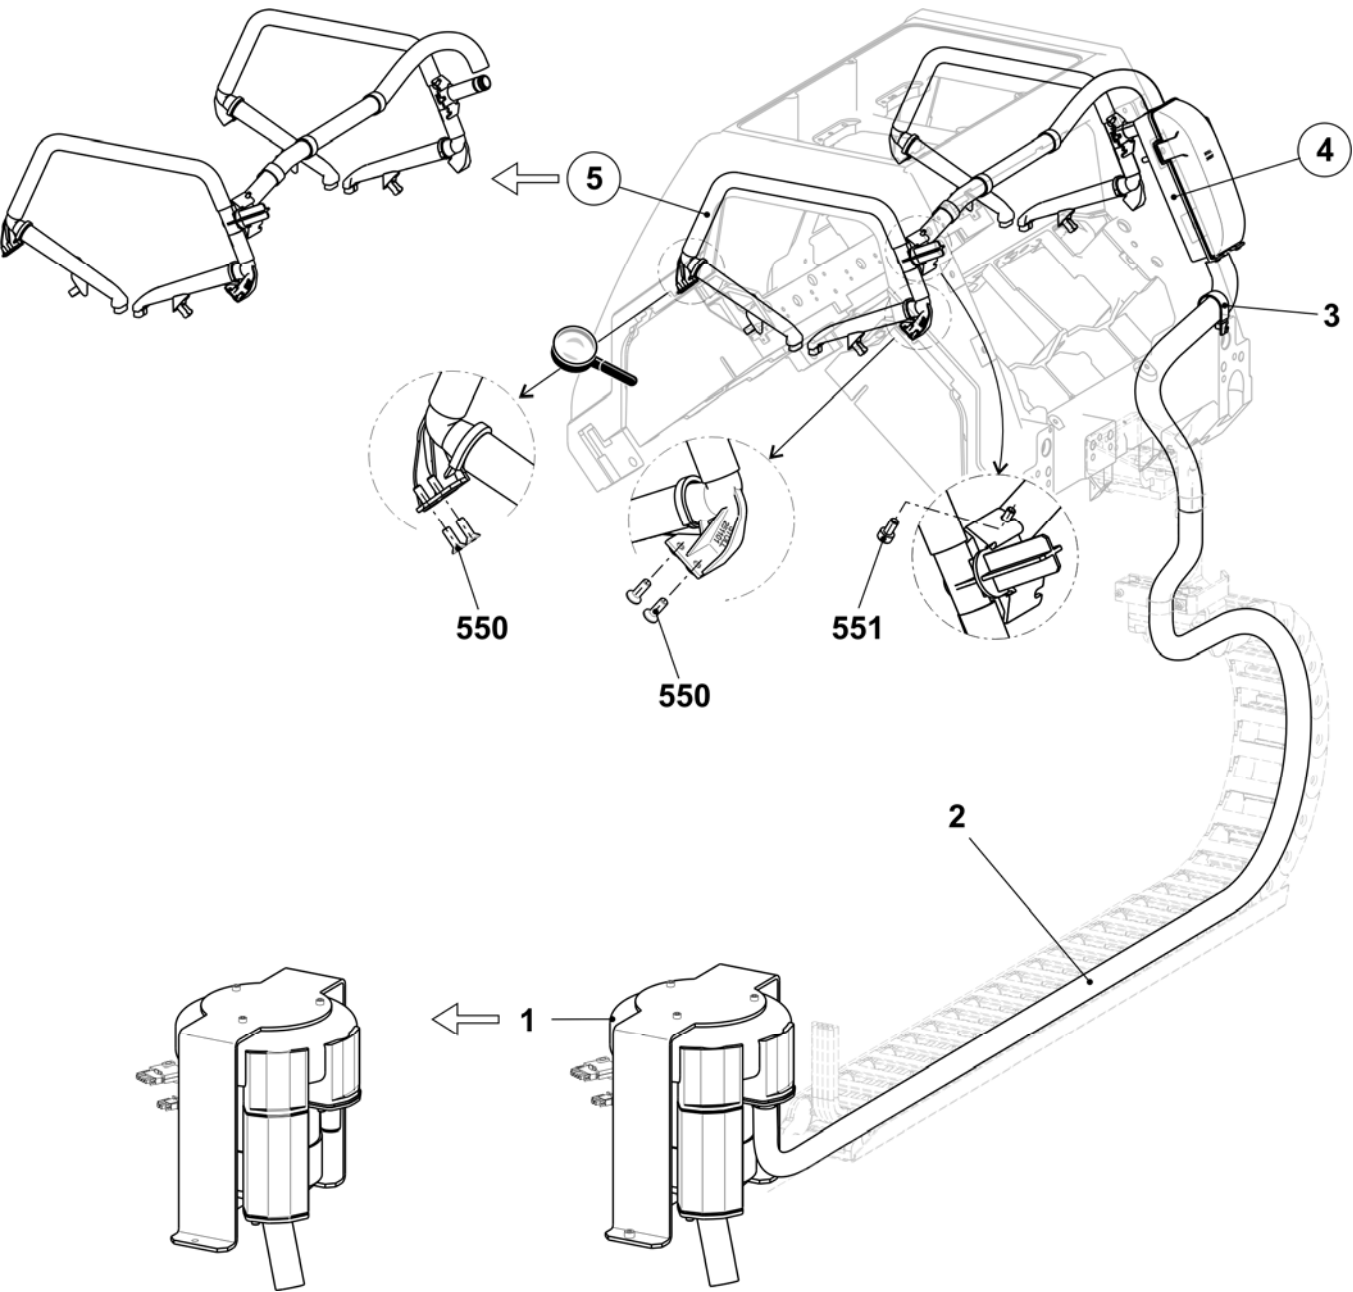


集尘盒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	集尘盒		6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024	10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028	501*	螺丝帽 M6X10	023 690

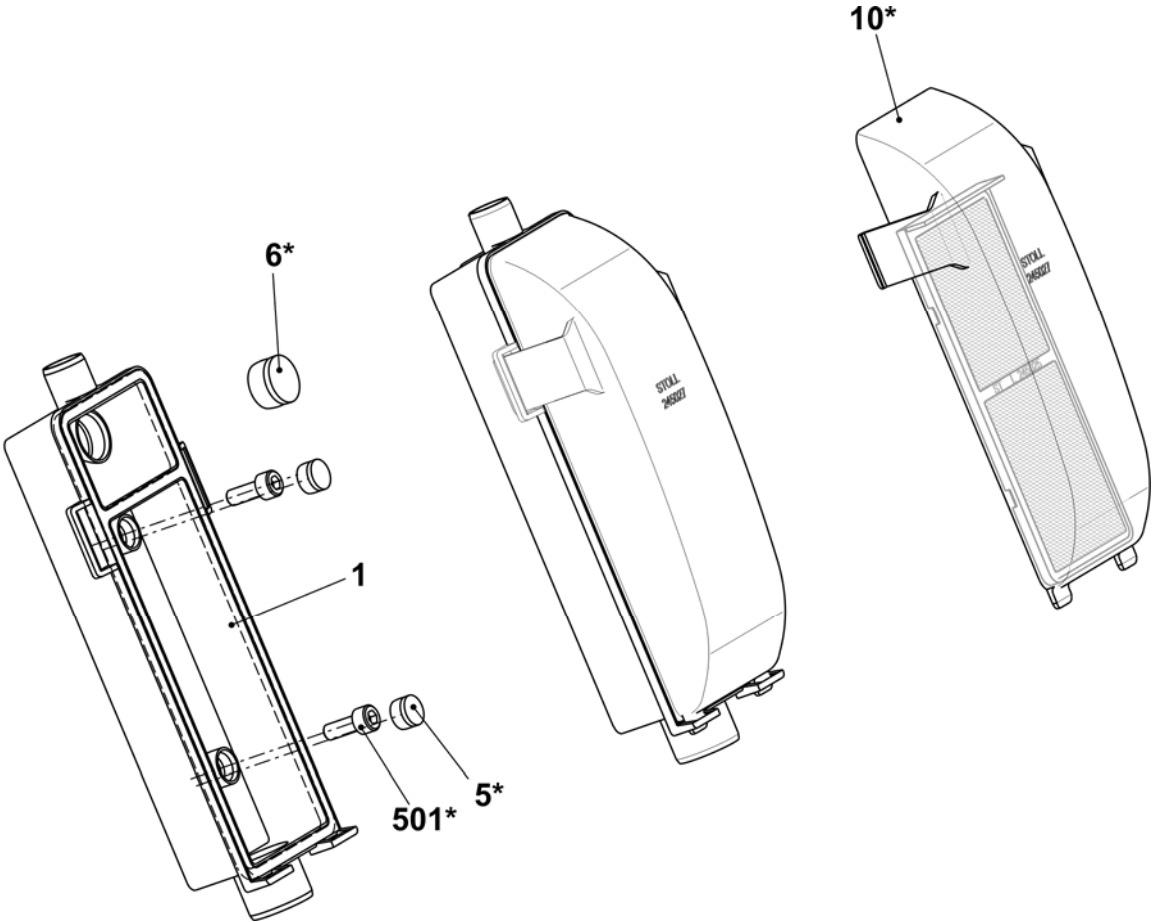


整套吸管

位置	名称		识别号.	位置	名称		识别号.
Σ	整套吸管 530/520C		251 339		7a*	吸管	250 120
1	右侧连接角度		250 121		7b*	固定夹	250 117
2	左侧连接角度		251 101		7c*	毛刷 (E5-14)	251 041
3	T形 FLENT		245 021			刷子 (E16-18)	251 042
	530	O形环 15x1.5	250 054	500	吸尘软管 20x16x440		244 983
	531*	螺丝帽 M4x8	022 501	501	吸尘软管 20x16x40		251 043
4	连接片 Flent		245 022	502	吸尘软管 20x16x570		251 044
7*	整个吸管(E5-14)		251 310	504*	反沉降头螺丝 M4x12		023 062
	整个吸管 (E16-18)		251 311	506*	电缆夹		250 051

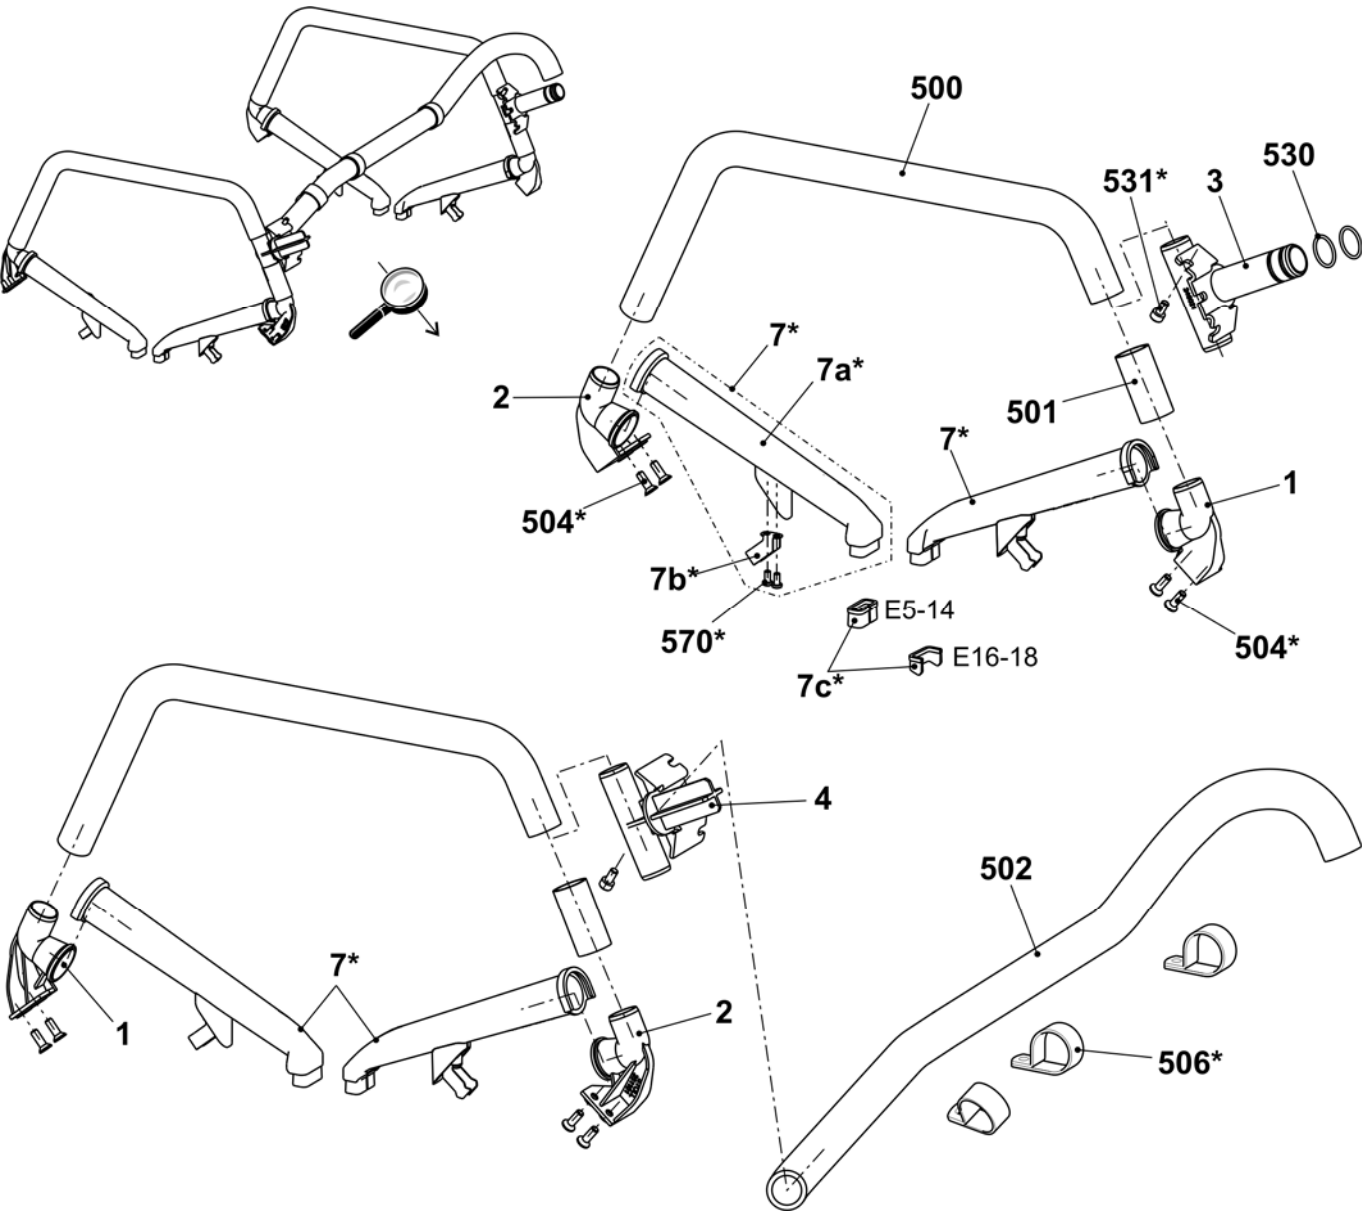


操作和控制

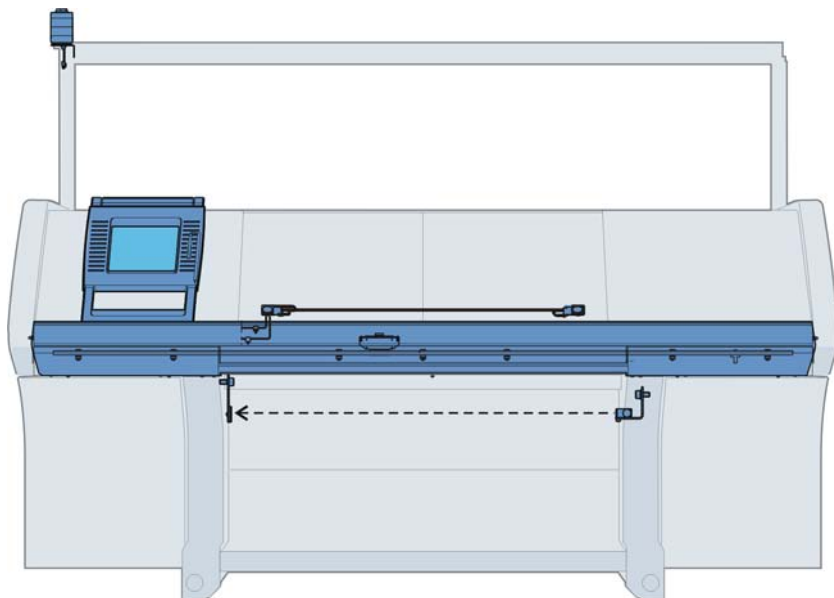


输入装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个输入装置	240 194			
1	基础框架	240 195	6	触笔	242 812
3	整个轴承条	240 198	502	垫圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298	503	螺丝 KB 50x12	240 359

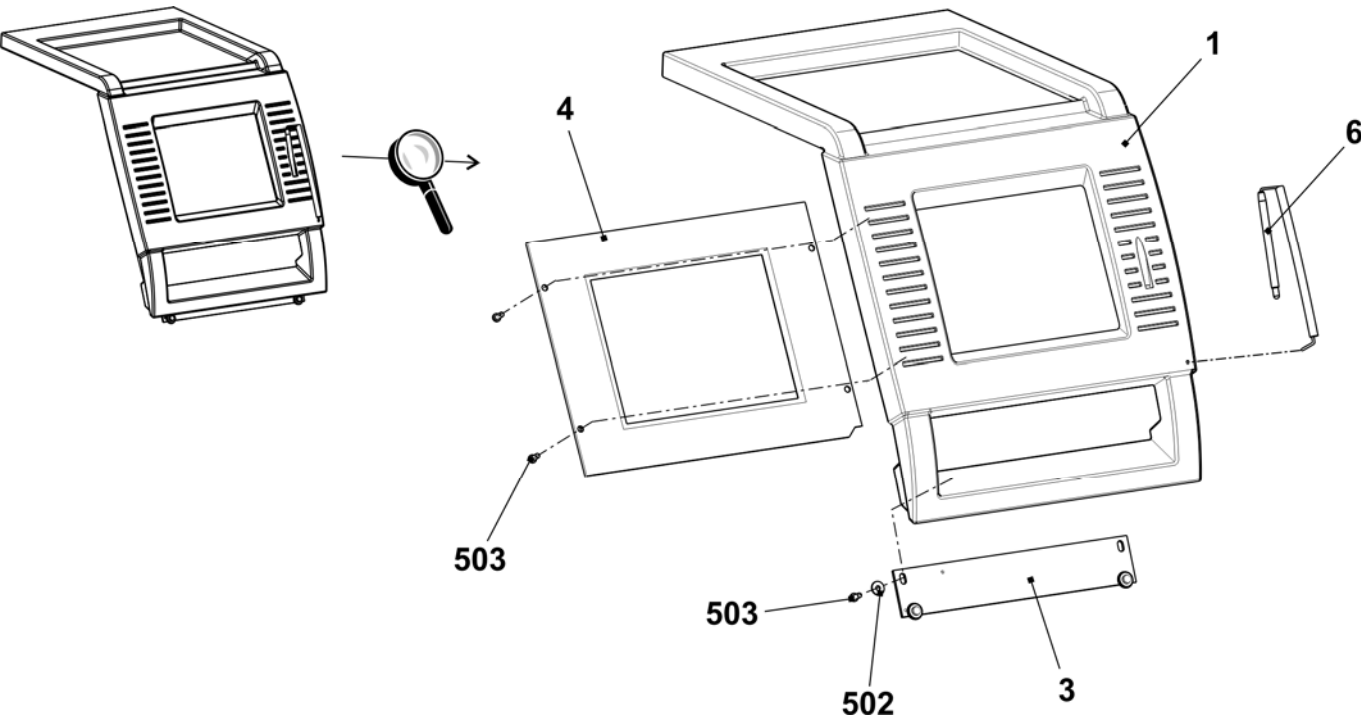


启动装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个启动装置	240 306	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 227	501	垫圈环 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	250 071	502	螺丝 M6x25	023 510
3	整个底部导纱轨	251 225	503	螺丝帽 M6x16	020 135
5	右侧轴	242 888	504	反沉降螺丝 M5x14	023 588
6	右侧盖板	250 931	506	螺丝帽 M6x12	020 134
7	左侧盖板	250 932	507	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
8	整个右轴承	252 964	508	垫圈	020 872
9	保护钩电缆开关	223 350	511	黏合部分	243 055
11	固定销子	219 107	512	螺丝帽 M6x10	023 690
12	滑块	225 099	520*	反沉降螺丝 M6x16	023 124

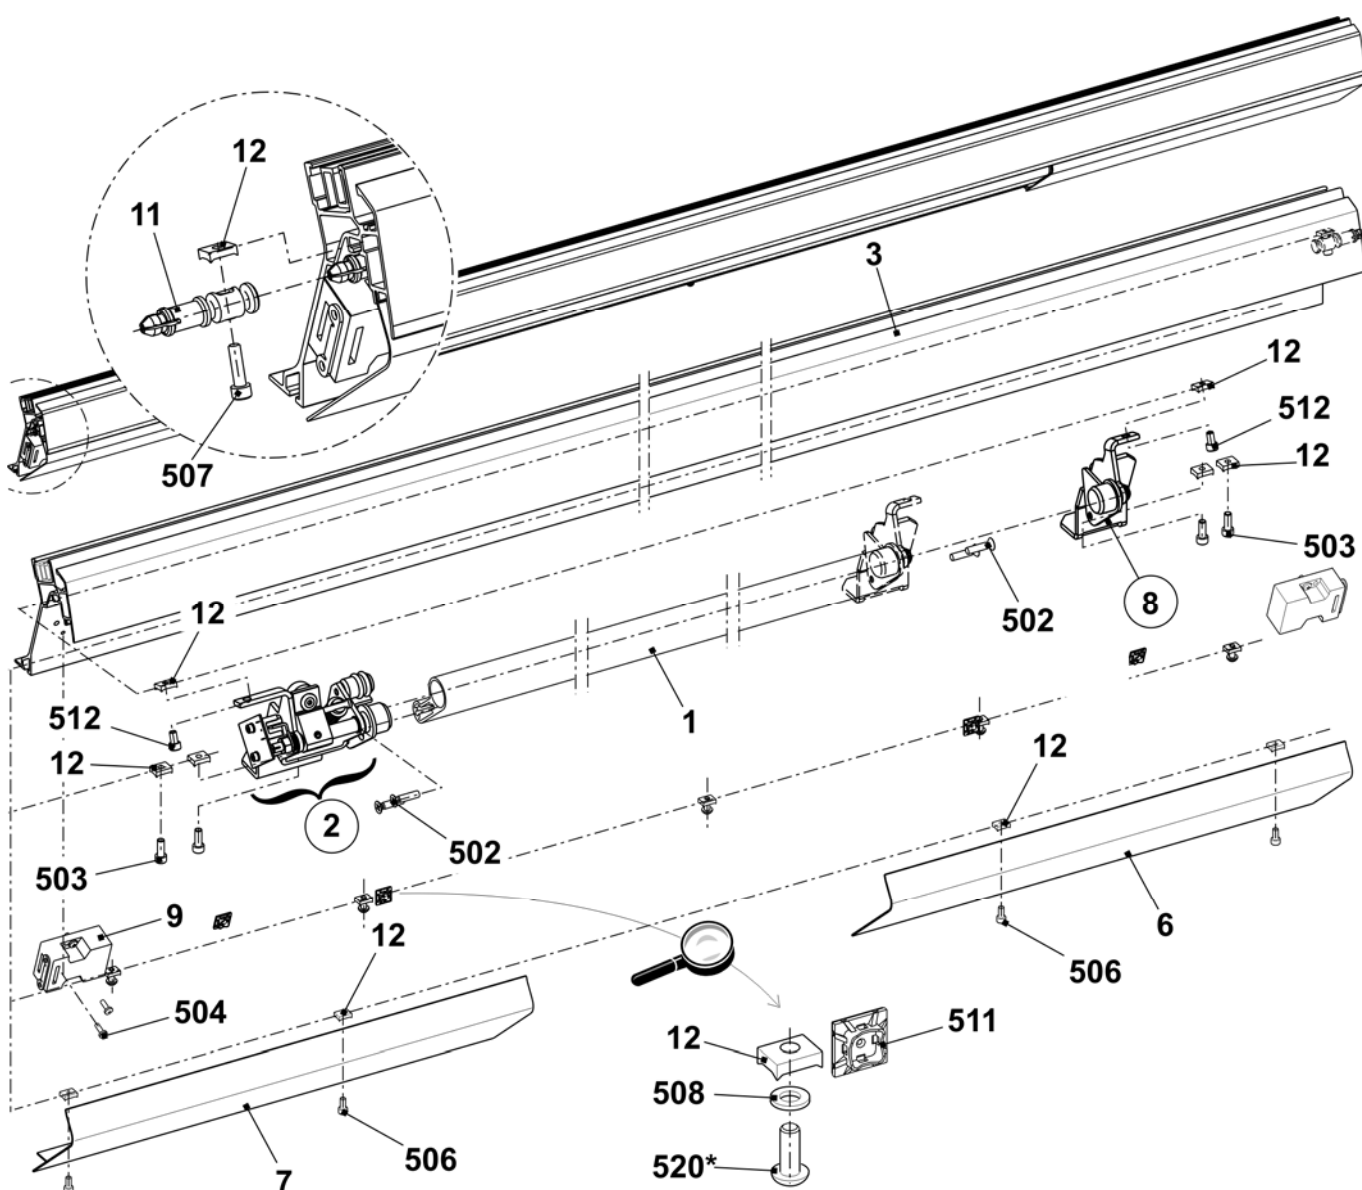


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M8-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
2a	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	245 223	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	245 224			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	操纵卡 OKC	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

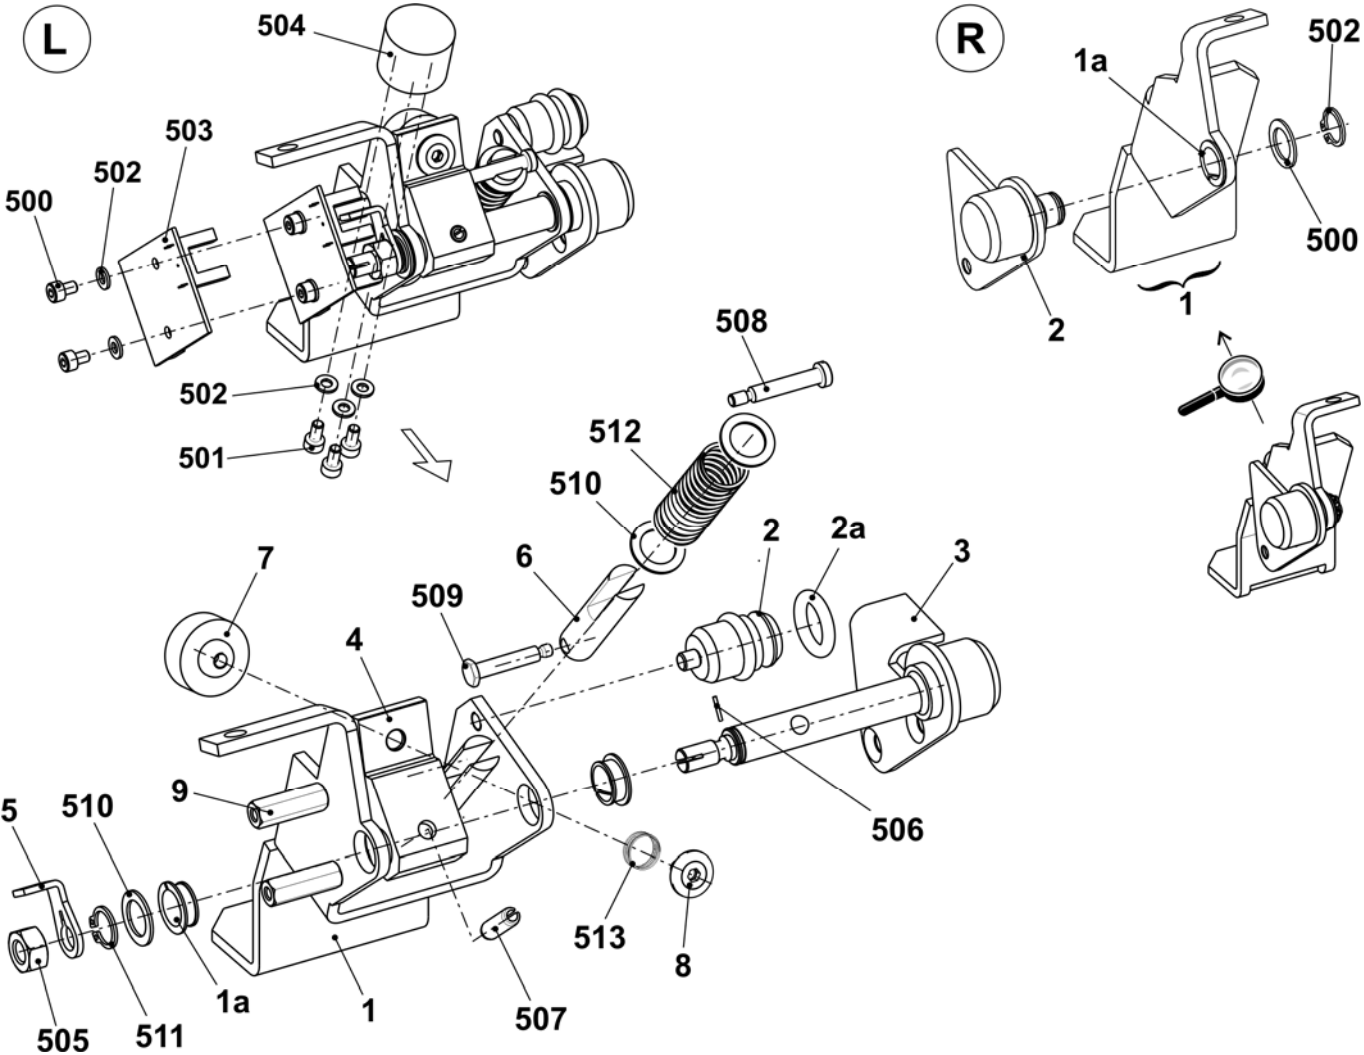


信号灯

位置	名称		标识号	位置	名称	标识号
Σ	信号灯LED带报警灯		251 153			
	500	反沉降螺丝 M4x14	023 037			
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482			

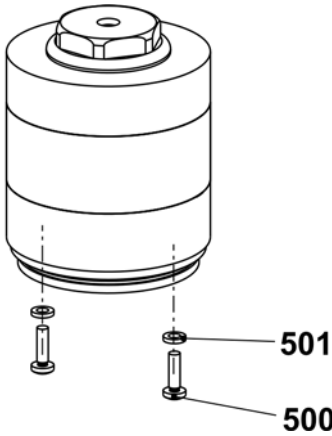


收集区域 - 控件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	收集区域 - 控件	240 157	504	光电传感器 WI100-P4330	243 355
1	光电传感器转角支架	243 353	505	反射器 20x20 毫米	243 356
2	反射器安装板	243 354	900	螺丝帽 M6x12	020 134
501	螺丝帽 M3x10	022 991	901	垫圈	020 872
502	暗铆钉 A3x8-AI	023 158			

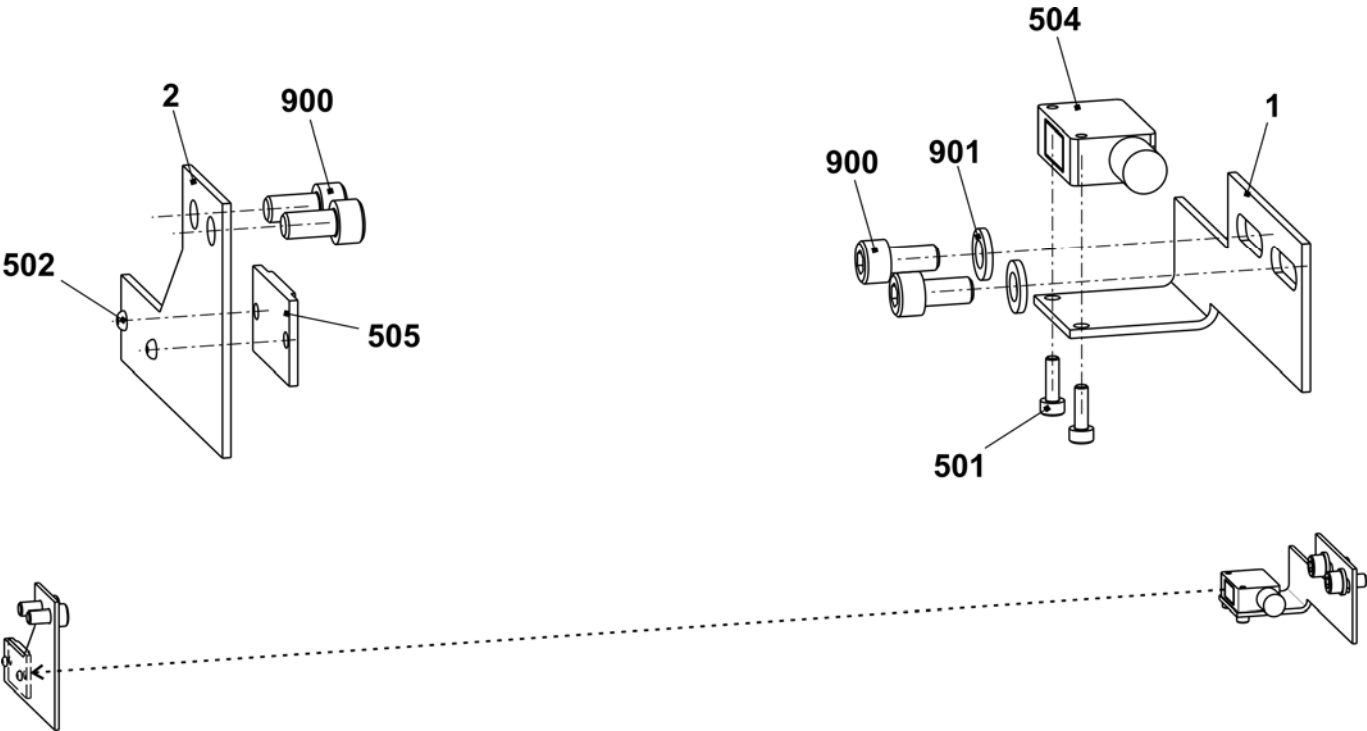


振动自停(直至E14)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个振动自停 E5 – E14	241 819	3	末端插头振动传感器	220 053
1	振动自停 (振动)	220 011	500	反沉降螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061	502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

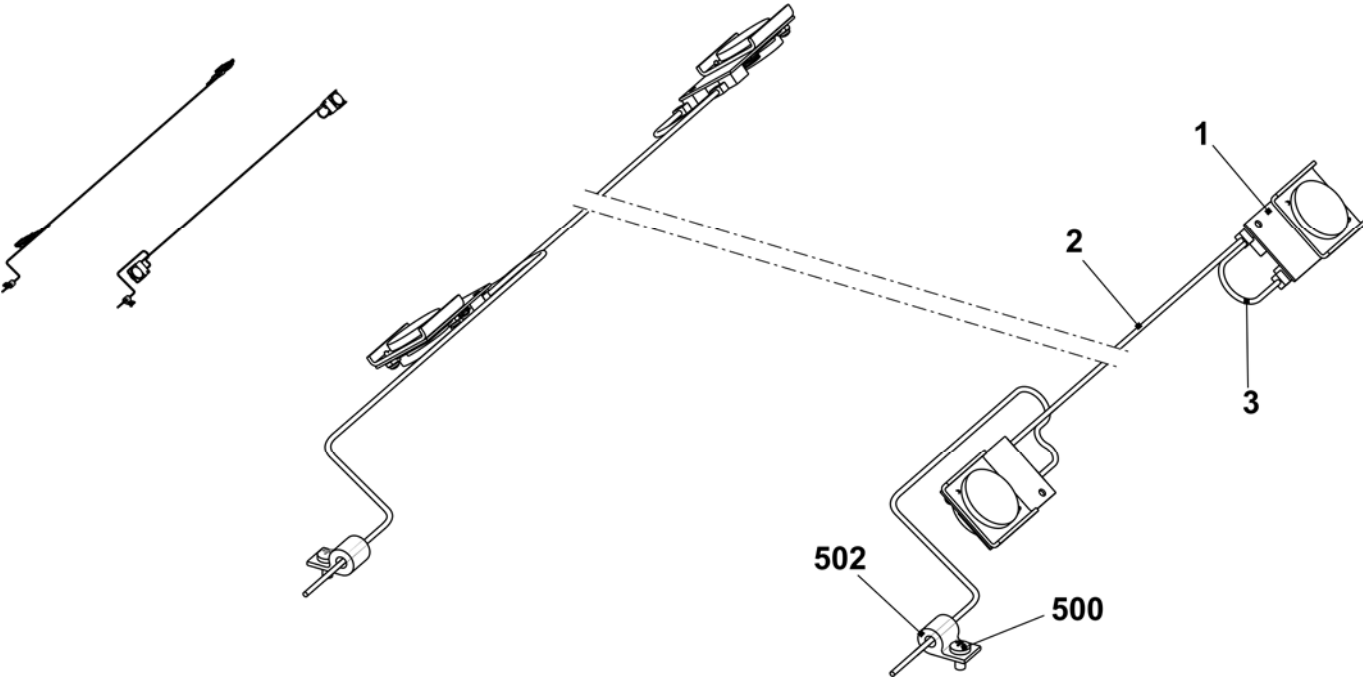


振动自停 E16-18

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个振动自停 E16-18	250 384			
1	振动自停 (振动)	220 011	4	振动连接电缆	250 295
2	振动连接电缆	250 291	500	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

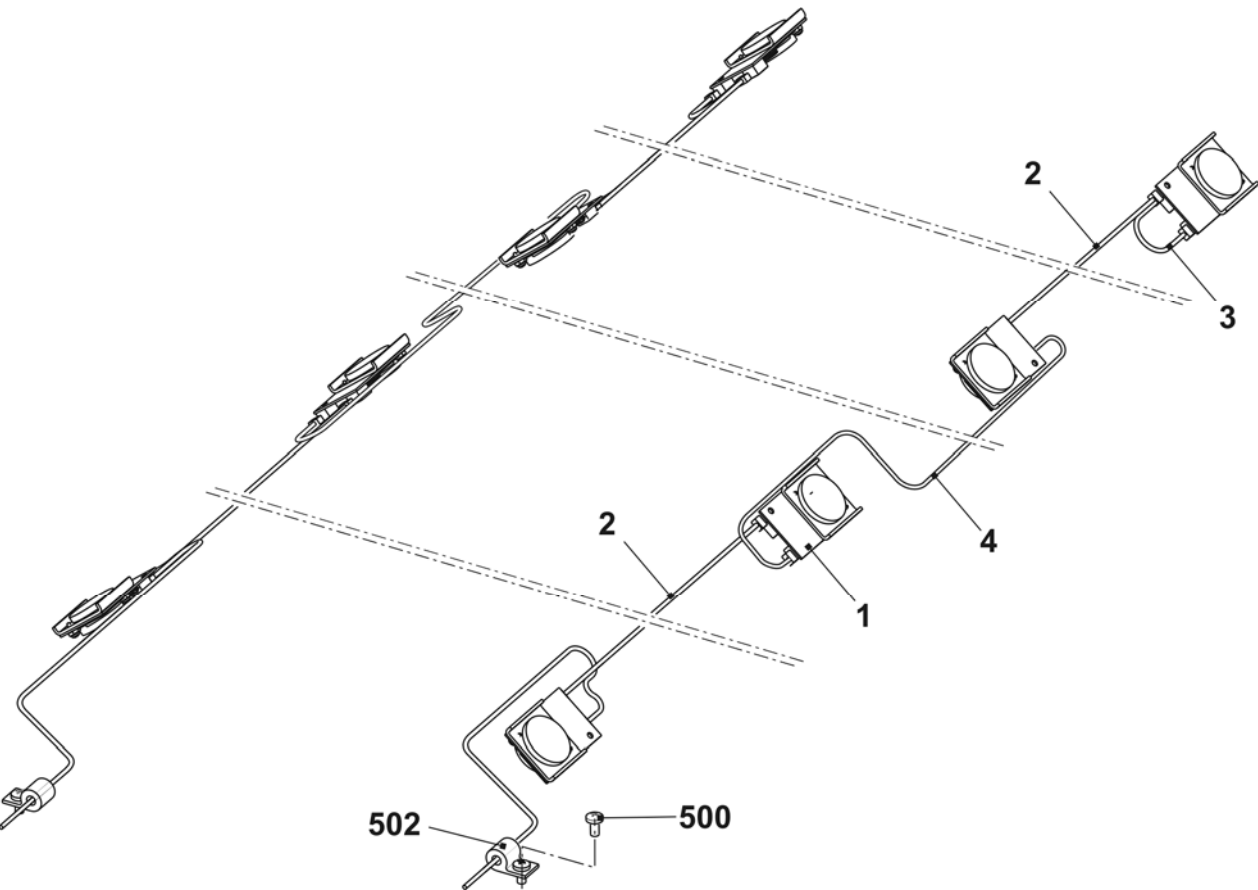


测量设备

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	测量设备	240 661	5	整个测量头	240 562
	1	测量条			
	2	指南			
	3	停位点			
	4	指南			
	501	垫圈			
	502	反沉降螺丝			

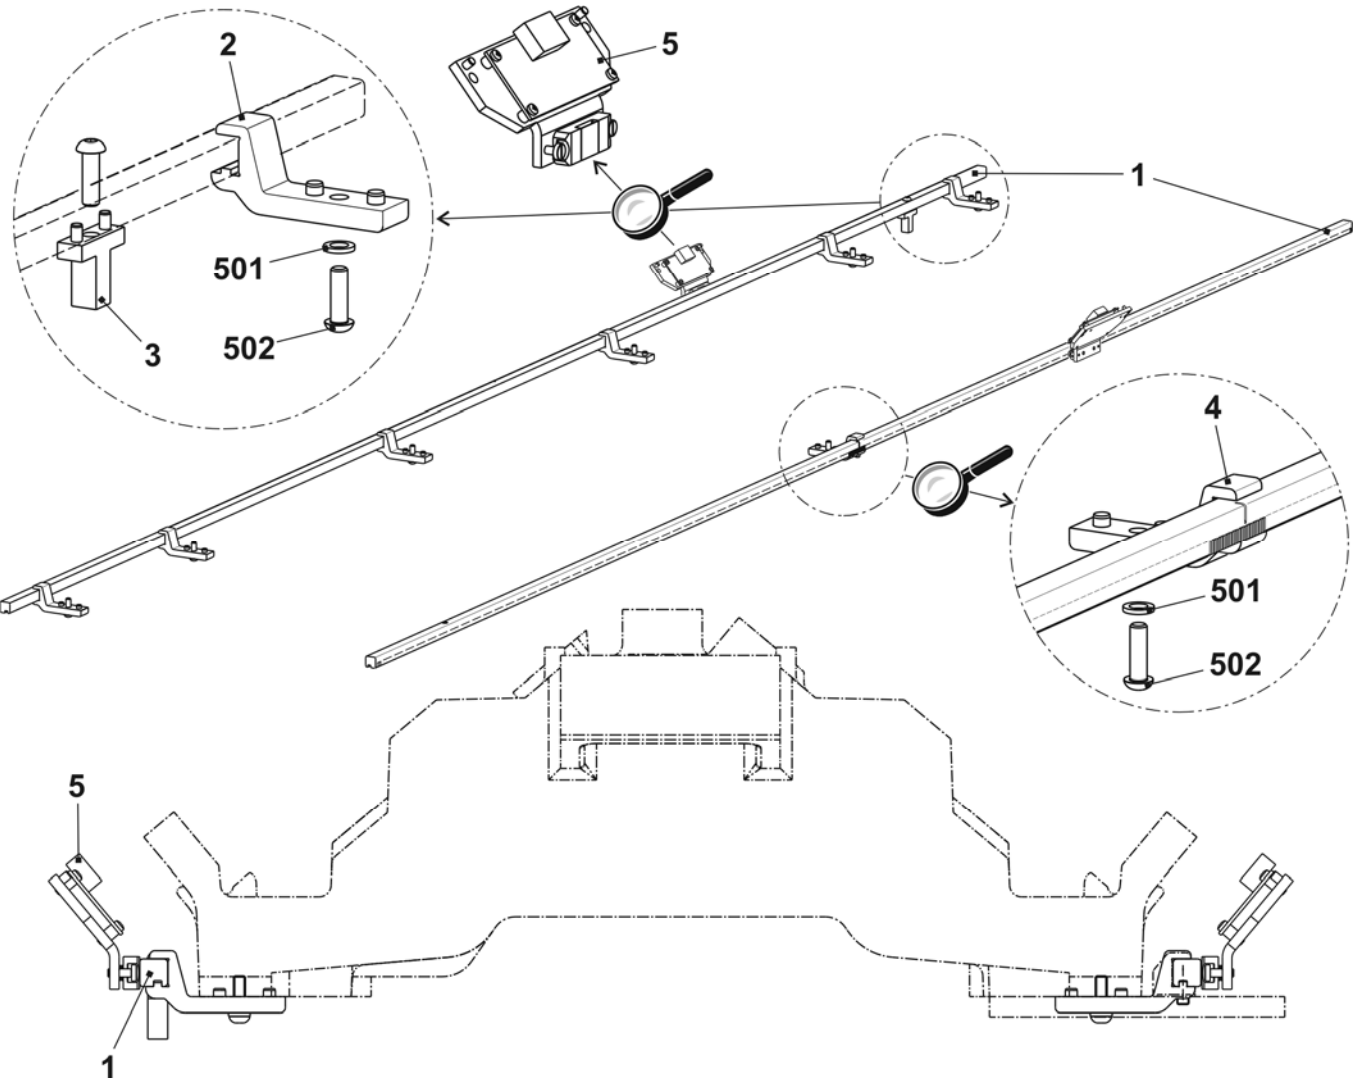


保护装置

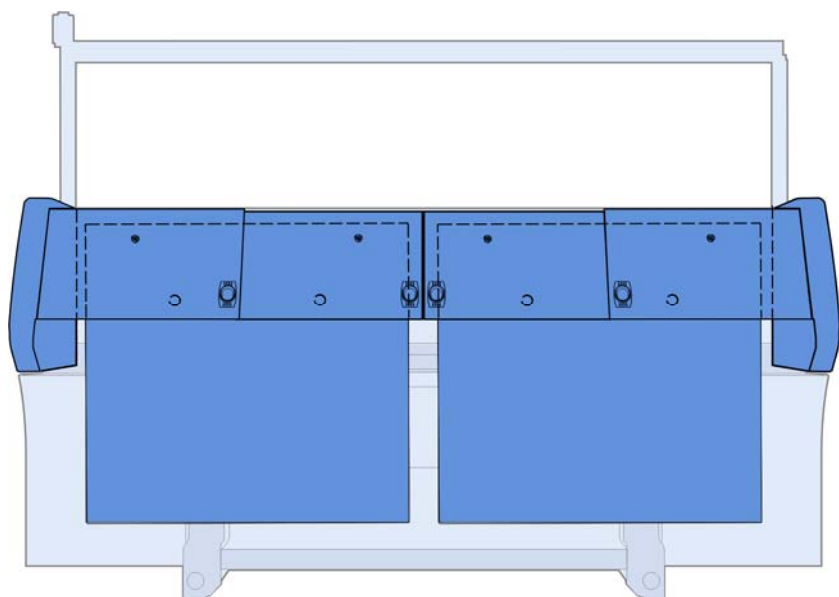


安全侧盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧安全罩盖		Σ	右侧安全罩盖	
	E3 - E5	241 271		E3 - E5	241 274
	E7 - E8	241 272		E7 - E8	241 275
	E10 - E18	241 273		E10 - E18	241 276
1	左侧安全罩盖	250 562	1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB 60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

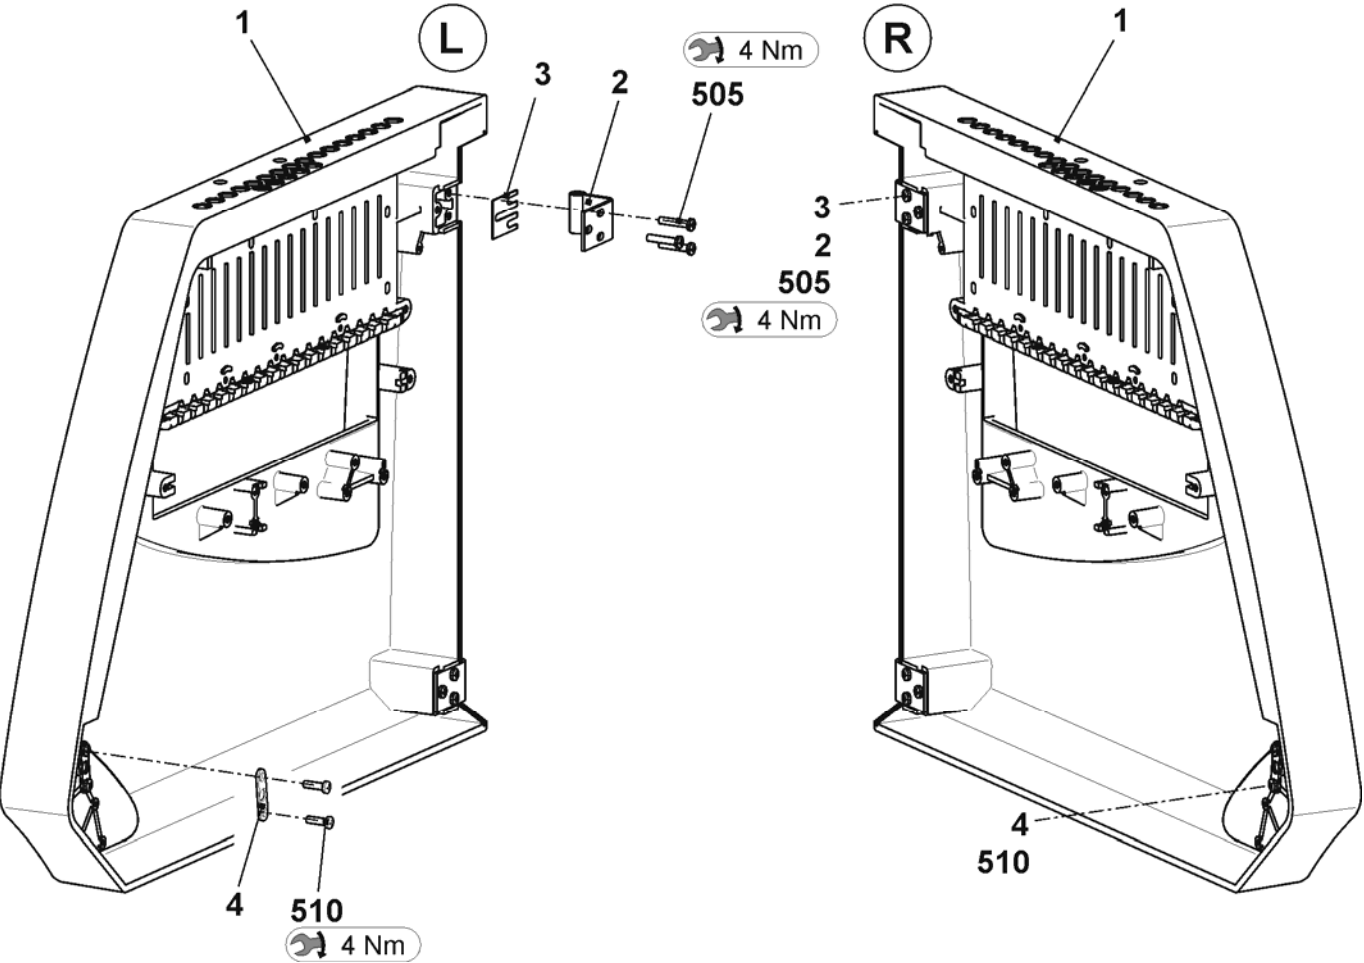


仪表盘

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	整个罩盖 1	250 680	3	整个罩盖 3	250 682
	1a 罩盖 1	250 684		3a 罩盖 3	250 686
	1b 入口型把手	240 210		1b 入口型把手	240 210
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
2	整个罩盖 2	250 681	4	整个罩盖 4	250 683
	2a 罩盖 2	250 685		4a 罩盖 4	250 687
	1b 入口型把手	240 210		1b 入口型把手	240 210
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置仪表盘	251 233	6	整个右侧控制装置仪表盘	251 234
	5a 左侧控制装置仪表盘	251 185		6a 右侧控制装置仪表盘	251 186
	5b 边缘部分	244 989		6b 边缘部分	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d 皮带	240 412		6d 皮带	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺丝帽 M6X10	023 690		551 螺丝帽 M6X10	023 690

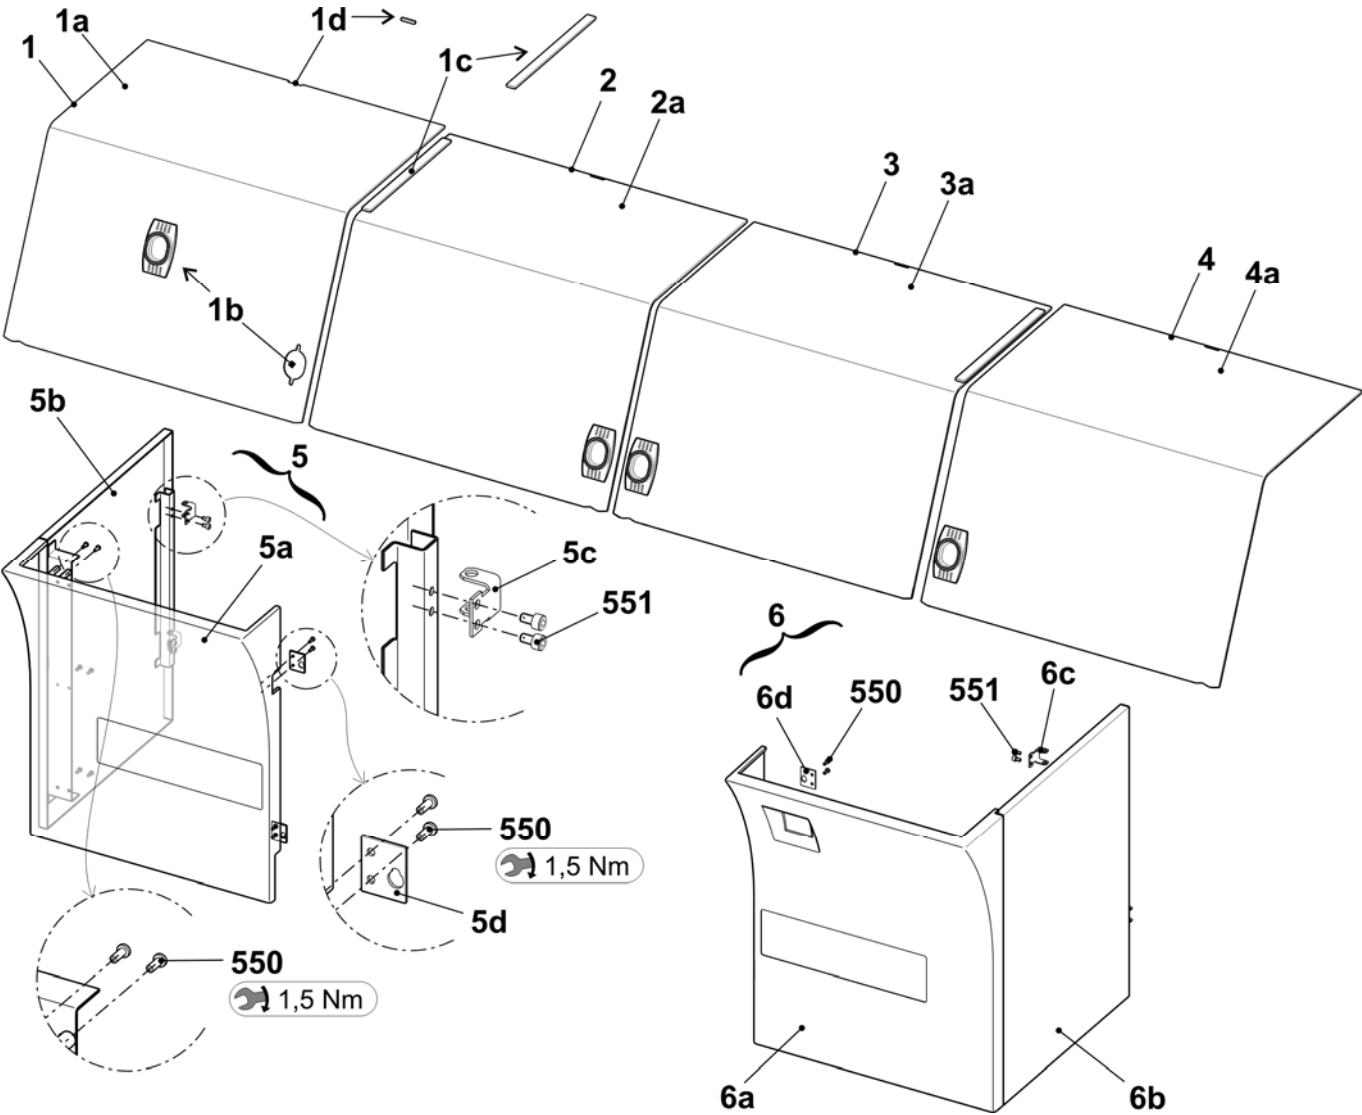


后仪表

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	整个后部仪表	251 565	1a	仪表盘	251 564
			1b	安全框格扣件	243 052

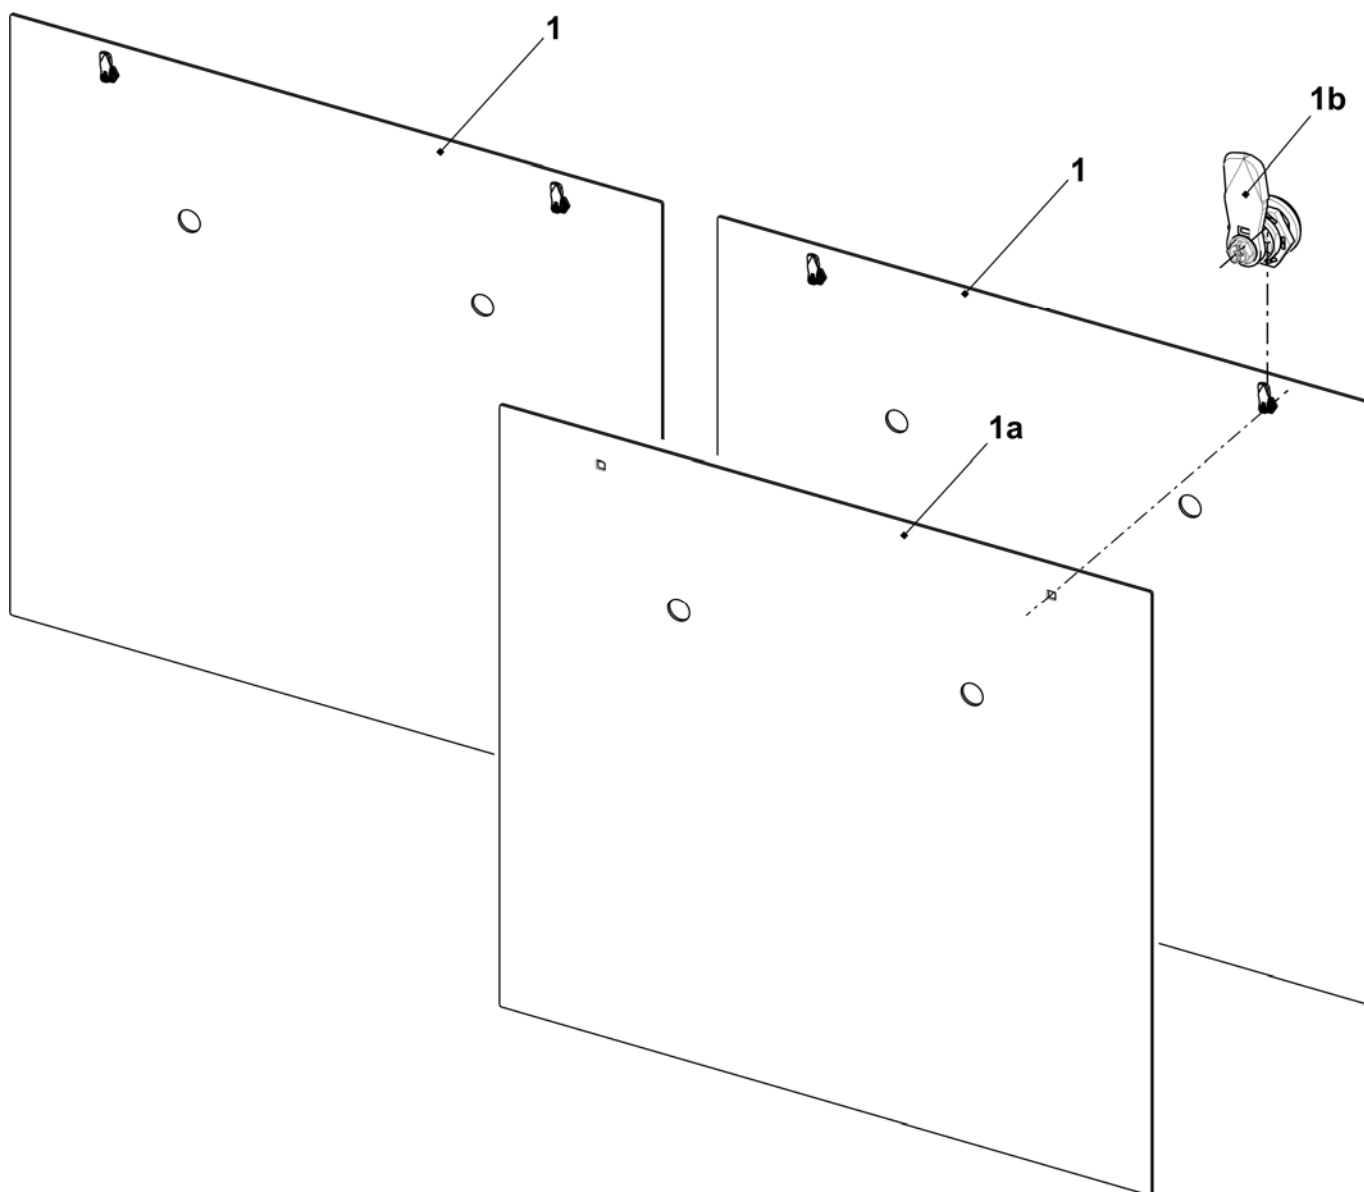


电器设备

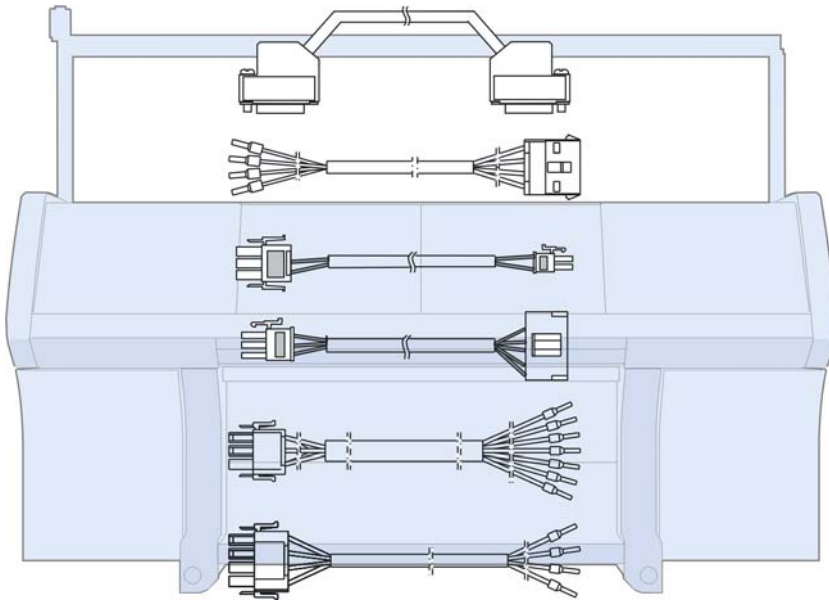


PDF格式线路图

名称	标识号	区别
线路图 219 德语	243 991	_DE
线路图 219 英语	243 991	_GB
线路图 219 中文	243 991	_CN





在CMS文件的DVD光盘上你可以找到电路图219 识别号为242283

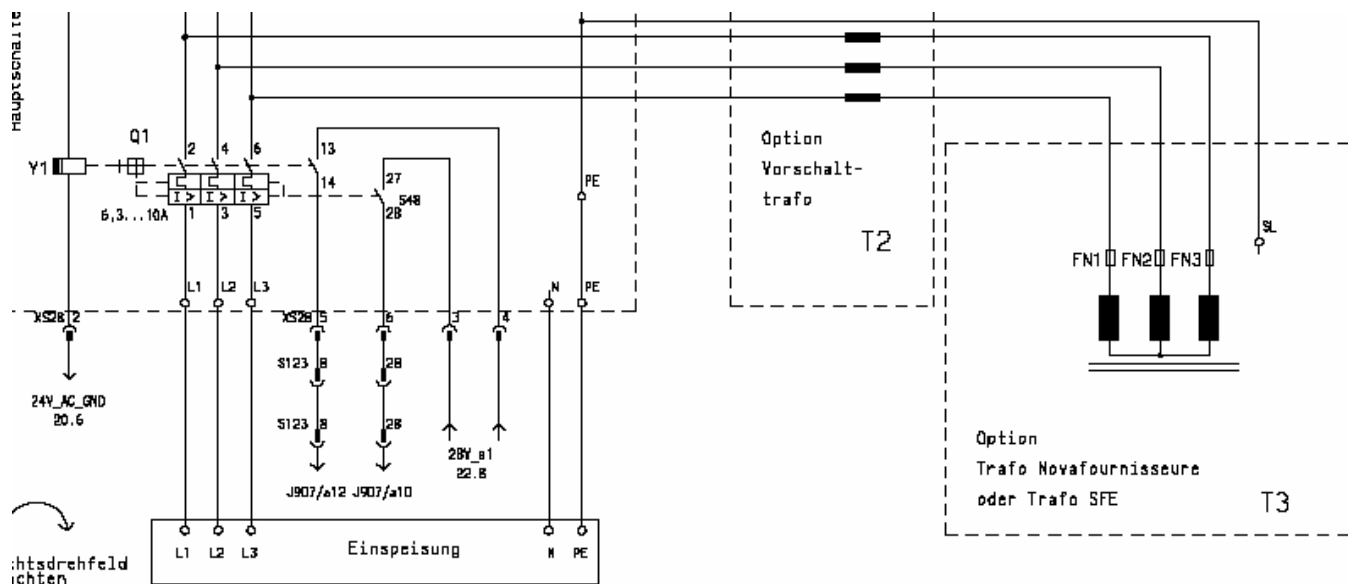



保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367



传动电缆

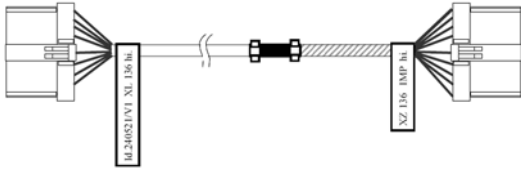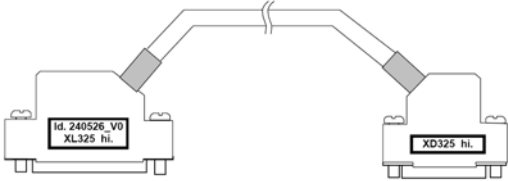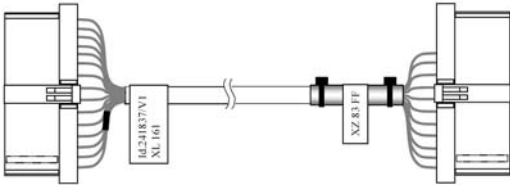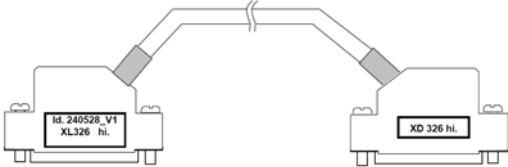名称	识别号	名称	识别号
后脉冲发生器电缆 XL136	240 521	后部 SM 电缆 XL325	240 526
前脉冲发生器电缆 XL137	240 522	前端 SM 电缆 XL327	240 527
			
导纱器电缆 XL161	241 837	后部信号电缆 XL326	240 528
		前端信号电缆 XL328	240 529
			









电缆装置安装

名称		识别号	名称		识别号
Σ	电缆装置安装 530T okc	240 192			
1	织机电缆 1 OKC	240 256	3	织机电缆 50" OKC	240258
2	织机电缆 2 OKC	240 257	4	牵拉梳织机电缆 OKC	240 259
8	振动针床电缆 OKC	240 518	10	主牵拉辊开关电缆 50" OKC	240 537
					





织机电缆 1 OKC

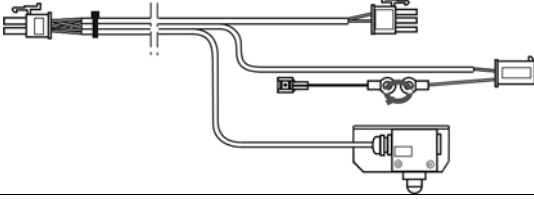名称		识别号.	名称		识别号.
Σ	织机电缆 1 OKC	240 256			
	操纵电缆 OKC 3XX	240 289			
					
主电源电缆 FKE 灯 OKC		240 290			
					
			左侧保护装置电缆 OKC		238 705









织机电缆 2 OKC

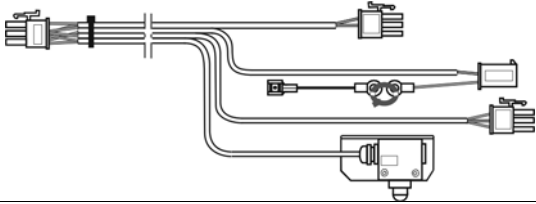名称		识别号.	名称		识别号.
Σ	织机电缆 2 OKC	240 257			
	马达电缆 HIAB OKC	240 291		分解器传动电缆 OKC	240 296
					
	横移限位开关电缆 OKC 3xx	240 292		横移马达电缆 OKC 3xx	240 297
					
	通风设备传动电线 3xx OKC	240 293		分解器横移电缆 OKC 3xx	240 298
					
	右侧/左侧喂纱轮电缆 OKC	240 294		右侧保护装置电缆 OKC	238 706
					
	传动马达电缆 okc 3xx	240 295			
					


牵拉梳织机电缆

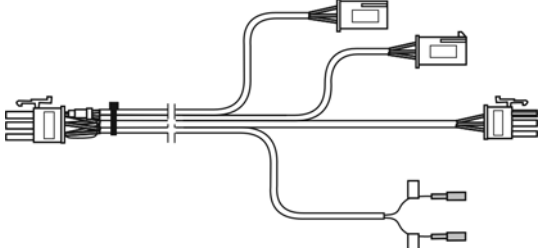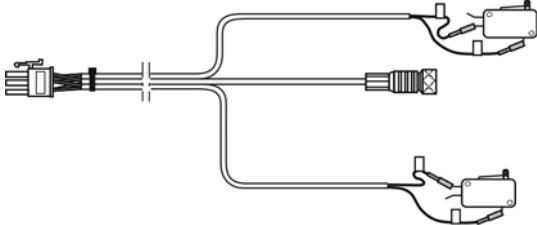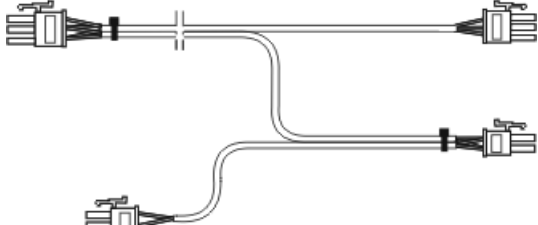名称		识别号.	名称		识别号.
Σ	牵拉梳织机电缆 OKC	240 259			
	牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308			
					
	开关电缆 KAHA OKC	240 309			
			开关电缆 HAAB OKC 240 312		
	牵拉梳马达电缆 OKC	240 310			
					

织机电缆 50"

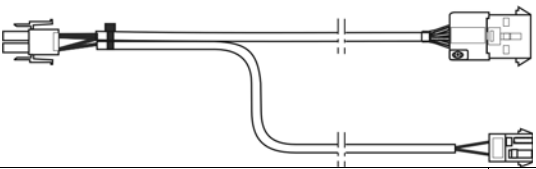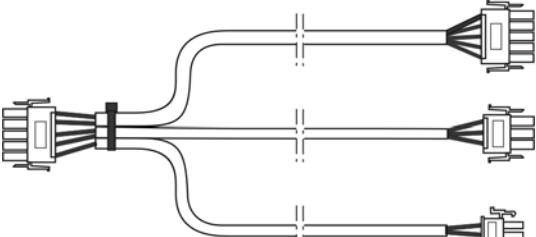
名称	识别号	名称	识别号
织机电缆 50" OKC	240 258		
电缆 CAN 50" okc	240 459	电源伺服电缆 50" okc	240 502
			
电镀物品电缆 50" OKC	238 703	主电源电缆 OKC	240 505
			
左侧喂纱轮电缆 50" OKC	240 464	电源照明电缆	236 572
			
马达电缆 HIAB 50" OKC	240 467	开关电缆 HIAB 3xx OKC	240 472
			
脉冲发生器电缆 HIAB 50" OKC	240 468	FLENT 电源电缆	243 141
			
电源电缆 WAZ/F 50" OKC	240 469		
			

控制电子元件

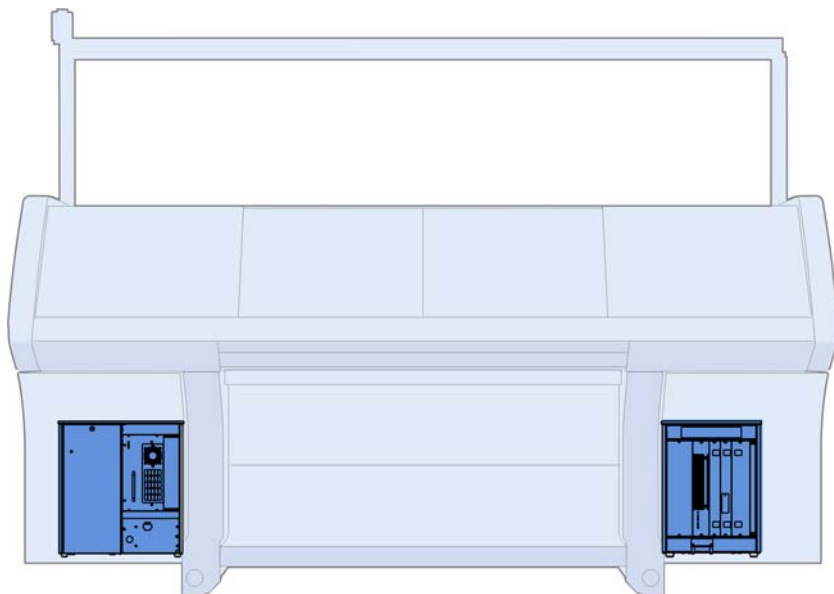


左控制箱

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧控制装置 530 okc	238 750	4	卡电池 OKC	300 951
1	左侧无设备控制装置	238 751	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	7	卡 N-CPU 432	300 965
3	电源 CG54	300 923	8	卡电源 CPU1	300 966
3a	通风设备电源	239 305	9	卡 IPC P8X OKC	300 976
3b	滤网 CG54	239 350	10	卡设备黏合标签	240 767

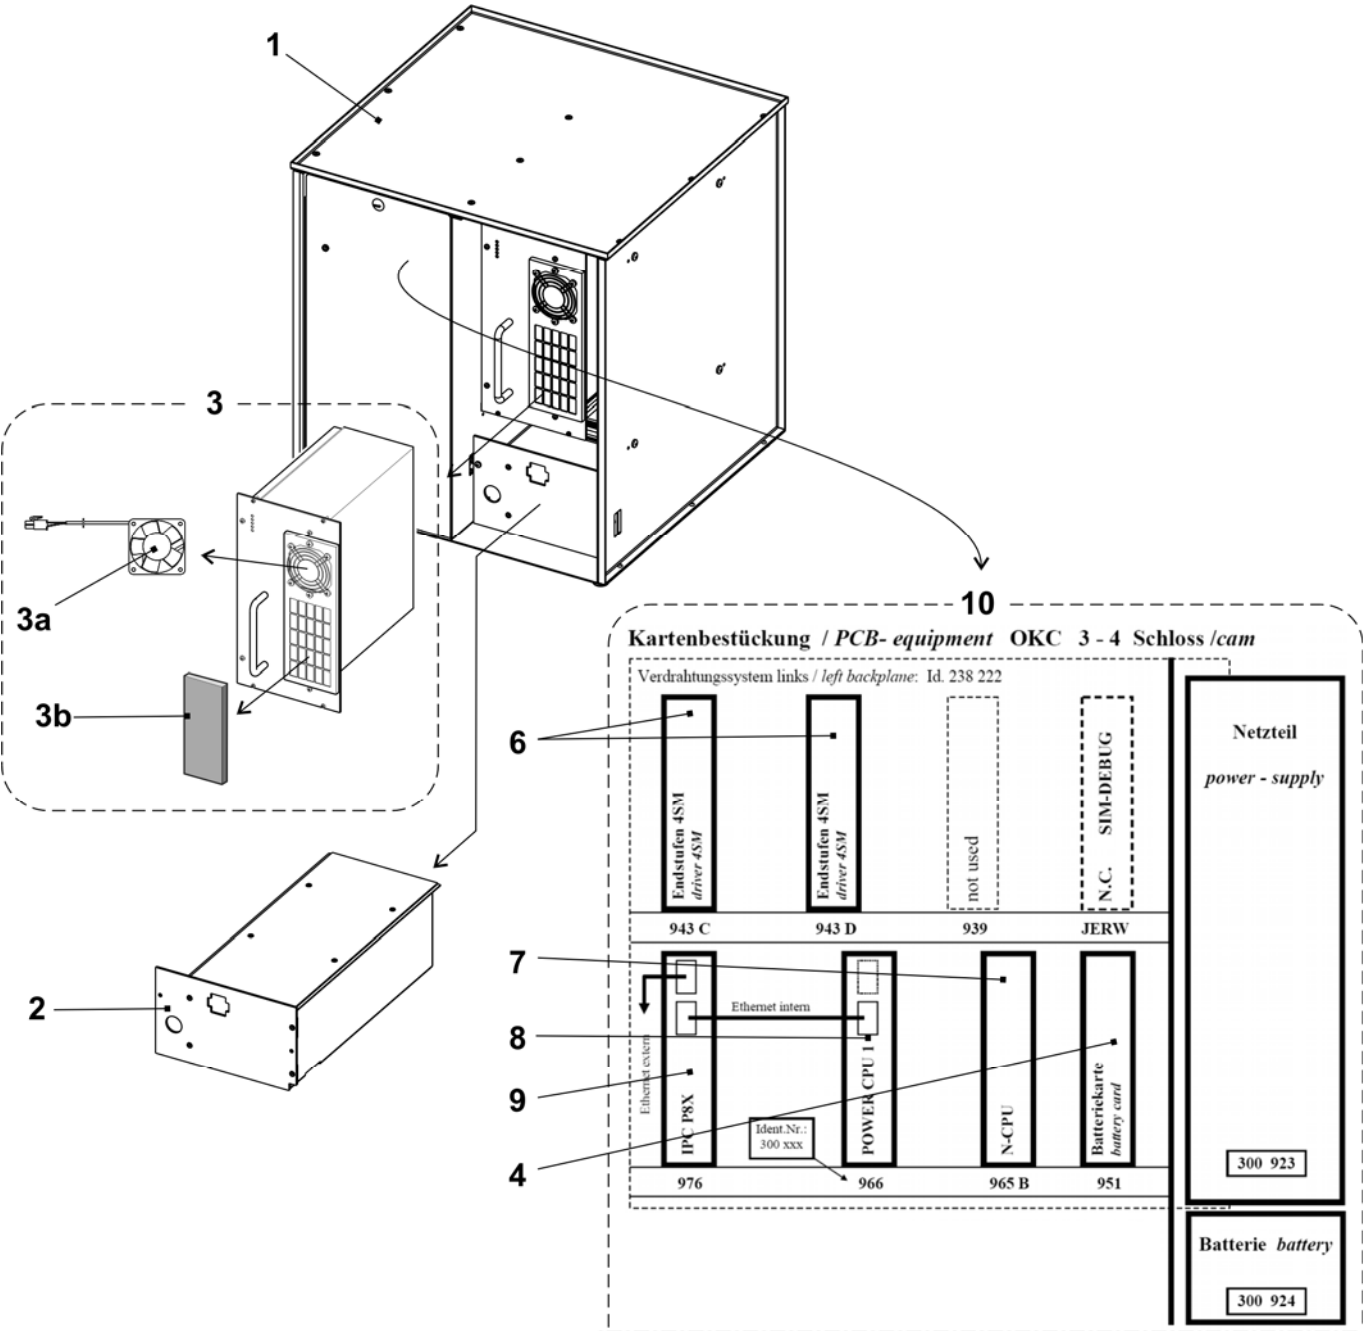


右控制箱

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右侧控制装置 OKC	239 899			
1	右侧无设备控制装置	238 737	3	继电器板 OKC	300 953
1a	轴通风设备伺服 05	229 059	4	卡 CWAZ	300 929
2	卡伺服 6 okc	301 000	5	卡 CWAZ 电容器 8 μF	300 948

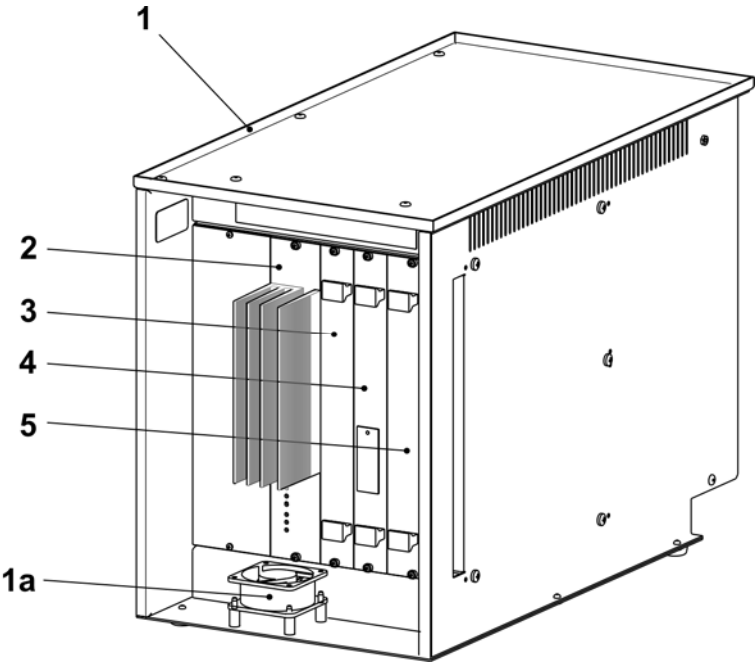


可递送附件

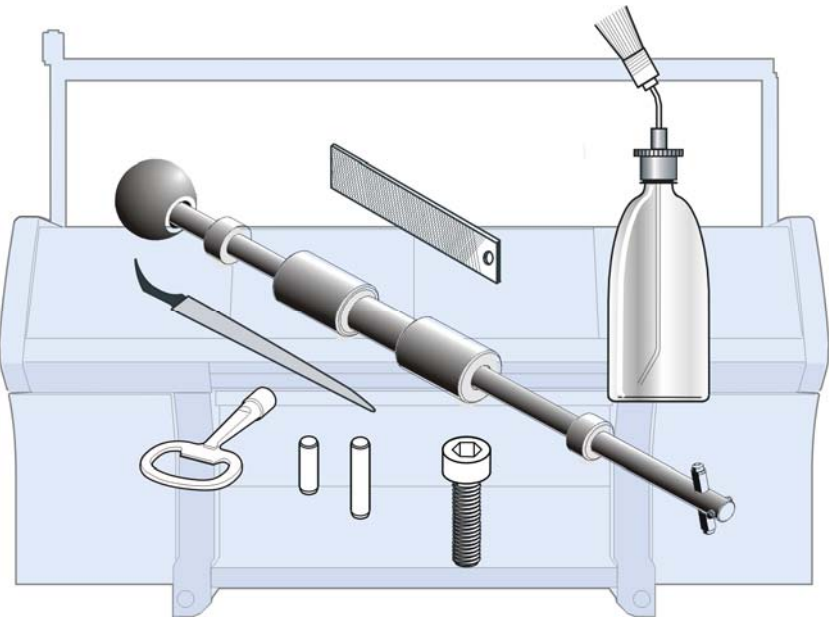

您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 毫米 E3-4	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90 毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45 毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

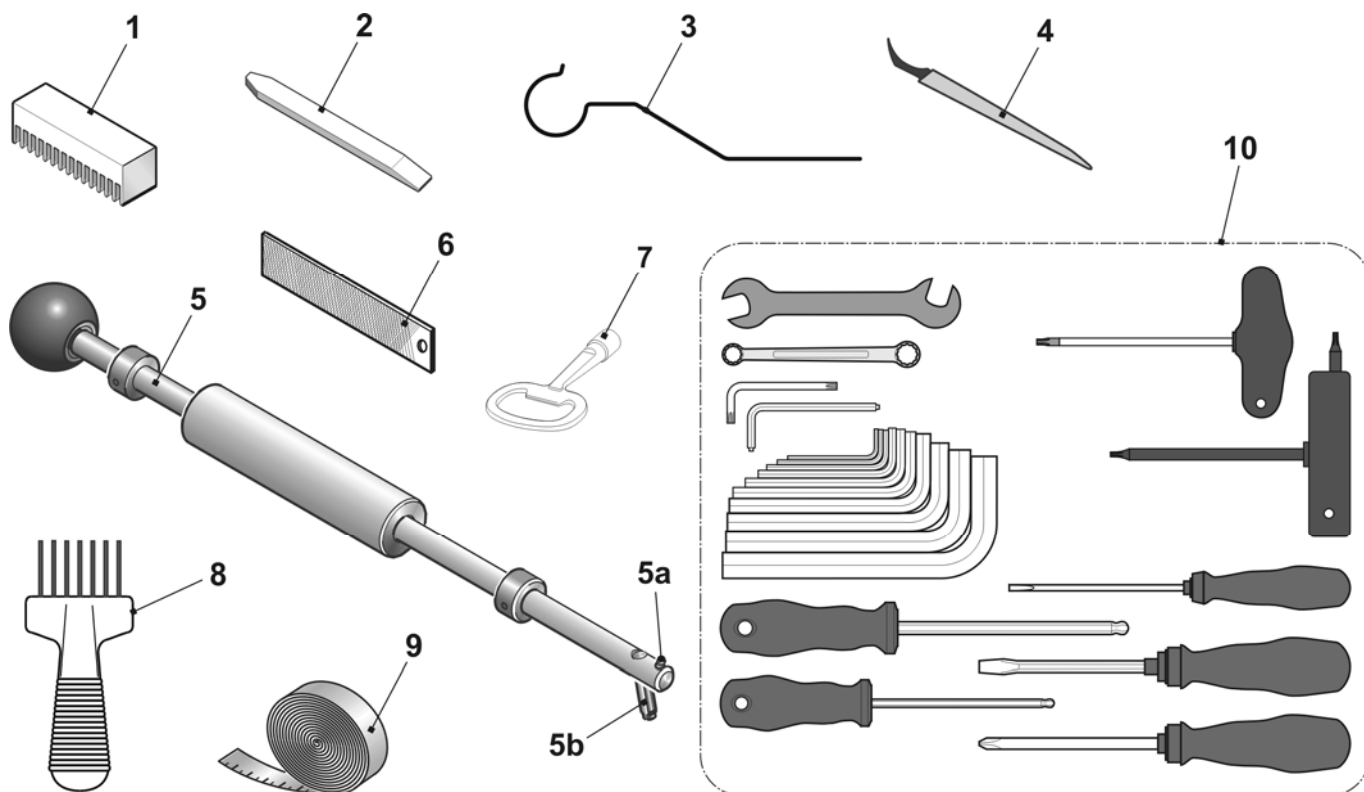


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油编号 8/10 组 10	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

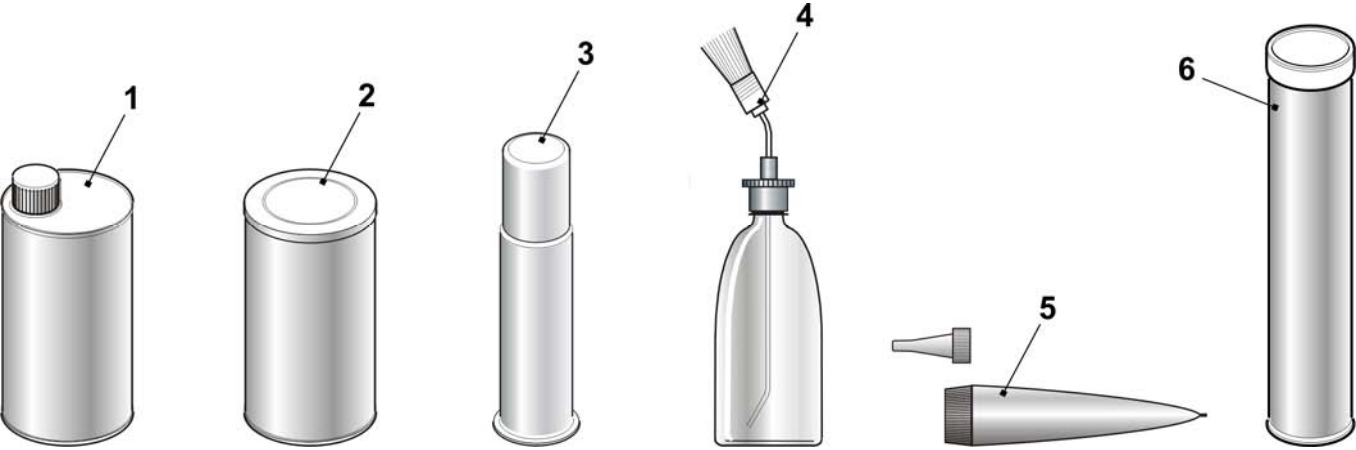


机械部件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺丝帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 毫米	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			


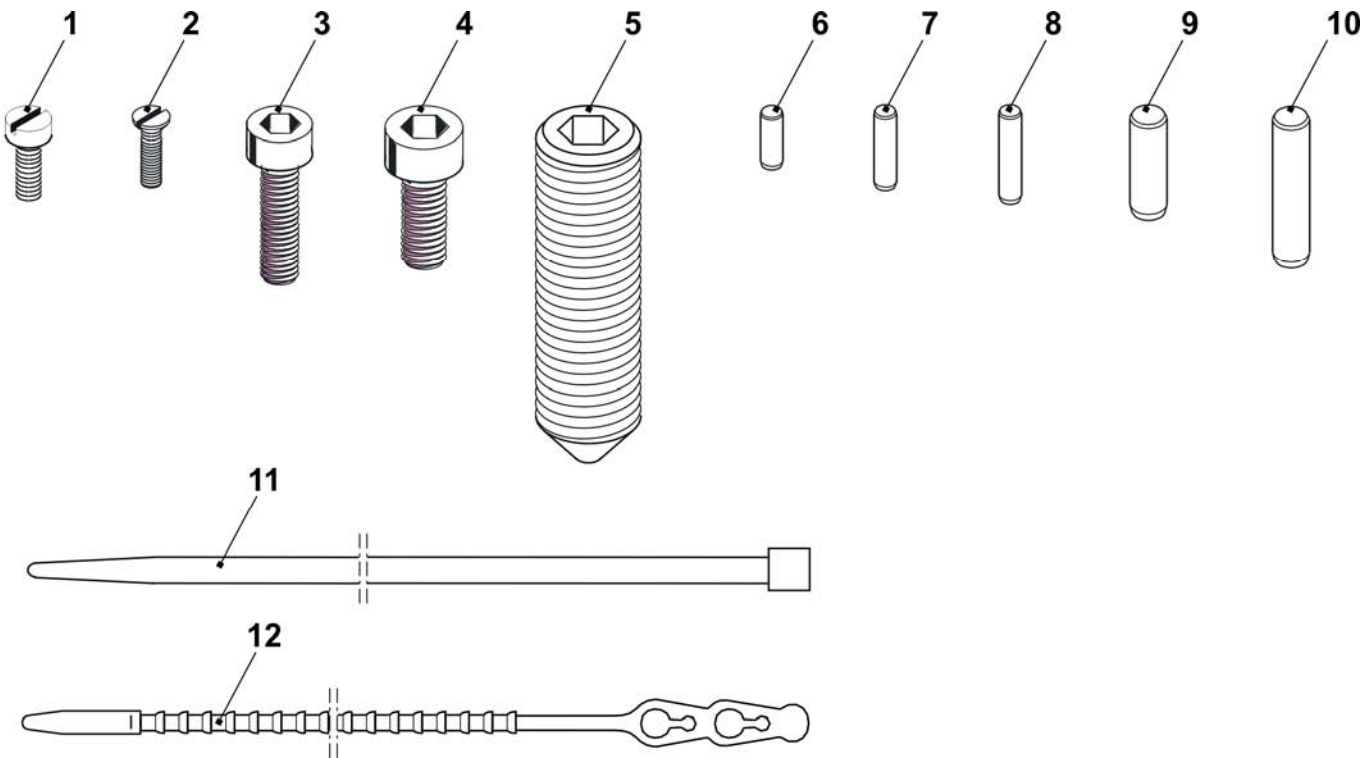


特殊设备

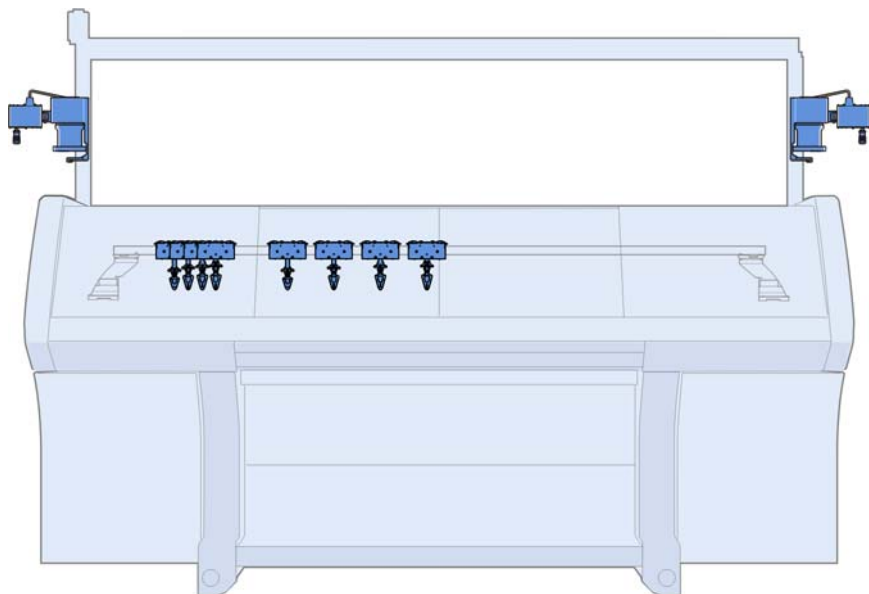


整个嵌花导纱器

名称	机号	路径	位置	标识号	名称	机号	路径	位置	标识号
嵌花导纱器机头 整个	E5	1 + 8	1	212 974	嵌花导纱器机头 整个	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					

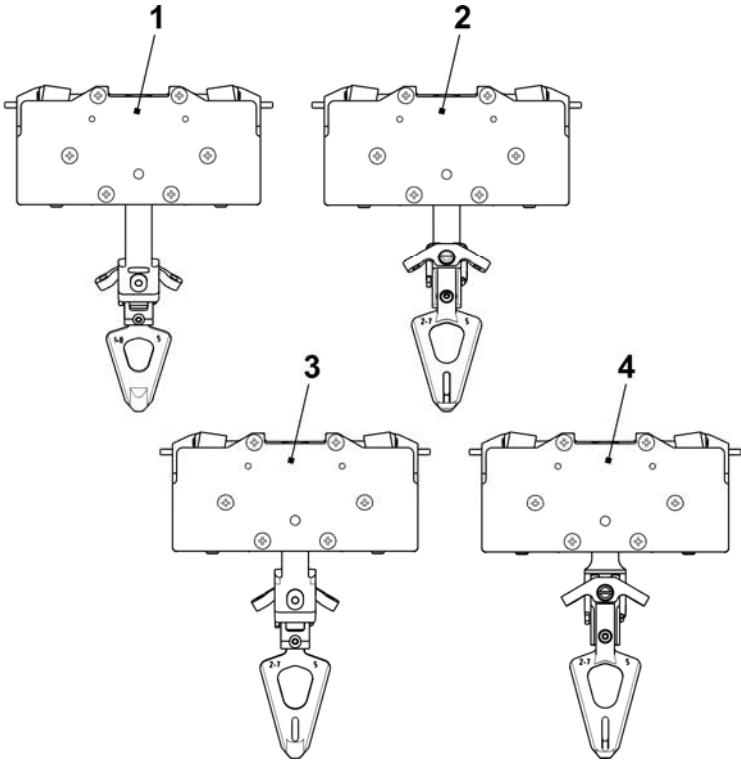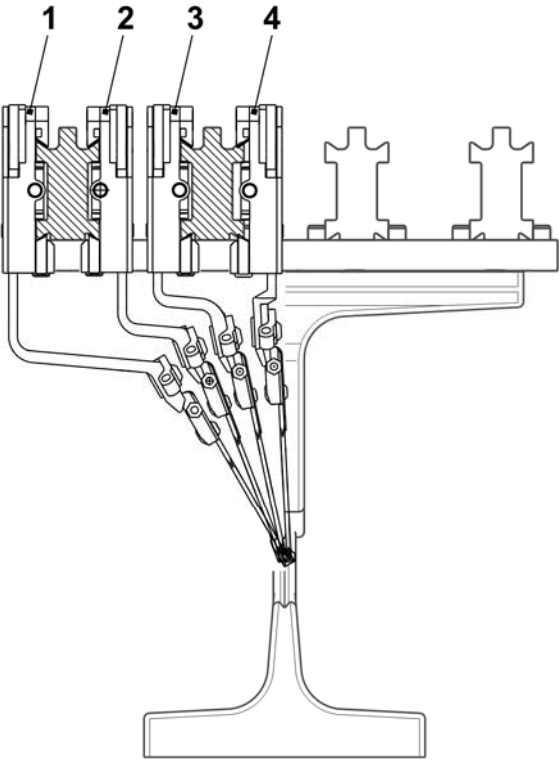

嵌花导纱器机头


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个基板	216 031	13	左夹片	216 101
	20 穿纱销子	213 399	14	压板 2,04	201 654
2	中间片	217 170		压板 2,06	208 924
3	锁定活塞	212 508		压板 2,02	235 740
4	滑块	213 807	16	弹簧销	201 677
7	定位销 3.3	212 504	17	推杆	212 547
	定位销 3,4	212 505	18	滑片	212 543
	定位销 3.5	212 506	500	反沉降头螺丝 M4x6	022 994
9	推力片	212 773	502	反沉降头螺丝 M4x12.5	022 979
10	压力辊	212 774	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
11	罩盖	212 507	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
12	右夹片	216 087			

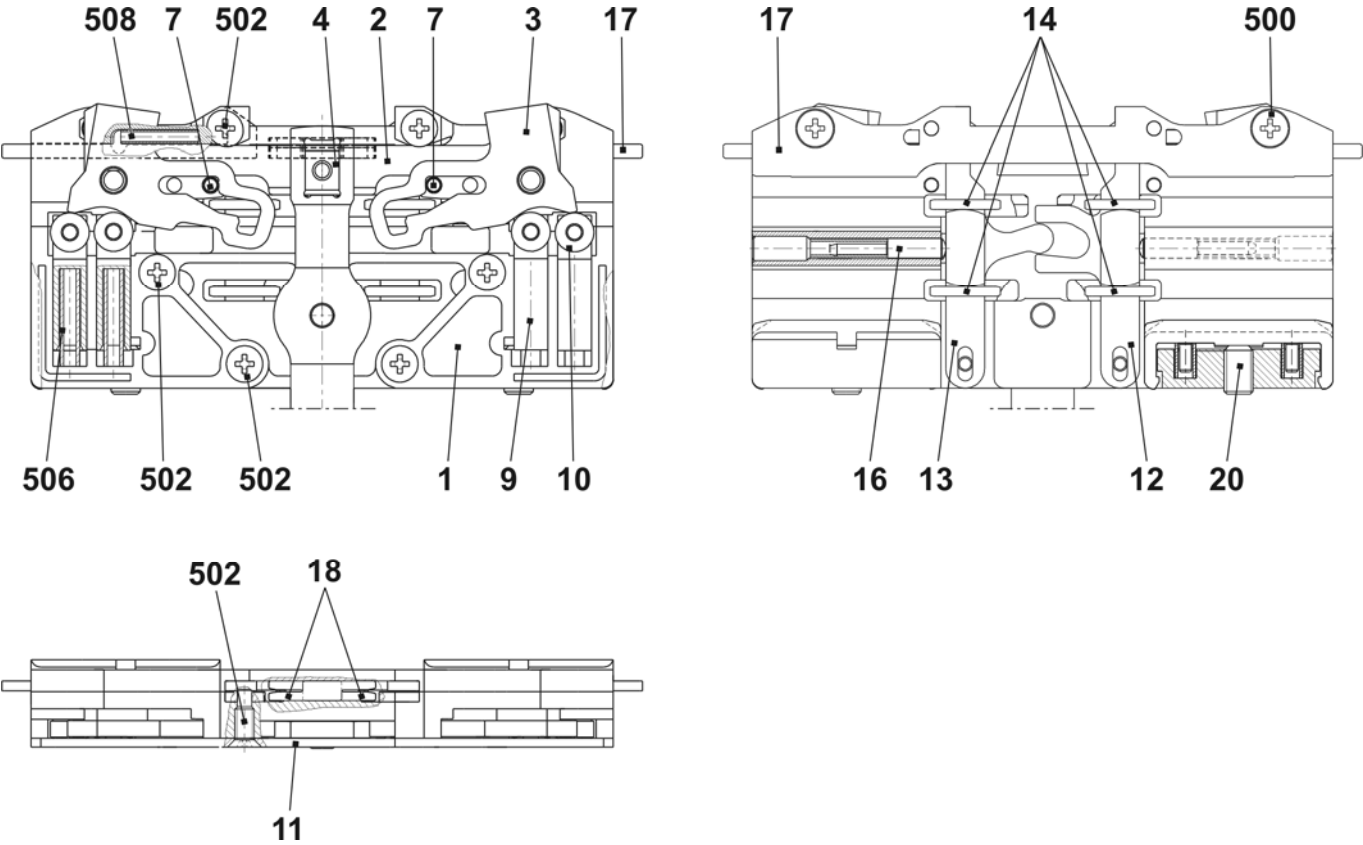

嵌花导纱器臂和头


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	500	反沉降螺丝 M4x8	023 579
3	导纱器臂 3+6	212 988	501	簧环 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	路径	标识号	位置	名称	机号	路径	标识号
5	导纱器头	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	导纱器头	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113

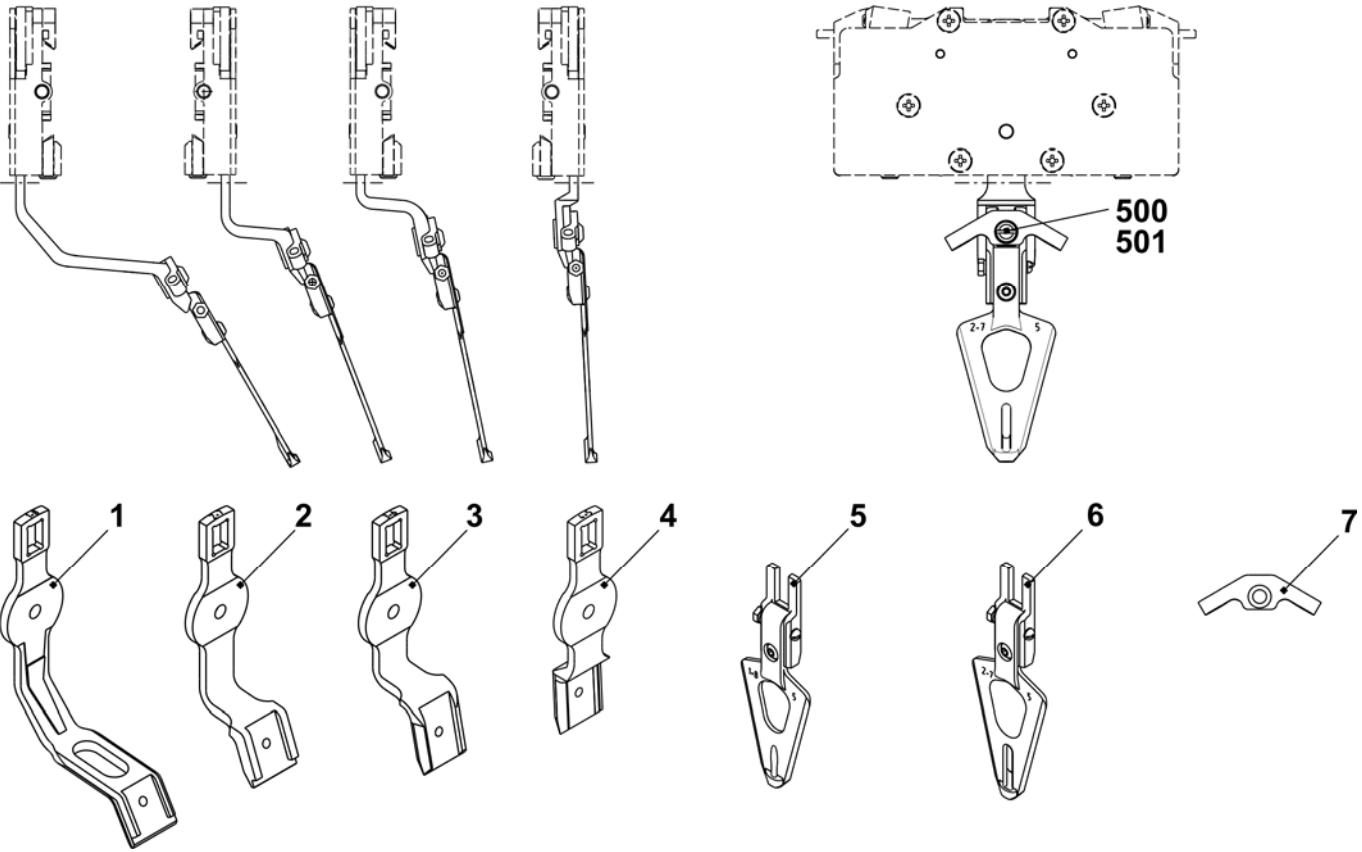


添纱导纱器臂

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	添纱导纱器臂 4+5	214 591	2	添纱导纱器臂 3+6 E3 - E4	214 590
	添纱导纱器臂 4+5 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		添纱导纱器臂 3+6 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	添纱导纱器臂 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		添纱导纱器臂 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	添纱导纱器臂 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		添纱导纱器臂 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	整个导纱器机头	243 062	500	六角螺丝 M5x10	020 351
12	垫片	213 035			

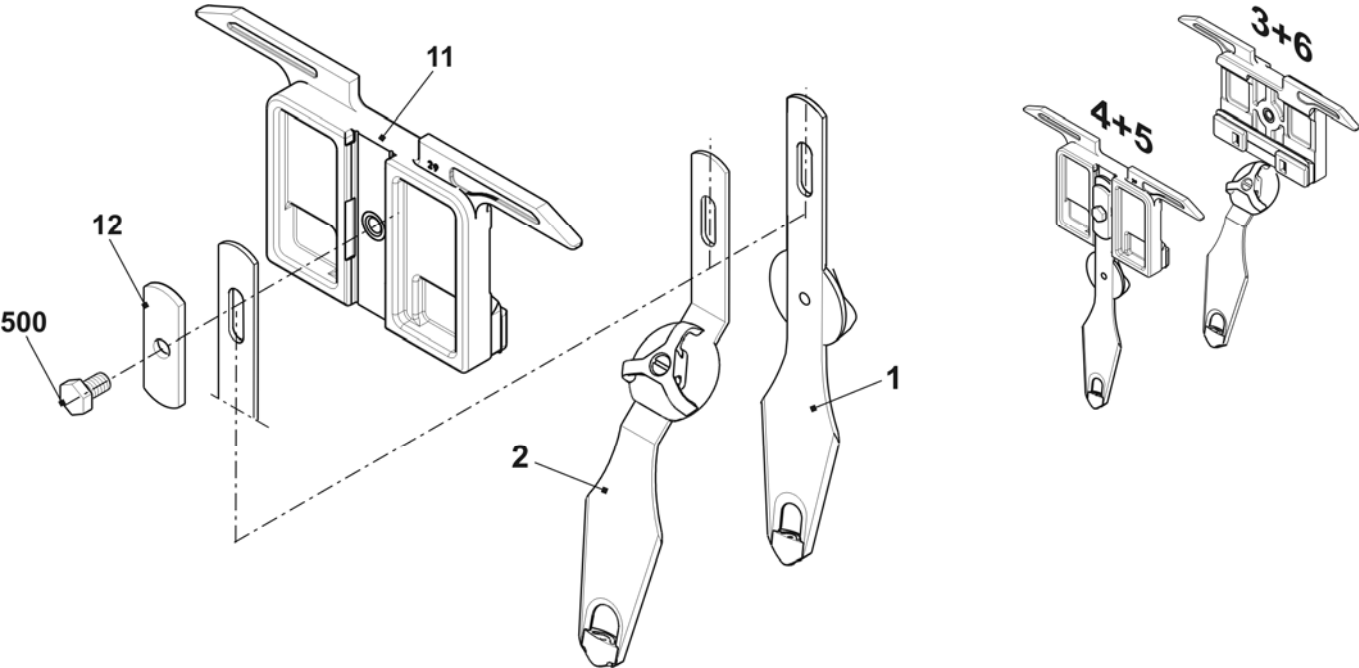


STIXX 设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	STIXX 3 设备	236 275	22*	配重设置	212 241
2	传感器	211 354	23*	绕线条	200 223
3	整个传感器	212 406	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
3a	橡胶连接环	212 390	501	弹簧螺母 M5	022 873
6	支架	236 278	502	反沉降螺丝 M5x6	023 246
7	绕线条	211 801	503	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
9	导纱杆	211 352	504	弹簧垫圈 A5	022 454
11	卡 STIXX-CPU	300 934	505	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
12	整个通风设备	212 255	506	螺丝帽 M5x22	023 193
20*	支架	223 029	510*	反沉降螺丝 M8x16	023 113
21*	夹纱	228 583			

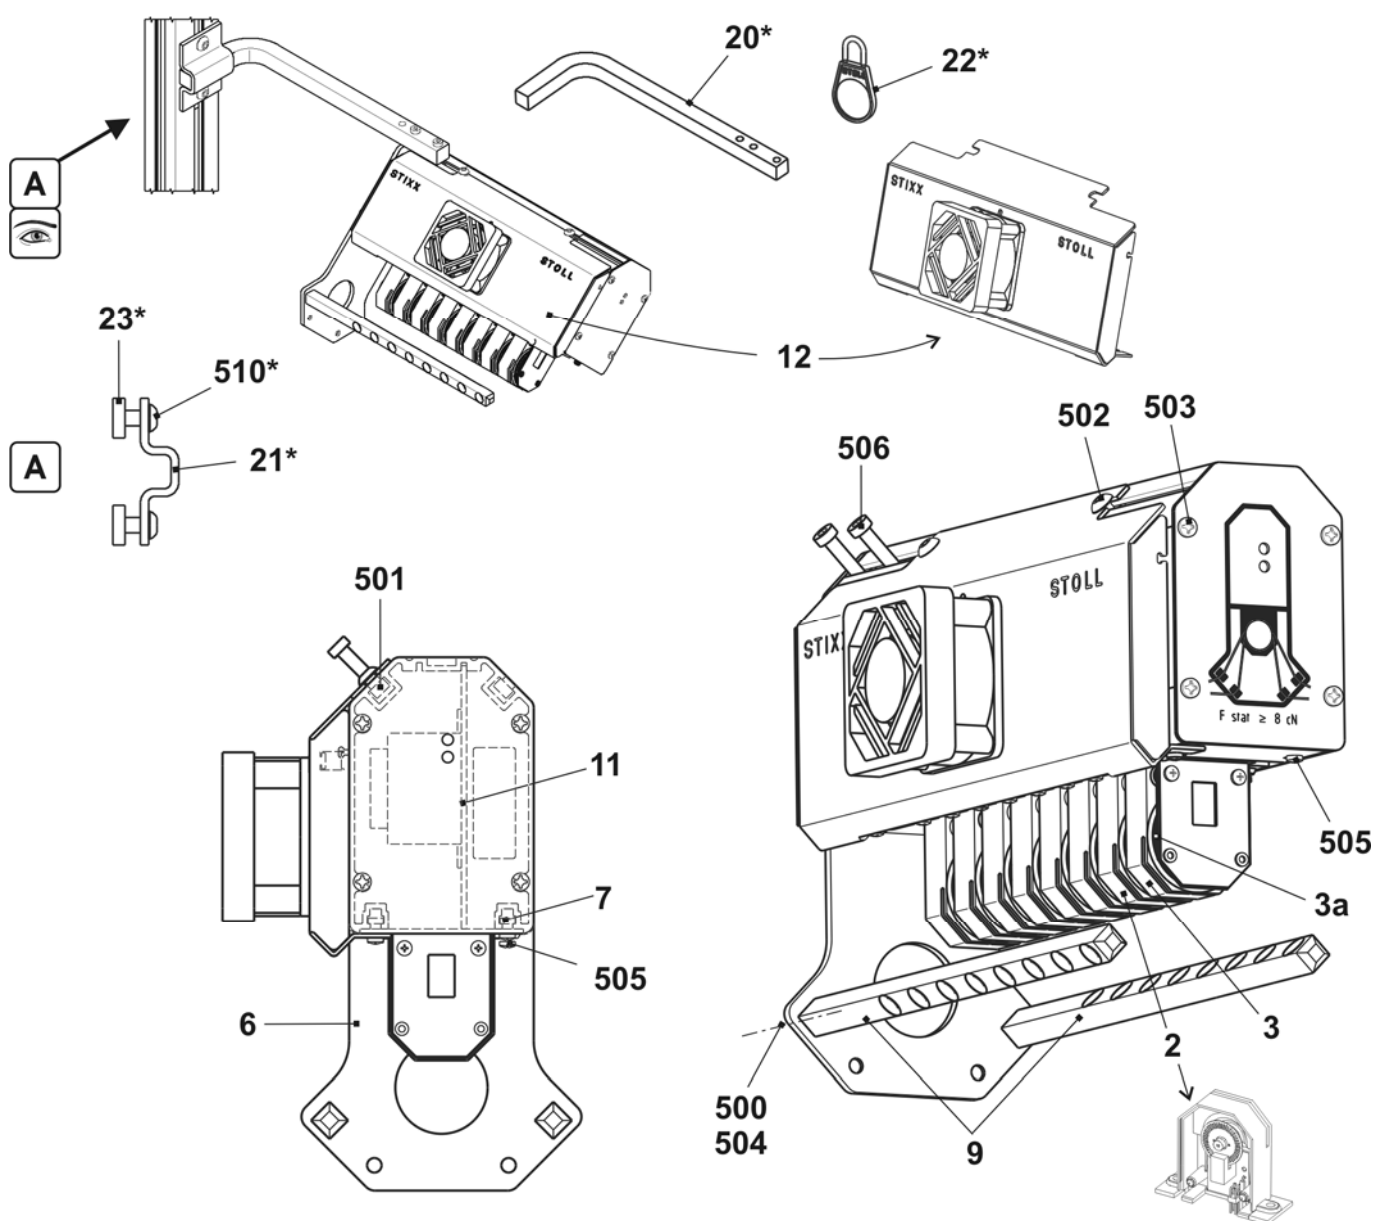


附加板

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	附加板	241 852			
1	焊接的附加板	241 851	4	圆片 D=130	062 385
2	定位销	202 777	500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
3	纱筒支架	200 363	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

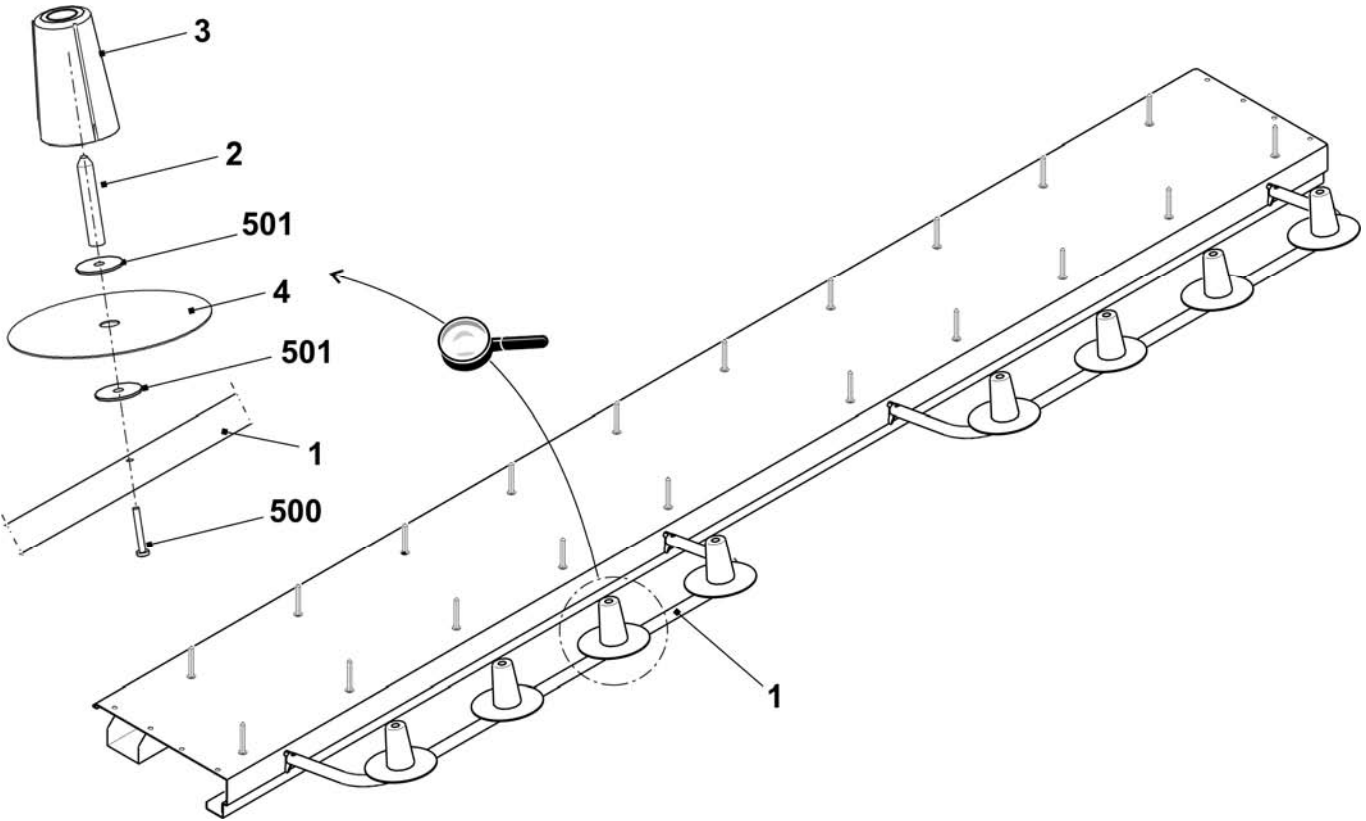


转换工具 32 嵌花导纱器类型 2

名称	识别号.
CMS 530 转换工具 32 嵌花导纱器类型 2 E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 539
CMS 530 转换工具 32 嵌花导纱器类型 2 E7-8 (E6.2)	244 540
CMS 530 转换工具 32 嵌花导纱器类型 2 E10-14 (E7.2)	244 541
CMS 530 转换工具 32 嵌花导纱器类型 2 E16-18 (E8.2)	245 005

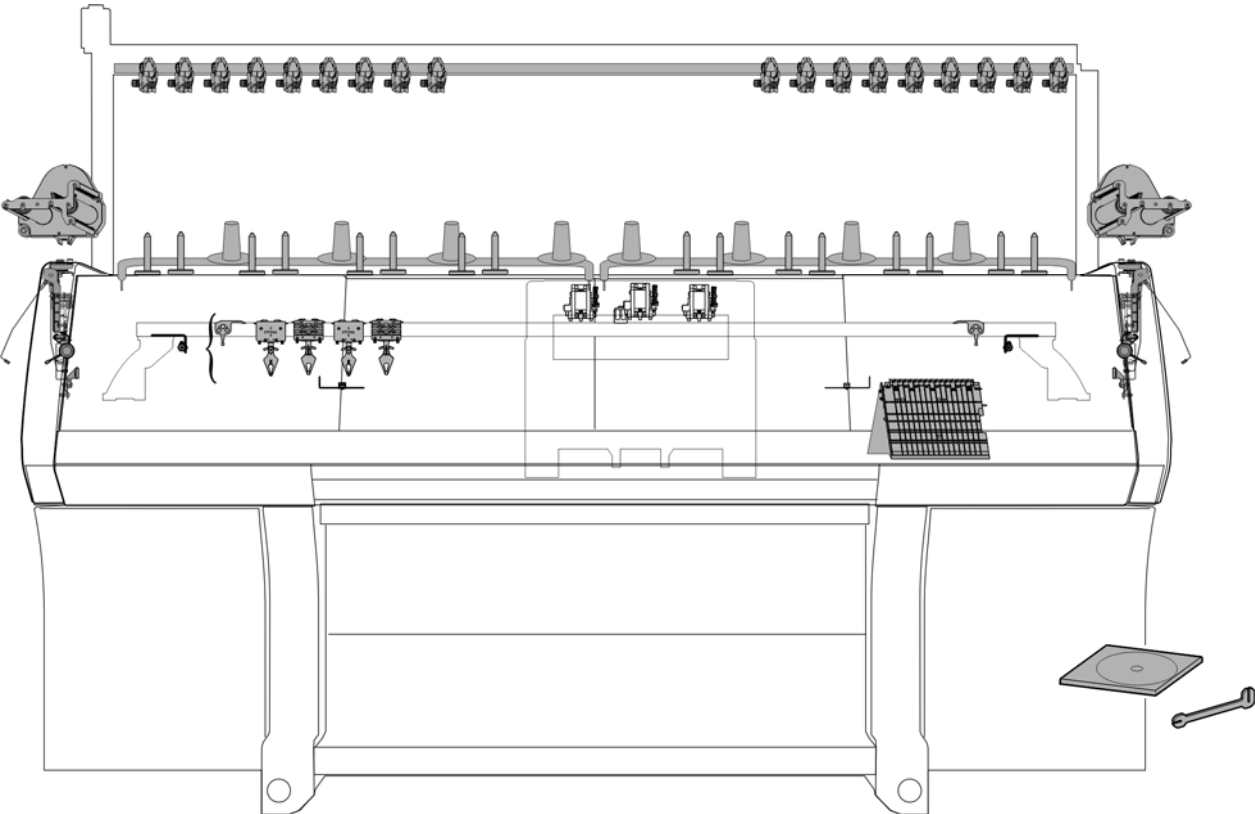


转换工具E5 和 E7-8概述

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	CMS 530 转换工具 32 嵌花导纱器类型 2				
	E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 539	17	整个左侧导纱设备	244 517
	E7-8 (E6.2)	244 540	18	整个右侧导纱设备	244 521
1	整个磁性支架	229 373	19	整个左侧转向杆	223 316
2	整个嵌花导纱器附加纱筒 50"	244 424	20	整个右侧转向杆	223 049
3	整个左侧纱线张力器 E5	244 498	21	左夹/切纱针床 E5-8	244 732
	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	22	左夹/切纱针床 E5-8	244 731
4	整个右侧纱线张力器 E5	244 501	23	左侧纱线张力盘	245 031
	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	24	右侧纱线张力盘	245 032
5	整个纱线张力盘	244 347	25	嵌花导纱器转换工具DVD指导	245 169
6	夹弓	244 409	26	导纱器臂调整部分	250 119
7	陶瓷导纱孔	240 640	27	整个嵌花导纱器导纱设备 E5	245 161
11	纱线控制设备	237 124		整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8	245 162
12	整个导纱环	241 581	504	螺丝帽 M6X14	022 658
13	整个中央导纱器传动	245 298	505	垫圈 6	020 881
14	整个外导纱器传动	245 297	506	安装销 6x16	020 677
15	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	507	螺丝 M6x20	244 824
16	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992	508	螺丝 KB60X20	237 682

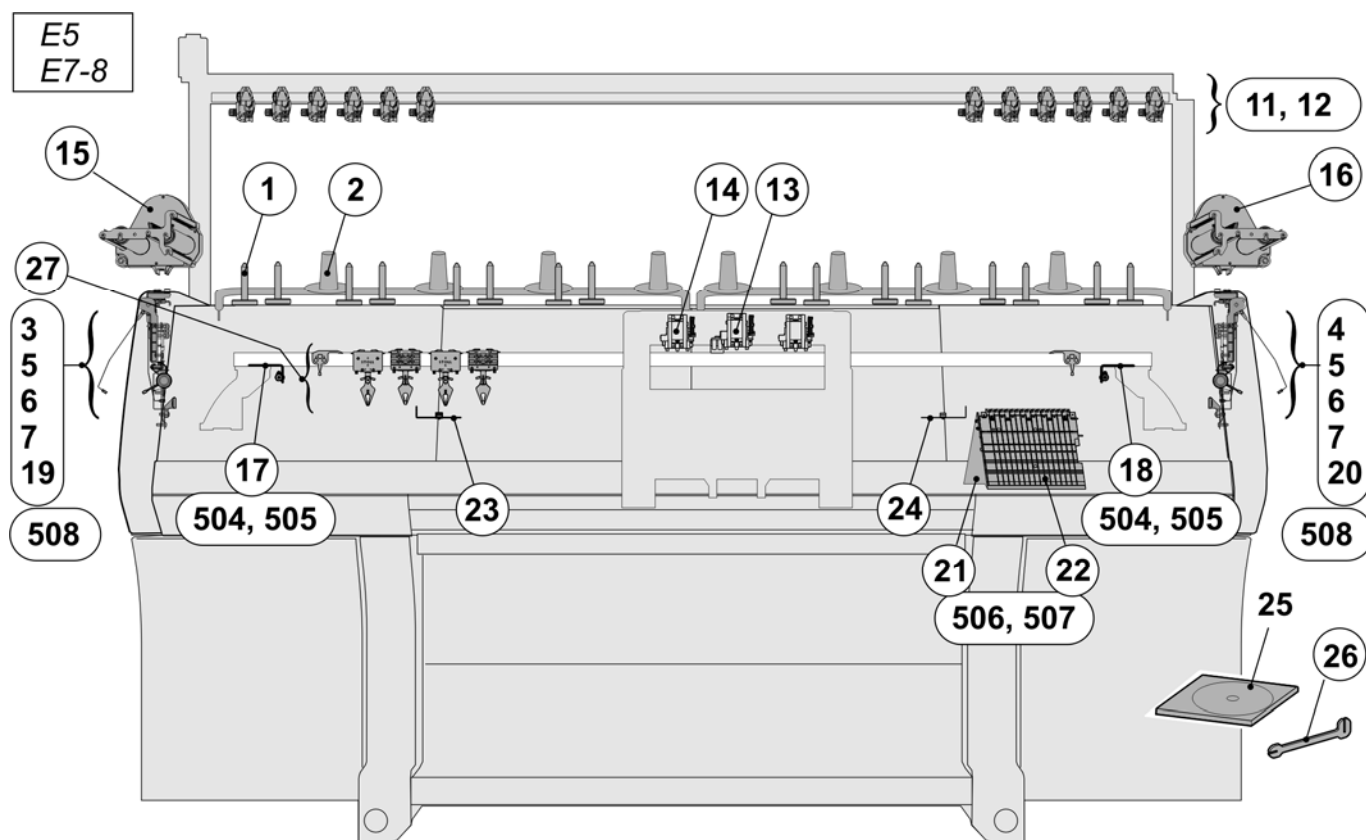


左侧安全罩盖部分 E5-8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
3	整个左侧纱线张力器		6	夹弓	244 409
	E3 - E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 498	7	陶瓷导纱孔	240 640
	E7 - E8 (E6.2)	244 499	19	整个左侧转向杆	223 316
5	整个纱线张力盘	244 347	508	螺丝 KB60X20	237 682

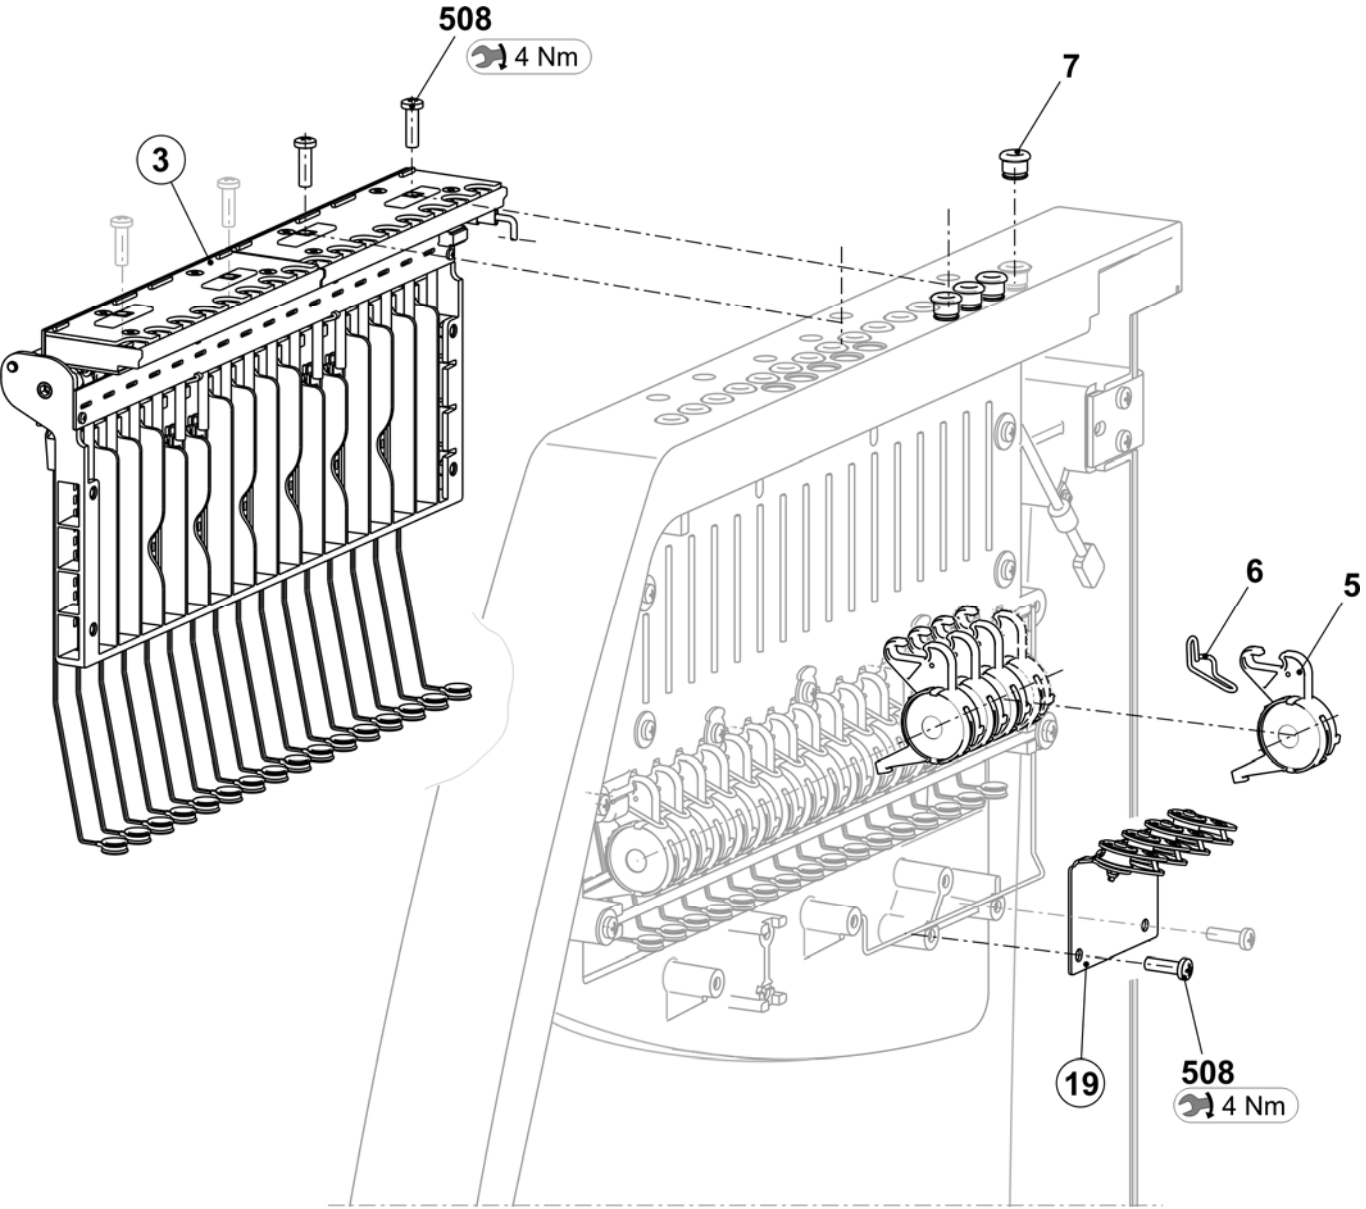


左侧纱线张力器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧纱线张力器				
	E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 498	6	垫片	242 048
	E7 - E8 (E6.2)	244 499	7	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18 (E7.2/8.2)	244 500	8	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	左侧16折纱线张力器卡	241 345	500	螺丝 KB30x8	236 228
2	整个张力轴		501	簧环	021 022
	E3-8	244 494	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-5)	023 502
	E10-18	244 495		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7-8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10-18)	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

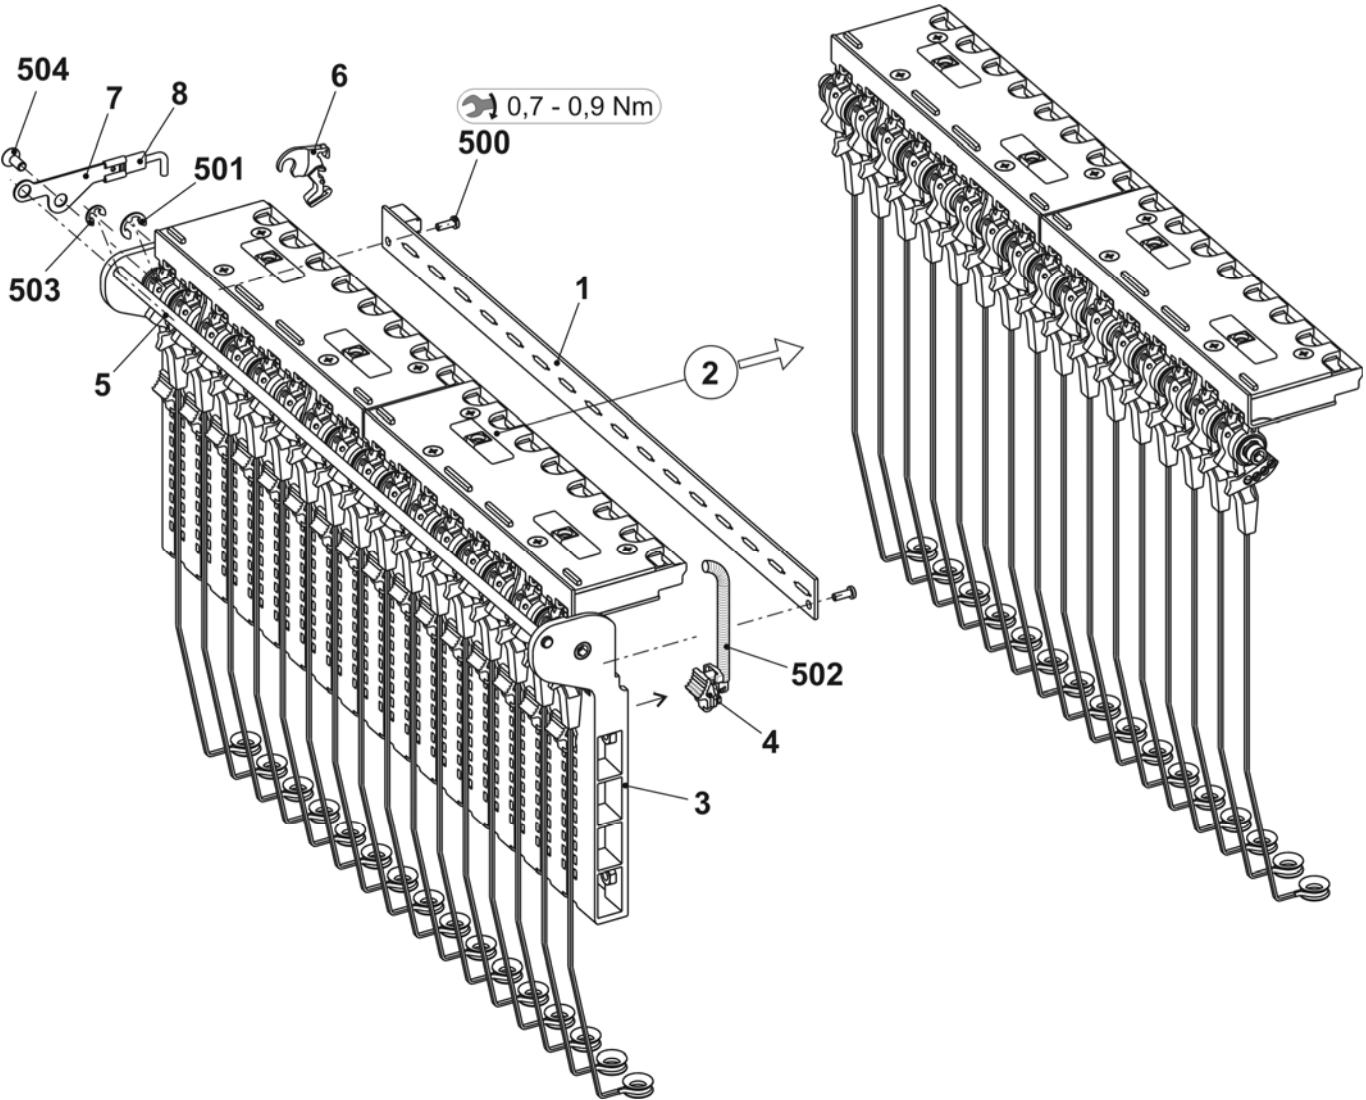


张力轴

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个张力轴		3	夹纱装置 AKF	238 695
	E5 – E8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2)	244 494	31	机架 AKF	238 689
	E10 – E18 (E7.2/8.2)	244 495	32	罩盖 AKF	237 926
1	轴	244 522	33	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
2	预装张力臂		34	杆 AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	35	推力片 AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	36	中间片 AKF	238 691
4	钢丝弓	238 694	37	钢丝弓	238 694
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	38	电线	237 940
501	簧环	021 022	531	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销钉 2x6	243 172	532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	凹槽销钉 2x6	243 172

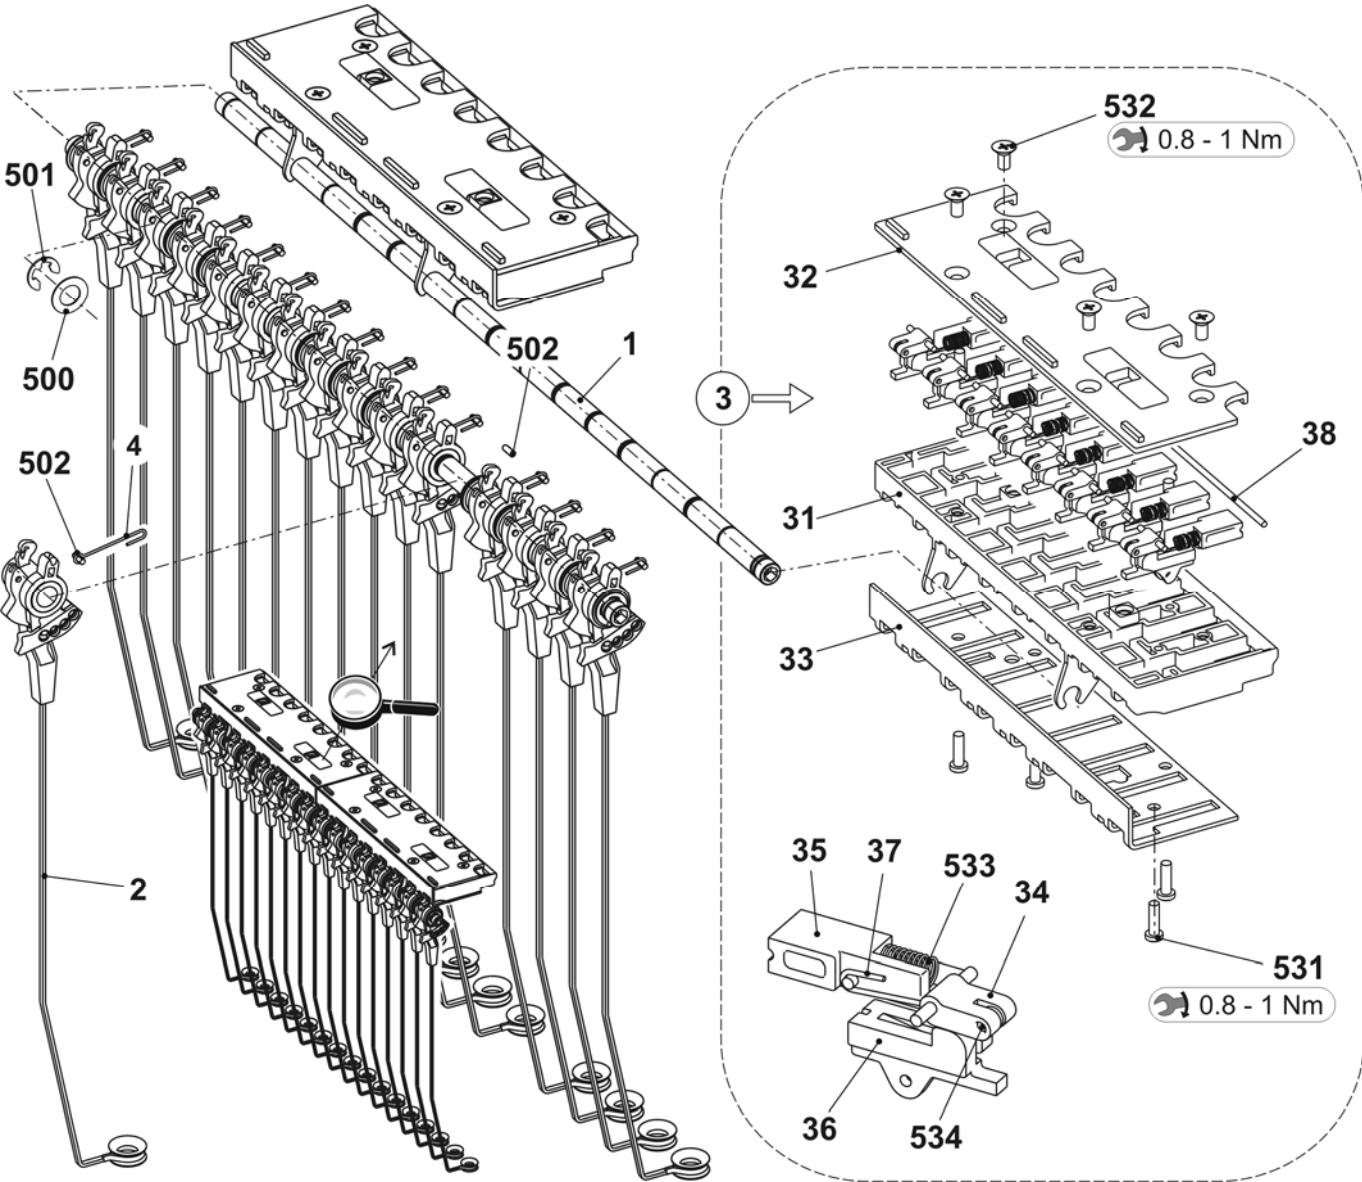


右侧安全罩盖部分 E5-8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
4	整个右侧纱线张力器		6	夹弓	244 409
	E3 - E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 501	7	陶瓷导纱孔	240 640
	E7 - E8 (E6.2)	244 502	20	整个右侧转向杆	223 049
5	整个纱线张力盘	244 347	508	螺丝 KB60X20	237 682

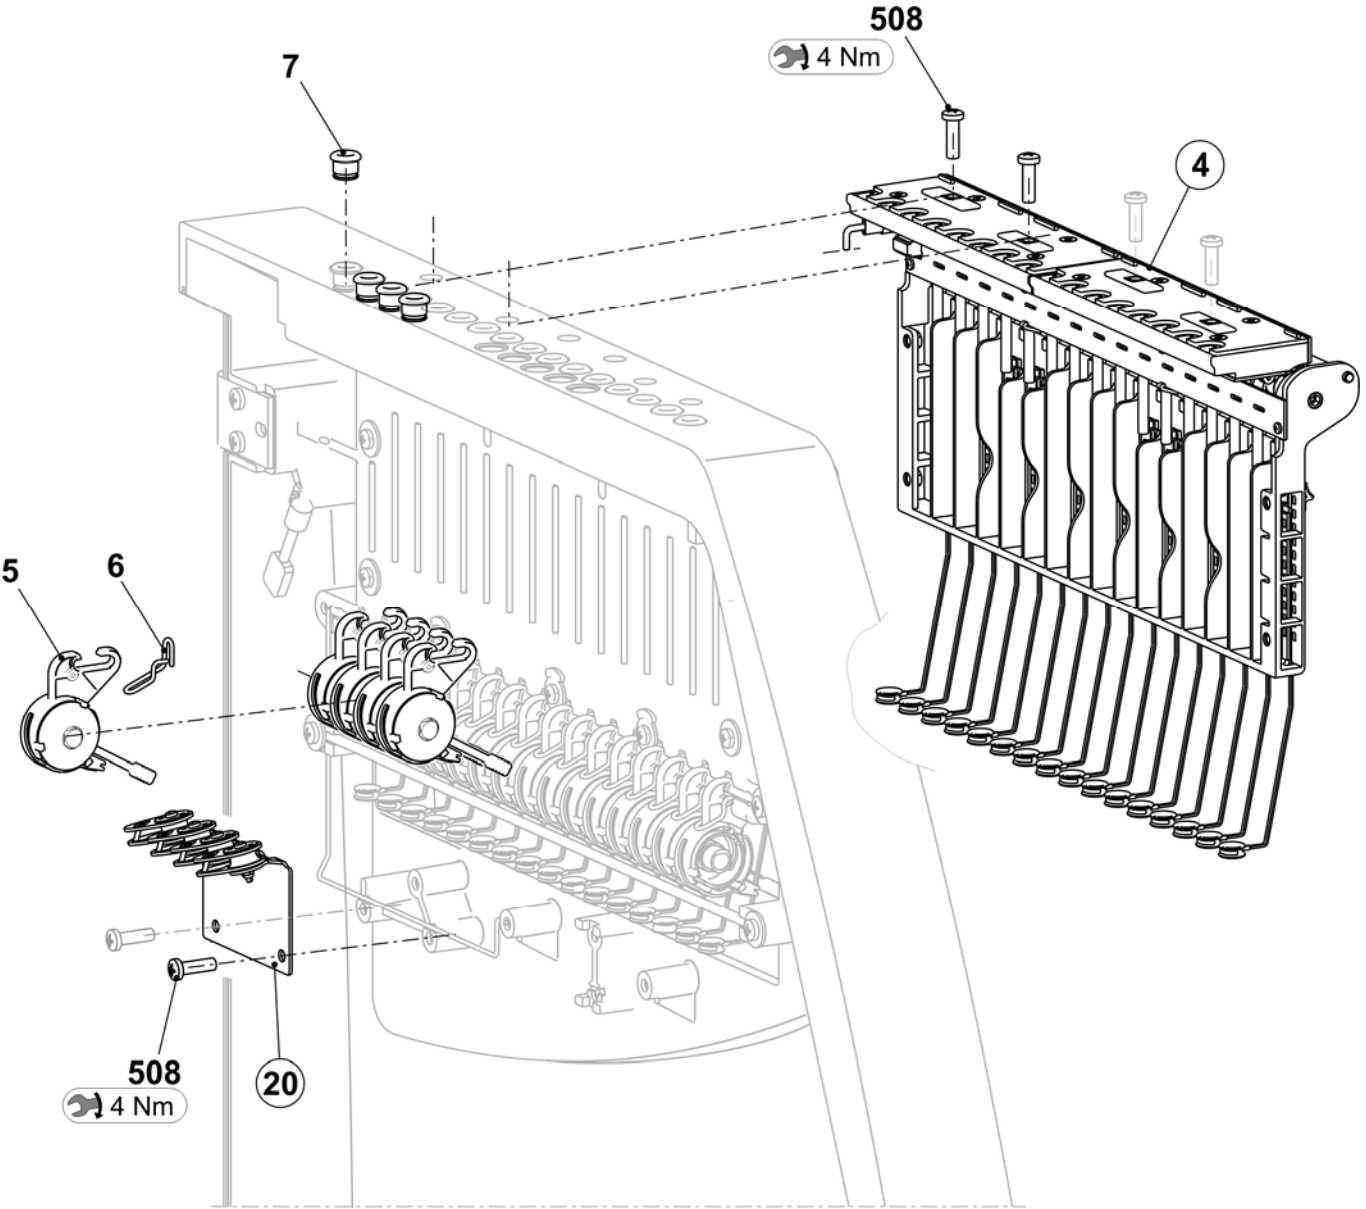


右纱线张力器

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧纱线张力器				
	E3-5	244 501	6	垫片	242 048
	E7-8	244 502	7	张力轴接地金属片	243 121
	E10-18	244 503	8	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB30x8	236 228
2	整个张力轴		501	簧环	021 022
	E3-8	244 494	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-5)	023 502
	E10-18	244 495		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7-8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10-18)	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

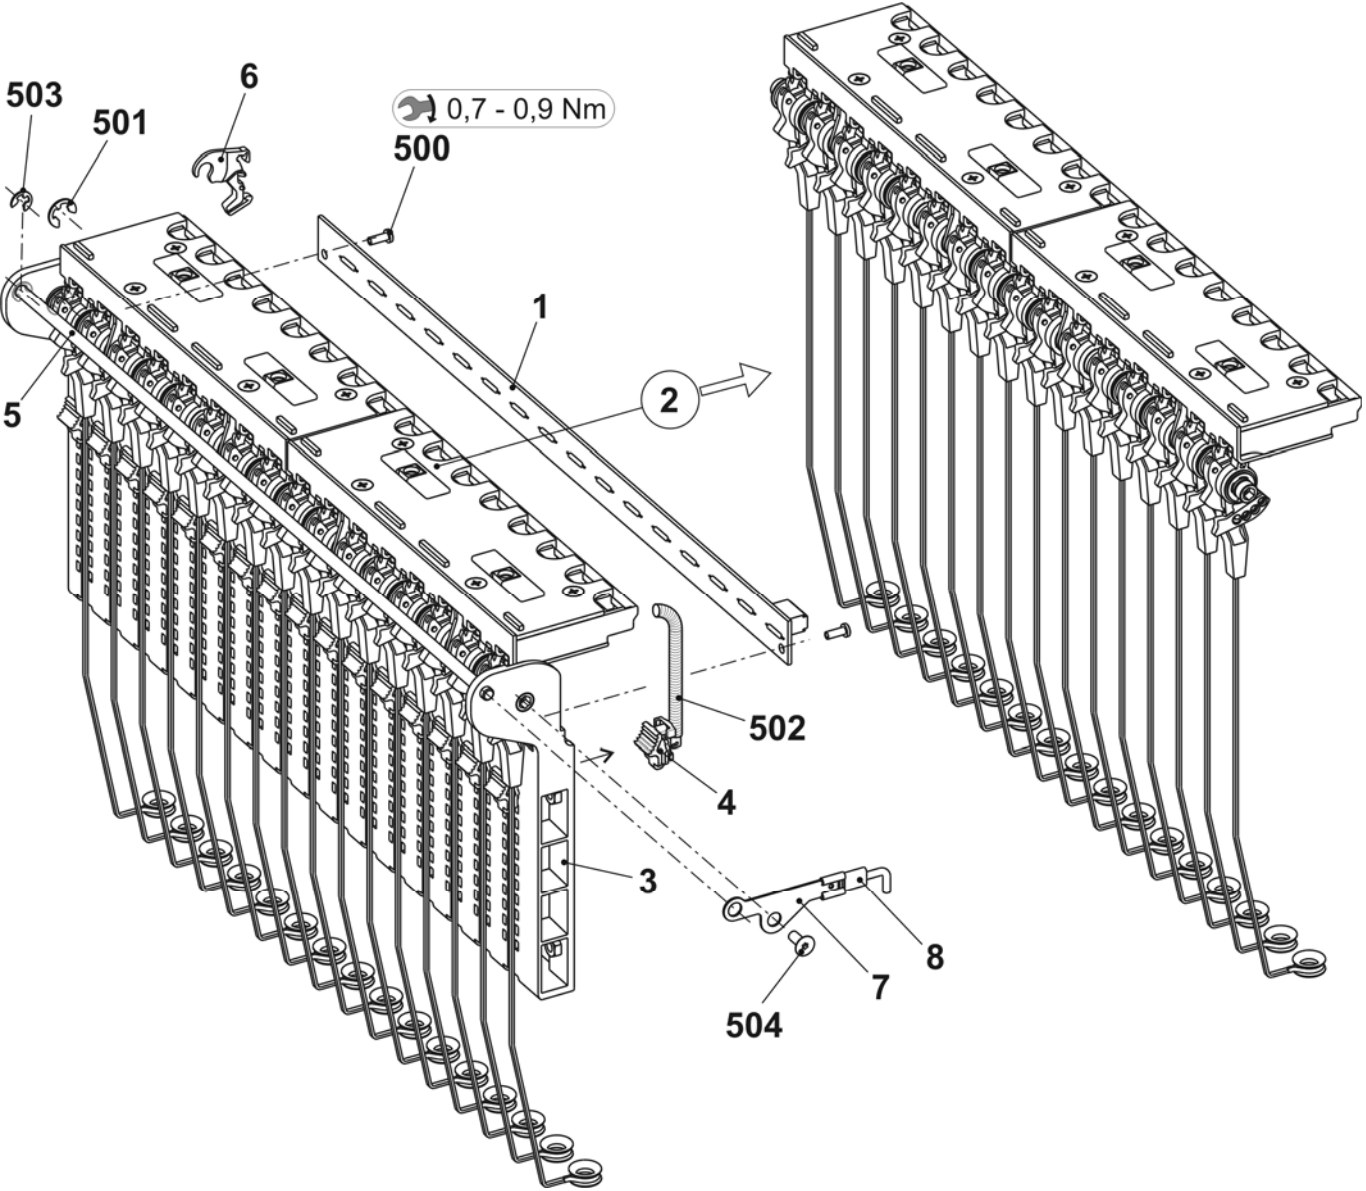


导纱系统部件 (12 FKE)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	12 FKE (纱线控制装置)导纱系统, E5-8				
11	纱线控制设备	237 124	12	整个导纱环	241 581

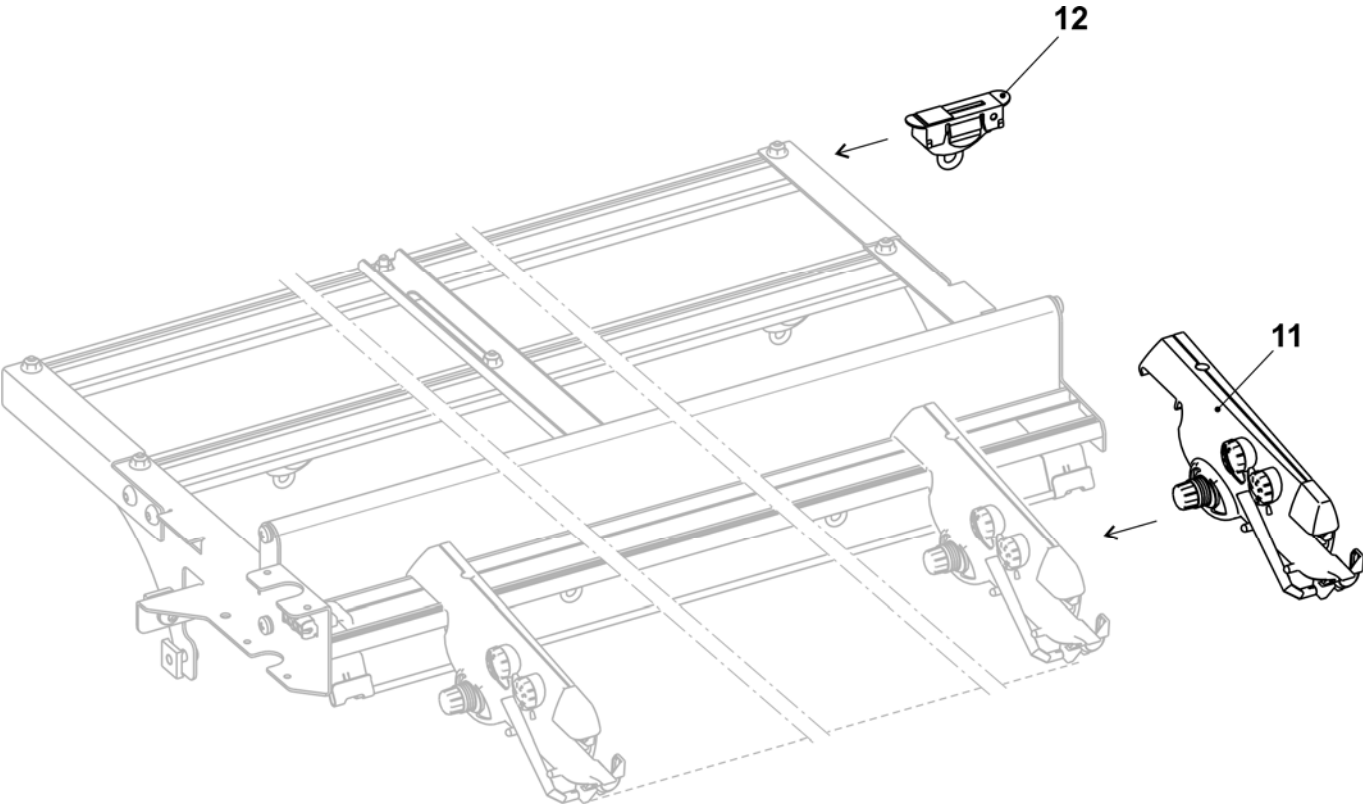


转换工具E10-14 和 E16-18概述

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	CMS 530 转换工具 32 嵌花导纱器类型 2				
	E10-14 (E7.2)	244 541	20	整个右侧转向杆	223 049
	E16-18 (E8.2)	245 005	21	左夹/切纱针床 E10-14	244 643
1	整个磁性支架	229 373		左夹/切纱针床 E16-18	244 821
2	整个嵌花导纱器附加纱筒 50"	244 424	22	右夹/切纱针床 E10-14	244 610
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500		右夹/切纱针床 E16-18	244 062
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503	23	左侧纱线张力盘	245 031
5	导纱条 50"	240 324	24	右侧纱线张力盘	245 032
6	左支架	243 602	25	嵌花导纱器转换工具DVD指导	245 169
7	右支架	243 603	26	导纱器臂调整部分	250 119
8	支架	239 295	27	整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14	245 163
9	整个纱线张力盘	244 347		整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18	245 164
10	夹弓	244 409	28	陶瓷导纱孔	240 640
11	纱线控制设备	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
12	整个导纱环	241 581	501	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
13	整个中央导纱器传动	245 298	502	直角螺母 M8	023 269
14	整个外导纱器传动	245 297	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113
15	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	504	螺丝帽 M6X14	022 658
16	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992	505	垫圈 6	020 881
17	整个左侧导纱设备	244 517	506	安装销 6x16	020 677
18	整个右侧导纱设备	244 521	507	螺丝 M6x20	244 824
19	整个左侧转向杆	223 316	508	螺丝 KB60X20	237 682

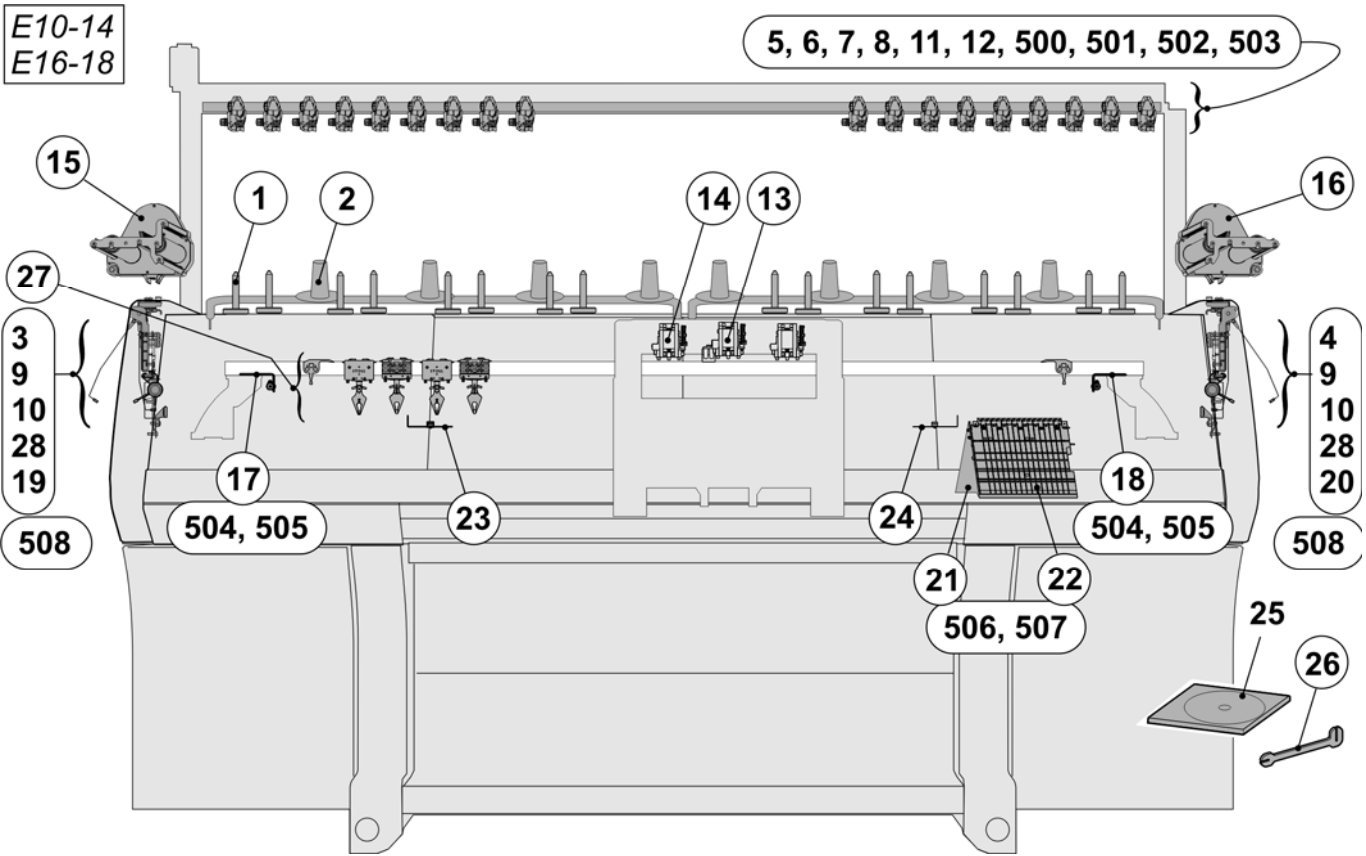


左侧安全罩盖部分 E10-18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
3	整个左侧纱线张力器 E10-18 (E7.2 + E8.2)	244 500	19	整个左侧转向杆	223 316
9	整个纱线张力盘	244 347	28	陶瓷导纱孔	240 640
10	夹弓	244 409	508	螺丝 KB60X20	237 682

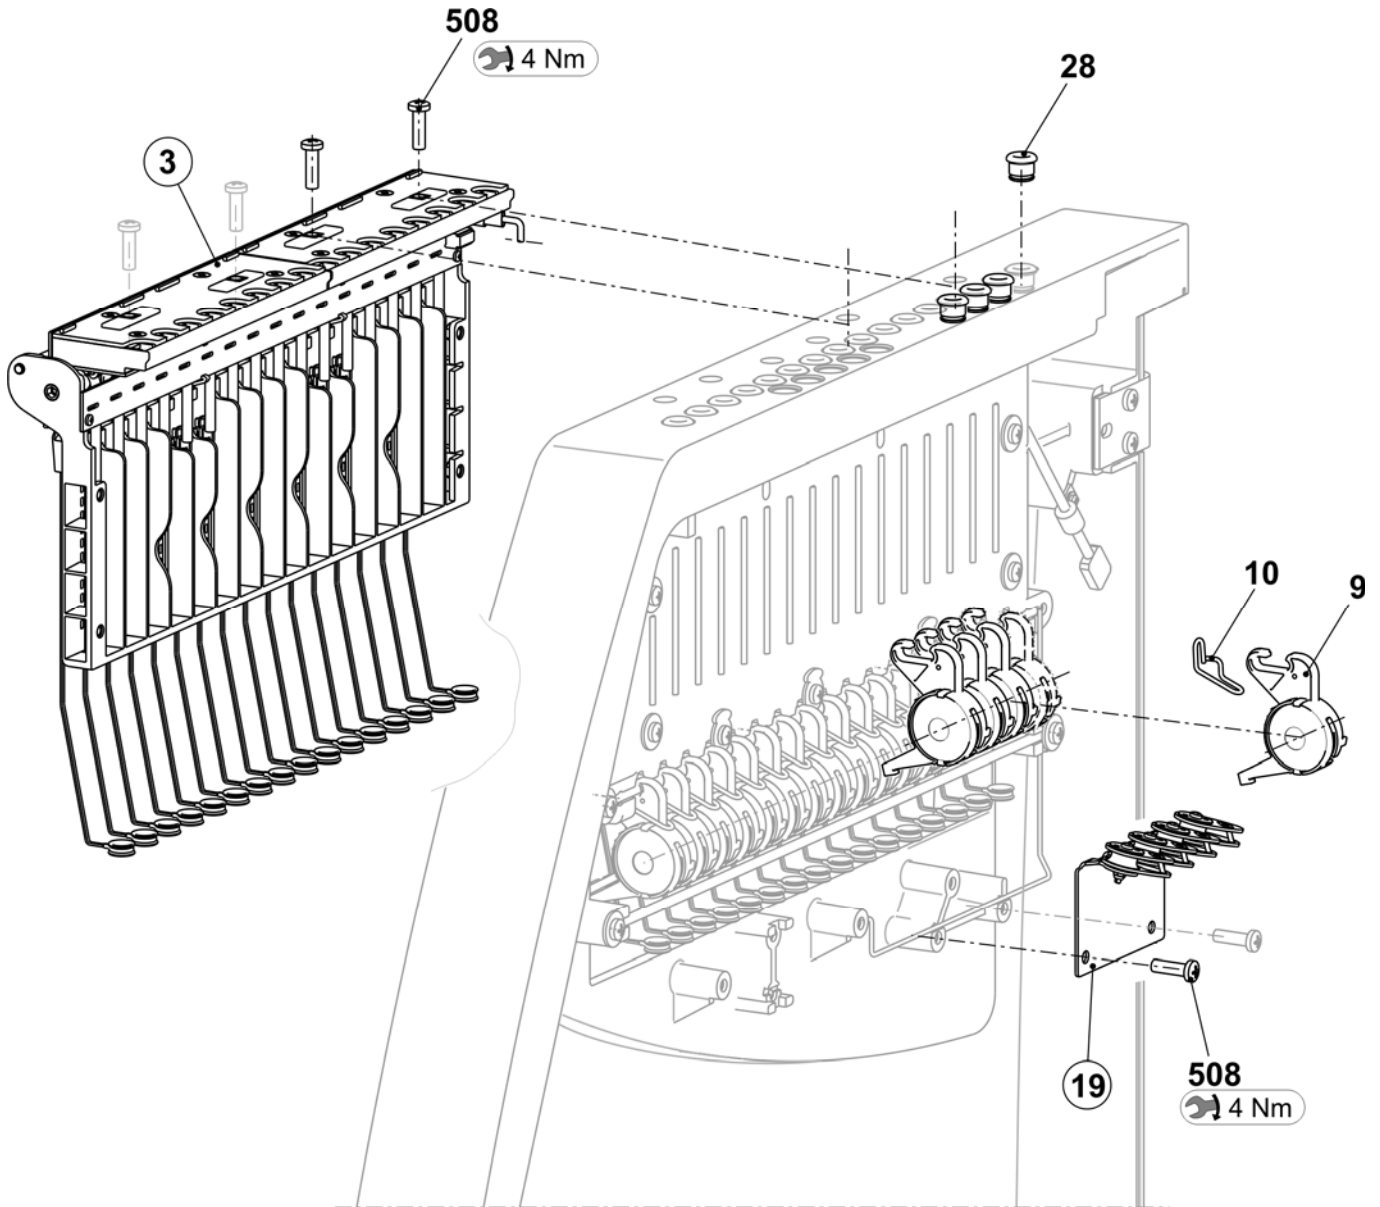


右侧安全罩盖部分 E10-18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
3	整个右侧纱线张力器 E10-18 (E7.2 + E8.2)	244 503	20	整个右侧转向杆	223 049
9	整个纱线张力盘	244 347	28	陶瓷导纱孔	240 640
10	夹弓	244 409	508	螺丝 KB60X20	237 682

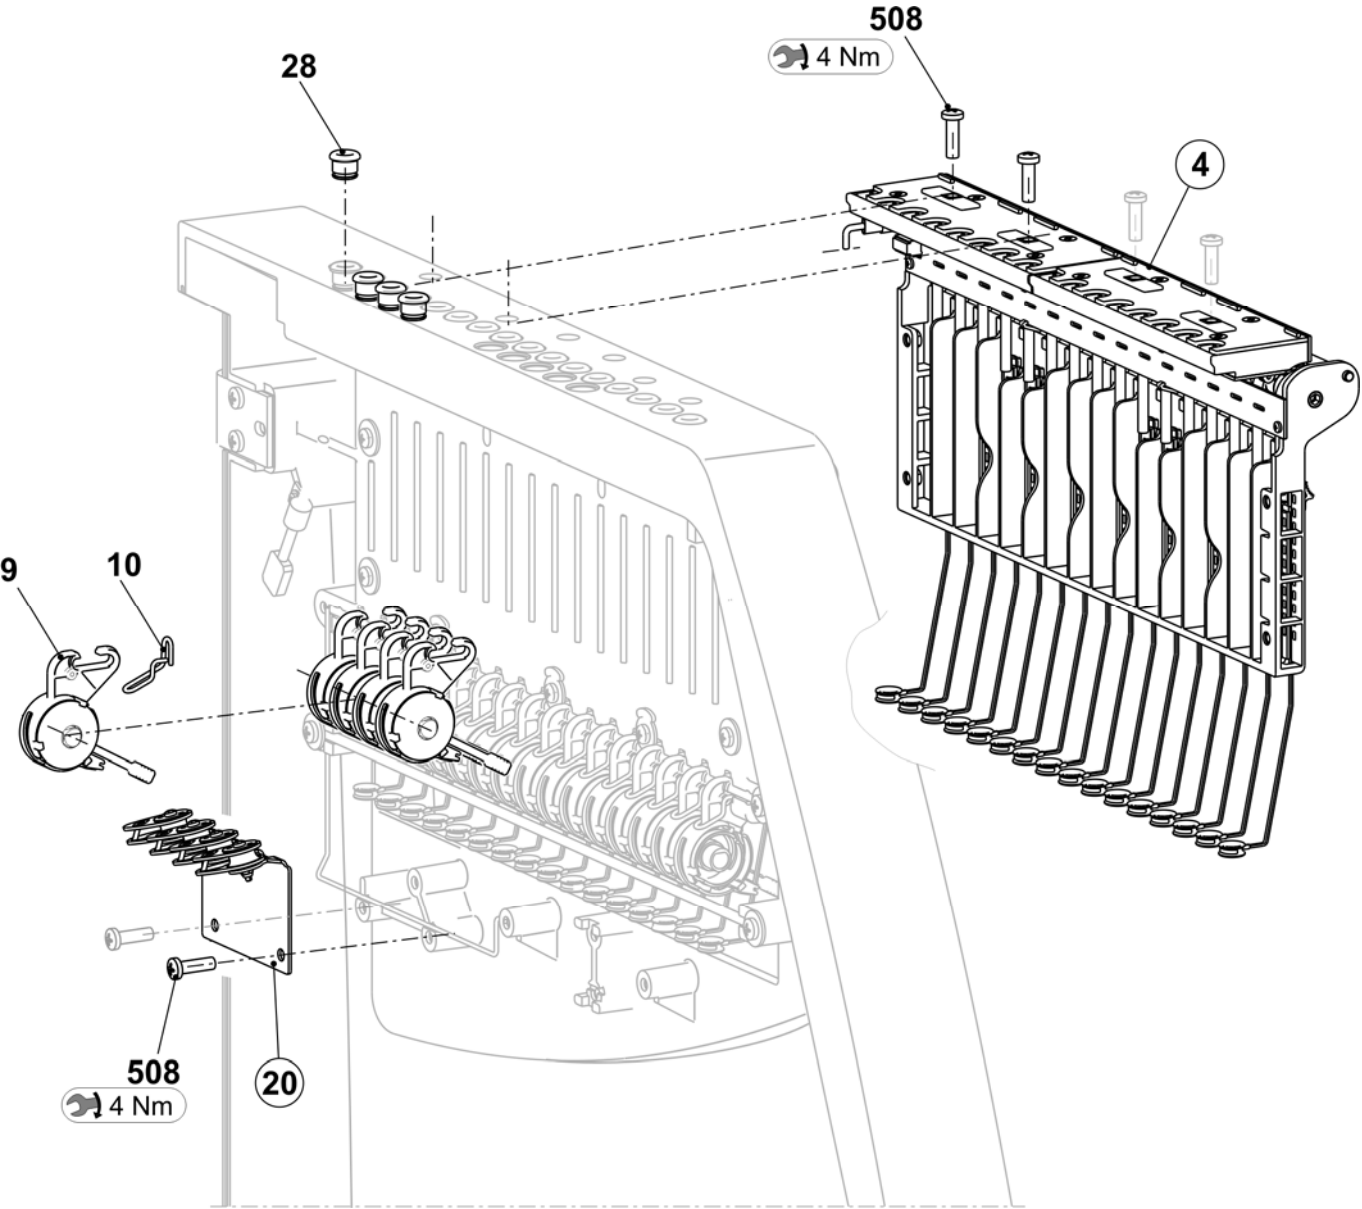


导纱系统部件 (18 FKE)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	18 FKE导纱系统部分, E10-18				
5	导纱条	240 324	12	整个导纱环	241 581
6	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
7	右支架	243 603	501	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
8	支架	239 295	502	直角螺母 M8	023 269
11	纱线控制设备	237 124	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113

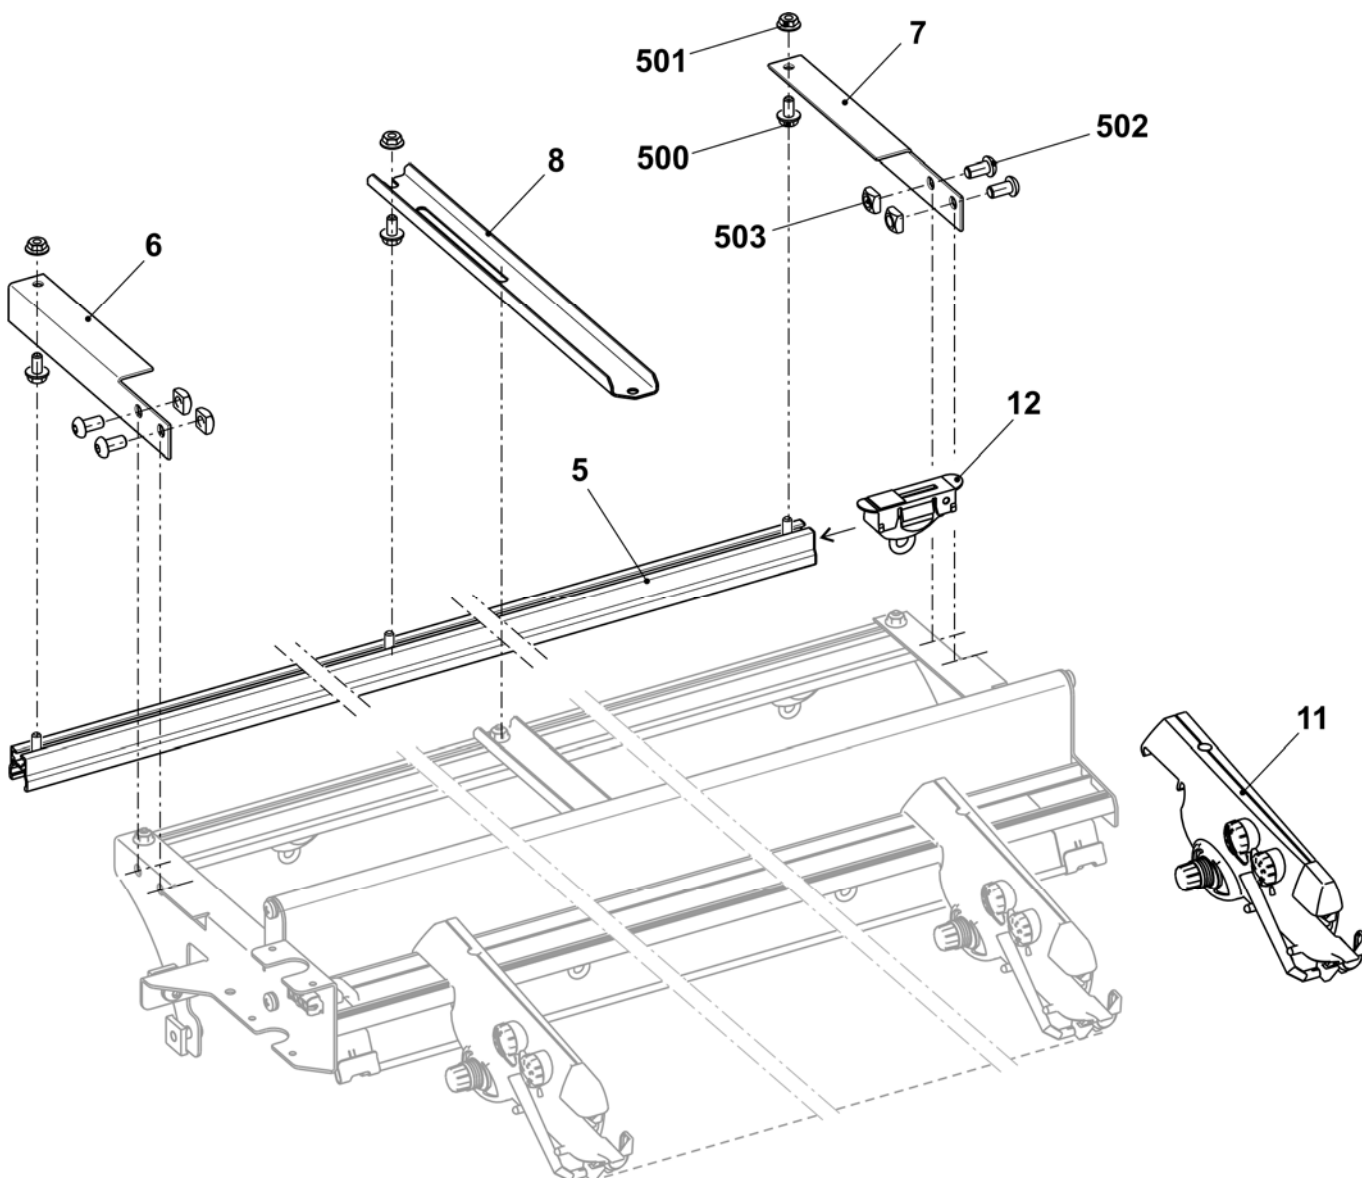


磁性支架

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个磁性支架	229 373			
1	定位销	229 345	3	毡制圆形空白片 37毫米	245 165
2	平头钳子 Pg40I	227 311	500	反沉降头螺丝 M5x16	023 417

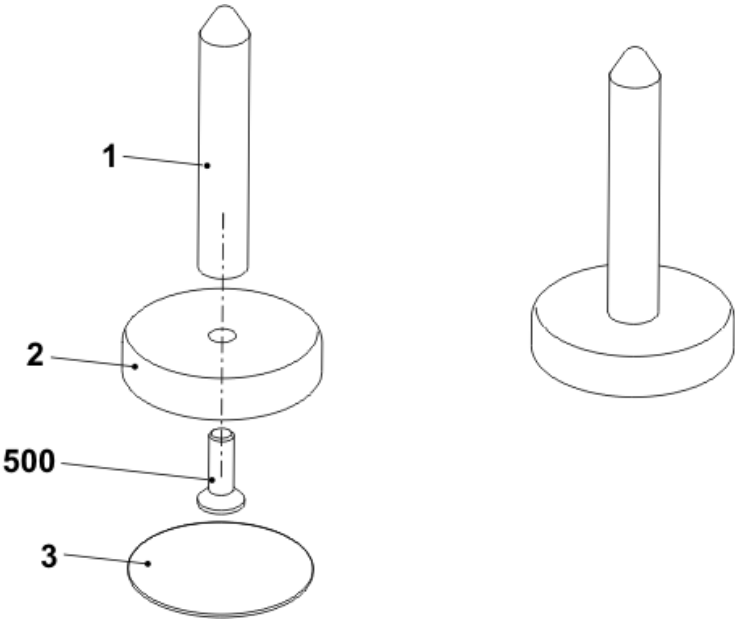


附加板

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个嵌花导纱器附加板 50"	244 424			
1	焊接的附加板	243 608	5	550	安装销 3x12
2	定位销	202 777		551	孔
3	圆片 D=130	062 385		552	扣环 A12
4	纱筒支架	200 363	500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
5	导纱系统	243 765	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556
	5a 导轨部分	243 623	502	反沉降螺丝 M4x25	023 511

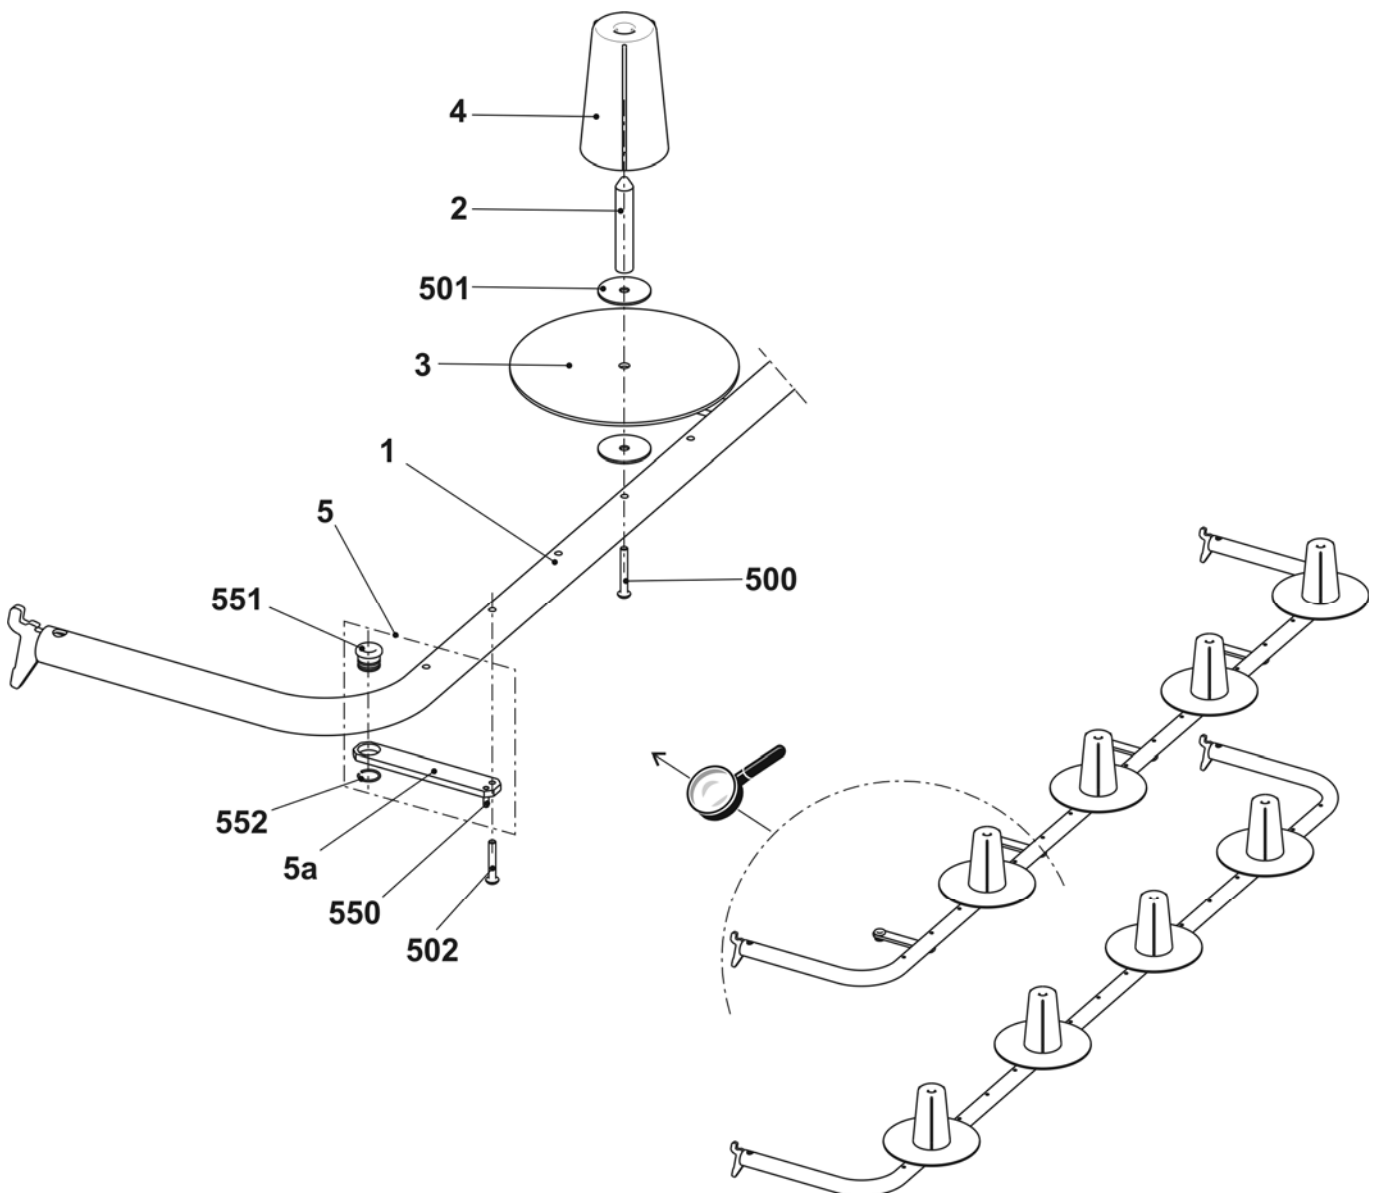


纱线张力盘

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
A	整个纱线张力盘	244 347			
1	支架	240 607	4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606	500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355	501	O形环 11x2	241 434

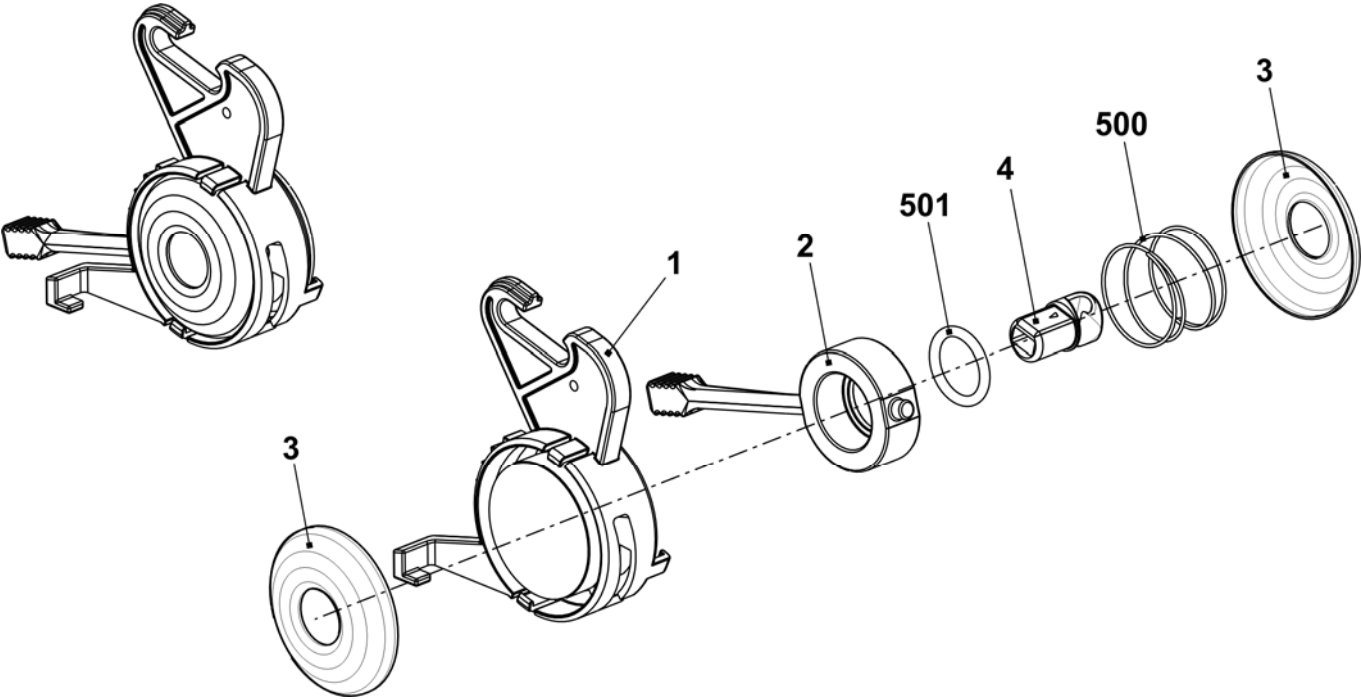


中央传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个中央导纱器传动	245 298	7	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	中央安装块	245 308	503	螺丝 KB60X20	243 625
5	开关装置	245 312	900	轴肩螺丝	231 899
6	导轨部分	239 972	901	螺丝帽 M6X16	020 135

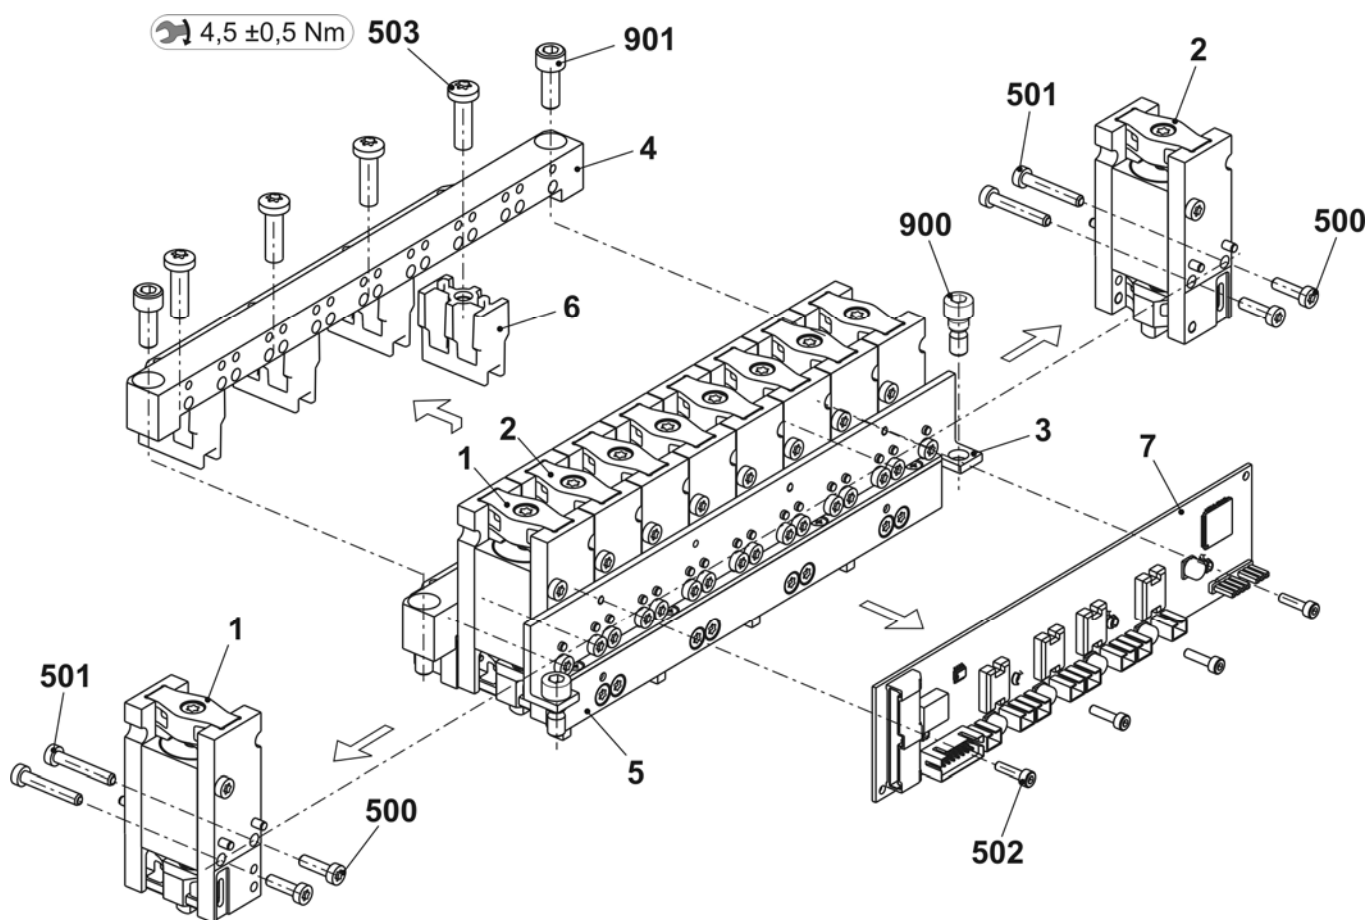


外侧传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个外导纱器传动	245 297	6	开关装置	245 312
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	外部安装块	245 294	900	轴肩螺丝	231 899
5	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	901	螺丝帽 M6X16	020 135

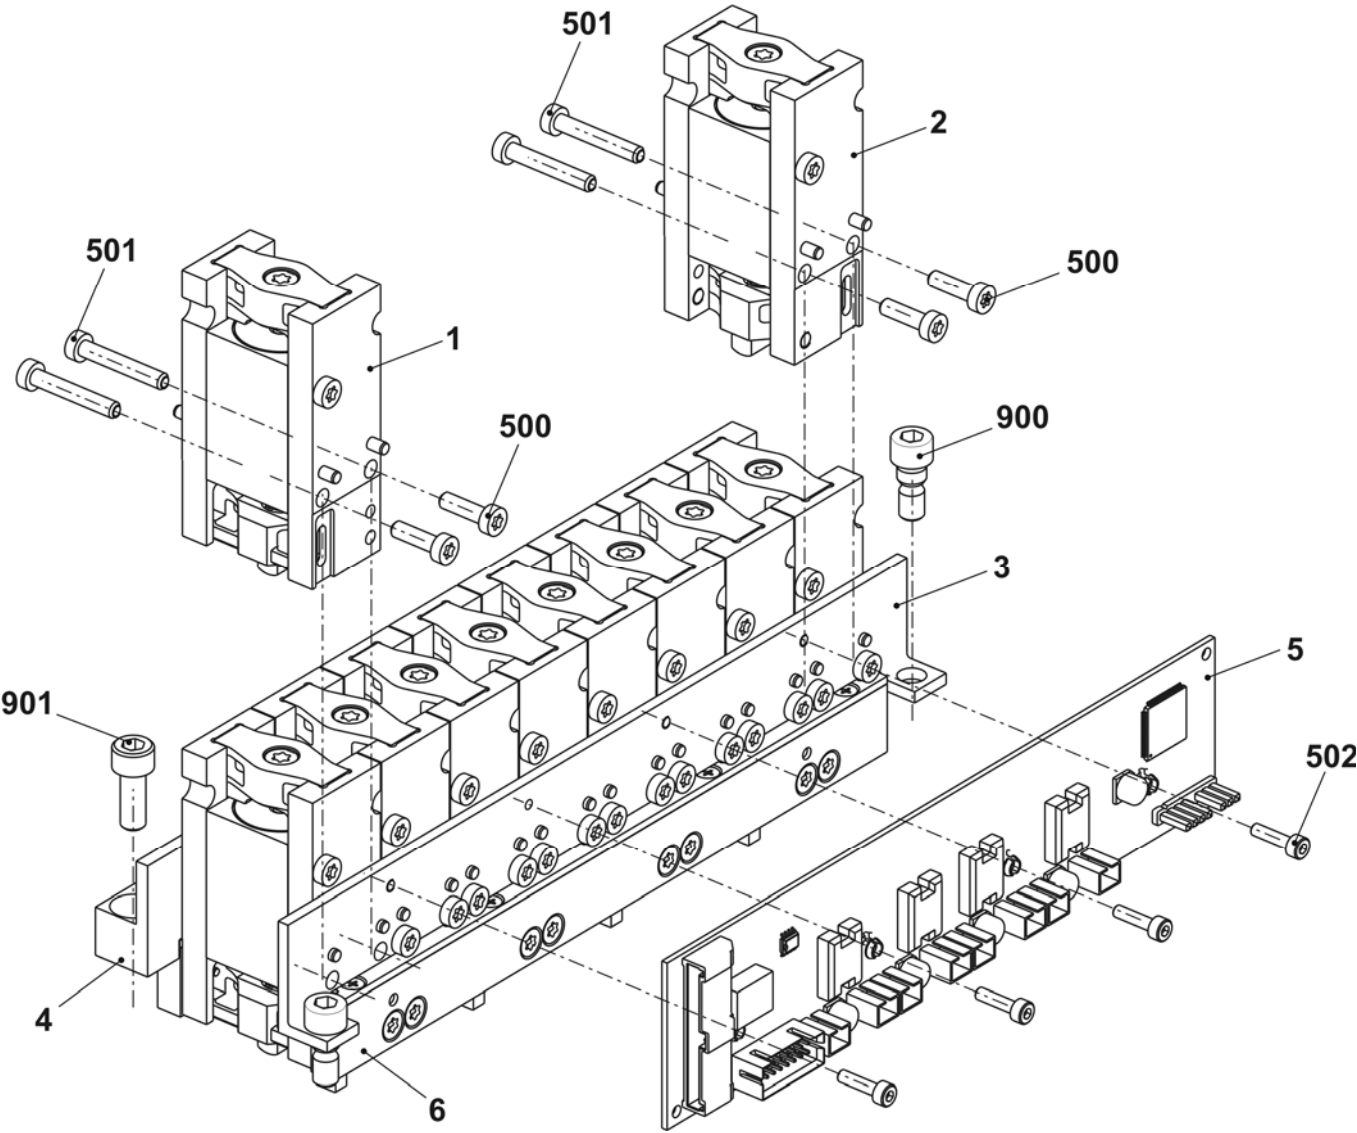


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991			
1	机架	240 368	9	皮带	244 515
2	整个摩擦辊	243 860	10	罩盖	230 759
3	整个三相交流电马达 3x42V	219 800	11	衬套	221 391
	3a 三相交流电马达	220 161	12	带棱纹V形皮带轮	221 268
	3b 微开关	008 664	13	带棱纹V形皮带	206 927
5	整个导纱杆 16折	244 576	14	杆	243 868
6	整个导纱杆 16折	244 578	15	罩盖	230 758
	6a 导纱杆 16折	244 577	500	螺丝 KB30x8	236 228
	6b 陶瓷导纱孔	240 640	501	螺丝帽 M20x10	244 736
7	整个右侧止动装置轨道	243 863	502	螺丝帽 M5X12	020 132
	7a 右侧止动装置轨道	243 864	503	螺丝帽 M5X16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	螺丝帽 M5X25	023 523
	571 O形环 10x1.3	244 895	506	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
8	整个左侧止动装置轨道	243 865	507	垫圈 5	020 901
	8a 左侧止动装置轨道	243 866	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	8b 孔	230 662	510	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	511	反沉降螺丝 M5x8	239 408
	581 O形环 10x1.3	244 895			

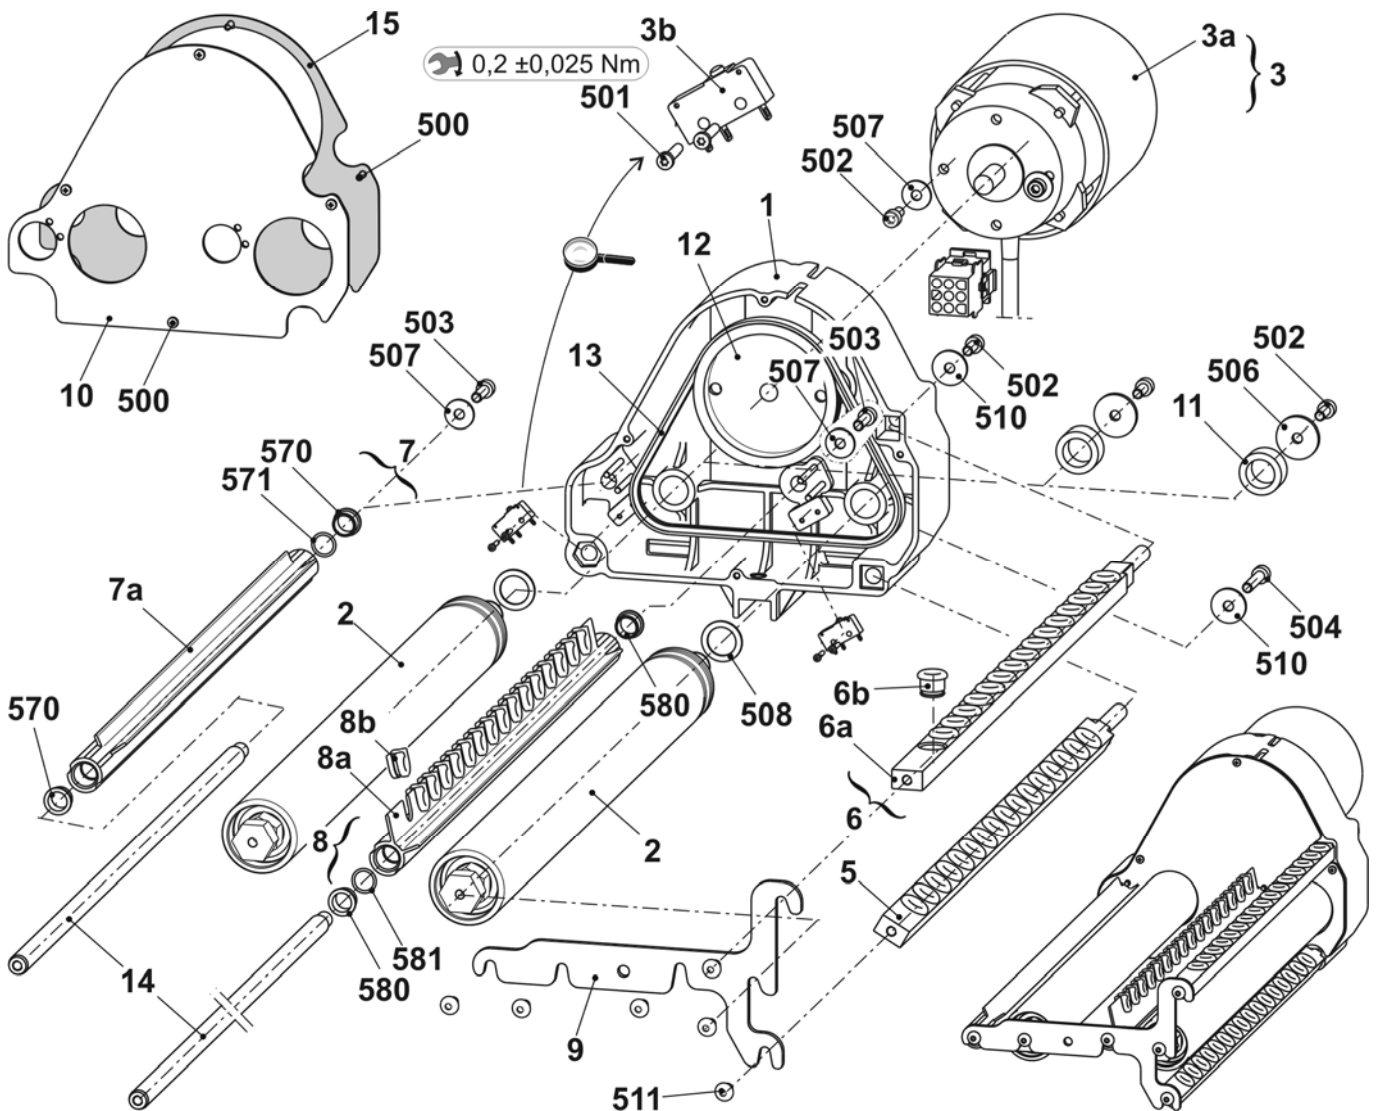


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992			
1	机架	240 368	9	皮带	244 515
2	整个摩擦辊	243 860	10	罩盖	230 759
3	整个三相交流电马达 3x42V	219 800	11	衬套	221 391
	3a 三相交流电马达	220 161	12	带棱纹V形皮带轮	221 268
	3b 微开关	008 664	13	带棱纹V形皮带	206 927
5	整个导纱杆 16折	244 576	14	杆	243 868
6	整个导纱杆 16折	244 578	15	罩盖	230 758
	6a 导纱杆 16折	244 577	500	螺丝 KB30x8	236 228
	6b 陶瓷导纱孔	240 640	501	螺丝帽 M20x10	244 736
7	整个右侧止动装置轨道	243 863	502	螺丝帽 M5X12	020 132
	7a 右侧止动装置轨道	243 864	503	螺丝帽 M5X16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	螺丝帽 M5X25	023 523
	571 O形环 10x1.3	244 895	506	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
8	整个右侧止动装置轨道	244 530	507	垫圈 5	020 901
	8a 右侧止动装置轨道	244 531	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	8b 孔	230 662	510	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	511	反沉降螺丝 M5x8	239 408
	581 O形环 10x1.3	244 895			

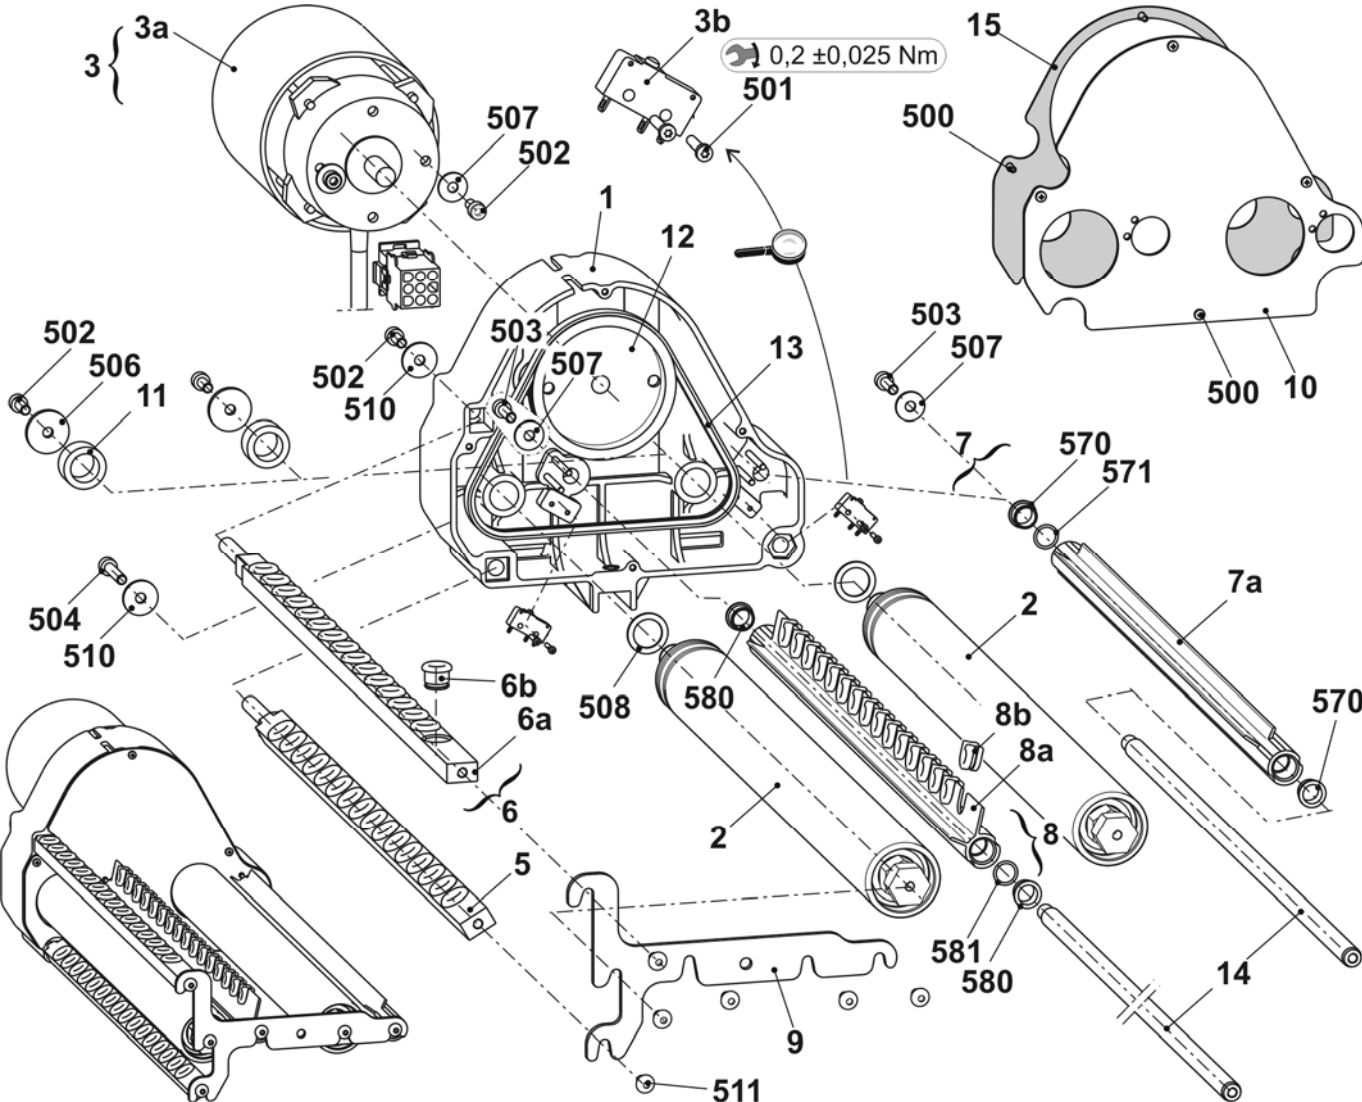


左侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧纱线转向杆	244 517			
1	转角支架	244 516	502	垫圈 6	020 881
2	销子	214 894	503	垫圈 6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127	504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183	504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064	505*	垫圈 6	020 881

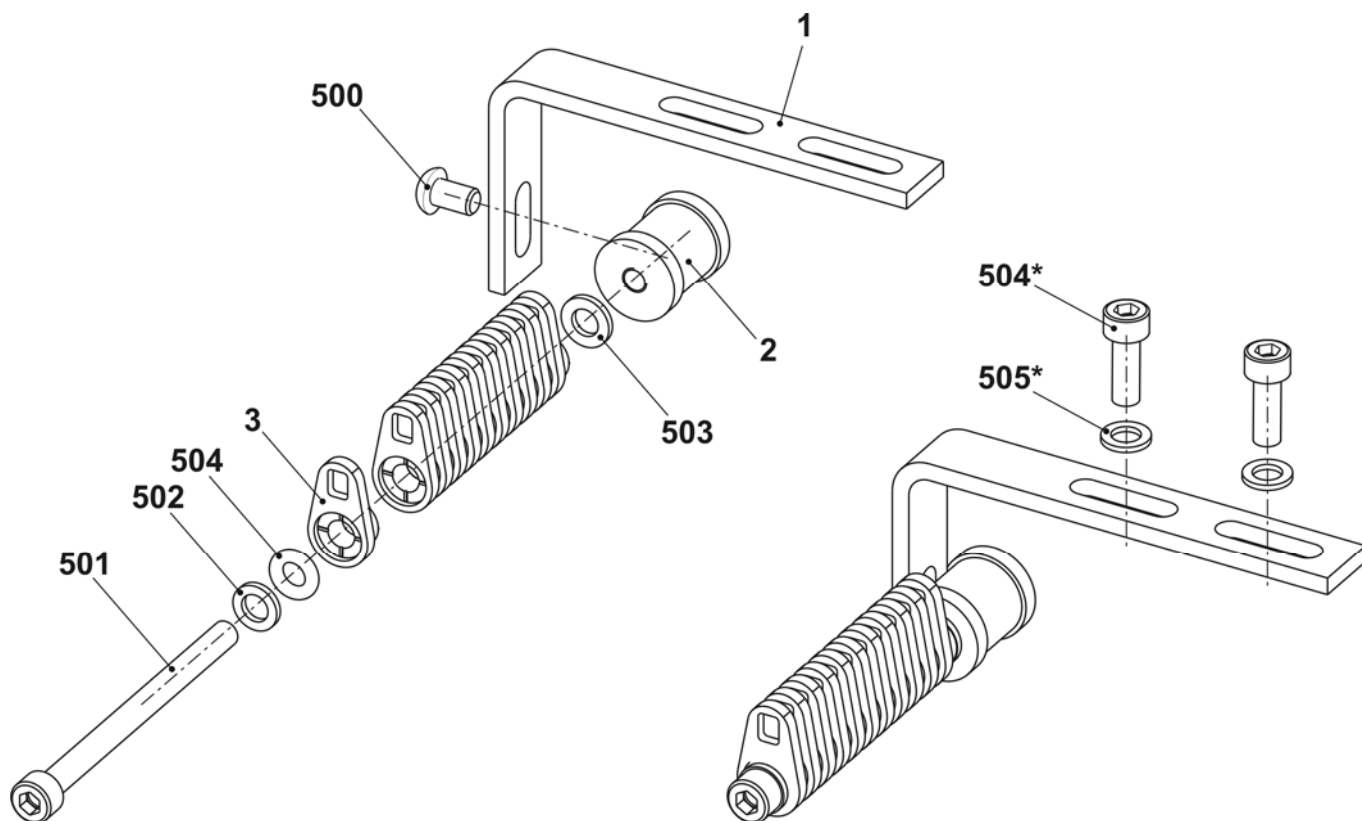


右侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧纱线转向杆	244 521			
1	转角支架	244 516	502	垫圈 6	020 881
2	销子	214 894	503	垫圈 6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127	504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183	504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064	505*	垫圈 6	020 881

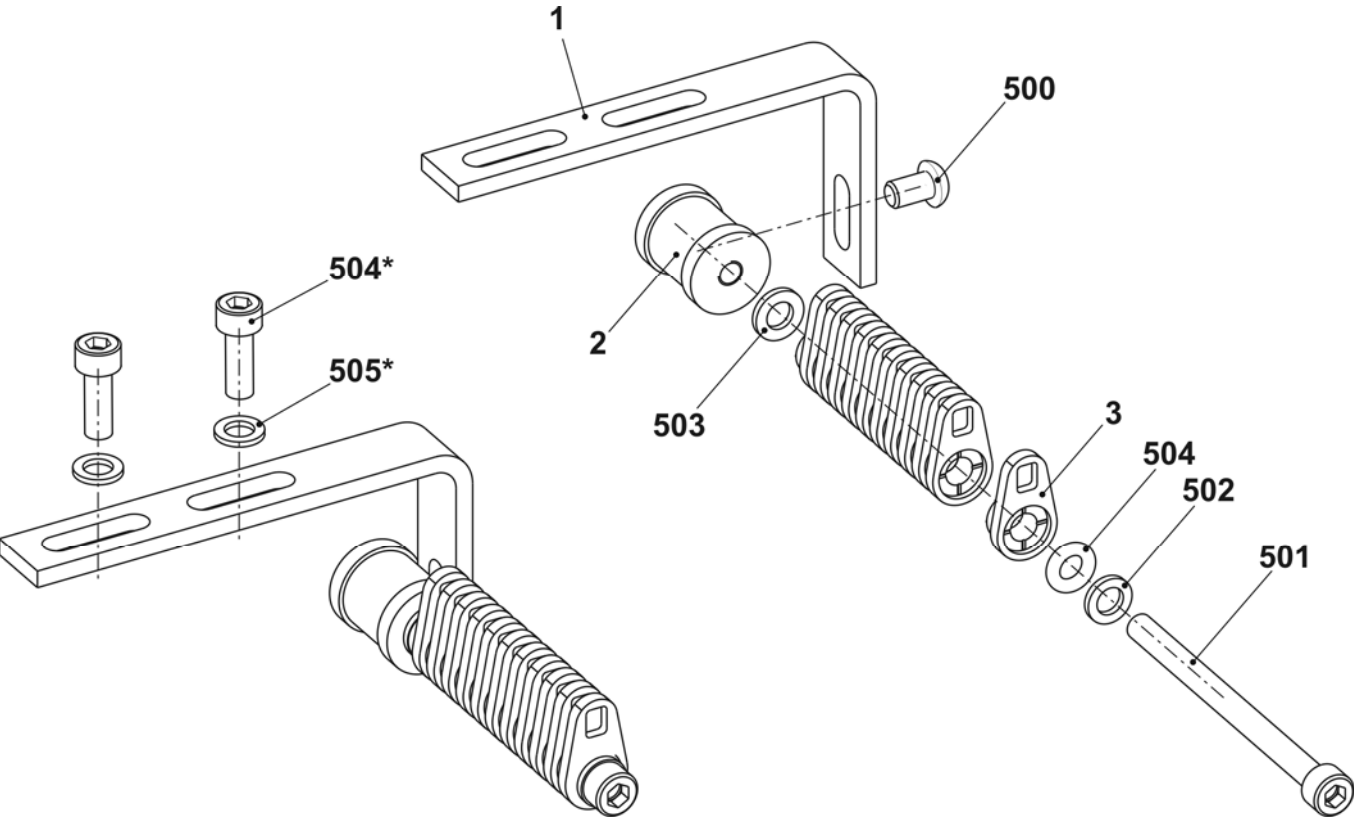


左侧转向杆

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧转向杆	223 316	4	套管	219 222
1	左侧辊支架	223 312	5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362	6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363	500	六角螺母 M3-8	022 884

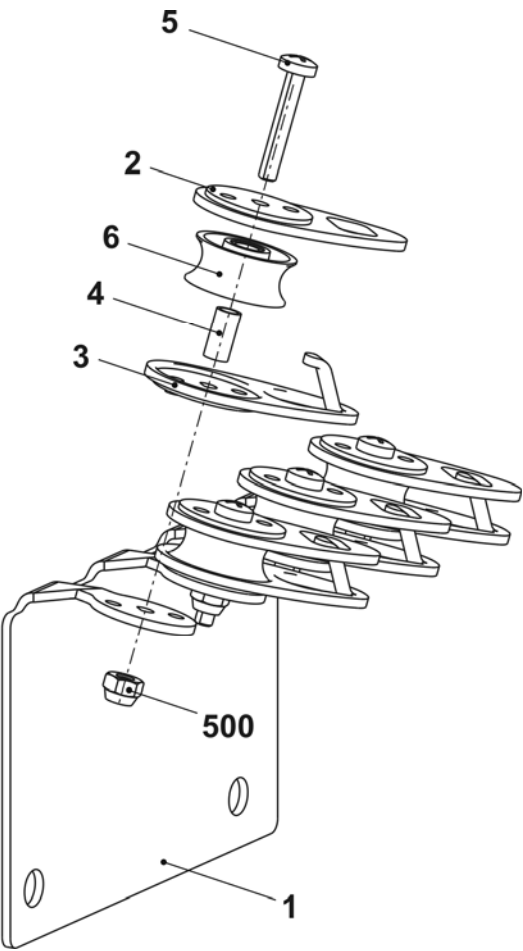


右侧转向杆

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧转向杆	223 049	4	套管	219 222
1	右侧辊支架	223 044	5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362	6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363	500	六角螺母 M3-8	022 884

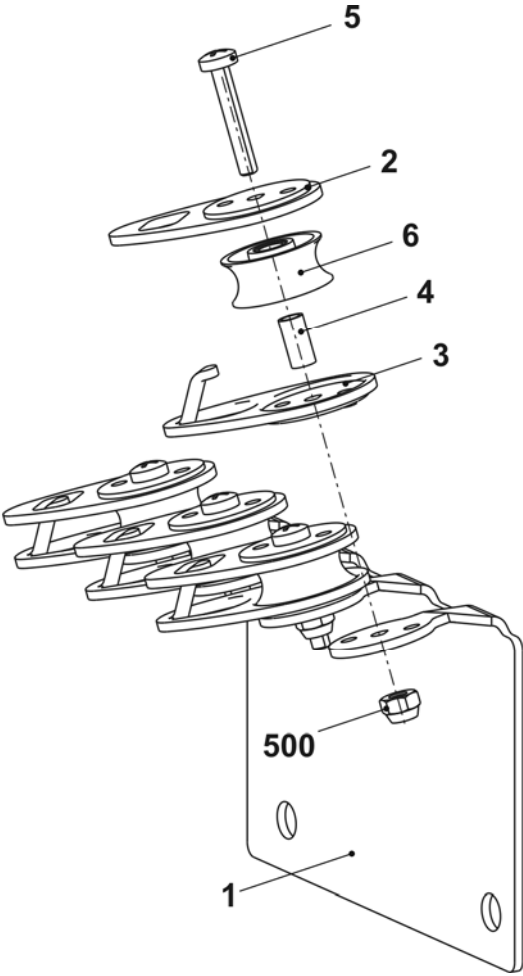


左夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左夹/切纱针床 E5-8	244 732			
1	左侧导纱板 E5-14	244 642	8	弹簧握持器	244 590
	1a 左侧导纱板 E5-14	244 632	9	左侧握持条	250 607
	1b 罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针E5-8	244 729
	1c 罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
	1e 轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1f 引导销钉	211 351	14	选针片 E4 - E8	200 687
	1g 固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
	1h 固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	510 安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个左盖	211 771	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	左侧压纱钩	213 151	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E4-8	211 096	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

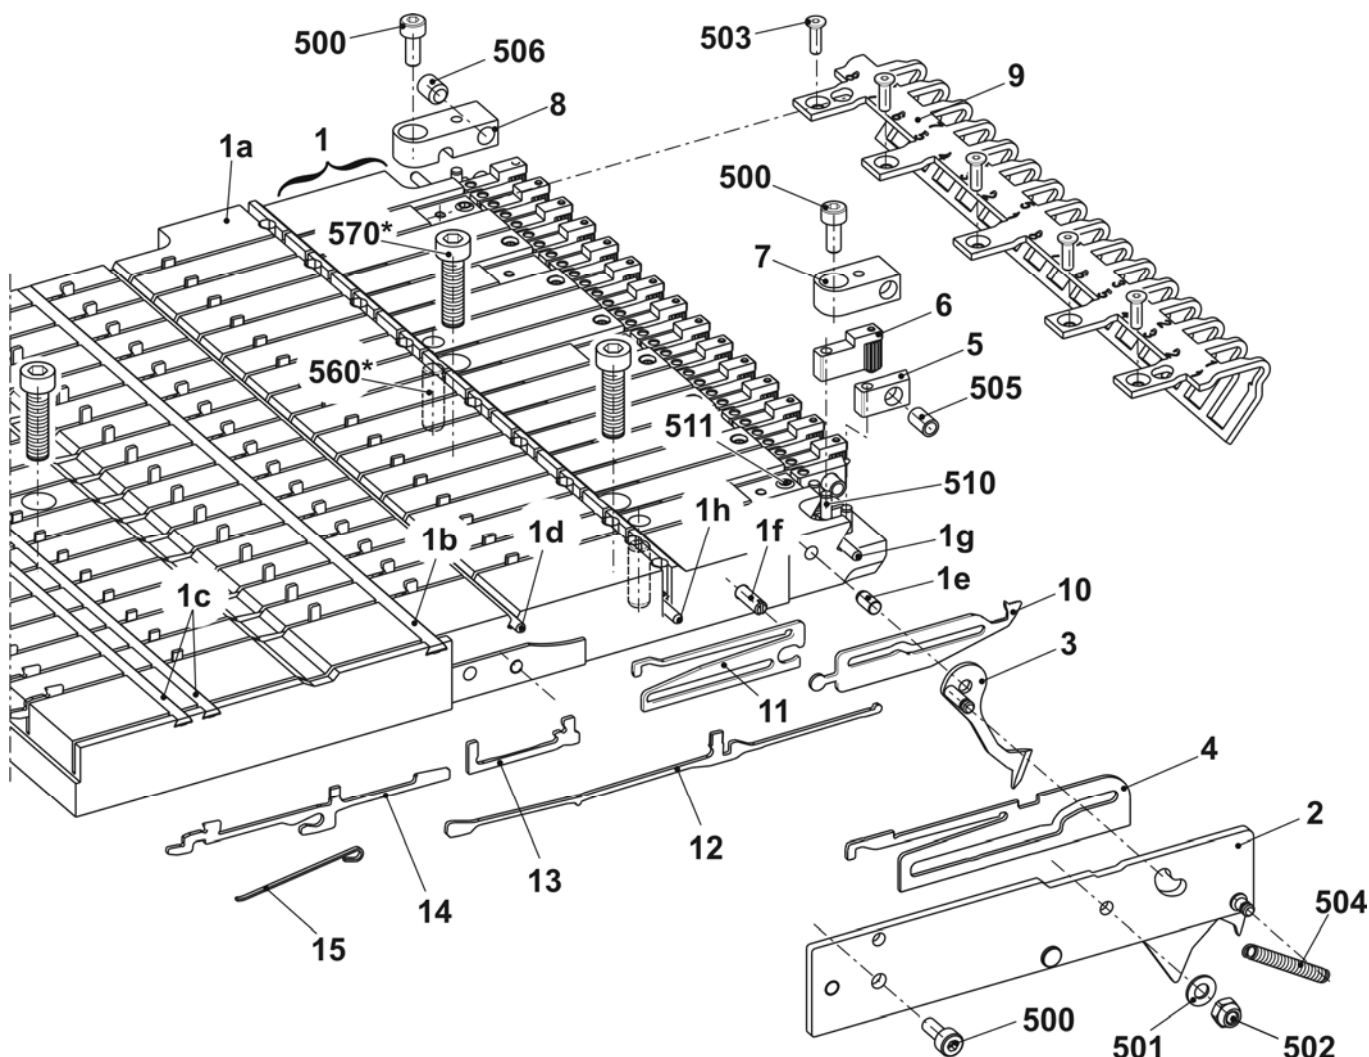


左夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左夹/切纱针床 E10-14	244 643			
1	左侧导纱板 E5-14	244 642	8	弹簧握持器	244 590
1a	左侧导纱板 E5-14	244 632	9	左侧握持条	250 607
1b	罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E10-14	244 630
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-14	200 687
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个左盖	211 771	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	左侧压纱钩	213 151	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E10-14	211 104	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

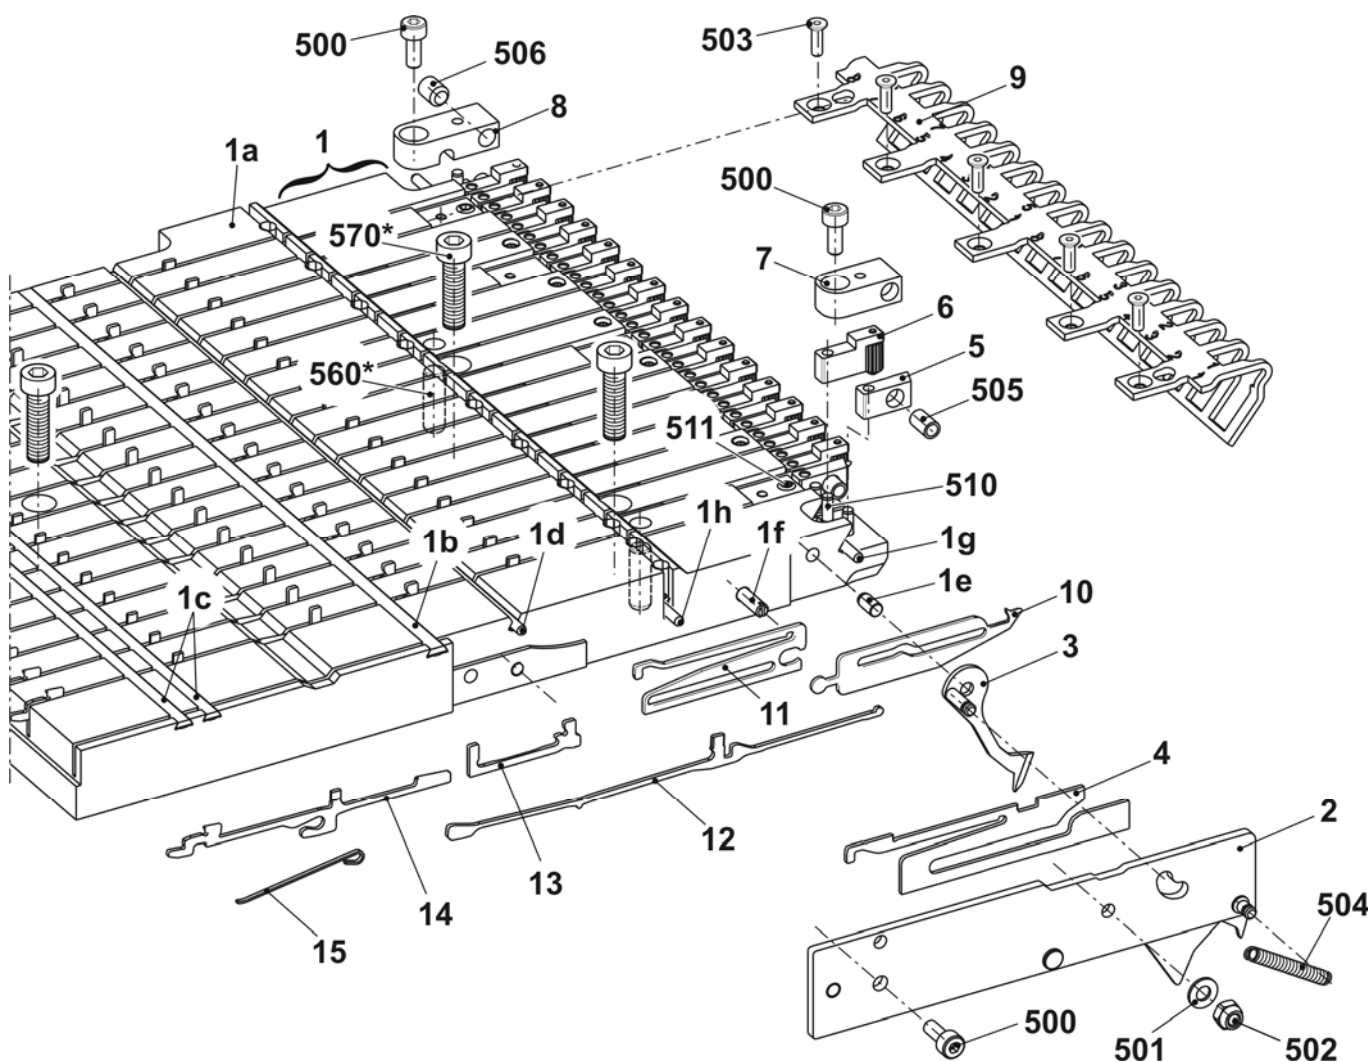


左夹/切纱针床 E16-18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左夹/切纱针床 E16-18	244 821			
1	左侧导纱板 E16-18	244 760	8	弹簧握持器	244 590
1a	左侧导板	244 738	9	左侧握持条	250 607
1b	罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E16-18	244 740
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 (E16-18)	244 741
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E10-12	200 683
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E10-12	237 324
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-12	200 688
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E10-12	200 691
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个左侧罩盖 E16-20	242 835	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	左侧压纱织针 E16-18	242 831	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E16-20	242 828	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

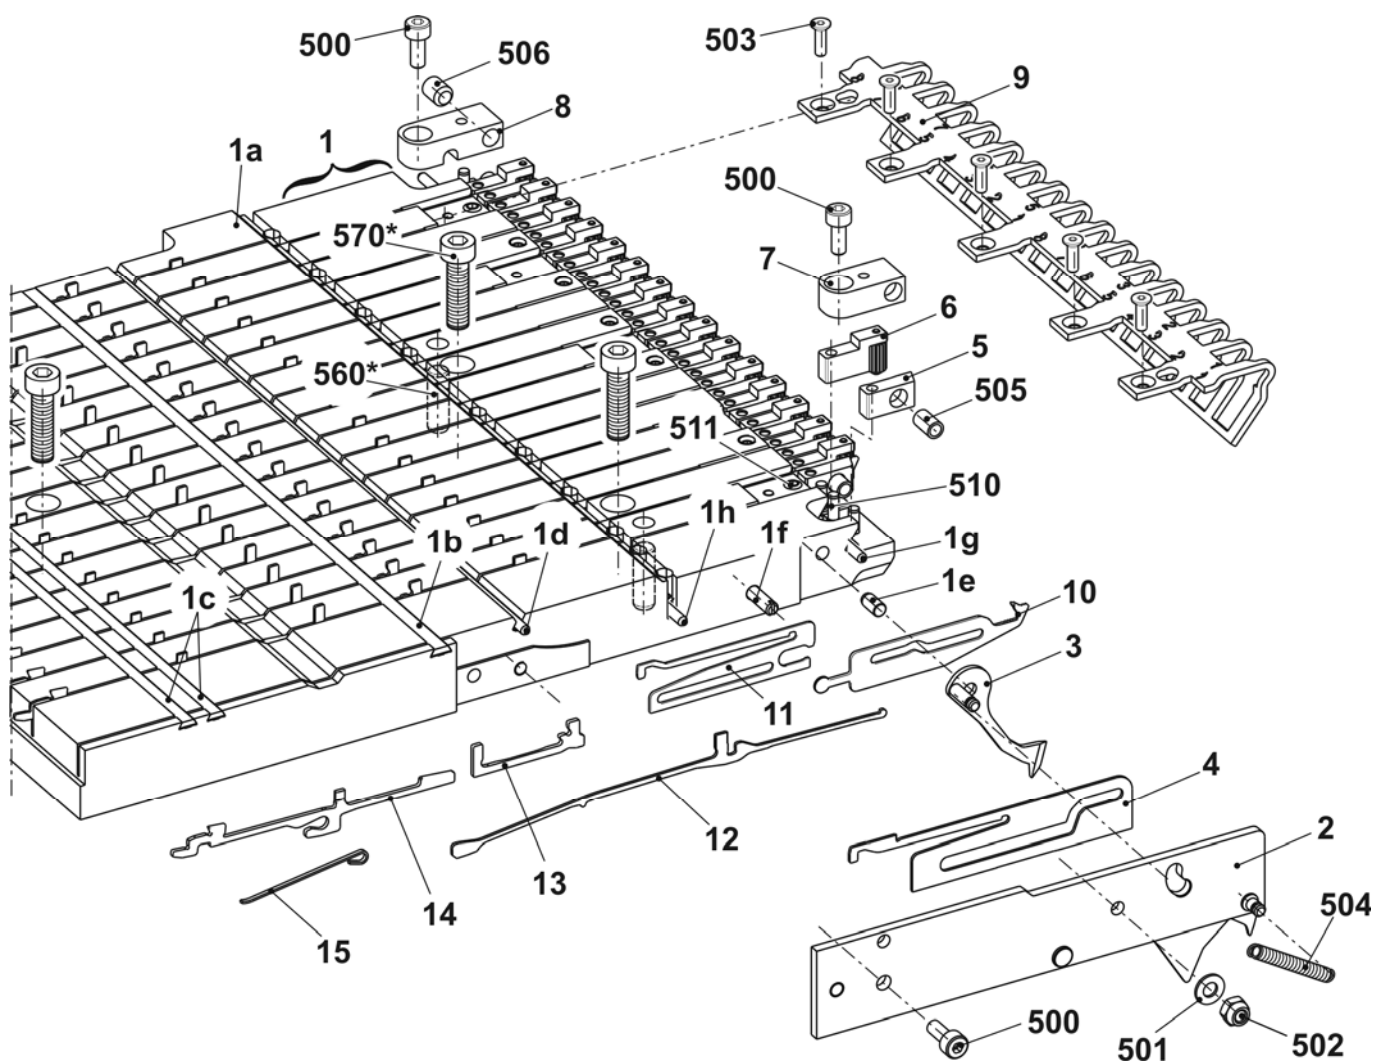


右侧夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切纱针床 E5-8	244 731			
1	右侧导纱板 E5-14	244 601	8	弹簧握持器	244 590
	1a 右侧导纱板 E5-14	244 586	9	右侧握持条	250 510
	1b 罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E5-8	244 728
	1c 罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
	1e 轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1f 引导销钉	211 351	14	选针片 E4 - E8	200 687
	1g 固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
	1h 固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	510 安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个右盖	211 347	503	反沉降头螺丝 M3x10	242 029
3	右侧压纱钩	213 150	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E4-8	211 096	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

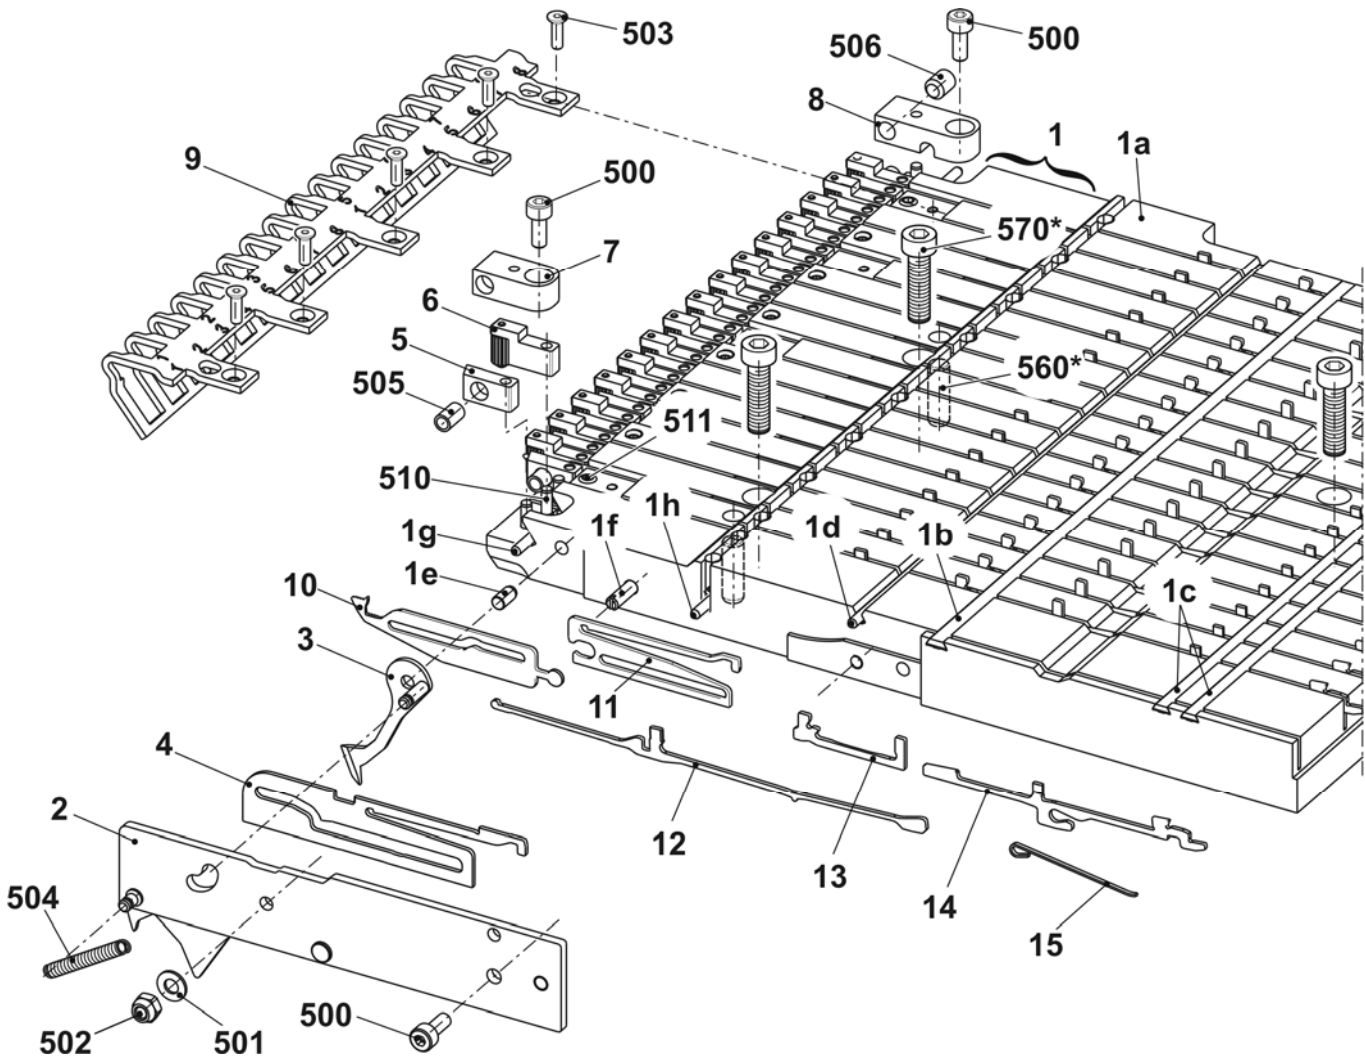


右夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右夹/切纱针床 E10-14	244 610			
1	右侧导纱板 E5-14	244 601	8	弹簧握持器	244 590
1a	右侧导纱板 E5-14	244 586	9	右侧握持条	250 510
1b	罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E10-14	244 592
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-14	200 687
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个右盖	211 347	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	右侧压纱钩	213 150	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E10-14	211 104	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

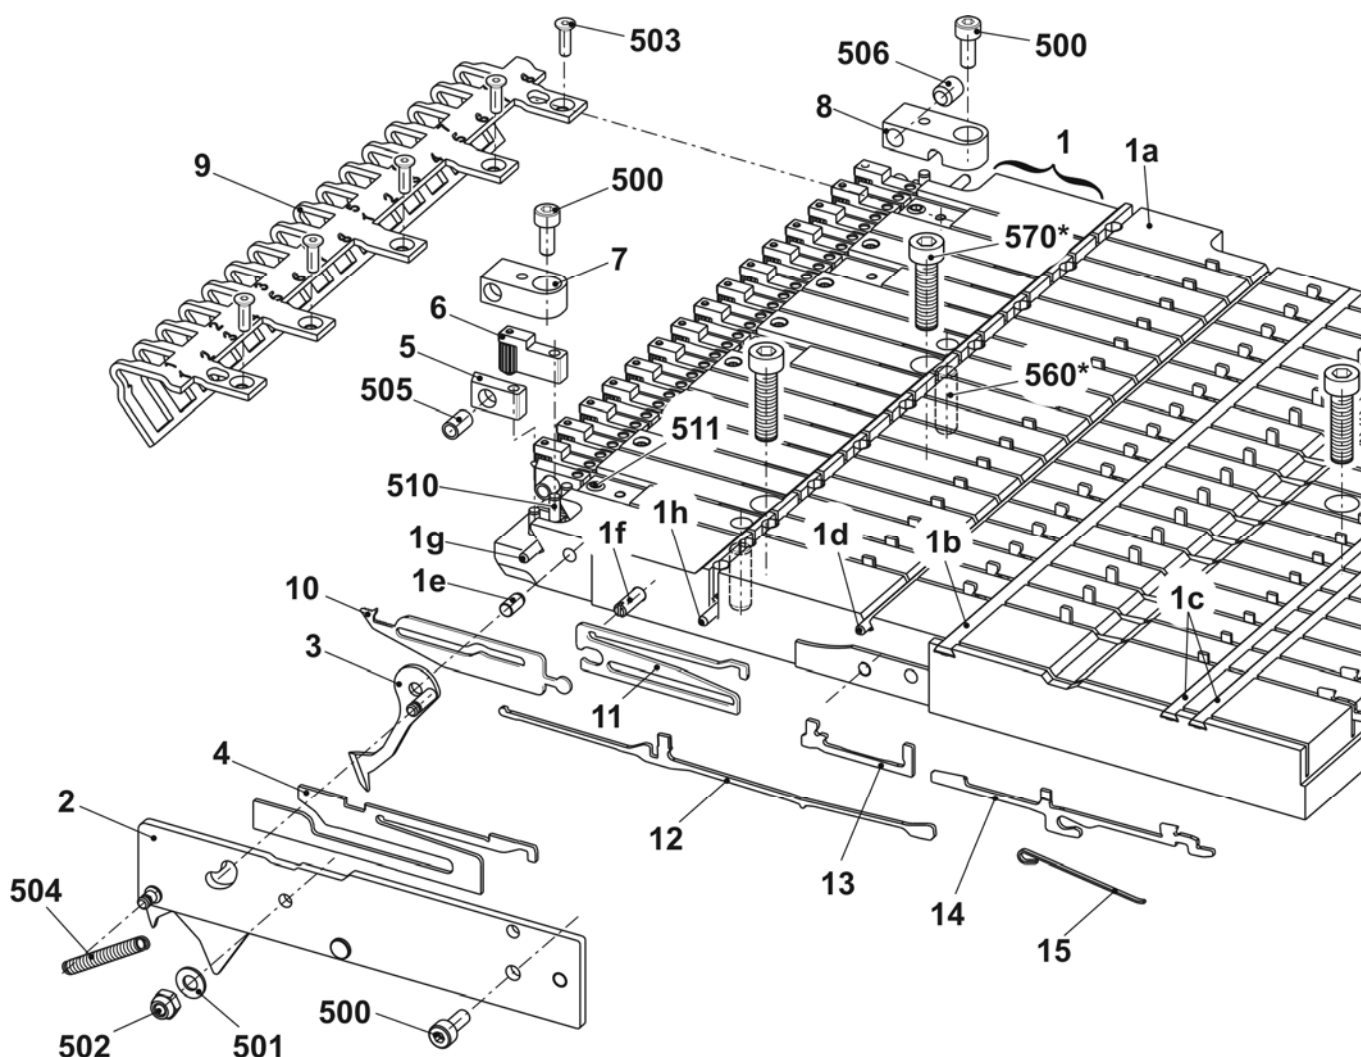



右夹/切纱针床 E16-18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右夹/切纱针床 E16-18	244 062			
1	右侧导纱板 E16-18	244 759	8	弹簧握持器	244 590
	1a 右侧导纱板	244 737	9	右侧握持条	250 510
	1b 罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E16-18	244 739
	1c 罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	243 925	12	挺针片 E10-12	200 683
	1e 轴	211 349	13	带制动中间片 E10-12	237 324
	1f 引导销钉	211 351	14	选针片 E10-12	200 688
	1g 固定电线	244 588	15	选针弹簧 E10-12	200 691
	1h 固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	510 安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个右侧罩盖 E16-20	242 836	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	右侧压纱钩 E16-18	242 833	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E16-20	242 828	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

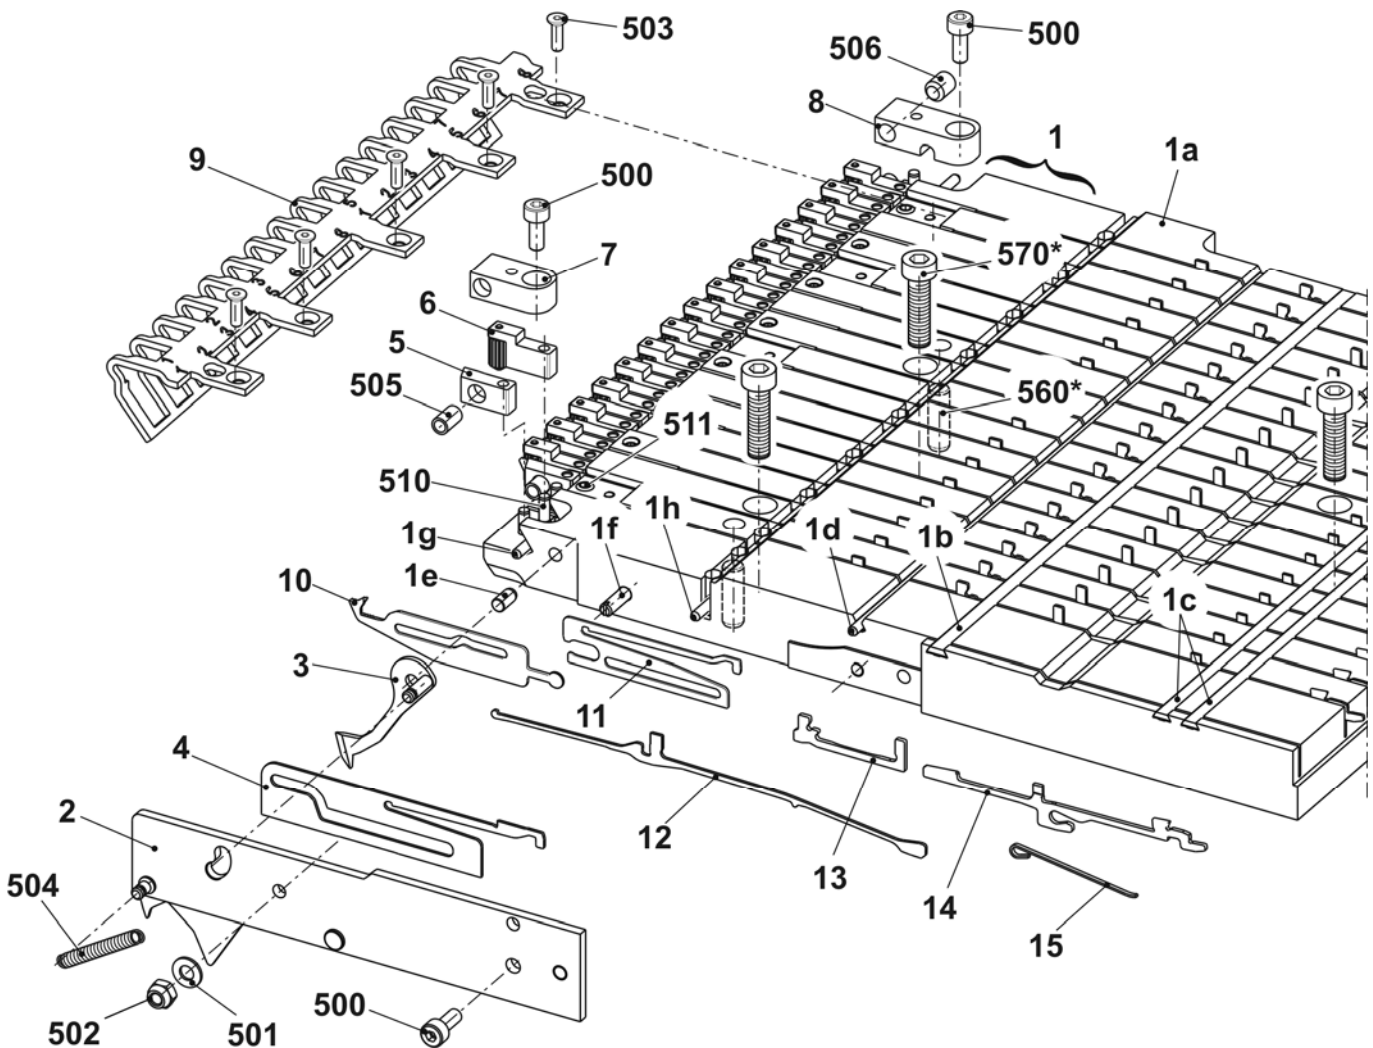


左右纱线张力盘

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左侧纱线张力盘	245 031	Σ R	右侧纱线张力盘	245 032
1	左侧罩盖	240 020	1	左侧罩盖	240 022
2	夹纱部分	245 030	2	夹纱部分	245 030
3	弹簧片	232 164	3	弹簧片	232 164
500	螺丝帽 M4x8	022 501	500	螺丝帽 M4x8	022 501

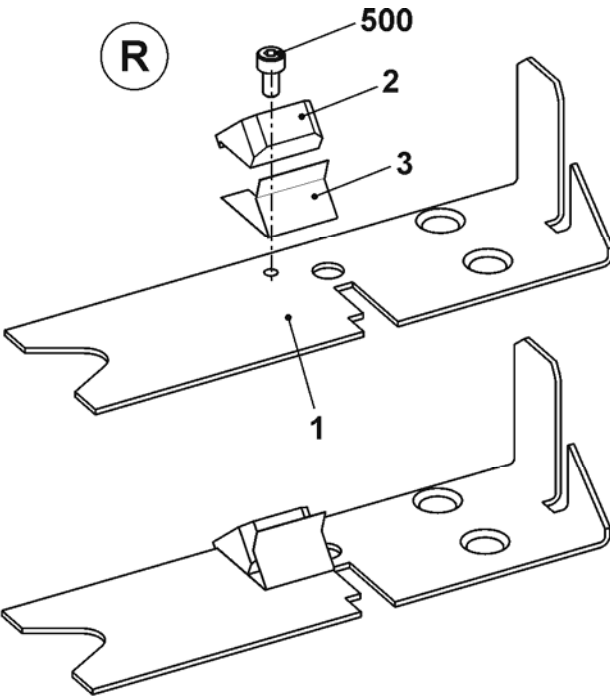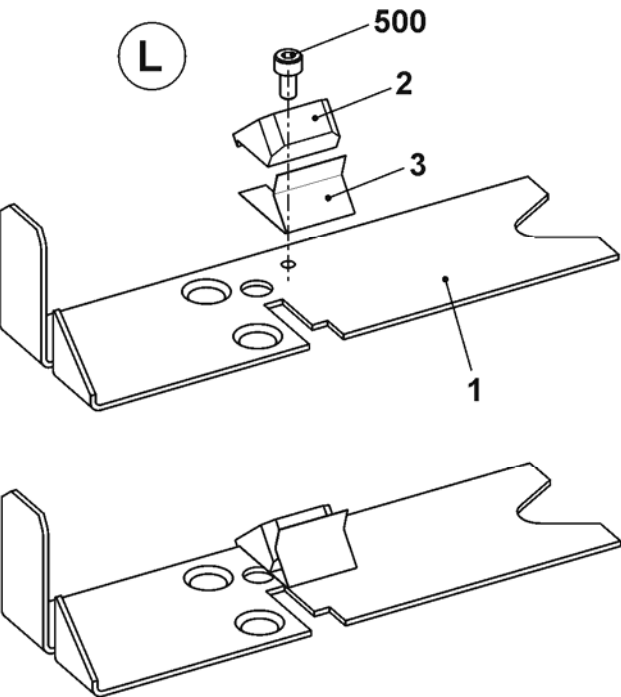


调整部分

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
	调整部分	250 119			

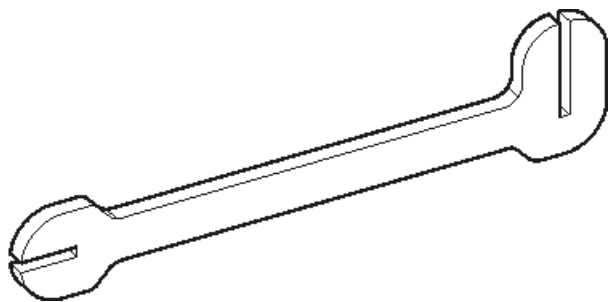


整个嵌花导纱器导纱设备 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱设备 E5 嵌花导纱器 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	245 161			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E5	250 319	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E5	250 322
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 4+5	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E5	244 076		4b 整个导纱器头 3-6 E5	244 078
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E5	250 320	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E5	244 077	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E5	250 321	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E5	244 078			

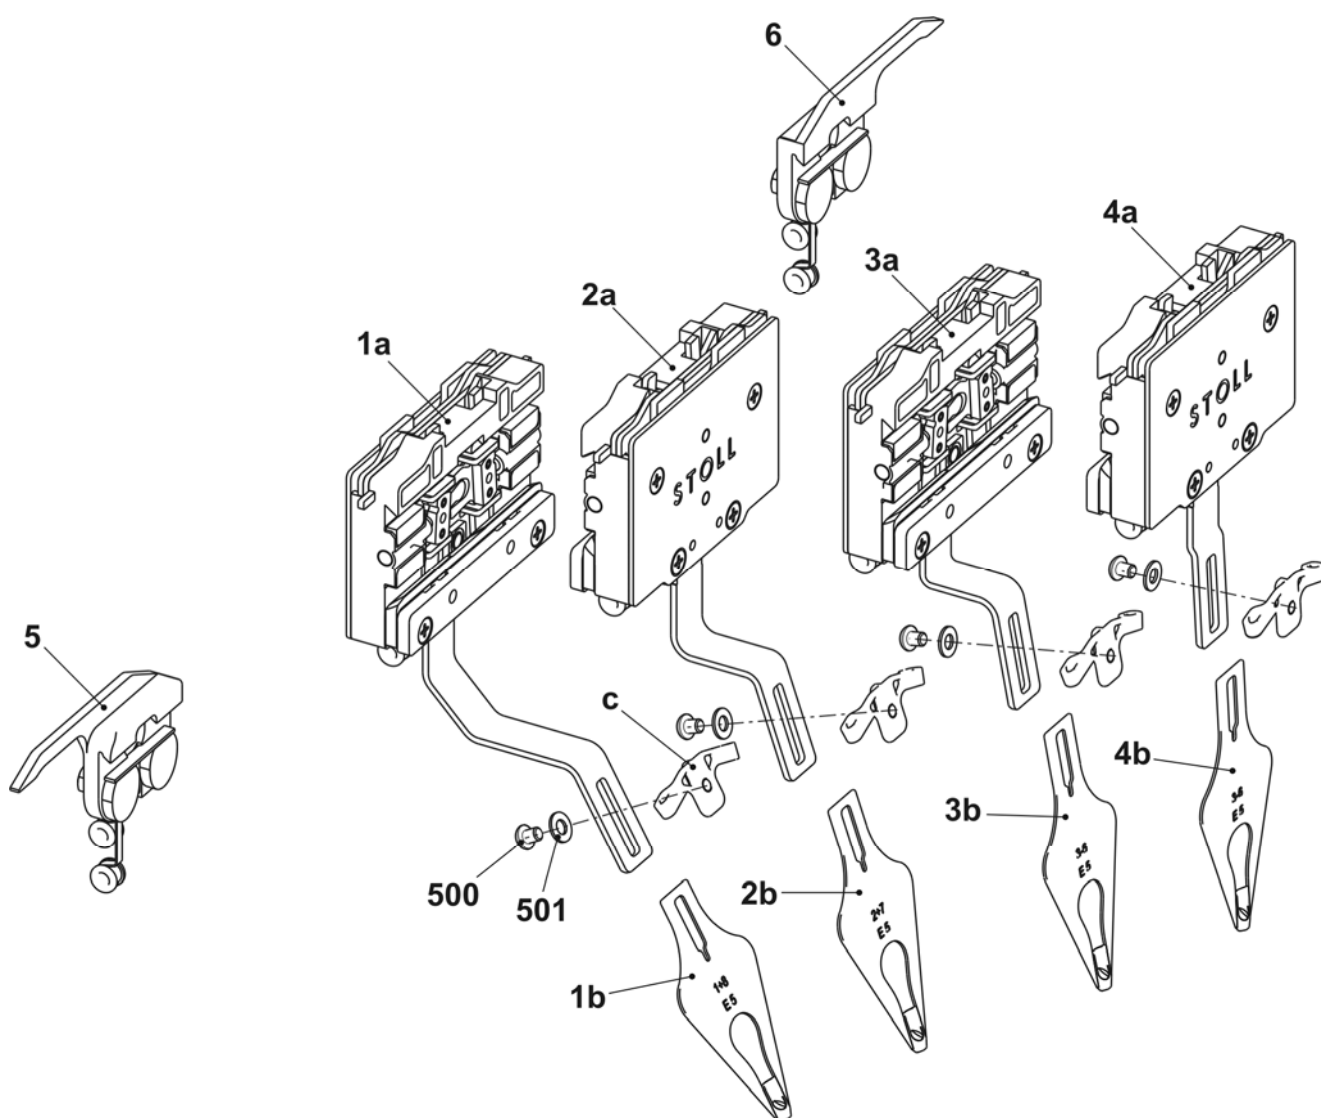


整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8 (E6.2)	245 162			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E7-8	250 323	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E7-8	250 326
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 4+5	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E7-8	244 082		4b 整个导纱器头 3-6 E7-8	244 084
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E7-8	250 324	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E7-8	244 083	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E7-8	250 325	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E7-8	244 084			

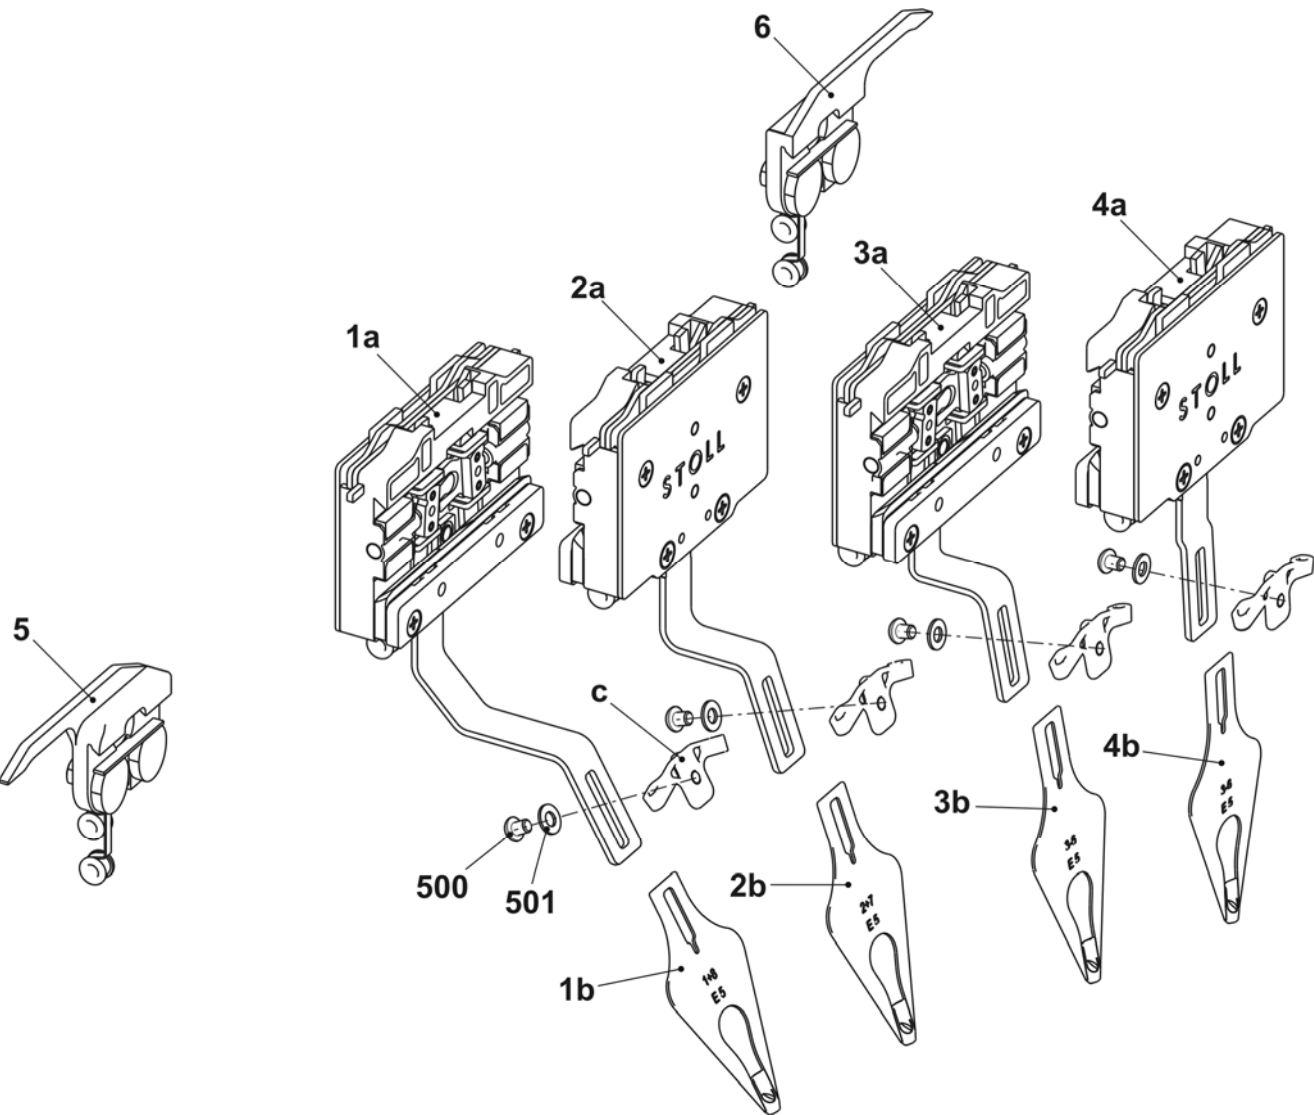

整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14 (E7.2/8.2/9.2)	245 163			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E10-14	250 327	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E10-14	250 330
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 E10-14	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E10-14	250 008		4b 整个导纱器头 3-6 E10-14	250 010
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E10-14	250 328	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E10-14	250 009	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E10-14	250 329	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E10-14	250 010			

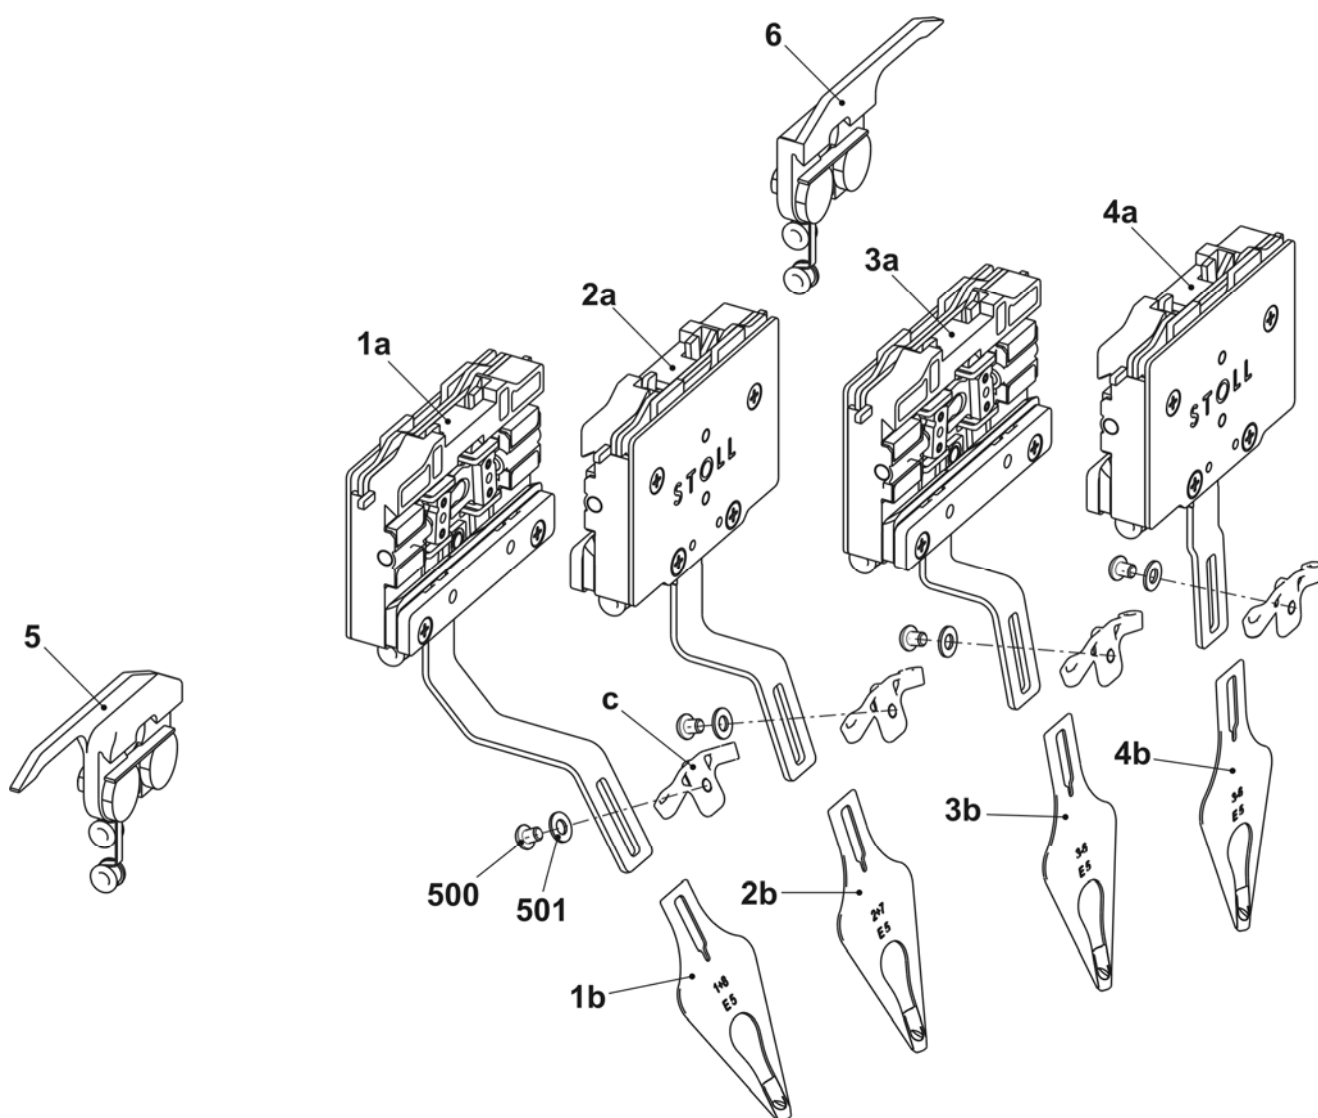

整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18	245 164			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E16-18	250 331	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E16-18	250 334
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 E10-14	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E16-18	250 011		4b 整个导纱器头 3-6 E16-18	250 013
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E16-18	250 332	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E16-18	250 012	c	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E16-18	250 333	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E16-18	250 013			

