


CMS 740 (机型572)

部件类型 000

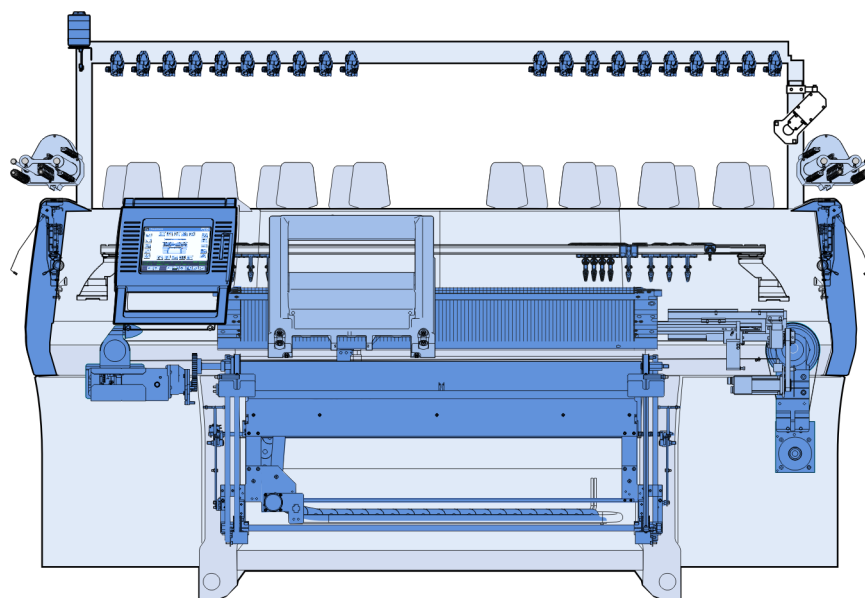

出版说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容未经我方许可的任何使用为侵权行为.

我们将继续产品开发工作.产品功能受技术水平限制.

该目录说明并非完全可靠.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen / 德国

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件 : spareparts@stoll.com

简介

定单注释

目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号.
2. 页数, 规格, 标识号, 数量.

请使用订单形式!

Stoll的原零部件只用于维修之用.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期







备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用了以下部分：

符号	适用范围
	标出组件
	带有位置号的位置标识符 (X)。
	标出另一个组件的元件。
	标出旁边显示更为细节的组件
	标出另一页上显示更详细的组件。
	固定力矩 (Z)螺丝，偏离优先行。
	细节，放大显示在箭头方向。
	标出一个部件组。
	标出左侧或视图。
	标出左侧或视图。
	标出显示行中的一个选区。










力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩能有效用于：
黑色、磷化处理、电镀、轧制、钢钢连接或将纱线从平(头)支架切断.
- 启动力矩不适用于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈、肋骨状头、涂层和夹住的螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝。
- 与该优先行不同 必须从图形中的相应位置取出力矩.

概述

	主牵拉辊
	牵拉梳
	针床
	吸尘器
	安全装置
	操作和控制
	机头传动
	横移
	机头
	控制电子元件

目录

出版说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
概述	7
机头传动	15
传动	16
马达和传送带驱动	17
张力轴承	19
动力链和机头传动器	20
横移	21
横移传动	22
横移轴套	24
针床	25
针床 E5	26
连续针床 E5	27
针床 E7	28
连续针床 E7	29
针床 E8	30
连续针床 E8	31
针床 E10	32
连续针床 E10	33
针床 E12	34
连续针床 E12	35
针床 E14	36
连续针床 E14	37

针床 E16.....	38
连续针床 E16	39
针床 E18.....	40
连续针床 E18	41
针床 E5m.4.....	42
连续针床 E5m.4	43
针床 E7m.5.....	44
连续针床 E7m.5	45
针床 E7m.8.....	46
连续针床 E7m.8	47
针床 E8m.7.....	48
连续针床 E8m.7	49
针床 E10m.12	50
连续针床 E10m.12	52
针床 E12m.10	53
连续针床 E12m.10	54
针床 E2,5.2.....	55
连续针床 E2,5.2	56
针床 E3,5.2.....	57
连续针床 E3,5.2	58
针床 E5.2.....	59
连续针床 E5.2	60
针床 E6.2.....	61
连续针床 E6.2	62
针床 E7.2.....	63
连续针床 E7.2	64
针床 E9.2.....	65
连续针床 E9.2	66
左侧夹/切床	67
左侧夹/切床设备	68
右侧夹/切床	69

THE RIGHT WAY TO KNIT

右侧夹/切床	70
机头	71
浏览机头	72
机头	74
机头盖	75
机头向导	76
毛刷握持器	77
没有导轨部分的导纱器传动装置	78
有导轨部分的导纱器传动装置	79
沉降片控制	80
织针探测器	82
三角座 E5 + E5m.4 + E7m.5	83
三角部分 E5	84
三角座 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	85
三角部分 E7 – E8	86
三角部分 E7 – E8	87
三角座 E10	88
三角部分 E10	89
三角座 E12	90
三角座 E14	91
三角部分 E14	92
三角座 E16 + E18	93
三角部分 E16 - E18	94
三角座 E10m.12	95
三角部分 E10m.12	96
三角座 E12m.10	97
三角部分 E12m.10	98
三角座 E2,5.2 + E3,5.2	99
三角部分 E5	100
三角座 E5.2	101
三角部分 E5	102


三角座E6.2	103
三角部分 E6.2	104
三角座 E7.2	105
三角部分 E7.2	106
三角座 E9.2	107
三角部分 E9.2	108
主牵拉辊	109
牵拉辊和左侧轴承	110
牵拉马达和右侧轴承	112
摆动安装轴承	113
后牵拉辊	114
脉冲发生器和马达	115
防缠绕板角	116
前端牵拉辊	117
前端导纱辊组件	118
压力角轨	120
安装板	121
牵拉关闭装置	122
轴闭合器	123
右侧摆动握持器	124
左侧摆动握持器	125
中部摆动握持器	126
辅助牵拉辊	127
辅助牵拉辊	128
马达	129
左侧辅助牵拉轴承	130
右侧辅助牵拉轴承	131
接触杆	132
牵拉辊	133
牵拉梳牵拉	134
牵拉梳牵拉	135
整个牵拉梳传动轴	137
梳装置	138
牵拉梳支杆牵拉梳	140

THE RIGHT WAY TO KNIT

牵拉梳支杆	141
纱线传送装置	142
18,22,24 FKE 的导纱系统	143
纱线控制设备	144
左导纱钩	145
左针床张力器	146
纱线张力盘和纱线转向杆	147
左侧张力轴	148
右导纱钩	149
右侧纱线张力器	150
右侧张力轴	151
纱筒	152
导纱器和导纱器杆	154
整个导纱器	155
左侧摩擦喂纱轮	156
右侧摩擦喂纱轮	158
喂纱轮 SFE	160
吸尘器	161
吸尘器	162
吸尘风扇	163
中央润滑部分	164
中央润滑部分	165
前针床的润滑单元	166
整个配电器	167
后针床的润滑单元	168
操作和控制	169
输入装置	170
启动装置	171
操纵杆轴承	172
警灯	173
收集区域 - 控件	174


振动自停	175
测量设备	176
保护装置	177
附属安全罩	178
镶板	179
后镶板	180
电器设备	181
保险丝	182
PDF格式的电路图	183
传动缆线	184
缆线束 OKC	185
缆线束 2 OKC	186
缆线束 梳装置 OKC	187
缆线束 72" OKC	188
控制电子元件	189
左侧控制装置	190
右侧控制装置	191
可用附件	192
工具	193
润滑材料	194
机械部件	195
特殊设备	196
整个嵌花导纱器	197
机头 IYC	198
臂和头部 (嵌花导纱器)	199
添纱导纱器臂	200
STIXX 设备	201
IRO-NOVA 存纱喂纱轮	202
附加板	203

机头传动

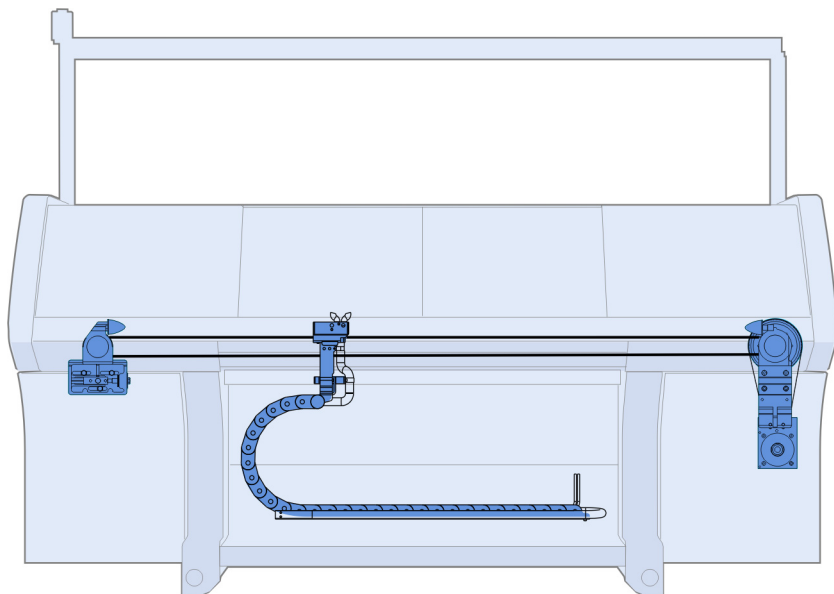


传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	驱动单元 横移	243 381	23	整个通风设备	242 413
10	停位点	226 553	23a	抵风设备	213 722
11	整个传动装置	240 743	23b	通风板传动马达	241 823
12	整个张力轴承	241 655	523	螺旋帽 M8x12	023 138
14	齿形皮带 50AT10/6400	223 692	516	六角螺丝 M12x120	022 934
15	整个调节轴套	222 530	904	螺旋帽 M10x80	020 165
16	位距管	222 099	905	压板螺母 M10X12	023 471
17	抛物状弹簧	200 661	906	弹簧垫圈 A 10	021 010
18	六角销子	214 275	907	螺旋帽 M10x25	020 157

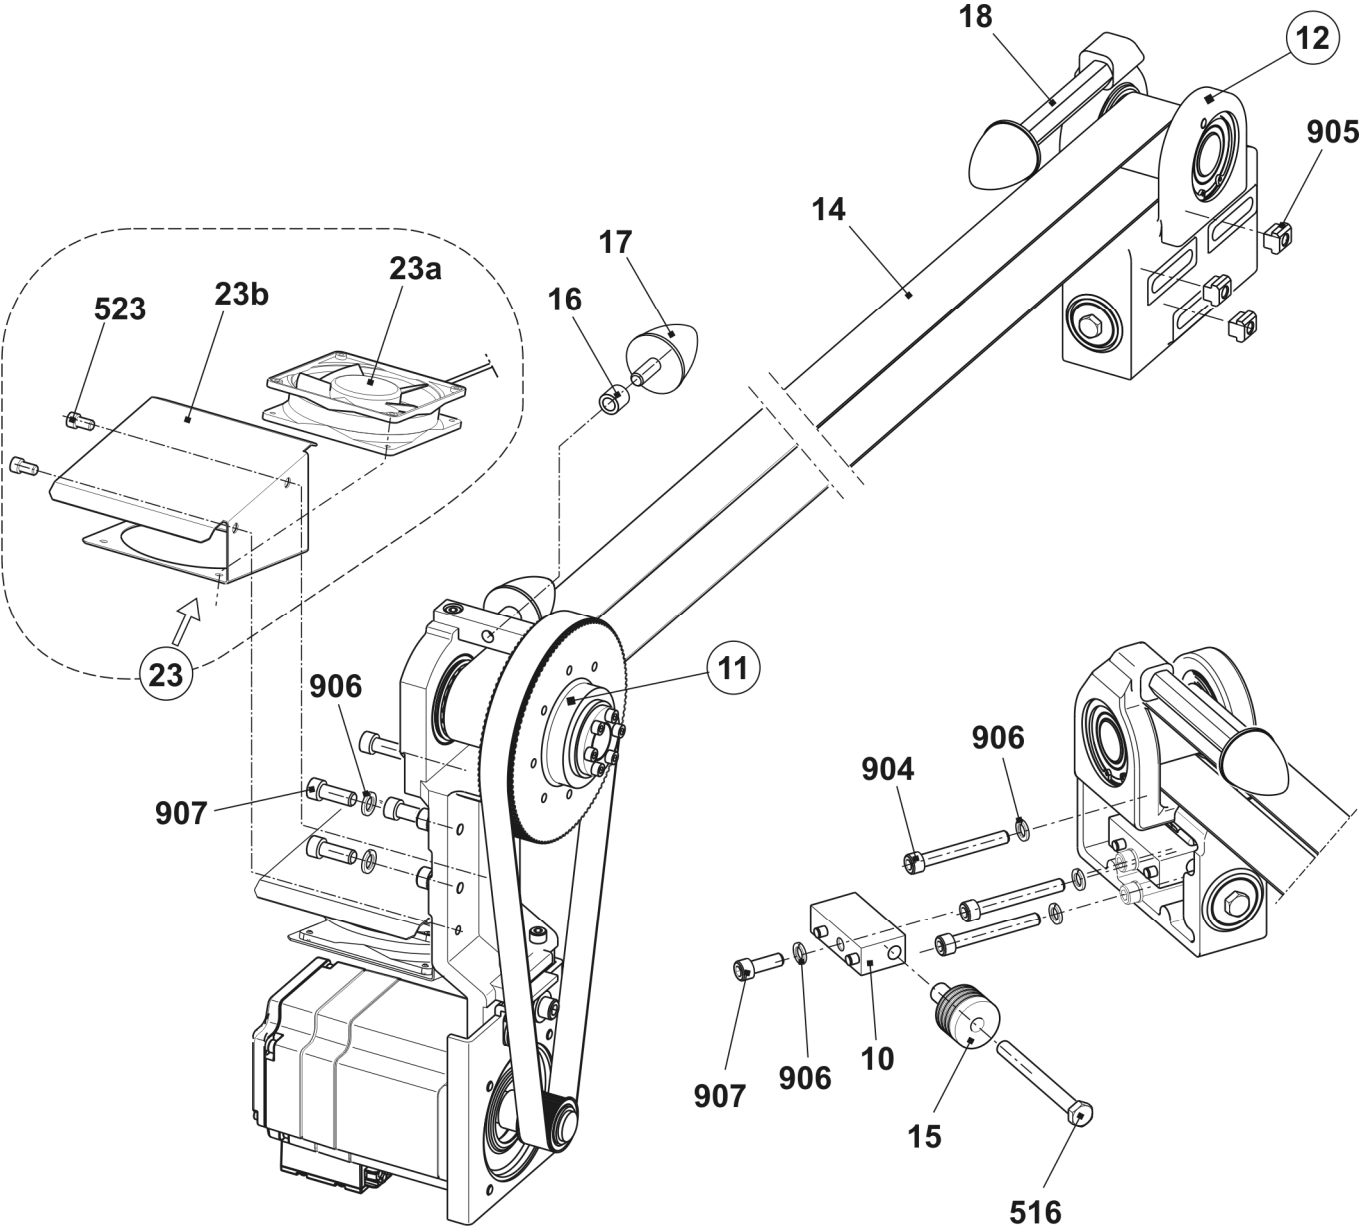


马达和传送带驱动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	21	传动轴承套	241 654
	11 整个驱动马达	240 740		22 调速带滑轮	240 616
	12 马达板	227 662		23 齿轮 57 AT10 18	242 039
	13 齿形传送带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628		24 缓冲支持	222 100
	510 螺旋帽 M8x16	023 629		520 螺旋帽 M8x35	020 144
				521 锁定环 68x2.5	022 914
				522 滚球轴承 6207-2RS	022 915
				523 张力装置 30X55	023 208
500	螺旋帽 M10x25	020 157		524 螺旋帽 M8X25 12.9	020 142
501	圆片 10.5X25X2,5	022 178			

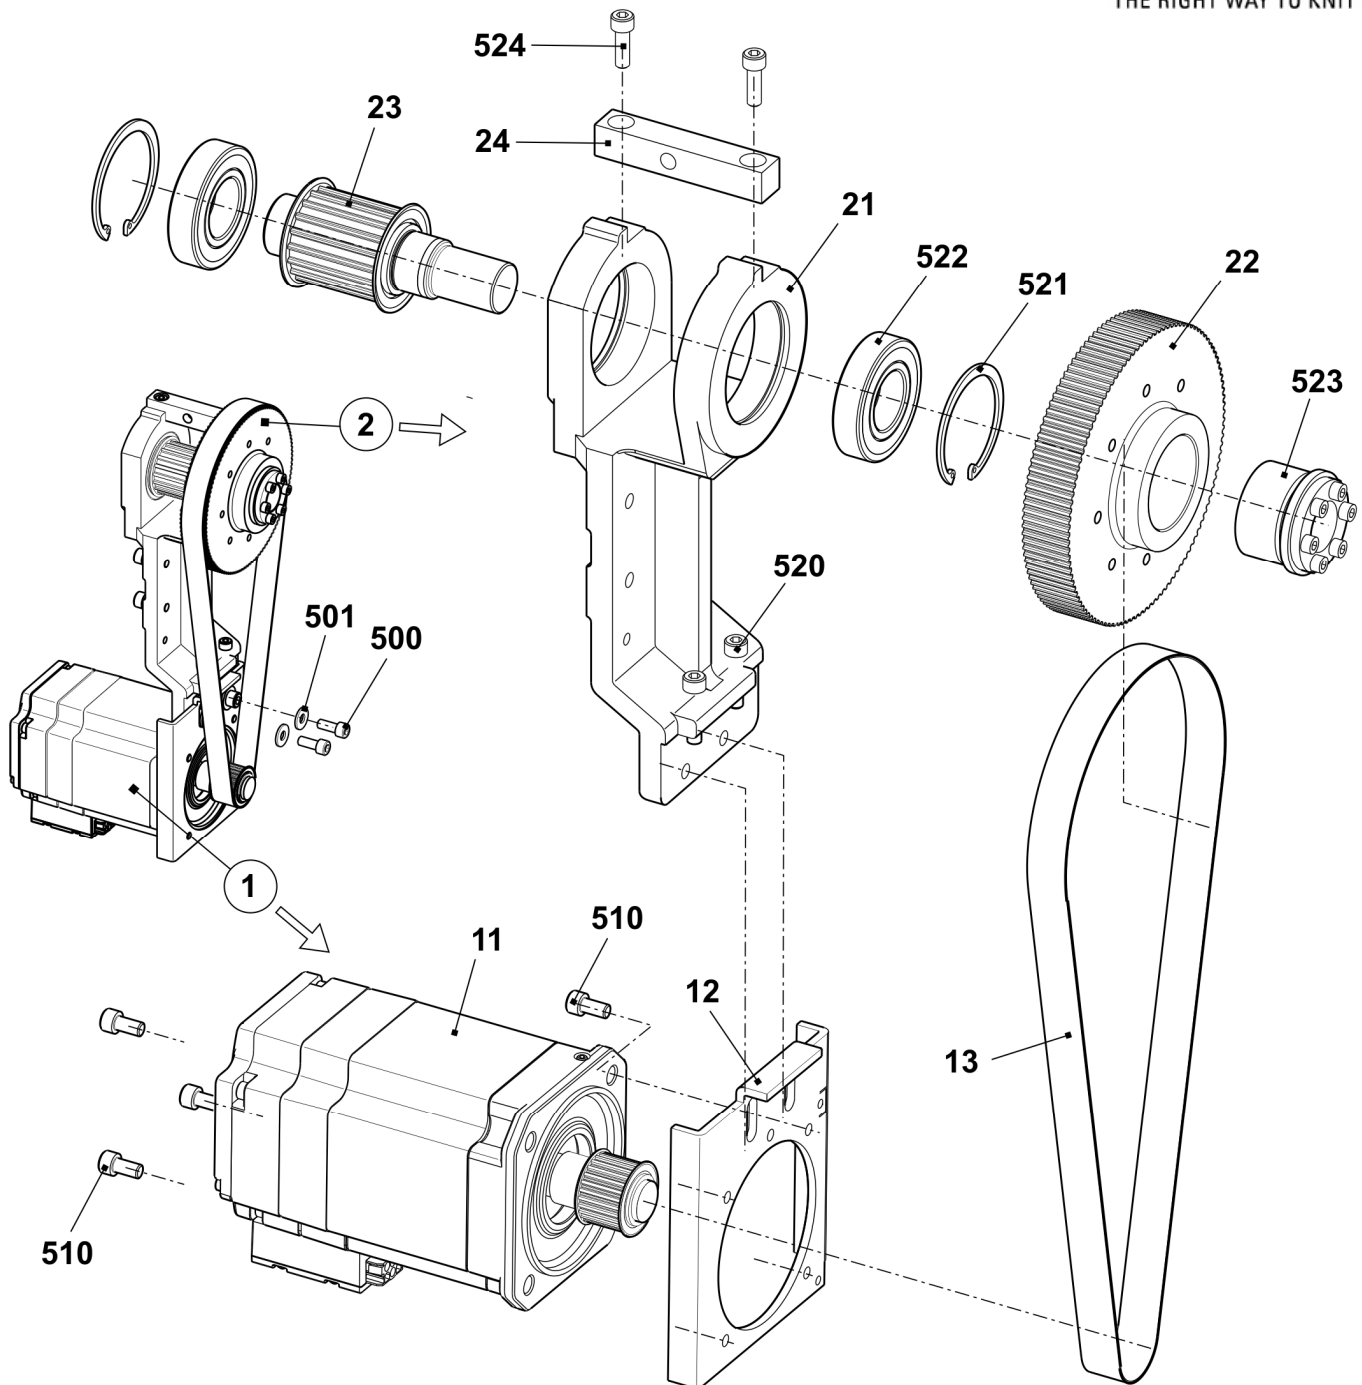


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	241 655	500	滚球轴承 6207-2RS	022 915
1	张力轴承套	241 656	501	锁定环 72x2.5	022 914
2	张力辊	222 055			

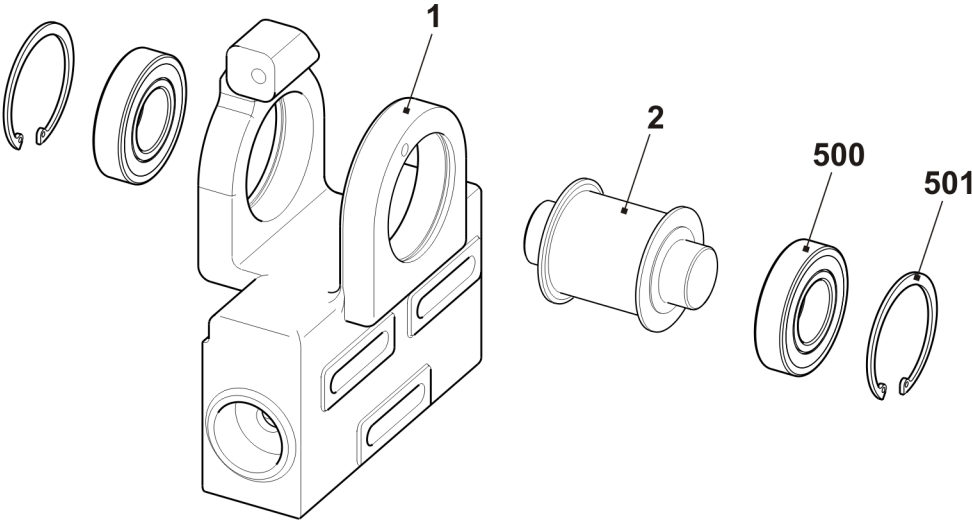


动力链和机头传动器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链 (37 个链环)	223 864	5	整个连续机头驱动	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺旋帽 M6X8	023 411	550	螺旋帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺旋帽 M6X16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺旋帽 M8x30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺旋帽 M6X16	020 135
52	电缆传动器	241 431	554	螺旋帽 M6X12	020 134
53	夹板	226 111	555	埋头螺丝 M5x6	023 284
54	遮盖条	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

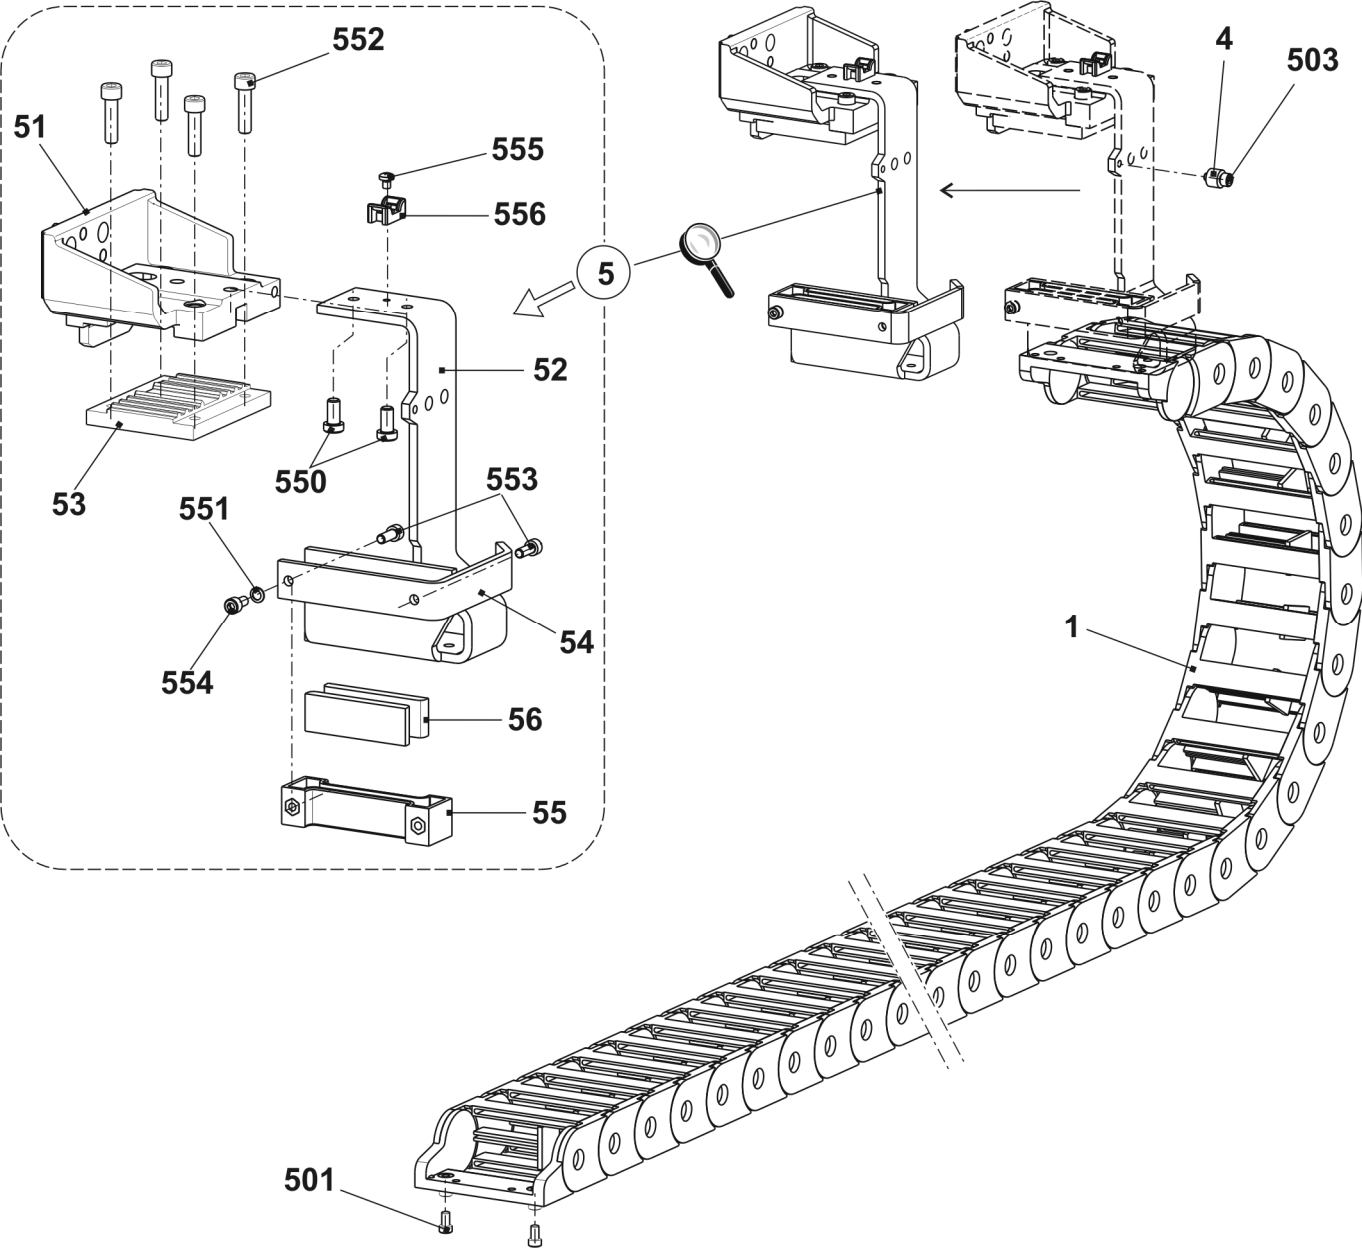


横移

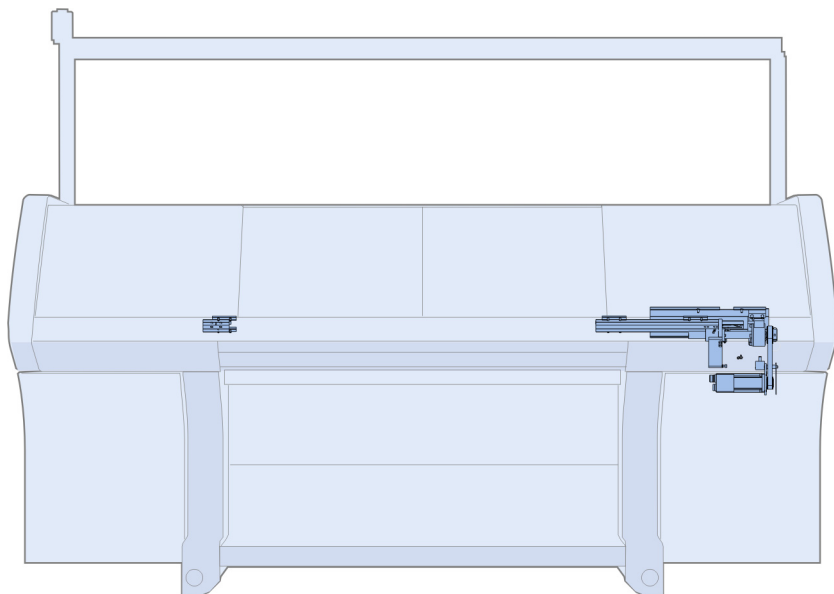


横移传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	驱动单元 横移	243 381			
1	整个横移马达	241 454	504	螺旋帽 M5x12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	022 175
3	整个纺锤形轴承	240 798	506	垫片 0.03x11x80	023 286
4	横移限位开关卡	229 396	507	垫片 0.05x11x80	023 287
5	横移盖板	230 048	508	垫片 0.03x15x85	023 162
6	左测横移板	240 696	509	垫片 0.05x15x85	023 163
7	横移板	241 921	510	垫片 0.1x15x85	023 164
8	向导颗粒	206 382	511	垫片 0.2x15x85	023 170
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	512	垫片 0.03x15x75	023 395
13	切换金属板	240 722	513	垫片 0.05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	514	垫片 0.1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	515	垫片 0.2x15x75	023 398
21	定距螺栓	232 543	900	螺旋帽 M6X12	022 795
500	螺旋帽 M4x4	022 767	901	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183
501	螺旋帽 M6X16	023 116	902	螺旋帽 M8x35	020 144
503	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183	903	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142

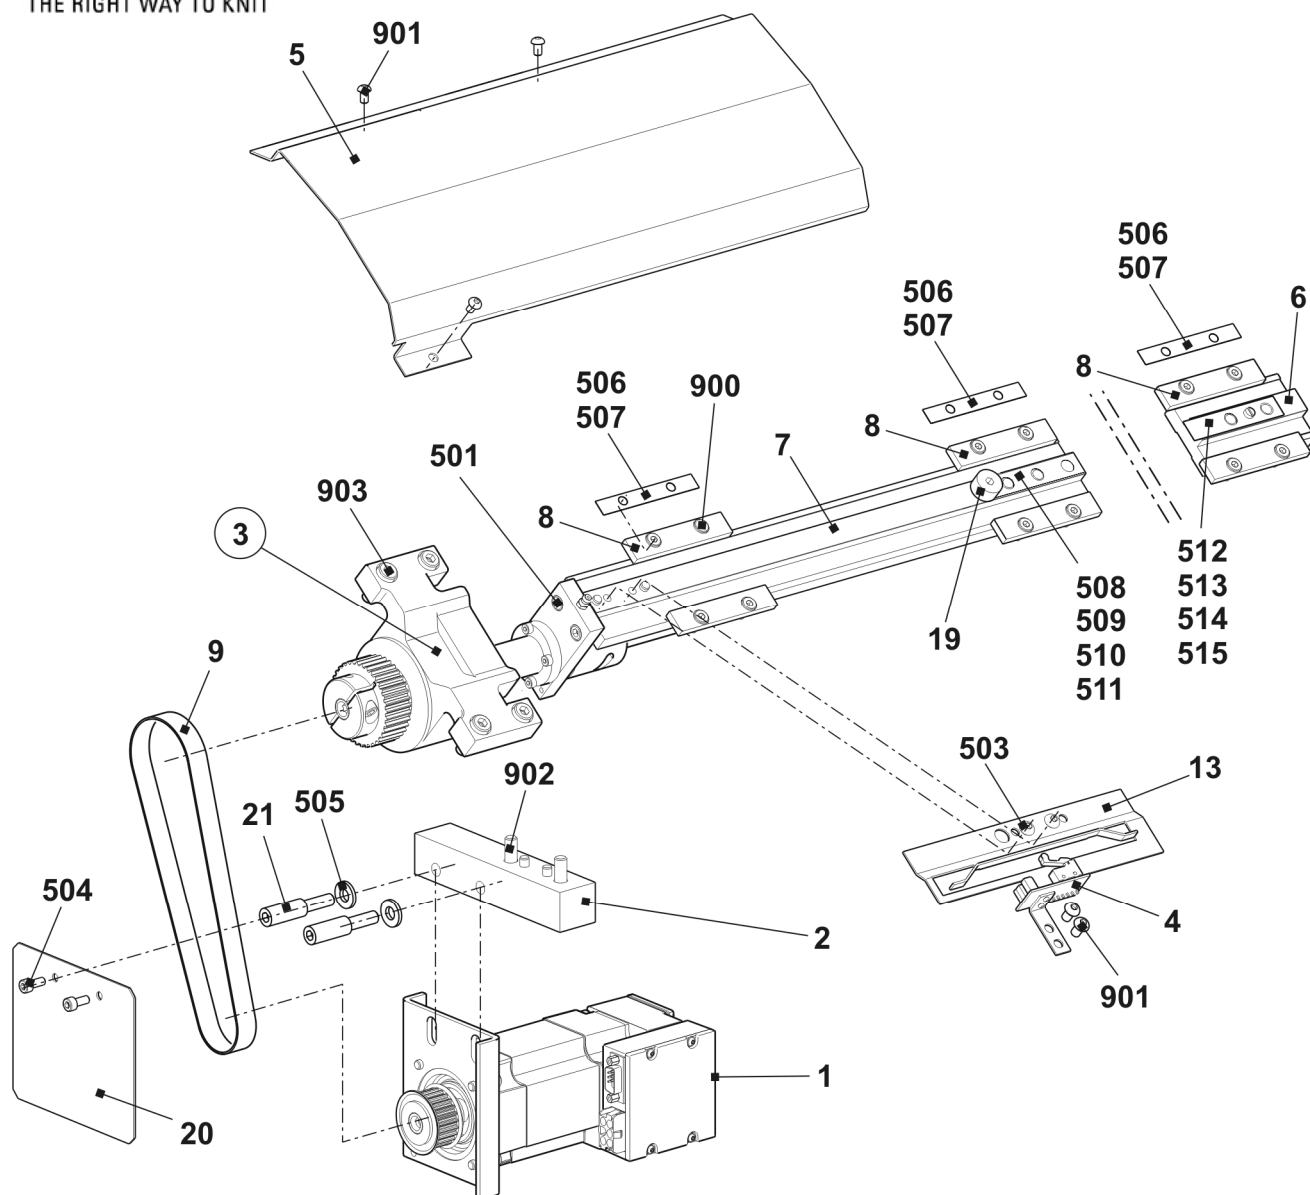


横移轴套

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	纺锤形轴承	240 798	5	轴螺母	219 677
1	整个锭子	240 732	500	螺旋帽 M6x16	020 135
2	轴承套	240 724	502	角形滚球轴承 7303B	023 488
3	调速带滑轮 36 S5M 150	219 664	503	尼罗环 7303 AVG 41.2x17x2	023 487
4	环	219 676			

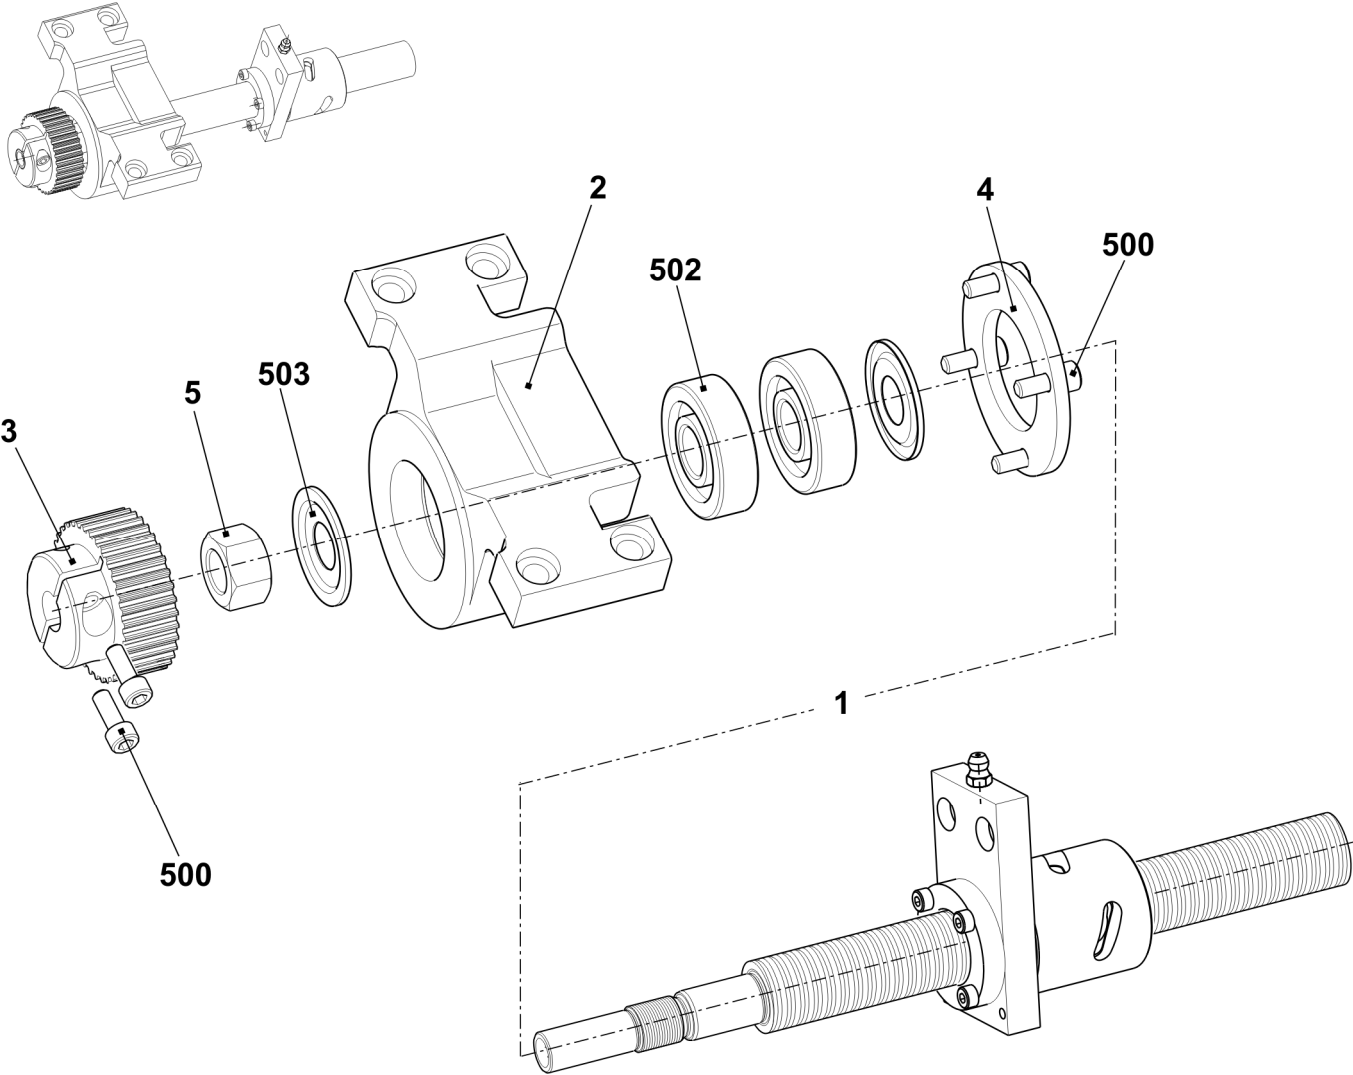


针床

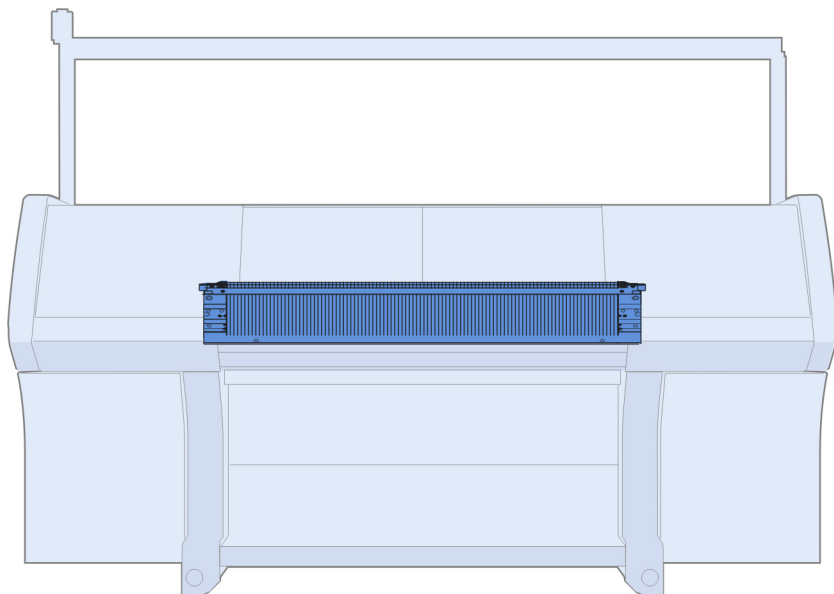


针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5	218 958			
1	前后针床 E5	218 216	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E5	218 708	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E5	218 705	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

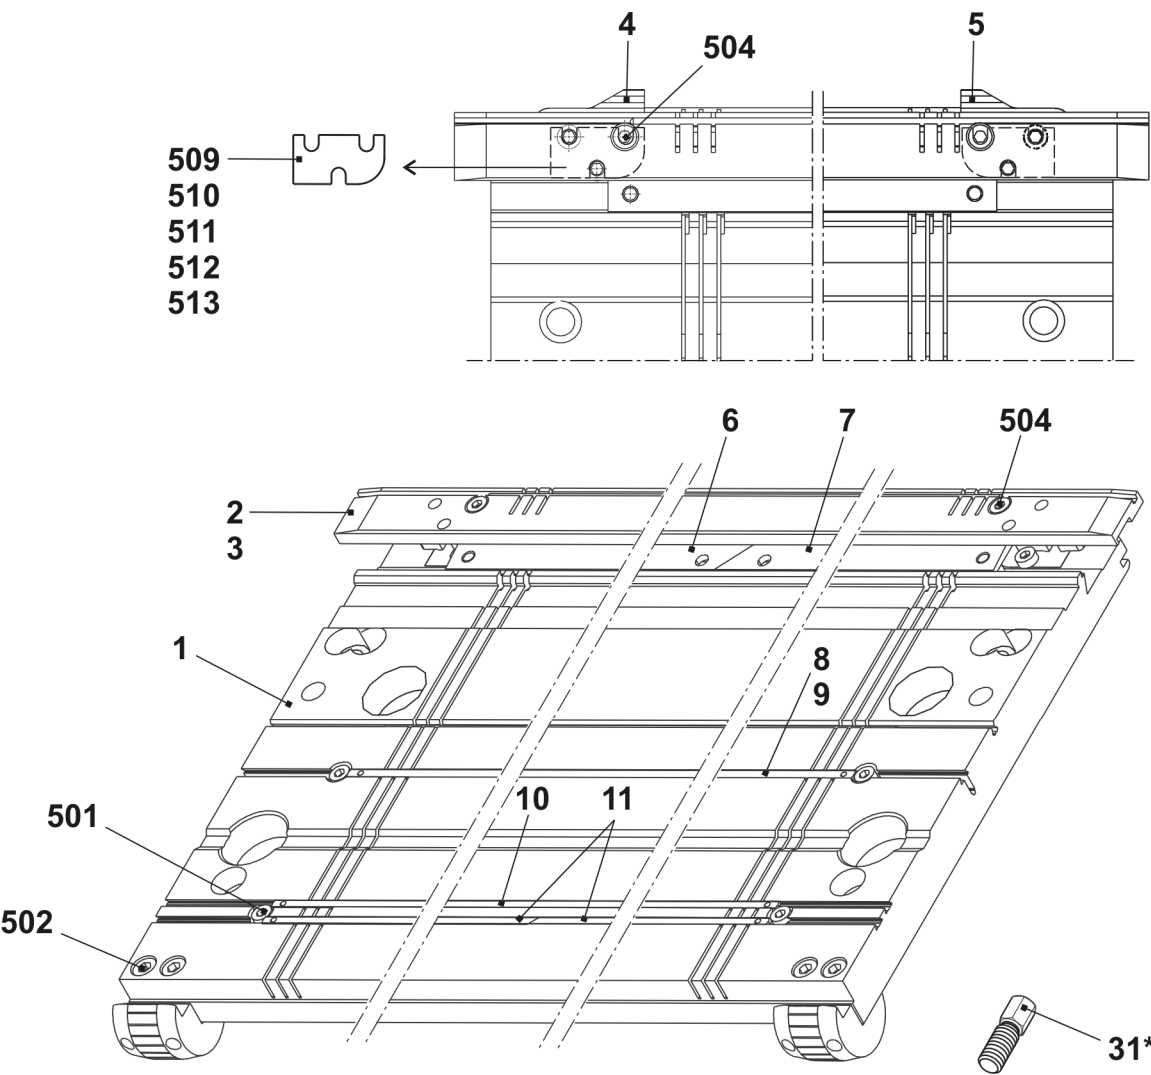


连续针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5	218 958	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	织针 E5	205 396	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E5	205 031	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

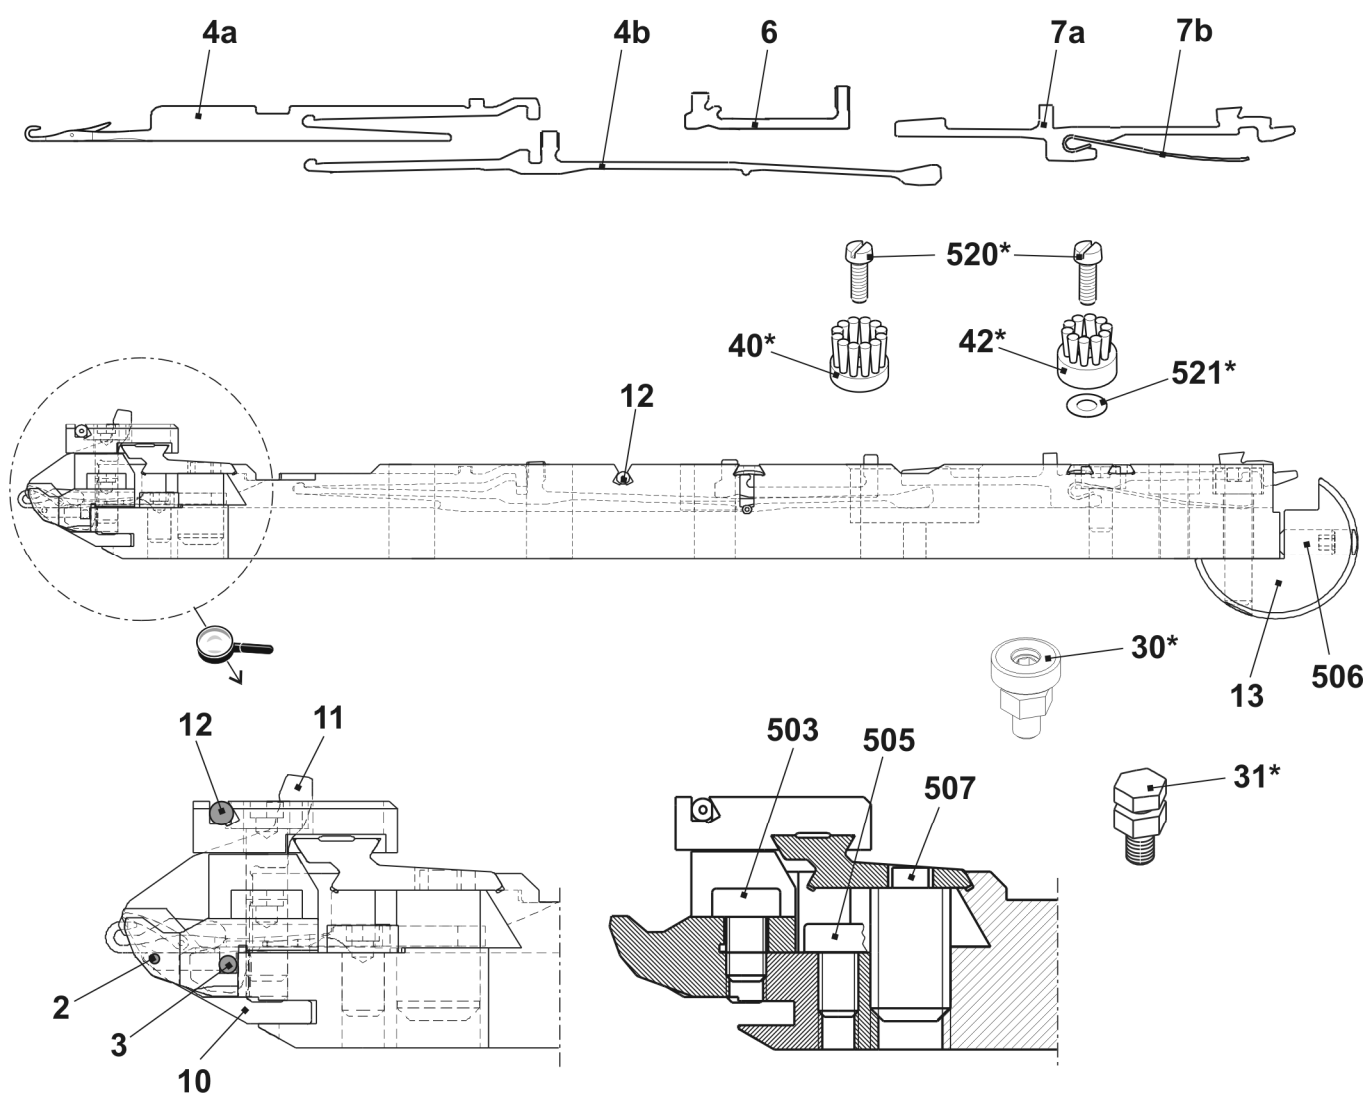


针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E7	218 959			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E7	218 709	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

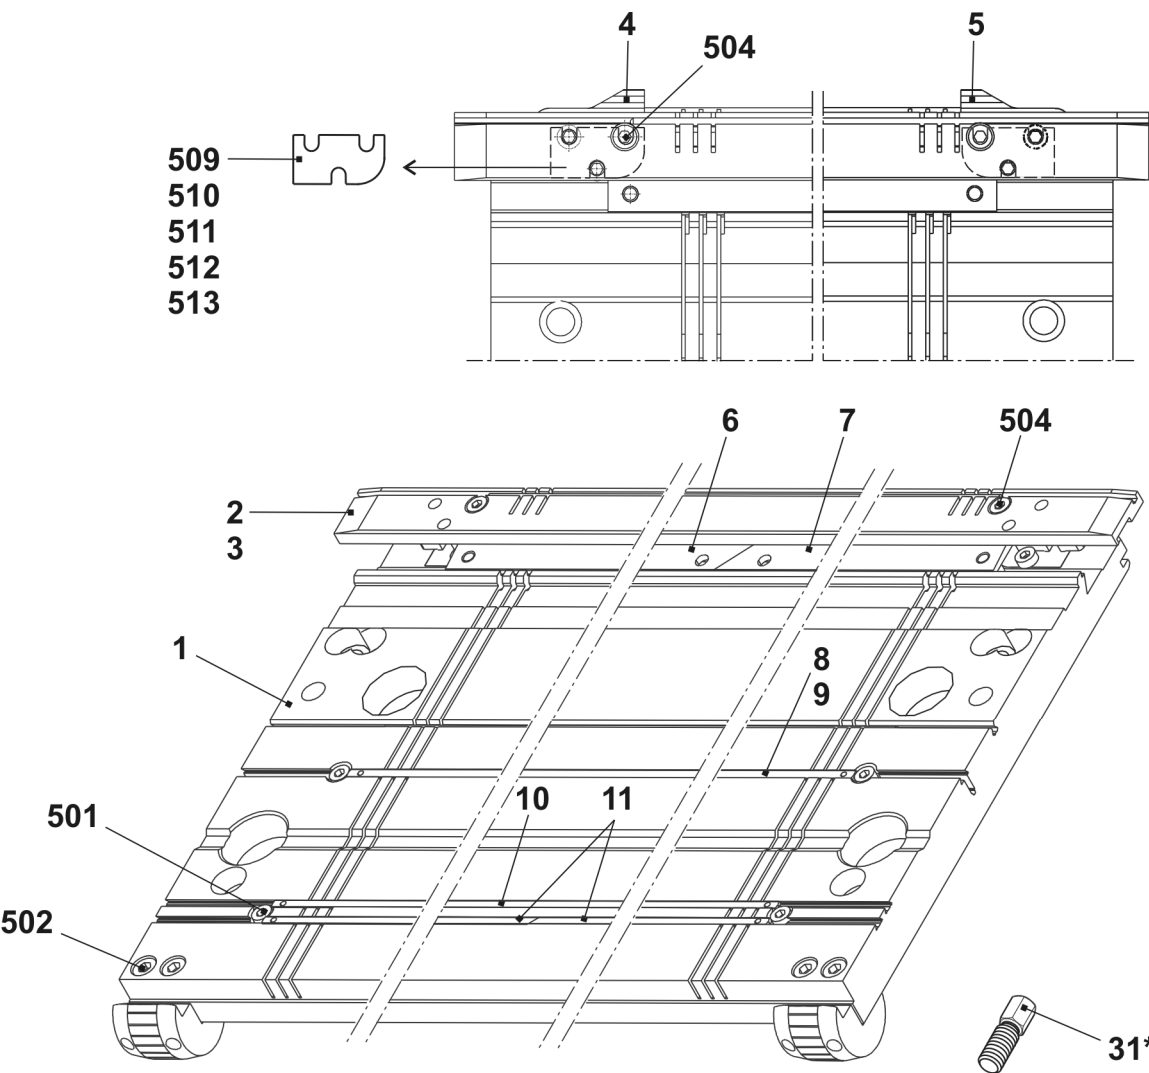


连续针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E7	218 959	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø0.8	218 667	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	织针 E7	205 397	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 – E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

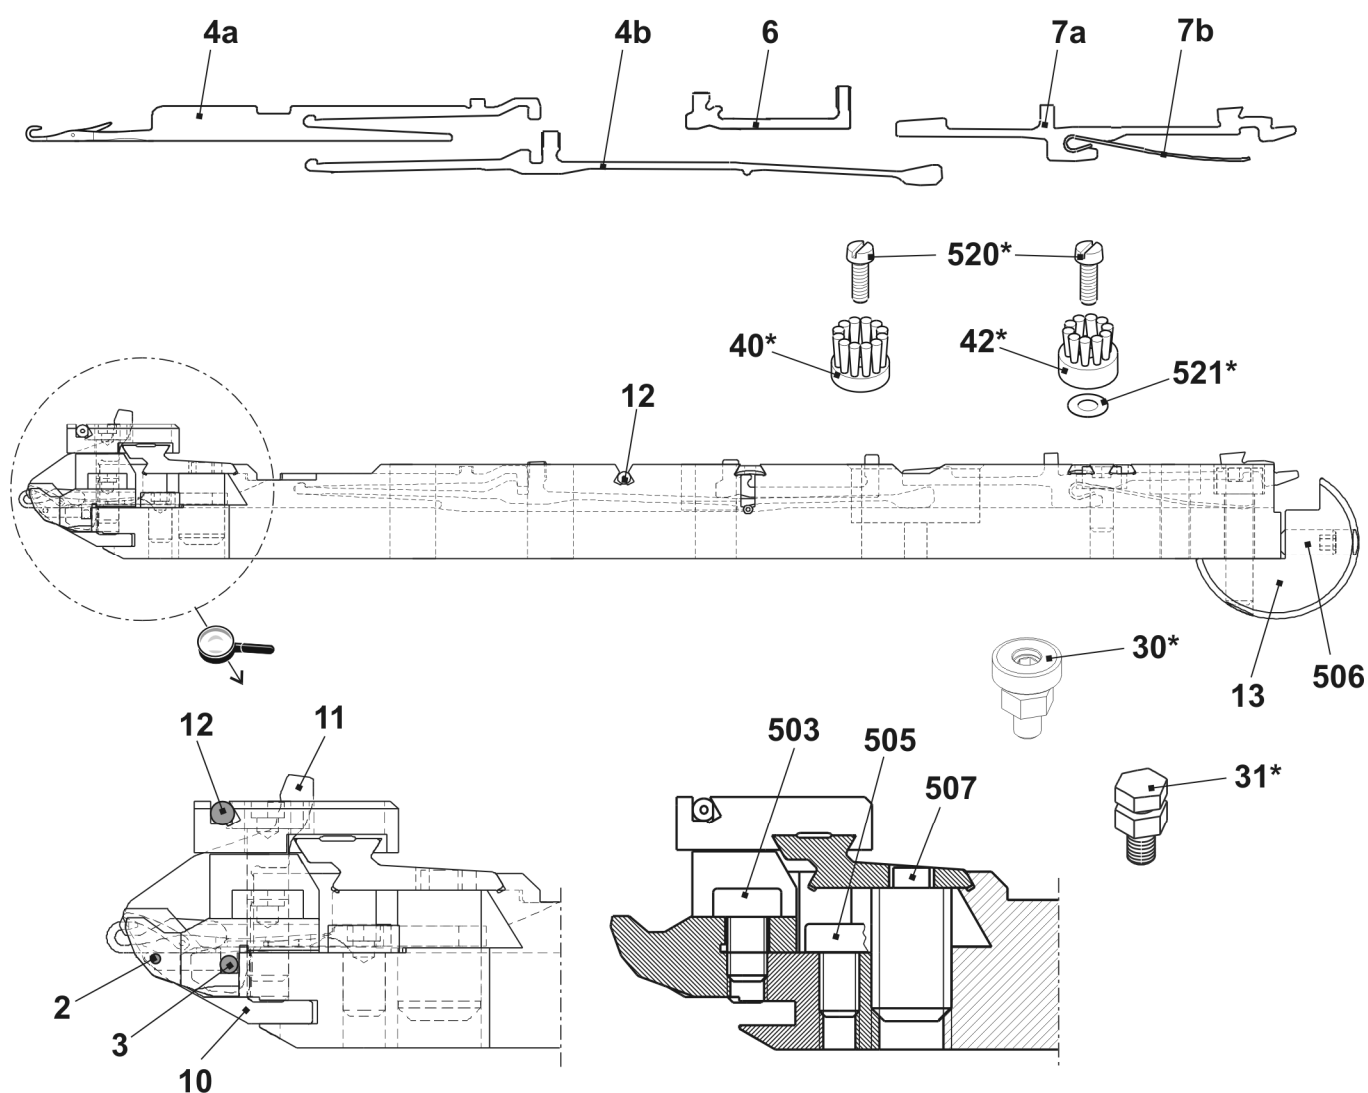


针床 E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E8	218 960			
1	前后针床 E8	218 218	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E8	218 710	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E8	218 707	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E8	218 931	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

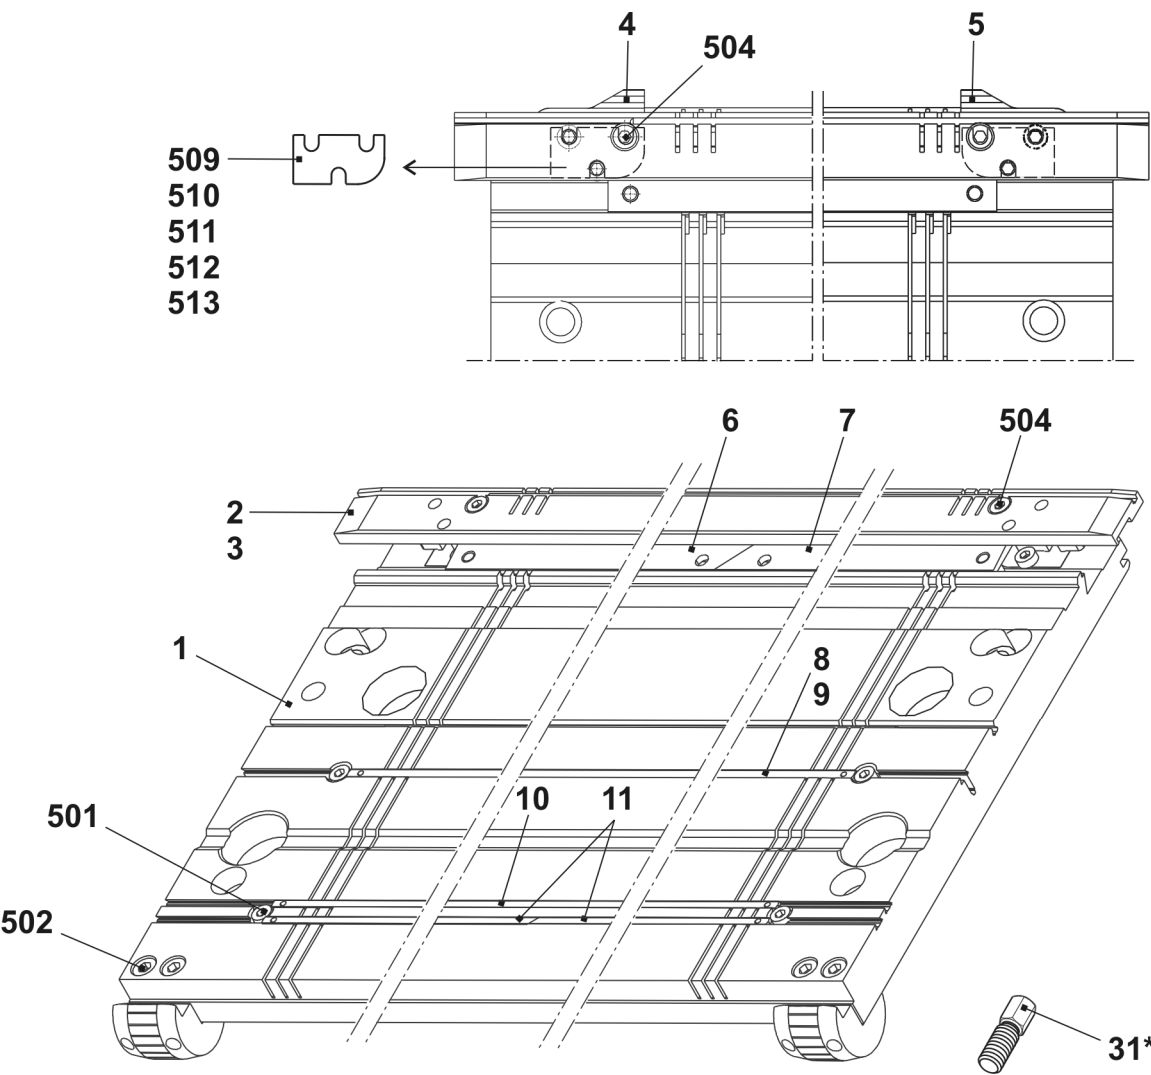


连续针床 E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E8	218 960	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø0.8	218 667	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	织针 E8	208 745	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E8	205 028	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

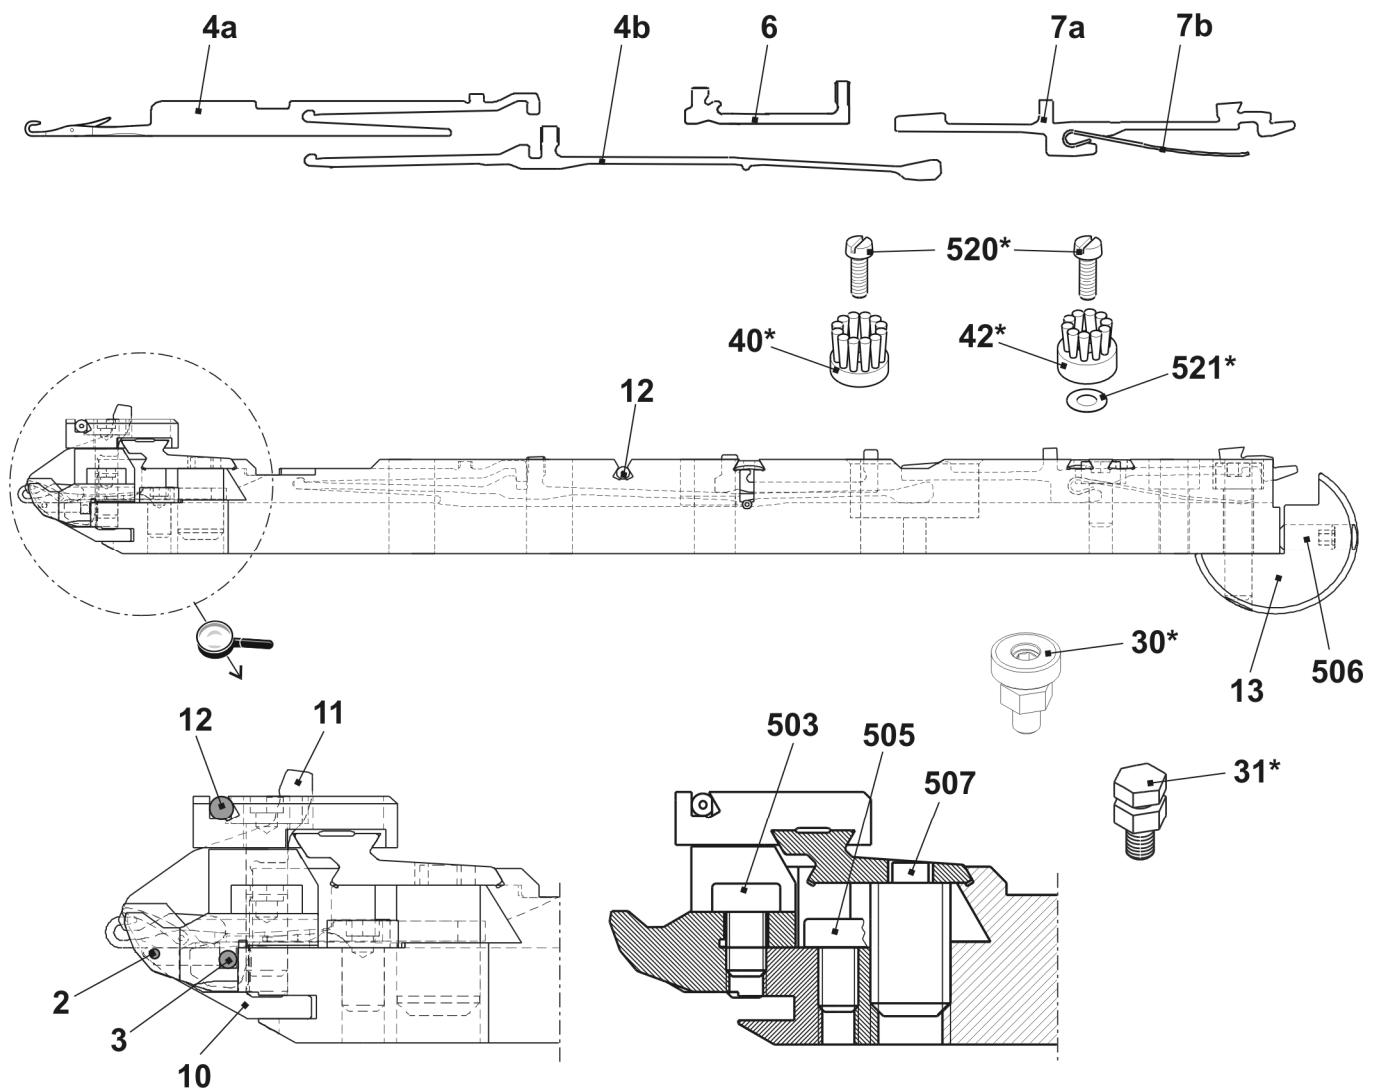


连续针床 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E10	219 331			
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺旋帽 M5x8	023 154
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
9a	带有圆钩的织针 E10	205 398	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10 - E12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10 - E12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E10	205 012	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片针(槽壁) E10	232 433	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

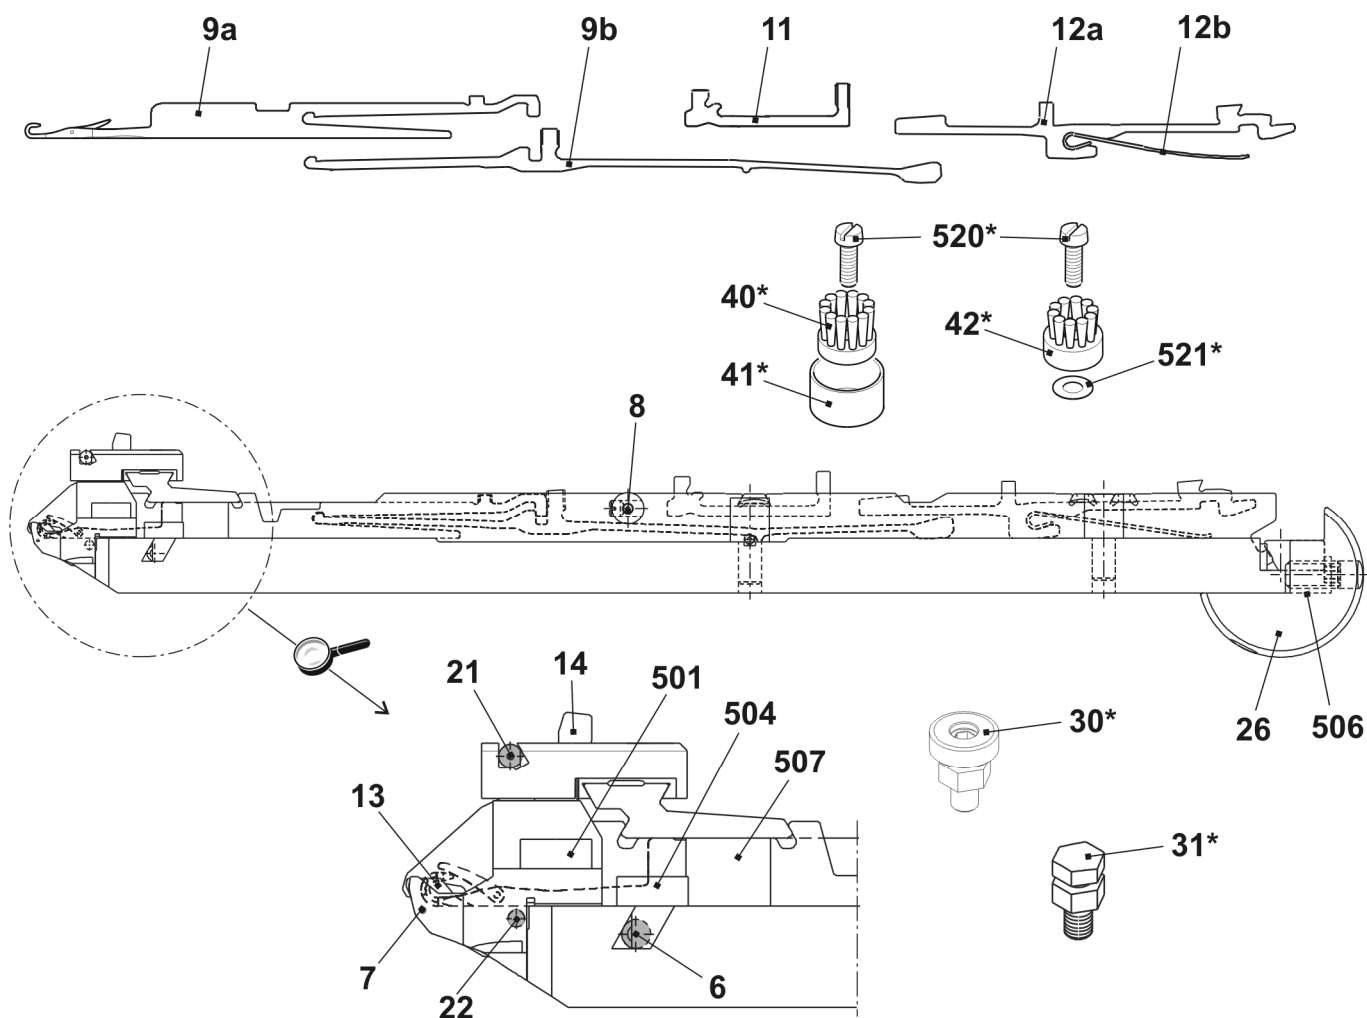


连续针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E12	219 332			
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺旋帽 M5x8	023 154
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
9a	织针 E12	204 009	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10 - E12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10 - E12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E12	205 013	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片针(槽壁) E12	227 821	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

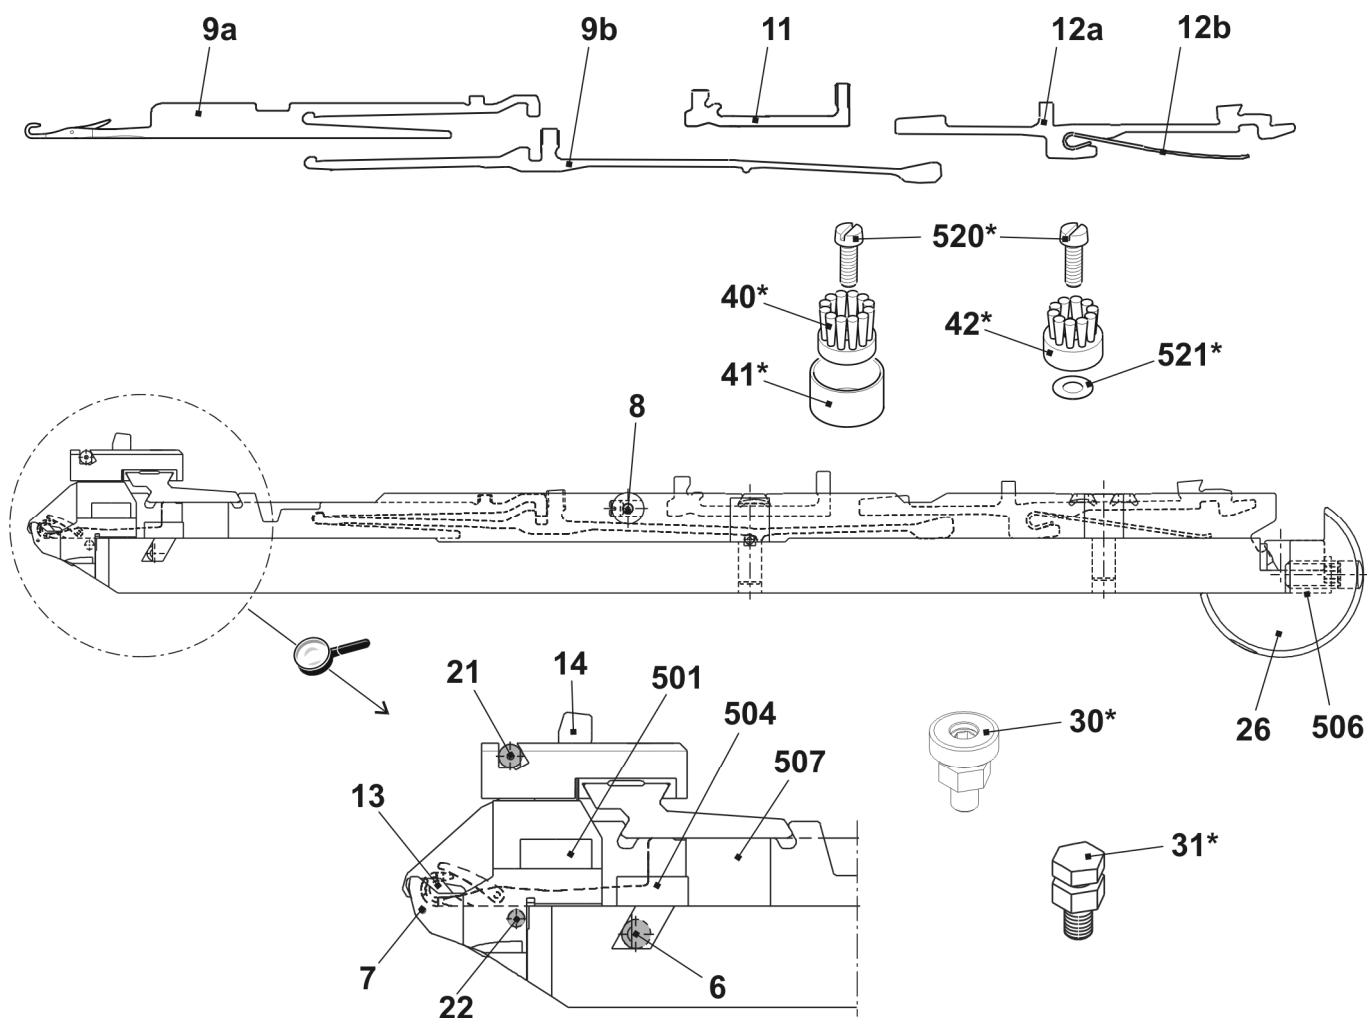


针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E14	219 333	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E14	218 293	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E14	220 886	27	限位螺丝	214 039
3	沉降片床 E14	220 889	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E14	209 574	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	E10-14 左侧限位器	205 764	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	E10-14 左侧限位器	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E14	219 686	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

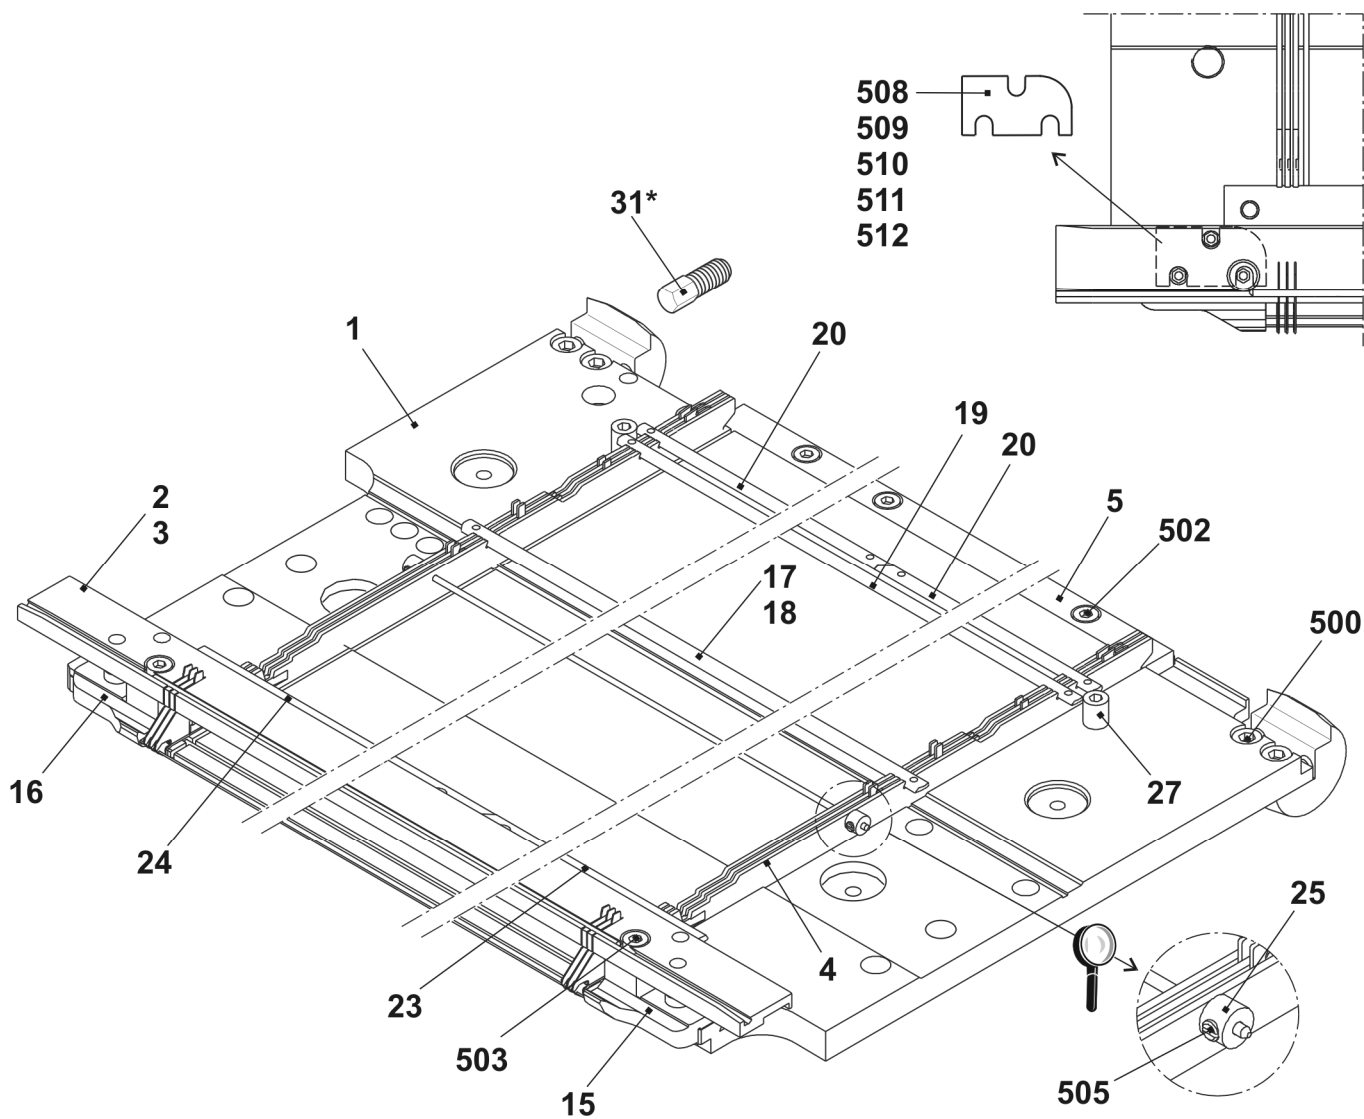


连续针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E14	219 333	26	支架	206 352
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	501	螺旋帽 M5x8	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E14	209 614	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E14	209 633	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E14	237 373	31*	整个固定螺丝	207 712
12	带有弹簧的选针片 E14	224 725	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E14	209 649	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片针(槽壁) E14	235 262	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

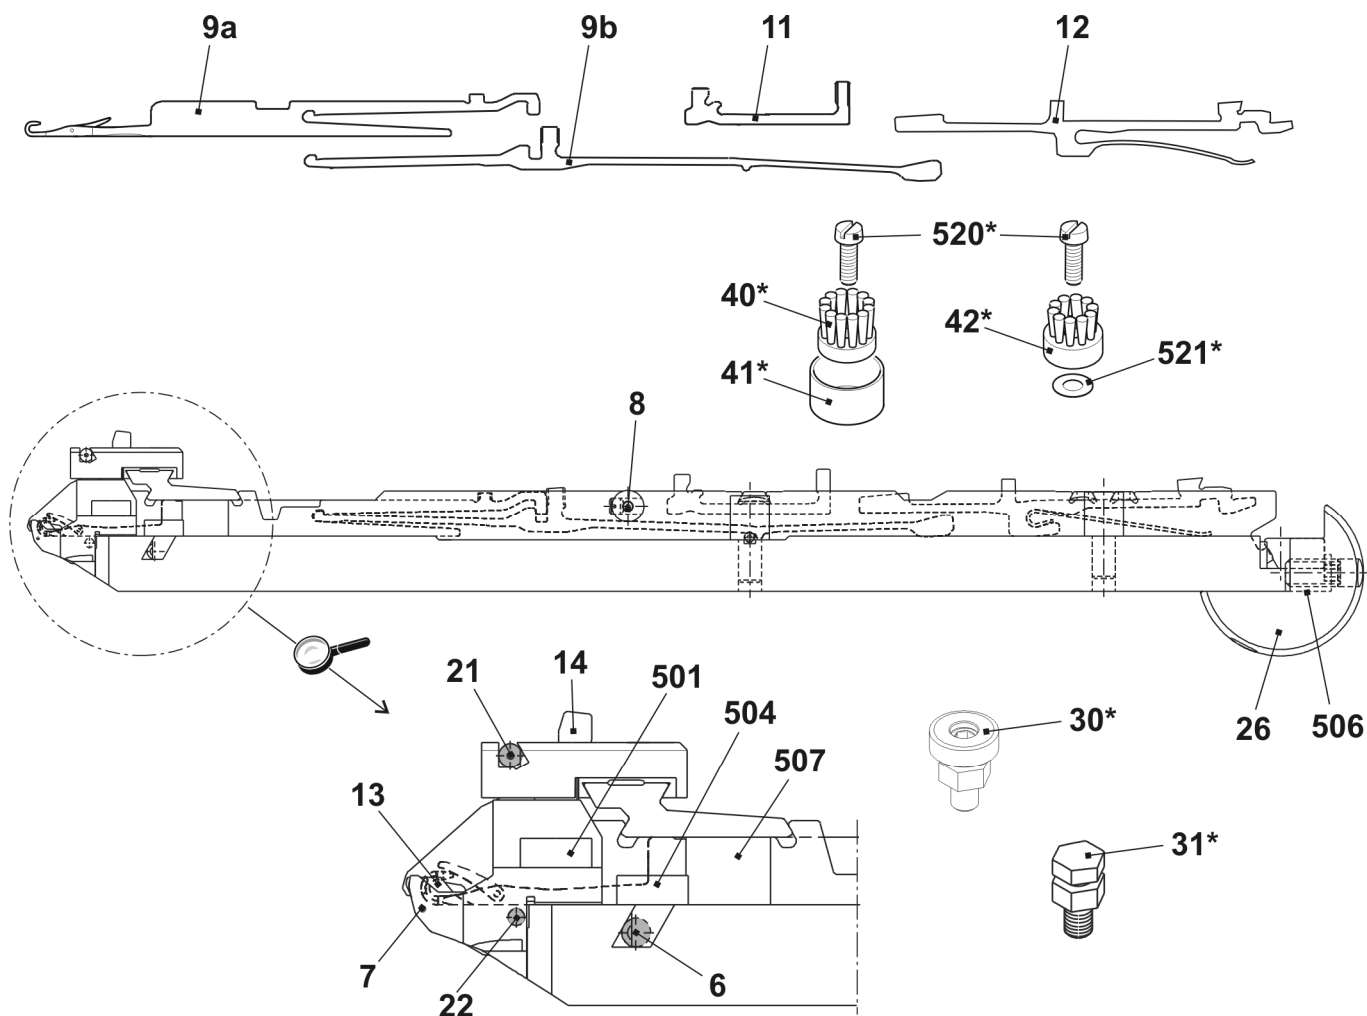


针床 E16

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E16	224 714	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E16	224 574	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E16	224 675	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E16	224 677	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E16	222 501	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	210 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E16	224 704	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

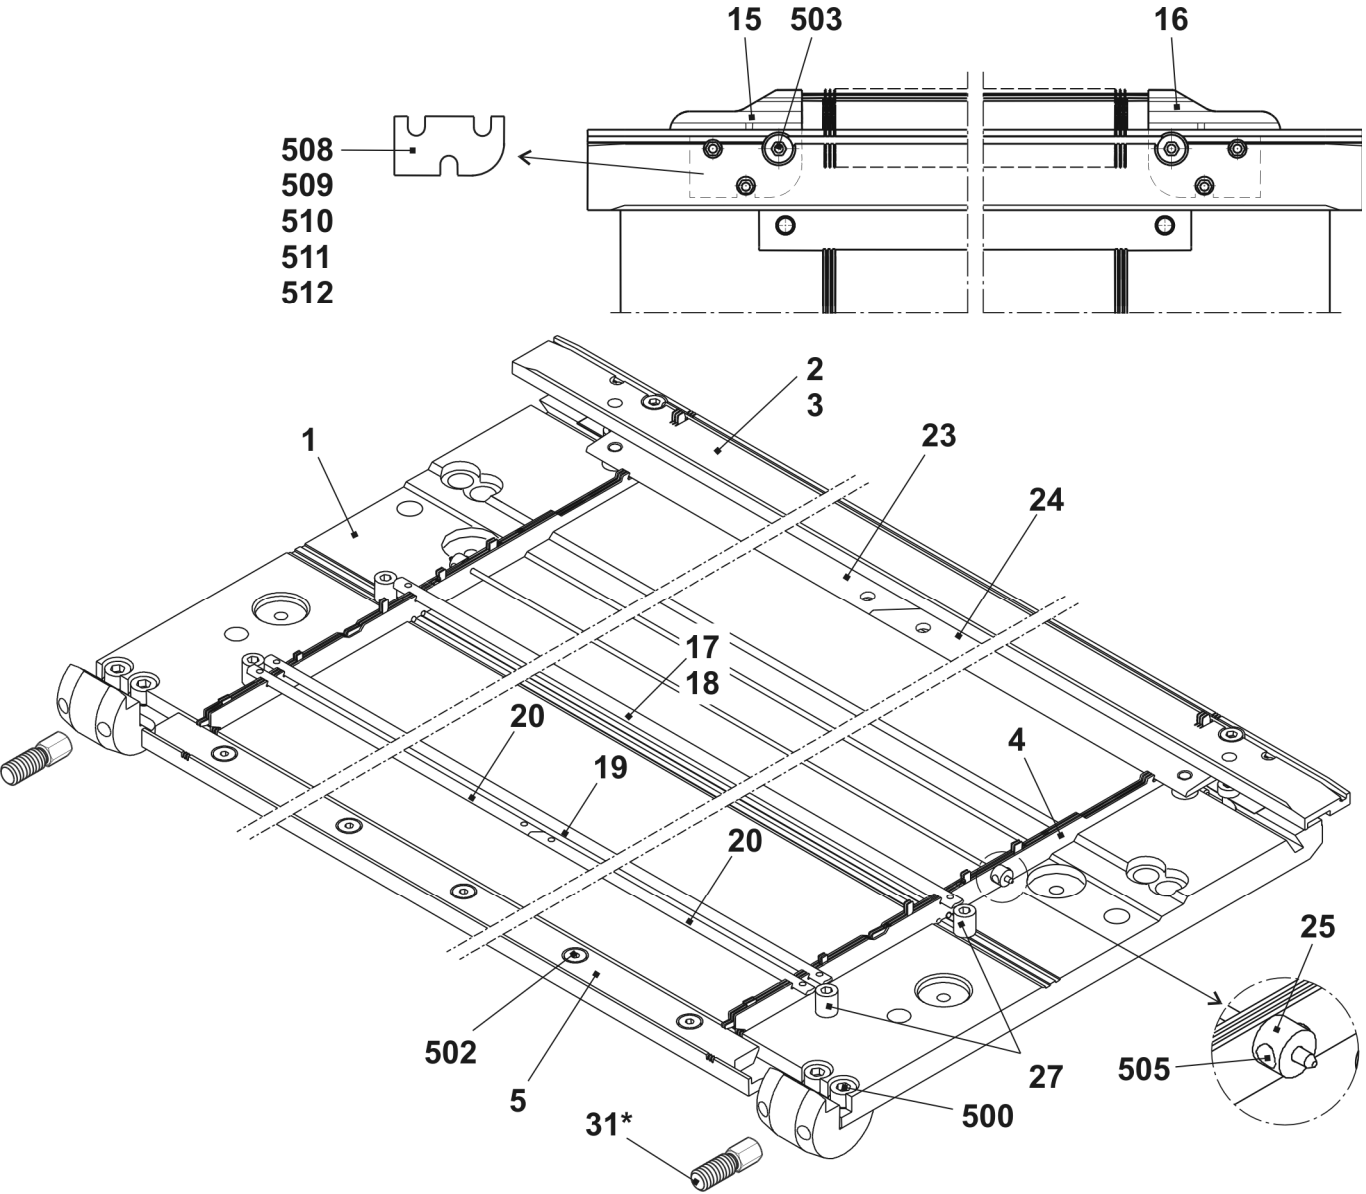


连续针床 E16

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E16	224 714	26	支架	206 352
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	501	螺旋帽 M5x8	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 0.5mm	224 703	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E16	232 243	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-20	220 382	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片 E16-20	222 265	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E16	222 503	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片 E16	222 504	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

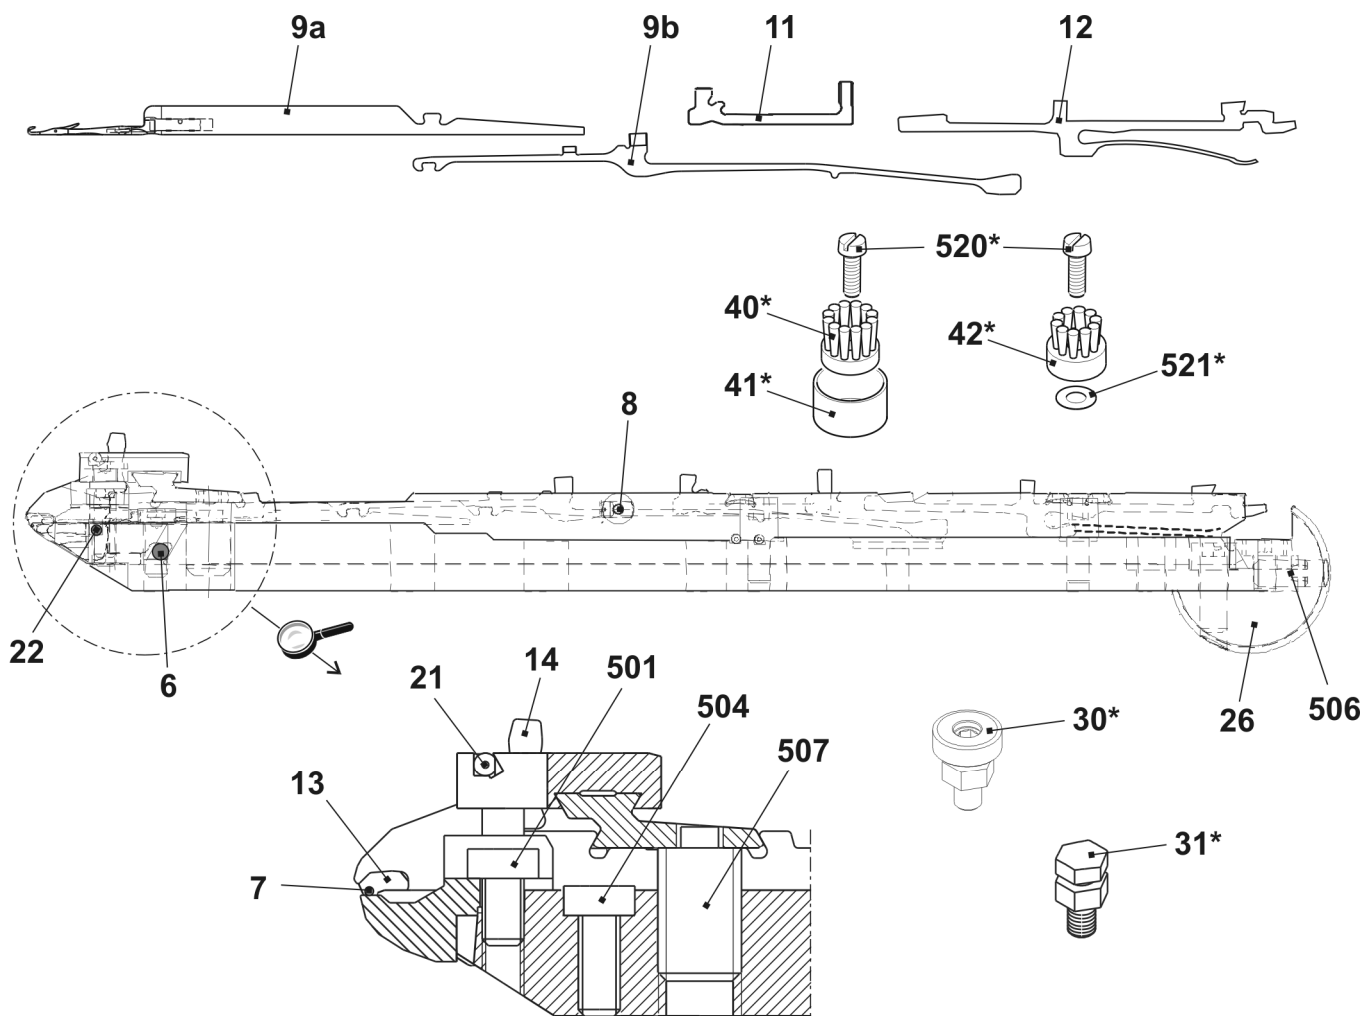


针床 E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E18	224 715	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E18	224 575	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E18	224 676	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E18	224 678	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E18	220 698	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	210 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E18	224 705	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

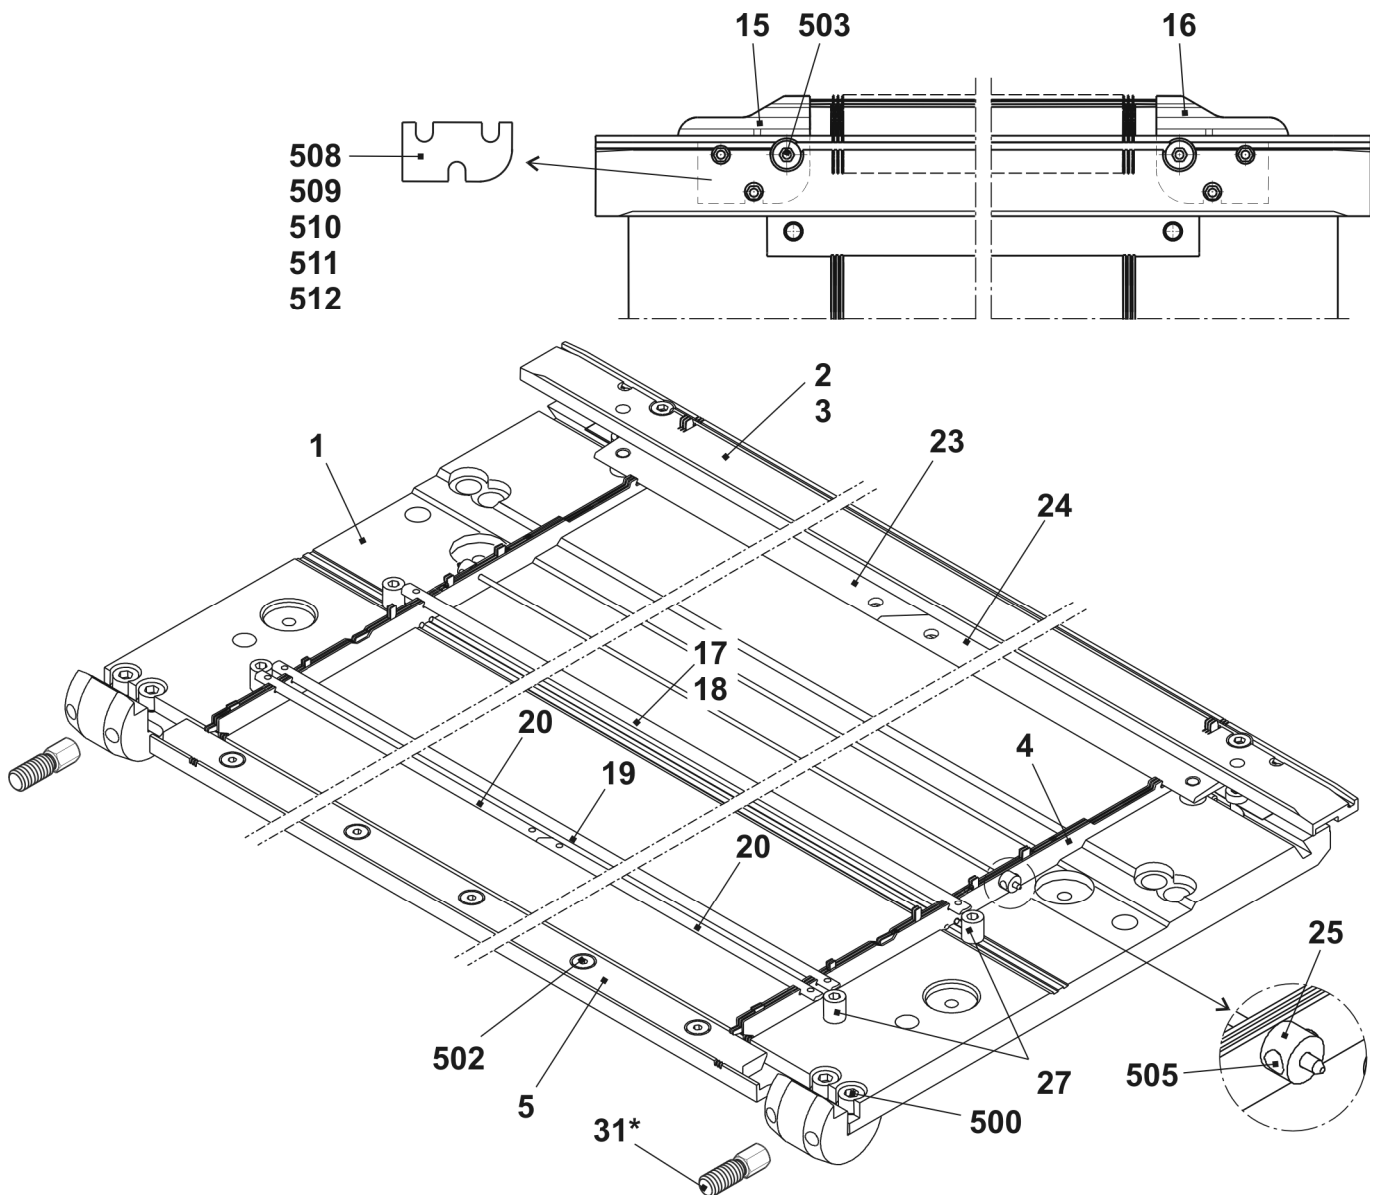


连续针床 E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E18	224 715	26	支架	206 352
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	501	螺旋帽 M5x8	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 0.5mm	224 703	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E18	239 527	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-20	220 382	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片 E16-20	222 265	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E18	220 764	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片 E18	220 770	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

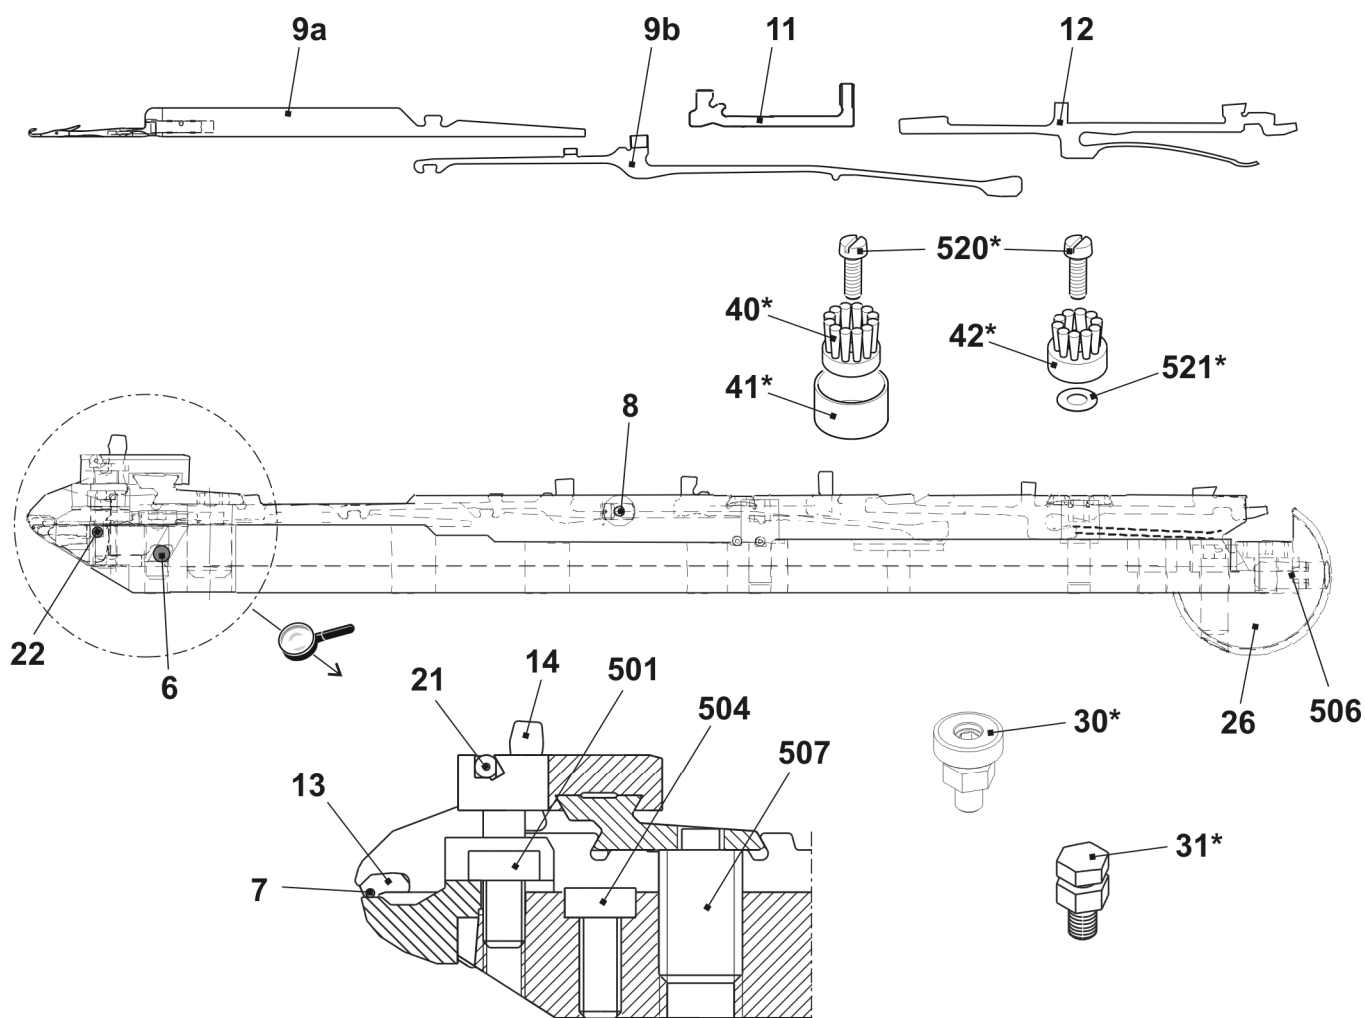


针床 E5m.4

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5m.4	219 334			
1	前后针床 E5	218 216	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E5	218 708	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E5	218 705	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

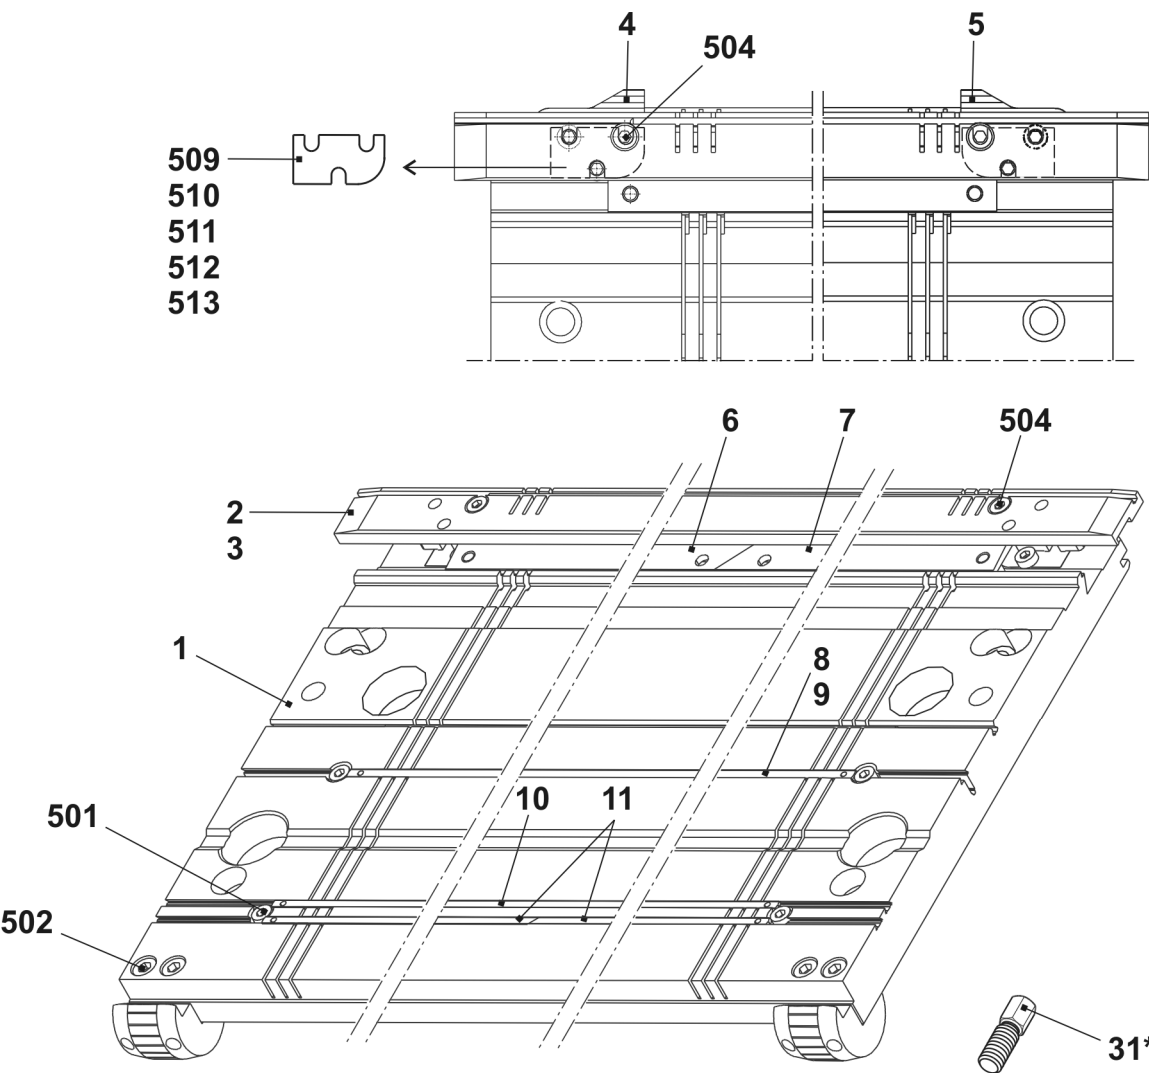


连续针床 E5m.4

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5m.4	219 334	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-3.5.2	232 581	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	制动中间片 E5 - E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E5	205 031	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

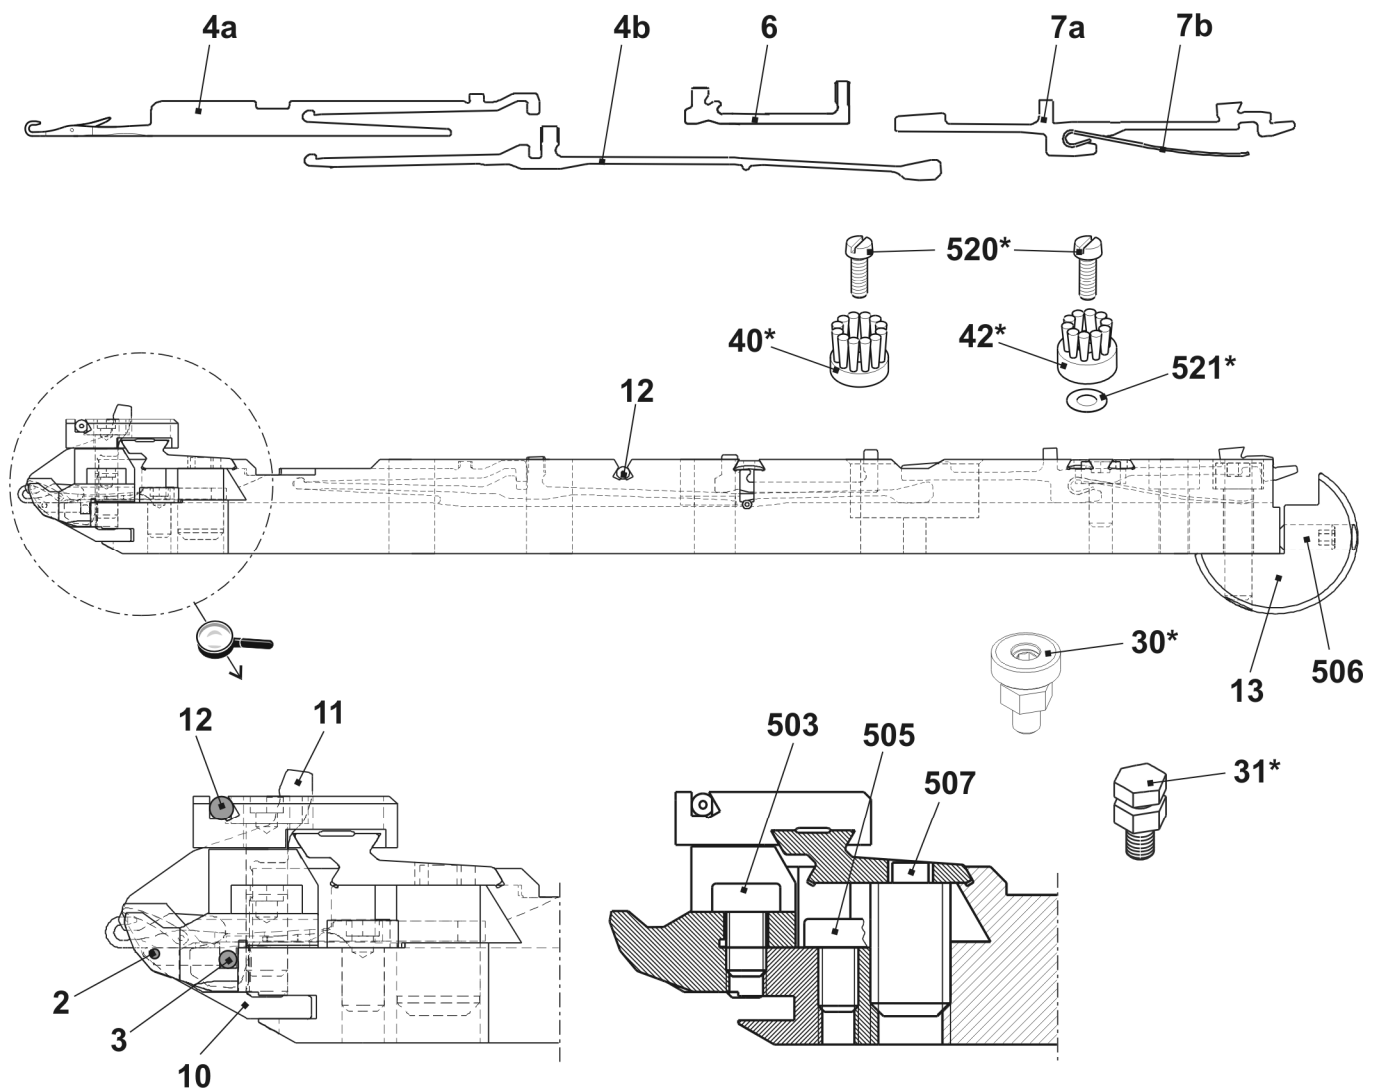


针床 E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后整个针床 E7m.5	219 335			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E7	218 709	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

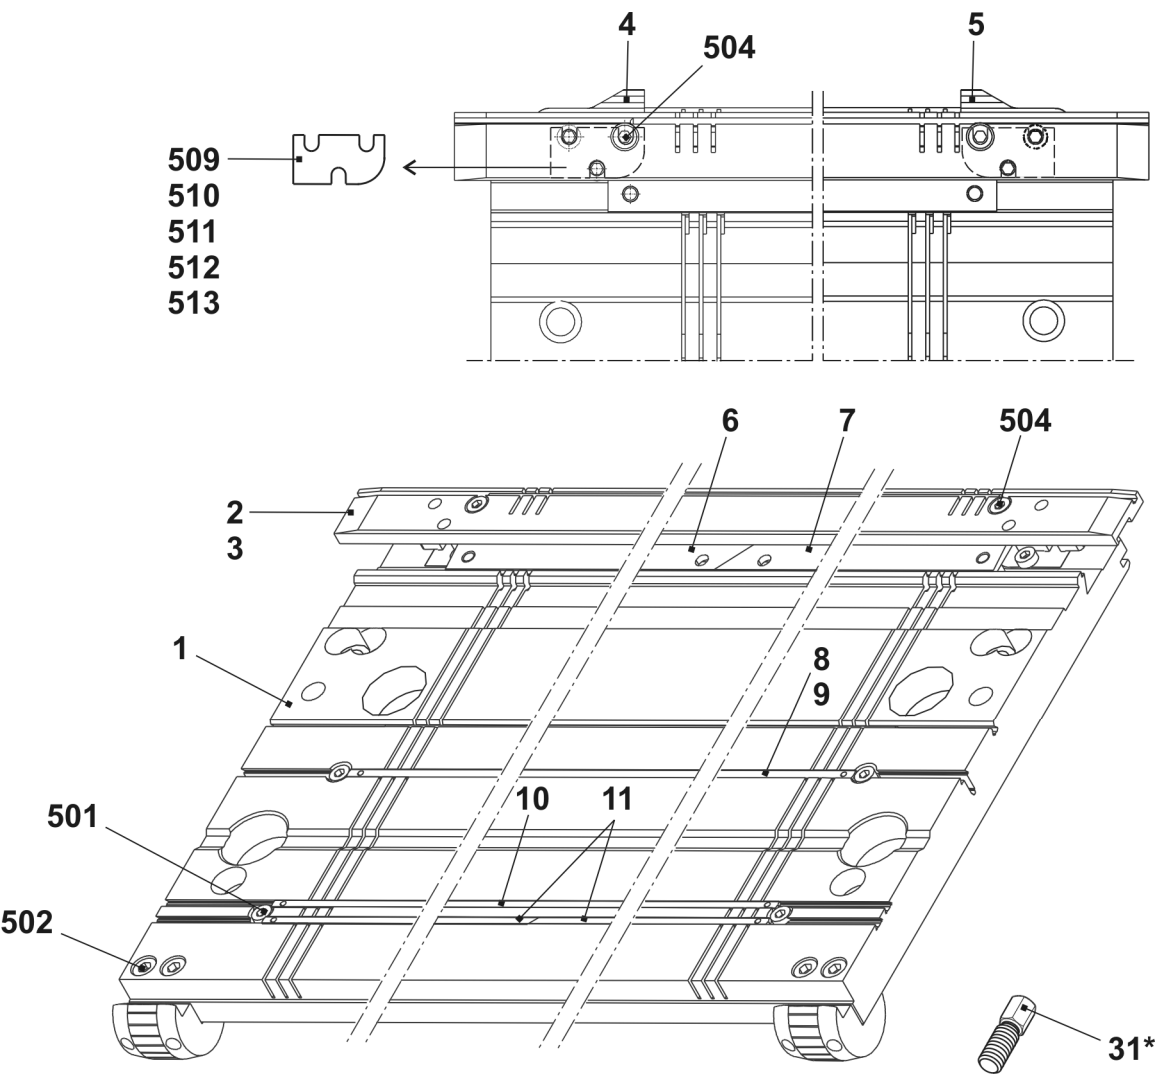


连续针床 E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后整个针床 E7m.5	219 335	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø0.8	218 667	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	带有圆钩的织针 E5 - E6	205 396	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	制动中间片 E5 - E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

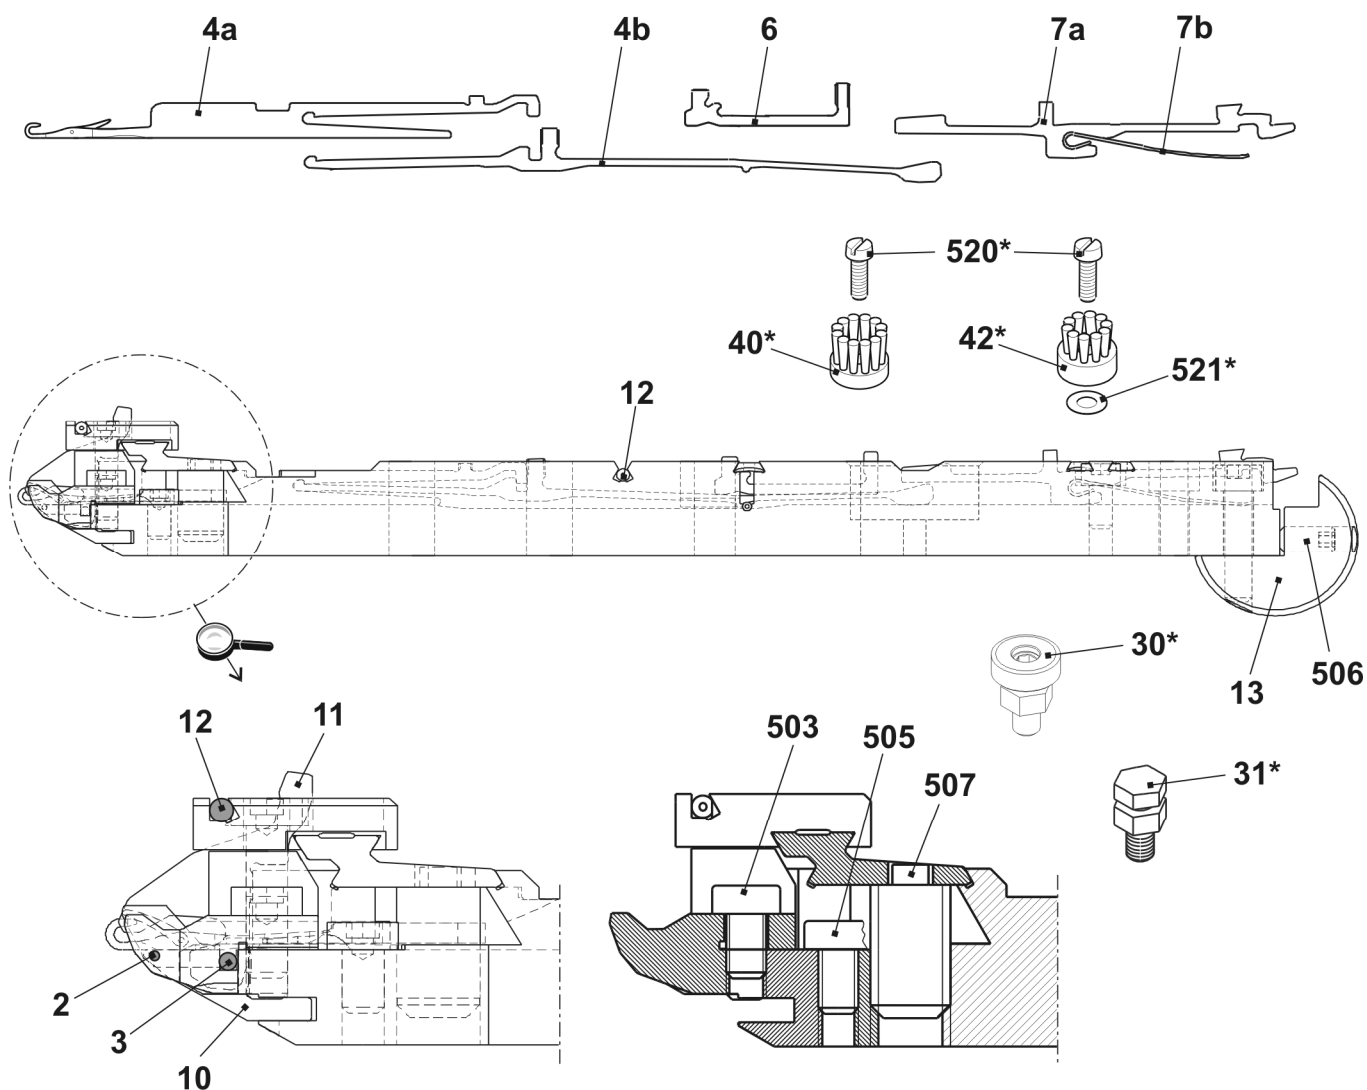


针床 E7m.8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后整个针床 E7m.8	219 336			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E7	218 709	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

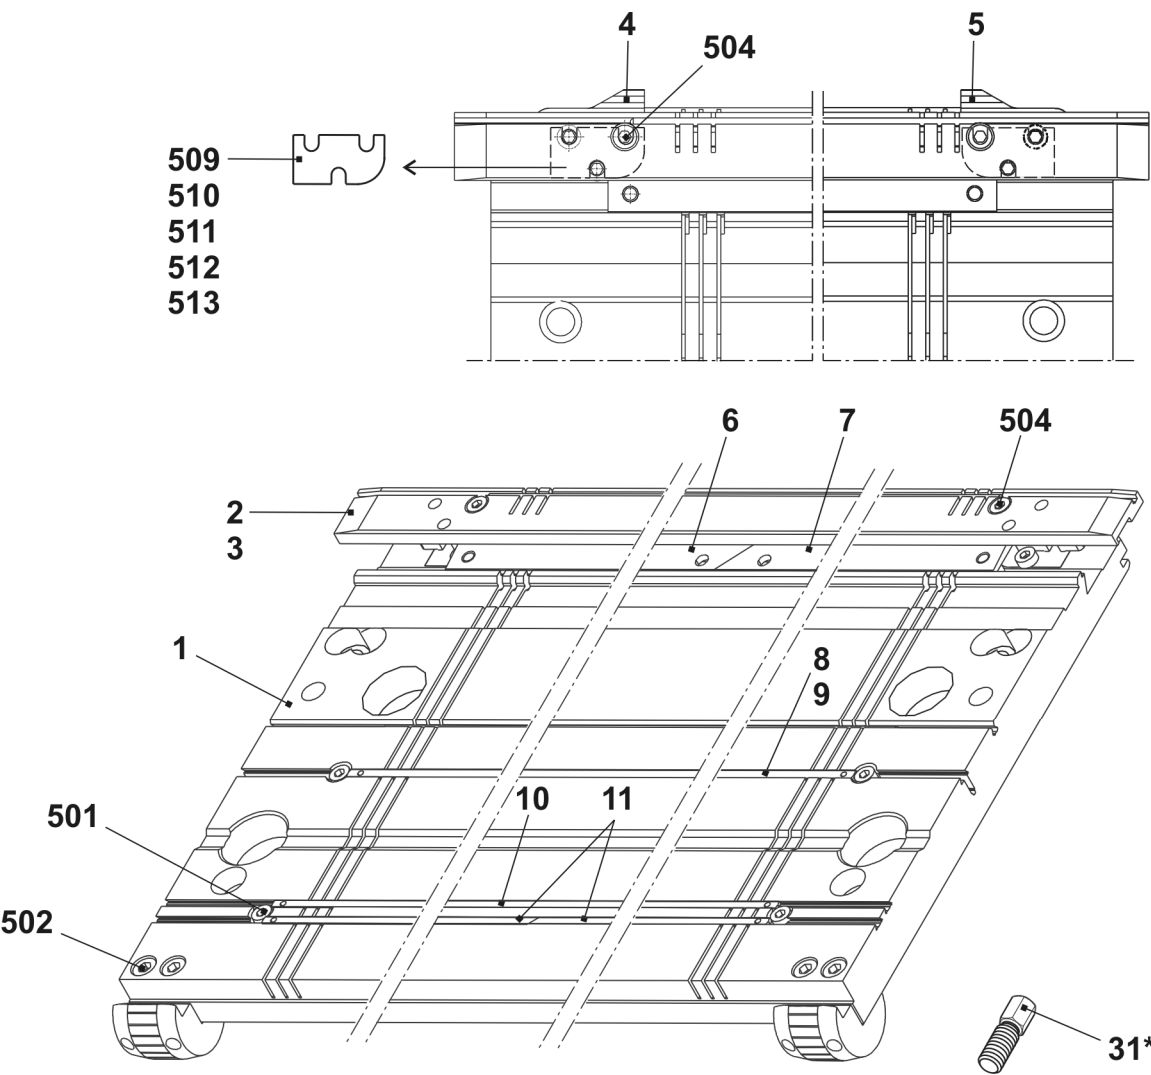


连续针床 E7m.8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后整个针床 E7m.8	219 336	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø0.8	219 667	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	带有圆钩的织针 E8	208 745	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	制动中间片 E5 - E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

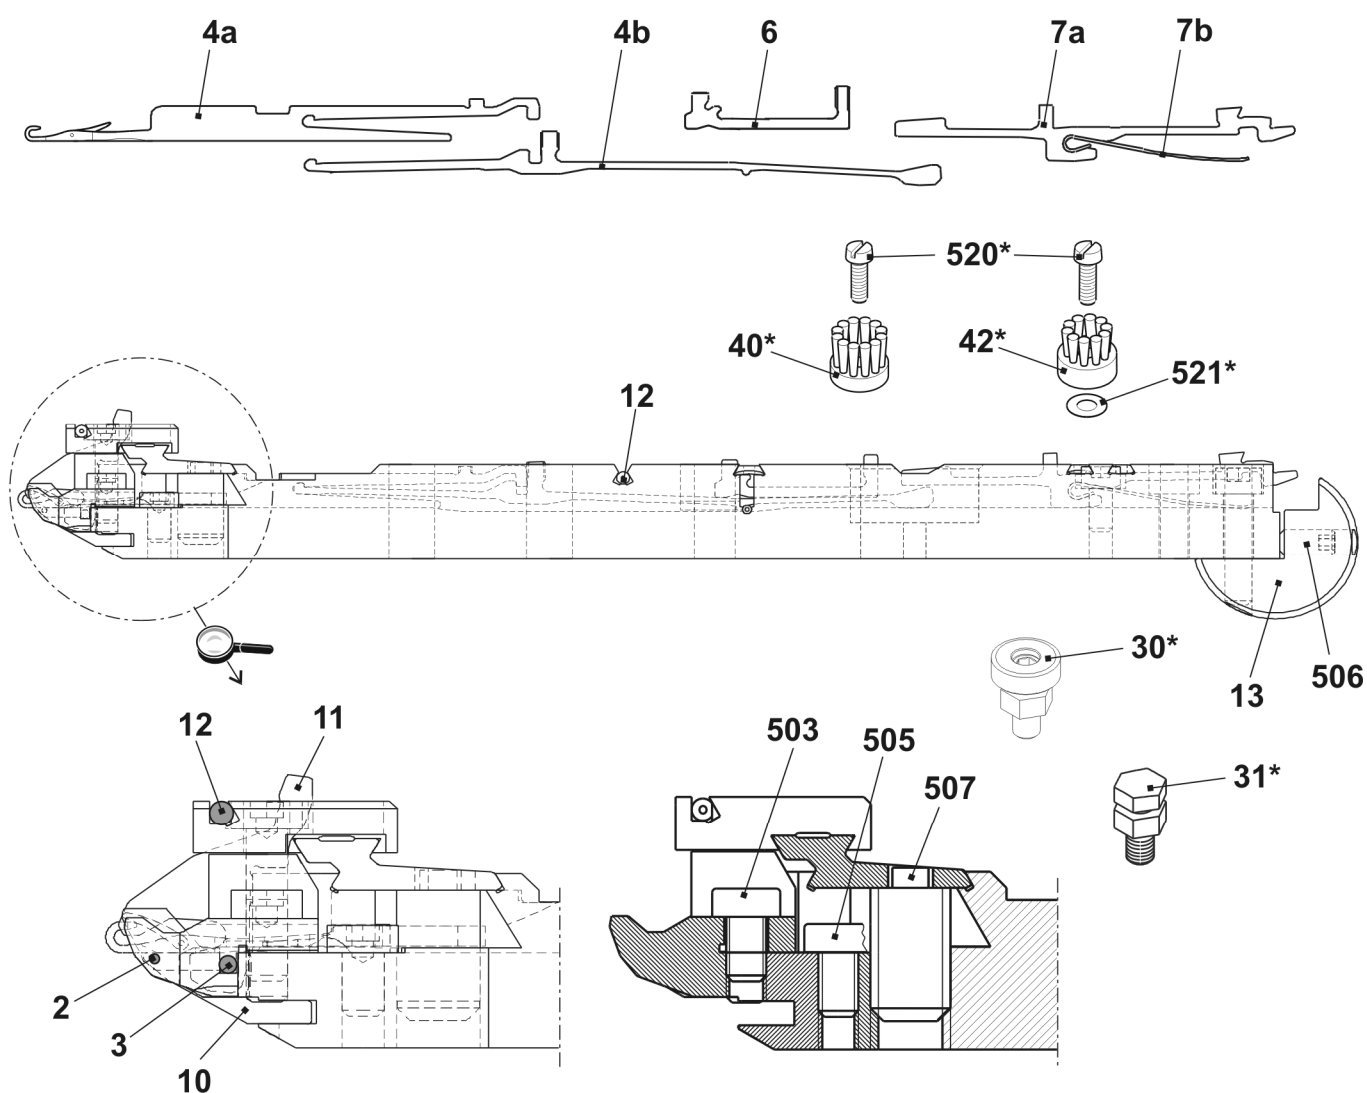


针床 E8m.7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E8m.7	218 960			
1	前后针床 E8	218 218	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E8	218 710	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E8	218 707	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E8	218 931	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

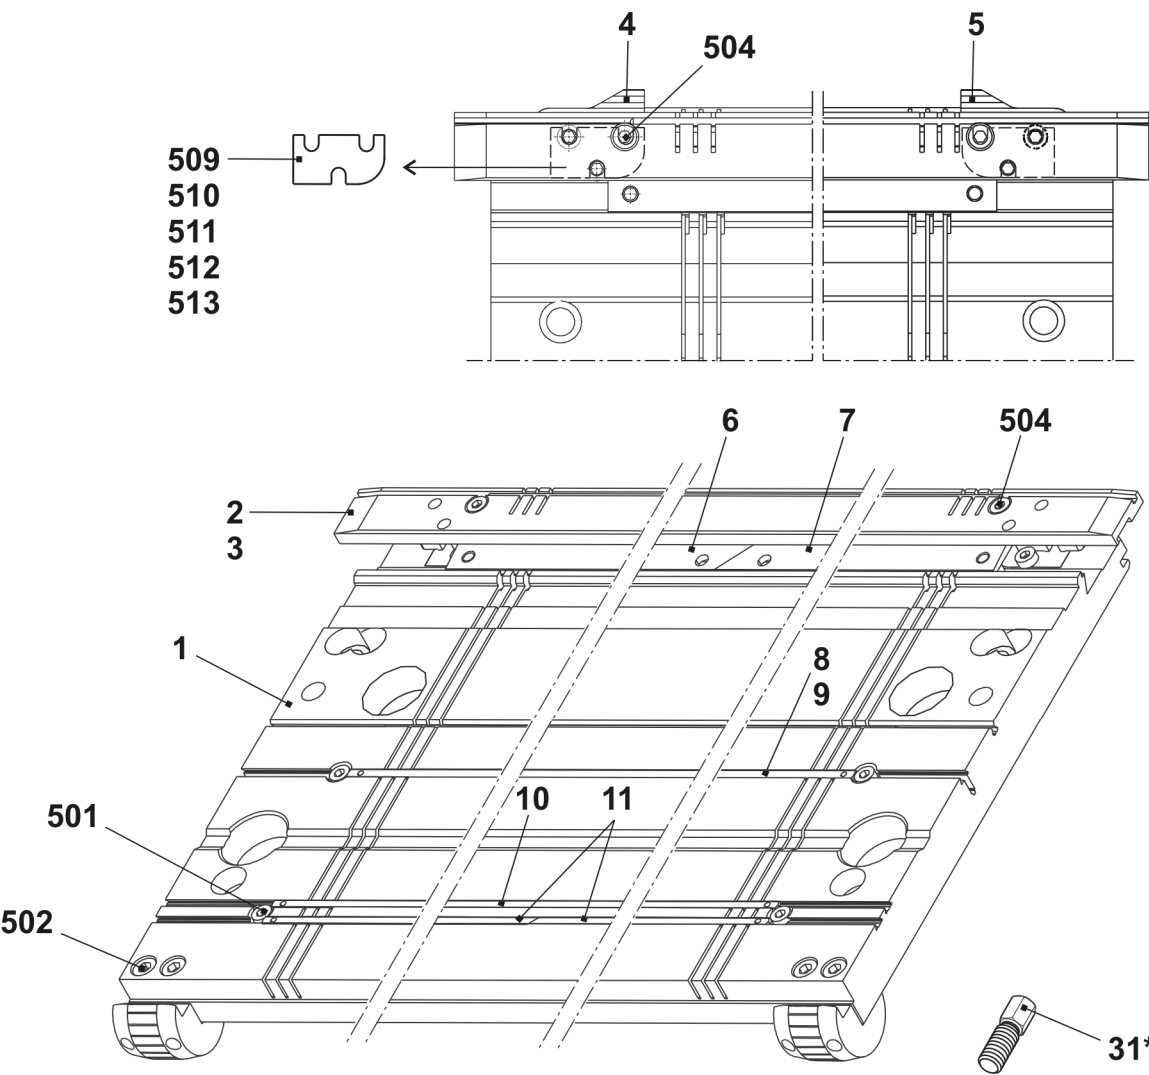


连续针床 E8m.7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E8m.7	218 960	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø0.8	218 667	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	织针 E8	208 745	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E8	205 028	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

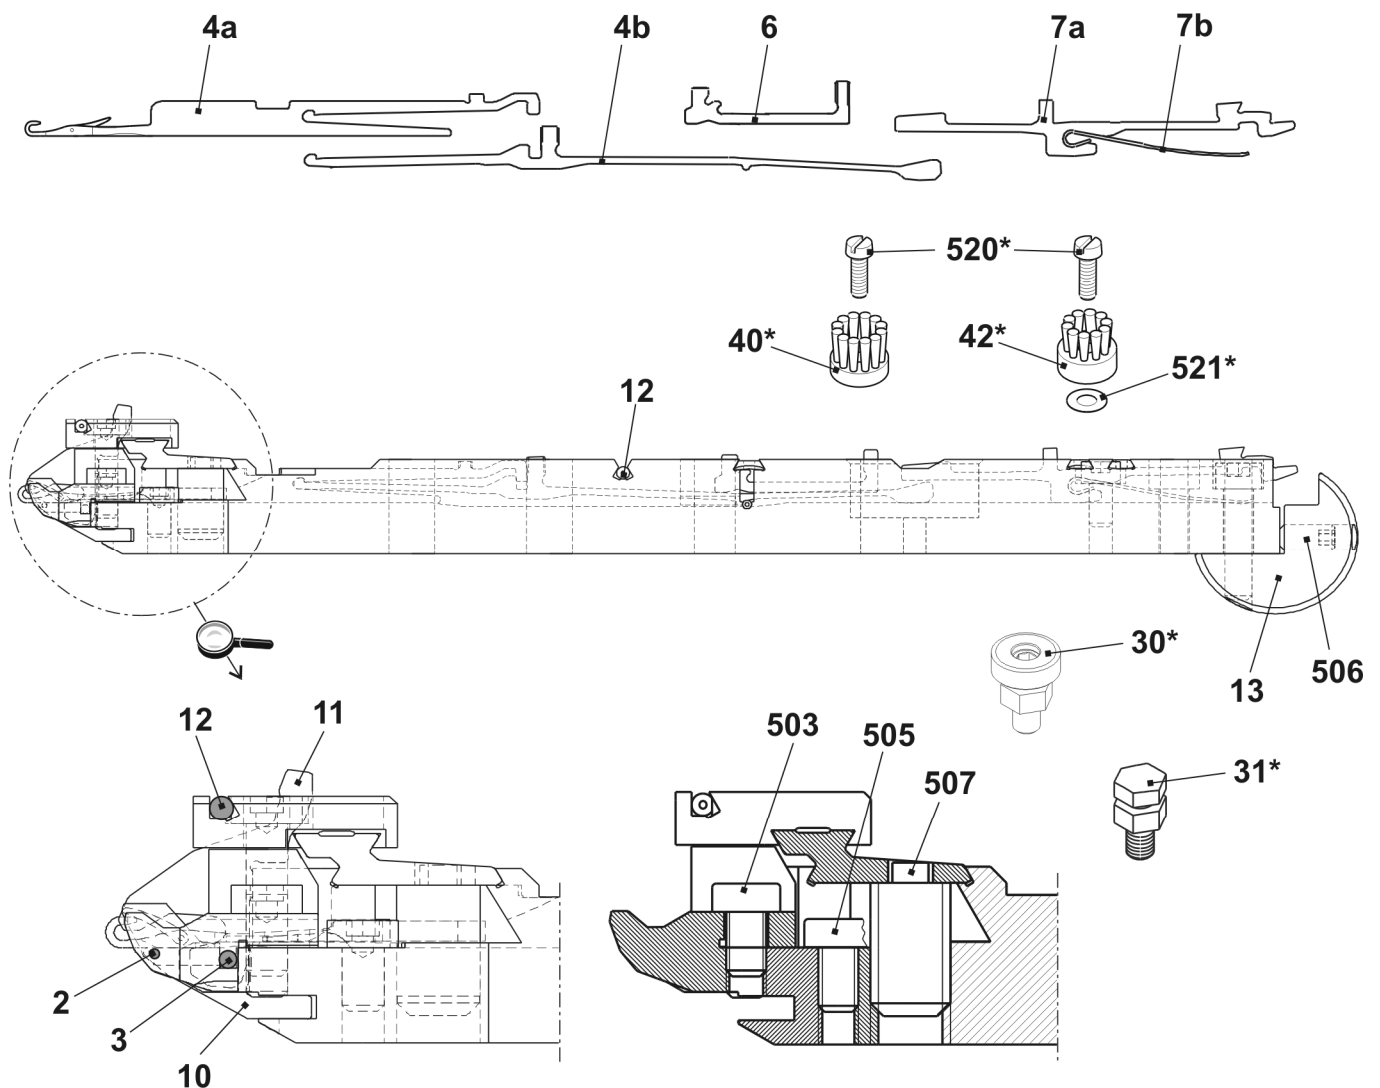


针床 E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E10m.12	241 653	50	E10-12 有制动的中间滑板	237 324
1	前后针床 E10	241 607	61	选针片 E10 - E12	200 688
2	沉降片床 E10	220 887	62	选针弹簧 E10 - E12	200 691
3	前沉降片床 E10	220 884	70	沉降片块 E10	239 756
6	左侧织针轨道	218 732	80	沉降片针(槽壁) E10	239 815
7	右侧织针轨道	218 733	501	螺旋帽 M5x10	022 918
8	后罩盖轨道	218 725	502	螺旋帽 M6x25	020 137
9	前罩盖轨道 E10	218 726	504	螺旋帽 M5x22	023 193
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	240 765
11	罩盖轨道	218 729	40*	板刷	235 612
12	固定电线 D=2.8 1,850mm	218 730	42*	板刷	202 600
13	支架	206 352	43*	调节销子	240 765
41	织针 E12	204 009	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
42	挺针片 E10 - E12	200 683	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

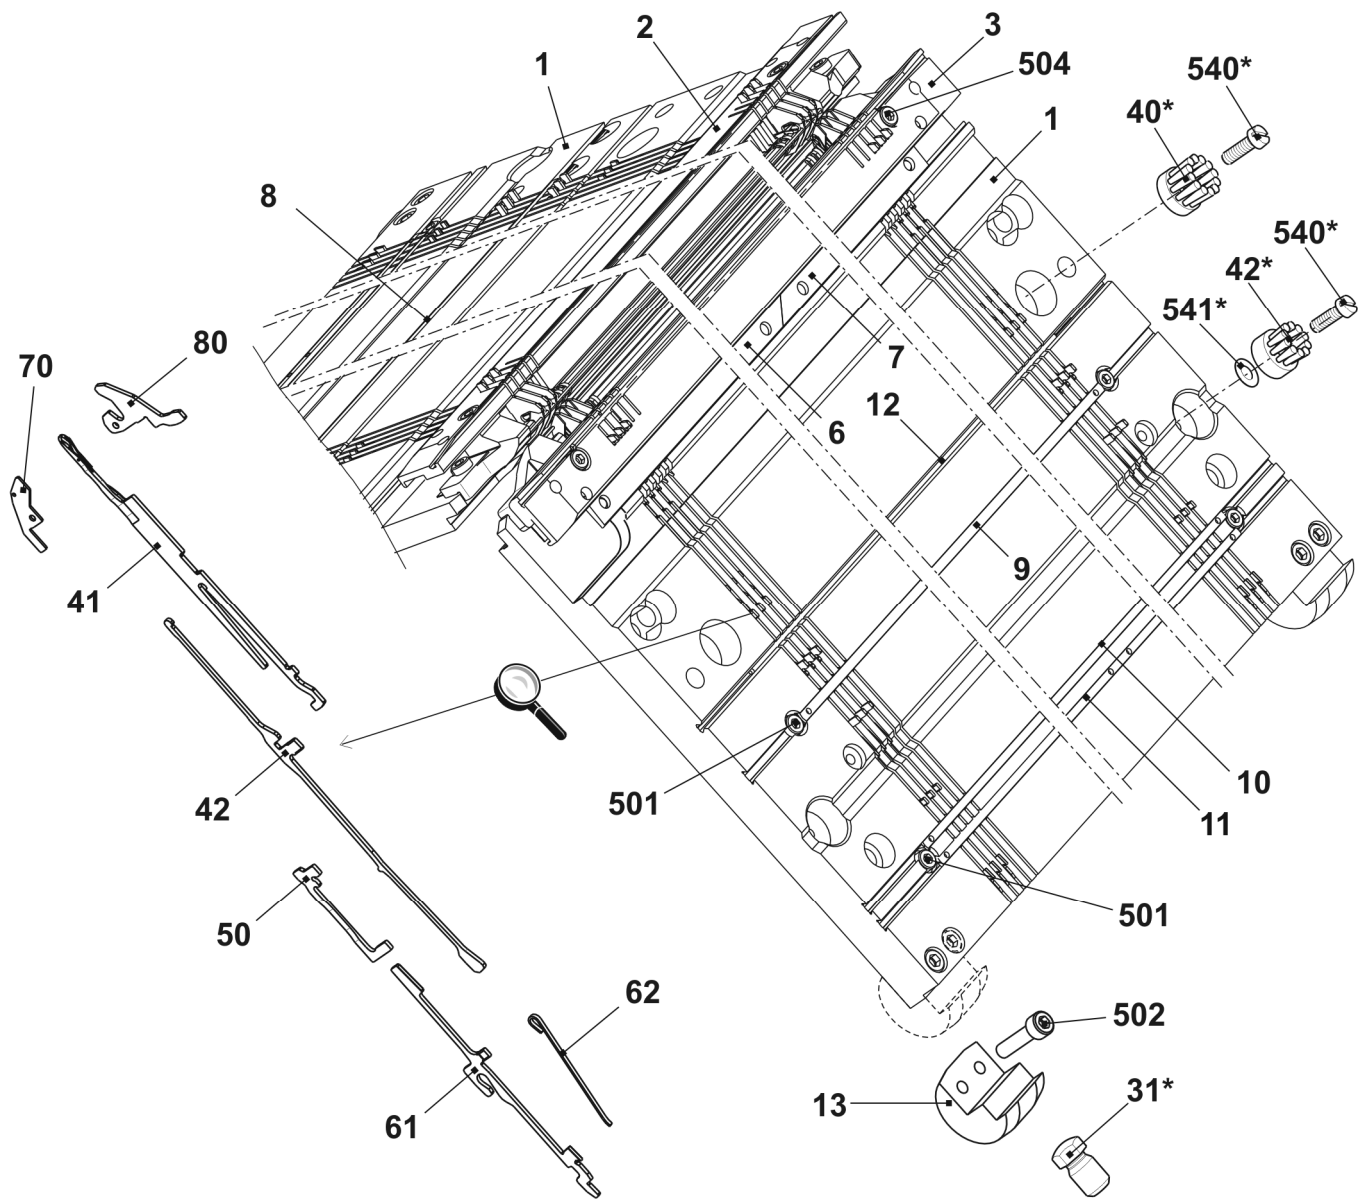


连续针床 E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 D=0.6 1847 mm	218 675	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为2,0 1,846毫米	218 676	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
4	E10-14 左侧限位器	205 764	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
5	E10-14 右侧限位器	205 765	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
12	固定电线 D=2.8 1,850 mm	218 730	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺旋帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

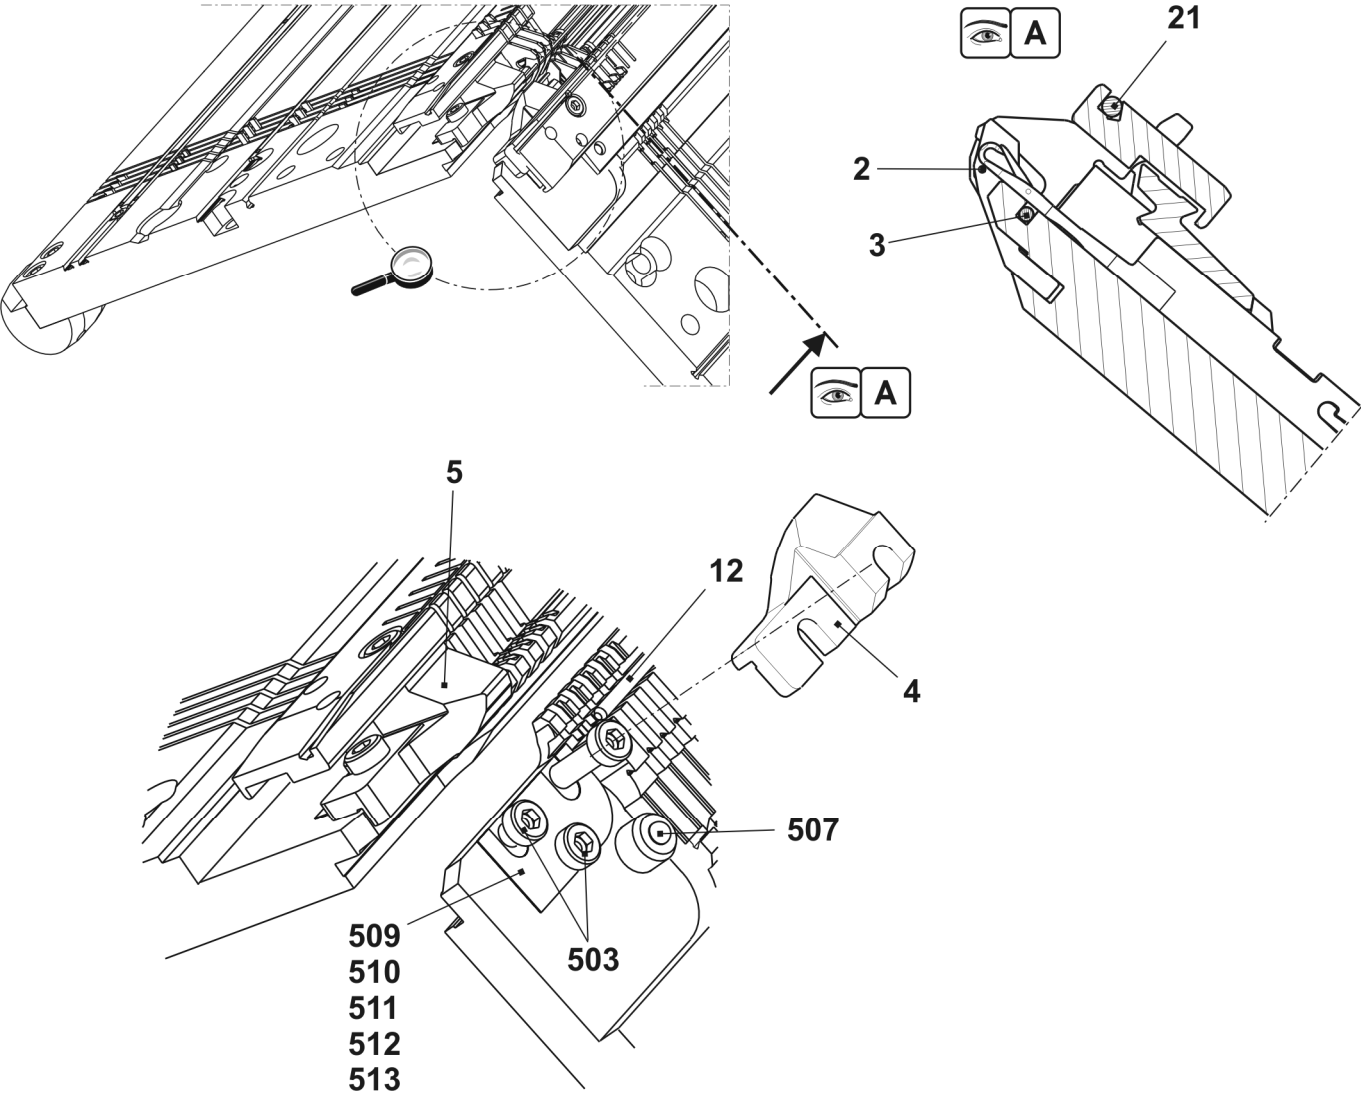


针床 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12m.10	219 339	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E12	218 292	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E12	220 885	27	限位螺丝	214 039
3	沉降片床 E12	220 888	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E12	205 355	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	E10-14 左侧限位器	205 764	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	E10-14 左侧限位器	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E12	218 727	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

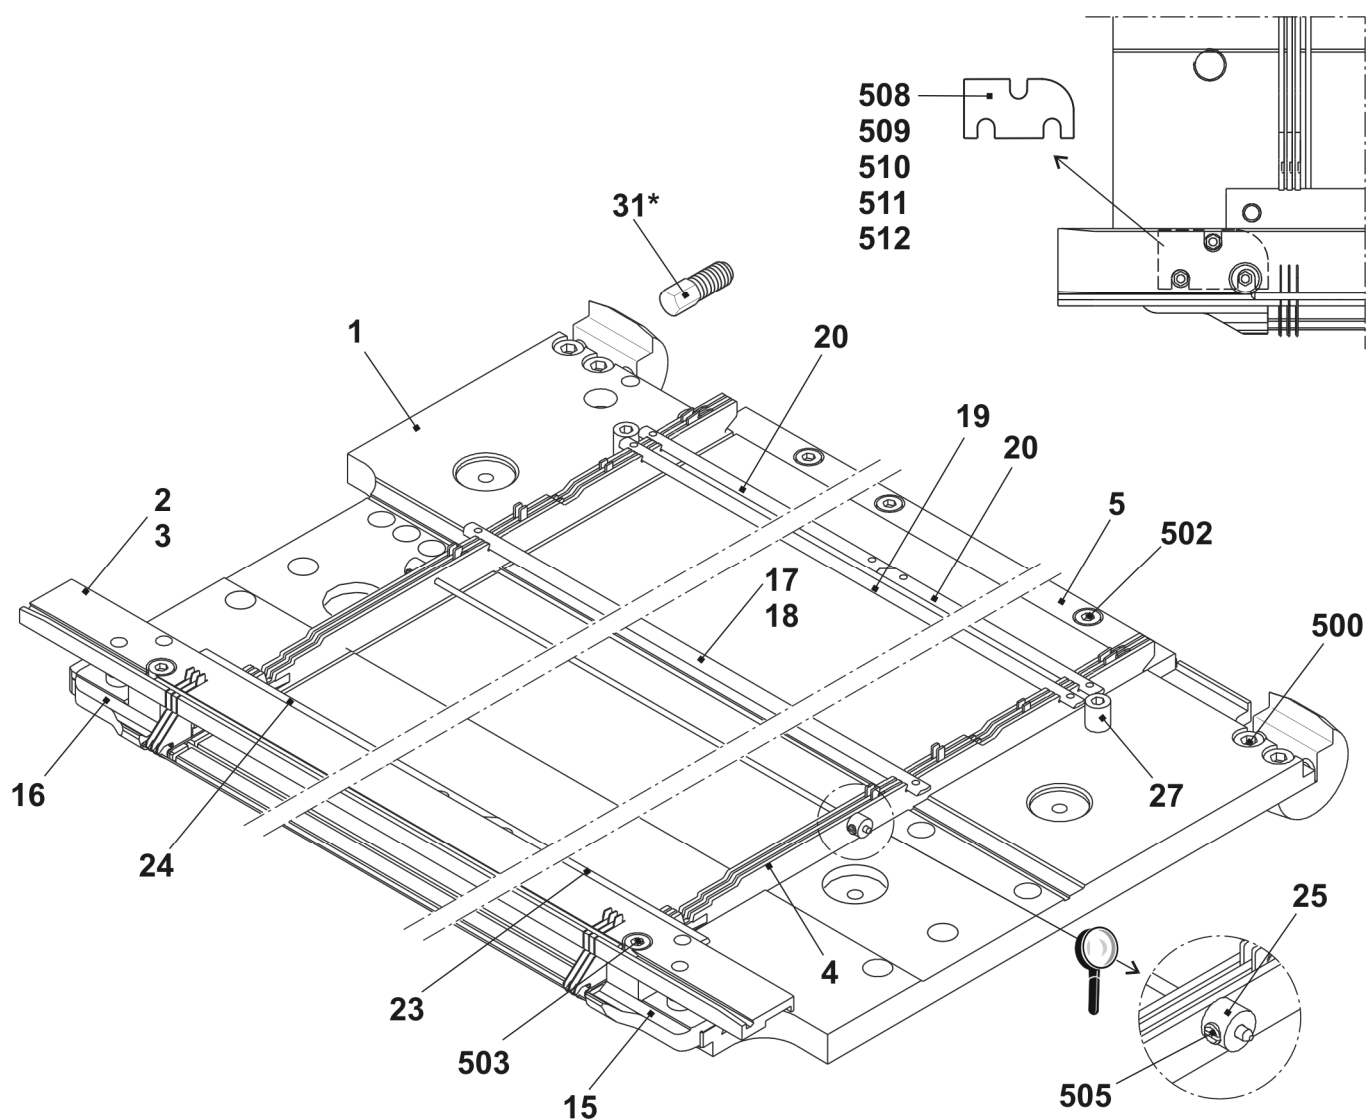


连续针床 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12m.10	219 339			
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺旋帽 M5x8	023 154
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
9a	带有圆钩的织针 E10	205 398	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10 - E12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10 - E12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E12	205 013	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片针(槽壁) E12	227 821	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

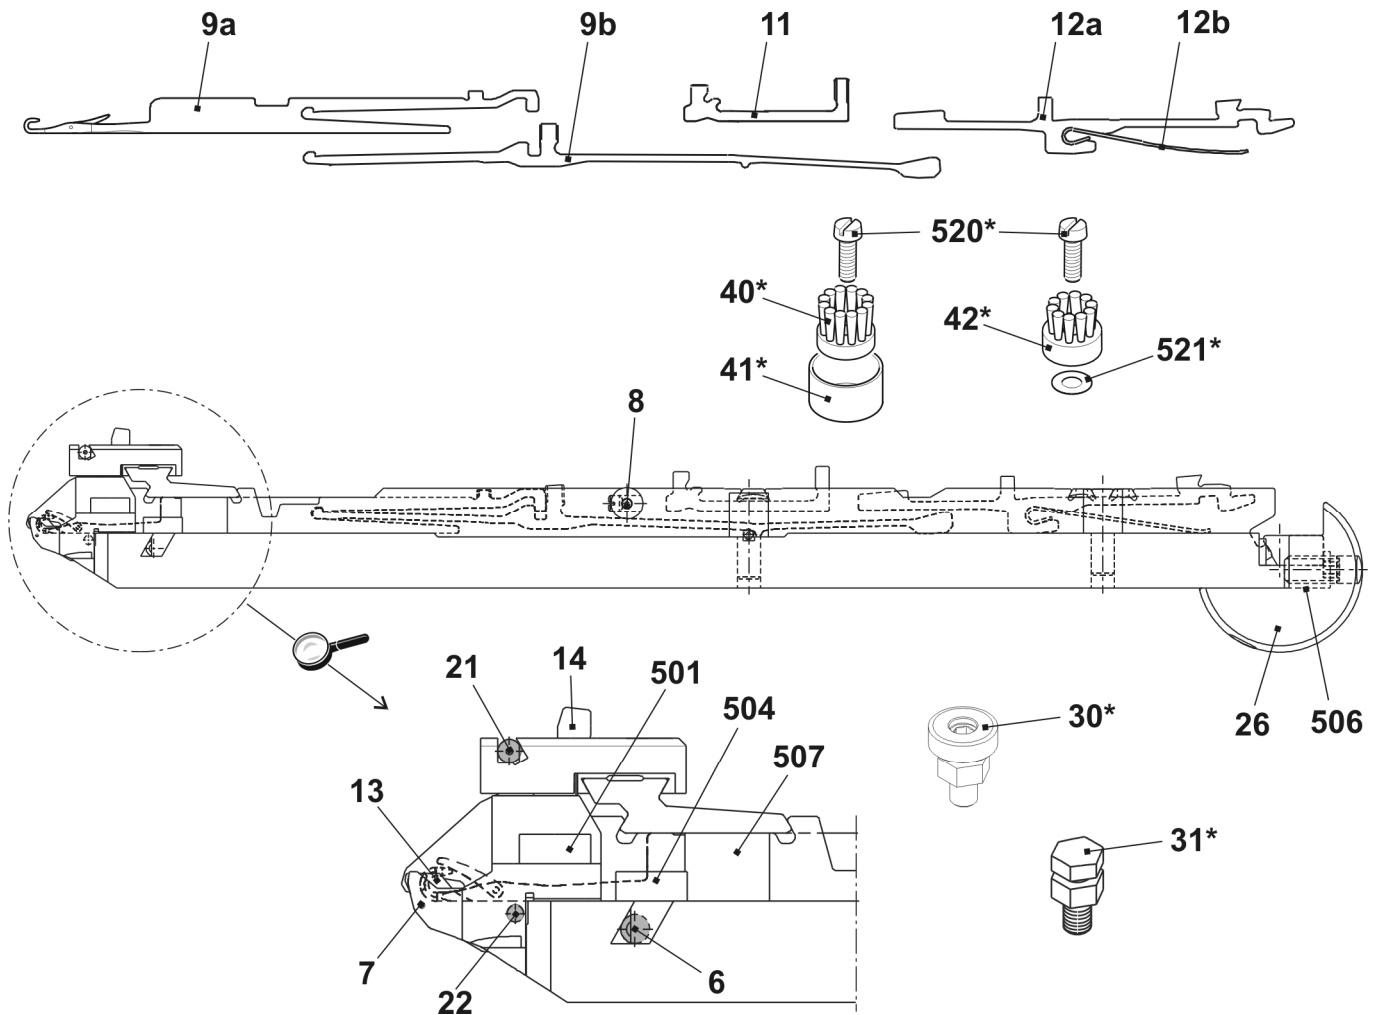


针床 E2,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E2,5.2	229 518			
1	前后针床 E5	218 216	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E2,5.2	229 427	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E2,5.2	229 426	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	E4-8 左侧限位器	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	E4-8 右侧限位器	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道 E5	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

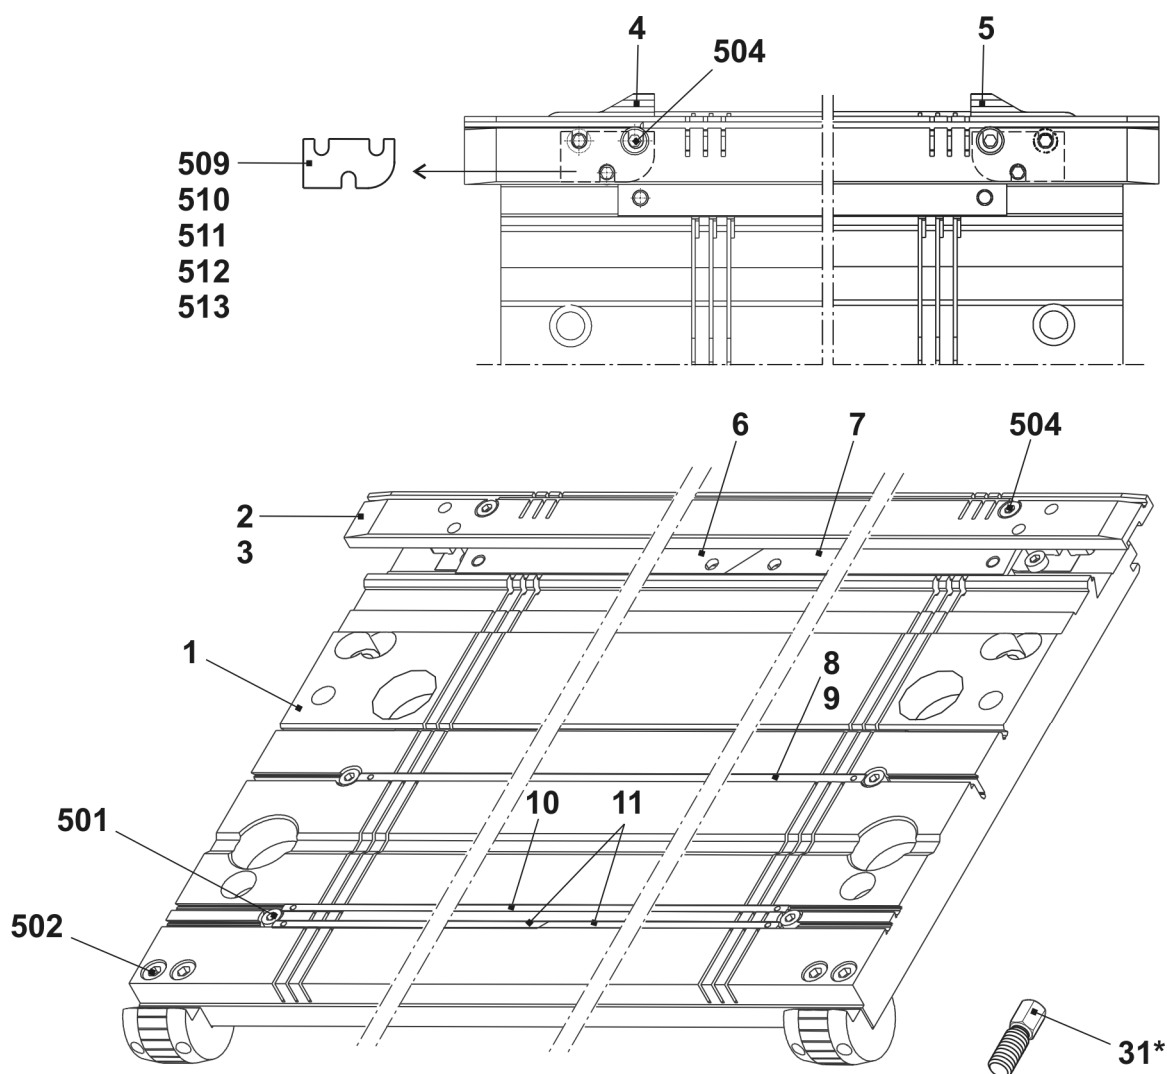


连续针床 E2,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E2,5.2	229 518	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-6.5.2	232 581	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	制动中间片 E5 - E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	板刷	235 612
11	沉降片 E5	205 031	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

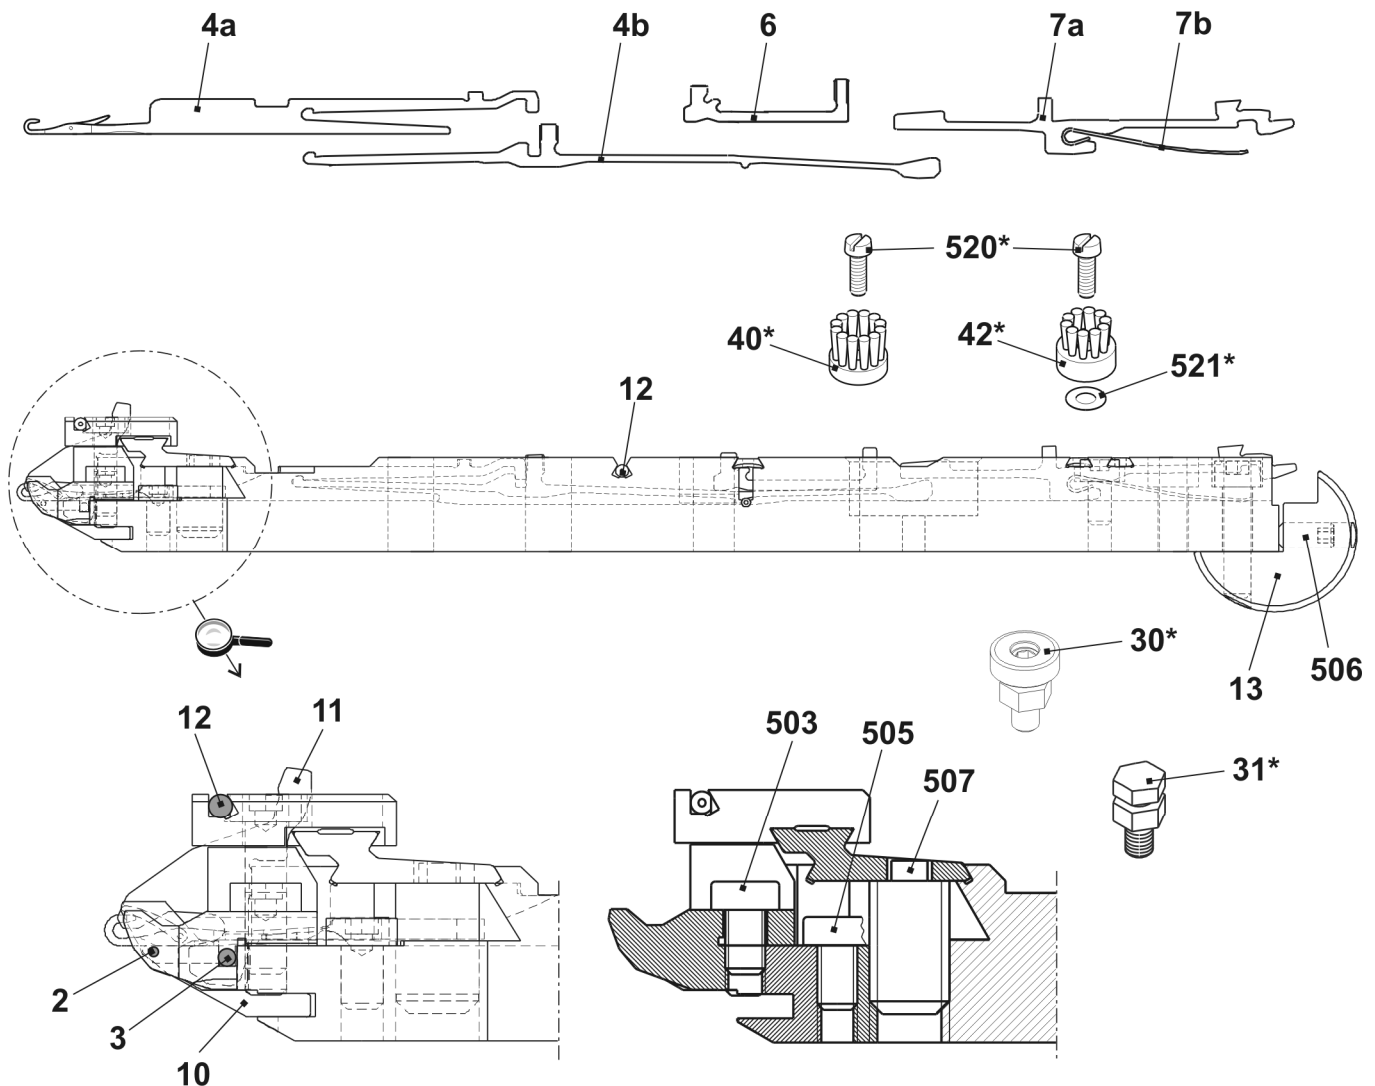


针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E3,5.2	228 584			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	沉降片床 E3,5.2	229 040	501	螺旋帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E3,5.2	229 039	502	螺旋帽 M6x25	020 137
4	E4-8 左侧限位器	205 343	504	螺旋帽 M5x22	023 193
5	E4-8 右侧限位器	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

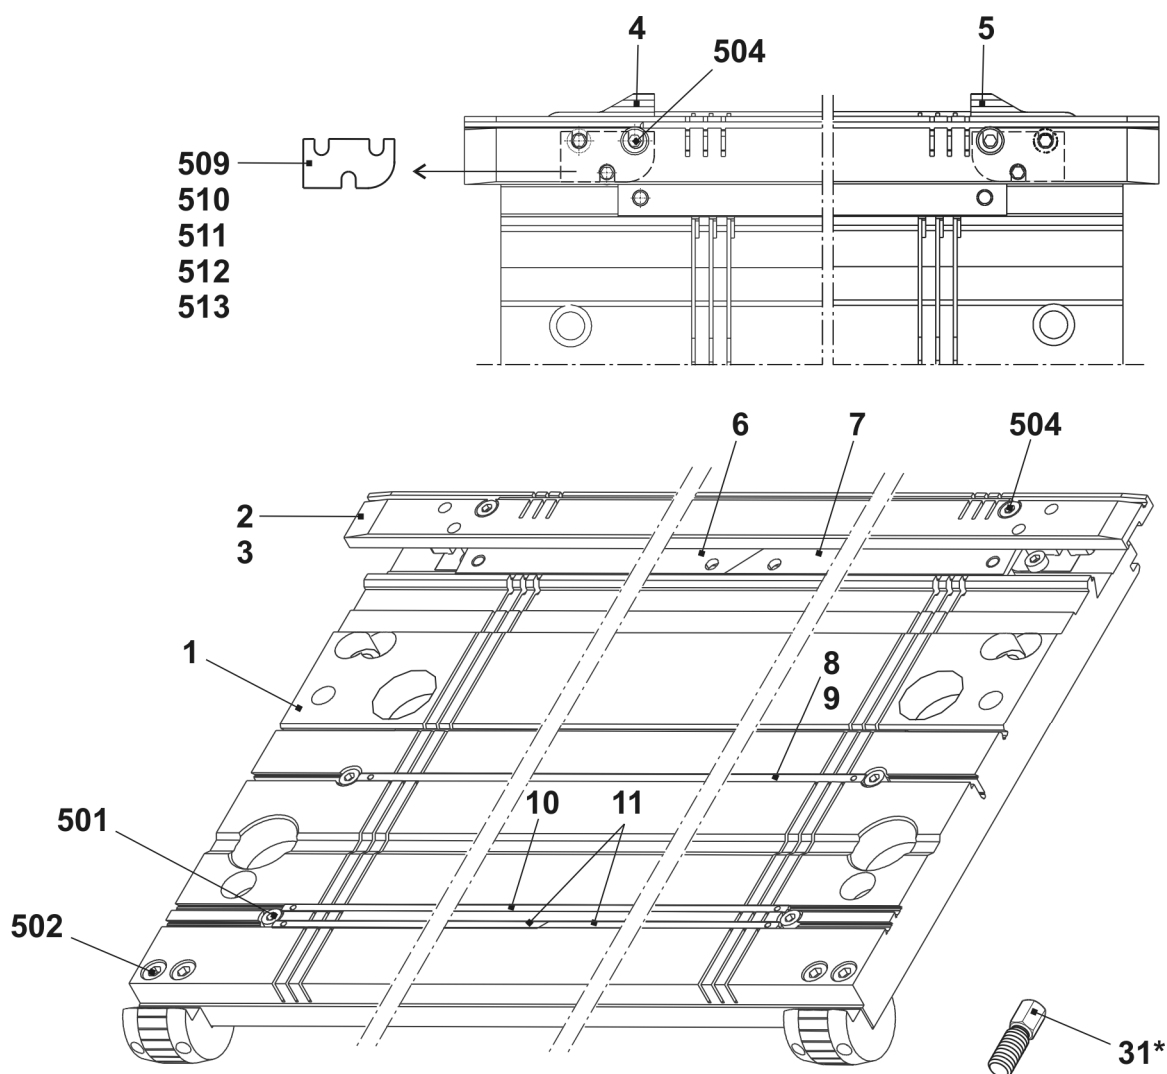


连续针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E7	228 584	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	螺旋帽 M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-3.5.2	232 581	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	制动中间片 E5 - E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	挺针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4 – E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E3,5.2	229 034	42*	板刷	235 612
11	沉降片胸	229 032	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

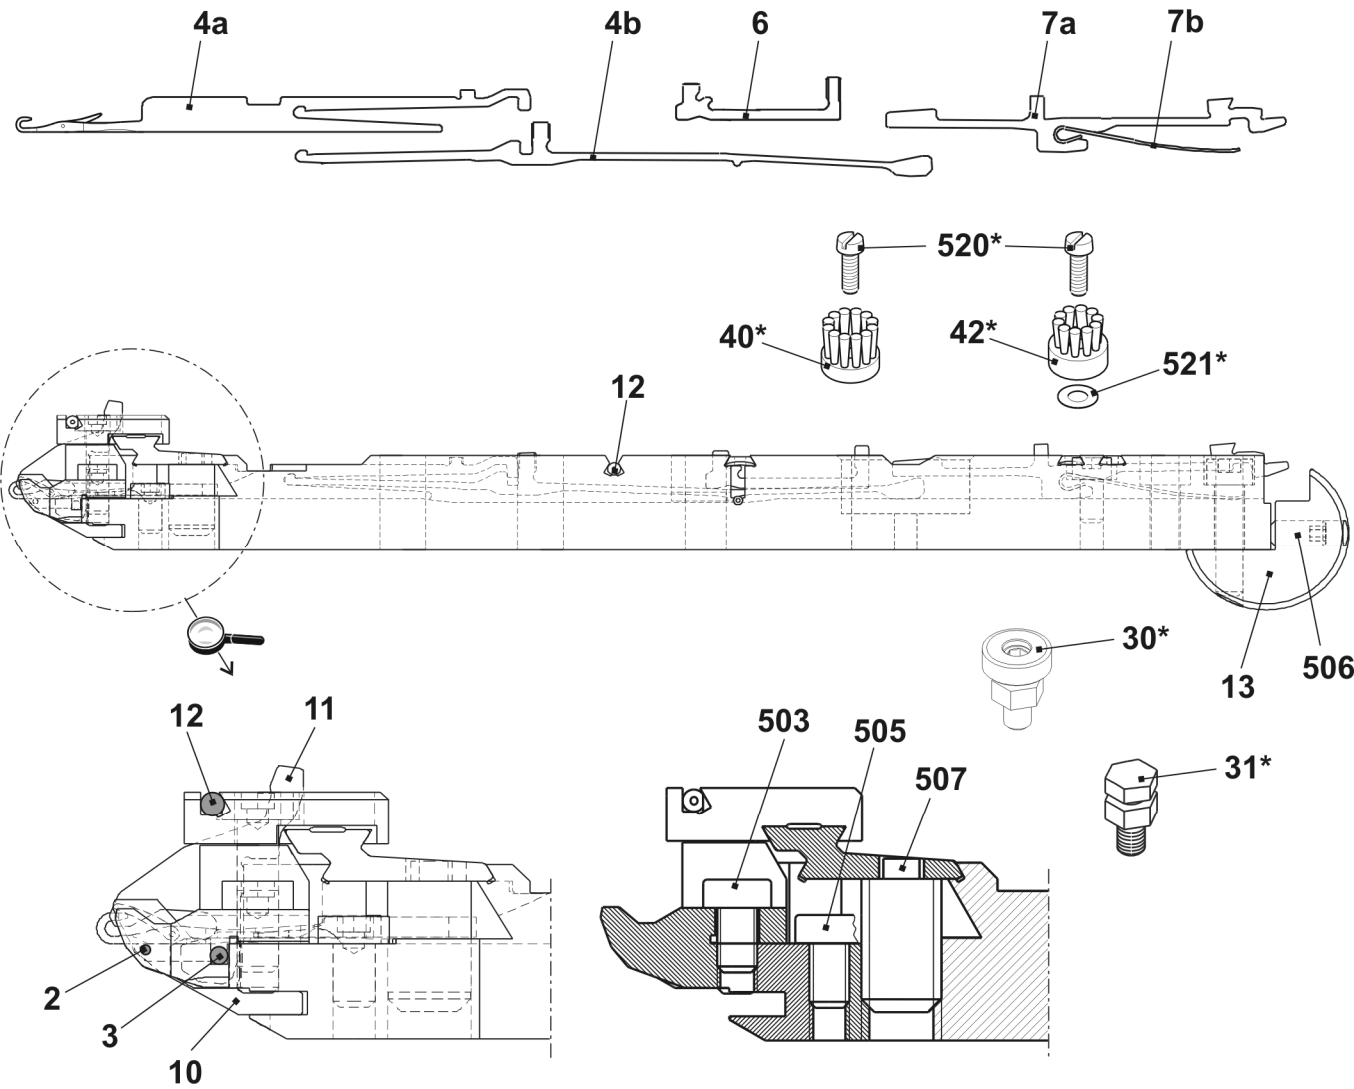

针床 E5.2


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5.2	219 340	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E5.2	219 284	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E5.2	219 394	27	限位螺丝	214 039
3	沉降片床 E5.2	219 397	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E5.2	219 171	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	E4-8 左侧限位器	205 343	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	E4-8 右侧限位器	205 344	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E10	218 726	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

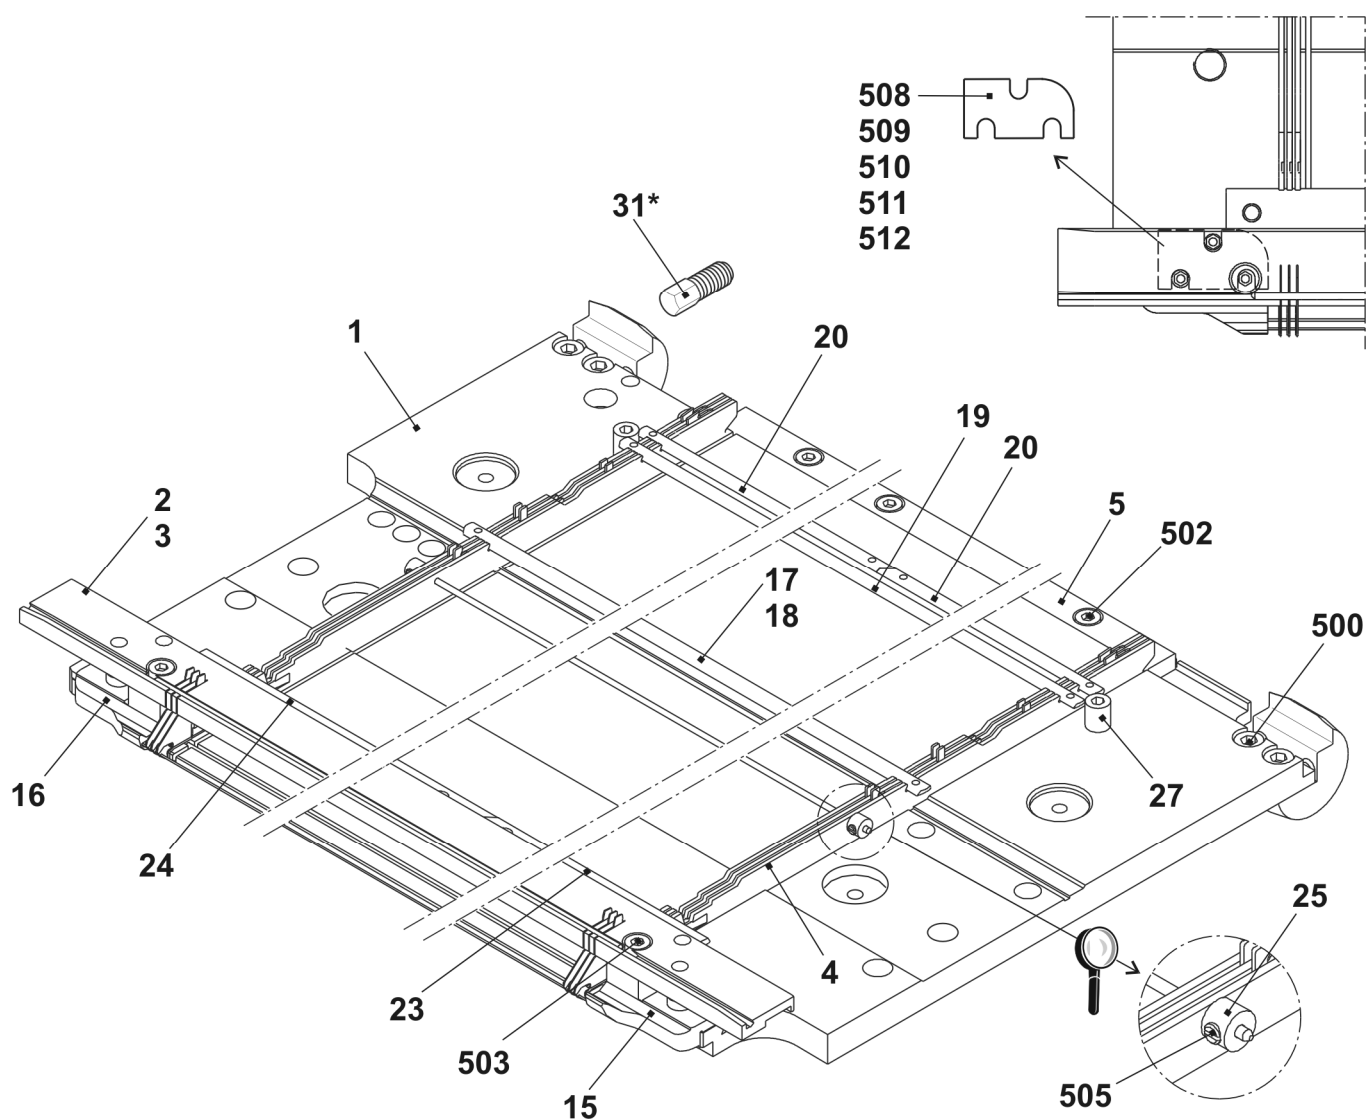

NB_72Z_E10-14_S1


连续针床 E5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5.2	219 340			
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	501	螺旋帽 M5x8	023 154
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
9a	5.2针距机的织针	219 181	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E5.2	219 188	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	制动中间片 E5.2	236 030	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E5.2	219 214	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E5.2	219 265	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E5.2	221 367	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片胸 E5.2	229 832	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

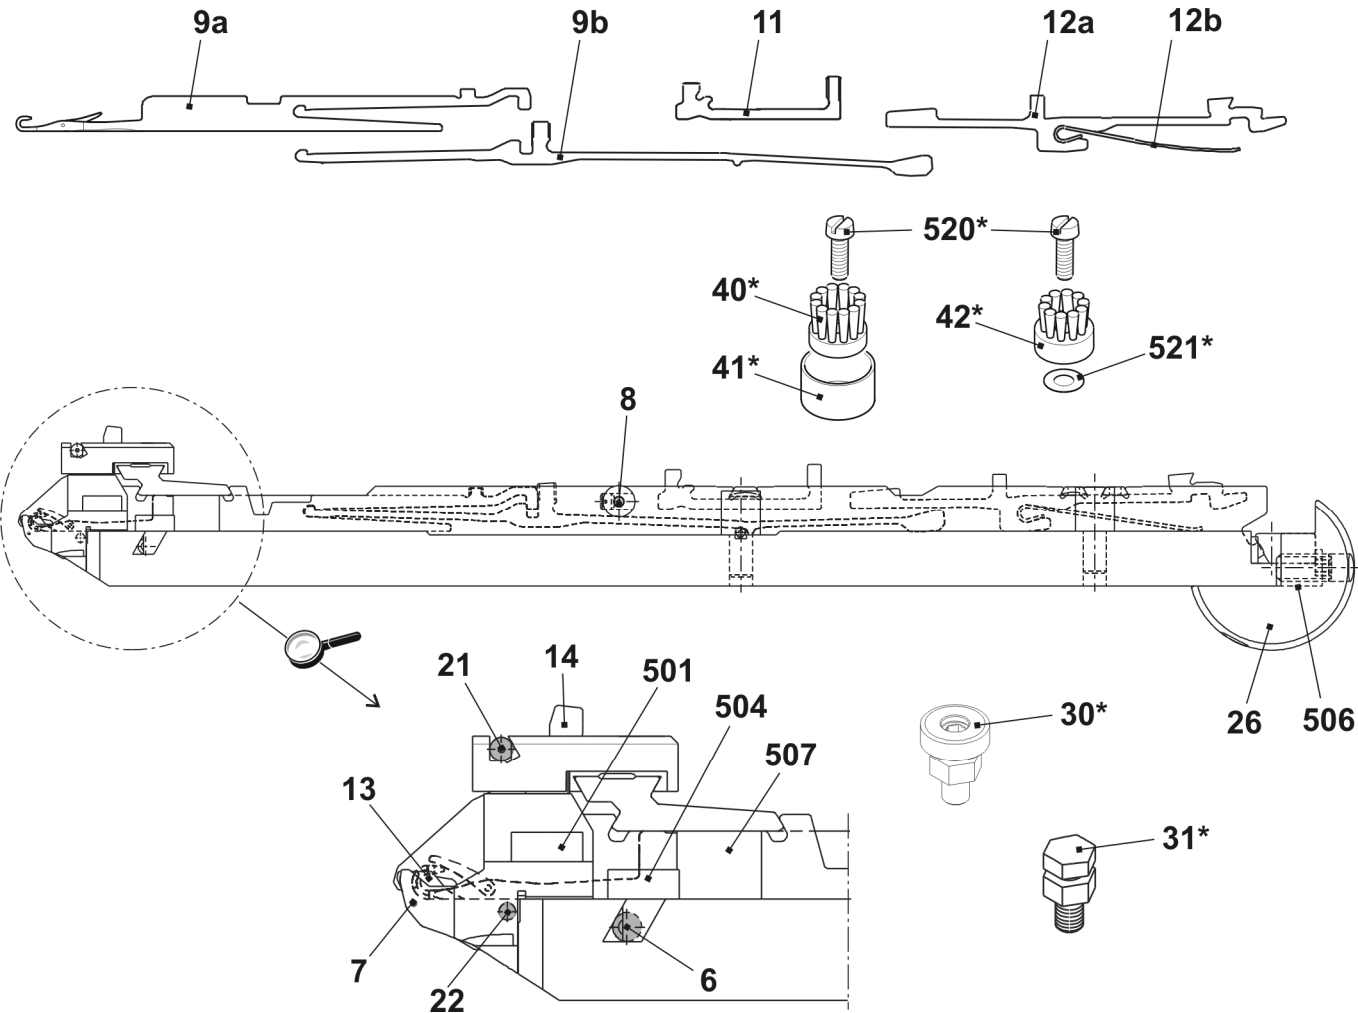


针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E12	238 108	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E12	218 292	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E6.2	218 719	27	限位螺丝	214 039
3	沉降片床 E6.2	218 723	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E12	205 355	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	E10-14 左侧限位器	205 764	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	E10-14 左侧限位器	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E12	218 727	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

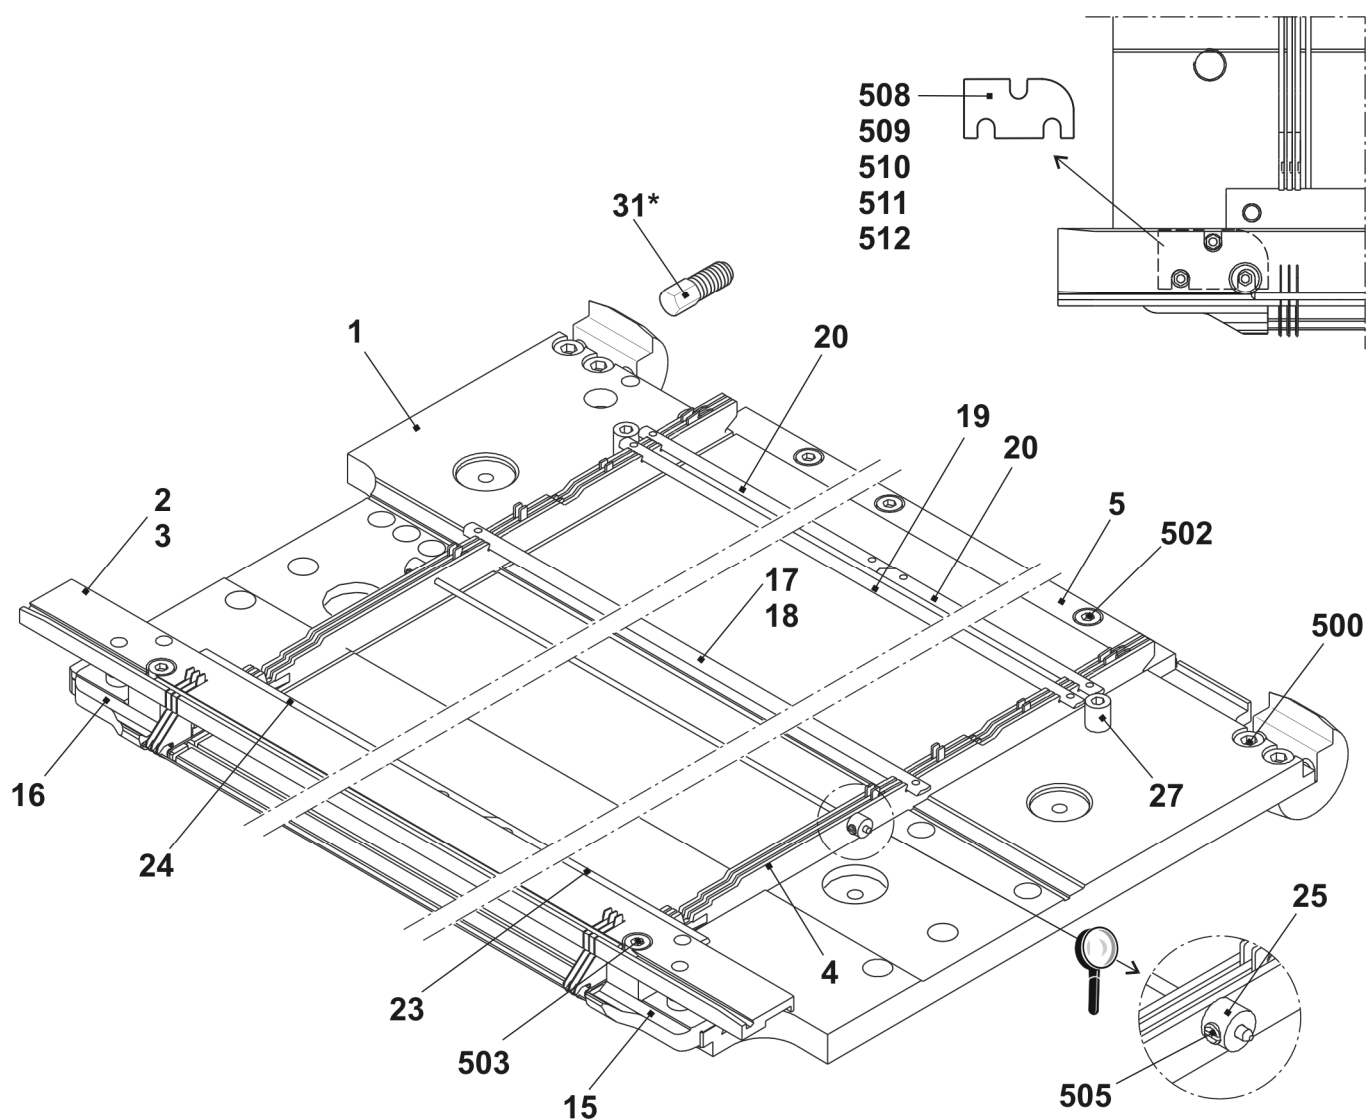


连续针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E6.2	238 108			
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺旋帽 M5x8	023 154
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
9a	织针 E6.2	207 349	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10 - E12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10 - E12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E12	205 013	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片胸 E6.2	237 852	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

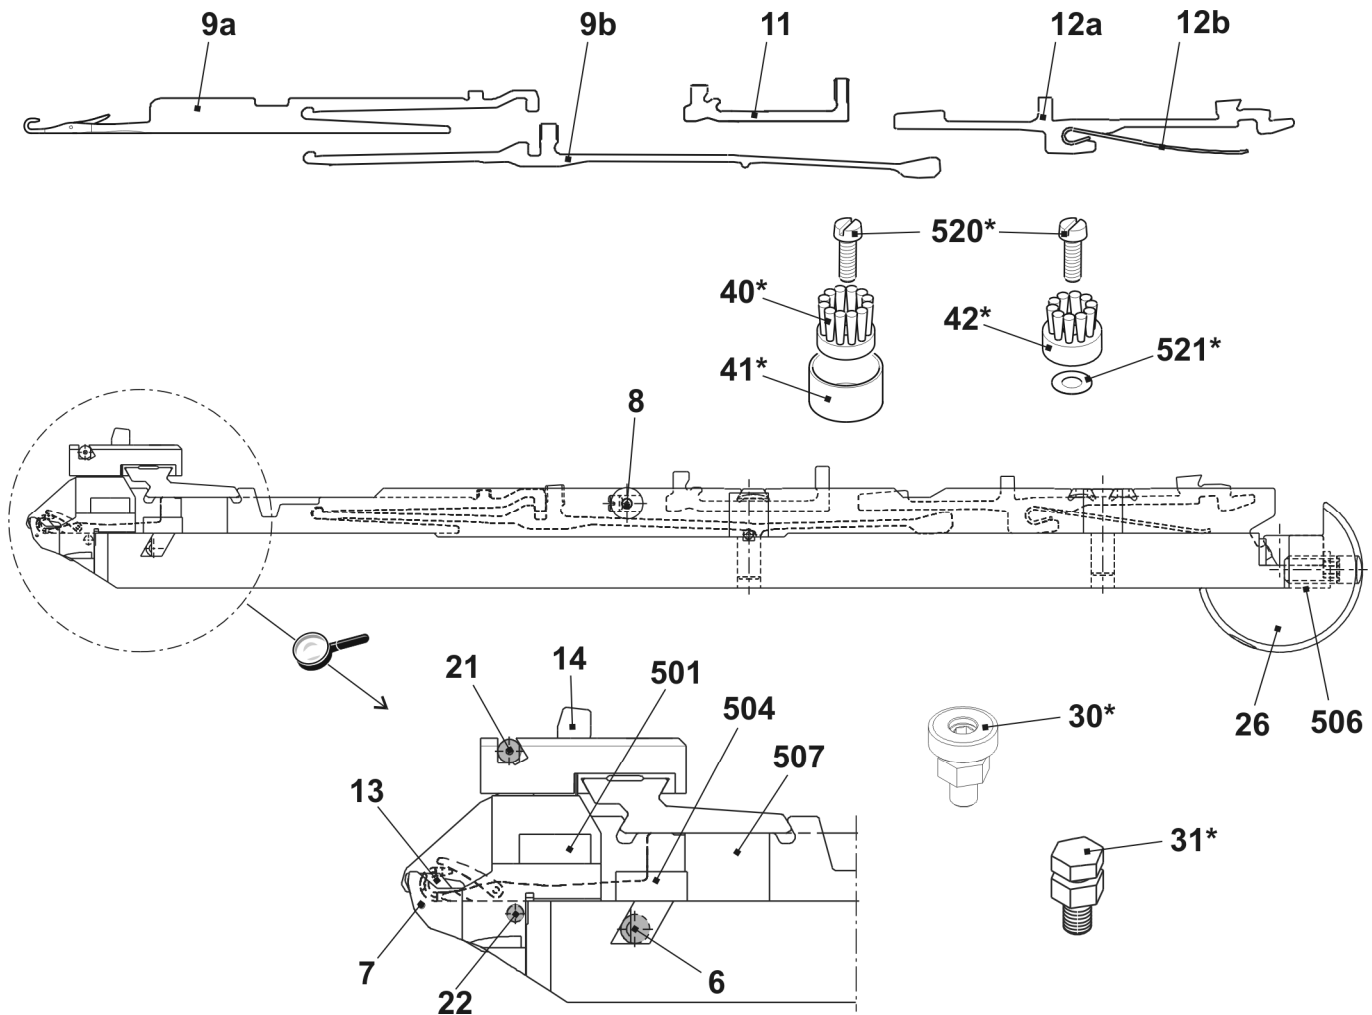


针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	针距机的前后针床 E7.2	238 109	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E14	218 293	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E7.2	219 396	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E7.2	219 399	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E14	209 574	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	E10-14 左侧限位器	205 764	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	E10-14 左侧限位器	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E14	219 686	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

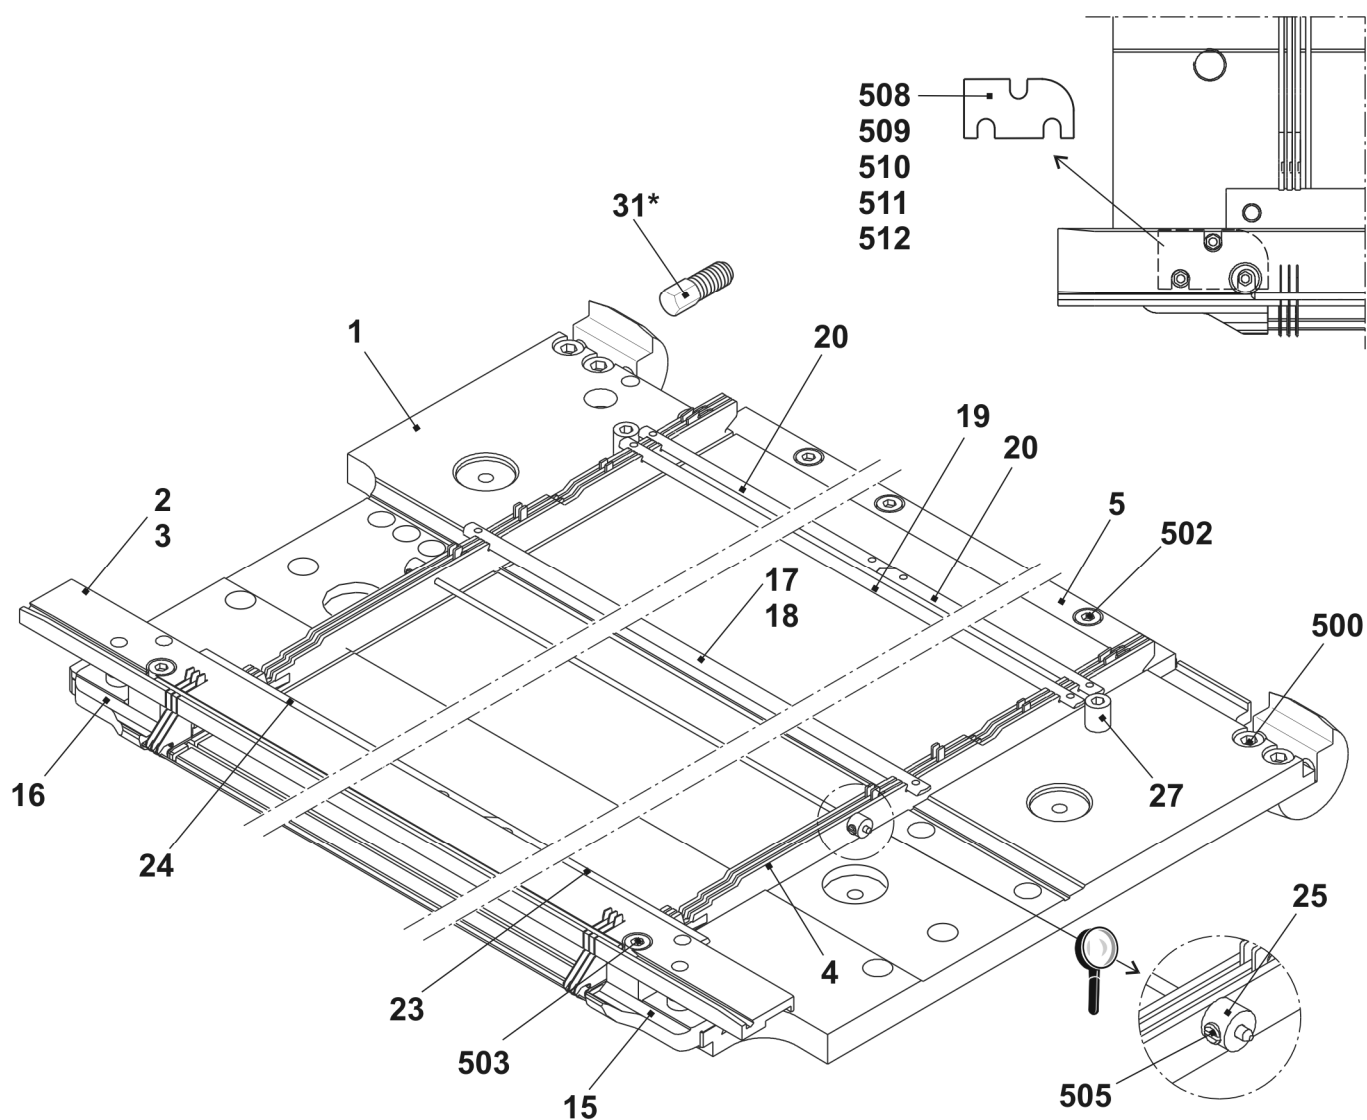


连续针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	针距机的前后针床 E7.2	238 109	26	支架	206 352
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	219 674	501	螺旋帽 M5x8	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	7.2针距机上的织针	225 230	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E14	209 633	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E14	237 373	31*	整个固定螺丝	207 712
12	带有弹簧的选针片 E14	224 725	40*	板刷	235 612
13	沉降片块 E7.2	234 903	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片胸 E7.2	236 954	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

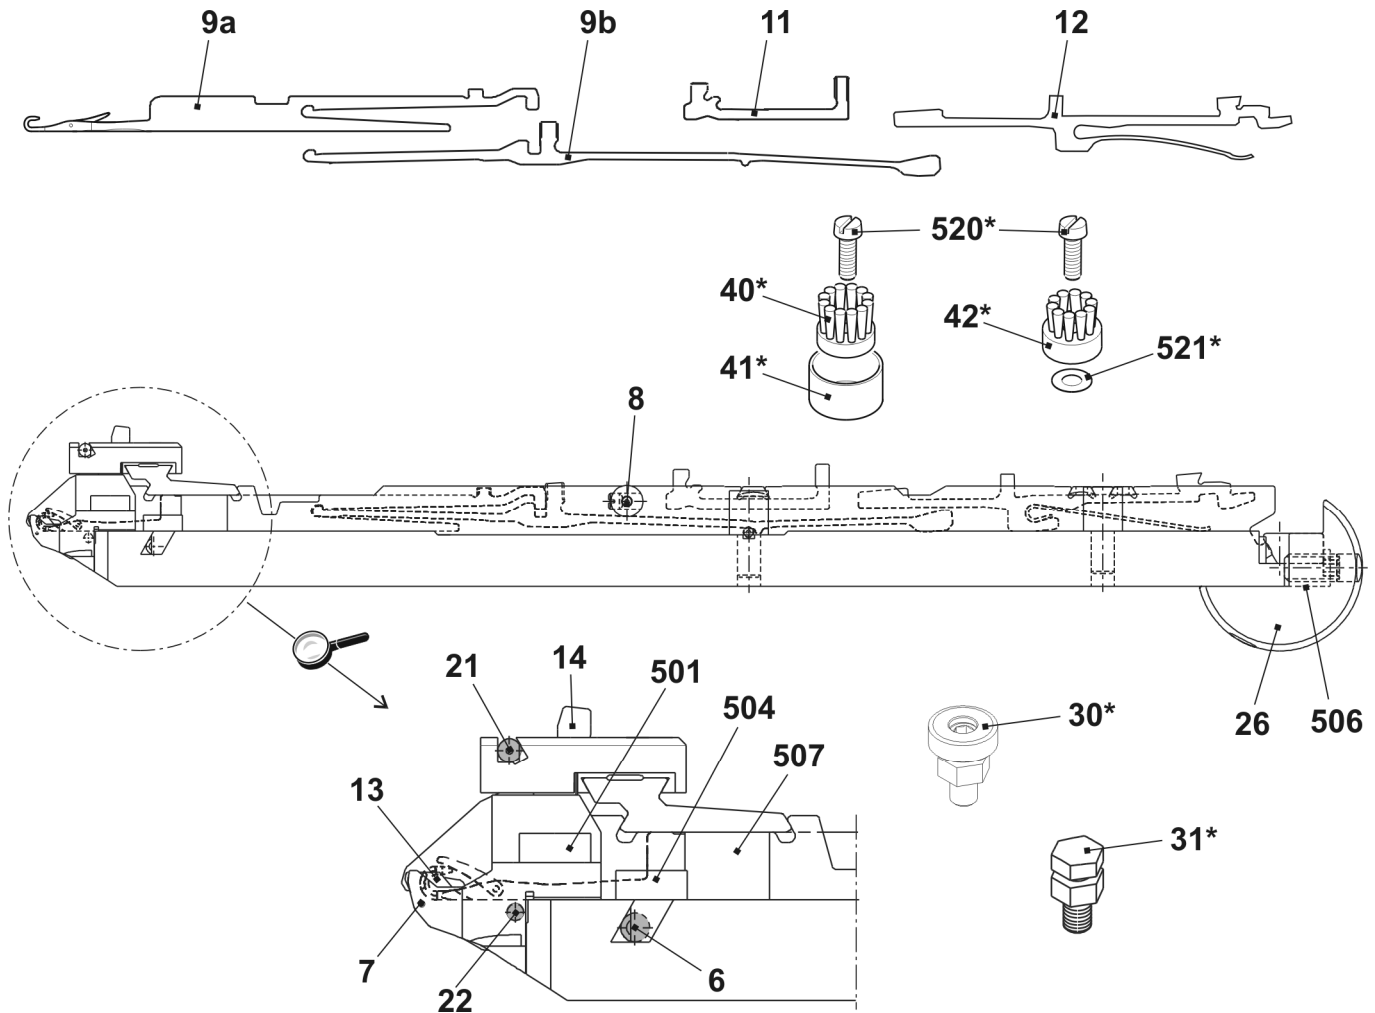


针床 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E9.2	229 807	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E18	224 575	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E18	224 676	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E18	224 678	500	螺旋帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E9.2	229 138	502	螺旋帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺旋帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	210 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E18	224 705	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

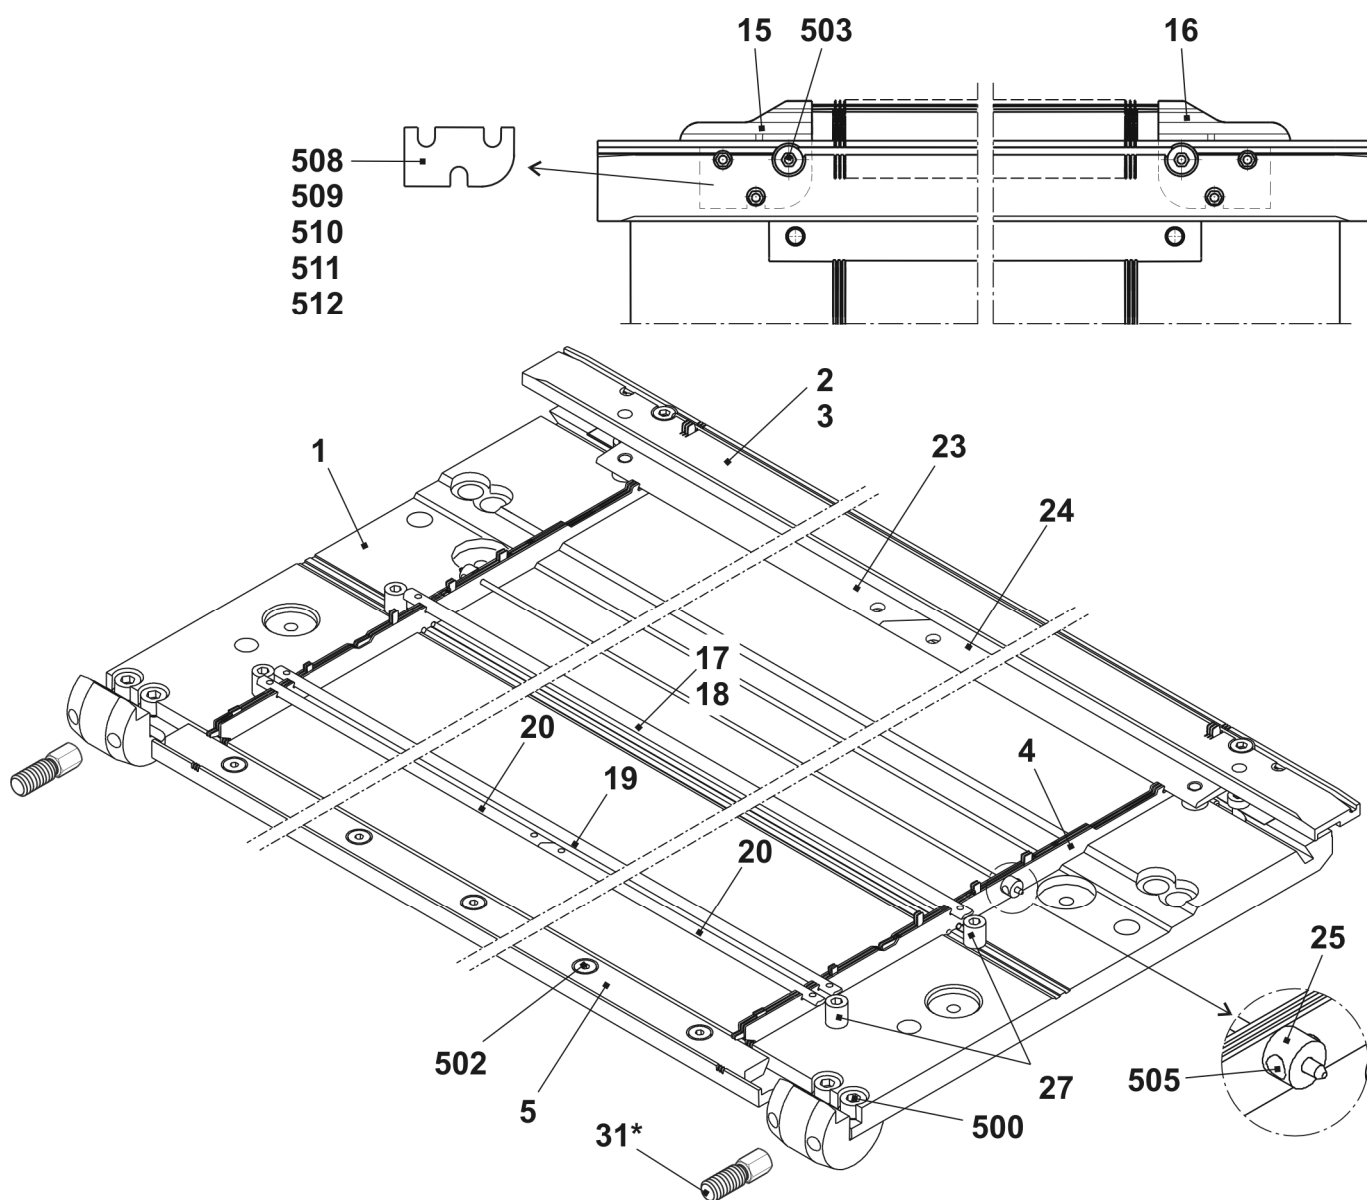


连续针床 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E9.2	229 807	26	支架	206 352
6	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	501	螺旋帽 M5x8	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 0.5mm	224 703	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E9.2	227 755	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-20	220 382	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片 E16-20	222 265	40*	板刷	235 612
13	电线支架	229 141	41*	容器板刷	233 012
14	沉降片胸 E9.2	229 425	42*	板刷	235 612
21	弹簧钢丝 直径为 Ø2.8	218 730	520*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

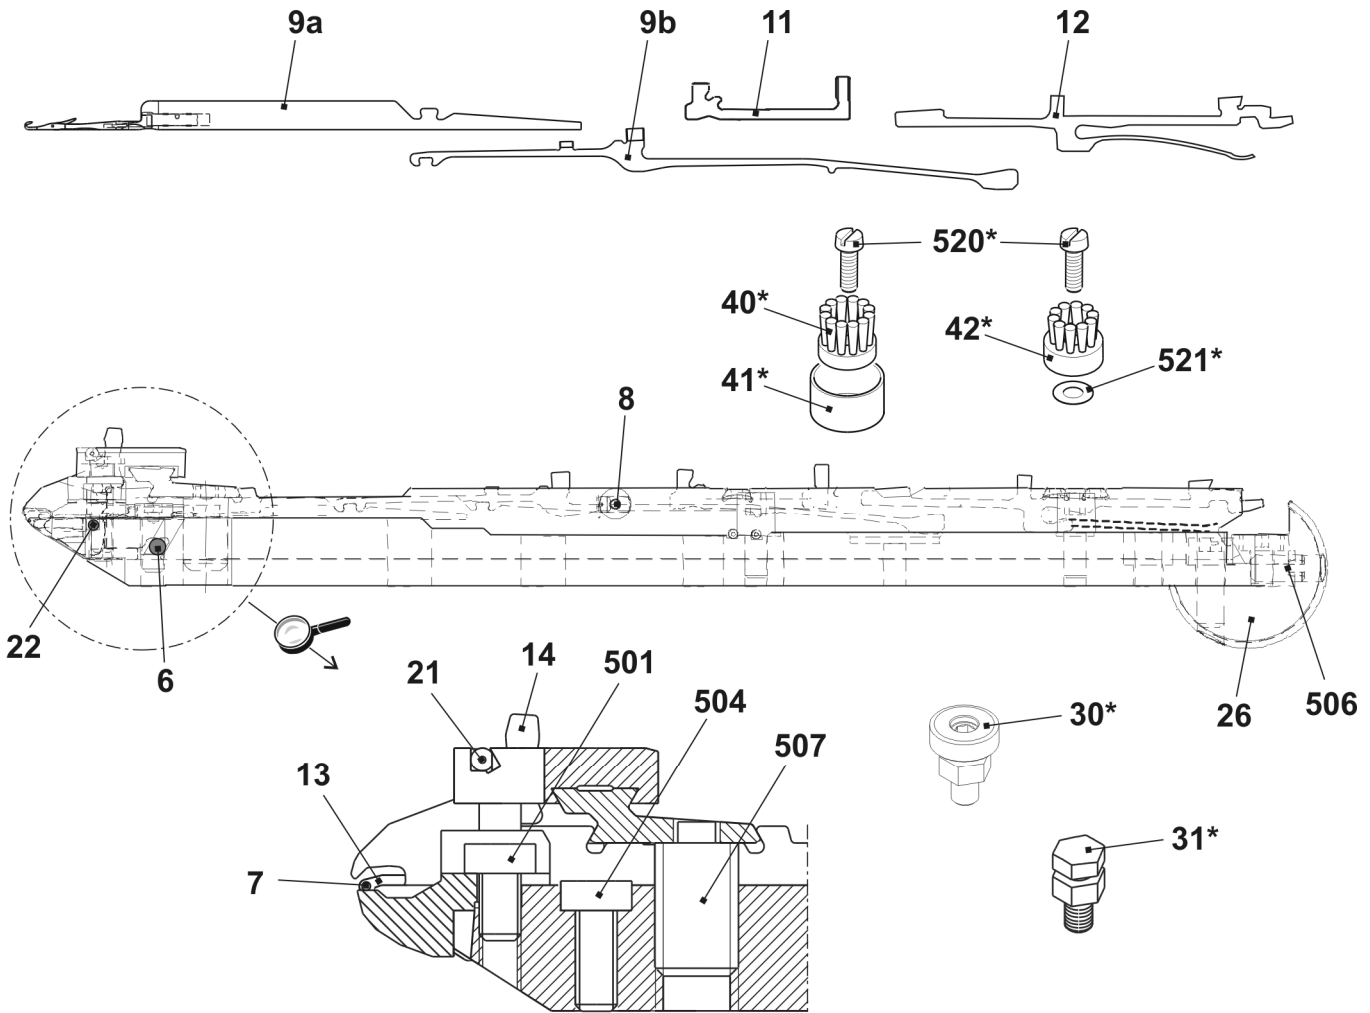


左侧夹/切床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧夹/切床				
	E5 - E8 (→E5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2)	211 883	500	螺旋帽 M4x10	023 136
	E10 - E14 (→E10m.12/12m.10/6.2/7.2)	211 884	503	六角螺母 M4	023 046
	E16 - E18 (→ E9.2)	239 678	504	垫圈 4	020 870
1	轴	211 349	507	夹子 3.2	021 019
2	引导杆销钉	211 351	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
9	刀片	210 422	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
10	整个左夹纱装置	210 462	520*	螺旋帽 M6x25	023 335
508	张力弹簧 5x0,55x18,9 (E5 - E8, →...)	023 377	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334
	张力弹簧 4x0,55x18,9 (E10 - E18, →...)	023 392	左侧夹/切床设备		

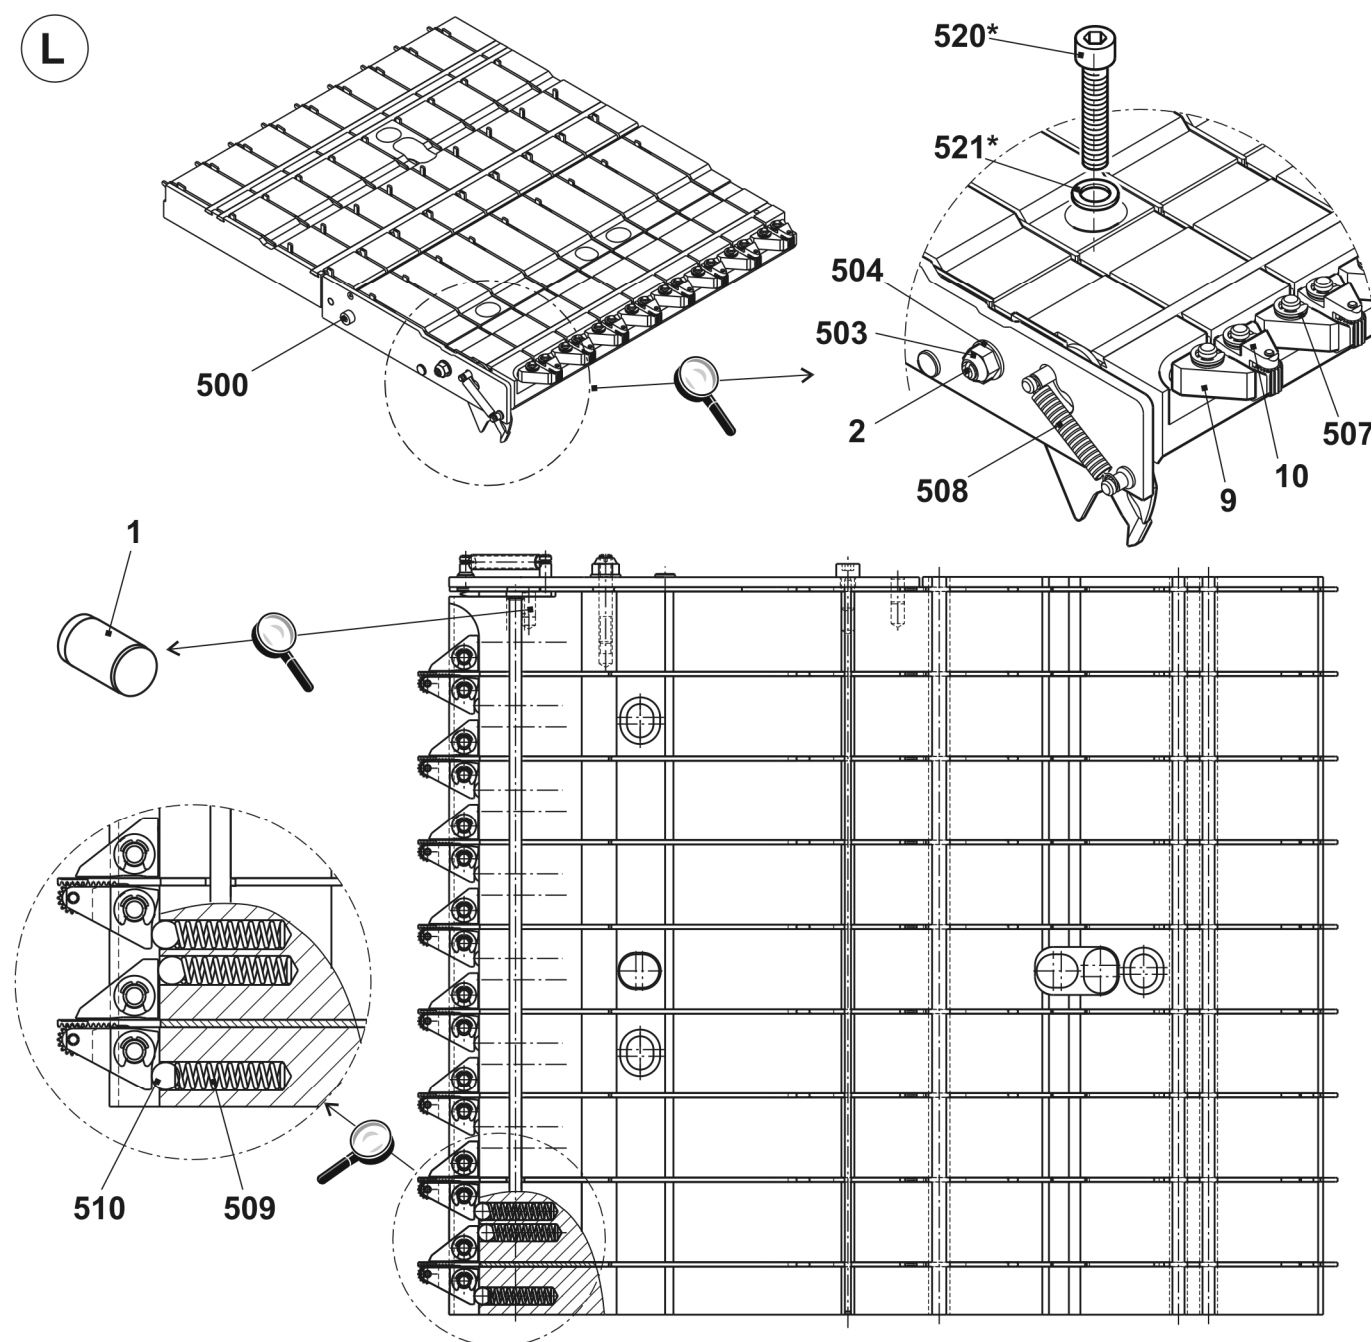


左侧夹/切床设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
5	整个左盖		12	中间片	
	E5 - E14 (→...)	211 771		E5 - E14 (→...)	237 323
	E16 - E18 (→...)	242 835		E16 - E18 (→...)	237 324
6	左侧压纱钩		13	选针片	
	E5 - E14 (→...)	213 151		E5 - E14 (→...)	200 687
	E16 - E18 (→...)	242 831		E16 - E18 (→...)	200 688
7	压板		14	选针弹簧	
	E5 - E8 (→...)	211 096		E5 - E14 (→...)	200 690
	E10 - E14 (→...)	211 104		E16 - E18 (→...)	200 691
	E16 - E18 (→...)	242 828	20	罩盖轨道	211 358
8	左侧压纱钩		23	罩盖轨道	209 223
	E5 - E8 (→...)	211 804	24	罩盖轨道	209 224
	E10 - E14 (→...)	211 809	25	固定电线	215 927
	E16 - E18 (→...)	221 111	26	销子	208 094
11	挺针片		505	圆片 4.3x7x0.5	022 153
	E5 - E14 (→...)	200 682	507	夹子 3.2	021 019
	E16 - E18 (→...)	200 683			

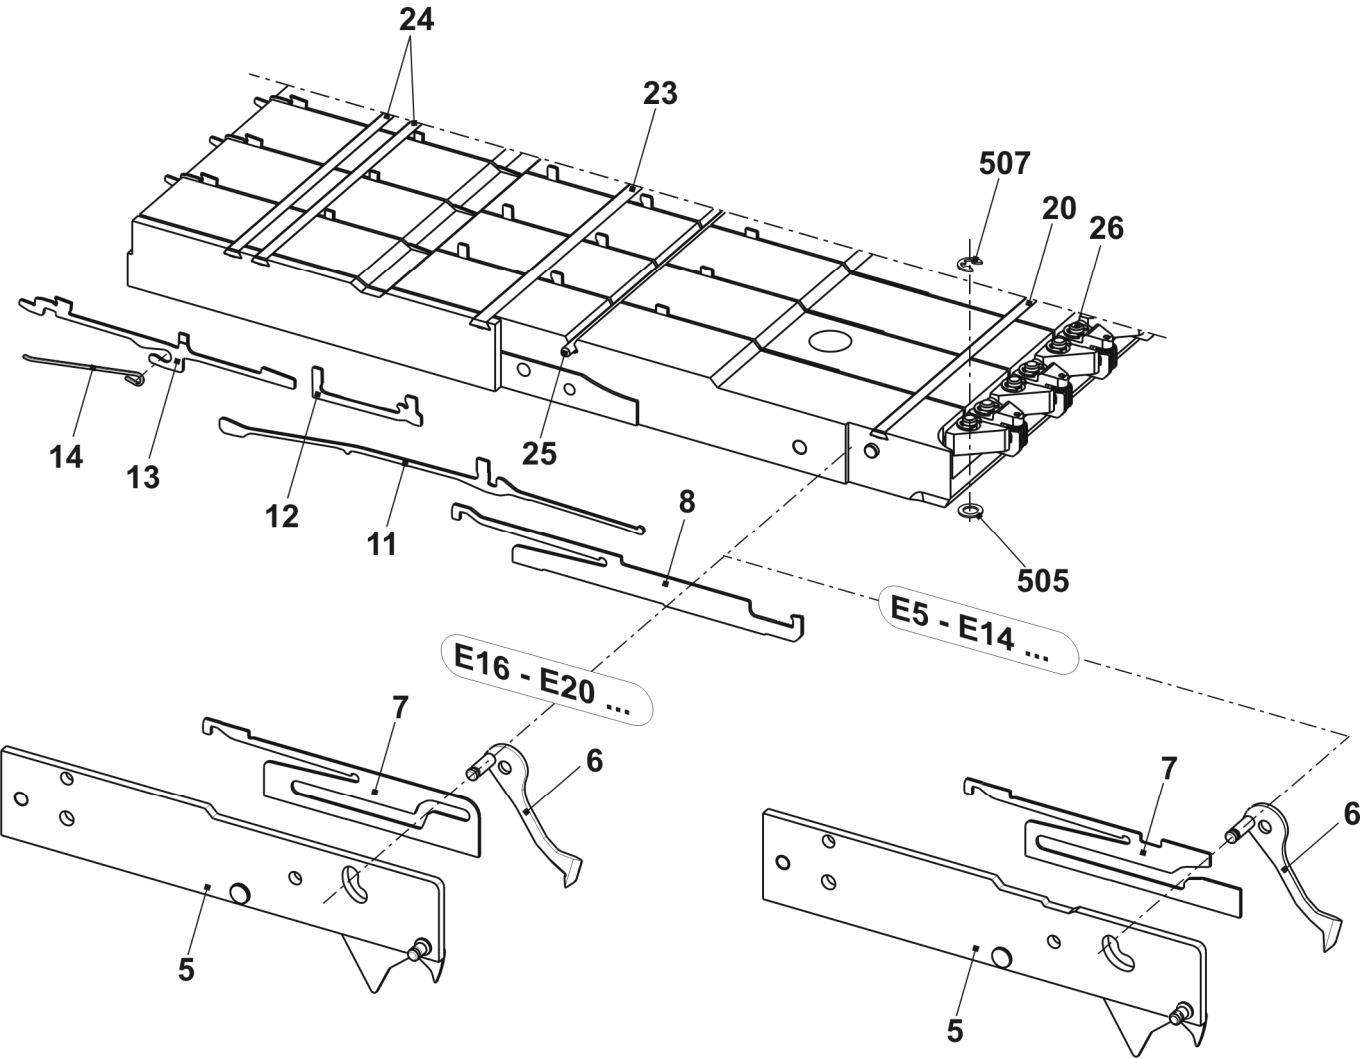


右侧夹/切床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切床				
	E5 - E8 (→E5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2//3,5.2/5.2)	211 885	500	螺旋帽 M4x10	023 136
	E10 - E14 (→E10m.12/12m.10/6.2/7.2)	211 886	503	六角螺母 M4	023 046
	E16 - E18 (→E9.2)	239 679	504	垫圈 4	020 870
1	轴	211 349	507	夹子 3.2	021 019
2	引导杆销钉	211 351	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
9	刀片	210 422	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
10	整个右夹纱装置	210 464	520*	螺旋帽 M6x25	023 335
508	张力弹簧 5x0,55x18,9 (E5 - E8, →...)	023 377	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334
	张力弹簧 4x0,55x18,9 (E10 - E18, →...)	023 392	右侧夹/切床		

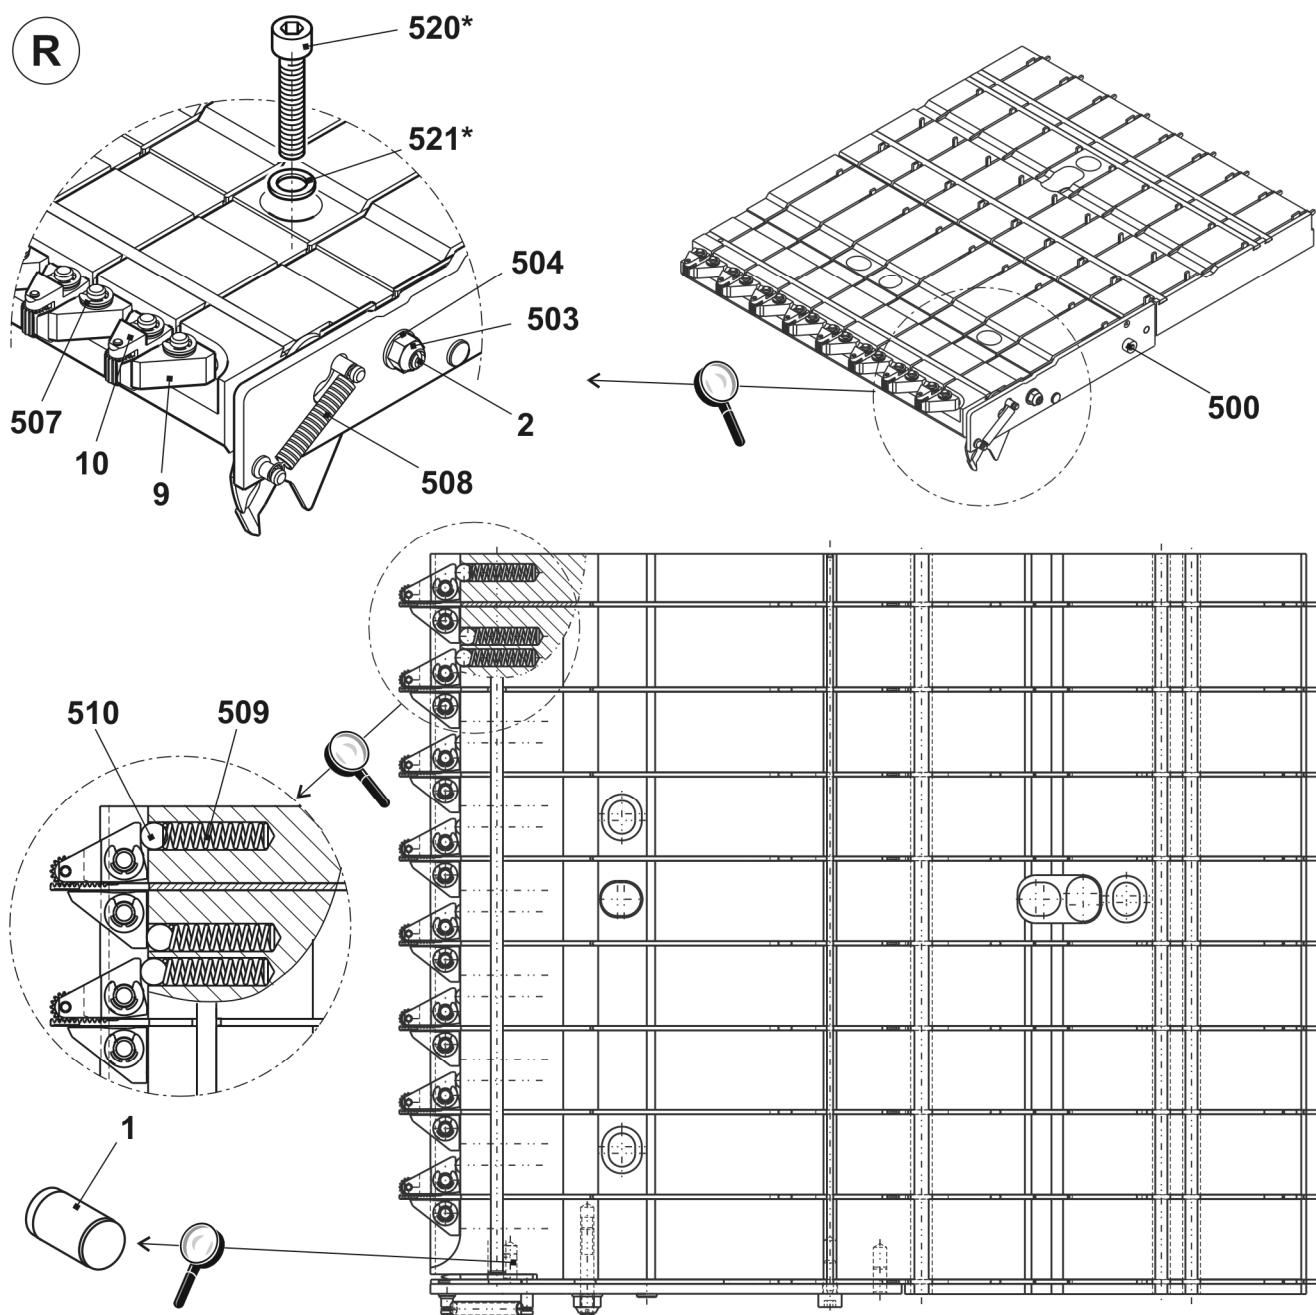


右侧夹/切床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
5	整个右盖		12	中间片	
	E5 - E14 (→...)	211 347		E5 - E14 (→...)	237 323
	E16 - E18 (→...)	242 836		E16 - E18 (→...)	237 324
6	右侧压纱钩		13	选针片	
	E5 - E14 (→...)	213 150		E5 - E14 (→...)	200 687
	E16 - E18 (→...)	242 833		E16 - E18 (→...)	200 688
7	压板		14	选针弹簧	
	E5 - E8 (→...)	211 096		E5 - E14 (→...)	200 690
	E10 - E14 (→...)	211 104		E16 - E18 (→...)	200 691
	E16 - E18 (→...)	242 828	20	罩盖轨道	211 358
8	右侧压纱针		23	罩盖轨道	209 223
	E5 - E8 (→...)	210 420	24	罩盖轨道	209 224
	E10 - E14 (→...)	210 249	25	固定电线	209 222
	E16 - E18 (→...)	221 112	26	销子	208 094
11	挺针片		505	圆片 4.3x7x0.5	022 153
	E5 - E14 (→...)	200 682	507	夹子 3.2	021 019
	E16 - E18 (→...)	200 683			

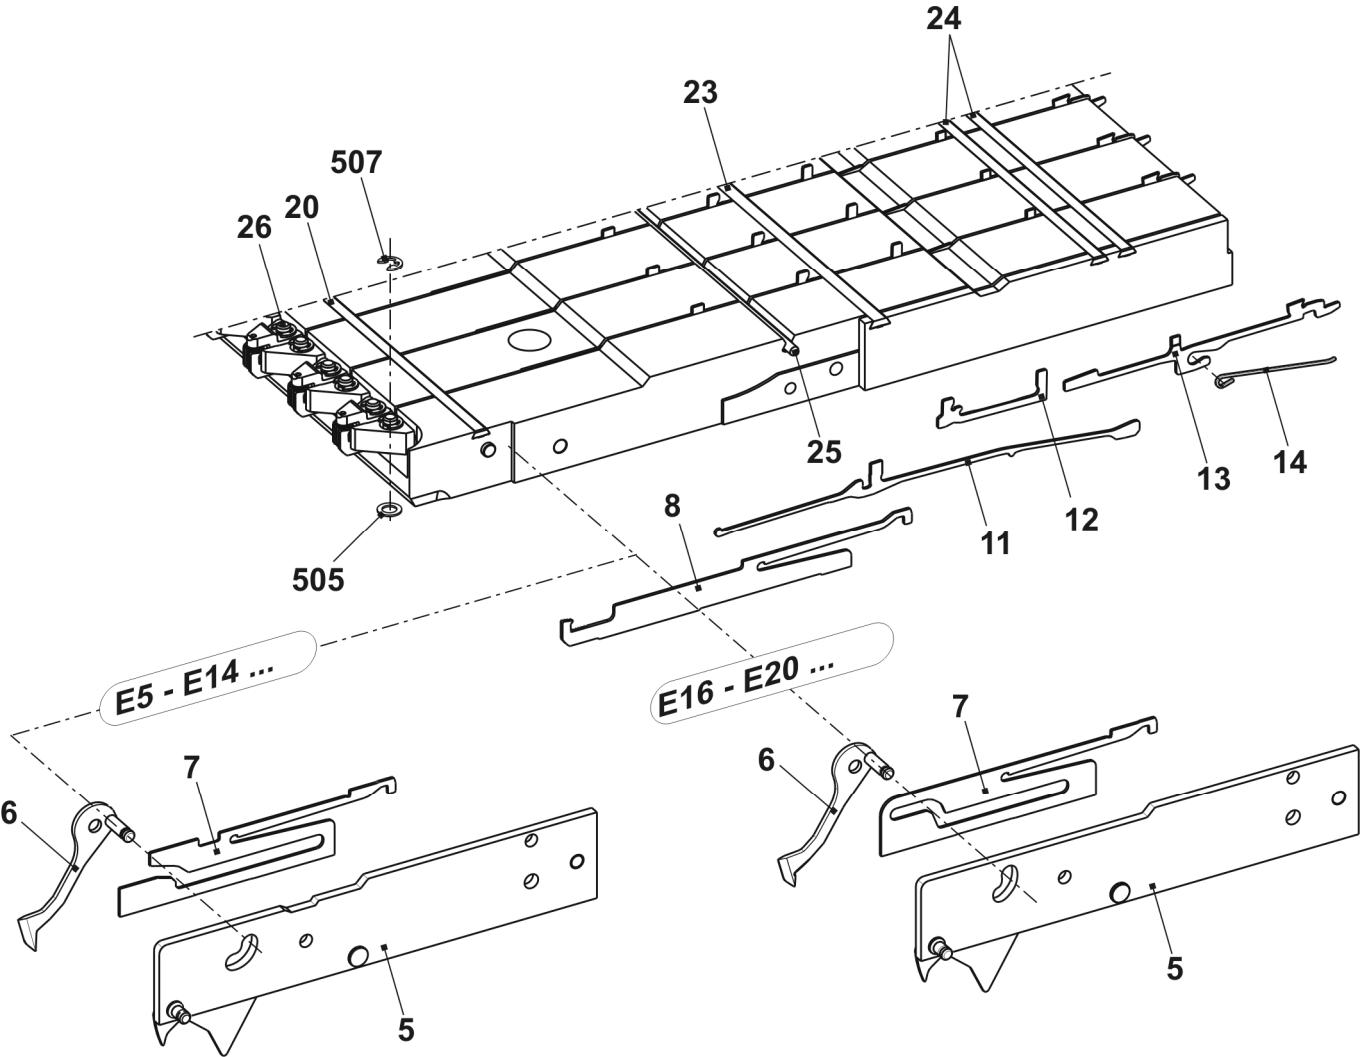


机头

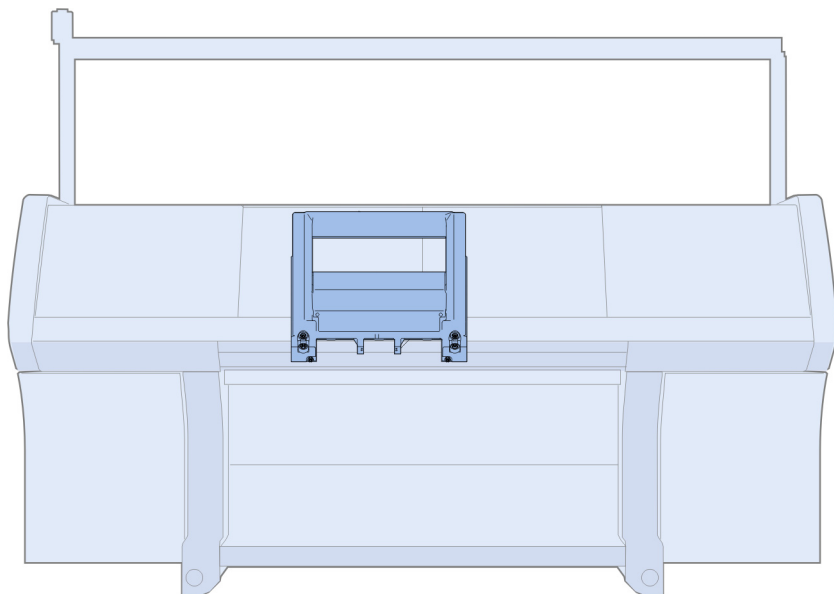


浏览机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个机头		1	整个三角(装置)	
	E5 + E5m.4 + E7m.5	250 080		E5 + E5m.4 + E7m.5	250 084
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	250 081		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	250 085
	E10	250 082		E10	250 087
	E12	245 038		E12	245 039
	E14	243 085		E14	243 092
	E16-18	250 083		E16-18	250 088
	E10m.12	250 090		E10m.12	250 091
	E12m.10	243 388		E12m.10	243 407
	E2,5.2 + E3,5.2	244 979		E2,5.2 + E3,5.2	244 980
	E5.2	244 373		E5.2	244 375
	E6.2	244 374		E6.2	244 376
	E7.2	243 332		E7.2	243 397
	E9.2	250 093		E9.2	250 092
2	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	7	后分配器 740 okc	243 273
3	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081	8	前分配器 740 okc	243 274
4	整个沉降片控制		10	擦拭器 (感应式)	241 411
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	241 515	11	销子	212 392
	E10 + E10m.12	241 516	12	销子	243 171
	E12-14+ E6.2 + 12m.10 + E7.2	241 517	14	左侧覆盖片	240 734
	E16-18	250 250	15	右侧覆盖片	240 735
	E5.2/7.2	241 518	16	整个马达装置 (AT=711017)	211 017
	E9.2	241 520	16a	顶部齿轮齿条	209 781
5	机头的4个三角装置	241 701	16b	中部齿轮齿条	209 782
9	整个选针系统		16c	齿轮齿条底部	209 783
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	216 218	516	螺丝钉 M4x12	023 367
	E10-12/10m.12/12m.10/5.2/6.2	216 219	21	固定夹	241 972
	E14/7.2	229 300			
	E16-20/9.2	220 114			

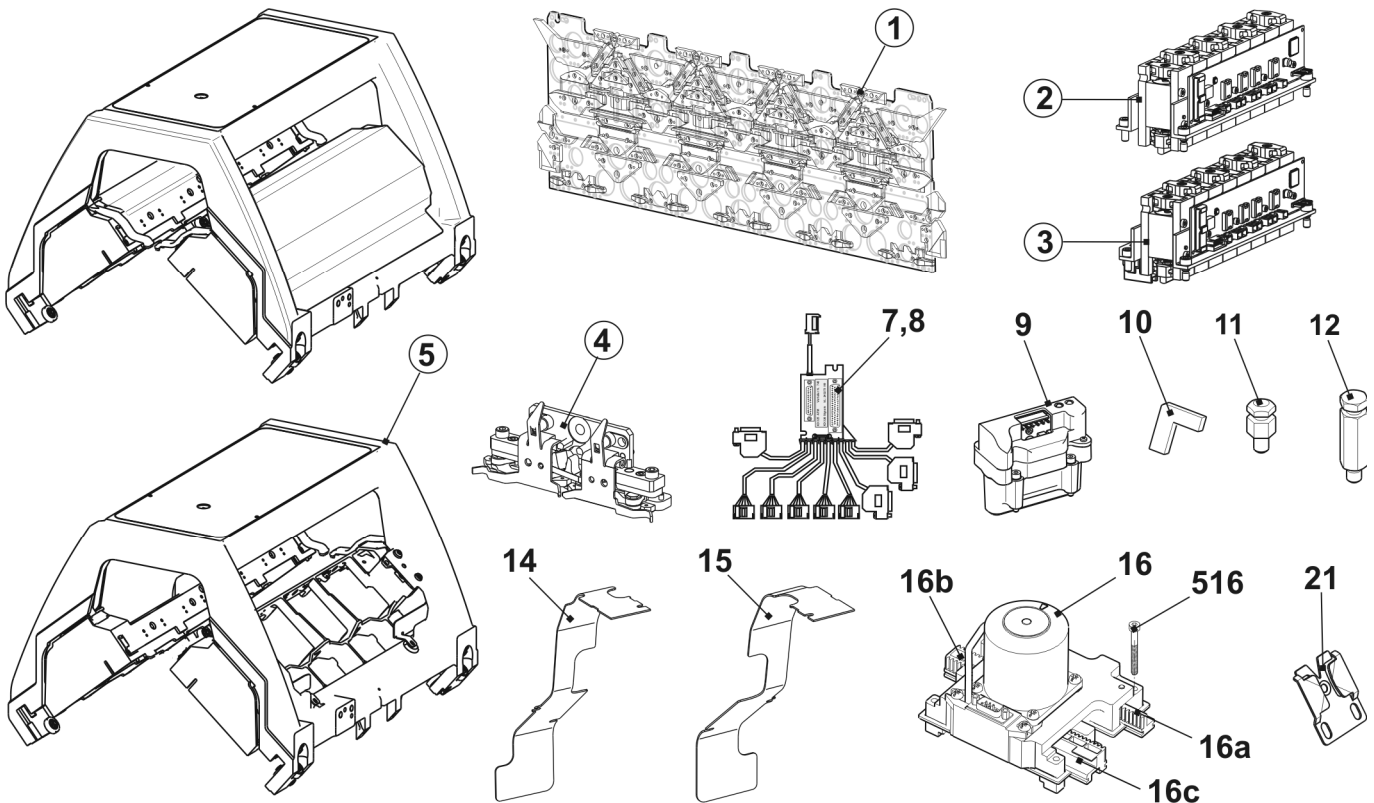


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的4个三角装置	241 701	13	固定带连接点	244 179
1	机头框架,4个三角座	241 624	500	螺旋帽 M8x30	020 143
2	机头部分,4个三角座	241 675	502	埋头螺丝 M6x10	023 183
3	整个机头顶盖, 4个三角座	243 300	504	夹子 6	021 022
4	垫片	225 312	514	安装销 5x14	020 670
5	暗销螺丝	211 750	515	纱线衬套	041 863
8	衬套	207 546	522	垫片 0.2x10x70	023 699
9	衬套	209 275	523	垫片 0.1x10x70	023 698
10	衬套	209 274	524	垫片 0.05x10x70	023 697
11	离心	222 983	机头向导		

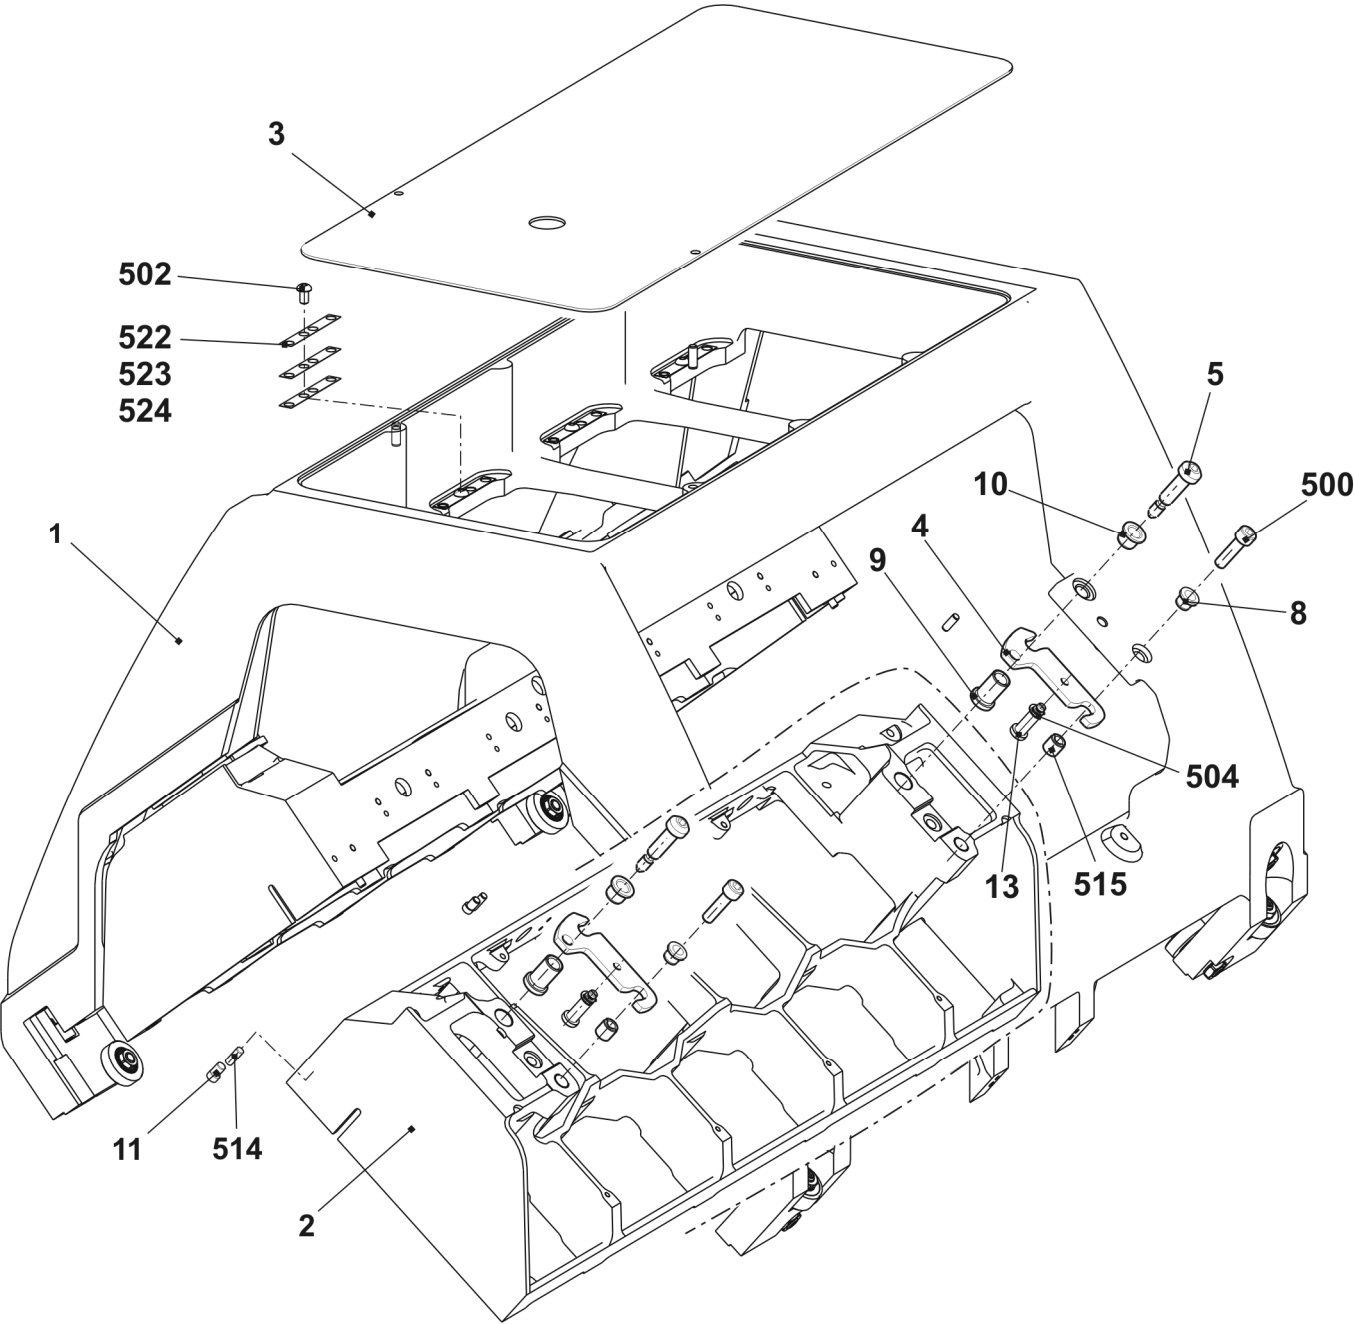


机头盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣA	整个机头前盖	243 320	ΣB	整个机头后盖	243 321
1	机头前盖的4个三角装置	243 298	1	机头后盖的4个三角装置	243 299
2	固定销子	242 382	2	固定销子	242 382
500	六角螺母 M6	022 899	502	六角螺母 M6	022 899
502	O 形环 3x2	242 420	502	O 形环 3x2	242 420
503	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 385	503	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 385

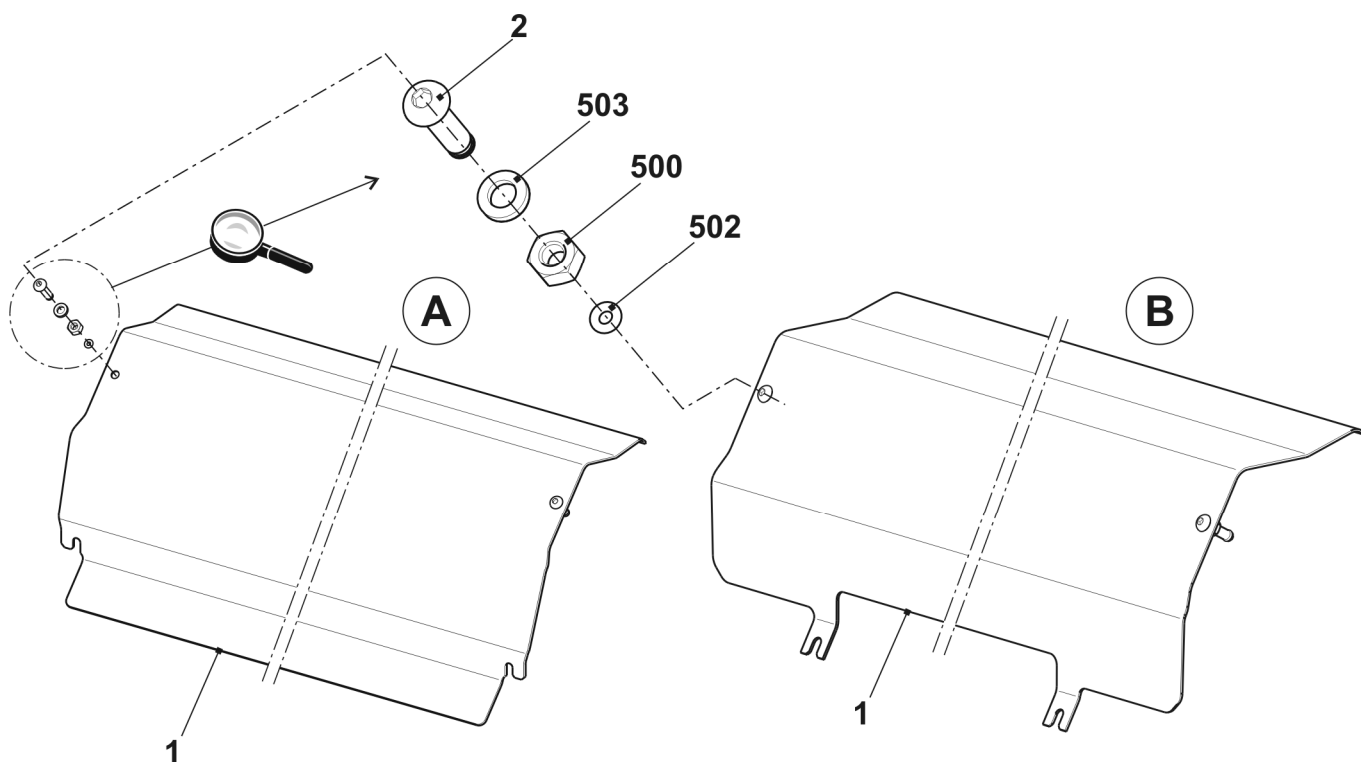


机头向导

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 .3	242 060	510	配件盘 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 .3	242 624	511	配件盘 10x16x1	023 260
12	整个轴承销	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

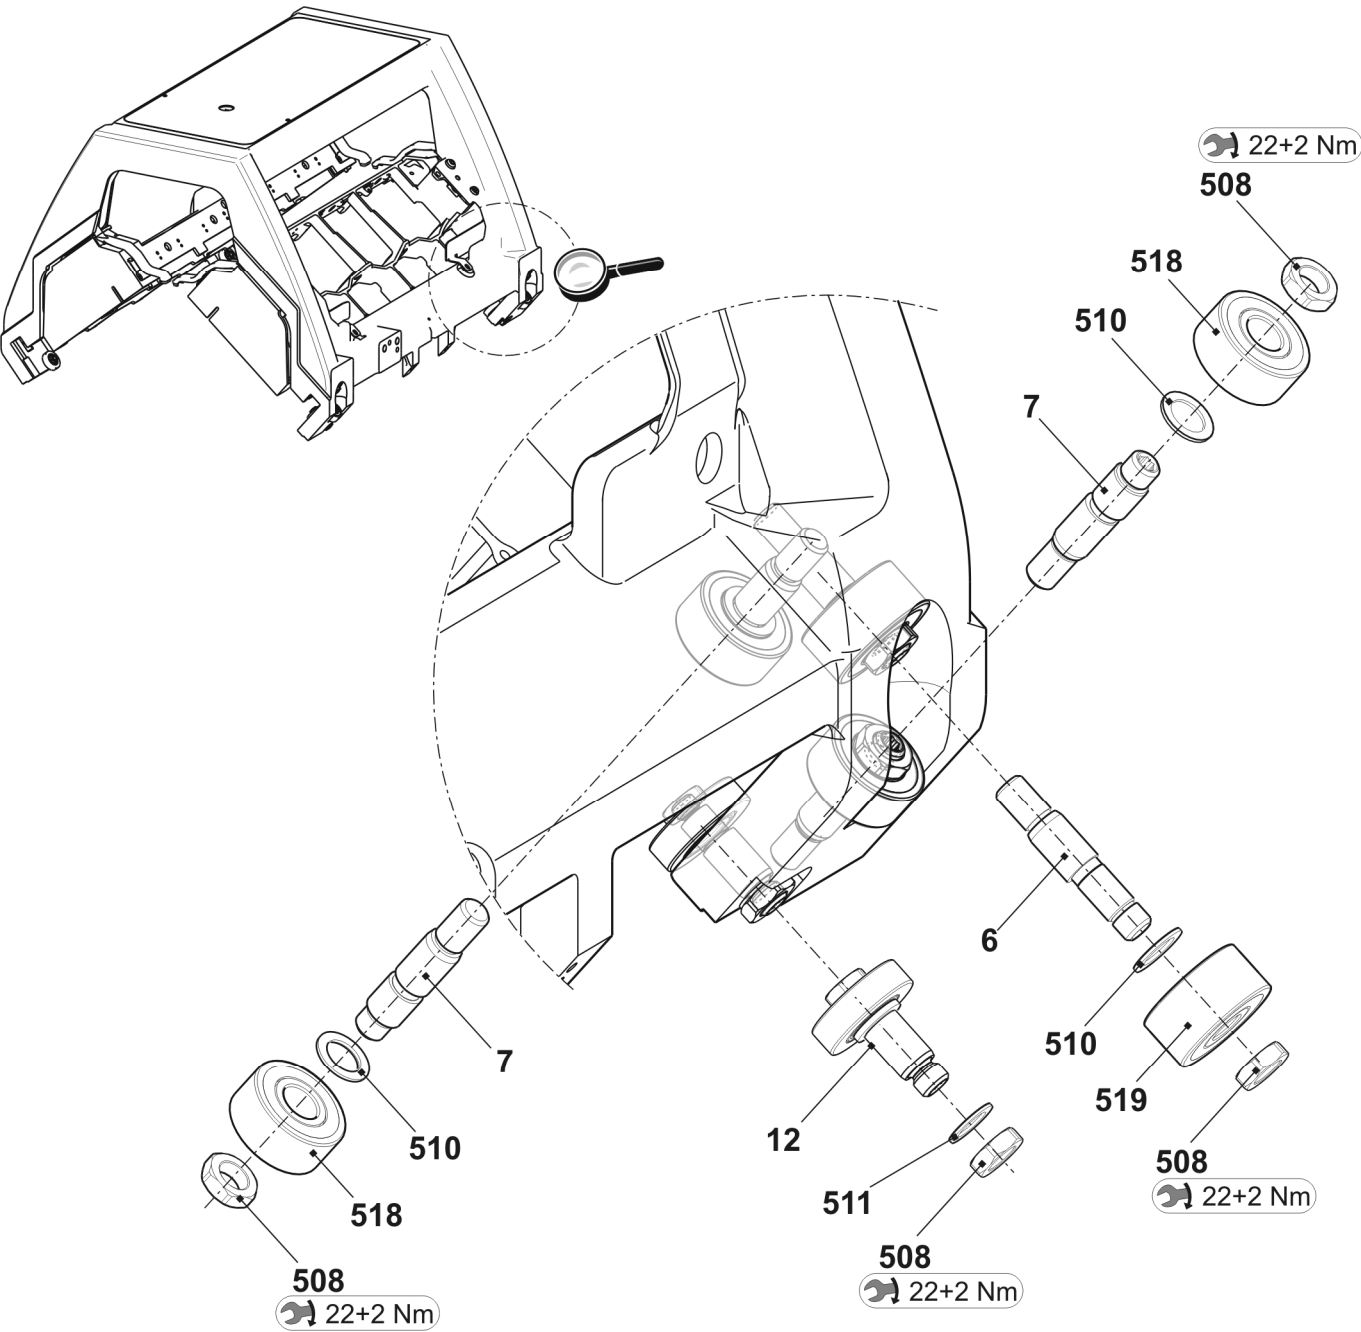


毛刷握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	213 710		E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	203 254
	E10 - E14 + E6.2 - 7.2 E10m.12 + E12m.10	213 711		E10 - E14 + E6.2 - E7.2 + E10m.12 + E12m.10	212 854
	E16 + E18 + E9.2	223 185		E16 + E18 + E9.2	224 822
1	毛刷握持器	213 009	500	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	配件盘 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

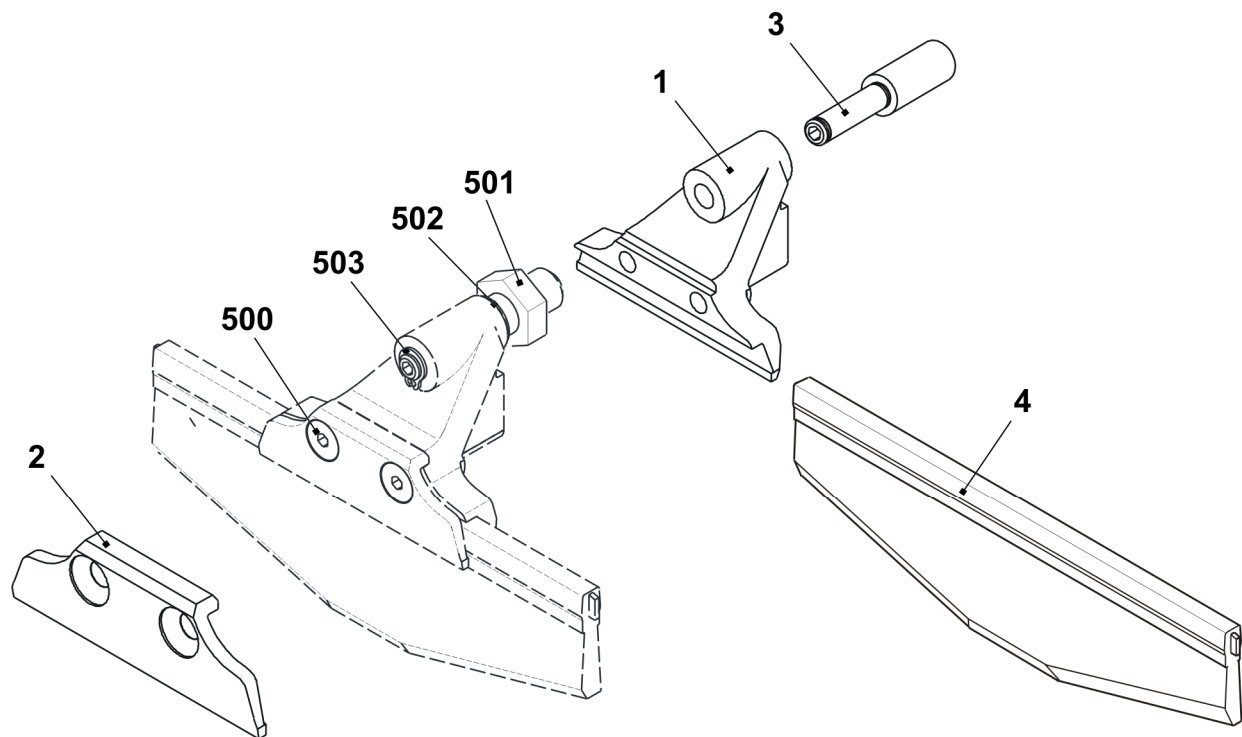


没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	900	螺旋帽 M6X14	022 658
3	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
4	导纱器传动装置支角	242 903			

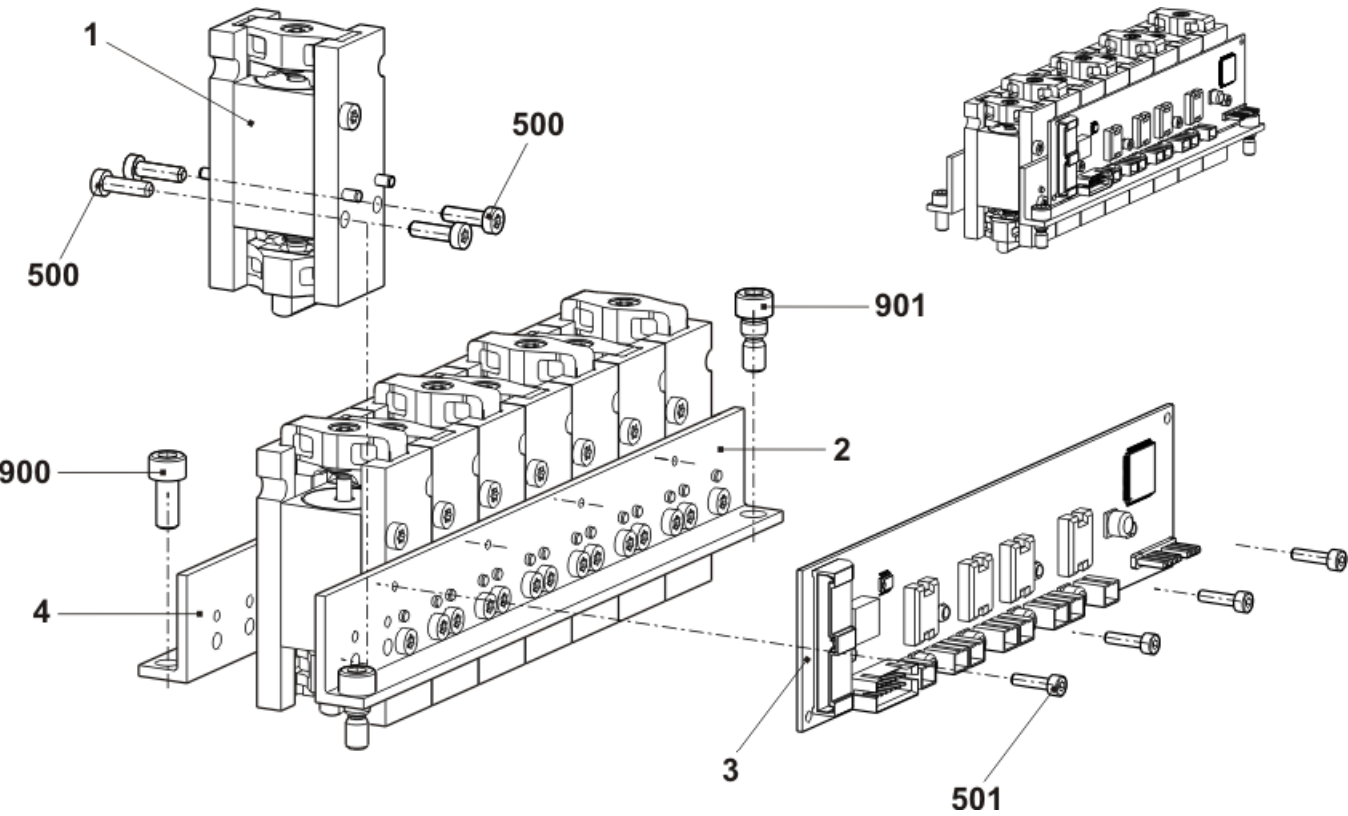


有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动装置支角	242 903	900	螺旋帽 M6X14	022 658
4	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
5	引入部件	239 972			

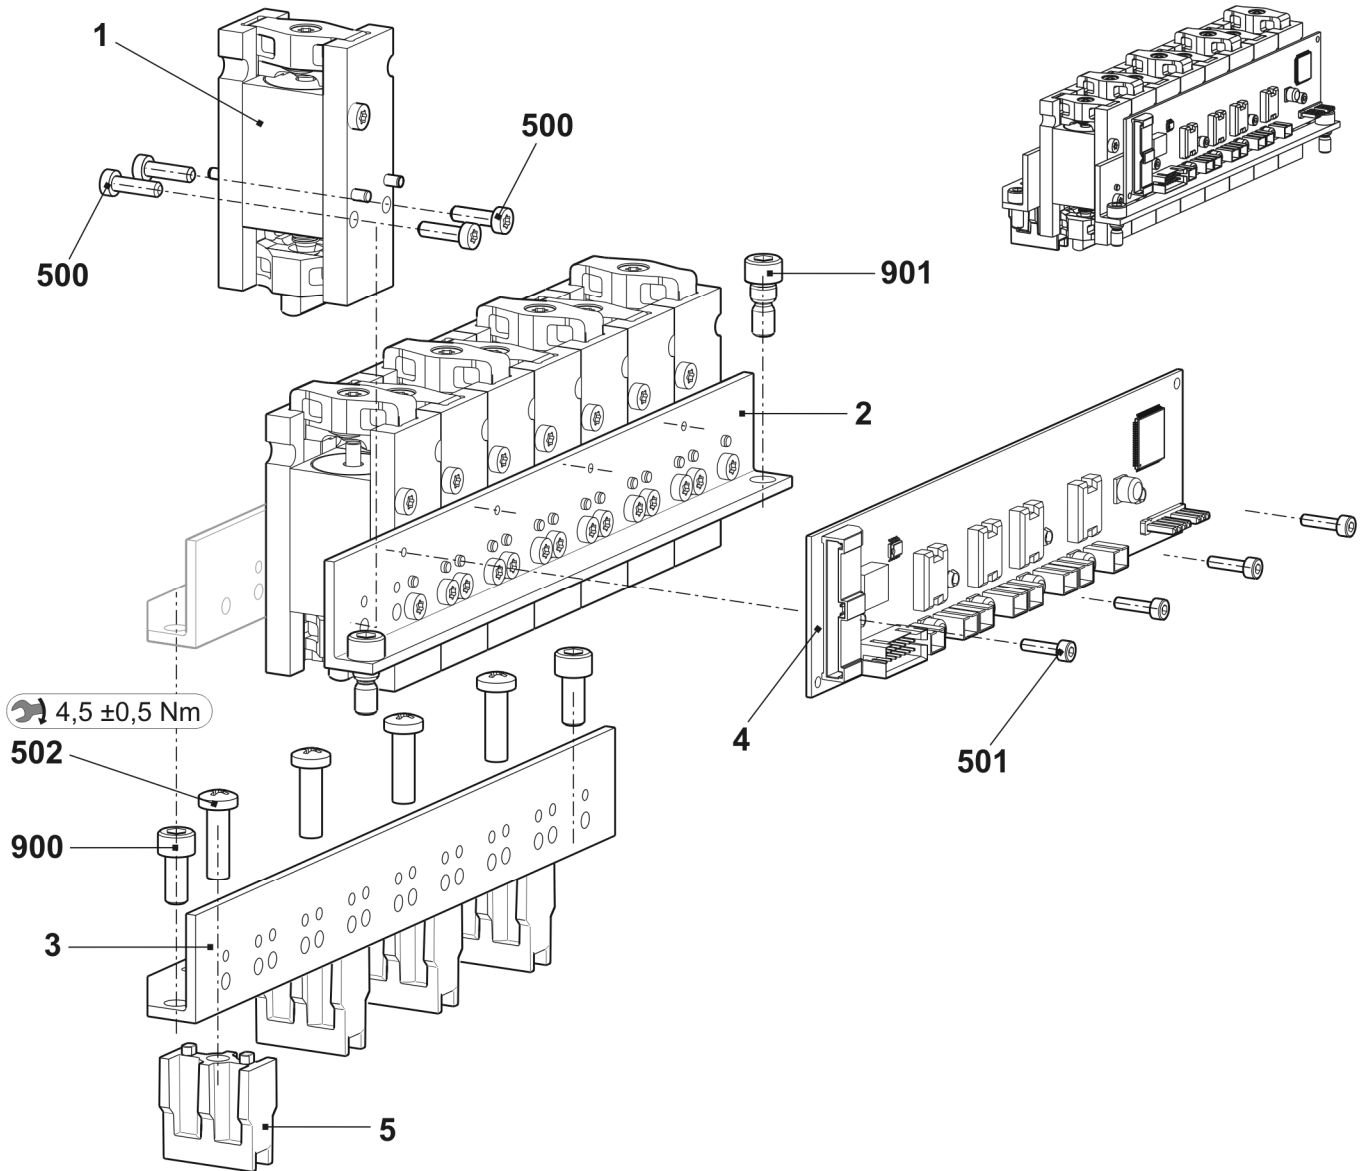


沉降片控制

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个沉降片控制		3	6.2	241 525
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 515		31 沉降三角板	241 349
	E10/10m.12	241 516		32 整个右针床中间片	
	E12 - 14/12m.10	241 517		E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	212 610
	E16 - 18/8.2	250 250		E10/10m.12	212 943
	E16 - 18/9.2	241 520		E12 - 14/12m.10	213 055
	E5.2/7.2 KW	241 518		E16 - 18 + E8.2	250 140
	E6.2	241 519		E9.2	239 825
1	安装板	241 281		E5.2/7.2 KW	236 879
2	连接板	241 326		E6.2	238 757
4	离心	241 362		33 整个左侧压板	
5	右侧排列板	212 382		E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	212 611
6	左侧排列板	212 396		E10/10m.12	213 053
7	传动轴孔	210 559		E12-14/12m.10	213 056
500	安装销 4x10	020 657		E16 - 18 + E8.2	250 139
501	安装销 4x24	020 664		E9.2	239 824
502	压缩弹簧 0.68x5.10x19.00	238 702		E5.2/7.2 KW	236 880
503	暗销 6x18	020 678		E6.2	238 756
504	螺旋帽 M5x12	020 132	34	调整镶板	211 507
505	螺旋帽 M4x12-5.8	241 859	35	销子	209 722
3	整个沉降片三角板		530	配件盘 5x10x0.5	023 348
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 521	531	锁定环 5x0.6	023 347
	E10 /E10m.12	241 522	532	安装销 3x10	020 645
	E12 - 14/12m.10	241 523	533	埋头螺丝 M4x8	023 579
	E16 - E18 + E8.2	250 251			
	E16 - E18 + E9.2	241 526			
	E5.2/7.2	241 524			

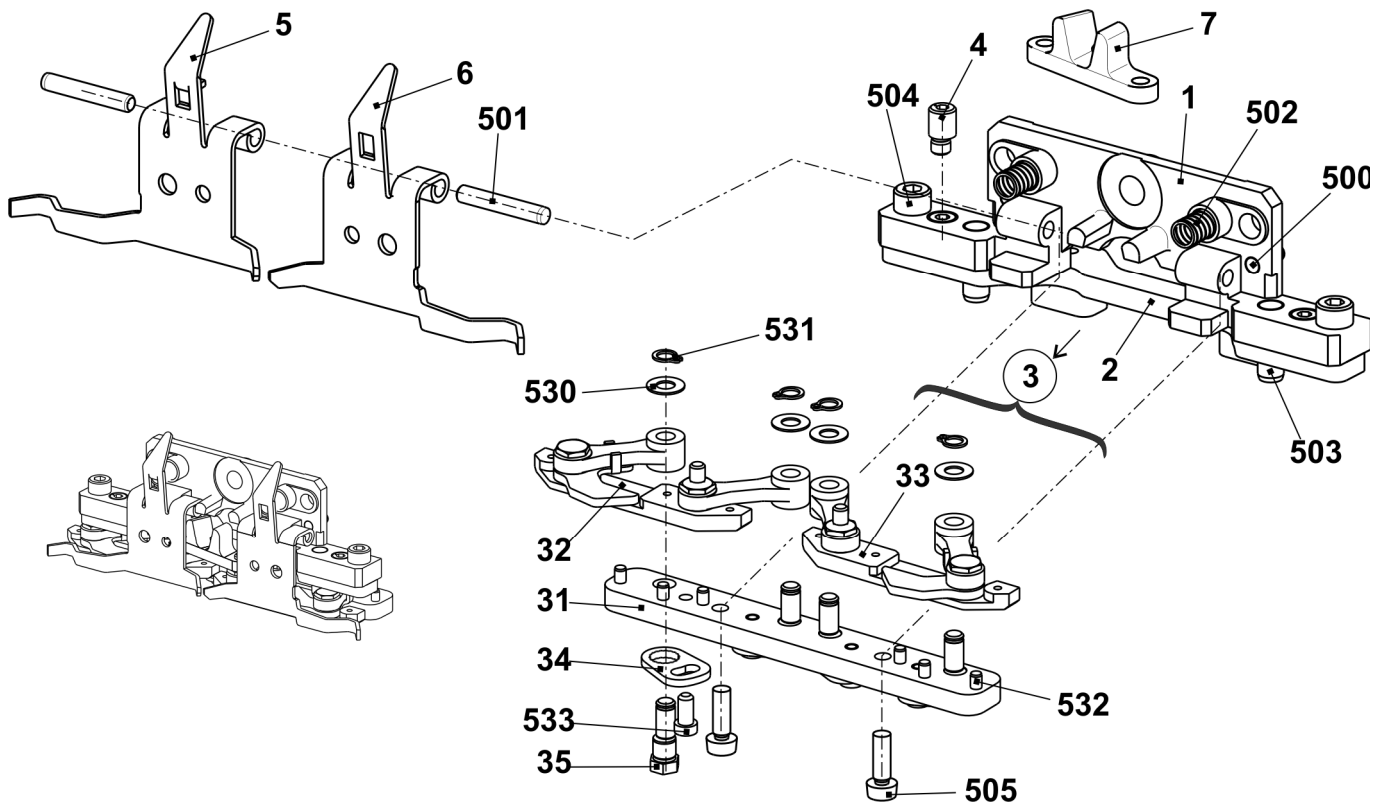


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	织针探测器	221 238			
1	预先组装的织针探测器	221 773	2	预先组装的传感器	221 758
	500 埋头螺丝 M4x6	023 247		21 传感器	220 839
	11 整个织针探测器	221 207		22 角	221 175
	12 固定器	220 464		520 埋头螺丝 M4x6	023 427
	14 摇杆开关	220 637			
	500 埋头螺丝 M5x10	023 247			
	502 螺旋帽 M2x8	022 954			
	503 固定螺丝 M6x20-45	023 526			
	504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398			
	505 暗销 5x18	023 525			

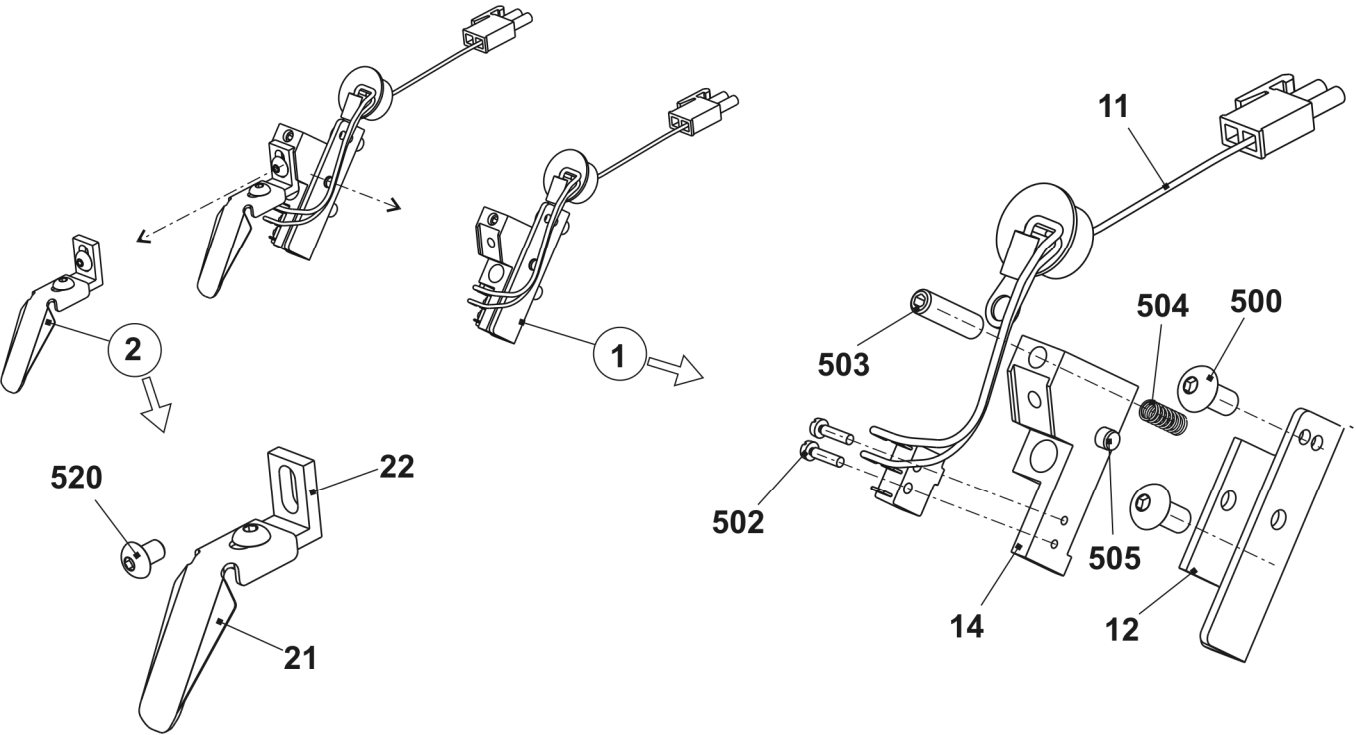


三角座 E5 + E5m.4 + E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E5	250 084	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 夹子 3.2	021 019			
	543 压缩弹簧	023 344			

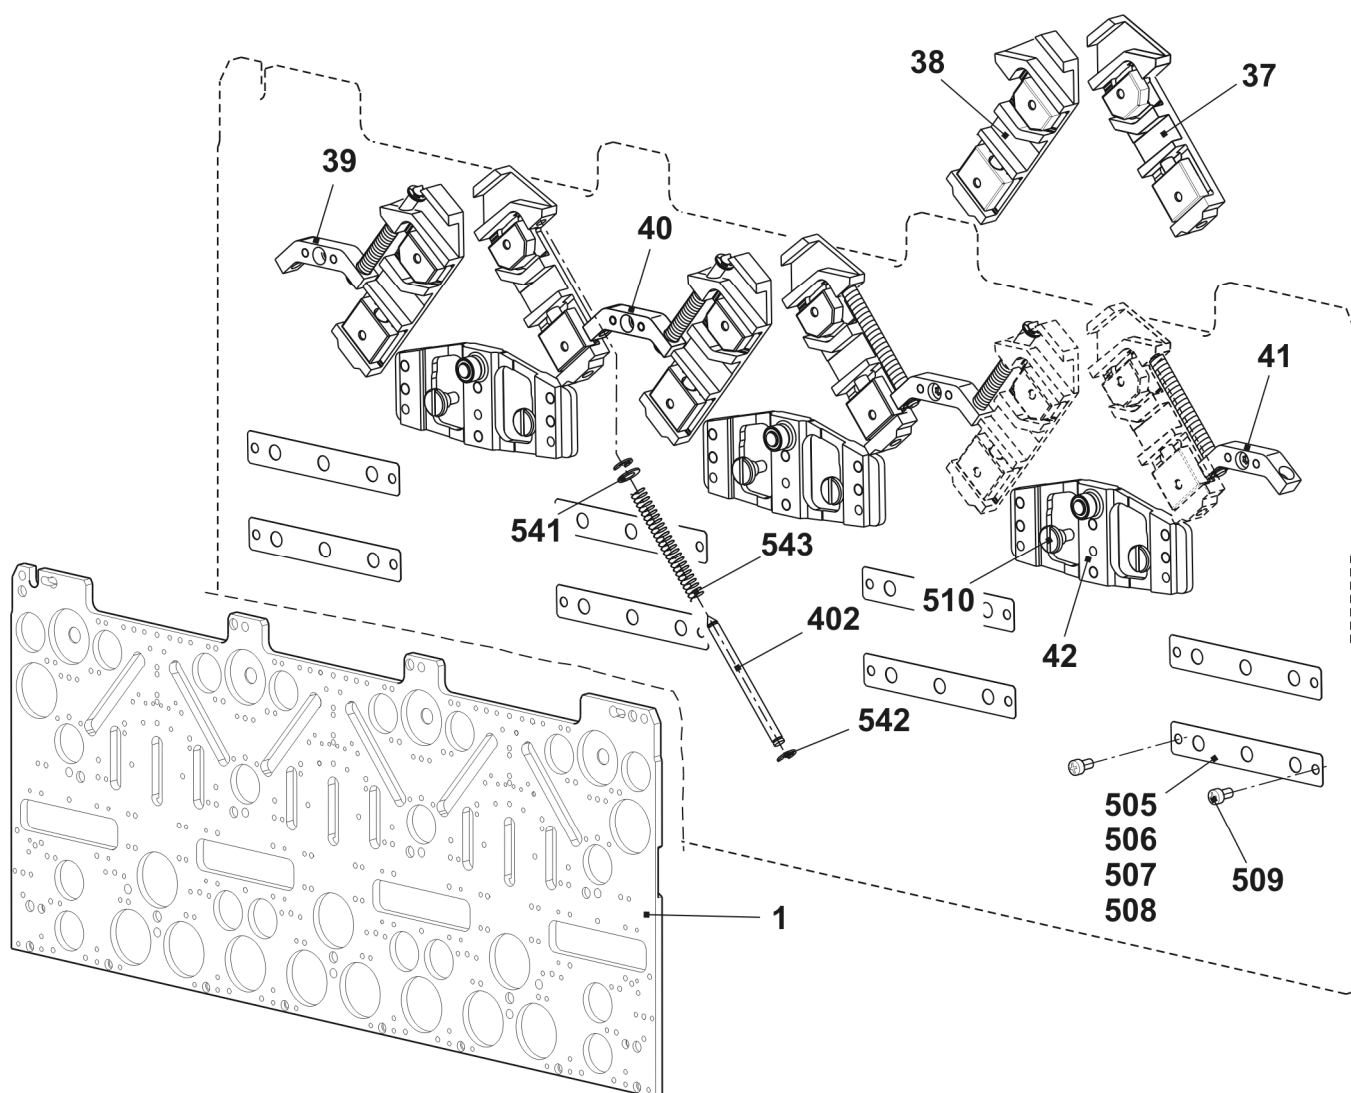


三角部分 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	中部起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	左侧的限位三角 E5	210 289
8	右侧板刷	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角部分	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角部分	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040	31	左侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	凸轮	227 923	32	右侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	凸轮	210 254	33	集圈限位三角 E5	214 051
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	35	接受三角 E5	210 386
16	左侧三角部分	236 192	36	抬升三角部分无需拆分 E5	213 302
17	右侧三角部分	236 193		用拆分抬升三角部分 E5附件	213 924
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左底部起针三角 E5-8	235 718
20	提供三角	210 185	50	右底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091

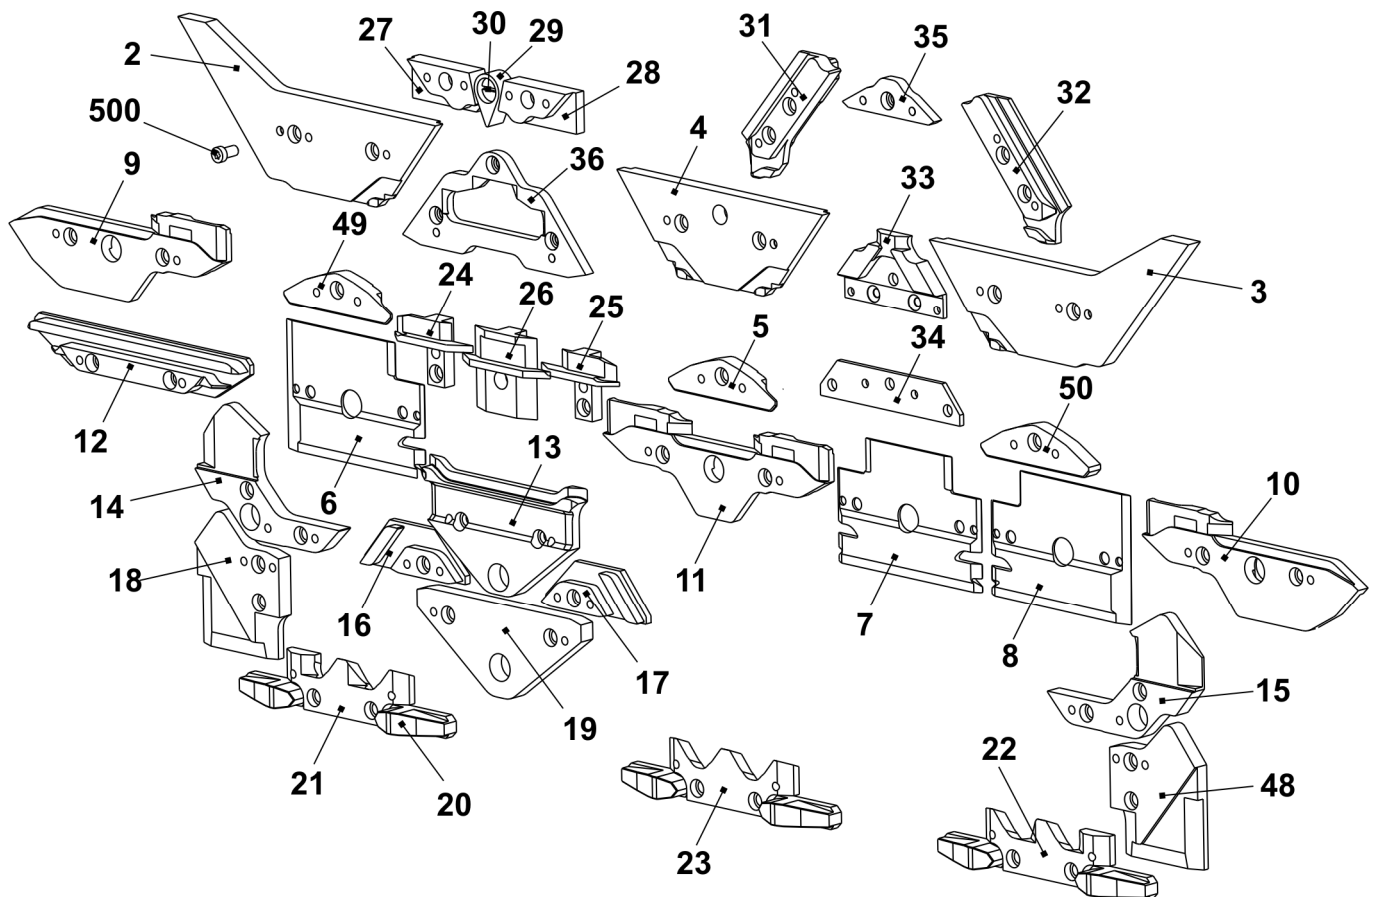


三角座 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7-8	250 085	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

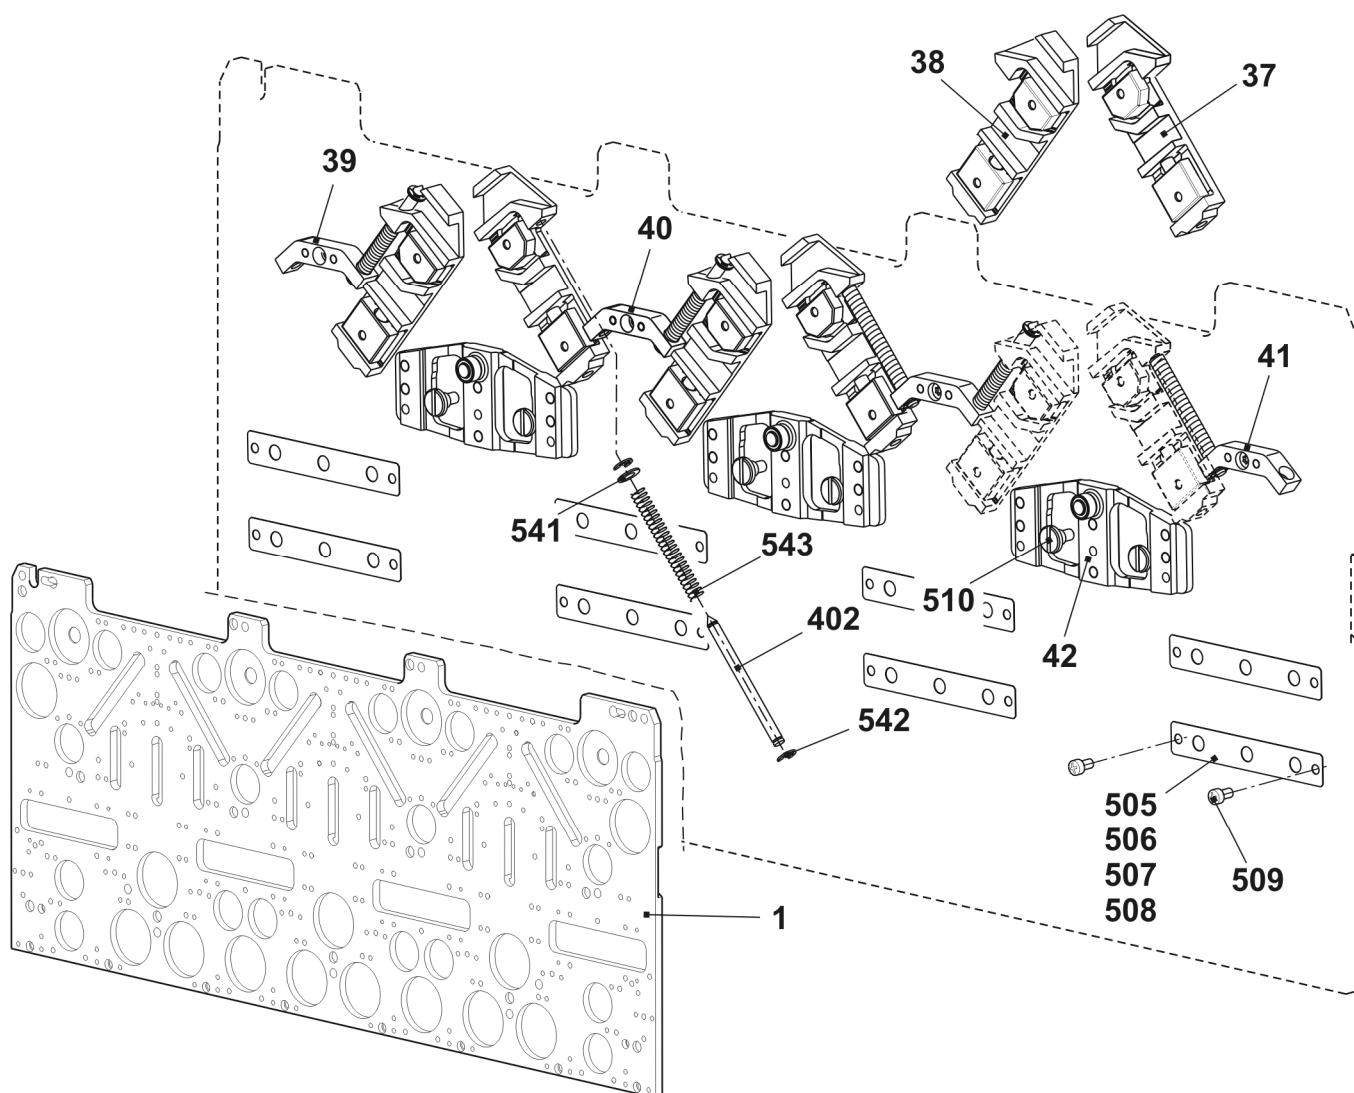


三角部分 E7 – E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	213 303	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中部板刷	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板刷	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角部分	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E7-8	210 324
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	凸轮	227 923	33	集圈限位三角 E7-8	214 052
13	凸轮	210 254	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	35	接受三角 E7-8	210 339
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E7-8	213 297
16	左侧三角部分	236 192		用拆分抬升三角部分 E7-8	213 301
17	右侧三角部分	236 193		附件	
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	提供三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091
22	右侧选针三角	212 947			

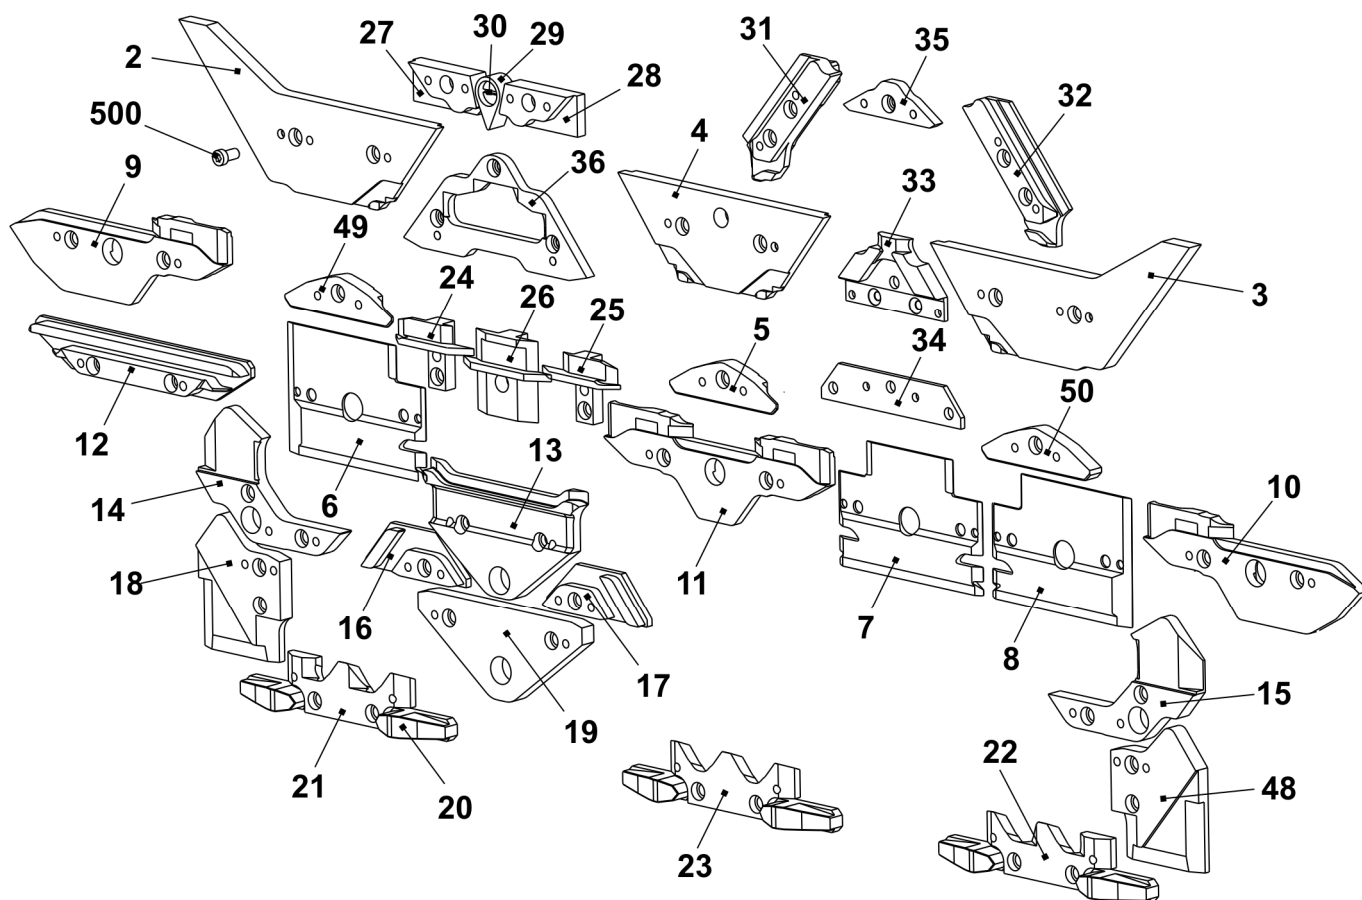


三角部分 E7 – E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	213 303	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中部板刷	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板刷	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角部分	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E7-8	210 324
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	凸轮	227 923	33	集圈限位三角 E7-8	214 052
13	凸轮	210 254	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	35	接受三角 E7-8	210 339
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E7-8	213 297
16	左侧三角部分	236 192		用拆分抬升三角部分 E7-8	213 301
17	右侧三角部分	236 193		附件	
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	提供三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091
22	右侧选针三角	212 947			

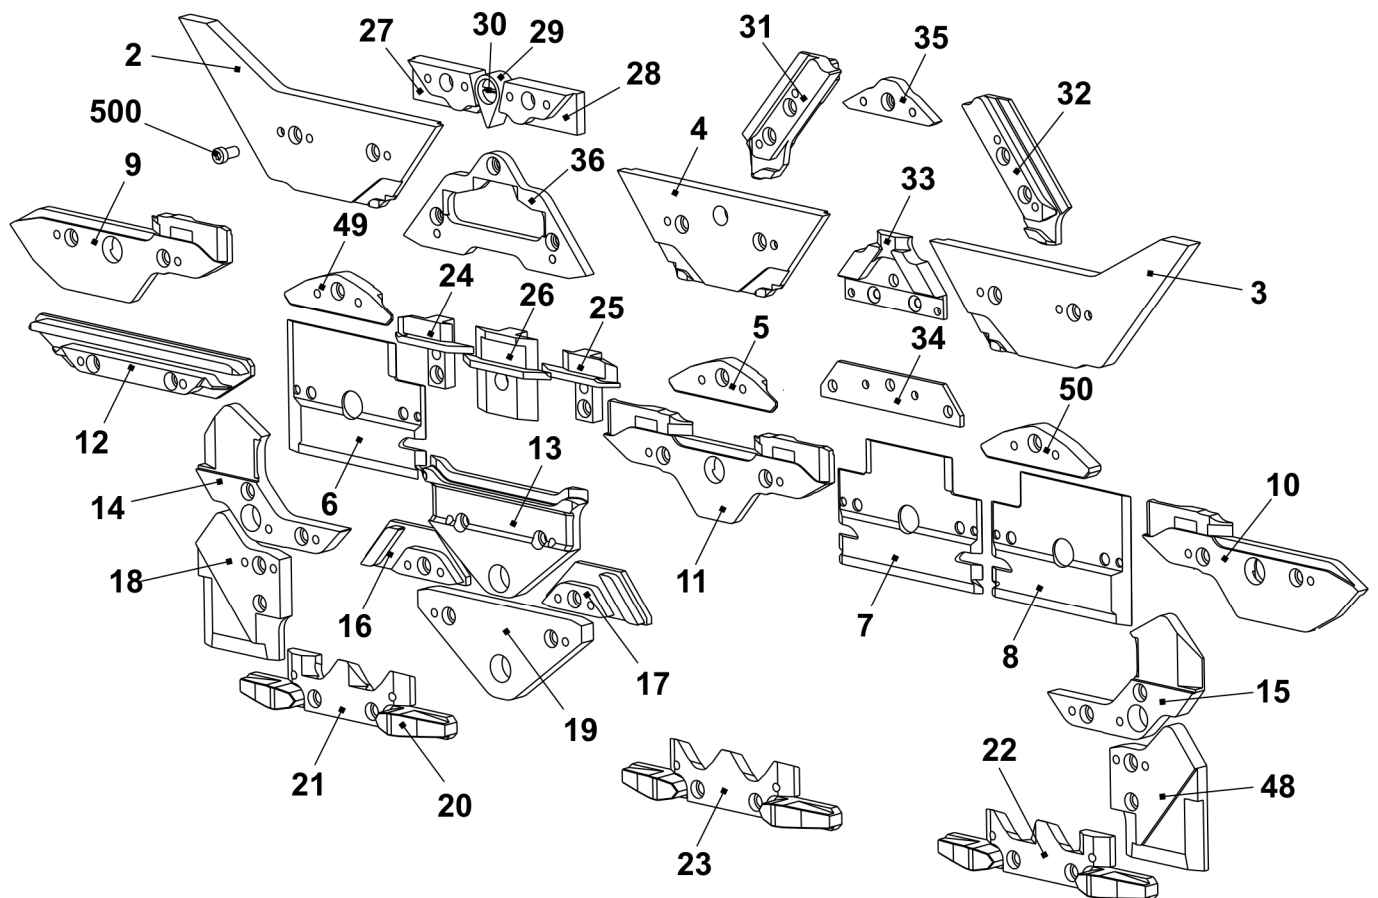


三角座 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E10	250 087	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个三角安装装置 包括 两侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

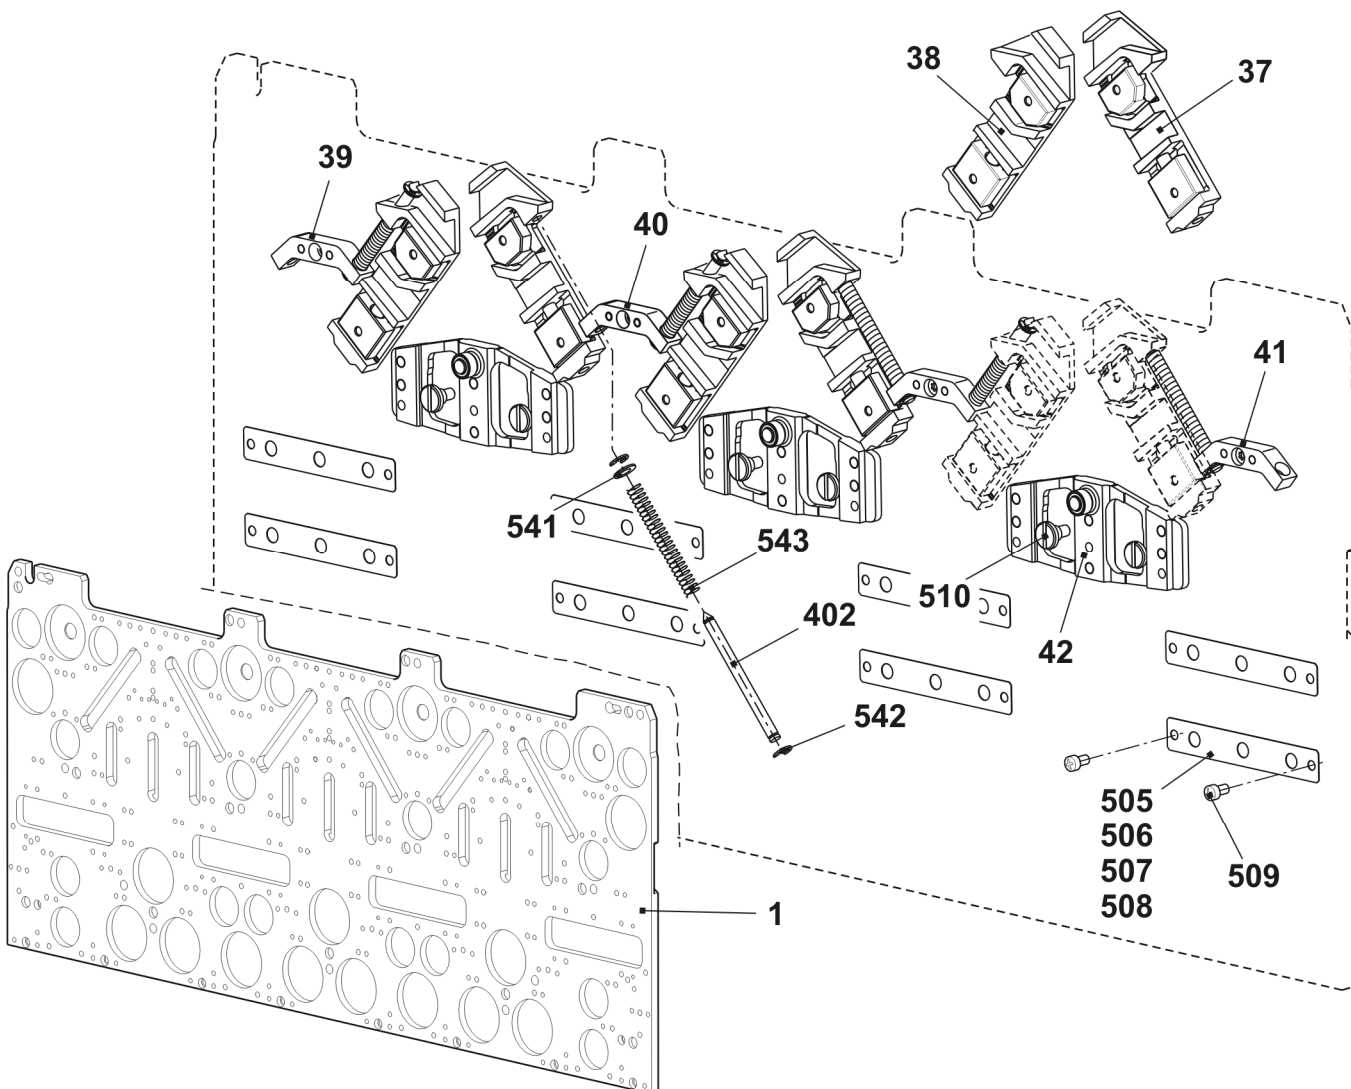


三角部分 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	E10 -E14 + E7.2 (前针床)右侧的线圈三角	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E10 - E12	210 595
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	抬升三角部分无需拆分 E10 - E12 + E7.2	237 993
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分 E10 - E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角部分	236 192	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	凸轮	210 252	500	螺旋帽 M4x8	020 091
20	提供三角	210 185	60	右后侧成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

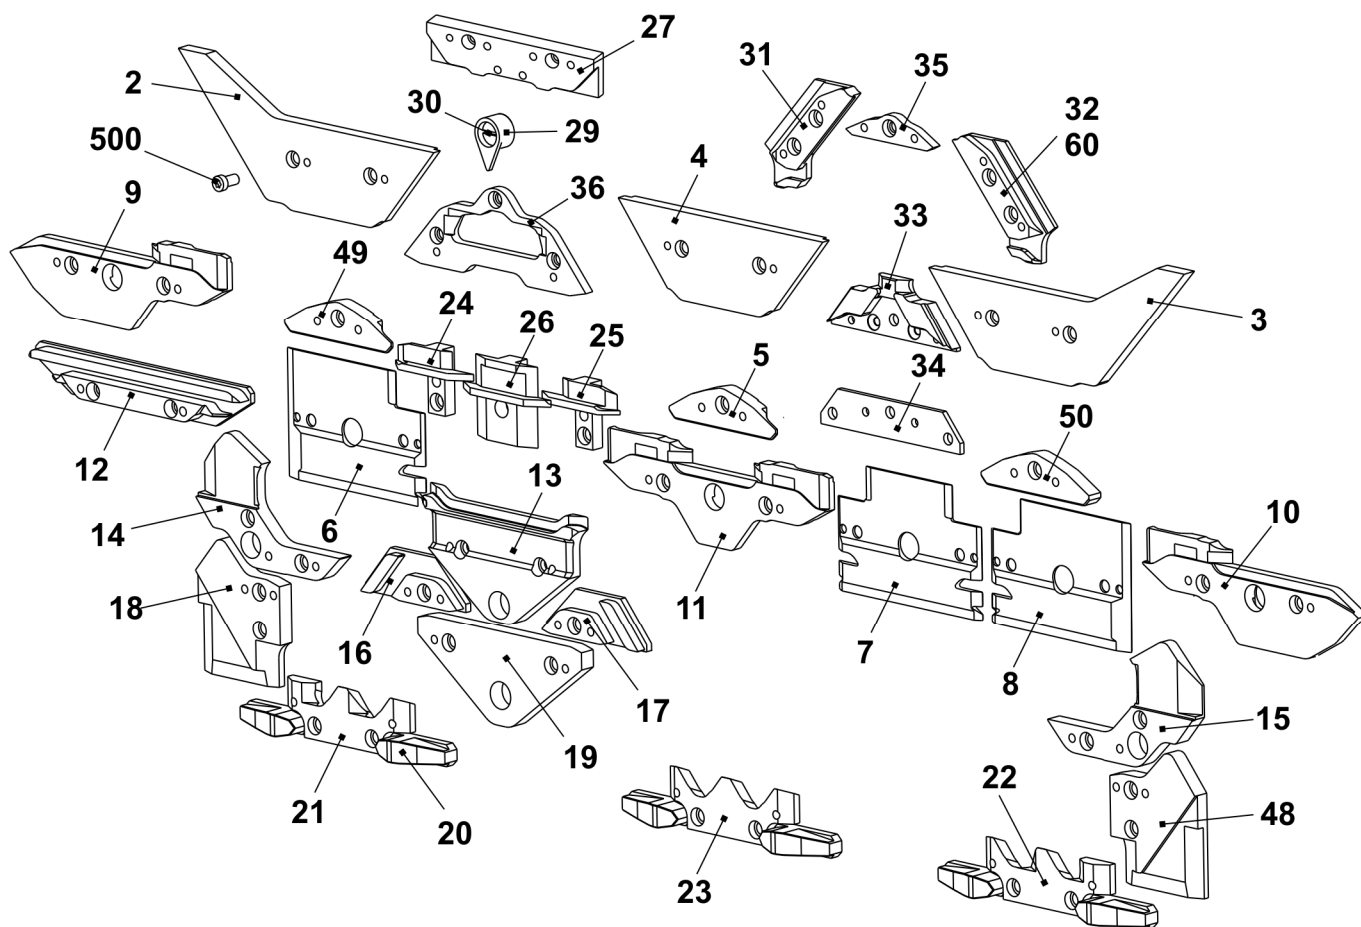


三角座 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E12	245 039	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个三角安装装置 包括 两侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

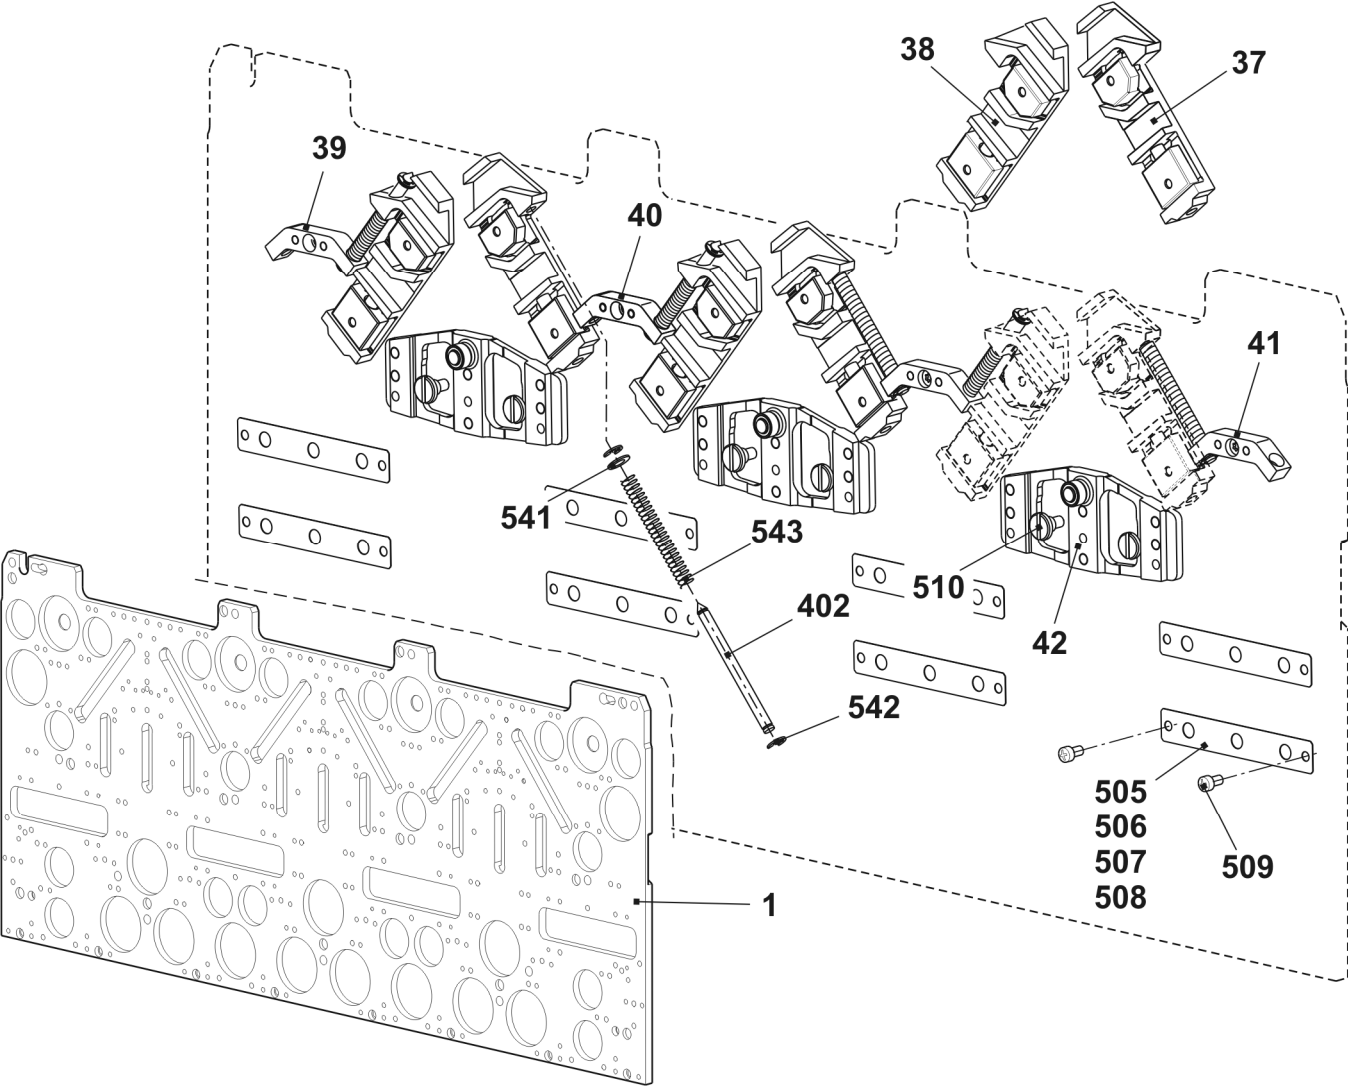


三角座 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	243 092	42	接触件	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

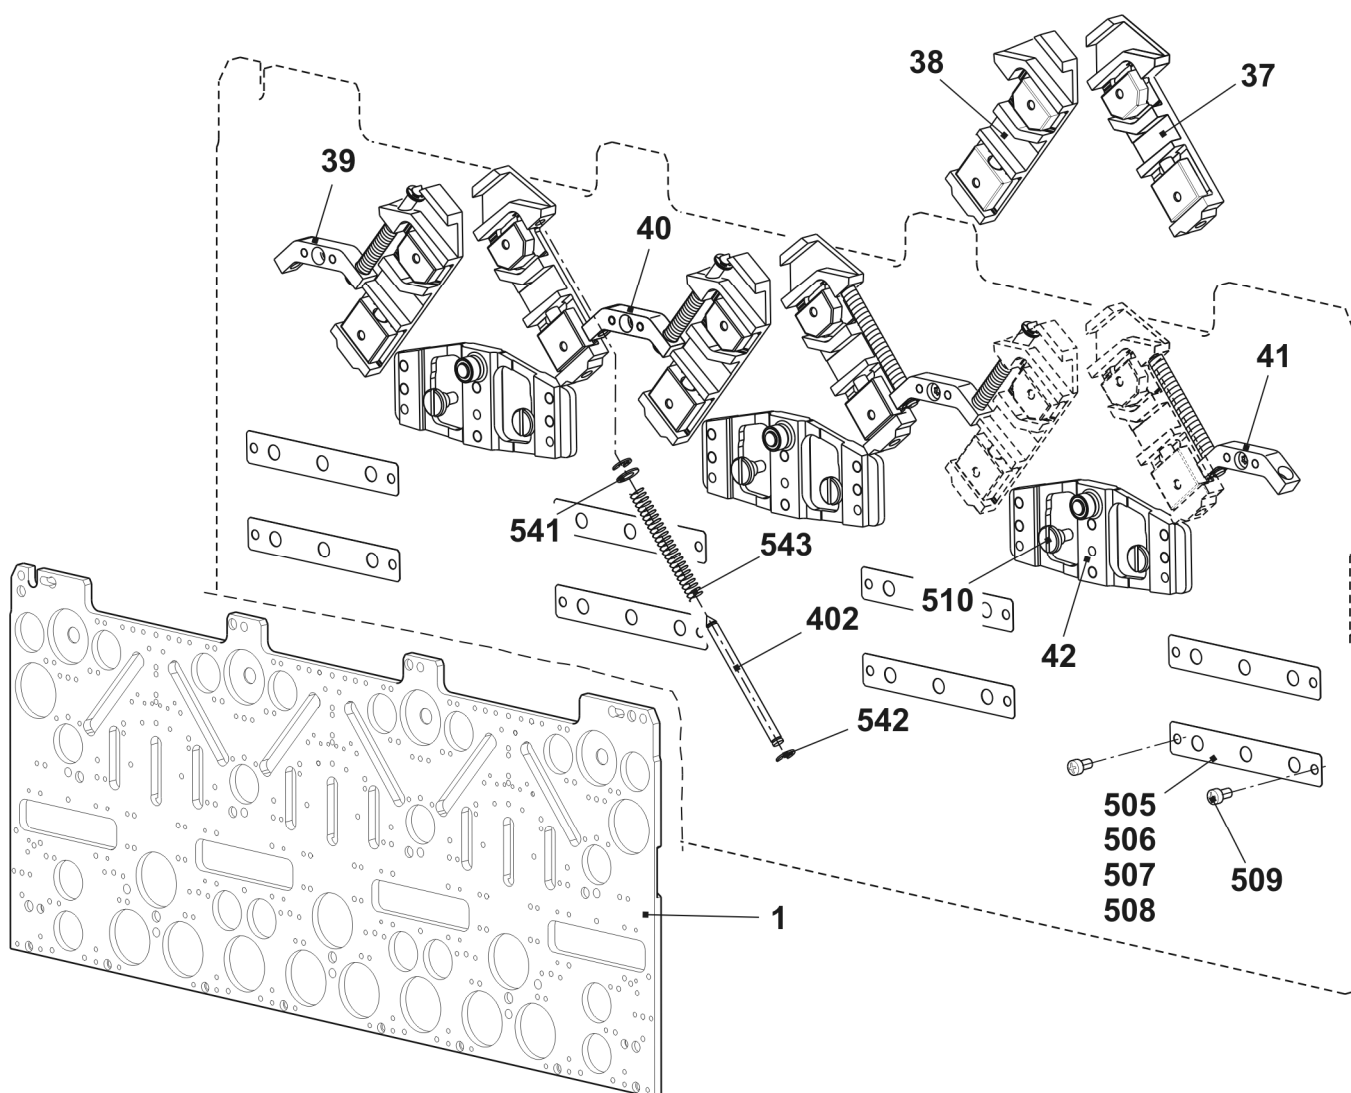


三角部分 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E14	236 428
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E14	236 944
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	抬升三角部分无需拆分 E14	236 767
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分 E14 附件	214 212
16	左侧三角部分	236 192	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	凸轮	210 252	500	螺旋帽 M4x8	020 091
20	提供三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

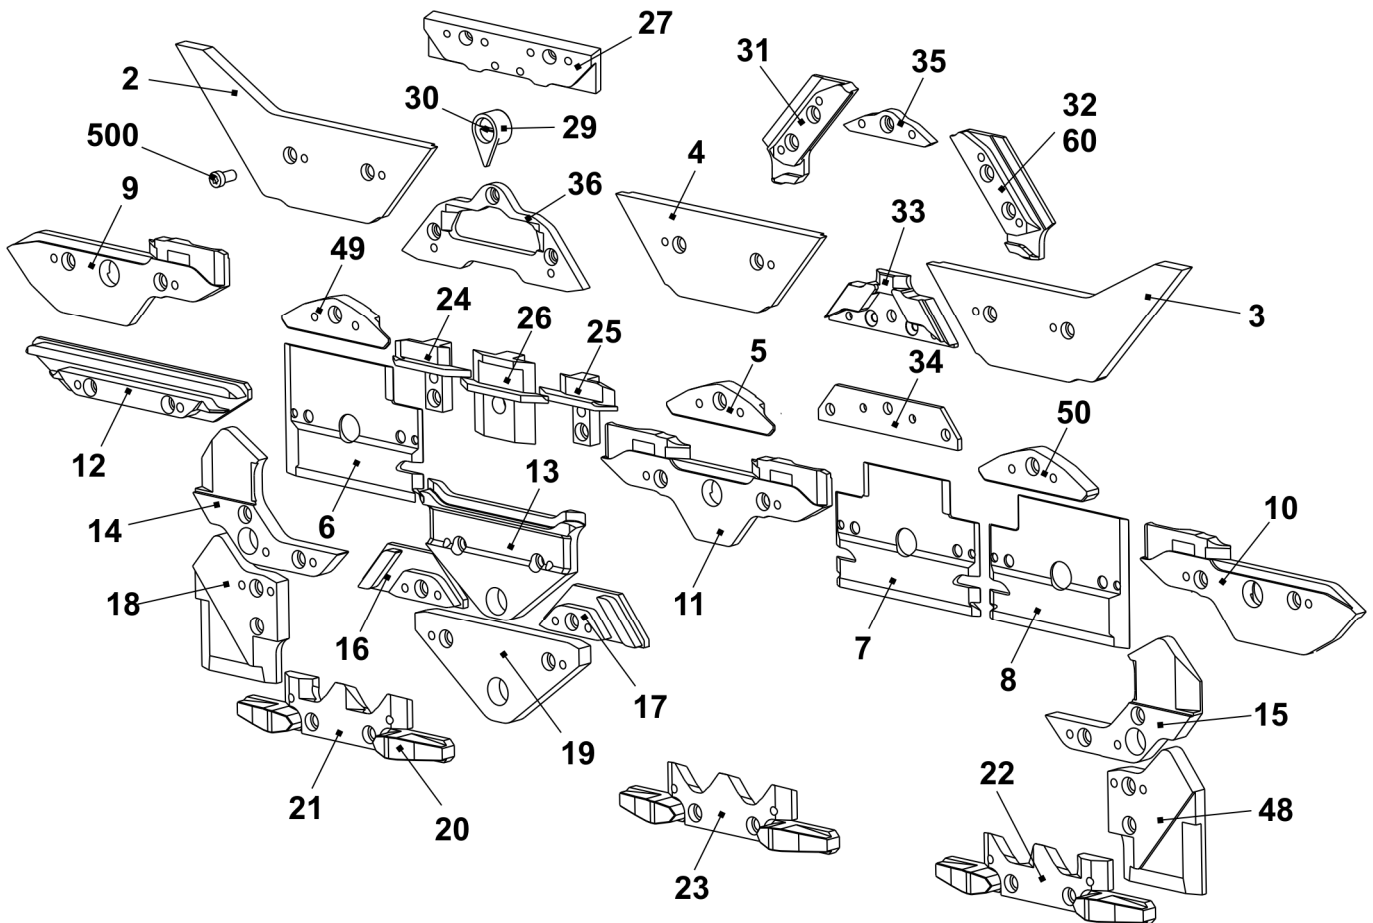


三角座 E16 + E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E16 - E18	250 088	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E16 - E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 夹子 3.2	021 019			
	543 压缩弹簧	023 344			

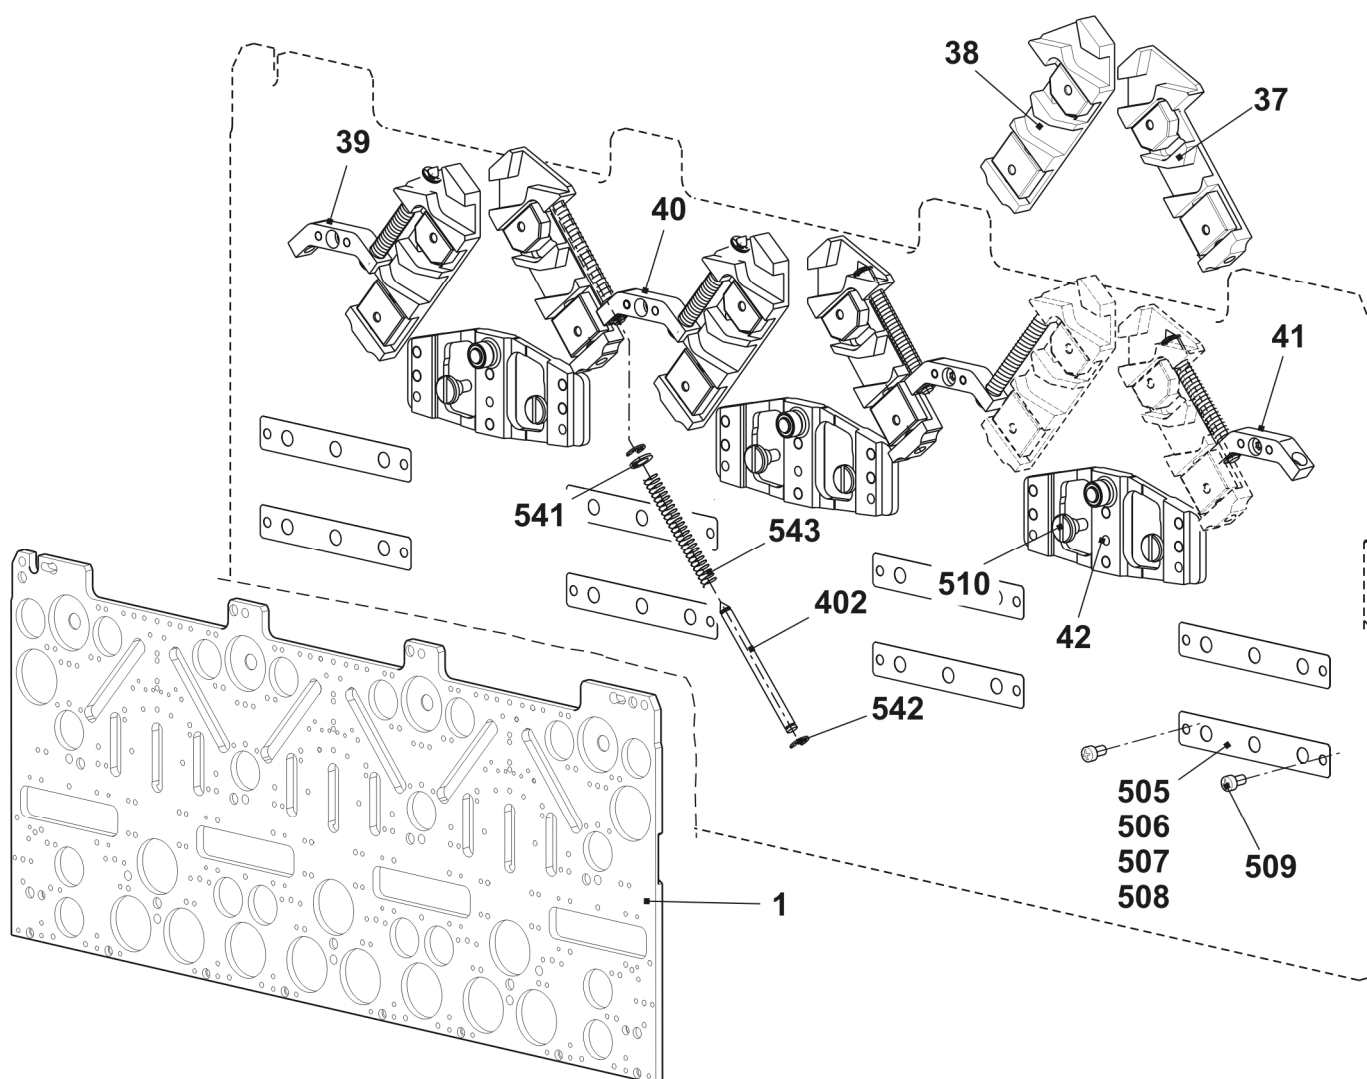


三角部分 E16 - E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 E16 - E20	220 842	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E16 - E20	220 865
7	中部板刷	231 035	29	指针 E16-E20	224 383
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E16 - E20	220 870
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E16 - E20	220 871
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E16 + E18	239 936
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E16 - E20	220 863
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	抬升三角部分无需拆分 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分 E16 - E18 + E9.2	239 742 附件
16	左侧三角部分	236 192	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	左侧起针三角 E16 - E20	220 841
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	50	右侧起针三角 E16 - E20	220 843
19	凸轮	210 252	500	螺旋帽 M4x8	020 091
20	提供三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

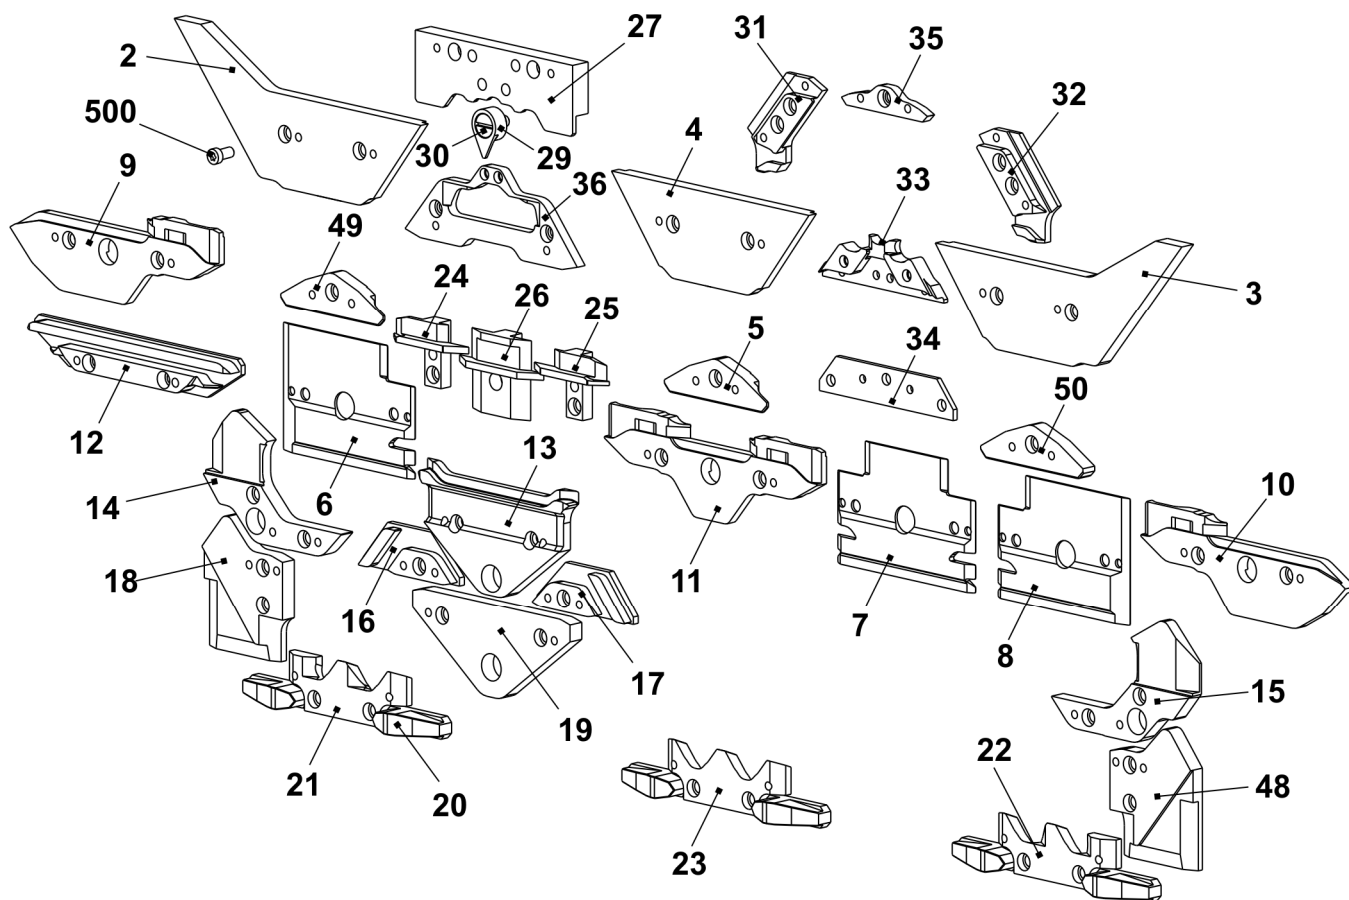


三角座 E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E10m.12	250 091	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个三角安装装置 包括 两侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

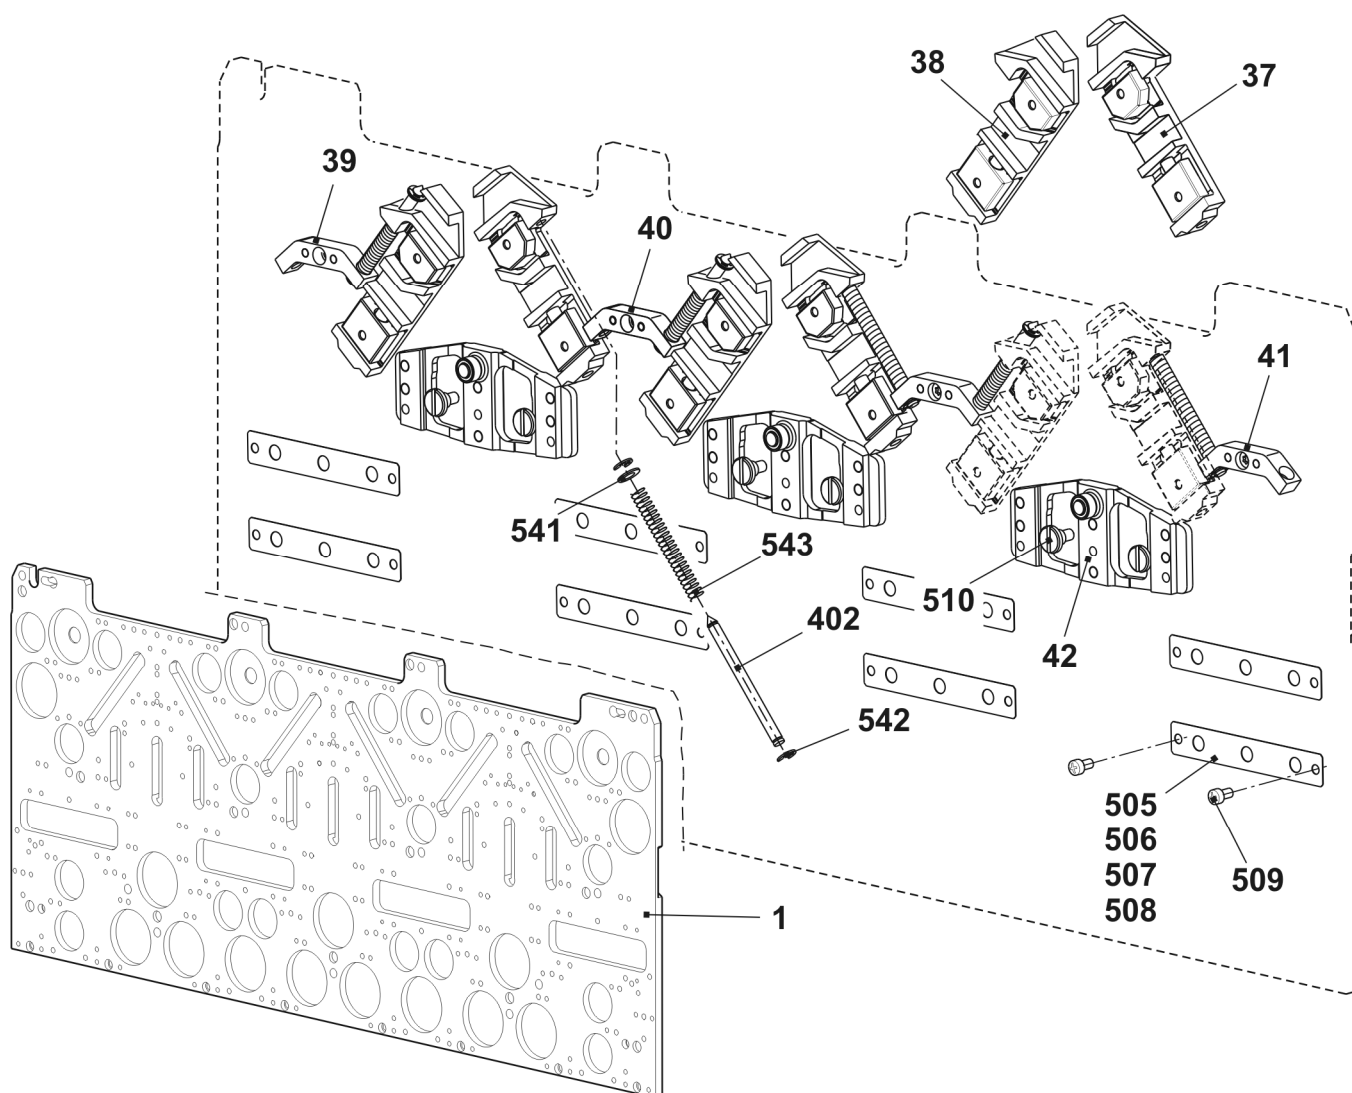


三角部分 E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E12 - E14	210 612
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E10 - E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10 - E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E12	236 403
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E10 - E12	210 595
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	抬升三角部分无需拆分 E10 - E12 + E7.2	237 993
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分 E10 - E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角部分	236 192	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	凸轮	210 252	500	螺旋帽 M4x8	020 091
20	提供三角	210 185	60	右后侧成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

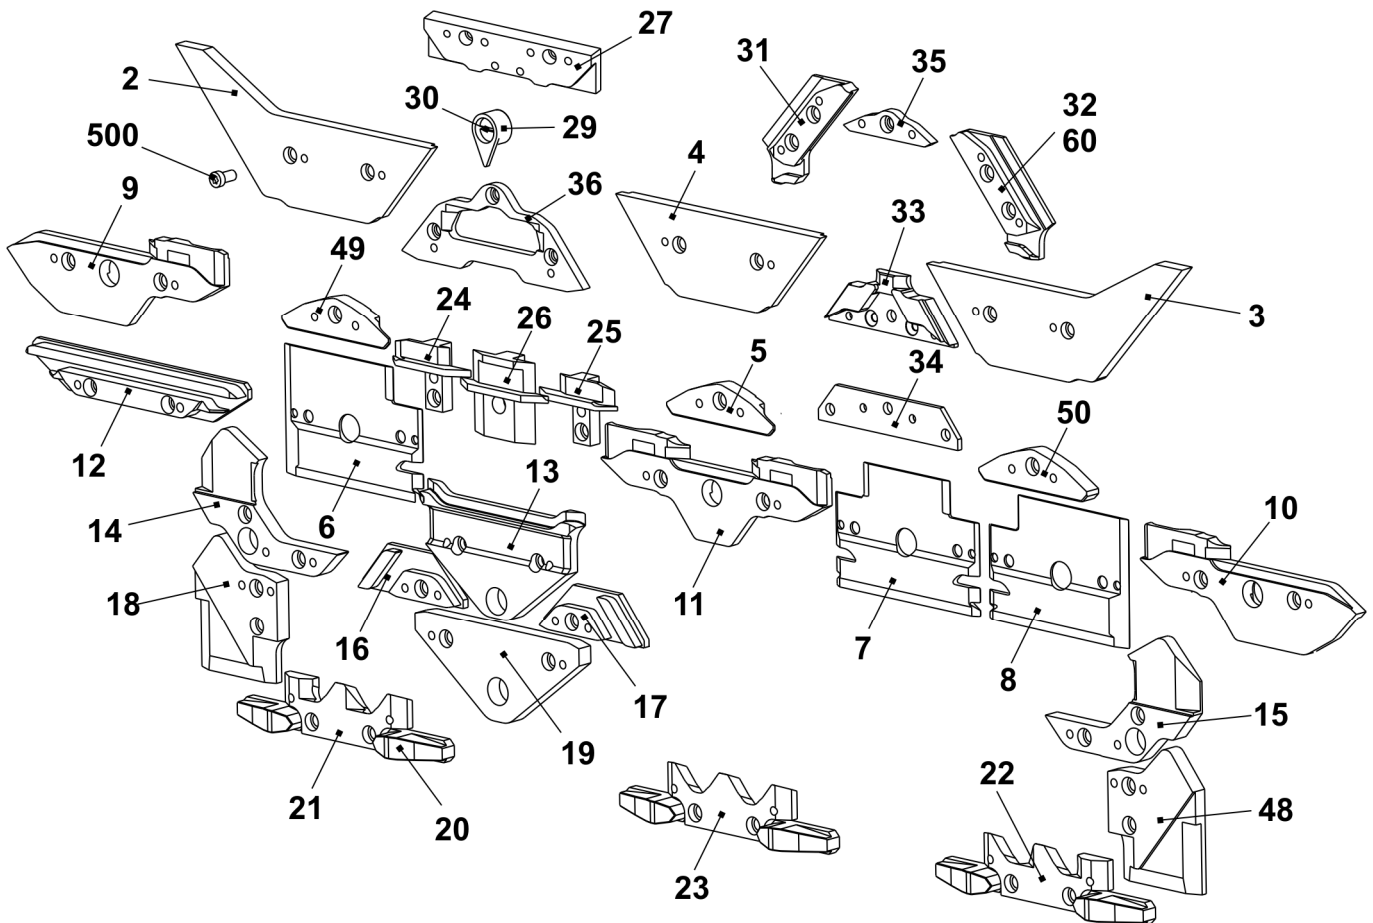


三角座 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E12m.10	243 407	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个三角安装装置 包括 两侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

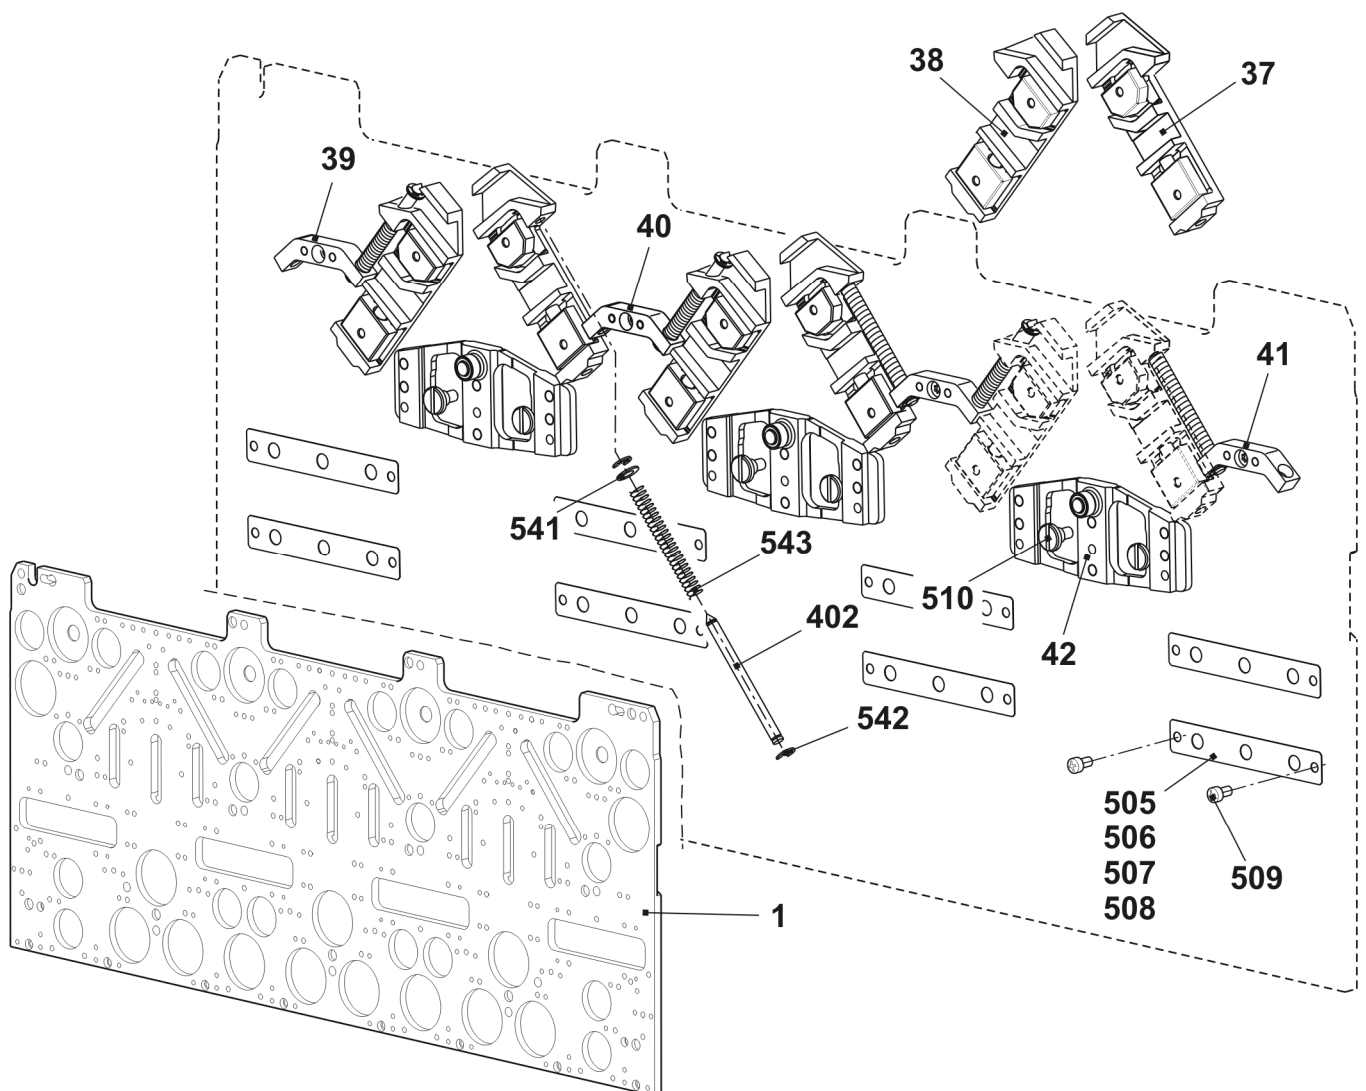


三角部分 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E10 - E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10 - E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E10 - E12	210 595
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	抬升三角部分无需拆分 E10 - E12 + E7.2	237 993
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分 E10 - E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角部分	236 192	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	凸轮	210 252	500	螺旋帽 M4x8	020 091
20	提供三角	210 185	60	右后侧成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

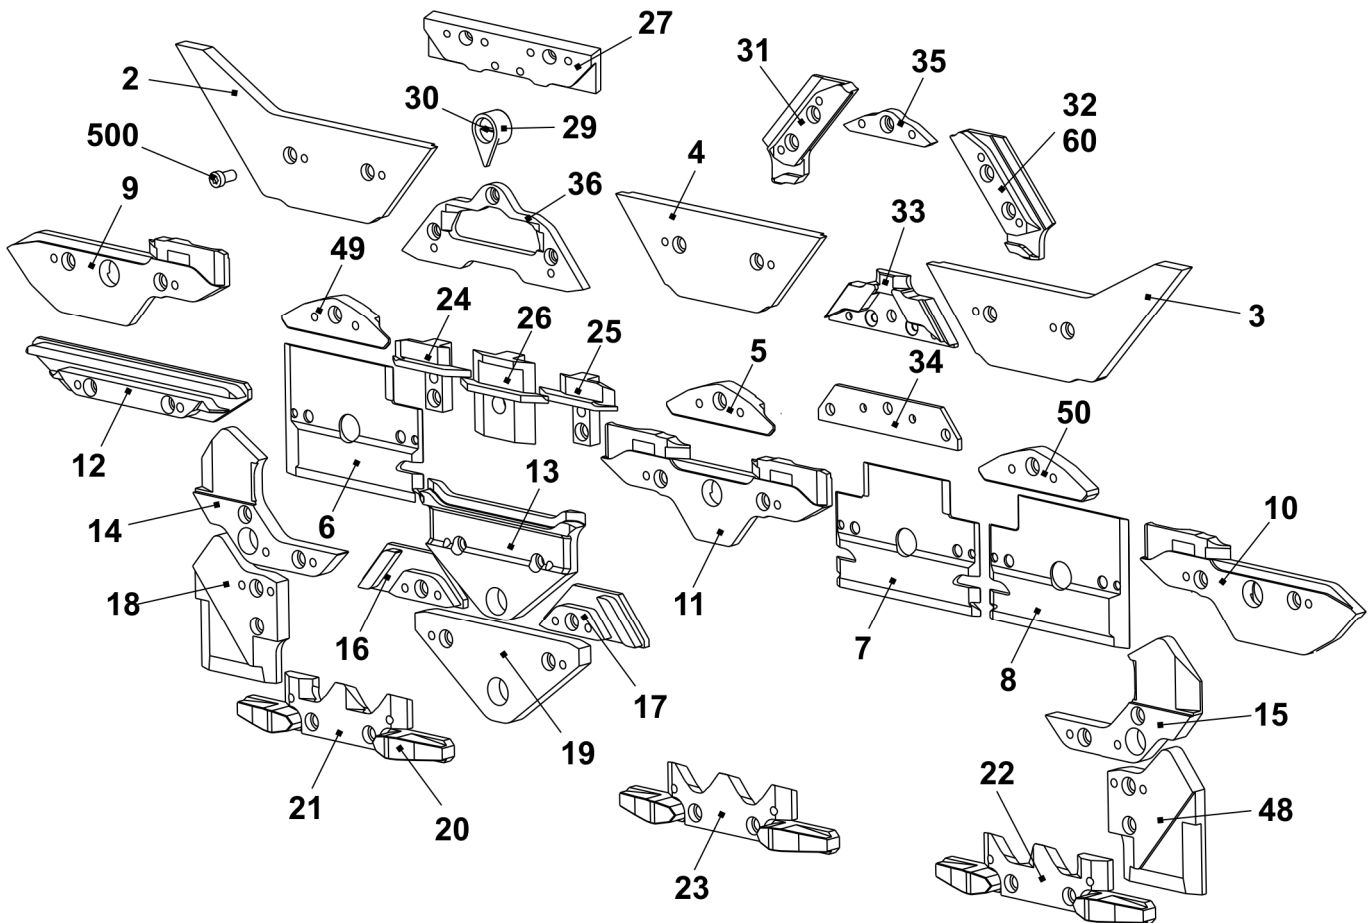


三角座 E2,5.2 + E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E5	244 980	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 夹子 3.2	021 019			
	543 压缩弹簧	023 344			

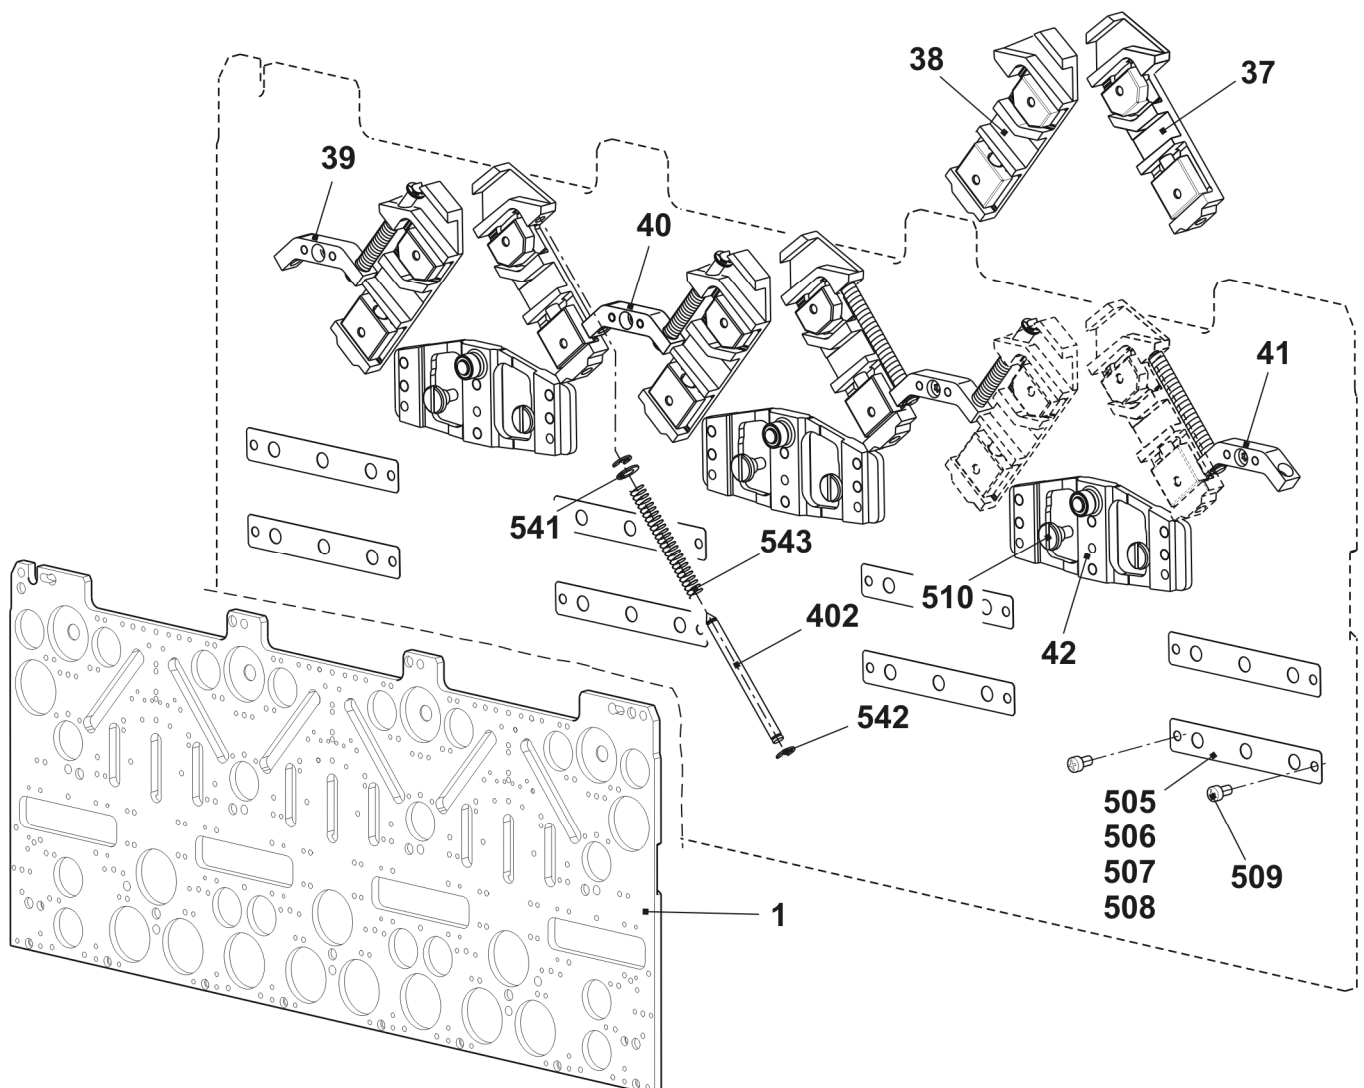


三角部分 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	中部起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	左侧的限位三角 E5	210 289
8	右侧板刷	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角部分	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角部分	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040	31	左侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	凸轮	227 923	32	右侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	凸轮	210 254	33	集圈限位三角 E5	214 051
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	35	接受三角 E5	210 386
16	左侧三角部分	236 192	36	抬升三角部分无需拆分 E5	213 302
17	右侧三角部分	236 193		用拆分抬升三角部分 E5附件	213 924
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左底部起针三角 E5-8	235 718
20	提供三角	210 185	50	右底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091

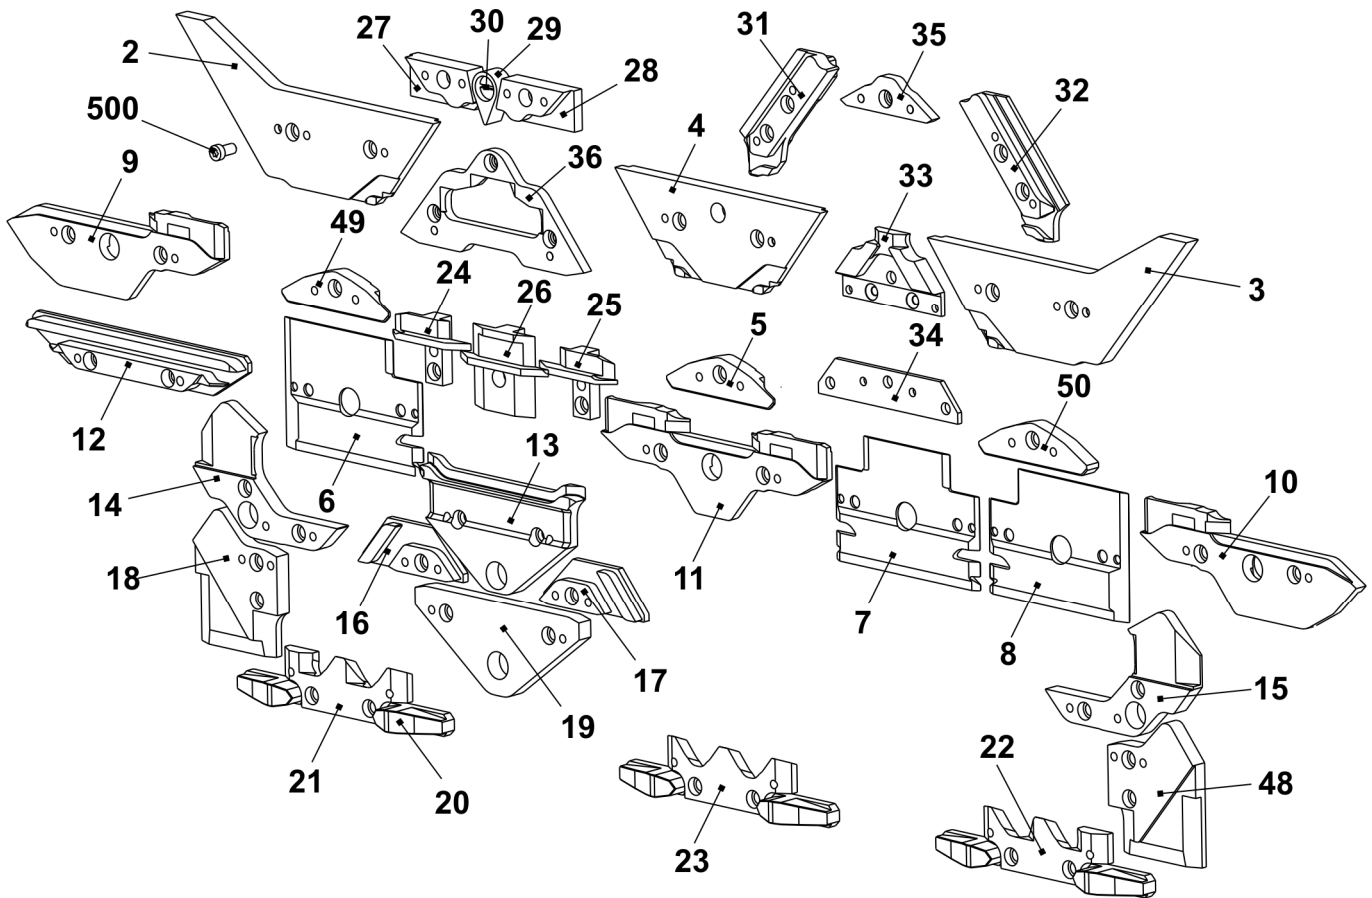


三角座 E5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E5.2	244 375	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 夹子 3.2	021 019			
	543 压缩弹簧	023 344			

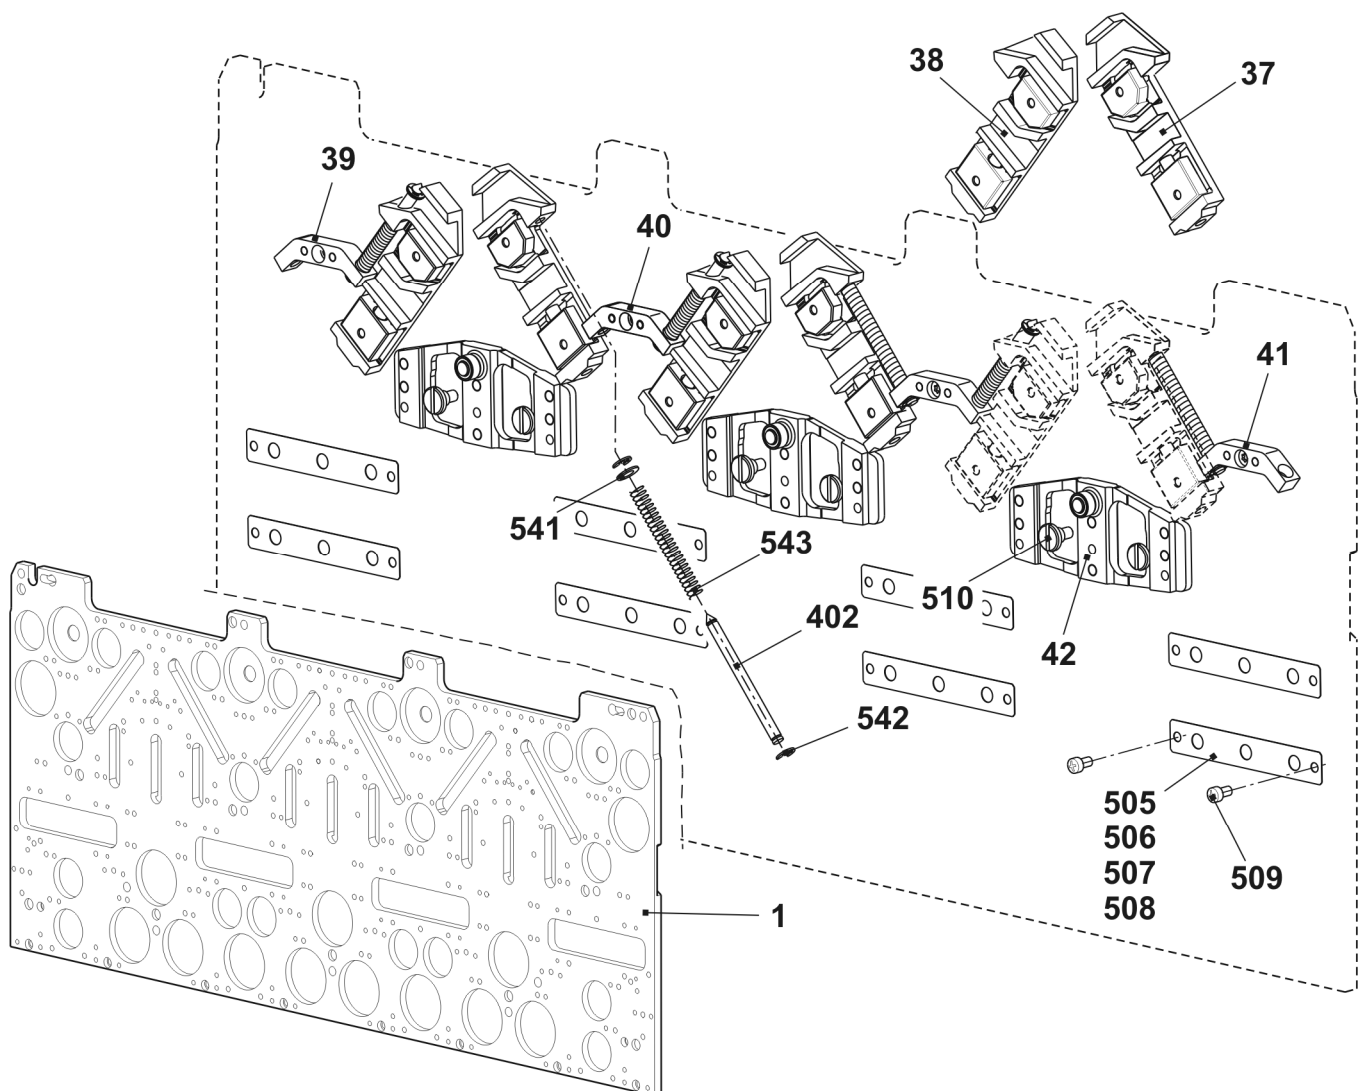


三角部分 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	中部起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	左侧的限位三角 E5	210 289
8	右侧板刷	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角部分	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角部分	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040	31	左侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	凸轮	227 923	32	右侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	凸轮	210 254	33	集圈限位三角 E5	214 051
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	35	接受三角 E5	210 386
16	左侧三角部分	236 192	36	抬升三角部分无需拆分 E5	213 302
17	右侧三角部分	236 193		用拆分抬升三角部分 E5附件	213 924
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左底部起针三角 E5-8	235 718
20	提供三角	210 185	50	右底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091

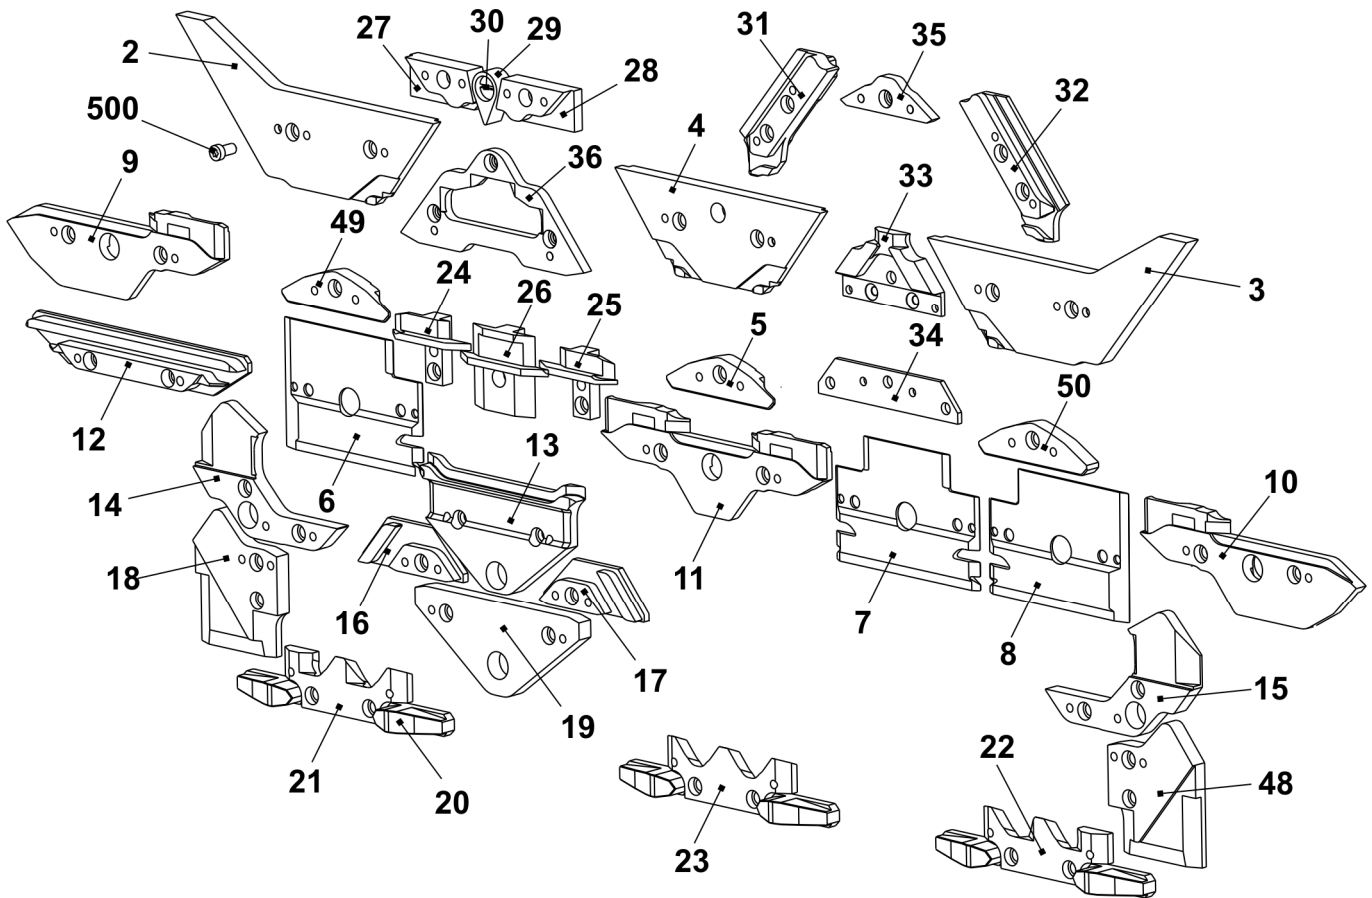


三角座E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E6.2	244 376	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

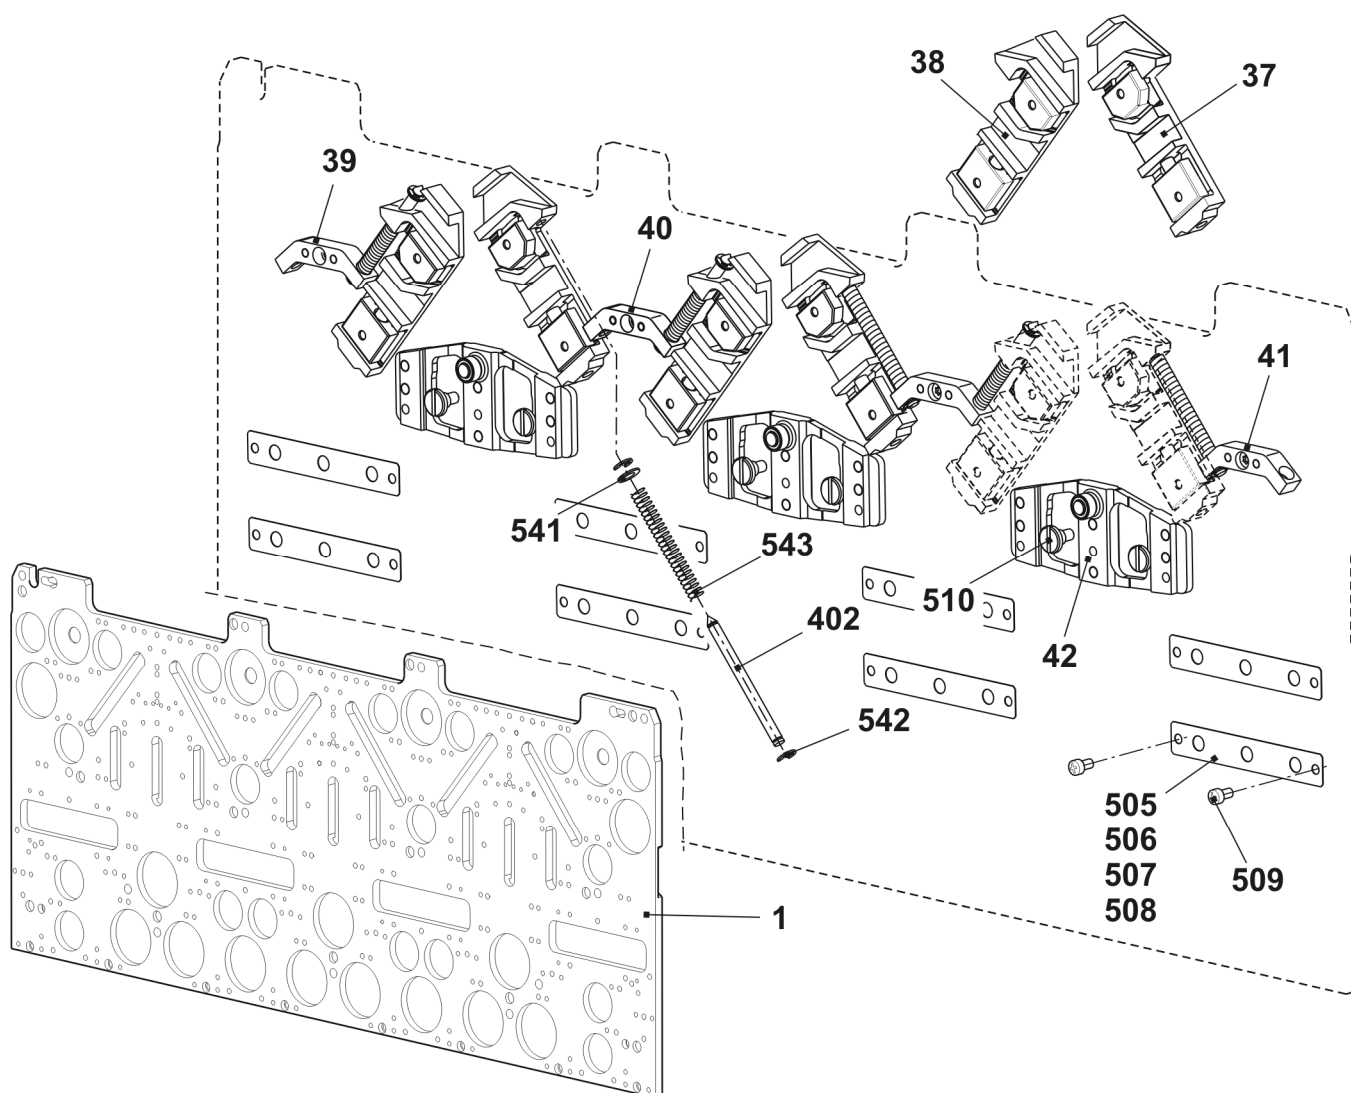


三角部分 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E6.2	218 306
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E6.2	236 429
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E6.2	236 943
14	左侧E5 - E14的三角部分	212 265	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	236 766
15	右侧E5 - E14的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分 E6.2	237 948
16	左侧三角部分	236 192		附件	
17	右侧三角部分	236 193	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
18	左侧E5 - E14的三角部分	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	凸轮	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	提供三角	210 185	500	螺旋帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

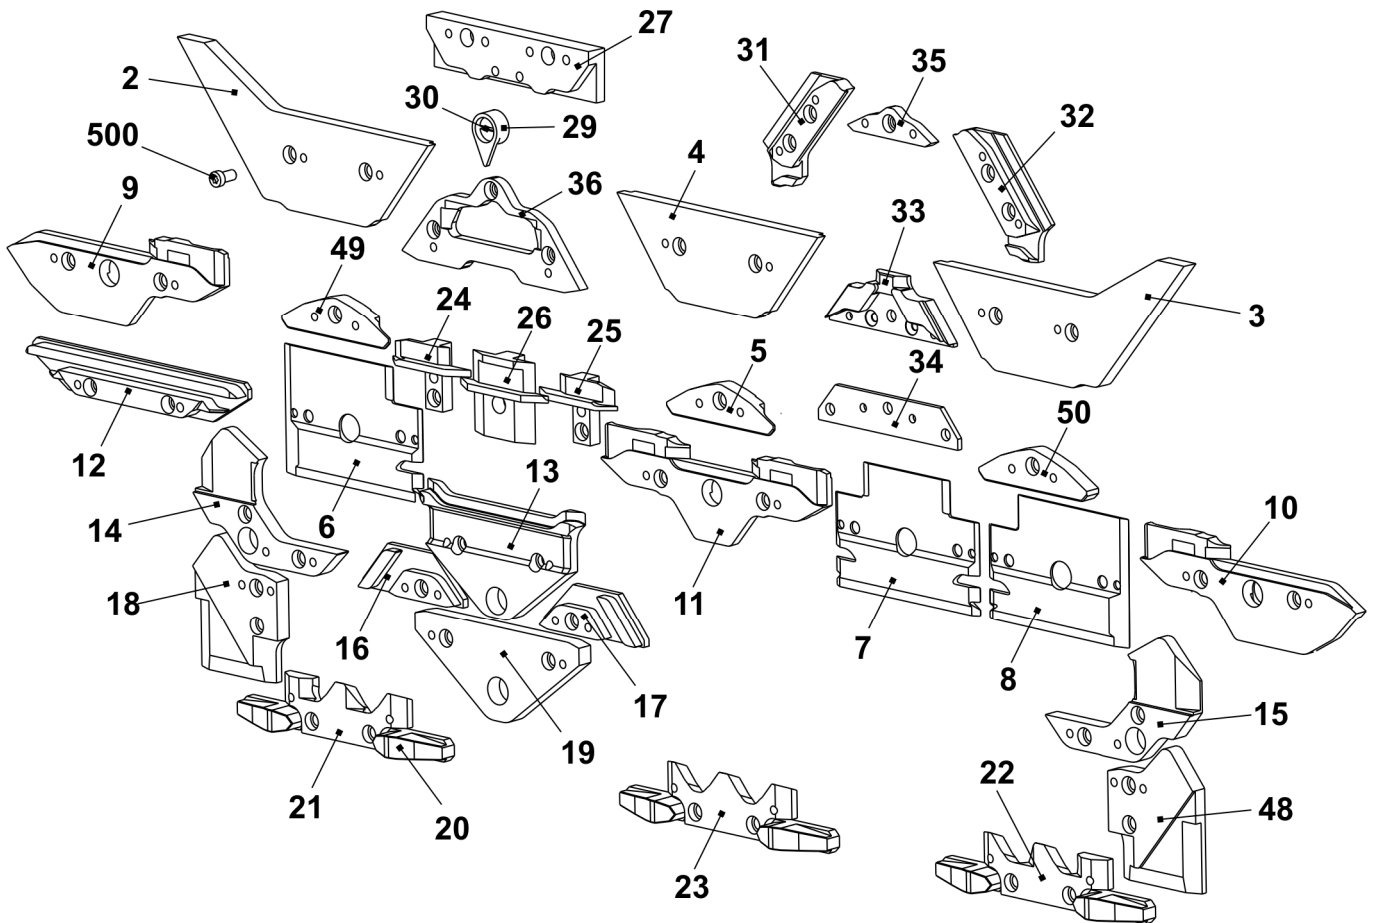


三角座 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7.2	243 397	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面。 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

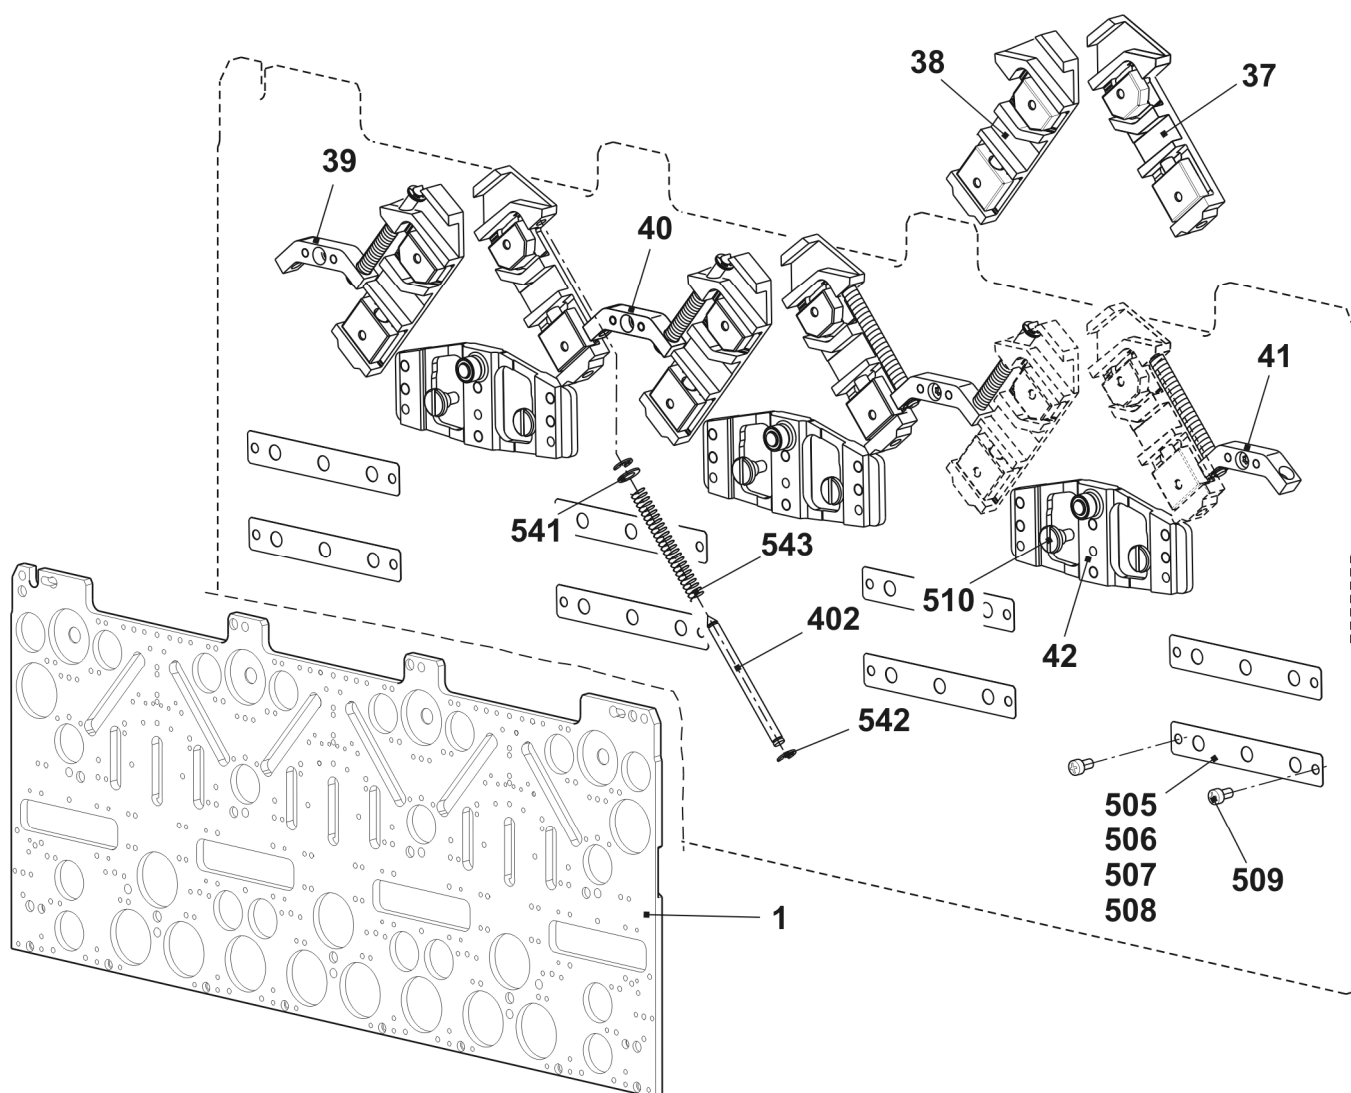


三角部分 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左底部起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	底部起针三角 E5-8	212 395	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	限位三角 E10	210 611
8	右侧板刷	231 036	29	指针 E10 – E14	210 349
9	左侧三角部分	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E10-14 + 7.2	236 318
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角 E10-14 + 7.2	236 319
12	凸轮	227 923	33	集圈限位三角 E10+7.2	236 345
13	凸轮	210 254	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
14	左侧E5 - E14的三角部分	212 265	35	E10-12 接圈三角	210 595
15	右侧E5 - E14的三角部分	212 266	36	E10-12+7.2 不带分针功能的起针三角 用拆分抬升三角部分 附件	237 993 213 300
16	左侧三角部分	236 192	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
18	左侧E5 - E14的三角部分	212 274	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
19	凸轮	210 252	500	螺旋帽 M4x8	020 091
20	提供三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			

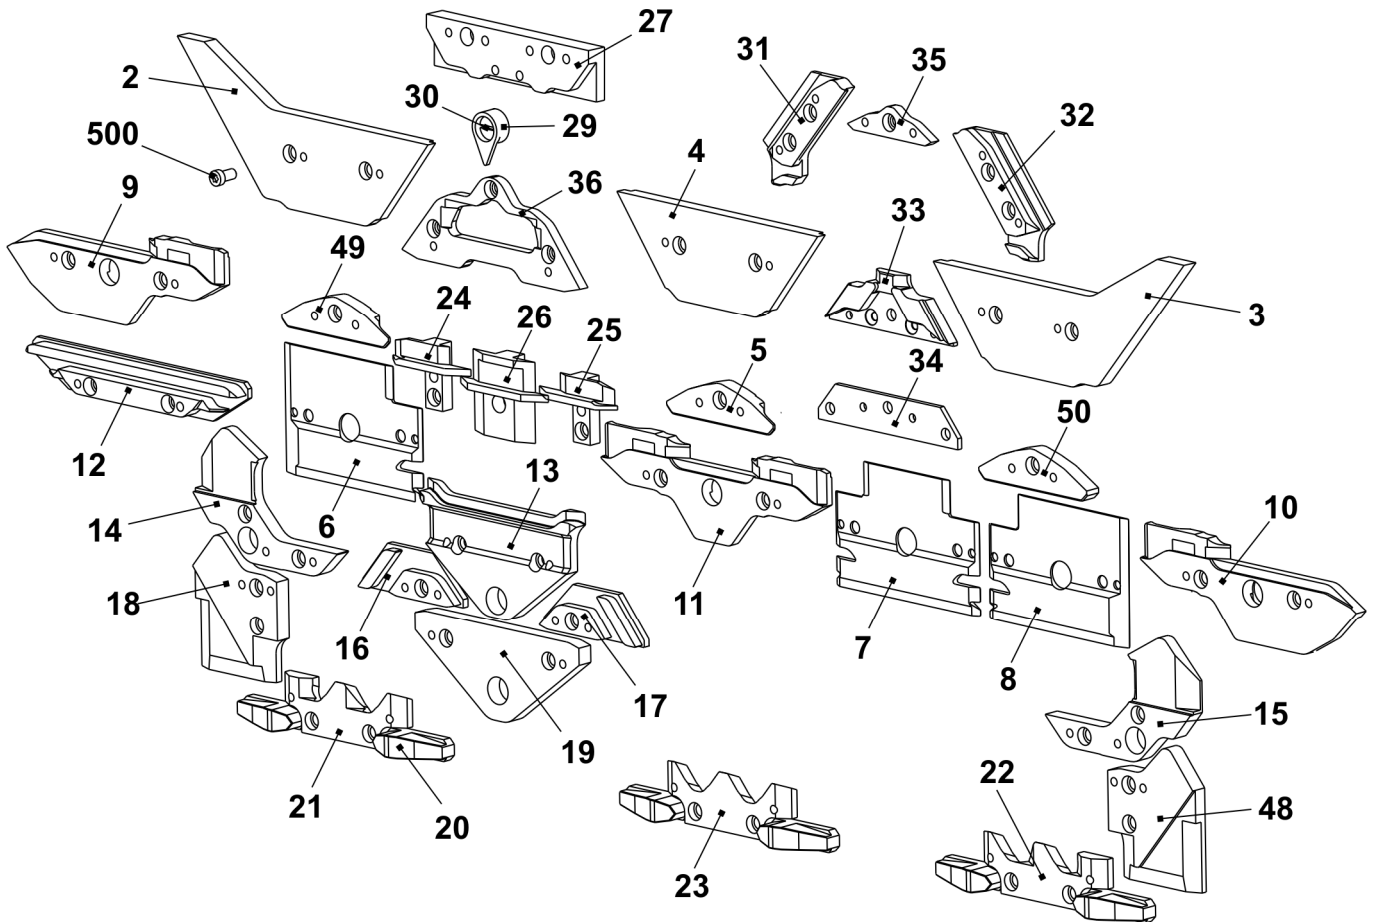


三角座 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E9.2	250 092	42	接触件	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧杆向导部分	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中间杆向导部分	211 166	509	平头螺丝 M3x4	023 142
41	右侧杆向导部分	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座部分底部侧面. 整个机头 包括 一侧 针床的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

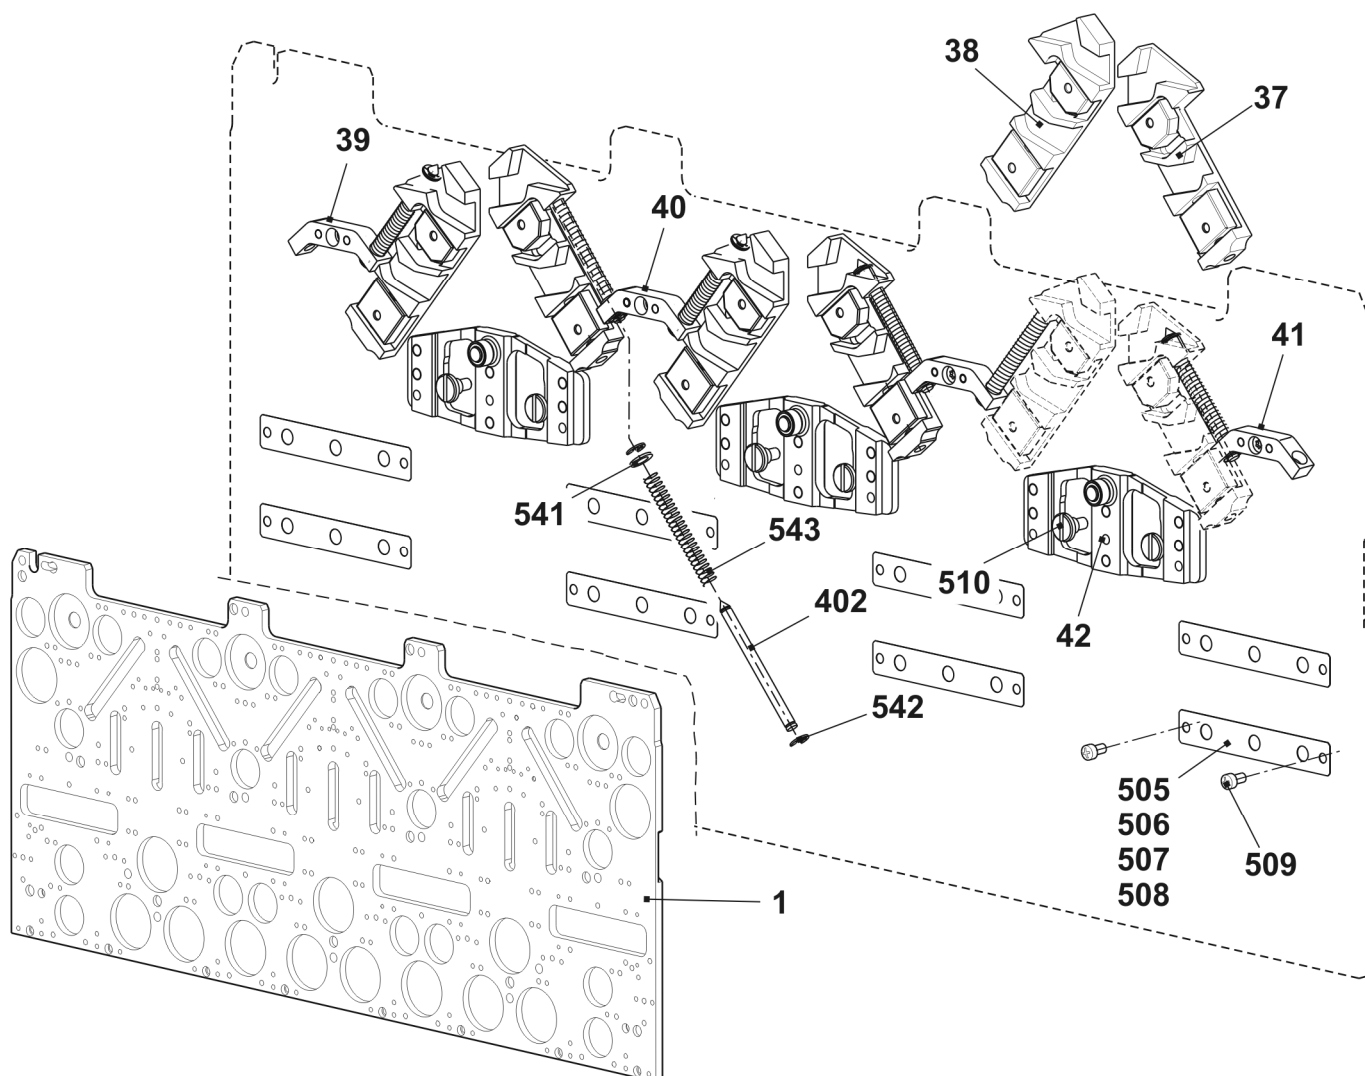


三角部分 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	左侧起针三角 E7.2	237 419	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角 E7.2	237 421	23	选针三角	212 946
4	中部起针三角 E7.2	237 420	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	起针三角 -1,5 E10-14	216 328	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	限位三角 E9.2	228 978
8	右侧板刷	231 036	29	指针 E16-20	224 383
9	左侧三角部分	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E16-20	220 870
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角 E16-20	220 871
12	凸轮	227 923	33	集圈限位三角 E9.2	239 458
13	凸轮	210 254	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
14	左侧E5 - E14的三角部分	212 265	35	接受三角 E9.2	228 977
15	右侧E5 - E14的三角部分	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E9.2	239 457
16	左侧三角部分	236 192		用拆分抬升三角部分 附件	239 742
17	右侧三角部分	236 193	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
18	左侧E5 - E14的三角部分	212 274	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
19	凸轮	210 252	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
20	提供三角	210 185	500	螺旋帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

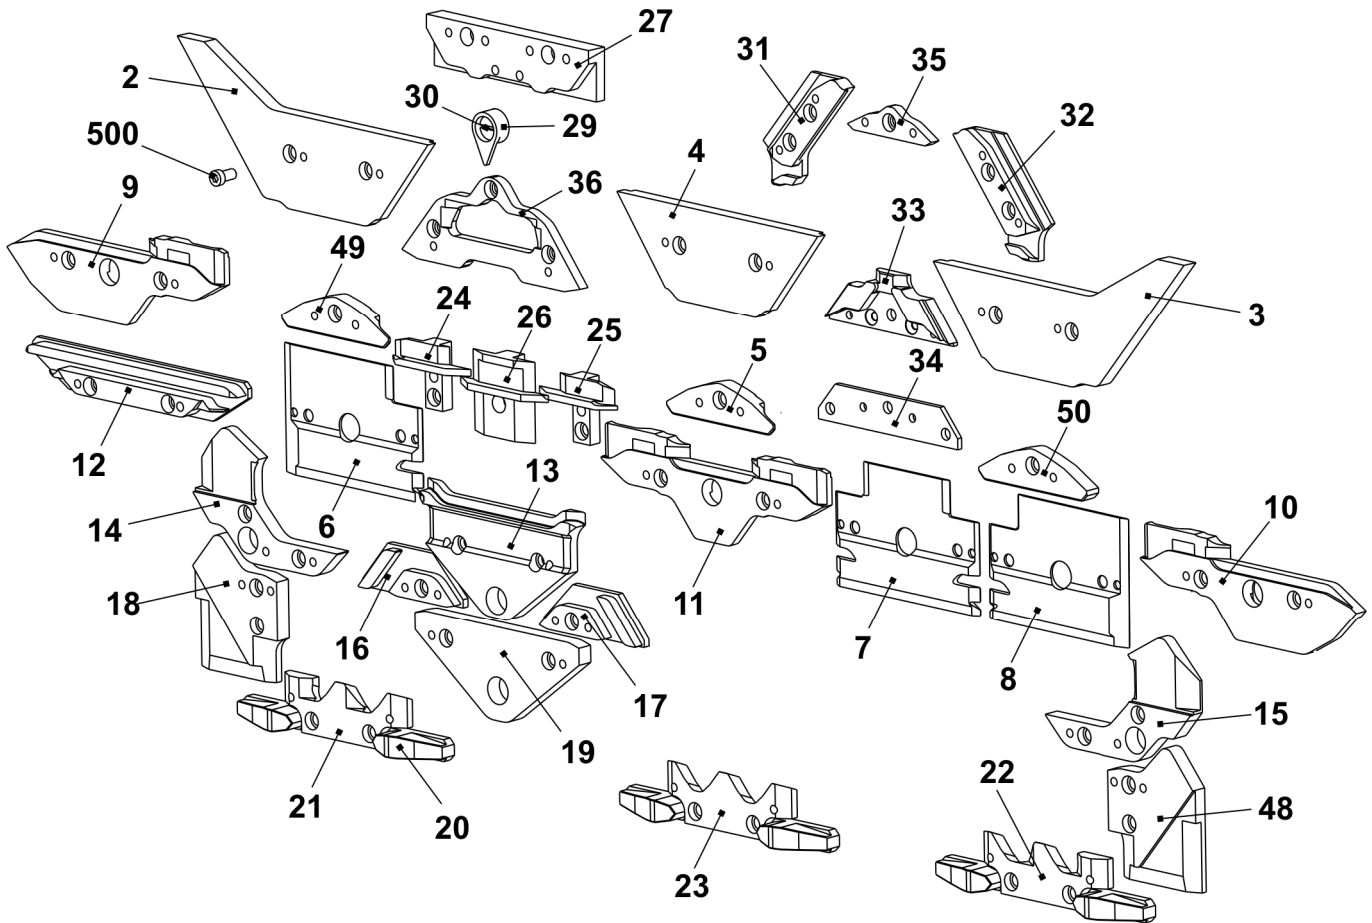


主牵拉辊

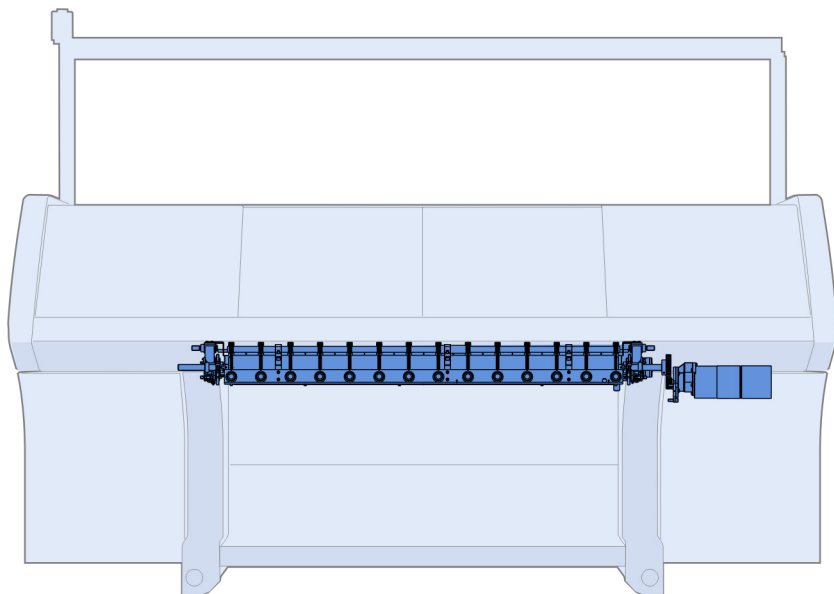

牵拉辊和左侧轴承


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	主牵拉辊 72"		15	整个前端牵拉辊	242 370
	E5 - E14	241 279	16	停位点	232 364
	E16 - E18	241 956	17	整个主牵拉辊开/关 72"	235 609
3	后部左轴	221 012	18	整个中轴承块	237 357
4	整个后部防缠绕板角	240 413	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
5	销子	208 538	502	垫圈 18	023 295
6	杆	219 218	503	锁定环 18x1.2	020 955
7	整个左安装板	231 725	504	螺旋帽 M8x25	020 142
9	摆动安装轴承	235 286	505	垫圈 8	020 883
11	左侧浮轴	235 829	506	螺旋帽 M6X16	020 135
13	整个后部牵拉辊		507	固定轴环 A20	020 938
	E5 - E14	242 463	508	固定螺丝 M6x8	022 684
	E16 - E18	243 888			

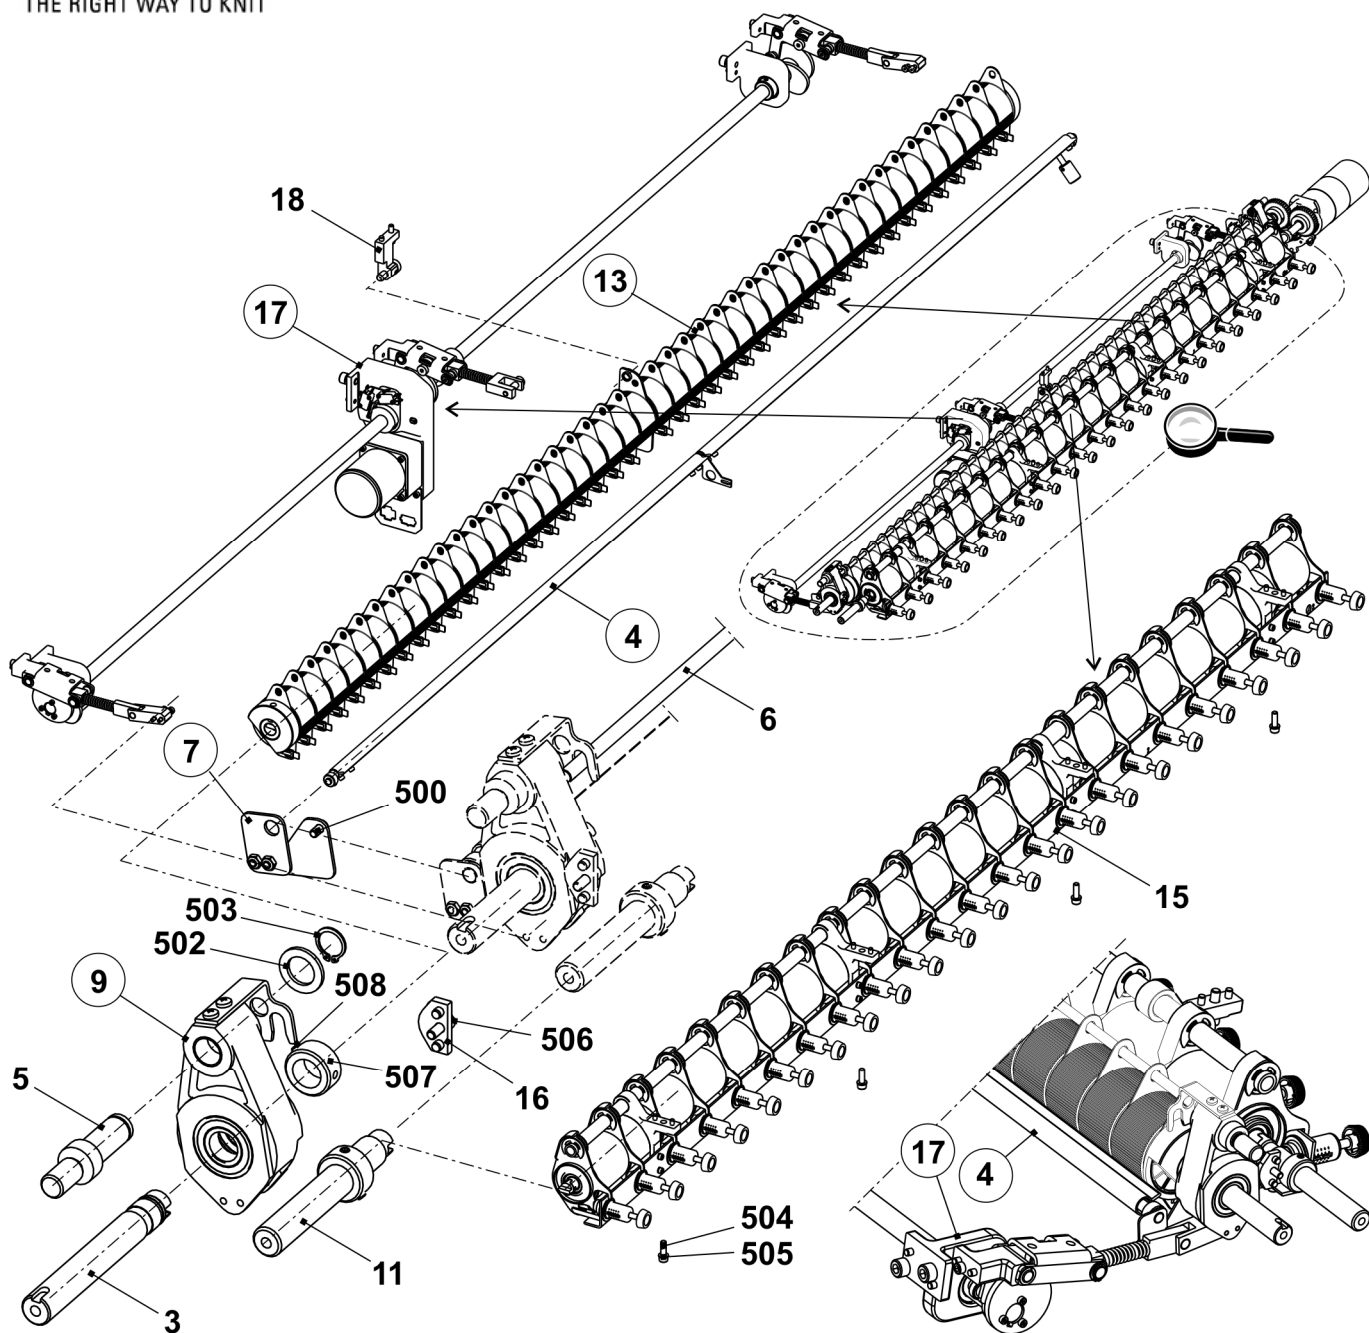

- 前端牵拉辊 [→ 117]
- 后牵拉辊 [→ 114]
- 安装板 [→ 121]
- 摆动安装轴承 [→ 113]
- 牵拉关闭装置 [→ 122]
- 防缠绕板角 [→ 116]


牵拉马达和右侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	离合器套件	223 441	501	六角螺母 M6x16	020 356
8	整个右安装板	240 069	502	垫圈 18 -200	023 295
9	摆动安装轴承	235 286	503	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	235 830	504	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142
12	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279	506	螺旋帽 M6X16	020 135
14	轮缘	241 754	507	固定轴环 A20	020 938
16	停位点	232 364	508	固定螺丝 M6x8	022 684
19	绕板缆线 OKC	241 703			

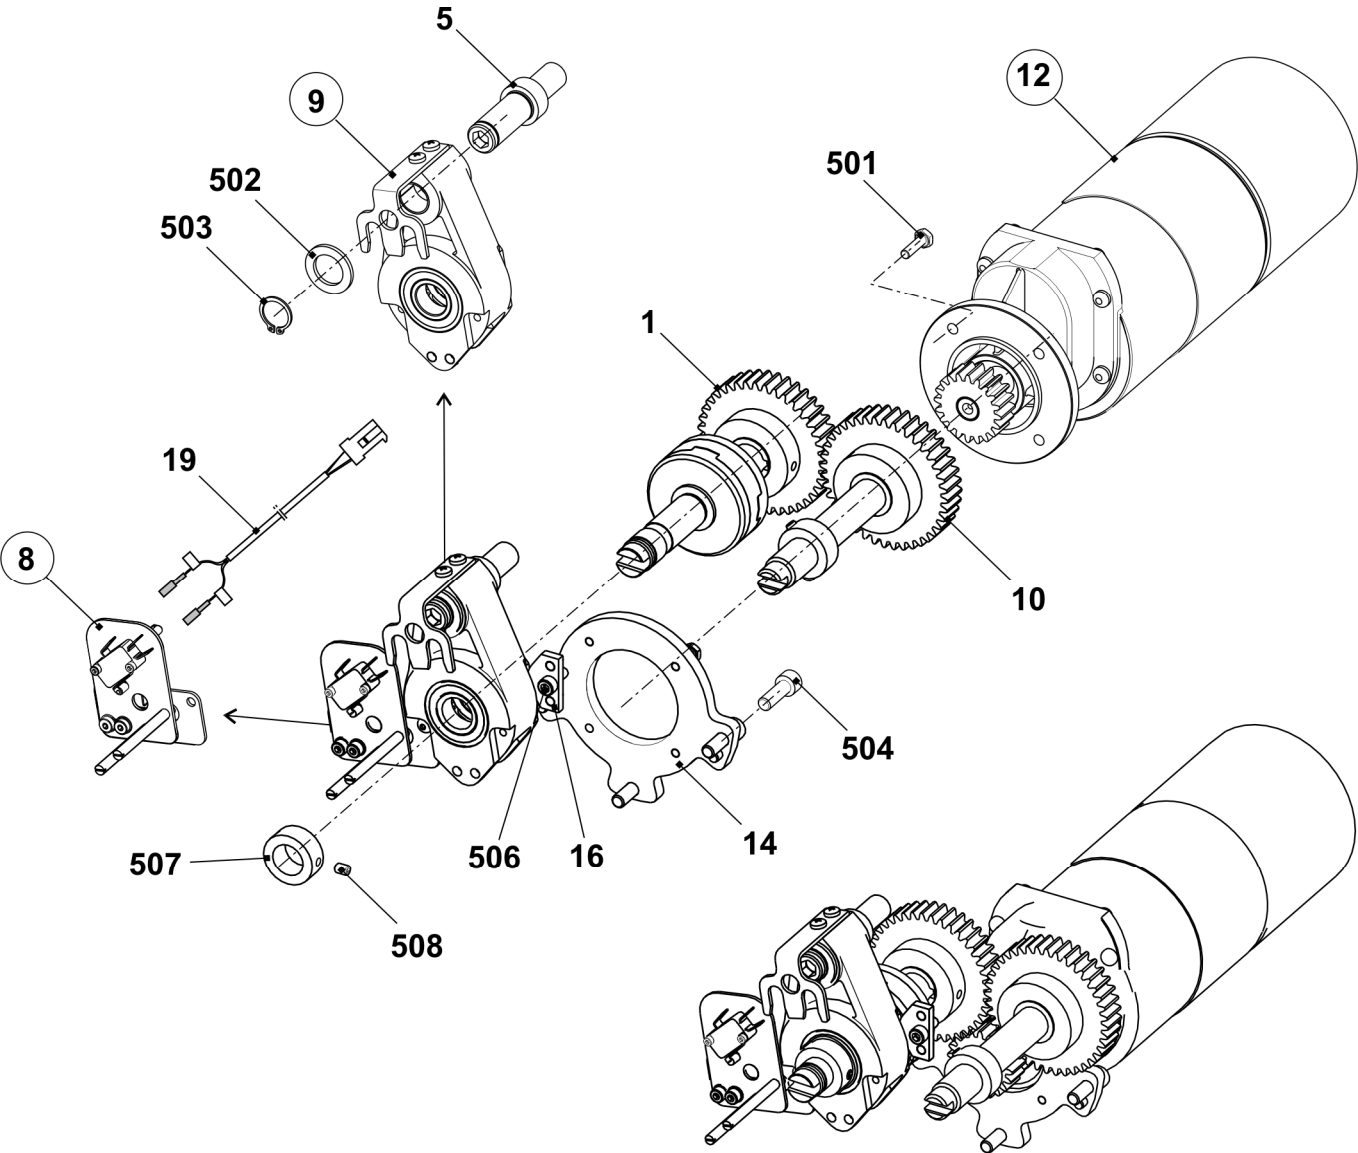


摆动安装轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	摆动安装轴承	235 286	502	锁定环 42x1.75	023 293
1	杆	232 485	504	滚珠轴承 6004-2Z	022 720
2	金属片支架	209 393	505	滑动轴承 18x20x15	022 951
500	埋头螺丝 M5x8	022 779			

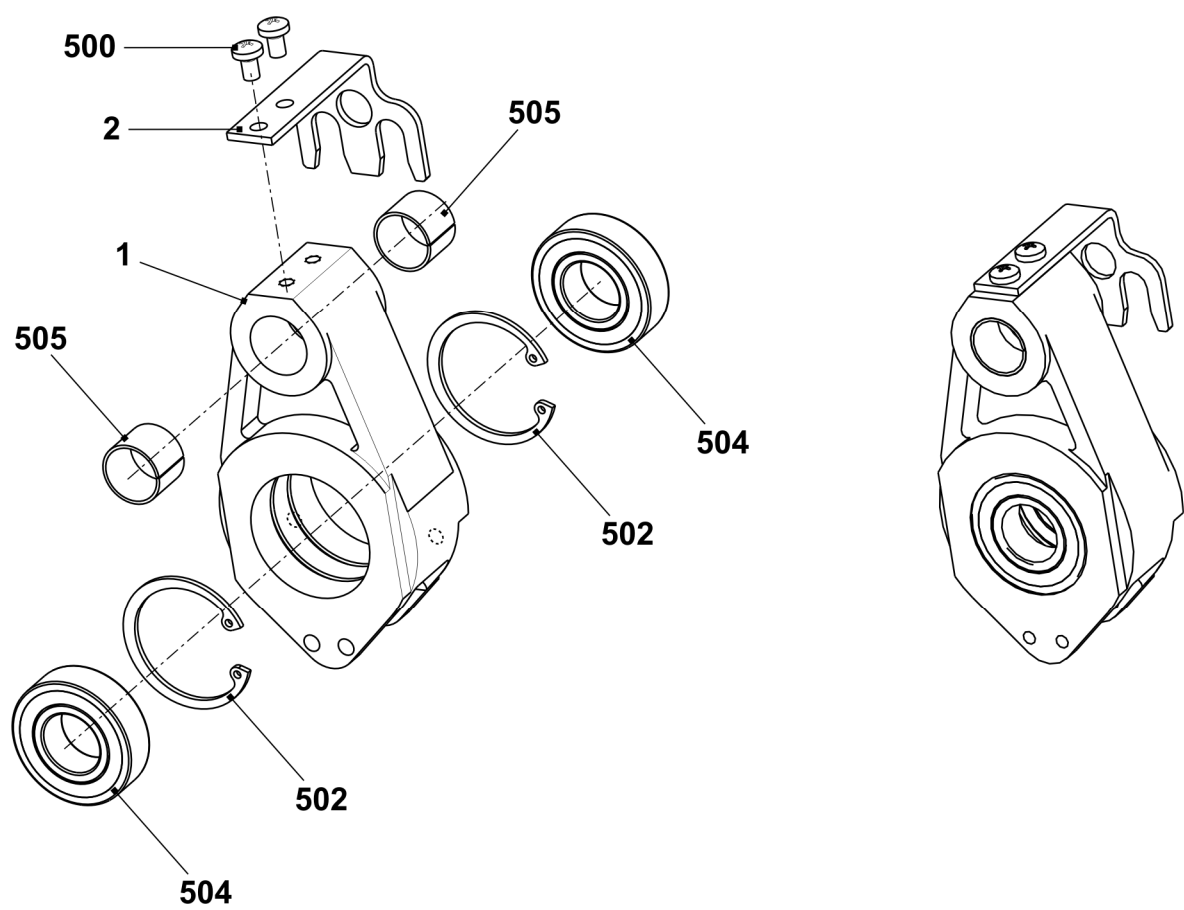


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部牵拉辊		9	左侧左停止环	222 910
	E5 – 14	242 463	10	支架	232 578
	E16-18	243 888	10a	支板	232 512
1	辊 E5 – 14	206 770	10b	轴承	232 571
	辊 E16 – 18	231 400	10c	环	222 895
2	防缠绕板	241 612	11	毛刷	225 819
3	轴	222 147	500	固定螺丝 M10x15-4	020 635
4	左环	232 280	501	安装销 6x32	020 685
5	右环	232 281	510	滚珠轴承 16007	021 697
6	隔离块	222 062	511	滑动轴承 GFM-101216-06	023 280
7	左侧左停止环	204 369	512	滑动轴承 GFM - 101216-09	023 356
8	隔离块	240 104			

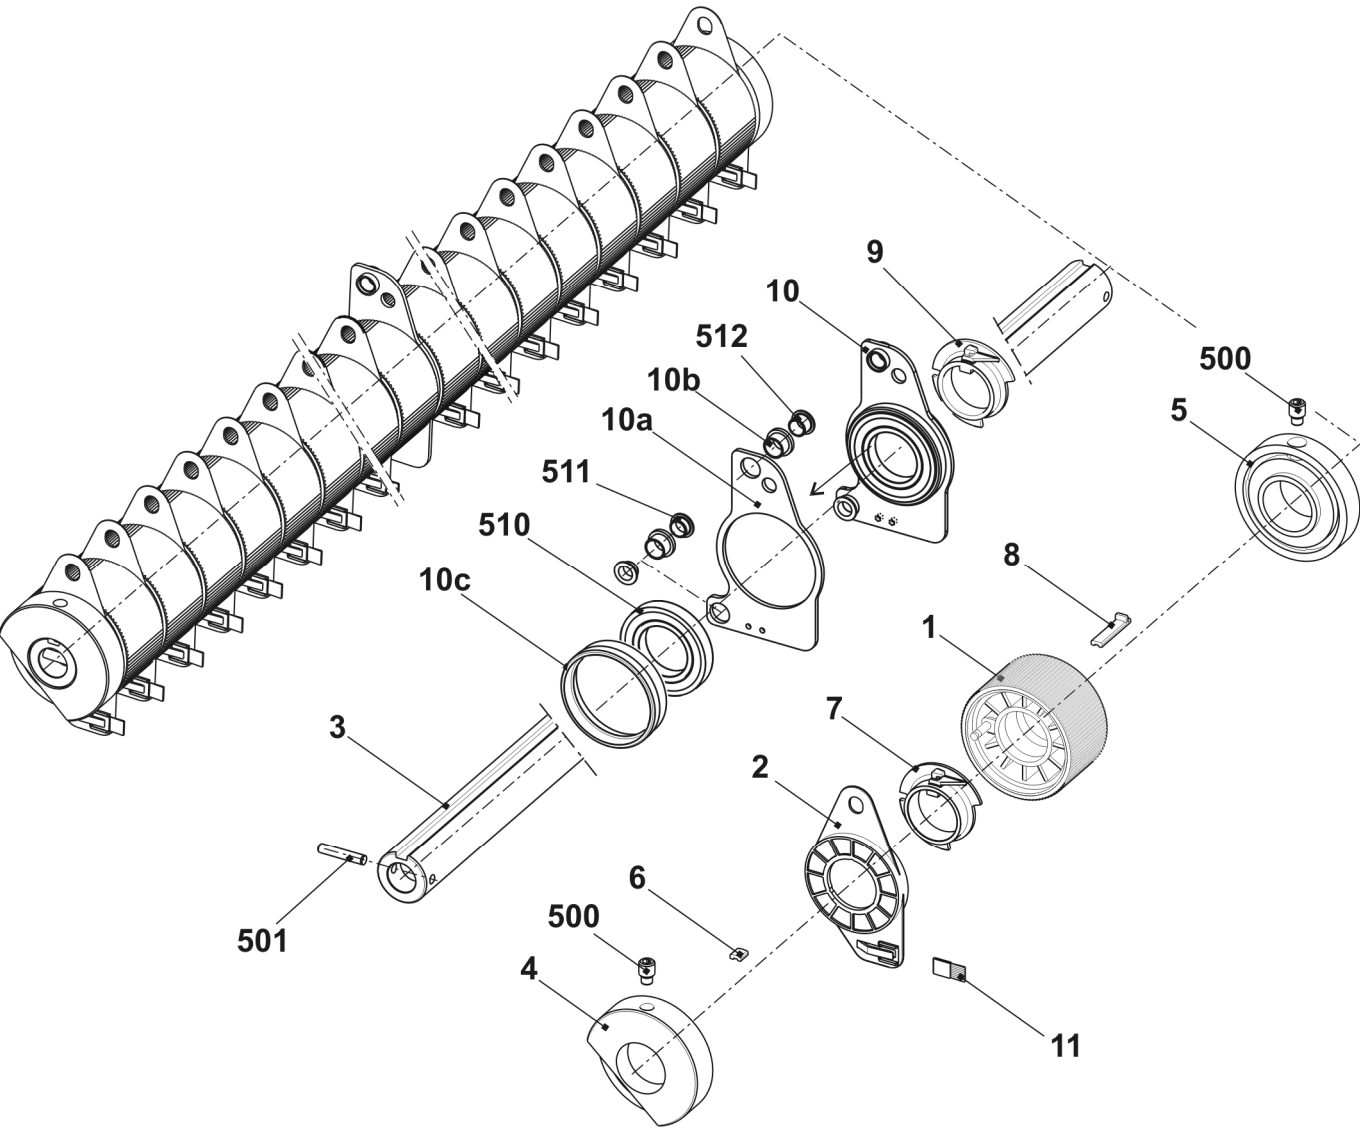


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达 + 牵拉梳	214 279	500	螺旋帽 M4x8	022501
2	脉冲片	208716	504	垫圈 4 -200	020879
3	光栅马达牵拉+ 牵拉梳	300744	506	簧环	022774
4	罩盖	212262	507	配件盘 4x8x1	023369

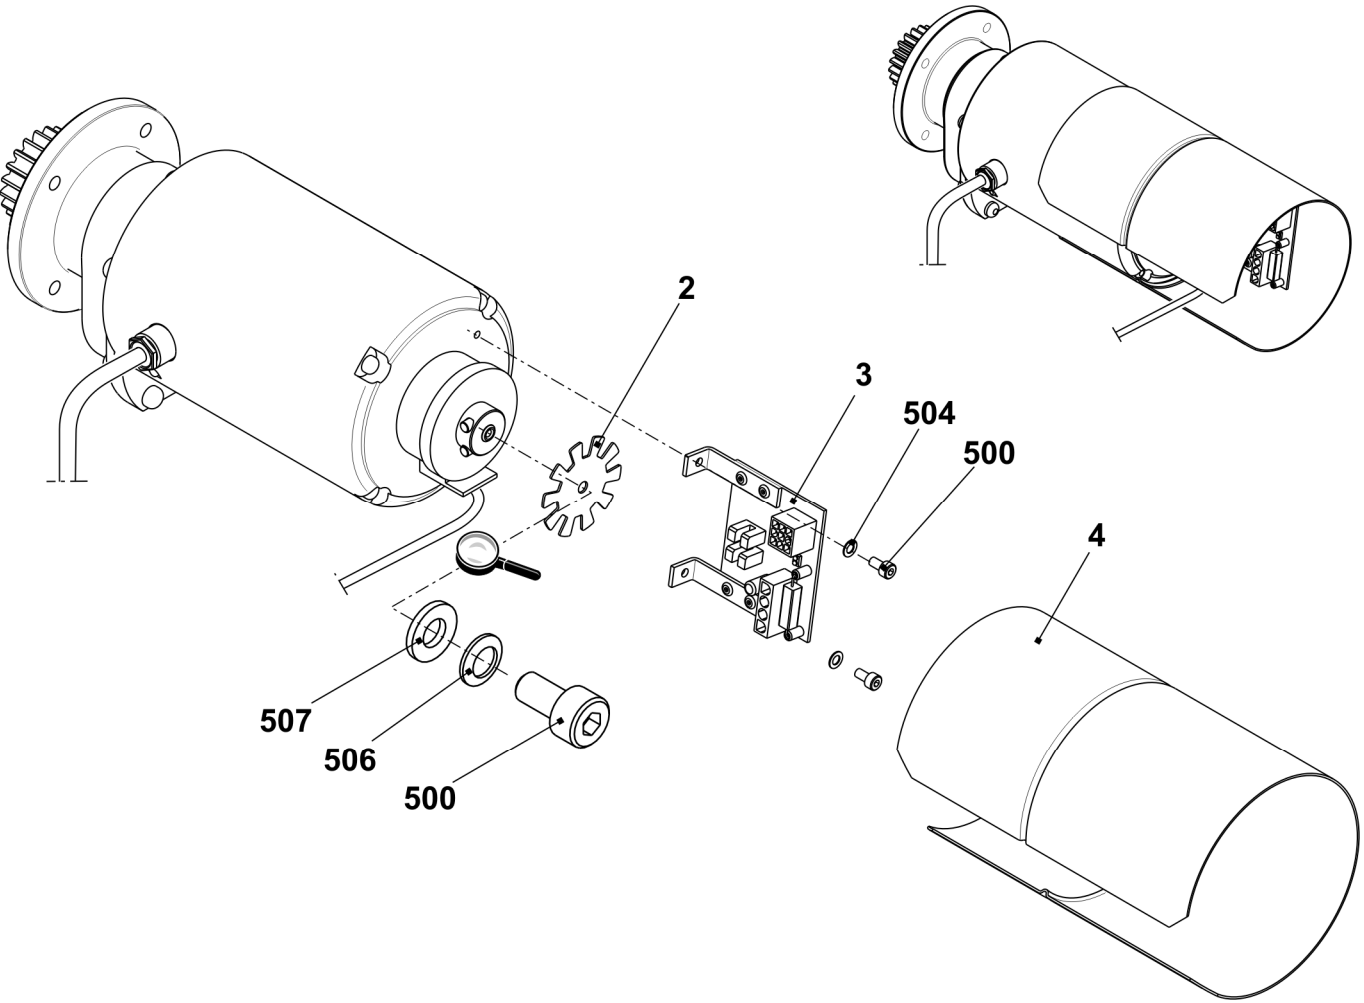


防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 413	6	Lug	235 731
1	右侧防缠绕板角	240 414	7	左侧防缠绕板角	240 415
2	轴	240 127	8	设置配重	229 248
3	凸轮	209 278	500	螺旋帽 M5x8	023 319
4	销子	228 310	501	固定轴环	020 934
5	轴	228 803	502	固定螺丝 M5x6	022 738

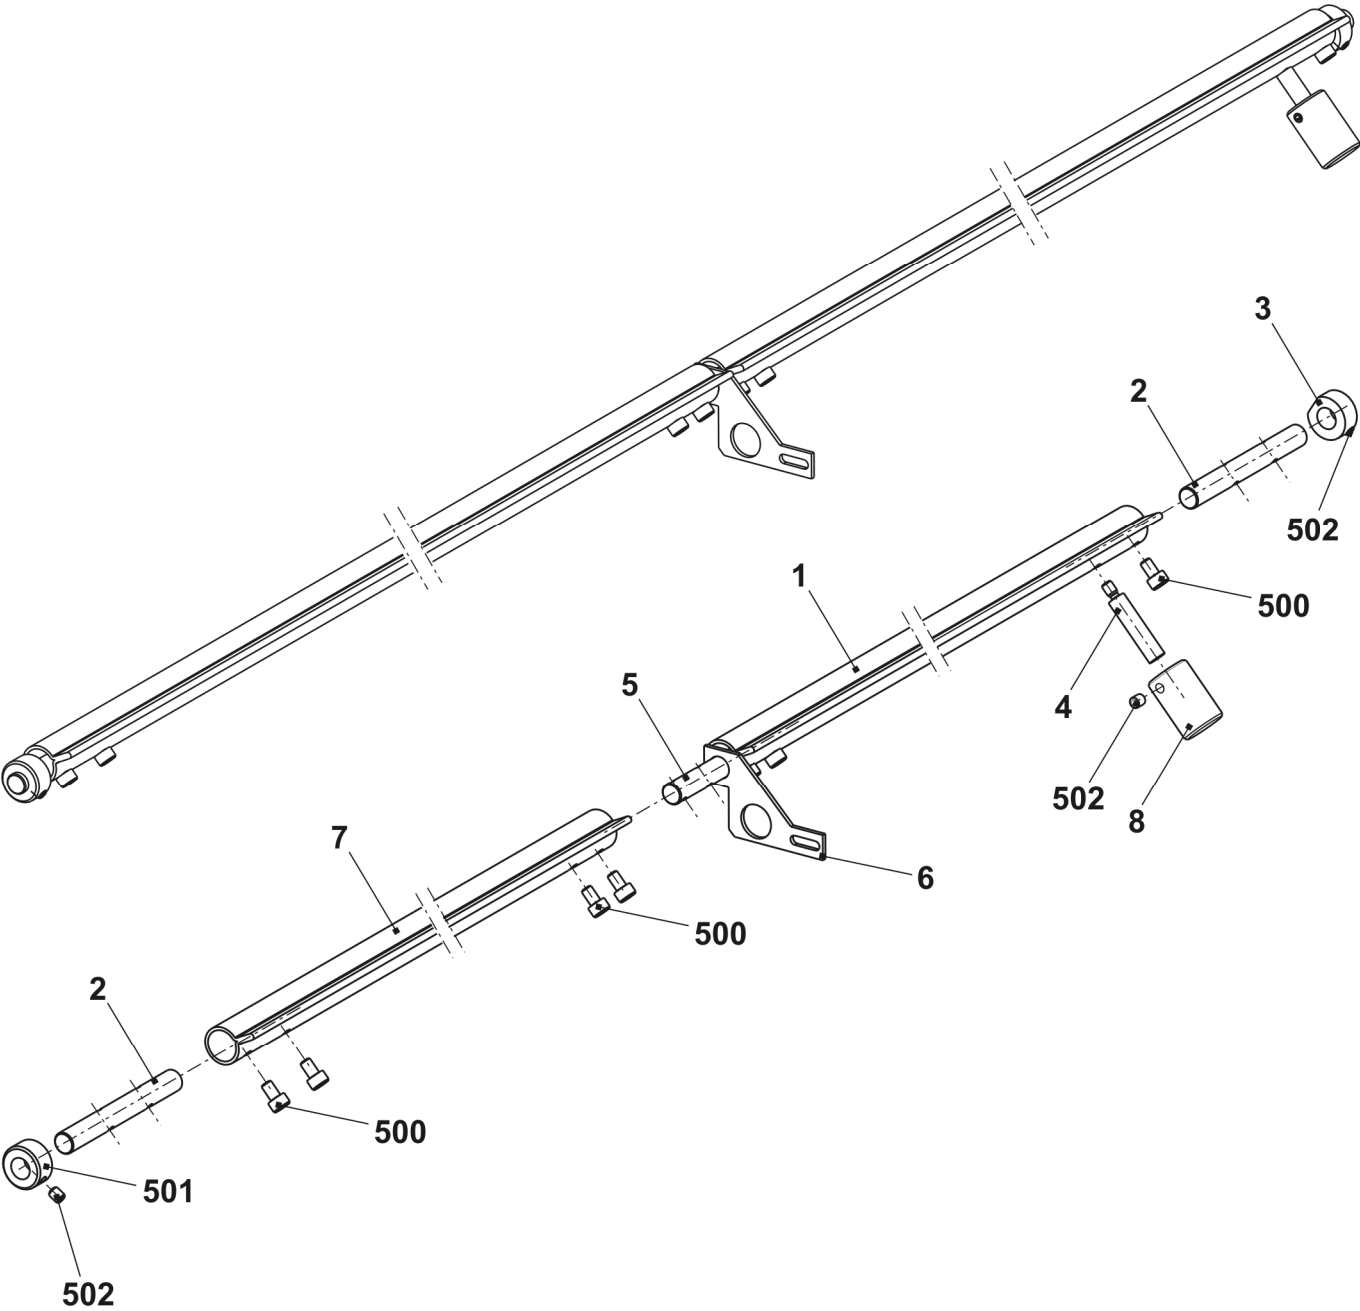


前端牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	242 370	4	固定部分	221 935
1	前端牵拉辊	222 154	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 828	501	螺旋帽 M5x12	020 132
3	压力套	220 911	502	垫圈 5 -200	020 880

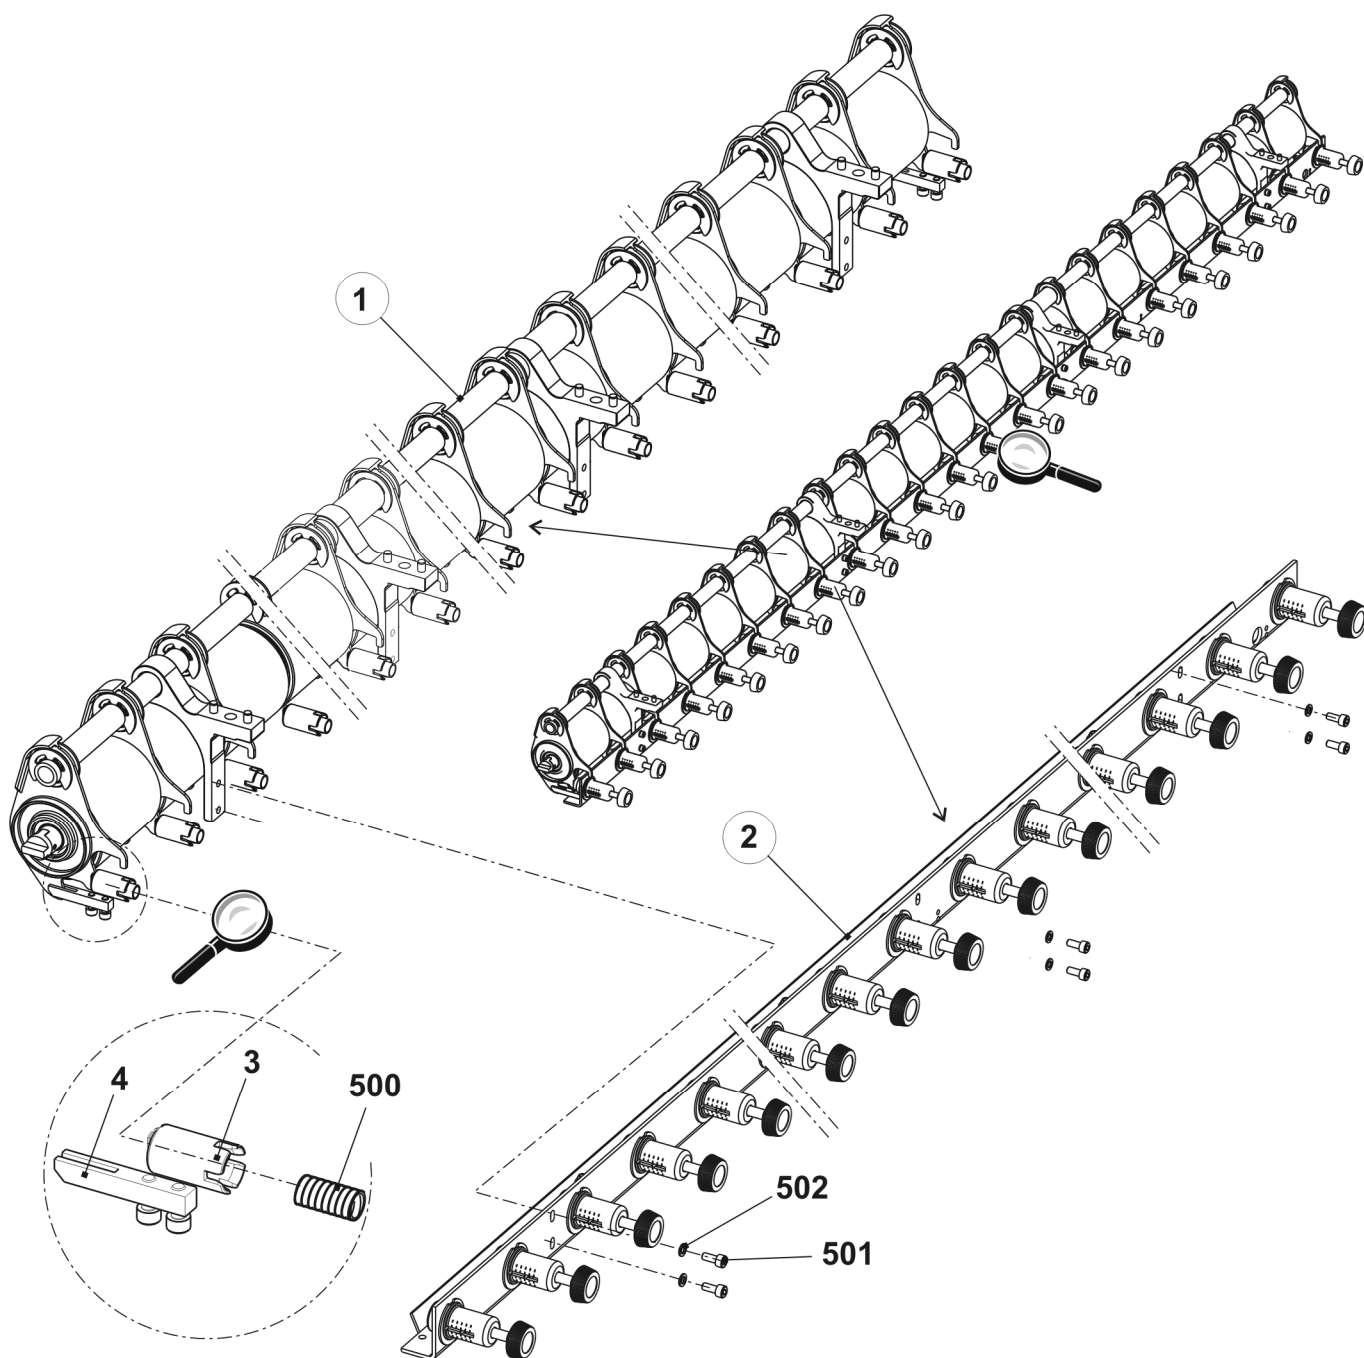


前端导纱辊组件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前端牵拉辊	222 154	4	辊	220 905
1	左侧整个轴承支架	221 225	5	管	222 151
	10 万向接头	221 137	6	右侧整个轴承支架	221 240
	11 适配器	221 132		10 万向接头	221 137
	12 轴承支架	220 913		11 适配器	221 132
	13 齿轮	220 910		12 轴承支架	220 913
	510 螺旋帽 M5x20	020 133		13 齿轮	220 910
	511 垫圈 5-100hv	023 542		510 螺旋帽 M5x20	020 133
	515 弹簧暗销套管 4x20	023 551		511 垫圈 5-100hv	023 542
2	支架	221 089		515 弹簧暗销套管 4x20	023 551
3	整个轴承支架	221 241	7	右侧位距管	221 920
	12 轴承支架	220 913	8	左侧位距管	221 919
	13 齿轮	220 910	500	簧环	021 025
	511 垫圈 5-100hv	023 542			
	512 螺旋帽 M5x30	022 396			

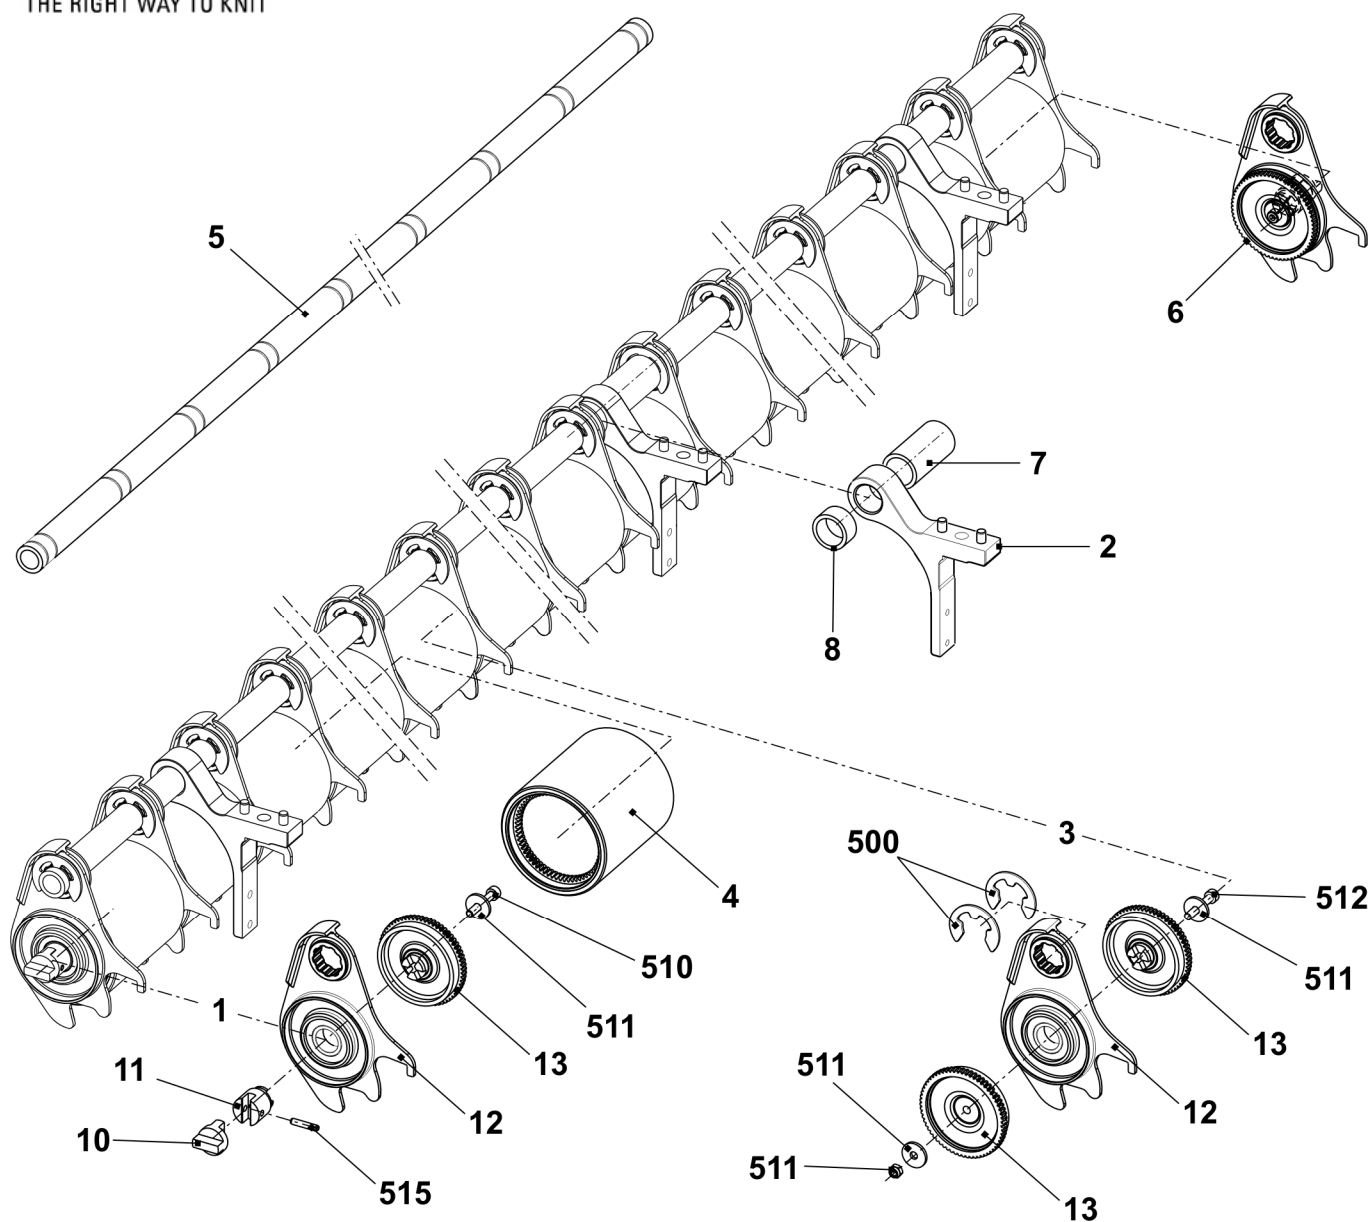


压力角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	241 828	500	垫圈 6	022 431
1	有缆线的整个开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 774	503	螺旋帽 M2x12	023 522
4	绕板	222 105	504	垫圈 2 -200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

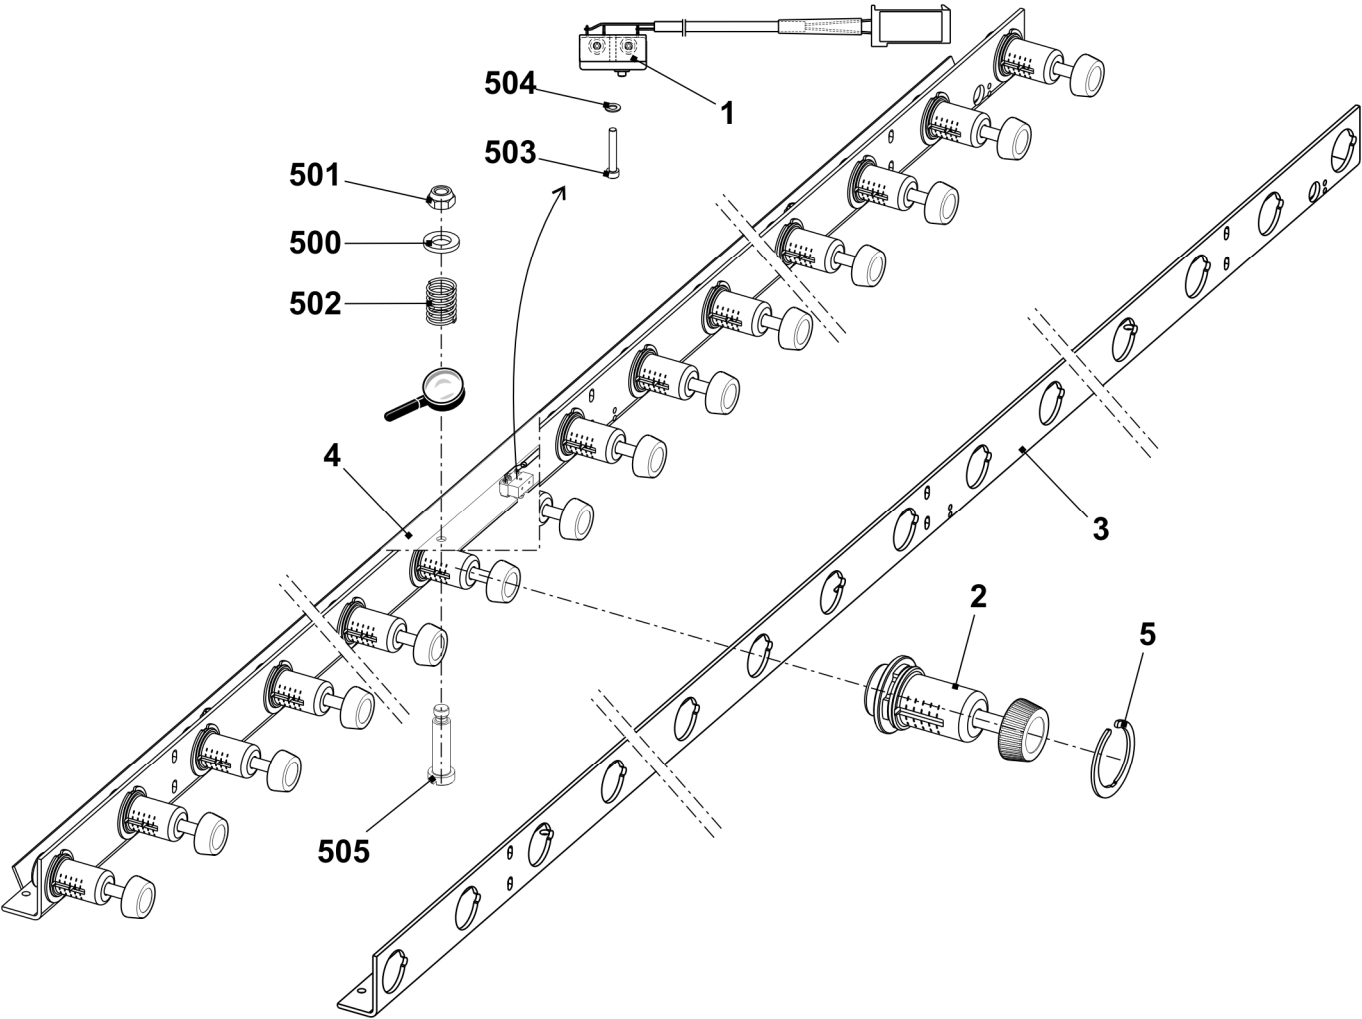


安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左侧定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	埋头螺丝 M5x10	023 247	3	右侧定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	螺旋帽 M3x16	022 583
			503	螺旋帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5 -200	020 871

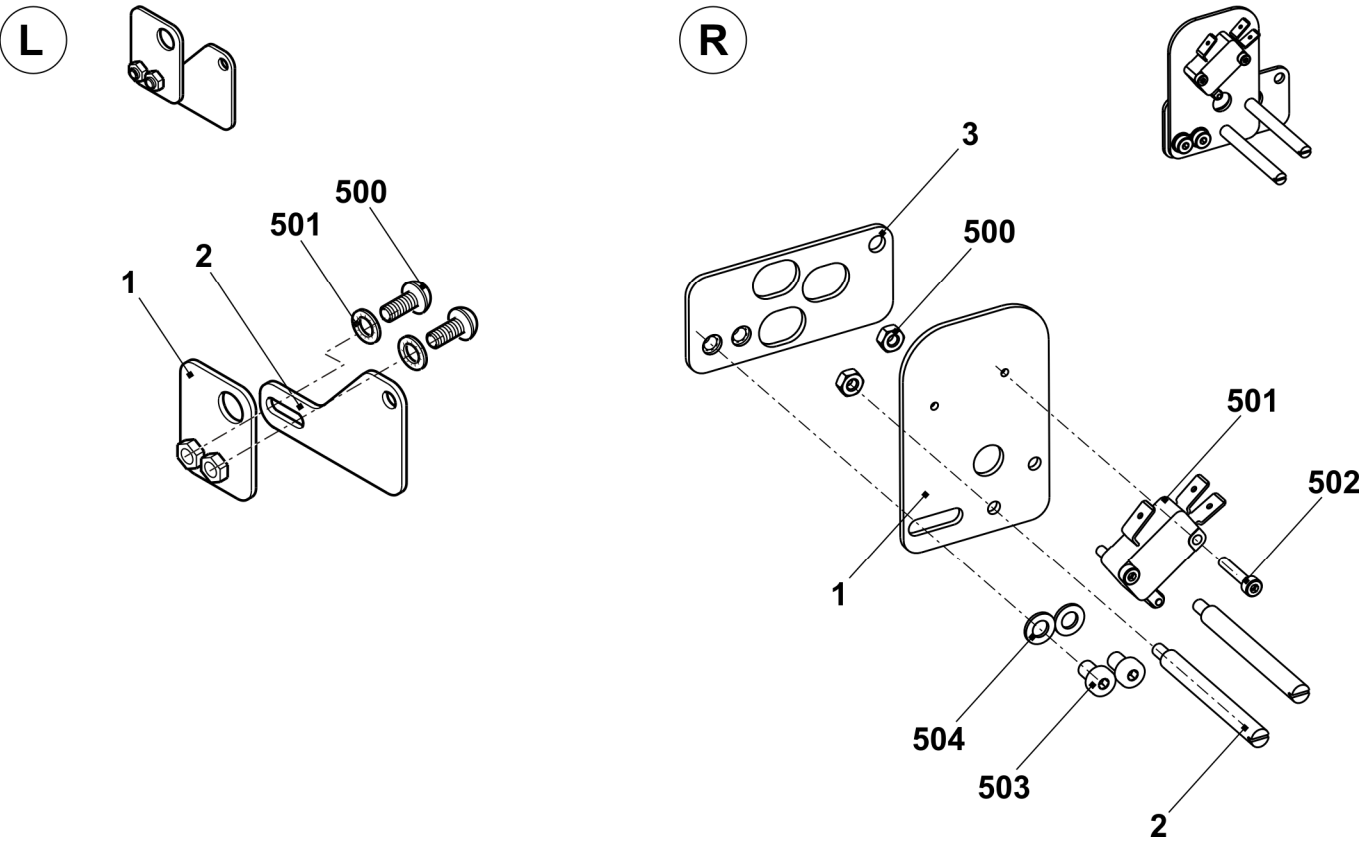


牵拉关闭装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关 72“	235 609	500	螺旋帽 M5x8	023 319
1	整个马达	235 246	501	固定螺丝 M4x4	022 875
1a	马达 25W	232 456	505	螺旋帽 M3x15	020 009
1b	齿轮	234 983	506	组装元件	209 543
2	金属片	232 992	550	深槽滚珠轴承 6004-2Z	022 720
3	齿轮	232 434	551	锁定环 42x1.75	023 293
5	整个中部握持器	235 247	900	螺旋帽 M6x14	022 658
12	微开关 XGK2-S21 250 VAC	210 510	901	螺旋帽 M10x16	023 895
19	整个右侧摆动握持器	239 148	902	螺旋帽 M6x25	023 746
20	整个左侧摆动握持器	239 189	903	螺旋帽 M10x25	023 751
21	整个中部摆动握持器	239 188	910	螺旋帽 M5x55	023 321
22	主牵拉辊 HAAB 打开电缆开关	232 442			

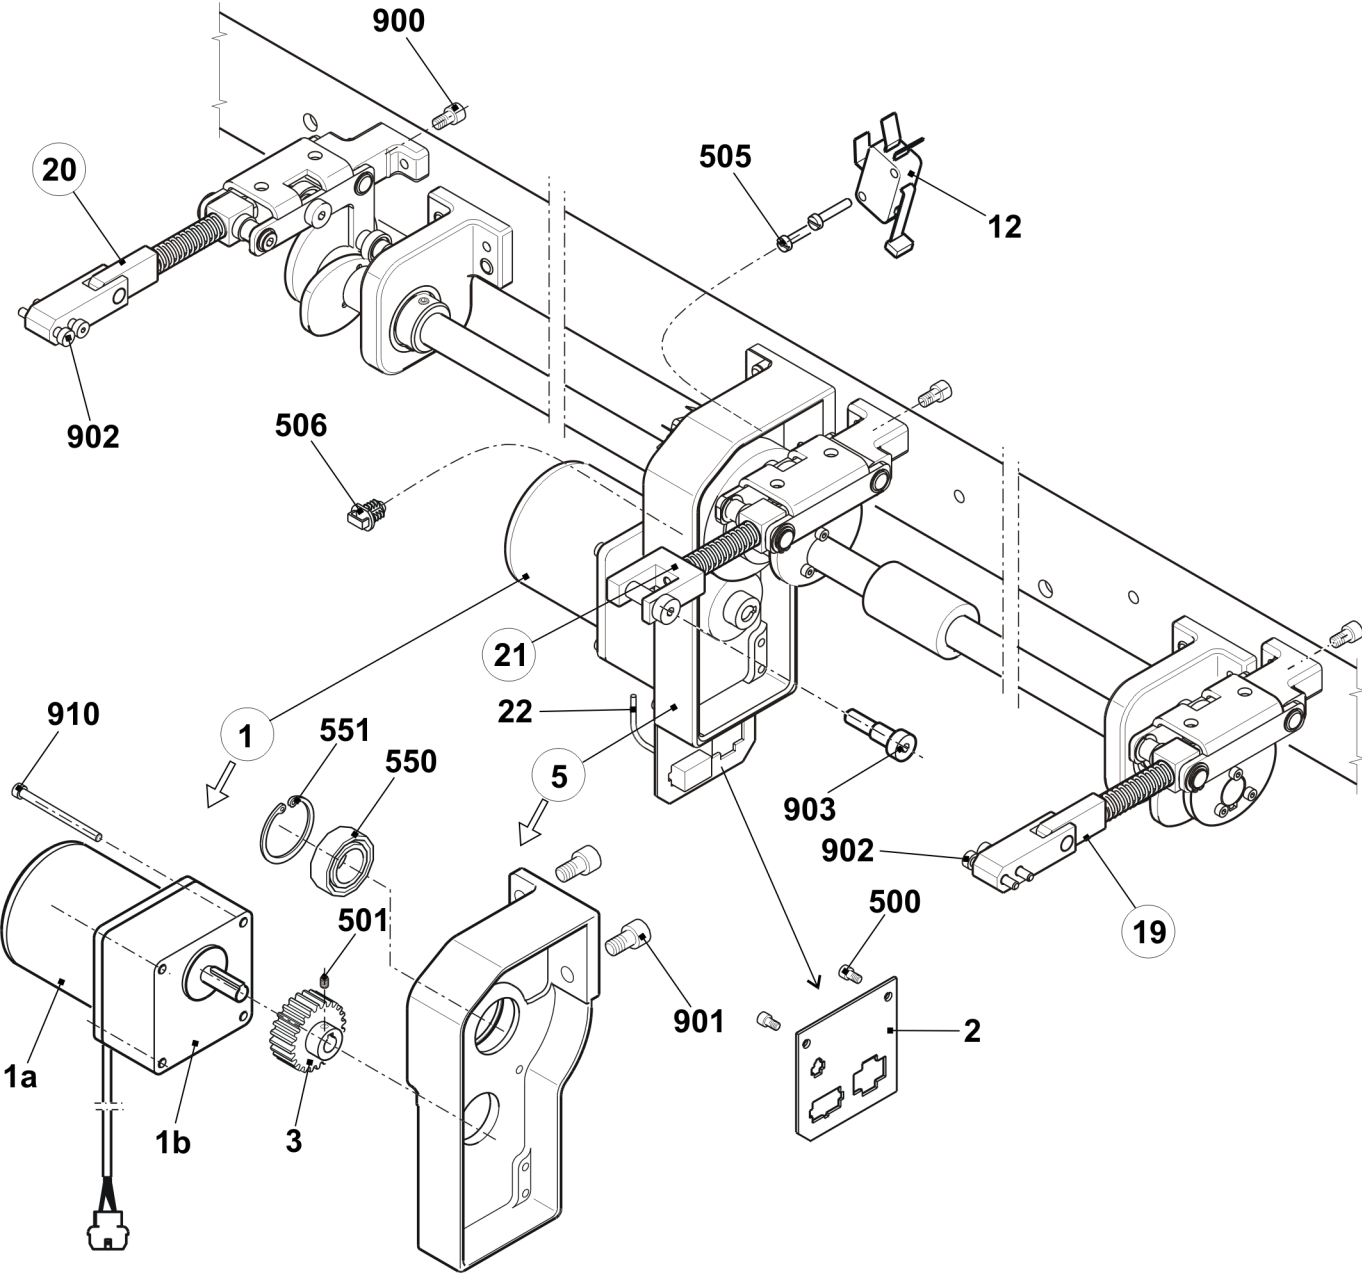


轴闭合器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关	235 609	16	导板衬套	235 623
4	齿轮	213 744	17	离心	232 382
6	轴	235 618	18	位距管	235 128
7	轴	235 619	502	滑键 A 6x6x25	023 017
8	垫片	232 385	503	固定螺丝 M6x8	023 723
9	释放凸轮	232 383	504	固定螺丝 M6x5	023 192
10	连接部分	232 604	508	固定轴环 A20	020 938
13	Support on the outside complete	235 248	510	螺旋帽 M4x25	023 302
	13a 支架	234 780	511	螺旋帽 M4x14	023 604
14	离心	235 135	513	深槽滚珠轴承 6004-2Z	022 720
15	导板衬套	234 876	901	螺旋帽 M10x16	023 895

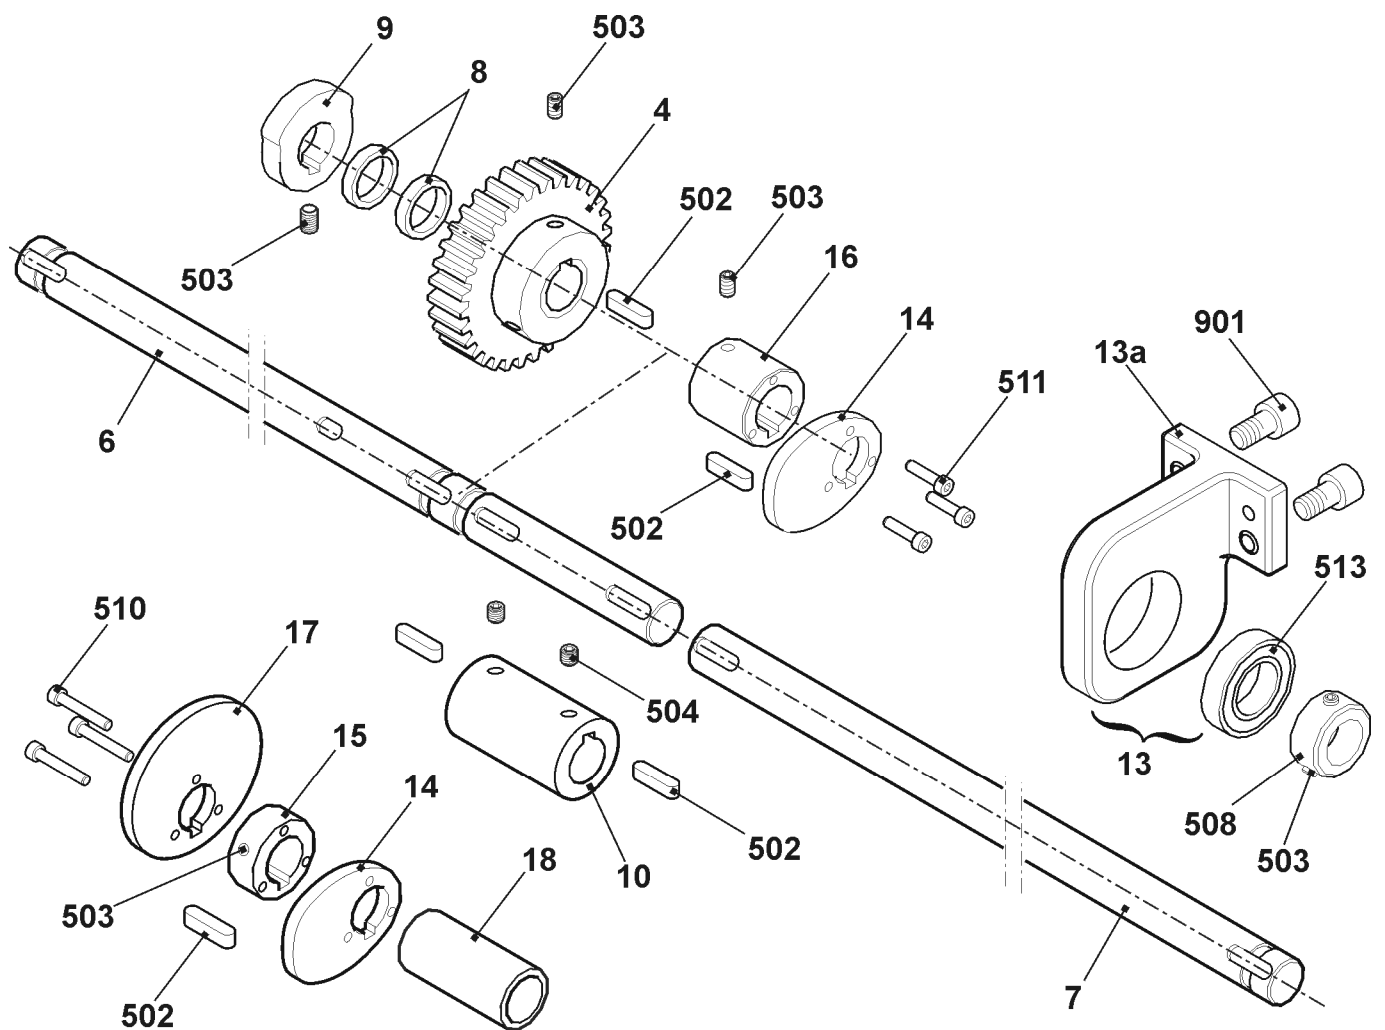


右侧摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧摆动握持器	239 148	11	杆	238 739
1	支架	239 163	500	深槽滚珠轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深槽滚珠轴承 6000-2Z	022 599
3	臂	238 974	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	衬套	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	配件盘 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	Spring mandrel on the inside	232 388	509	暗销 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GFM -1012-10	239 178

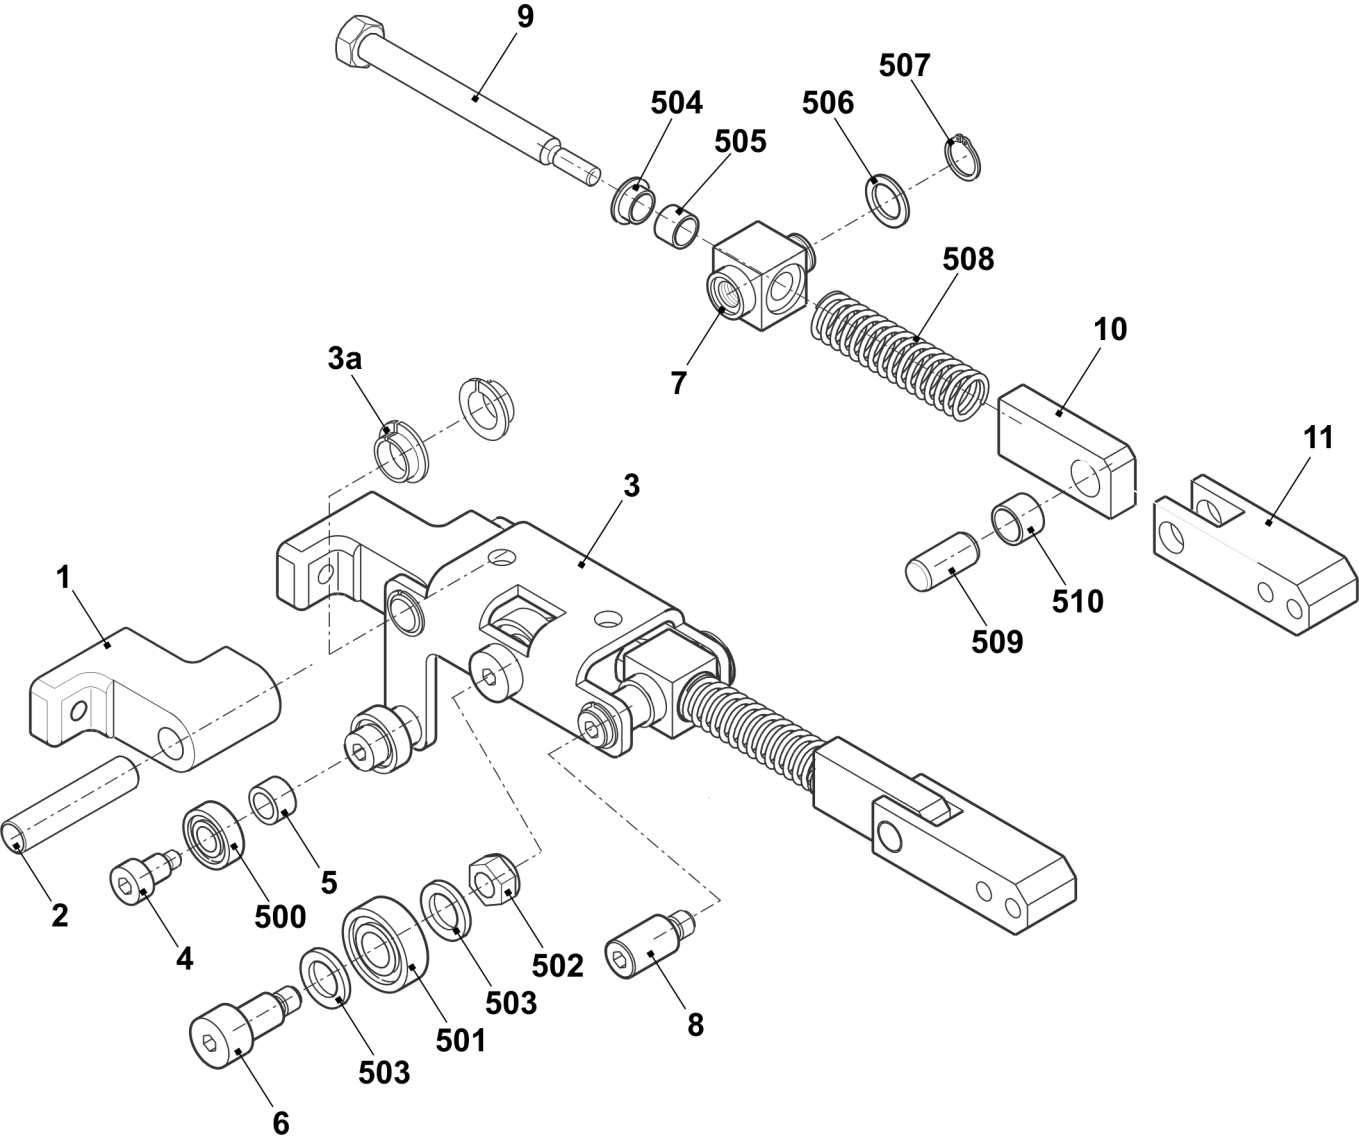


左侧摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摆动握持器	239 189	11	杆	238 739
1	支架	239 163	500	深槽滚珠轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深槽滚珠轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧三角部分	239 184	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	垫片	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	配件盘 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	Spring mandrel on the inside	232 388	509	暗销 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GFM -1012-10	239 178

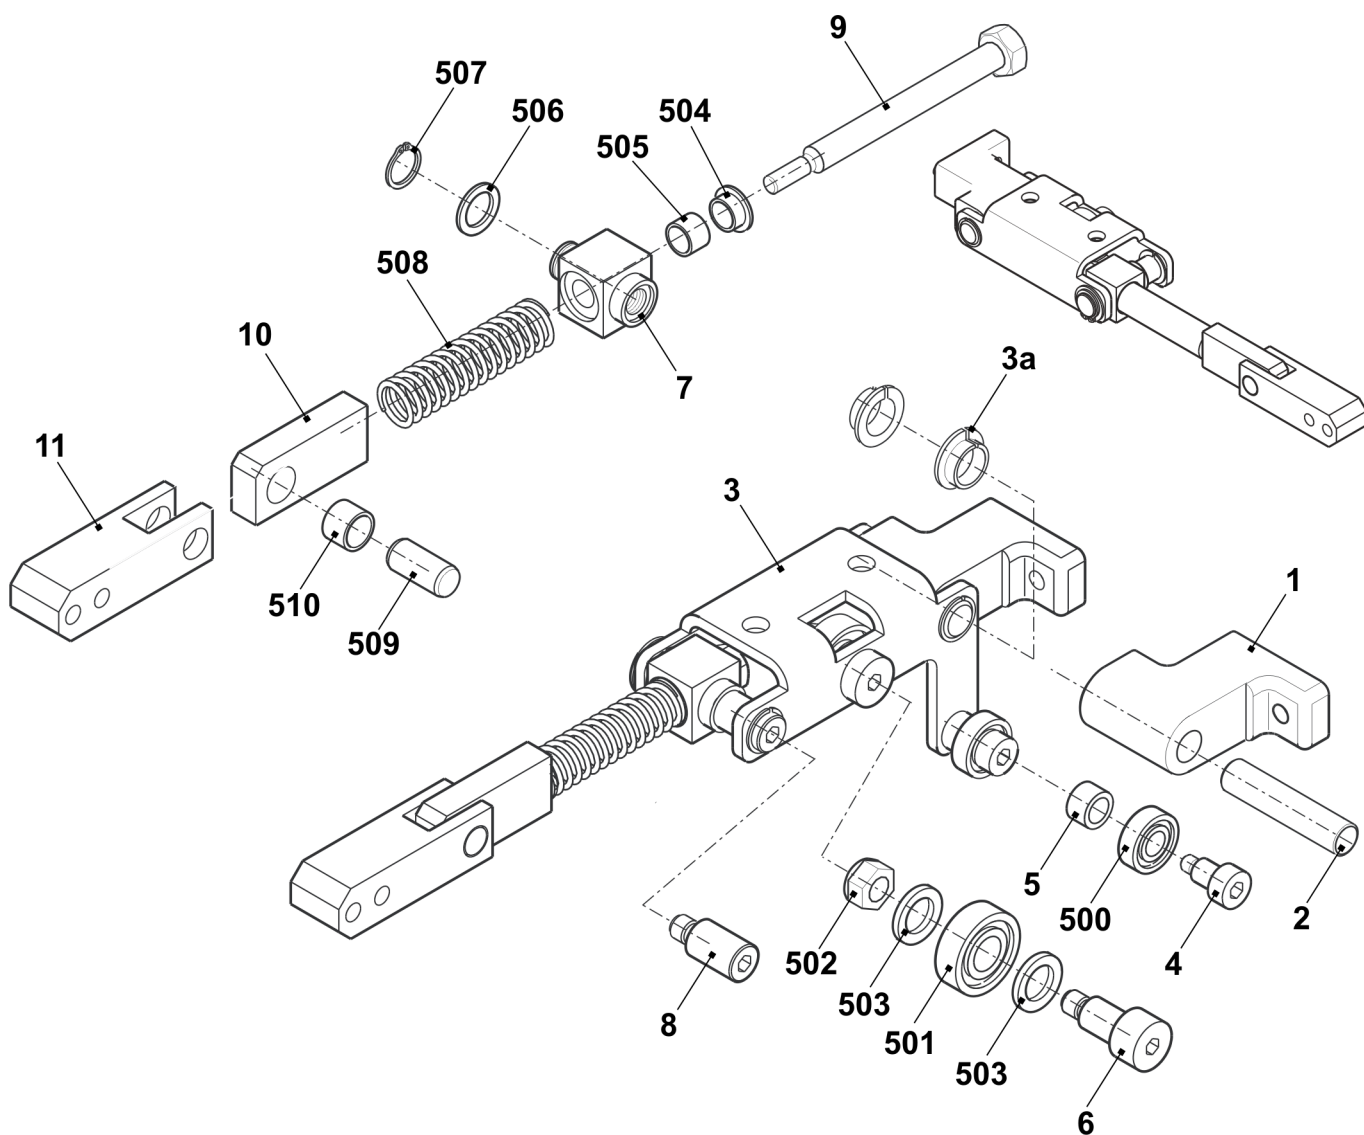


中部摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个中部摆动握持器	239 188	10	角	238 778
1	支架	239 163	501	深槽滚珠轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销	239 164	502	六角螺母 M8-8	022 843
3	臂	238 974	503	配件盘 10x16x2	023 600
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
6	轴肩螺丝	239 132	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	配件盘 12x18x1	023 315
8	轴承销子	239 117	507	锁定环 12x1	020 951
9	Spring mandrel on the inside	232 388	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743

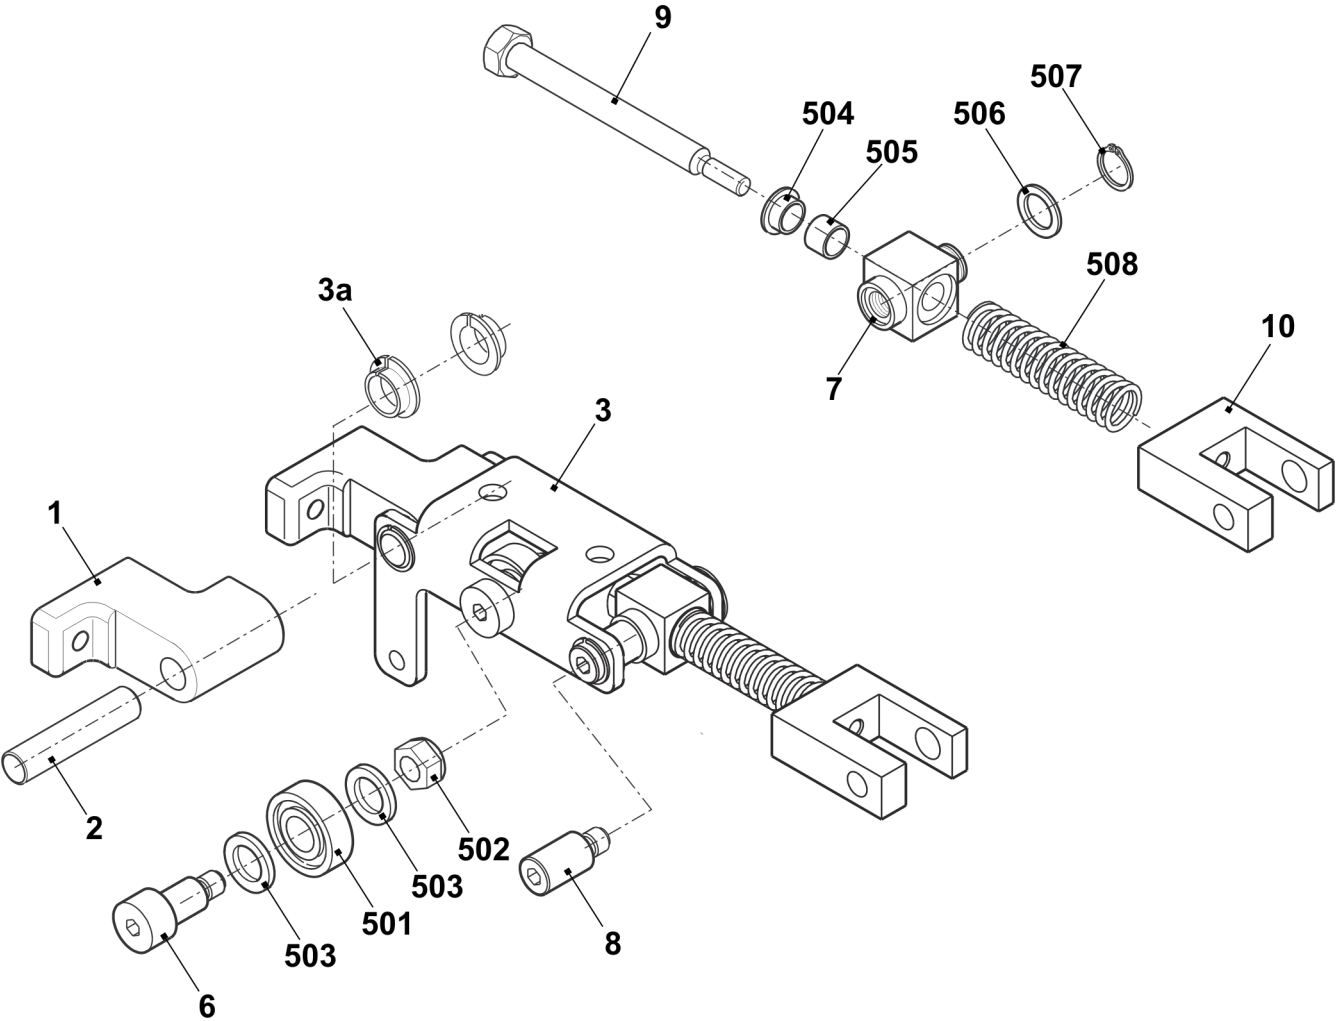


辅助牵拉辊

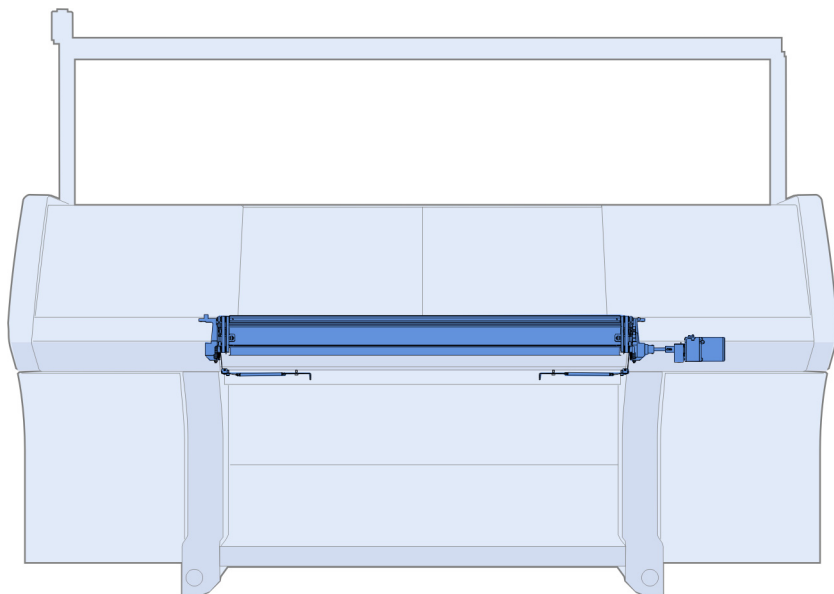


辅助牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉辊 565	235 093	11	位距管	235 189
1	整个马达辅助牵拉辊	235 602	12	位距管	235 192
2	左侧左轴承	236 894	13	盖板	237 127
3	整个支架	235 354	14	辊	235 178
	3a 滑动轴承 FSM -1517-20	237 060	500	螺旋帽 M4x10	022 918
4	右轴承	235 353	501	埋头螺丝 M4x8	023 579
5	整个接触杆	235 356	502	螺旋帽 6x10-12.9	235 448
6	整个牵拉辊	235 601	503	停位片 GTM-1524-015	235 447
7	接触轴	237 126	504	圆片 5	020 871
8	杆	235 164	530	暗销 6M6x10	023 268
9	夹片	235 156	900	螺旋帽 M6x12	020 134
10	离心	236 952			

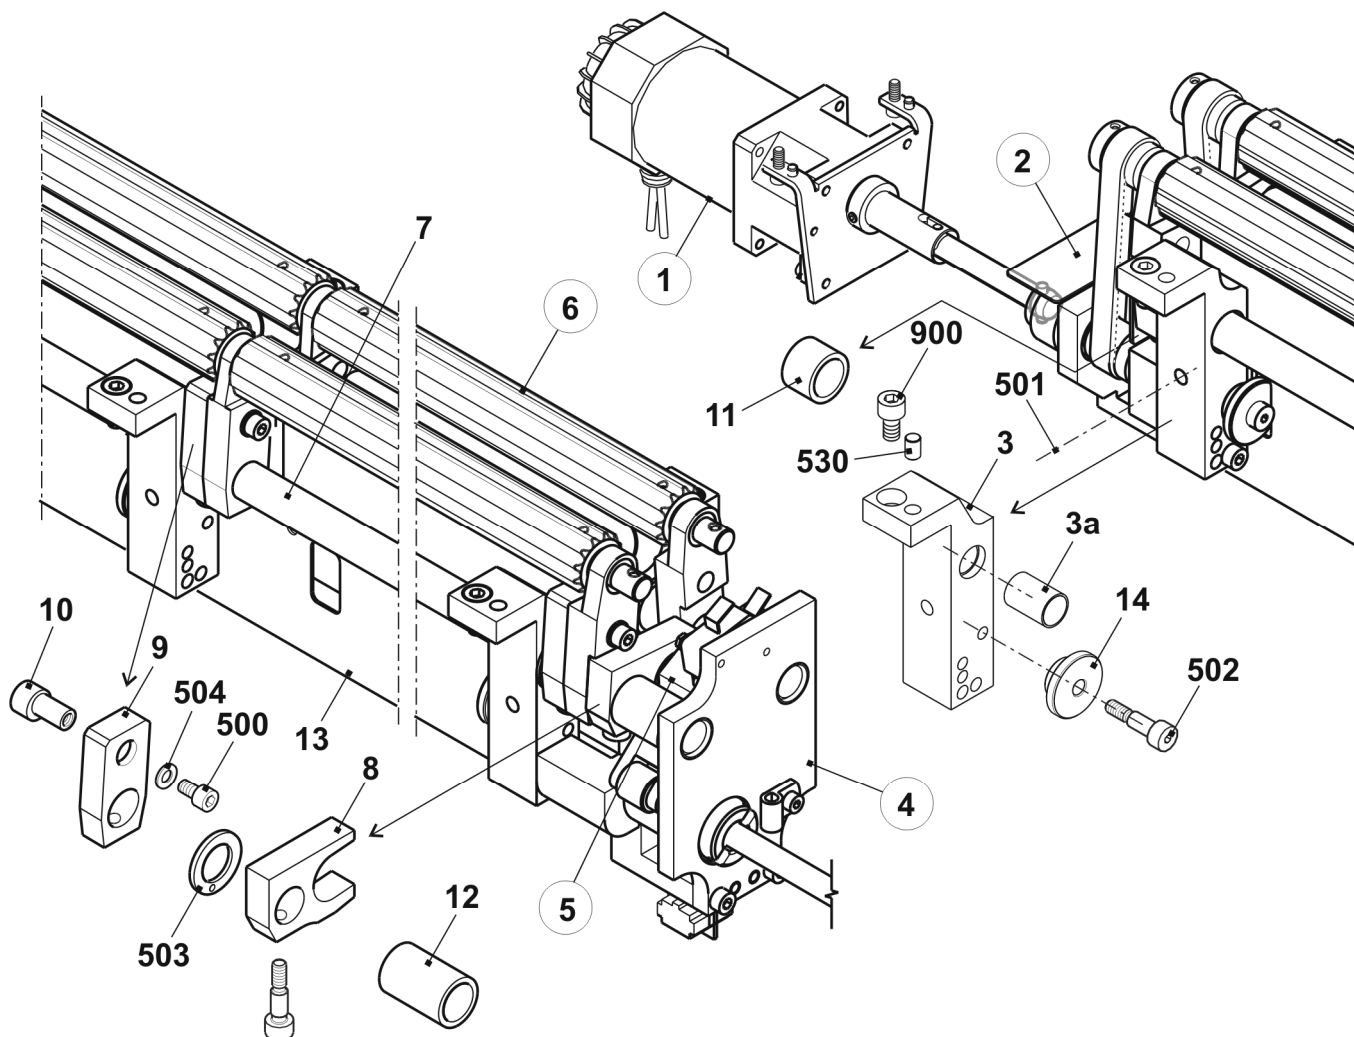


马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个马达辅助牵拉辊 2~	235 602	501	螺旋帽 M6x16	020 135
1	马达 1.8Nm 30min-1	234 805	502	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
2	马达支架	235 276	503	配件盘 6x12x1	023 444
3	传动器套	235 285	504	暗销	023 716
4	轴	235 300	900	螺旋帽 M6x12	020 134
500	固定螺丝 M6x10	023 543			

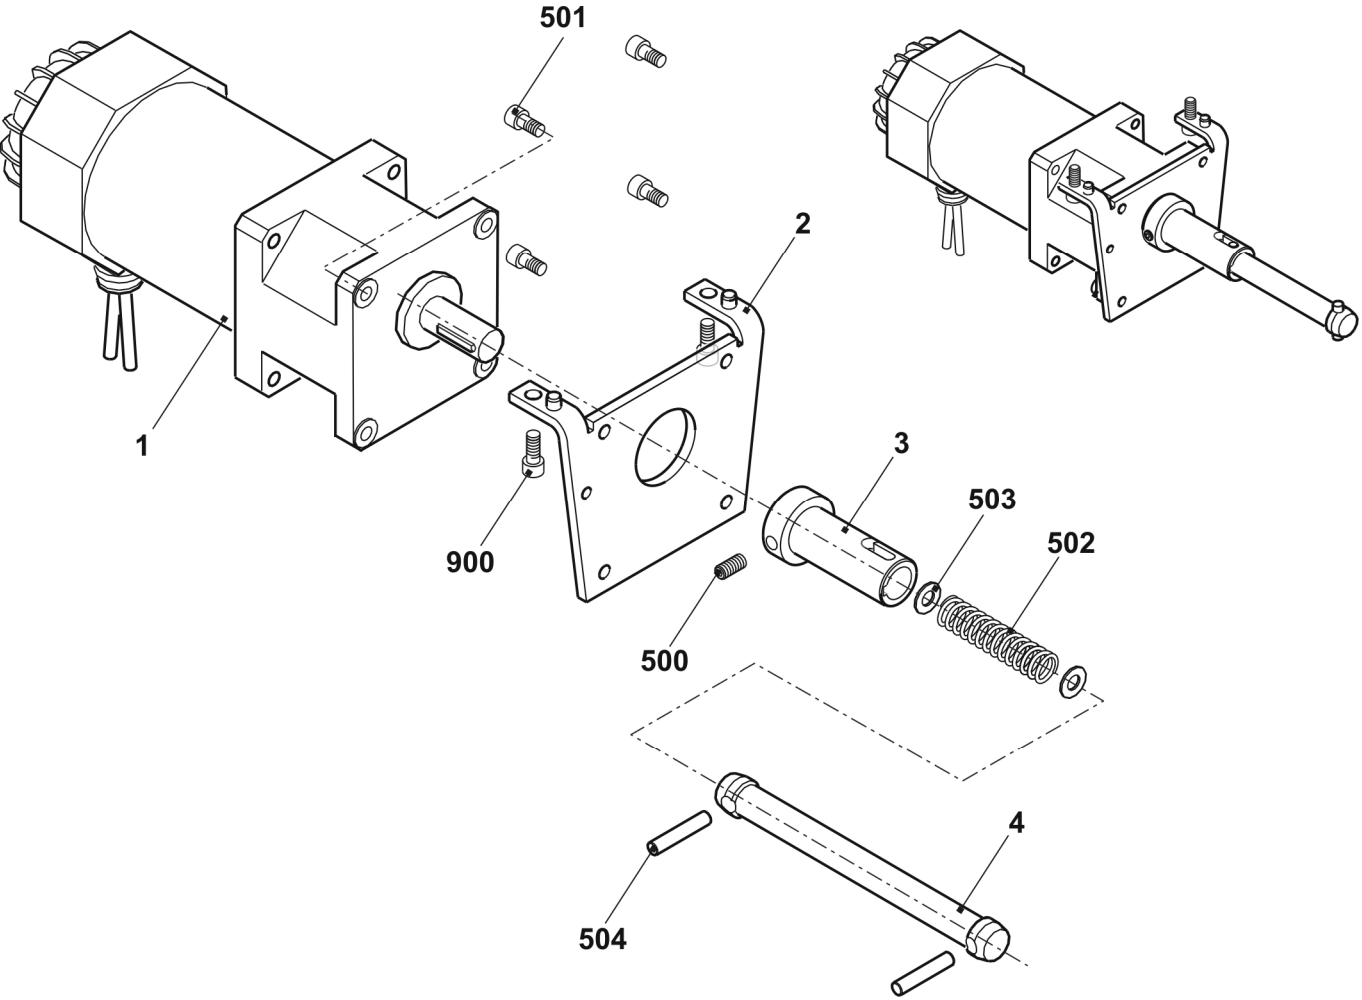


左侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧左轴承	236 894	10	齿形皮带 HPS5M NG CLEAN	237 118
1	传动轴承	237 422	500	安装销 5x12	021 988
2	盖板	236 970	501	深槽滚珠轴承 61900-2RS1	023 714
3	盖板	237 037	502	针床辊轴承 10x14x10	023 664
4	销子	236 964	503	螺旋帽 M4x8	022 501
5	销子	236 963	504	埋头螺丝 M4x14	023 062
6	齿轮	236 914	505	锁定环 10x1	020 950
7	齿轮	236 916	506	弹簧暗销套管 3x18	237 059
8	齿轮	236 917	900	螺旋帽 M5x35	022 879
9	调速带滑轮	237 043			

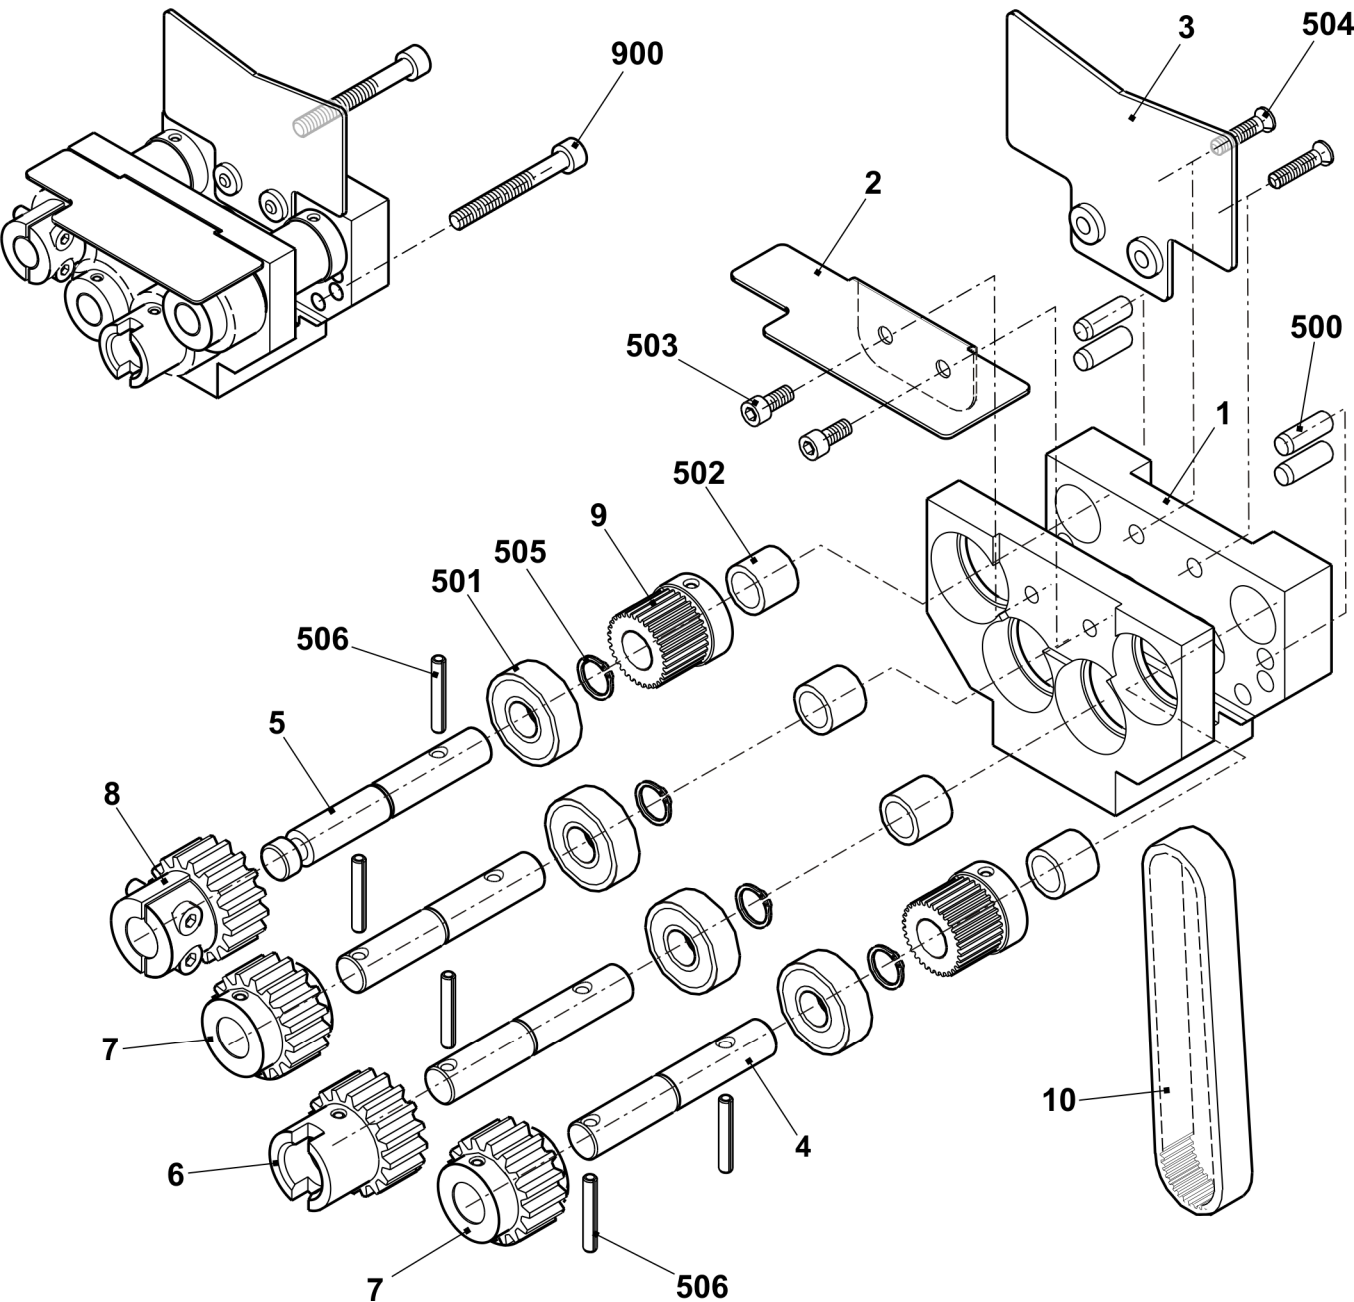


右侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右轴承	235 353	502	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288
1	右轴承	237 520	503	滑动轴承 GFM -2427-07	023 712
2	板	235 168	504	六角螺母 M3x16	237 058
3	微开关	026 259	505	螺旋帽 M4x8	022 501
4	电缆夹 N-3B, 5 mm	210 729	506	固定螺丝 M6x12	023 724
5	开关缆线 HIAB St468	235 027	507	螺旋帽 M5x16	022 726
6	金属片	236 068	509	滑动轴承 GFM -1517-09	235 342
7	轴	235 159	510	滑键 A 4x4x20	235 349
8	离心	235 165	511	埋头螺丝 M4x8	023 579
500	滑动轴承 GFM - 101216-09	023 356	512	垫圈 3	020 877
501	安装销 5x12	021 988	900	螺旋帽 M5x35	022 879

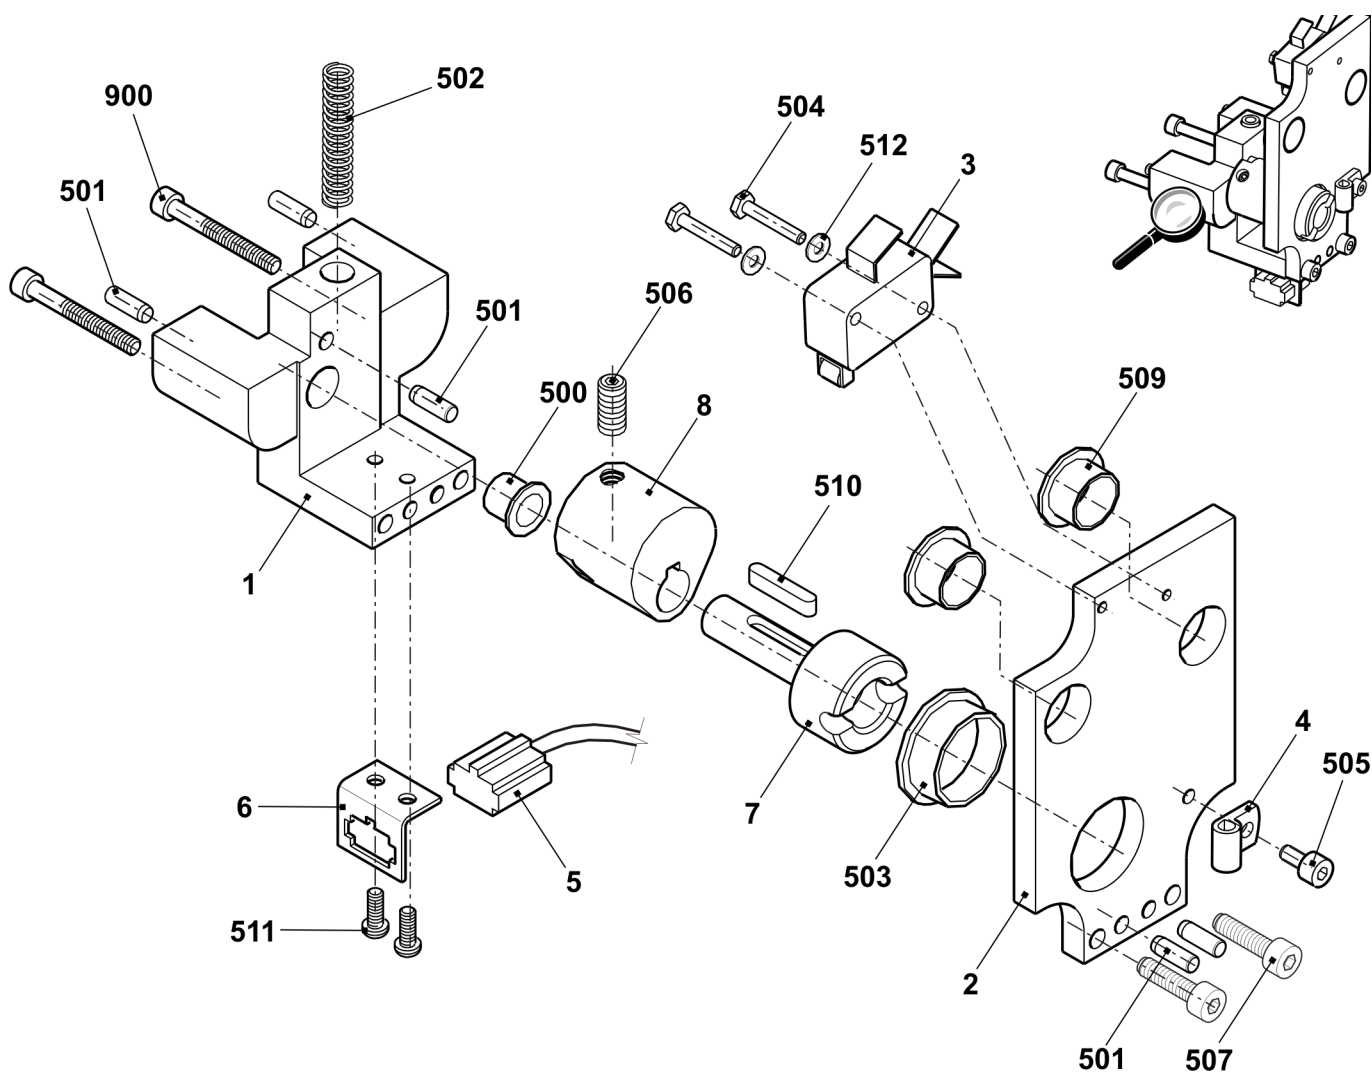


接触杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个接触杆	235 356	501	螺旋帽 10x16-12.9	023 748
1	杆	235 172	502	沉头螺丝 1-M4x45	023 291
2	转臂杆	235 173	503	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288
3	辊	235 176	504	垫圈 4-200hv	020 870
4	辊	235 171	505	六角螺母 M4-8	023 046
500	滑动轴承 GFM - 10x1216-06	023 280	506	暗销	023 716

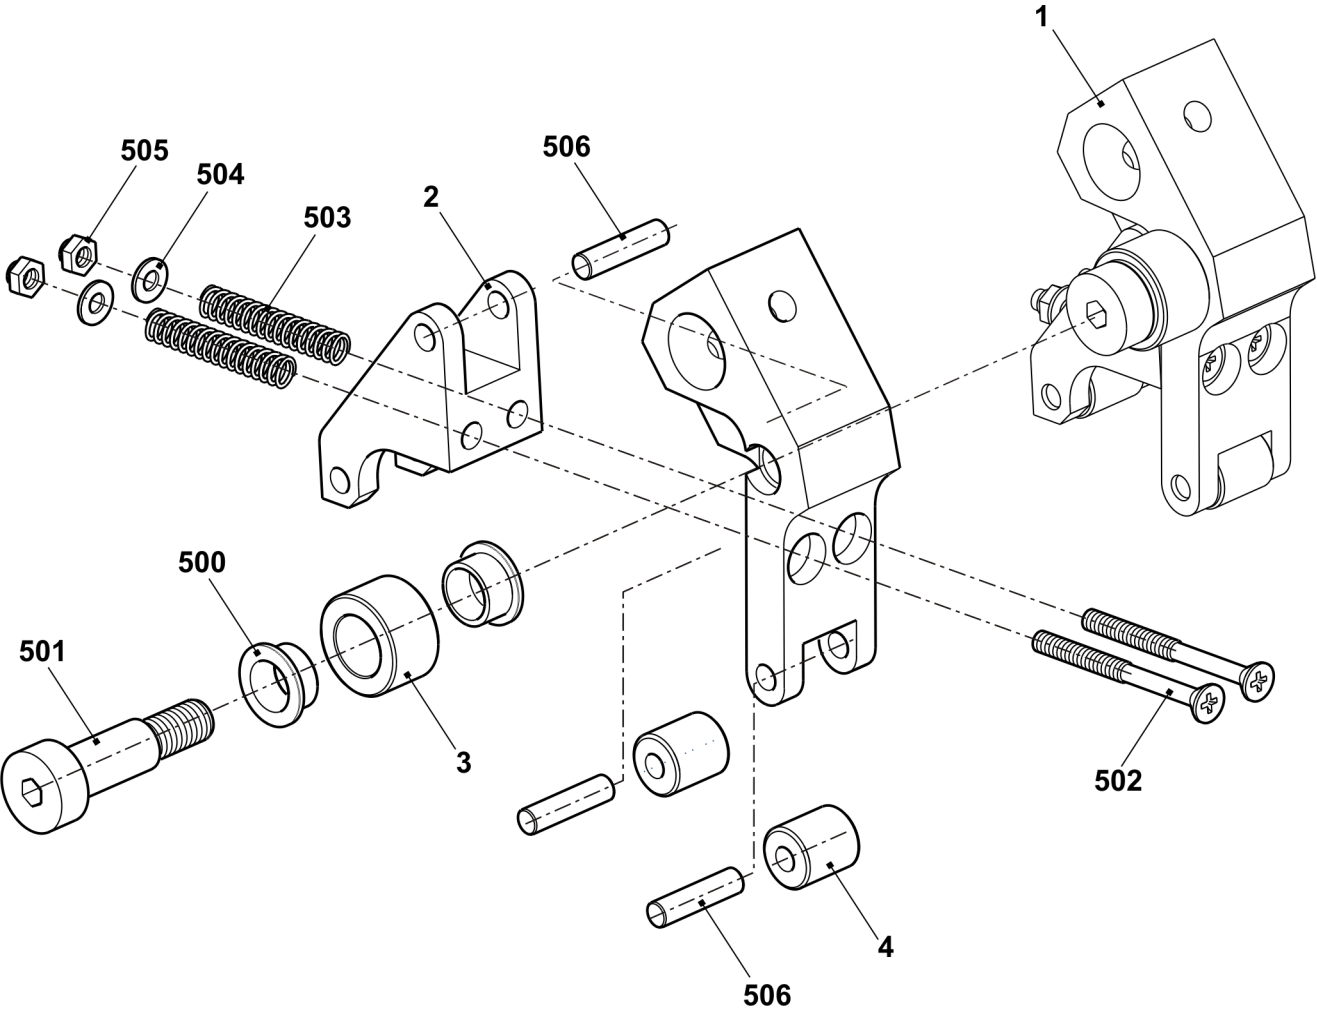


牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个牵拉辊	235 601	6	整个中部轴承杆	235 359
1	牵拉辊	236 957	500	滑动轴承 GFM -101214-07	023 627
2	调速带滑轮	237 043	501	弹簧暗销套管 3x18	237 059
3	销子	236 973			
5	整个左/右轴承杆	235 358			
5a	针床辊轴承 10x14x12	023 665			

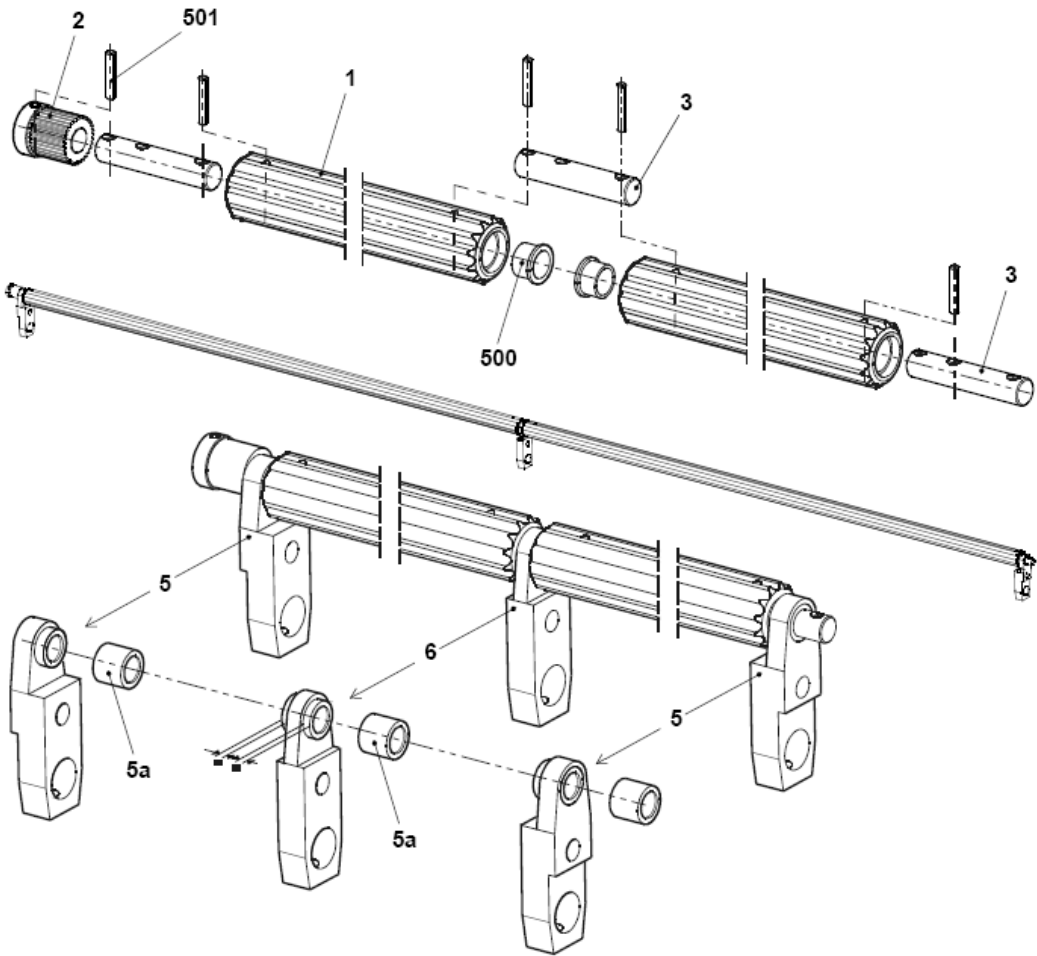


牵拉梳牵拉

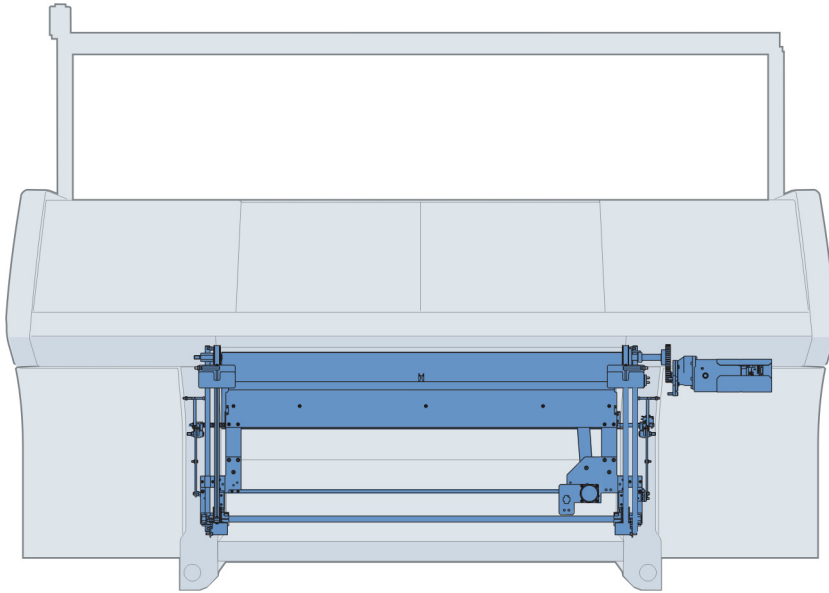

牵拉梳牵拉


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳牵拉		23	底部整个接近开关	231 520
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	243 389	28	左导纱梳	240 110
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 390	29	右牵拉梳向导	240 109
	E8 + E8m.7	243 391	31	梳装置	
	E10 + E10m.12 + E5.2	243 392	32	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279
	E12 + 12m.10 + E6.2	243 393	33	右支杆	238 337
	E14+ E6.2 + E7.2	243 394	34	左支杆	238 338
	E16	243 395	35	操纵板	241 931
	E18	243 396	36	夹板	227 159
3	销子	222 152	500	螺旋帽 M6X16	020 135
5	齿形皮带	240 065	501	埋头螺丝 M5x10	023 247
6	离心销	222 320	505	螺旋帽 M8X20	020 141
8	轮缘	207 695	509	六角螺母 M6x16	020 356
9	长轴	218 532	515	六角螺母	020 845
11	销子	207 689	517	垫圈	020 876
12	整个传动轴梳	214 583	524	锁定环 17x1	023 299
14	整个调速带滑轮底部	211 822	525	锯齿形锁定垫圈	022 489
15	整个顶调速带滑轮	211 823	532	垫片 0.2x12x27	023 735
22	顶部整个接近开关	231 516	534	垫片 0.5x12x27	023 736

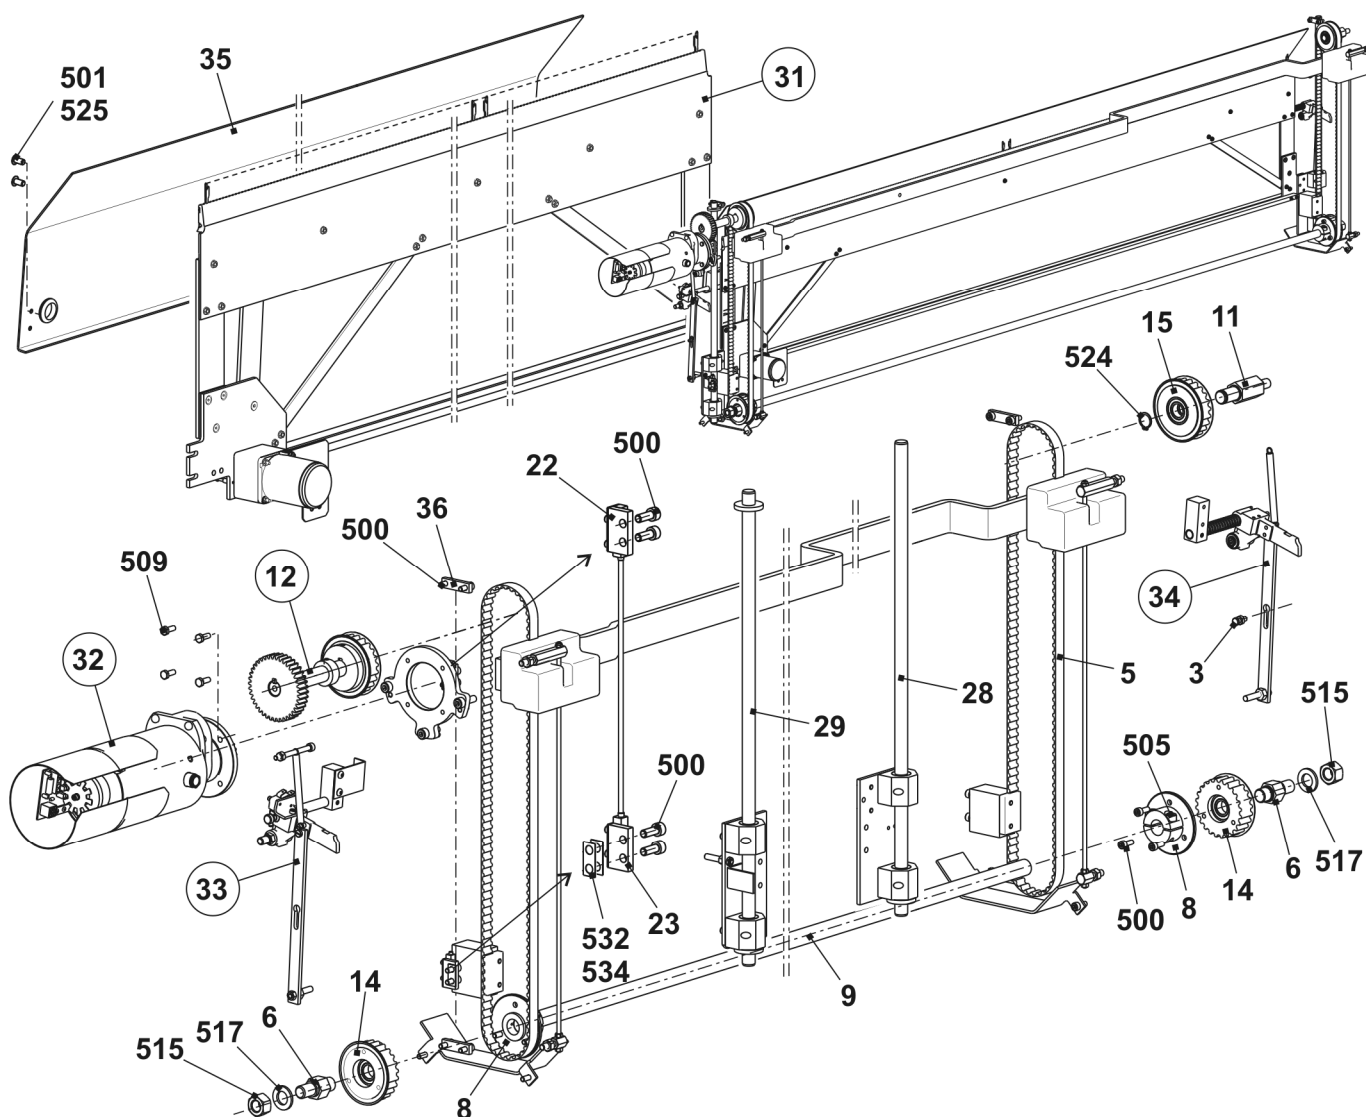

 脉冲发生器和马达 [→ 115]


整个牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳传动轴	214 583	500	滑键 A 6x6x25	023 017
1	轴	213 969	502	固定螺丝 M6x8	023 723
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	503	固定螺丝 M6x12	023 898
	总是附加订购 pos. 900		504	固定轴环	020 938
3	顶调速带滑轮	206 394	900	固定螺丝 M6x12	023 724
	总是附加订购 pos. 503				

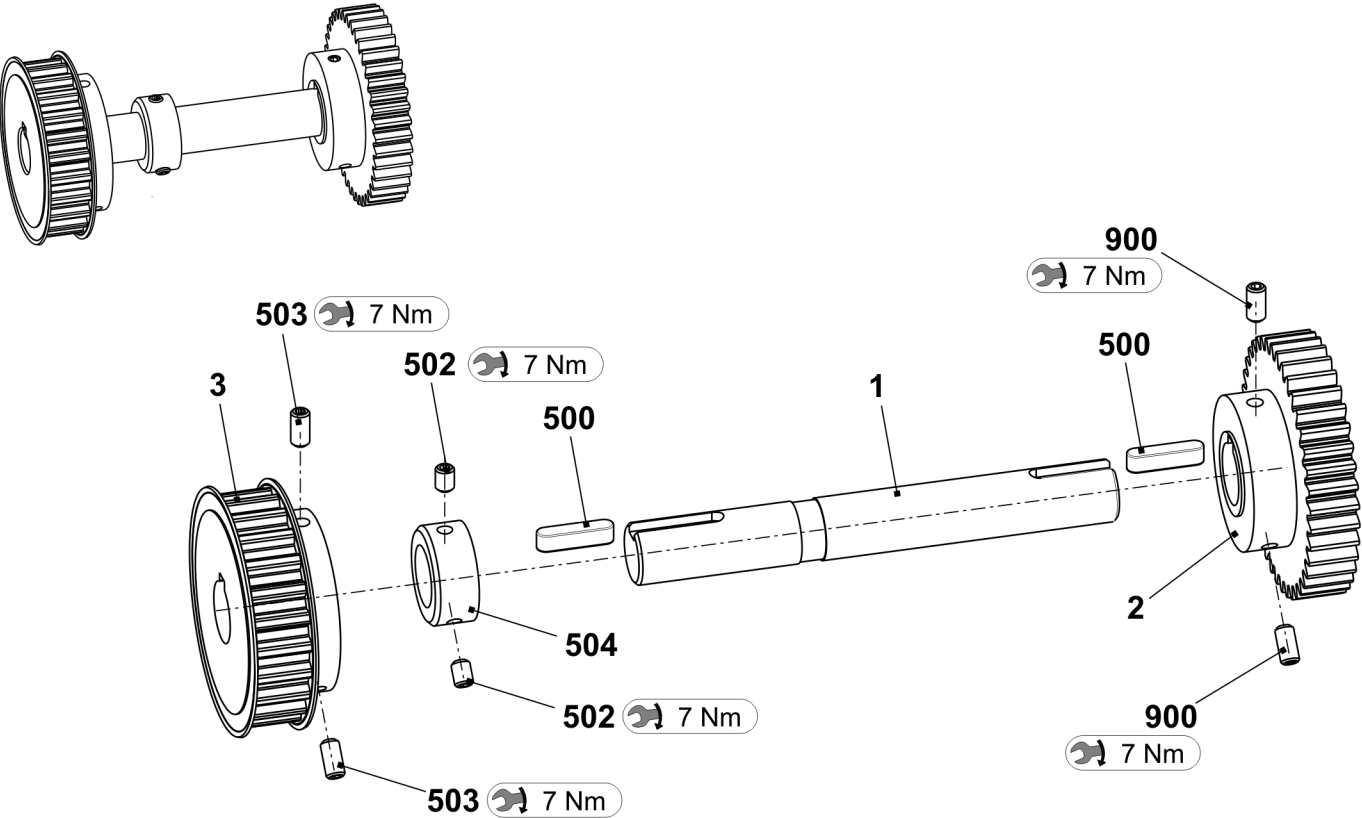


梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	梳装置		3	机体	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	243 399		E10 + E10m.12 + E5.2	230 094
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 400		E12 + 12m.10 + E6.2	230 094
	E8 + E8m.7	243 401		E14+ E6.2 + E7.2	230 094
	E10 + E10m.12 + E5.2	243 402		E16	230 095
	E12 + 12m.10	243 403		E18 + E9.2	230 095
	E14+ E6.2 + E7.2	243 404	4	罩盖轨道	237 065
	E16	243 405	5	钩针轨道	
	E18 + 9.2	243 406		E5 + E5m.4 + E2,5.2	221 295
1	钩床			E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	221 297
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	218 558		E8 + E8m.7	221 298
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	218 559		E10 + E10m.12 + E5.2	221 299
	E8 + E8m.7	218 560		E12 + 12m.10 + E6.2	221 298
	E10 + E10m.12 + E5.2	218 561		E14+ E6.2 + E7.2	221 297
	E12 + 12m.10 + E6.2	218 562		E16	221 298
	E14+ E6.2 + E7.2	218 563		E18 + E9.2	221 296
	E16	227 413	7	整个轴环销子	211 036
2	E18 + E9.2	227 414	8	交叉轨道	237 069
	闭合器		9	罩盖轨道	237 074
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	10	传动轴孔	205 678
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105	11	整个开关杆	240 060
	E8 + E8m.7	230 105	12	中间板	218 742
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106	13	稳定器	237 056
	E12 + 12m.10 + E6.2	230 106	500	螺旋帽 M4x50	023 102
	E14+ E6.2 + E7.2	230 106	502	椭圆头螺丝 M5x12	023 340
3	E16	230 107	504	六角螺母 M4-8	023 046
	E18 + E9.2	230 107	505	六角螺母 M5-04	020 854
	机体		508	垫圈 5 -200	020 871
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093	510	螺旋帽 M4x35	023 550
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093	511	簧环	022 774
	E8 + E8m.7	230 093			

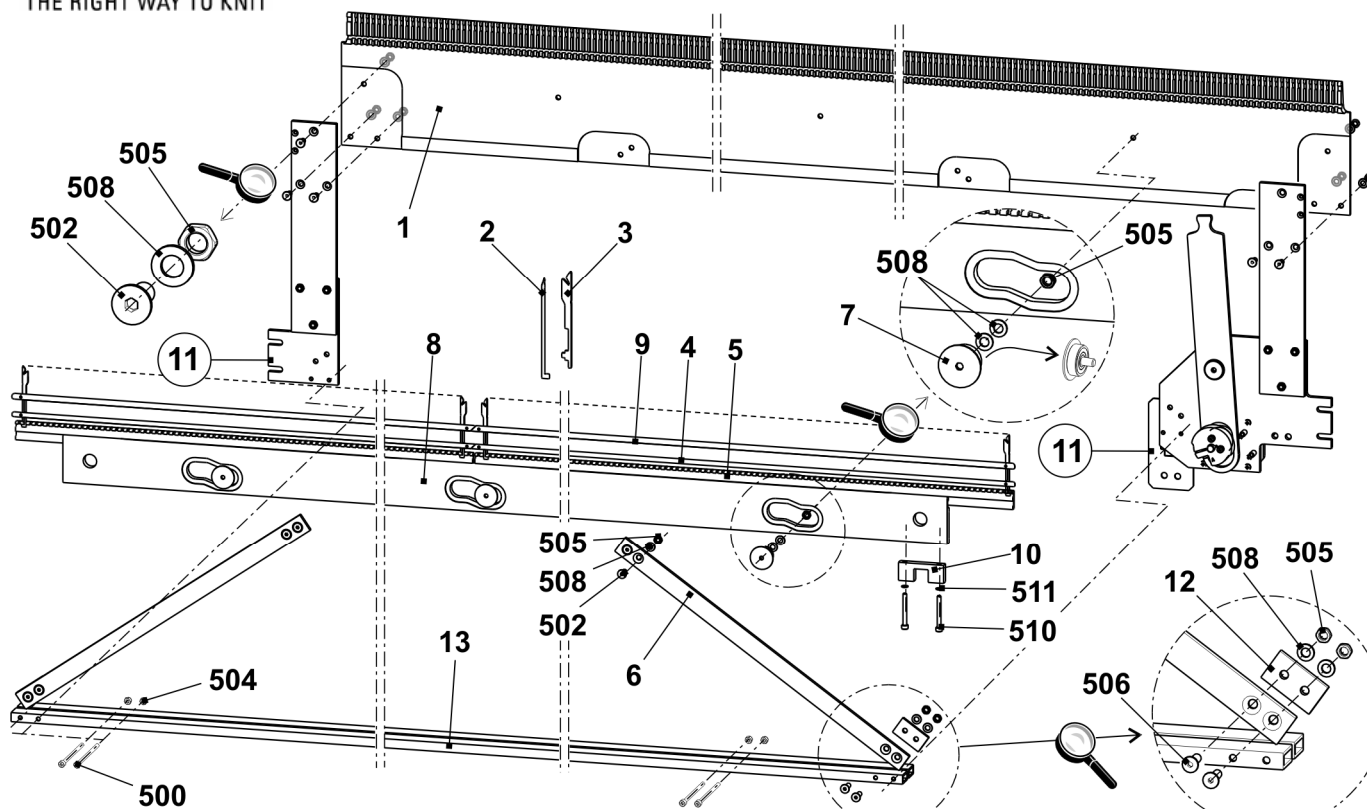


牵拉梳支杆牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060	10	齿轮 2GN50K	213 986
1	右搓丝板	240 058	11	电缆握持器	215 543
2	左搓丝板	240 059	13	中间板	213 980
3	杆	215 228	14	定位板	218 977
4	轴承销子	215 675	500	螺旋帽 M3x25	023 093
5	离心	205 681	501	螺旋帽 M4x20	023 171
6	张力起升器	215 287	502	螺旋帽 M4x16	023 123
7	牵拉梳钩马达 515	213 872			

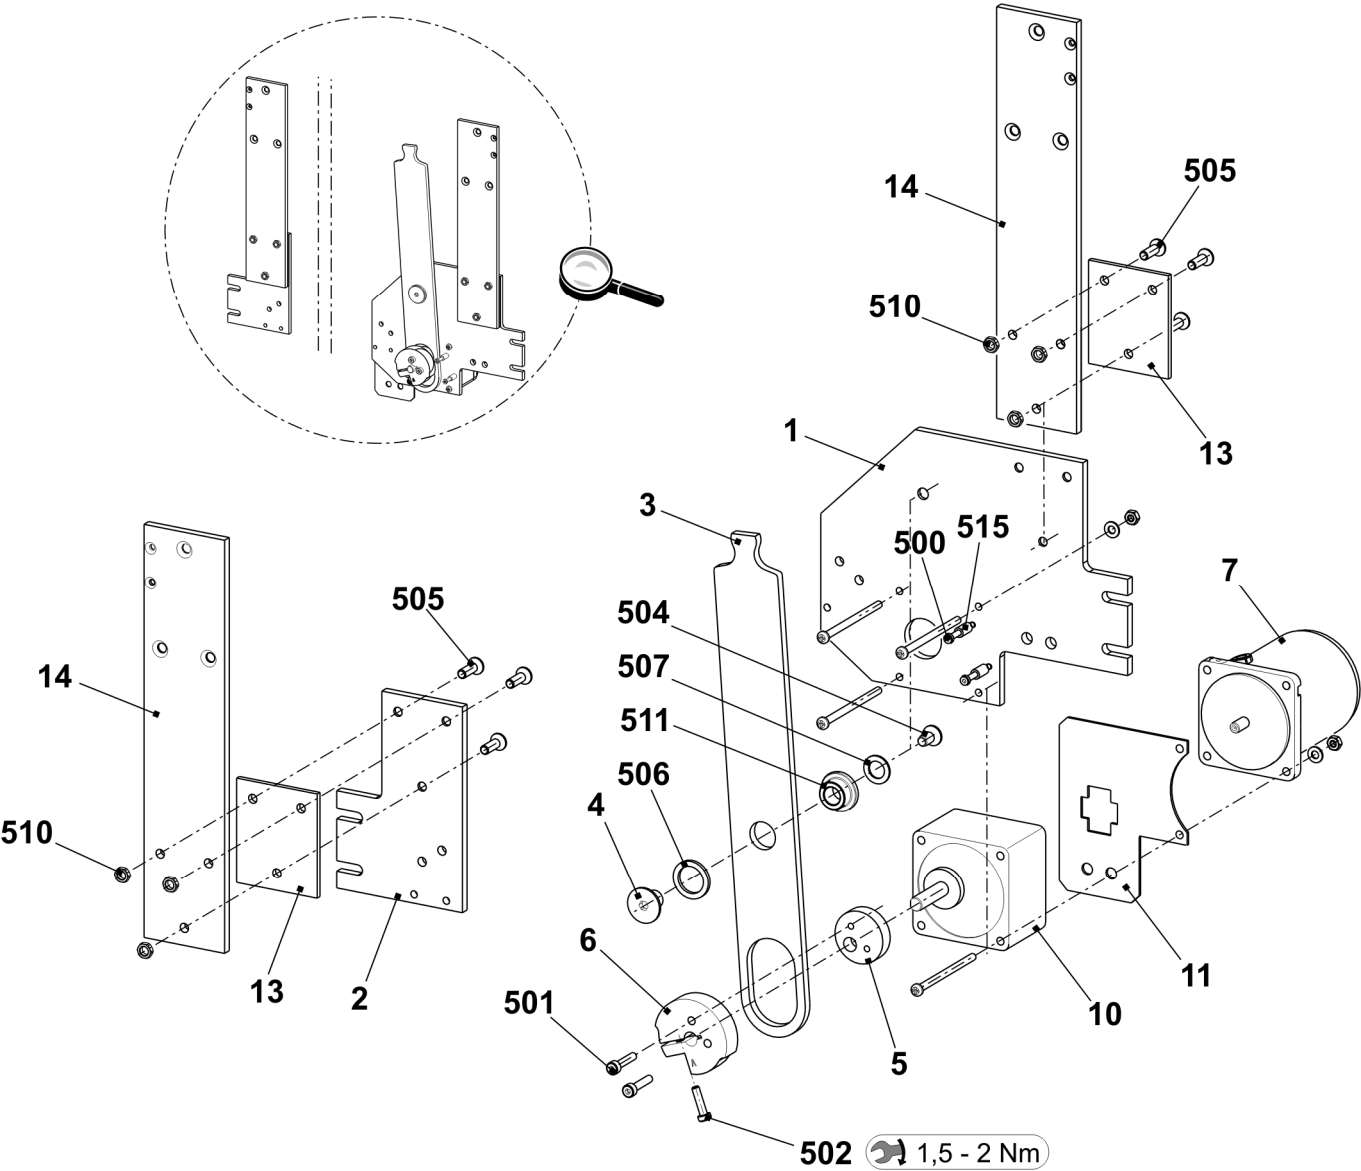


牵拉梳支杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左支杆	238 338	Σ R	右支杆	238 337
1	支架	224 004	1	支架	224 004
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	传动轴孔	241 964	3	微开关	026 259
5	支杆	239 248	4	传动轴孔	241 964
6	销子	214 053	5	支杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 Iso8752 - 5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	固定螺丝 M5x11x17	204 318	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10 -200	020 884	502	暗销 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	固定螺丝 M5x11x17	204 318
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺旋帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10 -200	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	固定螺丝 M5x12x18	020 539
			510	螺旋帽 M3x16	022 583
			511	垫圈 3 -200	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

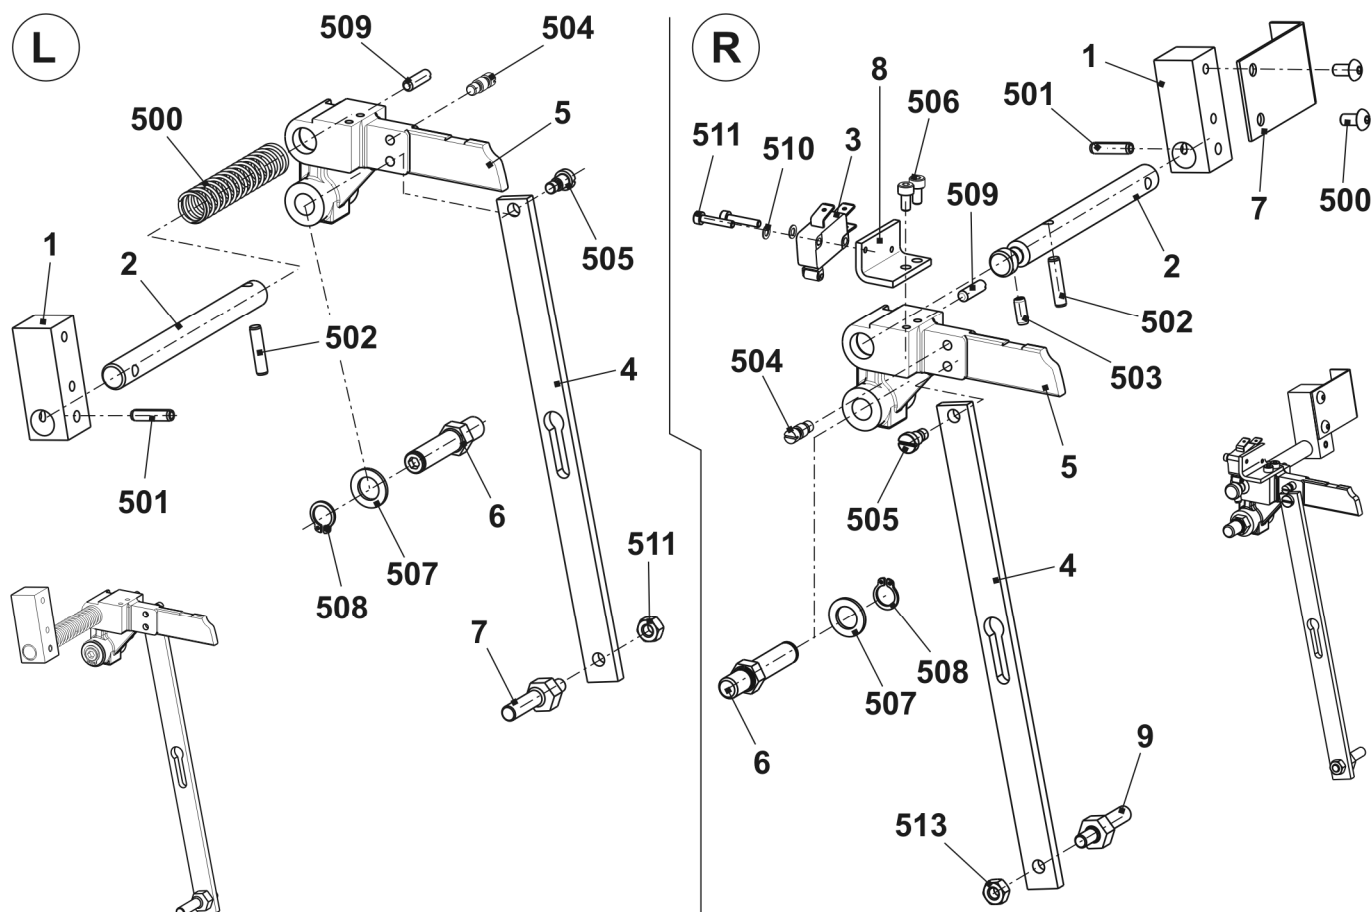


纱线传送装置

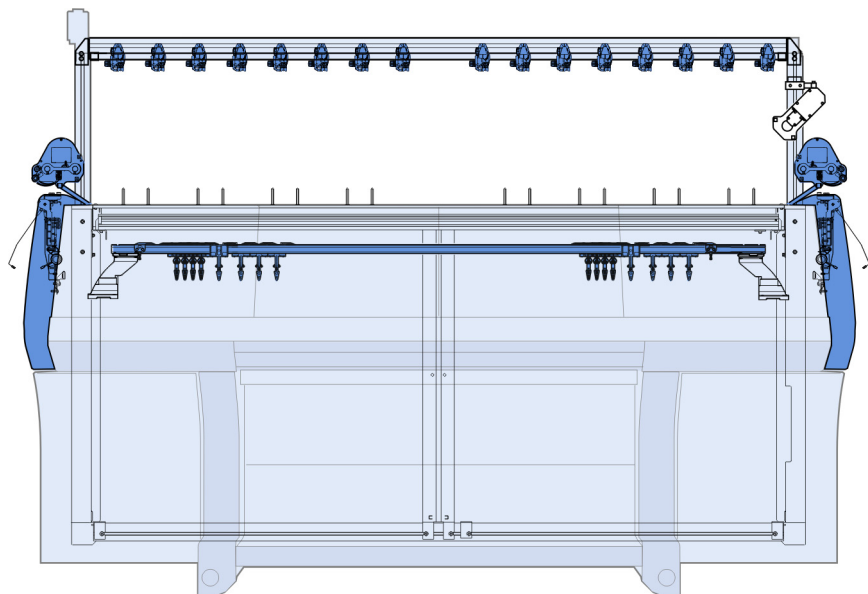



18,22,24 FKE 的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	导纱系统 18 FKE 72"	241 296	9	支架	243 792
	导纱系统 22 FKE 72"	240 387	11	整个导纱环	241 581
	导纱系统 24 FKE 72"	241 295	16	滑块	228 851
1	支架	239 301	501	棘轮螺丝 M6X12	023 415
2	电线 5.0x1664毫米	228 600	502	螺丝 M6x20	023 721
3	纱线控制装置(FKE)	237 124	503	Ripp 安全螺丝 M6-10	023 414
4	连接缆线 FKE-3 72"	240 348	504	金属片螺丝 ST4.2x9.5-F	243 075
5	杆握持器	238 274	505	垫圈 6 -200	022 431
6	导纱条	228 596	506	埋头螺丝 M8x16	023 113
7	右支架	243 782	508	锯齿形锁定垫圈	023 388
8	左支架	243 781			

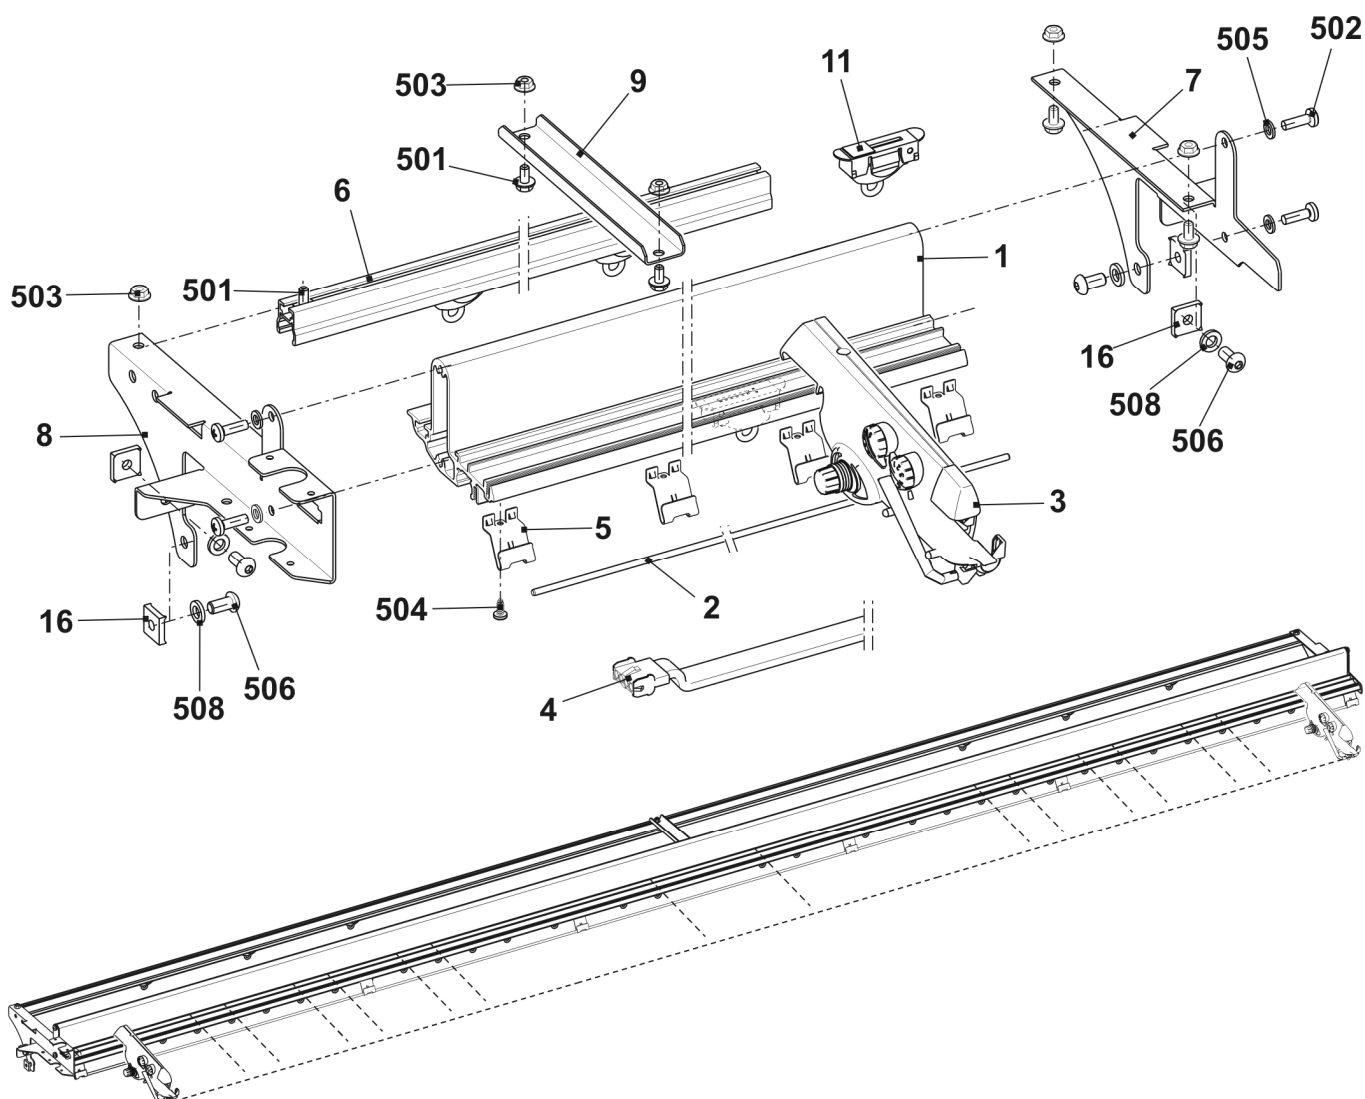


纱线控制设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	纱线控制设备	237 124	3	圆片	216 372
1	纱线张力盘设定	216 365	4	压缩弹簧	244 488
2	纱线张力盘的陶瓷孔	244 407			

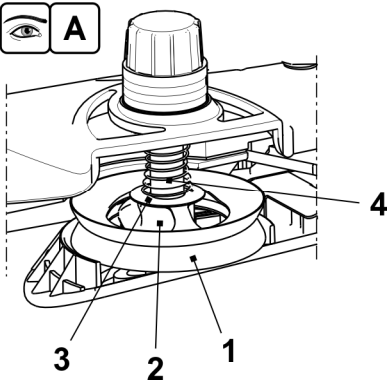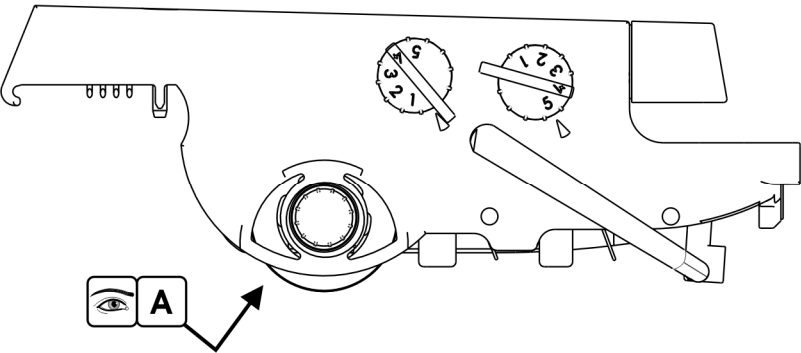



左导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧安全罩带有配件和侧导纱器		9	左侧电线臂	241 370
	E3 - E5	241 271	10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8	241 272	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E10 - E18	241 273	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷孔	240 640
	E3 - E5	241 363	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 - E8	241 364	504	垫圈	022 537
	E10 - E18	241 365	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

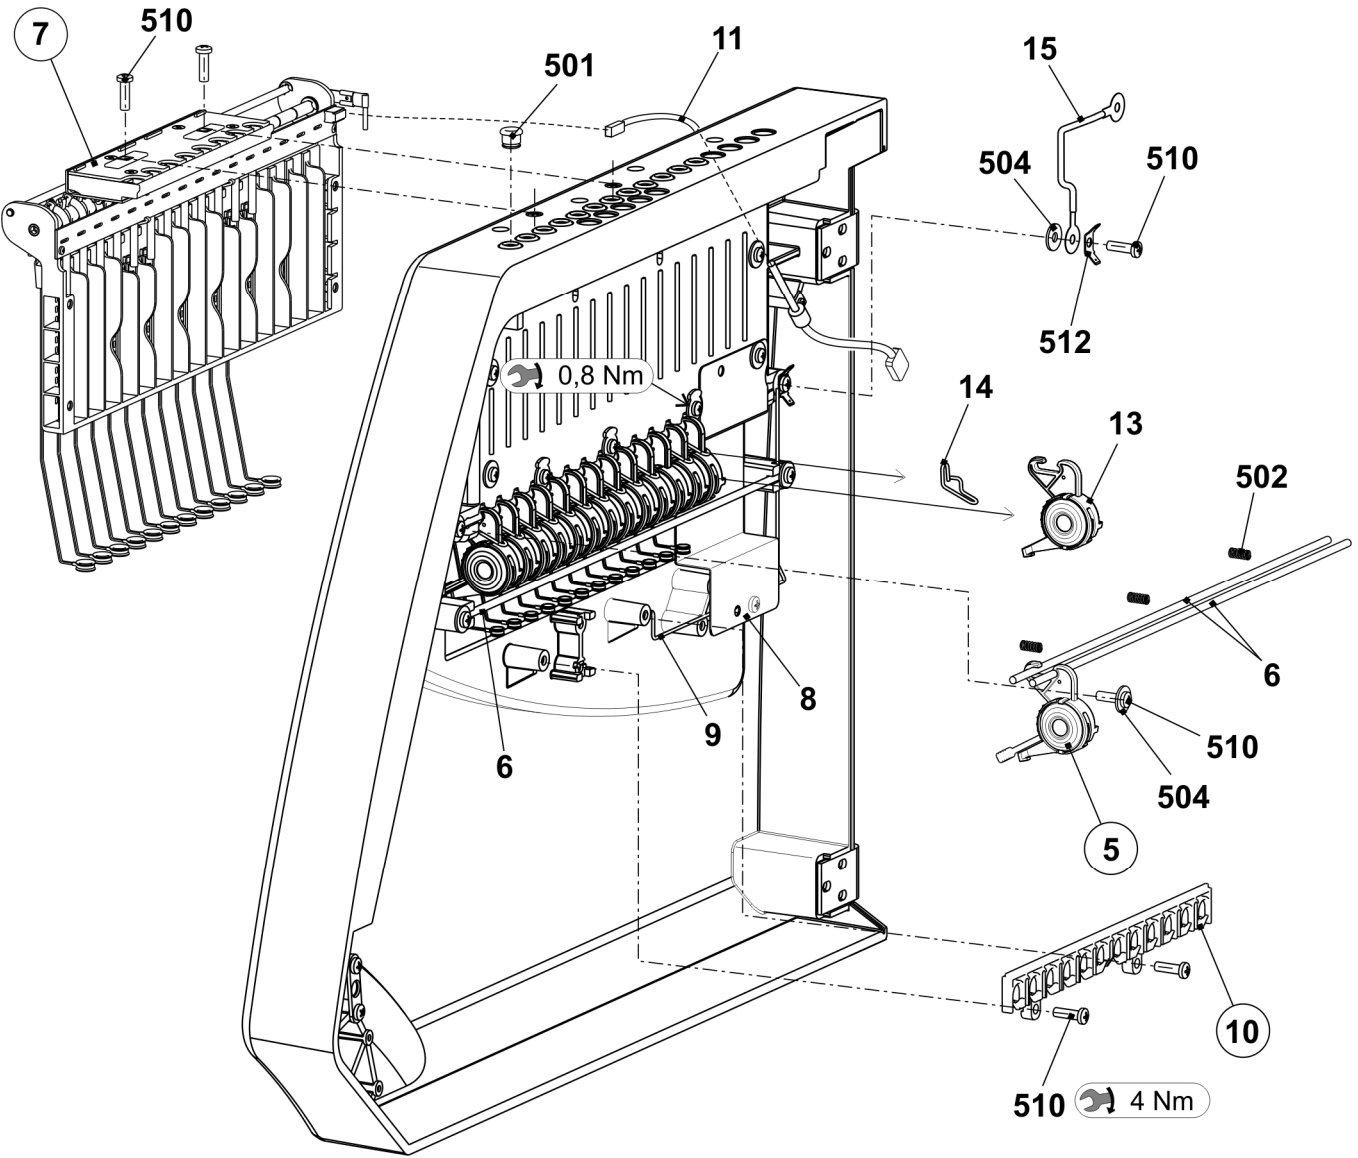


纱线张力盘和纱线转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	压板	240 606	2	陶瓷孔打开	240 733
3	制动设定	244 355			
4	陶瓷孔打开	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O-形环 11x2	241 434			

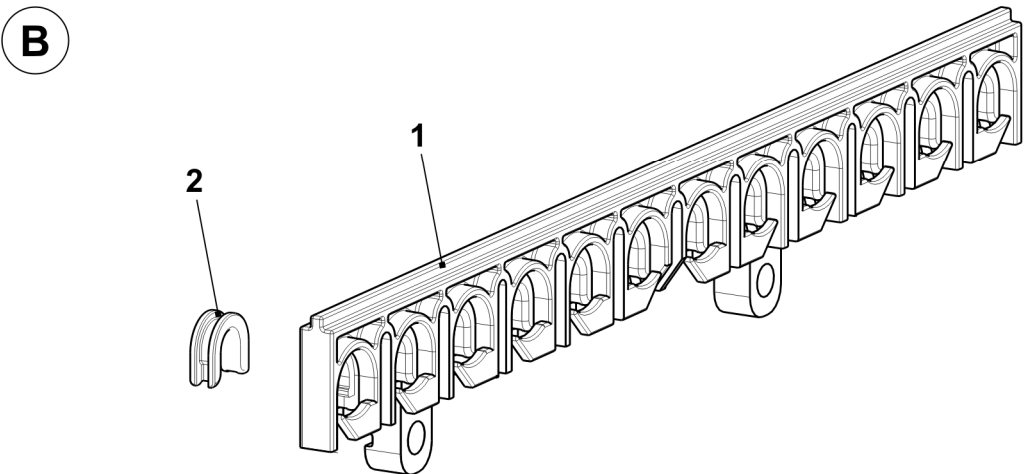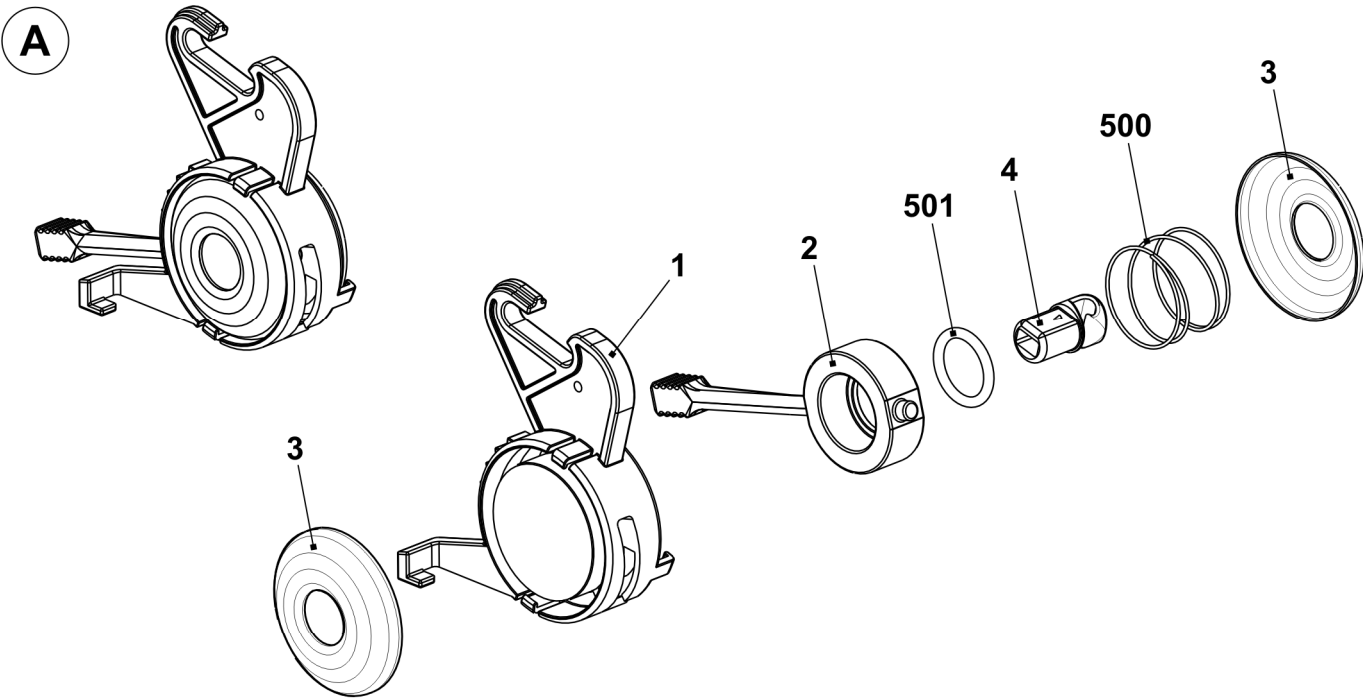


左侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695
	E3 - E8	241 366	51	套 AKF	238 689
	E10 - E18	241 381	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片(套 AKF)	240 719
2	预先组装的张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3 - E8	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10 - E18	242 771	56	导轨 AKF	238 691
6	电线臂	238 694	57	电线臂	238 694
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销子 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销子 2x6	243 172

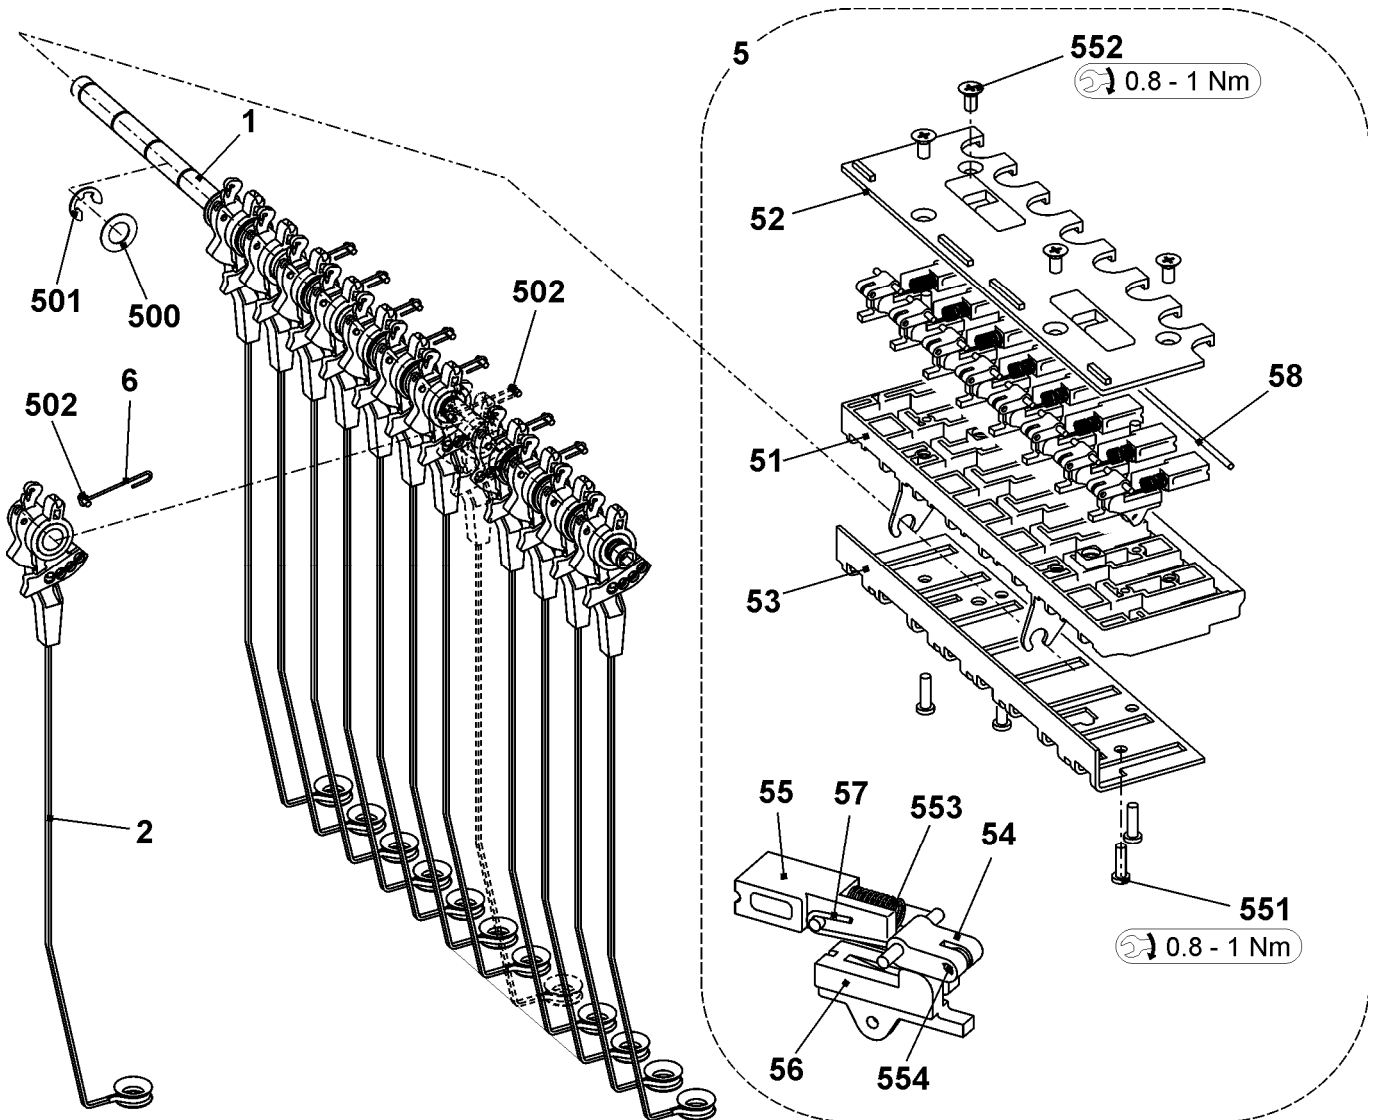


右导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧安全罩带有配件 和侧导纱器		9	左侧电线臂	241 370
	E3 - E5	241 274	10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8	241 275	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E10 - E18	241 276	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷孔	240 640
	E3 - E5	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 - E8	241 383	504	垫圈	022 537
	E10 - E18	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

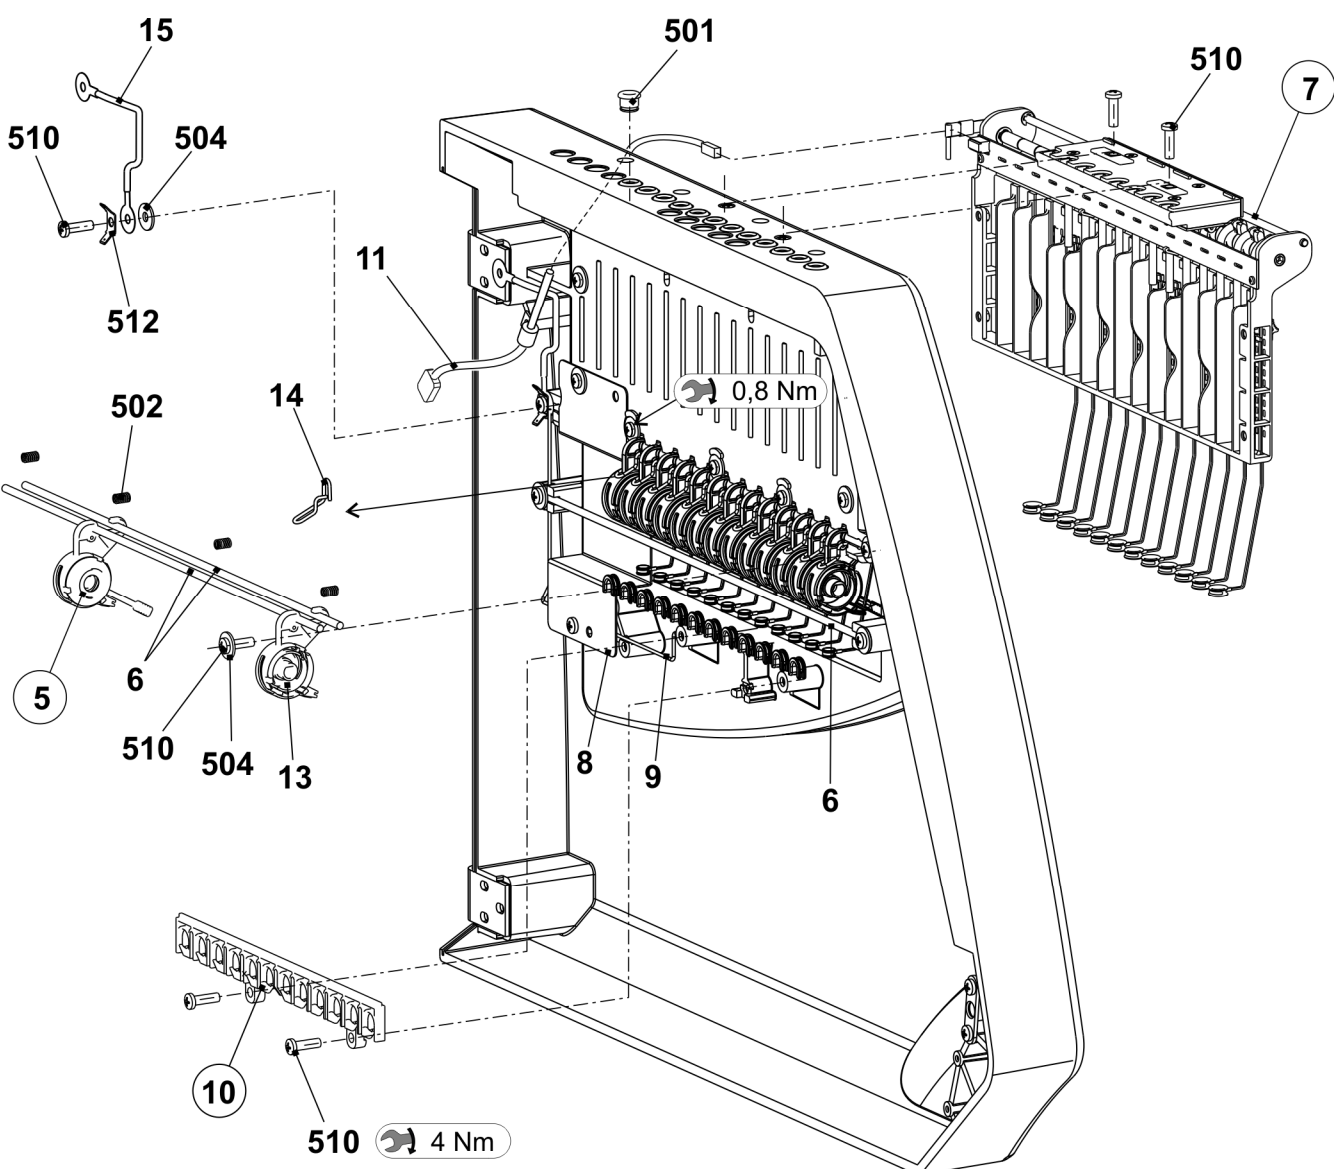


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 – E5	241 382	7	垫片	242 048
	E7 – E8	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18	241 384	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
1	卡的松弛张力器16在右侧合起	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 – E8	241 379	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
	E10 - E18	241 380		张力弹簧 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4,9x0,45x53 (E10-E18)	023 504
4	压板	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

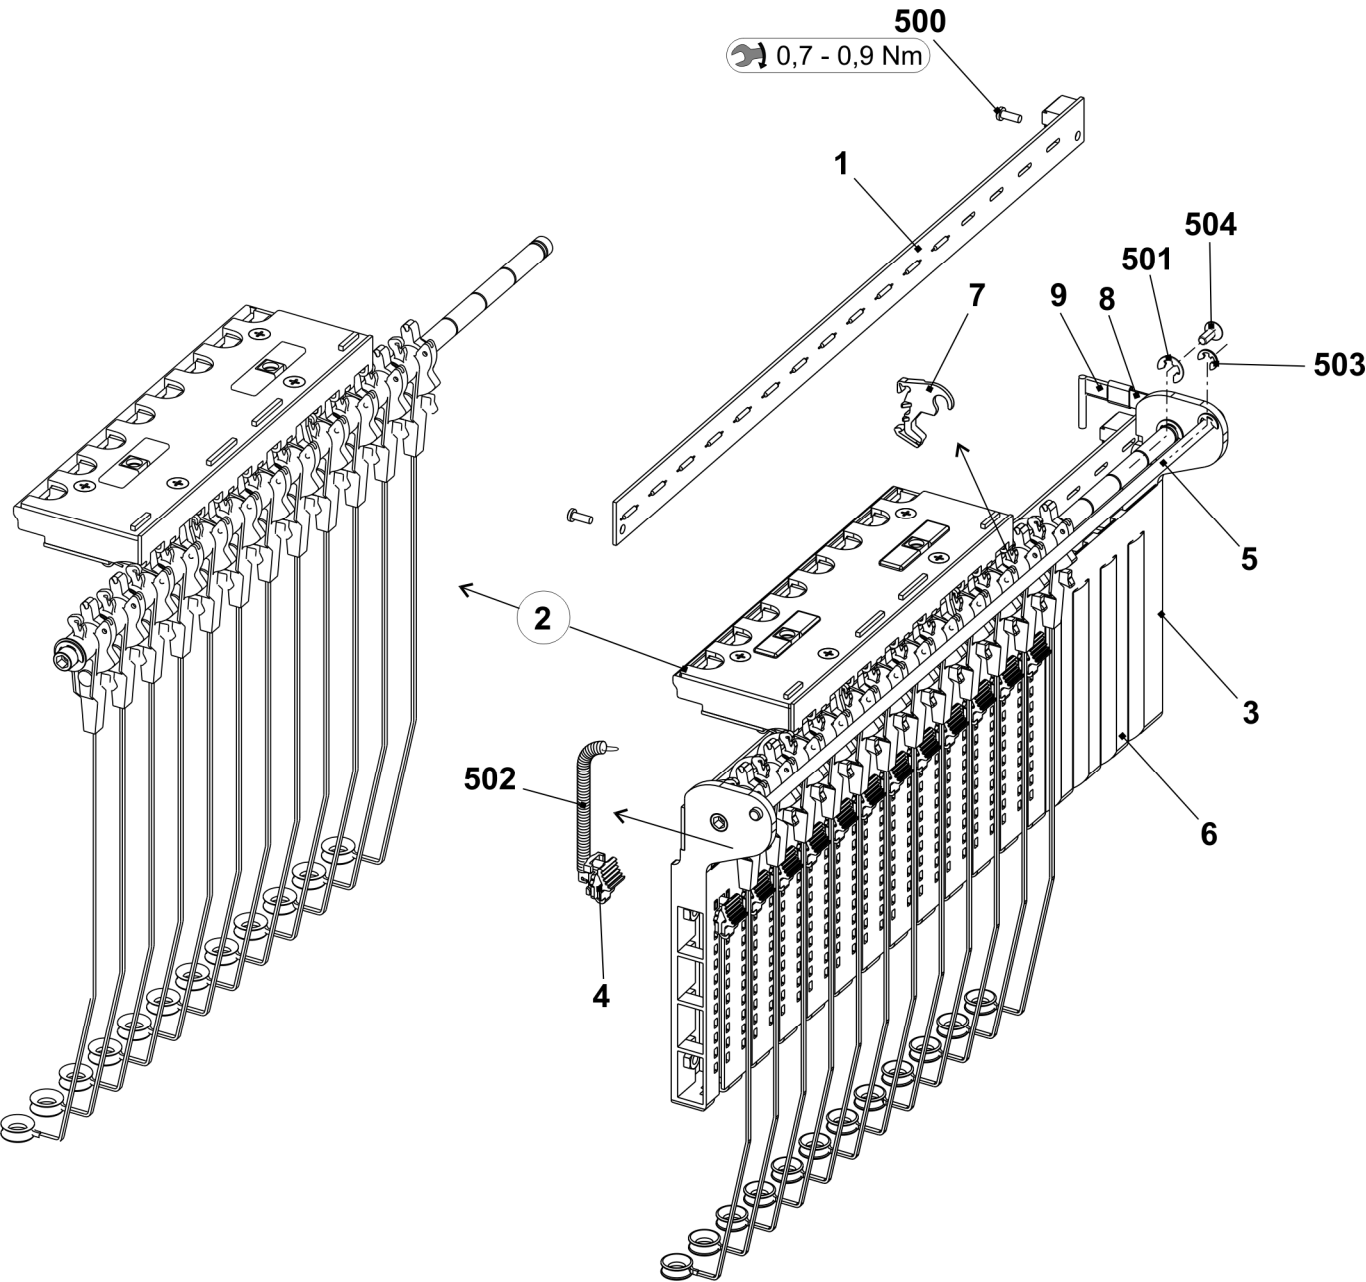


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695
	E3 – E8	241 379	51	套 AKF	238 689
	E10 - E18	241 381	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片(套 AKF)	240 719
2	预先组装的张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10 - E18	242 771	56	导轨 AKF	238 691
6	电线臂	238 694	57	电线臂	238 694
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销子 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销子 2x6	243 172

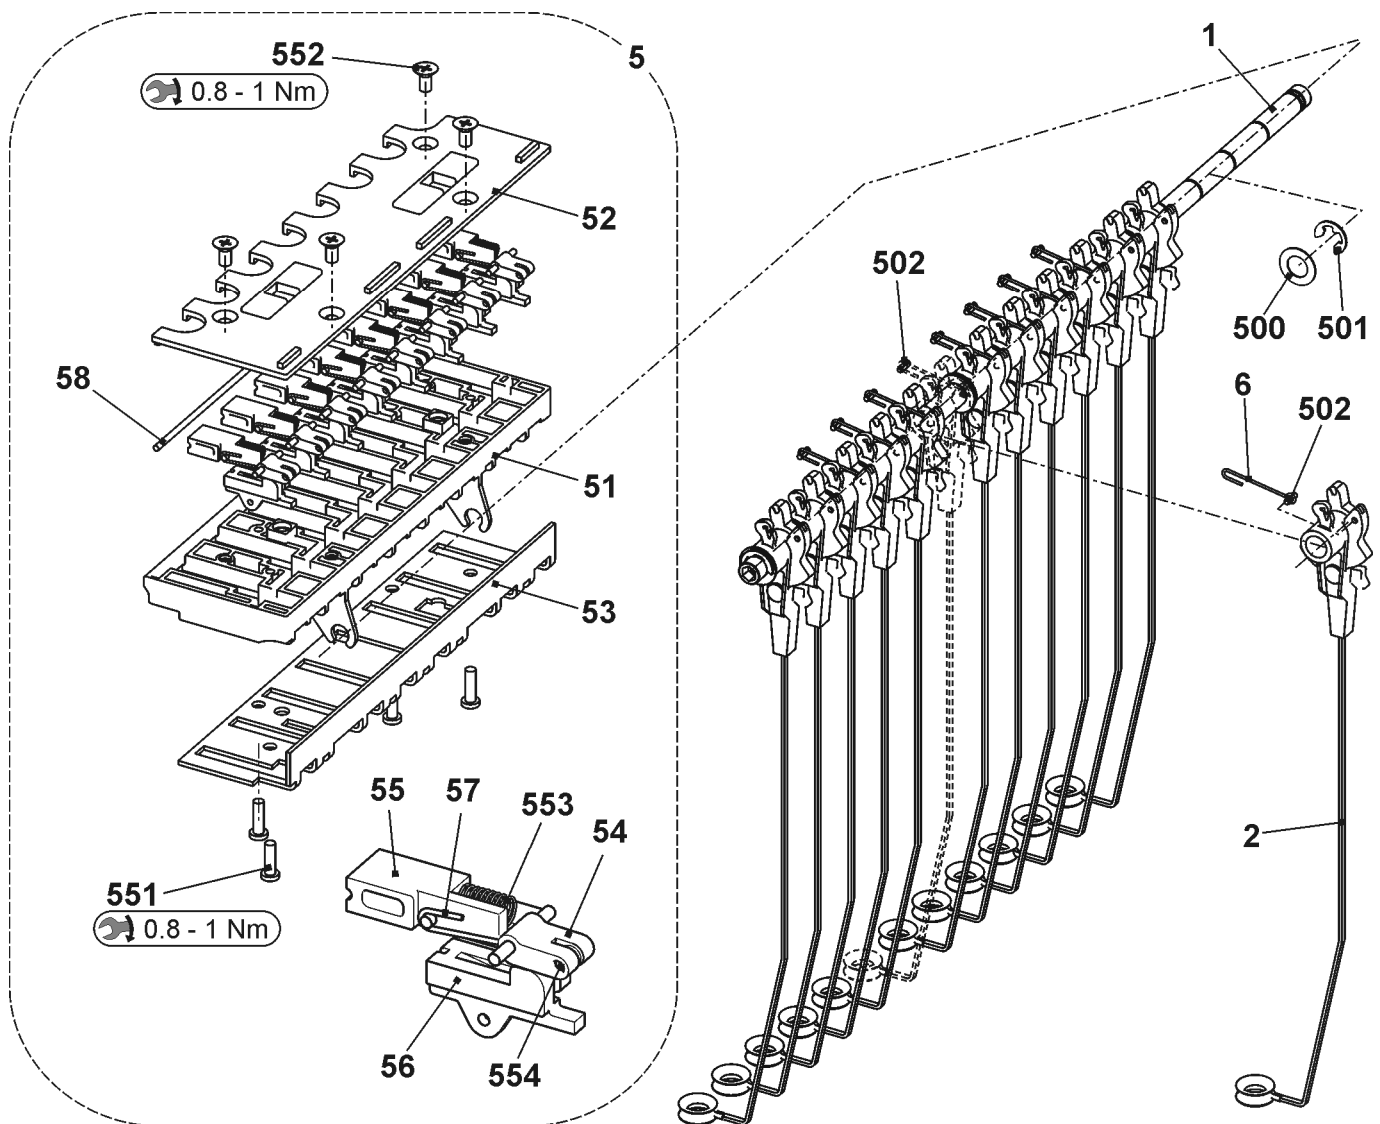


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整张表 72"	240 391			
1	表	240 426	18	定位销	204 819
4	支架元件	228 594	24	动力链显示 (38 个链环)	235 518
10	磁性开关保护罩	219 983	31	缆线 USB 延展 okc	240 317
11	磁性开关保护罩	220 159	508	埋头螺丝 M3x8	023 251
13	整个顶部导纱轨	240 390	520	垫圈	020 901
17	整个顶灯	222 509			
17a	灯 230 V 50/60 Hz	205 546			
17b	夹纱臂	209 504			
17c	多孔橡胶 40x20	208 018			
17d	灯支架	221 951			

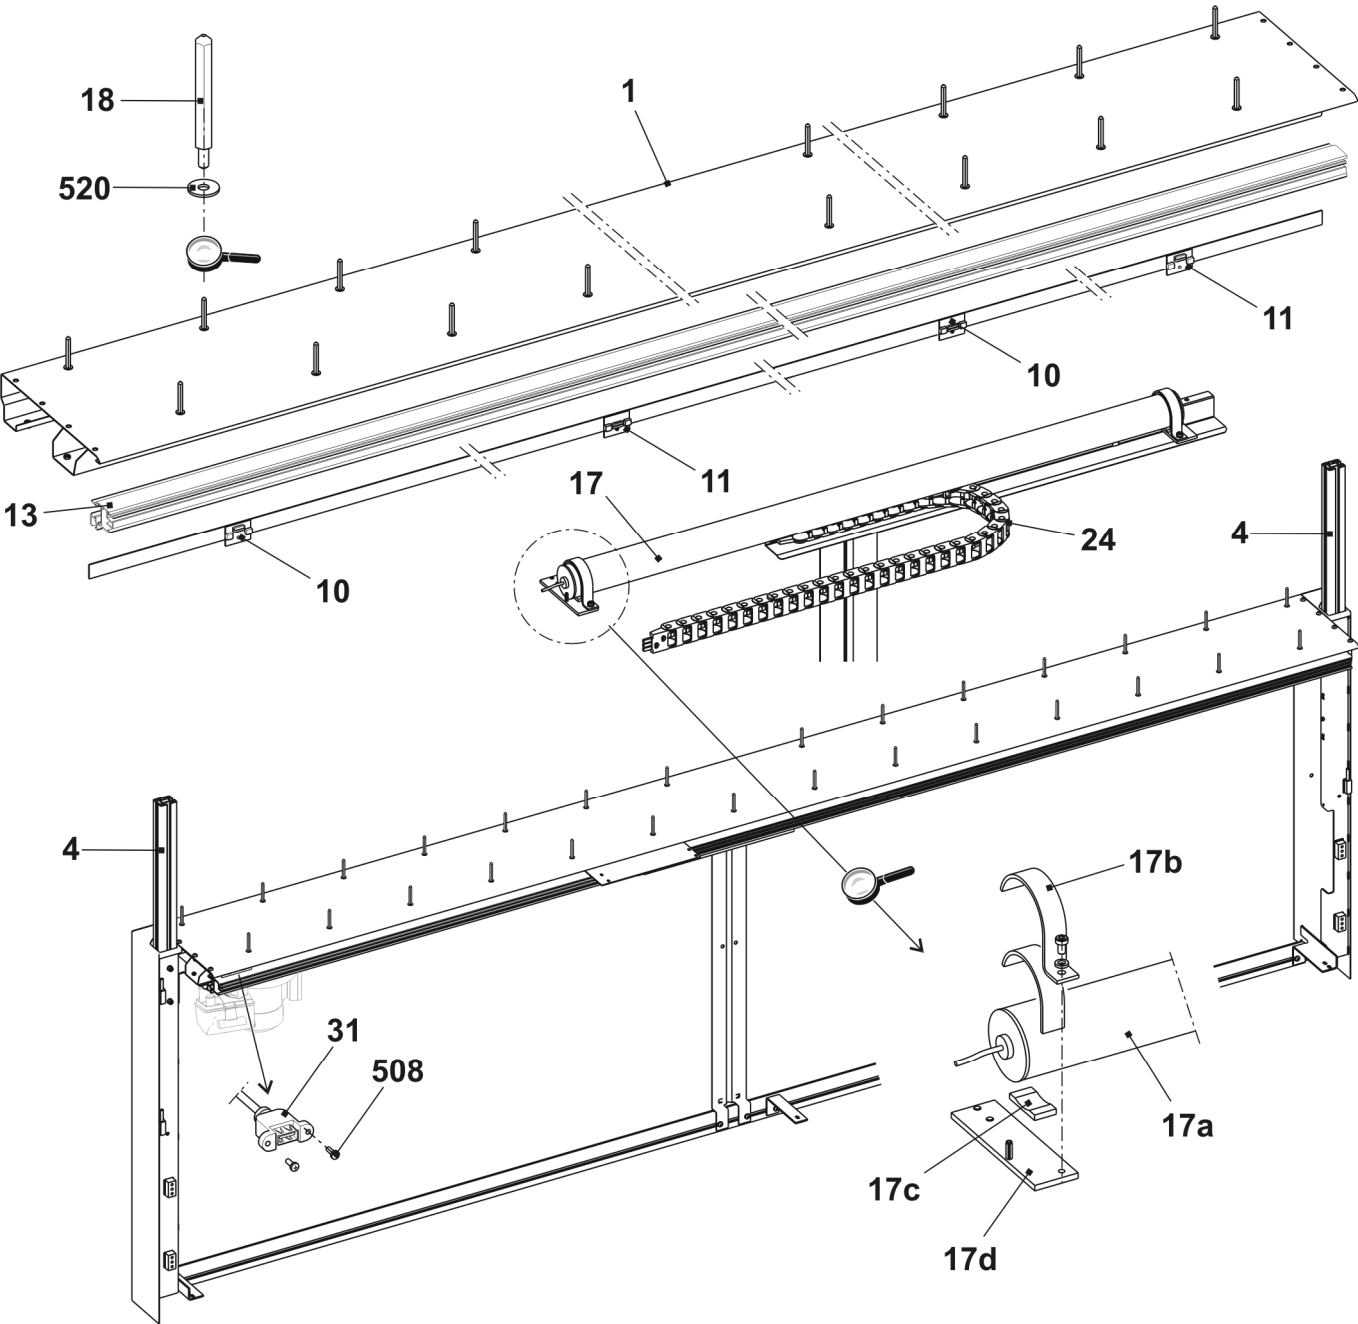


导纱器和导纱器杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器导轨 E5	244 007	E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2		
	整个导纱器导轨 E7 – E8	244 008	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	整个导纱器导轨 E10 – E14	244 009	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	整个导纱器导轨 E16 – E18	244 002	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
5	整个左侧限位块	244 099	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
6	整个右侧限位块	244 098	E7 + E8, E6.2 + E7.2		
7	带孔中间片	230 709	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
9*	导纱器条	218 665	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器机头 3+6 E7-8	212 925
13	垫片	213 035	4	整个导纱器臂4+5 E7-8	212 910
500	六角螺母 M5x10	020 351	E10 - E14, E10m.12 + E14/12, E6.2 (E12M.10) + E8.2		
			1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
			2	整个导纱器臂 2+7 E10 - E14	212 996
			3	整个导纱器臂 3+6 E10 - E14	212 995
			4	整个导纱器臂 4+5 E10 - E14	212 997
			E16 + E18, E9.2		
			1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
			2	整个导纱器臂 2+7 E16 - E18	223 201
			3	整个导纱器臂 3+6 E16 - E18	223 200
			4	整个导纱器臂 4+5 E16 - E18	223 202
			a	整个导纱轮	209 257
			510	平头螺丝 M3x10	023 032

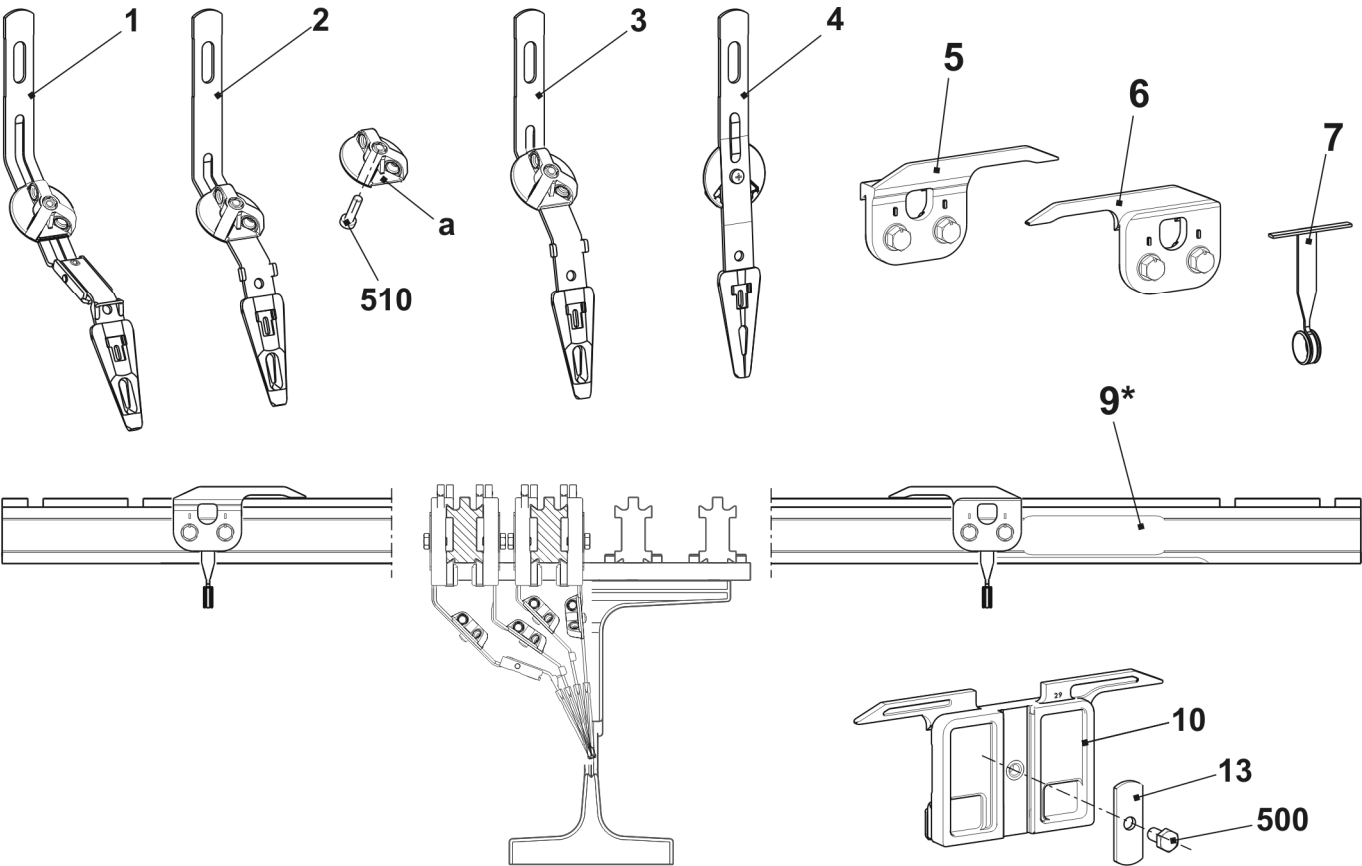


整个导纱器

位置	名称	导轨	标识号	位置	名称	导轨	标识号
E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2				E10 - E14, E10m.12, E6.2 (E12M.10) + E8.2			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935	1	整个导纱器机头 E10 - E14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934	2	整个导纱器机头 E10 - E14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933	3	整个导纱器机头 E10 - E14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932	4	整个导纱器机头 E10 - E14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18			
1	整个导纱器机头 E7 - E8	1+8	243 939	1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7 - E8	2+7	243 938	2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7 - E8	3+6	243 937	3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7 - E8	4+5	243 936	4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944

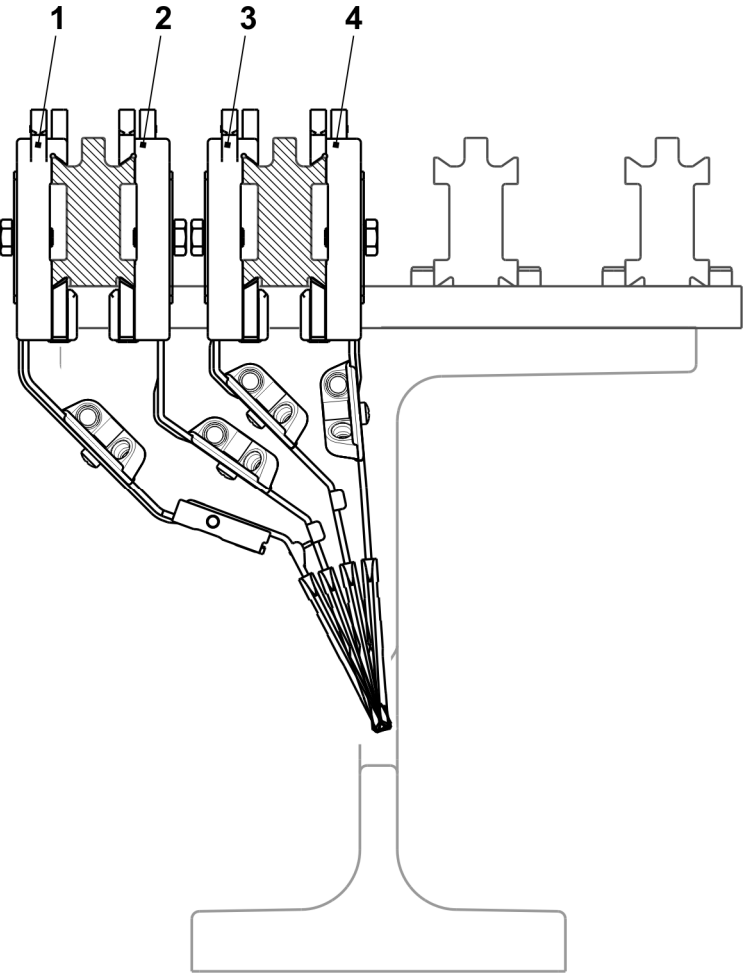


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	18	罩盖	230 758
1	机架	240 368	19	压花螺丝	223 361
2	整个摩擦辊	231 704	20	杆	230 658
3	整个三相交流电马达	219 800	520	DU-边缘套 10x12x12	023 278
3a	微开关	008 664	50*	左侧喂纱轮支架	243 876
4	整个左臂	222 793	550*	埋头螺丝 M8x25	023 027
7	整个导纱杆	239 431	551*	螺旋帽 M6x25	020 137
570	孔洞 8	021 504	500	螺丝 KB 30x8	236 228
8	整个右侧自停轨道	230 690	501	螺丝钉 20x10	244 736
9	位于左侧有孔洞的整个自停轨道	230 683	503	螺旋帽 M5x12	020 132
590	孔	230 662	504	螺旋帽 M5x16	022 726
11	Lug	221 316	506	螺丝 KB 40x14	241 358
12	罩盖	230 759	507	螺丝 KB 40x25	241 595
13	衬套	221 391	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
14	肋形 V 皮带轮	221 268	510	垫圈	020 901
15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927	512	配件盘 15x21x1	023 216
16	杆	221 319	514	垫圈 4.3	020 908
17	轴	221 291	515	六角螺母 M12-8	236 299

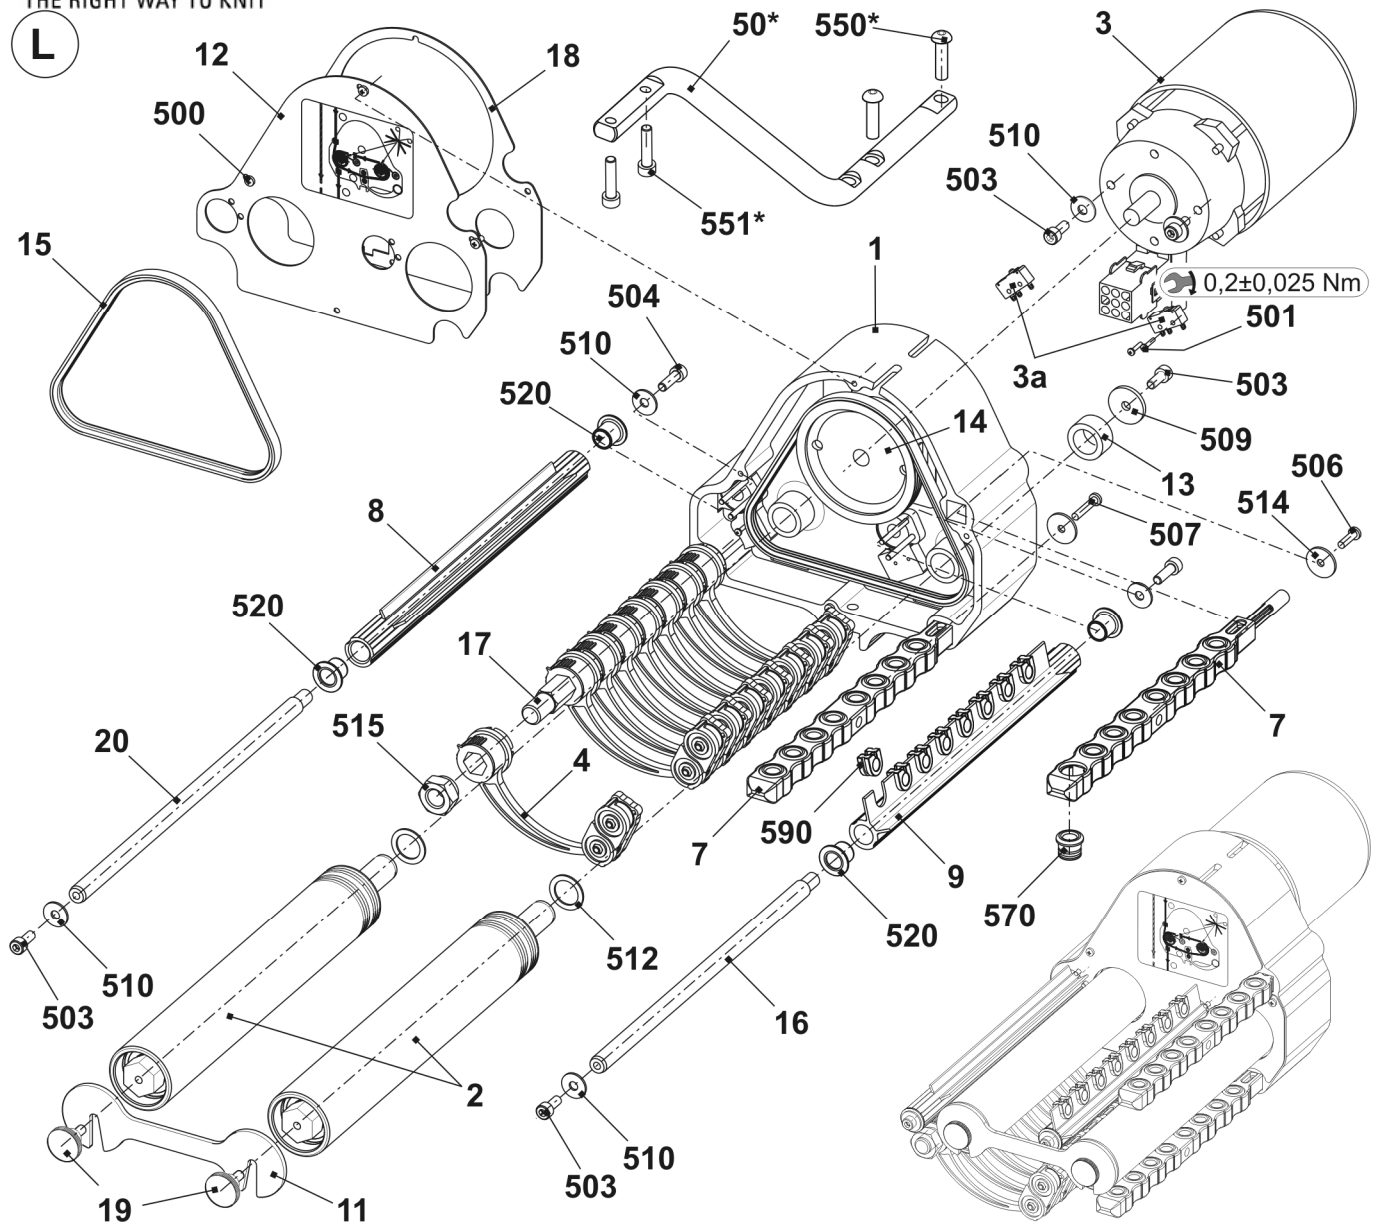


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧摩擦喂纱轮 (乡)	243 572	18	罩盖	230 758
1	机架	240 368	19	压花螺丝	223 361
2	整个摩擦辊	231 704	20	杆	230 658
3	整个三相交流电马达	219 800	520	DU-边缘套 10x12x12	023 278
3a	微开关	008 664	50*	右侧喂纱轮支架	243 890
4	整个右臂	222 832	550*	埋头螺丝 M8x25	023 027
7	整个导纱杆	239 431	551*	螺旋帽 M6x25	020 137
570	孔洞 8	021 504	500	螺丝 KB 30x8	236 228
8	整个右侧自停轨道	230 690	501	螺丝钉 20x10	244 736
9	位于右侧有孔洞的整个自停轨道	230 682	503	螺旋帽 M5x12	020 132
590	孔	230 662	504	螺旋帽 M5x16	022 726
11	Lug	221 316	506	螺丝 KB 40x14	241 358
12	罩盖	230 759	507	螺丝 KB 40x25	241 595
13	衬套	221 391	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
14	肋形 V 皮带轮	221 268	510	垫圈	020 901
15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927	512	配件盘 15x21x1	023 216
16	杆	221 319	514	垫圈 4.3	020 908
17	轴	221 291	515	六角螺母 M12-8	236 299

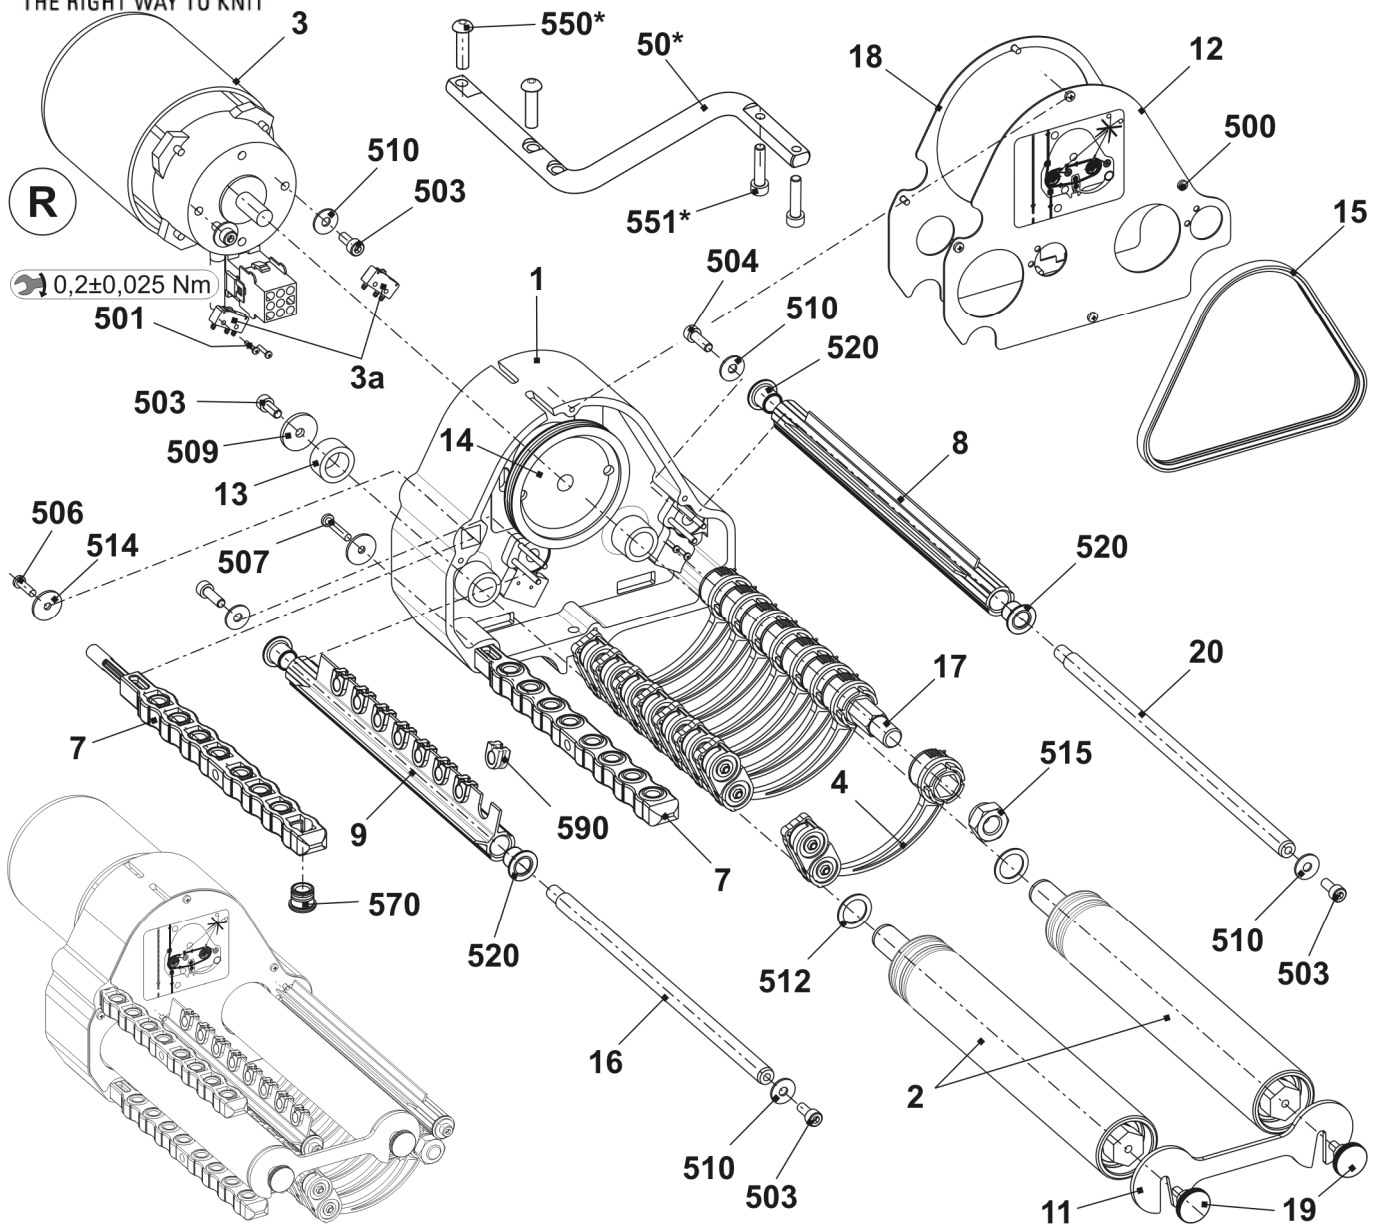


喂纱轮 SFE

位置	名称	标识号	注意
Σ	安装套存线喂纱轮 SFE	231 427	请订购SFE零部件: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话:+49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 SFE 备件各自的货号和名称见安装设备随附的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明。
1	安装固定 SFE 无需转换件	231 980	
2	带电缆的转换件	231 979	

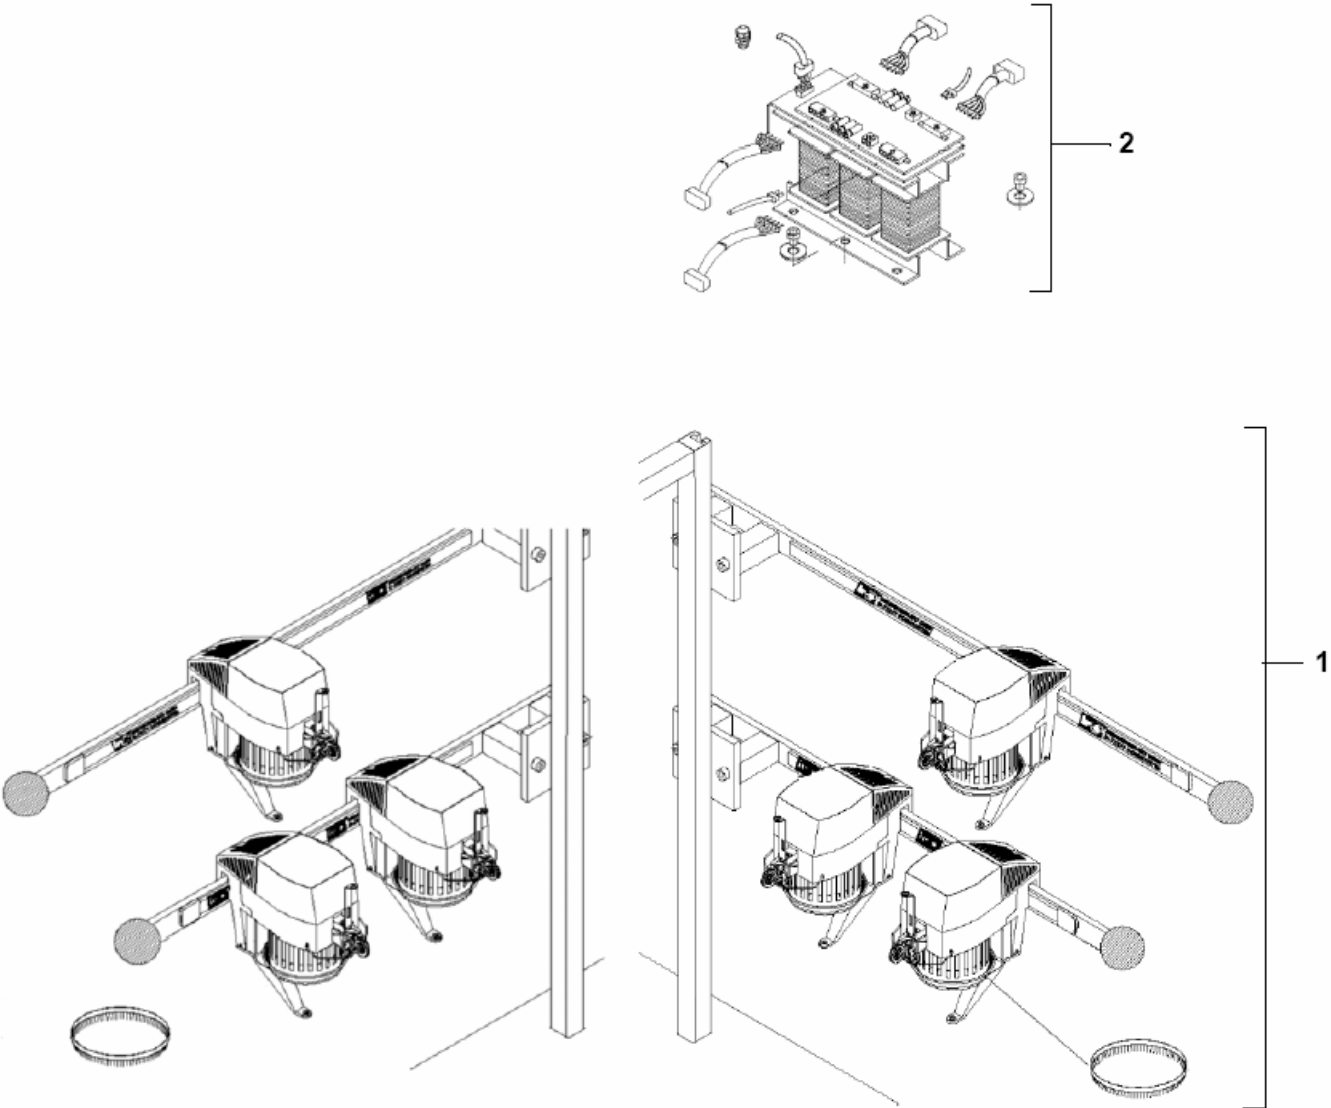


吸尘器

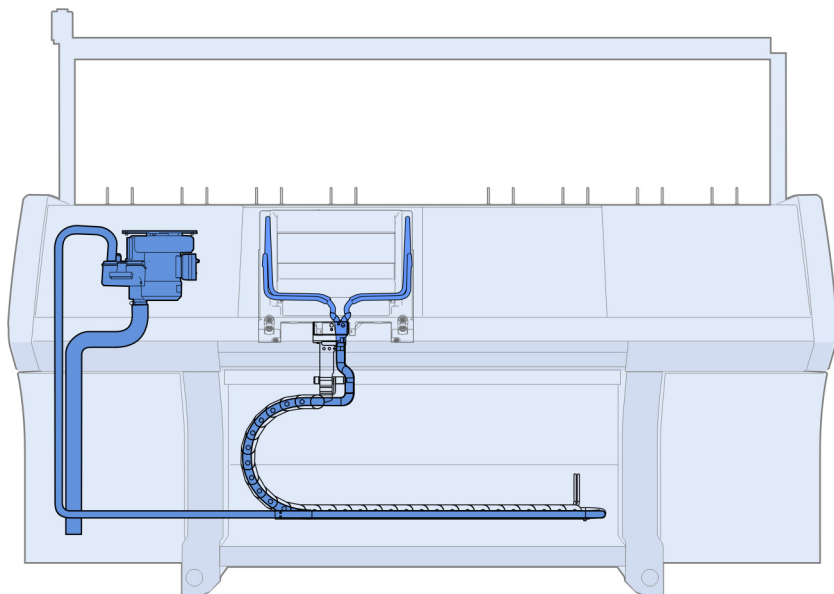


吸尘器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	带有基座的整个吸尘风扇	221 970	3	整个连接部分	217 686
6	整个吸管(E16-20)	244 604	4	吸尘软管 20x16x120	243 163
61	吸嘴	241 427	5	软管连接器	241 438
62	固定盘	218 452	8	抽气管	222 639
63	毛刷 (E3 - E14)	241 352	507	吸尘软管 17x13x430	243 166
	毛刷 (E16 - E20)	244 603	508	吸尘软管 17x13x650	225 760
560	螺丝 KB 30x6	241 424	509	吸尘软管 17x13x950	243 168
561	圆片 3.5-200	020 878	510	吸尘龙头管 17x13x1150	244 093
2	吸尘龙头管 29x35x5700	224 663			

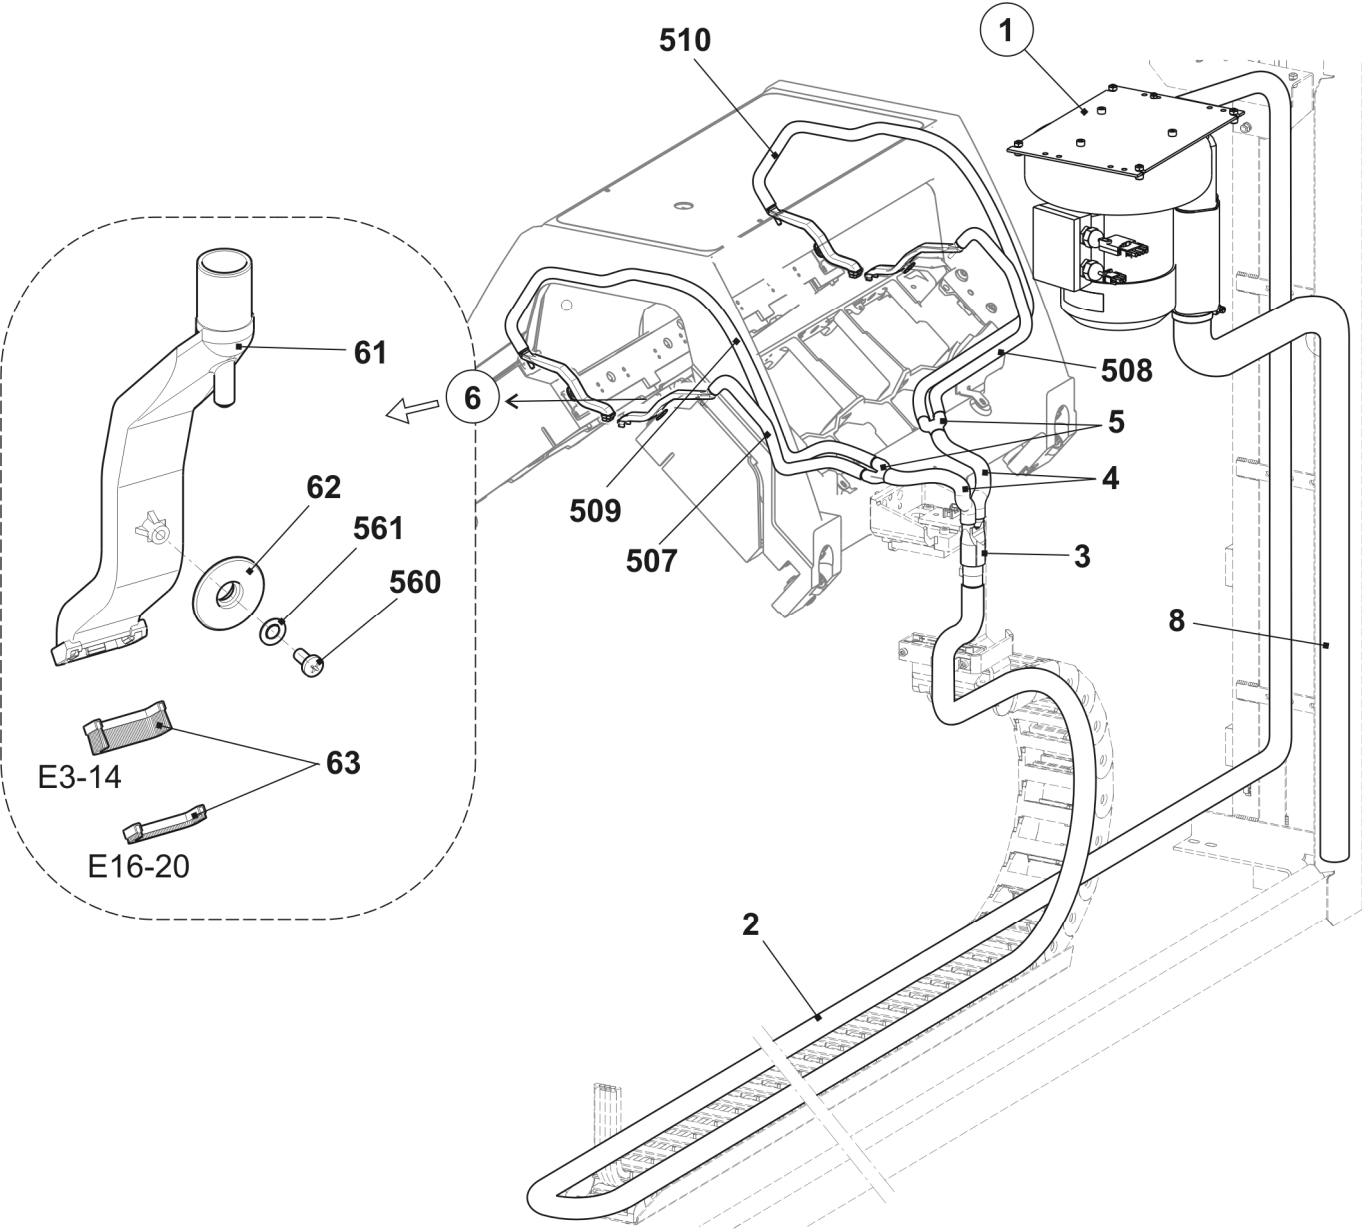

吸尘风扇

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	带有基座的整个吸尘风扇	221 970	3	整个集尘盒	216 140
1	整个吸尘风扇	220140	31	集尘盒 (FLENT)	213918
12	吸尘风扇密封	214 665	32	过滤网 FLENT	213916
18	过滤网圆板 52mm / 44mm	200 818	33	吸尘风扇密封	214664
511	螺旋帽 M6x25	020 137	34	过滤网盖 FLENT	213917
2	基板	221948	35	密封塞 GPN 300 F3	220177
			36	密封塞 GPN 300 F28	220175
			37	密封塞 GPN 300 F181	220178

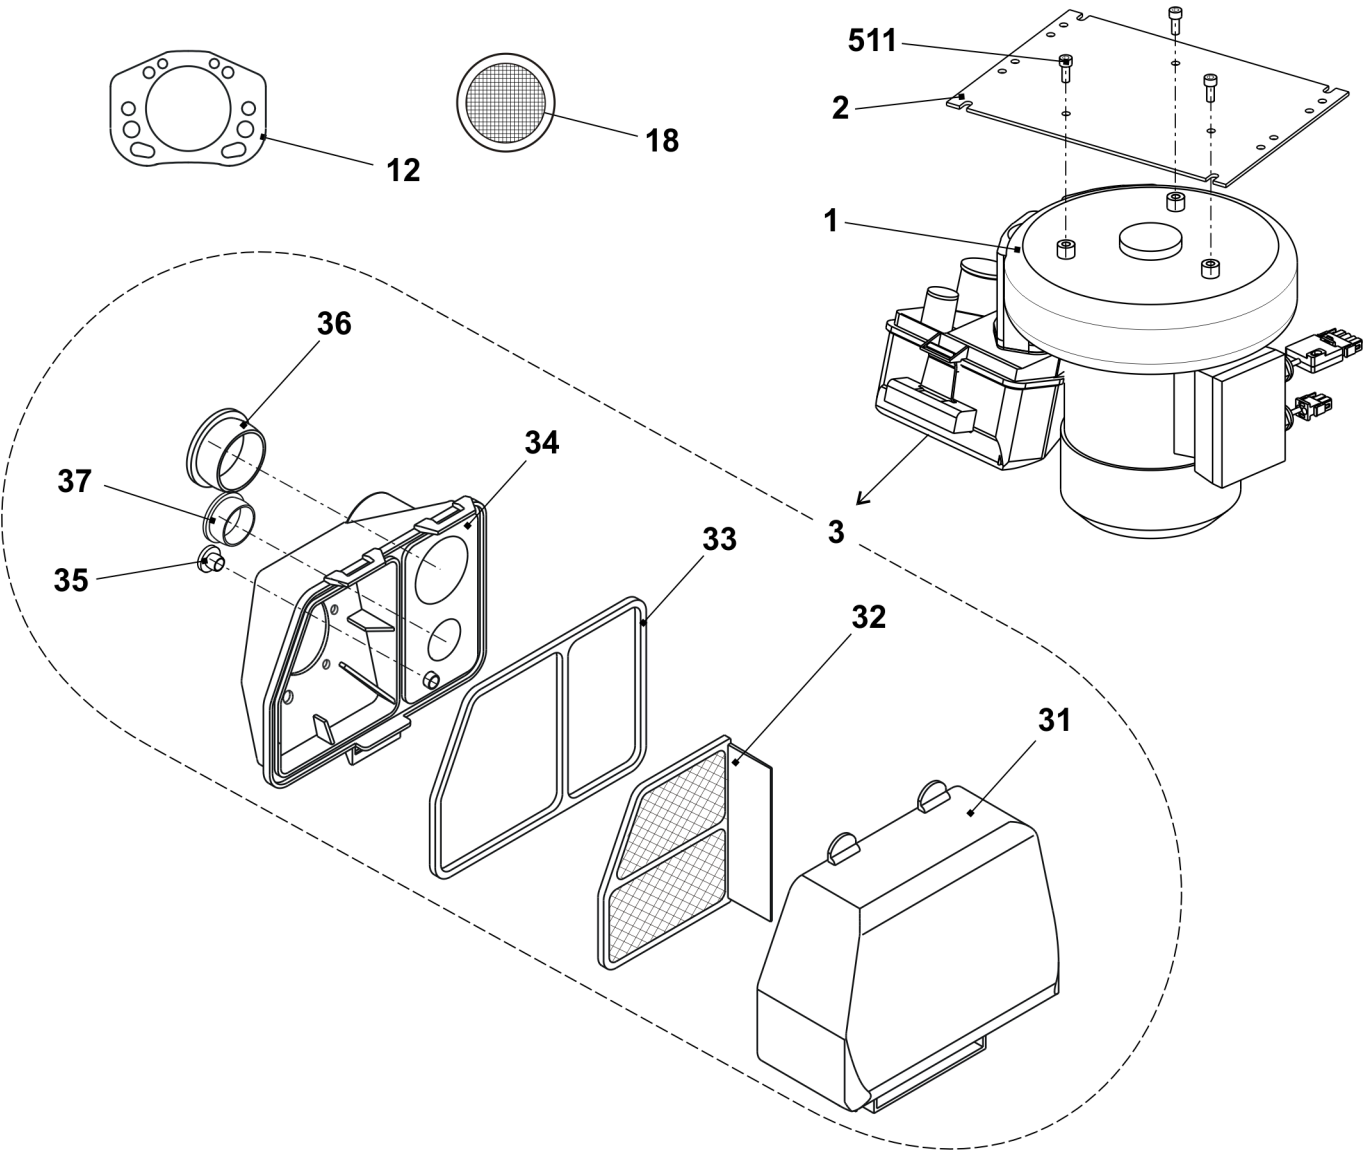


中央润滑部分




中央润滑部分

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	中央润滑部分	243 384	11	密封插头	240 777
1	中央加油润滑泵 Vogel	235 068	12	罩盖	240 778
2	加油装置的握持角度	241 636	500	软管 D6, L = 500	235 037
3	前针床的润滑单元	241 047	501	软管 D6, L = 1000	235 038
4	后针床的润滑单元	241 048	503	螺旋帽 M8x16	023 629
7	整个T-片	235 039	504	垫圈 8	020 883
8	电源缆线 ZS 72"/84" OKC	241 850	509	组装元件	209 543
9	缆线控制中央润滑 OKC	238 704	510*	软管 D6, L = 4500	235 043

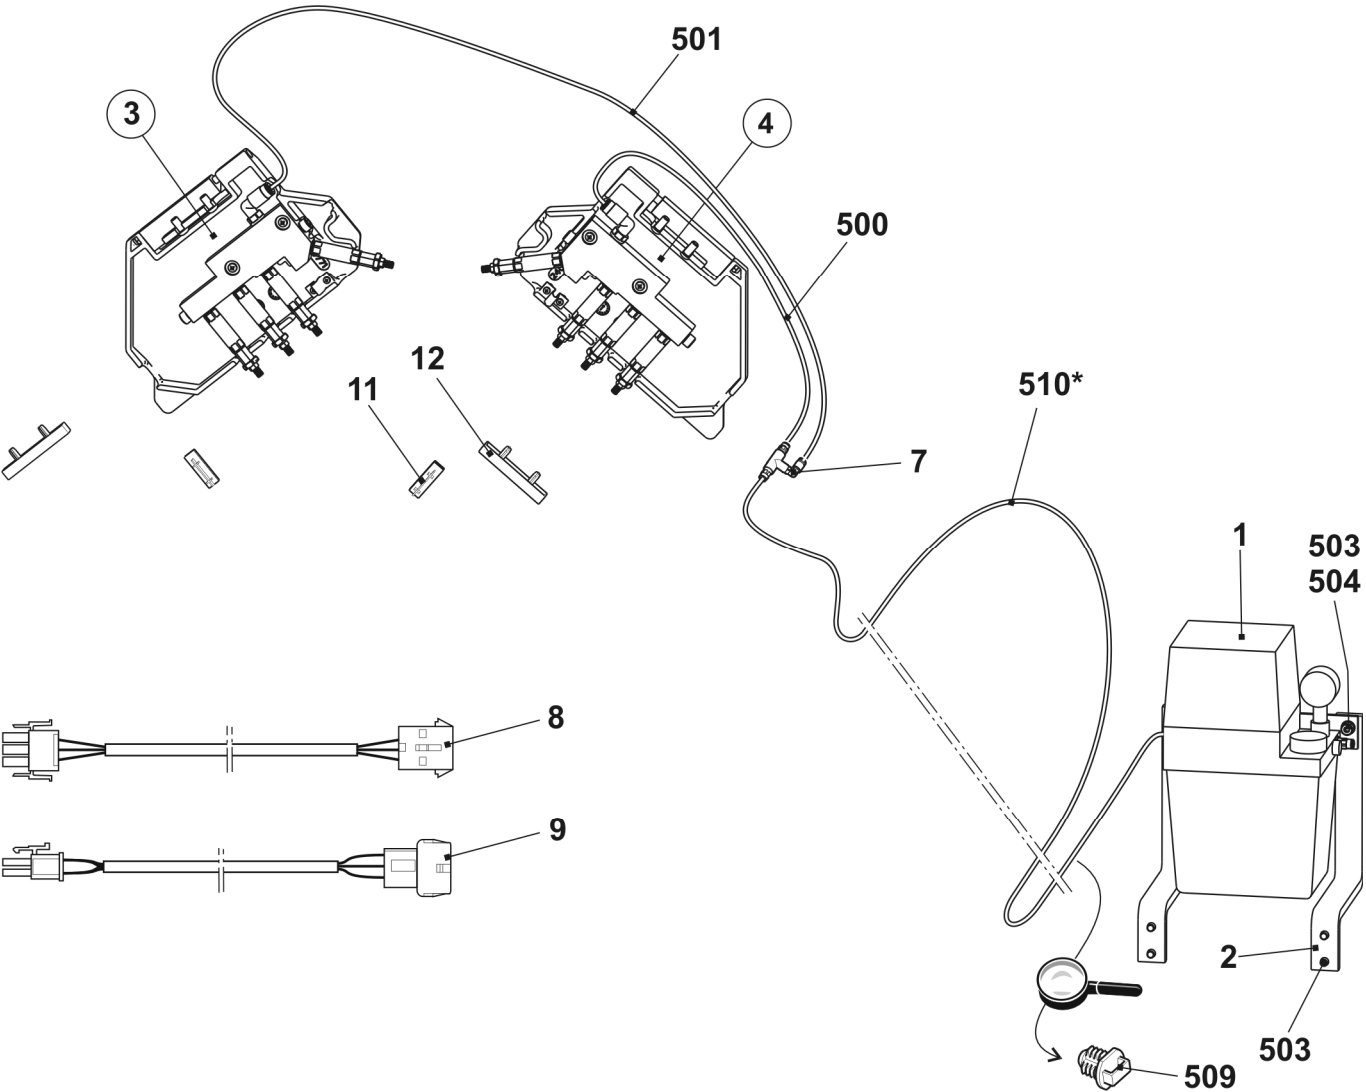


前针床的润滑单元

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前针床的润滑单元	241 047	500	六角螺母 M4	023 046
1	前封套	240 771	501	垫圈 4	023 047
2	整个配电器	241 046	502	螺丝 KB 40x8	238 089
3	前接头处	240 791	503	螺丝 KB 30x8	236 228
4	锁定柱塞	235 054	900	平头螺丝 M6x12	235 935
5	轴肩螺丝	240 790			

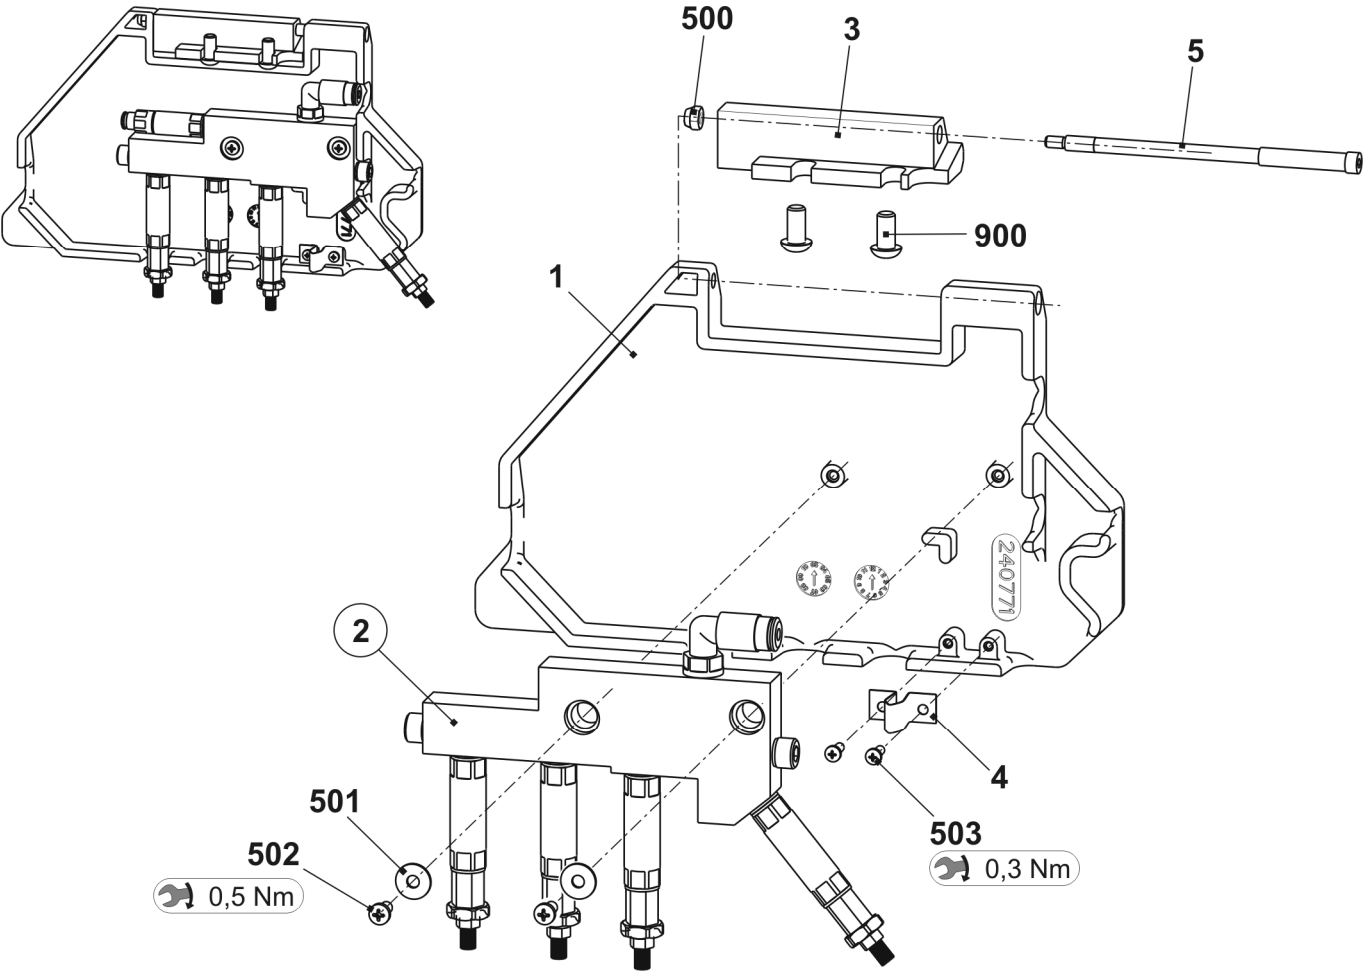


整个配电器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个配电器	241 046	502	六角螺丝 M8-04	020 856
1	分配器	240 773	503	密封环 A8x11.5	023 892
2	毛刷	235 050	505	摆动连接	235 067
3	适配器刷	235 049	506	量配单元螺丝连接处	235 079
500	螺旋帽 M6X10	023 690	507	量配单元螺丝连接处	237 809
501	密封环 A6.5x9.5	237 456			

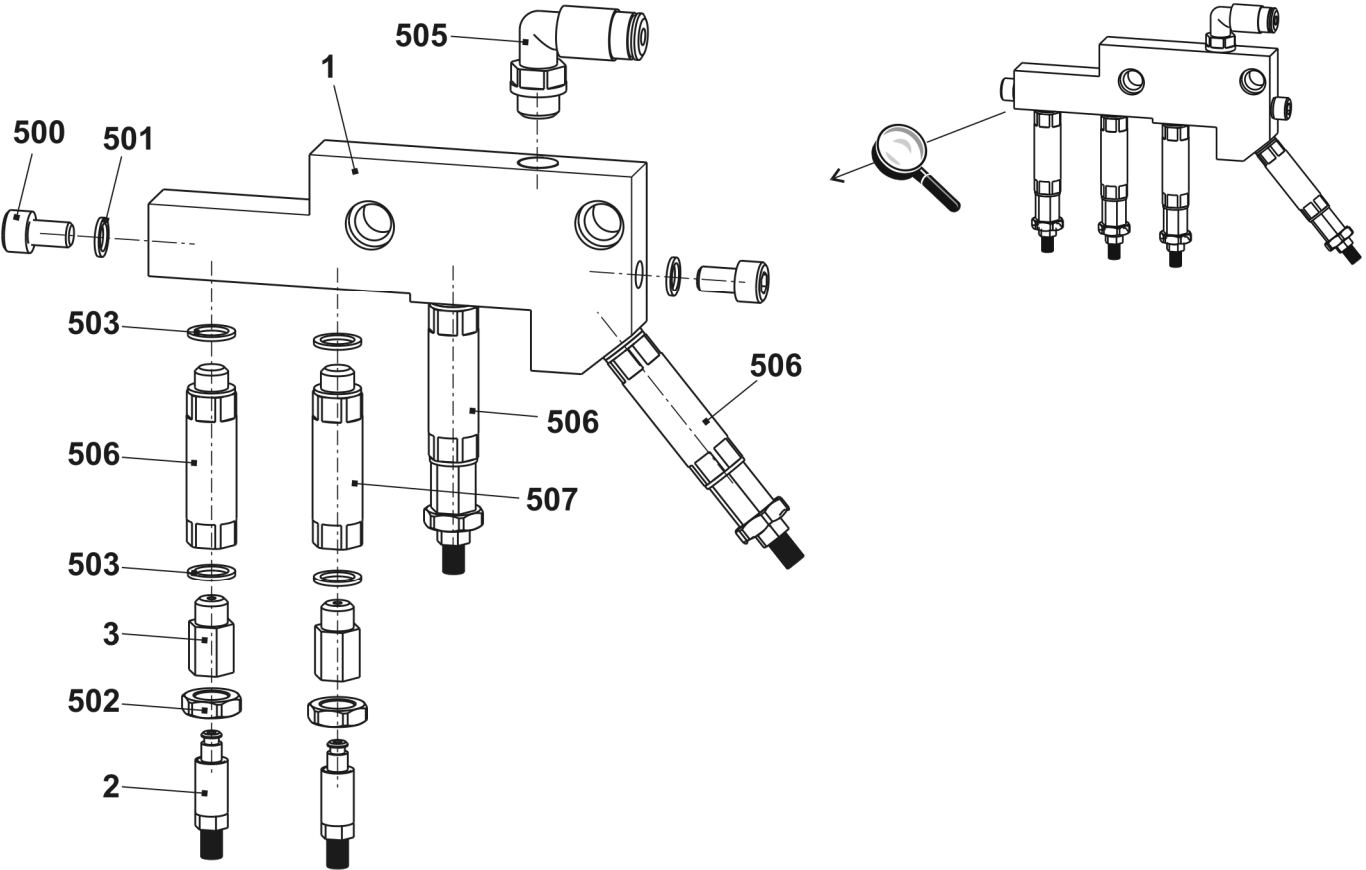


后针床的润滑单元

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	后针床的润滑单元	241 048	500	六角螺母 M4	023 046
1	后封套	240 772	501	垫圈 4	023 047
2	整个配电器	241 046	502	螺丝 KB 40x8	238 089
3	后连接处	240 792	503	螺丝 KB 30x8	236 228
4	锁定柱塞	235 054	900	平头螺丝 M6x12	235 935
5	轴肩螺丝	240 790			

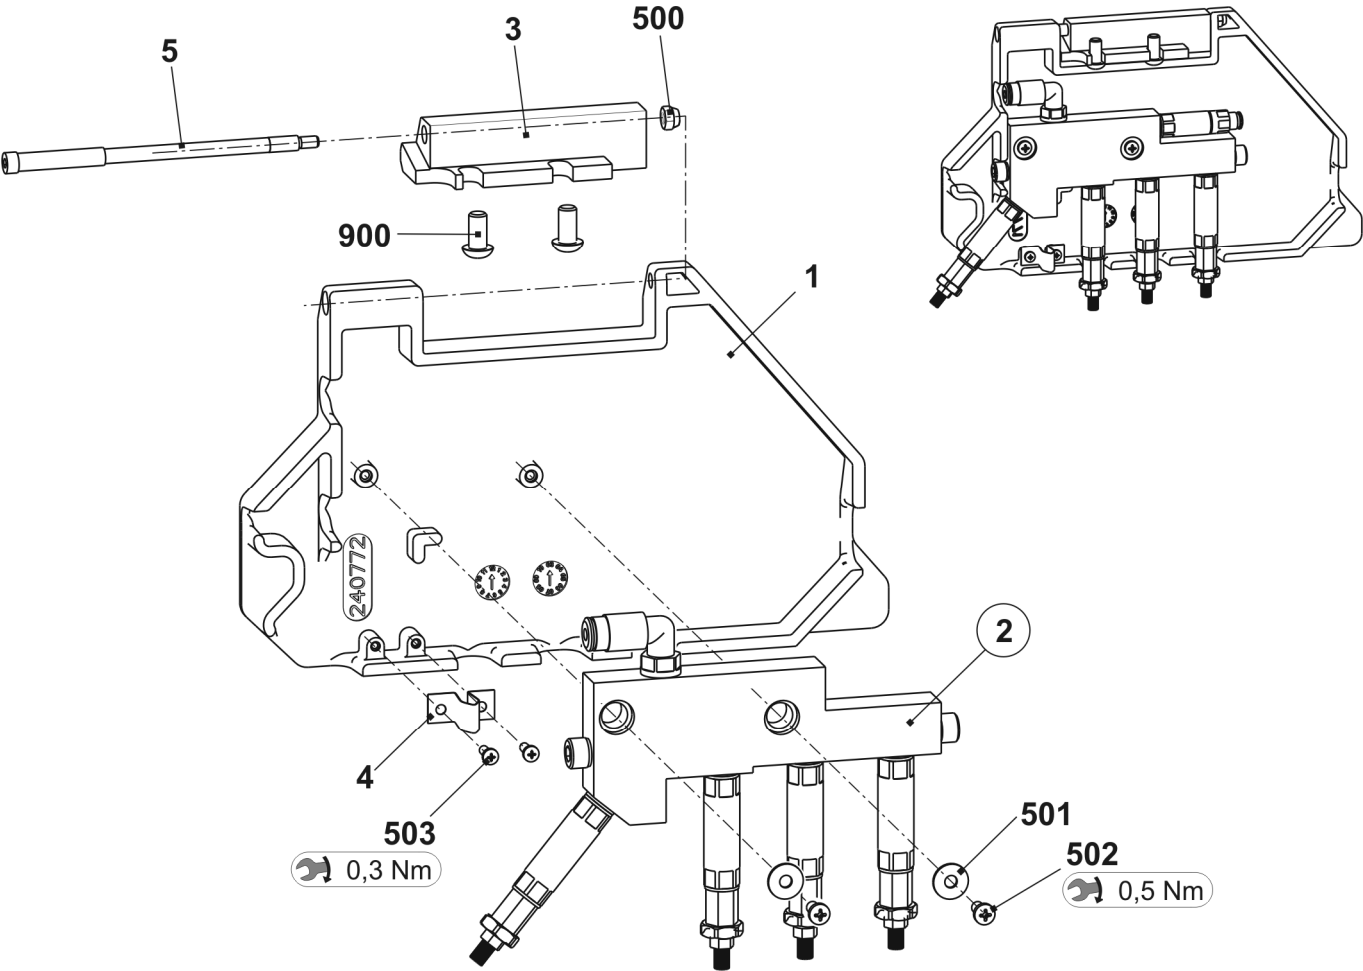


☰ 整个配电器 [→ 167]

操作和控制

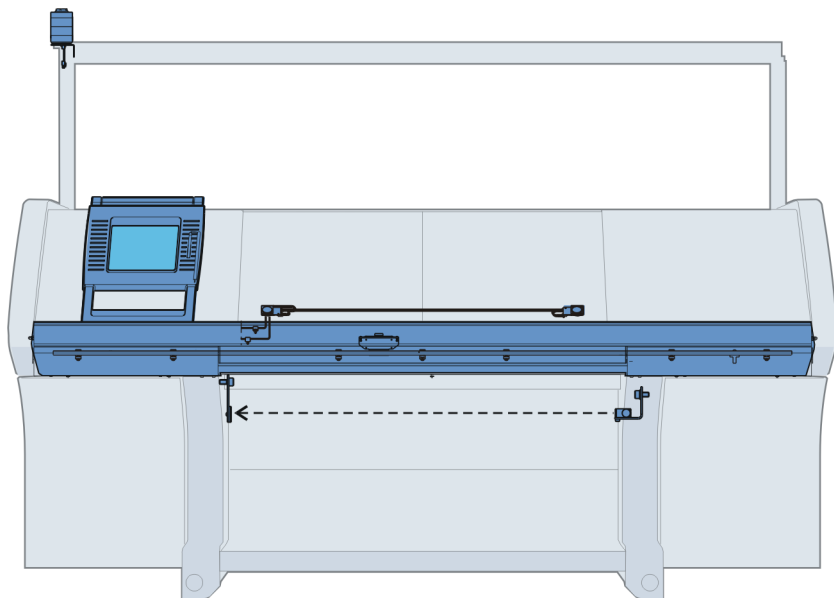


输入装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个输入装置	240 194	6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195	502	垫圈	020 901
3	整个轴承条	240 198	503	螺丝 KB 50x12	240 359
4	显示触摸屏	242 532			

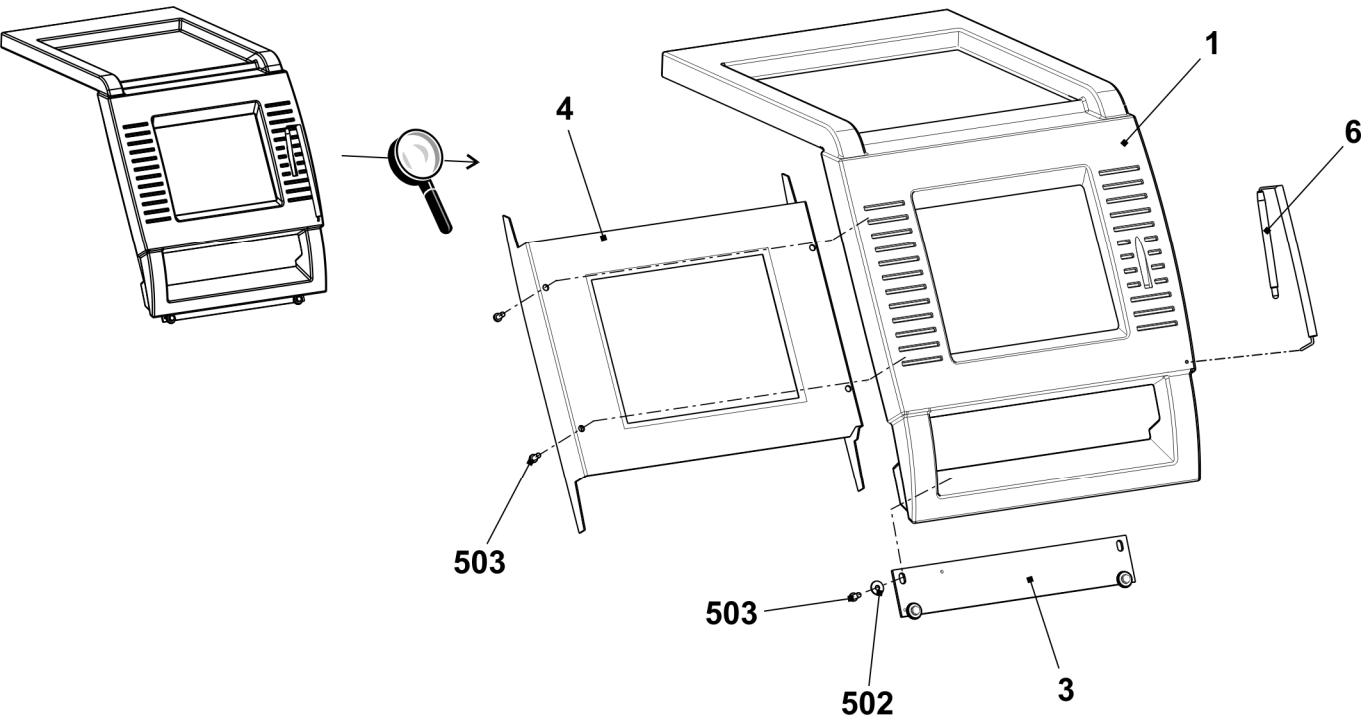


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	启动整个装置	240 569	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 718	501	配件盘 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	240 303	502	螺旋帽 M6X16	020 135
3	整个导轨底部	240 566	503	埋头螺丝 M5x14	023 588
4	整个右轴承	240 230	504	螺旋帽 M6x20-12.9	020 136
5	右轴	242 888	505	螺旋帽 M6X12	020 134
6	右侧覆盖片	240 568	506	埋头螺丝 M6x16	023 124
7	左侧覆盖片	240 567	507	垫圈	020 872
9	切换缆线到保护盖上	223 350	509	螺丝 M6x25	023 510
10	压板螺母(导轨受阻)	225 099	511	缆线固定基座	243 055
11	固定销子	219 107	512	螺旋帽 M6X10	023 690

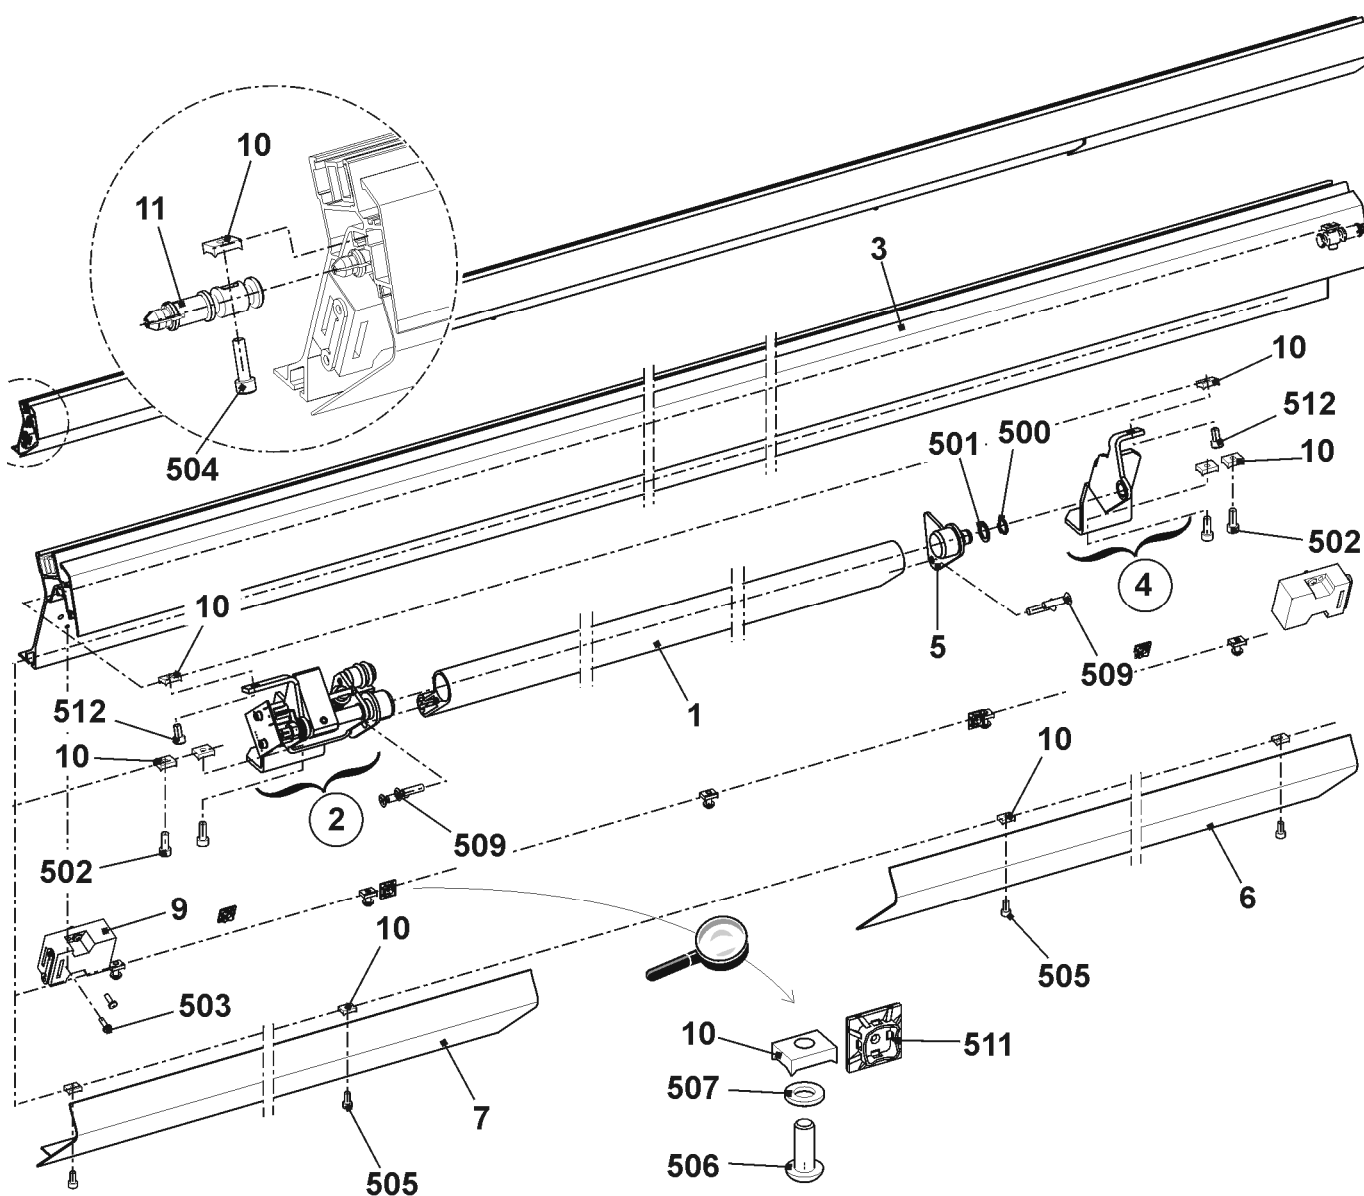


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	240 303	R 4	整个右轴承	240 230
1	操纵卡 okc	240 167	540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639
2	左侧左轴承	243 257			
21	三角开关	240 302			
23	左侧轴	240 284			
24	回转轴	240 288			
25	定位螺丝 M4x24.8x7.7	240 299			
26	弹簧销	225 793			
27	永久磁铁 6x6x1	240 234			
520	配件盘 12x18x1	023 315			
521	锁定环 12x1	020 951			
525	O-形环 6x2	022 855			
528	六角螺母 M8-6	020 838			
531	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609			
532	垫圈 8.3x12x0.5	022 714			
540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639			
506	磁性夹 直流电	026 233			
507	椭圆头螺丝 M4x6	020 293			
509	配件盘 4x8x0,5	023 384			
510	螺旋帽 M4x6	023 067			
522	弹簧暗销套管 6x20	023 719			

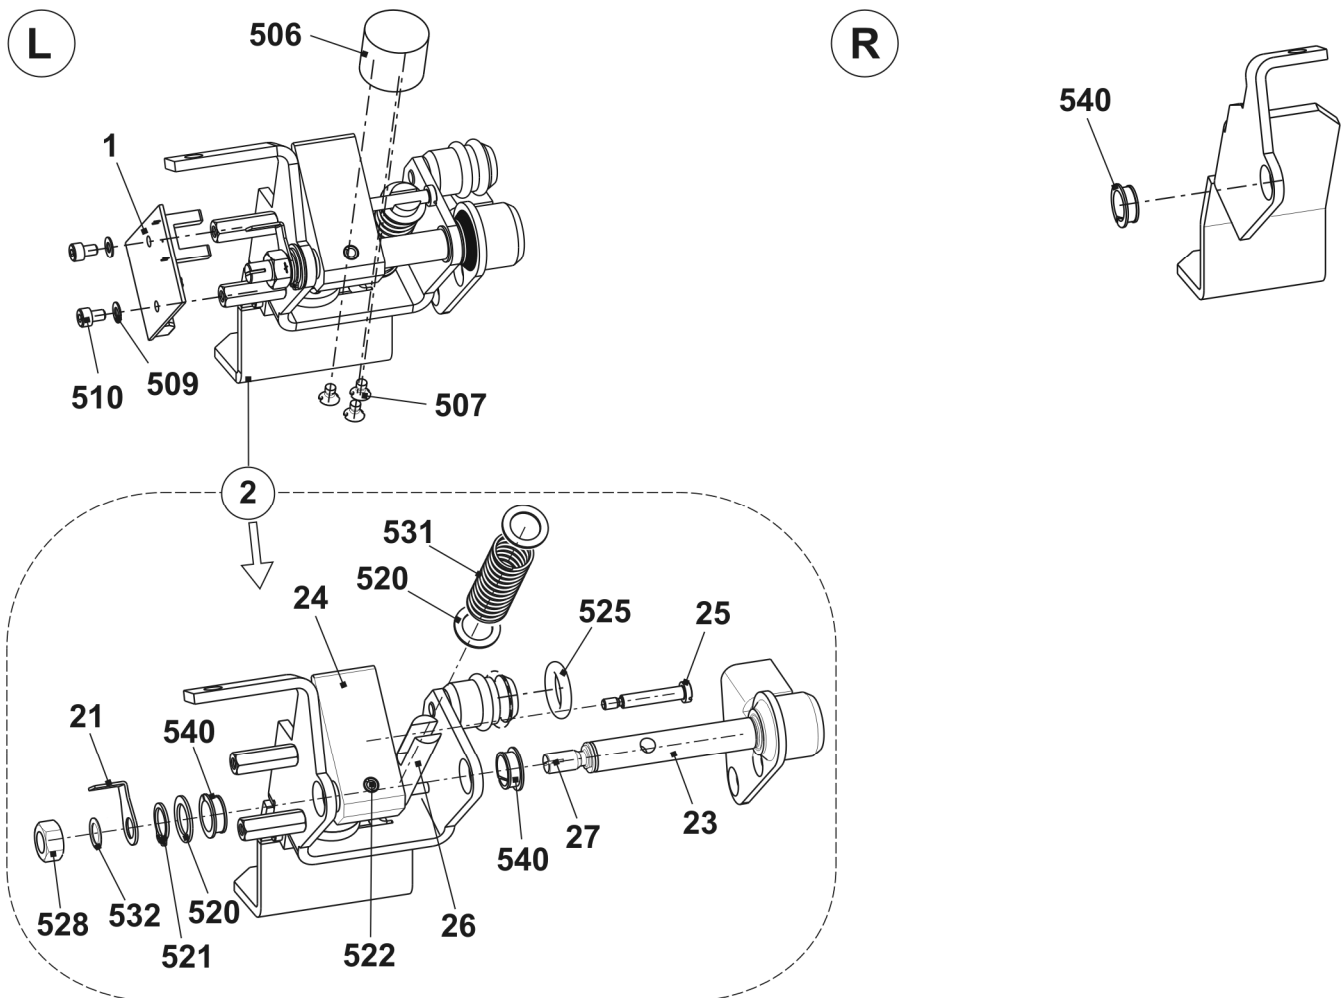


警灯

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	警灯 LED	241 822	3	警告灯LED缆线	241 578
1	警灯 LED	240 395	500	埋头螺丝 M4x14	023 037
2	角支架	231 657	503	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482

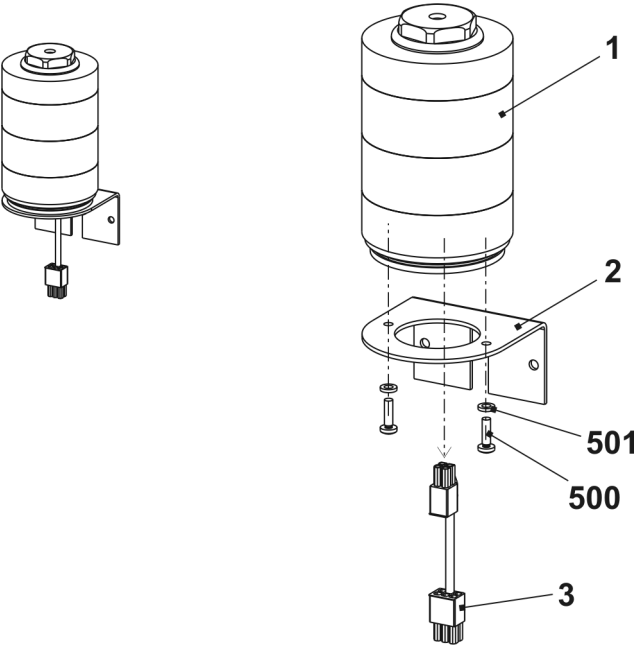


收集区域 - 控件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	收集区域 - 控件	240 157	504	光栅 WI100-P4330	243 355
1	角支架光栅	243 353	505	反射器 20x20 毫米	243 356
2	安装板反射器	243 354	900	螺旋帽 M6X12	020 134
501	螺旋帽 M3x10	022 991	901	垫圈	020 872
502	扎线铆钉 A3x8-AI	023 158			

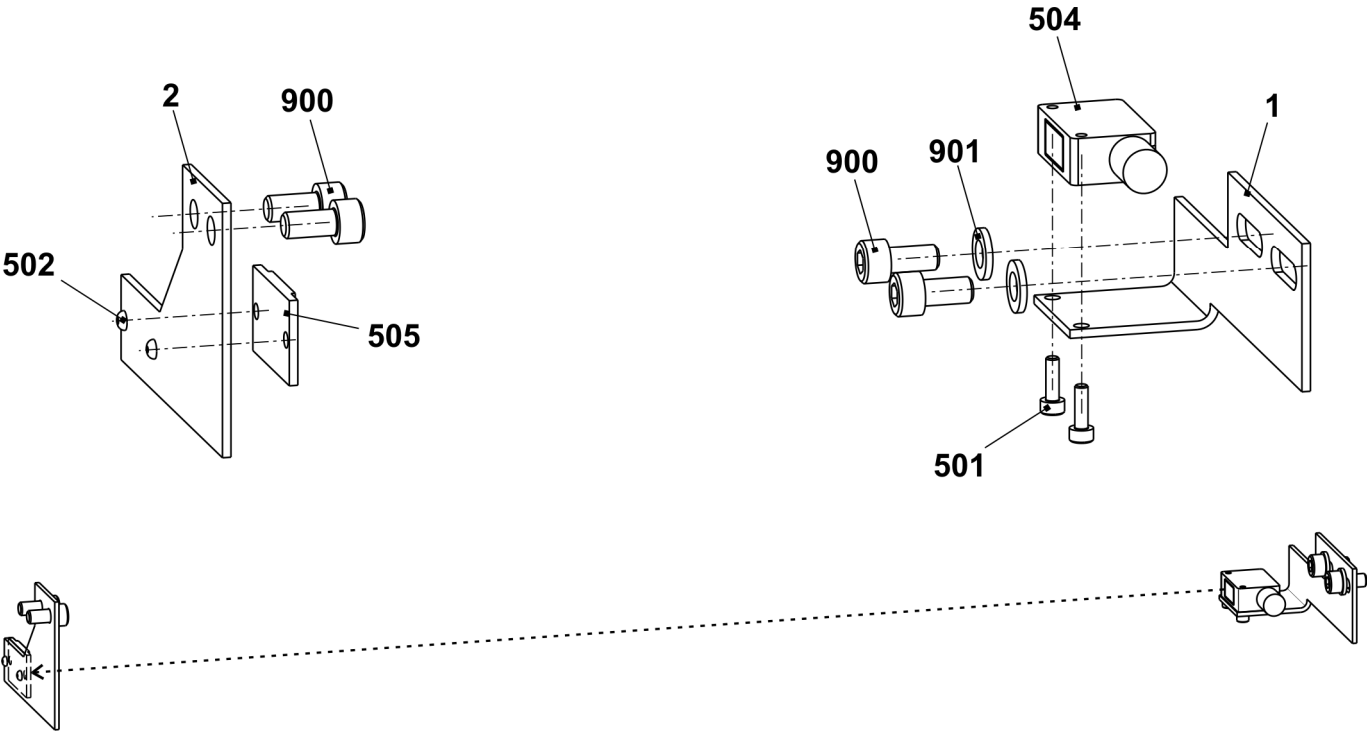


振动自停

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个振动自停 E5-E18	223 947	3	末端插头振动传感器	220 053
1	振动自停 (振动)	220 011	500	埋头螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061	502	电缆夹 N-3B, 5 mm	210 729

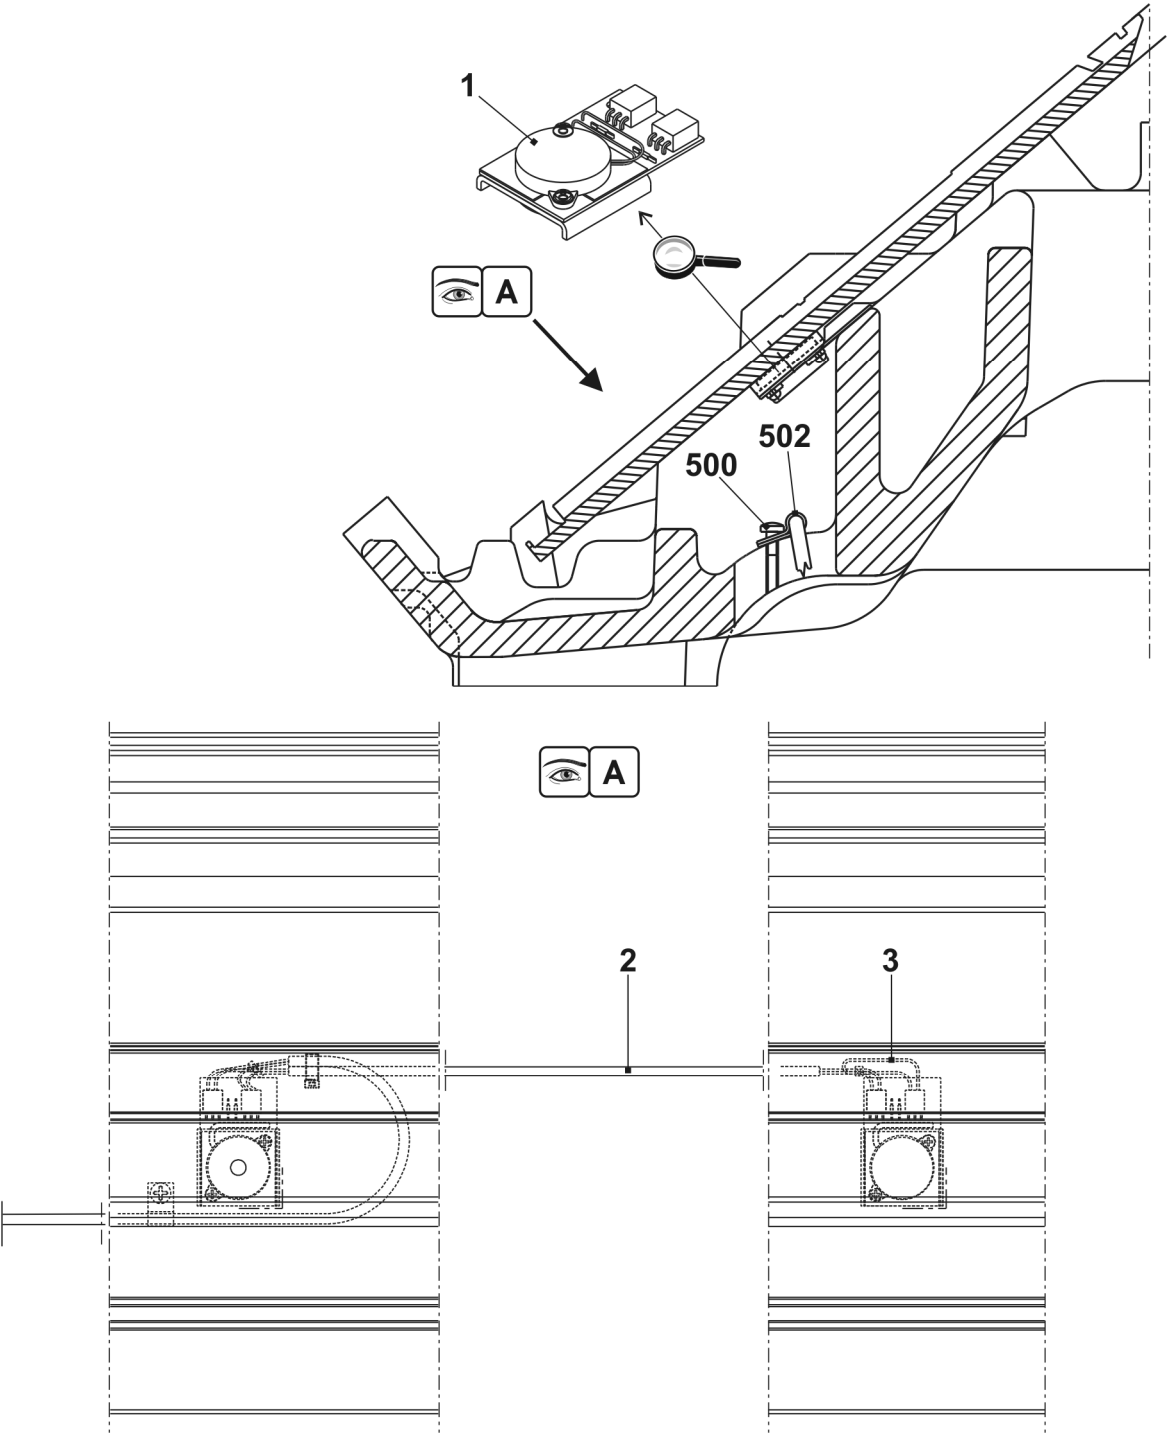


测量设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备	243 281	5*	整个测量头	240 562
	1 测量条	241 037			
	2 导杆	212 210			
	4 导杆	240 672			
	501 垫圈	020 881			
	502 椭圆头螺丝	241 603			

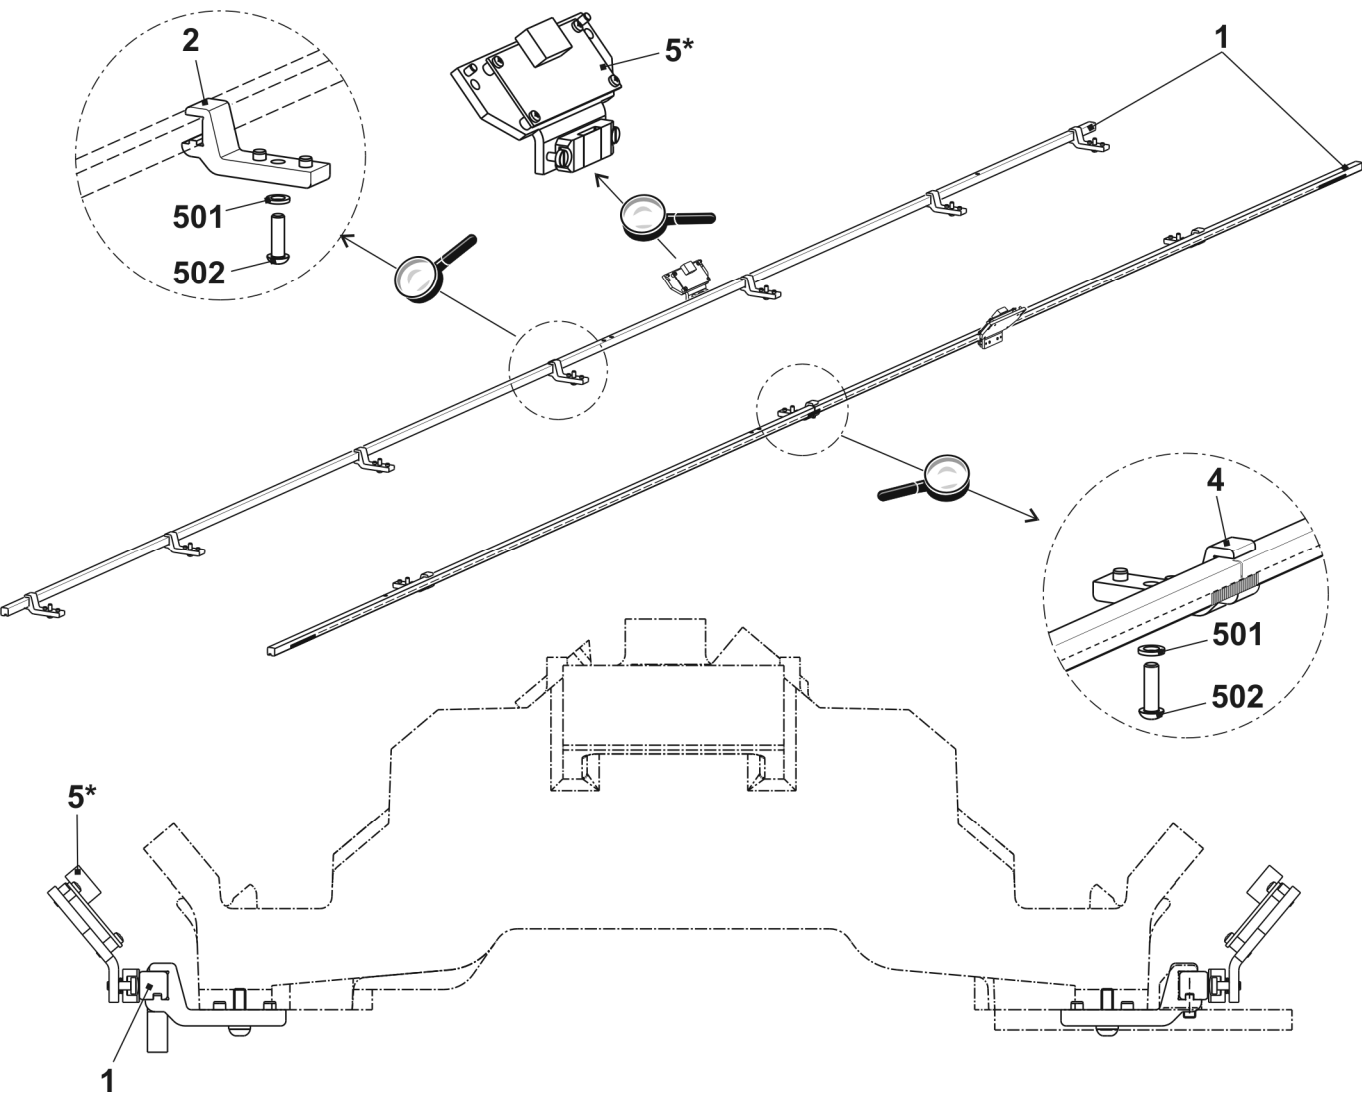


保护装置

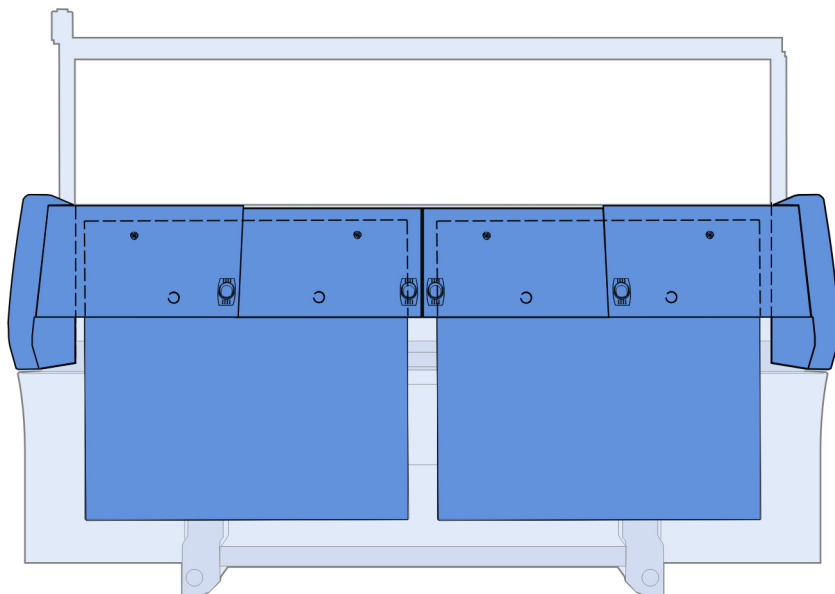


附属安全罩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左安全罩装置 和侧导纱器		Σ	右安全罩装置和侧导纱器	
	E3 - E5	241 271		E3 - E5	241 274
	E7 - E8	241 272		E7 - E8	241 275
	E10 - E18	241 273		E10 - E18	241 276
1	左安全罩	240 560	1	右安全罩	240 561
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB 60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

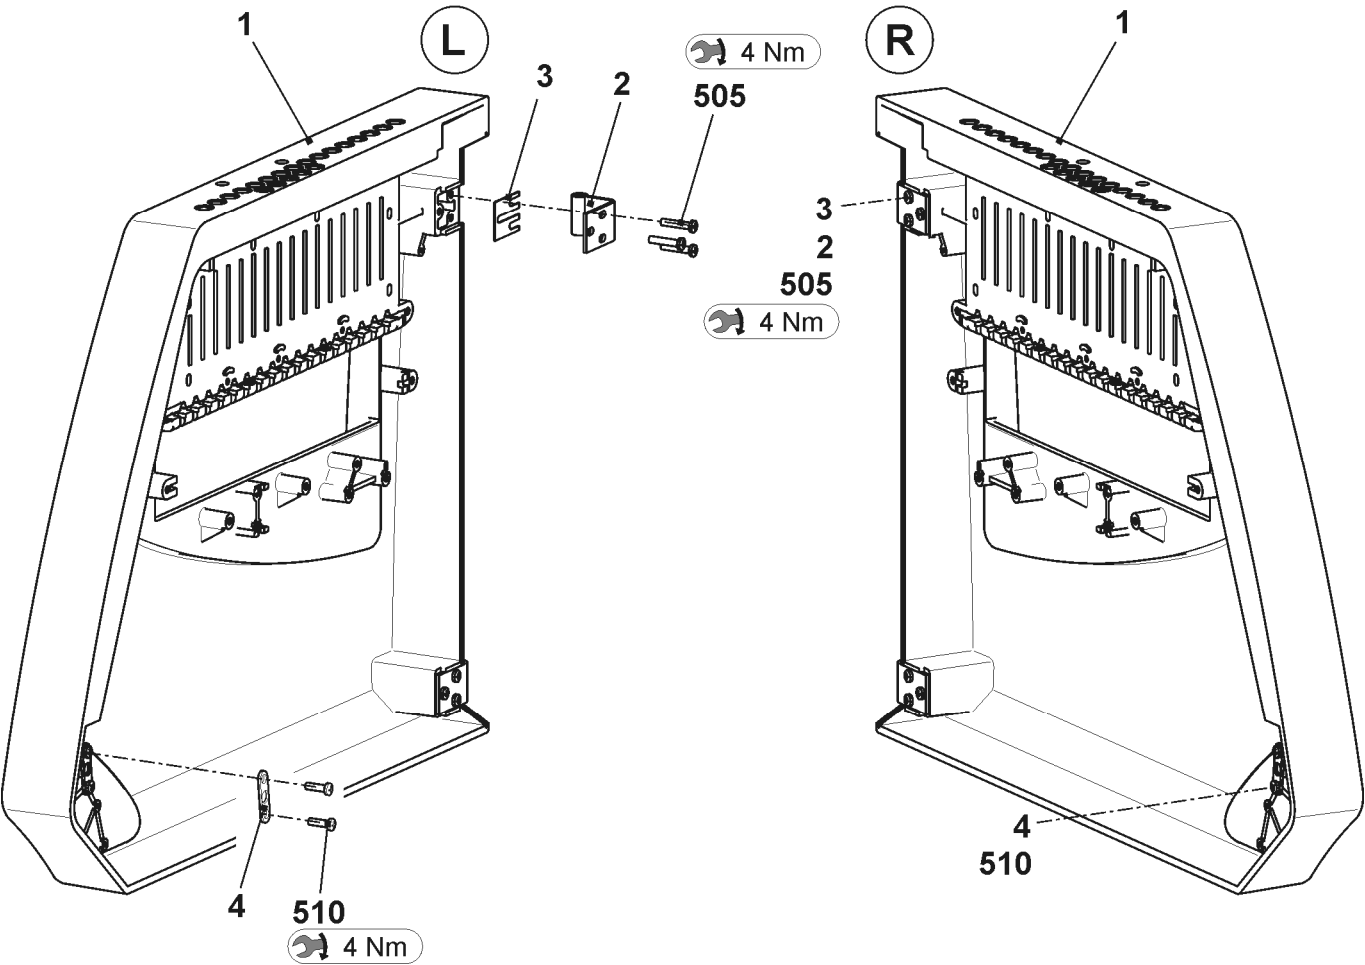


镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个安全罩1	240 634	3	整个安全罩3	240 636
	1a 罩盖 1	240 630		3a 罩盖 3	240 632
	1b 入口型把手	240 210		3b 入口型把手	240 210
	1c 防缠绕板	219 393		3c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		3d 磁铁	204 666
2	整个安全罩2	240 635	4	整个安全罩4	240 637
	2a 罩盖 2	240 631		4a 罩盖 4	240 633
	2b 入口型把手	240 210		4b 入口型把手	240 210
	2c 防缠绕板	219 393		4c 防缠绕板	219 393
	2d 磁铁	204 666		4d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置罩	241 814	6	整个右侧控制装置罩	241 815
	5a 左侧控制装置罩	240 373		6a 右侧控制装置罩	240 372
	x 杆	240 410		x 杆	240 410
	y 导杆	241 767		y 导杆	241 767
	z Lug	240 412		z Lug	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359

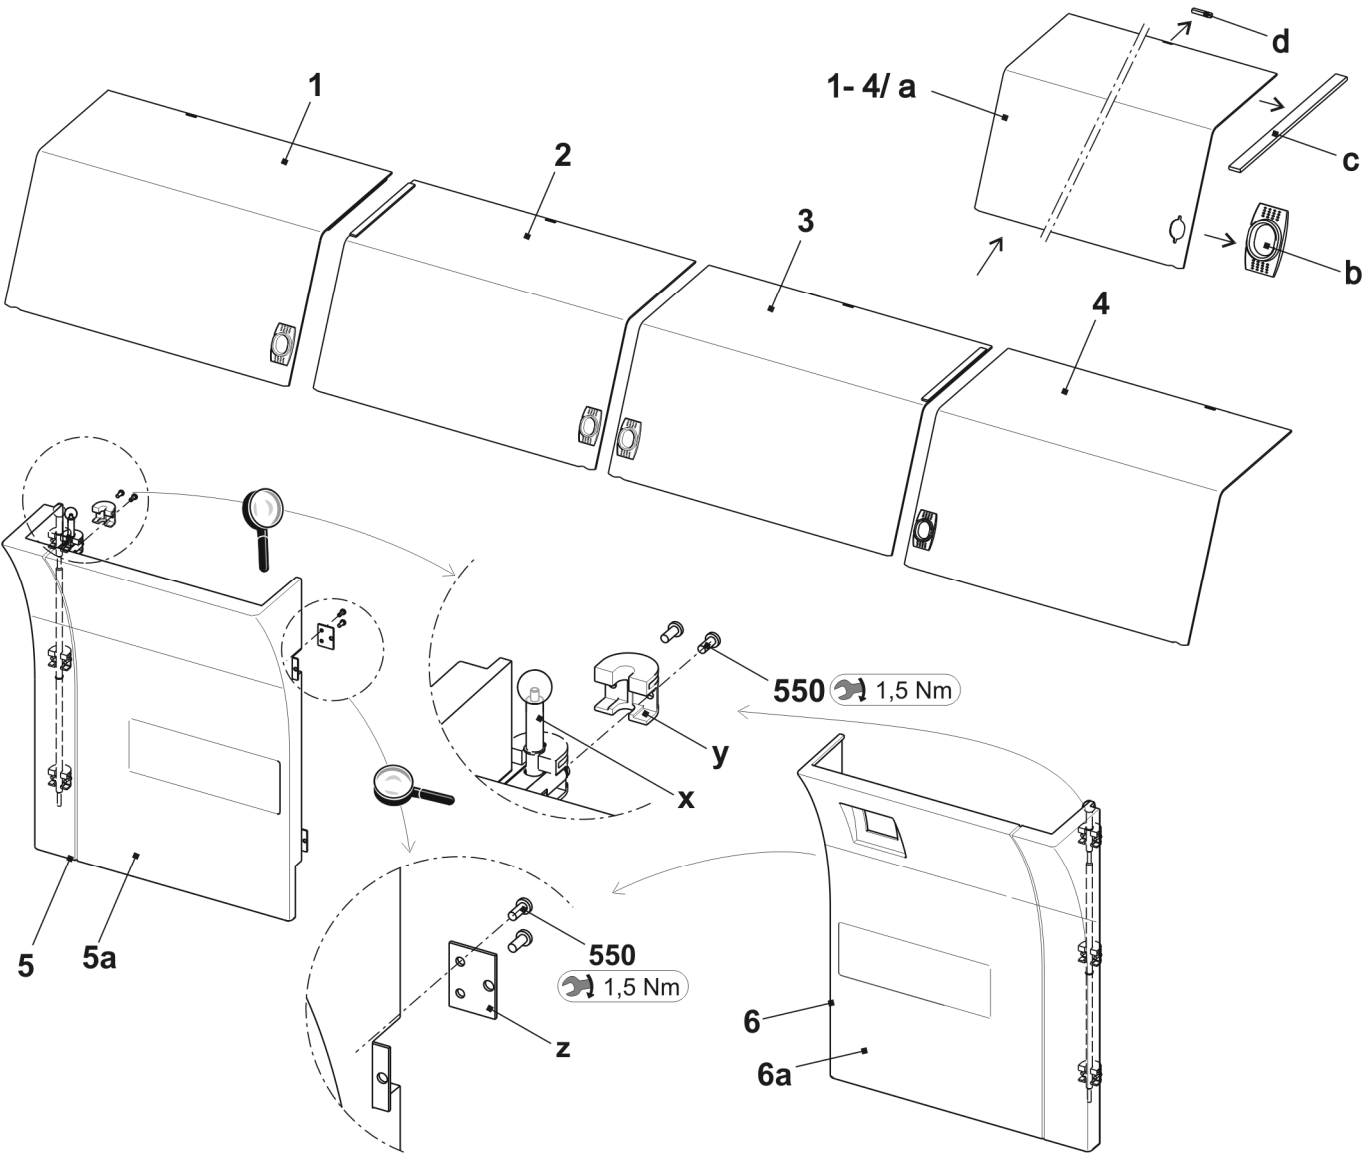


后镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	后镶板	240 746	11	镶板	240 745
			12	安全框格扣件	243 052

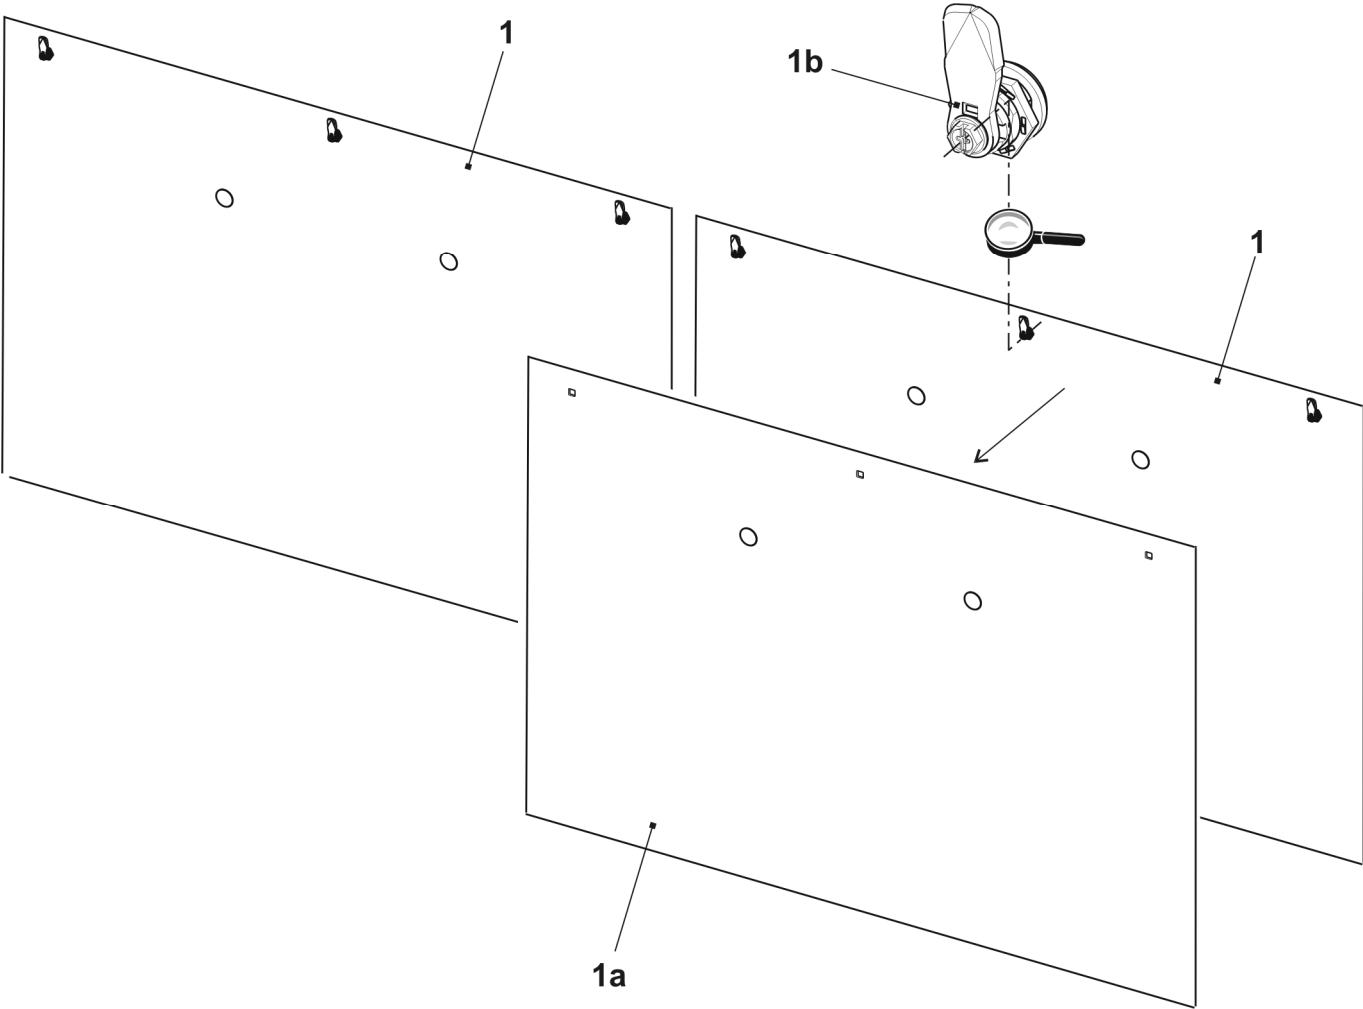





电器设备

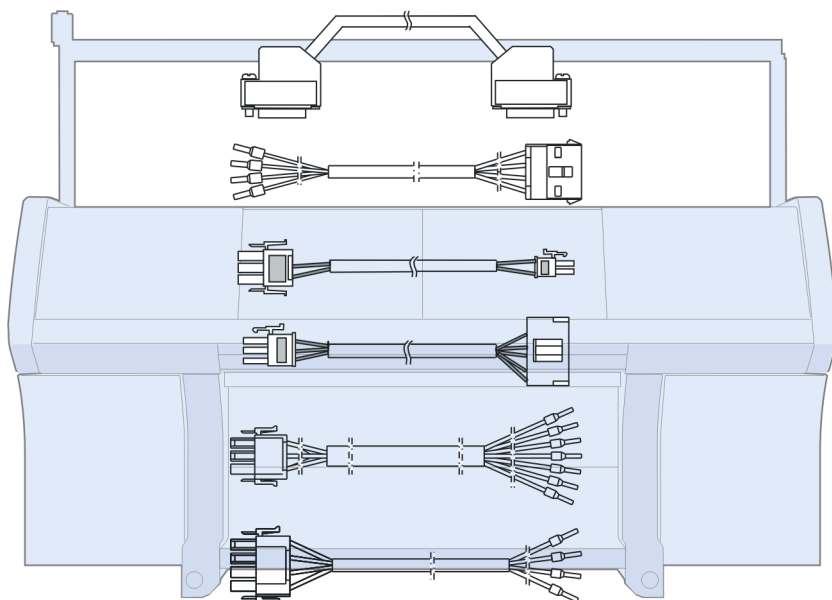



保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367








传动缆线

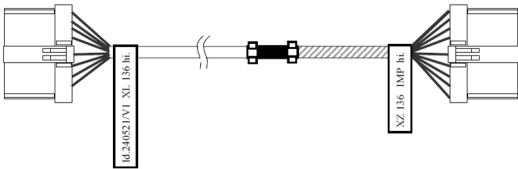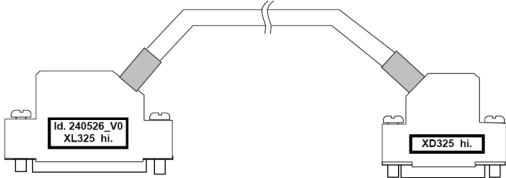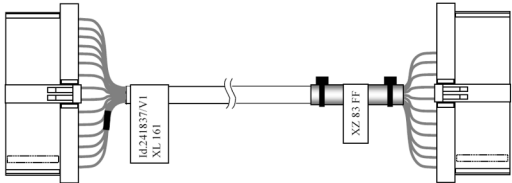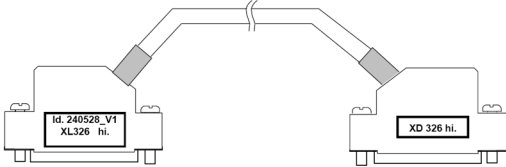名称	标识号	名称	标识号
后脉冲发生器缆线 XL136, 740 OKC	243 369	后端 SM 缆线 XL325, 740 OKC	243 372
前脉冲发生器缆线 XL136, 740 OKC	243 370	前端 SM 缆线 XL325, 740 OKC	243 374
			
导纱器电缆 740 OKC	243 371	后端信号缆线 XL326, 740 OKC	243 373
		前端信号缆线 XL328 740 OKC	243 375
			






缆线束 OKC

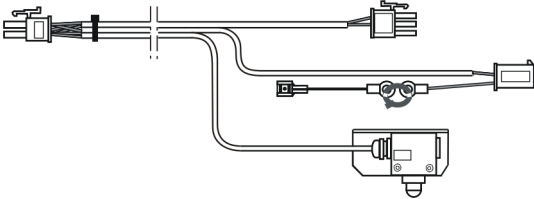名称	标识号	名称	标识号
缆线缠绕 OKC 3XX	240 289	主电源缆线 FKE 灯 OKC	240 290
			
左侧OKC缆线保护装置	238 705		
			












缆线束 2 OKC

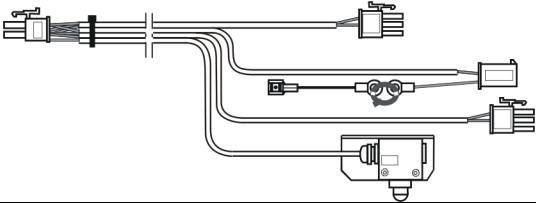名称	标识号	名称	标识号
马达缆线 HAAB OKC	240 291	横移限位开关缆线 OKC	240 292
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	右侧喂纱轮缆线 OKC	240 294
			
传动马达缆线 OKC	240 295	传动分解器缆线 OKC	240 296
横移马达缆线OKC	240 297	横移分解器缆线 OKC	240 298
			
右侧OKC缆线保护装置	238 706		
			

缆线束 梳装置 OKC

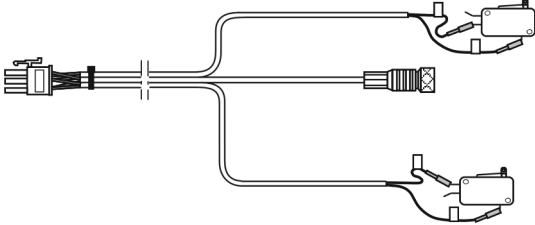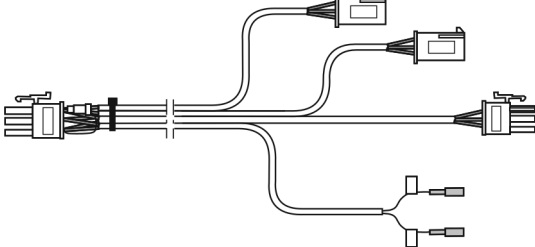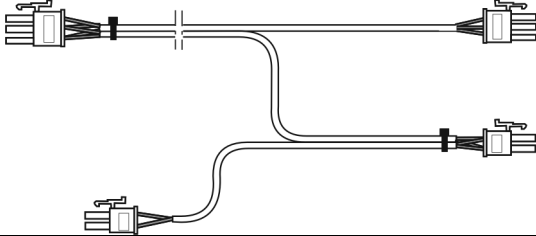名称	标识号	名称	标识号
牵拉梳钩马达缆线 OKC	240 308	开关缆线 KAHA OKC	240 309
			
牵拉梳马达缆线 OKC	240 310	牵拉梳开关缆线 OKC	240 311
			
开关缆线 HAAB OKC	240 312		
			

缆线束 72" OKC

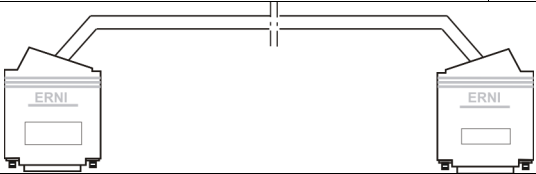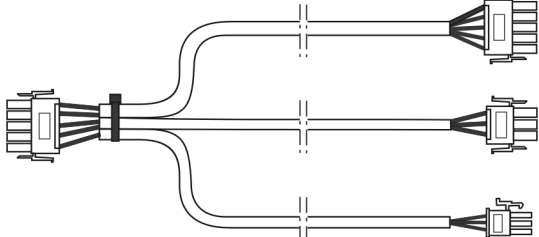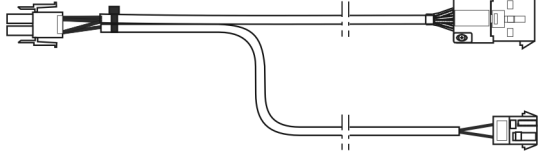
名称	标识号	名称	标识号
缆线 CAN 84"	240 460	电镀缆线 72" OKC	240 462
			
左侧喂纱轮电缆 72" OKC	240 465	马达缆线 HIAB 72" OKC	240 590
			
开关缆线 HIAB 72" OKC	240 591	WAZ/F 72" OKC 电源缆线	240 470
			
伺服电源电缆 72"	240 503	主电源缆线 OKC	236 573
			
电源照明缆线 72" OKC	240 506	马达缆线 HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
缆线开关 HIAB 压力马达 OKC	240 592	开关缆线 HAOS 72" OKC	240 611
			
缆线开关 HIAB 压力马达 OKC	240 593	FLENT OKC 电源缆线	243 141
			

控制电子元件




左侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧控制装置	238 750	10	卡的标签排列	240 767
1	左侧控制装置无配件	238 751	943-C	马达驱动 4SM	300 943
2	电池插件装置	300 924	943 D	马达驱动 4SM	300 943
3	电源 CG54	300 923	963	IPC PC7C MONO	300 963
31	通风设备电源	239 305	966	电源 CPU 1	300 966
32	滤网 CG54	239 350	965	N-CPU	300 965
			951	电池卡	300 951

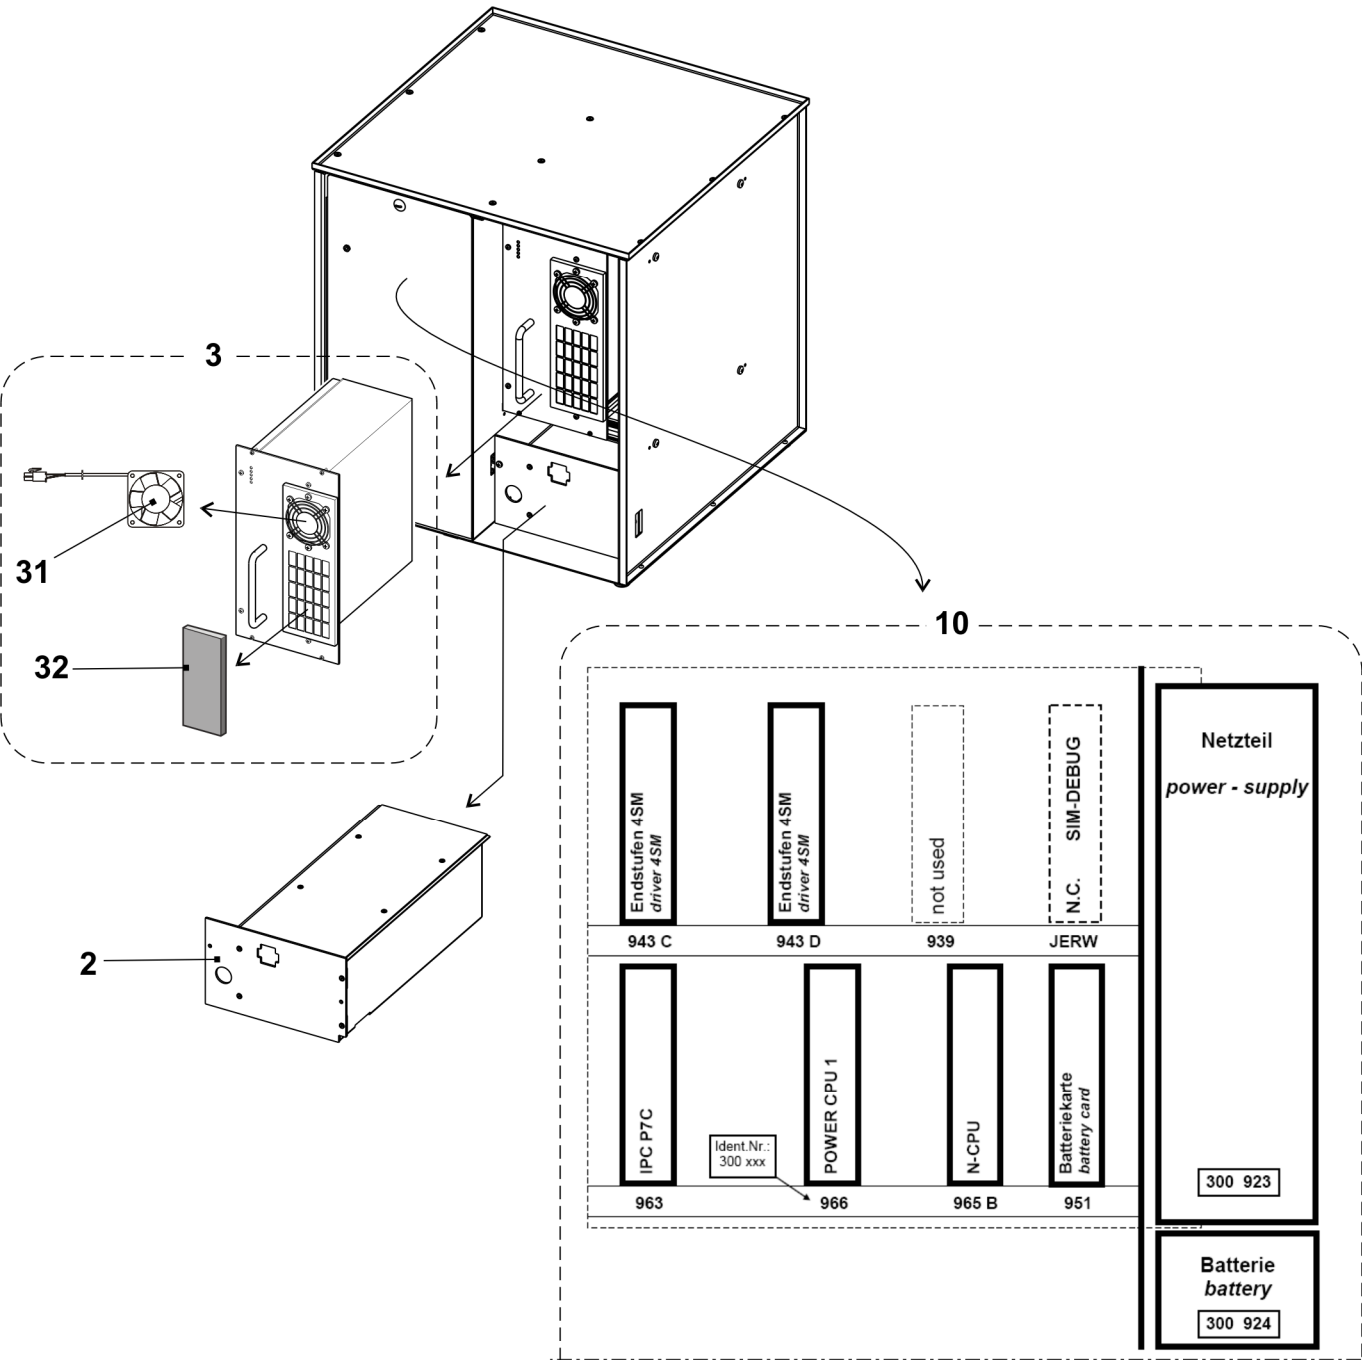


右侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧控制装置 2A 72" okc	238 738	4	CWAZ 板	300 929
1	右侧控制装置无配件	238 737	5	卡 CWAZ 电容器	300 936
2	伺服卡 5 okc	300 954	7	右侧标签 KB	240 810
3	继电器卡 OKC	300 953	18	驱动器05的轴风扇	229 059

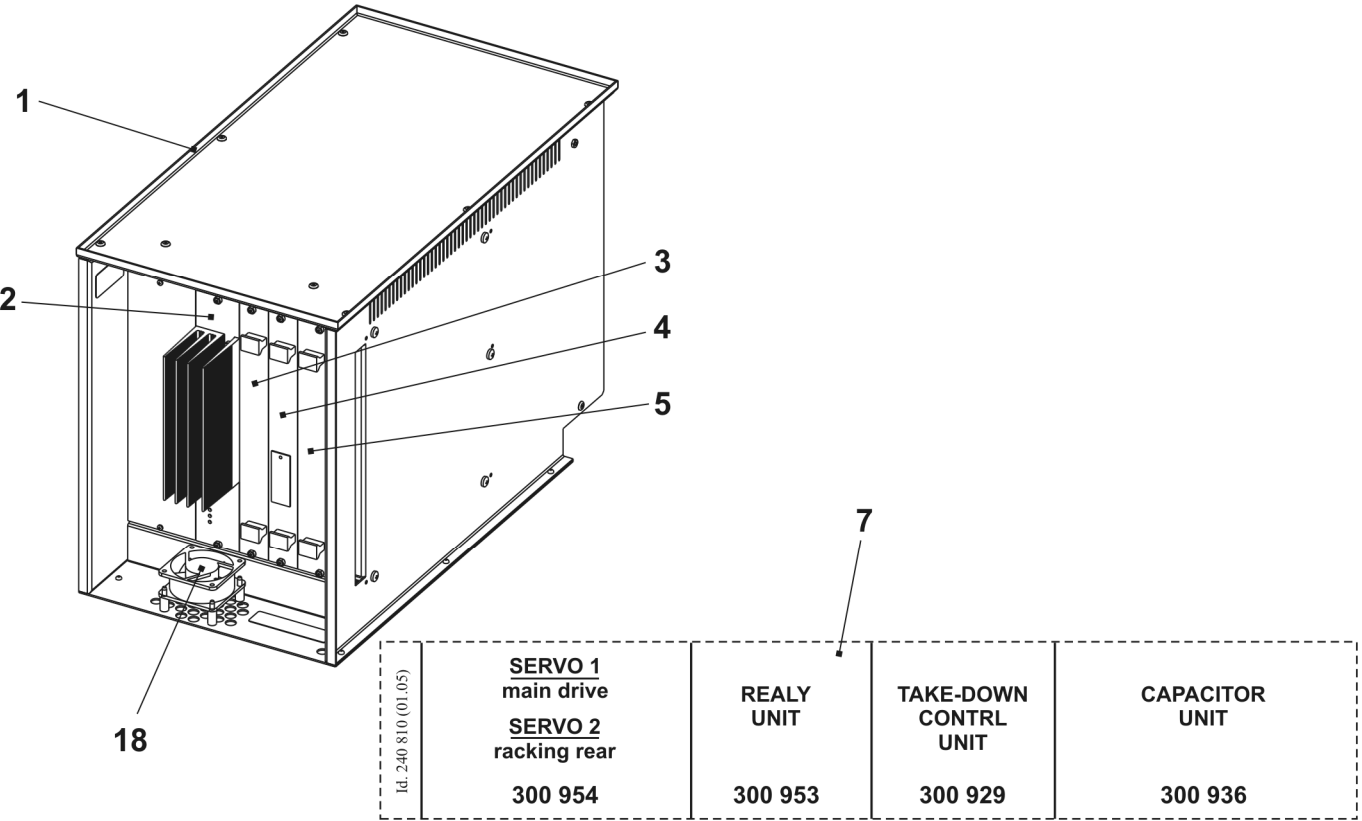


可用附件

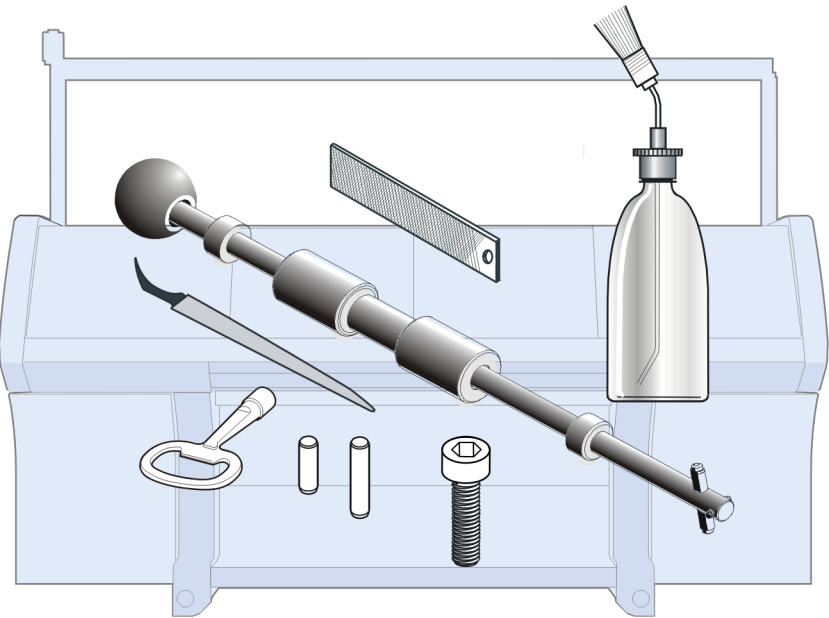

可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 mm E3-4	006 169
	管道支架 E5,E2, 5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	控制箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7 + E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8(E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱钩	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱钩	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 E18 (E9.2)	225 112
5	分离钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150cm	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

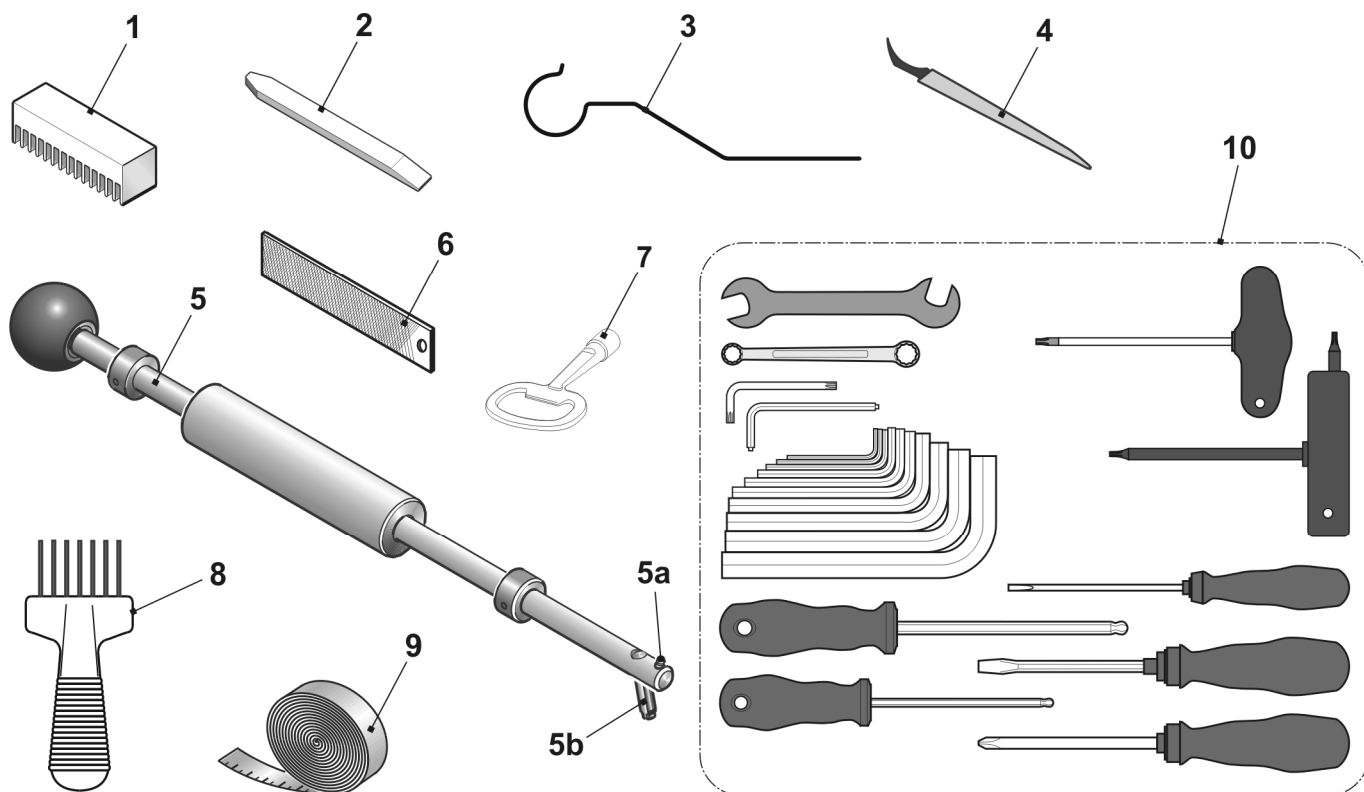


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油 第8/10号 第10组	216 732
2	润滑油 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑油 OKS 475, 1公斤	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

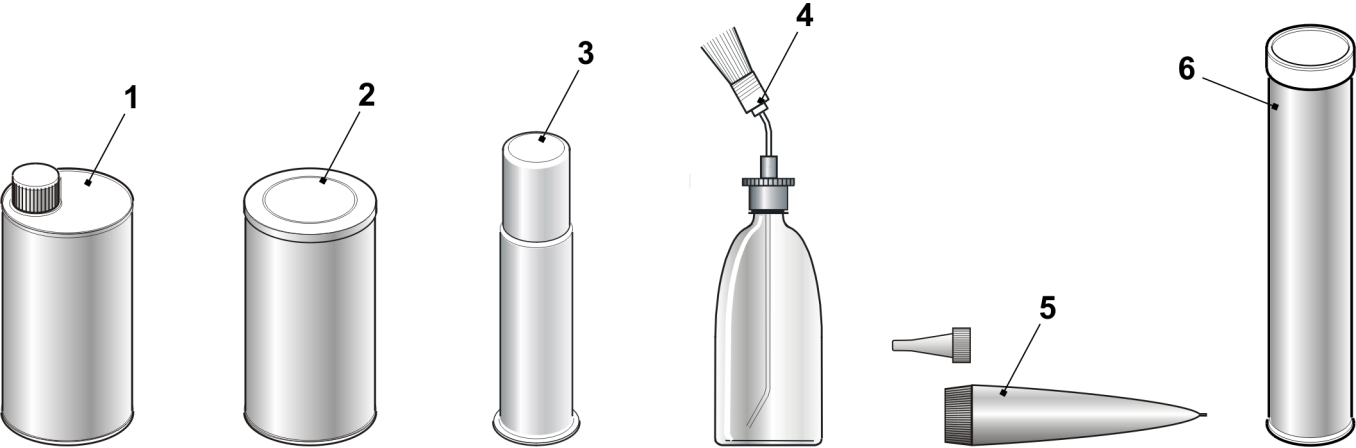


机械部件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	螺旋帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 mm	025 815
2	埋头螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺旋帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺旋帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4mm	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重用带子 ABV 232 320毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			


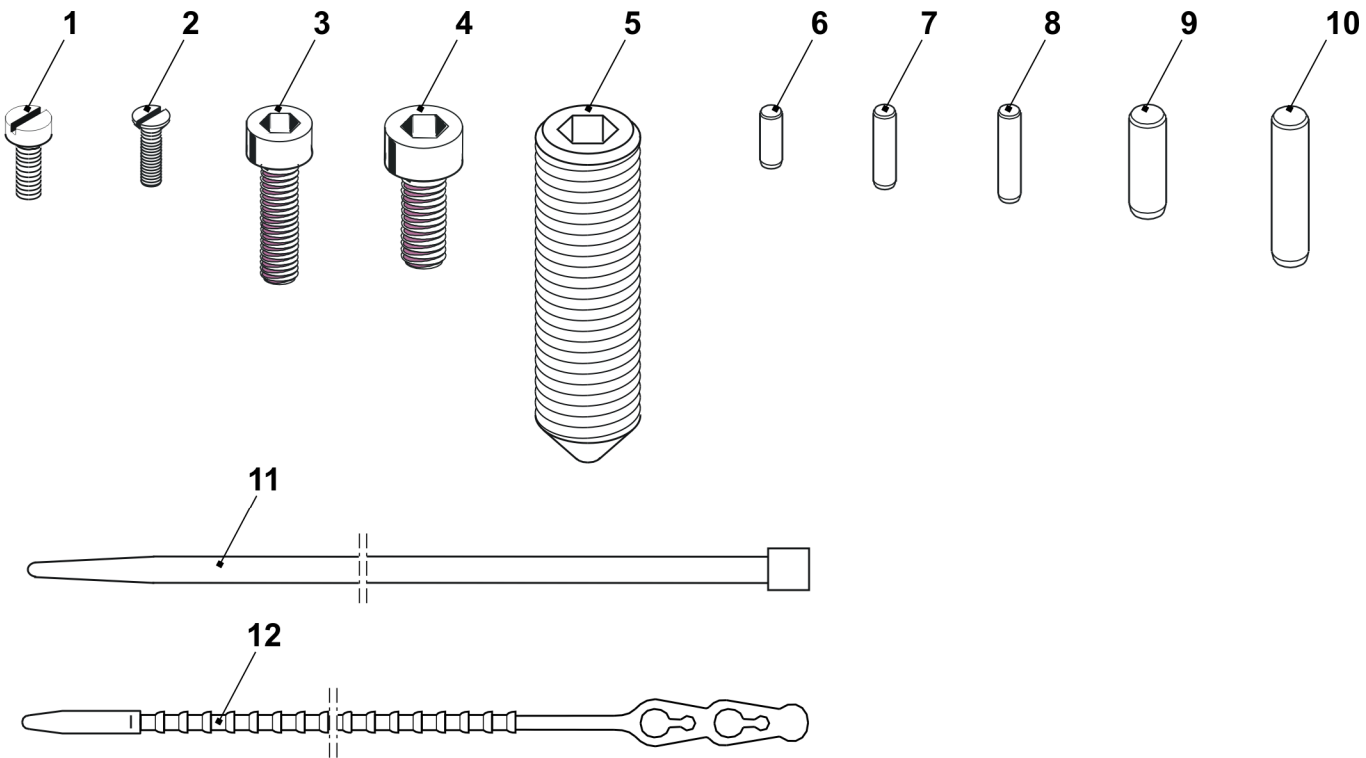


特殊设备

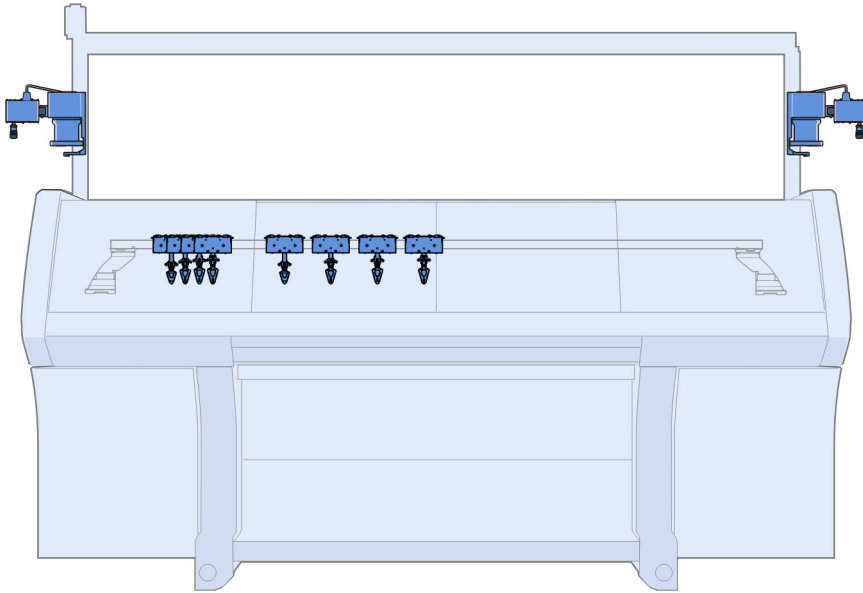


整个嵌花导纱器

名称	机号	导轨	位置	标识号	名称	机号	导轨	位置	标识号
嵌花导纱器机头 整个装置	E5	1 + 8	1	212 974	嵌花导纱器机头 整个装置	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					

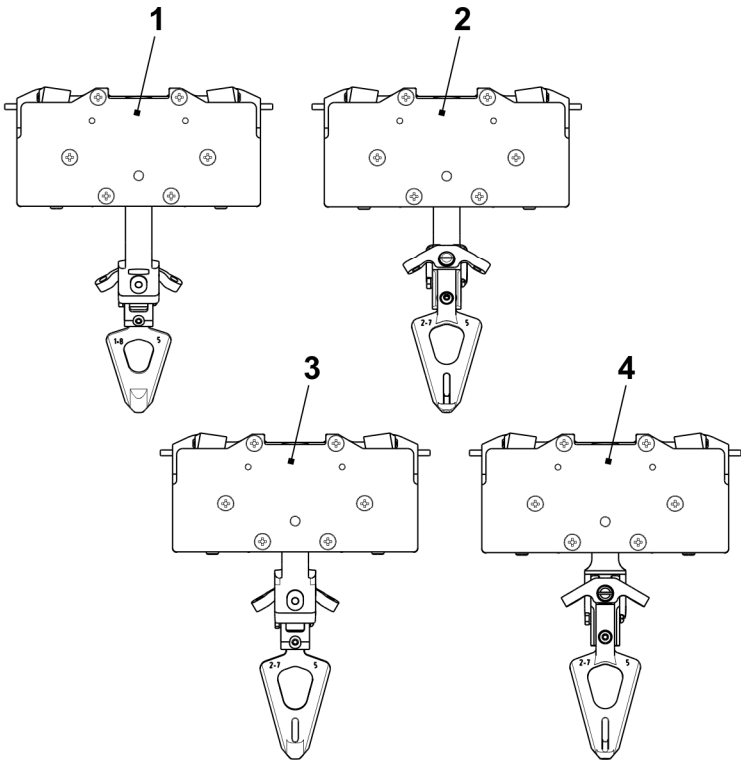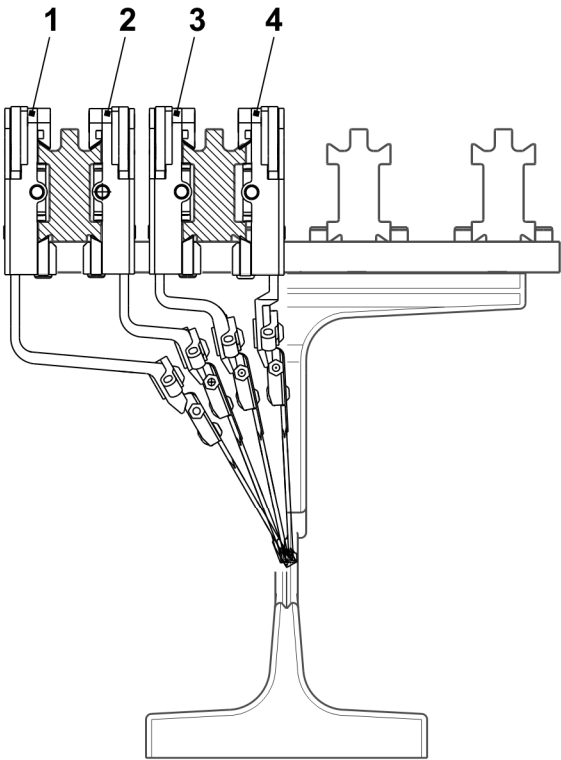

机头 IYC


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个基板	216 031	13	左夹片	216 101
2	压板	217 170	14	压板 2.04	201 654
3	锁定柱塞	212 508		压板 2.06	208 924
4	滑块	212 503		压板 2.02	235 740
7	定位销 3.3	212 504	16	弹簧销	201 677
	定位销 3.4	212 505	17	推杆	212 547
	定位销 3.5	212 506	18	滑片	212 543
9	推力片	212 773	20	螺栓	213 399
10	压力辊	212 774	500	椭圆头螺丝 M4x12.5	022 994
11	罩盖	212 507	502	椭圆头螺丝 M4x12.5	022 979
12	右夹片	216 100	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
			508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394

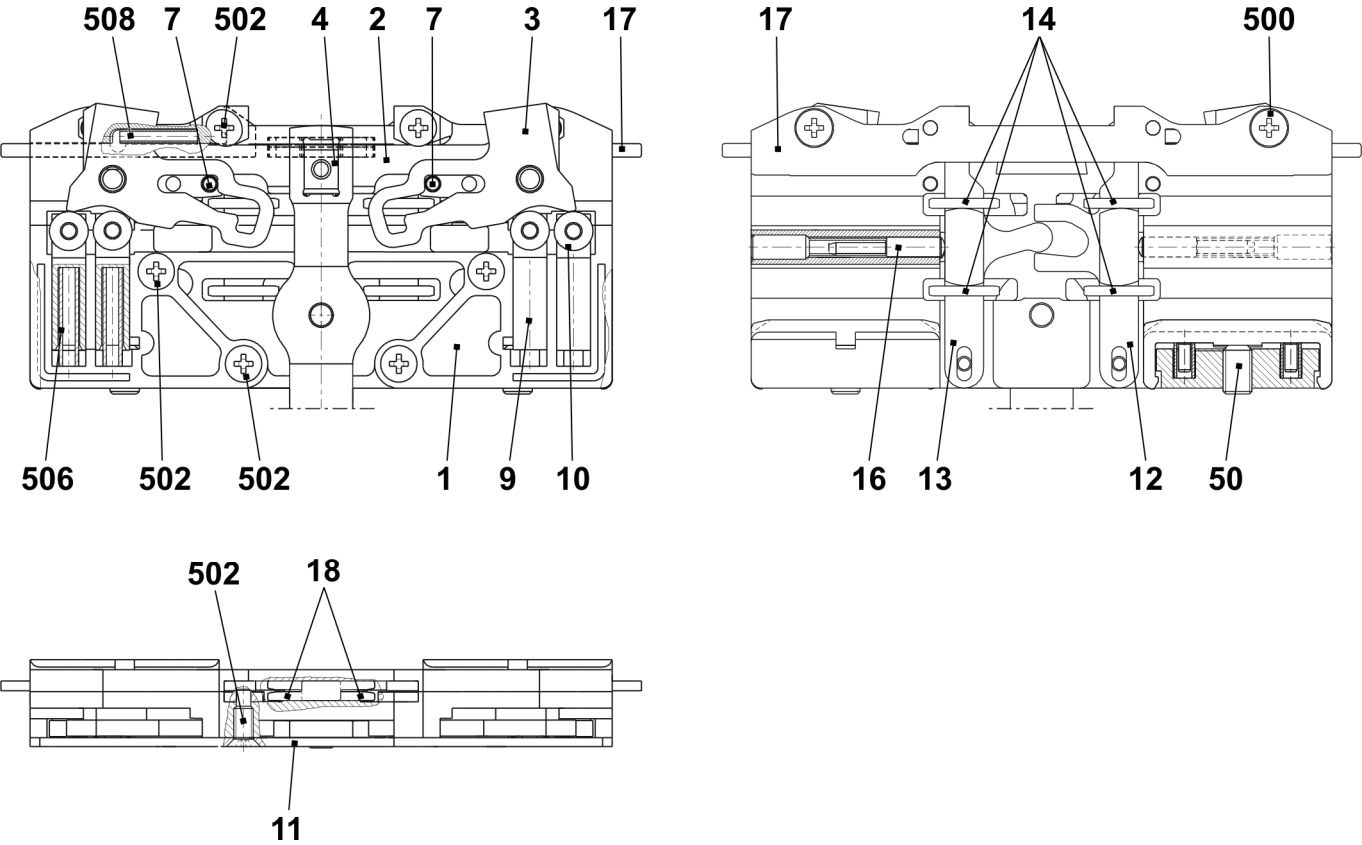

臂和头部（嵌花导纱器）


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	510	螺旋帽 M4x8	022 977
3	导纱器臂 3+6	212 988	512	夹子 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	导轨	标识号	位置	名称	机号	导轨	标识号
5	整个导纱器头	E5 + E5.2	1 + 8	208 579	6	整个导纱器头	E5 + E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113

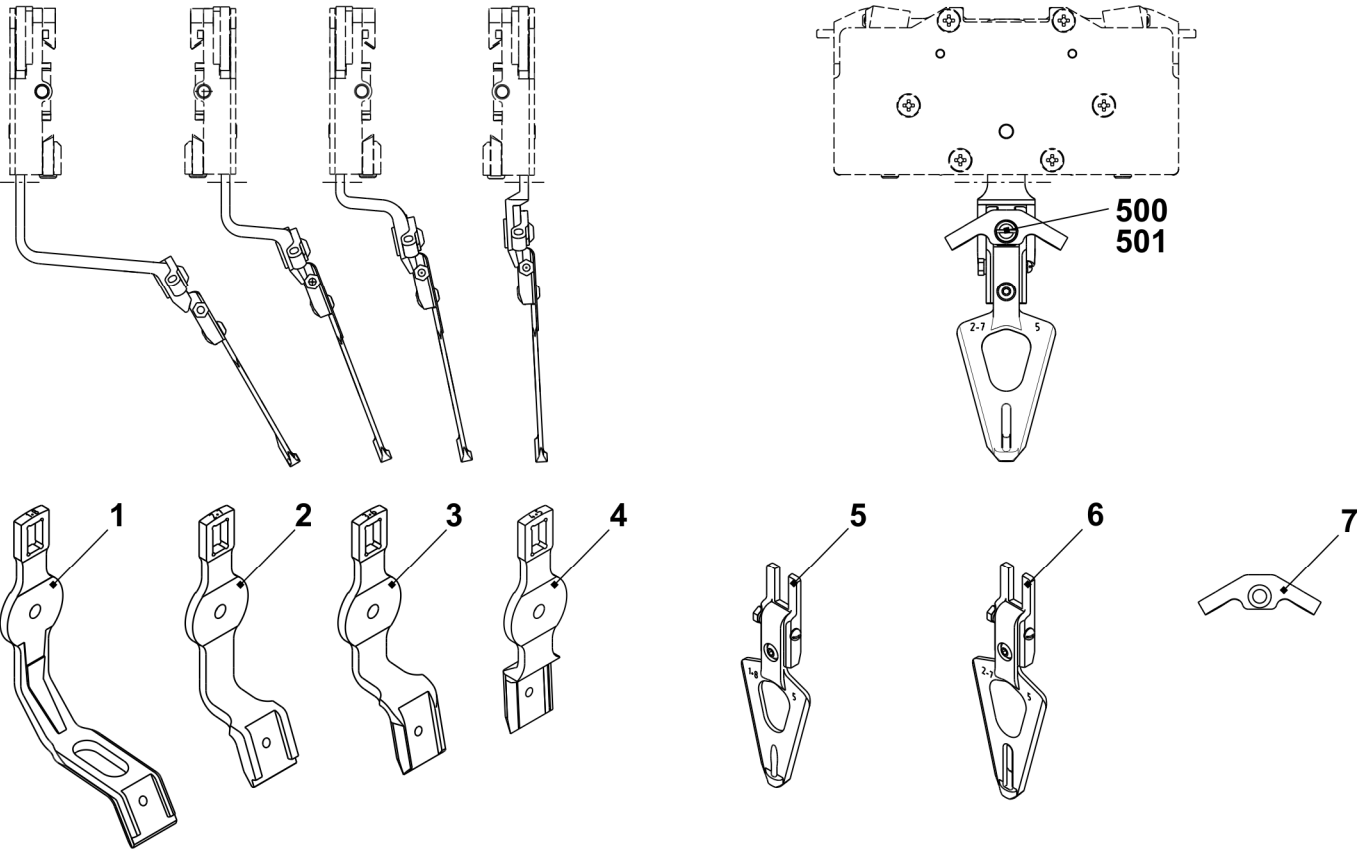


添纱导纱器臂

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	添纱导纱器臂 4+5	214 591	2	添纱导纱器臂 3+6 E3 - E4	214 590
	添纱导纱器臂 4+5 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		添纱导纱器臂 3+6 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	添纱导纱器臂 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		添纱导纱器臂 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	添纱导纱器臂 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		添纱导纱器臂 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	整个导纱器机头	243 062	500	六角螺母 M5x10	020 351
12	垫片	213 035			

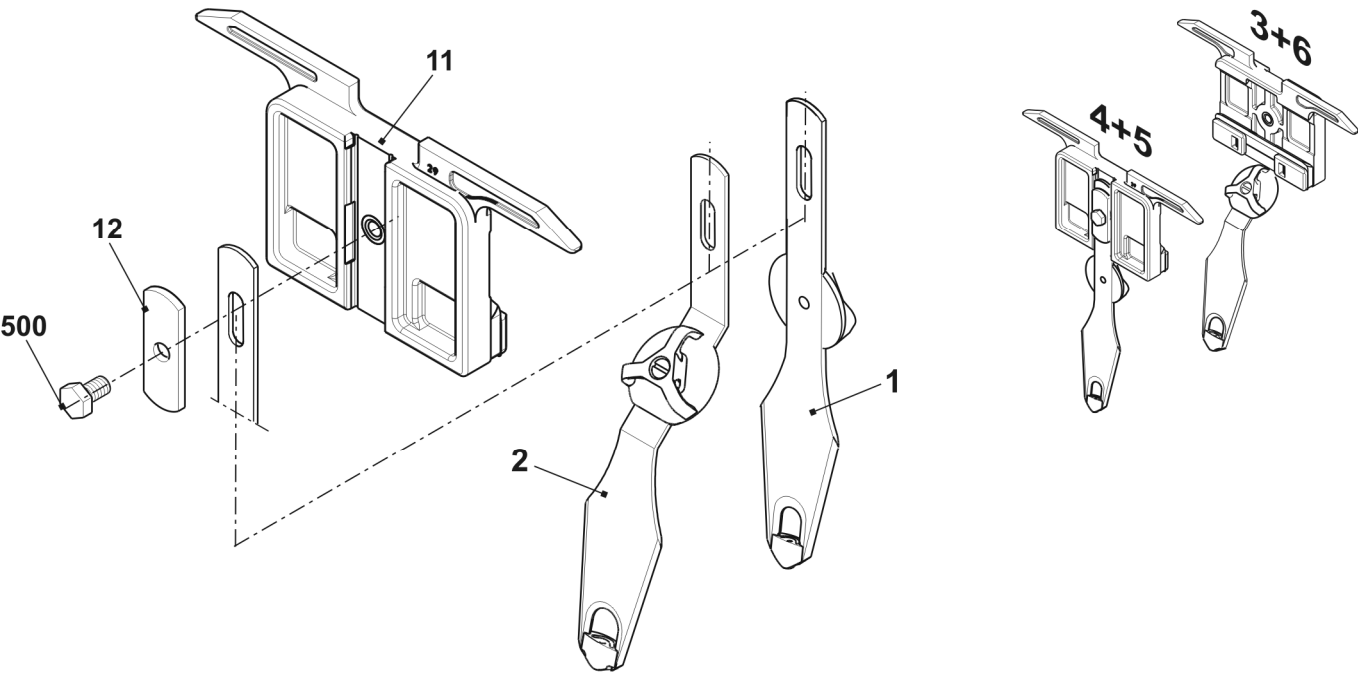


STIXX 设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	STIXX 3 整个	228 943	10	STIXX 3 设备	236 275
20	长捋测检设备电缆	236 718	11	FLM CPU 板	300 934
30	支架	223 029	12	传感器	211 354
40	夹纱口	228 583	13	整个传感器	212 406
50	设置配重	212 241	13a	橡胶连接环	212 390
80	绕线条	200 223	16	整个通风设备	212 255
500	埋头螺丝 M6x16	023 113	17	绕线条	211 801
501	Hammer head bolt M8X25	022 866	19	导纱杆	211 352
503	六角螺母 M8-6	020 838	510	埋头螺丝 M5x10	023 247
504	垫圈 8.4	023 248	511	弹簧螺母 M5	022 873
			512	埋头螺丝 M5x6	023 246
			513	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
			514	弹簧垫圈 A5	022 454
			515	椭圆头螺丝按垫圈 M3x10	023 380
			516	螺旋帽 M5x22	023 193

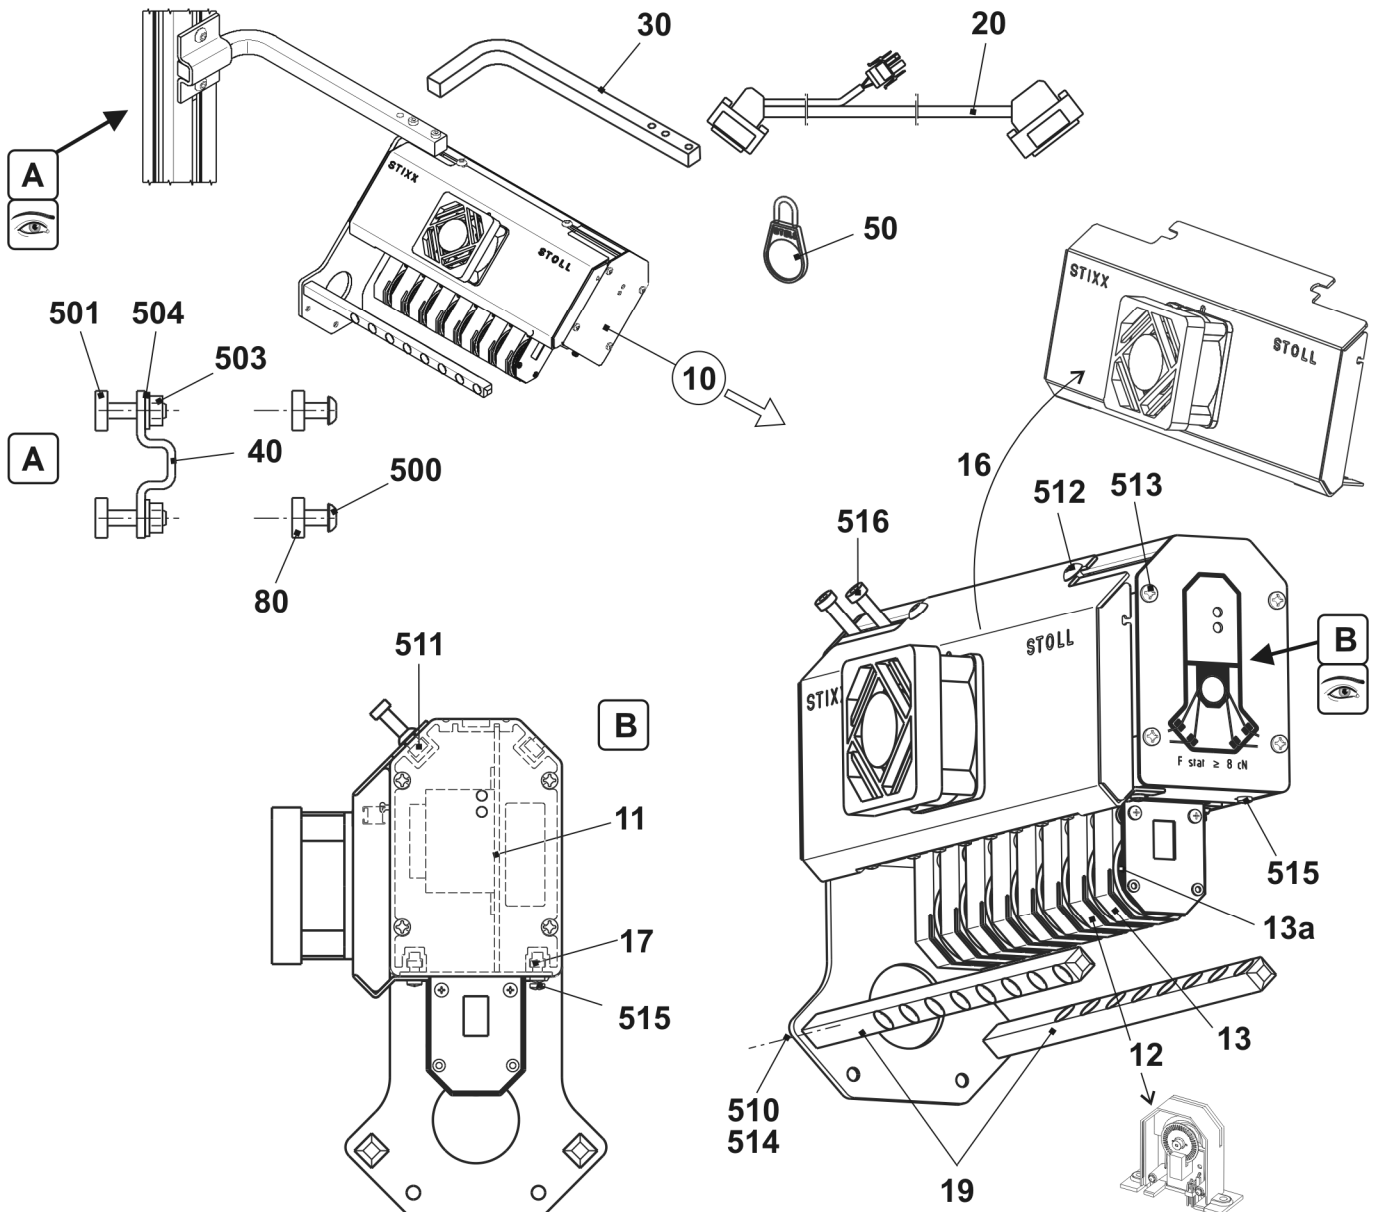

IRO-NOVA 存纱喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左侧 Nova 支架	223 960	14*	连接电缆 970	202 956
Σ R	整个右侧 Nova 支架	224 382	15*	喂纱轮制动器	208 901
1	喂纱轮支架	202 803	16*	支架	224 192
2	盖板	202 806	20*	主电源转换件缆线 Nova	224 641
3	方口插销	202 860	501	埋头螺丝 ISO 7045 - M3x5	023 030
4	喂纱轮 Nova 电缆	203 470	502	垫圈 DIN 125 - A3.2-140HV	022 806
5	电缆螺丝	008 351	504	埋头螺丝 ISO 7045 - M4x6	022 946
9	电子沉降片喂纱轮	300 176	505	圆片 DIN 433 -4.3-140HV	020 879
11	绕线条	200 223	506	圆柱形螺丝 DIN 912 - M8x45	020 146
12	夹纱口	228 583	507	电镀椭圆头螺丝 M8x16	023 113
13*	存线喂纱轮 Nova	212 824			

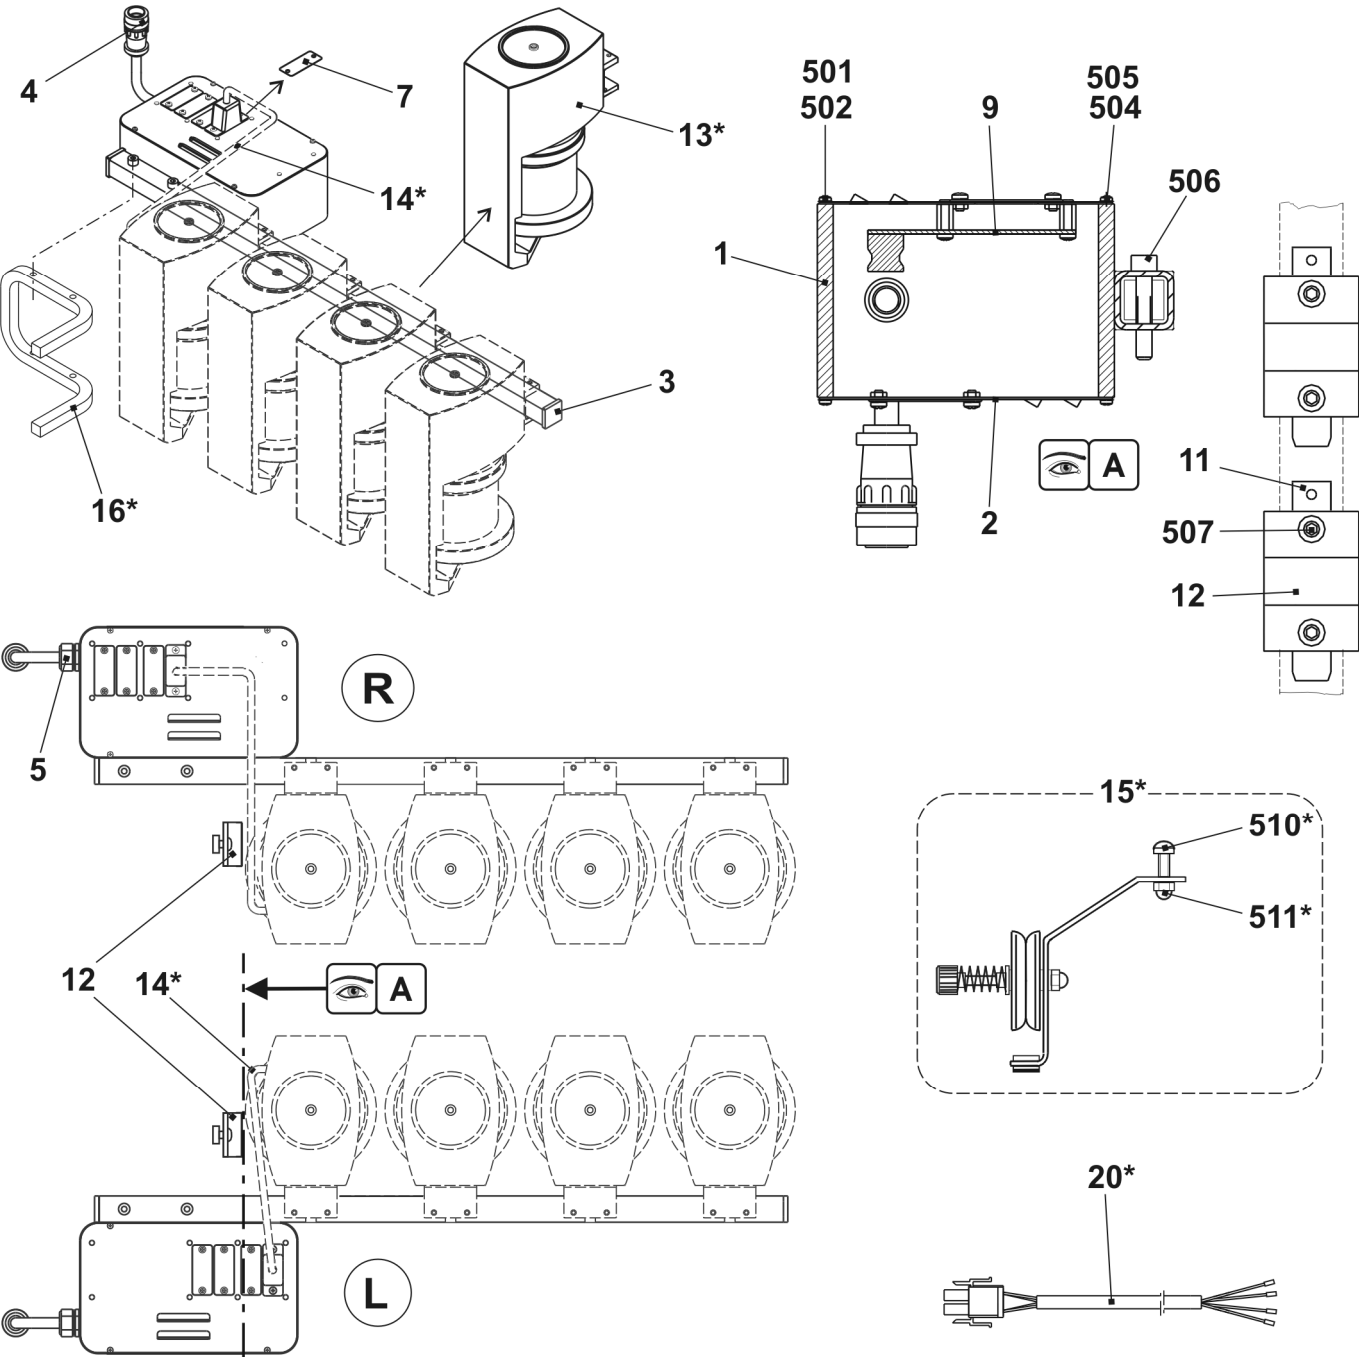

附加板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板	241 852	4	圆片 直径=130	062 385
1	焊接的附加板	241 851	500	埋头螺丝 M4x30	023 681
2	定位销	202 777	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556
3	纱筒	200 363			

