


STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

CMS 740 (机型572)

部件类型 001

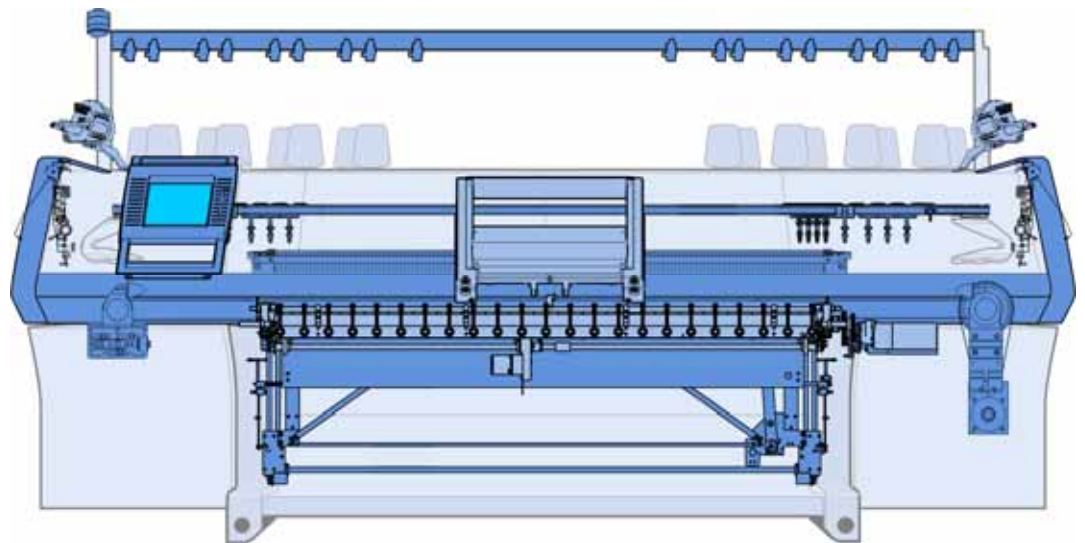

文件号 243854_02_CN

版本说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容,如未经我方许可使用为侵权行为.

我们将继续产品开发,因此便于进行技术上的修改.

对本目录未明确指出的内容概不负责.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根,德国.

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

简介

定单注释

此目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号,
2. 页数, 规格, 标识号以及数量.

请使用订单格式!

原始的Stoll零部件仅用于维修.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期





备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个选区或者视图.

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩 **适用** 于：
钢-钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头)支架切断.
- 力矩 **不适用** 于：
受保护的螺丝, 带有:锁住的垫圈、罗纹头、涂层和夹线螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

内容列表

版本说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
机头传动	13
传动	14
马达和皮带传动	15
张力轴承	16
动力链和机头传动器	17
横移	18
横移传动	19
横移轴套	20
针床	21
针床 E5	22
连续针床 E5	23
针床 E7	24
连续针床 E7	25
针床 E8	26
连续针床 E8	27
针床 E10	28
连续针床 E10	29
针床 E12	30
连续针床 E12	31
针床 E14	32
连续针床 E14	33
针床 E16	34
连续针床 E16	35
针床 E18	36

连续针床 E18	37
针床 E5m.4.....	38
连续针床 E5m.4	39
针床 E7m.5.....	40
连续针床 E7m.5	41
针床 E7m.8.....	42
连续针床 E7m.8	43
针床 E8m.7.....	44
连续针床 E8m.7	45
针床 E10m.12	46
连续针床 E10m.12	47
针床 E12m.10	48
连续针床 E12m.10	49
针床 E2,5.2.....	50
连续针床 E2,5.2	51
针床 E3,5.2.....	52
连续针床 E3,5.2	53
针床 E5.2.....	54
连续针床 E5.2	55
针床 E6.2.....	56
连续针床 E6.2	57
针床 E7.2.....	58
连续针床 E7.2	59
针床 E9.2.....	60
连续针床 E9.2	61
左夹/切纱针床 E5-8.....	62
左夹/切纱针床 E10-14.....	63
左夹/切纱针床 E16-18.....	64
左夹/切纱针床 E5-8.....	65
右夹/切纱针床 E10-14.....	66
右夹/切纱针床 E16-18.....	67
机头	68

THE RIGHT WAY TO KNIT

机头部分总览	69
机头	70
机头盖	71
机头向导	72
备件包机头导轨	73
毛刷握持器	74
没有导轨部分的导纱器传动	75
带导轨部分的导纱器传动	76
沉降片控制	77
织针探测器	78
三角座 E5 + E5m.4 + E7m.5	79
三角 E5	80
三角座 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	81
三角 E7 – E8	82
三角 E7 – E8	83
三角座 E10	84
三角 E10	85
三角座 E12	86
三角 E12	87
三角座 E14	88
三角 E14	89
三角座 E16 + E18	90
三角 E16 + E18	91
三角座 E10m.12	92
三角 E10m.12	93
三角座 E12m.10	94
三角 E12m.10	95
三角座 E2,5.2 + E3,5.2	96
三角 E5	97
三角座 E5.2	98
三角 E5	99
三角座 E6.2	100
三角 E6.2	101

三角座 E7.2	102
三角座 E7.2	103
三角座 E9.2	104
三角 E9.2	105
主牵拉辊	106
牵拉辊和左侧轴承	107
牵拉辊马达和右侧轴承	108
摆动安装轴承	109
后牵拉辊	110
脉冲发生器和马达	111
防缠绕板角	112
前牵拉辊	113
前辊元件	114
压力角轨	115
浮轴	116
安装板	117
牵拉关闭装置	118
闭合器轴	119
右摆动支架	120
左摆动握持器	121
中部摆动握持器	122
辅助牵拉辊	123
辅助牵拉辊	124
牵拉梳传动轴	125
马达	126
辅助牵拉辊左轴承	127
辅助牵拉辊右轴承	128
接触杆	129
牵拉辊	130
牵拉梳	131
牵拉梳	132
牵拉梳传动轴	133
梳装置	134
牵拉梳开关杆	135
牵拉梳旋转杆	136
喂纱装置	137

THE RIGHT WAY TO KNIT


18,22和24 FKE 的导纱系统	138
纱线控制装置	139
左侧导纱设备	140
左侧纱线张力器	141
纱线张力盘和转向杆	142
左侧张力轴	143
右侧导纱设备	144
右侧纱线张力器	145
右侧张力轴	146
纱筒	147
导纱器和导纱器杆	148
整个导纱器	149
整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	150
左侧摩擦喂纱轮	151
右侧摩擦喂纱轮	152
喂纱轮 SFE	153
吸尘设备	154
吸尘设备	155
整套吸管	156
集尘盒	157
中央润滑部分	158
中央润滑部分	159
整个前端润滑装置	160
整个分配器	161
整个后部润滑装置	162
操作和控制	163
输入装置	164
信号灯	165
启动装置	166
操纵杆轴承	167
收集区域 – 控件	168
E5-14机器上的振动自停装置	169
振动自停 E16-18	170

测量设备	171
保护装置	172
安全侧盖	173
仪表盘	174
后仪表	175
电器设备	176
保险丝	177
PDF格式线路图	178
传动电缆	179
织机电缆 1 OKC	180
织机电缆 2 OKC	181
牵拉梳织机电缆	182
织机电缆 72"	183
控制电子元件	184
左控制箱	185
右控制箱	186
可递送附件	187
工具	188
润滑材料	189
机械部件	190
特殊设备	191
整个嵌花导纱器	192
嵌花导纱器机头	193
嵌花导纱器臂和头	194
添纱导纱器臂	195
STIXX 设备	196
IRO-NOVA 存线喂纱轮	197
附加板	198

机头传动


传动

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	传动装置横移	243 381	23	整个通风设备	242 413
10	停位点	226 553	23a	通风设备	213 722
11	整个传动装置	240 743	23b	通风板传动马达	241 823
12	整个张力轴承	241 655	523	螺丝帽 M8X12	023 138
14	齿形皮带 50AT10/6400	223 692	904	螺丝帽 M10x80	020 165
16	位距管	222 099	905	滑动螺母 M10X12	023 471
17	抛物状弹簧	200 661	906	弹簧垫圈 A 10	021 010
18	六角销子	214 275	907	螺丝帽 M10x25	020 157

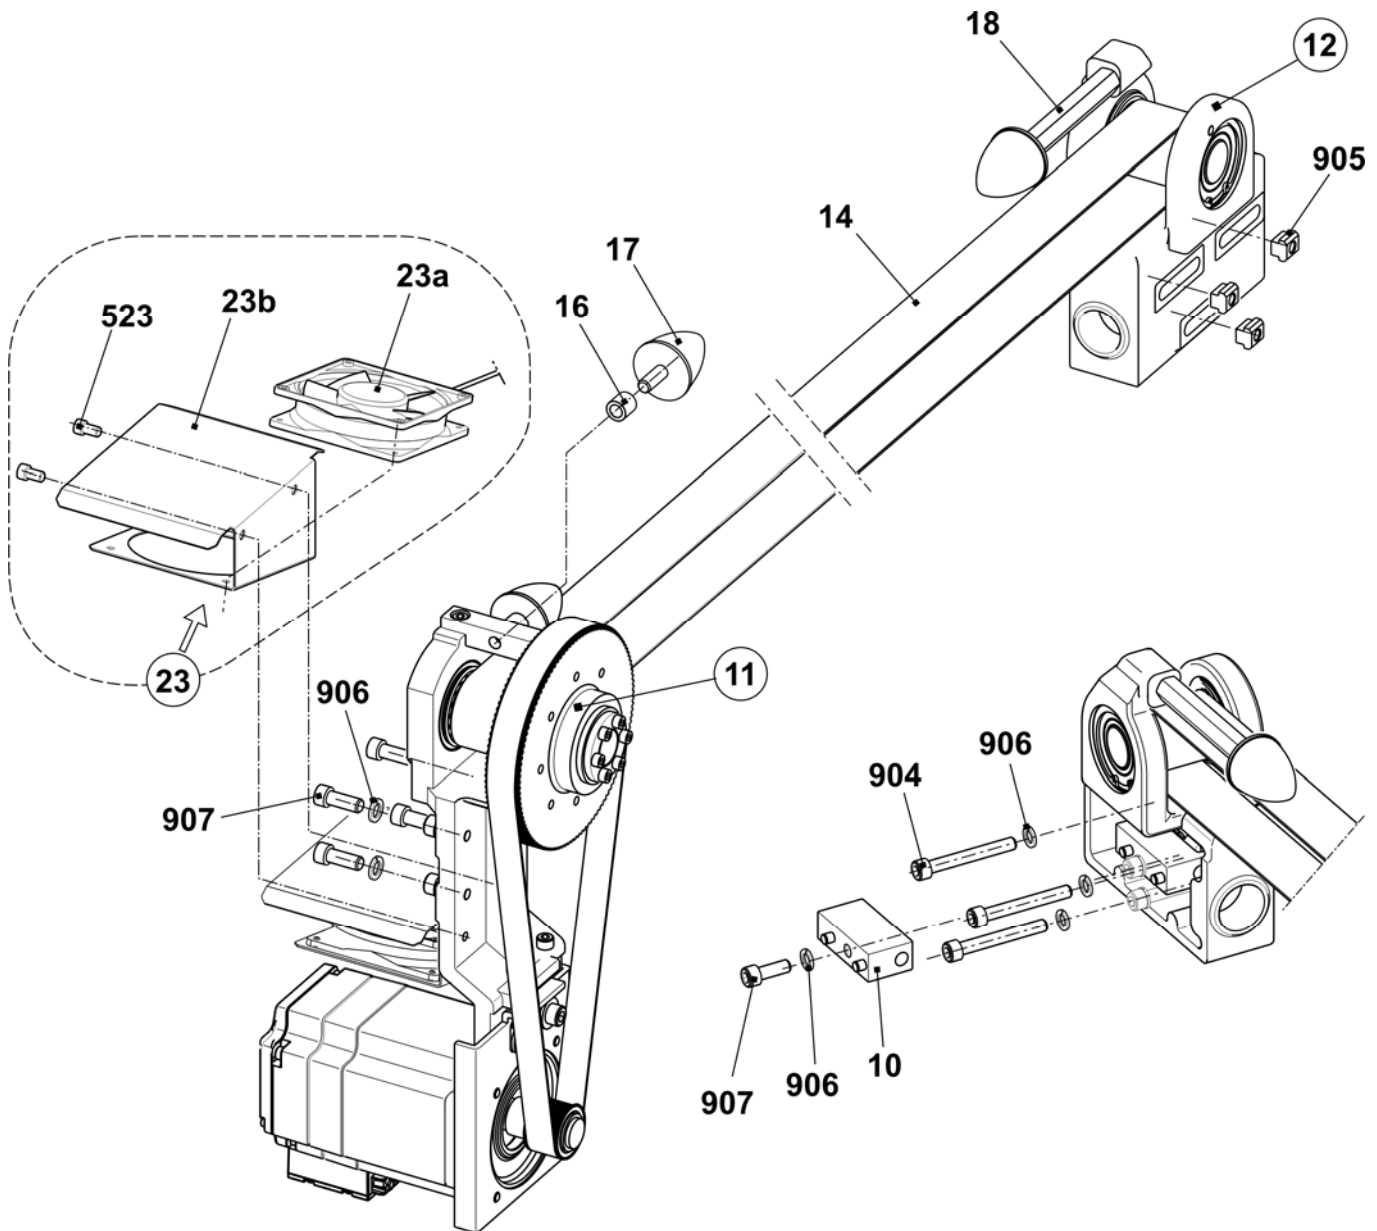


马达和皮带传动

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	21	传动轴承	241 654
11	整个传动马达	240 740	22	调速皮带轮	240 616
12	马达板	227 662	23	齿轮 57 AT10 18	242 039
13	齿形皮带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	缓冲支持	222 100
510	螺丝帽 M8X16	023 629	520	螺丝帽 M8x35	020 144
500	螺丝帽 M10x25	020 157	521	锁定环 68x2.5	022 914
501	圆片 10.5X25X2.5	022 178	522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30X55	023 208
			524	螺旋帽 M8X2512.9	020 142

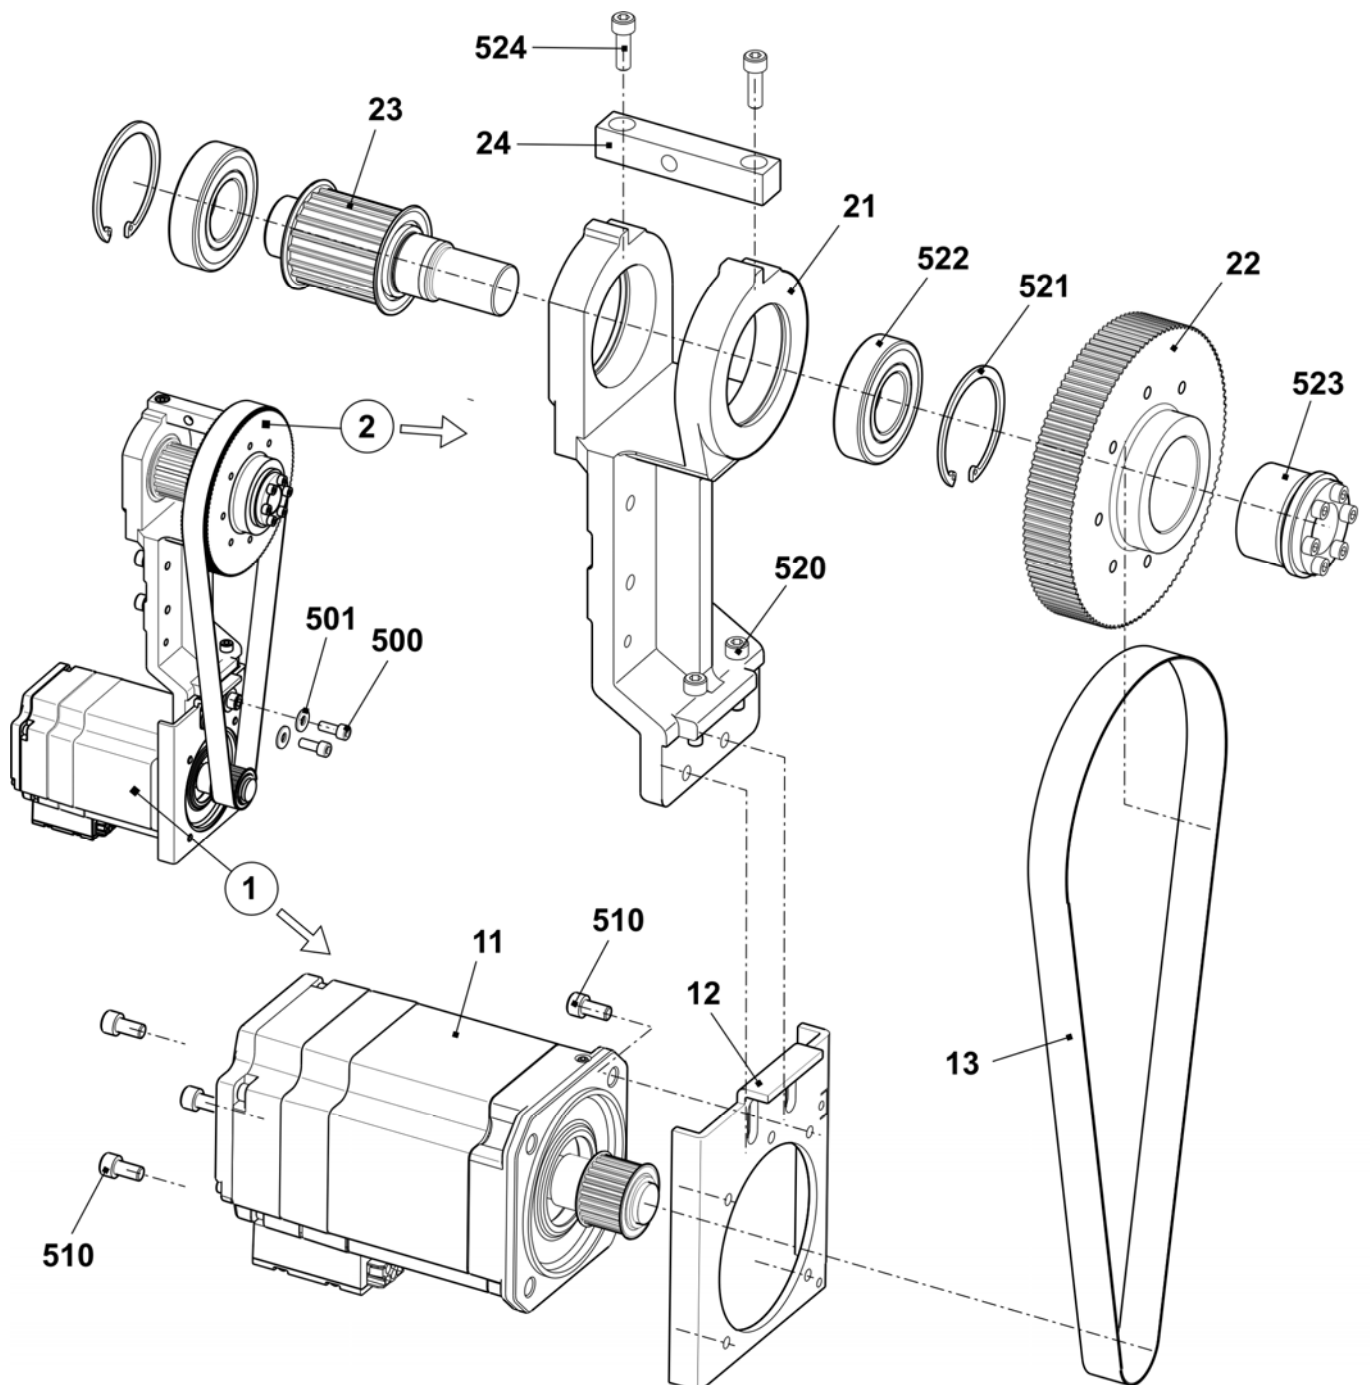


张力轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个张力轴承	241 655	500	滚球轴承 6207-2RS	022 915
1	张力轴承套	241 656	501	锁定环 72x2.5	022 914
2	张力辊	222 055			

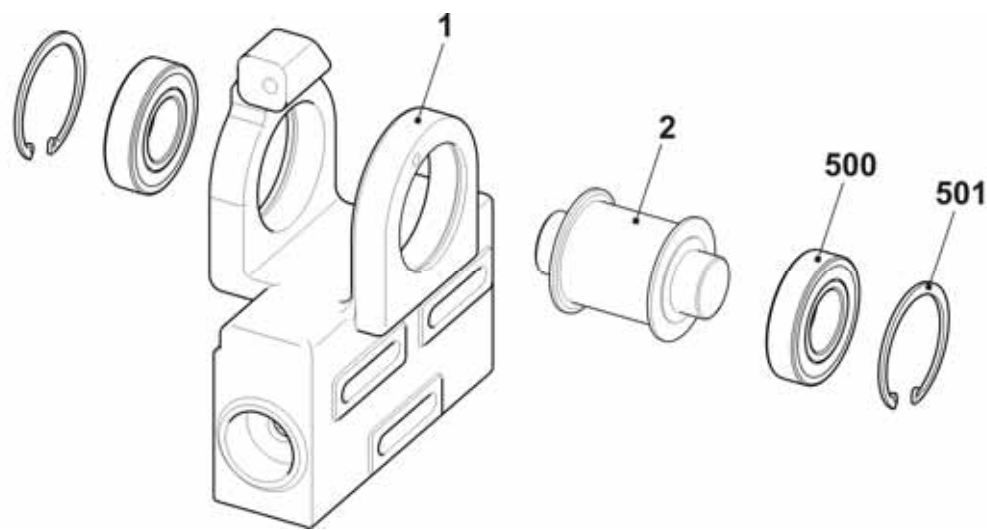

动力链和机头传动器


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	动力链 37个链环	223 864	5	整个连续机头传动器	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺丝帽 M6x8	023 411	550	螺丝帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺丝帽 M6X16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺丝帽 M8X30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺丝帽 M6X16	020 135
52	电缆传动器	241 431	554	螺丝帽 M6x12	020 134
53	夹板	226 111	555	反沉降螺丝 M5x6	023 284
54	罩盖连杆	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

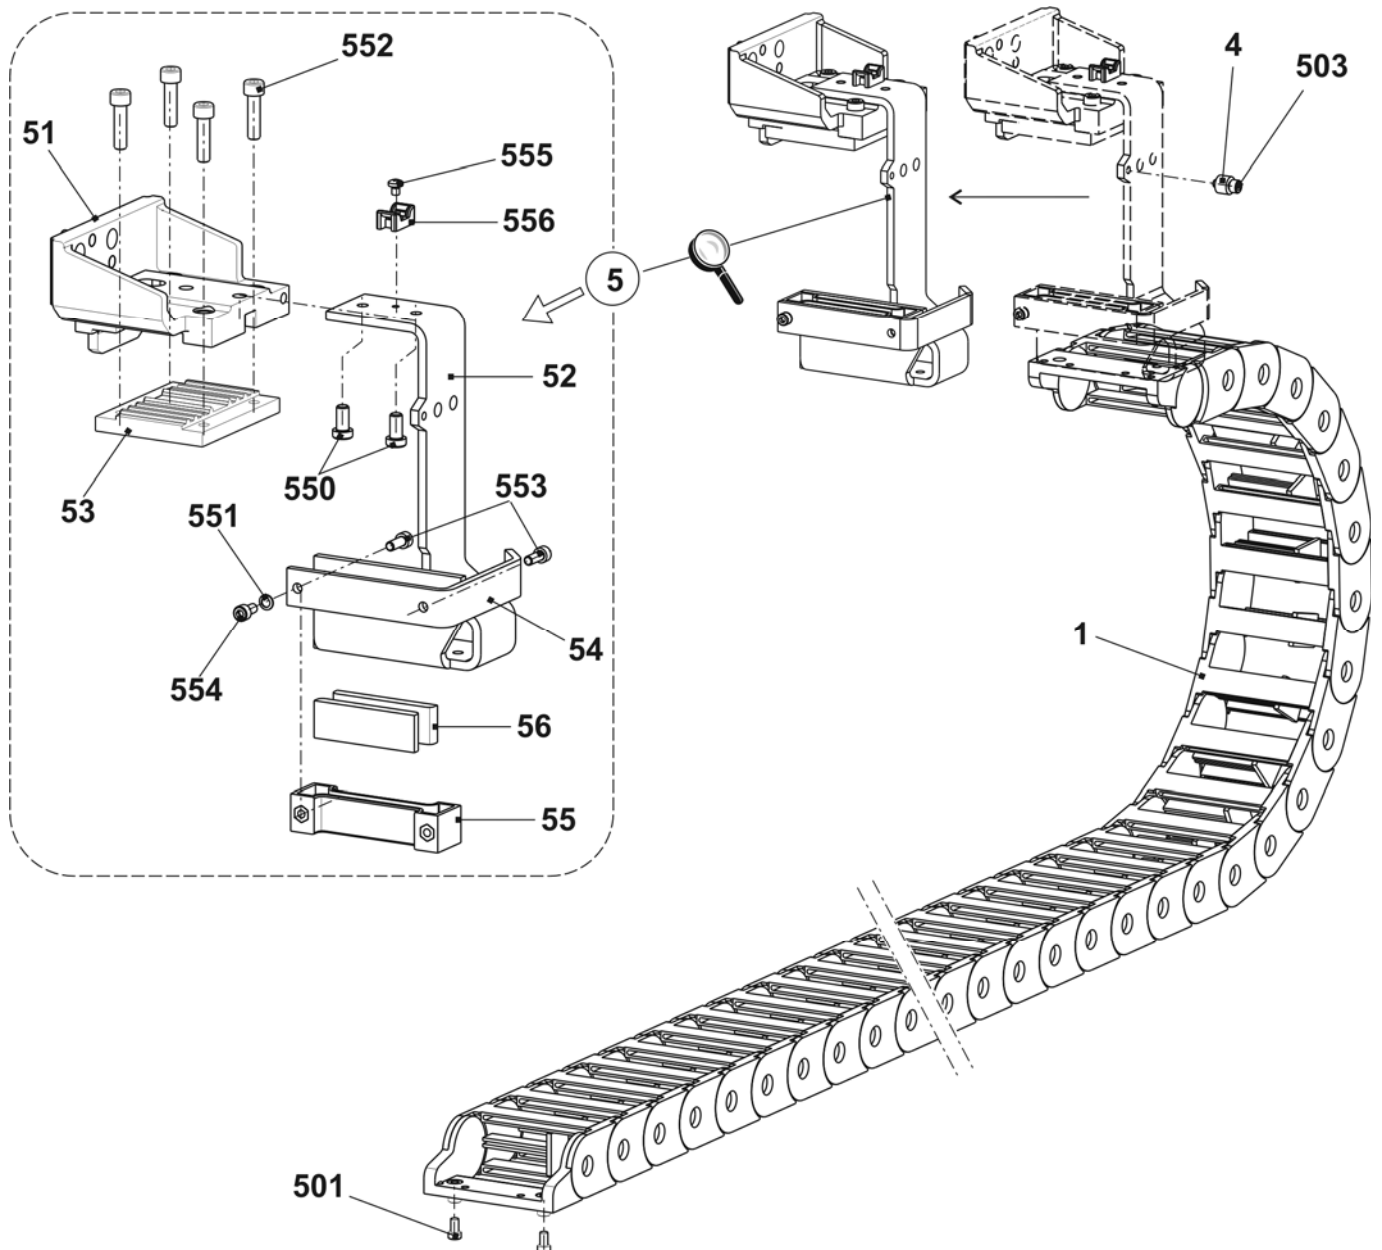

横移


横移传动

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	驱动单元 横移	243 381			
1	整个横移马达	241 454	504	螺丝帽 M5X12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	022 175
3	整个纺锤形轴承	240 798	506	垫片 0.03x11x80	023 286
4	横移限位开关卡	229 396	507	垫片 0.05x11x80	023 287
5	横移盖板	230 048	508	垫片 0.03x15x85	023 162
6	左侧横移条	240 696	509	垫片 0.05x15x85	023 163
7	横移条	241 921	510	垫片 0.1x15x85	023 164
8	导纱条	206 382	511	垫片 0.2x15x85	023 170
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	512	垫片 0.03x15x75	023 395
13	切换金属板	240 722	513	垫片 0.05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	514	垫片 0.1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	515	垫片 0.2x15x75	023 398
21	位距销子	232 543	900	螺丝帽 M6x12	022 795
500	螺丝帽 M4x4	022 767	901	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183
501	螺丝帽 M6X16	023 116	902	螺丝帽 M8x35	020 144
503	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183	903	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142

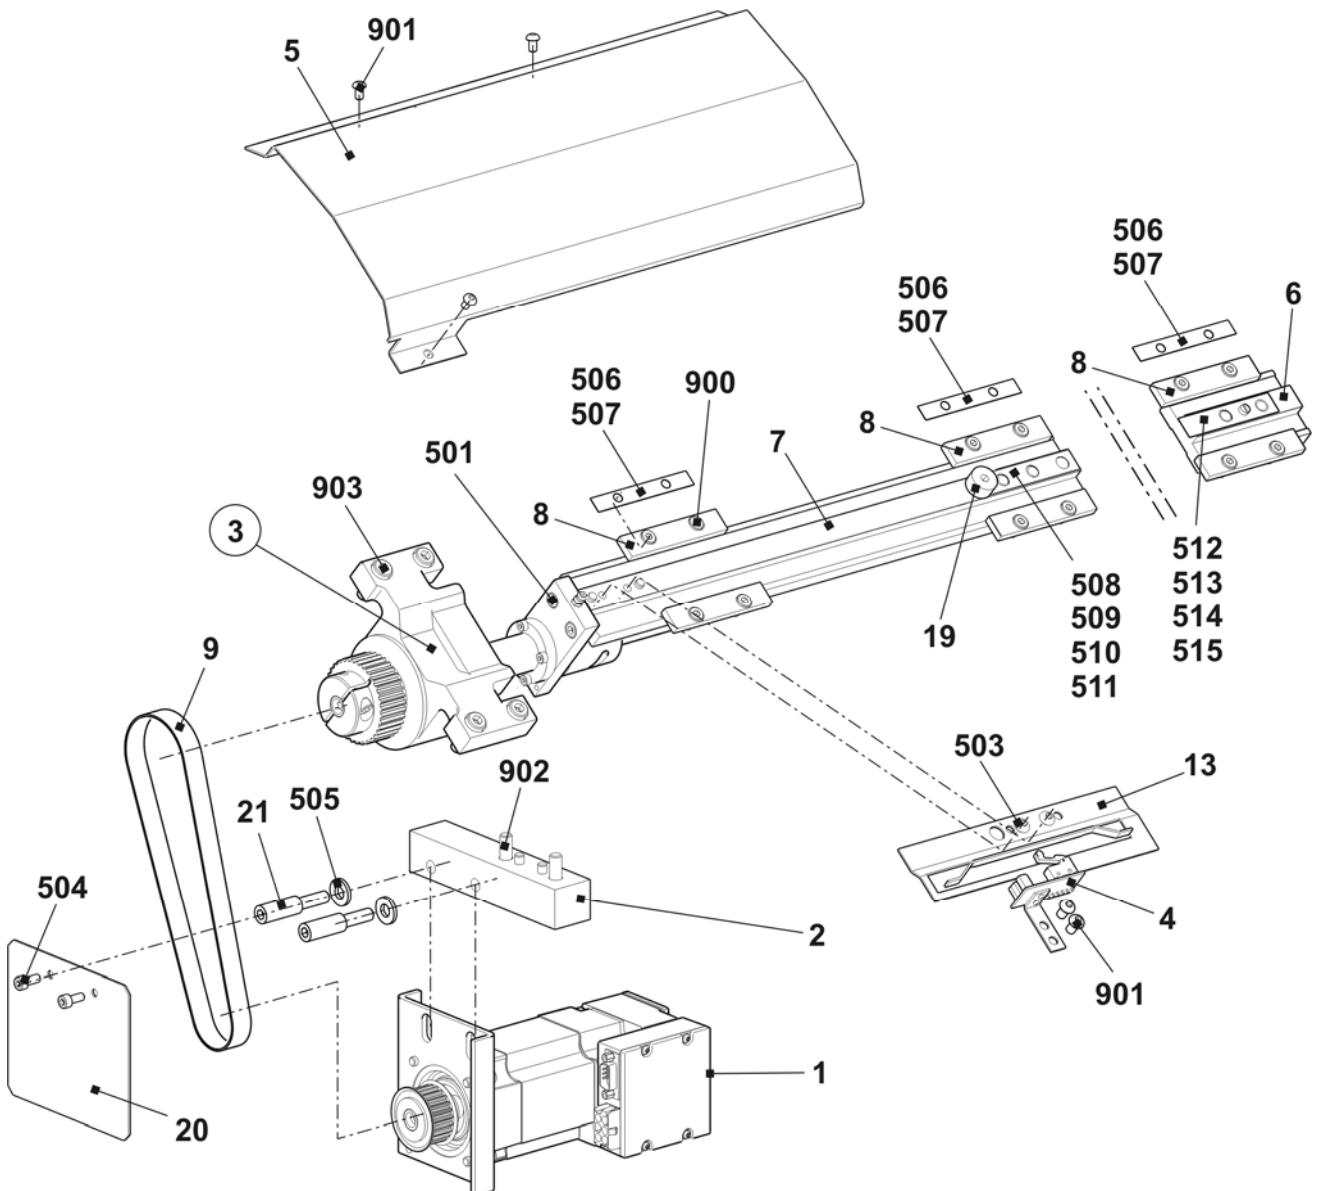

横移轴套


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个纺锤形轴承	240 798	5	轴螺母	219 677
1	整个锭子	240 732	500	螺丝帽 M6X16	020 135
2	轴承套	240 724	502	角形滚球轴承 7303B	023 488
3	调速带滑轮 36 S5M 150	219 664	503	尼罗环 7303 AVG 41.2x17x2	023 487
4	环	219 676			

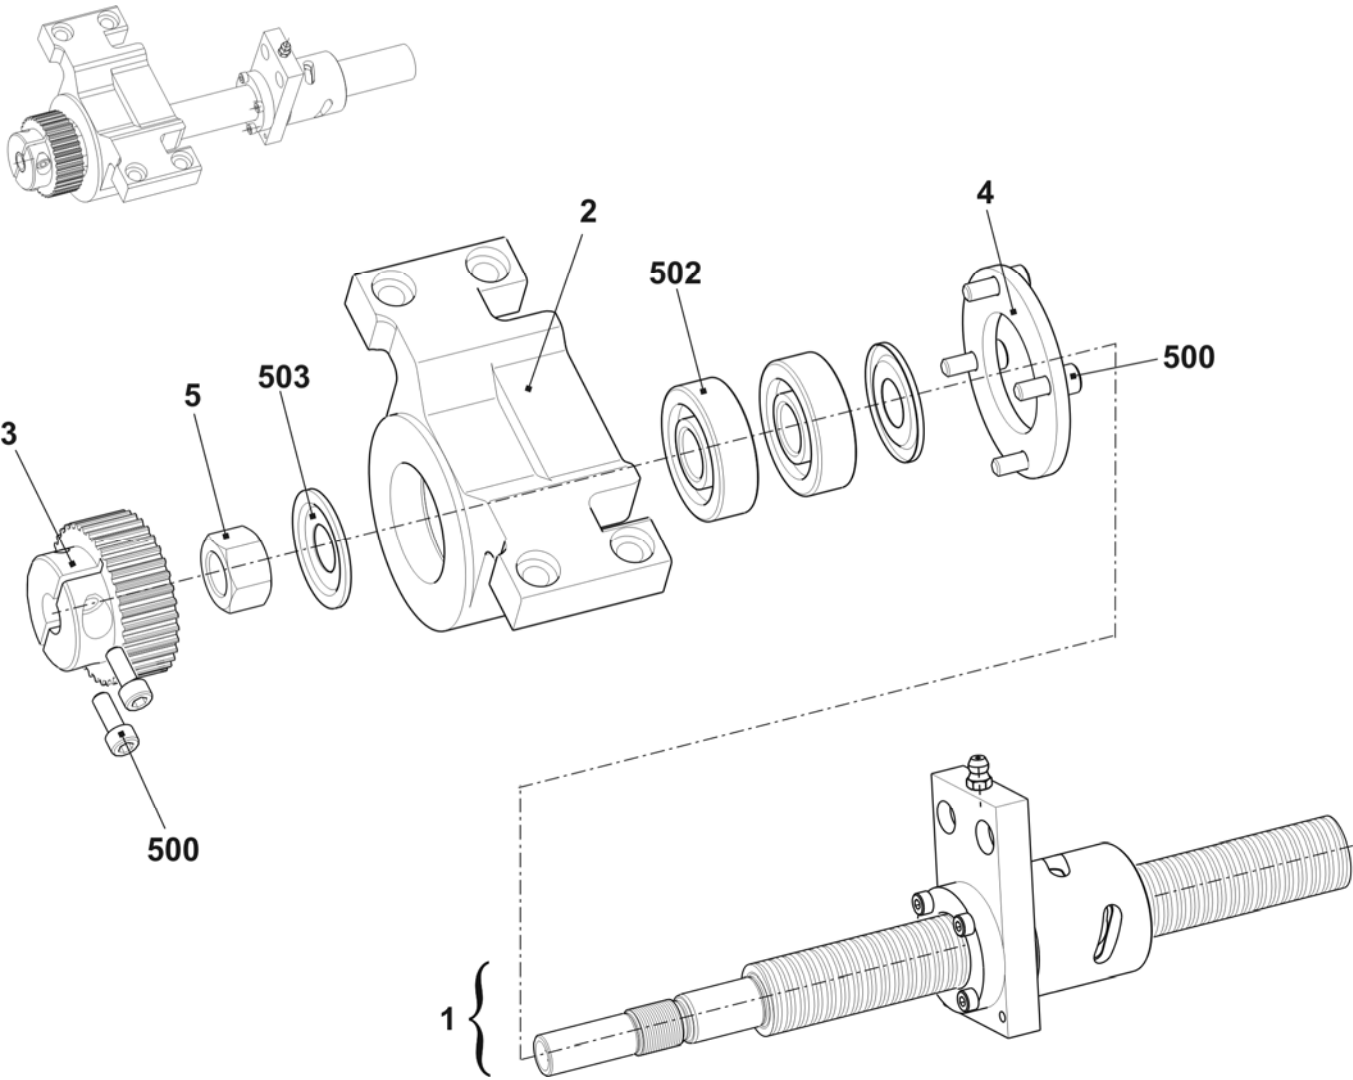

针床


针床 E5

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E5	218 958			
1	前后针床 E5	218 216	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E5	218 708	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E5	218 705	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

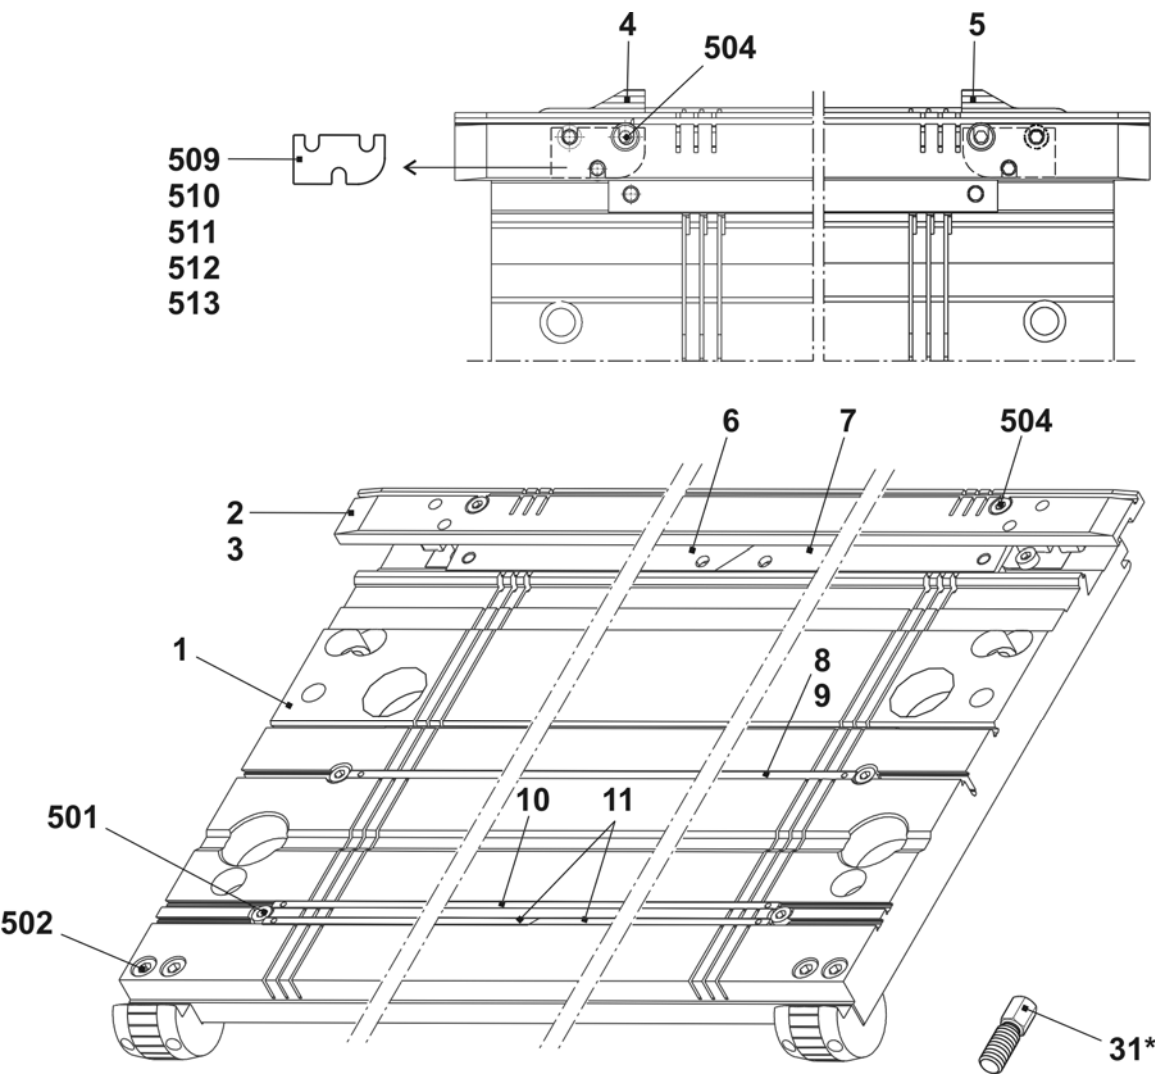


连续针床 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E5	218 958	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E5	205 396	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E5	205 031	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

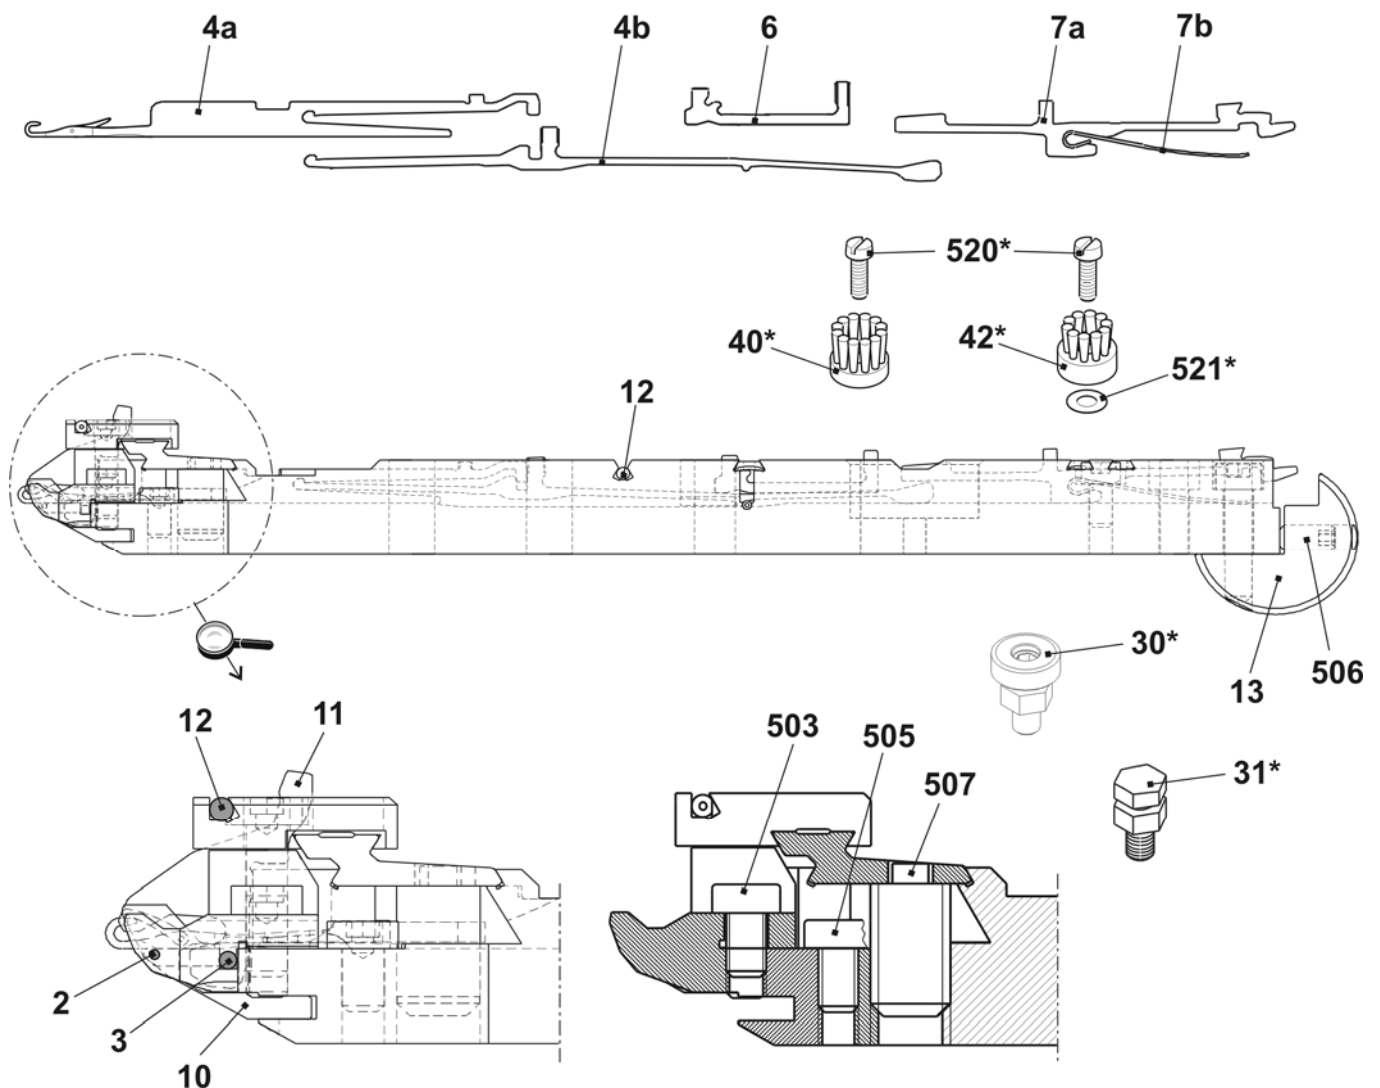


针床 E7

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E7	218 959			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E7	218 709	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

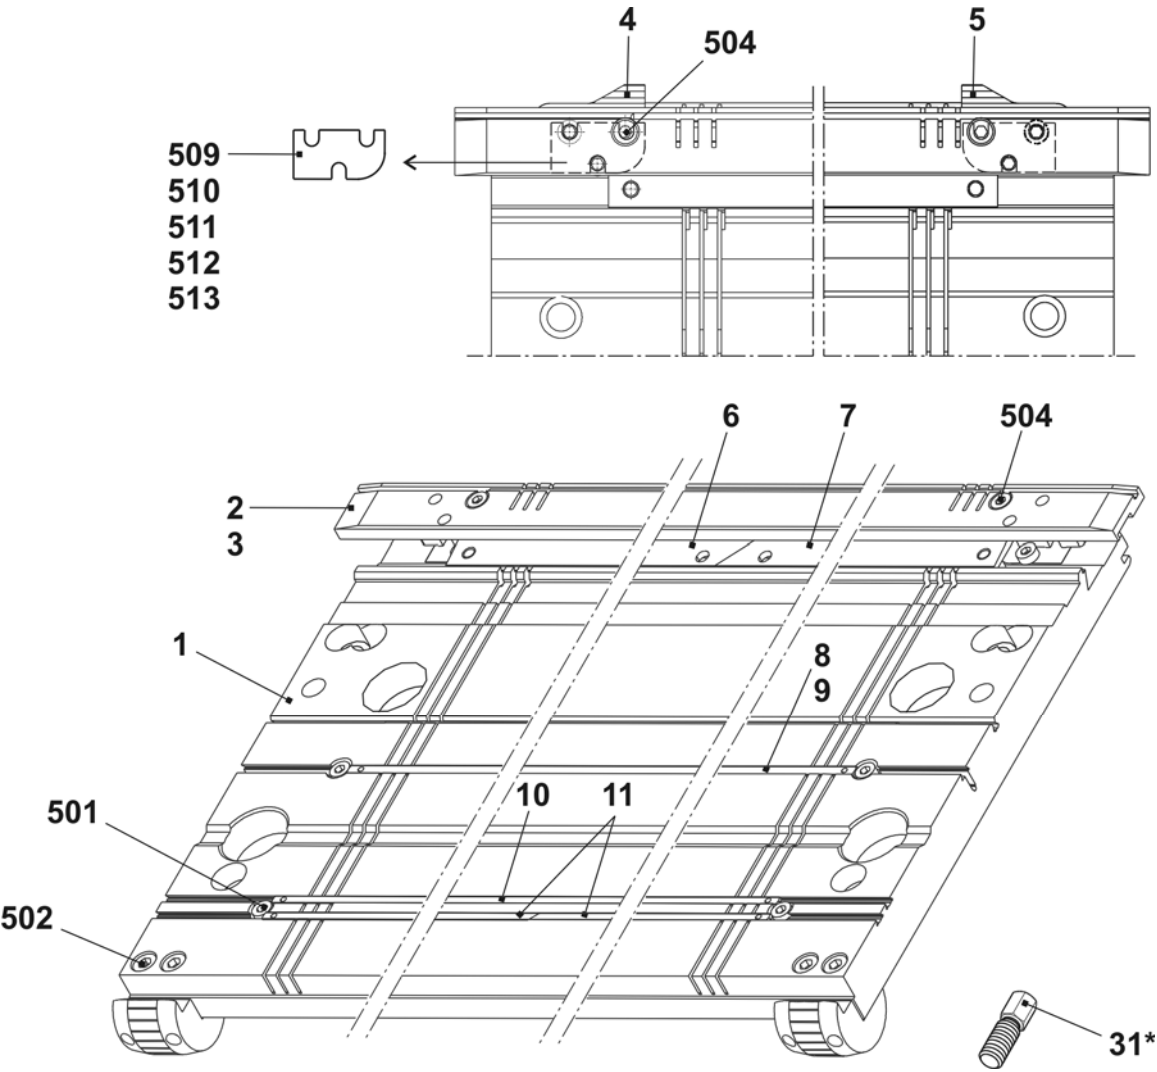


连续针床 E7

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E7	218 959	13	支架	206 352
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	218 667	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E7	205 397	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

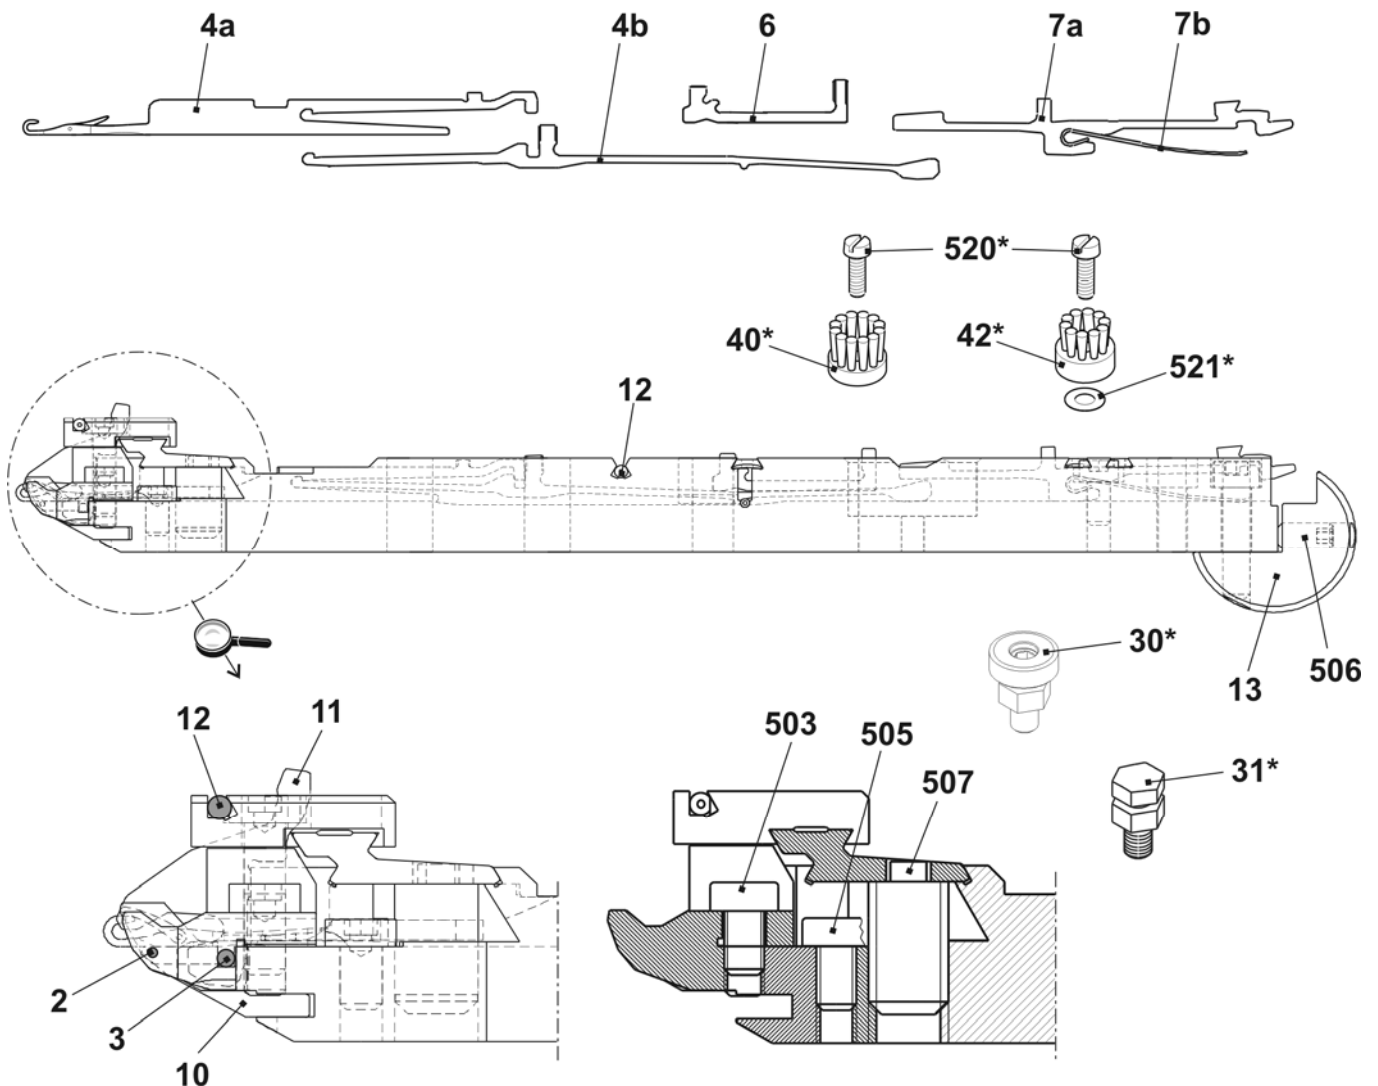


针床 E8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E8	218 960			
1	前后针床 E8	218 218	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E8	218 710	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E8	218 707	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E8	218 931	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

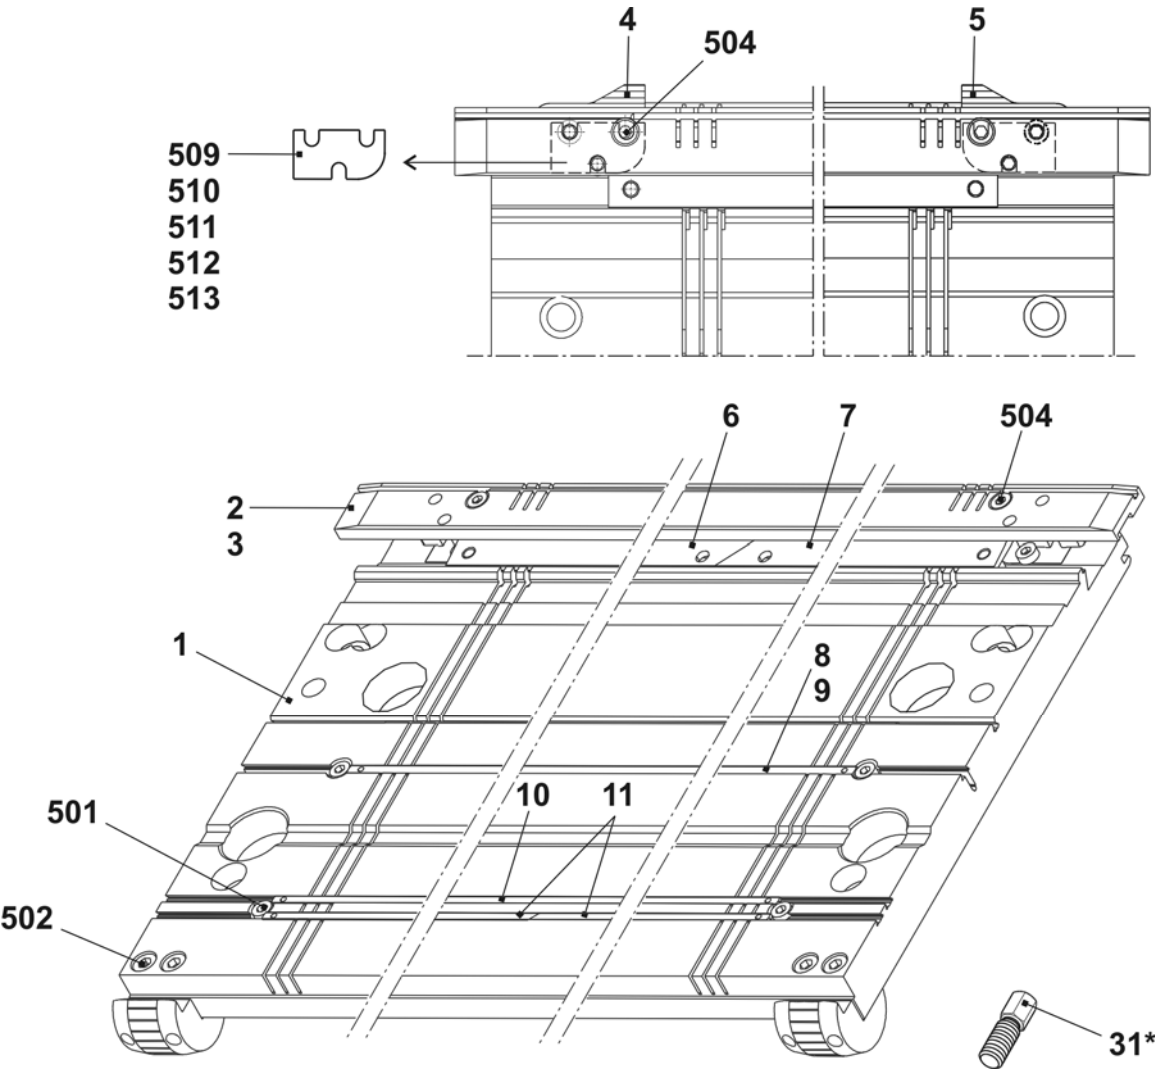


连续针床 E8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E8	218 960	13	支架	206 352
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	218 667	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E8	208 745	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E8	205 028	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

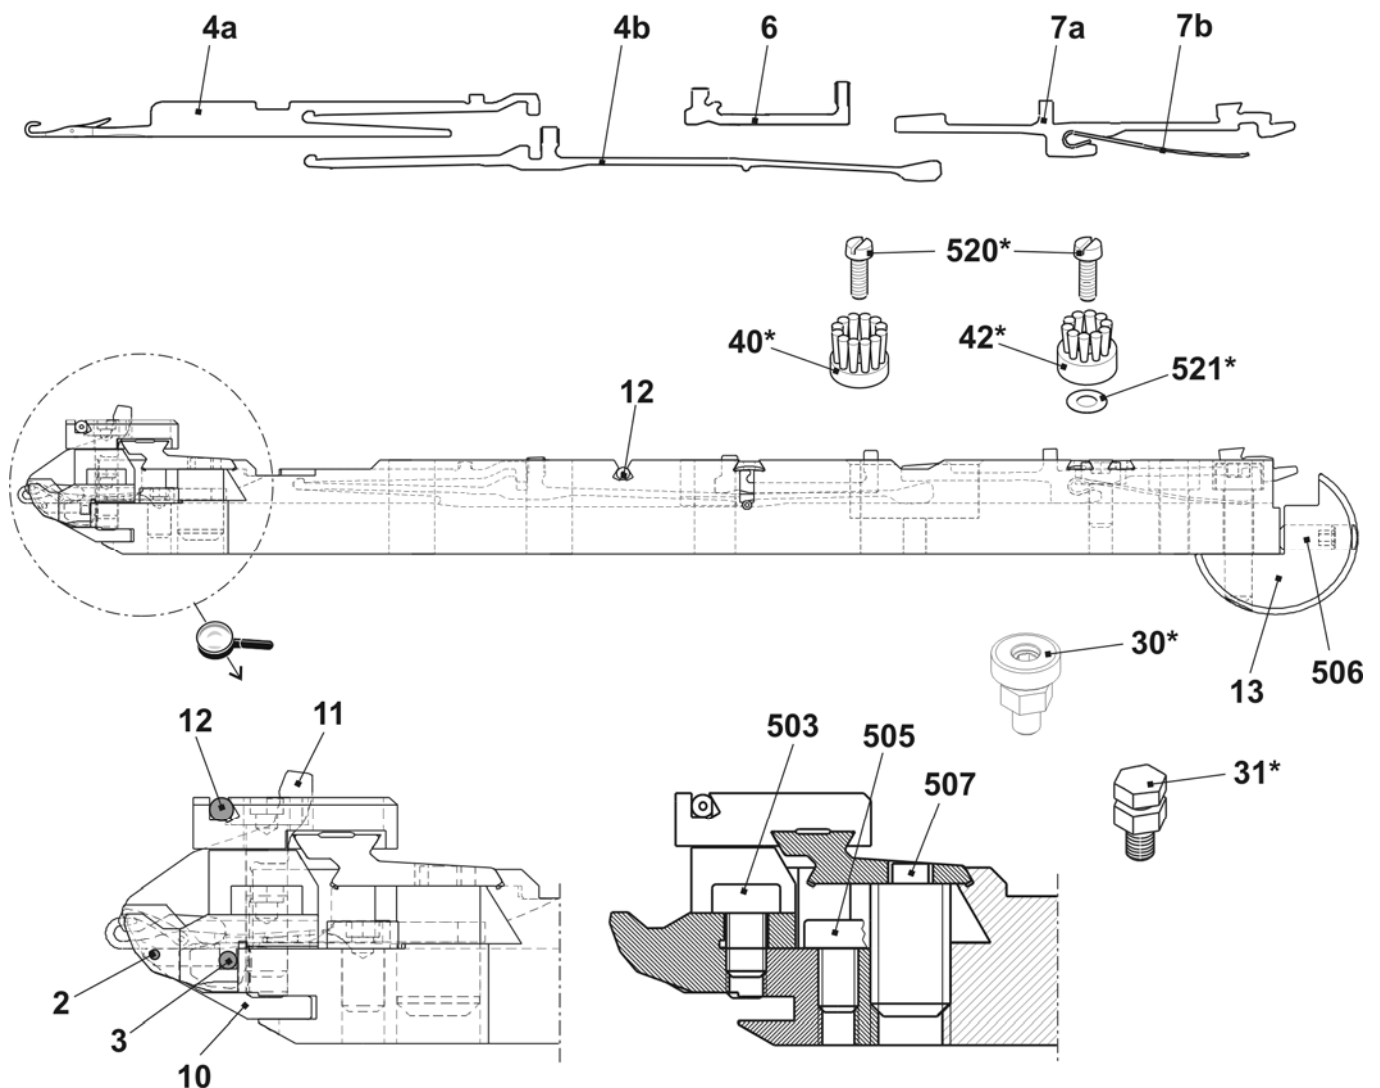


针床 E10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E10	219 331	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E10	218 291	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E10	220 884	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E10	220 887	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E10	205 354	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10-14	205 764	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E10-14	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E10	218 726	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

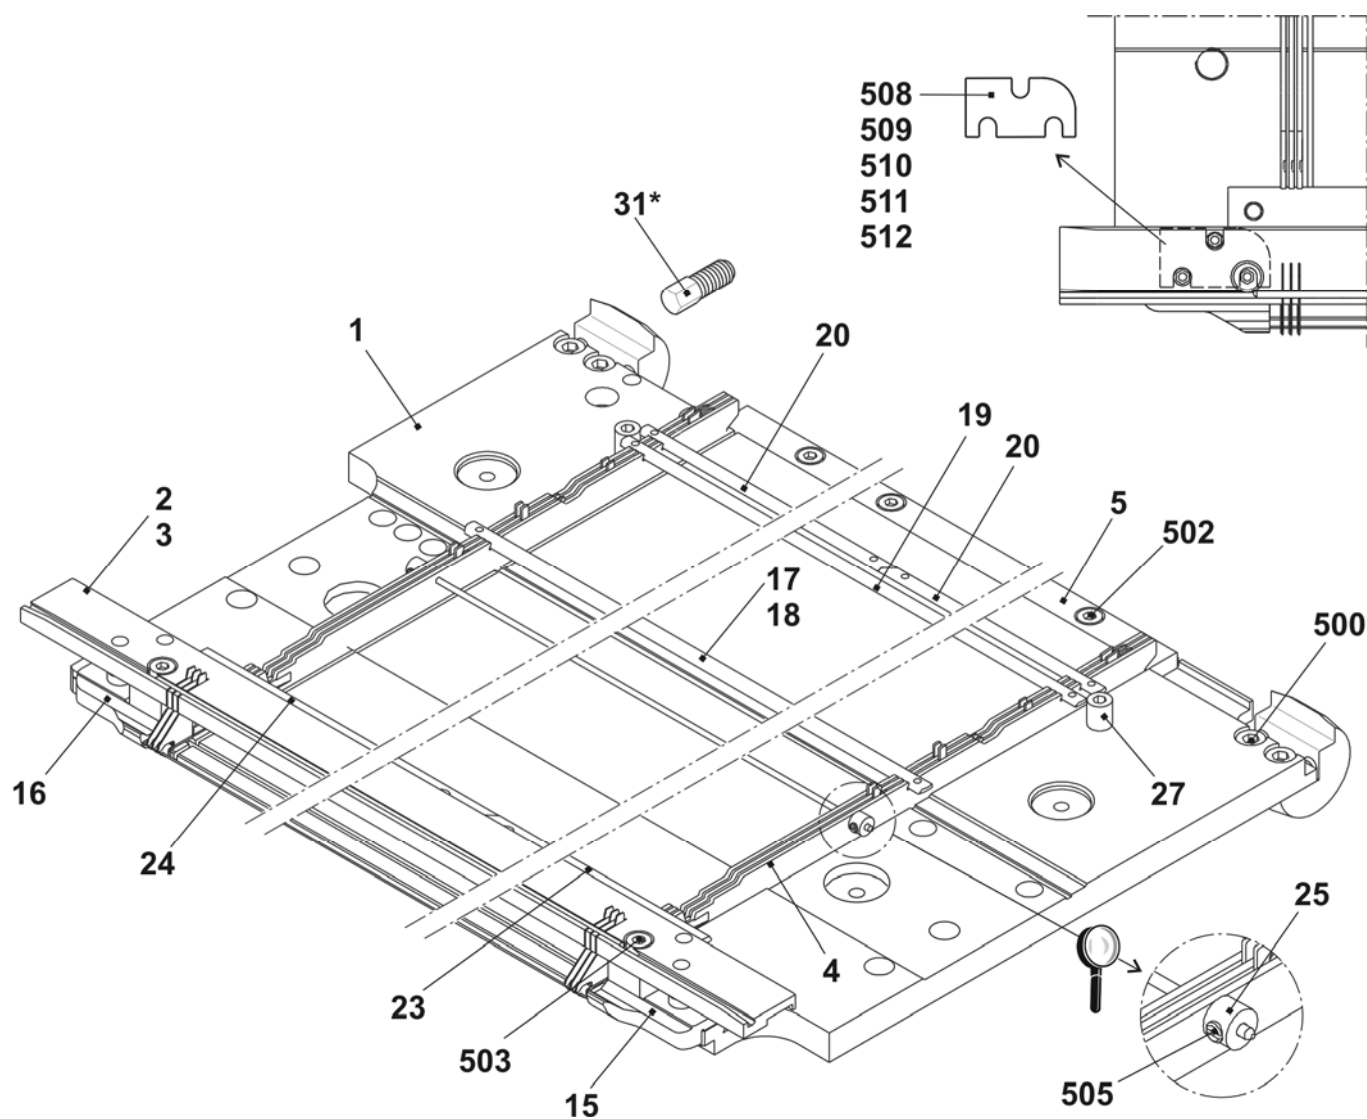


连续针床 E10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E10	219 331			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
9a	带圆钩的织针 E10	205 398	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10-12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间片 E10-12	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10-12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E10	205 012	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片针槽壁 E10	232 433	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

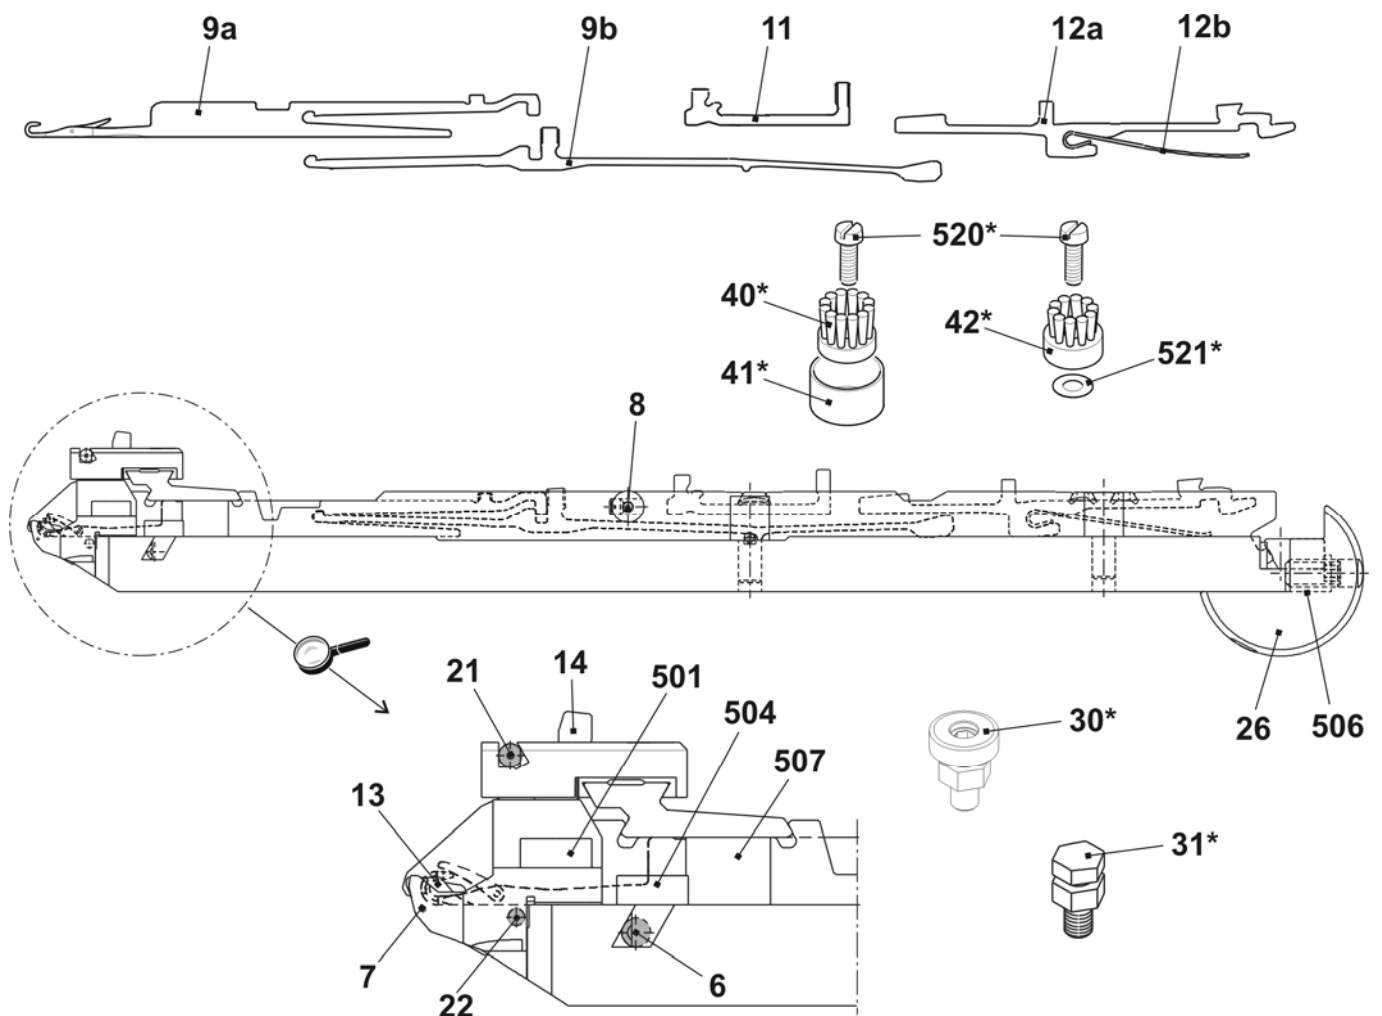


连续针床 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E12	219 332			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
9a	织针 E12	204 009	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10-12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间片 E10-12	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10-12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E12	205 013	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

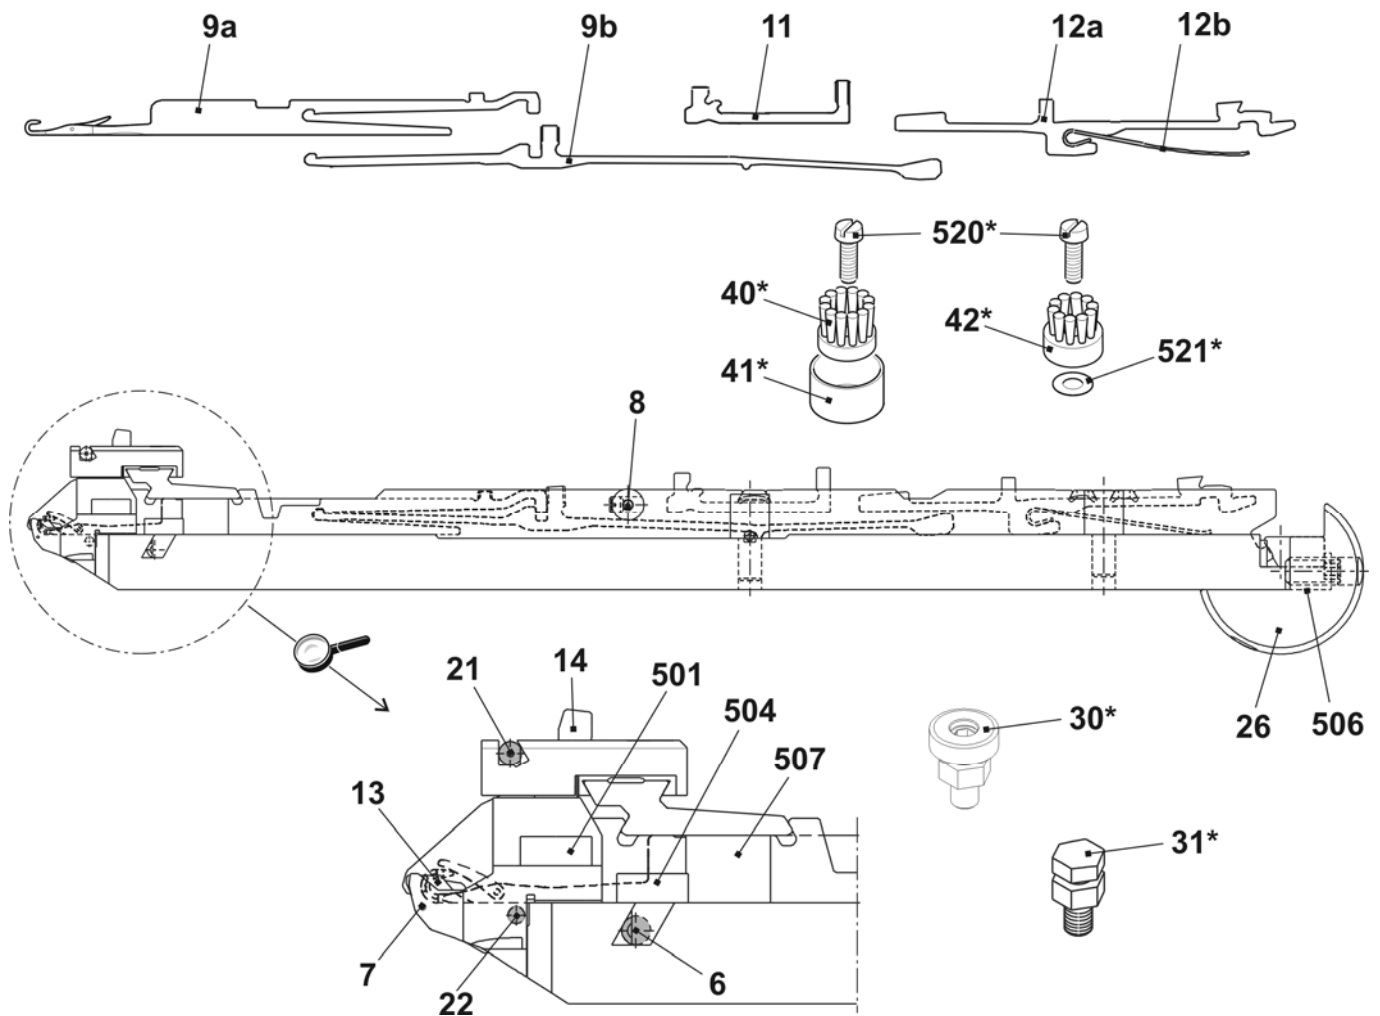


针床 E14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E14	219 333	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E14	218 293	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E14	220 886	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E14	220 889	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E14	209 574	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10-14	205 764	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E10-14	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E14	219 686	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

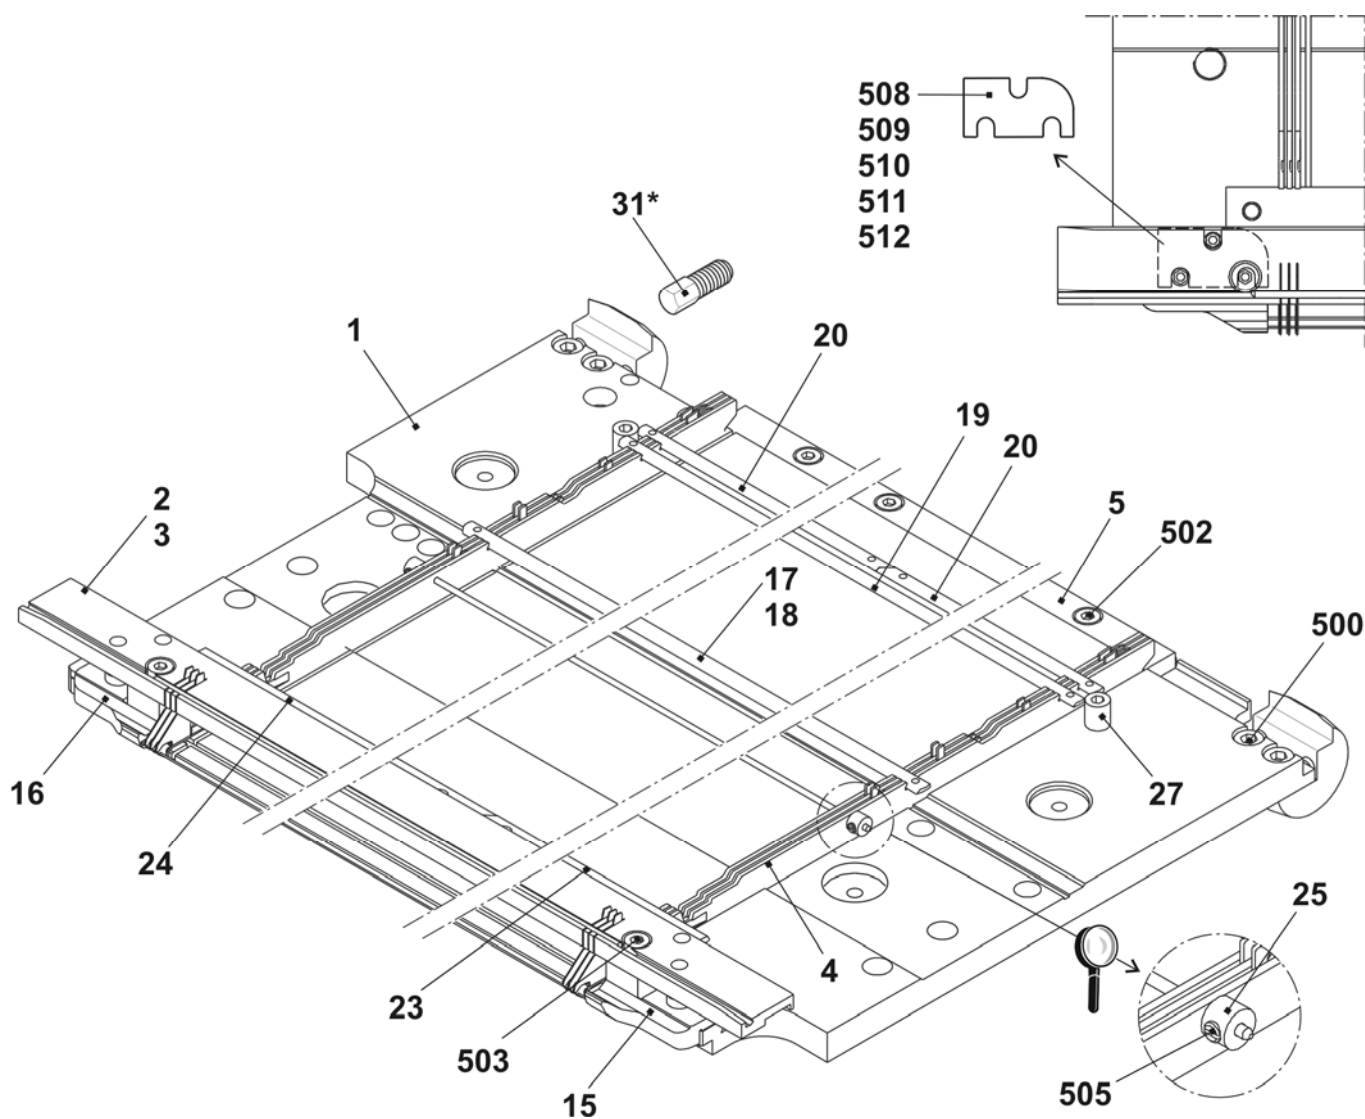


连续针床 E14

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E14	219 333	26	支架	206 352
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E14	209 614	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E14	209 633	30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E14	237 373	31*	整个固定螺丝	207 712
12	带弹簧的选针片 E14	224 725	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E14	209 649	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

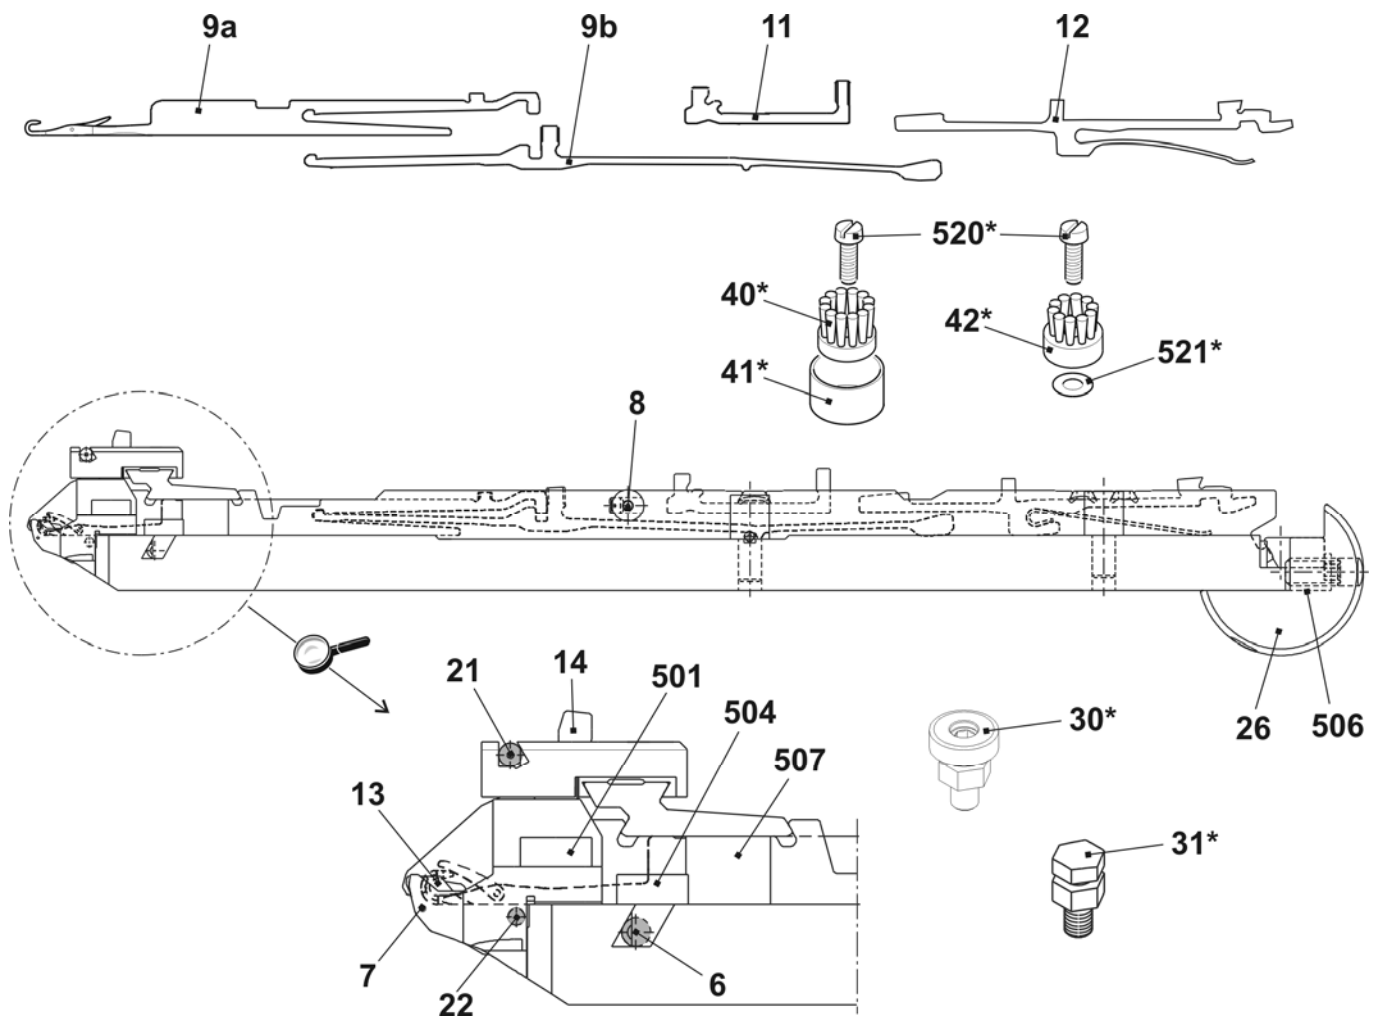


针床 E16

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E16	251 109	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E16	251 071	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E16	224 675	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E16	224 677	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E16	245 319	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E16	224 704	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

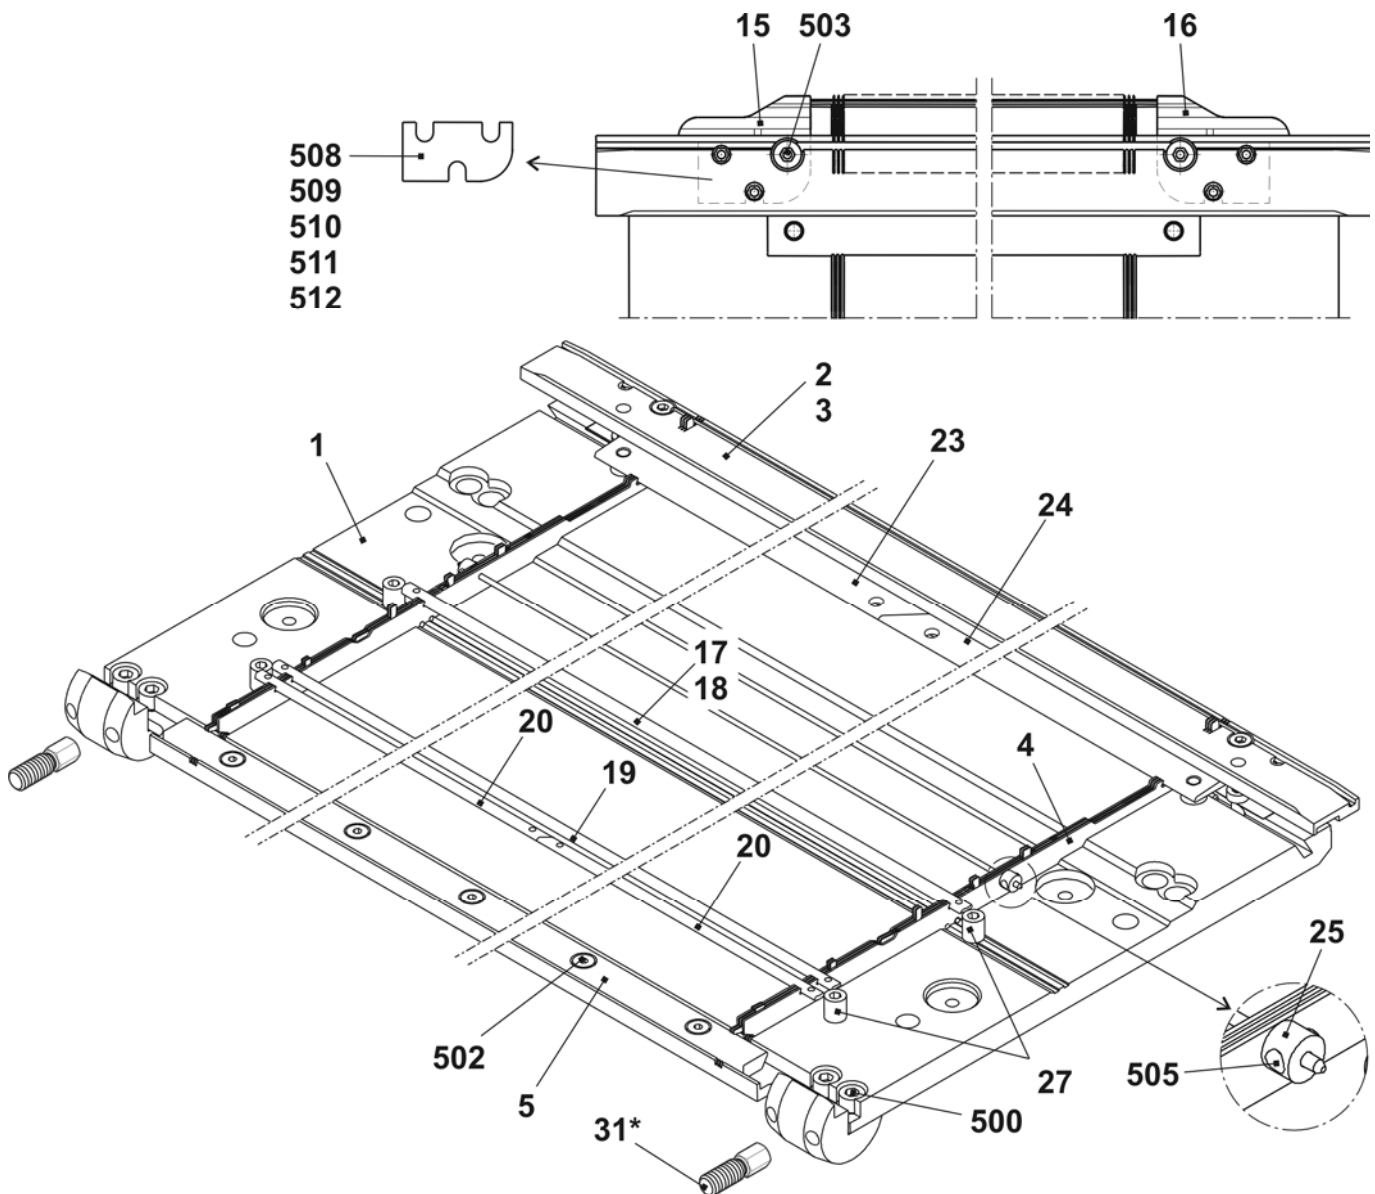


连续针床 E16

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E16	251 109			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 0.5mm	224 703	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	251 075	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E16	232 243	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-20	220 382	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片 E16-20	222 265	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E16	222 503	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片 E16	222 504	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
26	支架	206 352	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

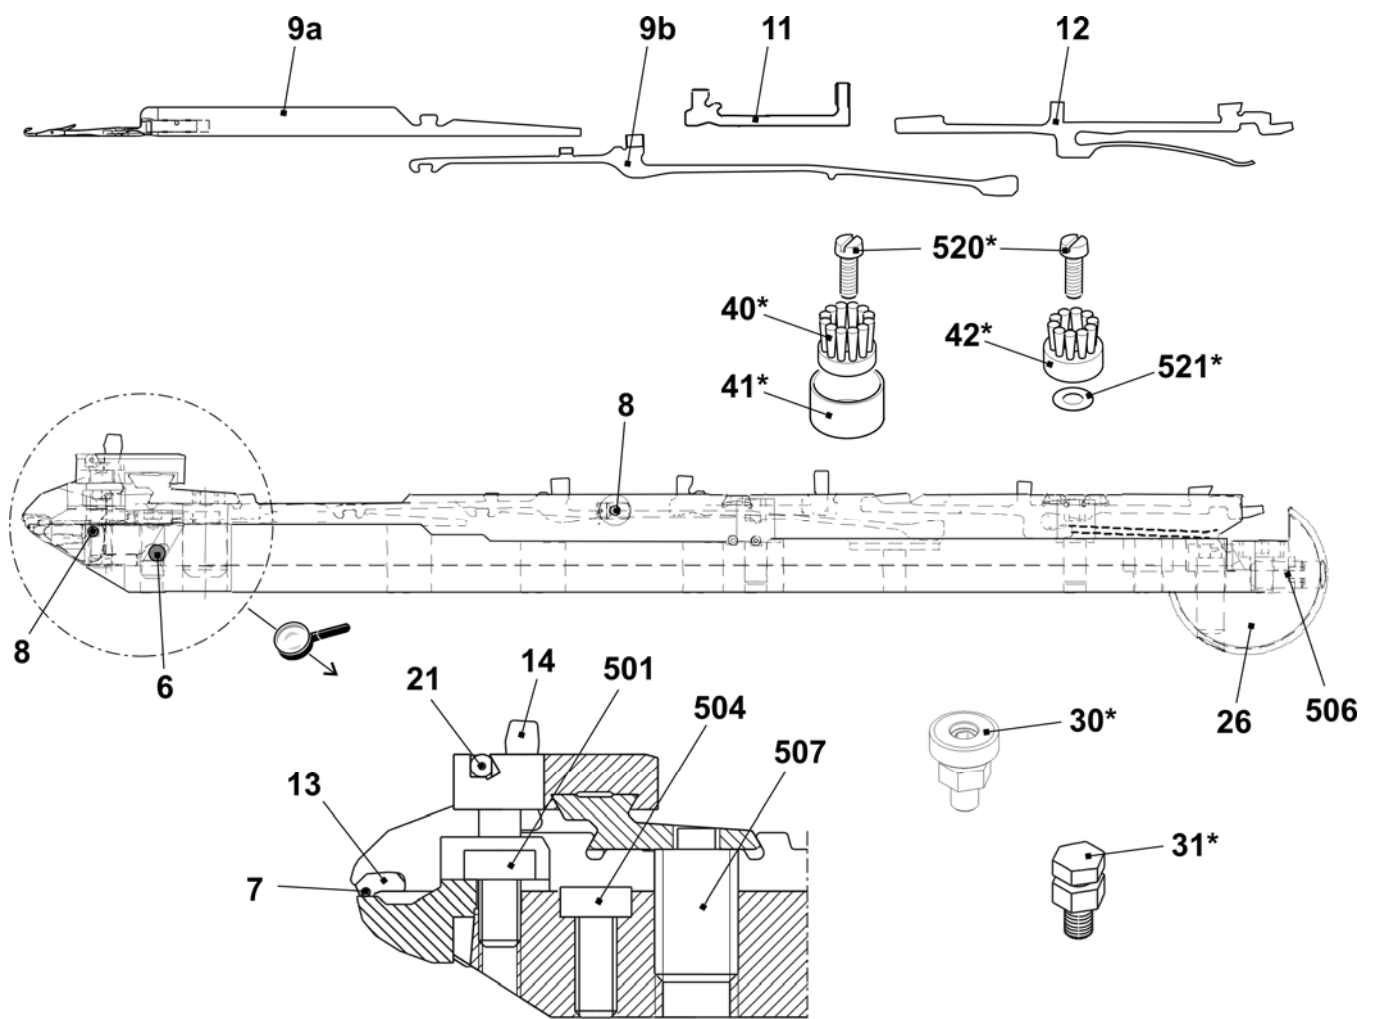


针床 E18

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个针床 位于前后针床 E18	251 110	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E18	251 072	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E18	224 676	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E18	224 678	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E18	251 051	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E18	224 705	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

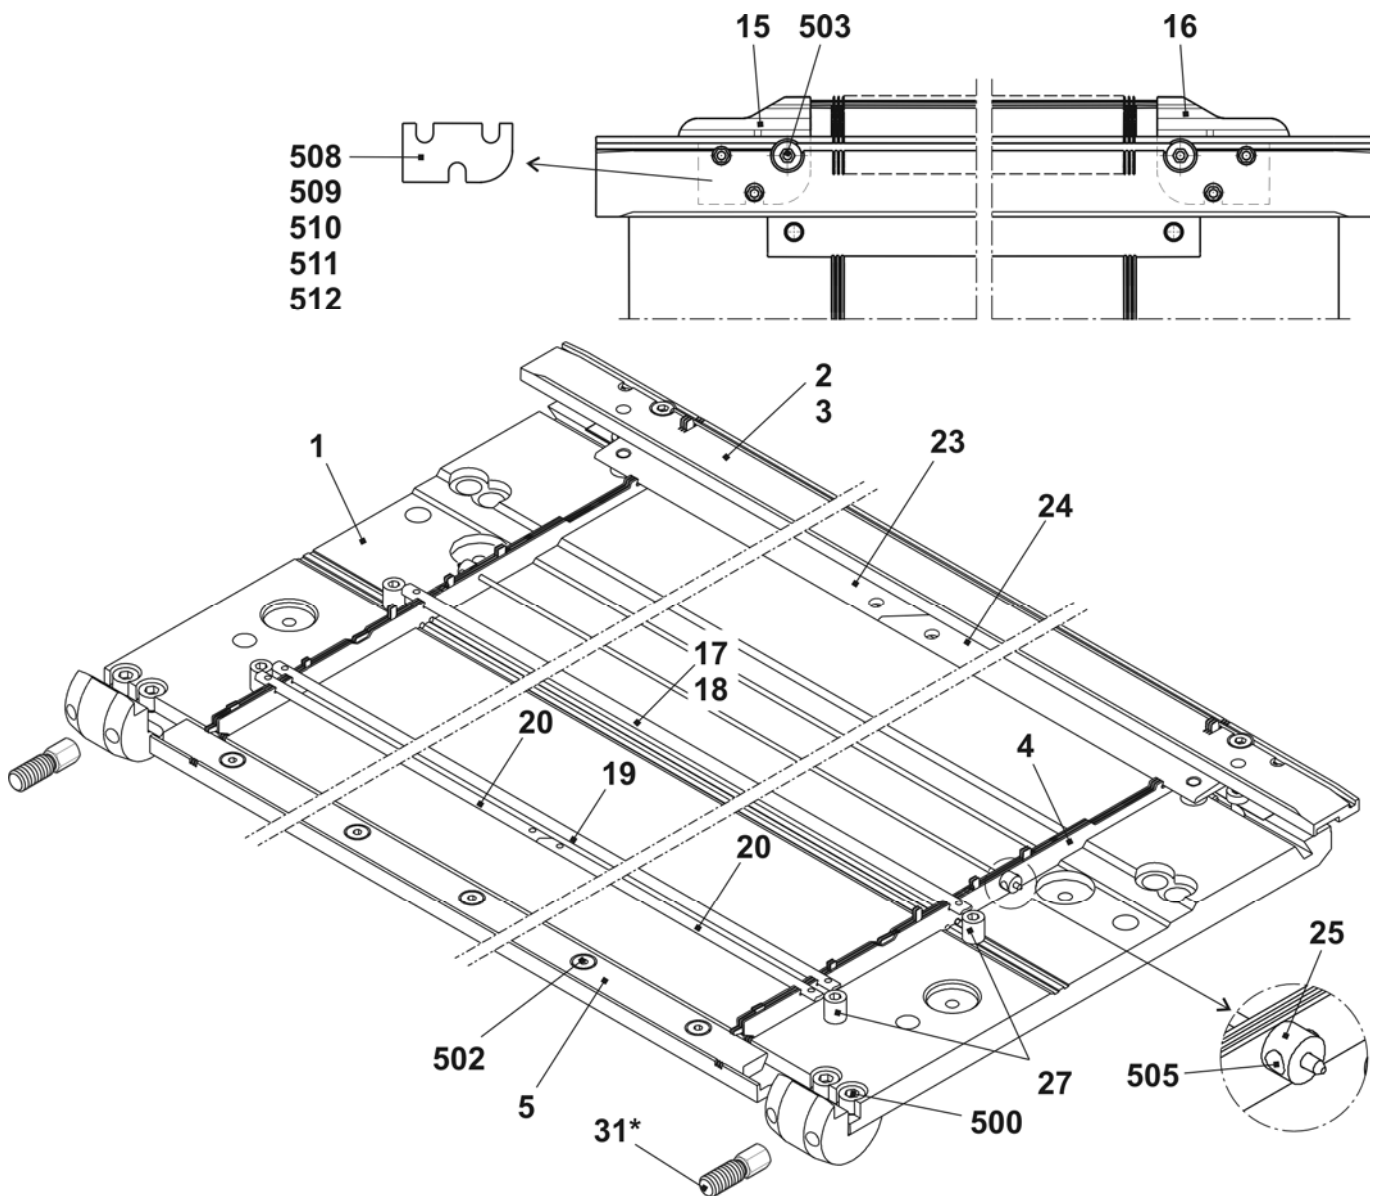


连续针床 E18

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个针床 位于前后针床 E18	251 110			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 0.5mm	224 703	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	251 075	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E18	239 527	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-20	220 382	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片 E16-20	222 265	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E18	220 764	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片 E18	220 770	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
26	支架	206 352	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

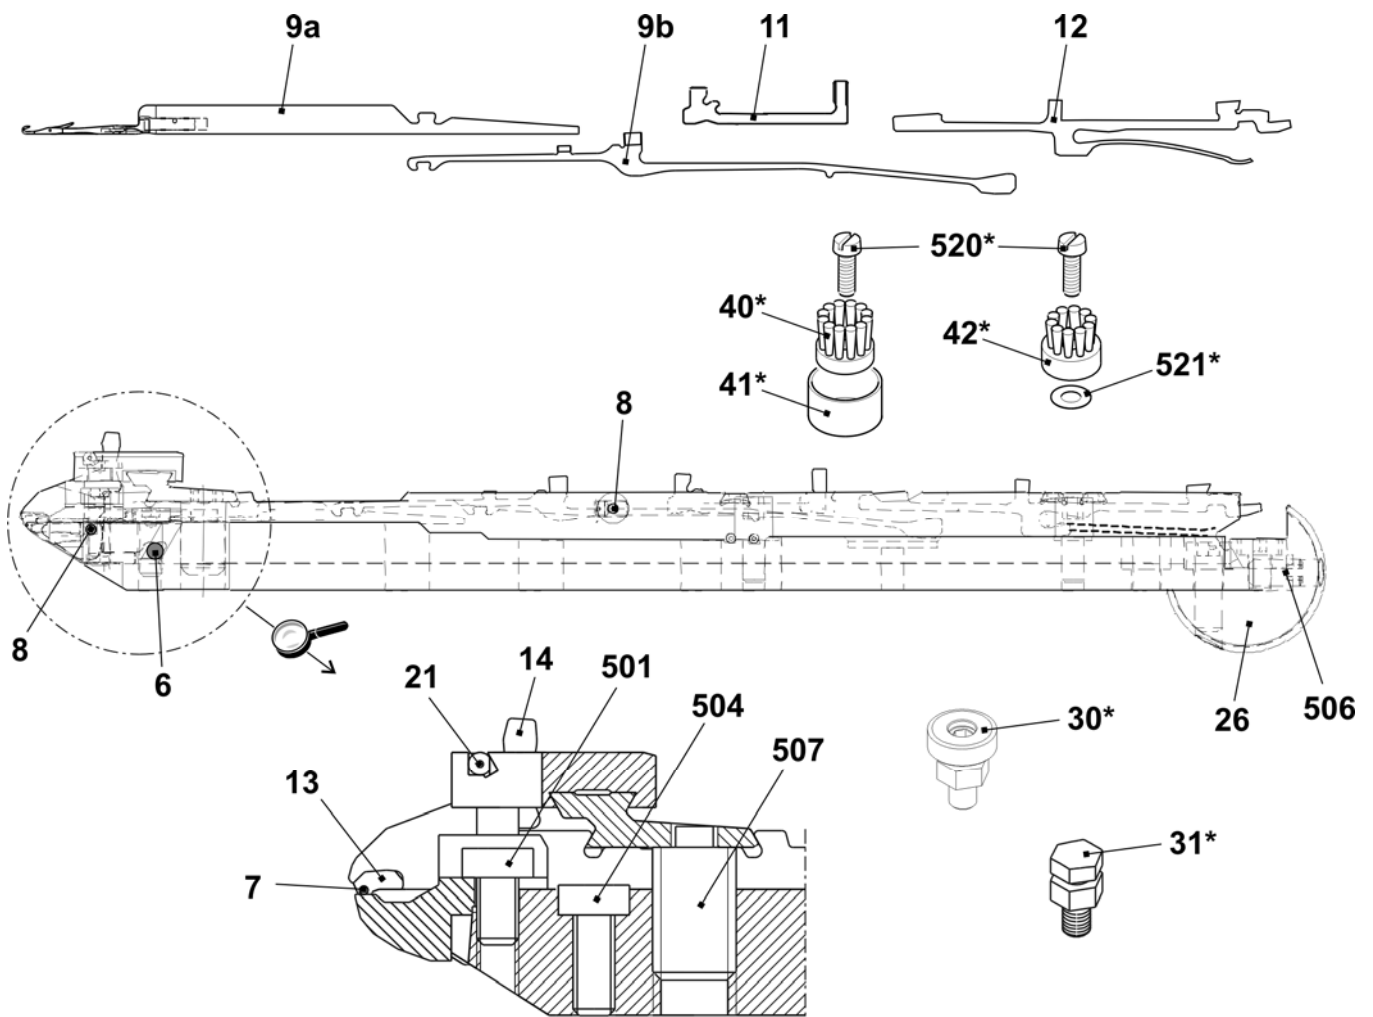


针床 E5m.4

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E5m.4	219 334			
1	前后针床 E5	218 216	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E5	218 708	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E5	218 705	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

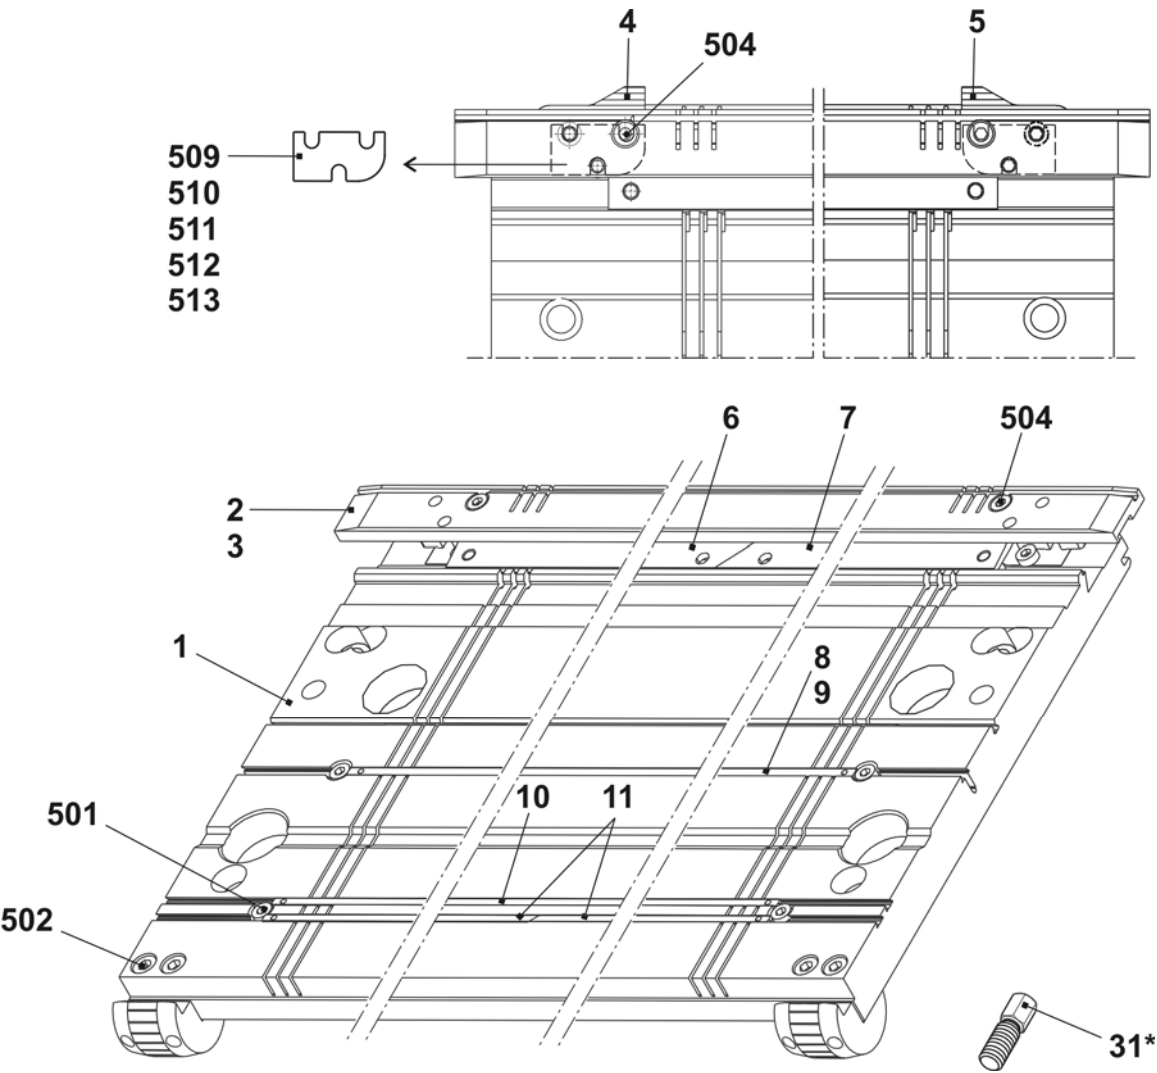


连续针床 E5m.4

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E5m.4	219 334	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 $\varnothing 1.0$	218 961	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 $\varnothing 2.0$	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-3.5.2	232 581	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E5	205 031	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 $\varnothing 2.8$	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

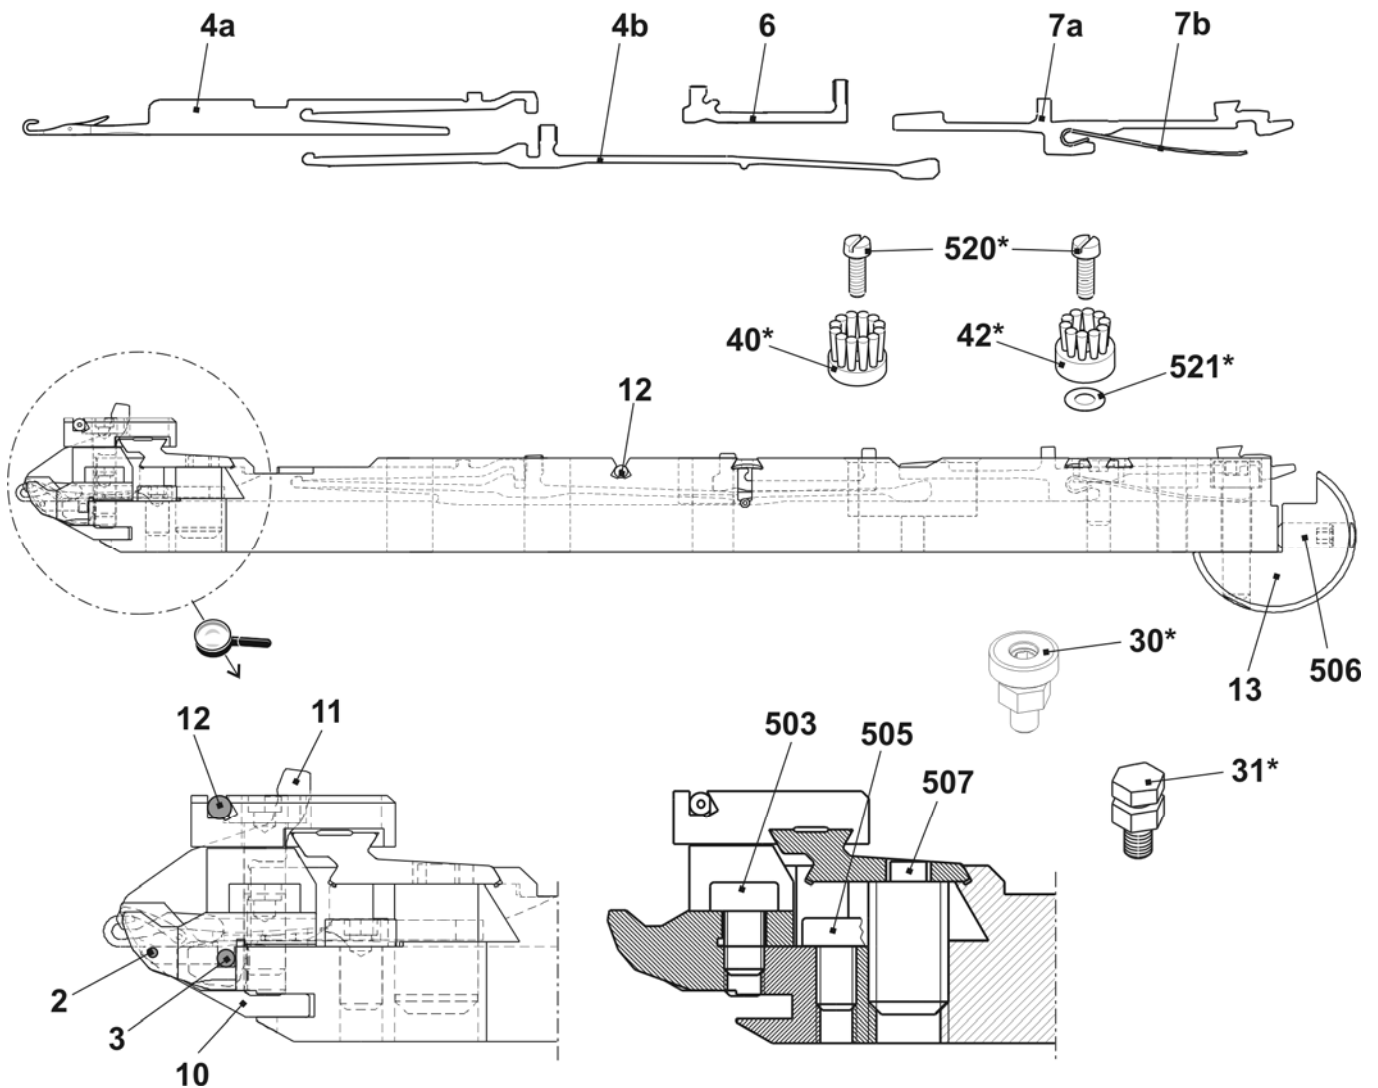


针床 E7m.5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E7m.5	219 335			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E7	218 709	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

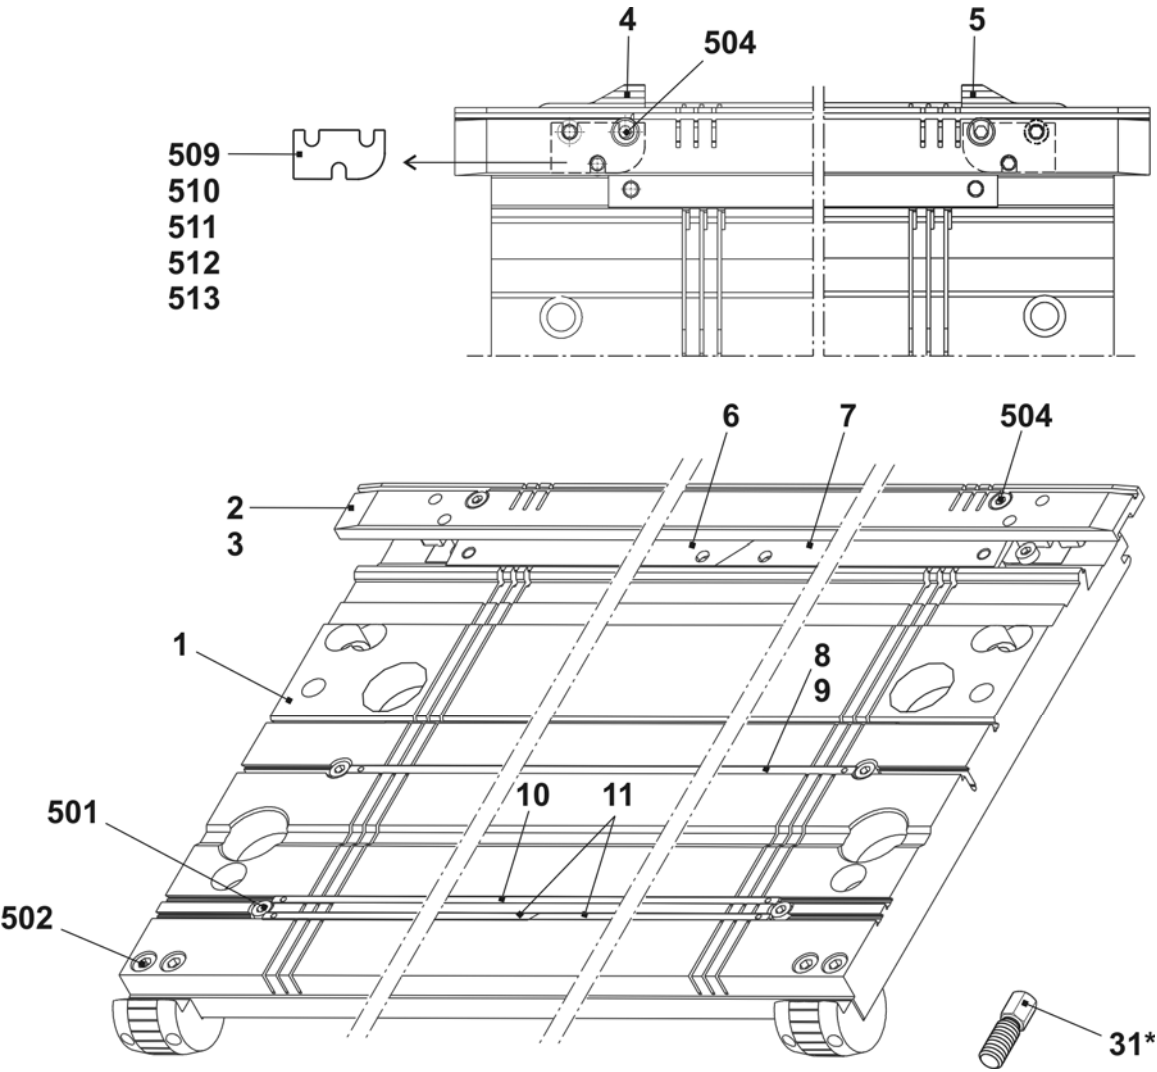


连续针床 E7m.5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E7m.5	219 335	13	支架	206 352
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	218 667	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	带圆钩织针 E5-6	205 396	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

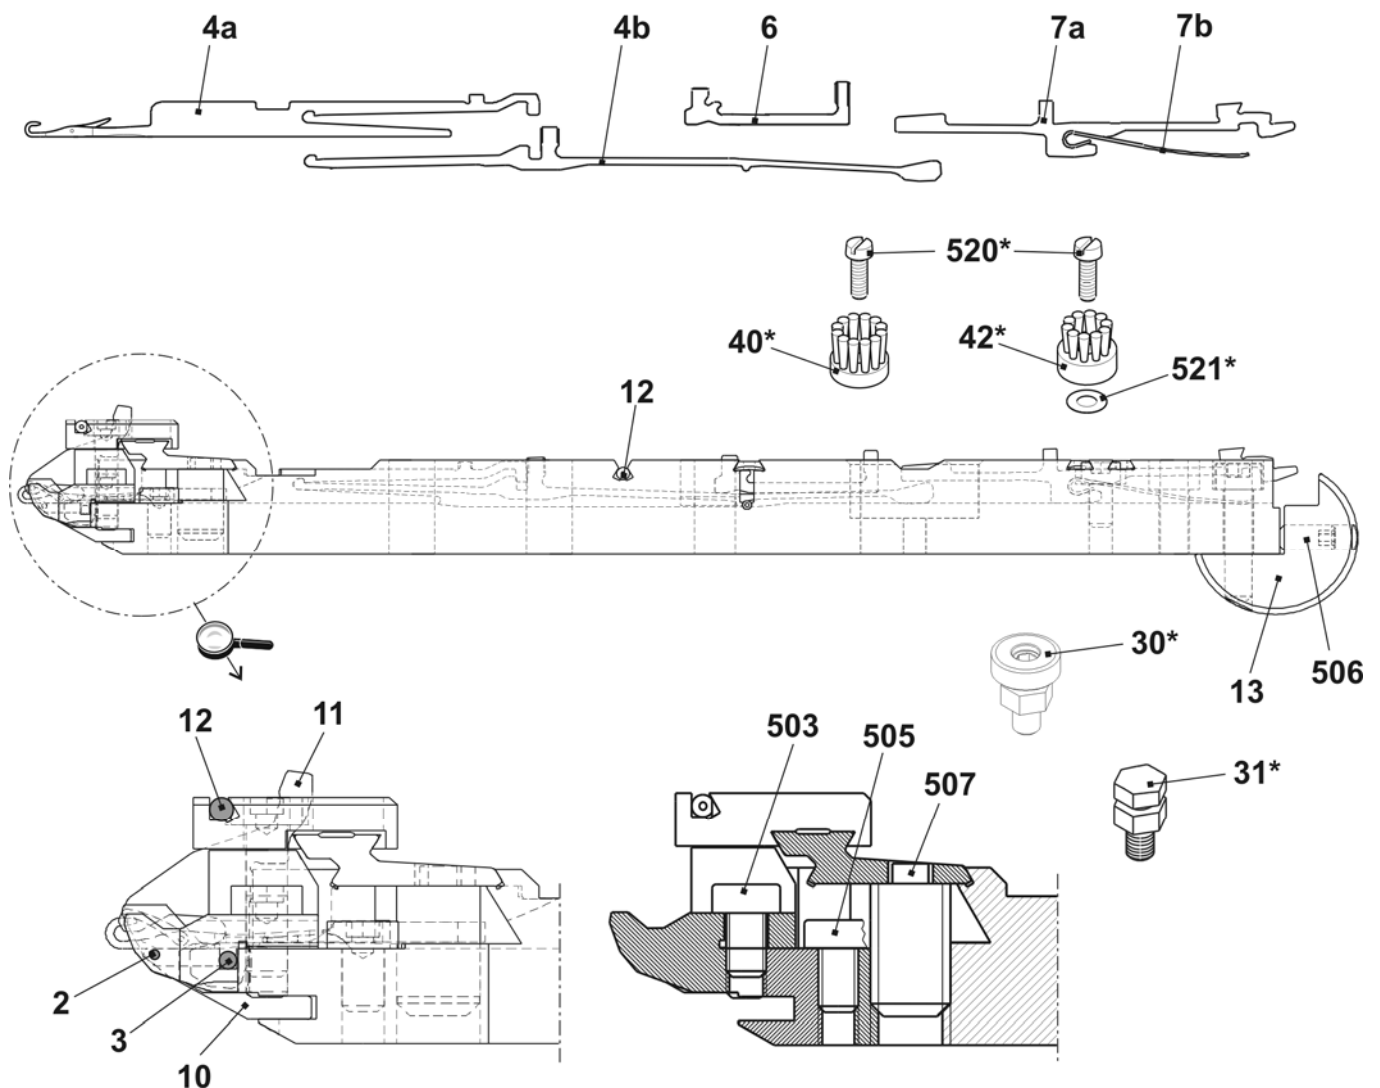


针床 E7m.8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E7m.8	219 336			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E7	218 709	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

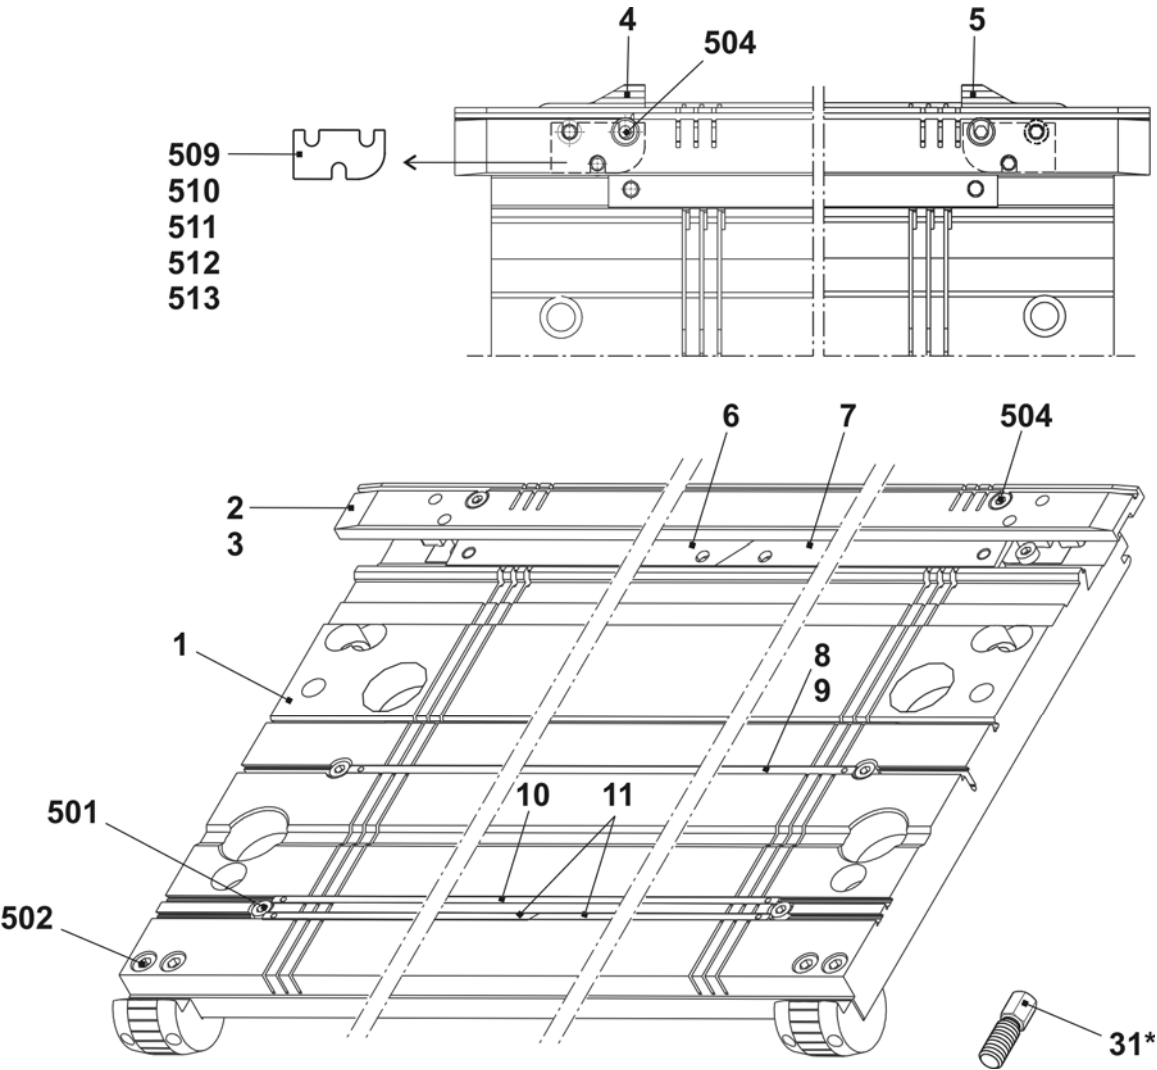


连续针床 E7m.8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E7m.8	219 336	13	支架	206 352
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	219 667	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	带圆钩的织针 E8	208 745	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

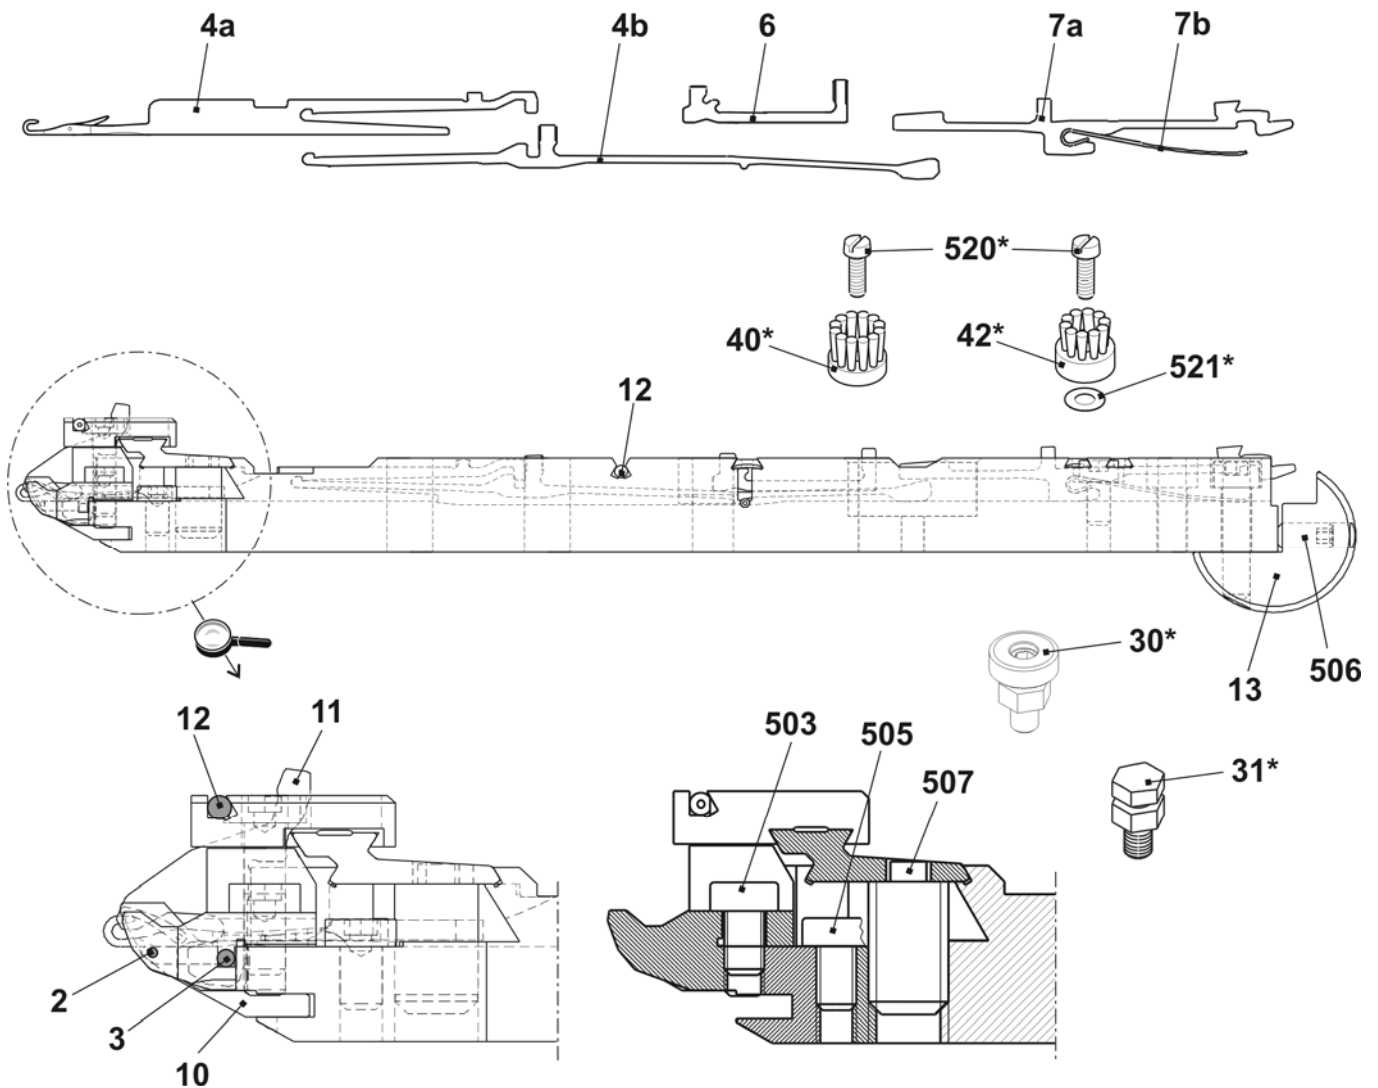


针床 E8m.7

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E8m.7	218 960			
1	前后针床 E8	218 218	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E8	218 710	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E8	218 707	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E8	218 931	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

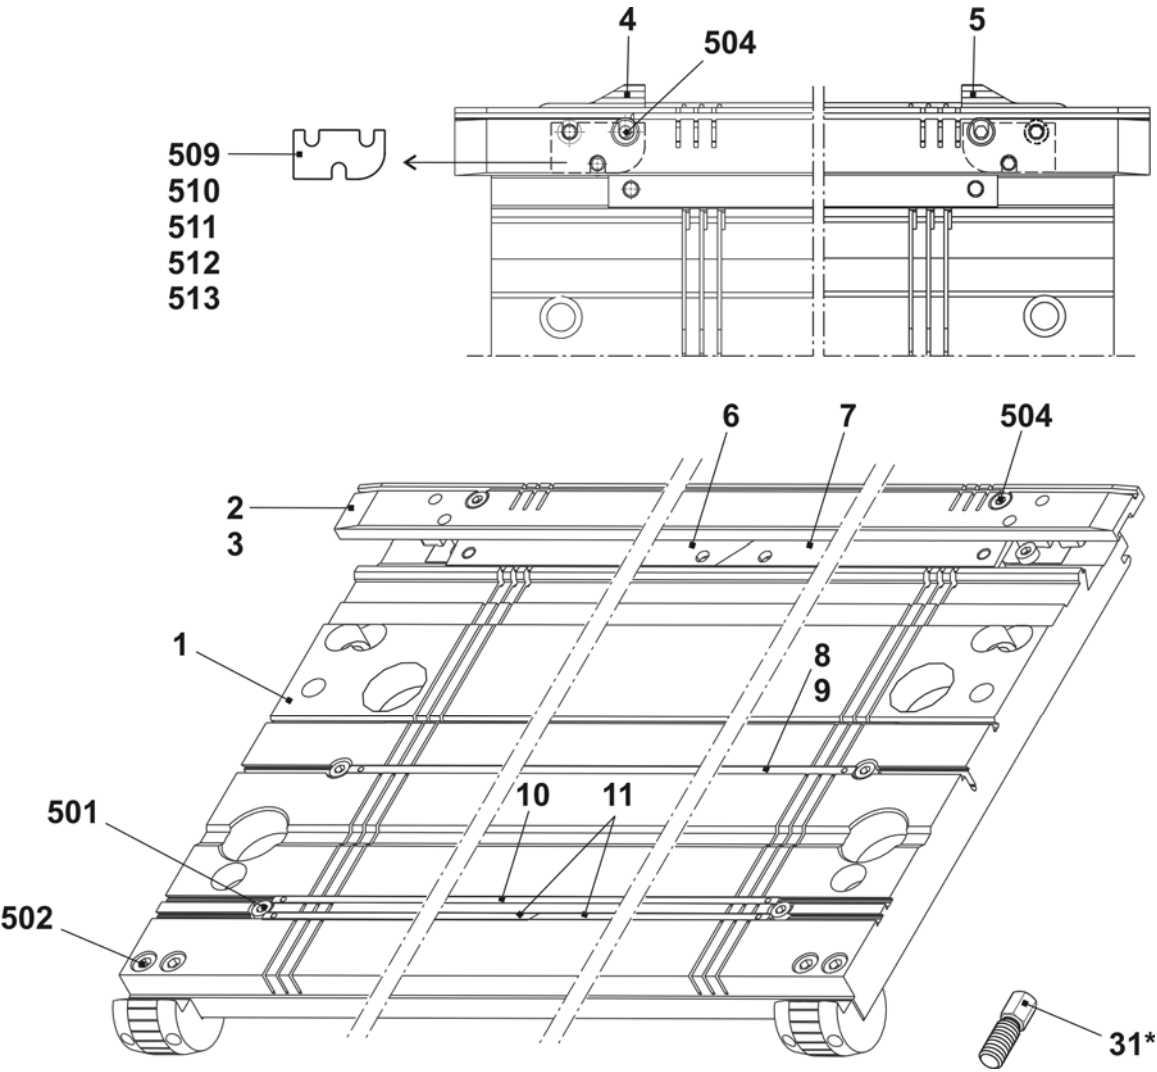


连续针床 E8m.7

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E8m.7	218 960	13	支架	206 352
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	218 667	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E8	208 745	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E8	205 028	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

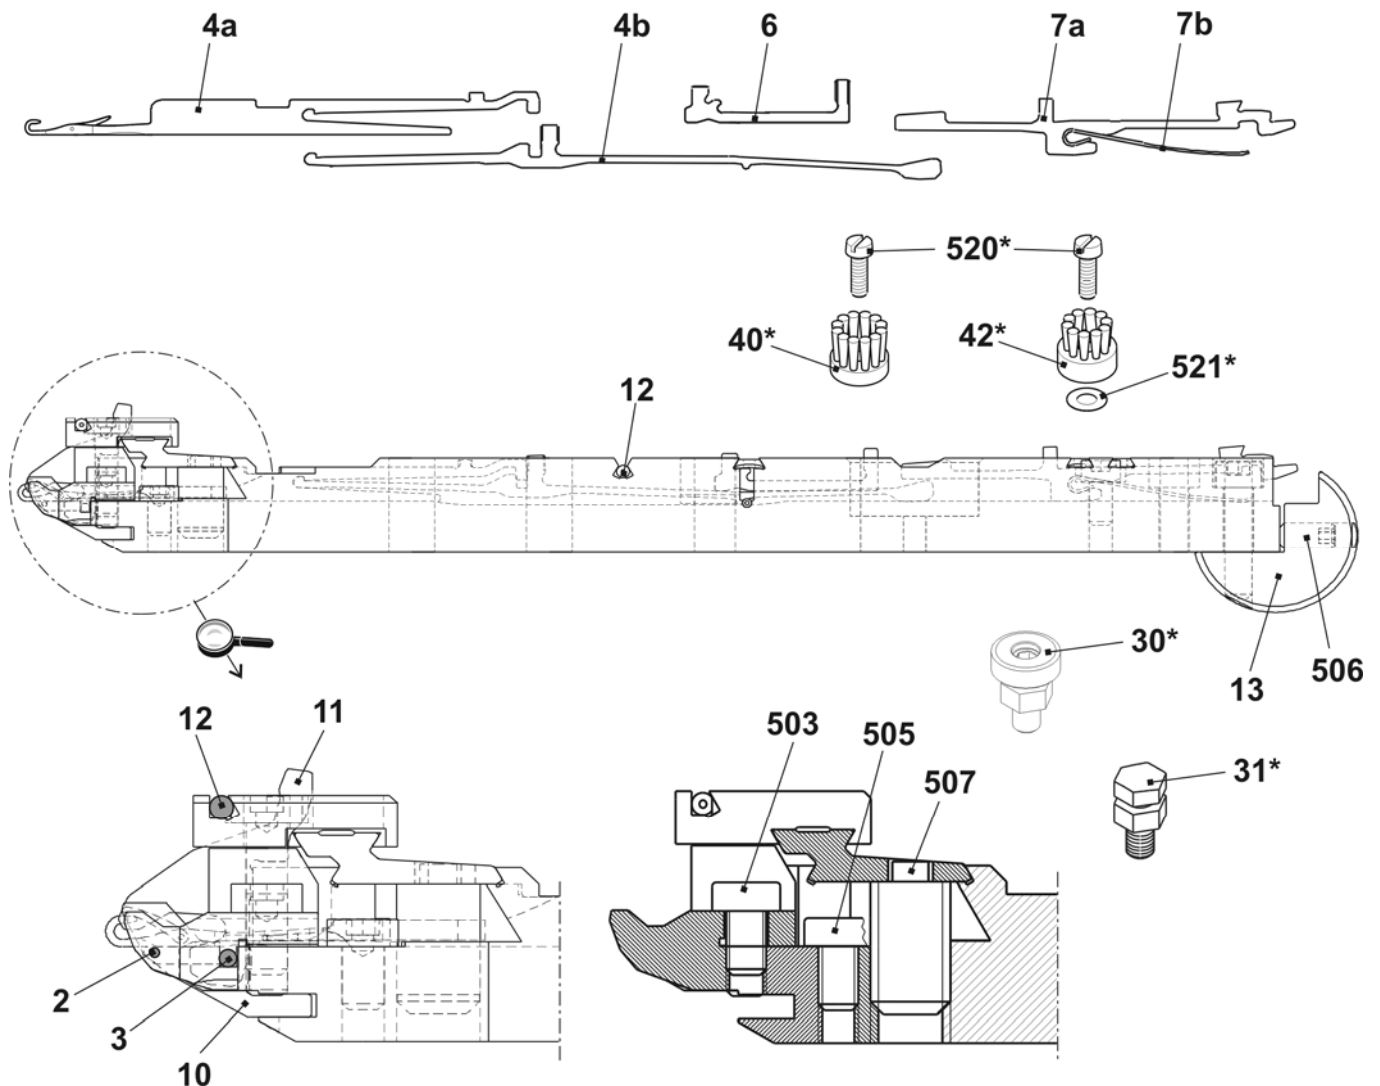


针床 E10m.12

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E10m.12	241 653	50	带制动中间片 E10-12	237 324
1	前后针床 E10	241 607	61	选针片 E10 - E12	200 688
2	后沉降片床 E10	220 887	62	选针弹簧 E10 - E12	200 691
3	前沉降片床 E10	220 884	70	沉降片块 E10	239 756
6	左侧织针轨道	218 732	80	沉降片针槽壁 E10	239 815
7	右侧织针轨道	218 733	501	螺丝帽 M5x10	022 918
8	后罩盖轨道	218 725	502	螺丝帽 M6x25	020 137
9	前罩盖轨道 E10	218 726	504	螺丝帽 M5x22	023 193
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	240 765
11	罩盖轨道	218 729	40*	圆盘刷	235 612
12	固定电线 D=2.8 1,855 毫米	218 730	42*	圆盘刷	202 600
13	支架	206 352	43*	调节销子	240 765
41	织针 E12	204 009	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
42	挺针片 E10 - E12	200 683	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

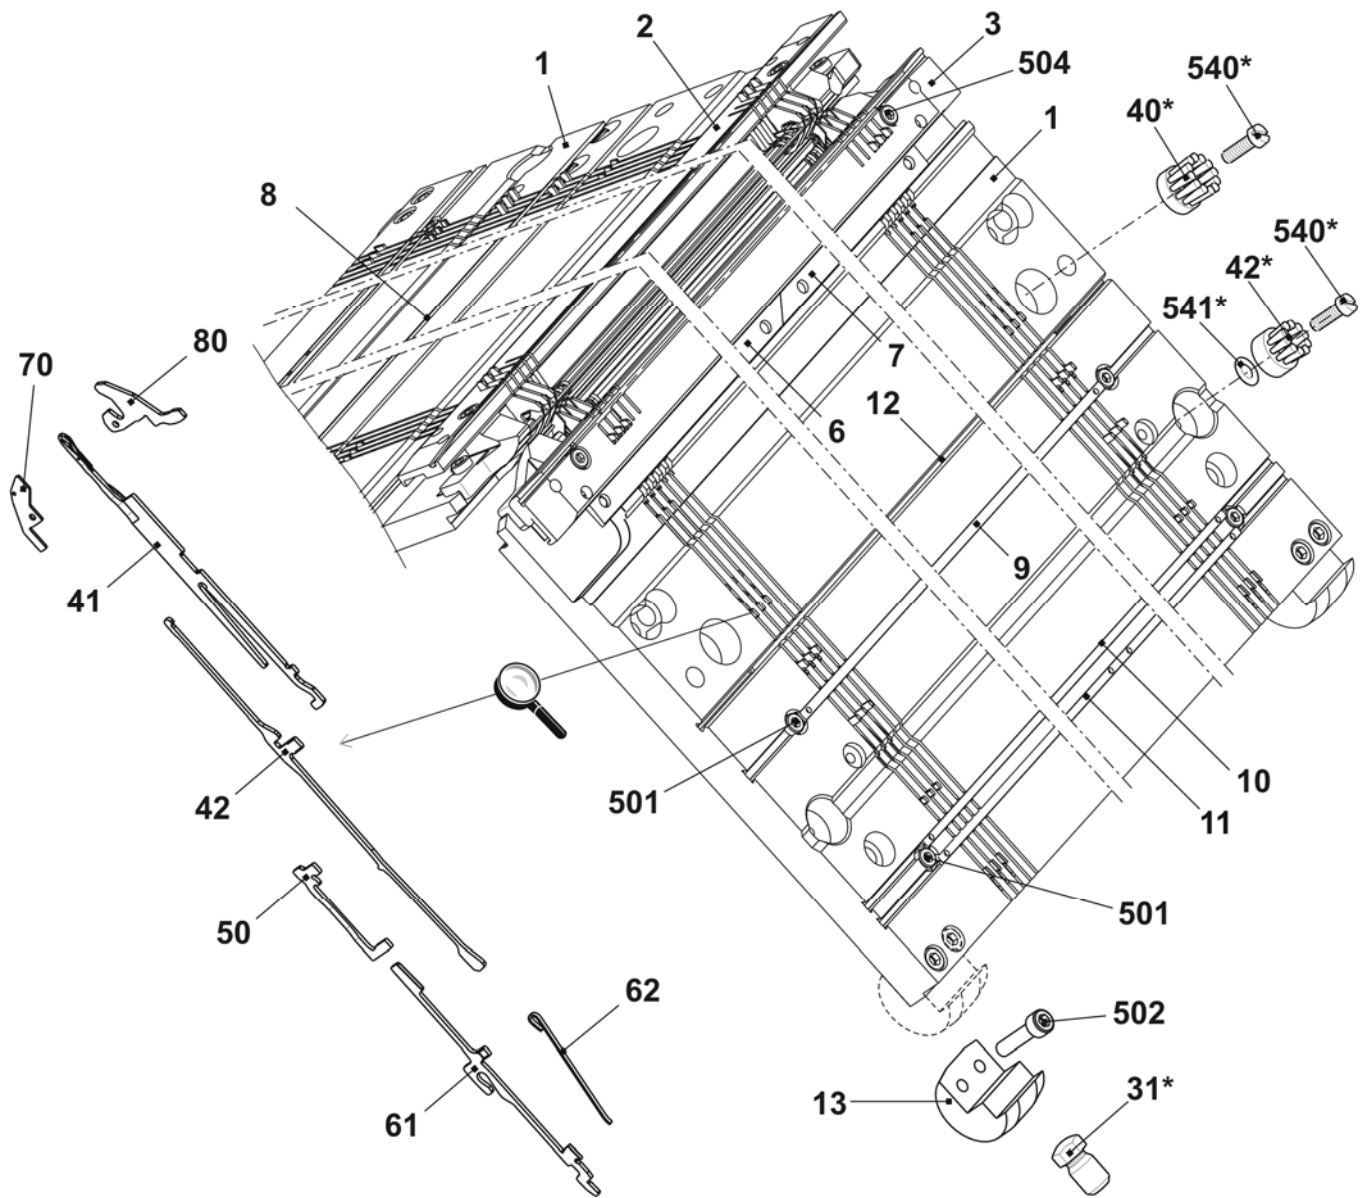


连续针床 E10m.12

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	弹簧钢丝 直径为 D=0.6 1847 mm	218 675	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为2,0 1,846毫米	218 676	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
4	左侧限位器 E10 – E14	205 764	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
5	右侧限位器 E10 – E14	205 765	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
12	固定电线 D=2.8 1,850 毫米	218 730	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

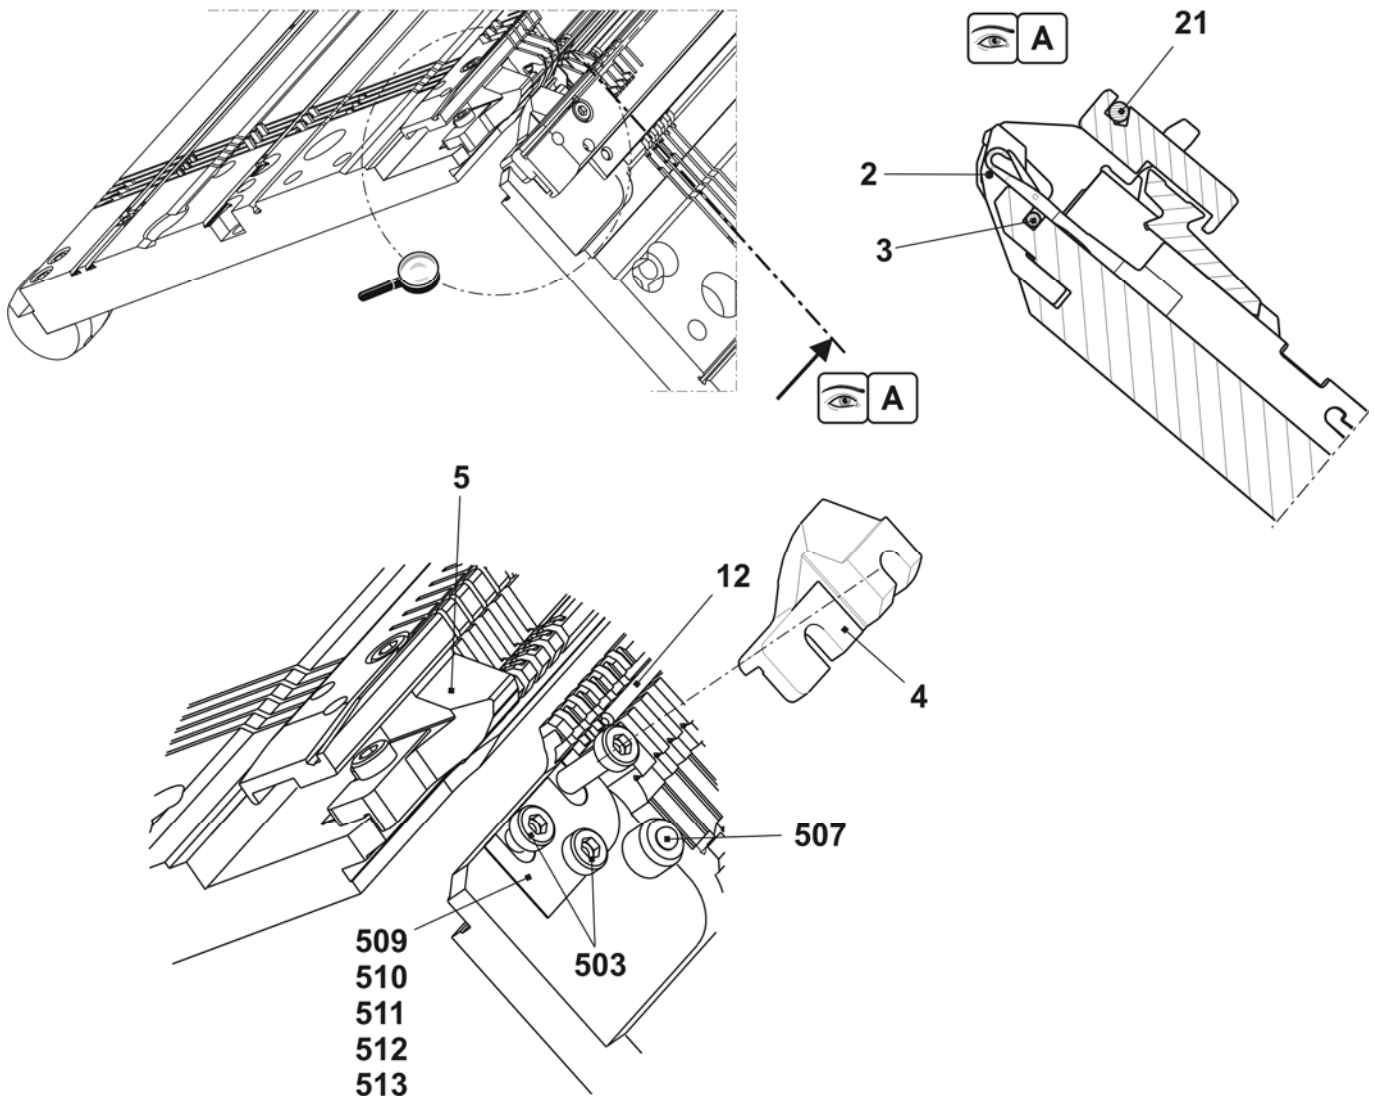


连续针床 E12m.10

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E12m.10	219 339			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
9a	带圆钩的织针 E10	205 398	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10-12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间片 E10-12	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10-12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E12	205 013	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

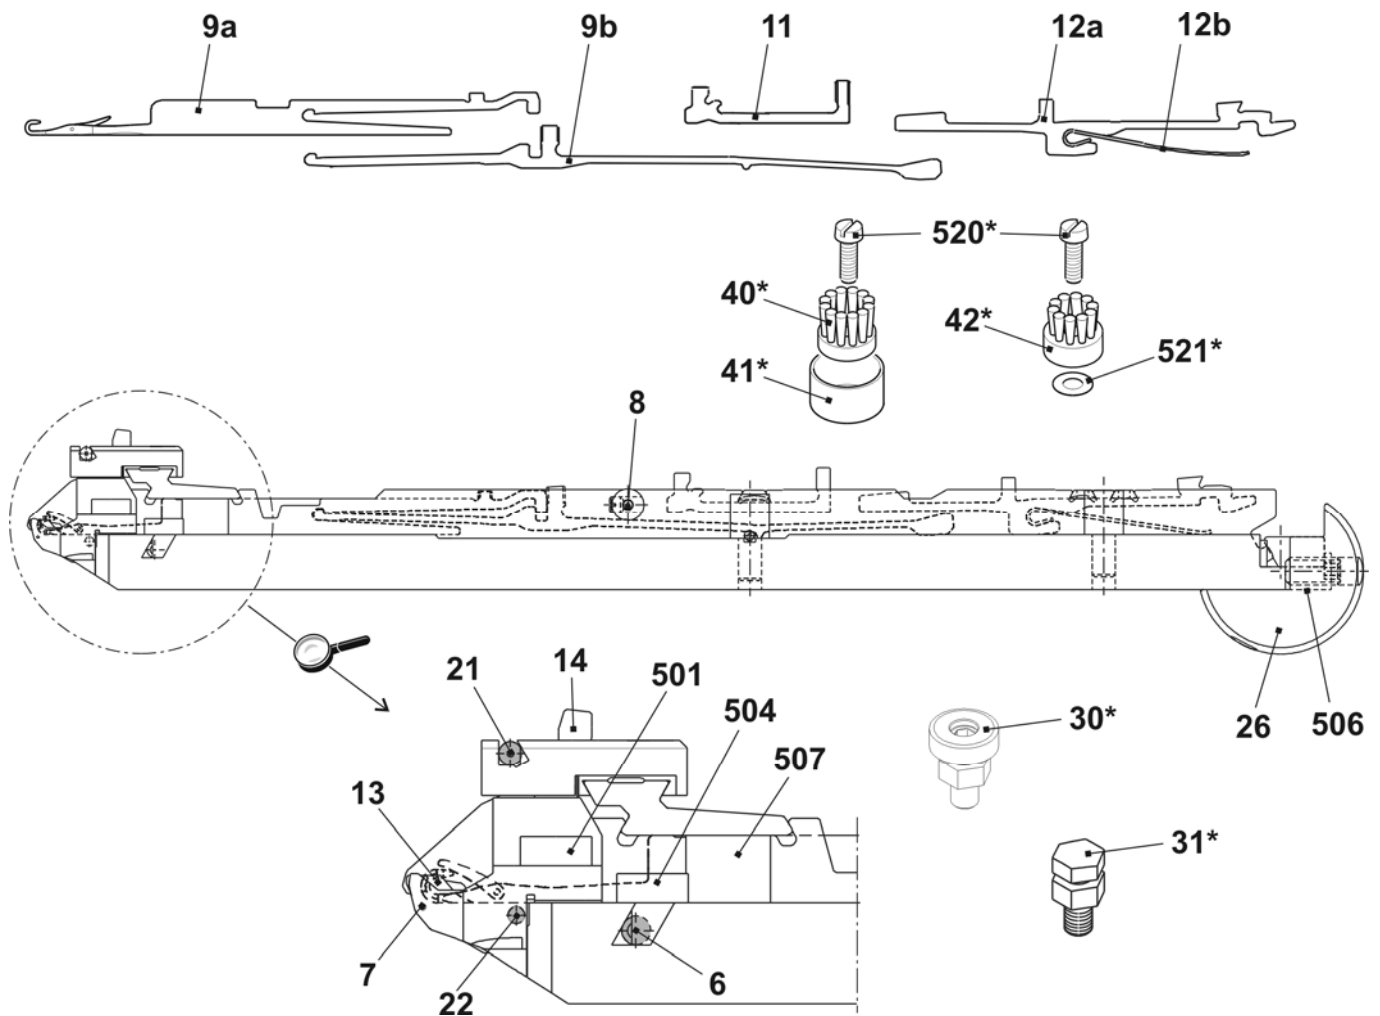


针床 E2,5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个针床 位于前后针床 E2,5.2	229 518			
1	前后针床 E5	218 216	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E2,5.2	229 427	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E2,5.2	229 426	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	左侧限位器 E4-E8	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	右侧限位器 E4-E8	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

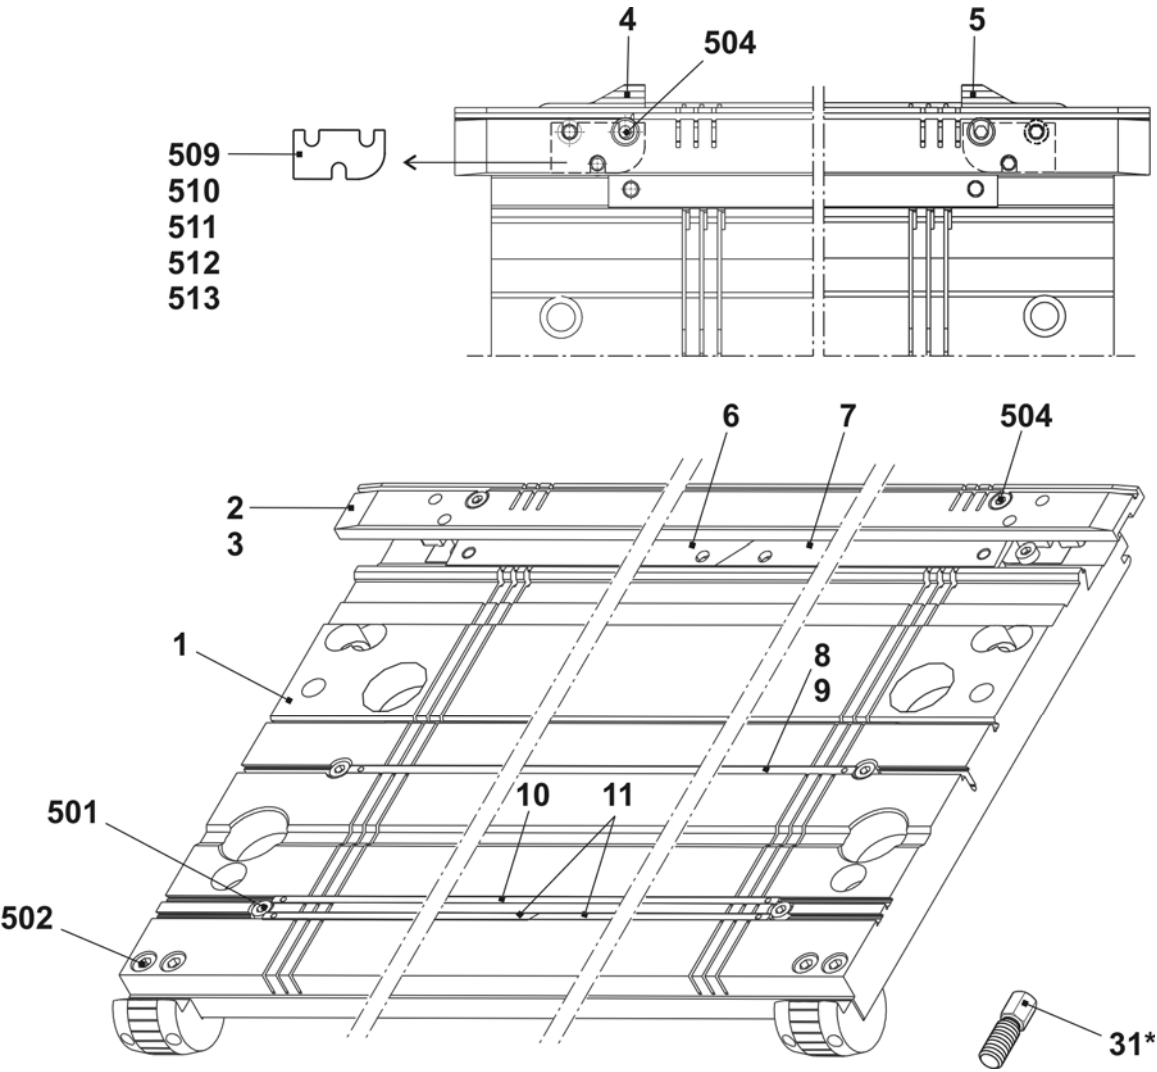


连续针床 E2,5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个针床 位于前后针床 E2,5.2	229 518	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-6.5.2	232 581	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E5	205 031	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

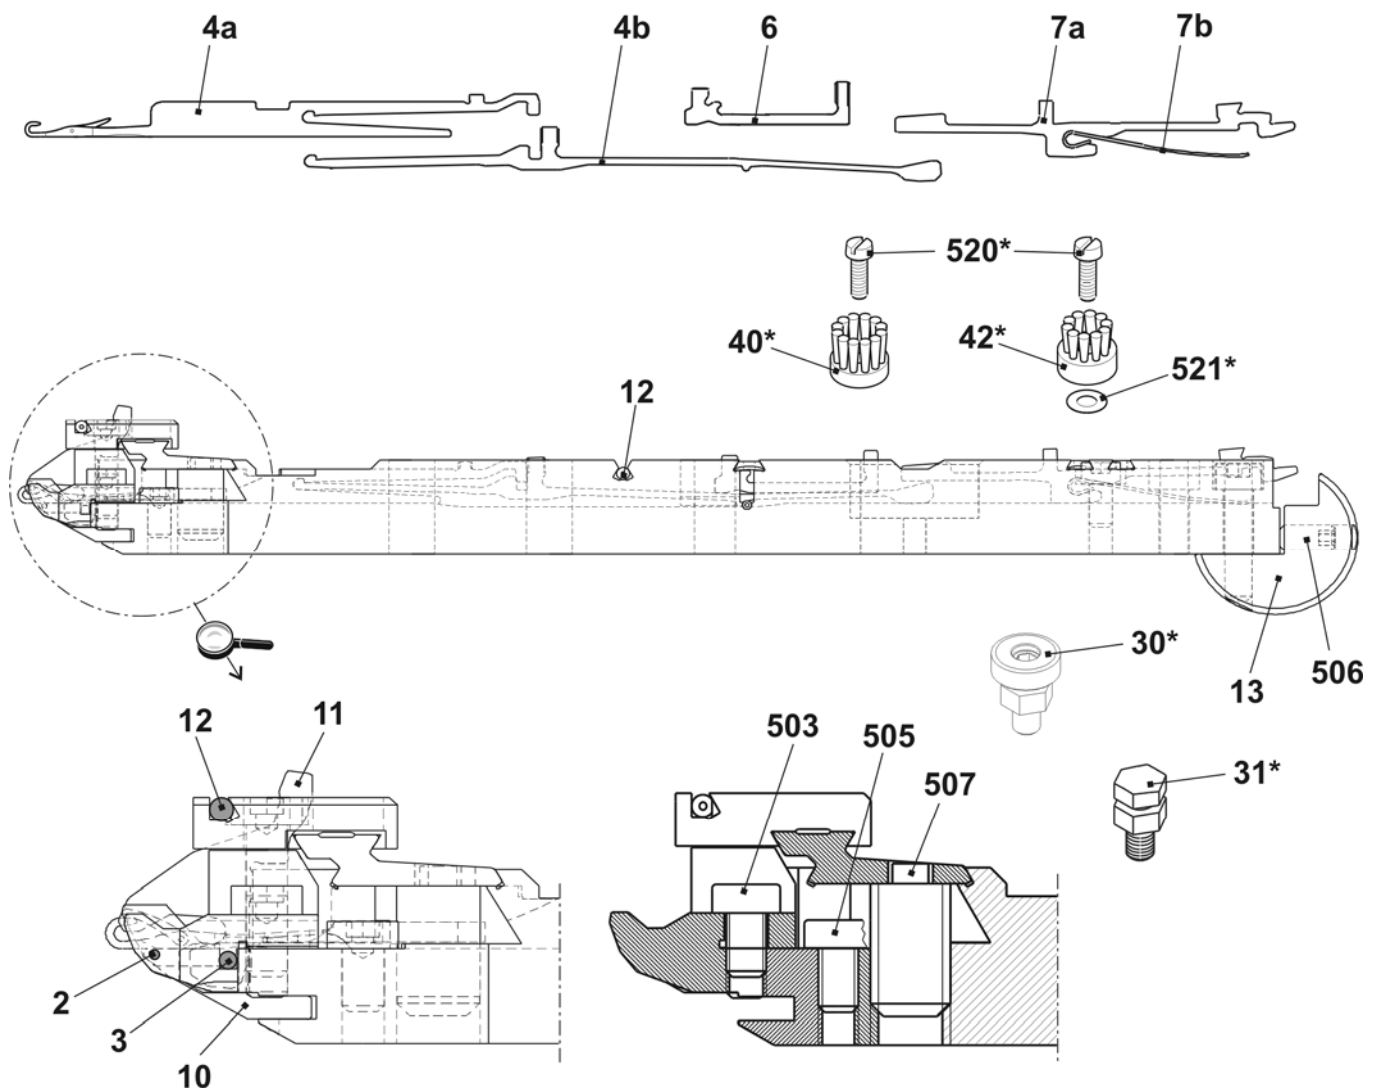


针床 E3,5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E3,5.2	228 584			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E3,5.2	229 040	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E3,5.2	229 039	502	螺丝帽 M6x25	020 137
4	左侧限位器 E4-E8	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	右侧限位器 E4-E8	205 344	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	206 348

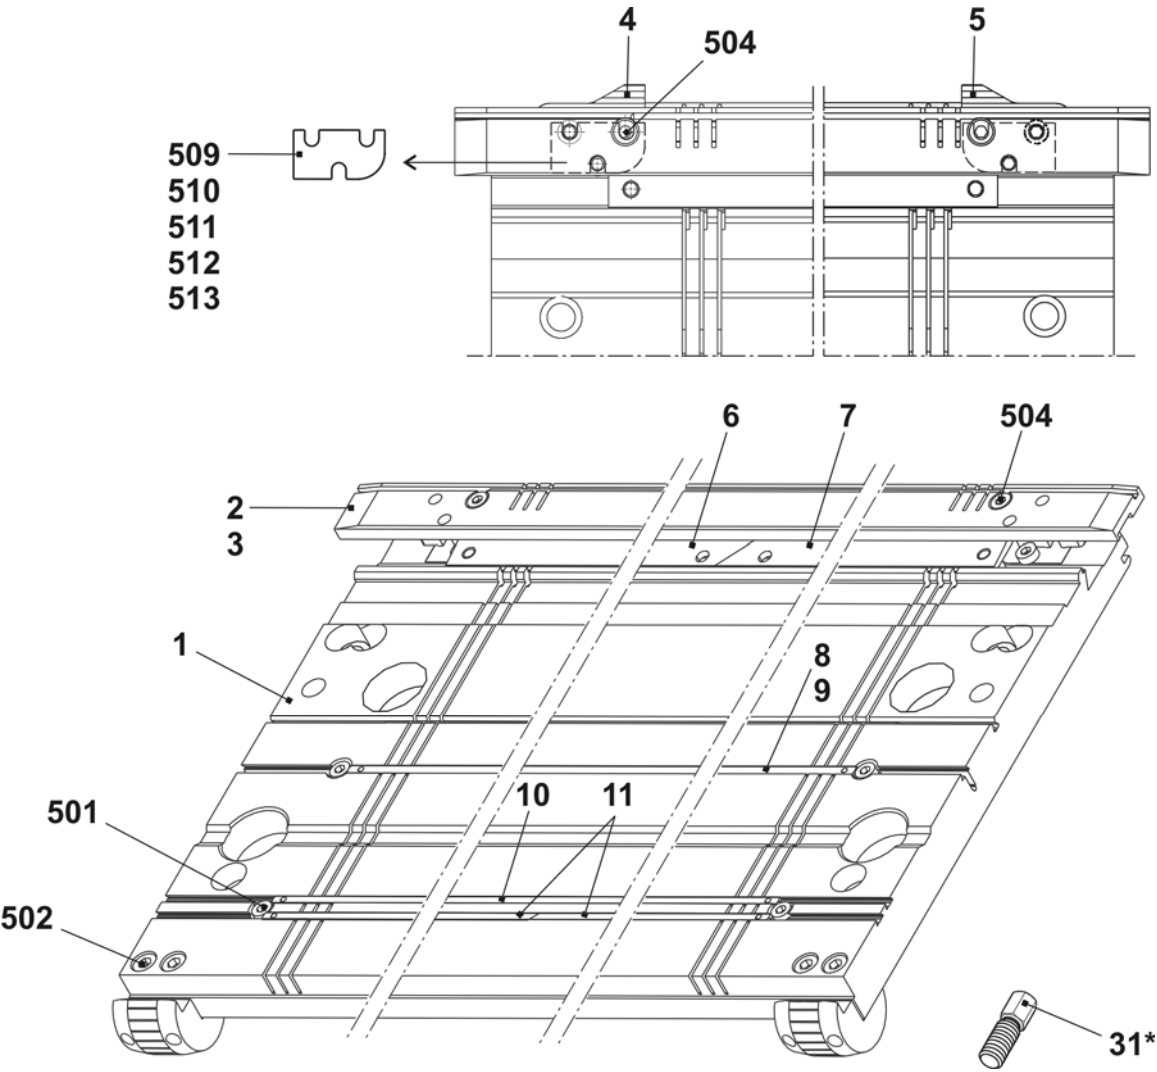


连续针床 E3,5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E7	228 584	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-3.5.2	232 581	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-E8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4 - E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E3,5.2	229 034	42*	圆盘刷	235 612
11	沉降片胸	229 032	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

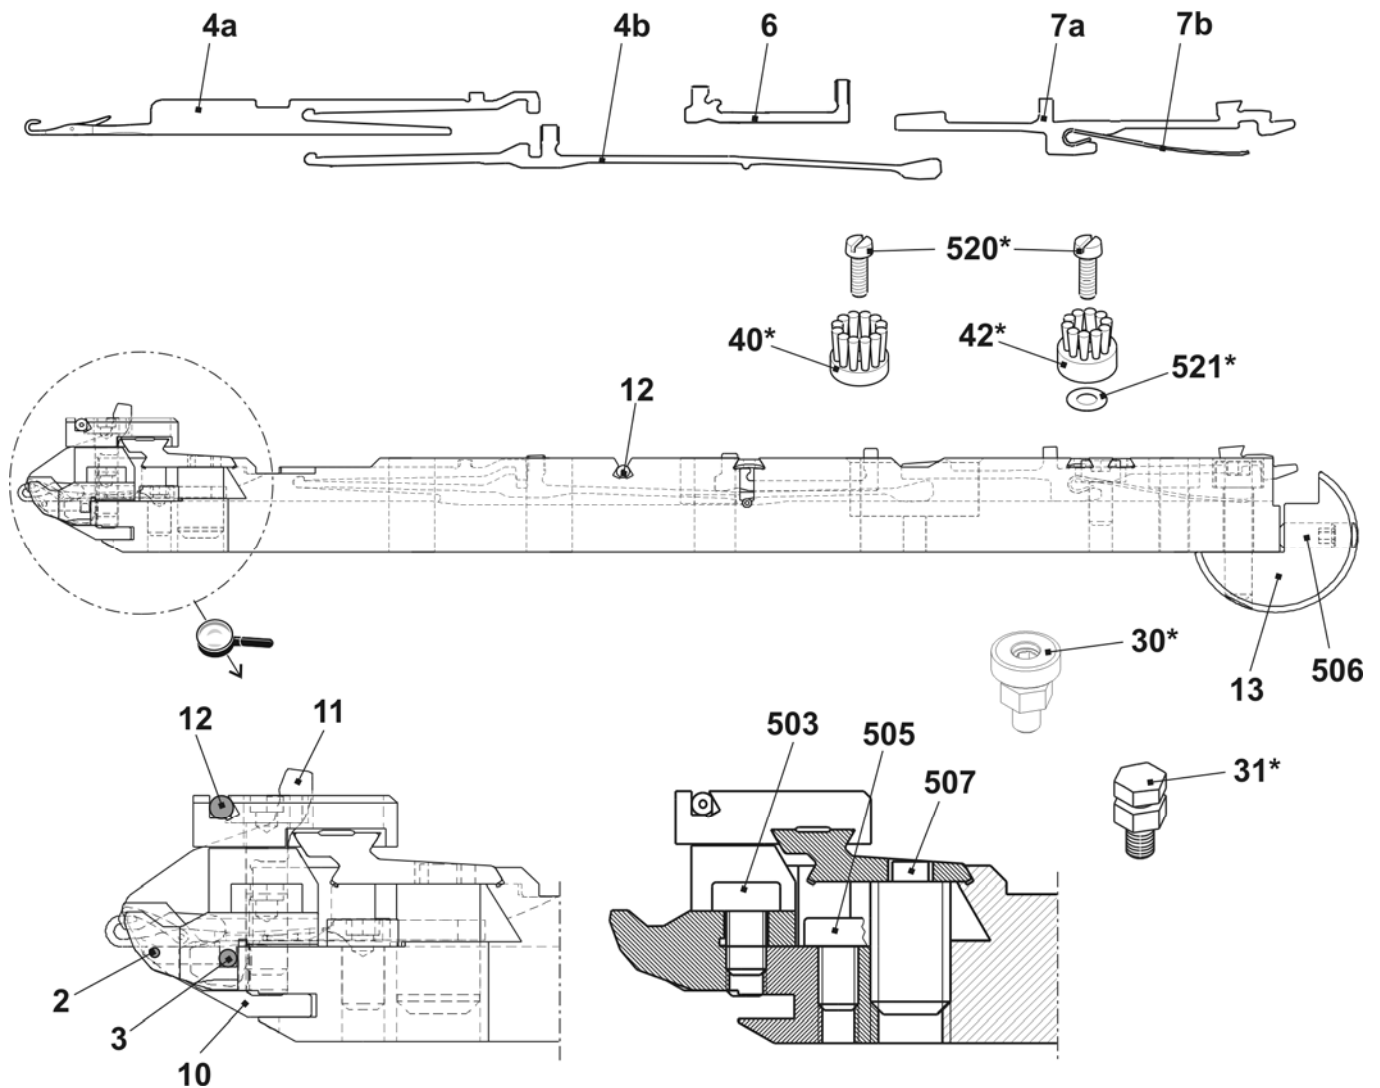

针床 E5.2


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E5.2	219 340	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E5.2	219 284	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E5.2	219 394	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E5.2	219 397	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E5.2	219 171	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E4-E8	205 344	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E10	218 726	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

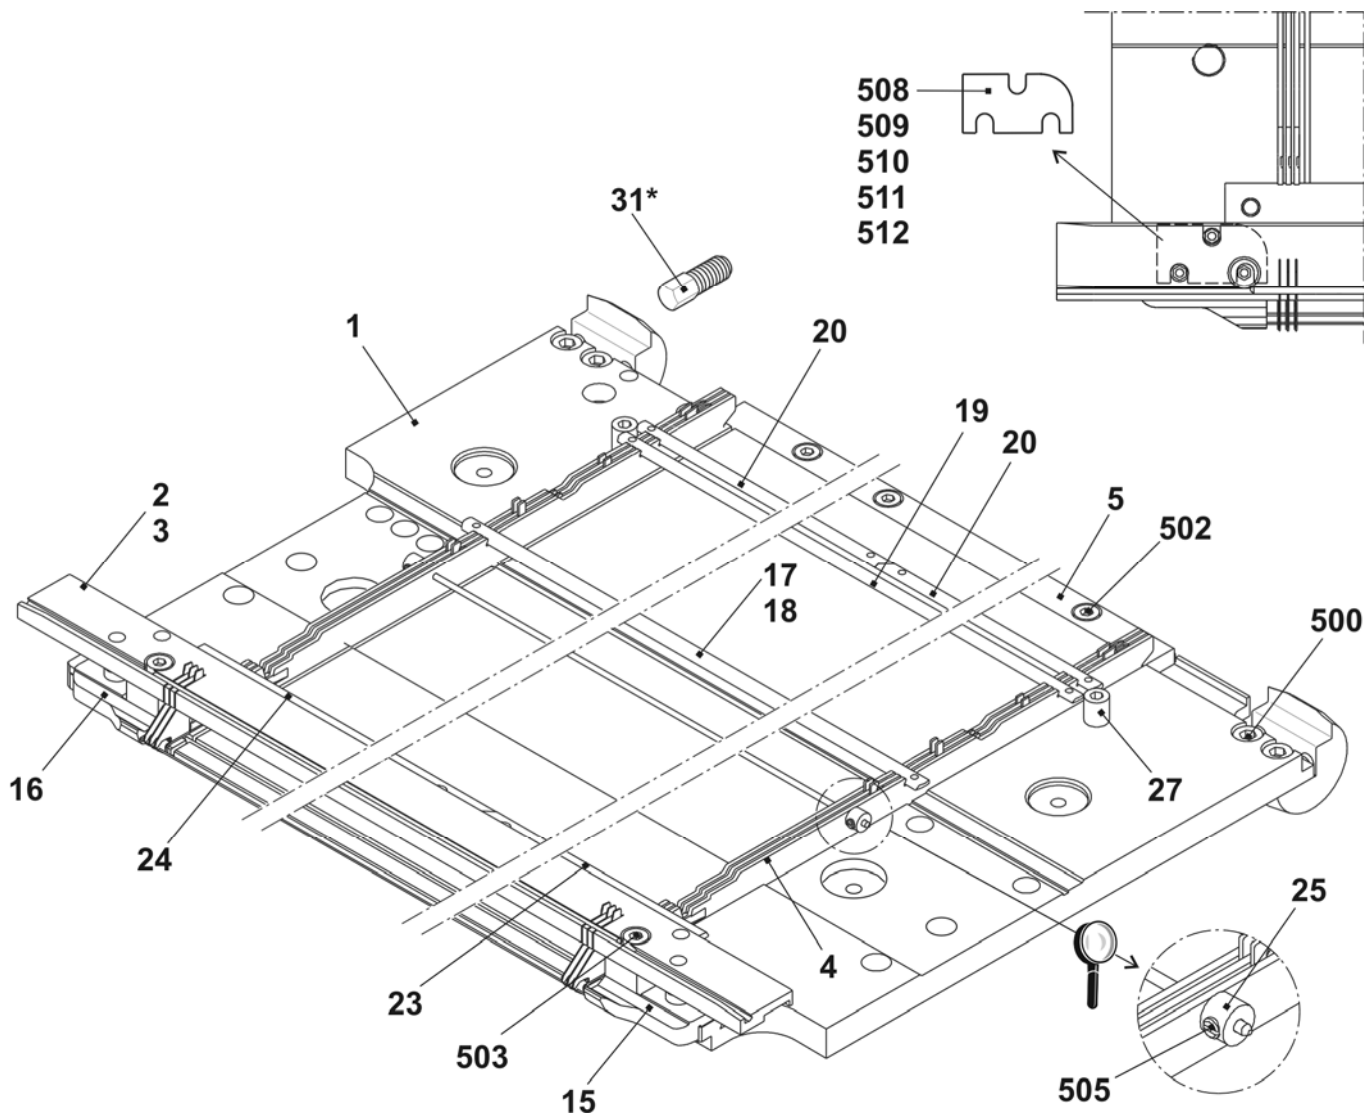

NB_72Z_E10-14_S1


连续针床 E5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E5.2	219 340			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
9a	织针 E5.2	219 181	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E5.2	219 188	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间片 E5.2	236 030	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E5.2	219 214	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针片弹簧 E5.2	219 265	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E5.2	221 367	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片胸 E5.2	229 832	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

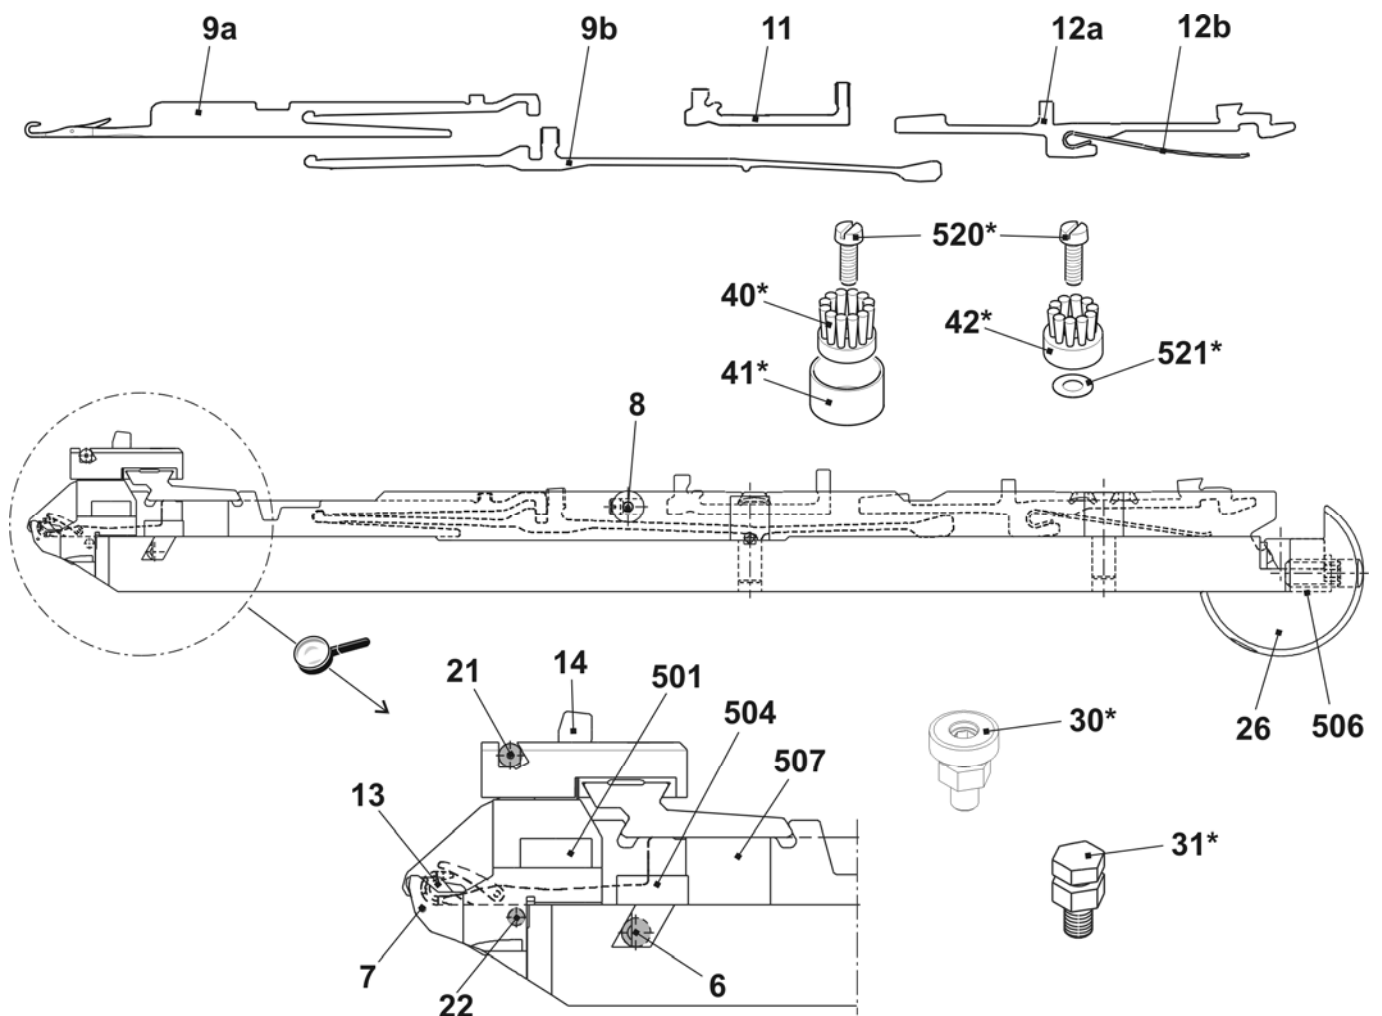


针床 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E12	238 108	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E12	218 292	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E6.2	218 719	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E6.2	218 723	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E12	205 355	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10-14	205 764	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E10-14	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E12	218 727	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

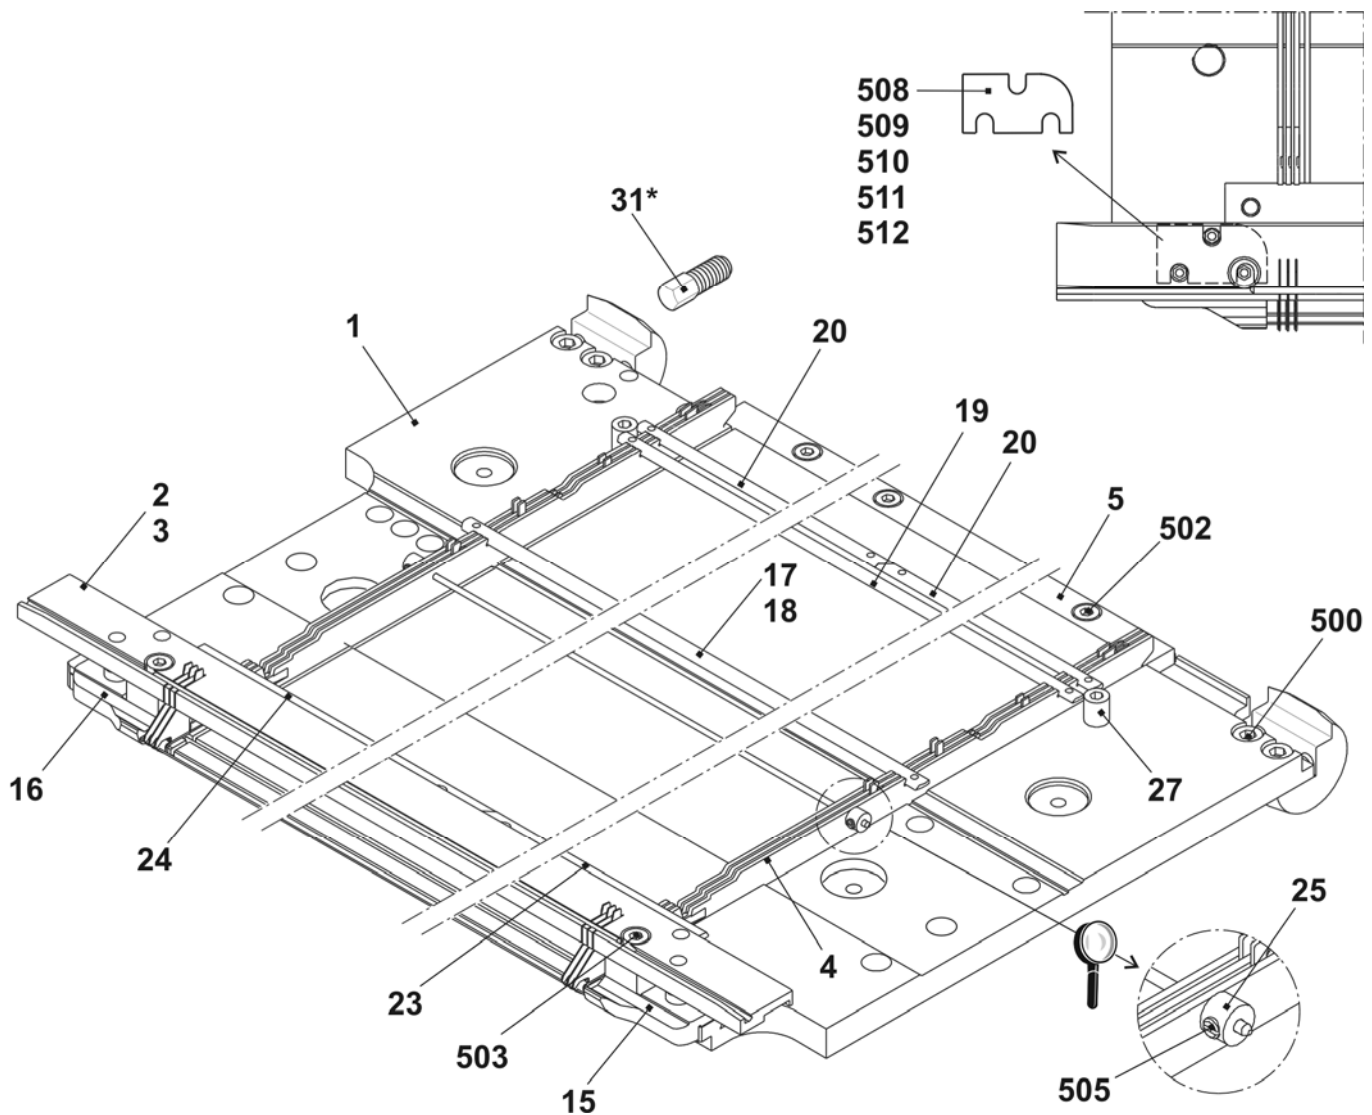


连续针床 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E6.2	238 108			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
9a	织针 E6.2	207 349	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10-12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间片 E10-12	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片 E10-12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E12	205 013	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片 E6.2	237 852	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

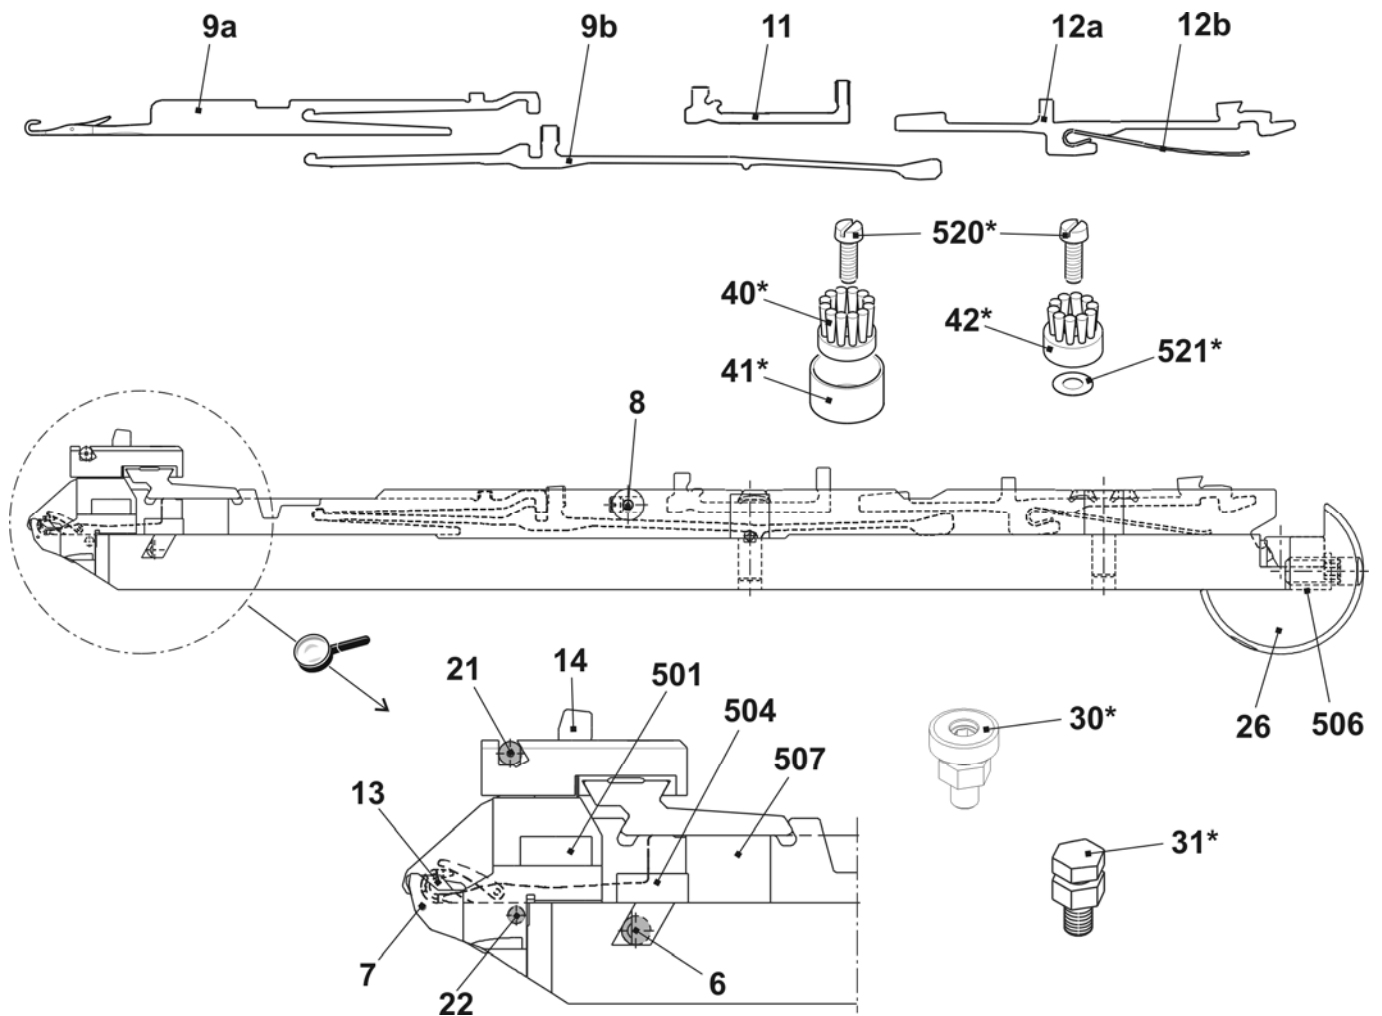


针床 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E7.2	238 109	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E14	218 293	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E7.2	219 396	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E7.2	219 399	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E14	209 574	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10-14	205 764	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E10-14	205 765	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E14	219 686	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

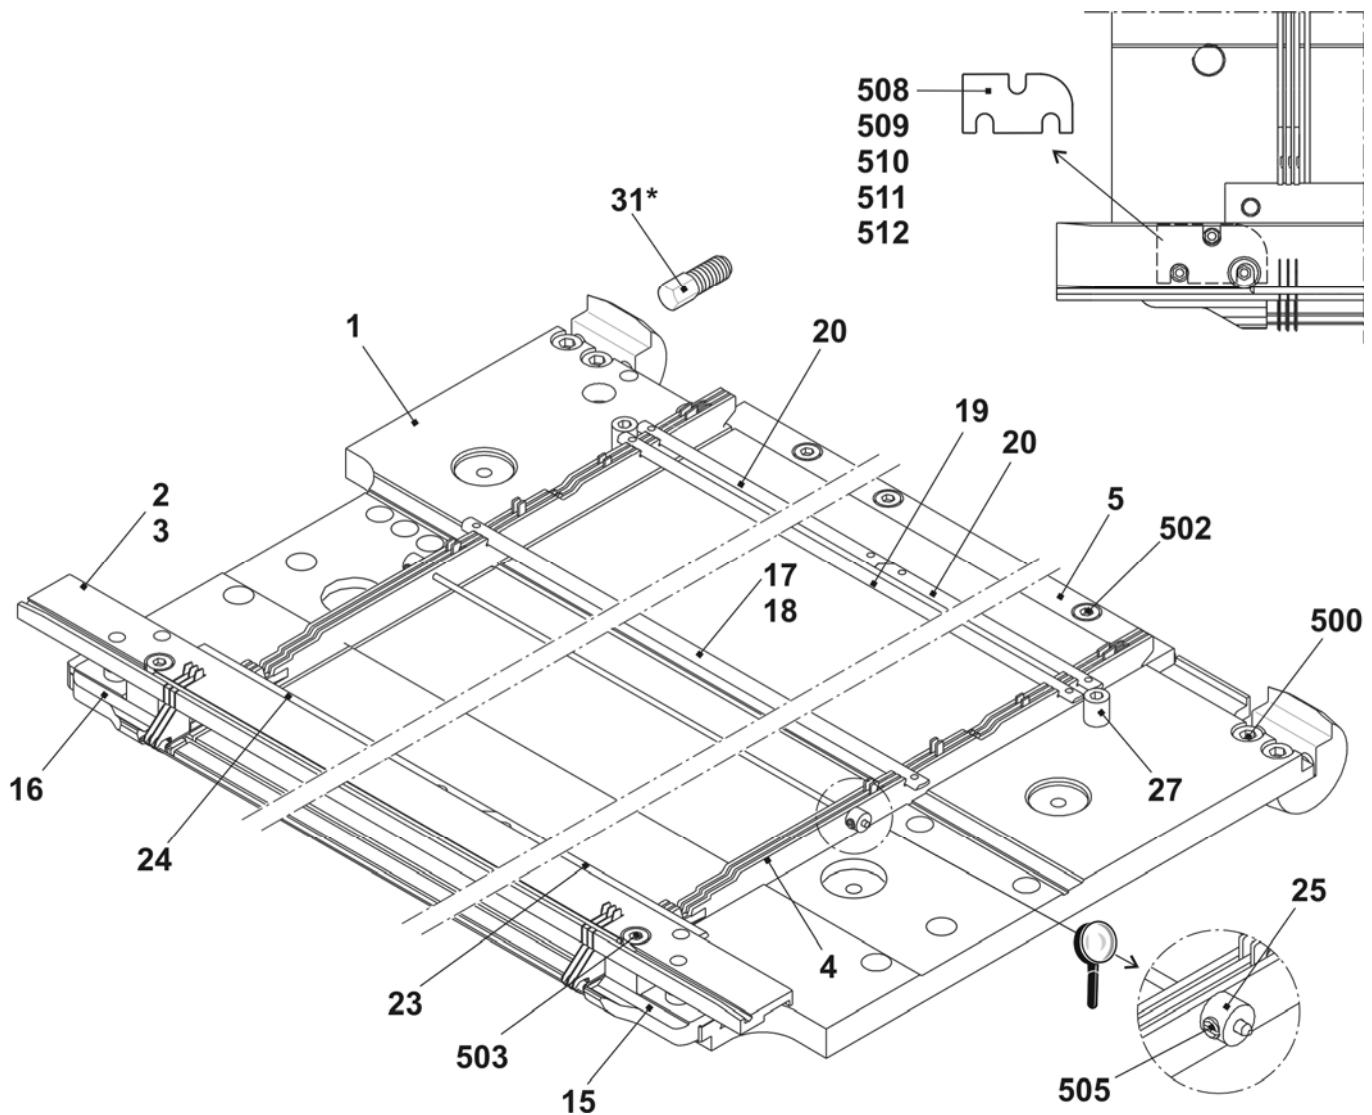


连续针床 E7.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E7.2	238 109	26	支架	206 352
6	固定电线 Ø3.4	219 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	218 676	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 7.2	225 230	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E14	209 633	30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E14	237 373	31*	整个固定螺丝	207 712
12	带弹簧的选针片 E14	224 725	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E7.2	234 903	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片 E7.2	236 954	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

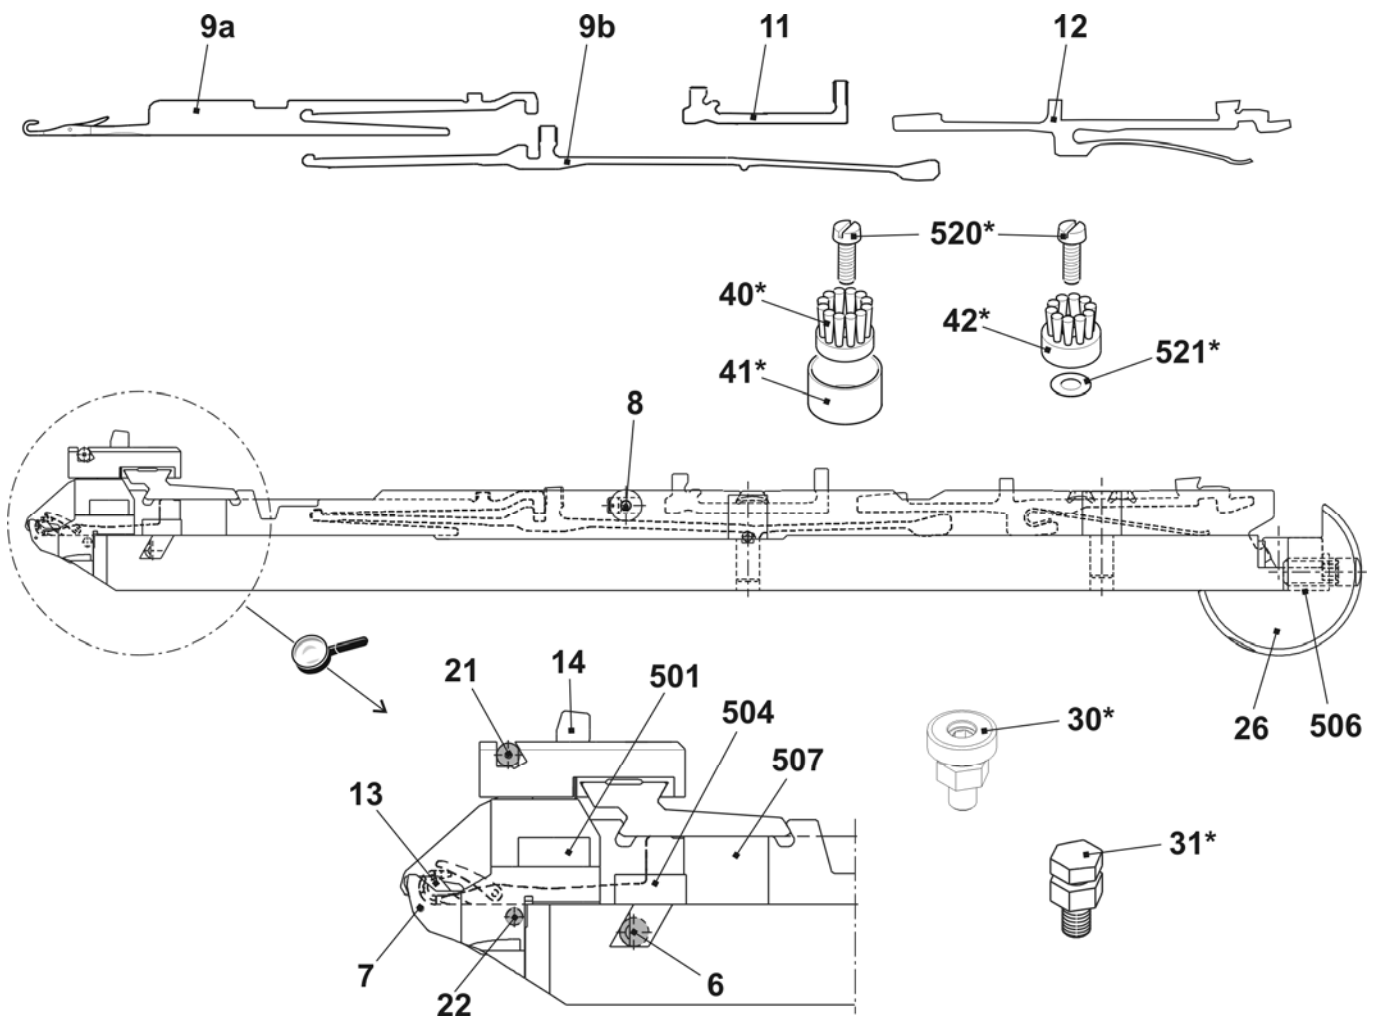


针床 E9.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E9.2	251 111	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E18	251 072	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E18	224 676	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E18	224 678	500	螺丝帽 M6X14	022 658
4	主针槽壁 E9.2	251 052	502	螺丝帽 M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E18	224 705	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	206 348

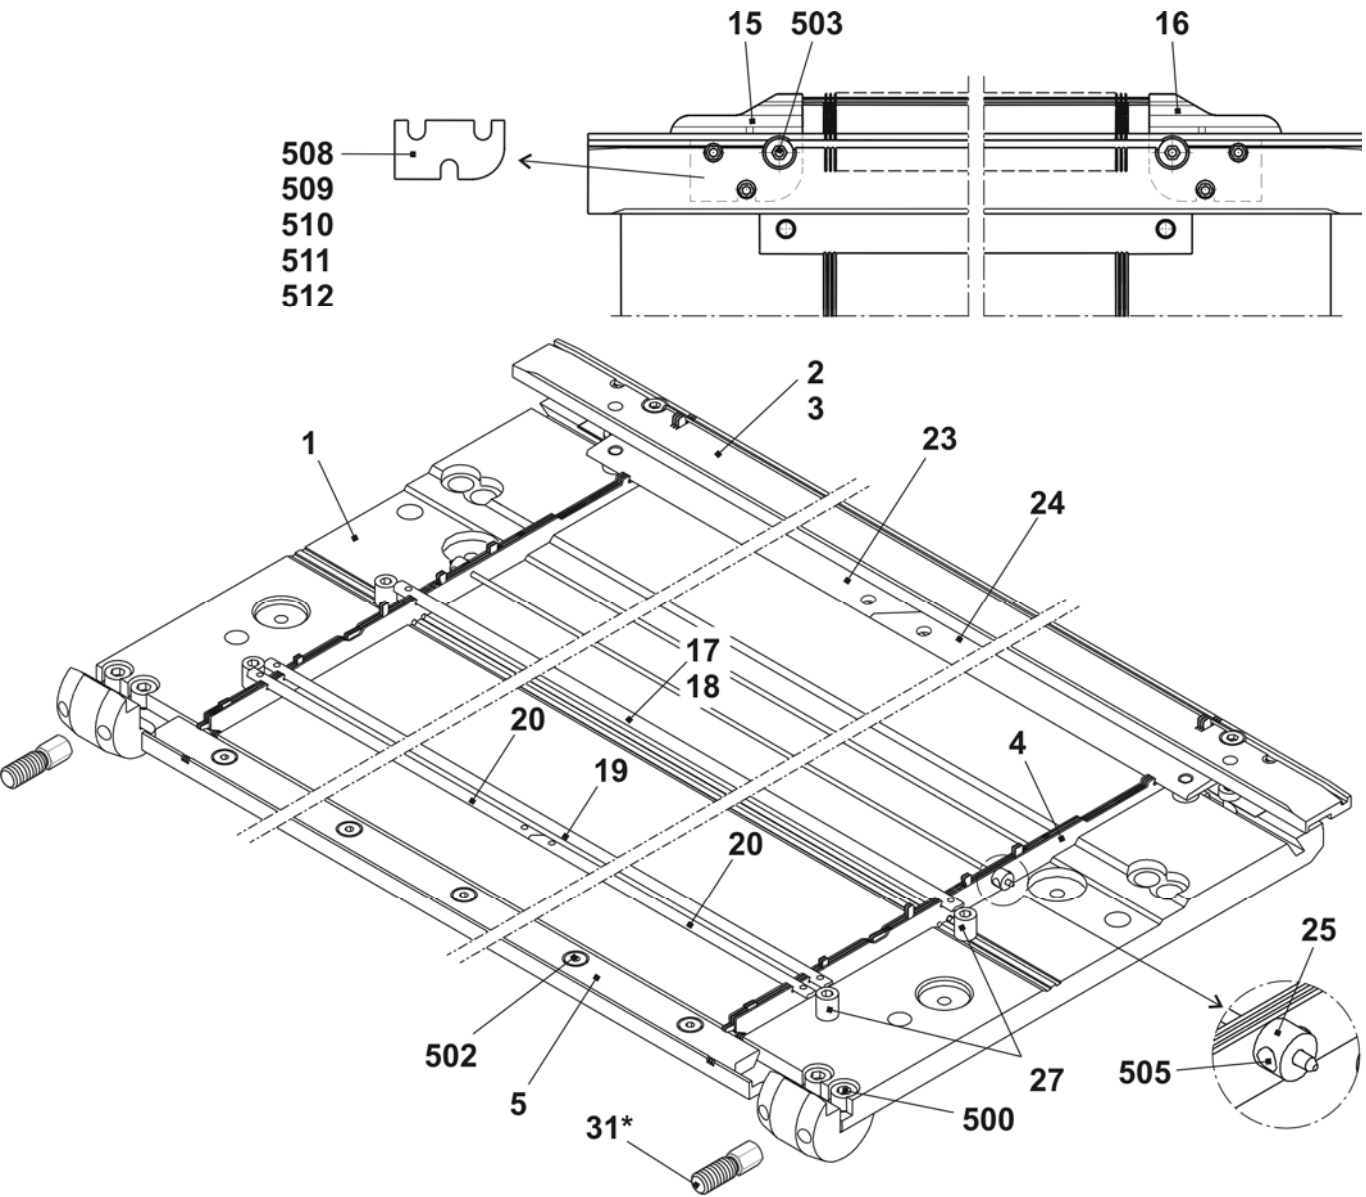


连续针床 E9.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E9.2	251 111			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 0.5mm	224 703	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧用钢丝 Ø2.0	251 075	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E9.2	227 755	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-20	220 382	30*	调节片	206 375
11	制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片 E16-20	222 265	40*	圆盘刷	235 612
13	电线支架	229 141	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片胸 E9.2	229 425	42*	圆盘刷	235 612
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	螺丝帽 M5X12	020 032
26	支架	206 352	521*	配件盘 P6x12x0.3	023 540

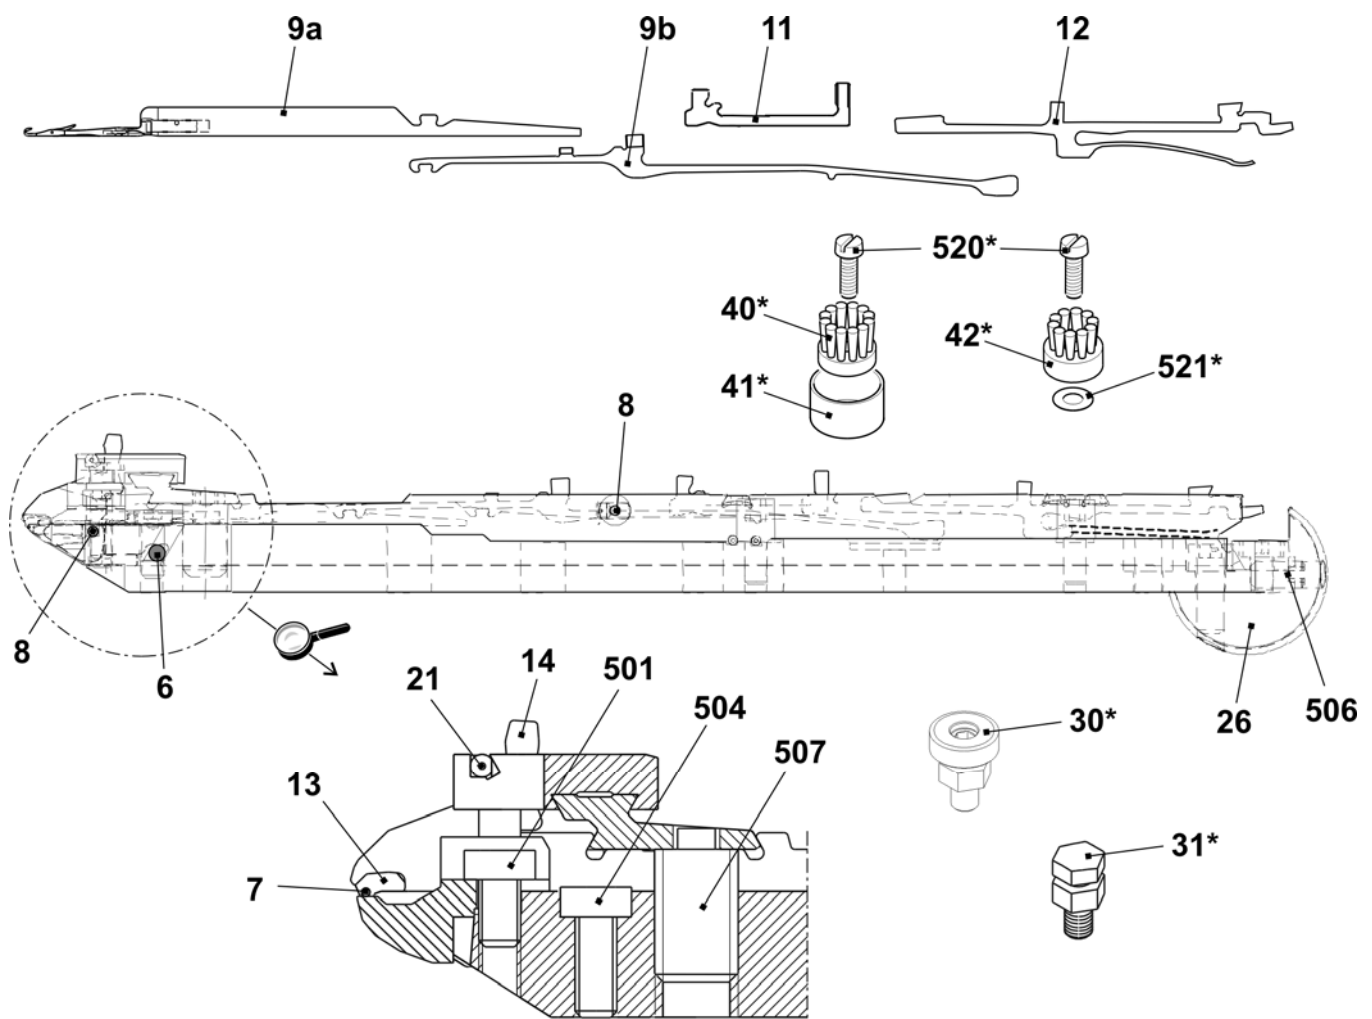


左夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	左夹/切纱针床 E5-8 → E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7	245 333	10	整个左夹纱装置	210 462
1	左侧导纱板 E5-14	244 784	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1a	罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E5-E8	237 323
1b	罩盖轨道	209 223	13	选针片 E4 - E8	200 687
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	503	六角螺母 M4-8	023 046
1f	轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
1g	引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个左盖	211 771	507	簧环 3.2	021 019
6	左侧压纱钩	213 151	508	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
7	中间片 E4-8	211 096	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	左侧压纱针 E4-8	211 804	510	球 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

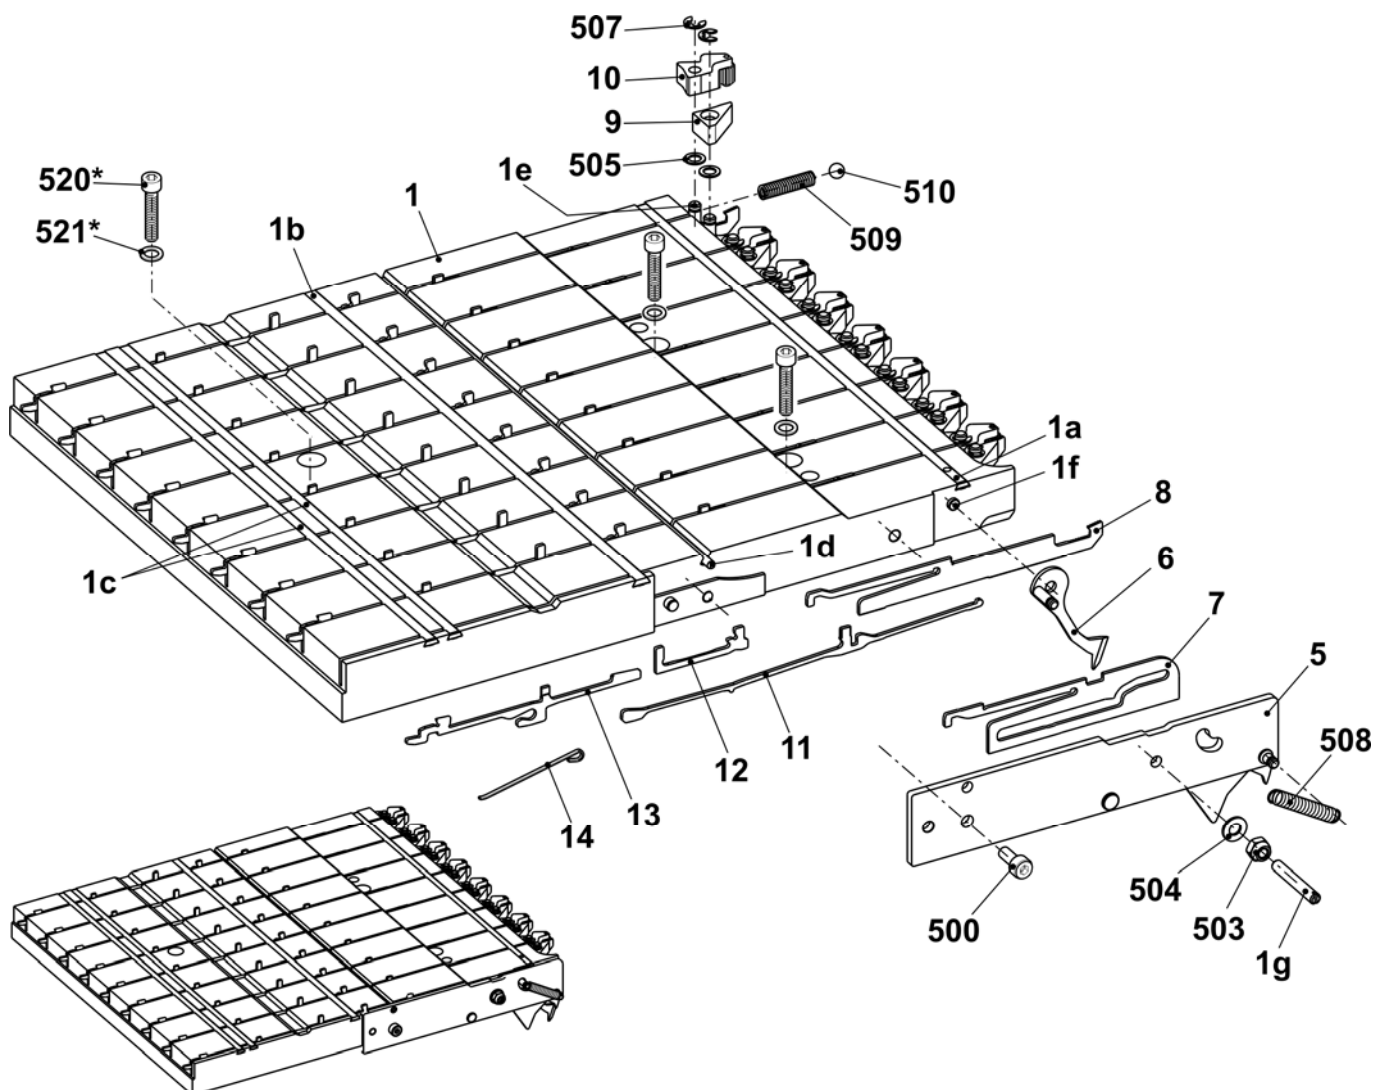


左夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E10-14 → E6.2/7.2/10m.12/12m.10	245 335	10	整个左夹纱装置	210 462
1	左侧导纱板 E5-14	244 784	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1a	罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E5-8	237 323
1b	罩盖轨道	209 223	13	选针片 E4 - E8	200 687
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	503	六角螺母 M4-8	023 046
1f	轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
1g	引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	E10-14机器上的整个左侧盖	251 120	507	簧环 3.2	021 019
6	左侧压纱钩E10-E14	251 377	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
7	中间片 E10-14	251 117	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	左侧压纱针 E10-14	211 809	510	球 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

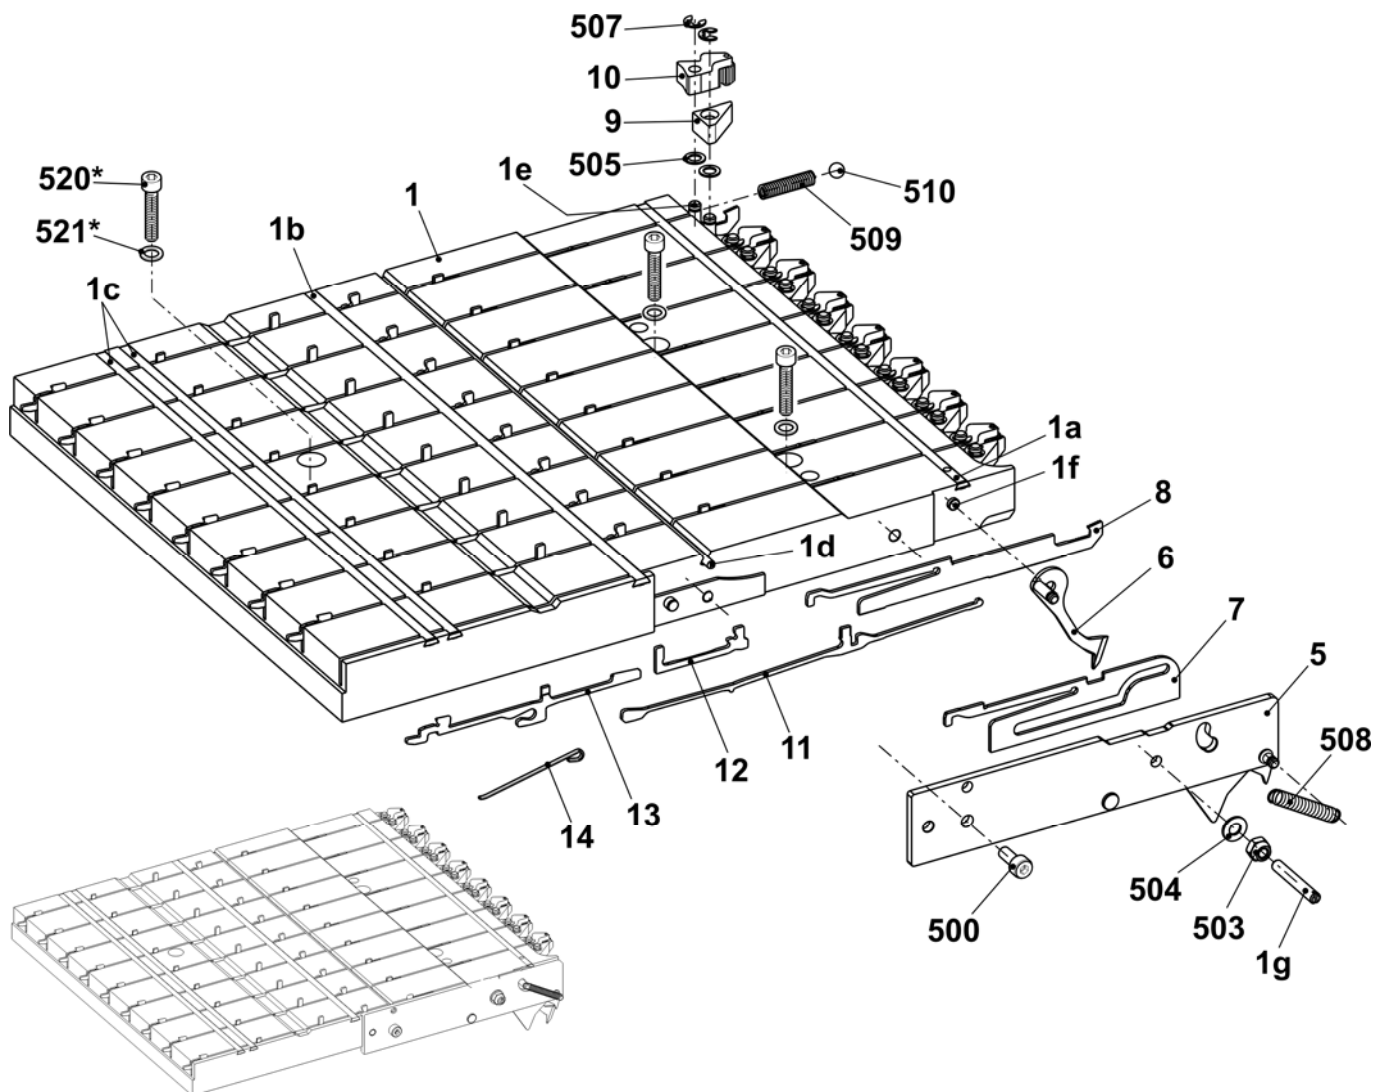


左夹/切纱针床 E16-18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E16-18 → E9.2	245 337	10	整个左夹纱装置	210 462
1	左侧导纱板 E16-20	244 810	11	挺针片 E10-12	200 683
1a	罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E10-12	237 324
1b	罩盖轨道	209 223	13	选针片 E10-12	200 688
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E10-12	200 691
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	503	六角螺母 M4-8	023 046
1f	轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
1g	引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个左侧罩盖 E16-20	242 835	507	簧环 3.2	021 019
6	左侧压纱织针 E16-18	242 831	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
7	中间片 E16-20	242 828	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	左侧压纱针 E16-20	221 111	510	球 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

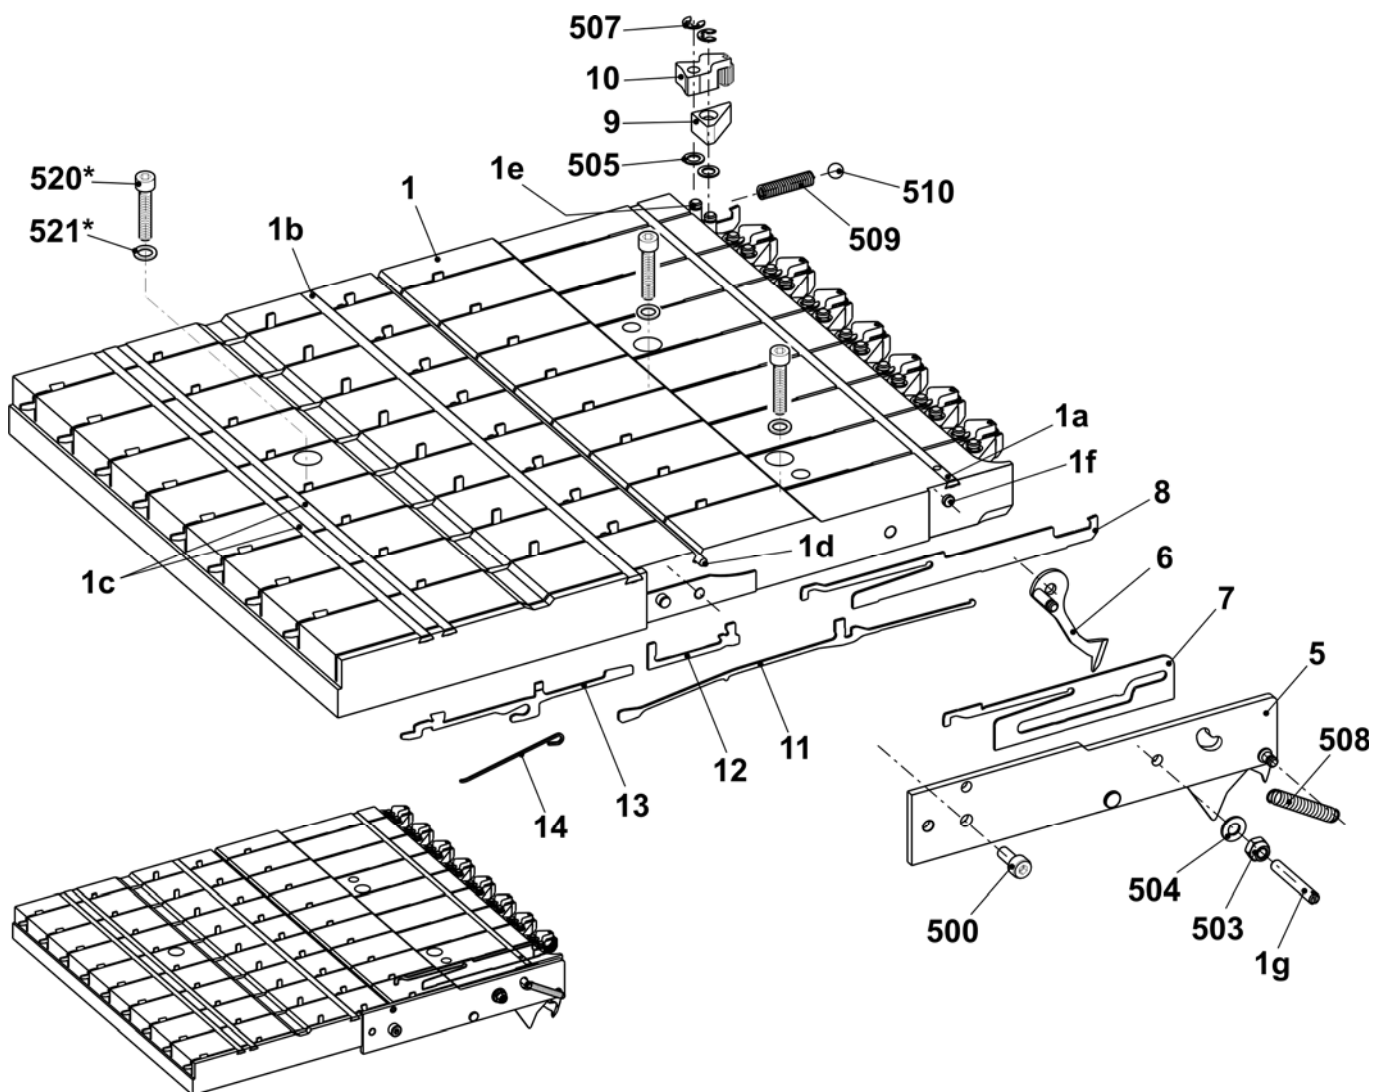


左夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E5-8 → E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7	245 334	10	整个右夹纱装置	210 464
1	导纱板 E5-14	245 341	11	挺针片 E4 - E8	200 682
	1a 罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1b 罩盖轨道	209 223	13	选针片 E4 - E8	200 687
	1c 罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
	1d 固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1e 销子	208 094	503	六角螺母 M4	023 046
	1f 轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
	1g 引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个右盖	211 347	507	簧环 3.2	021 019
6	右侧压纱钩	213 150	508	张力弹簧 5x0.55x18.9 (E3,5.2)	023 377
7	中间片 E4-8 (E3,5.2)	211 096	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	右侧压纱针 E4-8 (E3,5.2)	210 420	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

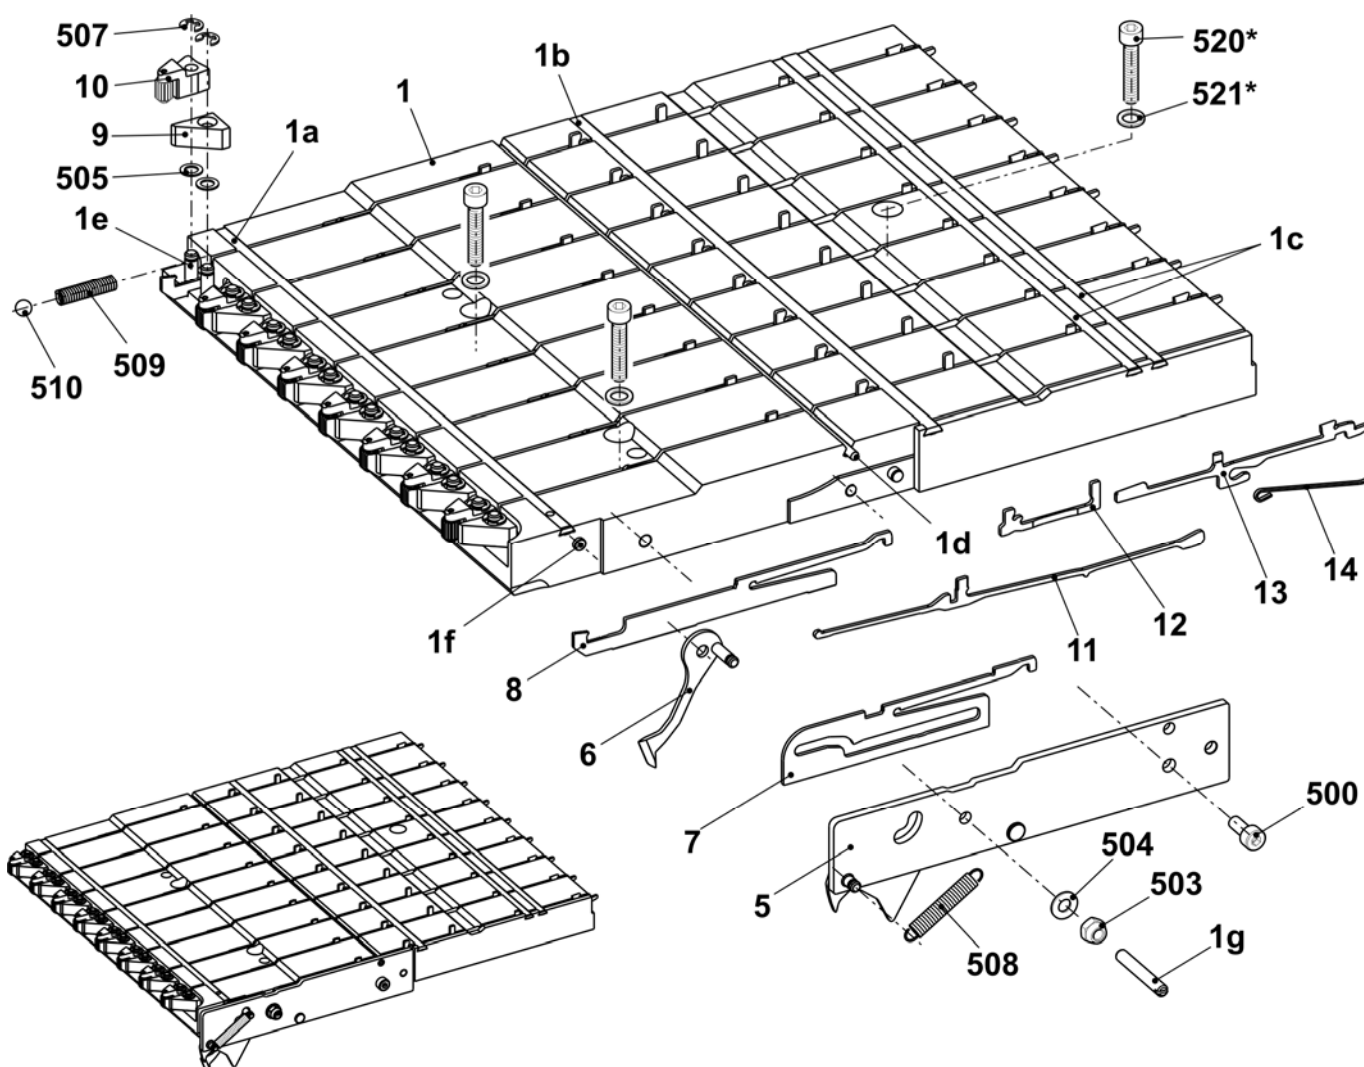


右夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右夹/切纱针床 E10-14 → E6.2/7.2/10m.12/12m.10	245 336	10	整个右夹纱装置	210 464
1	导纱板 E5-14	245 341	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1a	罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E5-E8	237 323
1b	罩盖轨道	209 223	13	选针片 E4 - E8	200 687
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	503	六角螺母 M4	023 046
1f	轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
1g	引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	507	簧环 3.2	021 019
6	右侧压纱钩 E10-14	251 378	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
7	中间片 E10-14	251 117	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	右侧压纱针 E10-14	210 249	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

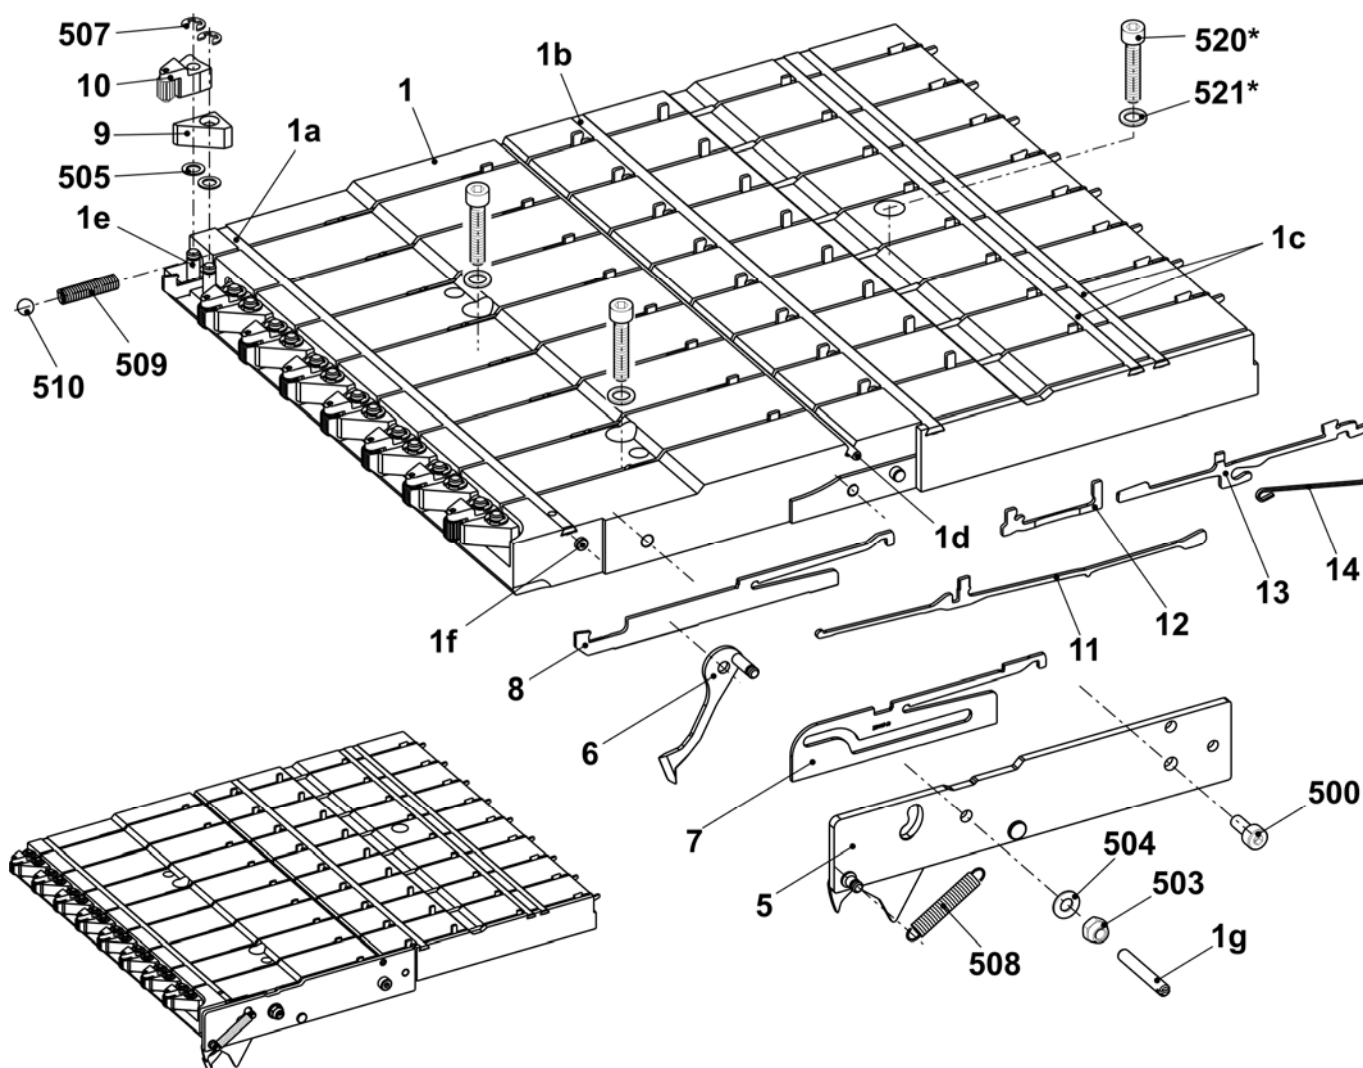

右夹/切纱针床 E16-18


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右侧夹/切纱针床 E16-18 → E9.2	245 338	10	整个右夹纱装置	210 464
1	导纱板 E16-20	244 809	11	挺针片 E10-12	200 683
1a	罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E10-12	237 324
1b	罩盖轨道	209 223	13	选针片 E10-12	200 688
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E10-12	200 691
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	503	六角螺母 M4	023 046
1f	轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
1g	引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个右侧罩盖 E16-20	242 836	507	簧环 3.2	021 019
6	右侧压纱钩 E16-18	242 833	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
7	中间片 E16-20	242 828	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
8	右侧压纱针 E16-20	221 112	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
9	刀片	210 422	520*	螺丝帽 M6x20	244 824
			521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

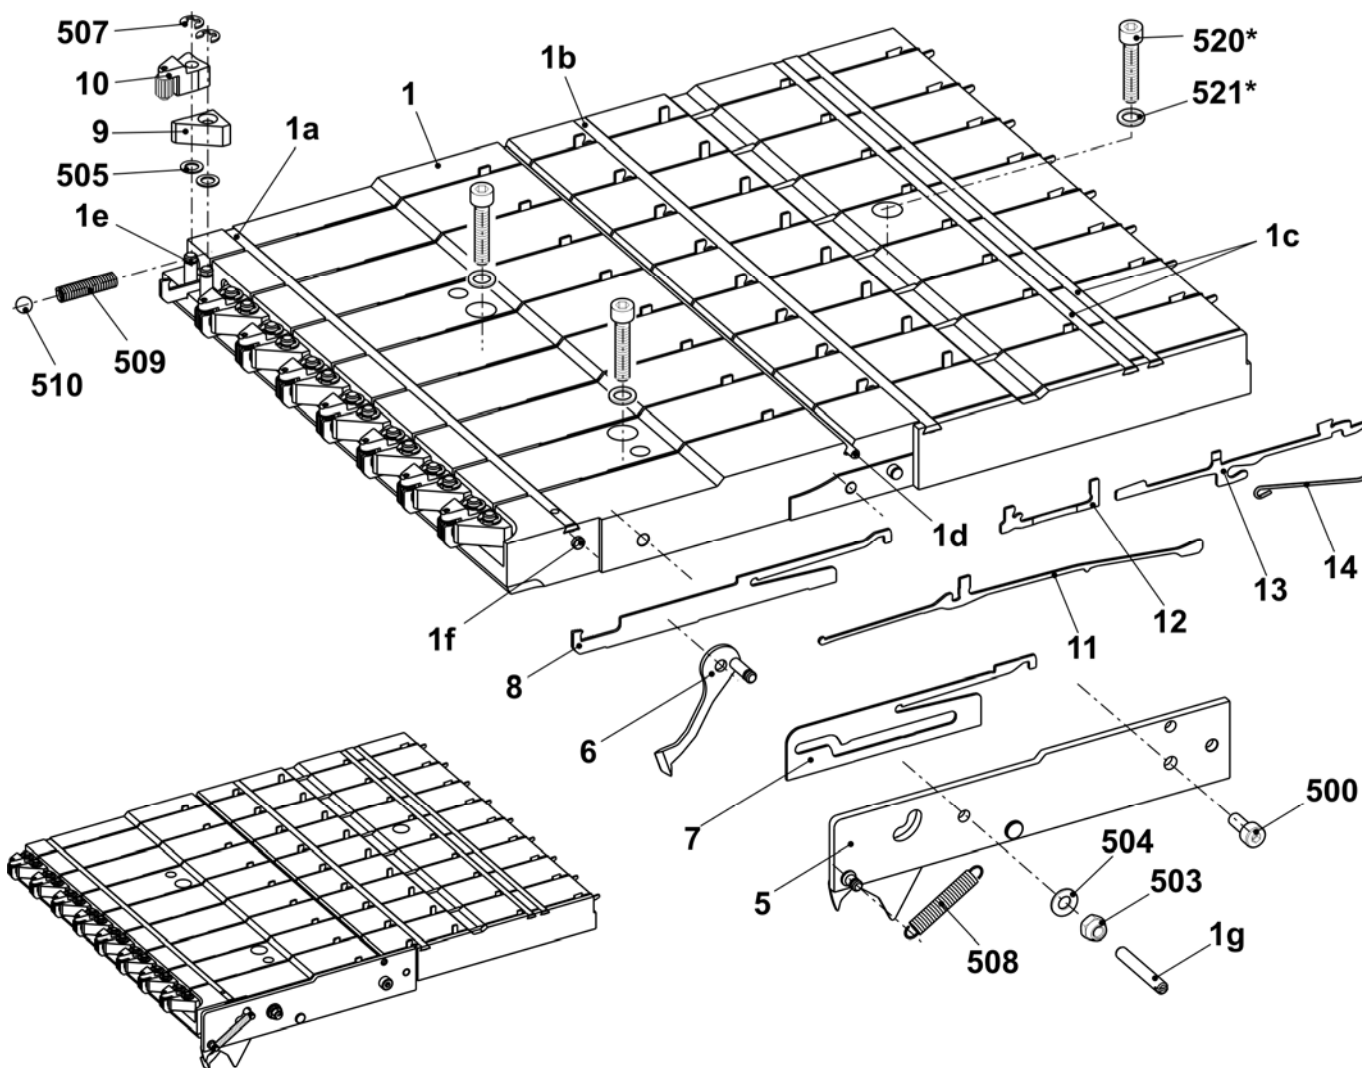

机头


THE RIGHT WAY TO KNIT 机头部分总览

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个机头		1	整个三角 (装置)	
	E5 + E5m.4 + E7m.5	250 080		E5 + E5m.4 + E7m.5	250 084
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	250 081		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	250 085
	E10	250 082		E10	250 087
	E12	245 038		E12	245 039
	E14	243 085		E14	243 092
	E16-18	250 083		E16-18	250 088
	E10m.12	250 090		E10m.12	250 091
	E12m.10	243 388		E12m.10	243 407
	E2,5.2 + E3,5.2	244 979		E2,5.2 + E3,5.2	244 980
	E5.2	244 373		E5.2	244 375
	E6.2	244 374		E6.2	244 376
	E7.2	243 332		E7.2	243 397
	E9.2	250 093		E9.2	250 092
2	整个外导纱器传动	241 080	7	后分配器 740 okc	243 273
3	整个中央导纱器传动	241 081	8	前分配器 740 okc	243 274
4	整个沉降片控制		10	清洁器 (毛毡)	241 411
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	241 515	11	销子	212 392
	E10 + E10m.12	241 516	12	销子	243 171
	E12-14+ E6.2 + 12m.10 + E7.2	241 517	14	左侧盖板	250 274
	E16-18	250 250	15	右侧盖板	250 275
	E5.2/7.2	241 518	16	整个马达装置 (AT=711017)	211 017
	E9.2	241 520		16a 顶部齿轮齿条	209 781
5	总共配有4个三角座的机头	241 701		16b 中央齿轮齿条	209 782
9	整个选针系统			16c 底部齿轮齿条	209 783
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	216 218	23	左侧后部导纱板	245 323
	E10-12/10m.12/12m.10/5.2/6.2	216 219	24	右侧后部导纱板	245 324
	E14/7.2	229 300	501	螺丝帽 M4x30	023 290
	E16-20/9.2	220 114			

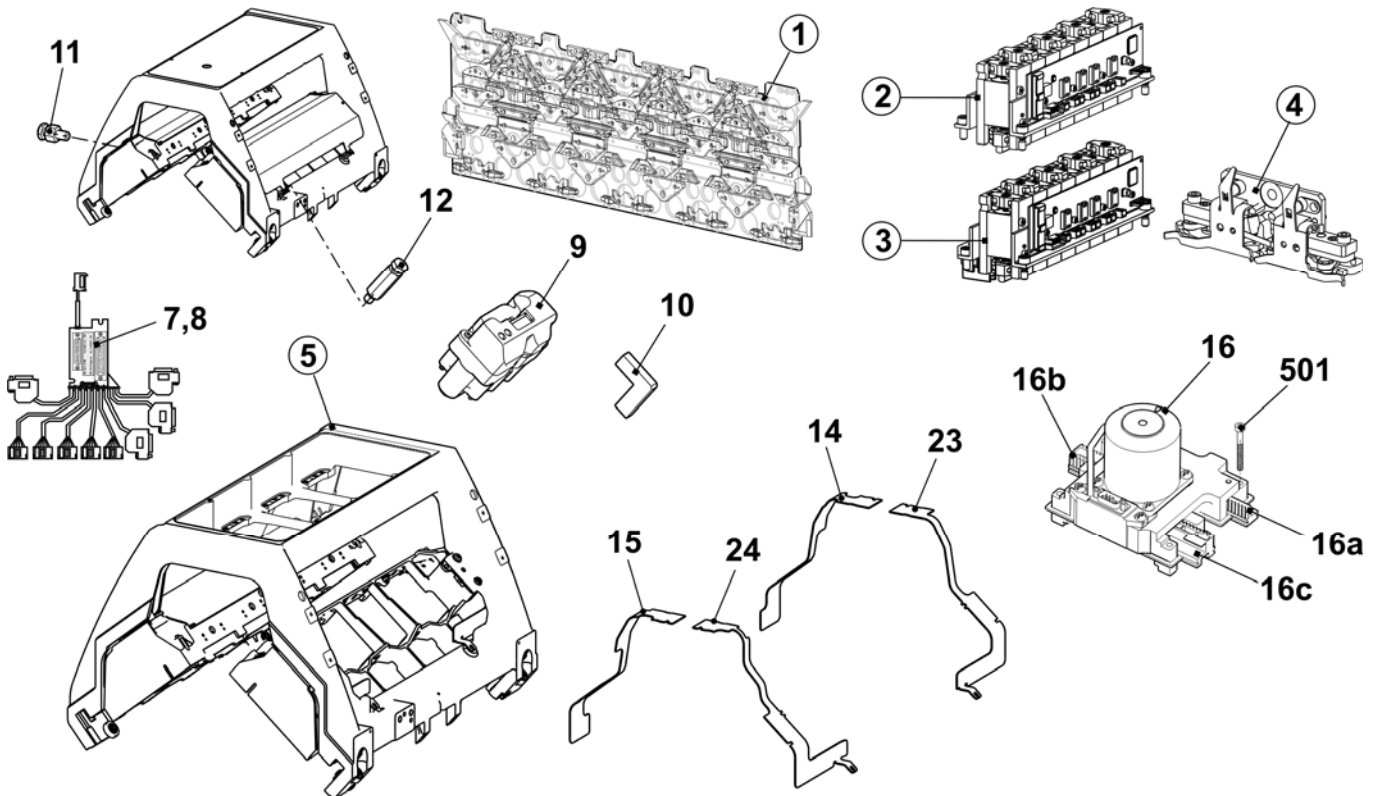


机头

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	总共配有4个三角座的机头	241 701			
1	机头框架,4个三角座	241 624	13	固定销子连接点	244 179
2	机头部分,4个三角座	241 675	500	螺丝帽 M8X30	020 143
3	机头顶盖, 4个三角座	251 195	502	反沉降螺丝 M6x10	023 183
4	垫片	225 312	504	簧环 6	021 022
5	轴肩螺丝	211 750	514	安装销 5x14	020 670
8	衬套	207 546	515	纱线衬套	041 863
9	衬套	209 275	522	垫片 0.2x10x70	023 699
10	衬套	209 274	523	垫片 0.1x10x70	023 698
11	离心	222 983	524	垫片 0.05x10x70	023 697

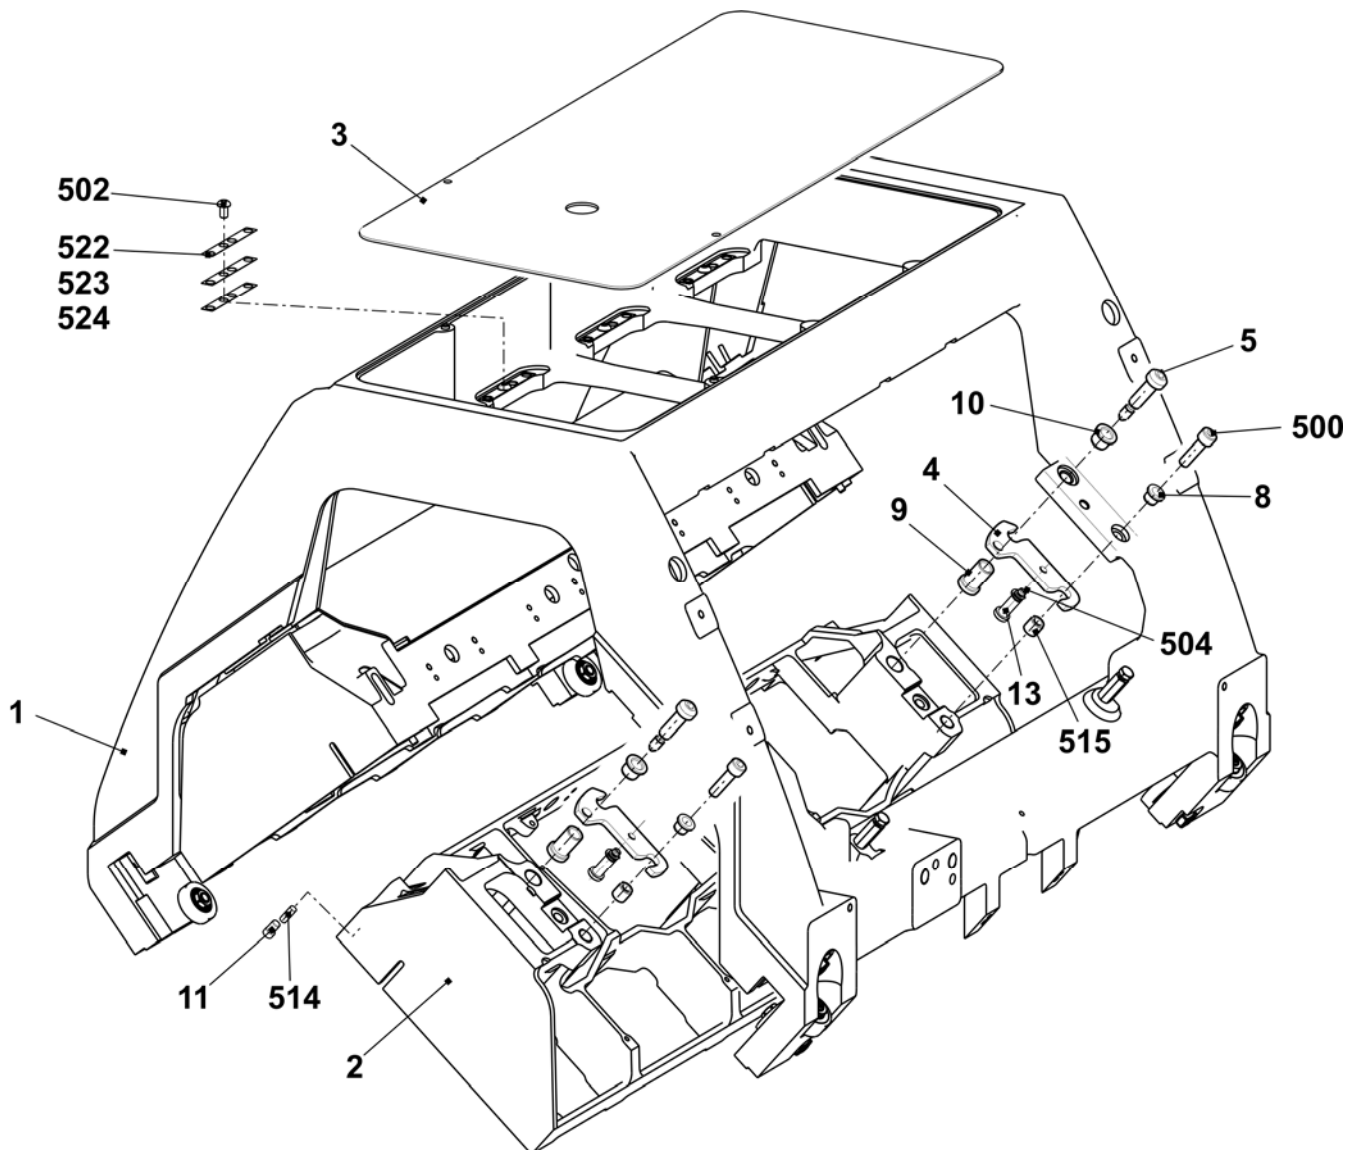


机头盖

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
ΣA	机头前盖		ΣB	机头后盖	
1	机头前盖, 4个三角座	251 198	1	机头后盖, 4个三角座	251 197
2	固定销子	242 382	2	固定销子	242 382
500	六角螺母 M6	022 899	502	六角螺母 M6	022 899
502	O形环 3x2	242 420	502	O形环 3x2	242 420
503	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 385	503	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 385

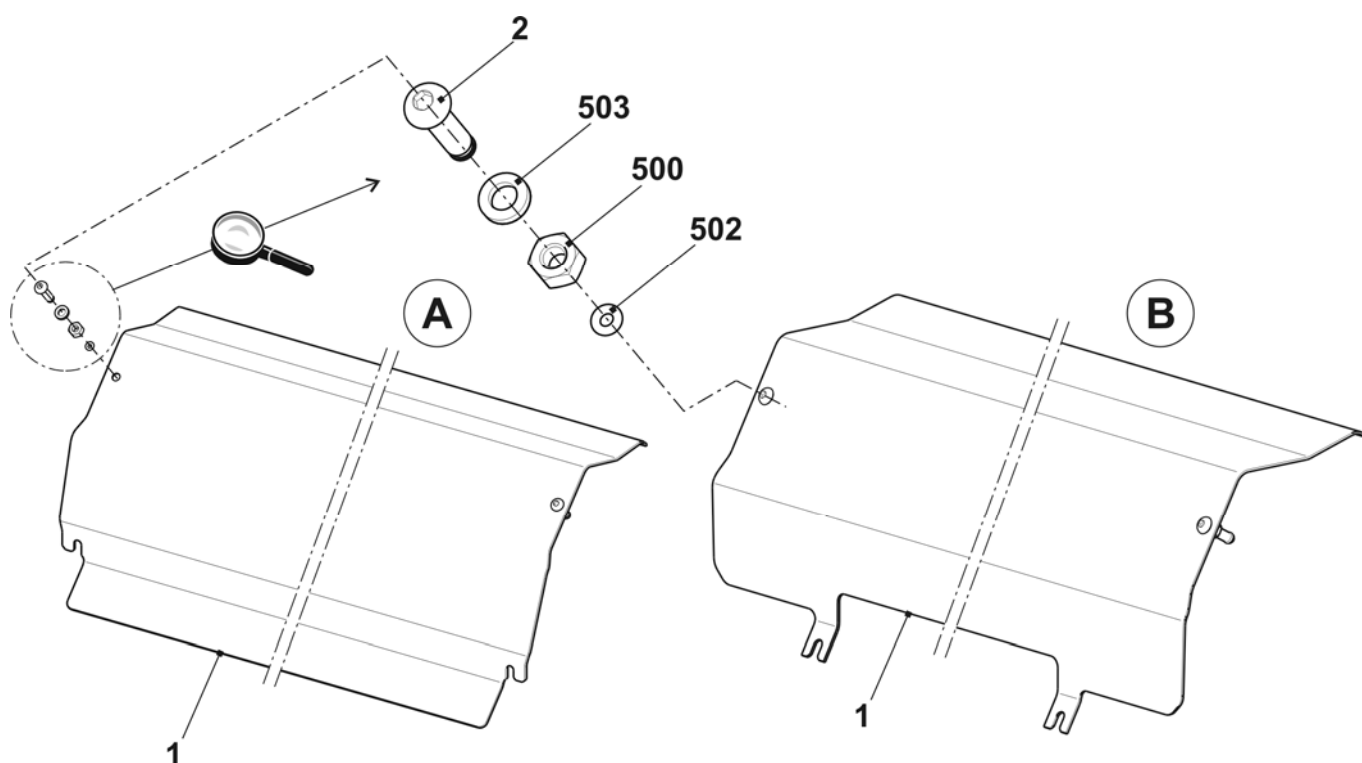


机头向导

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
6	离心轴承销子 .3	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 .3	242 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

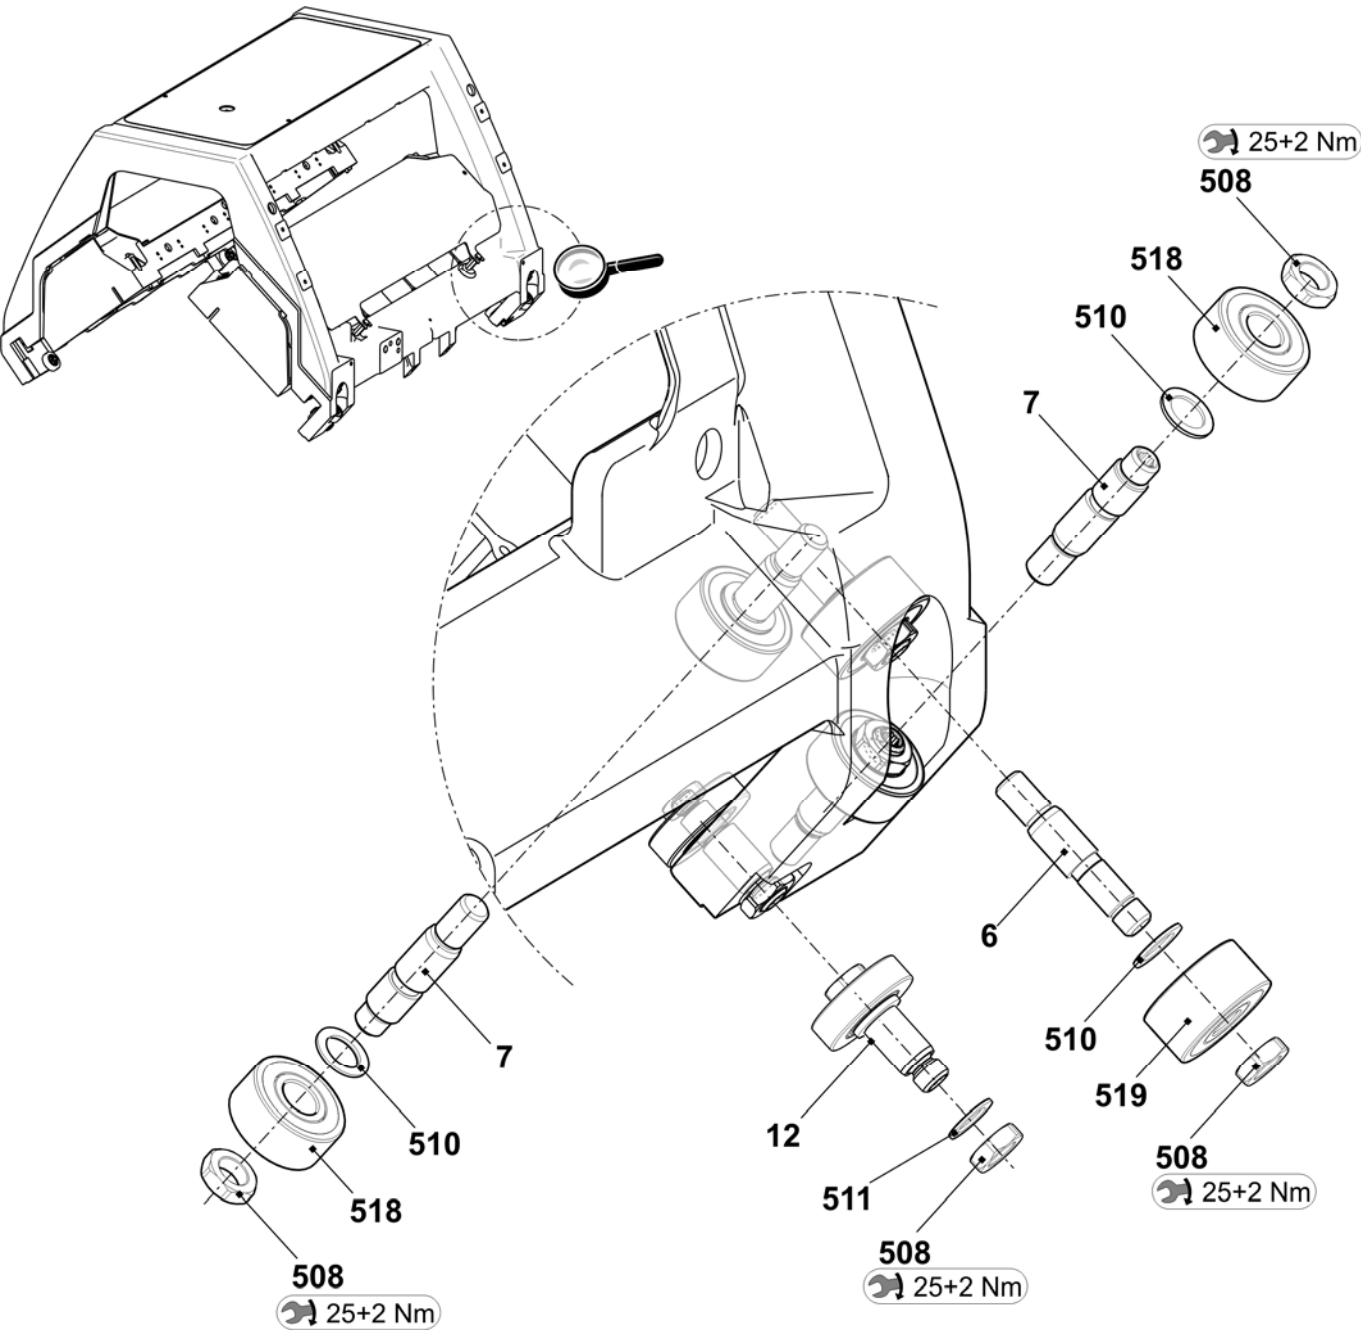


备件包机头导轨

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	备件包机头导轨 72"	252 992	501	垫片 0.05x22x42	243 291
1	导纱条	241 308	502	垫片 0.10x22x42	243 292
2	调整离心	241 219	503	垫片 0.20x22x42	243 293
500	垫片 0.03x22x42	243 289	510*	螺丝帽 M8X20	020 141

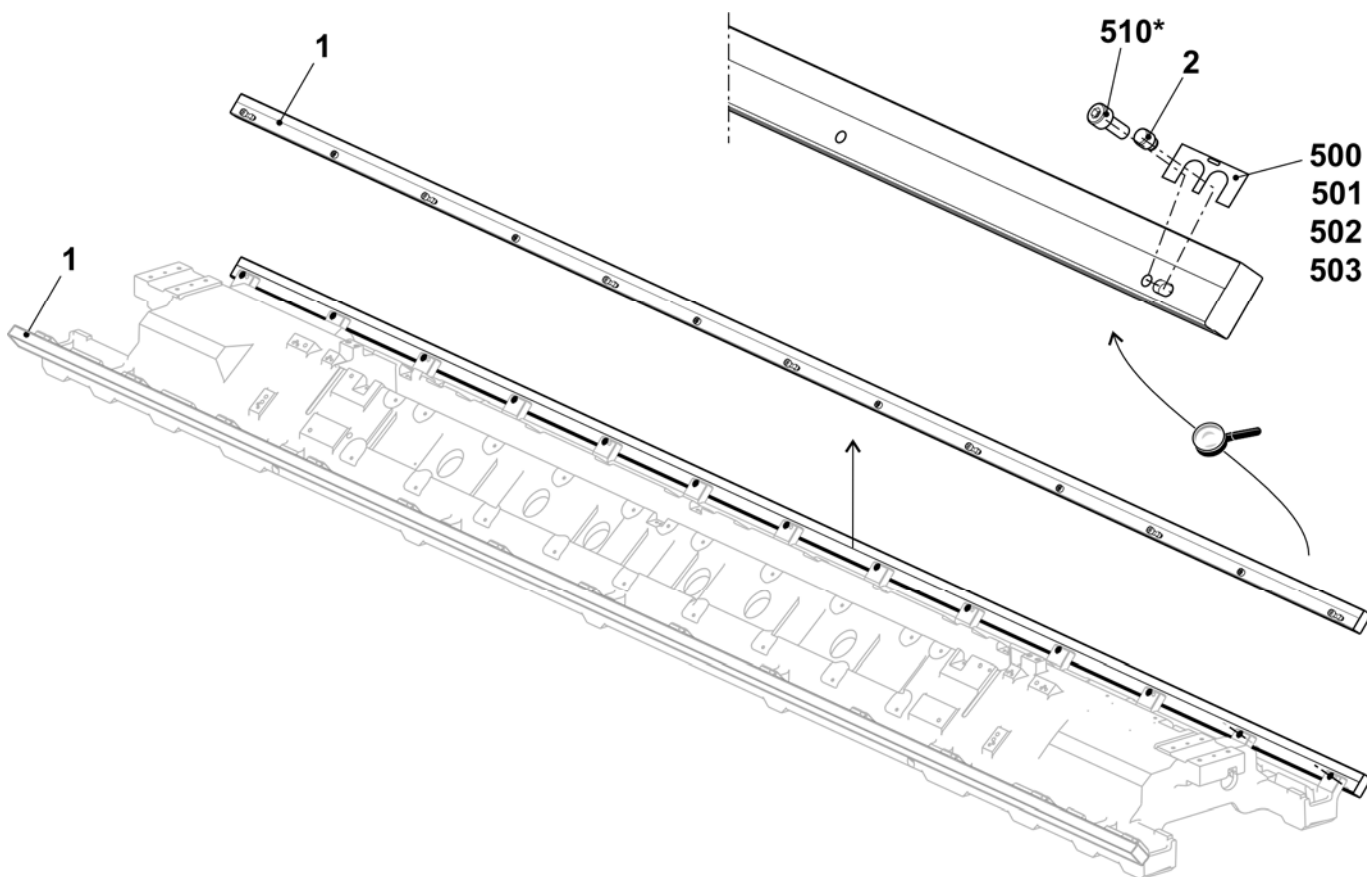


毛刷握持器

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	213 710		E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	203 254
	E10 - E14 + E6.2 - 7.2 E10m.12 + E12m.10	213 711		E10 - E14 + E6.2 - E7.2 + E10m.12 + E12m.10	212 854
	E16 + E18 + E9.2	223 185		E16 + E18 + E9.2	224 822
1	毛刷握持器	213 009	500	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

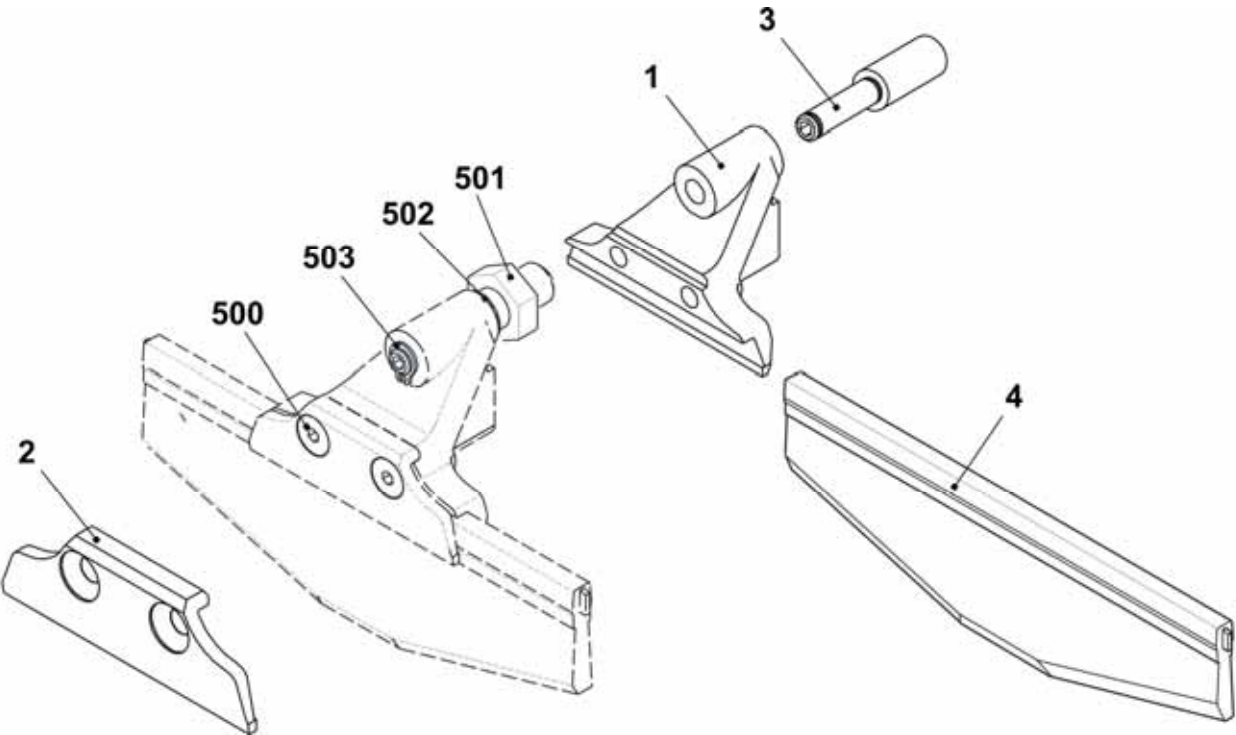


没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个外导纱器传动	241 080			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903	901	轴肩螺丝	231 899

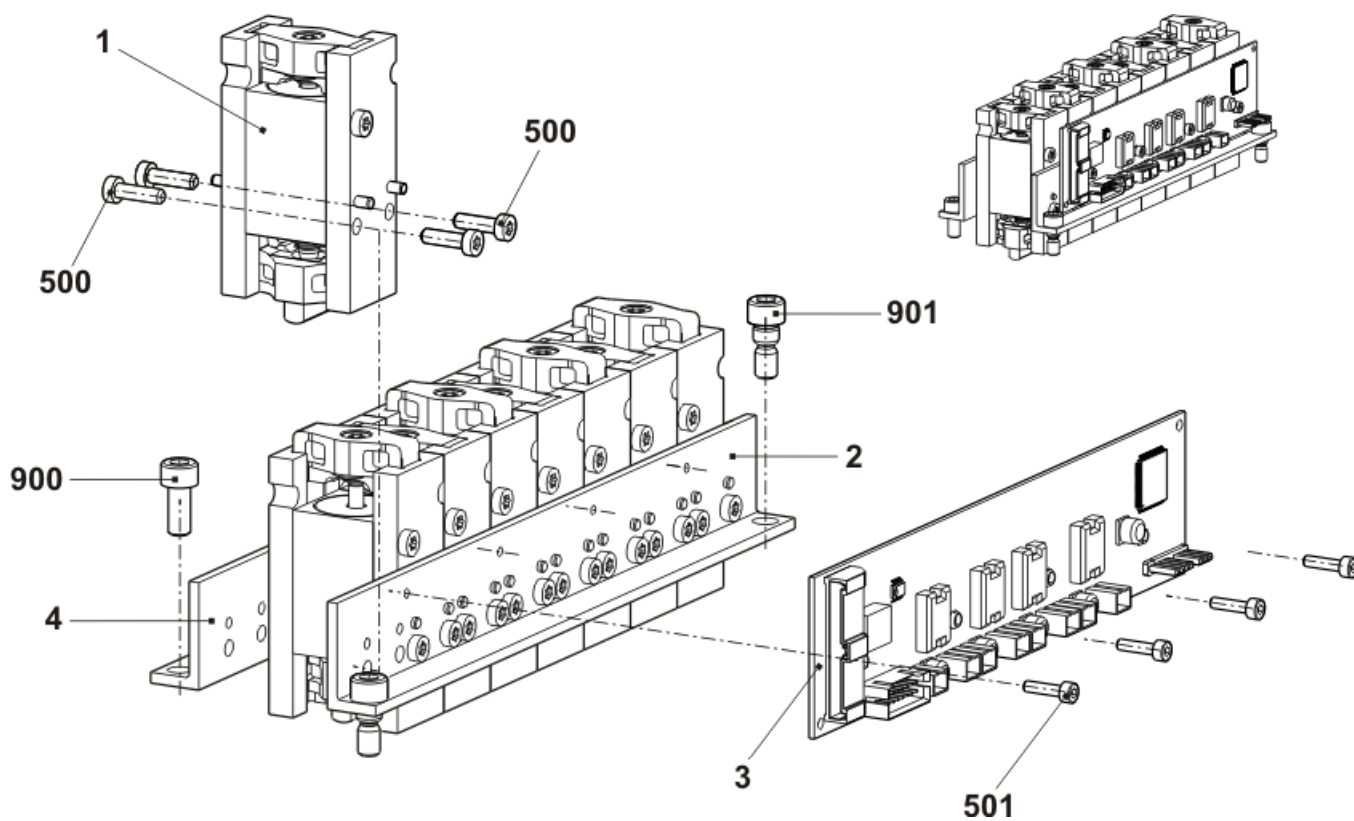


带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个中央导纱器传动	241 081			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器传动转角支架	242 903	502	螺丝 KB60X20	243 625
4	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
5	导轨部分	239 972	901	轴肩螺丝	231 899

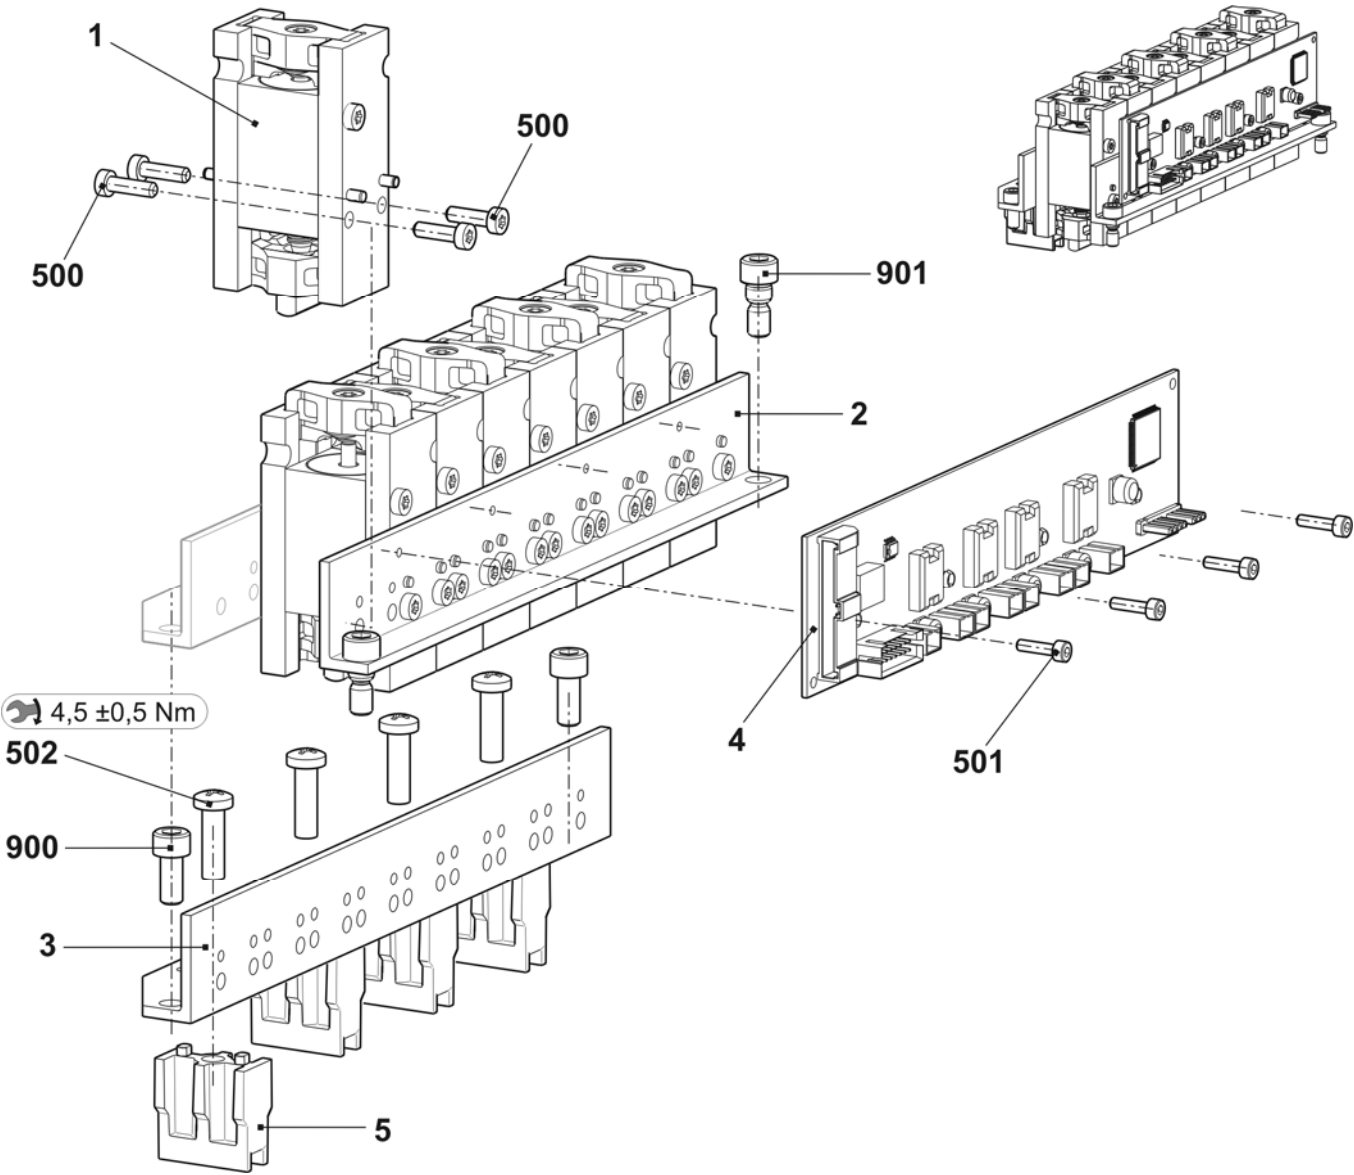


沉降片控制

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.	
Σ	整个沉降片控制		3	6.2	241 525	
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 515		31	沉降片三角板	241 349
	E10/10m.12	241 516		32	整个右侧中间片	
	E12 - 14/12m.10	241 517			E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	212 610
	E16 - 18/8.2	250 250			E10/10m.12	212 943
	E16 - 18/9.2	241 520			E12 - 14/12m.10	213 055
	E5.2/7.2 KW	241 518			E16 - 18 + E8.2	250 140
	E6.2	241 519			E9.2	239 825
1	集成板	241 281			E5.2/7.2 KW	236 879
2	连接板	241 326			E6.2	238 757
4	离心	241 362		33	整个左侧中间片	
5	右侧排列板	212 382			E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	212 611
6	左侧排列板	212 396			E10/10m.12	
7	活塞	210 559			E12-14/12m.10	213 056
500	安装销 4x10	020 657			E16 - 18 + E8.2	250 139
501	安装销 4x24	020 664			E9.2	239 824
502	压缩弹簧 0.68x5.10x19.00	238 702			E5.2/7.2 KW	236 880
503	暗销钉 6x18	020 678			E6.2	238 756
504	螺丝帽 M5X12	020 132		34	调节板	211 507
505	螺丝帽 M4x12-5.8	241 859		35	销子	209 722
3	整个沉降片三角板			530	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 521		531	锁定环 5x0.6	023 347
	E10 /E10m.12	241 522		532	安装销 3x10	020 645
	E12 - 14/12m.10	241 523		533	反沉降螺丝 M4x8	023 579
	E16 - E18 + E8.2	250 251				
	E16 - E18 + E9.2	241 526				
	E5.2/7.2	241 524				

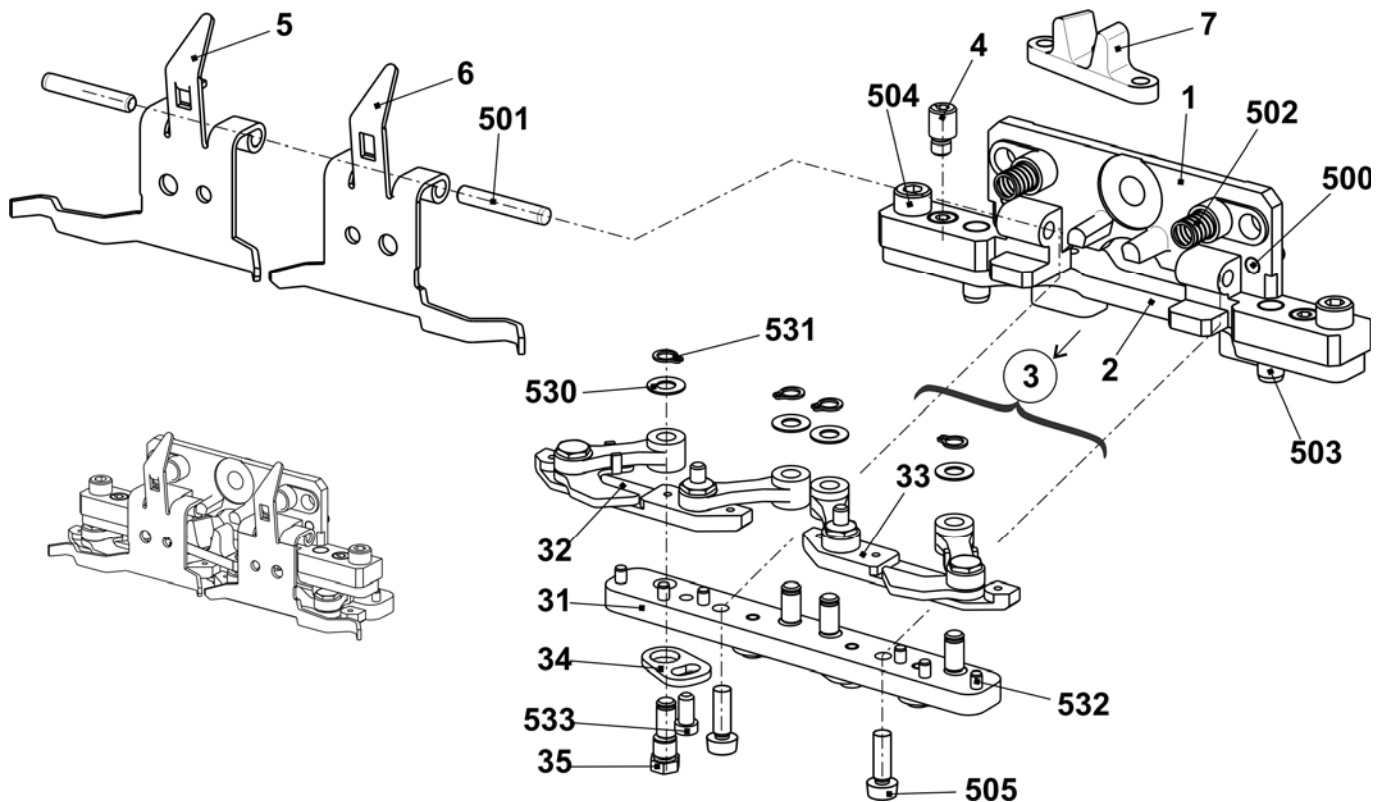


织针探测器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	织针探测器	221 238			
1	预装织针探测器	221 773	2	预装传感器	221 758
	500 反沉降螺丝 M4x6	023 247		21 传感器	220 839
	11 整个织针探测器电缆	221 207		22 角	221 175
	12 固定器	220 464		520 反沉降螺丝 M4x6	023 427
	14 摇杆开关	220 637			
	500 反沉降螺丝 M5x10	023 247			
	502 螺丝帽 M2x8	022 954			
	503 固定螺丝 M5x20-45	023 526			
	504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398			
	505 暗销钉 4x18	023 525			

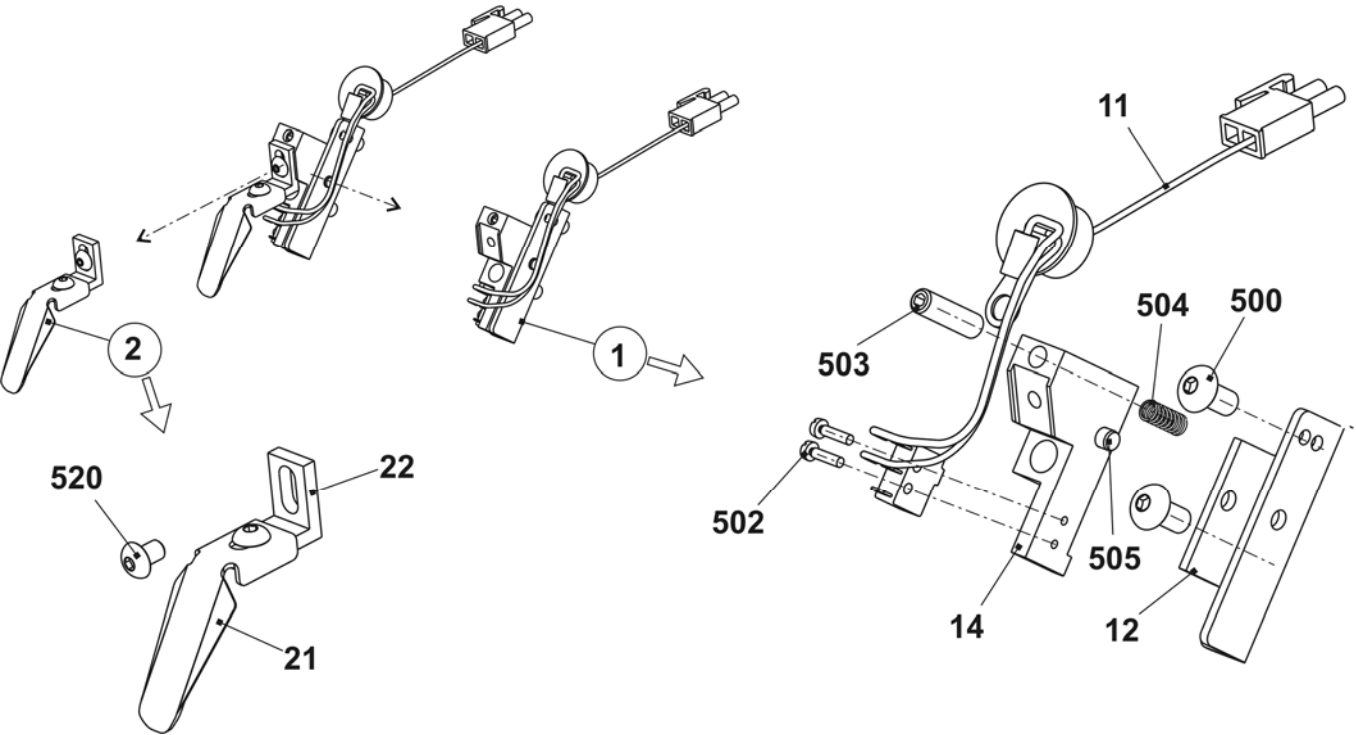


三角座 E5 + E5m.4 + E7m.5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E5	250 084	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

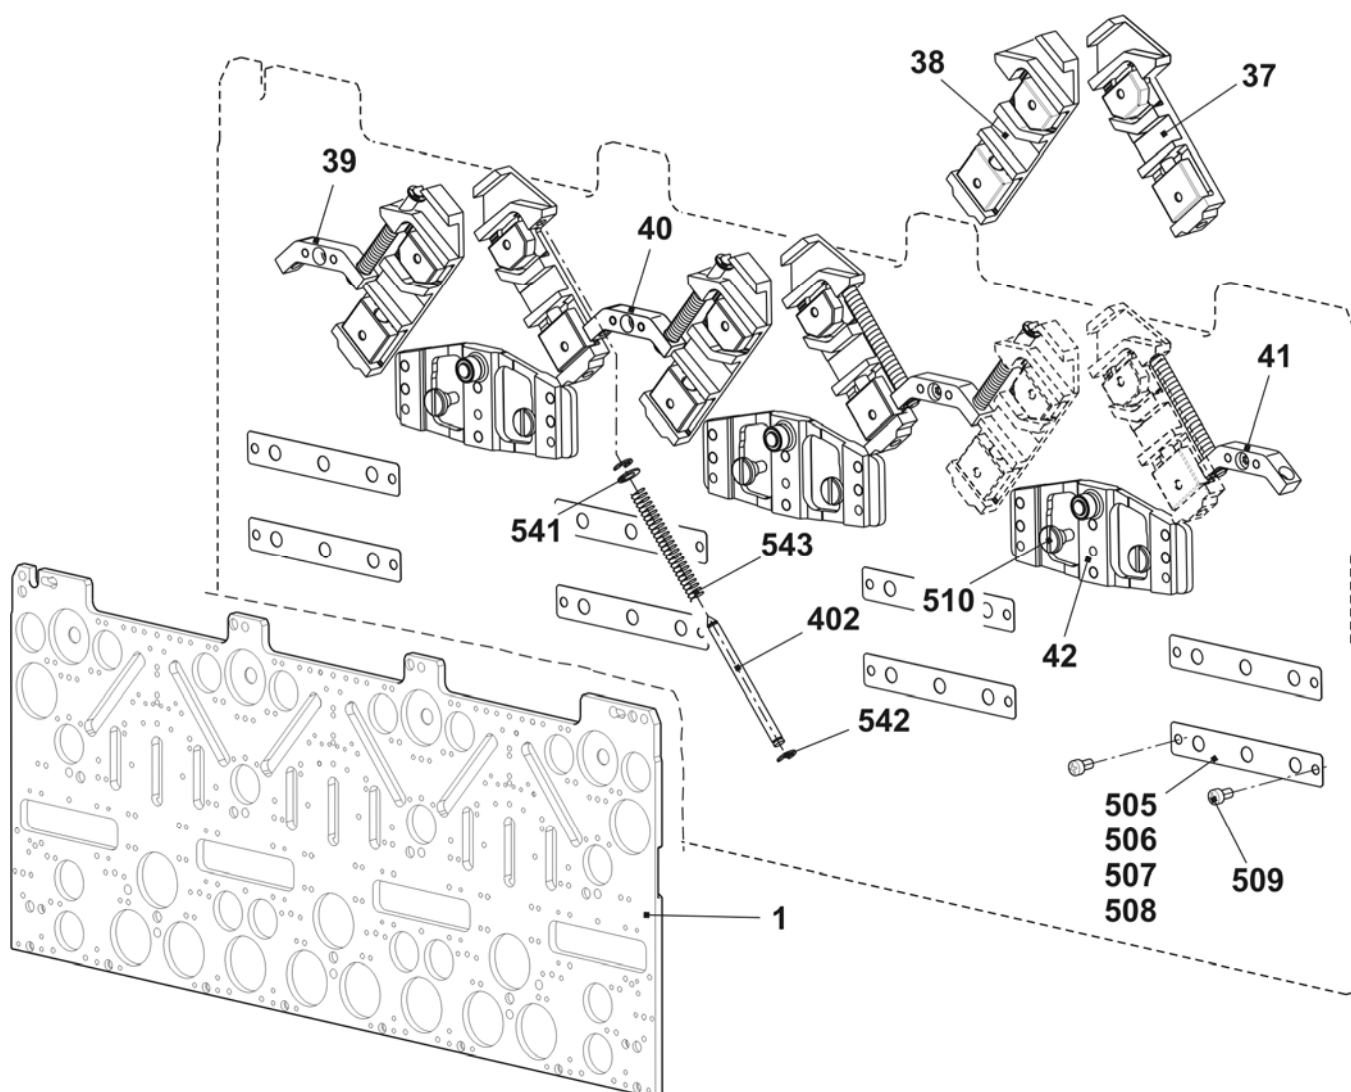


三角 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	214 051
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角 E5 附件	213 294
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

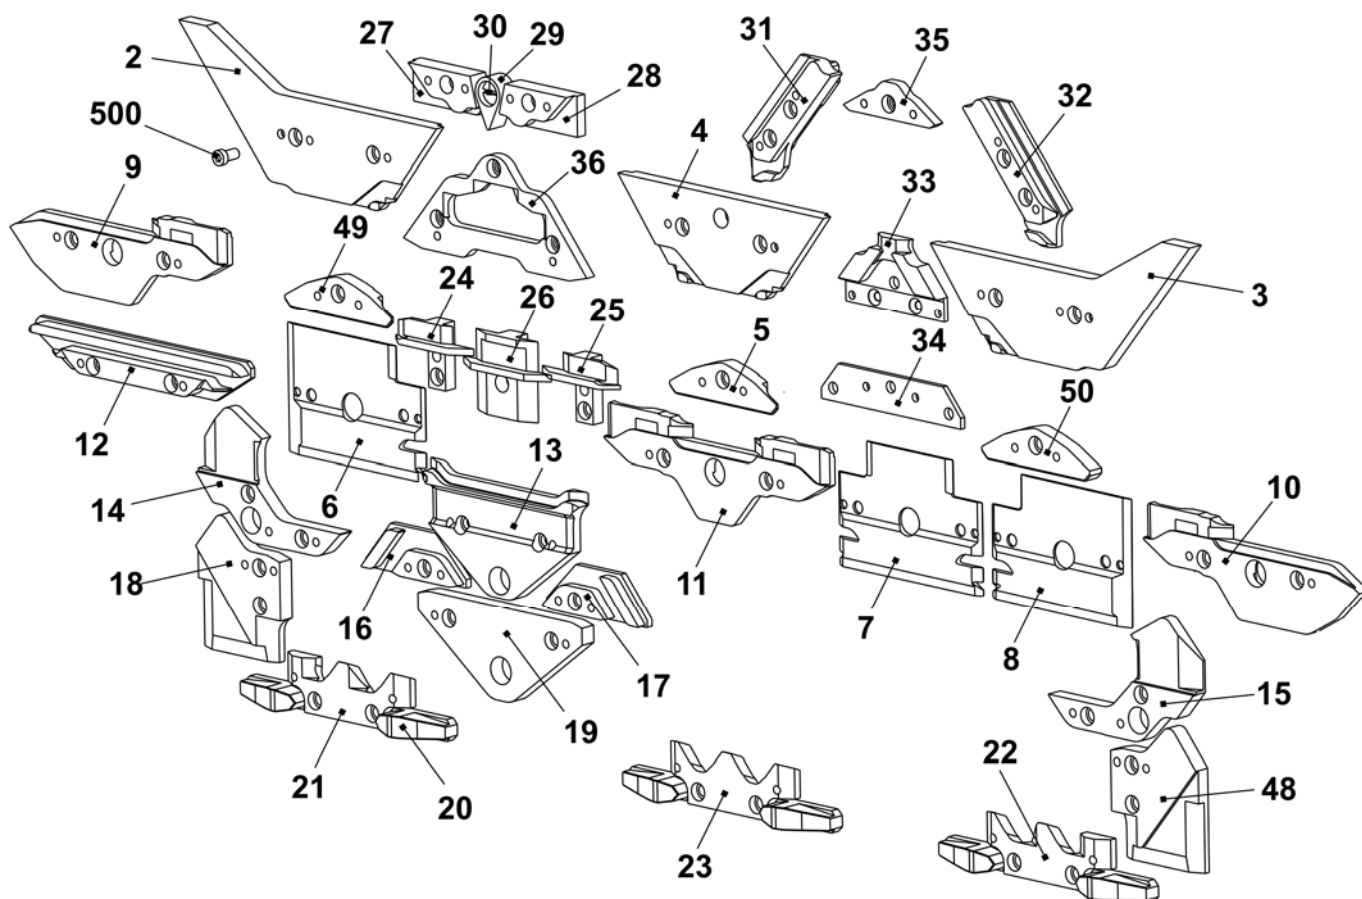


三角座 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E7-8	250 085	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

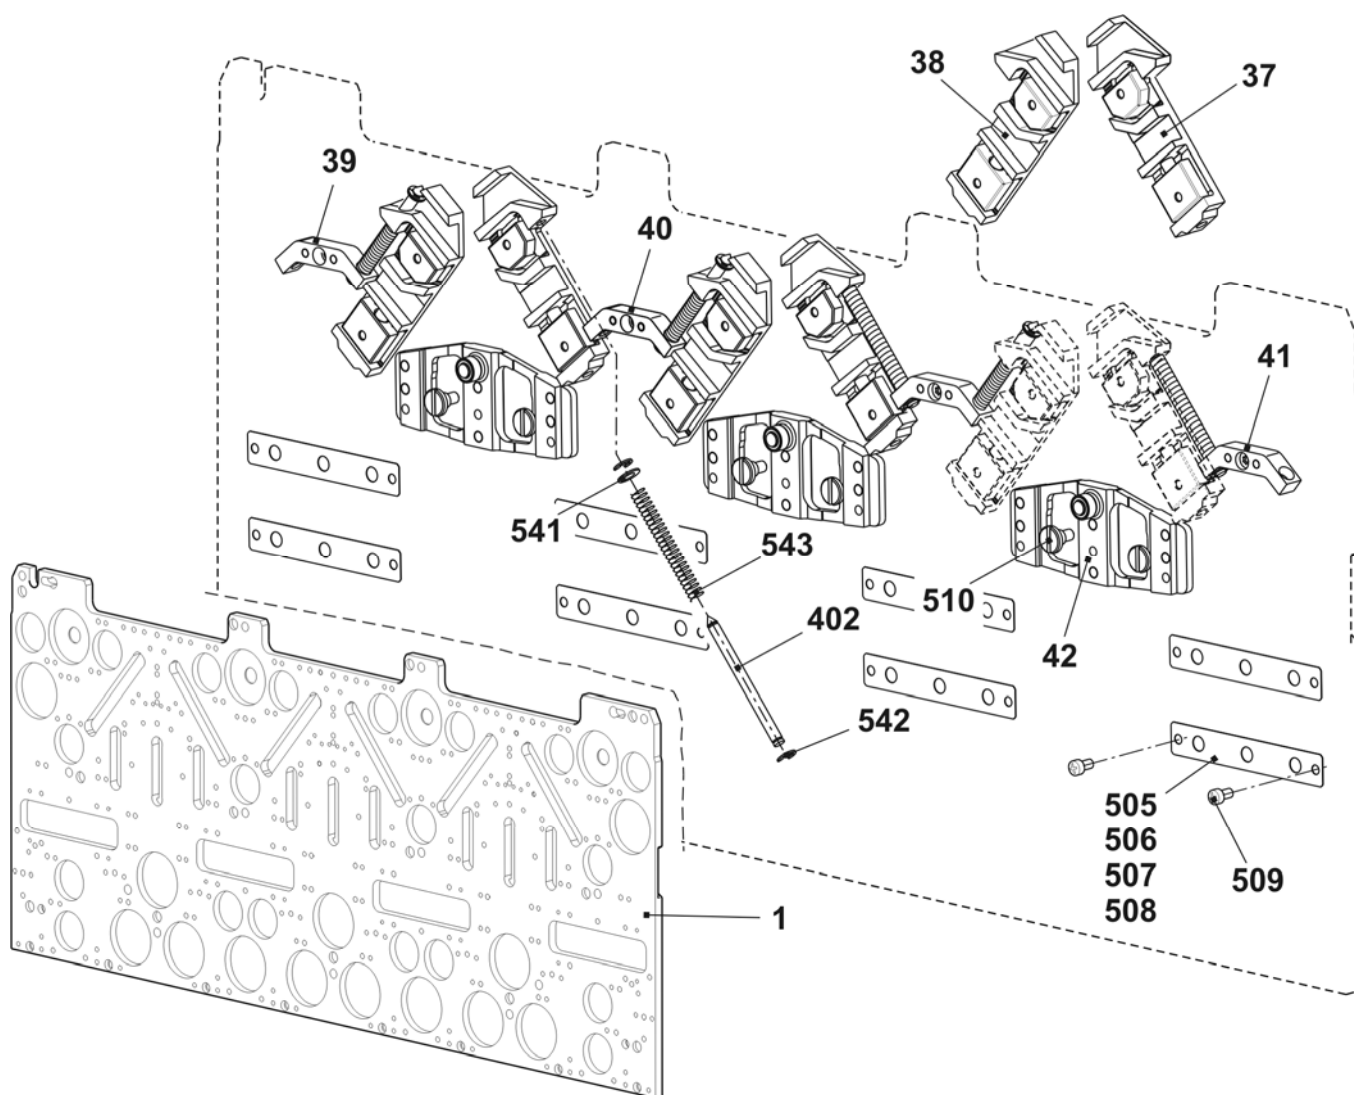


三角 E7 – E8

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	213 303	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中间板	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧限位三角 E7-8	210 324
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E7-8	214 052
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E7-8	210 339
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	不带分针的起针三角 E7-8	213 297
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角 E7-8	213 301
17	右侧三角	236 193		附件	
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	供给三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091
22	右侧选针三角	212 947			

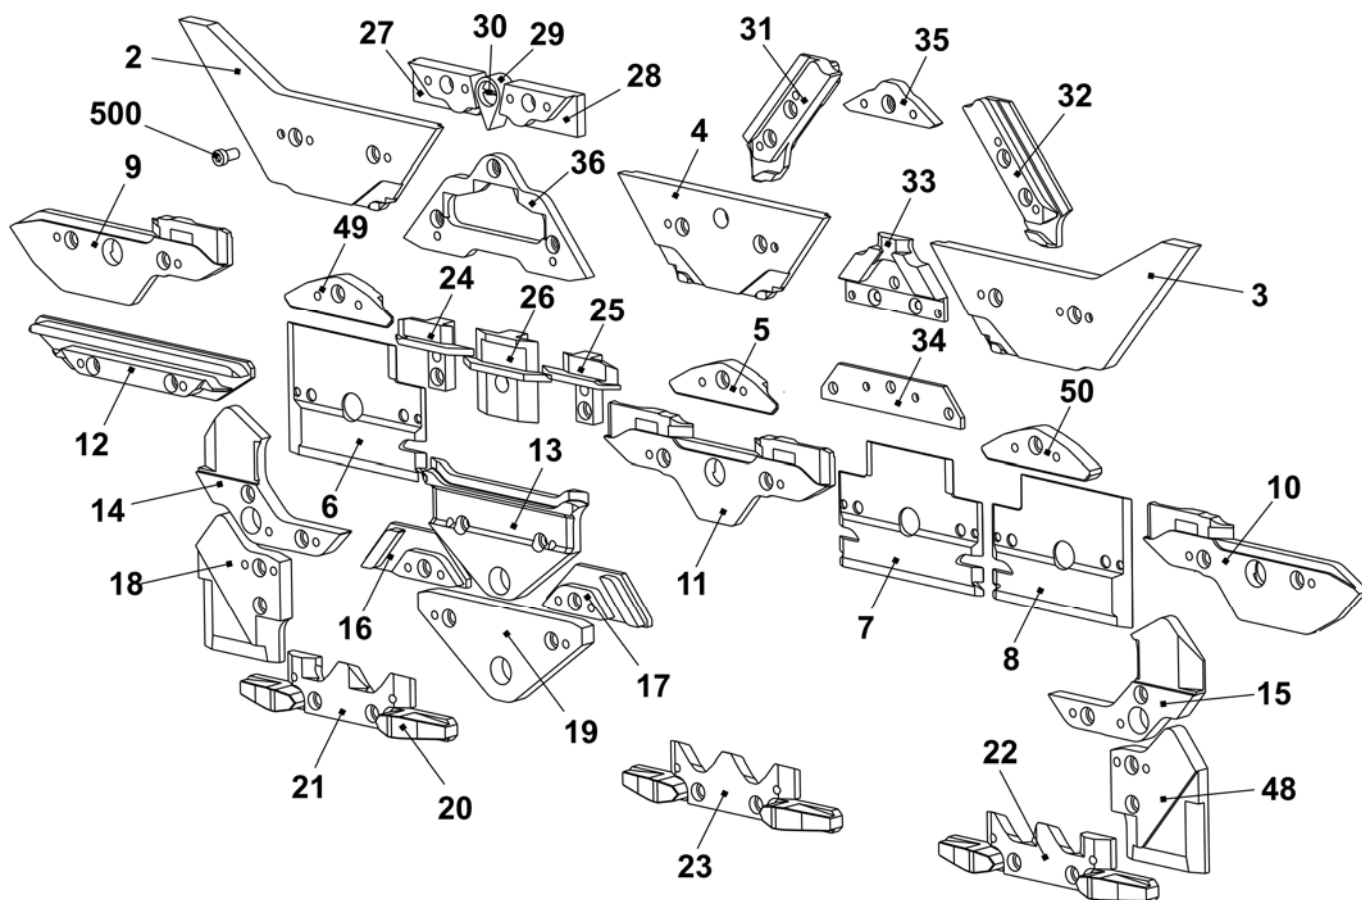


三角 E7 – E8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	213 303	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中间板	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧限位三角 E7-8	210 324
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E7-8	214 052
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E7-8	210 339
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	不带分针的起针三角 E7-8	213 297
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角 E7-8	213 301
17	右侧三角	236 193		附件	
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	供给三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091
22	右侧选针三角	212 947			

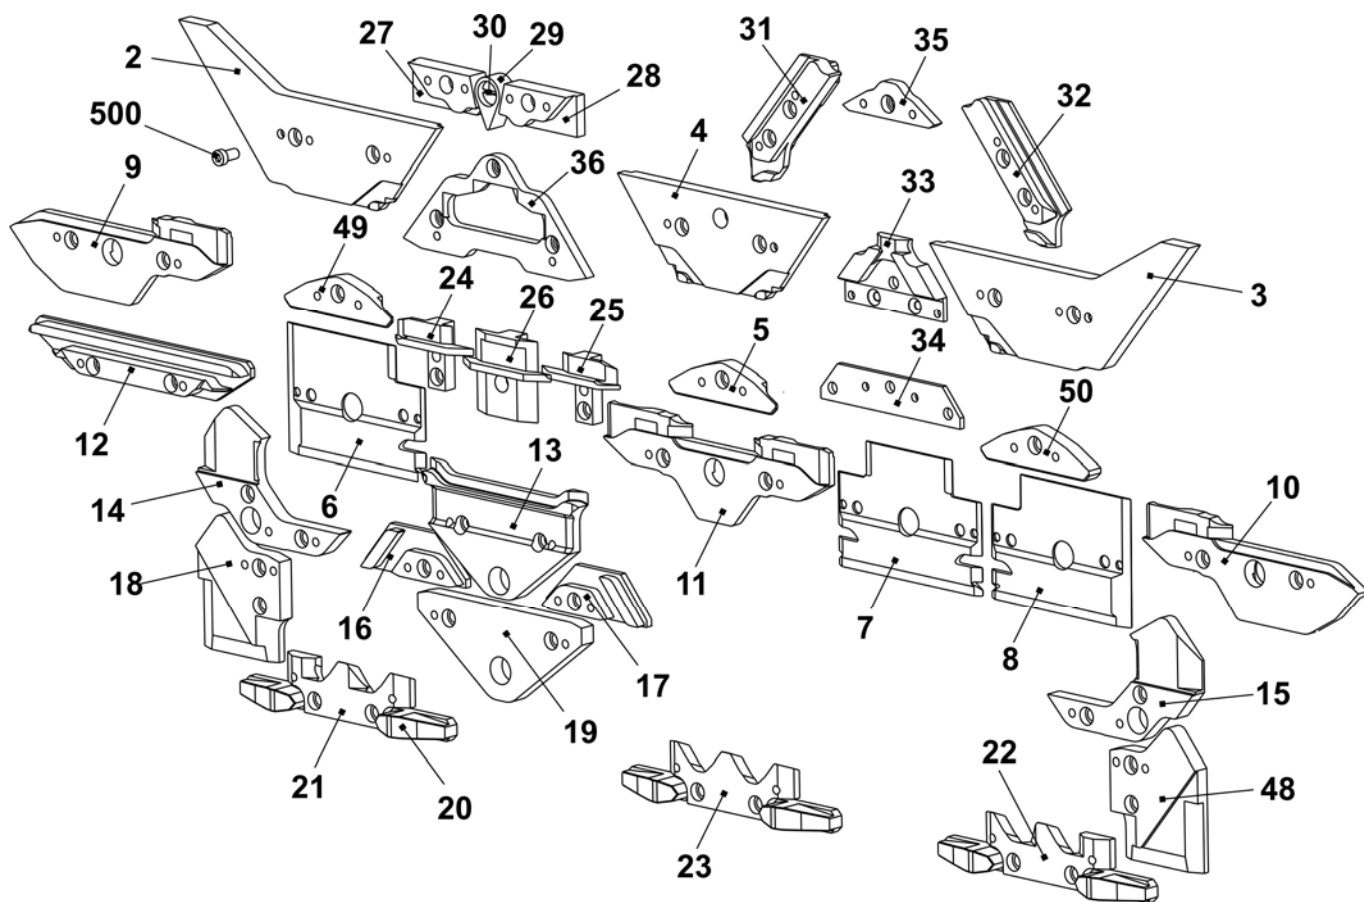


三角座 E10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E10	250 087	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座装置 包含机头两边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

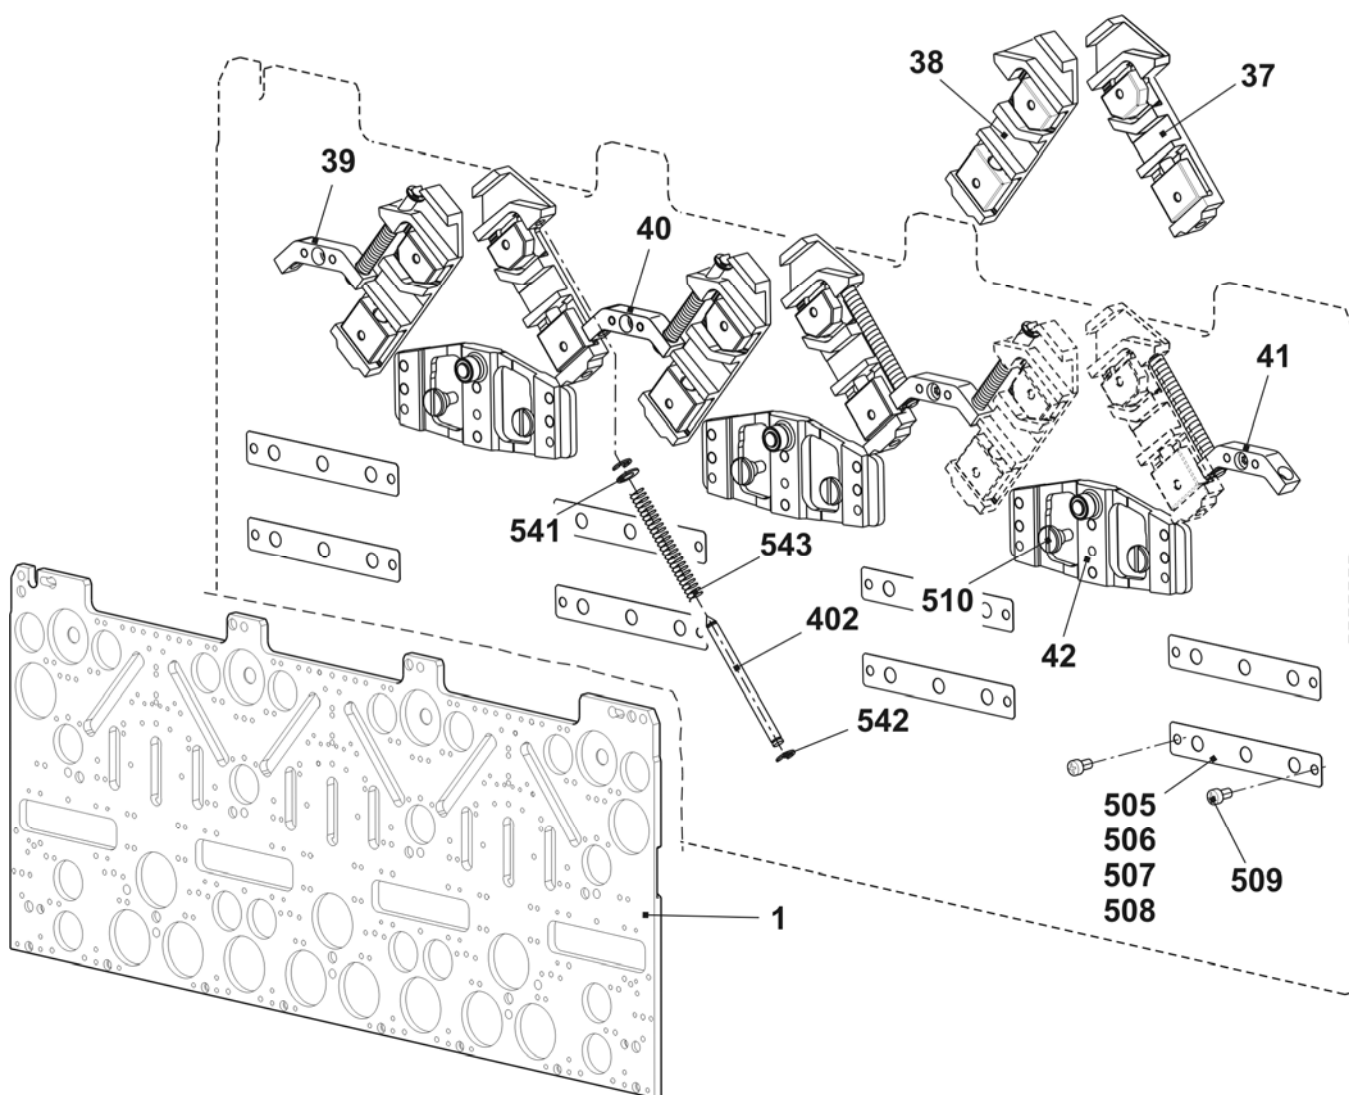


三角 E10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2 (前部)	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E10 - E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧底部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

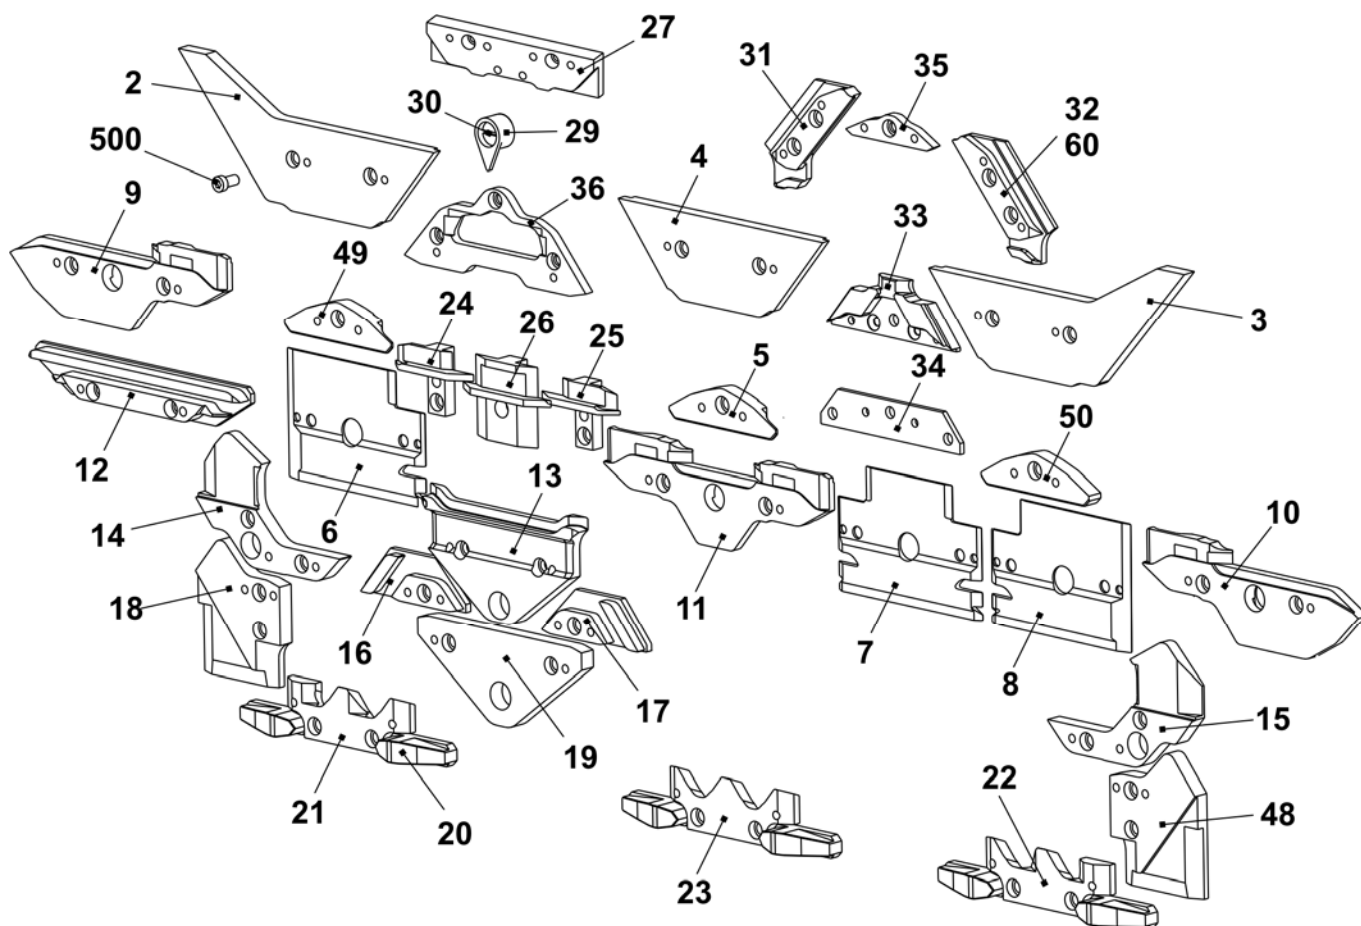


三角座 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E12	245 039	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座装置 包含机头两边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

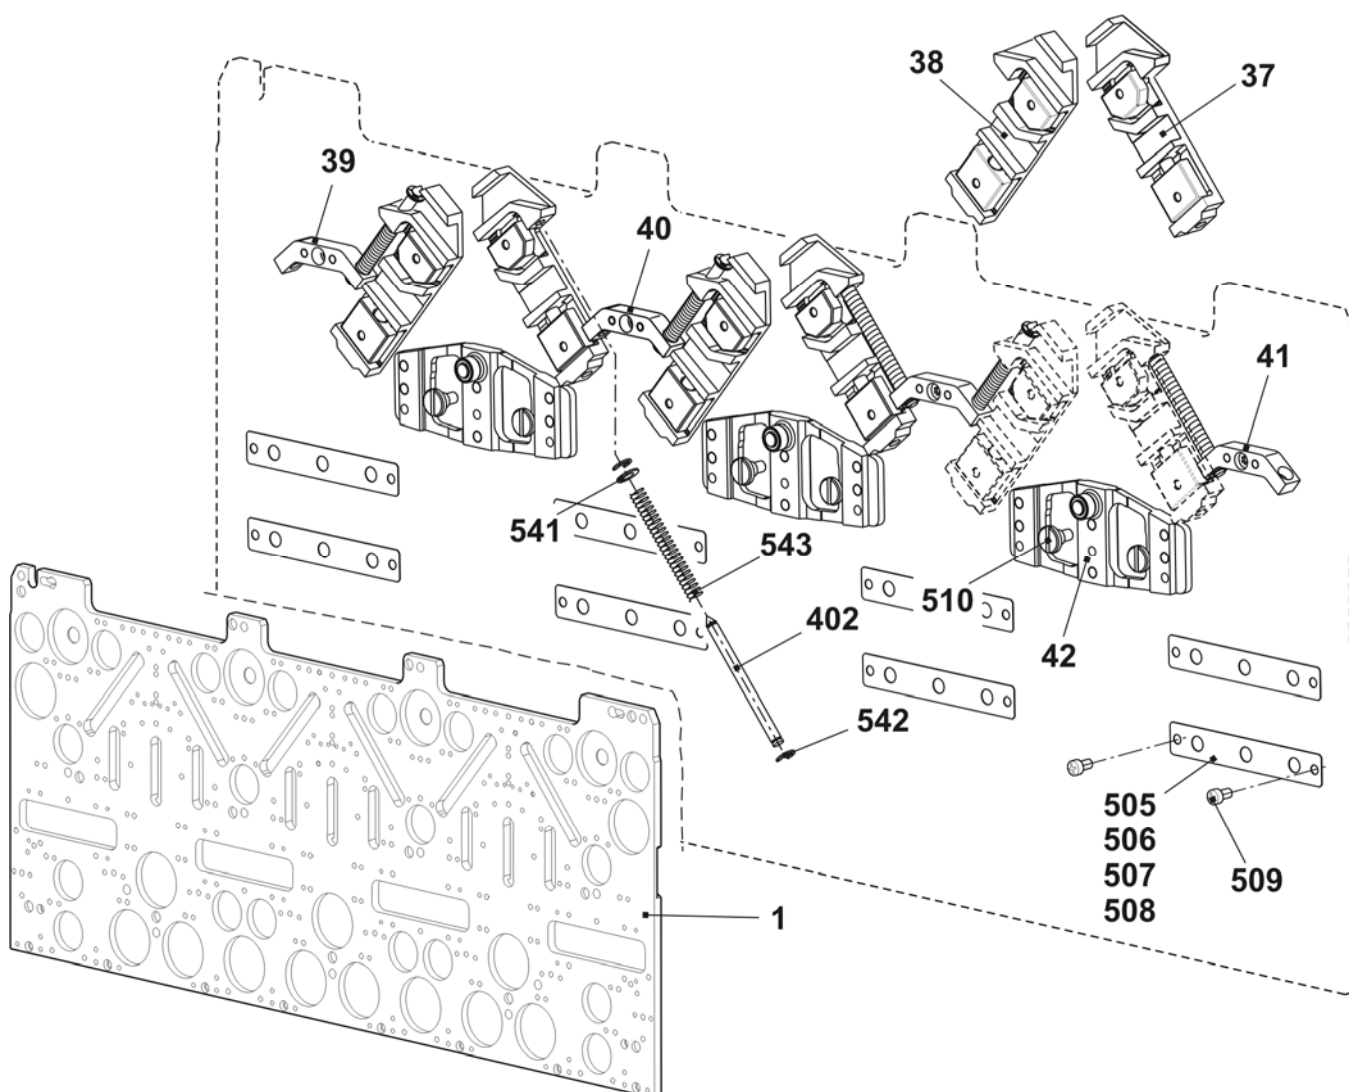


三角 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E10 – E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧底部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

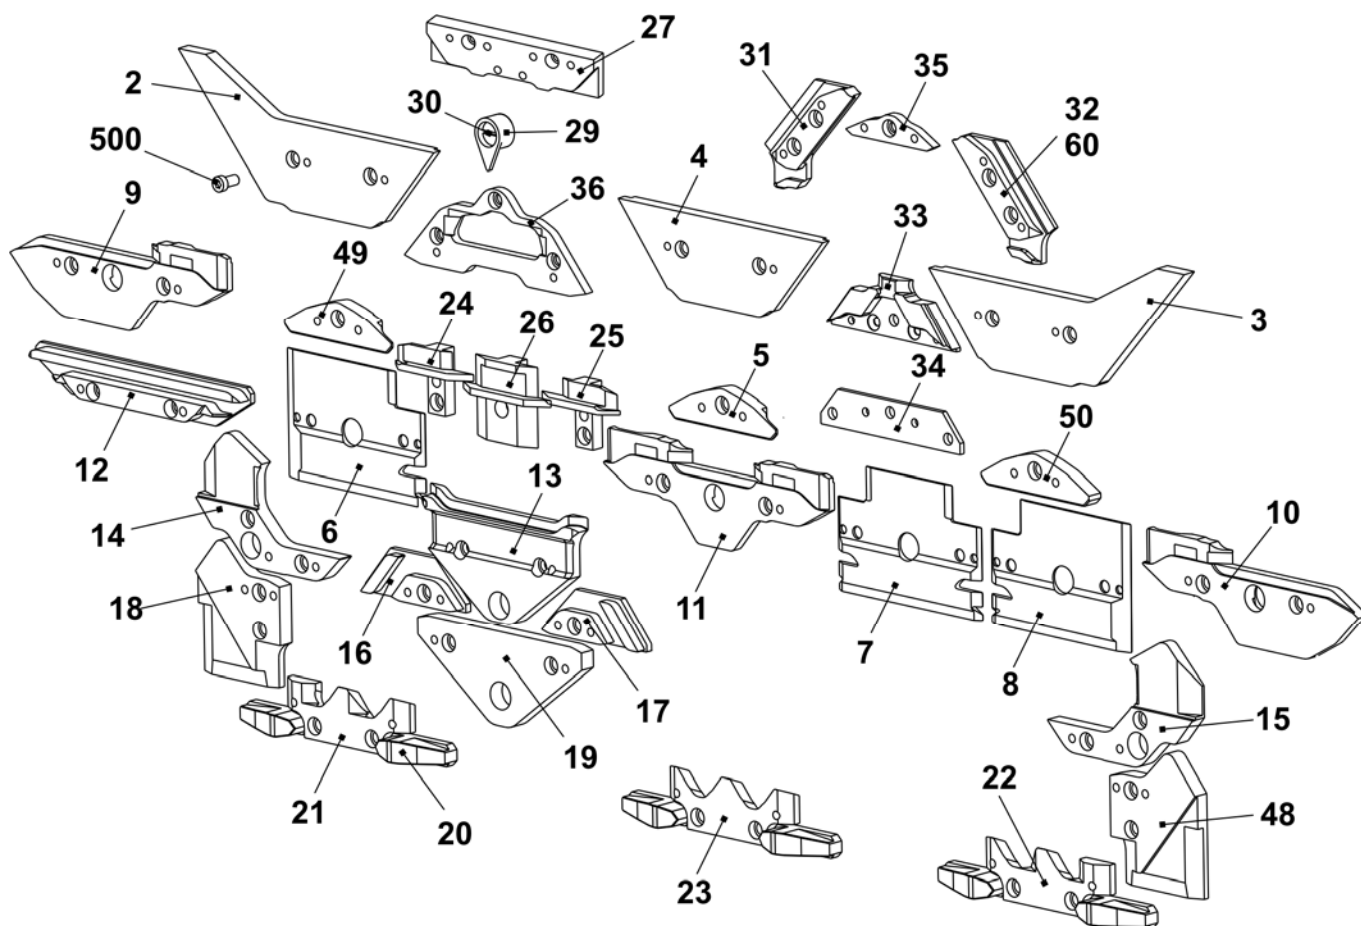


三角座 E14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E14	243 092	42	切换片	240 281
1	三角板	240 371	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

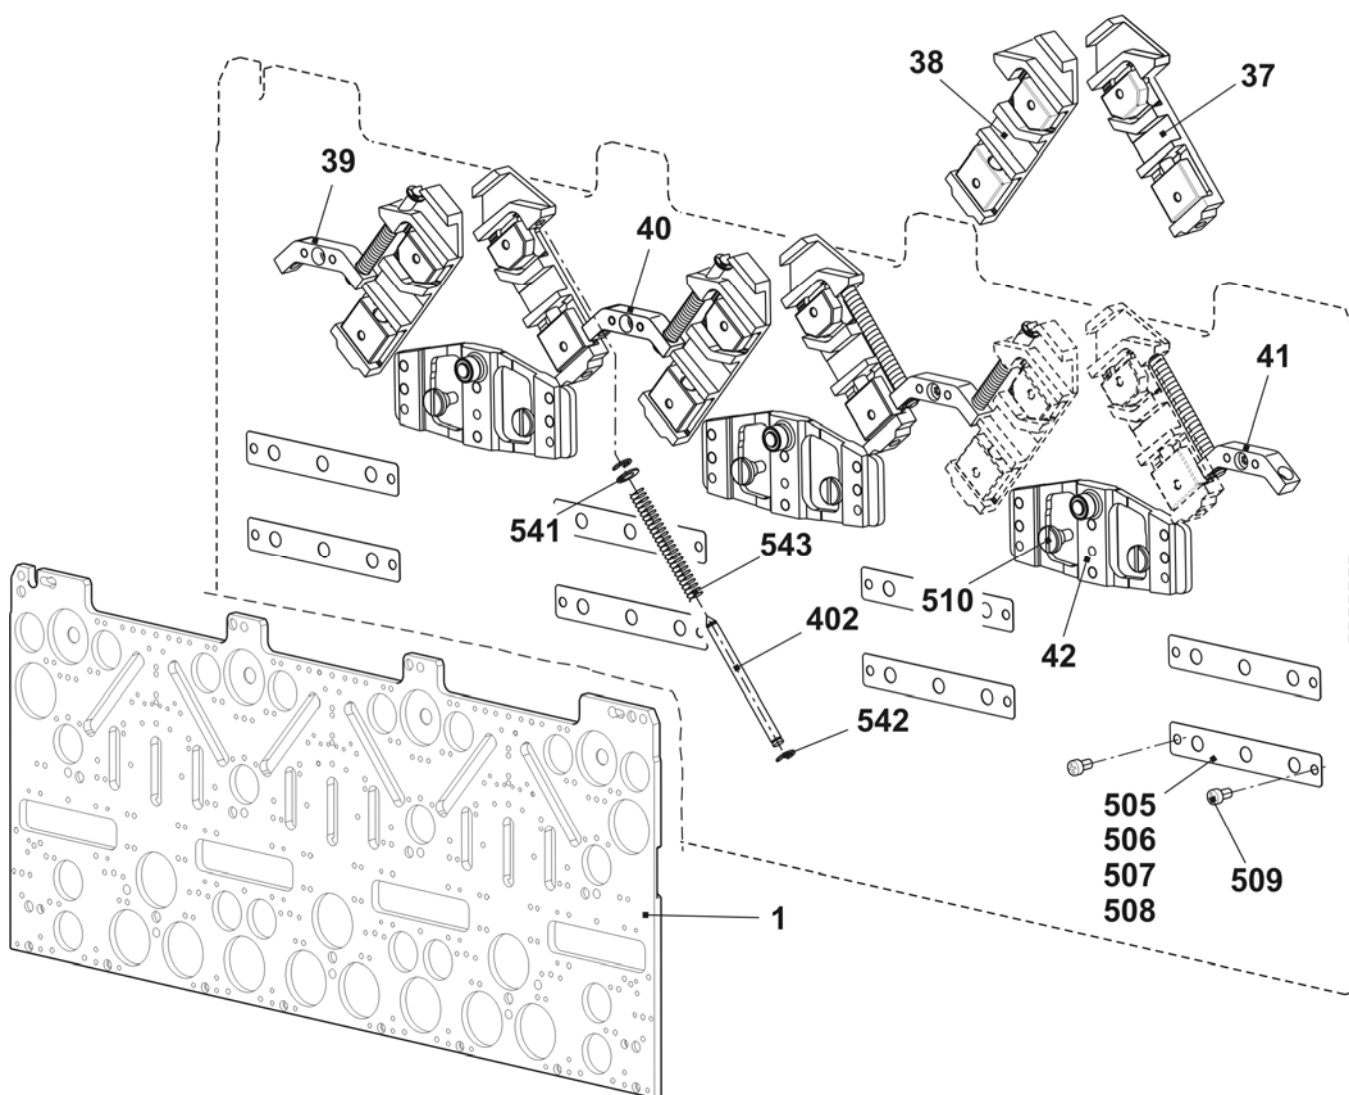


三角 E14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E14	236 428
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E14	236 944
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E14	236 767
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E14 附件	214 212
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

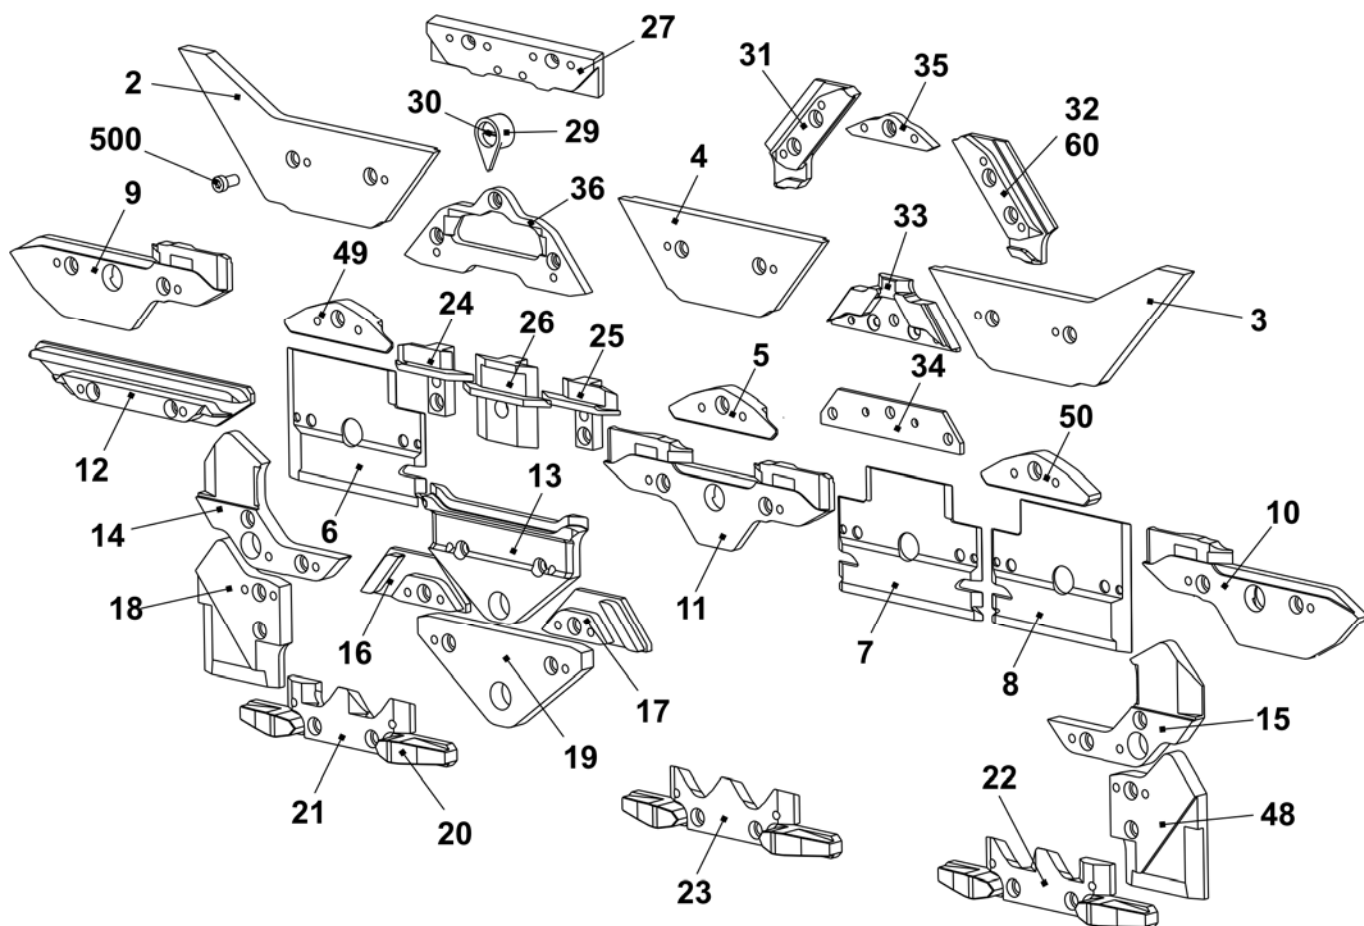


三角座 E16 + E18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E16 - E18	250 088	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E16 - E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

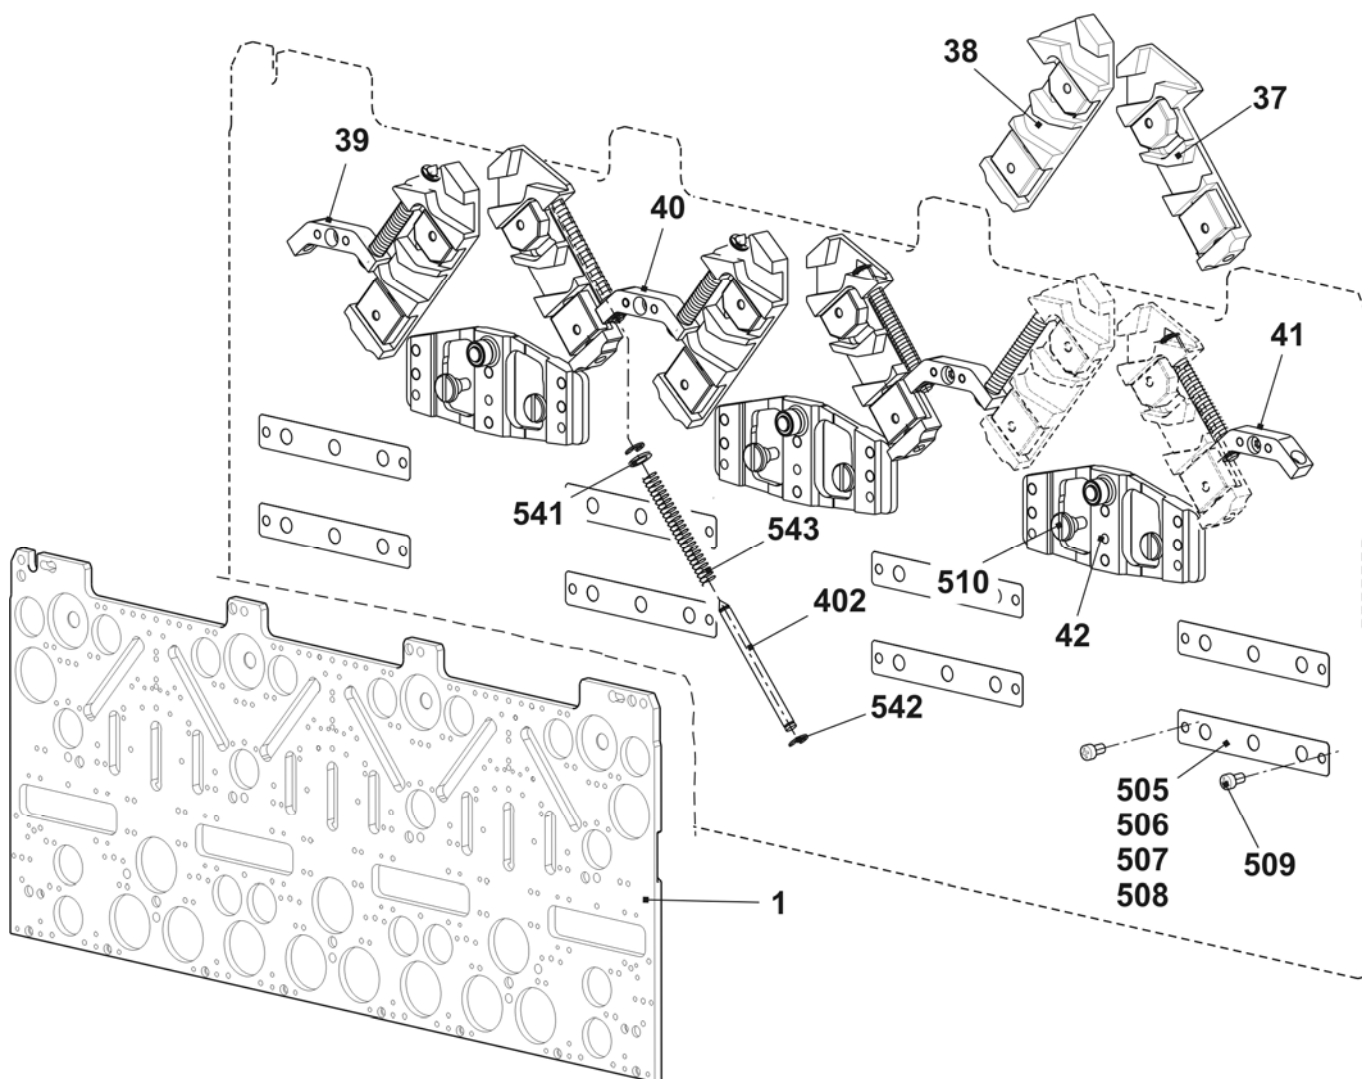


三角 E16 + E18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E16 - E20	220 842	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E16 - E20	220 865
7	中间板	231 035	29	指针 E16 - E20	224 383
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧开关三角 E16 - E20	220 870
10	右侧三角	231 041	32	右侧开关三角 E16 - E20	220 871
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E16 - E18	239 936
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E16 - E20	220 863
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 742 附件
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 E16 - E20	220 841
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 E16 - E20	220 843
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

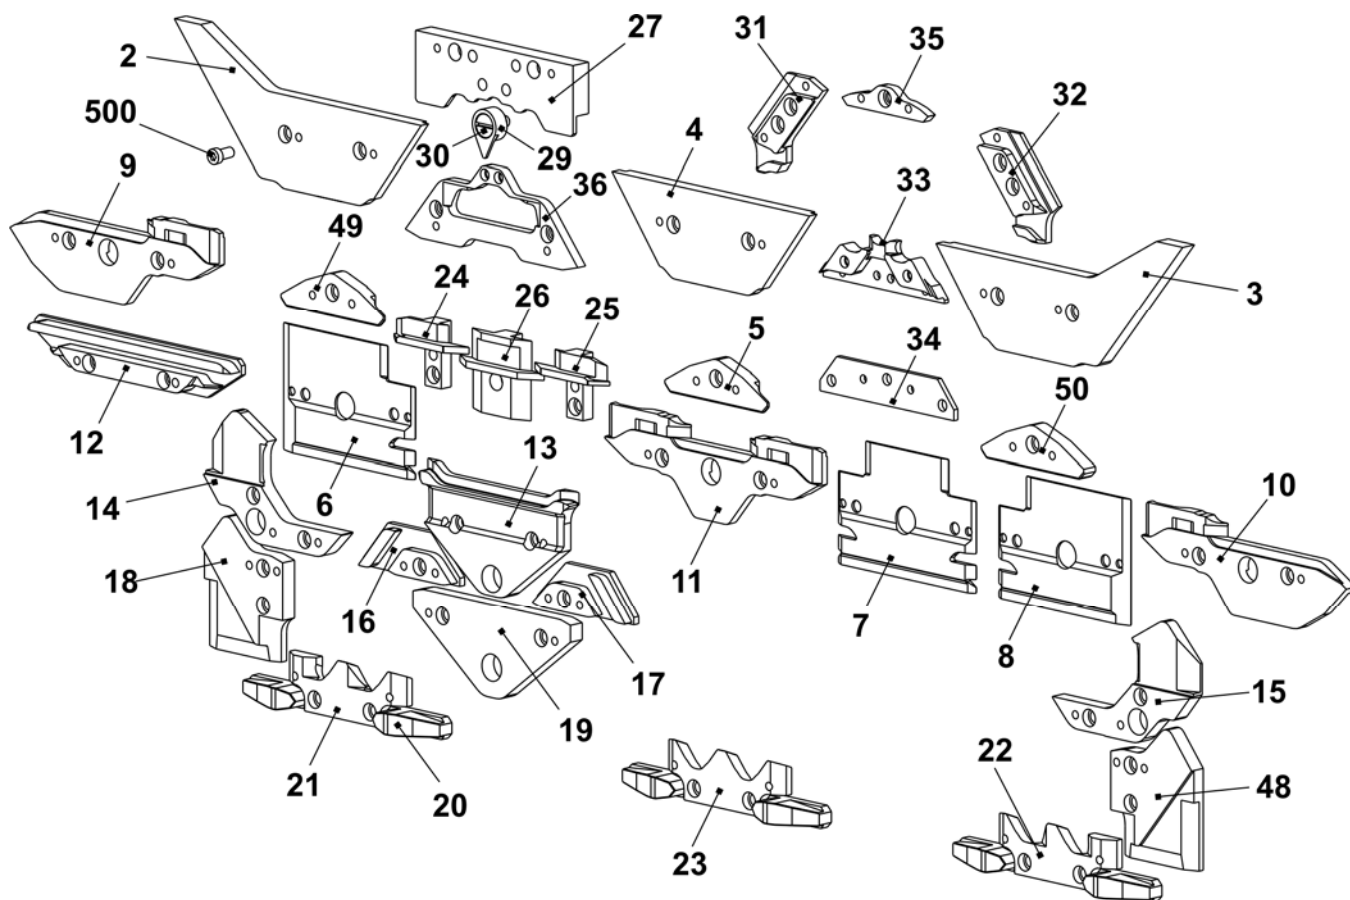


三角座 E10m.12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E10m.12	250 091	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座装置 包含机头两边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

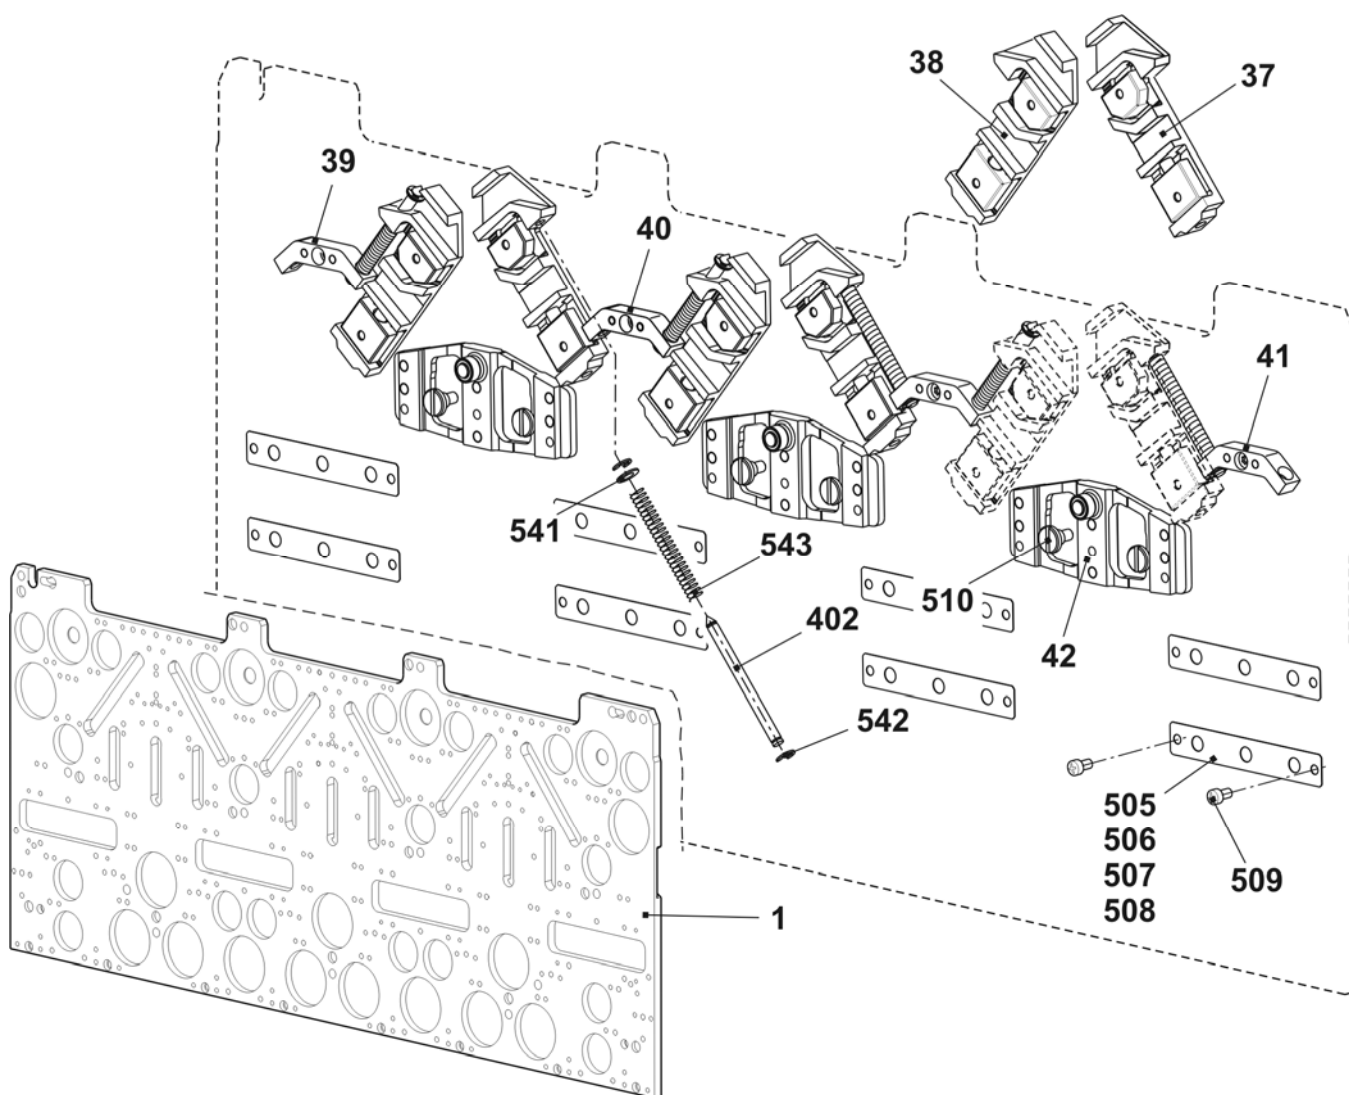


三角 E10m.12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E10 – E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧底部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

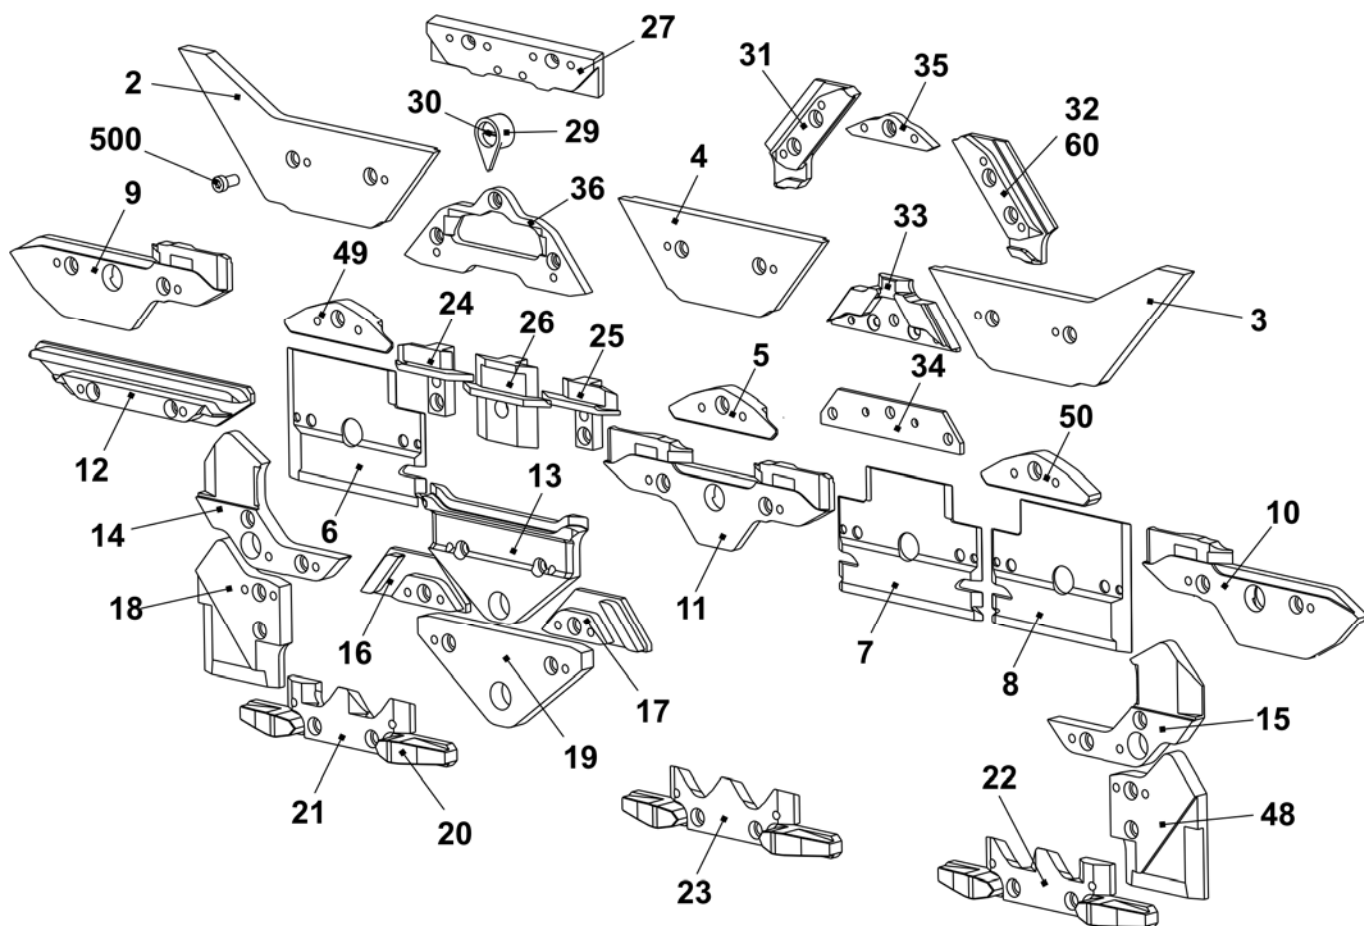


三角座 E12m.10

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个三角座装置 E12m.10	243 407	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座装置 包含机头 两边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

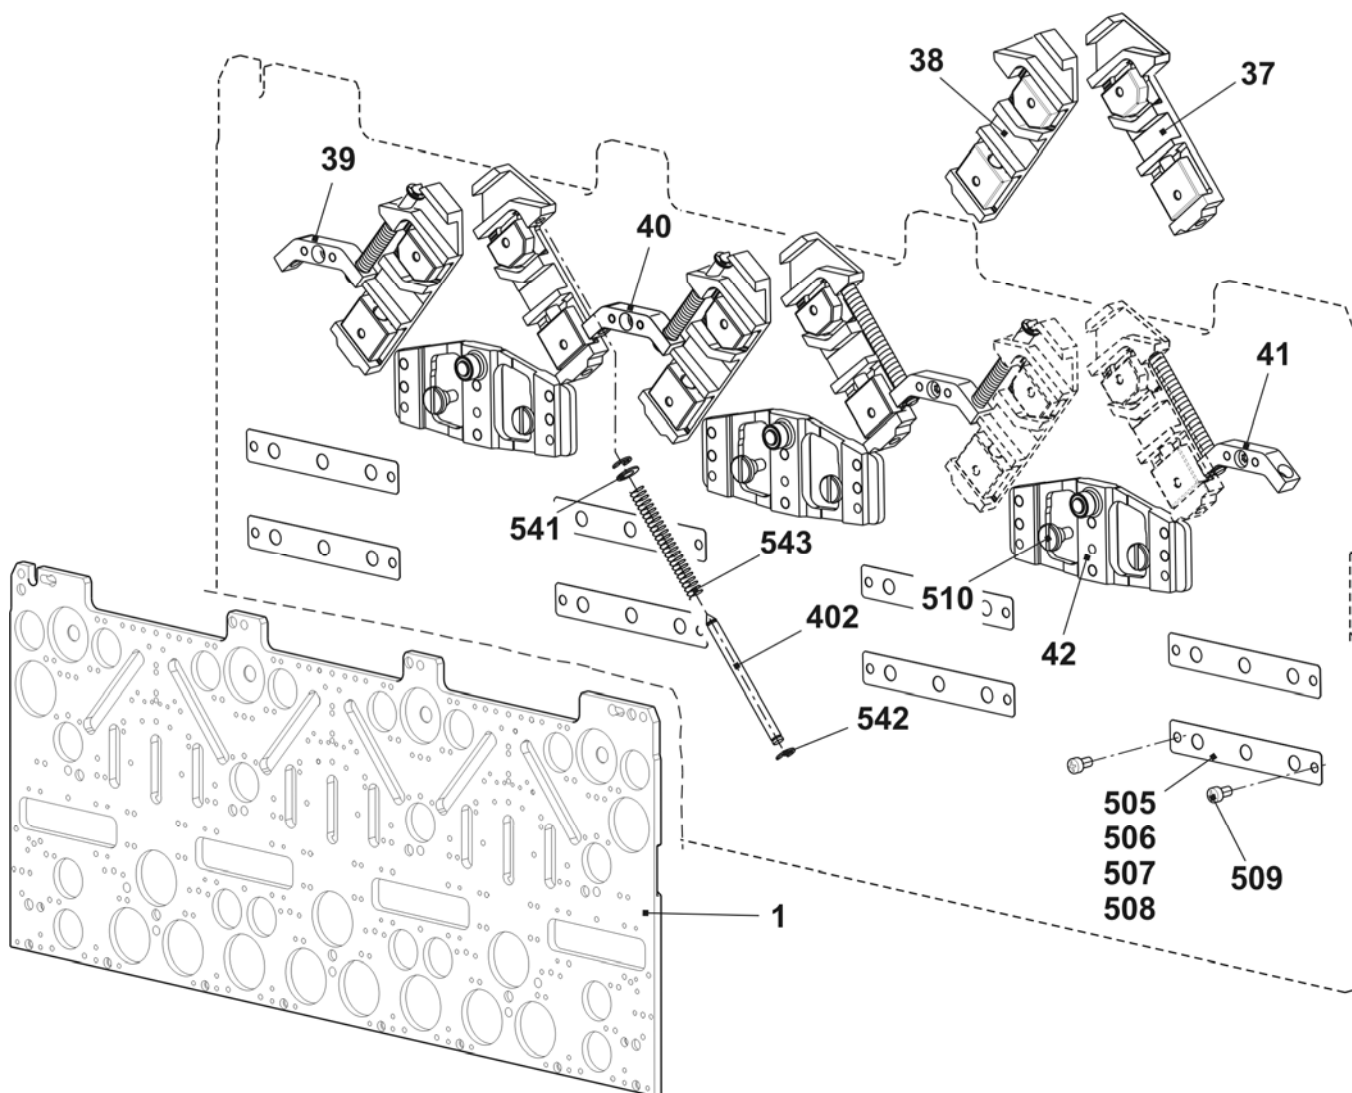


三角 E12m.10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E10 - E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧底部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

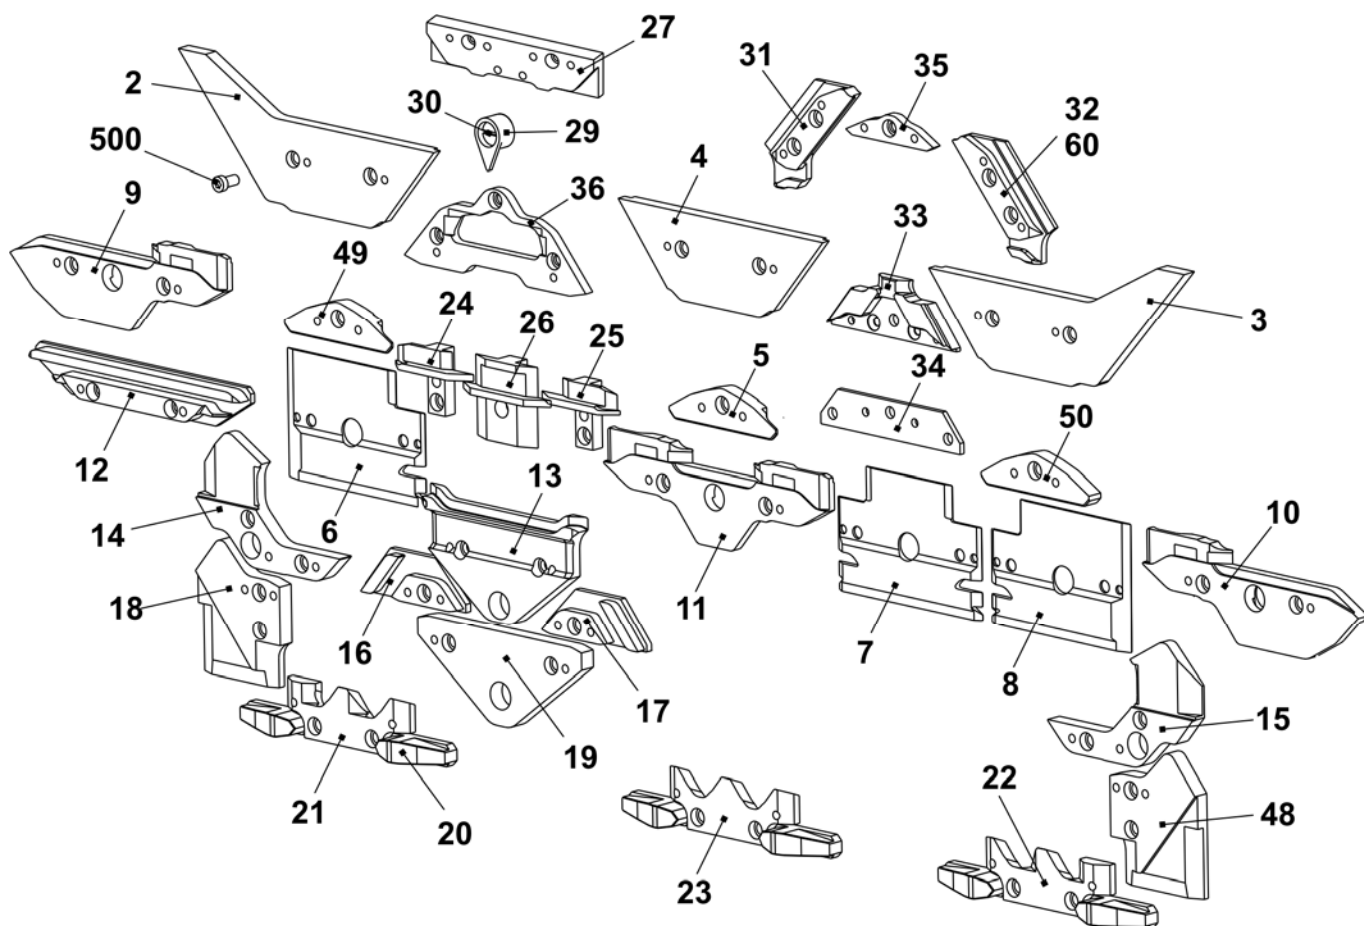


三角座 E2,5.2 + E3,5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E5	244 980	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

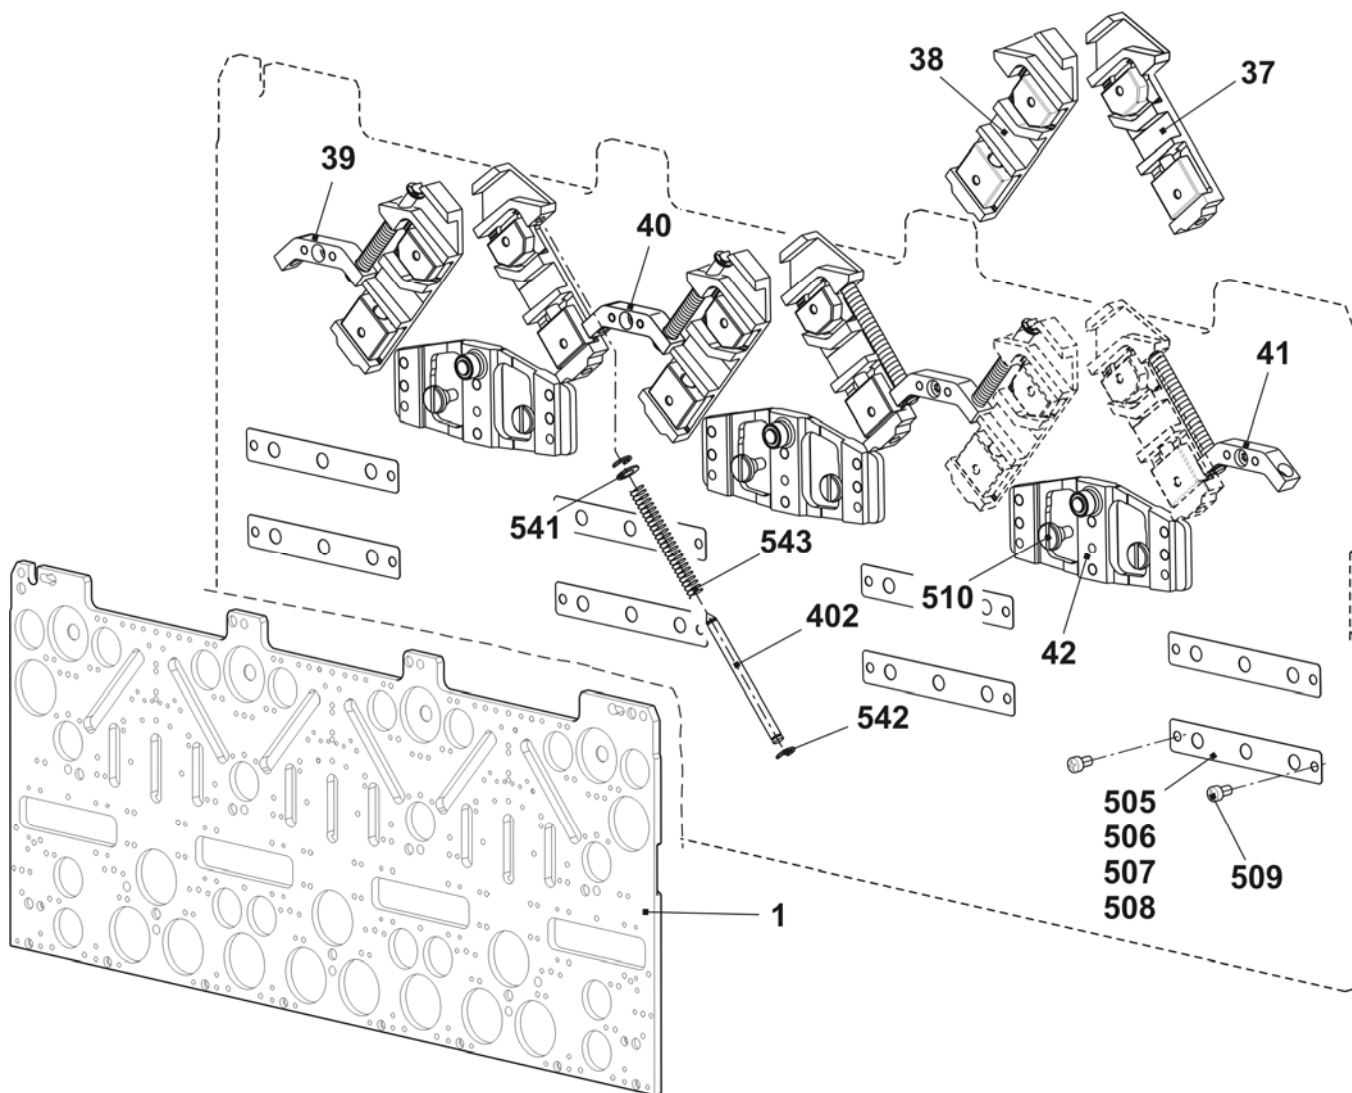


三角 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	214 051
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角 E5 附件	213 294
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

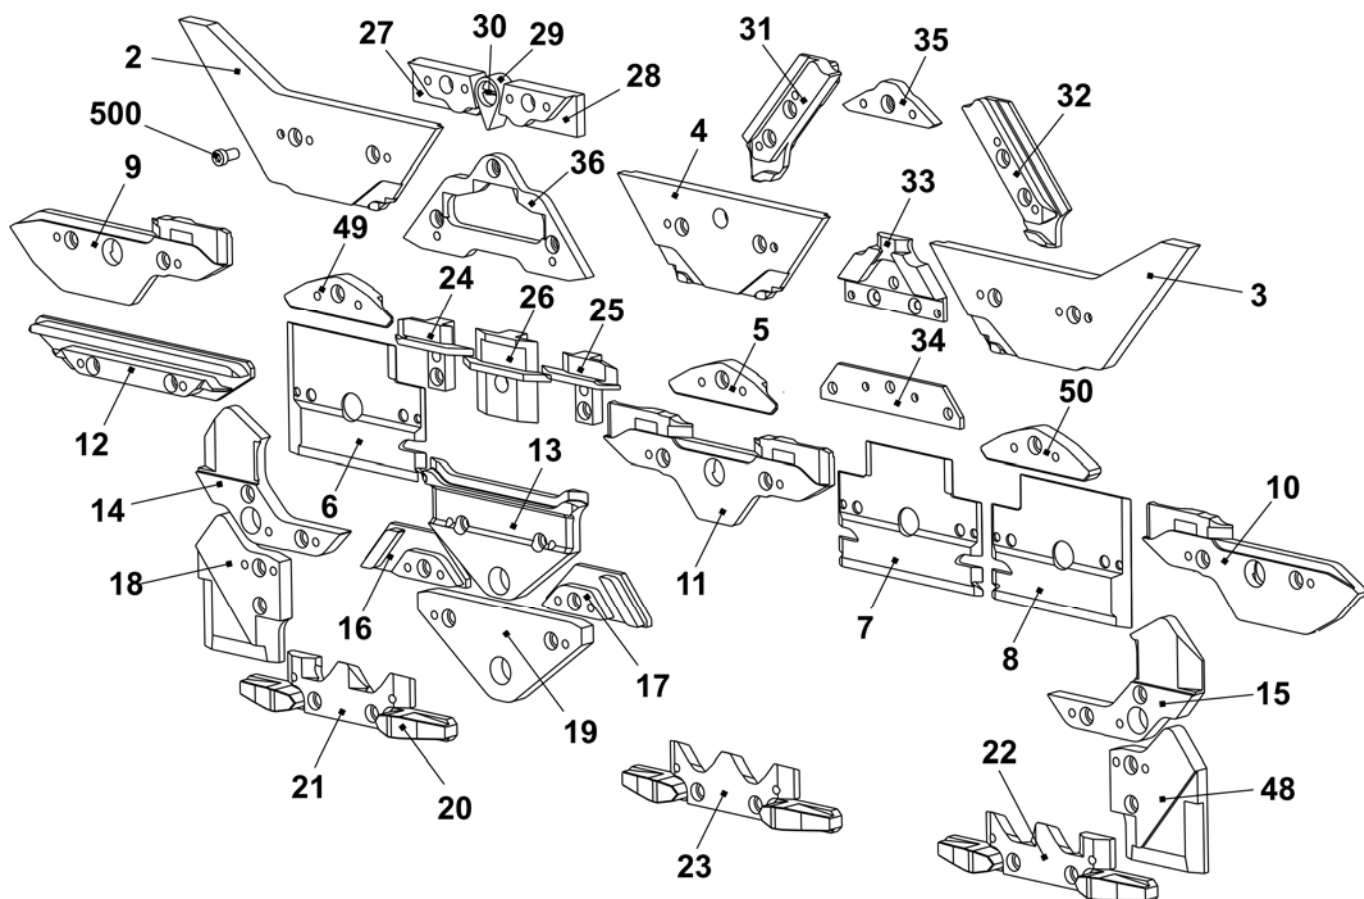


三角座 E5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E5.2	244 375	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
	402 弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

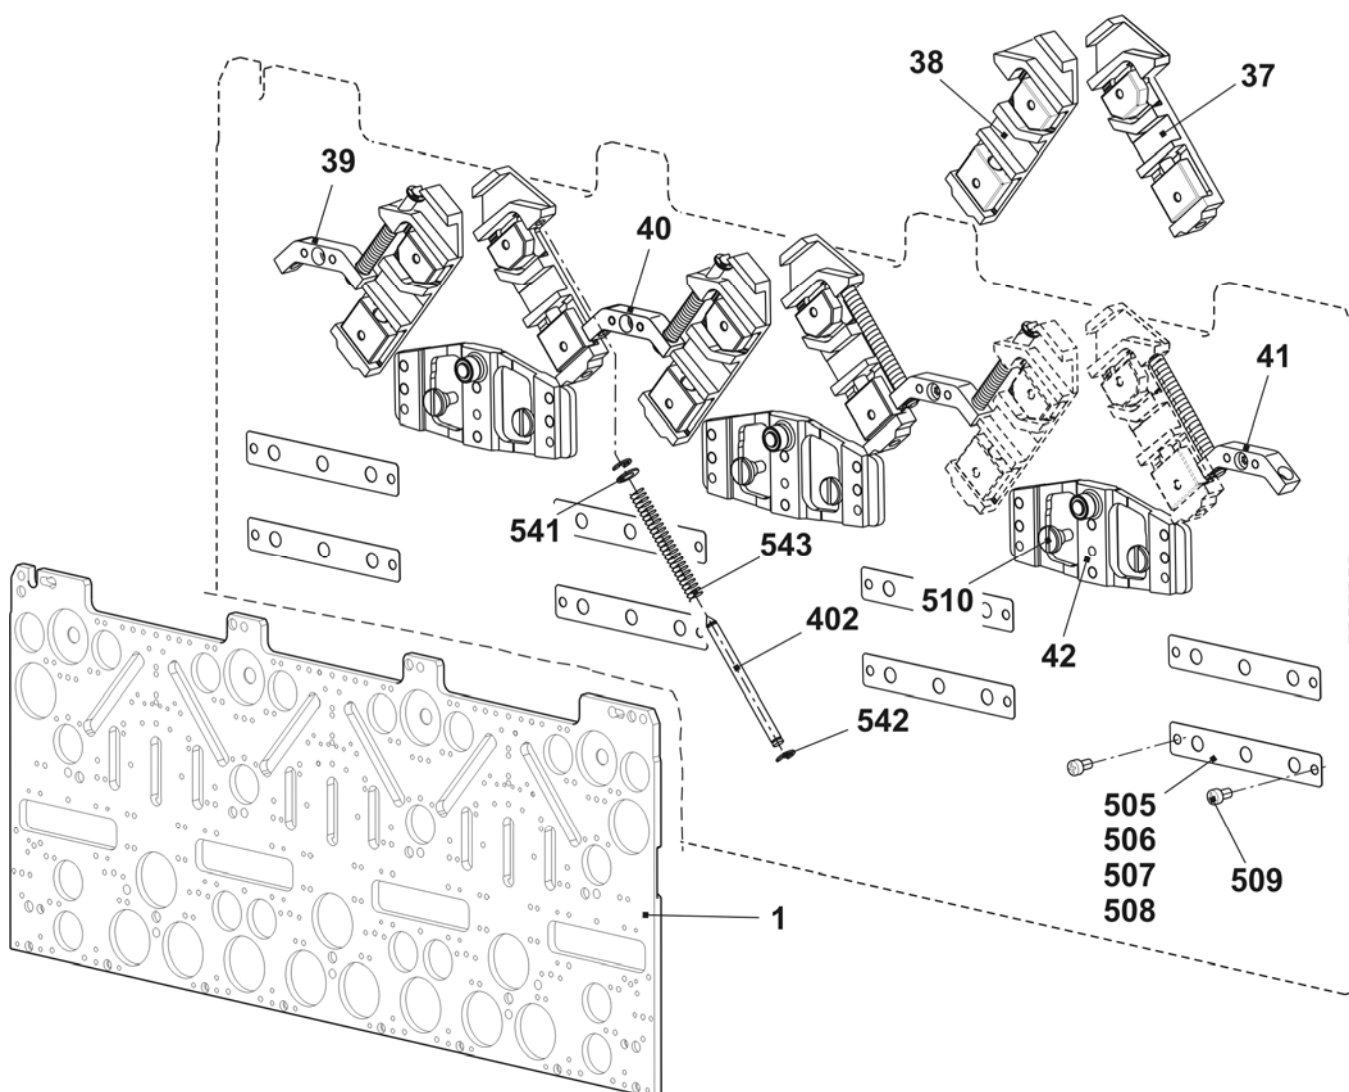


三角 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	214 051
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角 E5 附件	213 294
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

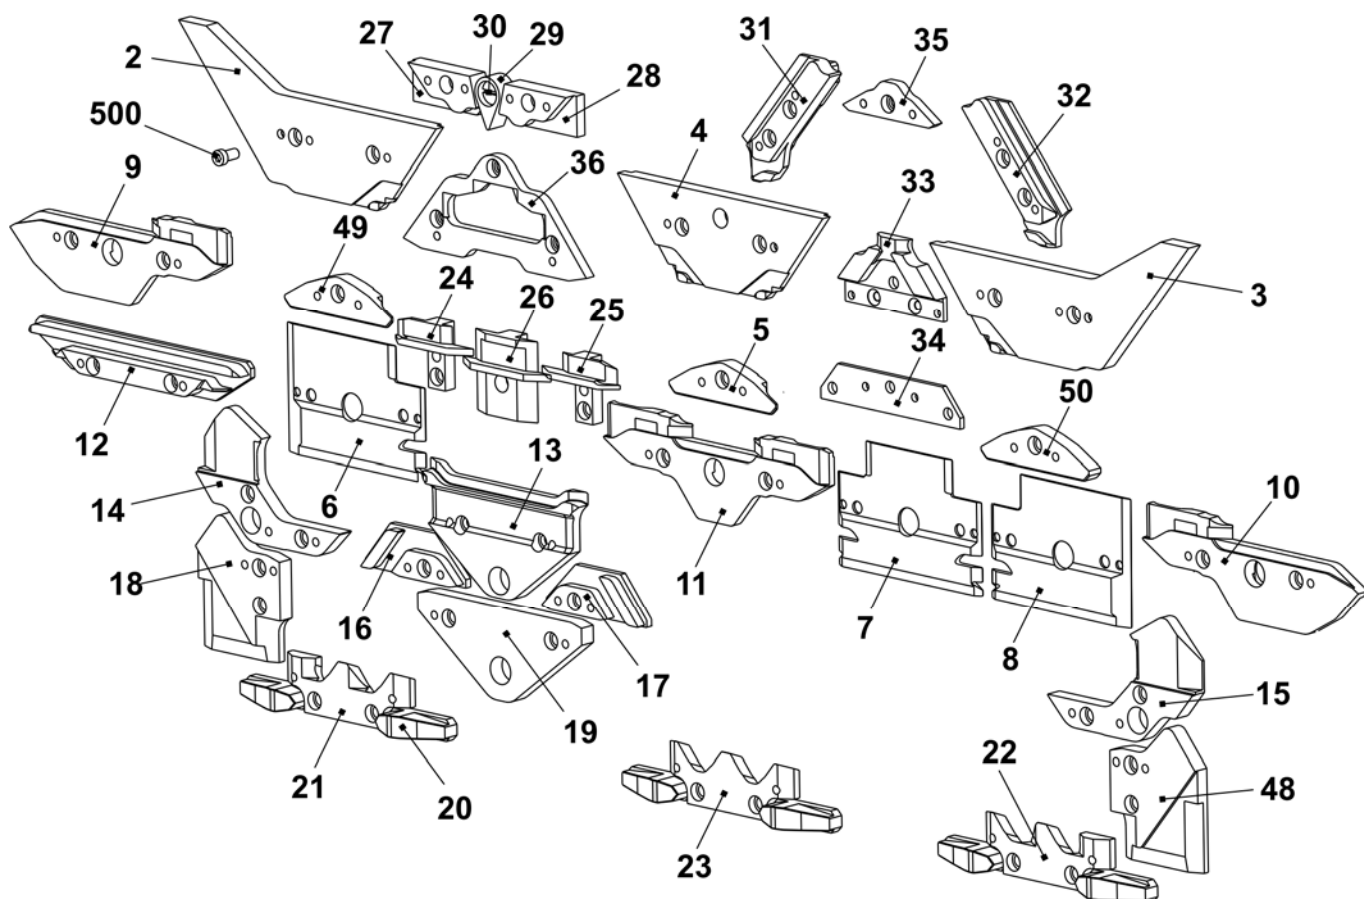


三角座 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E6.2	244 376	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

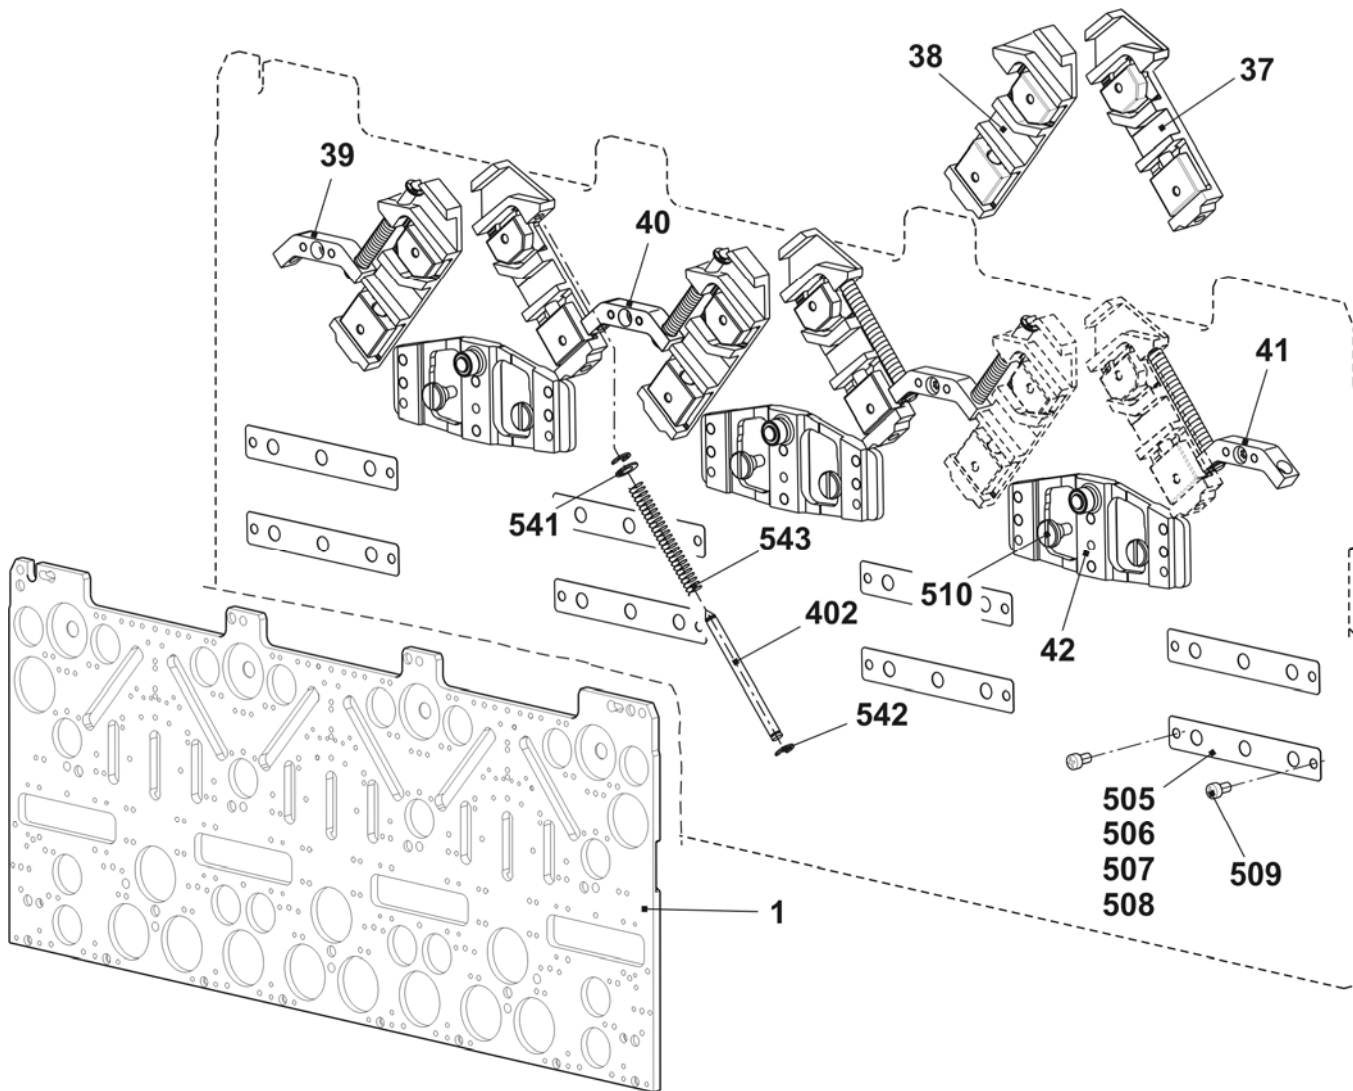


三角 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E6.2	218 306
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E6.2	236 429
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E6.2	236 943
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角部分 E6.2	236 766
15	右侧三角 E5 - E14	212 266		带分针的起针三角部分 E6.2	237 948
16	左侧三角	236 192		附件	
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

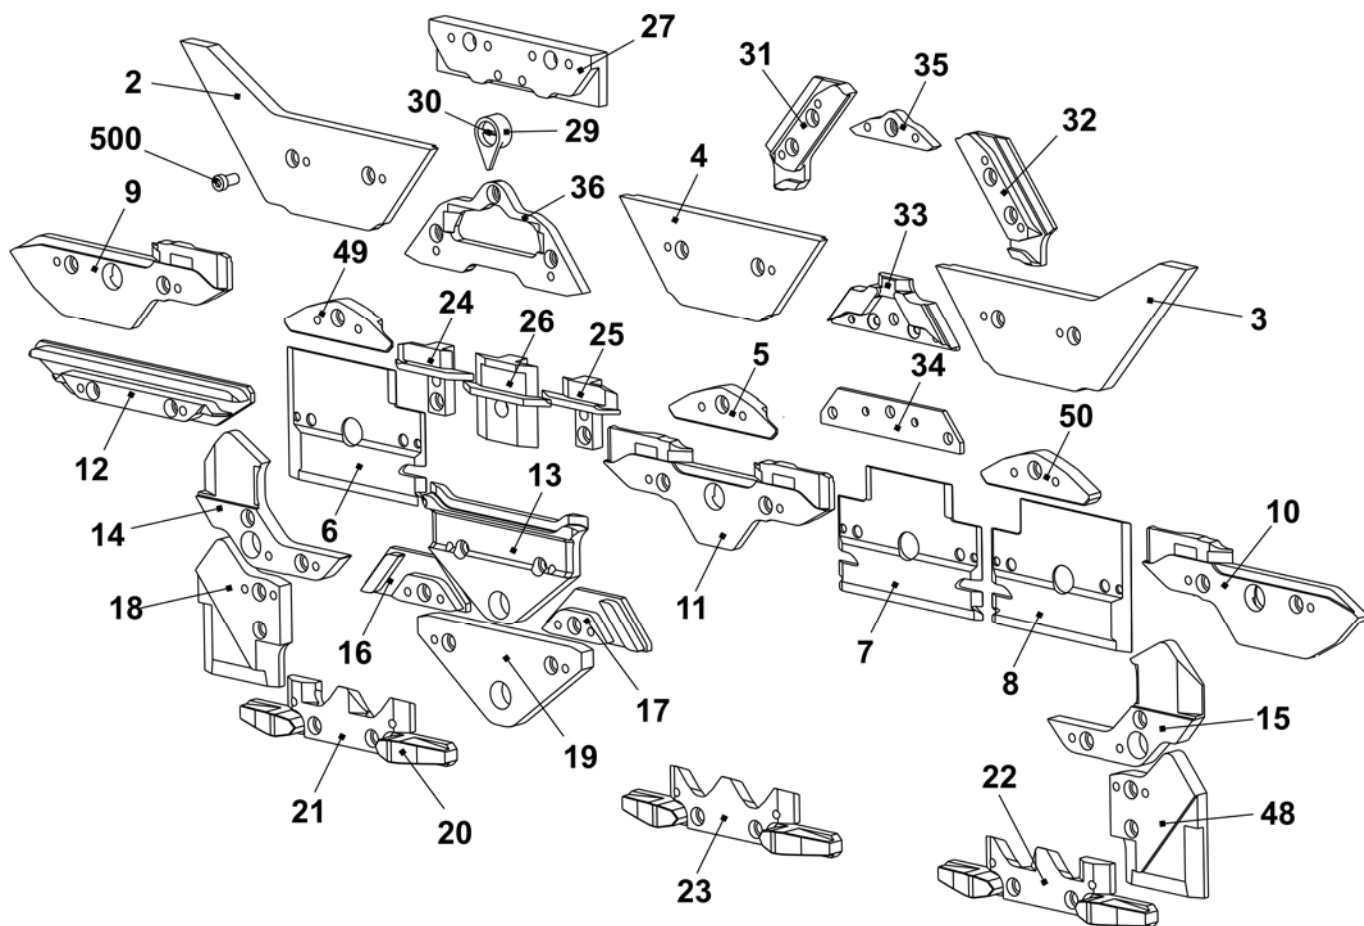


三角座 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E7.2	243 397	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

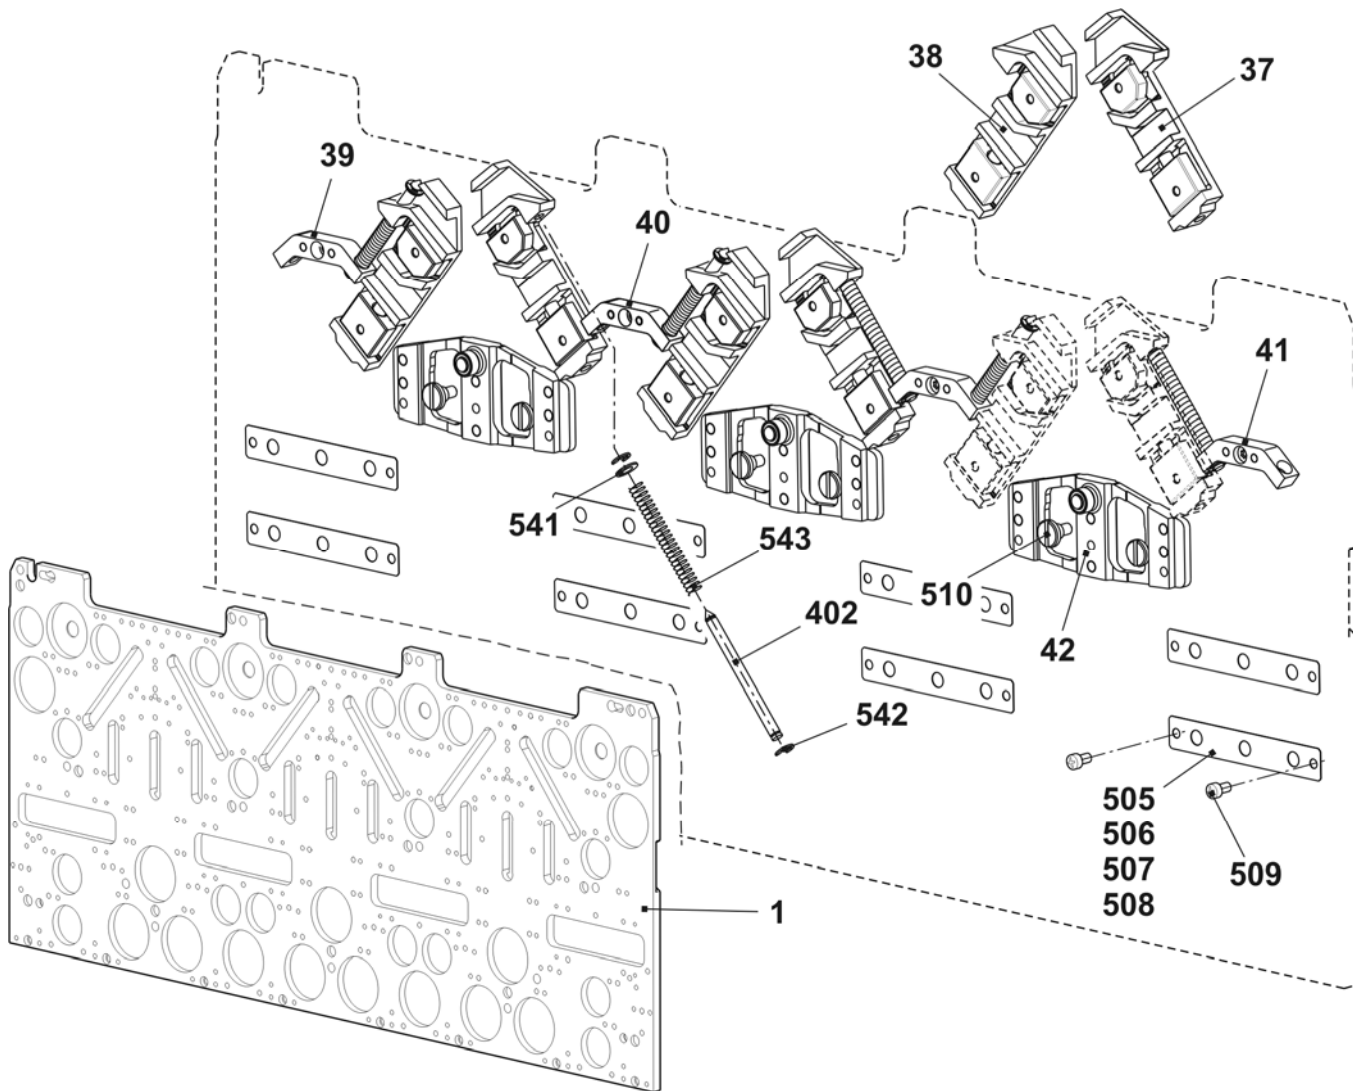


三角座 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左底部起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部起针三角 E5-8	212 395	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E10	210 611
8	右侧板	231 036	29	指针 E10 - E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E10-14 + 7.2	236 318
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E10-14 + 7.2	236 319
12	三角	227 923	33	集圈限位三角 E10+7.2	236 345
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E10-12	210 595
15	右侧三角 E5 - E14	212 266	36	不带分针的编织起针三角 E10-12+7.2	237 993
16	左侧三角	236 192		用拆分抬升三角部分 附件	213 300
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

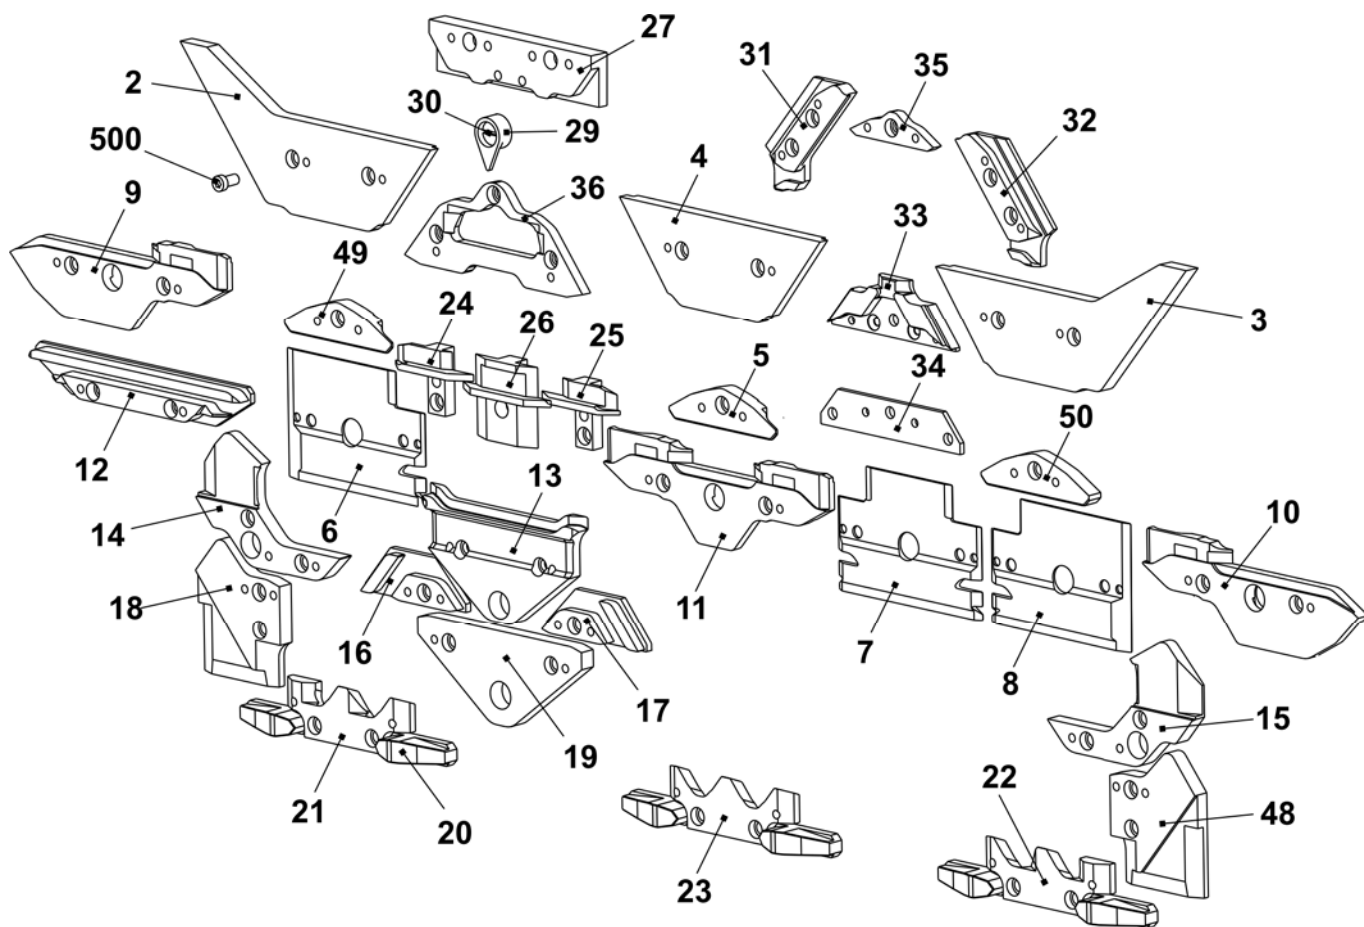


三角座 E9.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E9.2	250 092	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0.03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	506	垫片 0.05x12x75	022 829
38	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0.2x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

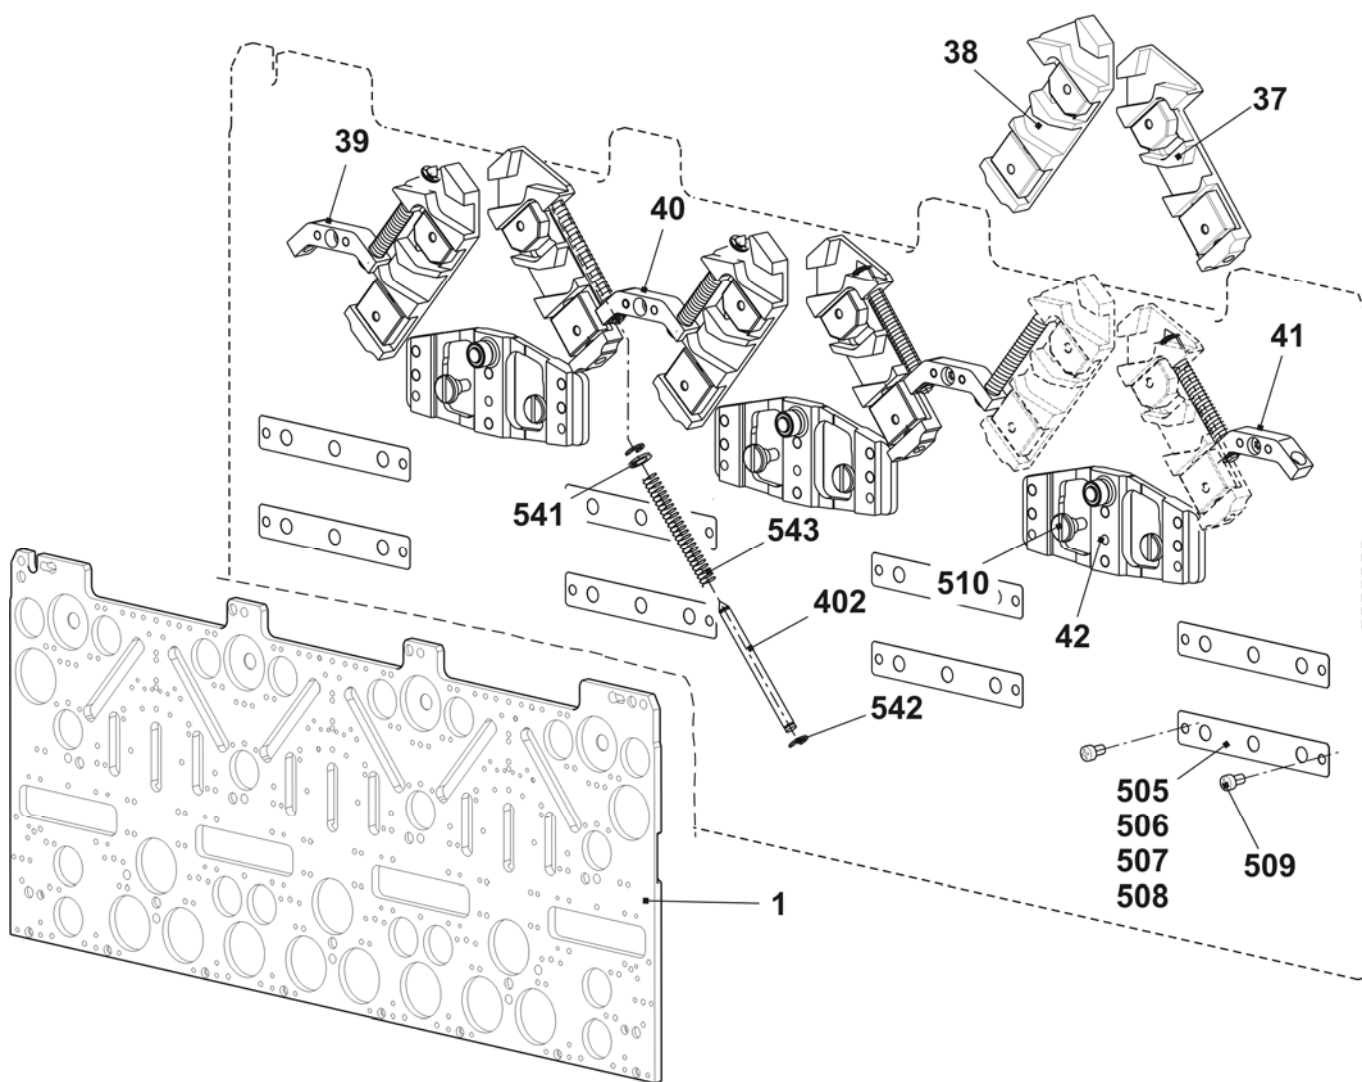

三角 E9.2


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左侧起针三角 E7.2	237 419	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角 E7.2	237 421	23	选针三角	212 946
4	中部起针三角 E7.2	237 420	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	起针三角 -1,5 E10-14	216 328	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E9.2	228 978
8	右侧板	231 036	29	指针 E16-20	224 383
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E16-20	220 870
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E16-20	220 871
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E9.2	239 458
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E9.2	228 977
15	右侧三角 E5 - E14	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E9.2	239 457
16	左侧三角	236 192		用拆分抬升三角部分 附件	239 742
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

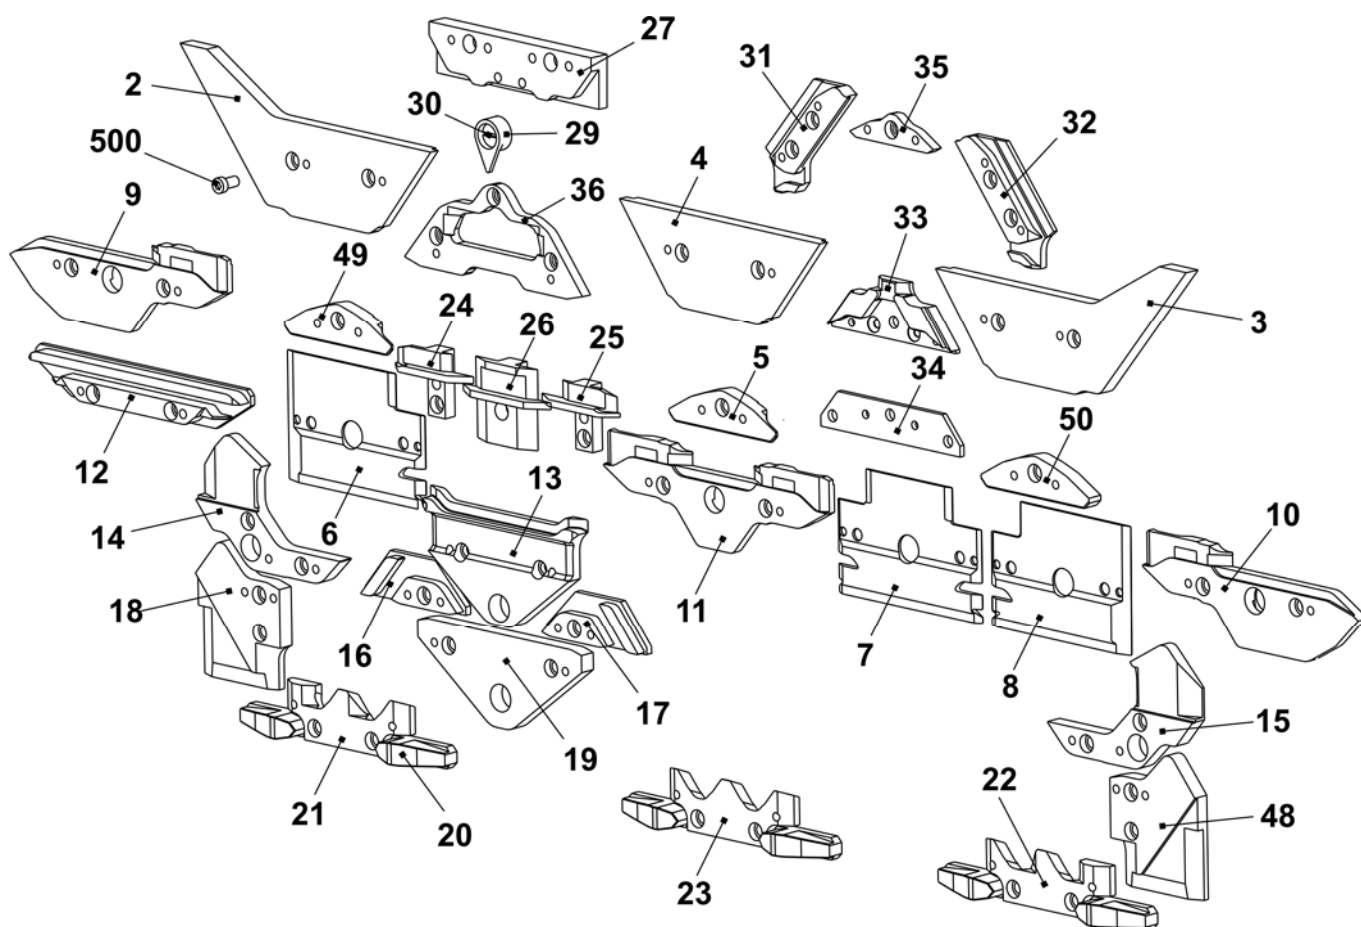

主牵拉辊


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	主牵拉 72"		15	整个前端牵拉辊	242 370
	E5 - E14	241 279	16	停位点	232 364
	E16 - E18	241 956	17	整个主牵拉辊开/关 72"	235 609
3	后部左轴	221 012	18	整个中部轴承块	237 357
4	整个后部防缠绕板角	240 413	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
5	销子	208 538	502	垫圈 18	023 295
6	杆	219 218	503	锁定环 18x1.2	020 955
7	整个左安装板	231 725	504	螺丝帽 M8X25	020 142
9	摆动安装轴承	235 286	505	垫圈 8	020 883
11	左侧浮轴	235 829	506	螺丝帽 M6X16	020 135
13	整个后部牵拉辊		507	固定轴环 A20	020 938
	E5 - E14	242 463	508	固定螺丝 M6x8	022 684
	E16 - E18	243 888			

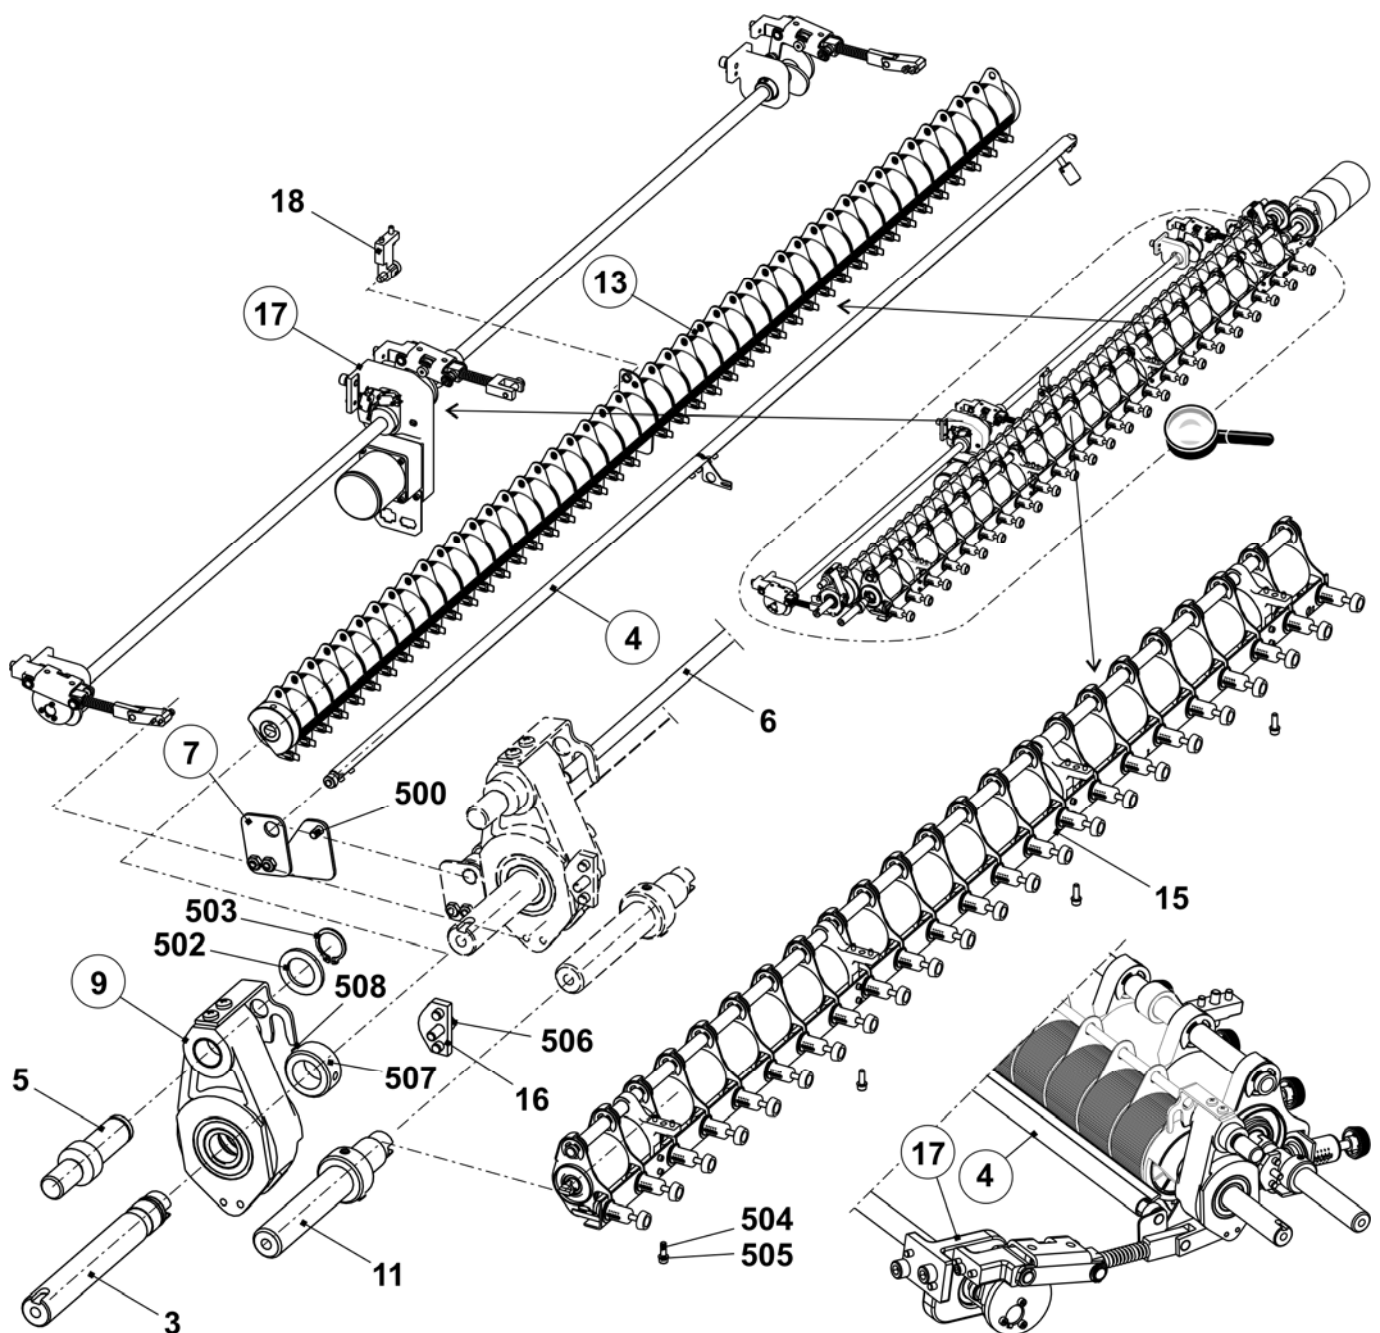


牵拉辊马达和右侧轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	离合器装置	223 441	501	六角螺母 M6X16	020 356
8	整个右安装板	240 069	502	垫圈 18-200	023 295
9	摆动安装轴承	235 286	503	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	235 830	504	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142
12	牵拉梳装置马达	214 279	506	螺丝帽 M6X16	020 135
14	轮缘	241 754	507	固定轴环 A20	020 938
16	停位点	232 364	508	固定螺丝 M6x8	022 684
19	连接绕板缆线 OKC	241 703			

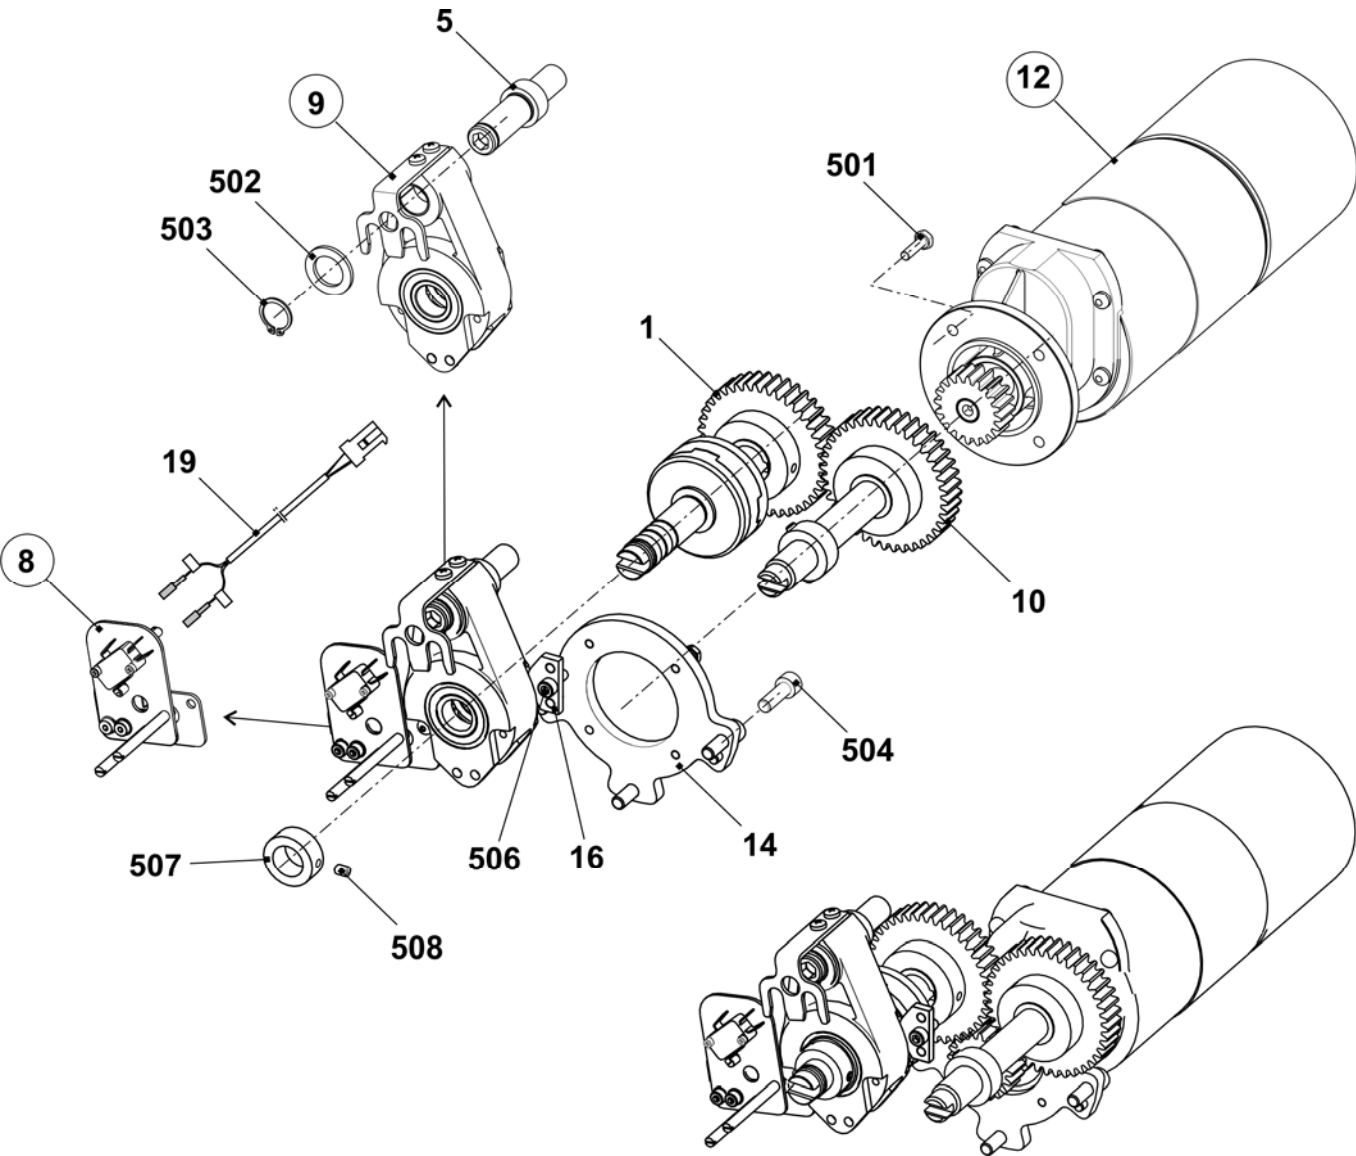


摆动安装轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	摆动安装轴承	235 286	502	锁定环 42x1.75	023 293
1	杆	232 485	504	滚球轴承 6004-2Z	022 720
2	金属片支架	209 393	505	滑动轴承 18x20x15	022 951
500	反沉降螺丝 M5x8	022 779			

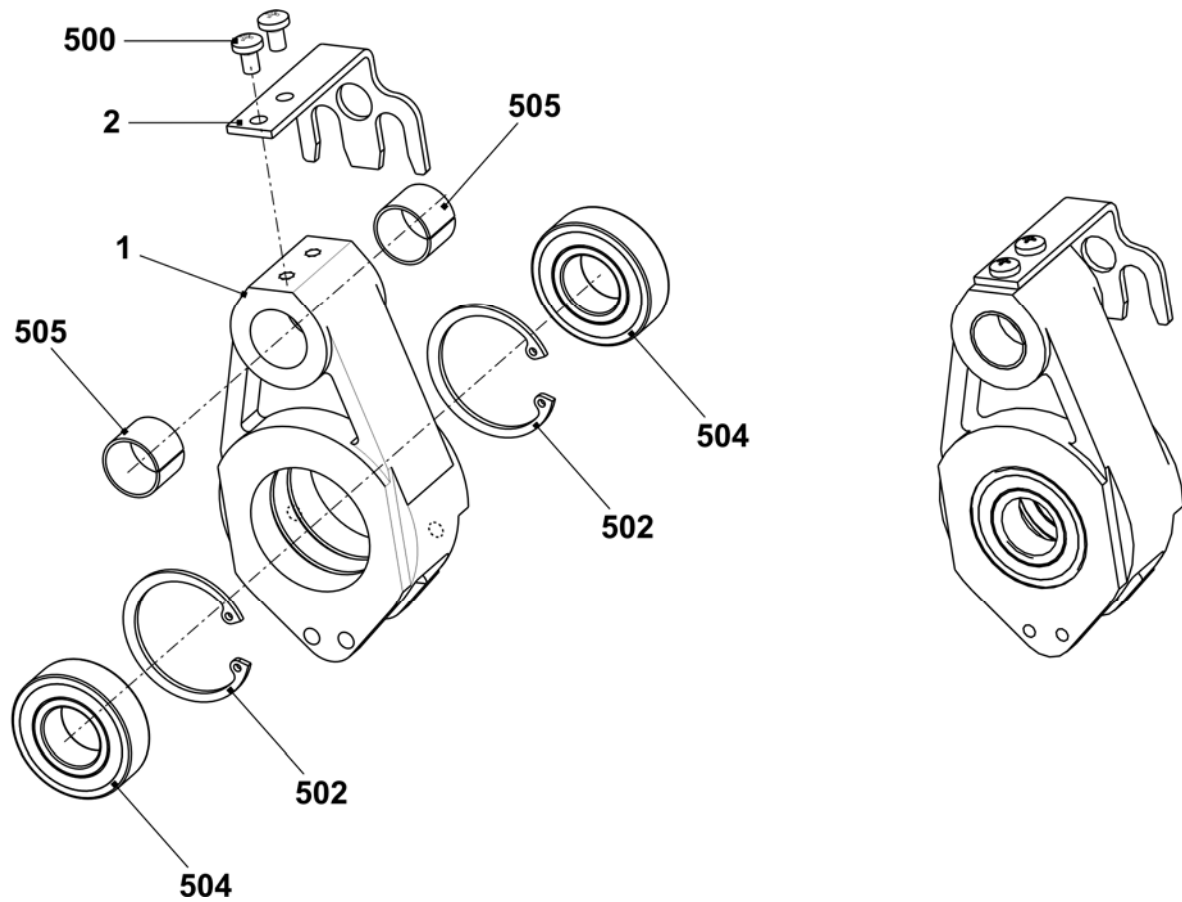


后牵拉辊

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个后部牵拉辊		9	左停止环	222 910
	E5 – 14	242 463	10	支架	232 578
	E16-18	243 888	10a	支板	232 512
1	辊 (E5 – 14)	206 770	10b	轴承	232 571
	辊 (E16 – E18)	231 400	10c	环	222 895
2	防缠绕板	241 612	11	毛刷	225 819
3	轴	222 147	500	固定螺丝 M10x15-4	020 635
4	左环	250 573	501	安装销 6x32	020 685
5	右环	250 574	510	滚球轴承 16007	021 697
6	垫片压板	222 062	511	滑动轴承 GFM-101216-06	023 280
7	左停止环	204 369	512	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356
8	垫片压板	240 104			

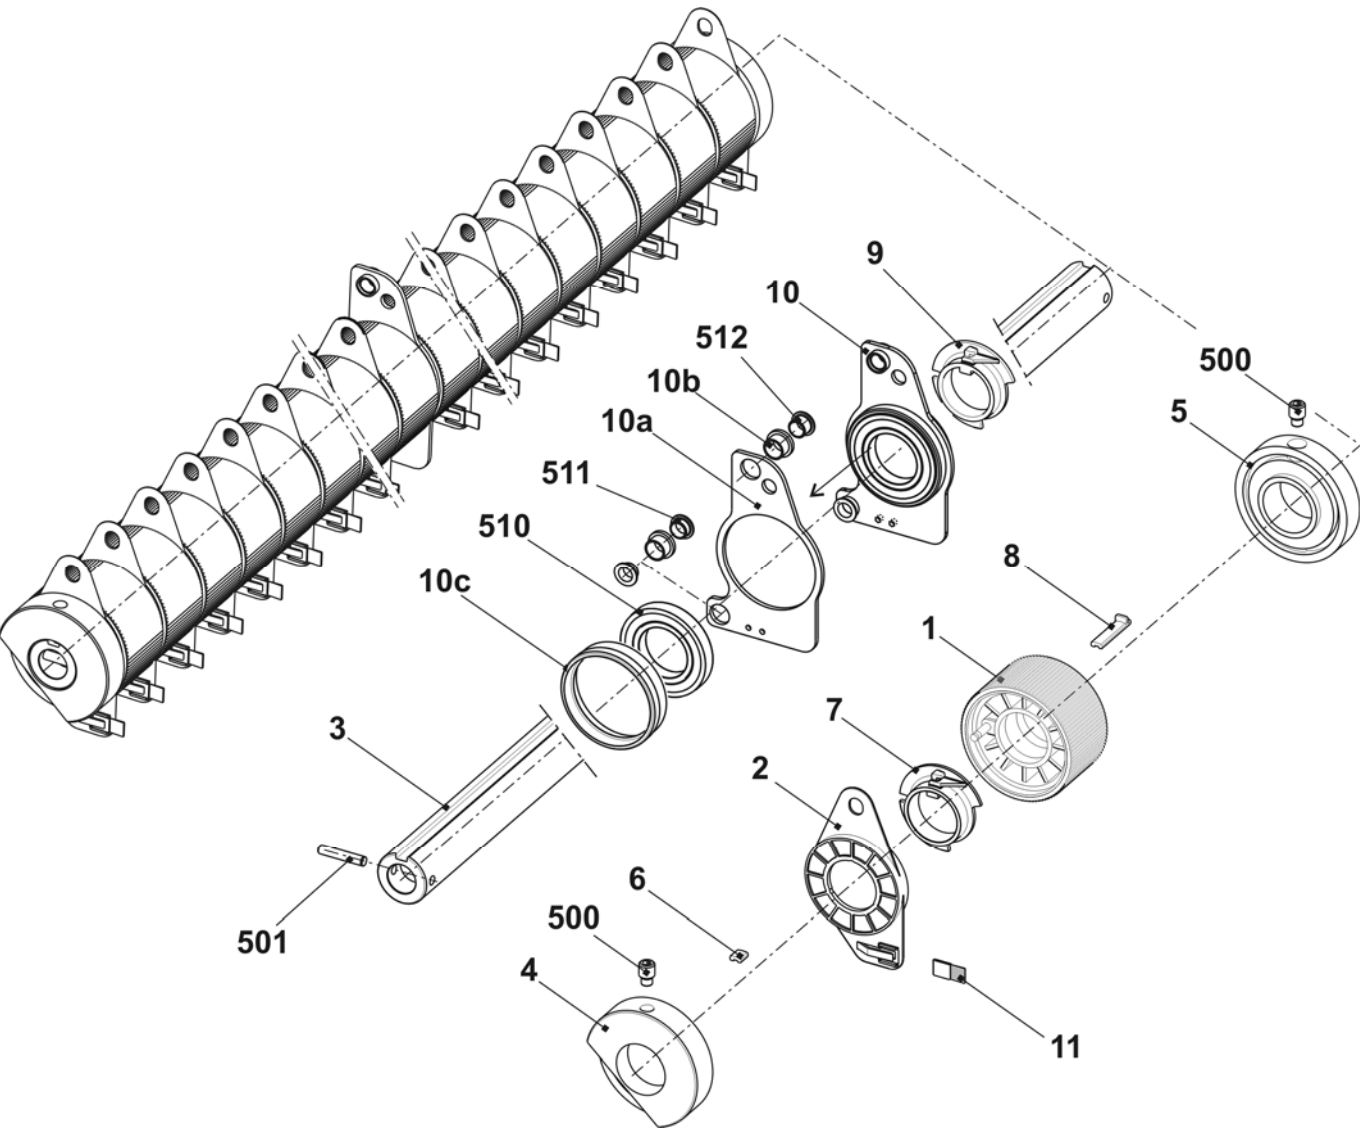


脉冲发生器和马达

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	牵拉梳装置马达	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置照片电子传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

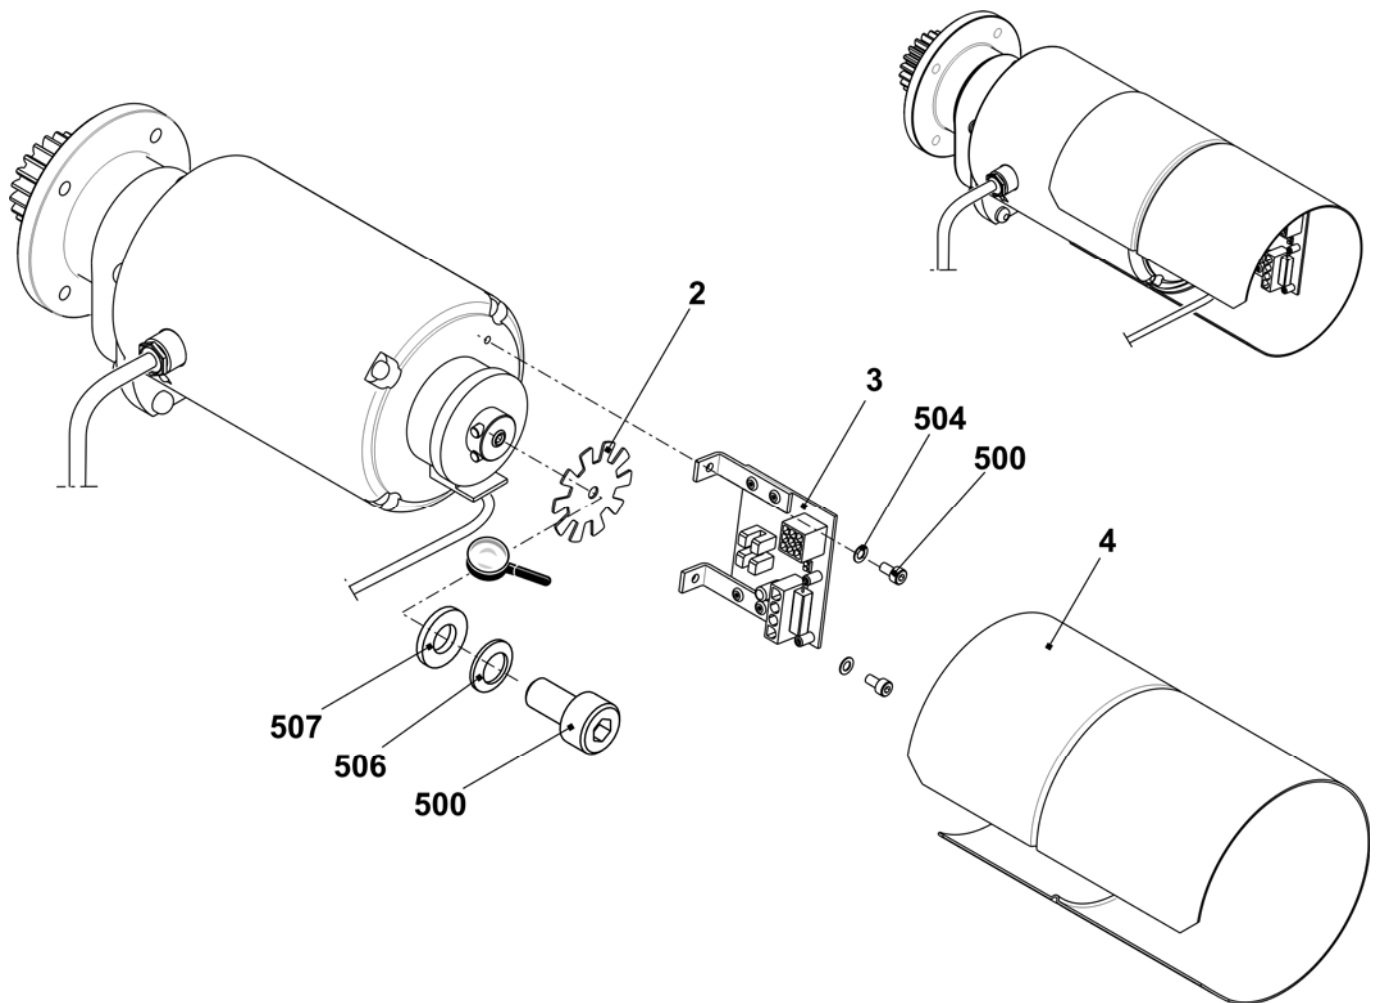


防缠绕板角

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个后部防缠绕板角	240 413	6	皮带	235 731
1	右侧防缠绕板角	240 414	7	左侧防缠绕板角	240 415
2	轴	240 127	8	配重设置	229 248
3	三角	209 278	500	螺丝帽 M5x8	023 319
4	销子	228 310	501	固定轴环	020 934
5	轴	228 803	502	固定螺丝 M5x6	022 738

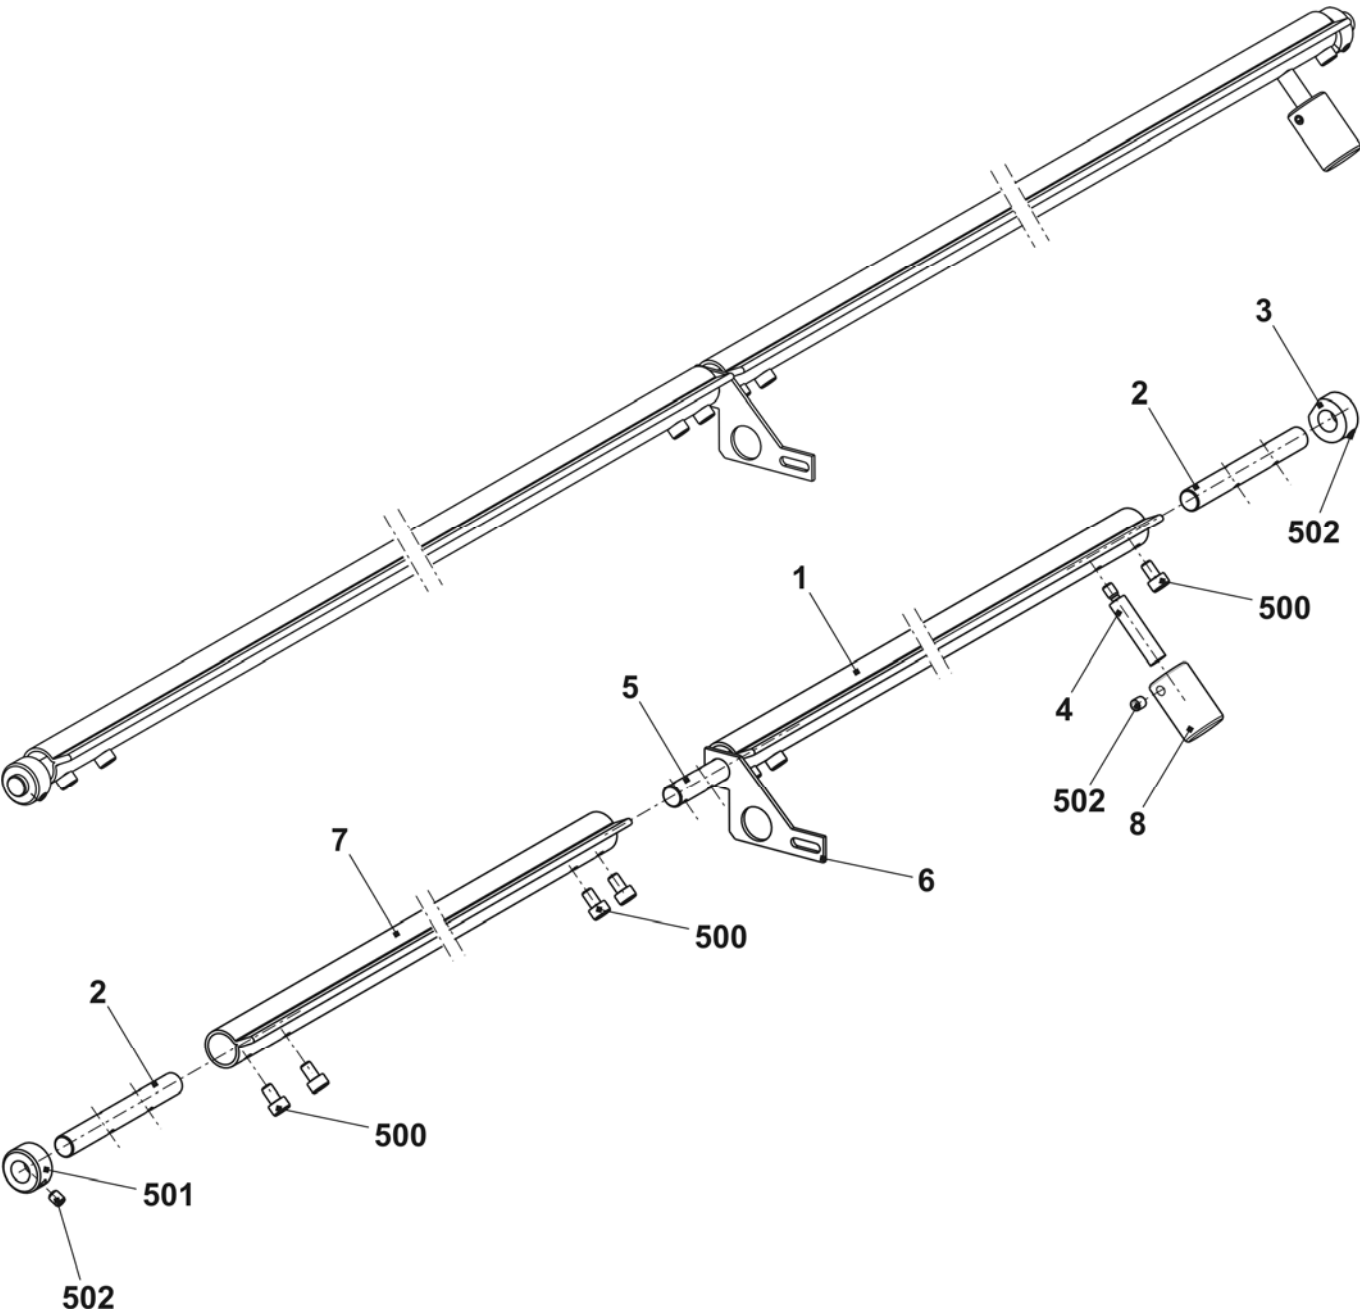


前牵拉辊

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前端牵拉辊	242 370	4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	222 154	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 828	501	螺丝帽 M5X12	020 132
3	压力套管	220 911	502	垫圈 5-200	020 880

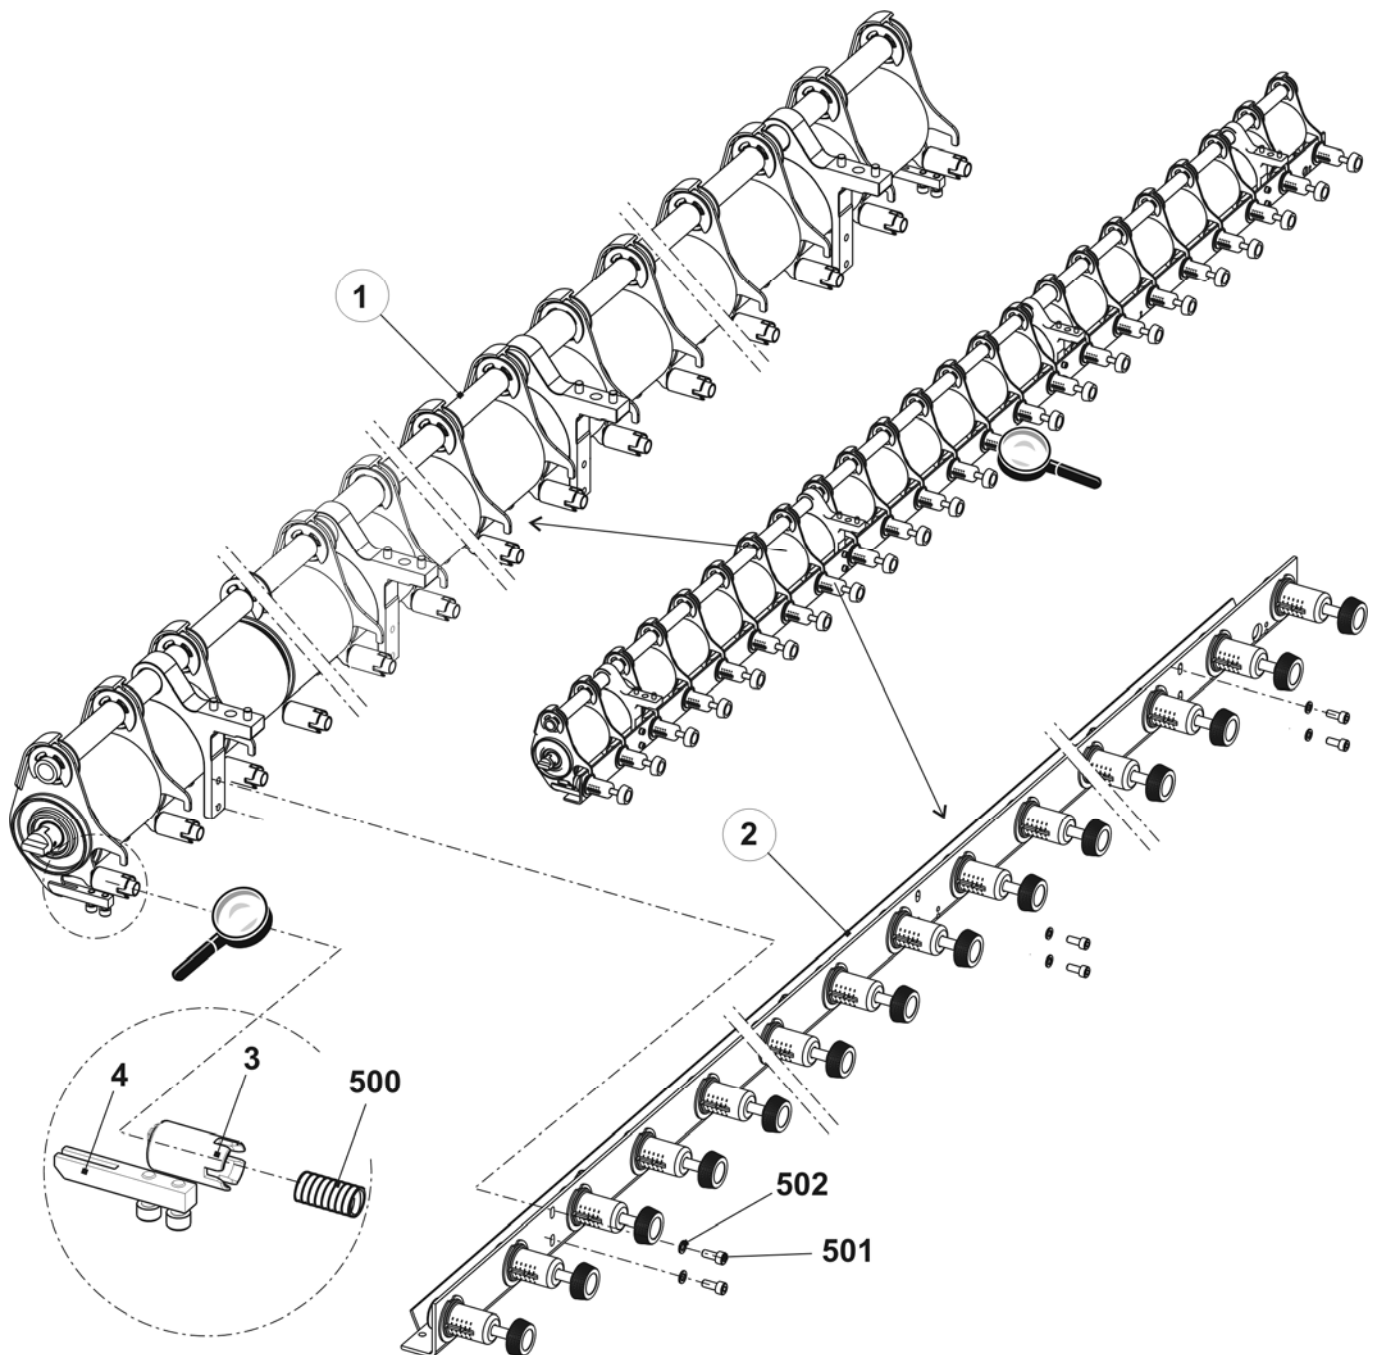


前辊元件

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	前牵拉辊	222 154	4	辊	220 905
1	左侧整个轴承支架	221 225	5	管	222 151
10	万向接头	221 137	6	右侧整个轴承支架	221 240
11	适配器	221 132	10	万向接头	221 137
12	轴承支架	220 913	11	适配器	221 132
13	齿轮	220 910	12	轴承支架	220 913
510	螺丝帽 M5x20	020 133	13	齿轮	220 910
511	垫圈 5-100hv	023 542	510	螺丝帽 M5x20	020 133
515	弹簧暗销套管 4x20	023 551	511	垫圈 5-100hv	023 542
2	支架	221 089	515	弹簧暗销套管 4x20	023 551
3	整个轴承支架	221 241	7	右侧位距管	221 920
12	轴承支架	220 913	8	左侧位距管	221 919
13	齿轮	220 910	500	簧环	021 025
511	垫圈 5-100hv	023 542			
512	螺丝帽 M5x30	022 396			

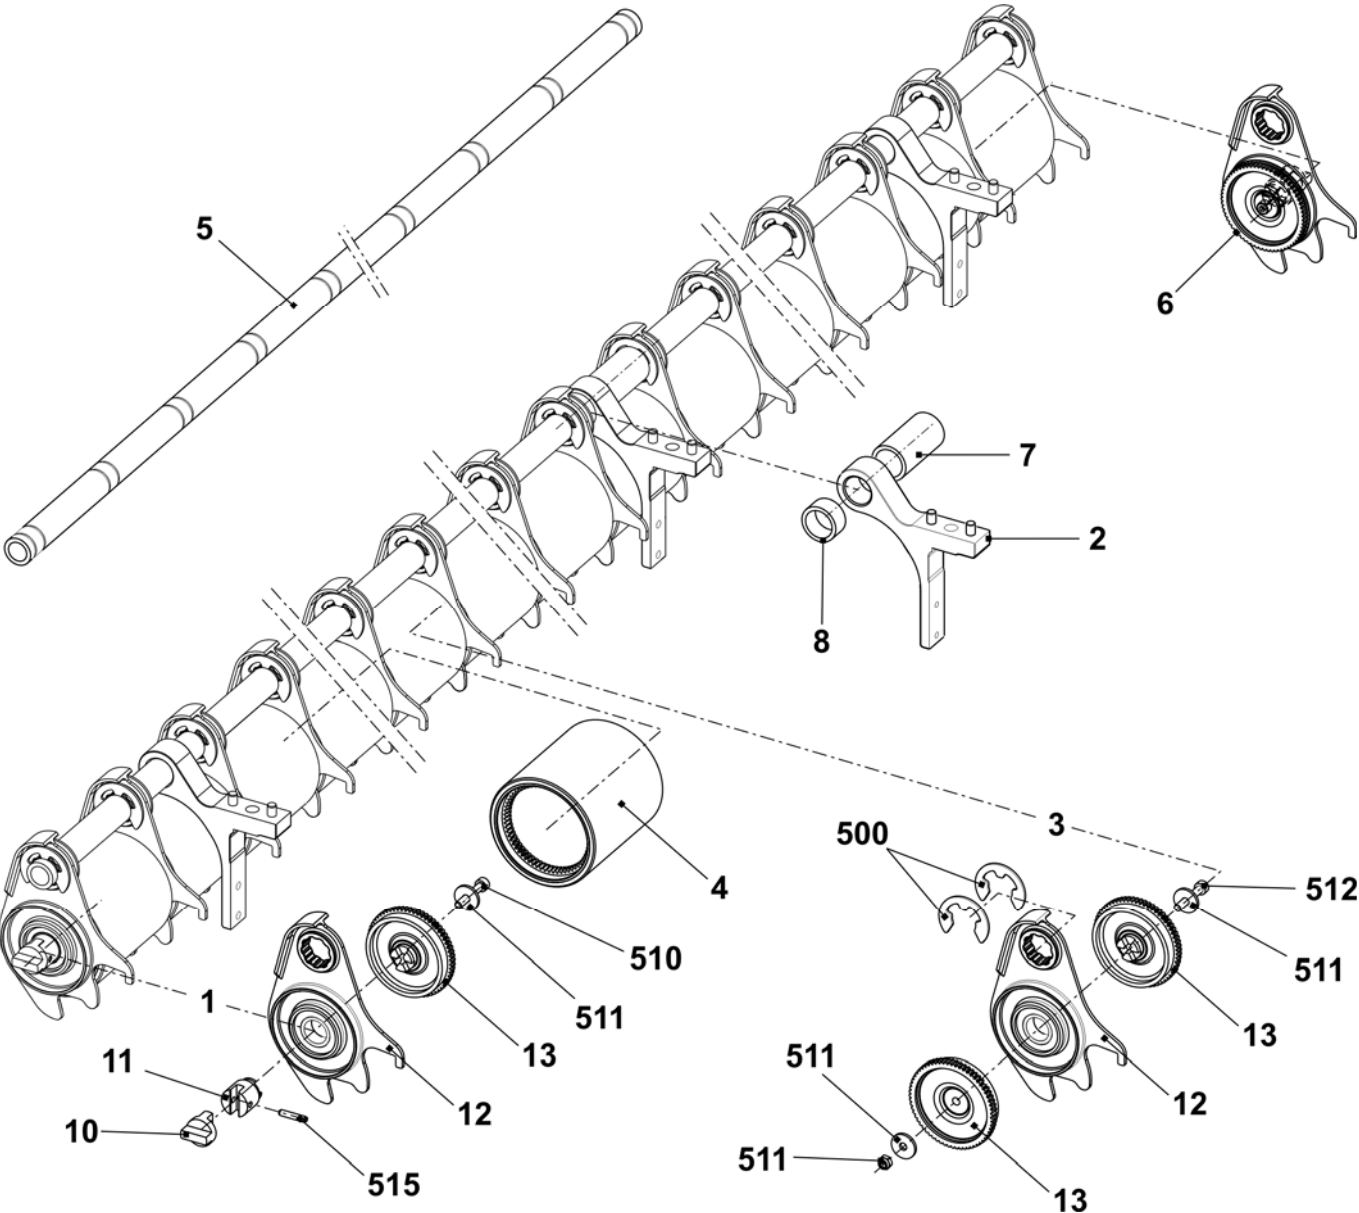


压力角轨

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个角轨	241 828	500	垫圈 6	022 431
1	整个电缆开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 774	503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	222 105	504	垫圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

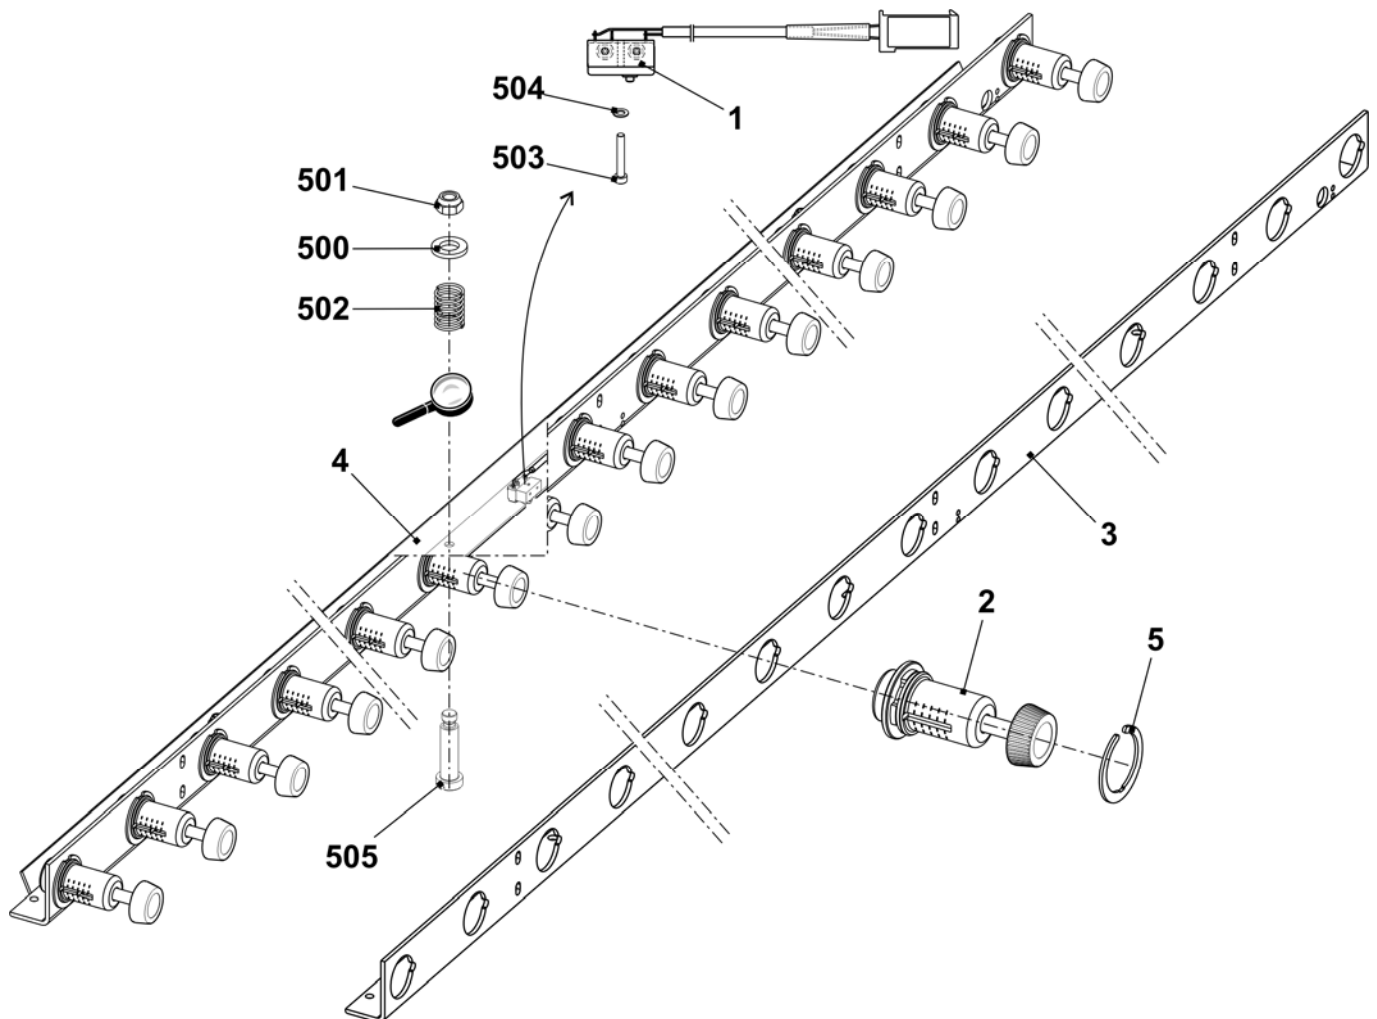


浮轴

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ L	左侧浮轴	235 829	Σ R	右侧浮轴	235 830
1	前部左轴	235 827	1	前端右轴	235 826
500	固定轴环	020 938	2	齿轮 z=40, m=2	213 744
501	固定螺丝 M6x8	022 684	500	固定轴环	020 938
			501	固定螺丝 M6x8	022 684
			502	滑键 A 6x6x25	023 017

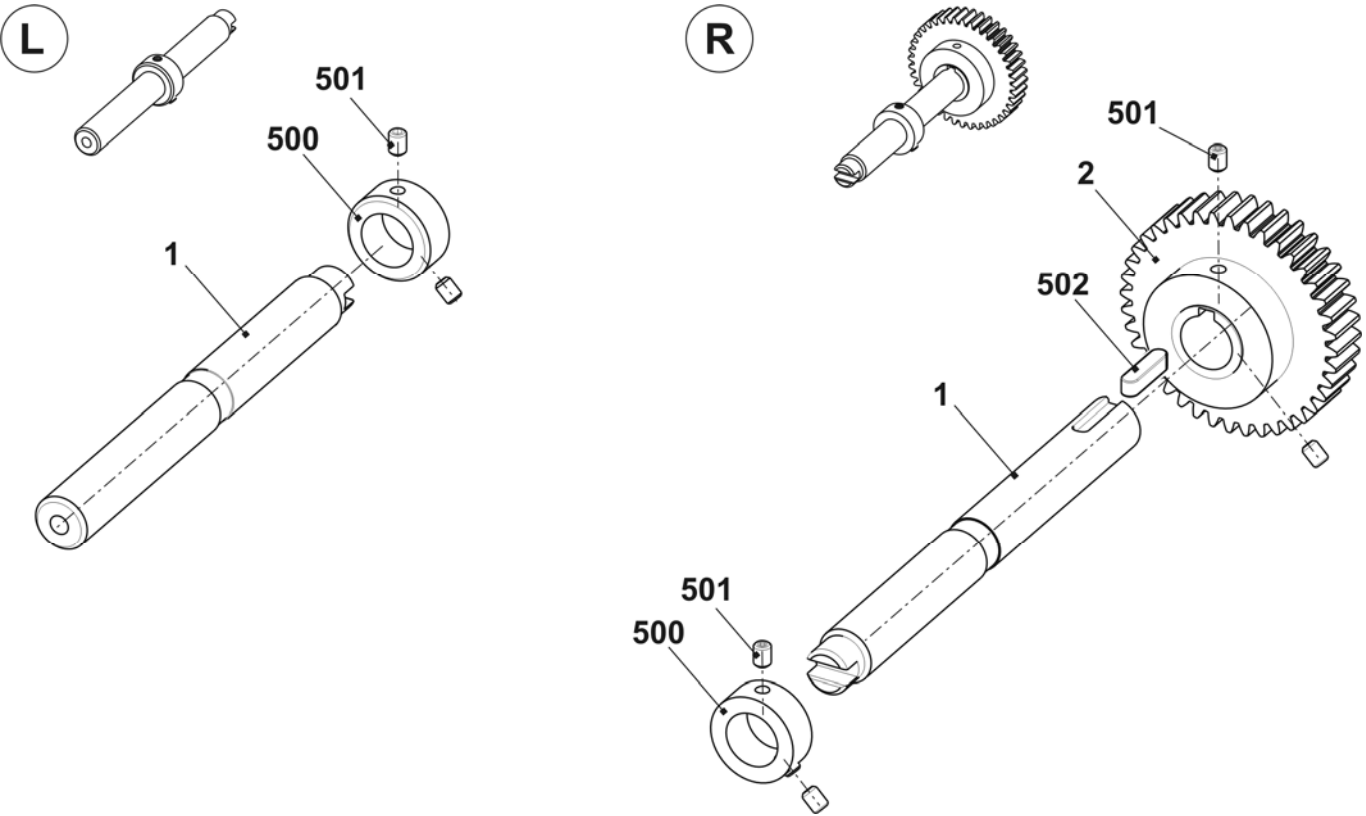


安装板

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			503	螺丝帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5-200	020 871

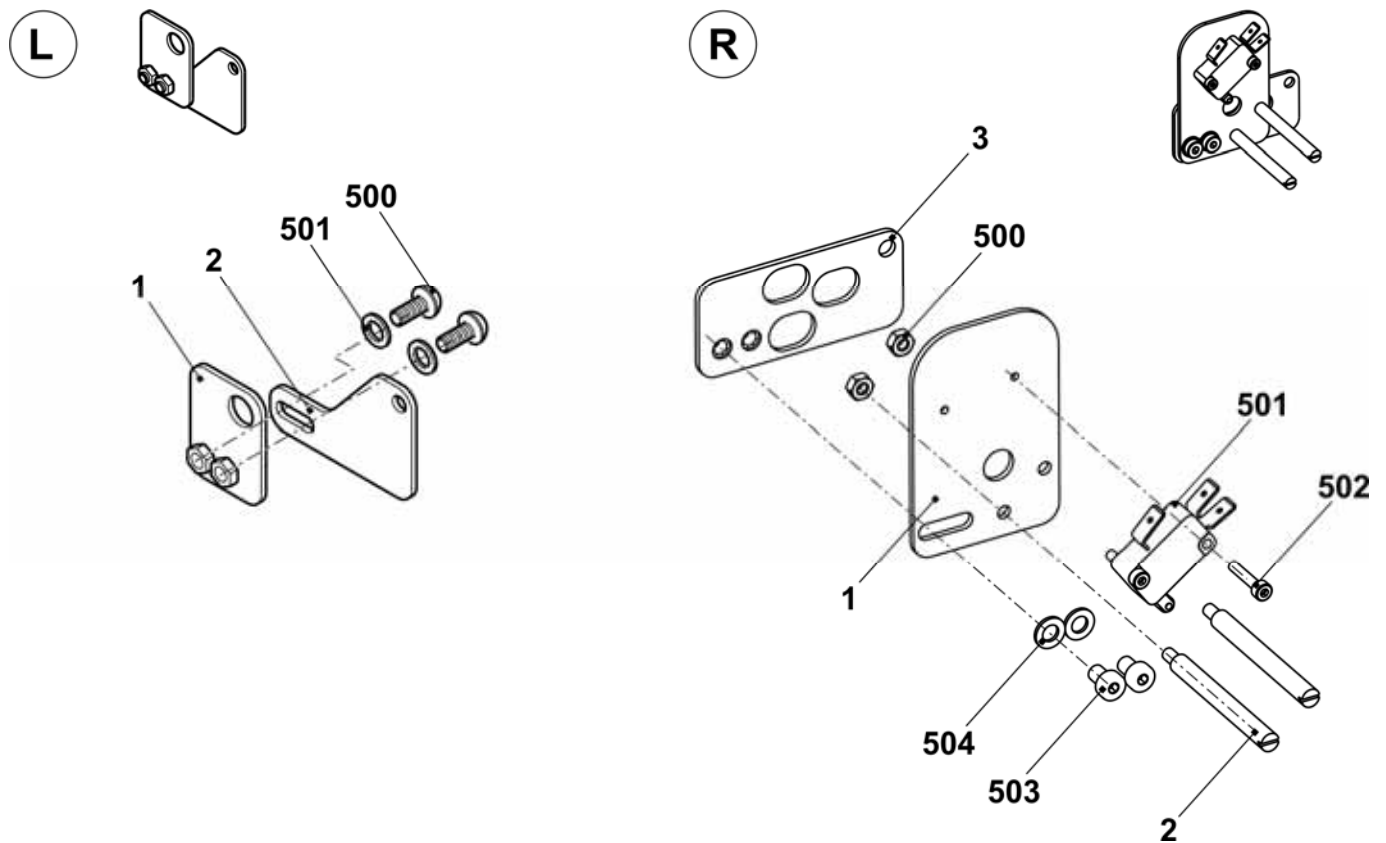


牵拉关闭装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个主牵拉关闭装置 72"	235 609	500	螺丝帽 M5x8	023 319
1	整个马达	235 246	501	固定螺丝 M4x4	022 875
1a	马达 25W	232 456	505	螺丝帽 M3x15	020 009
1b	齿轮	234 983	506	组装元件	209 543
2	金属片	232 992	550	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720
3	齿轮	232 434	551	锁定环 42x1.75	023 293
5	整个中间支架	235 247	900	螺丝帽 M6X14	022 658
12	微开关 XGK2-S21 250 VAC	210 510	901	螺旋帽 M10x16	023 895
19	整个右侧摆动支架	239 148	902	螺丝帽 M6x25	023 746
20	整个左侧摆动握持器	239 189	903	螺丝帽 M10x25	023 751
21	整个中部摆动握持器	239 188	910	螺丝帽 M5X55	023 321
22	打开开关电缆 HAAB	232 442			

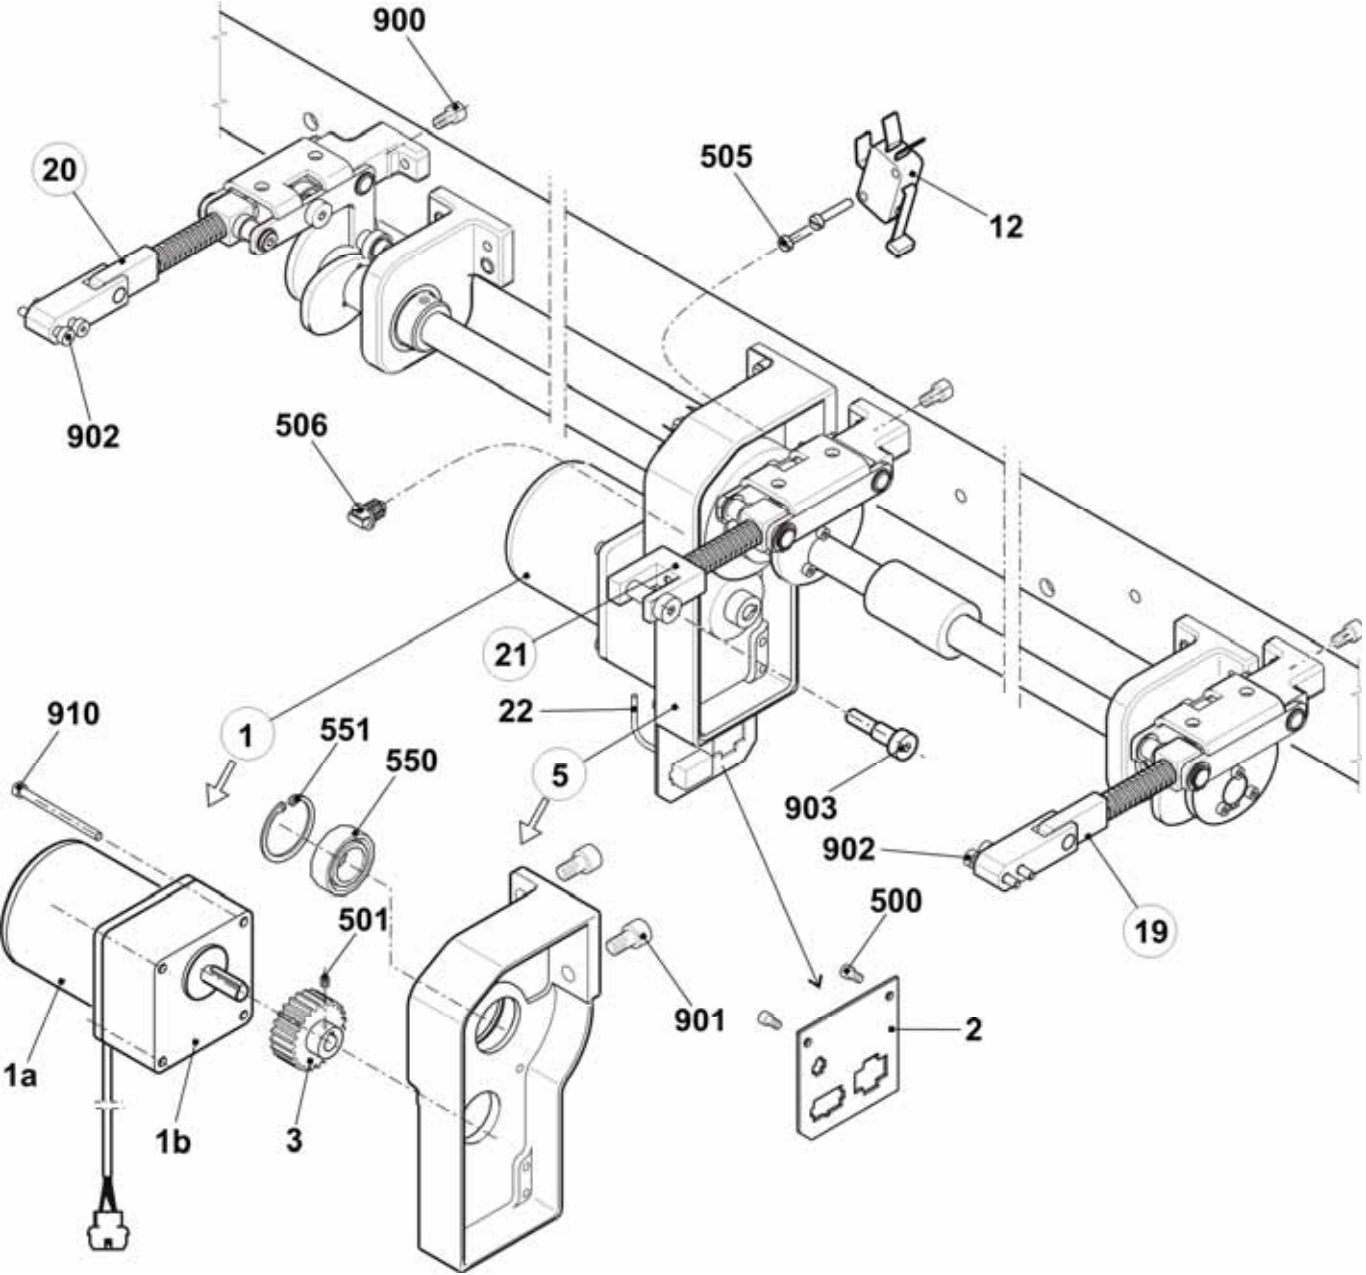


闭合器轴

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个主牵拉辊开/关	235 609	16	导板衬套	235 623
4	齿轮	213 744	17	离心	232 382
6	轴	235 618	18	位距管	235 128
7	轴	235 619	502	滑键 A 6x6x25	023 017
8	垫片	232 385	503	固定螺丝 M6x8	023 723
9	释放凸轮	232 383	504	固定螺丝 M6x5	023 192
10	挺针	232 604	508	固定轴环 A20	020 938
13	整个外部支架	235 248	510	螺旋帽 M4x25	023 302
13a	支架	234 780	511	螺旋帽 M4x14	023 604
14	离心	235 135	513	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720
15	导板衬套	234 876	901	螺旋帽 M10x16	023 895

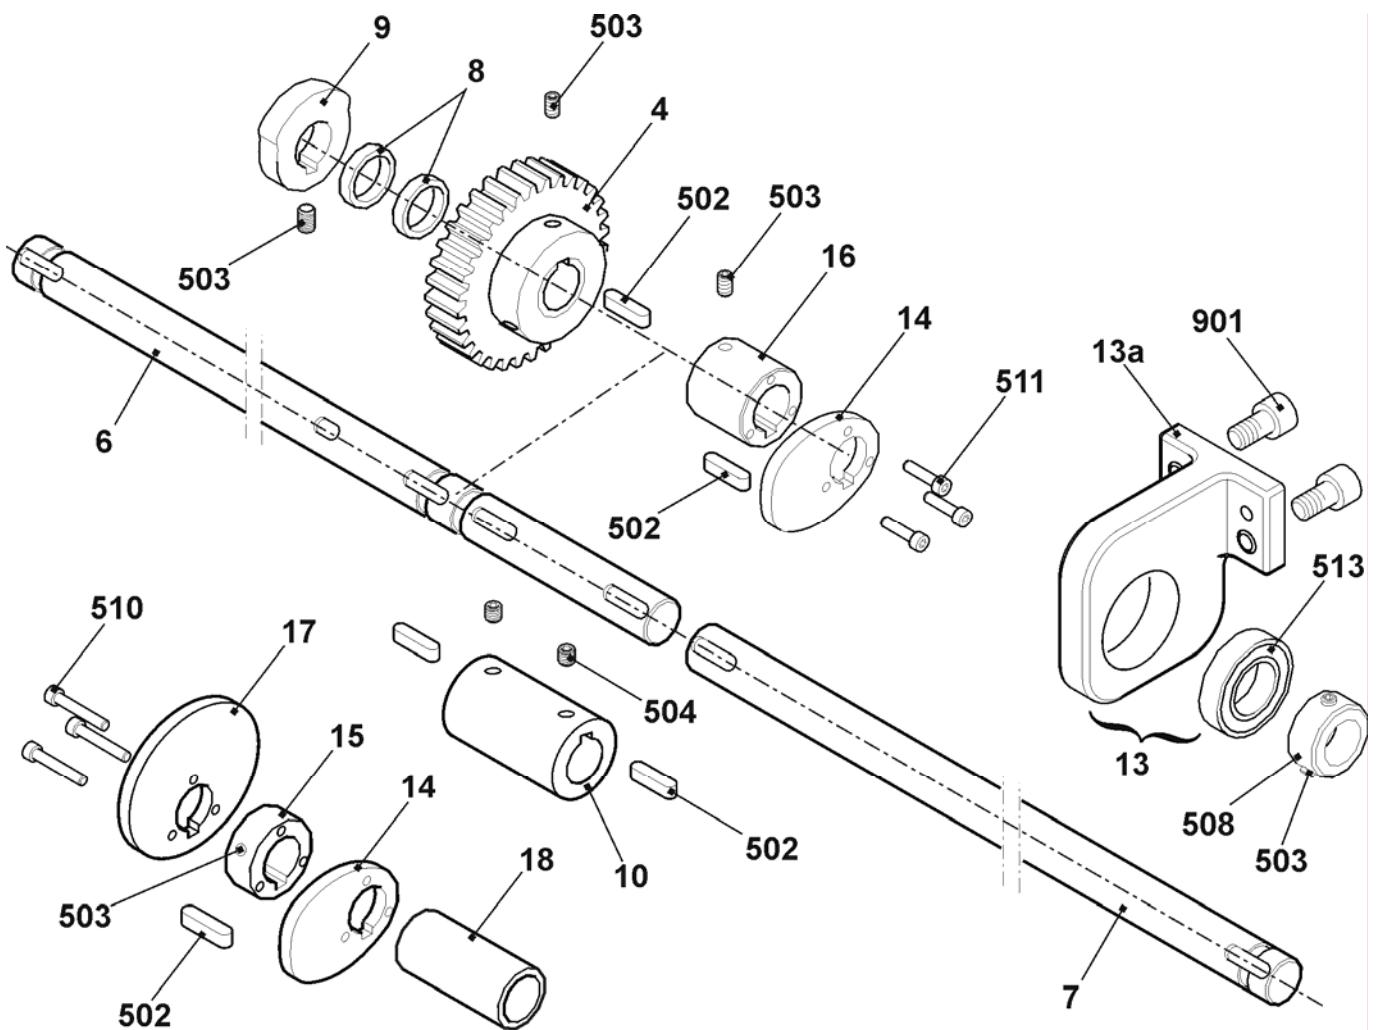


右摆动支架

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧摆动支架	239 148	11	杆	238 739
1	支架	239 163	500	深凹槽滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	臂	238 974	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	距离衬套	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	外部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

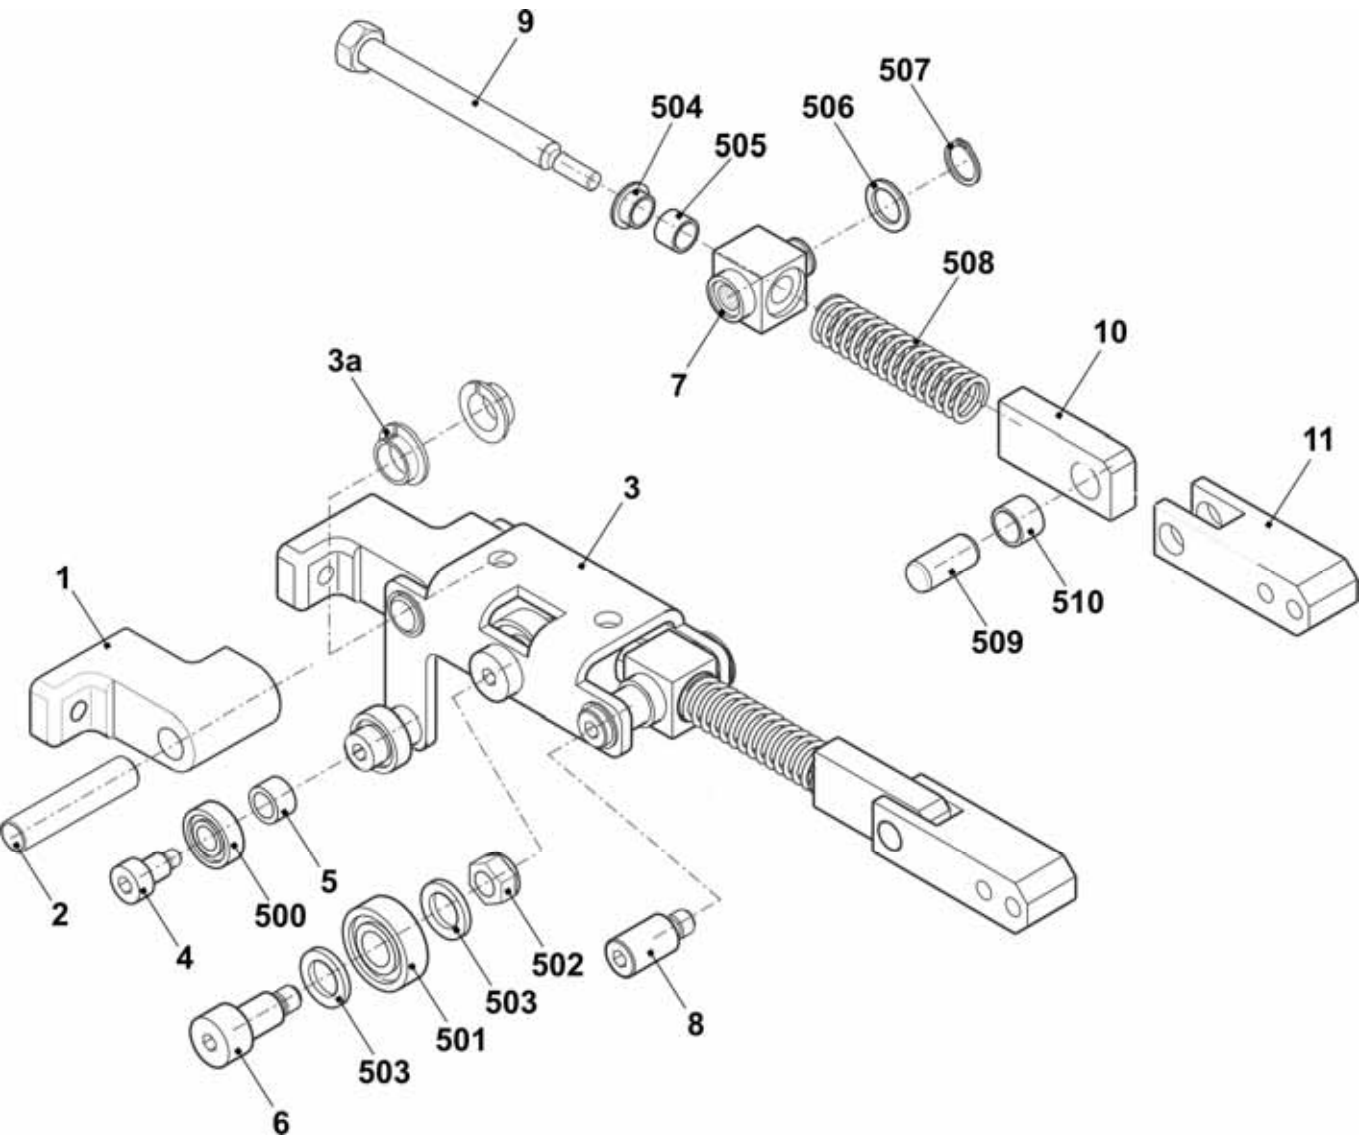


左摆动握持器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧摆动握持器	239 189	11	杆	238 739
1	支架	239 163	500	深凹槽滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧臂	239 184	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	垫片	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	外部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

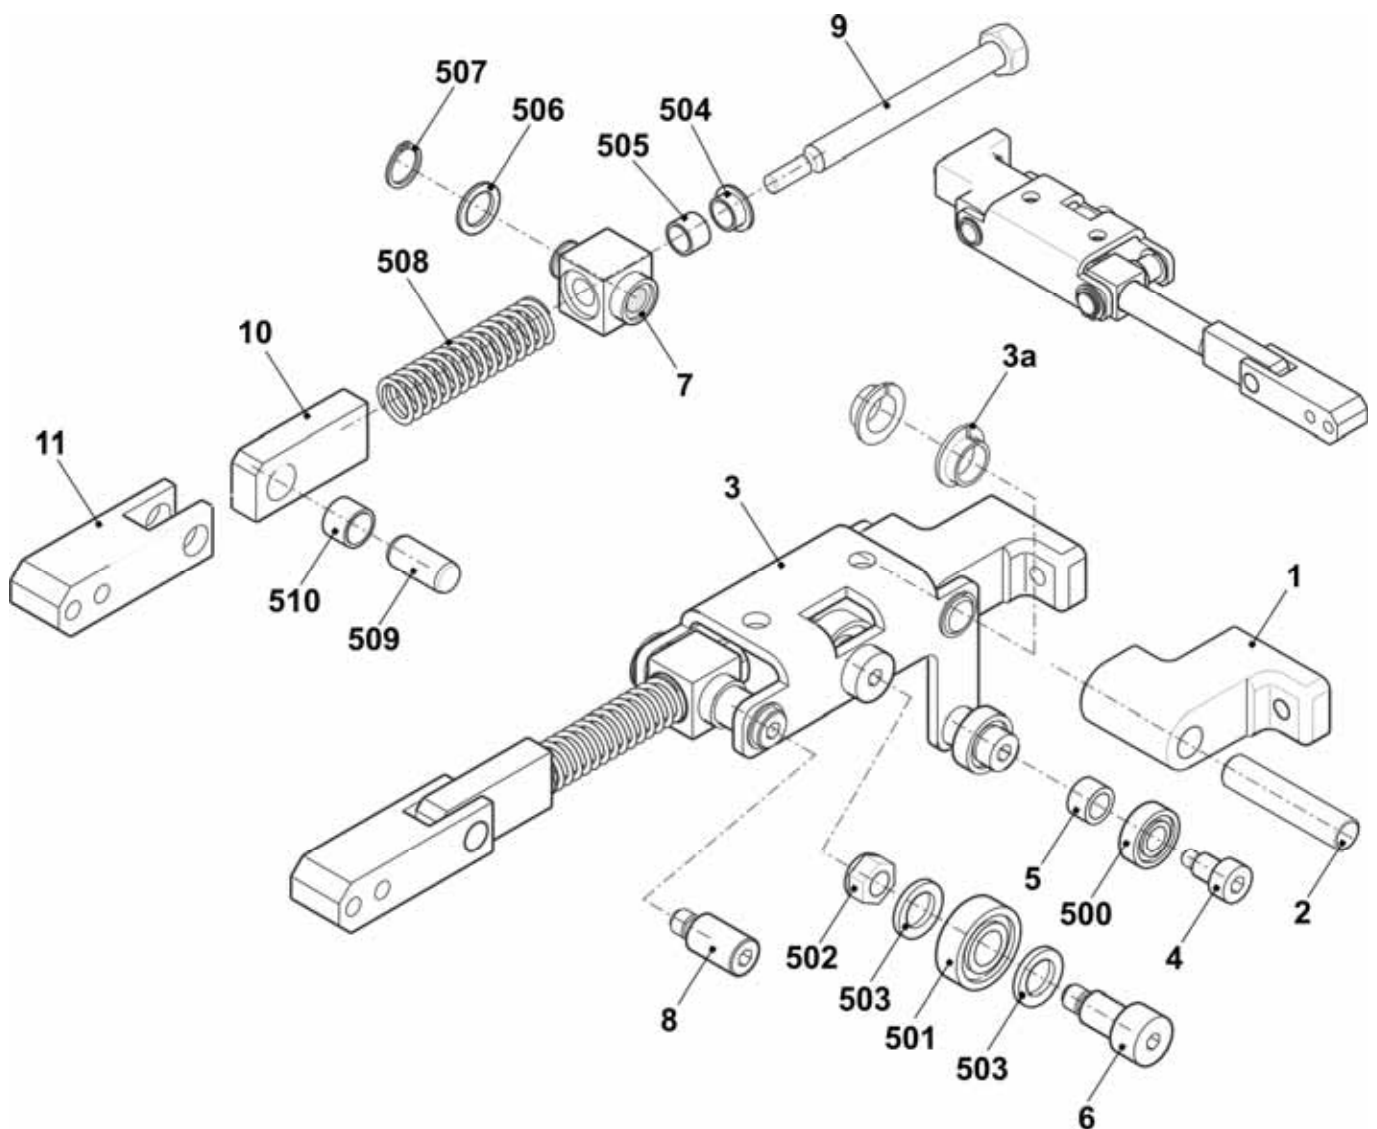


中部摆动握持器

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个中部摆动握持器	239 188	10	角	238 778
1	支架	239 163	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销钉	239 164	502	六角螺母 M8-8	022 843
3	臂	238 974	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
6	轴肩螺丝	239 132	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	垫圈环 12x18x1	023 315
8	轴承销子	239 117	507	锁定环 12x1	020 951
9	外部弹簧心轴	232 388	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743

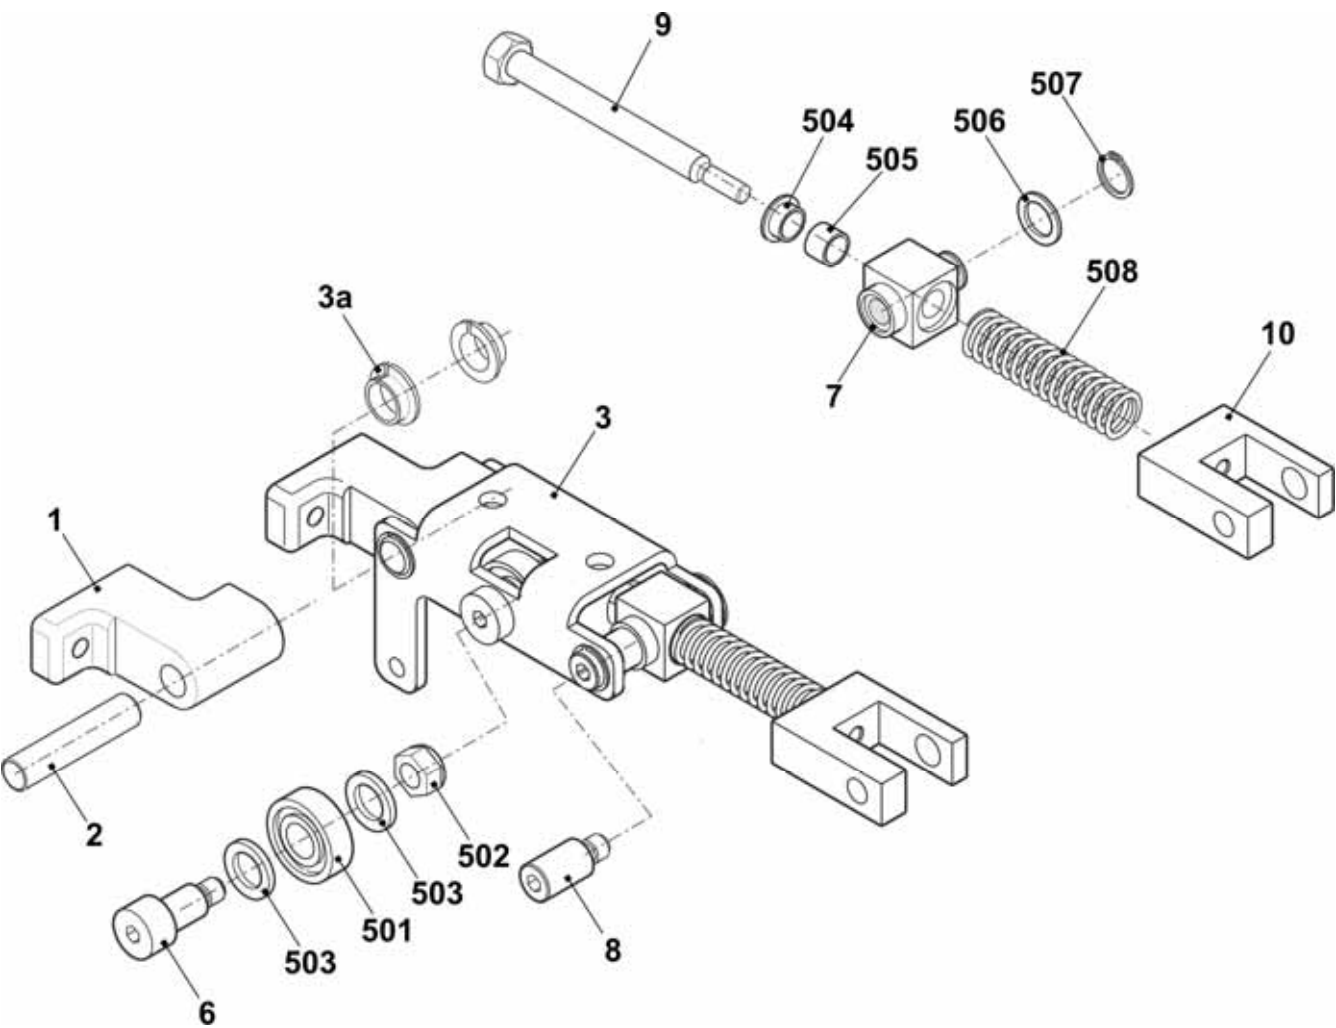


辅助牵拉辊

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	辅助牵拉 565	235 093	11	位距管	235 189
1	整个辅助牵拉辊马达	235 602	12	位距管	235 192
2	左轴承	236 894	13	盖板	237 127
3	整个支架	235 354	14	辊	235 178
3a	滑动轴承 FSM-1517-20	237 060	500	螺丝帽 M5x10	022 918
4	右轴承	235 353	501	反沉降螺丝 M4x8	023 579
5	整个接触杆	235 356	502	螺旋帽 6x10-12.9	235 448
6	整个牵拉辊	235 601	503	停位片 GTM-1524-015	235 447
7	接触轴	237 126	504	圆片 5	020 871
8	杆	235 164	530	暗销钉 6M6x10	023 268
9	夹杆	235 156	900	螺丝帽 M6x12	020 134
10	离心	236 952			

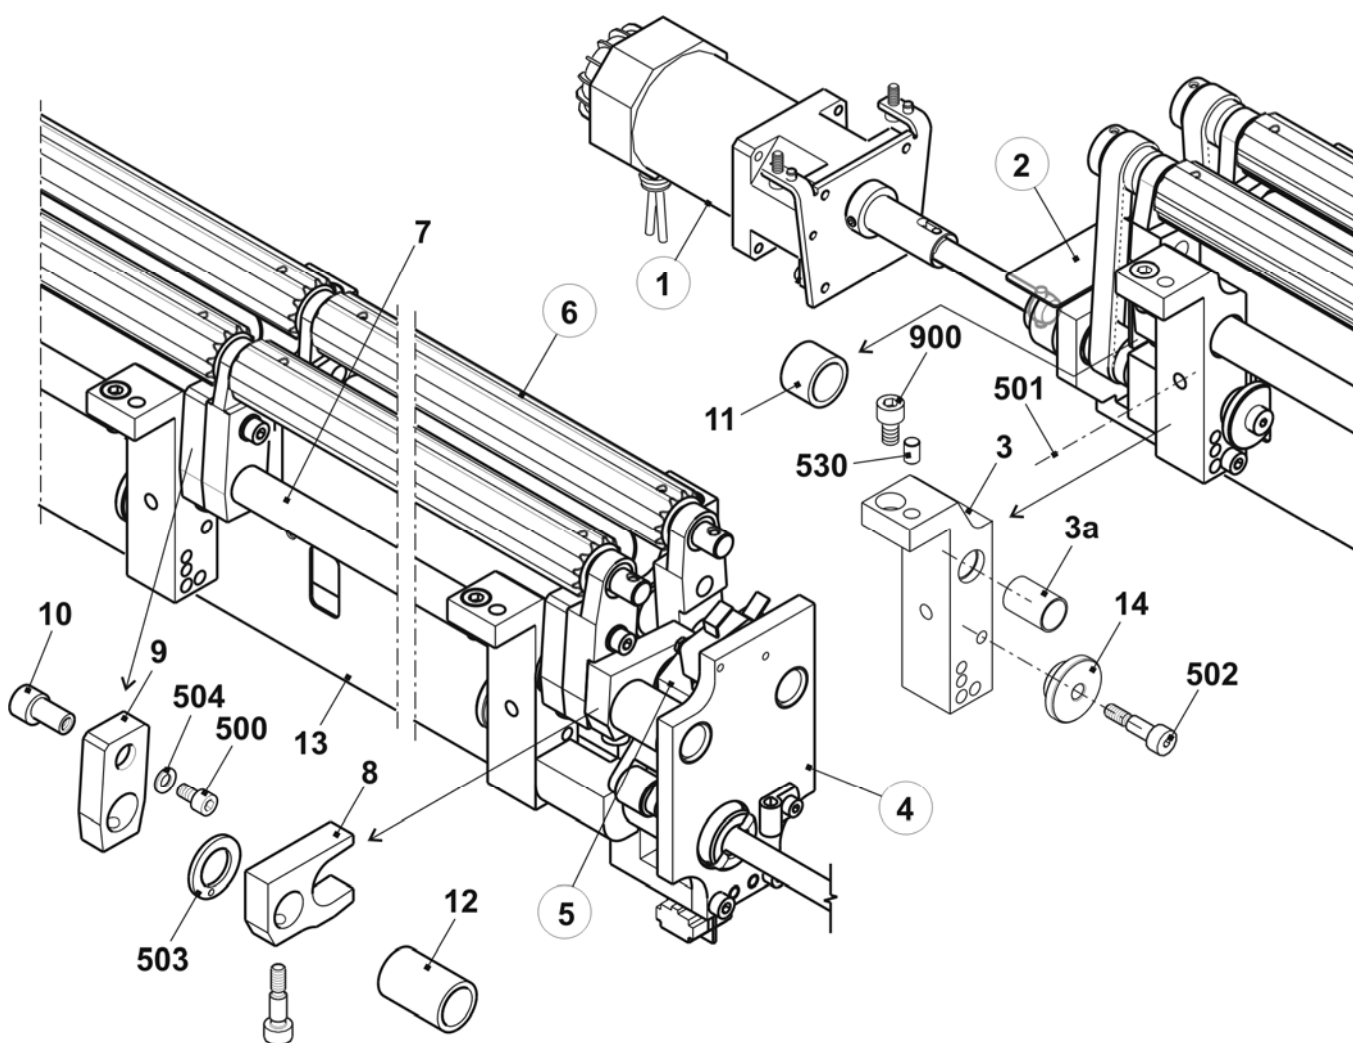


牵拉梳传动轴

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 z=40, m=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

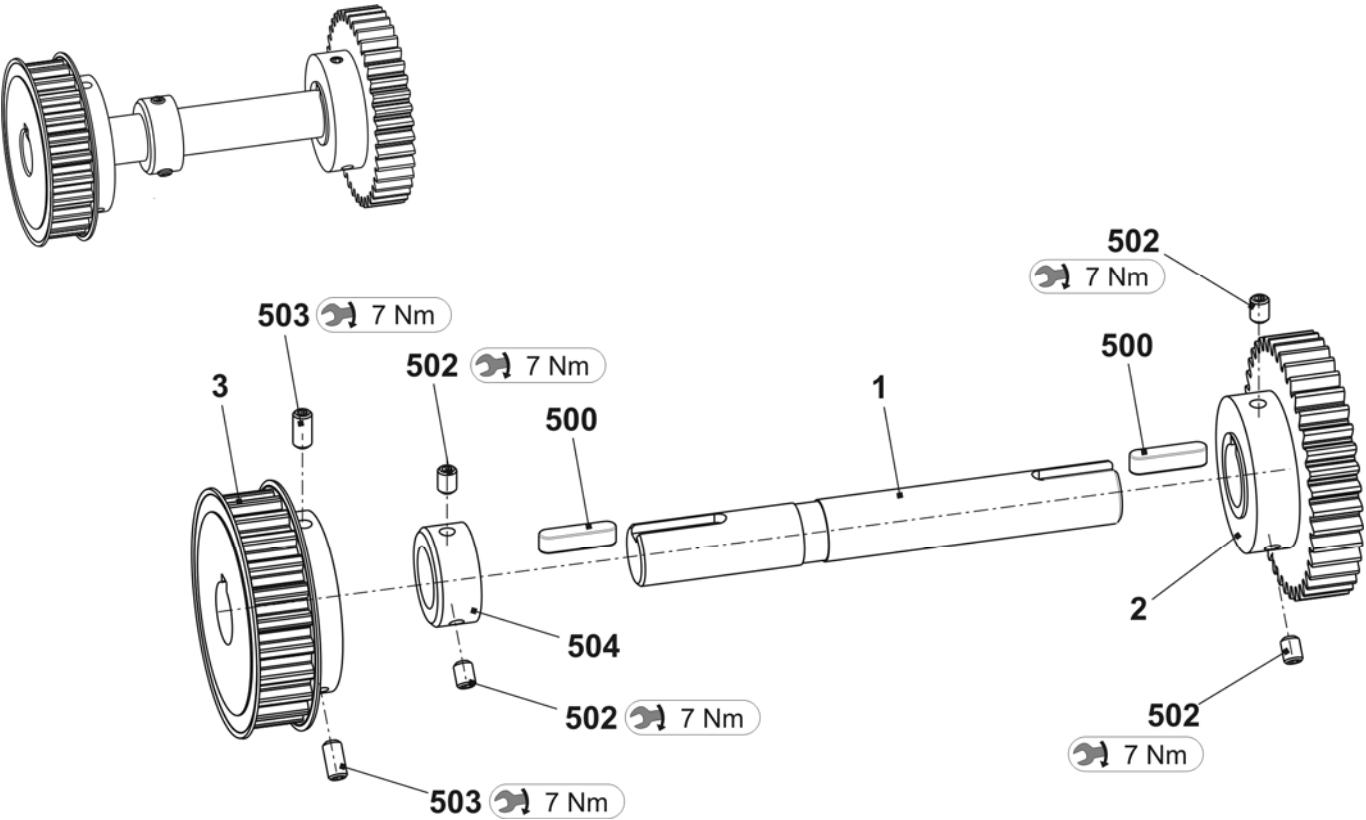


马达

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个马达有2相辅助牵拉辊	235 602	501	螺丝帽 M6X16	020 135
1	马达 1.8NM 30MIN-1	234 805	502	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
2	马达支架	235 276	503	调整垫圈 6x12x1	023 444
3	传动器套	235 285	504	暗销钉 5x22-A-ST	023 716
4	轴	235 300	900	螺丝帽 M6x12	020 134
500	固定螺丝 M6x10	023 543			

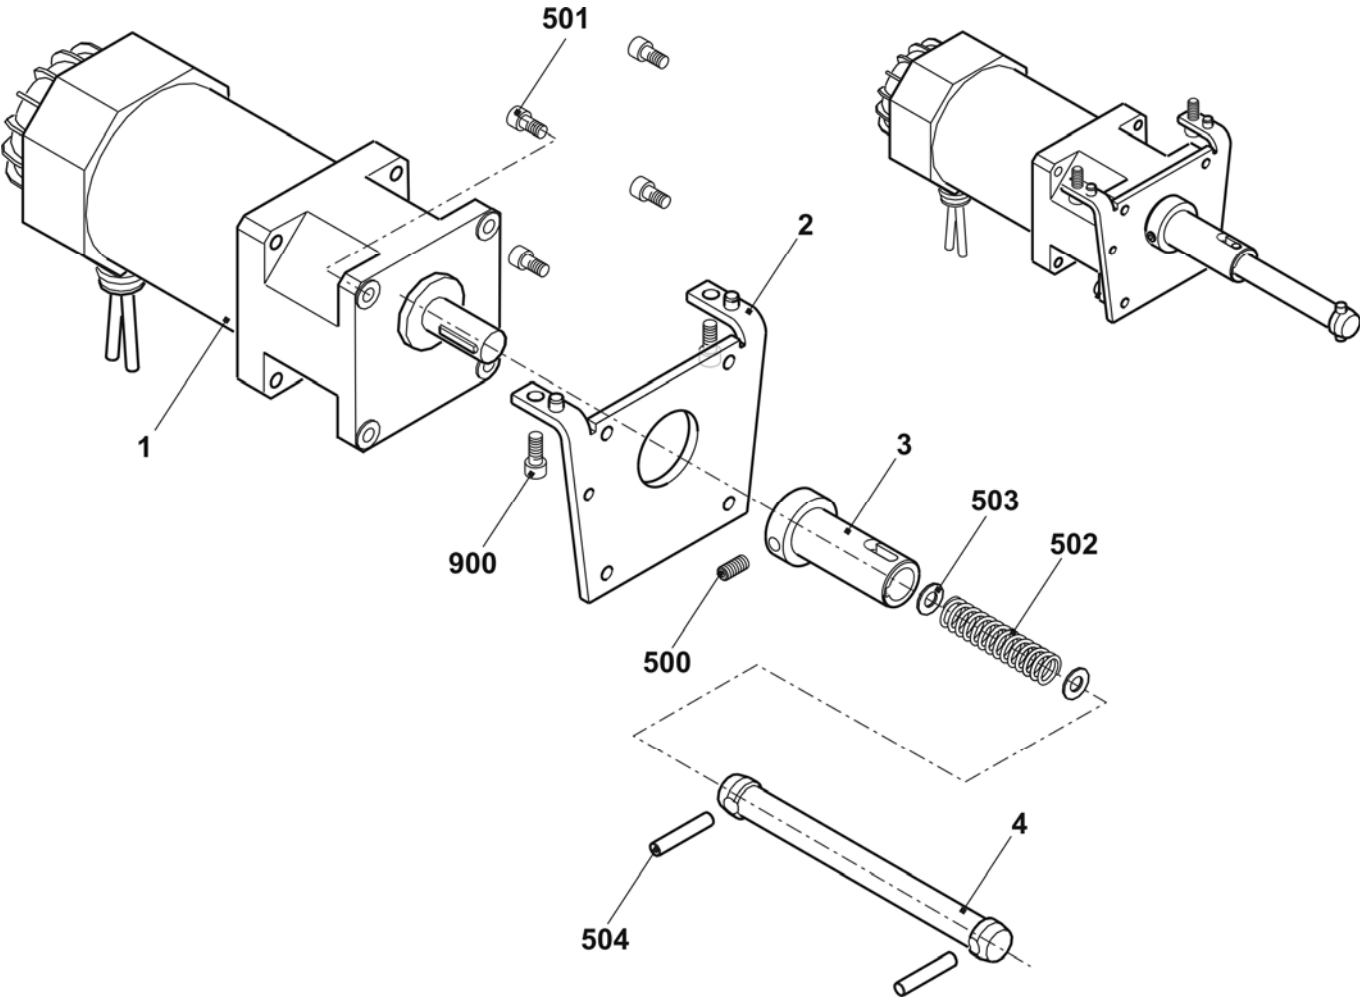


辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左轴承	236 894	10	齿形皮带 HPS5M NG CLEAN	237 118
1	传动轴承	237 422	500	安装销 5x12	021 988
2	盖板	236 970	501	深凹槽滚球轴承 61900-2RS1	023 714
3	盖板	237 037	502	针床辊轴承 10x14x10	023 664
4	销子	236 964	503	螺丝帽 M4x8	022 501
5	销子	236 963	504	反沉降螺丝 M4x12	023 062
6	齿轮	236 914	505	锁定环 10x1	020 950
7	齿轮	236 916	506	弹簧暗销套管 3x18	237 059
8	齿轮	236 917	900	螺旋帽 M5x35	022 879
9	调速皮带轮	237 043			

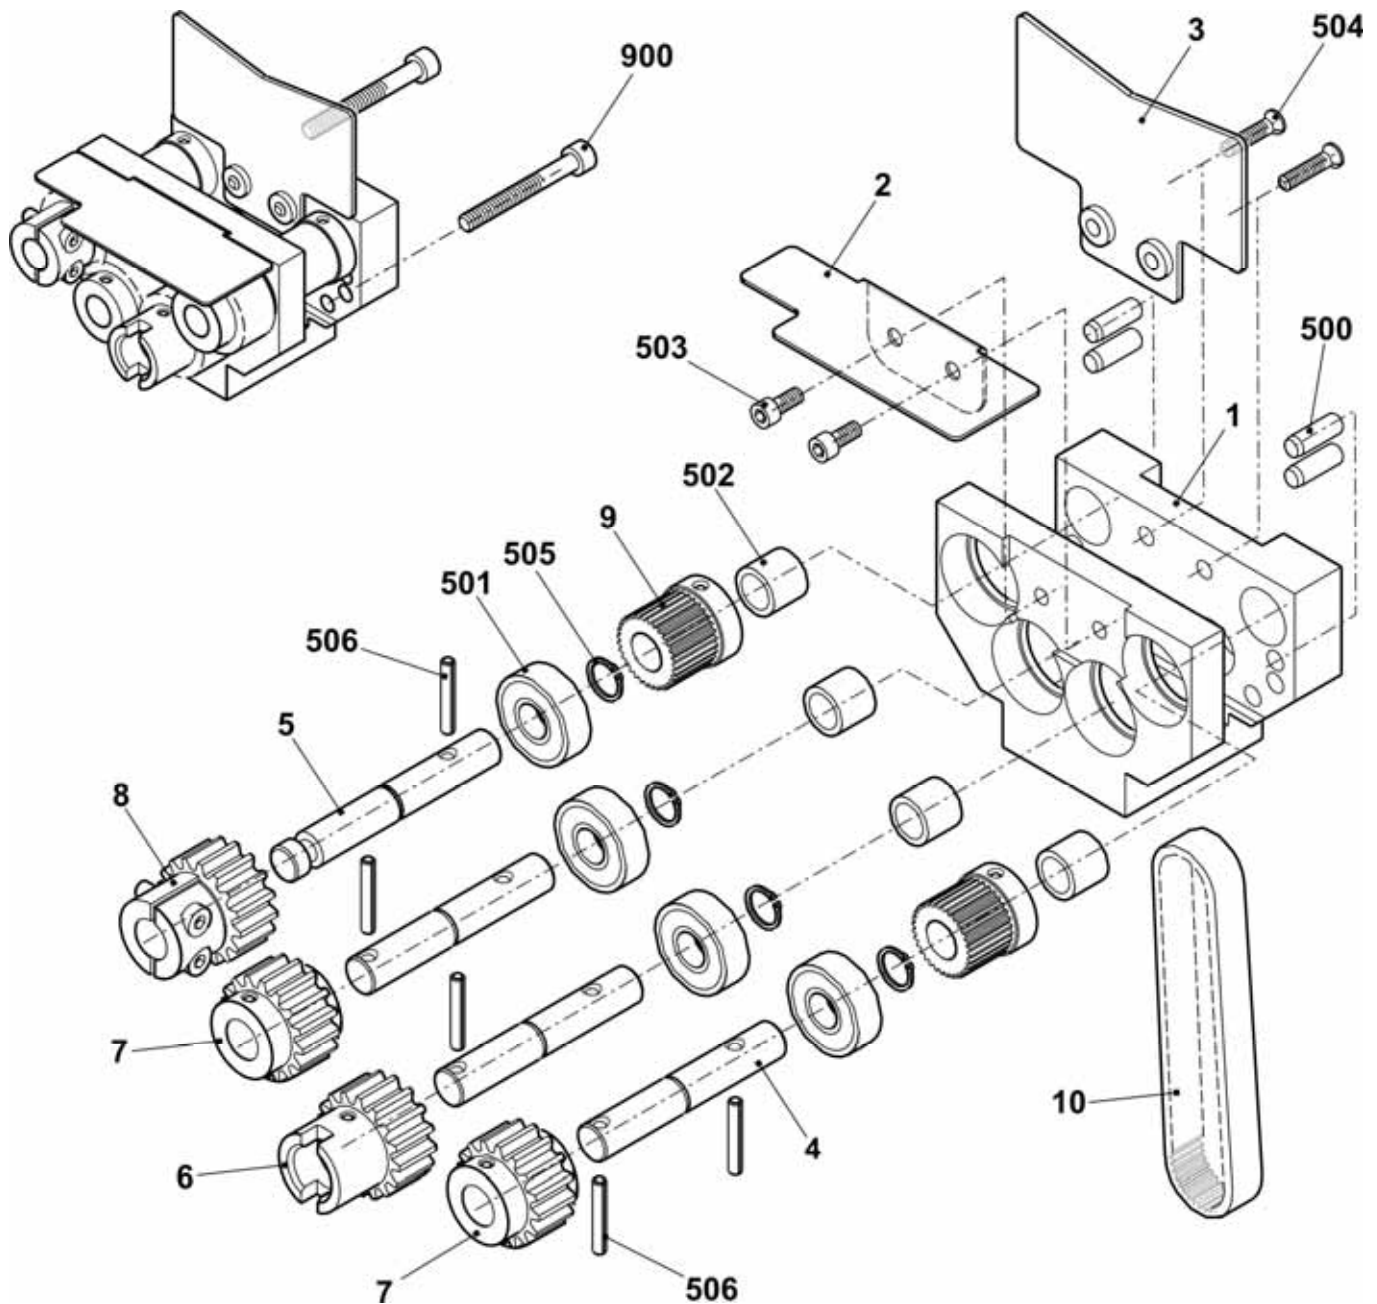


辅助牵拉辊右轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右轴承	235 353	502	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288
1	右轴承	237 520	503	滑动轴承 GFM-2427-07	023 712
2	板	235 168	504	六角螺丝 M3x16	237 058
3	微开关	026 259	505	螺丝帽 M4x8	022 501
4	电缆夹 N-3B 5 毫米	210 729	506	固定螺丝 M6x12	023 724
5	电缆开关 HIAB ST468	235 027	507	螺丝帽 M5X16	022 726
6	插座金属片	236 068	509	滑动轴承 GFM-1517-09	235 342
7	轴	235 159	510	滑键 A 4x4x20	235 349
8	离心	235 165	511	反沉降螺丝 M4x8	023 579
500	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356	512	垫圈 3	020 877
501	安装销 5x12	021 988	900	螺旋帽 M5x35	022 879

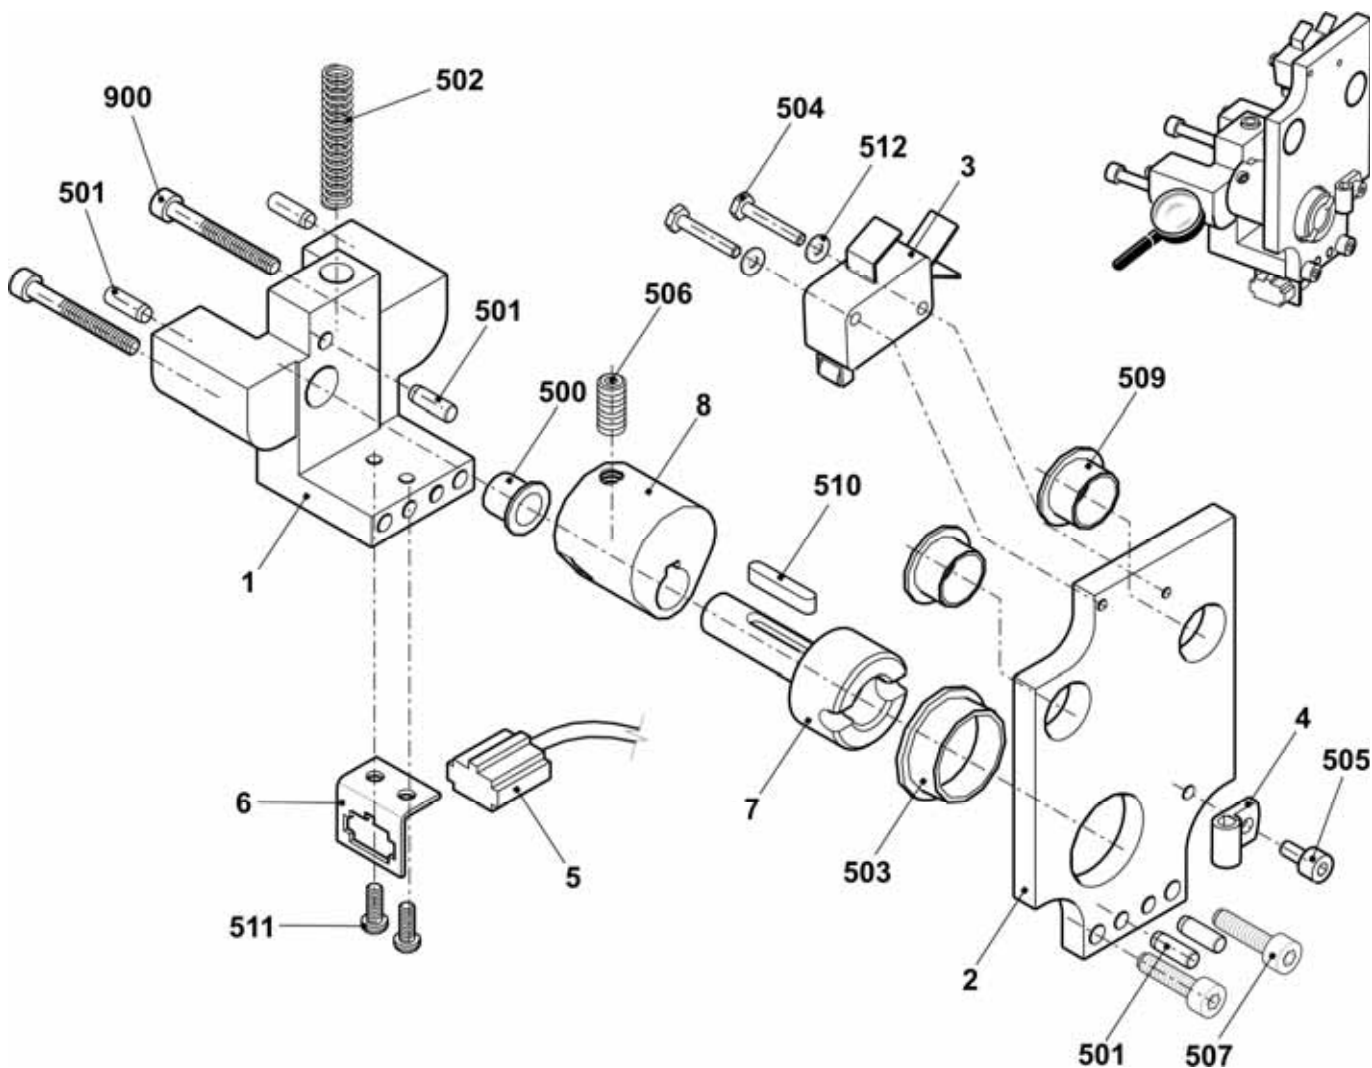


接触杆

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个接触杆	235 356	501	螺旋帽 10x16-12.9	023 748
1	杆	235 172	502	反沉降螺丝 1-M4x45	023 291
2	倾斜杆	235 173	503	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288
3	辊	235 176	504	垫圈 4-200HV	020 870
4	辊	235 171	505	六角螺母 M4-8	023 046
500	滑动轴承 GFM-10x1216-06	023 280	506	暗销钉 5x22-A-ST	023 716

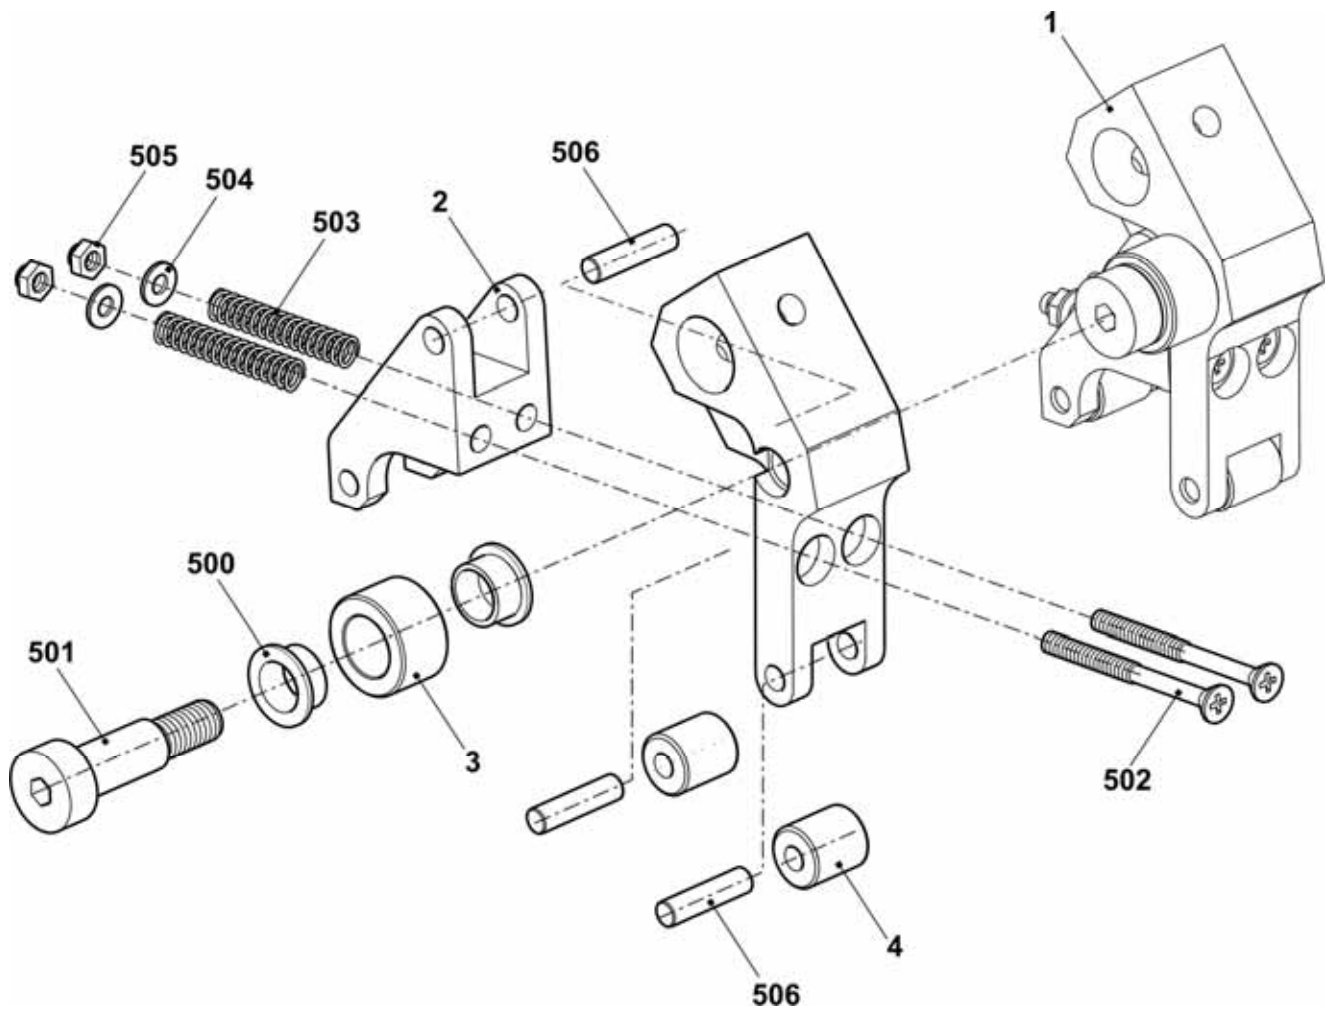

牵拉辊


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个牵拉辊	235 601	6	整个中部杆轴承	235 359
1	牵拉辊	236 957	500	滑动轴承 GFM-101214-07	023 627
2	调速皮带轮	237 043	501	弹簧暗销套管 3x18	237 059
3	销子	236 973			
5	整个左/右杆轴承	235 358			
5a	针床辊轴承 10x14x10	023 665			

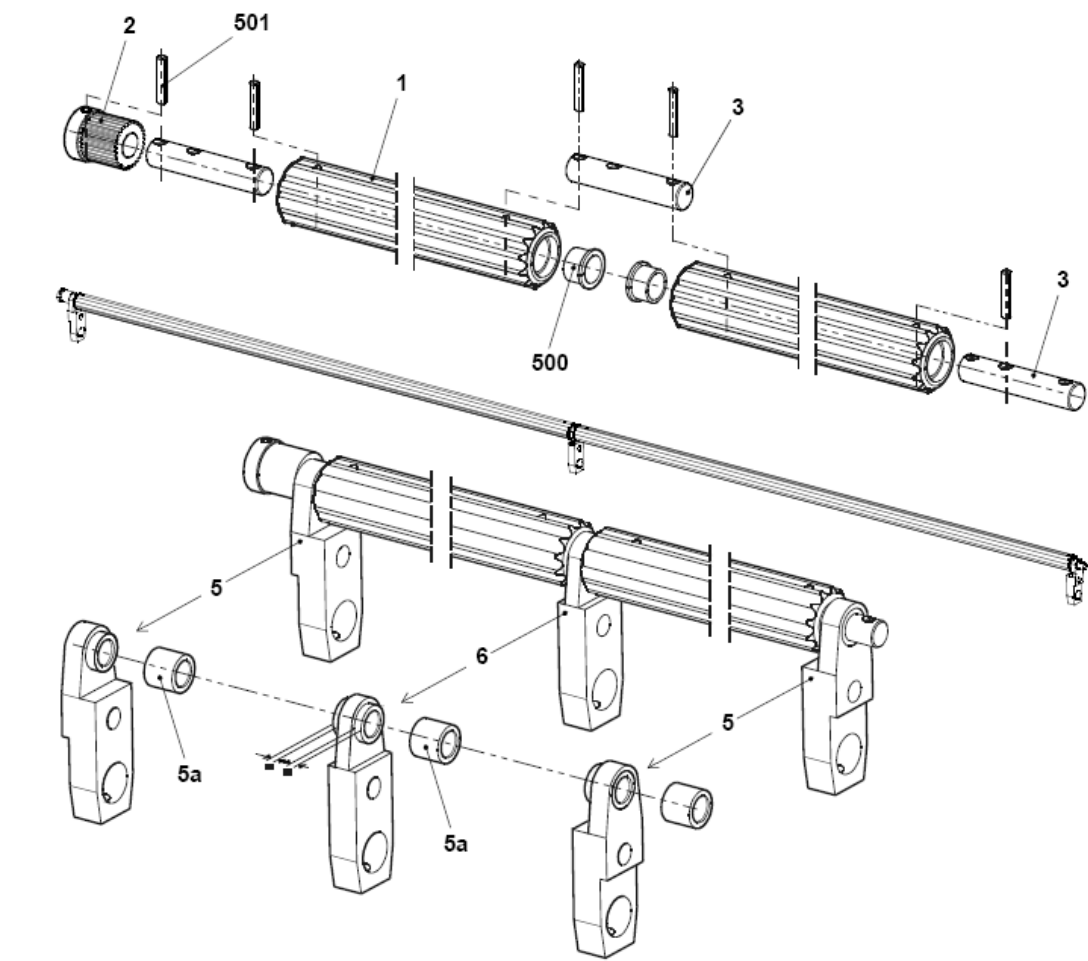

牵拉梳


牵拉梳传动轴

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 z=40, m=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

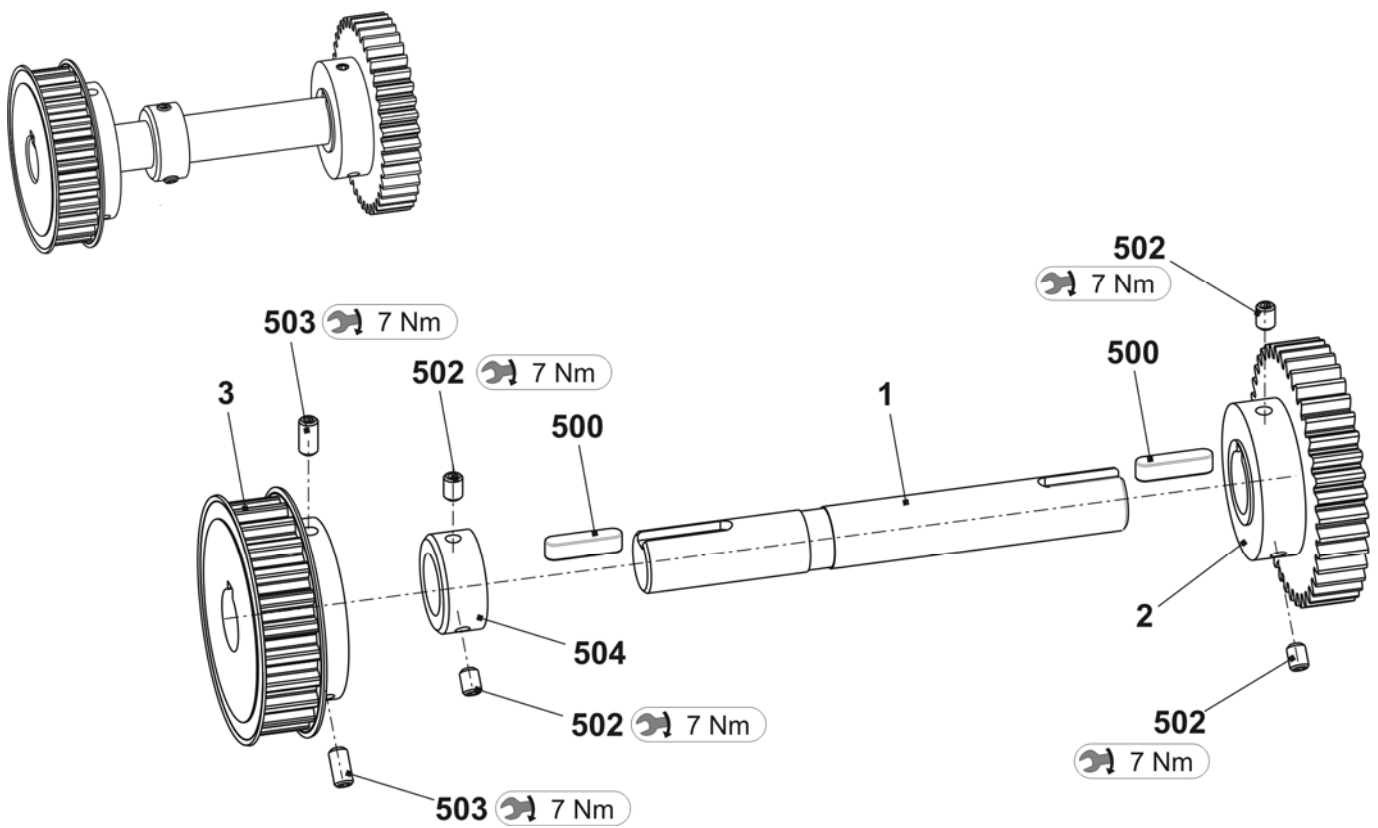


梳装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	梳装置		3	机体	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	243 399		E10 + E10m.12 + E5.2	230 094
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 400		E12 + 12m.10 + E6.2	230 094
	E8 + E8m.7	243 401		E14+ E6.2 + E7.2	230 094
	E10 + E10m.12 + E5.2	243 402		E16	230 095
	E12 + 12m.10	243 403		E18 + E9.2	230 095
	E14+ E6.2 + E7.2	243 404	4	罩盖轨道	237 065
	E16	243 405		钩针轨道	
	E18 + 9.2	243 406	5	E5 + E5m.4 + E2,5.2	221 295
1	钩床			E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	221 297
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	218 558		E8 + E8m.7	221 298
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	218 559		E10 + E10m.12 + E5.2	221 299
	E8 + E8m.7	218 560		E12 + 12m.10 + E6.2	221 298
	E10 + E10m.12 + E5.2	218 561		E14+ E6.2 + E7.2	221 297
	E12 + 12m.10 + E6.2	218 562		E16	221 298
	E14+ E6.2 + E7.2	218 563		E18 + E9.2	221 296
	E16	227 413	6	压杆	218 740
	E18 + E9.2	227 414		整个轴环销子	211 036
2	闭合器		7	交叉轨道	237 069
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	8	罩盖轨道	237 074
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105	9	活塞	205 678
	E8 + E8m.7	230 105	10	整个开关杆	240 060
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106	11	中间板	218 742
	E12 + 12m.10 + E6.2	230 106	12	稳定器	237 056
	E14+ E6.2 + E7.2	230 106	13	稳定器	237 056
	E16	230 107	500	螺旋帽 M4x50	023 102
3	机体		502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093	504	六角螺母 M4-8	023 046
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093	505	六角螺母 M5-04	020 854
	E8 + E8m.7	230 093	508	垫圈 5-200	020 871
			510	螺丝帽 M4x35	023 550
			511	簧环	022 774

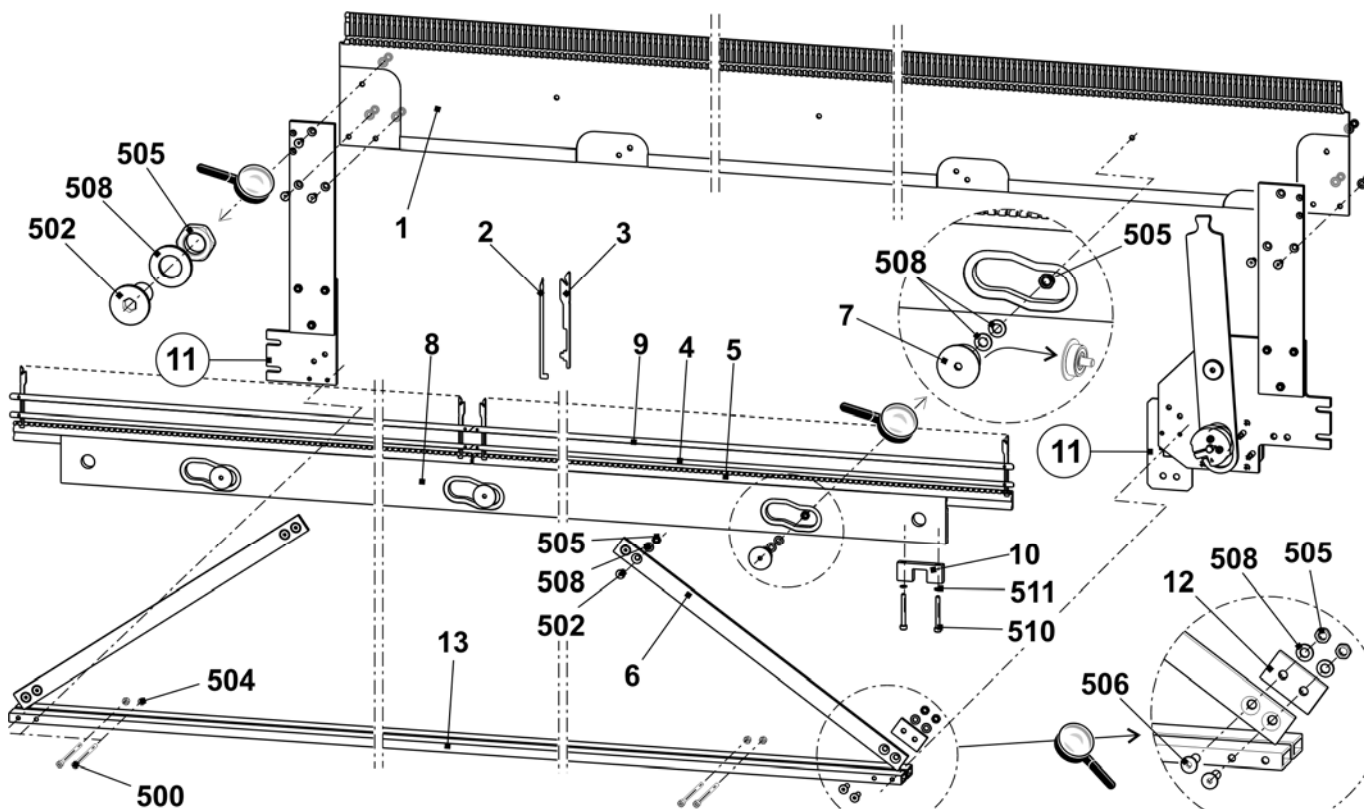


牵拉梳开关杆

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个开关杆	240 060			
1	右搓丝板	240 058	10	齿轮 2GN50K	213 986
2	左搓丝板	240 059	11	电缆握持器	215 543
3	杆	215 228	13	中间板	213 980
4	轴承销子	215 675	14	定位板	218 977
5	离心	205 681	500	螺丝帽 M3x25	023 093
6	张力起升器	215 287	501	螺丝帽 M4x20	023 171
7	牵拉梳钩马达 515	213 872	502	帽螺丝 M4x16	023 123

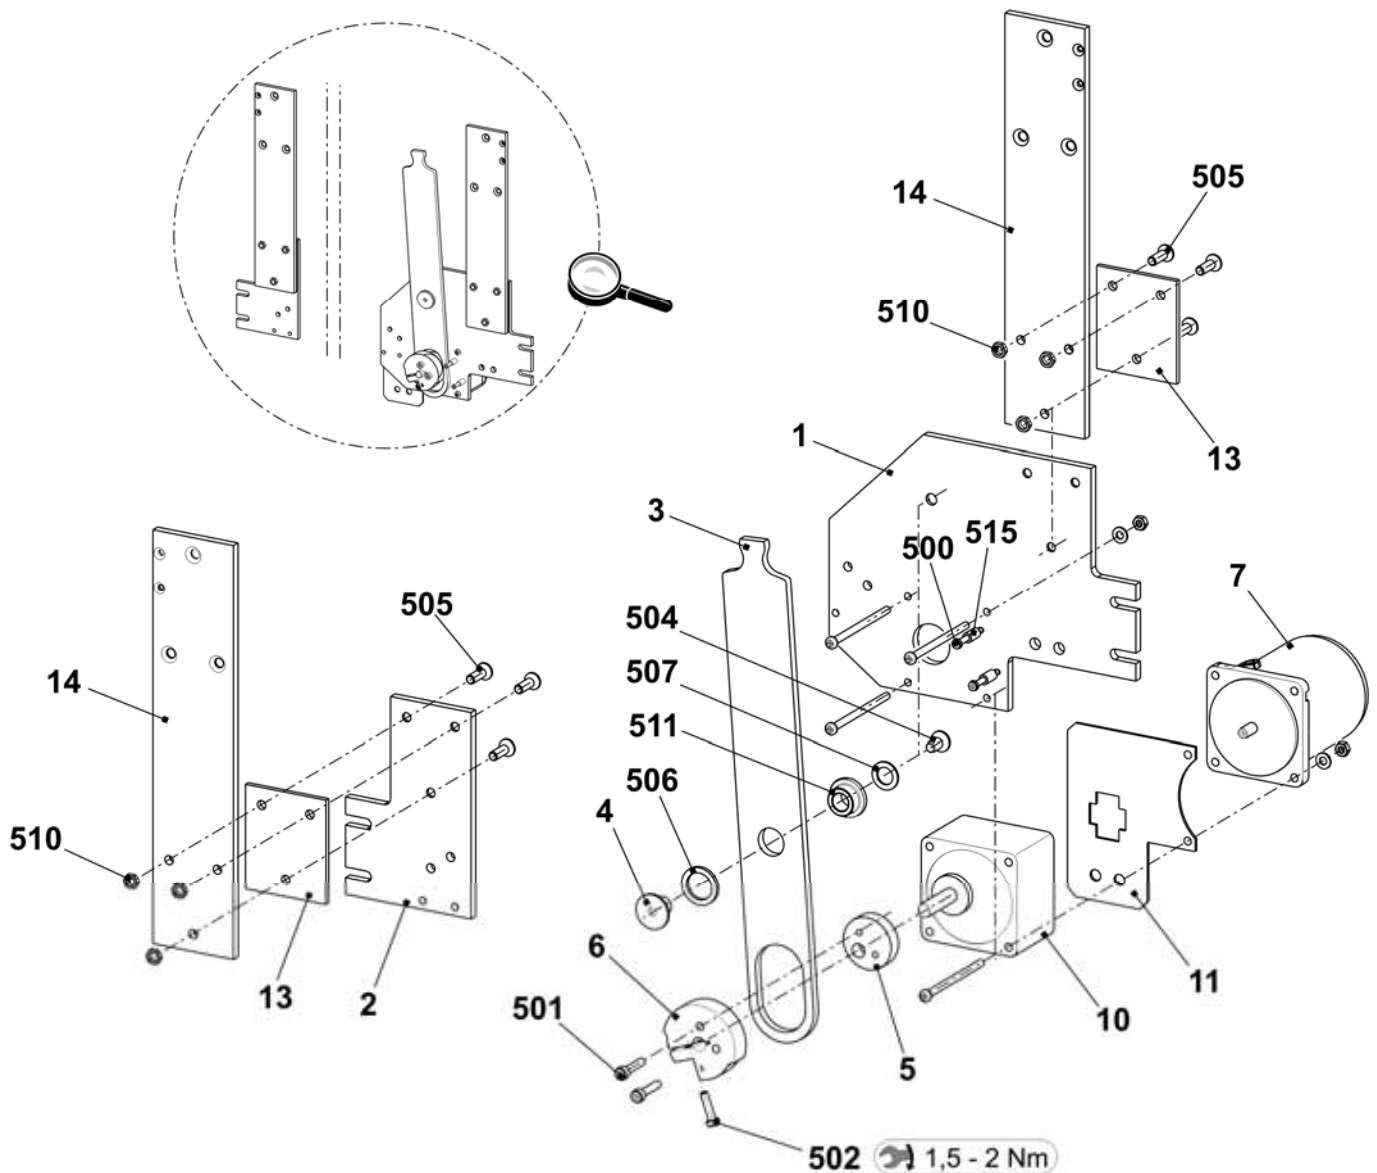

牵拉梳旋转杆


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ L	左旋转杆	238 338	Σ R	右旋转杆	238 337
1	支架	224 004	1	支架	224 004
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	251 099	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	251 099
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10-200	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10-200	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			511	垫圈 3-200	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

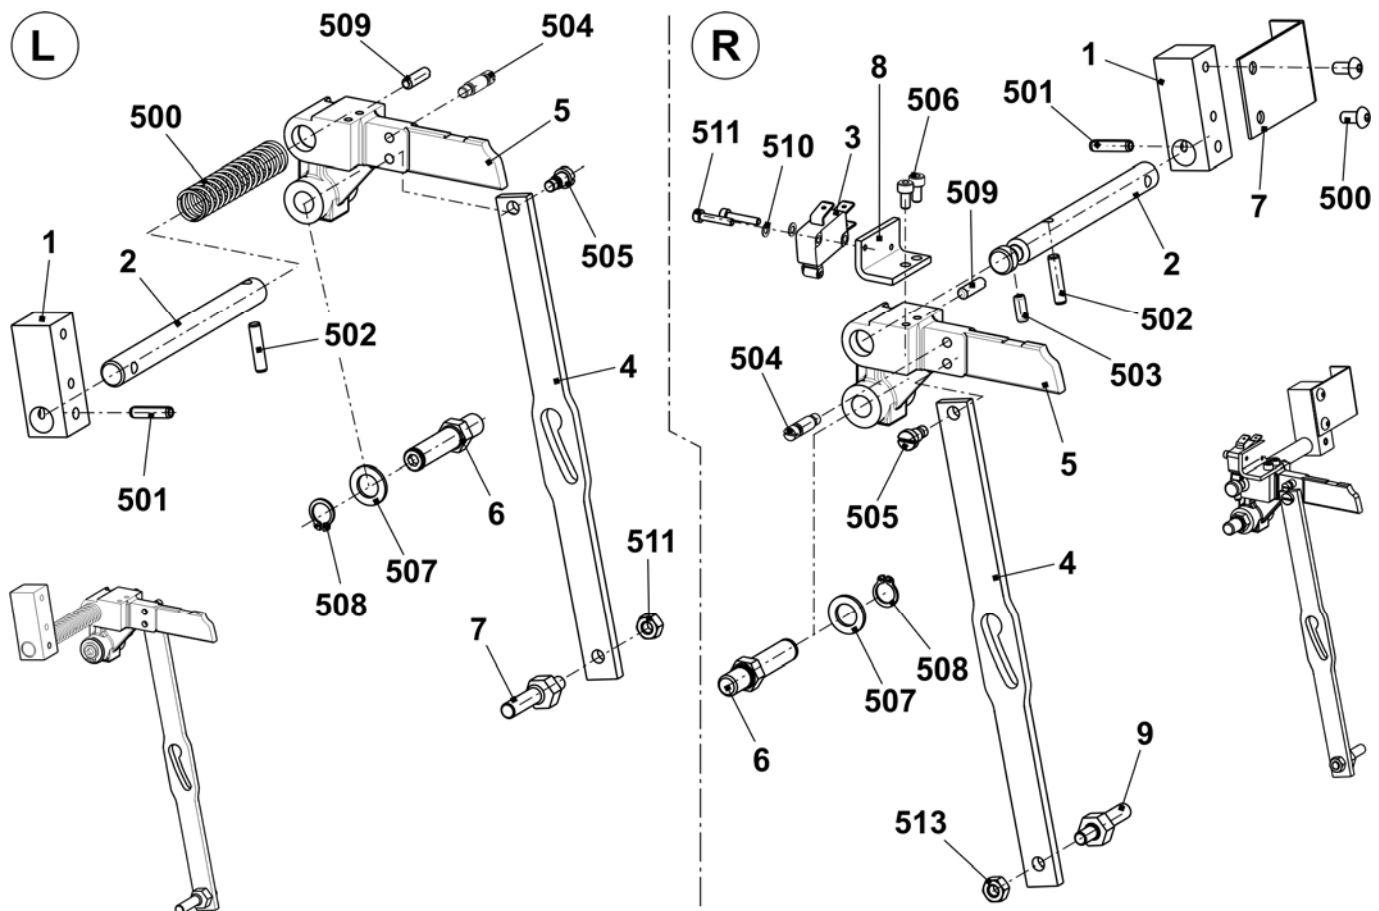

喂纱装置



18,22和24 FKE 的导纱系统

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	导纱系统 18 FKE 72"	241 296	9	支架	243 792
	导纱系统 22 FKE 72"	240 387	11	整个导纱环	241 581
	导纱系统 24 FKE 72"	241 295	16	滑块	228 851
1	支架 72"	243 111	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
3	纱线控制设备 (FKE)	237 124	502	螺丝 M6x20	023 721
4	连接电缆 FKE-3 72"	240 348	503	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
6	导纱条 72"	228 596	505	垫圈 6-200	022 431
7	右支架	243 601	506	反沉降螺丝 M8x16	023 113
8	左支架	243 600	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

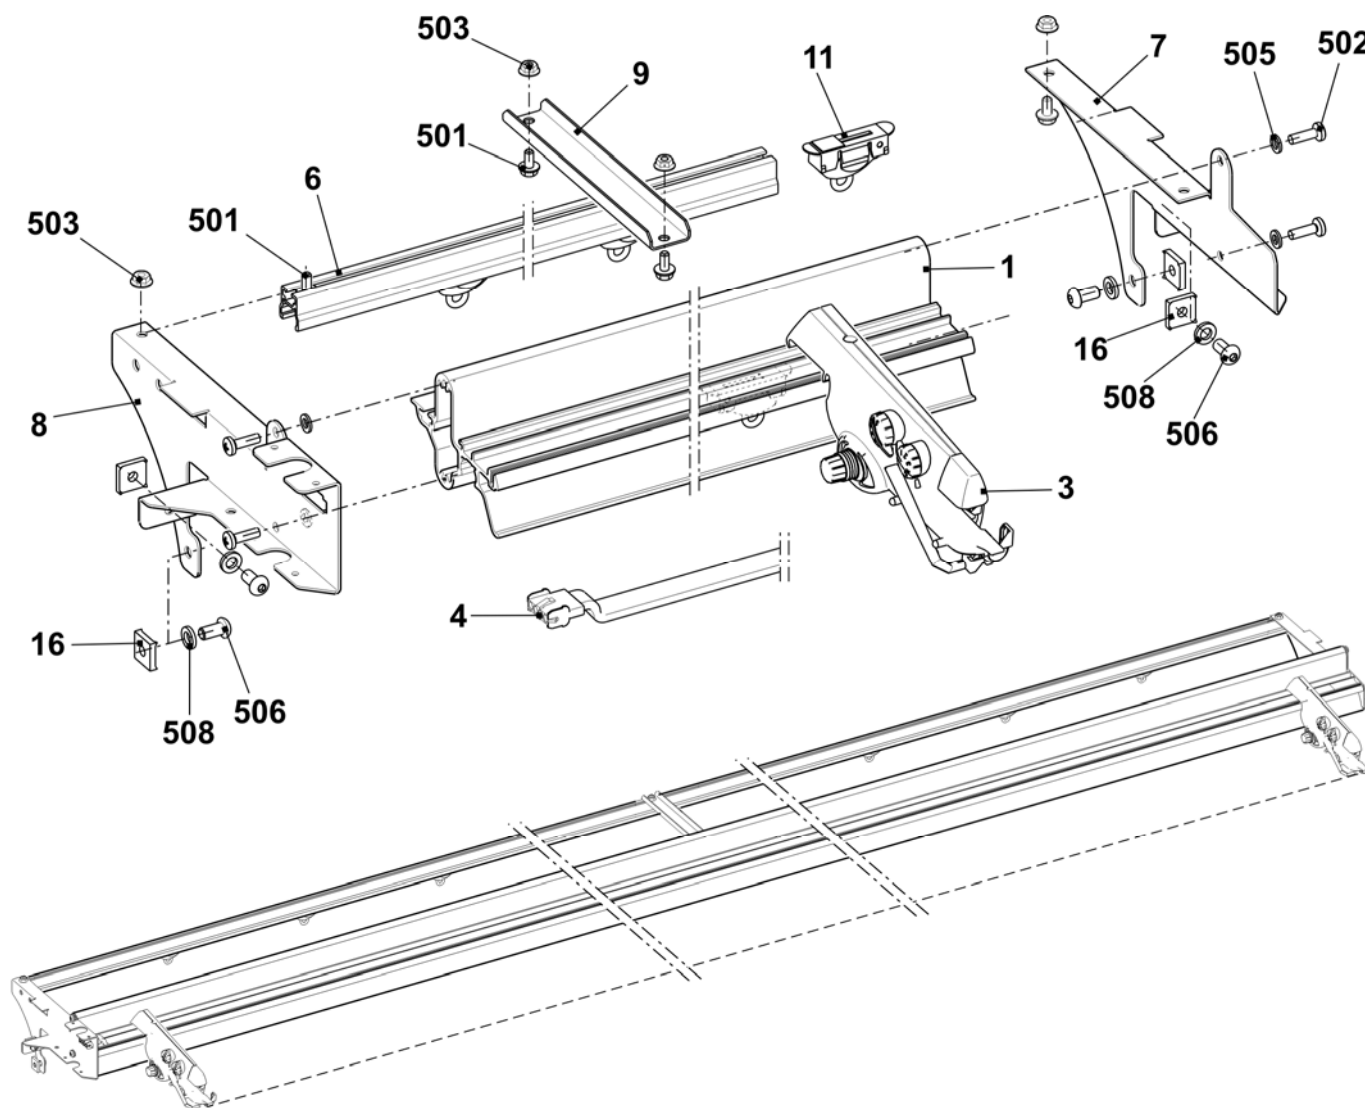


纱线控制装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	纱线控制装置	237 124	3	圆片	216 372
1	纱线张力盘圆片	216 365	4	压缩弹簧	244 488
2	纱线张力盘的瓷孔	244 407			

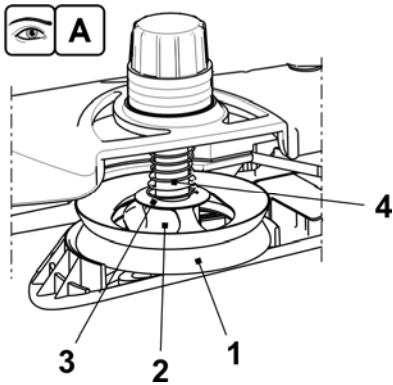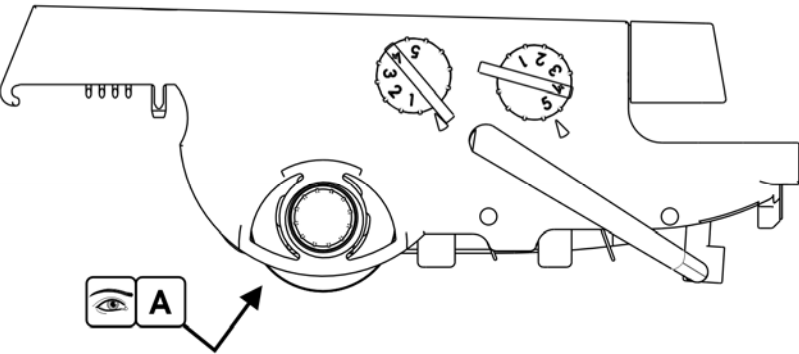


左侧导纱设备

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧安全罩盖		9	左侧钢丝弓	241 370
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 271	10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 273	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	504	垫圈	022 537
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 365	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

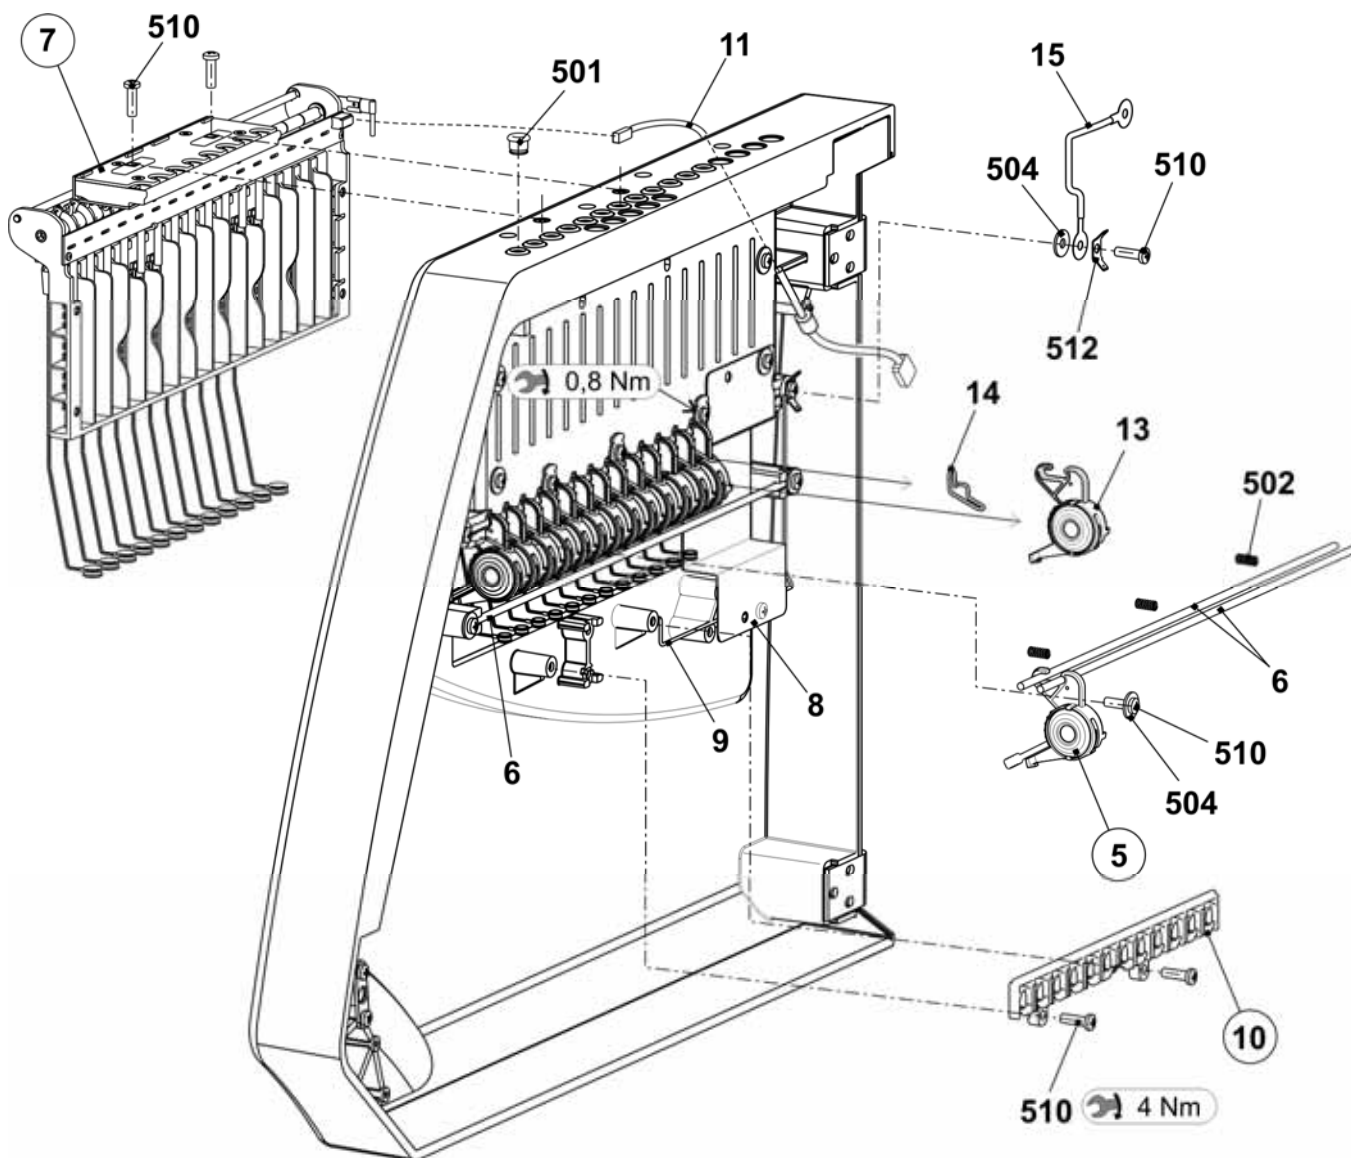


左侧纱线张力器

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个左侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 - E5 +	241 363	7	垫片	242 048
	E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		8	张力轴接地金属片	243 121
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 365	500	螺丝 KB 30x8	236 228
1	左侧16折纱线张力器卡	241 345	501	簧环	021 022
2	整个左侧张力轴		502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
3	机架	241 367	503	簧环	021 020
4	中间片	241 694	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914
5	停位点	241 368			

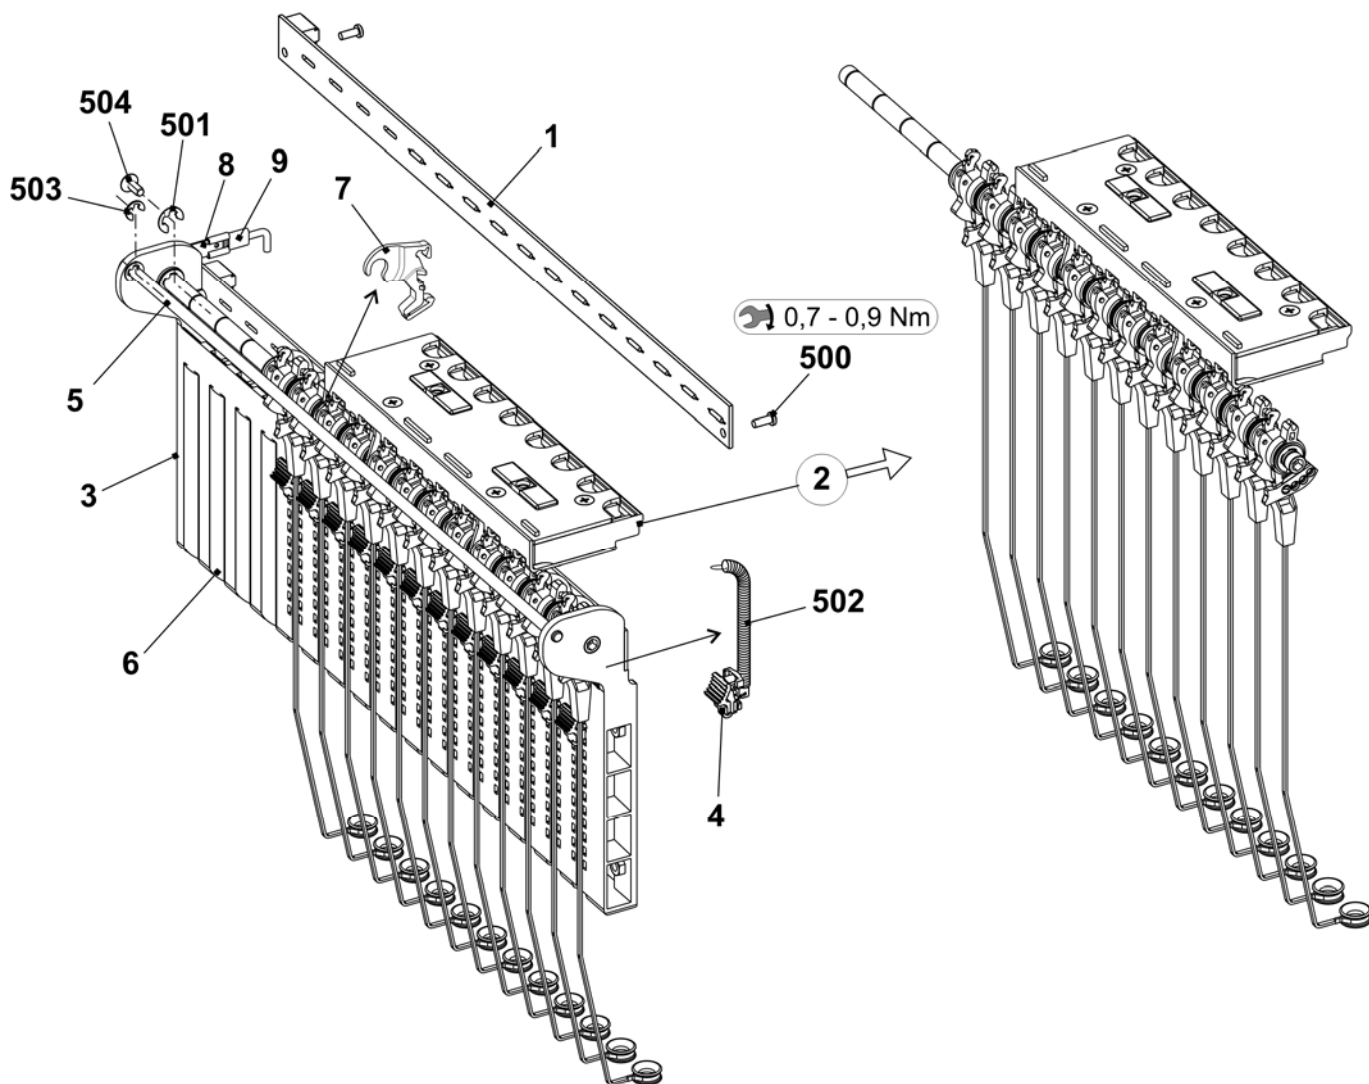


纱线张力盘和转向杆

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606	2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355			
4	打开陶瓷导纱孔	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O形环 11x2	241 434			

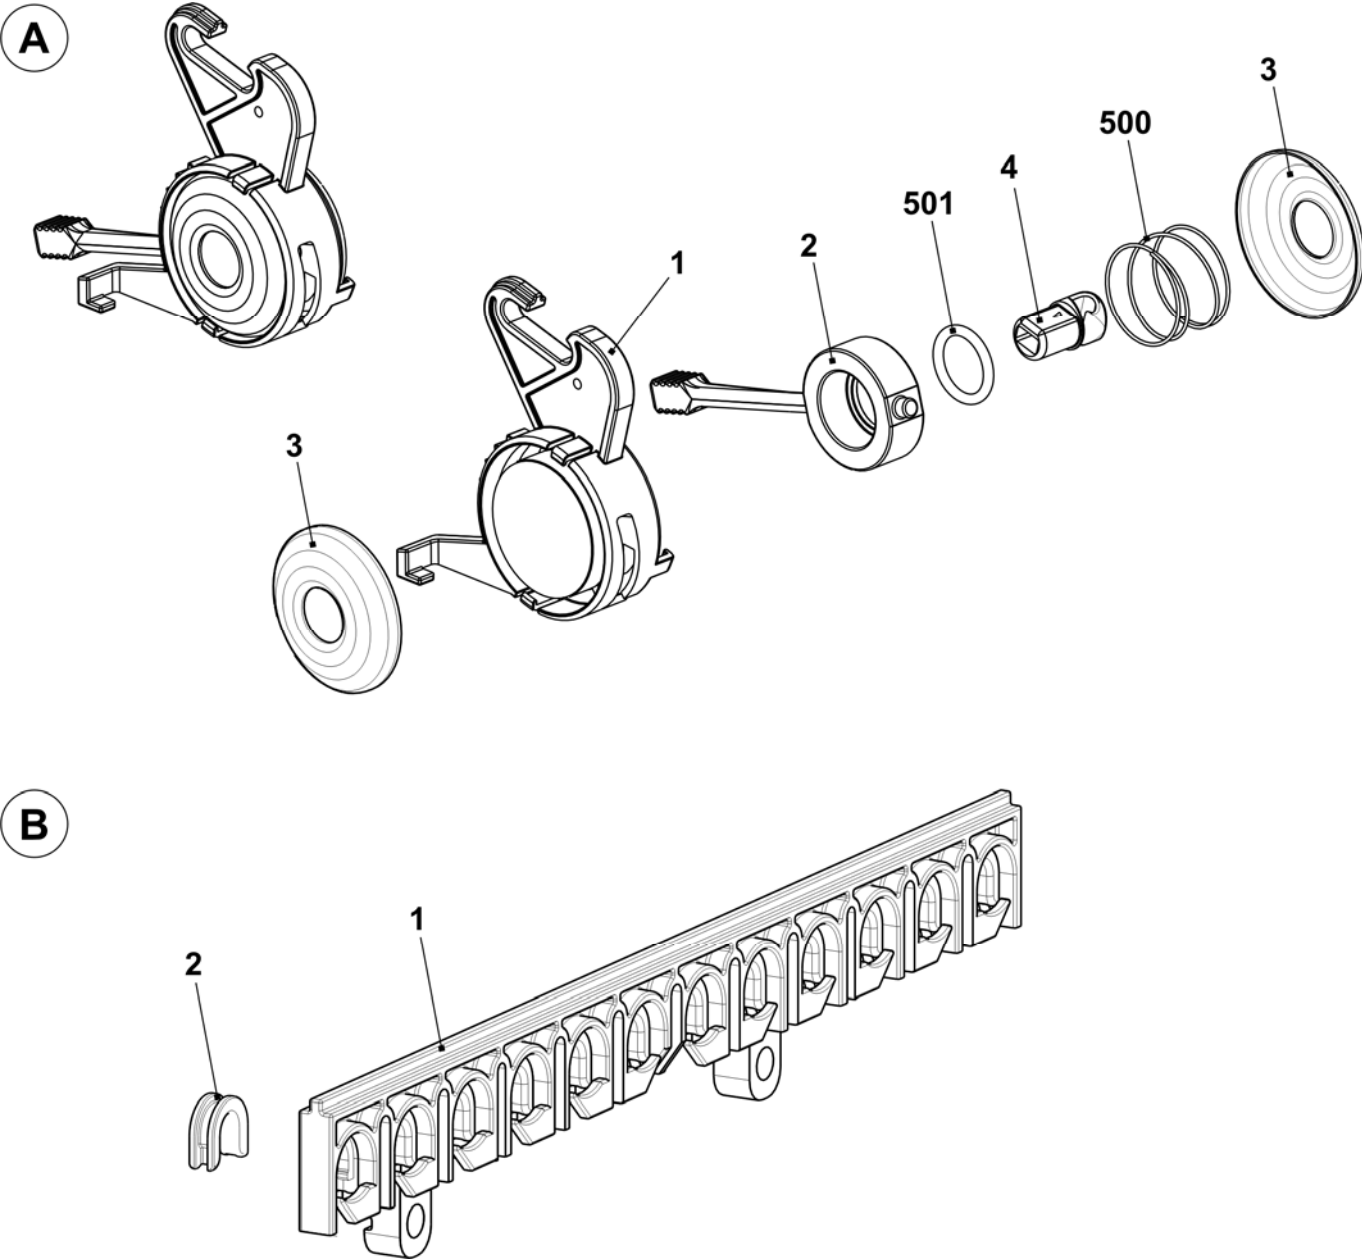


左侧张力轴

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧张力轴		502	凹槽销钉 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381	51	机架 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	中间片 AKF	238 691
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

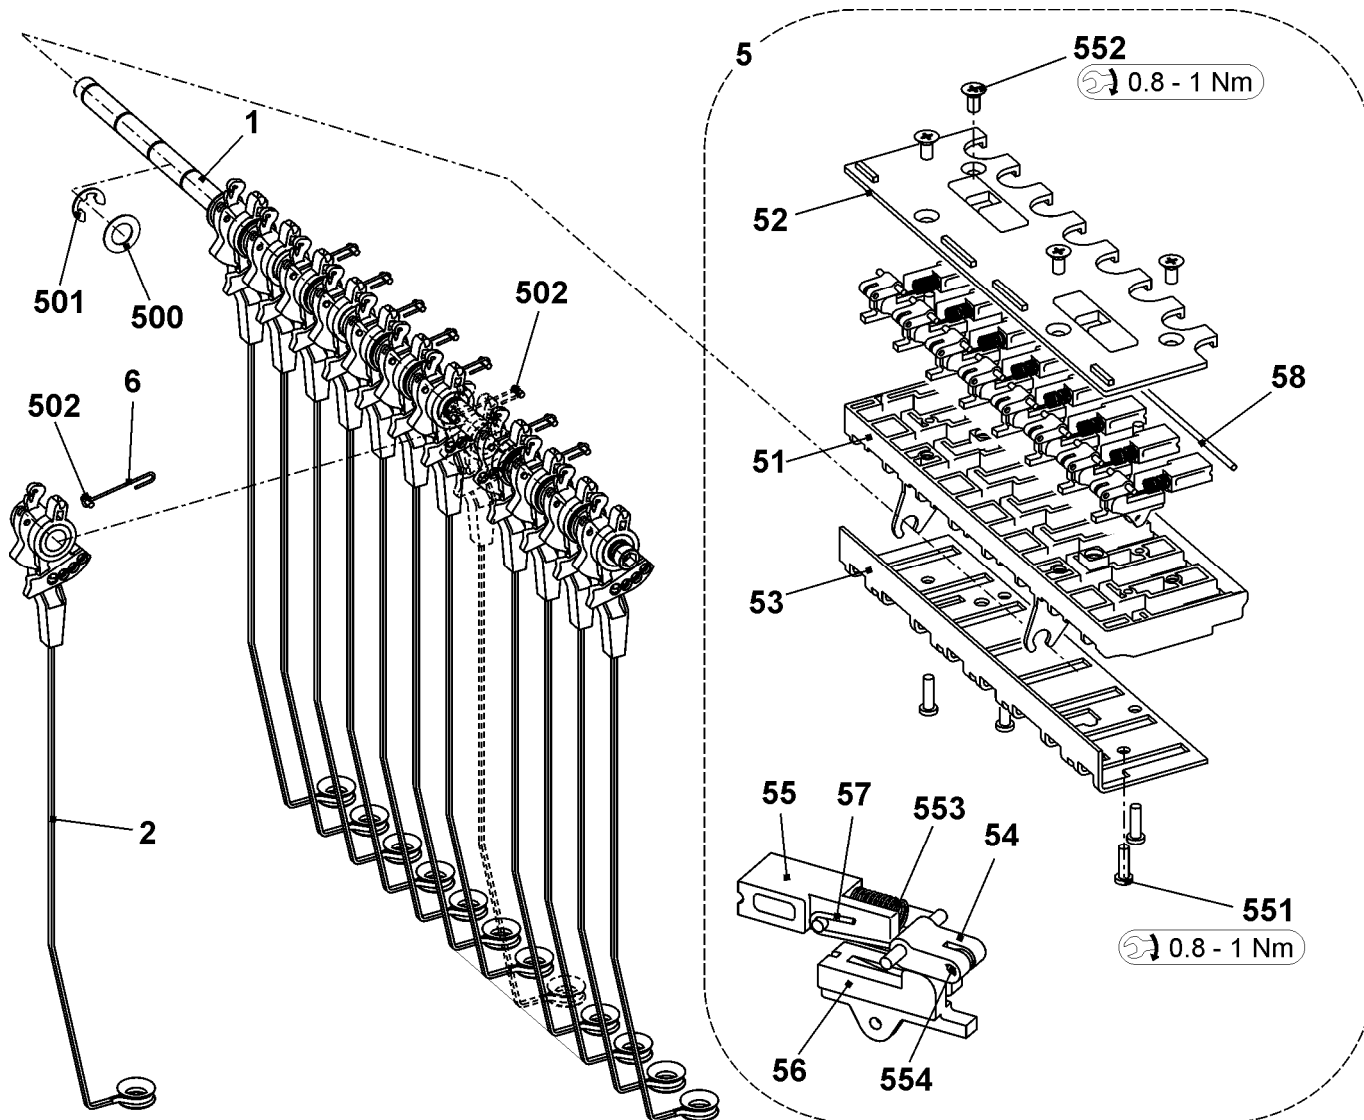


右侧导纱设备

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右侧安全罩盖		9	右侧钢丝弓	241 369
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 274	10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 276	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	504	垫圈	022 537
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

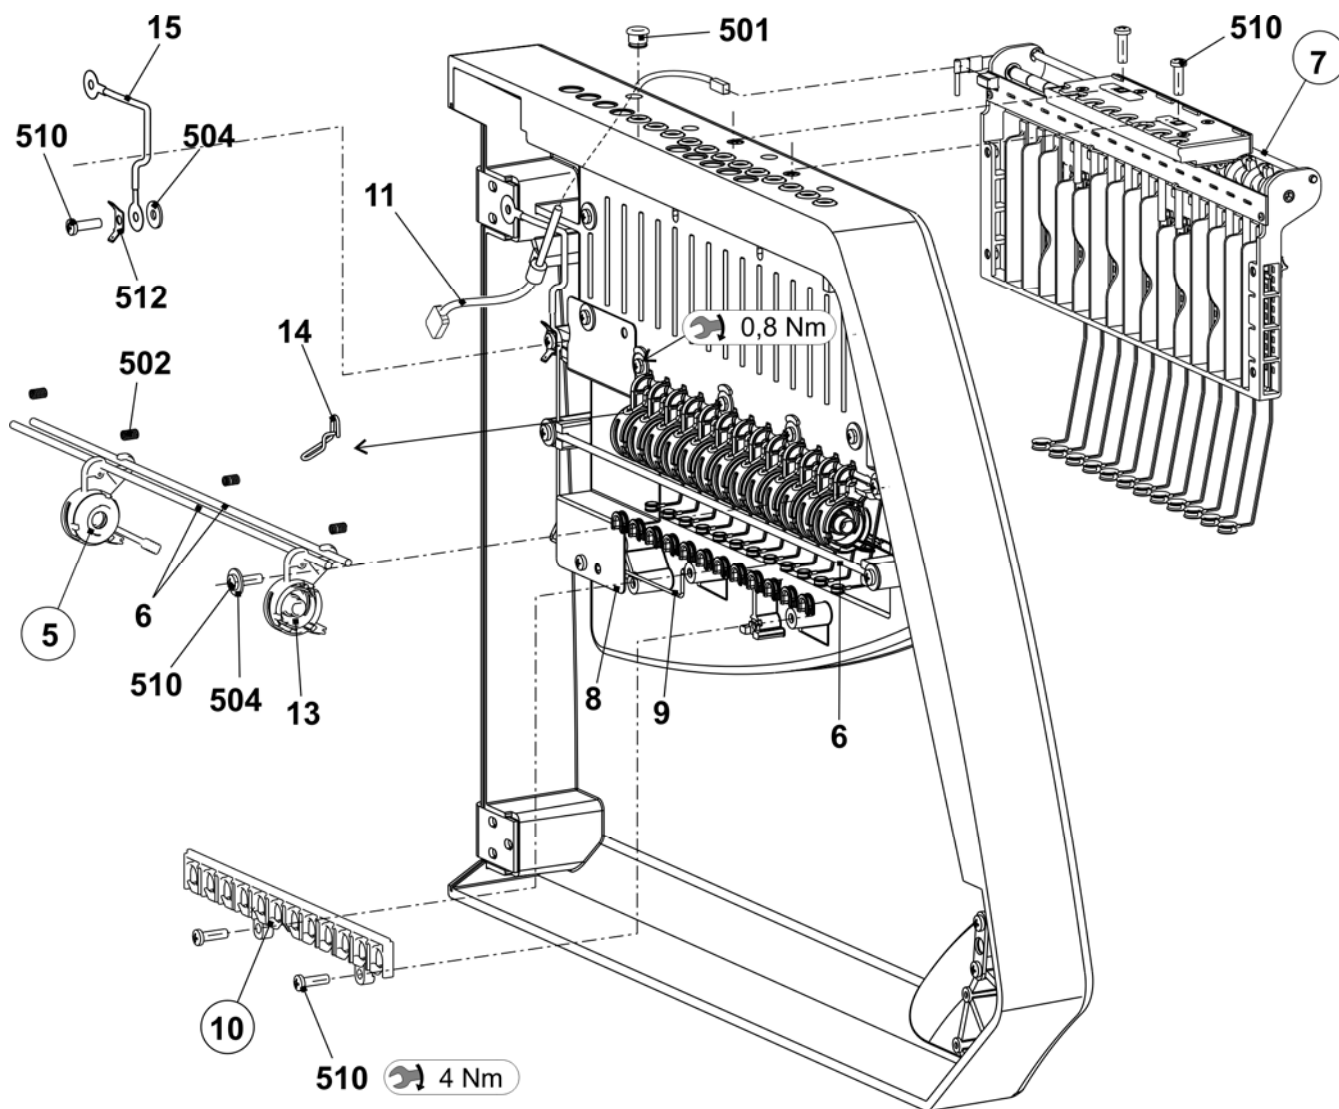


右侧纱线张力器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	7	垫片	242 048
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 384	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

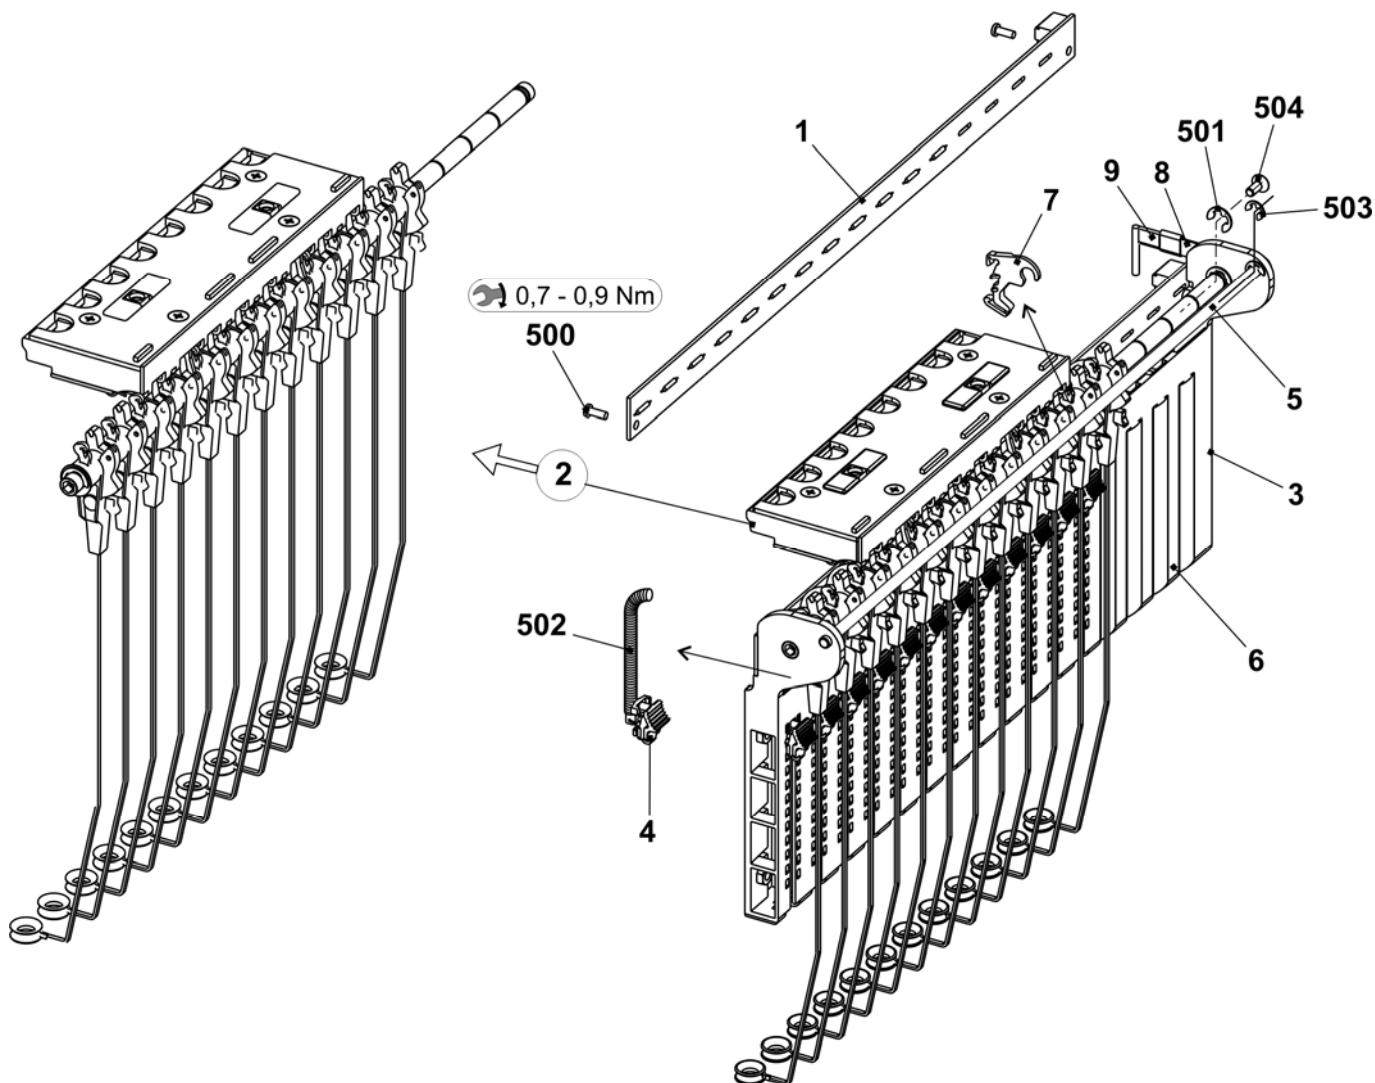


右侧张力轴

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧张力轴		502	凹槽销钉 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380	51	机架 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	中间片 AKF	238 691
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

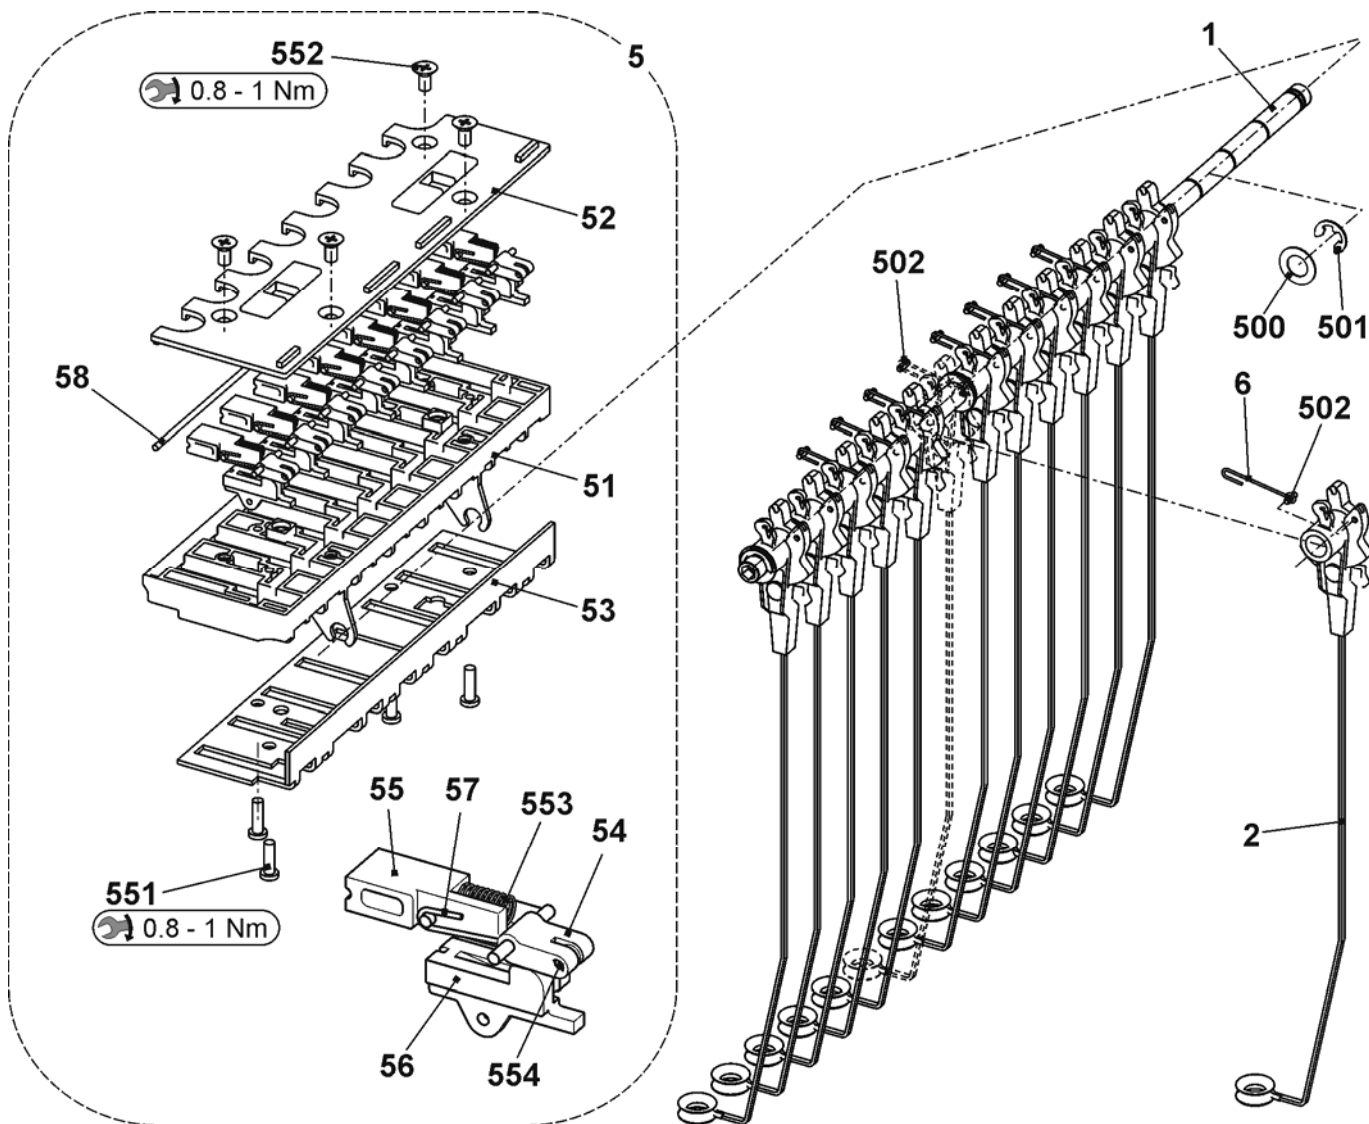


纱筒

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个表 72"	240 391			
1	表	251 245	17	17c 多孔橡胶 40x20	208 018
4	支架元件	228 594		17d 灯支架	221 951
10	磁性开关保护罩盖	219 983		17b 夹弓	209 504
11	磁性开关保护罩盖	220 159	18	定位销	251 050
13	整个顶部导纱轨	240 390	24	显示动力链 (38 个链环)	235 518
17	整个顶灯	222 509	31	USB电缆延伸 okc	240 317
17a	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	508	反沉降螺丝 M3x8	023 251

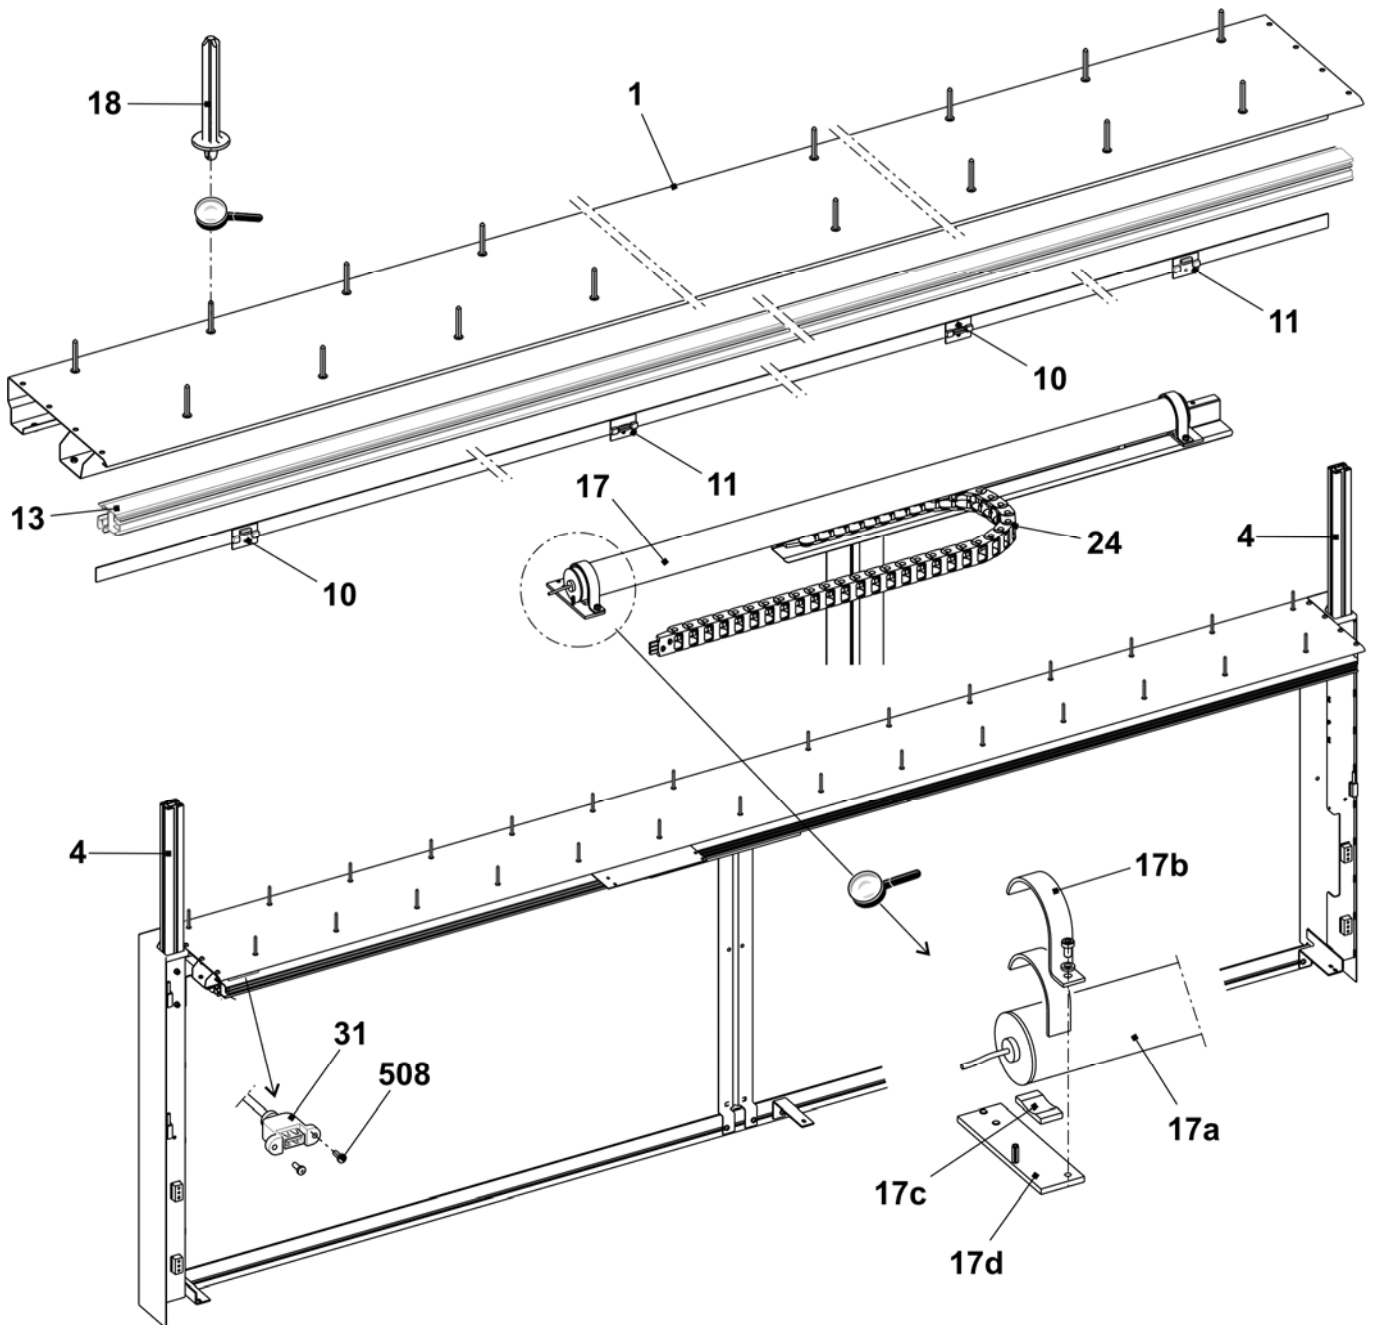


导纱器和导纱器杆

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个导纱设备 E5	244 007	E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2		
	整个导纱设备 E7 – E8	244 008	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	整个导纱设备 E10 – E14	244 009	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	整个导纱器导轨 E16 – E18	244 002	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
5	整个左侧限位器	244 099	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
6	整个右侧限位器	244 098	E7 + E8, E6.2 + E7.2		
7	带孔中间片	230 709	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
9*	导纱器条	218 665	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器臂 3+6 E7-8	212 925
13	垫片	213 035	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
500	六角螺丝 M5x10	020 351	E10 - E14, E10m.12 + E14/12, E6.2 (E12M.10) + E8.2		
			1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
			2	整个导纱器臂 2+7 E10-14	212 996
			3	整个导纱器臂 3+6 E10-14	212 995
			4	整个导纱器臂 4+5 E10-14	212 997
			E16 + E18, E9.2		
			1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
			2	整个导纱器臂 2+7 E16-18	223 201
			3	整个导纱器臂 3+6 E16-18	223 200
			4	整个导纱器臂 4+5 E16-18	223 202
			a	整个导纱轮	209 257
			510	反沉降螺丝 M3x10	023 032

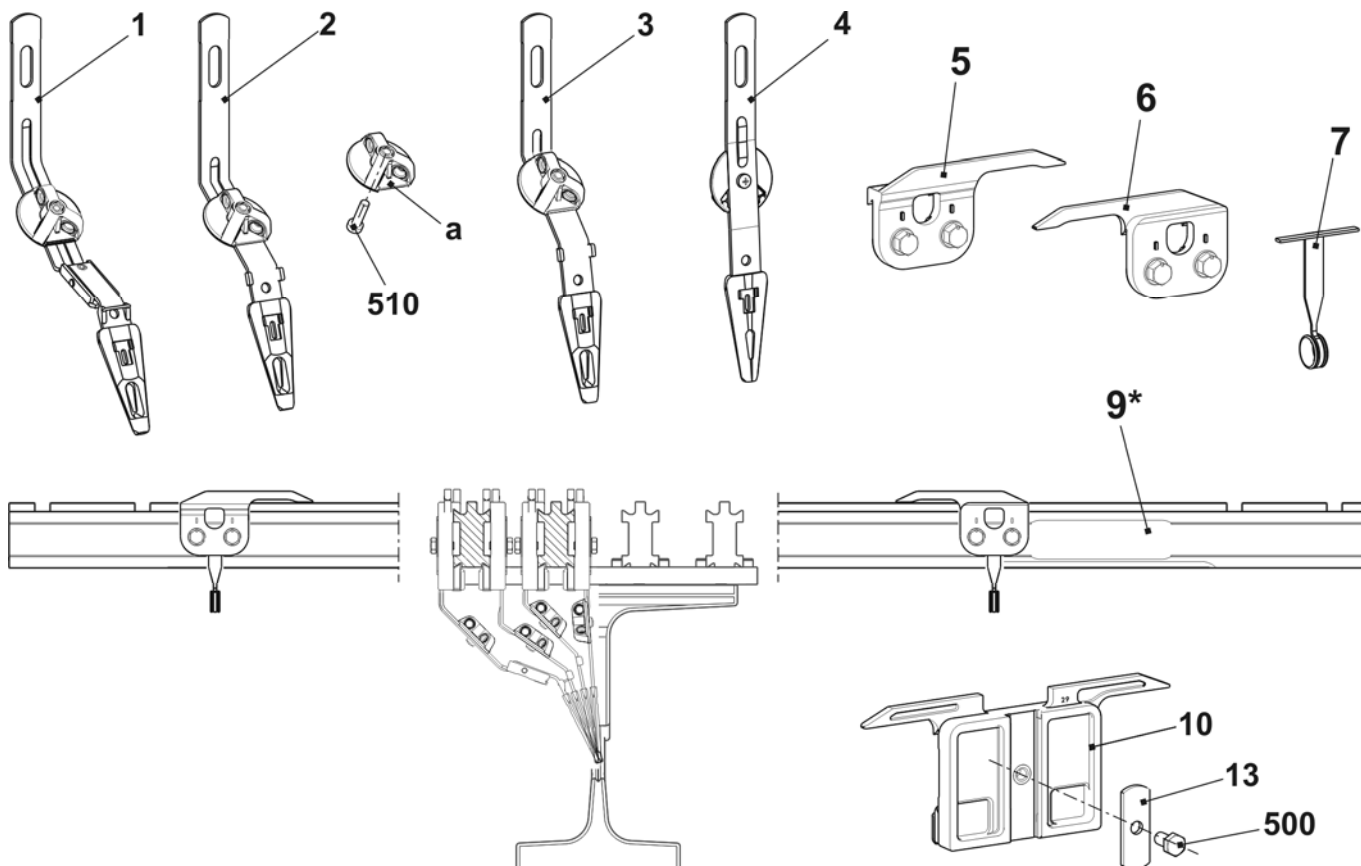


整个导纱器

位置	名称	路径	识别号	位置	名称	路径	识别号
E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2				E10 - E14, E10m.12, E6.2 (E12M.10) + E8.2			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935	1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934	2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933	3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932	4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939	1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938	2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937	3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936	4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944

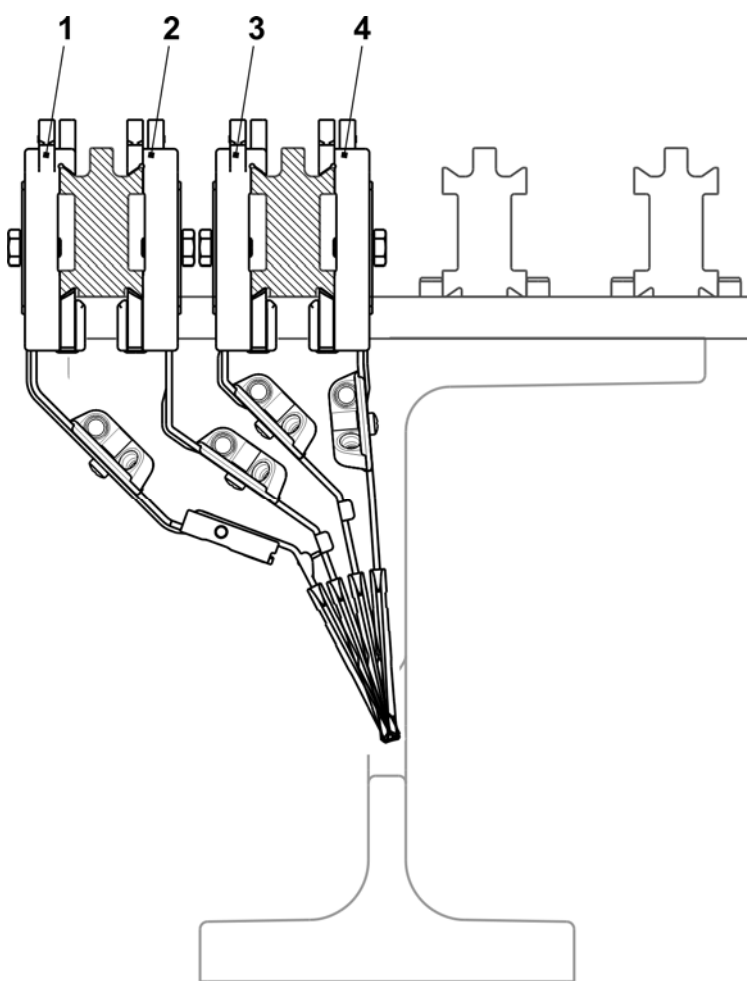


整个左侧和右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ L	整个左侧摩擦喂纱轮	243 573	Σ R	整个右侧摩擦喂纱轮	243 574
1	左侧摩擦喂纱轮	243 571	1	右侧摩擦喂纱轮	243 572
2	左喂纱轮支架	250 966	2	右喂纱轮支架	250 967
504	螺丝帽 M6X16	020 135	504	螺丝帽 M6X16	020 135
505	滑块	228 851	505	滑块	228 851
506	反沉降螺丝 M8x18	251 331	506	反沉降螺丝 M8x18	251 331
40*	反沉降螺丝 M8x16	023 113	40*	反沉降螺丝 M8x16	023 113

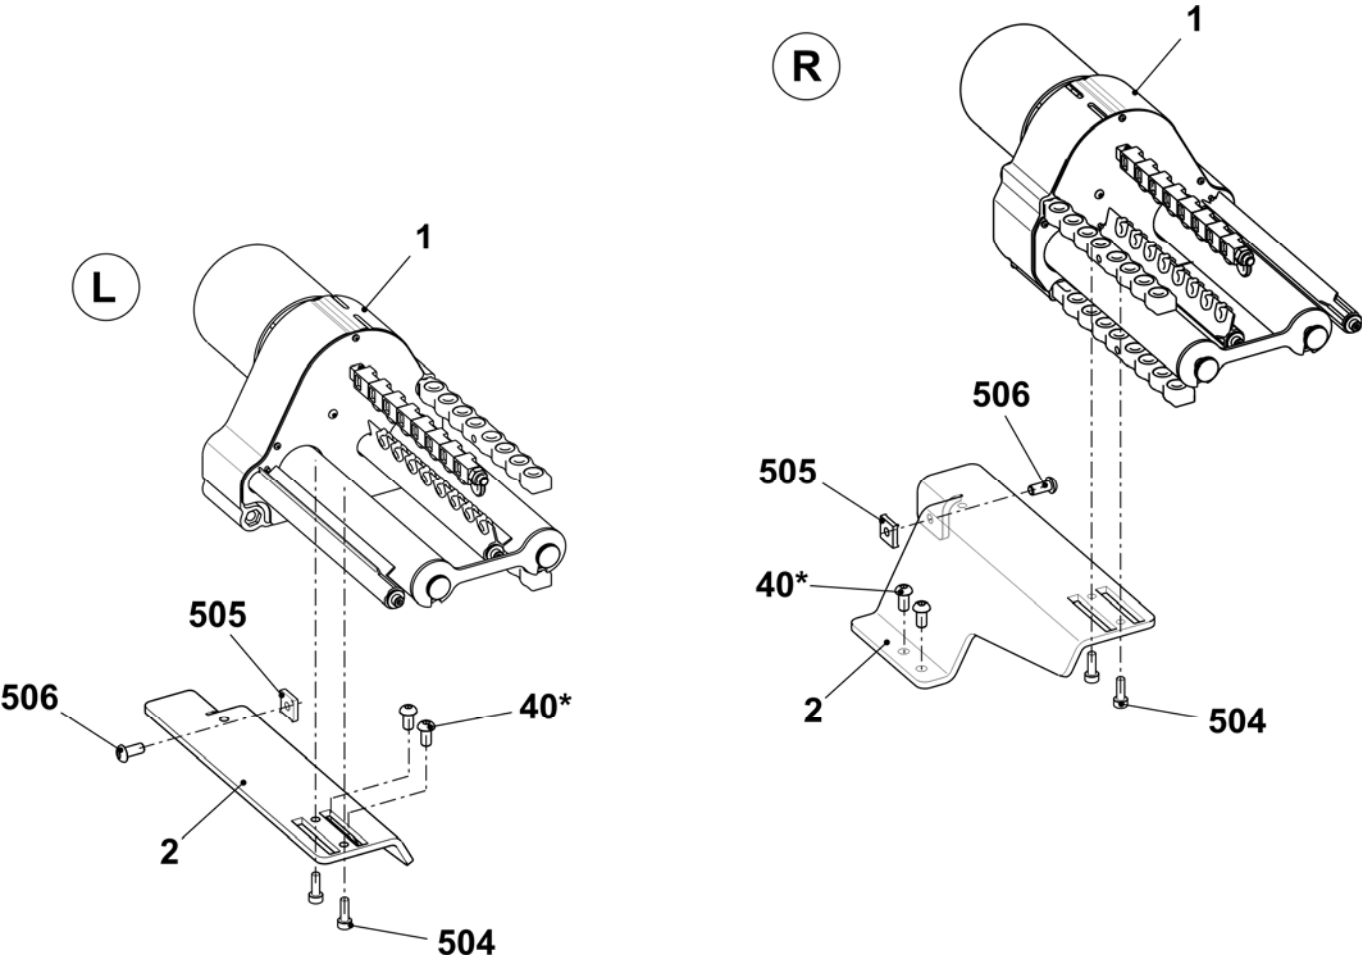


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支撑杆	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5X12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个带孔左侧止动装置轨道	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

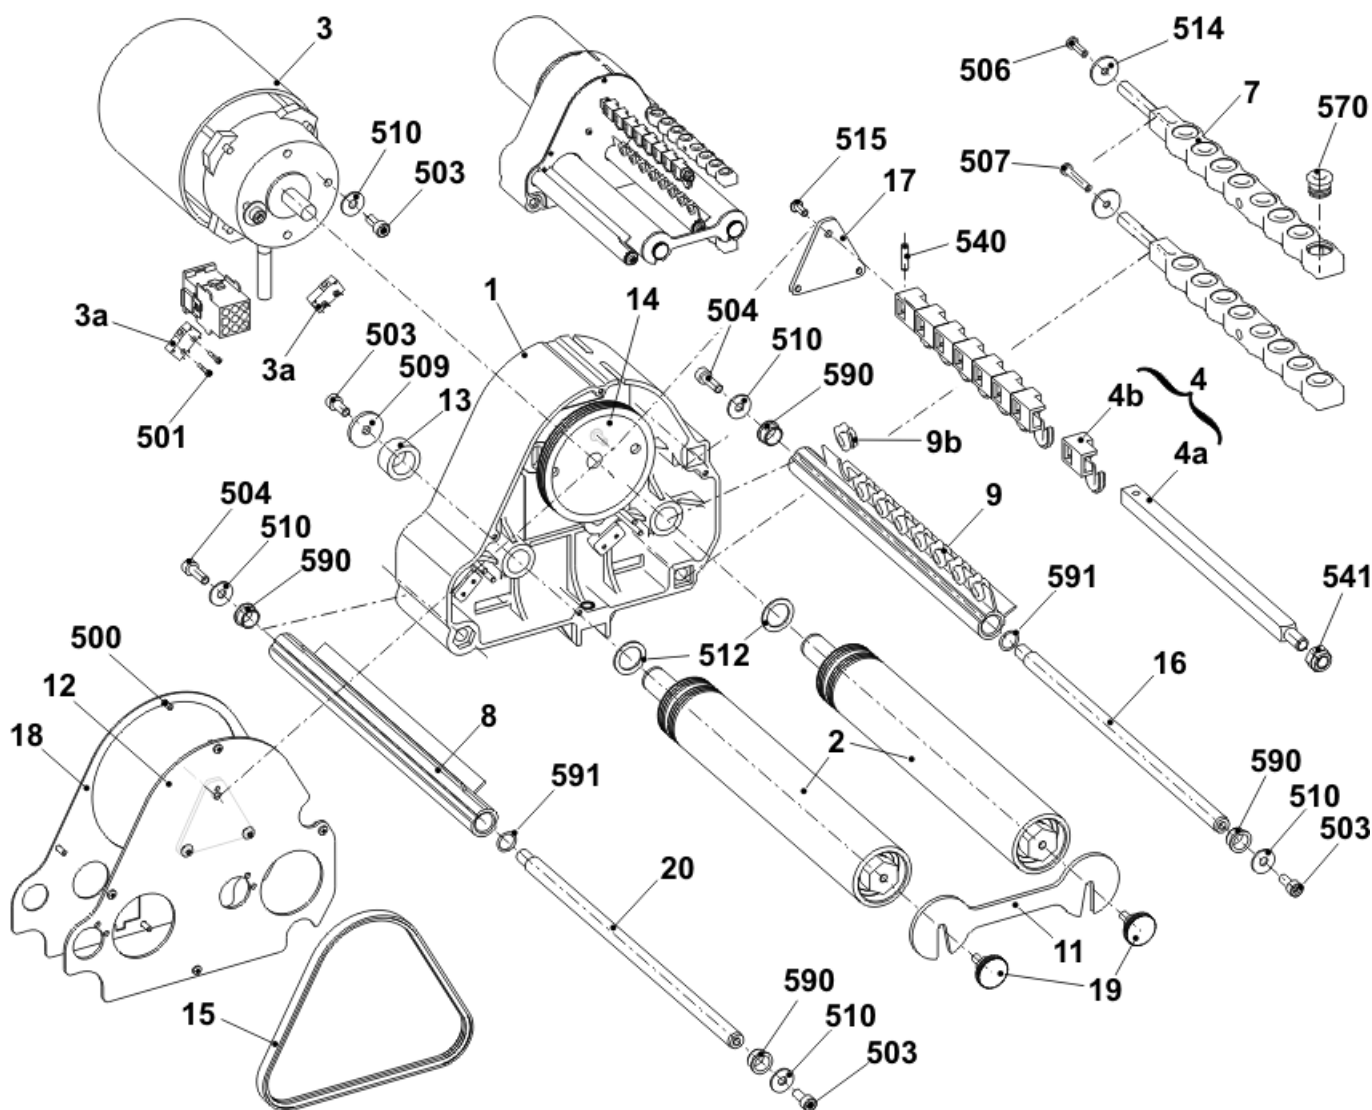


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支撑杆	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5X12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个带孔右侧止动装置轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

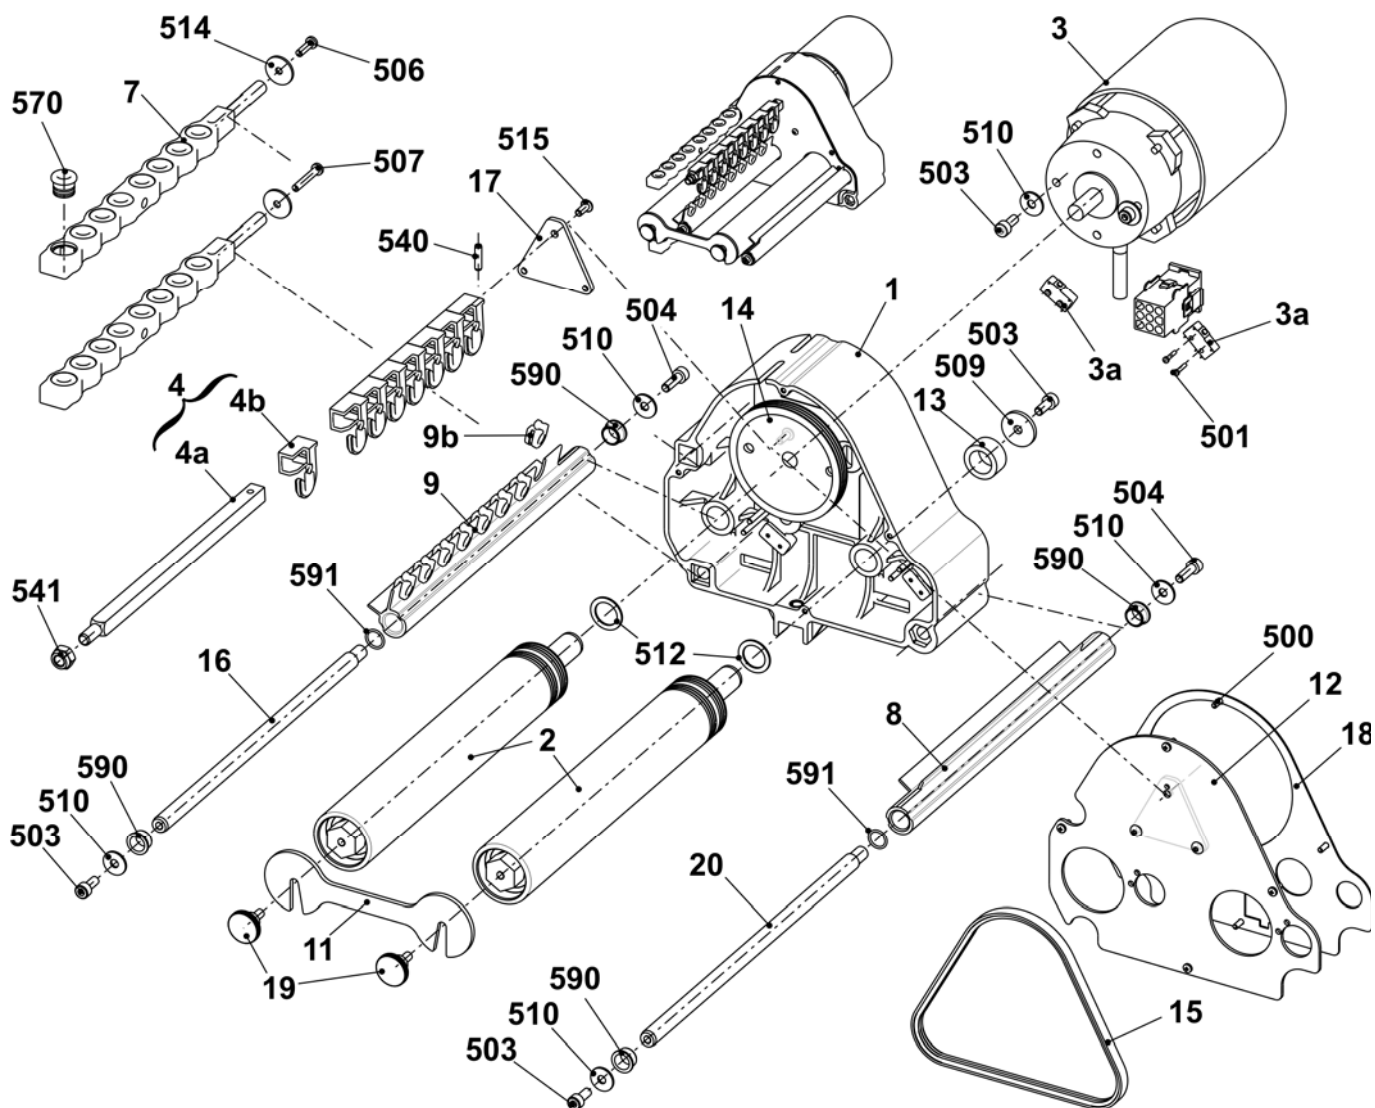

喂纱轮 SFE


位置	名称	识别号	注释
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话: +49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明。
1	无变压器安装装置SFE	231 980	
2	带电缆的变压器	231 979	

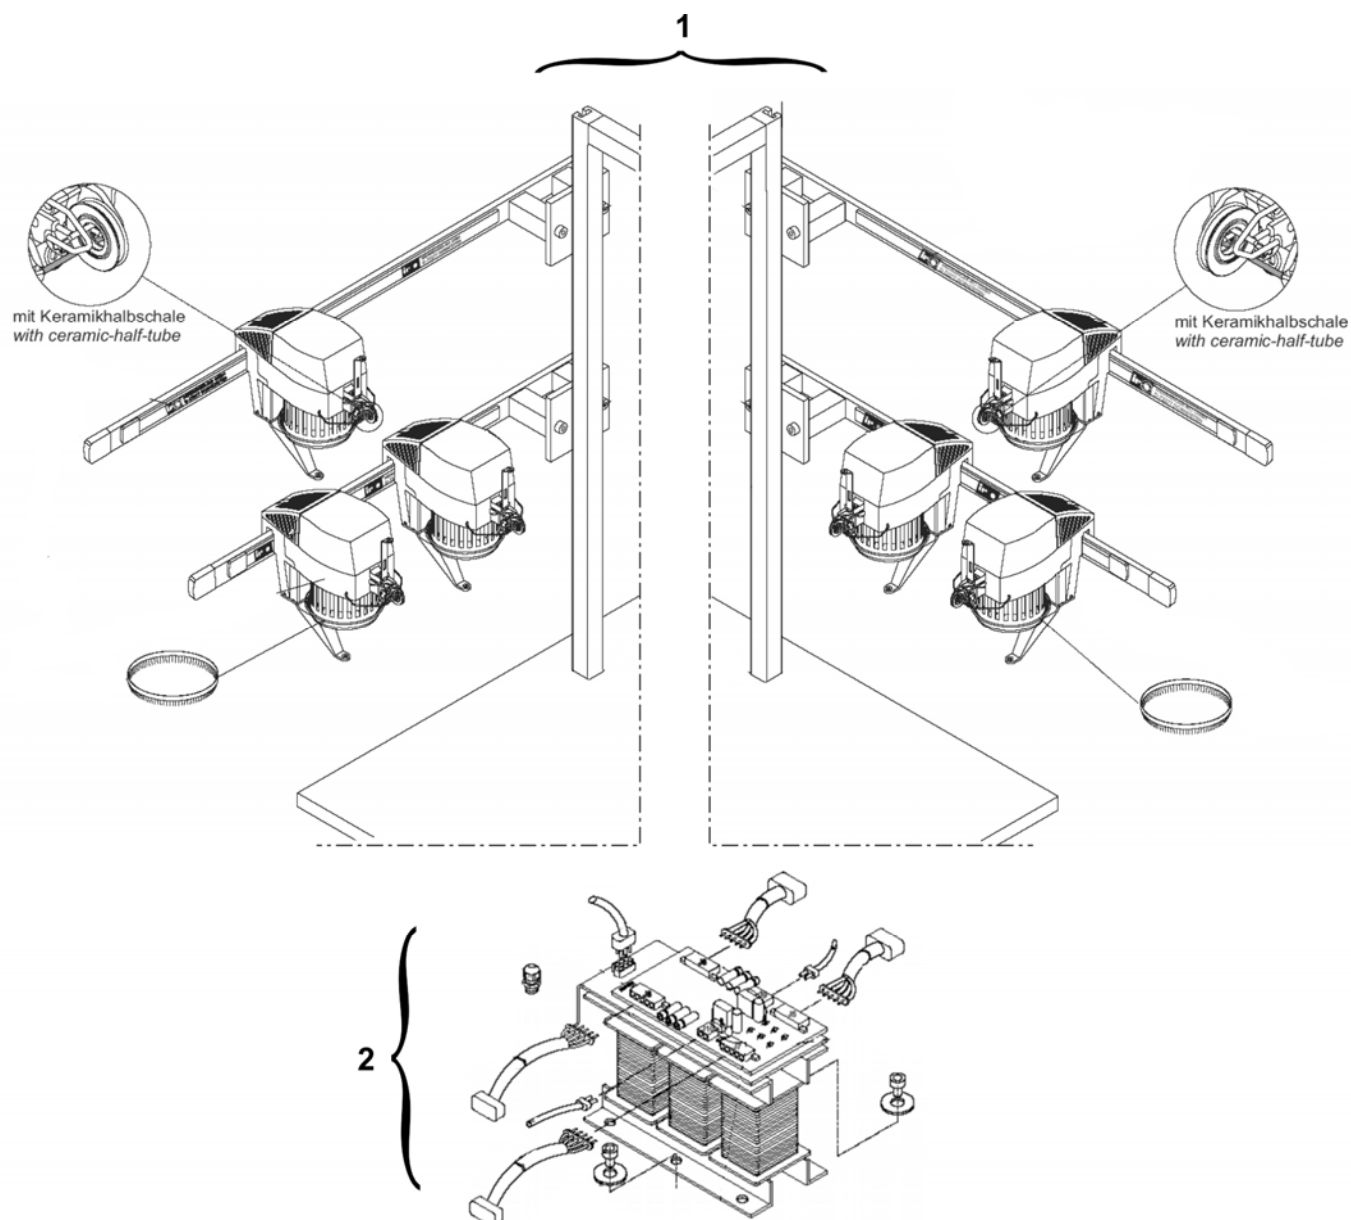

吸尘设备


吸尘设备

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	吸尘设备				
1	整个吸尘风扇	251 332	5	整套吸管	251 341
2	吸尘软管 29x25x3350	251 328	550	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
3	软管装置	214 653	551	螺丝帽 M4x8	022 501
4	集尘盒	245 024			

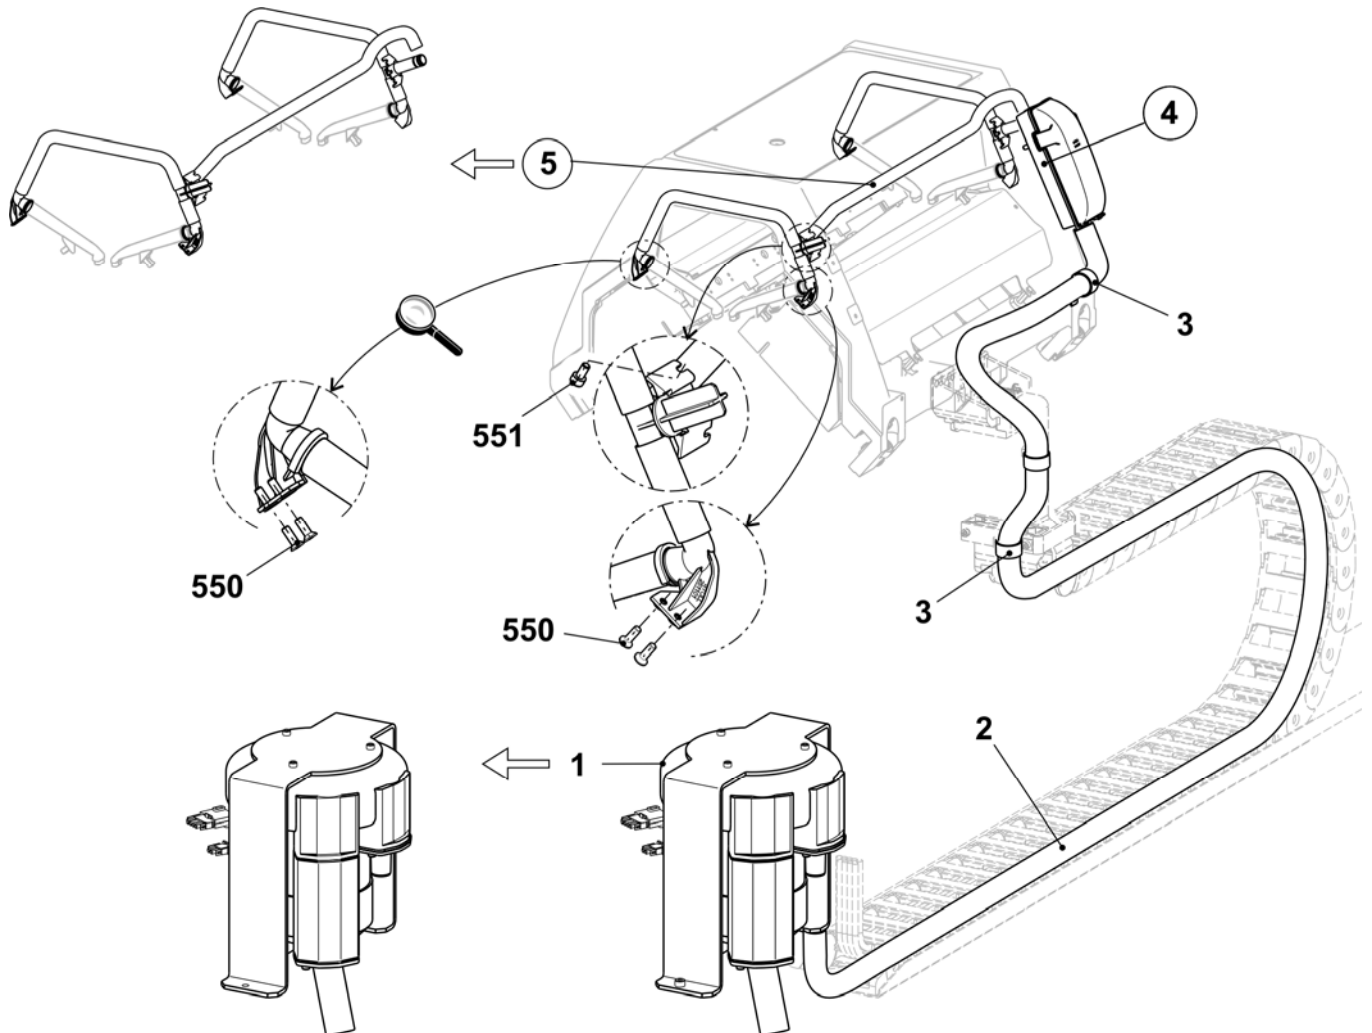


整套吸管

位置	名称		识别号.	位置	名称		识别号.
Σ	整个吸尘装置740/830C		251 341		7a*	吸管	250 120
1	右侧连接角度		250 121		7b*	固定夹	250 117
2	左侧连接角度		251 101		7c*	毛刷 (E5-14)	251 041
3	T形 FLENT		245 021			刷子 (E16-18)	251 042
	530	O形环 15x1.5	250 054	500	吸尘软管 20x16x440		244 983
	531*	螺丝帽 M4x8	022 501	501	吸尘软管 20x16x40		251 043
4	连接片 Flent		245 022	502	吸尘软管 20x16x720		251 046
7*	整个吸管(E5-14)		251 310	504*	反沉降头螺丝 M4x12		023 062
	整个吸管 (E16-18)		251 311	506*	电缆夹		250 051

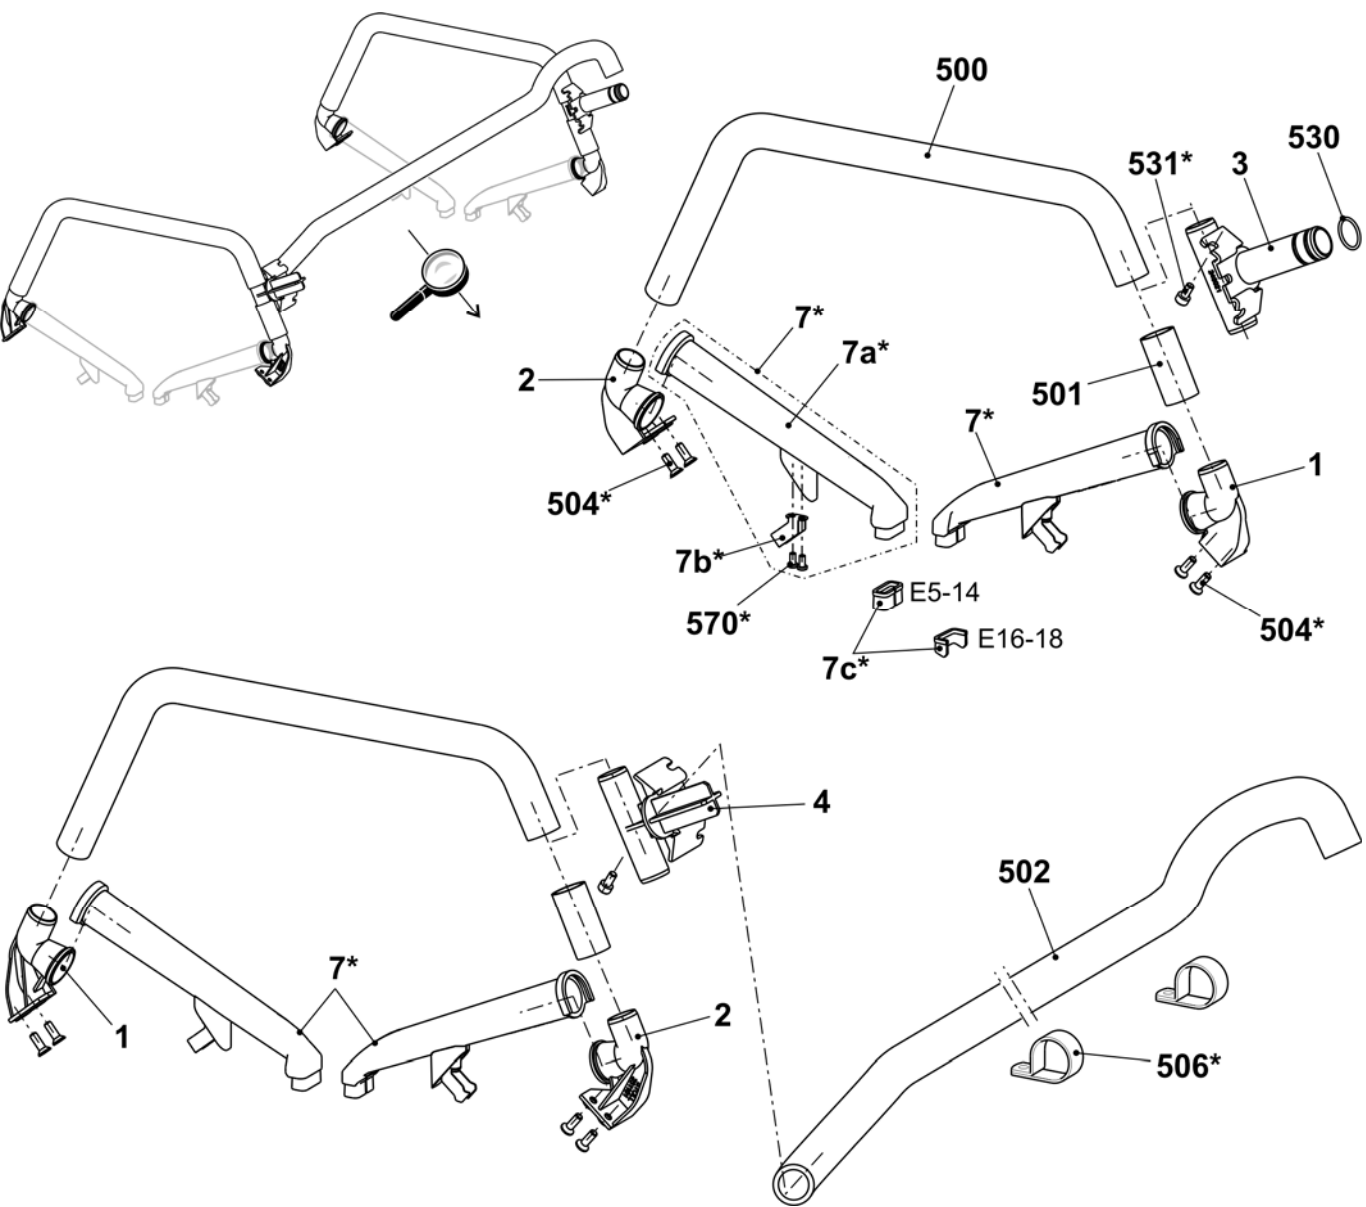

集尘盒


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	集尘盒		6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024	10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028	501*	螺丝帽 M6X10	023 690

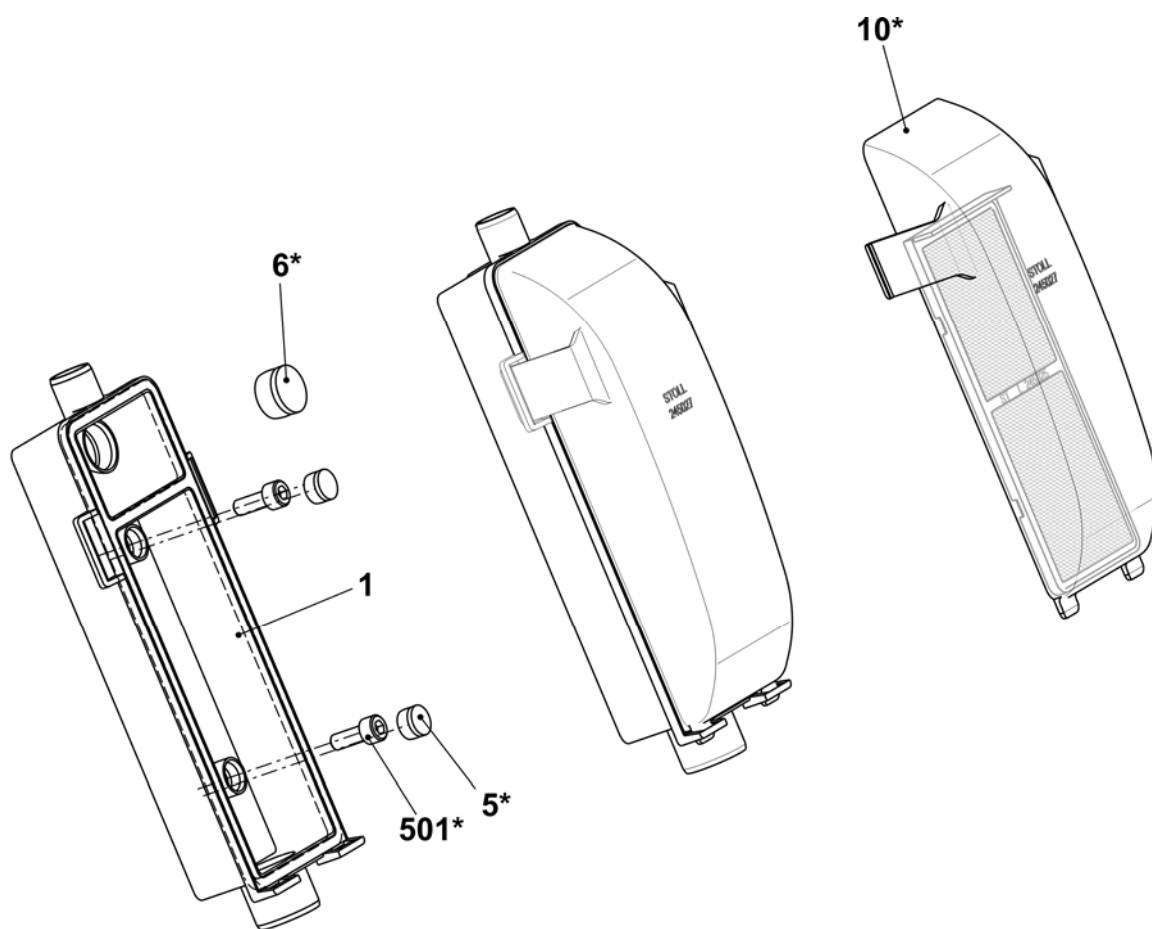

中央润滑部分


中央润滑部分

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	中央润滑部分	243 384	11	密封塞	240 777
1	油剂中央润滑泵 Vogel	235 068	12	罩盖	240 778
2	润滑油装备支架	241 636	500	软管 D6, L=500	235 037
3	整个前端润滑装置	241 047	501	软管 D6, L=1000	235 038
4	整个后部润滑装置	241 048	503	螺丝帽 M8X16	023 629
7	整个 T 形片	235 039	504	垫圈 8	020 883
8	主电源电缆 ZS 72"/84" OKC	241 850	509	组装元件	209 543
9	控制电缆 ZS OKC	238 704	510*	软管 D6, L=4500	235 043

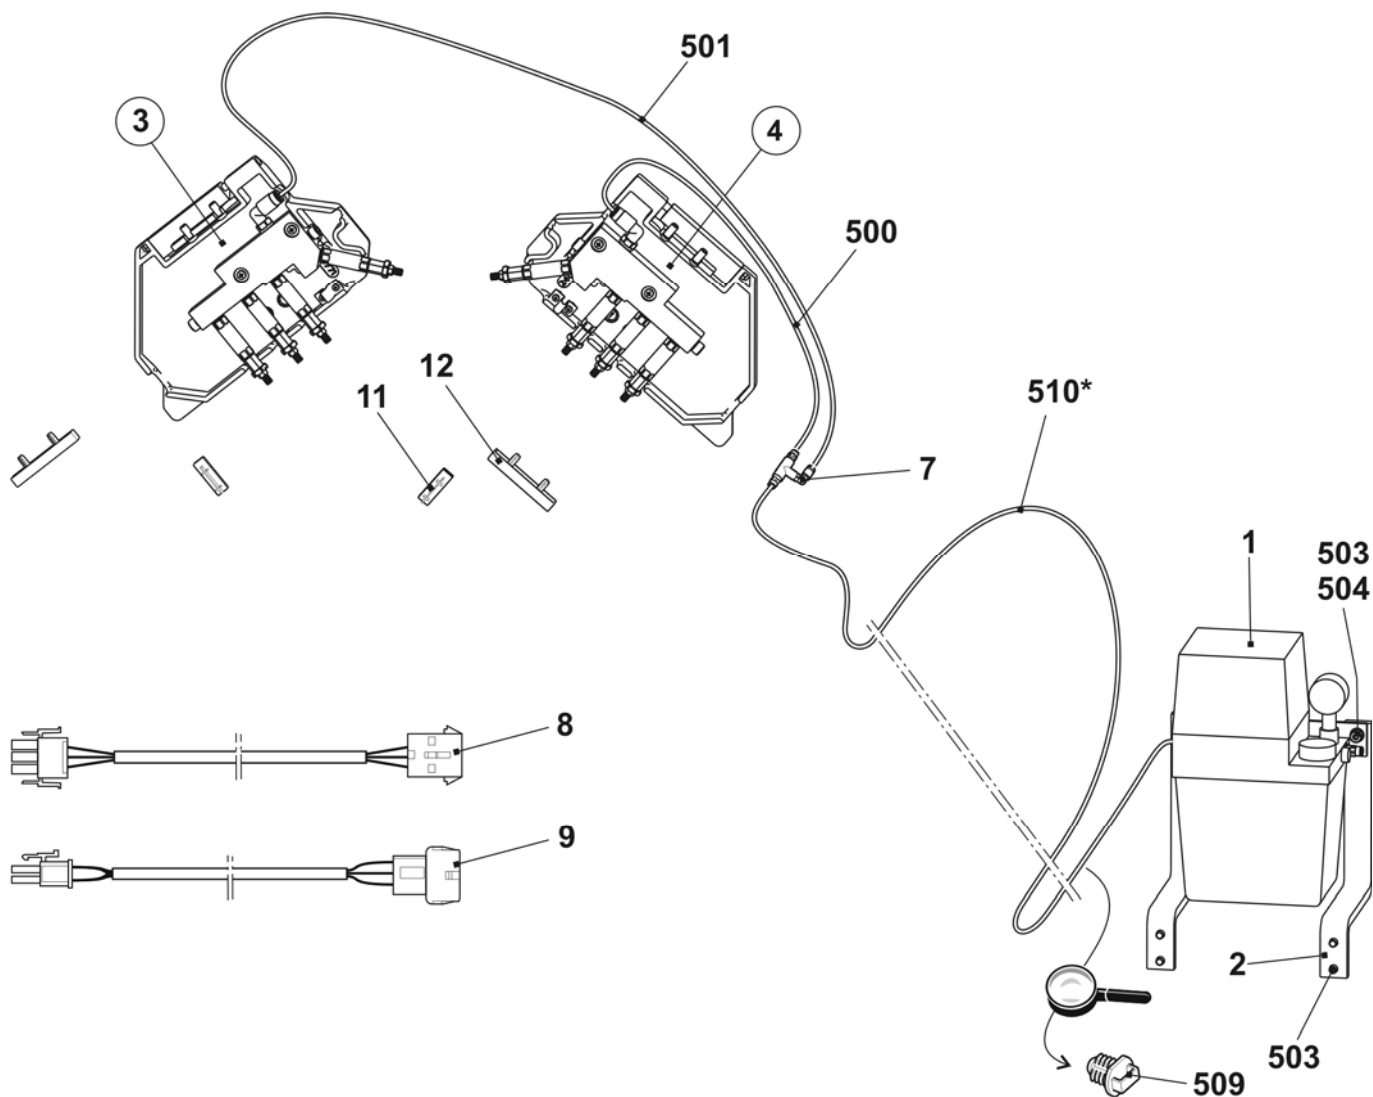


整个前端润滑装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前端润滑装置	241 047	500	六角螺母 M4	023 046
1	前端机架	240 771	501	垫圈 4	023 047
2	整个分配器	241 046	502	螺丝 KB 40x8	238 089
3	前端接头	240 791	503	螺丝 KB 30x8	236 228
4	锁定活塞	235 054	900	反沉降螺丝 M6x12	235 935
5	轴肩螺丝	240 790			

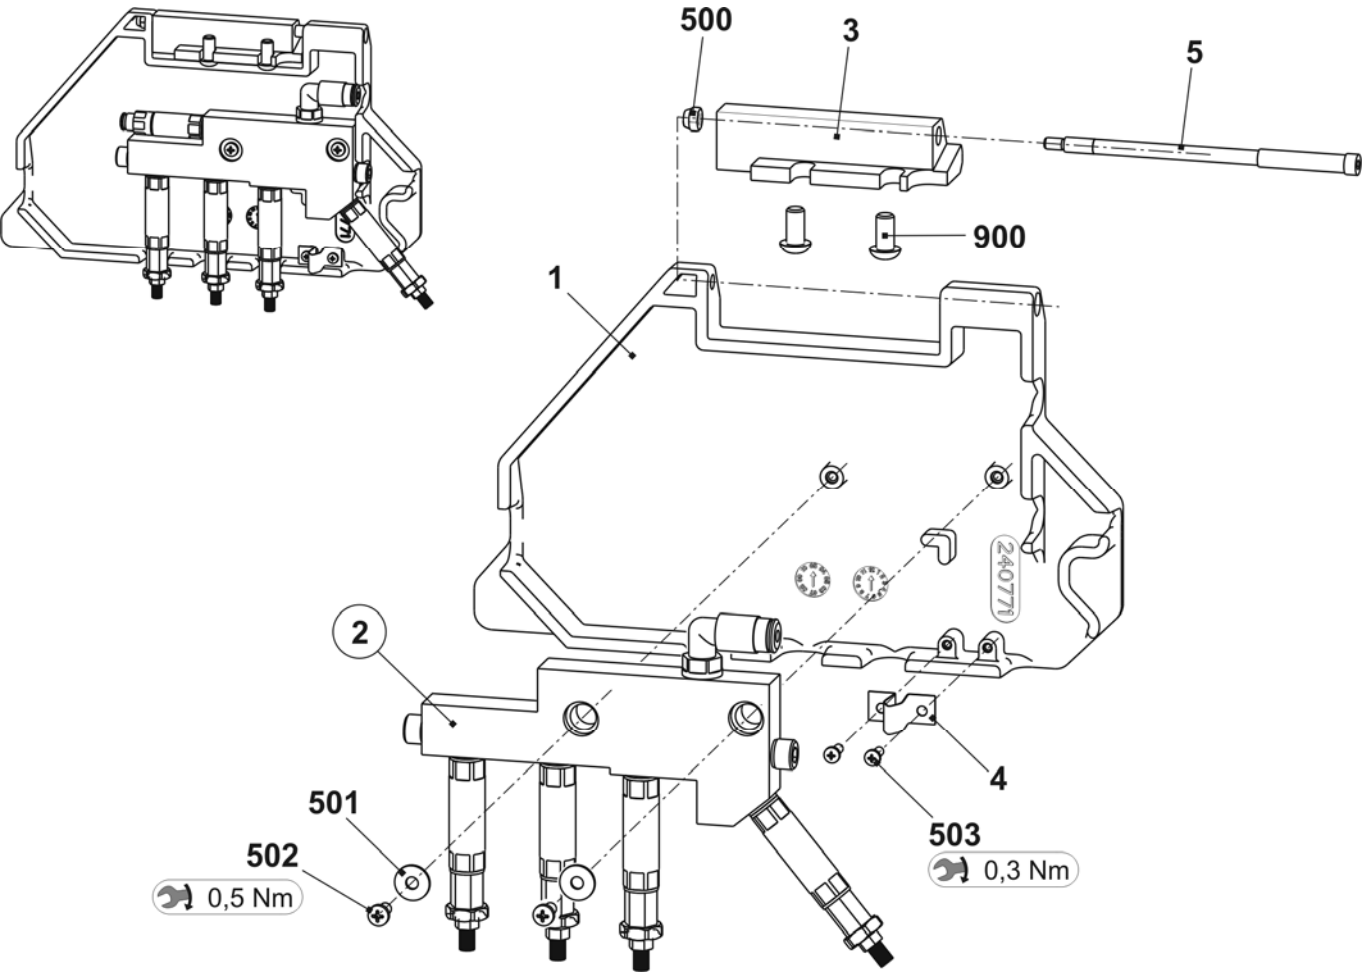


整个分配器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个分配器	241 046	502	六角螺母 M8-04	020 856
1	分配器	240 773	503	密封环 A8x11.5	023 892
2	毛刷	235 050	505	摆动连接	235 067
3	毛刷适配器	235 049	506	定量给料装置螺丝接口	235 079
500	螺丝帽 M6X10	023 690	507	定量给料装置螺丝接口	237 809
501	密封环 A6.5x9.5	237 456			

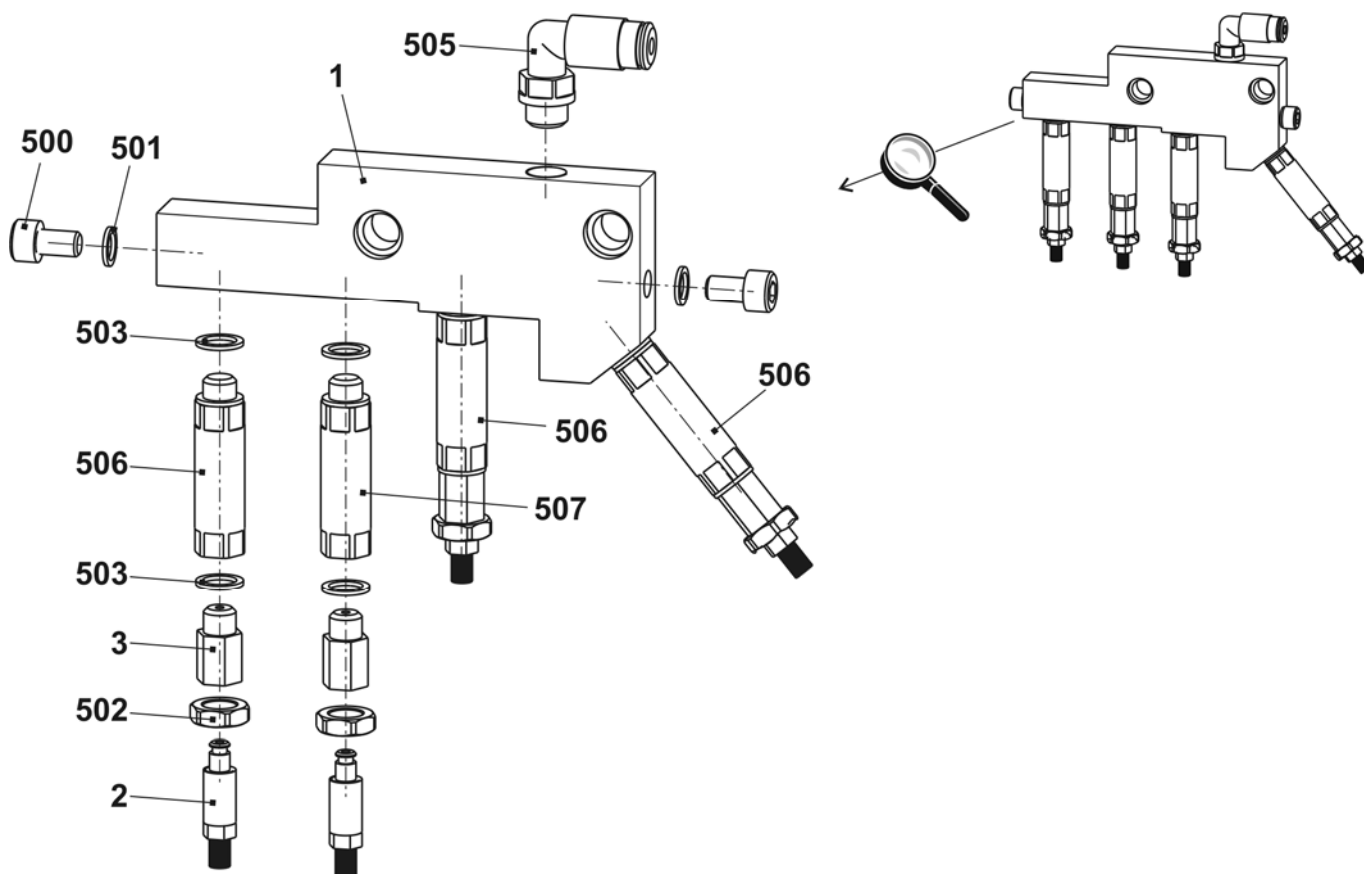

整个后部润滑装置


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个后部润滑装置	241 048	500	六角螺母 M4	023 046
1	后部机架	240 772	501	垫圈 4	023 047
2	整个分配器	241 046	502	螺丝 KB 40x8	238 089
3	后部接头	240 792	503	螺丝 KB 30x8	236 228
4	锁定活塞	235 054	900	反沉降螺丝 M6x12	235 935
5	轴肩螺丝	240 790			

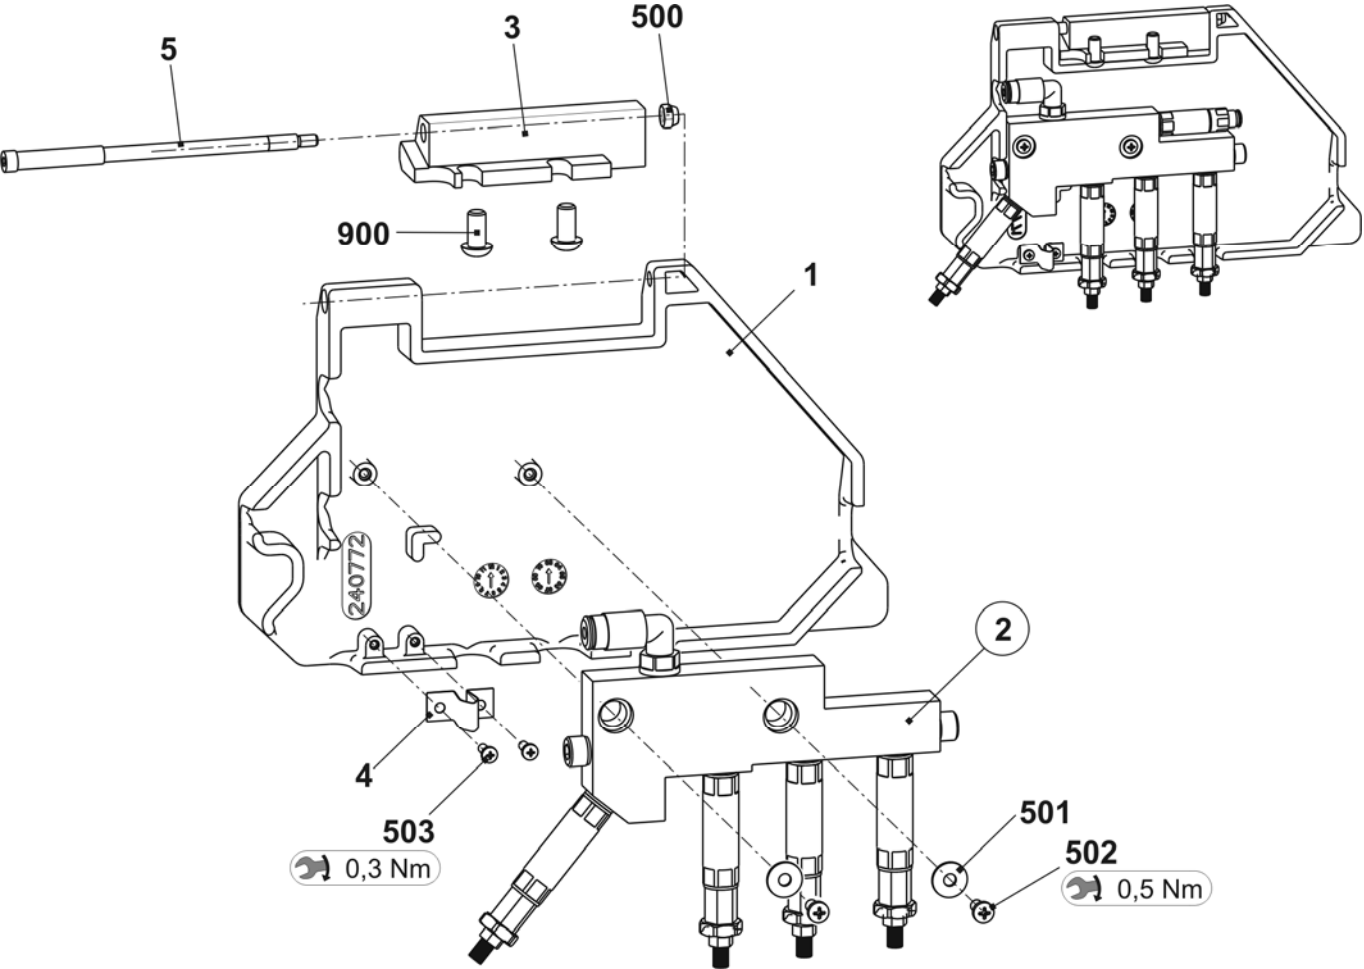

操作和控制


输入装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个输入装置	240 194			
1	基础框架	240 195	6	触笔	242 812
3	整个轴承条	240 198	502	垫圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298	503	螺丝 KB 50x12	240 359

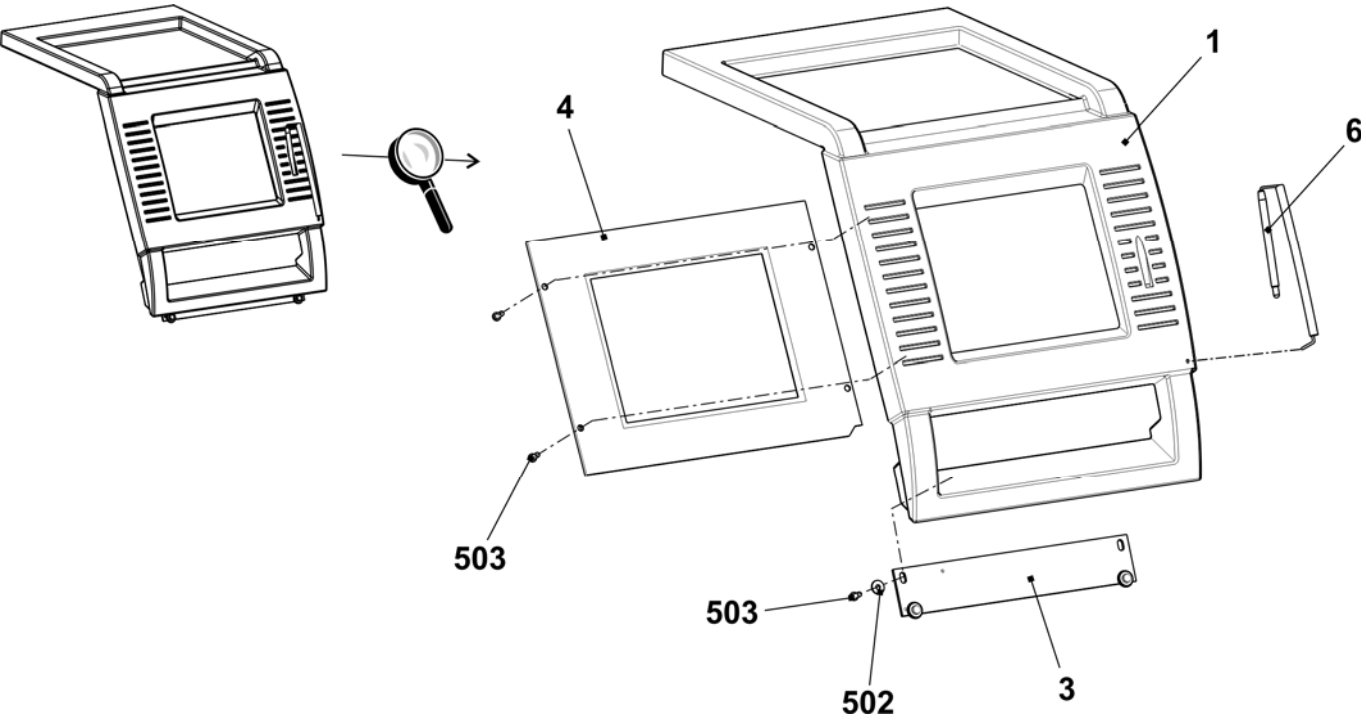


信号灯

位置	名称		识别号	位置	名称	识别号
Σ	信号灯LED带报警灯		251 153			
	500	反沉降螺丝 M4x14	023 037			
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482			

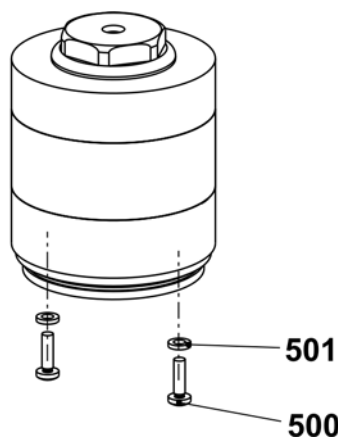


启动装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	启动装置	240 569	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 718	501	垫圈环 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	250 071	502	螺丝帽 M6X16	020 135
3	整个底部导纱轨	251 226	503	反沉降螺丝 M5x14	023 588
4	右轴承	240 230	505	螺丝帽 M6x12	020 134
5	右侧轴	242 888	506	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
6	右侧盖板	251 214	507	垫圈	020 872
7	左侧盖板	251 215	510	螺丝 M6x25	023 510
9	固定销子	219 107	511	反沉降螺丝 M6x16	023 124
11	电缆开关保护罩盖	223 350	513	黏合部分	243 055
12	滑块	225 099	514	螺丝帽 M6X10	023 690

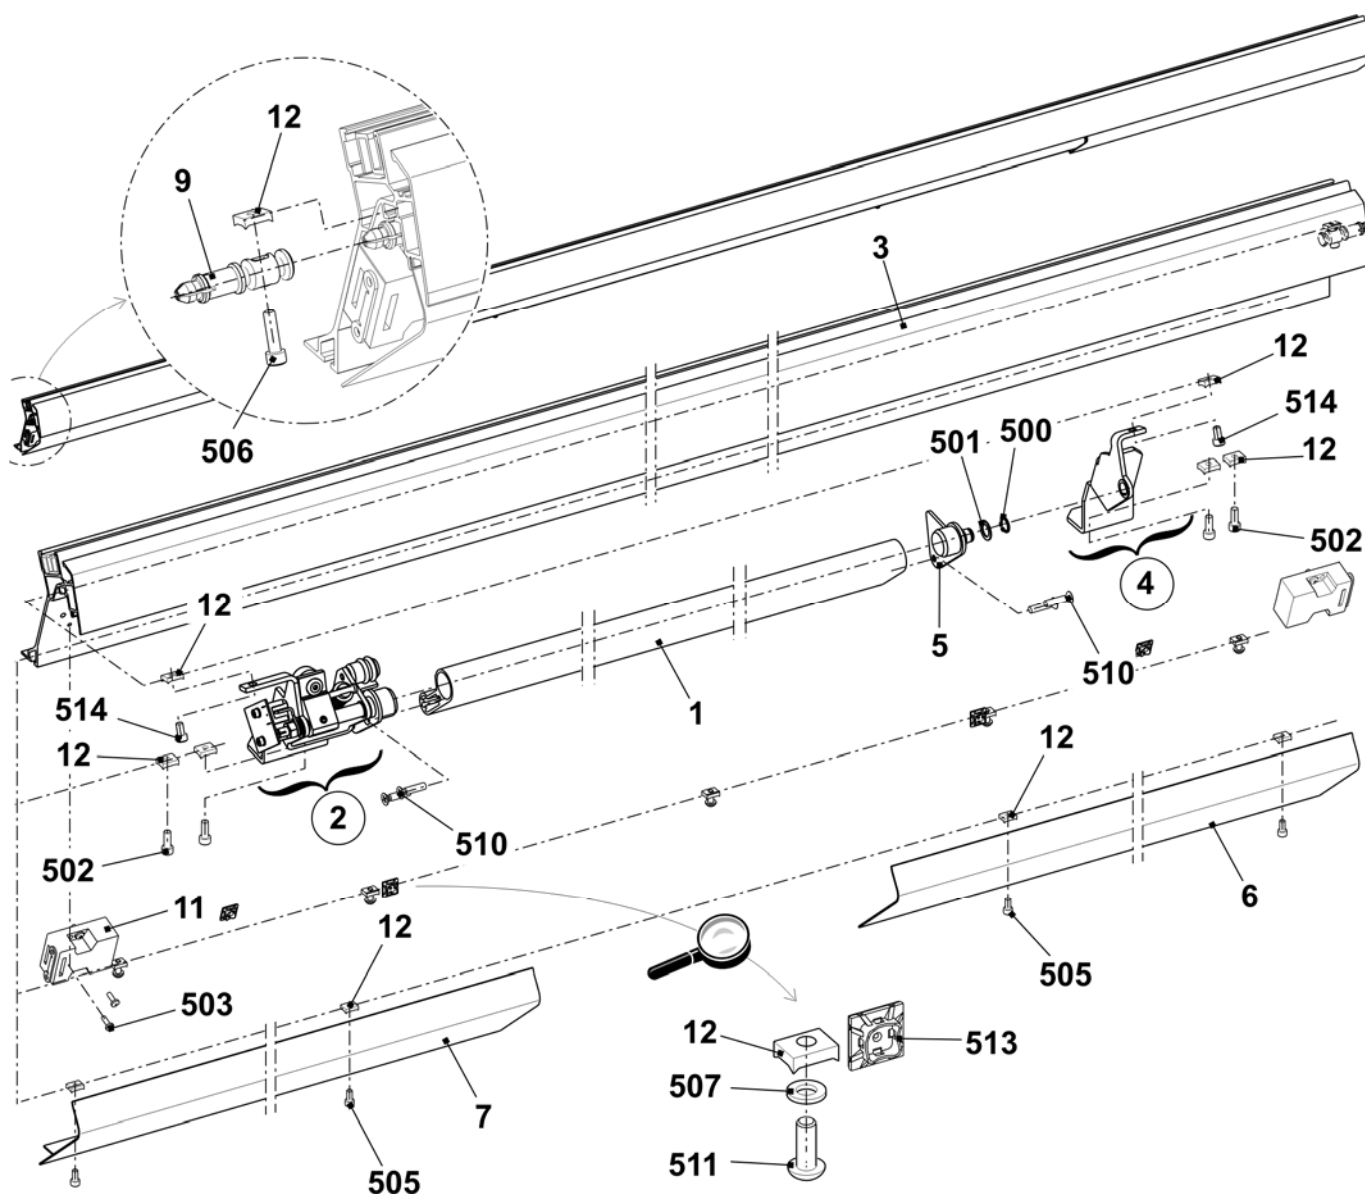


操纵杆轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M8-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
2a	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	245 223	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	245 224			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	操纵卡 OKC	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

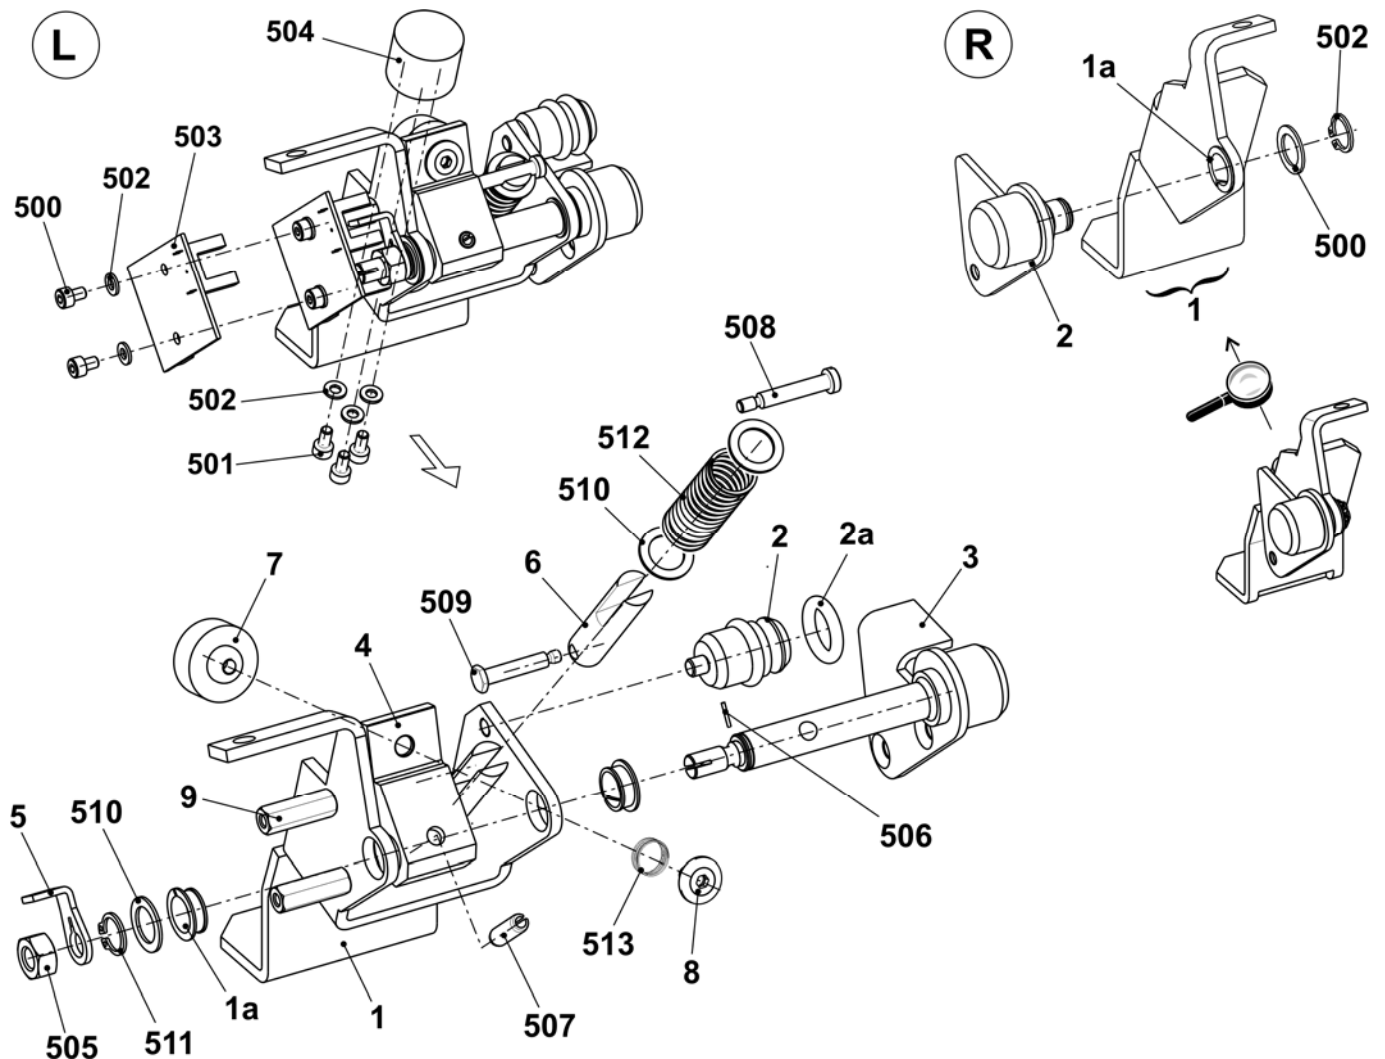


收集区域 – 控件

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	收集区域 – 控件	240 157	504	照片电子传感器 WI100-P4330	243 355
1	照片电子传感器转角支架	243 353	505	反射器 20x20 毫米	243 356
2	反射器安装板	243 354	900	螺丝帽 M6x12	020 134
501	螺丝帽 M3x10	022 991	901	垫圈	020 872
502	暗铆钉 A3x8-AI	023 158			

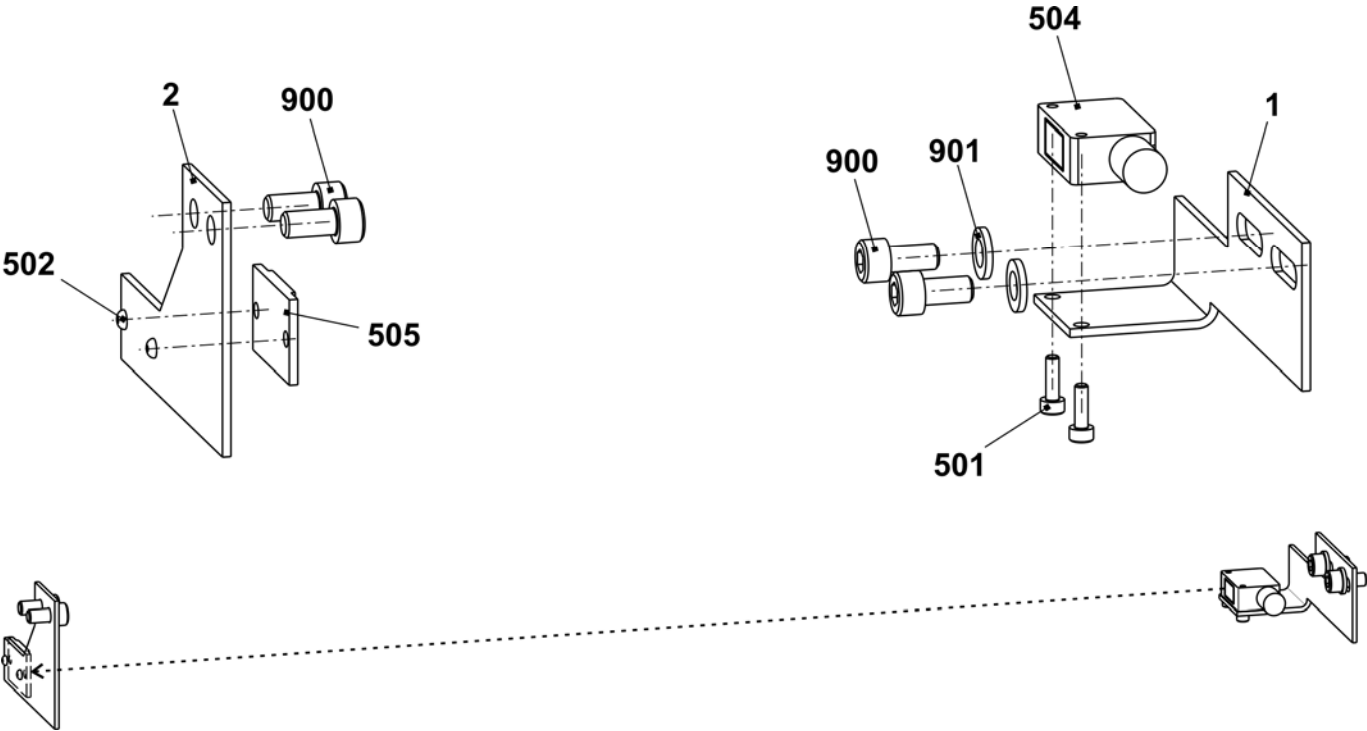


E5-14机器上的振动自停装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	E5 - E14机器上的整个振动自停装置 E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2/7.2/Xm.Y	223 947			
1	振动自停 (振动)	220 011	10*	电缆振动 NB OKC	240 518
2	振动传感器连接电缆	220 061	500	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

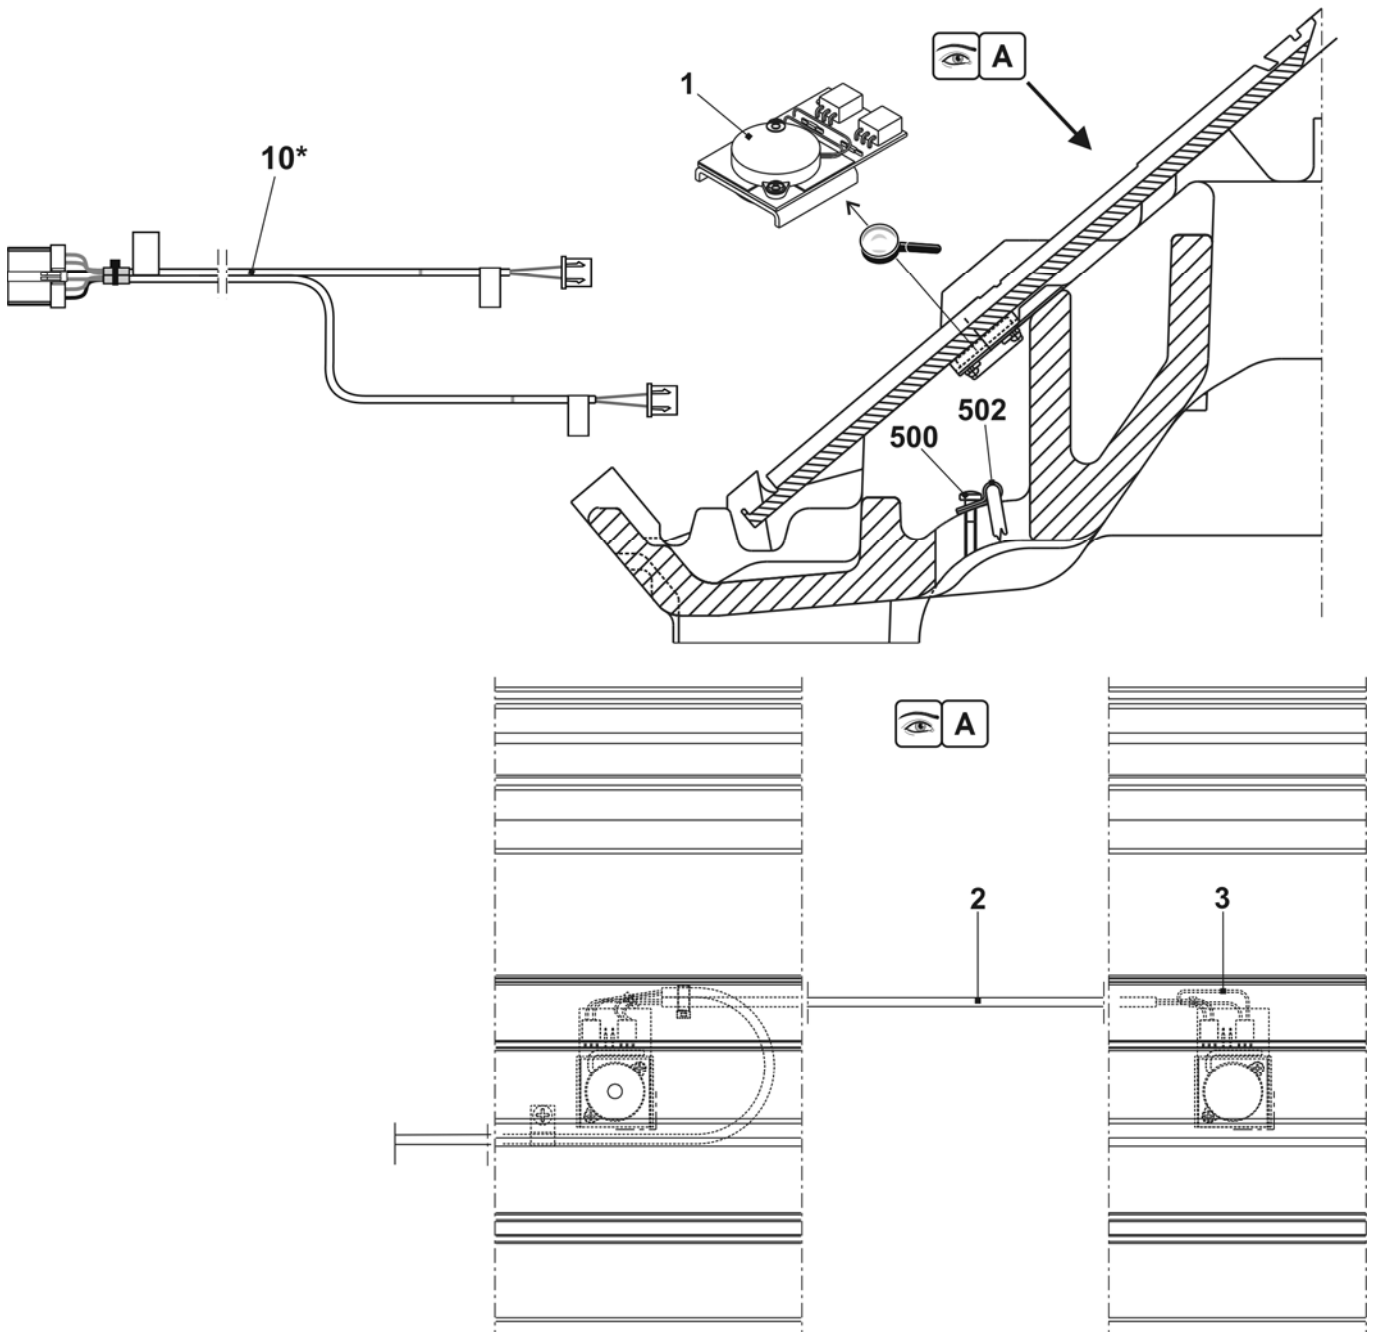


振动自停 E16-18

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	E16 - E18 (E9.2)机器上整个沉降片三角座	250 385			
1	振动自停 (振动)	220 011	4	振动连接电缆	250 292
2	振动连接电缆	250 293	500	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

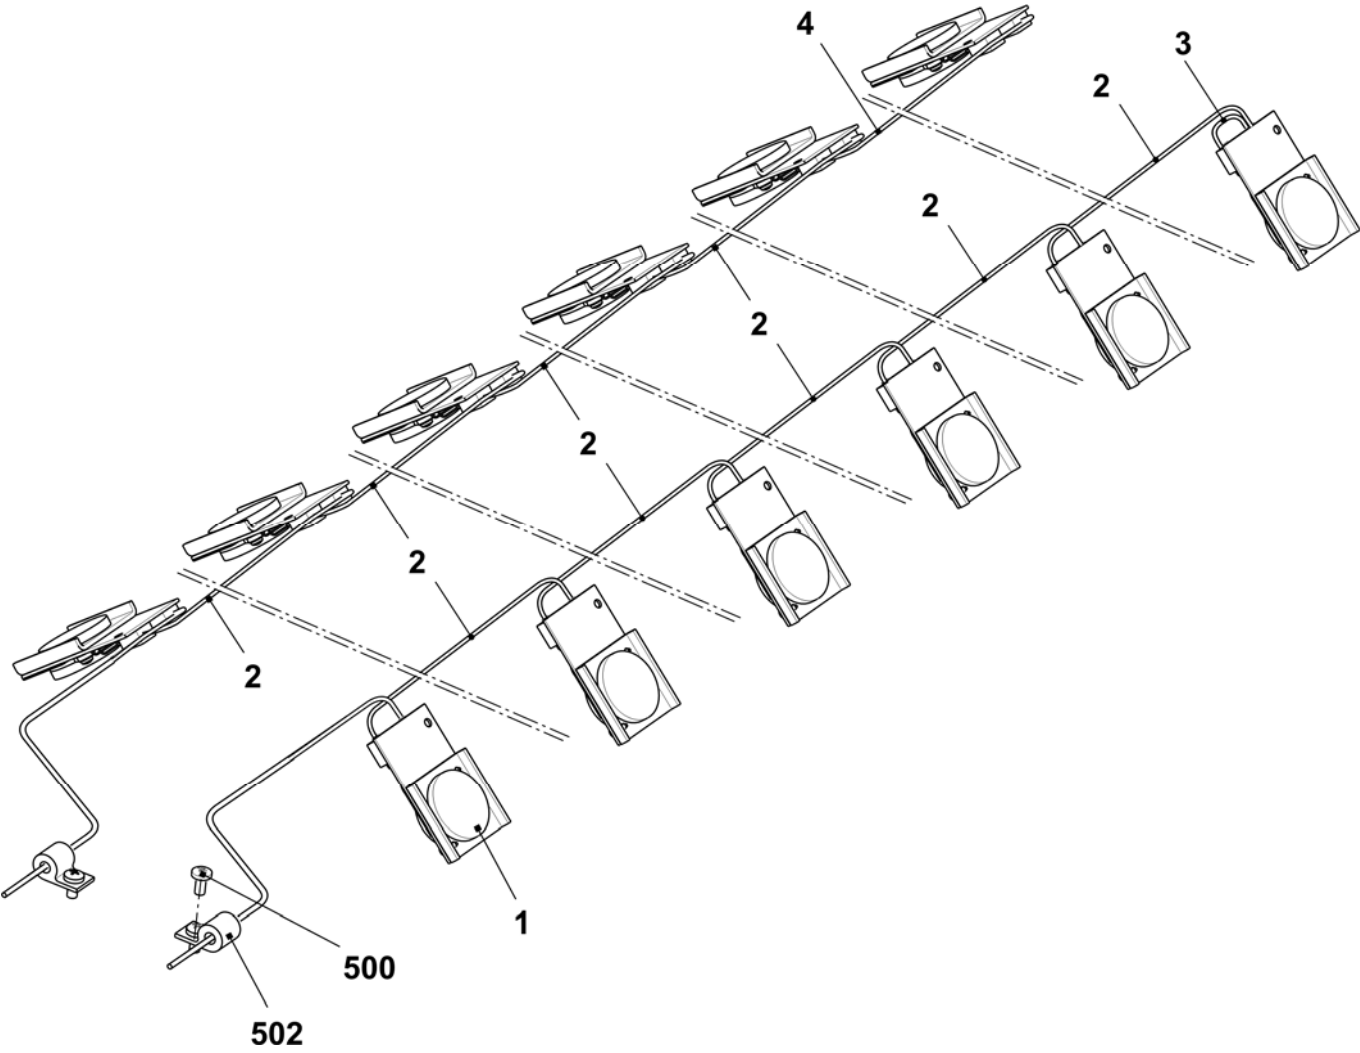

测量设备


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	测量设备	243 281	5*	整个测量头	240 562
	1	测量条			
	2	指南			
	4	指南			
	501	垫圈			
	502	反沉降螺丝			

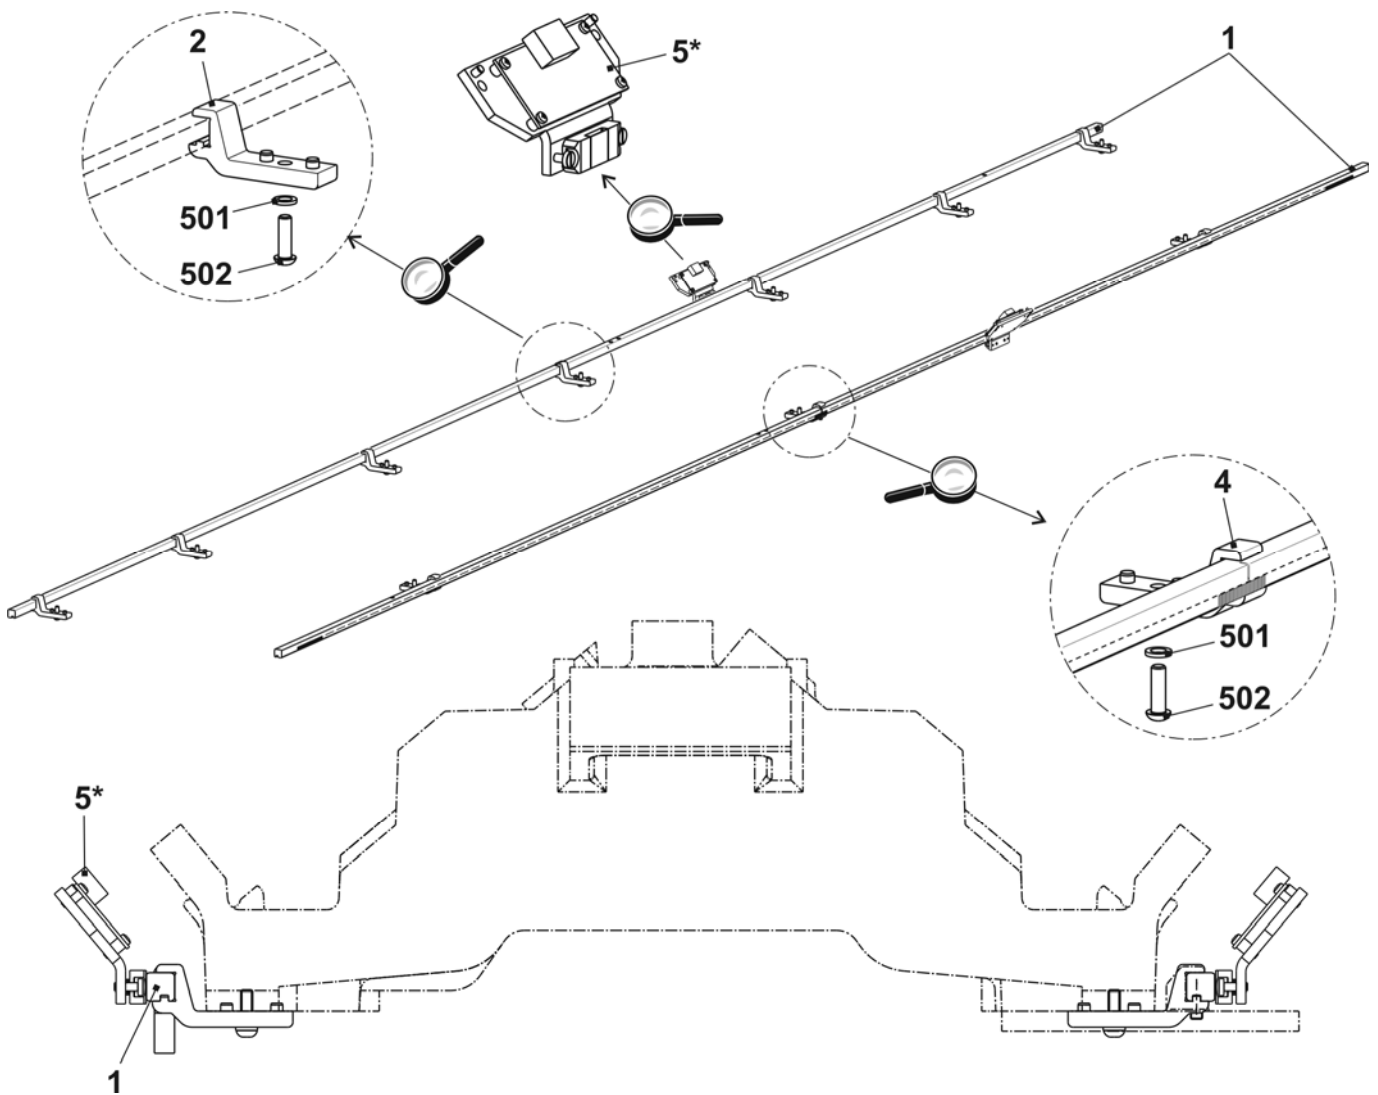

保护装置


安全侧盖

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左侧安全罩盖		Σ	右侧安全罩盖	
	E3 - E5	241 271		E3 - E5	241 274
	E7 - E8	241 272		E7 - E8	241 275
	E10 - E18	241 273		E10 - E18	241 276
1	左侧安全罩盖	250 562	1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB 60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

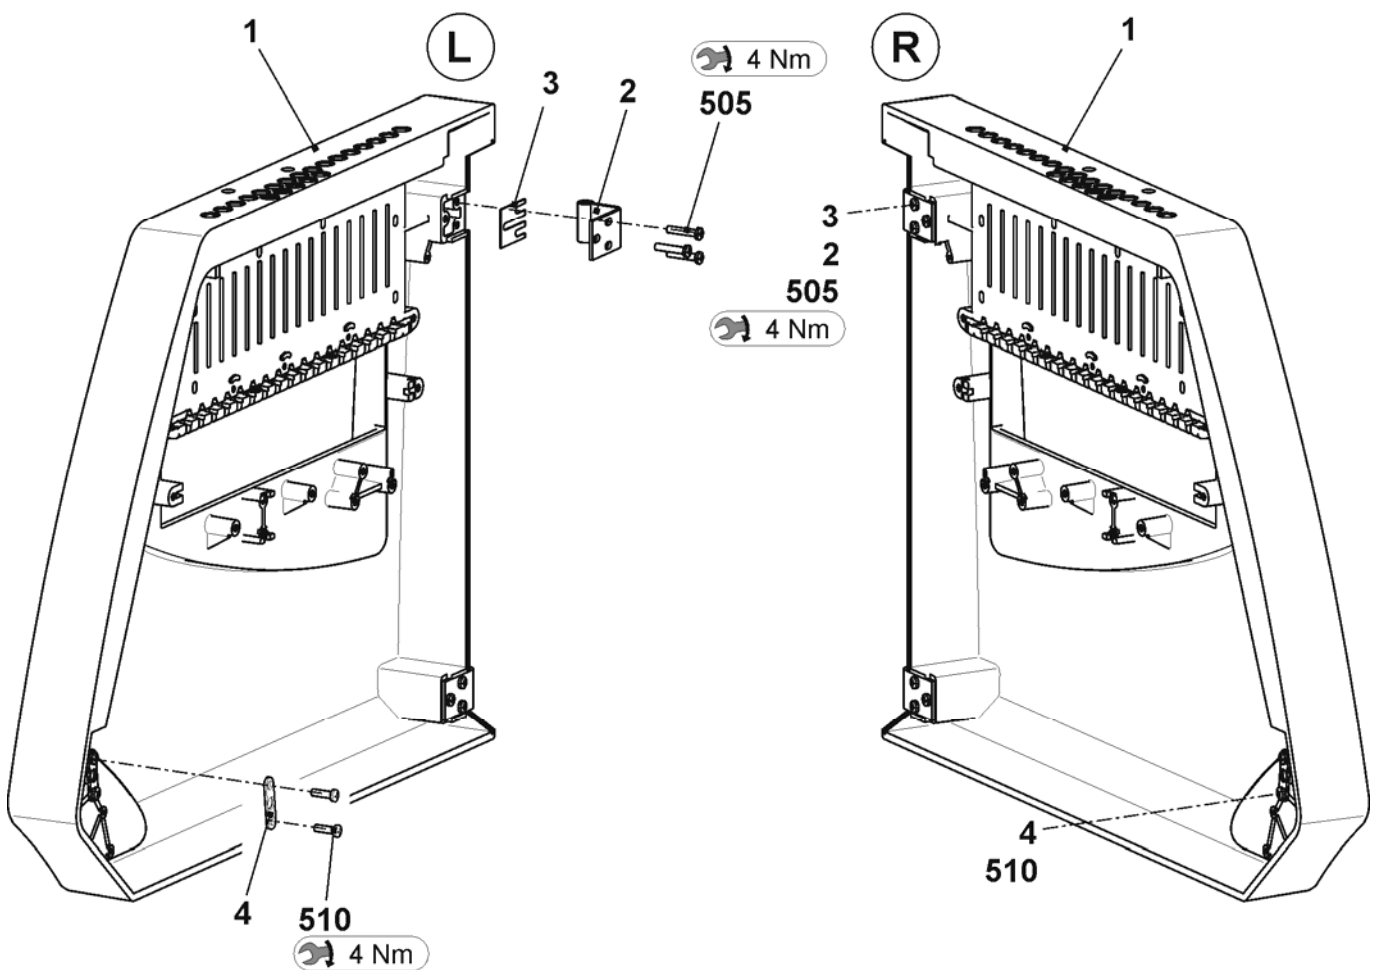


仪表盘

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	罩盖 1 (整个)	251 270	3	罩盖 3 (整个)	251 272
	1a 罩盖 1	251 266		3a 罩盖 3	251 268
	1b 入口型把手	251 376		3b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		3c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		3d 磁铁	204 666
2	罩盖 2 (整个)	251 271	4	罩盖 4 (整个)	251 273
	2a 罩盖 2	251 267		4a 罩盖 4	251 269
	2b 入口型把手	251 376		4b 入口型把手	251 376
	2c 防缠绕板	219 393		4c 防缠绕板	219 393
	2d 磁铁	204 666		4d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置仪表盘	251 235	6	整个右侧控制装置仪表盘	251 236
	5a 左侧控制装置仪表盘	251 188		6a 右侧控制装置仪表盘	251 189
	5b 边缘部分	244 989		6b 边缘部分	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d 皮带	240 412		6d 皮带	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺丝帽 M6X10	023 690		551 螺丝帽 M6X10	023 690

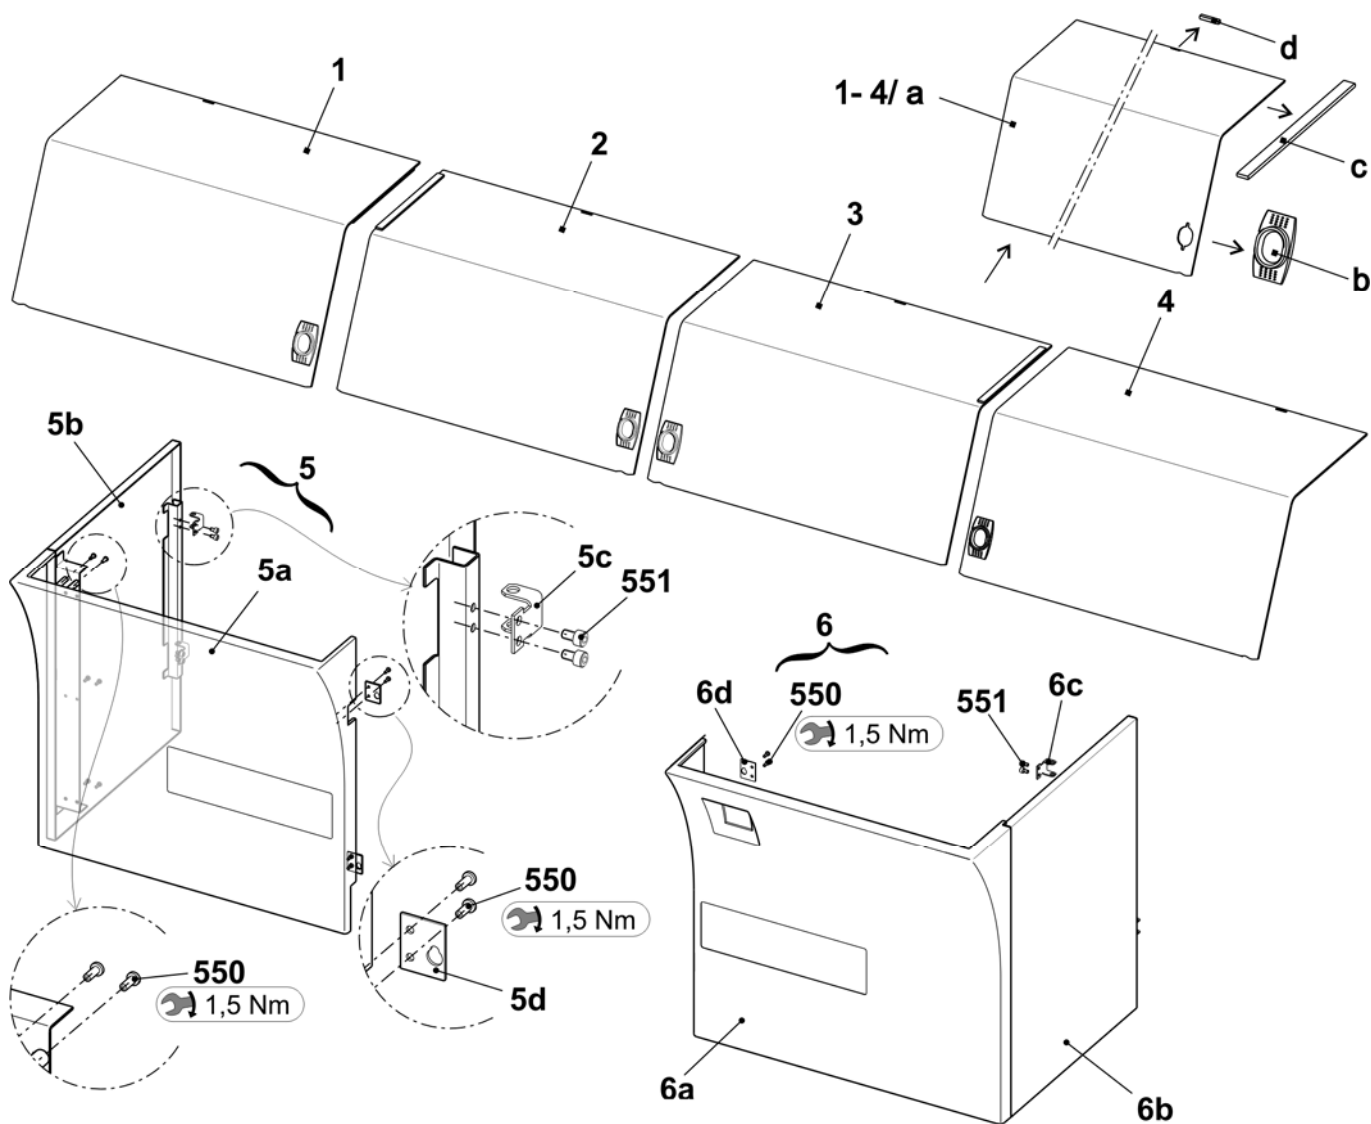

后仪表

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	整个后部仪表	251 569	1a	仪表盘	251 568
			1b	安全框格扣件	243 052




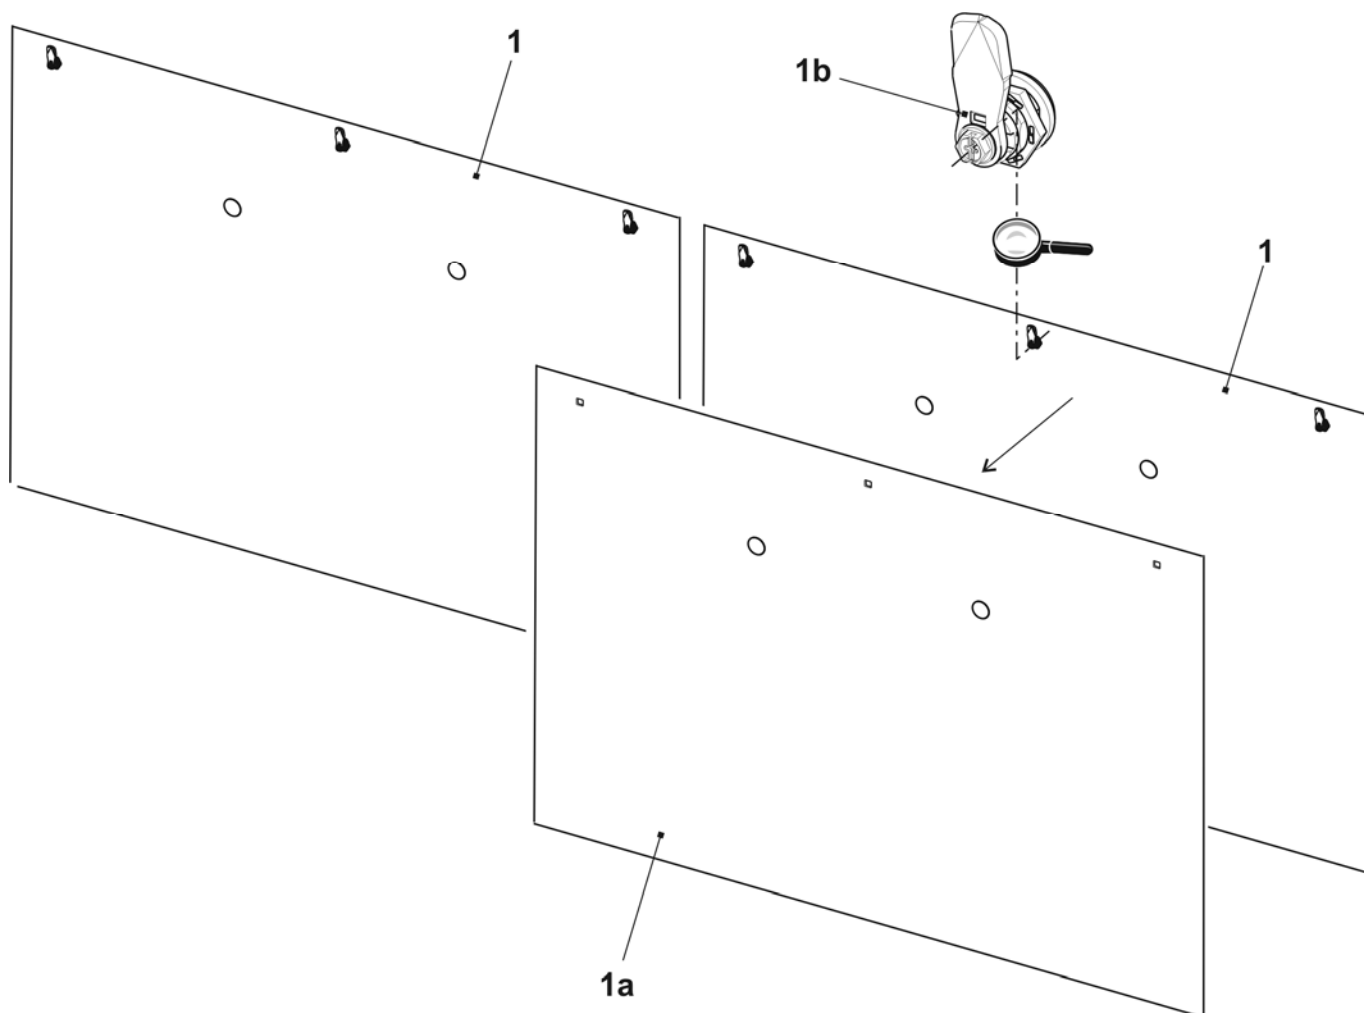


电器设备




保险丝

	名称	识别号.
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367






传动电缆

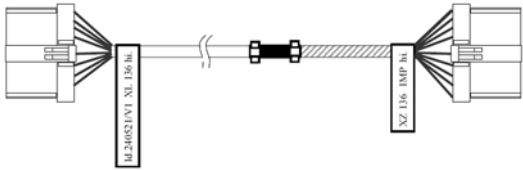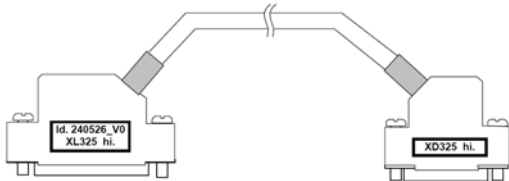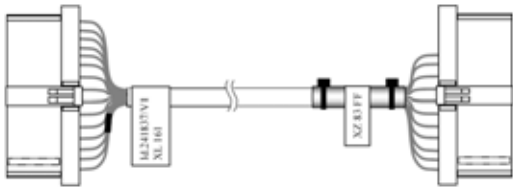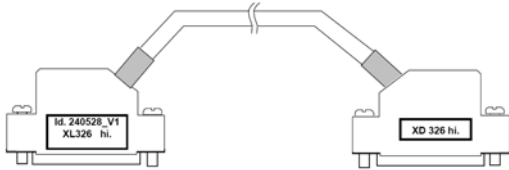名称	识别号	名称	识别号
后脉冲发生器缆线 XL136, 740 OKC	243 369	后端 SM 缆线 XL325, 740 OKC	243 372
前脉冲发生器缆线 XL136, 740 OKC	243 370	前端 SM 缆线 XL325, 740 OKC	243 374
			
导纱器电缆 740 OKC	243 371	后端信号缆线 XL326, 740 OKC	243 373
		前端信号缆线 XL328 740 OKC	243 375
			





织机电缆 1 OKC

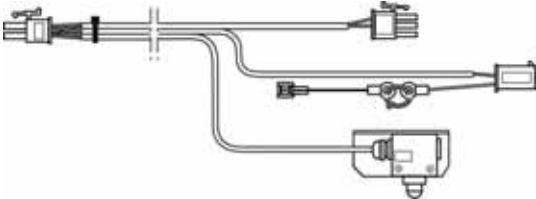名称	识别号.	名称	识别号.
织机电缆 1 OKC	240 256		
操纵电缆 OKC 3XX	240 289	主电源电缆 FKE 灯 OKC	240 290
			
左侧保护装置电缆 OKC	238 705		
			







织机电缆 2 OKC

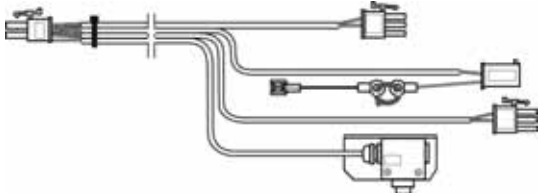名称	识别号	名称	识别号
织机电缆 2 OKC	240 257		
电缆马达 HAAB OKC	240 291	横移限位开关电缆 OKC	240 292
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	右侧喂纱轮电缆 OKC	240 294
			
传动马达电缆 OKC	240 295	分解器传动电缆 OKC	240 296
横移马达电缆 OKC	240 297	横移分解器电缆 OKC	240 298
			
右侧保护装置电缆 OKC	238 706		
			

牵拉梳织机电缆

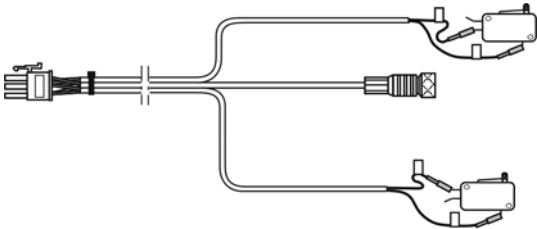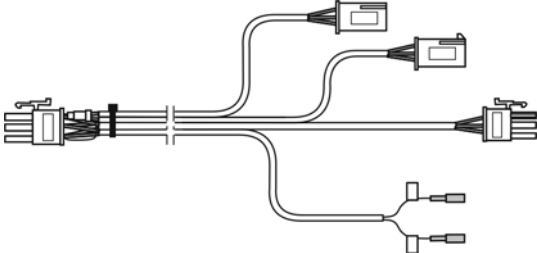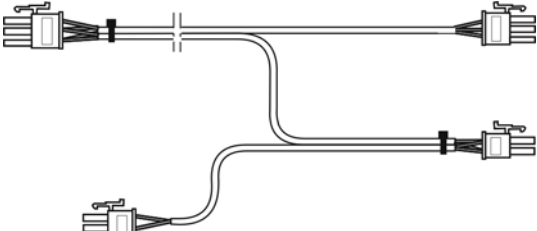名称	识别号.	名称	识别号.
牵拉梳织机电缆 OKC	240 259		
牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308	开关电缆 KAHA OKC	240 309
			
牵拉梳马达电缆 OKC	240 310	牵拉梳开关电缆 OKC	240 311
			
开关电缆 HAAB OKC	240 312		
			


织机电缆 72"

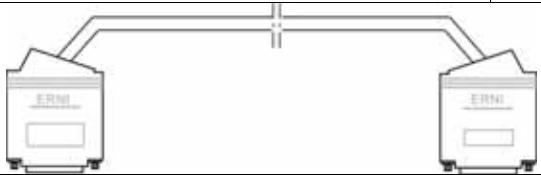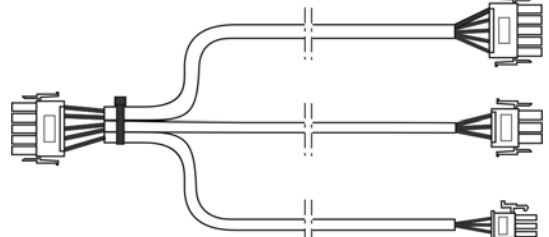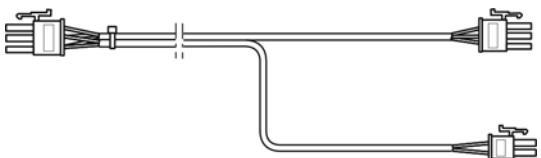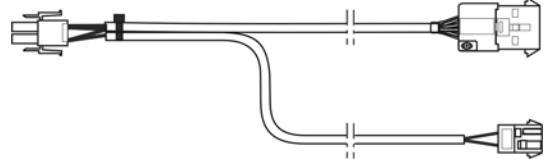名称	识别号	名称	识别号
织机电缆 72" OKC	240 588		
电缆 CAN 84"	240 460	电镀物品电缆 72" OKC	240 462
			
左侧喂纱轮电缆 72" OKC	240 465	马达电缆 HIAB 72" OKC	240 590
			
开关电缆 HIAB 72" OKC	240 591	电源电缆 WAZ/F 72" OKC	240 470
			
伺服电源电缆 72"	240 503	主电源电缆 OKC	236 573
			
电源照明电缆 72" OKC	240 506	马达电缆 HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
HIAB 压力马达电缆 OKC	240 592	开关电缆 HIAB 72" OKC	240 611
			
开关 HIAB 压力马达电缆 OKC	240 593	FLENT OKC 电源缆线	243 141
			

控制电子元件


左控制箱

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧控制装置 530 okc	238 750	4	卡电池 OKC	300 951
1	左侧无设备控制装置	238 751	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	7	卡 N-CPU 432	300 965
3	电源 CG54	300 923	8	卡电源 CPU1	300 966
3a	通风设备电源	239 305	9	卡 IPC P8X OKC	300 976
3b	滤网 CG54	239 350	10	卡设备黏合标签	240 767

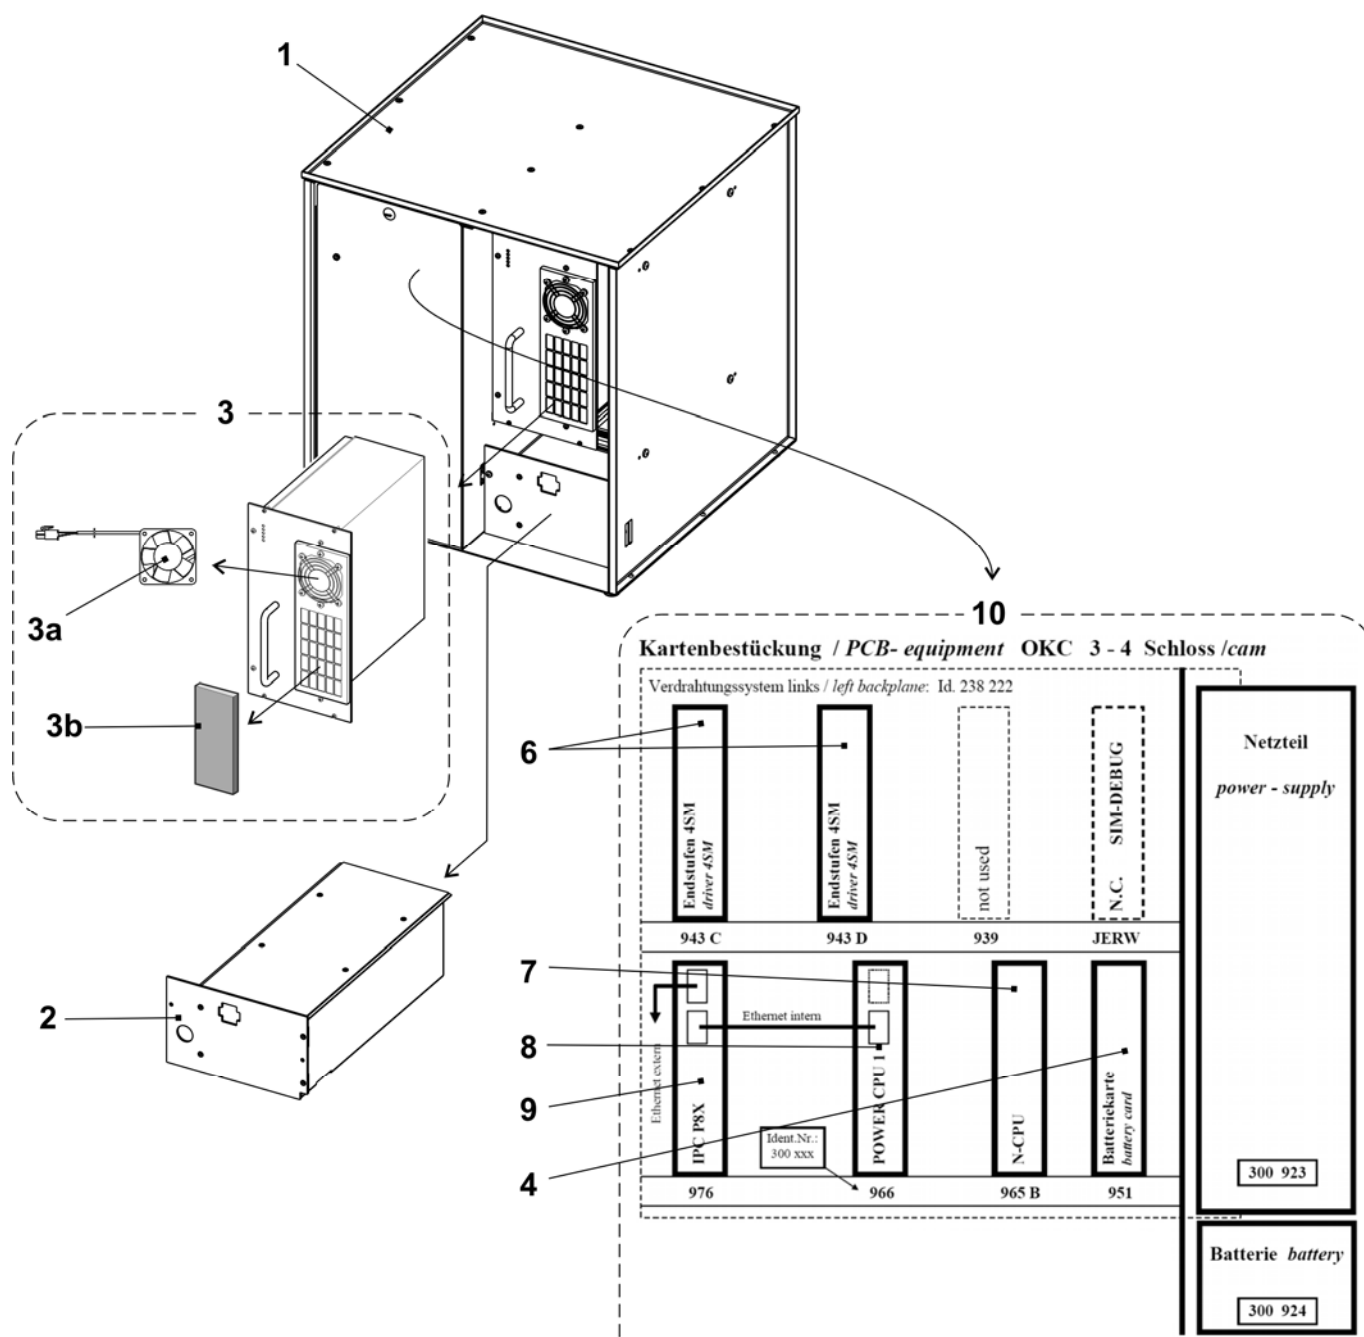


右控制箱

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右侧控制装置 2A 72" okc	238 738			
1	右侧无设备控制装置	238 737	4	卡 CWAZ	300 929
2	伺服卡 6 okc	301 000	5	卡 CWAZ 电容器	300 936
3	继电器板 OKC	300 953	18	轴通风设备伺服 05	229 059

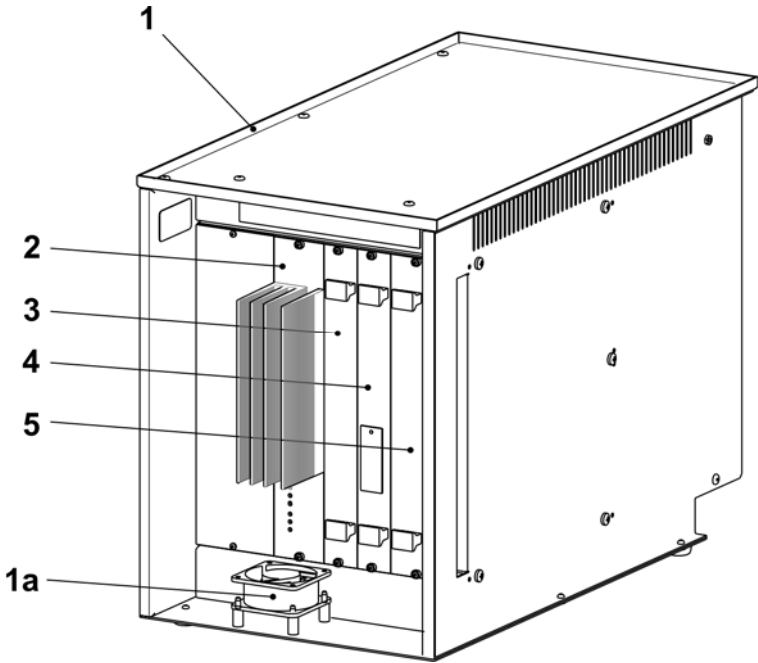

可递送附件

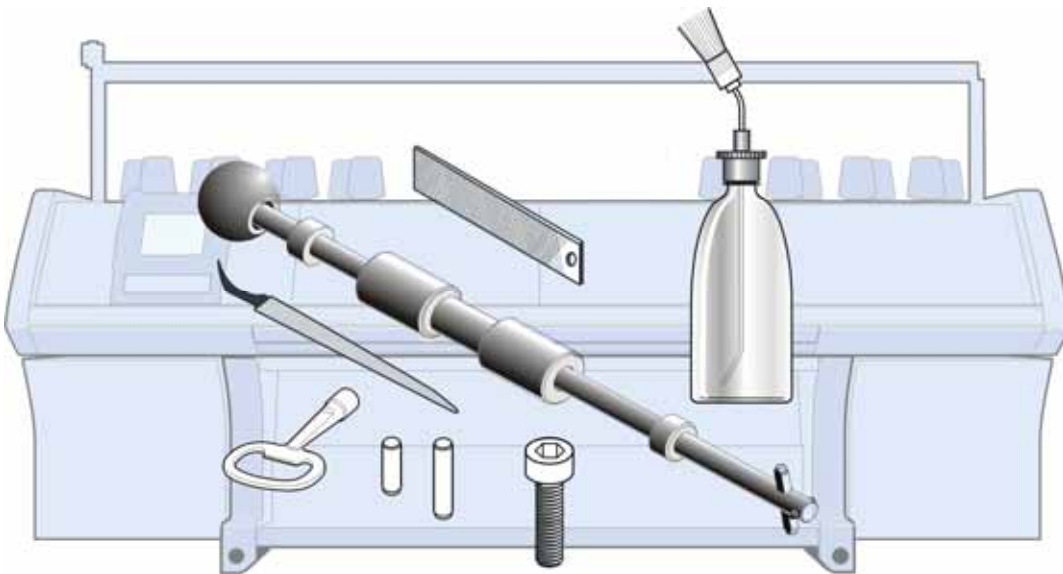


您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。

下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 毫米 E3-4	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90 毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45 毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

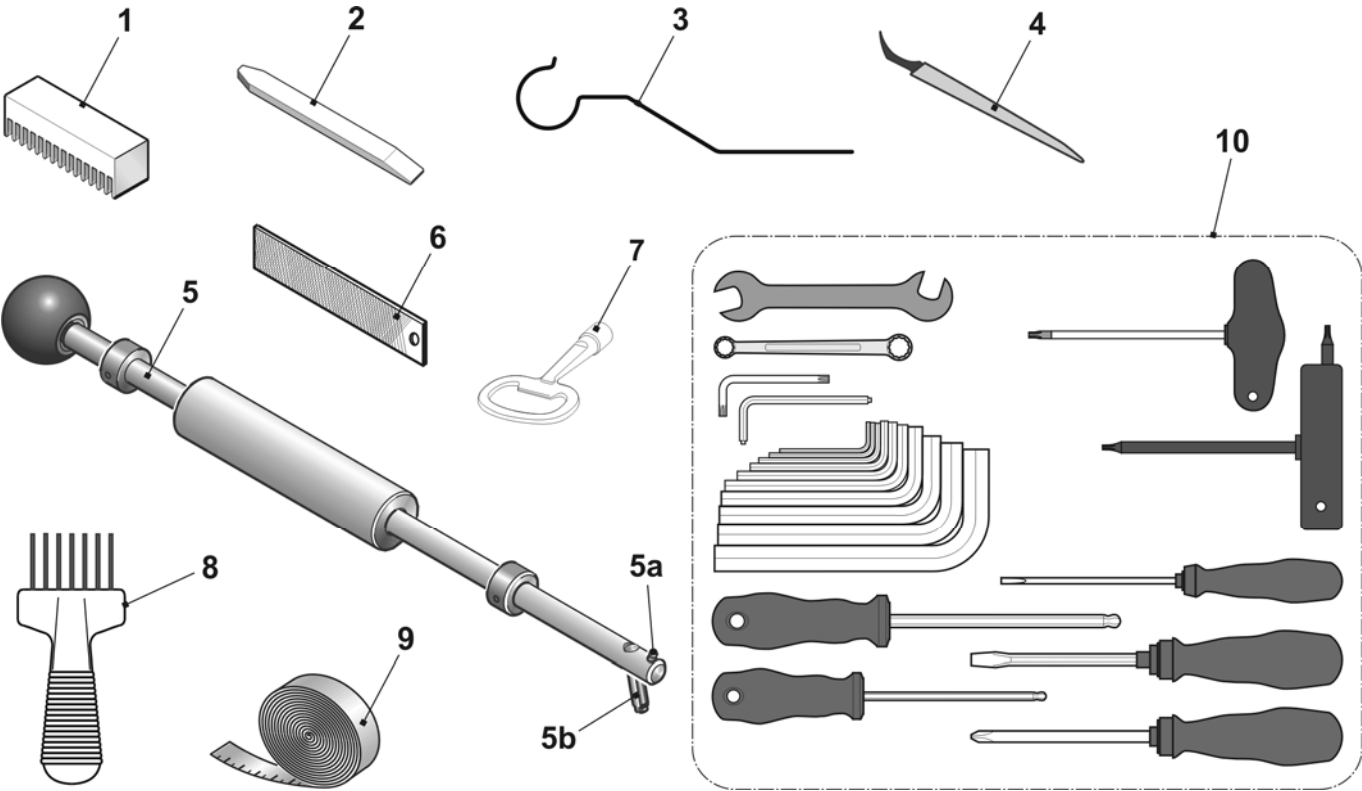


润滑材料

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油编号 8/10 组 10	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

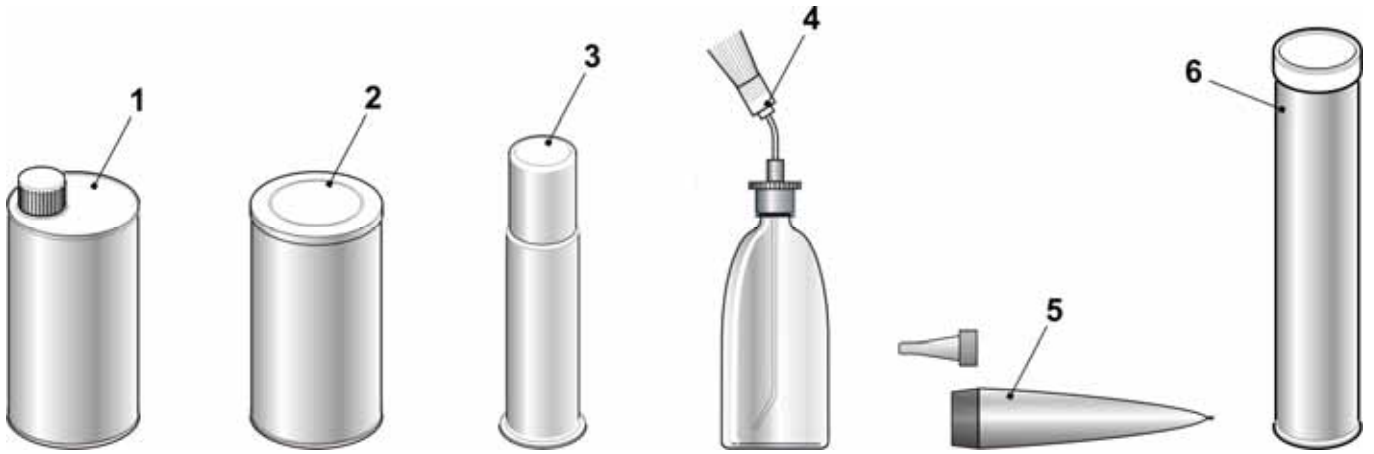

机械部件


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺丝帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 毫米	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

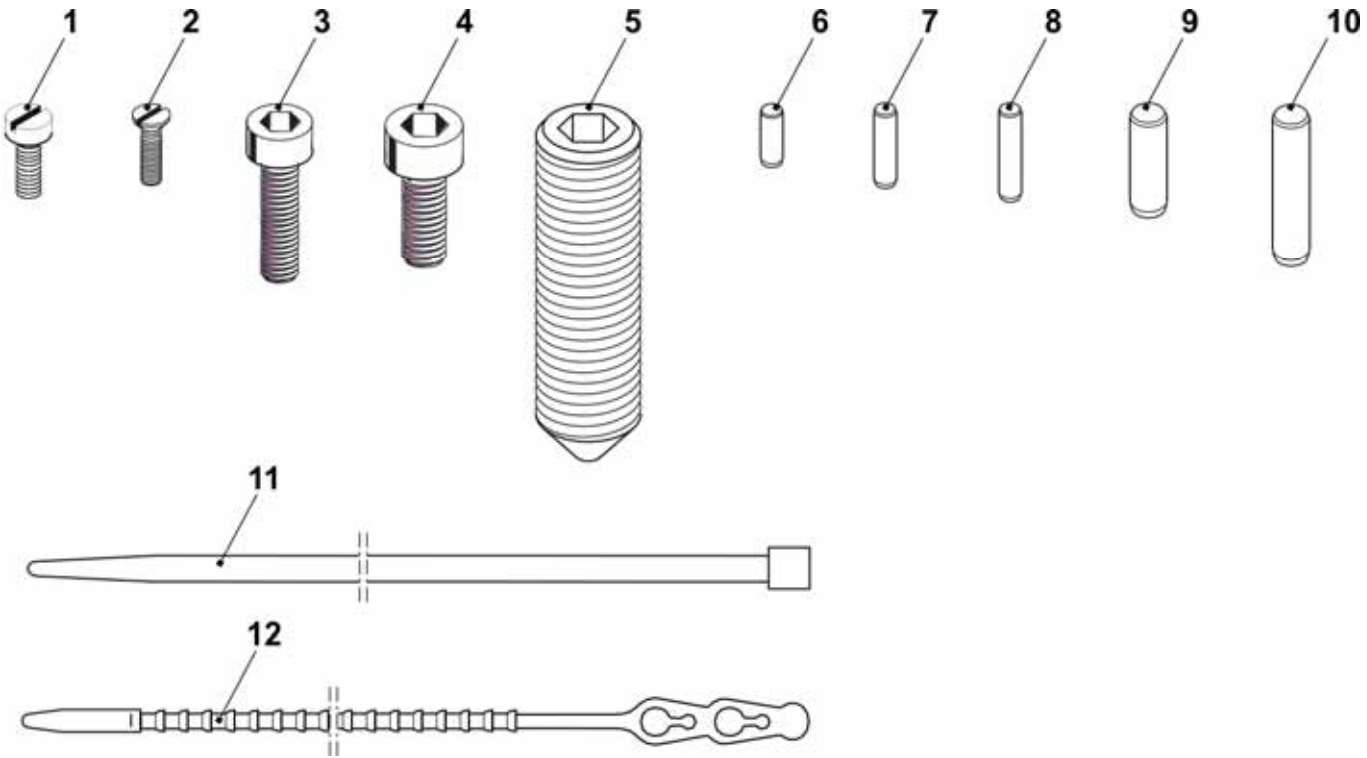

特殊设备




整个嵌花导纱器

名称	机号	路径	位置	识别号.	名称	机号	路径	位置	识别号.
嵌花导纱器机头 整个	E5	1 + 8	1	212 974	嵌花导纱器机头 整个	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					

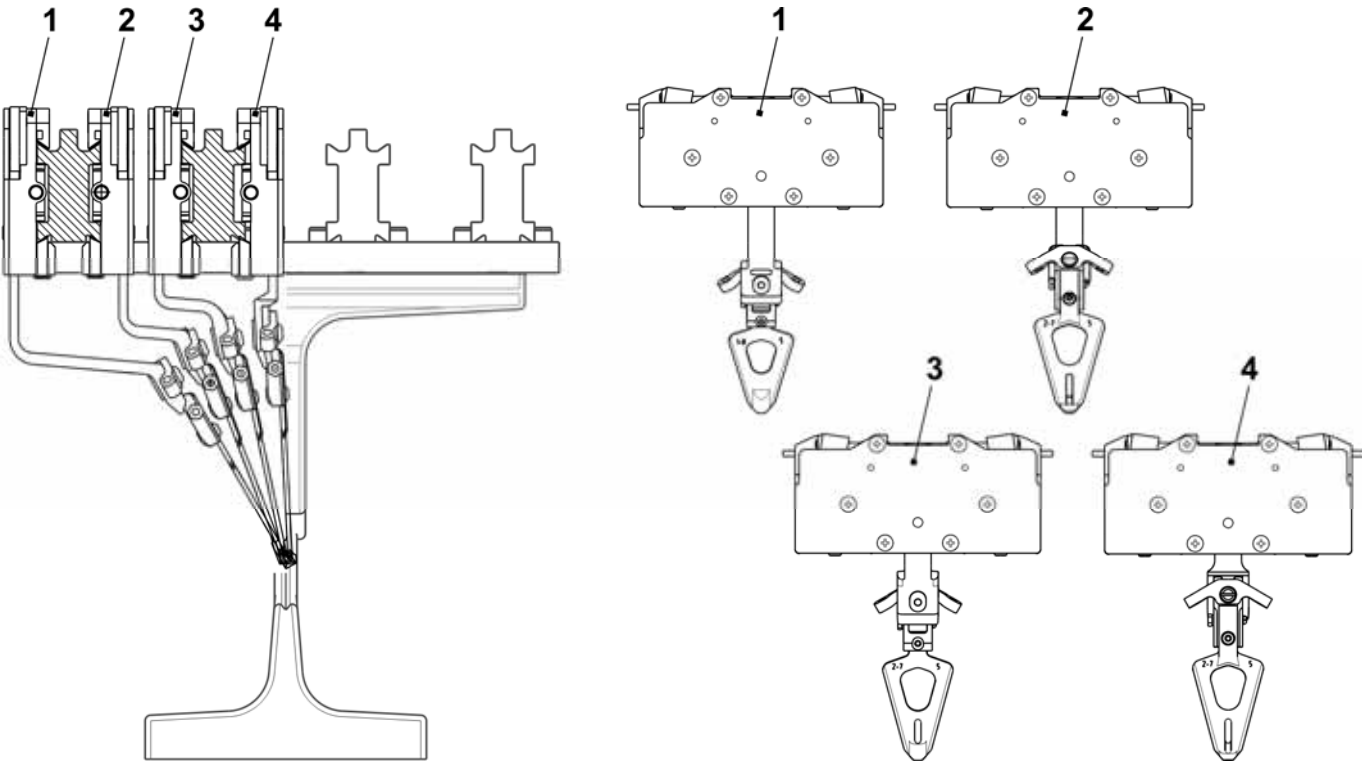

嵌花导纱器机头


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	整个基板	216 031	13	左夹片	216 101
	20 穿纱销子	213 399	14	压板 2.04	201 654
2	中间片	217 170		压板 2.06	208 924
3	锁定活塞	212 508		压板 2.02	235 740
4	滑块	213 807	16	弹簧销	201 677
7	定位销 3.3	212 504	17	推杆	212 547
	定位销 3.4	212 505	18	滑片	212 543
	定位销 3.5	212 506	500	反沉降头螺丝 M4x6	022 994
9	推力片	212 773	502	反沉降头螺丝 M4x12.5	022 979
10	压力辊	212 774	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
11	罩盖	212 507	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
12	右夹片	216 087			

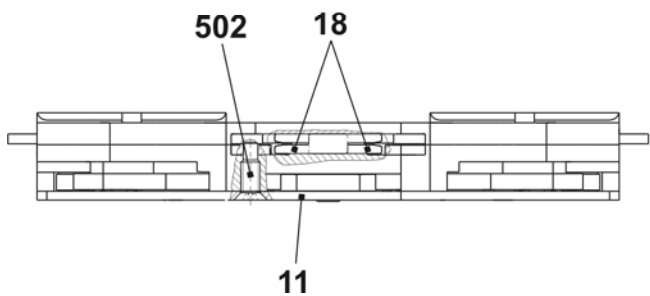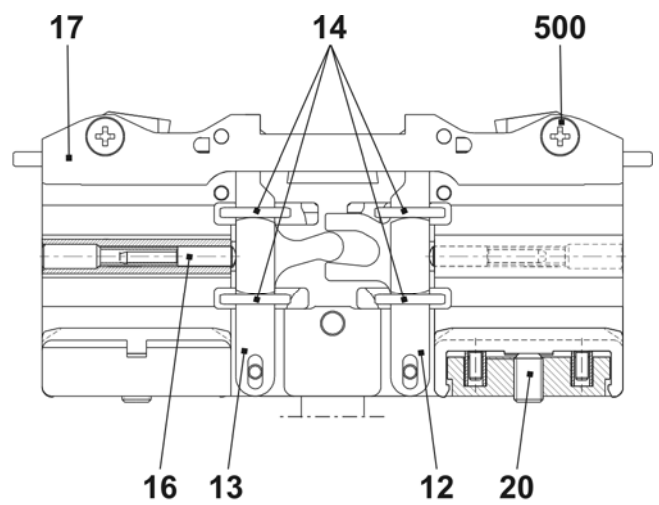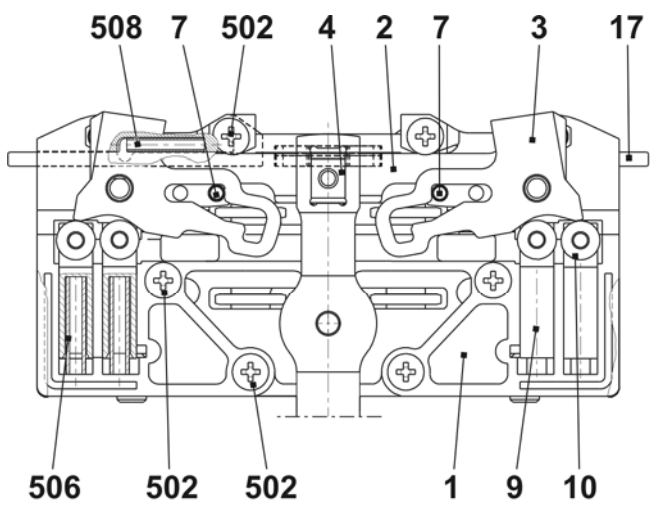

嵌花导纱器臂和头


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	500	反沉降螺丝 M4x8	023 579
3	导纱器臂 3+6	212 988	501	簧环 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	路径	识别号.	位置	名称	机号	路径	识别号.
5	导纱器头	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	导纱器头	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113

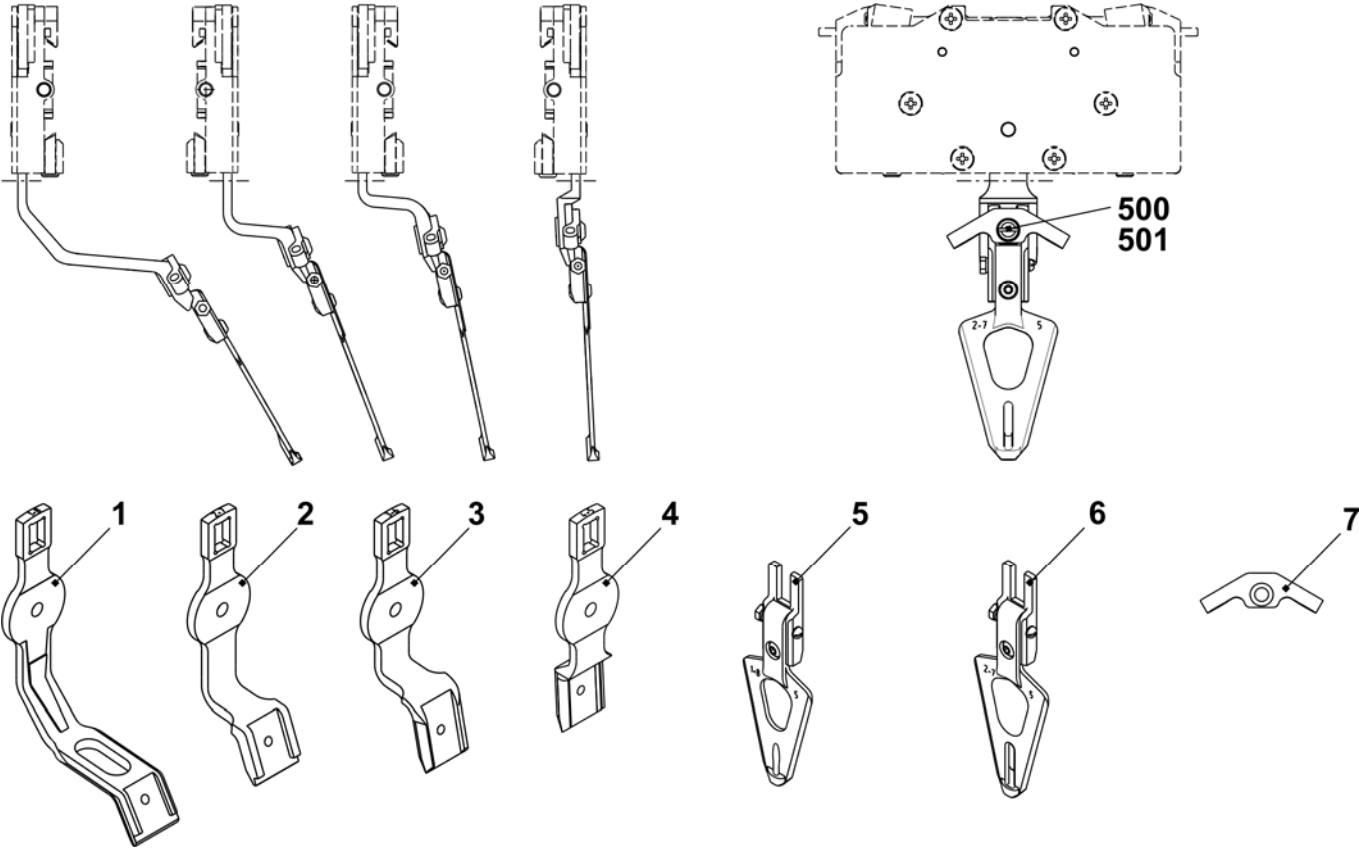


添纱导纱器臂

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	添纱导纱器臂 4+5	214 591	2	添纱导纱器臂 3+6 E3 - E4	214 590
	添纱导纱器臂 4+5 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		添纱导纱器臂 3+6 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	添纱导纱器臂 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		添纱导纱器臂 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	添纱导纱器臂 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		添纱导纱器臂 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	整个导纱器机头	243 062	500	六角螺丝 M5x10	020 351
12	垫片	213 035			

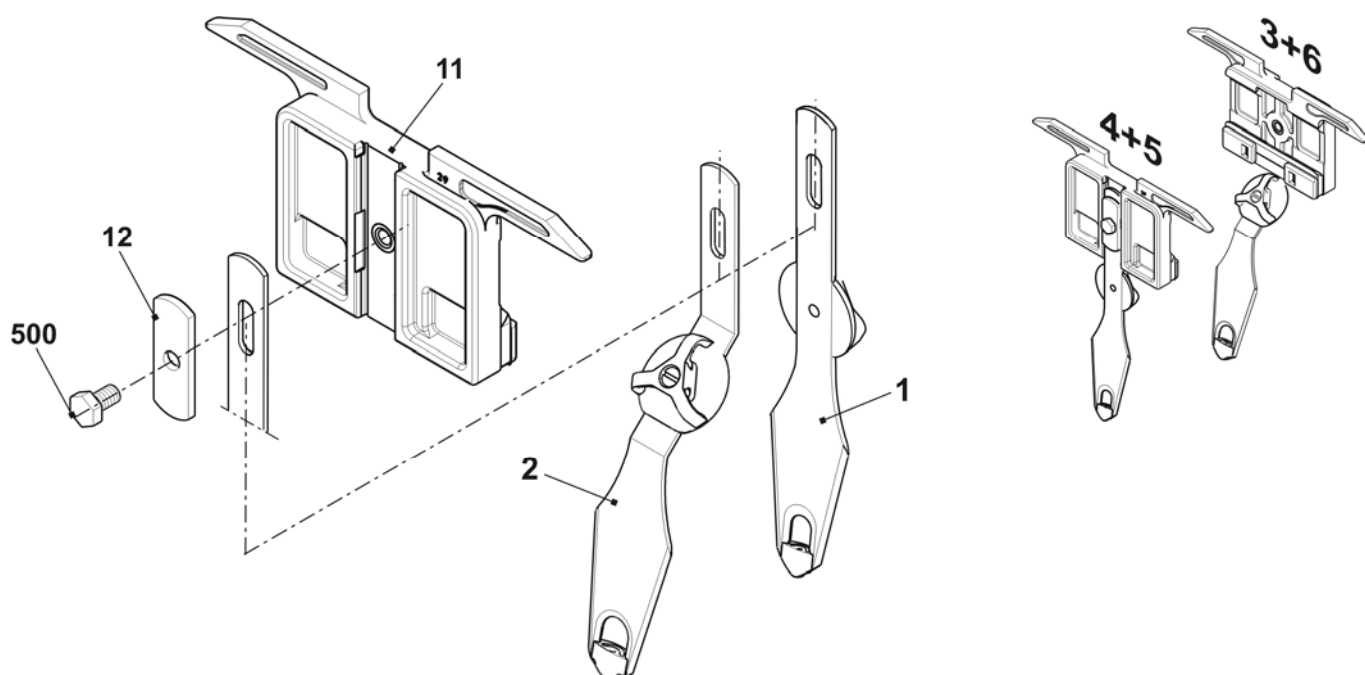

STIXX 设备

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	STIXX 3 整个	228 943	10	STIXX 3 设备	236 275
20	长握测检设备电缆	236 718	11	FLM CPU 板	300 934
30	支架	223 029	12	传感器	211 354
40	夹纱	228 583	13	整个传感器	212 406
50	配重设置	212 241	13a	橡胶连接环	212 390
80	绕线条	200 223	16	整个通风设备	212 255
500	反沉降螺丝 M8x16	023 113	17	绕线条	211 801
501	螺钉 M8x25	022 866	19	导纱杆	211 352
503	六角螺母 M8-6	020 838	510	反沉降螺丝 M5x10	023 247
504	垫圈 8.4	023 248	511	弹簧螺母 M5	022 873
			512	反沉降螺丝 M5x6	023 246
			513	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
			514	弹簧垫圈 A5	022 454
			515	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
			516	螺丝帽 M5x22	023 193

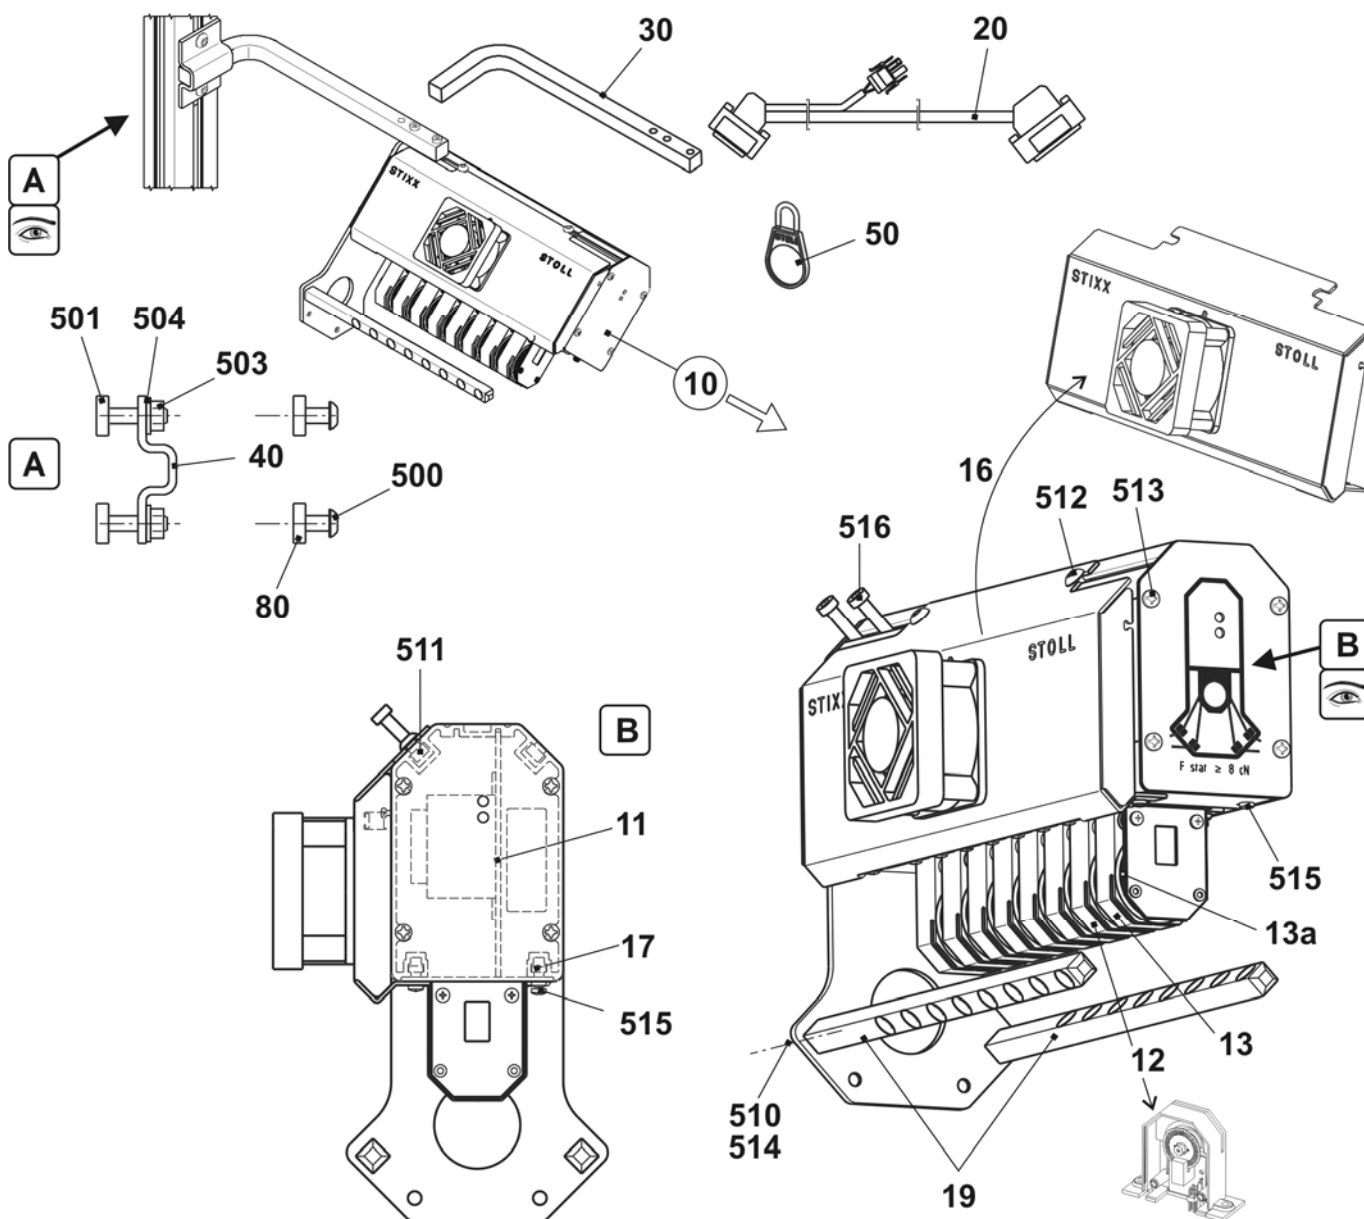

附加板

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	附加板 7XX/8XX	241 928			
1	焊接的附加板	241 927	4	圆片 D=130	062 385
2	定位销	202 777	500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
3	纱筒支架	200 363	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

