


CMS 520 (机型567)

部件类型 004

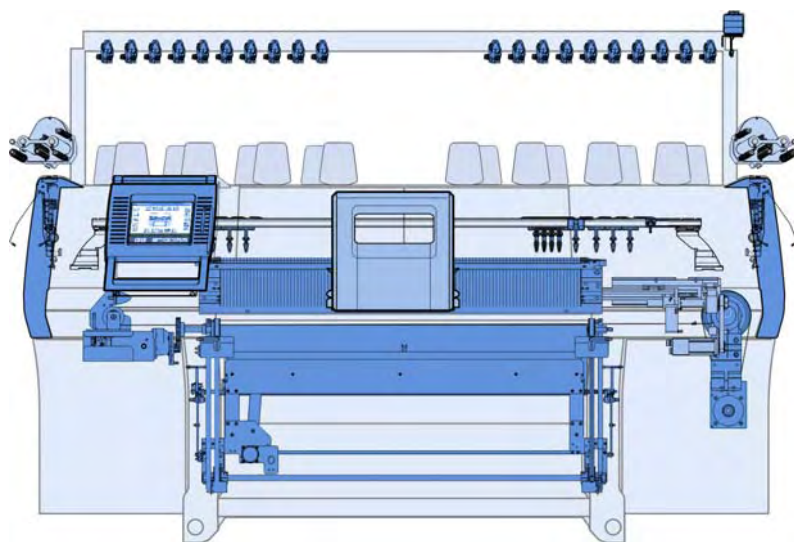

12年2008月出版

文件号 243954_10_CN

版本说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容,如未经我方许可使用为侵权行为.

我们将继续产品开发.因此便于进行技术上的修改.

对本目录未明确指出的内容概不负责.

©

H.Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根,德国.

电话 +49 (07121) 313-289

+49 (07121) 313-347, 传真:

e-mail: spareparts@stoll.com

简介

定单注释

此目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

预定备件时, 我们必须有如下提示, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号,
2. 页数, 名称, 标识号以及数量.

请使用订单格式!

进行修理时, 必须使用 STOLL 原产备件.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期








备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元素.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$)		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩 **适用于** :
钢-钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头)支架切断.
- 力矩 **不适用于** :
它们也都不用于自带凹槽的螺丝，保护螺丝钉通过:
锁住的垫圈、肋骨状头、涂层和夹住的螺丝和螺母.它们也都不用于自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

内容列表

版本说明.....	2
简介.....	3
搜索帮助.....	5
力矩.....	6
机头传动.....	13
传动.....	14
马达和皮带传动.....	15
张力轴承.....	16
动力链和活塞.....	17
横移.....	18
横移传动.....	19
针床.....	20
针床 E5.....	21
连续针床 E5.....	22
针床 E7.....	23
连续针床 E7.....	24
针床 E8.....	25
连续针床 E8.....	26
针床 E10.....	27
连续针床 E10.....	28
针床 E12.....	29
连续针床 E12.....	30
针床 E14.....	31
连续针床 E14.....	32
针床 E16.....	33
连续针床 E16.....	34
针床 E18.....	35
连续针床 E18.....	36
针床 E5m.4.....	37
连续针床 E5m.4.....	38
针床 E7m.5.....	39
连续针床 E7m.5.....	40
针床 E7m.8.....	41

连续针床 E7m.8.....	42
针床 E8m.7.....	43
连续针床 E8m.7.....	44
针床 E10m.12.....	45
连续针床 E10m.12.....	46
针床 E6.2(12m.10).....	47
连续针床 E6.2(12m.10).....	48
针床 E3,5.2.....	49
连续针床 E3,5.2.....	50
针床 E5.2.....	51
连续针床 E5.2.....	52
针床 E6.2.....	53
连续针床 E6.2.....	54
针床 E7.2.....	55
连续针床 E7.2.....	56
罩盖.....	57
左切/夹纱针床 E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.758	
左侧切/夹纱针床 E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12....	59
左侧夹/切纱针床 E16 + E18.....	60
左切/夹纱针床 E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.761	
右侧切/夹纱针床 E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12....	62
右侧夹/切纱针床 E16 + E18.....	63
机头.....	64
机头部分总览.....	65
机头.....	66
机头盖.....	67
机头导轨.....	68
毛刷握持器.....	69
没有导轨部分的导纱器传动.....	70
带导轨部分的导纱器传动.....	71
沉降片控制.....	72
织针探测器.....	73
三角座 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5.....	74
三角 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5.....	75
三角座 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7.....	76
三角 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7.....	77
三角座 E10.....	78
三角 E10.....	79

THE RIGHT WAY TO KNIT

三角座 E12	80
三角 E12.....	81
三角座 E14	82
三角 E14.....	83
三角座 E16 + E18	84
三角 E16 + E18.....	85
三角座 E6.2	86
三角 E6.2.....	87
三角座 E7.2	88
三角座 E7.2	89
三角座 E10m.12.....	90
三角 E10m.12	91
三角座 E12m.10.....	92
三角 E6.2(12m.10).....	93
主牵拉辊.....	94
主牵拉辊.....	95
左侧主牵拉左侧主牵拉	96
摆动安装轴承	97
主牵拉三角.....	98
安装板	99
浮轴	100
主牵拉的中间	101
防缠绕板角.....	102
脉冲发生器和马达	103
后牵拉辊.....	104
前牵拉辊.....	105
前辊元件	106
压力角轨	107
辅助牵拉辊	108
预装辅助牵拉辊.....	109
辅助牵拉辊右轴承	110
辅助牵拉辊左轴承	111
整个左右两侧金属角片	112
辅助牵拉剩余部分	113
马达	114
夹 / 切纱床纱线张力盘	115
牵拉梳	116
牵拉梳	117
左侧牵拉梳.....	118
右侧牵拉梳.....	119
牵拉梳传动轴	121


牵拉梳旋转杆	122
牵拉梳牵拉三角	123
牵拉梳装置E5+ E7 + E8 + E10.....	124
牵拉梳装置E12+ E14 + E16 + E18.....	125
牵拉梳开关杆	126
马达牵拉装置.....	127
喂纱装置.....	128
从12直至16FKE的导纱系统	129
纱线控制装置	130
左侧导纱设备	131
左侧纱线张力器	132
纱线张力盘和转向杆	133
左侧张力轴	134
右侧导纱设备.....	135
右侧纱线张力器	136
右侧张力轴	137
纱筒.....	138
导纱器和导轨.....	139
整个导纱器 型号 1.....	140
左侧摩擦喂纱轮	141
右侧摩擦喂纱轮	142
吸尘设备.....	143
吸尘设备.....	144
集尘盒	145
软管装置.....	146
吸管.....	147
操作和控制	148
输入装置.....	149
启动装置.....	150
操纵杆轴承	151
收集区域 - 控件.....	152
信号灯	153
振动自停 E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	154
E16 + E18 + E8.2 + E9.2机器的振动自停装置	155
测量设备.....	156
保护装置.....	157
安全侧盖.....	158
仪表盘	159
后仪表	160

THE RIGHT WAY TO KNIT

电器设备	161
PDF格式线路图 (220)	162
保险丝	163
传动电缆 E5-8.....	164
传动电缆 E10-18.....	165
电缆装置安装	166
织机电缆 1	167
织机电缆 2	168
牵拉梳织机电缆.....	169
织机电缆 50"	170
控制电子元件	171
控制箱	172
可递送附件	173
工具	174
润滑材料	175
机械部件	176
特殊备件	177
整个导纱器 型号 1	178
嵌花导纱器机头.....	179
嵌花导纱器臂和头	180
添纱导纱器柄	181
添纱导纱器柄(堰调节)	182
添纱导纱器柄 3+6	183
添纱导纱器 4+5.....	184
长捋测检设备 (STIXX).....	185
喂纱轮 SFE.....	186
左侧纱筒握持器.....	187
右侧纱筒握持器.....	188
辅助纱桶板	189
转换工具 32 嵌花导纱器类型 2	190
转换工具的总览 E5 + E3,5.2 + E5.2	191
转换工具的总览 E7 + E8 + E6.2	192
转换工具的总览 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2.....	193
磁铁支架	194
辅助板 (上面的, 下面的)	195
左侧安全罩盖部件	196
左侧纱线张力器.....	197
张力轴	198
纱线张力盘.....	199


右侧安全罩盖部件	200
右纱线张力器	201
导纱系统部件	202
中央传动	203
外侧传动	204
整个左侧和右侧积极喂纱轮	205
左侧摩擦喂纱轮	206
右侧摩擦喂纱轮	207
左侧导纱设备	208
右侧导纱设备	209
左侧转向杆	210
右侧转向杆	211
左侧夹/切床 E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	212
左侧夹/切床 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	213
左侧夹/切床 E16 + E18 + E9.2	214
右侧夹/切床 E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	215
右侧夹/切床 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	216
右侧夹/切床 E16 + E18 + E9.2	217
左右纱线张力盘	218
整个嵌花导纱器导纱设备 E5	219
整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8	220
整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14	221
整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18	222

机头传动

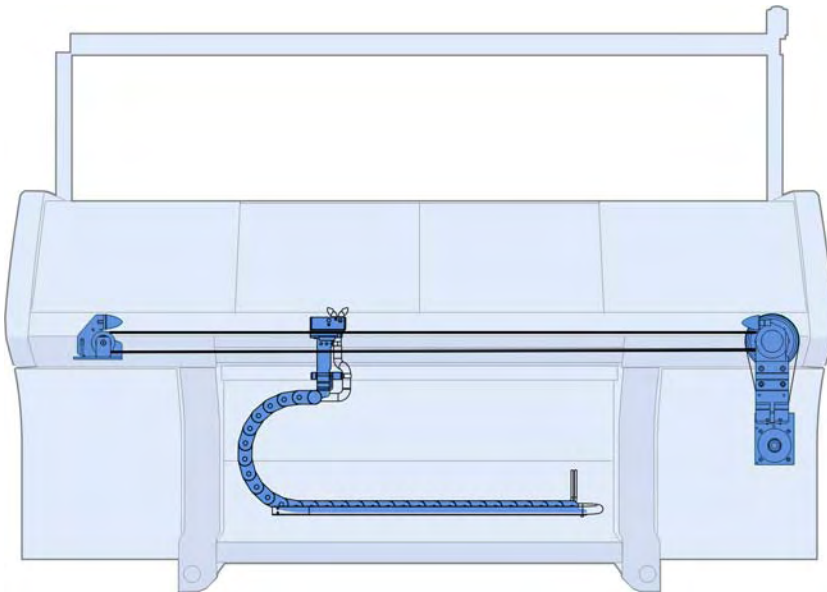


传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	传动装置		17	抛物状弹簧	200 661
11	整个传动装置	253 877	23	整个通风设备	253 692
12	整个张力轴承	251 581	523	螺丝帽 M8X12	023 138
14	齿形皮带 50AT10/4670	253 890	905	螺母M10X12	023 471
16	位距管	222 099	907	螺丝帽 M10x25	020 157

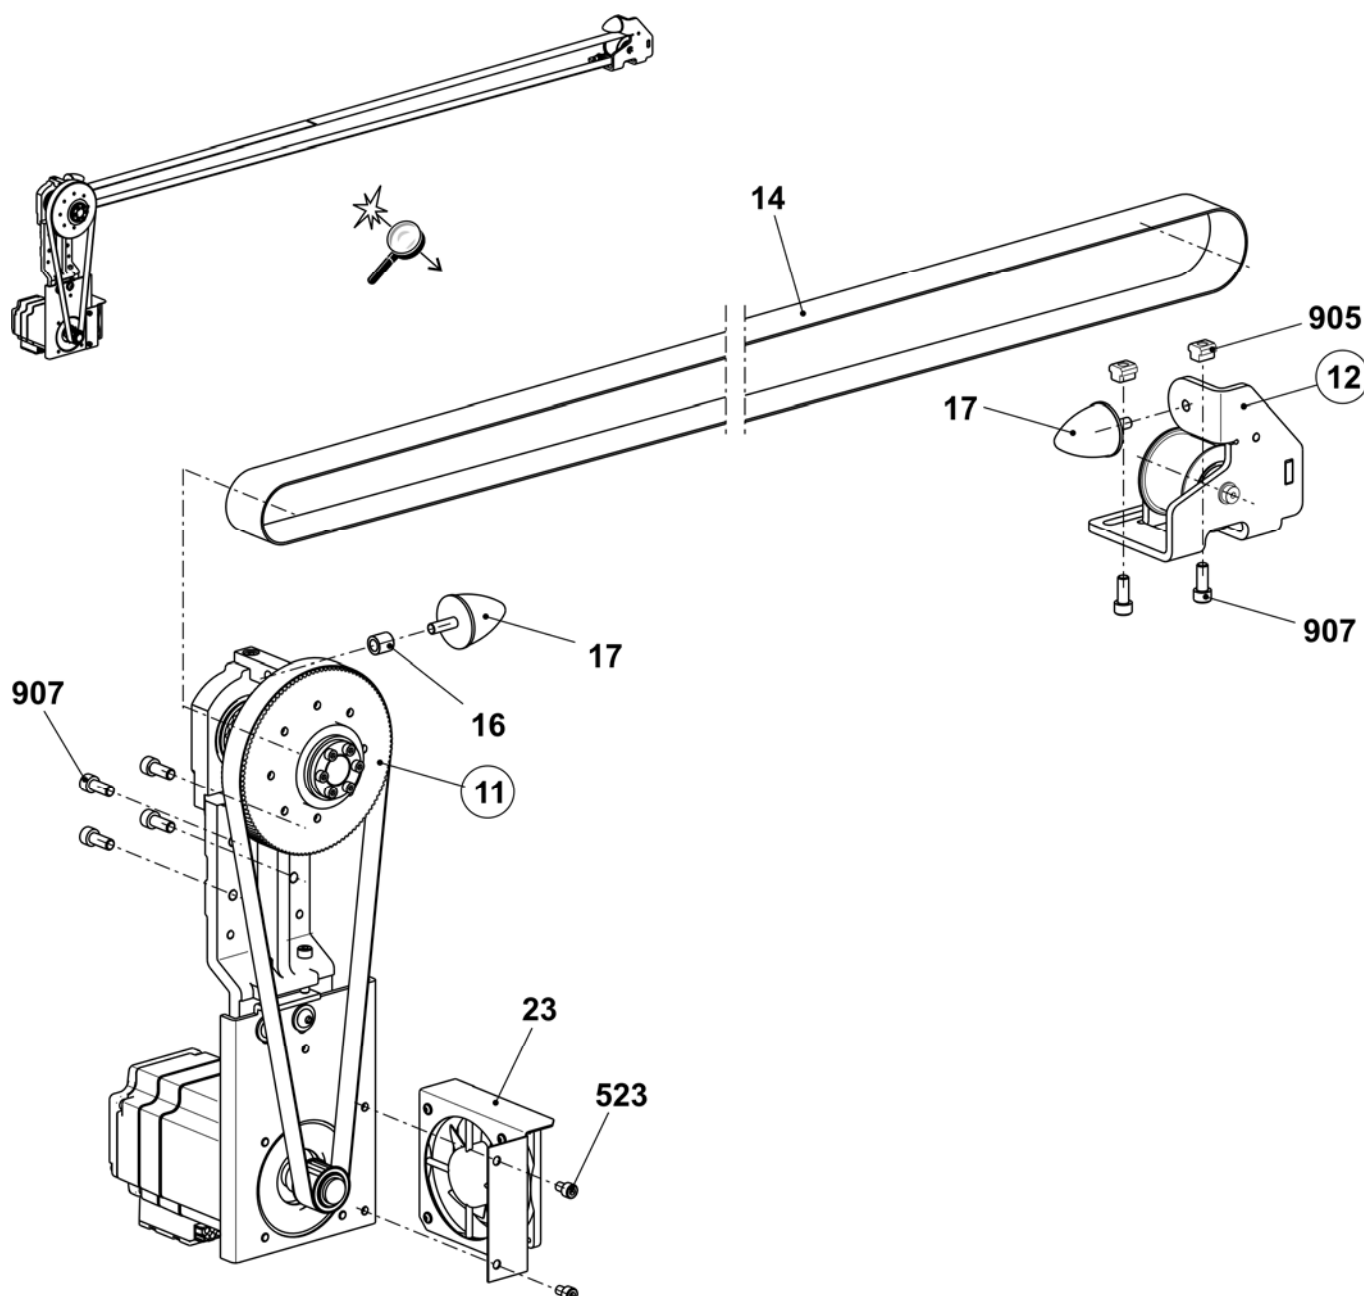


马达和皮带传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	253 877	2	整个传动轴承	255 005
1	传动装置	253 878	A2	传动轴承	241 654
	A1 整个传动马达	240 740	2b	齿形皮带轮	240 616
	1b 马达板	253 691	2c	齿轮 57 AT10 18	242 039
	510 螺丝帽 M8X16	023 629	2d	缓冲支持	222 100
500	反沉降螺丝 M10x25	023 684	2e	齿形皮带	252 594
501	圆片 10,5X25X2,5	022 178	520	螺丝帽 M8x35	020 144
			521	锁定环 68x2.5	022 914
			522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30x55	023 208
			524	螺丝帽 M8x25 12.9	020 142

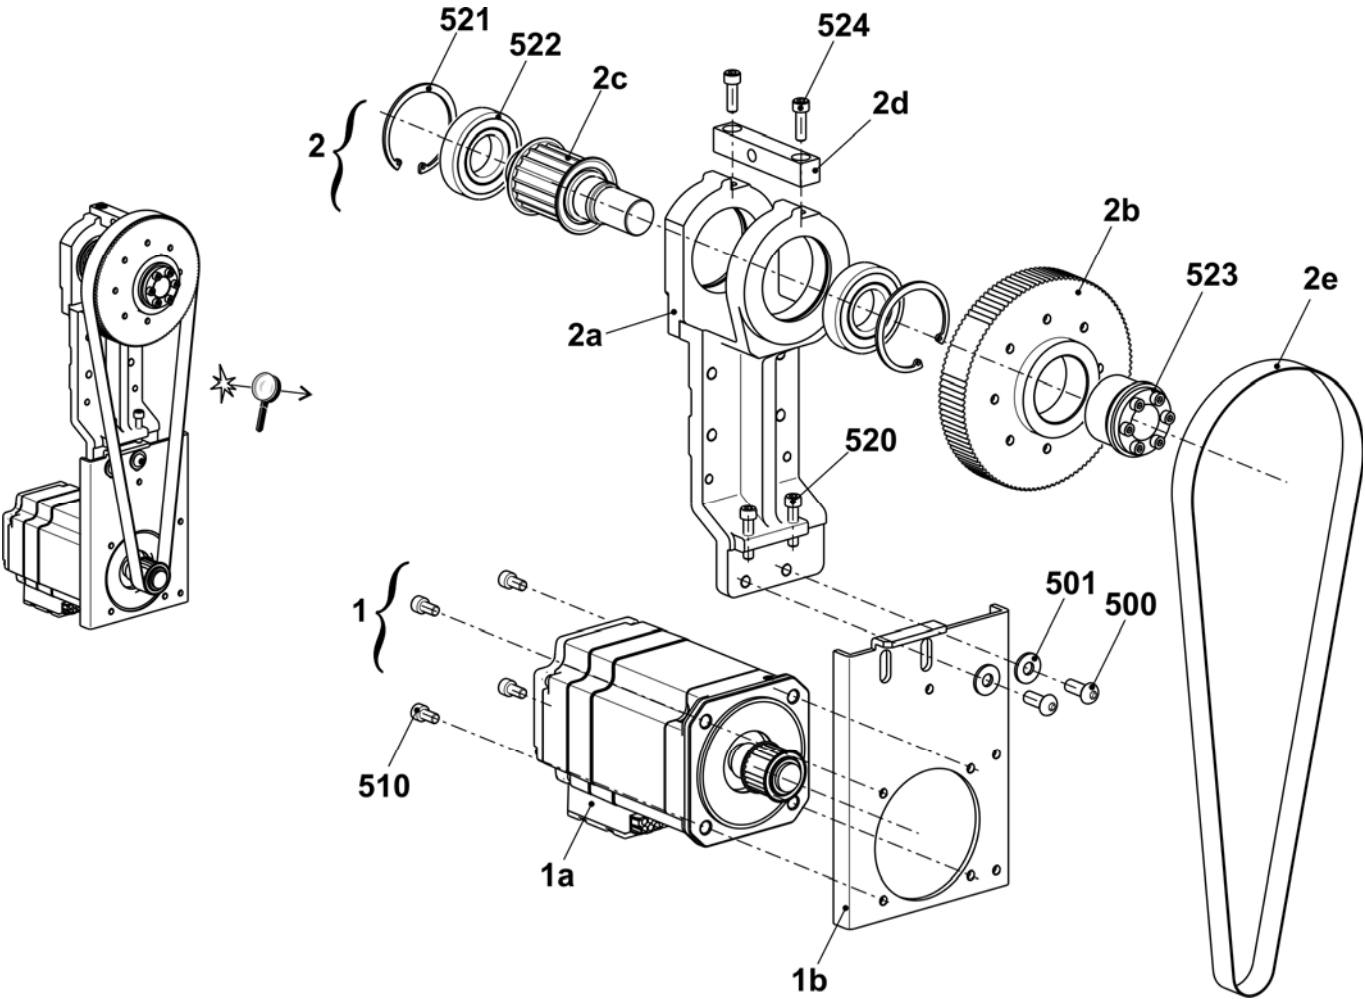


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	251 581	500	滚球轴承 6205-2RS	023 559
1	张力轴承	251 560	501	螺丝帽 M10x25	023 751
2	轴	251 579	502	U垫圈	020 874
3	张力辊	251 580	504	锁定环 25x1.2	251 617

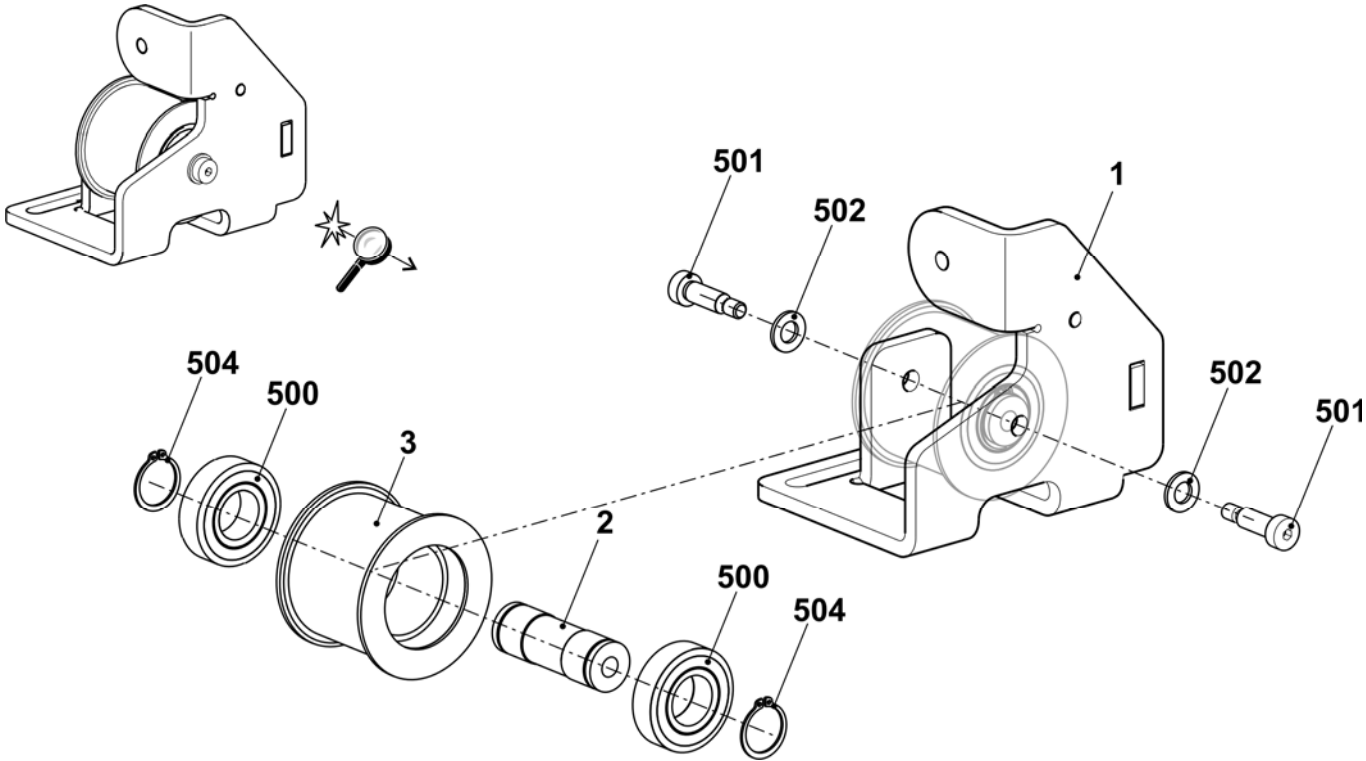


动力链和活塞

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链 30个链环	241 555	5	整个连续机头传动器	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺丝帽 M6x8	023 411	550	螺丝帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺丝帽 M6x16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	242 398	552	螺丝帽 M8X30	020 143
51	机头传动器	242 255	553	螺丝帽 M6x16	020 135
52	电缆传动器	251 262	554	螺丝帽 M6x12	020 134
53	夹板	226 111	555	反沉降螺丝 M5x6	023 284
54	罩盖连杆	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

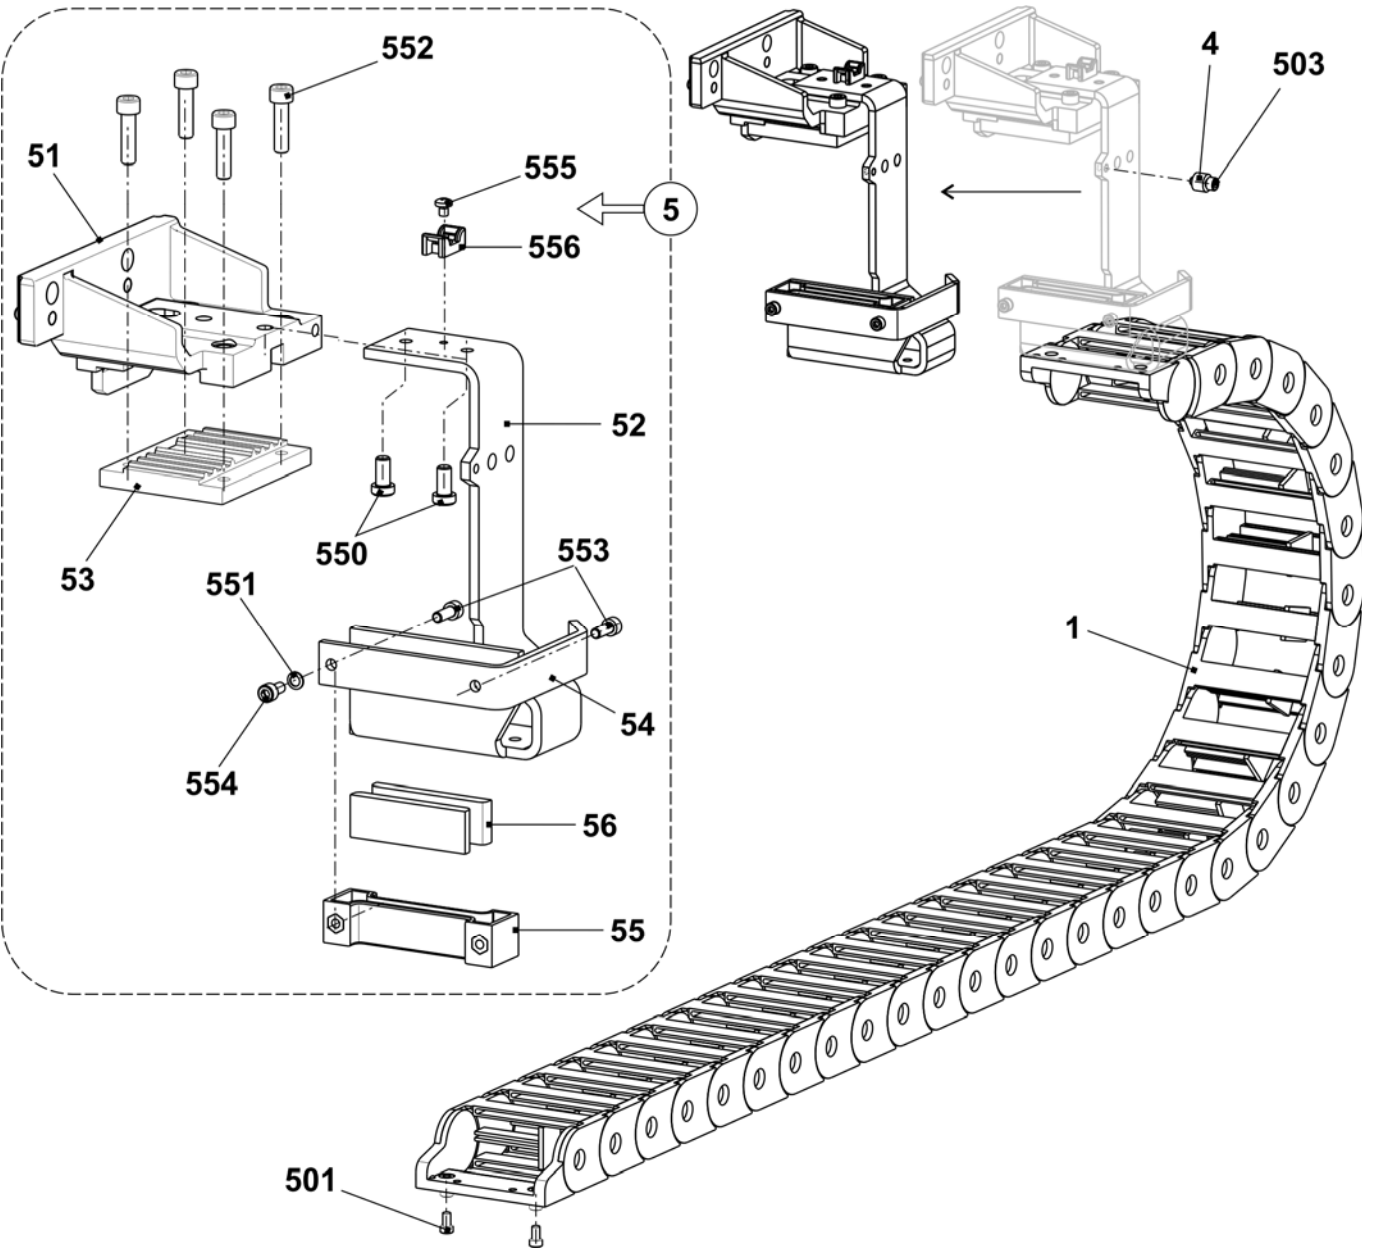


横移

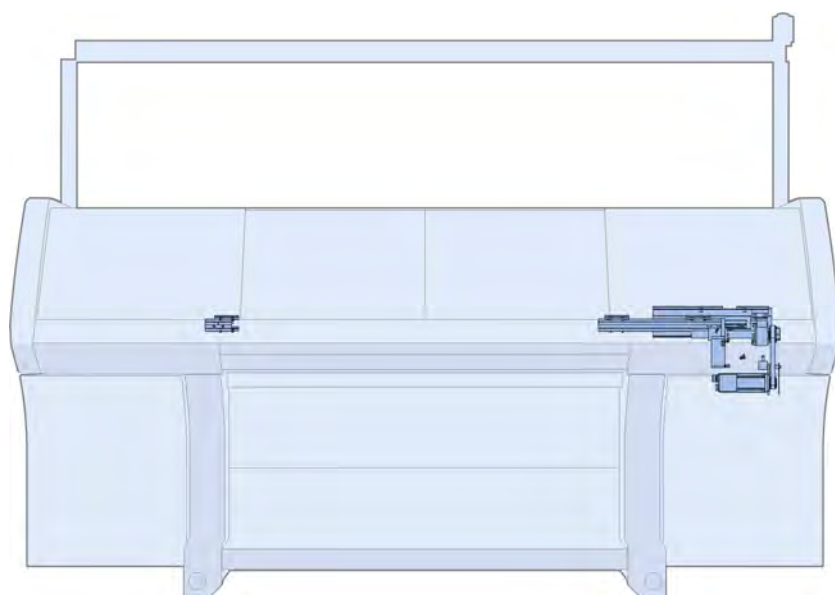


横移传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移				
1	整个三相伺服马达横移	241 454	505	U垫圈 8.4x20x3	022 175
2	轴承	227 605	507	垫片 0,03x11x80	023 286
3	纺锤形轴承	253 262	508	垫片 0,05x11x80	023 287
4	横移限位开关卡	229 396	509	垫片 0,03x15x85	023 162
5	横移盖板	240 721	510	垫片 0.05x15x85	023 163
6	左侧横移条	240 696	511	垫片 0.1x15x85	023 164
7	横移条	240 690	512	垫片 0.2x15x85	023 170
8	导纱条	206 382	518	垫片 0.03x15x75	023 395
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	519	垫片 0.05x15x75	023 396
13	切换金属板	240 722	520	垫片 0.1x15x75	023 397
19	限位螺丝	221 386	521	垫片 0.2x15x75	023 398
501	螺丝帽 M6x16	023 116	900	螺丝帽 M6x12	022 795
503	反沉降螺丝 M6x10	023 183	901	反沉降螺丝 M6x10	023 183
504	螺丝帽 M8X25	020 142	902	螺丝帽 M8X30	020 143

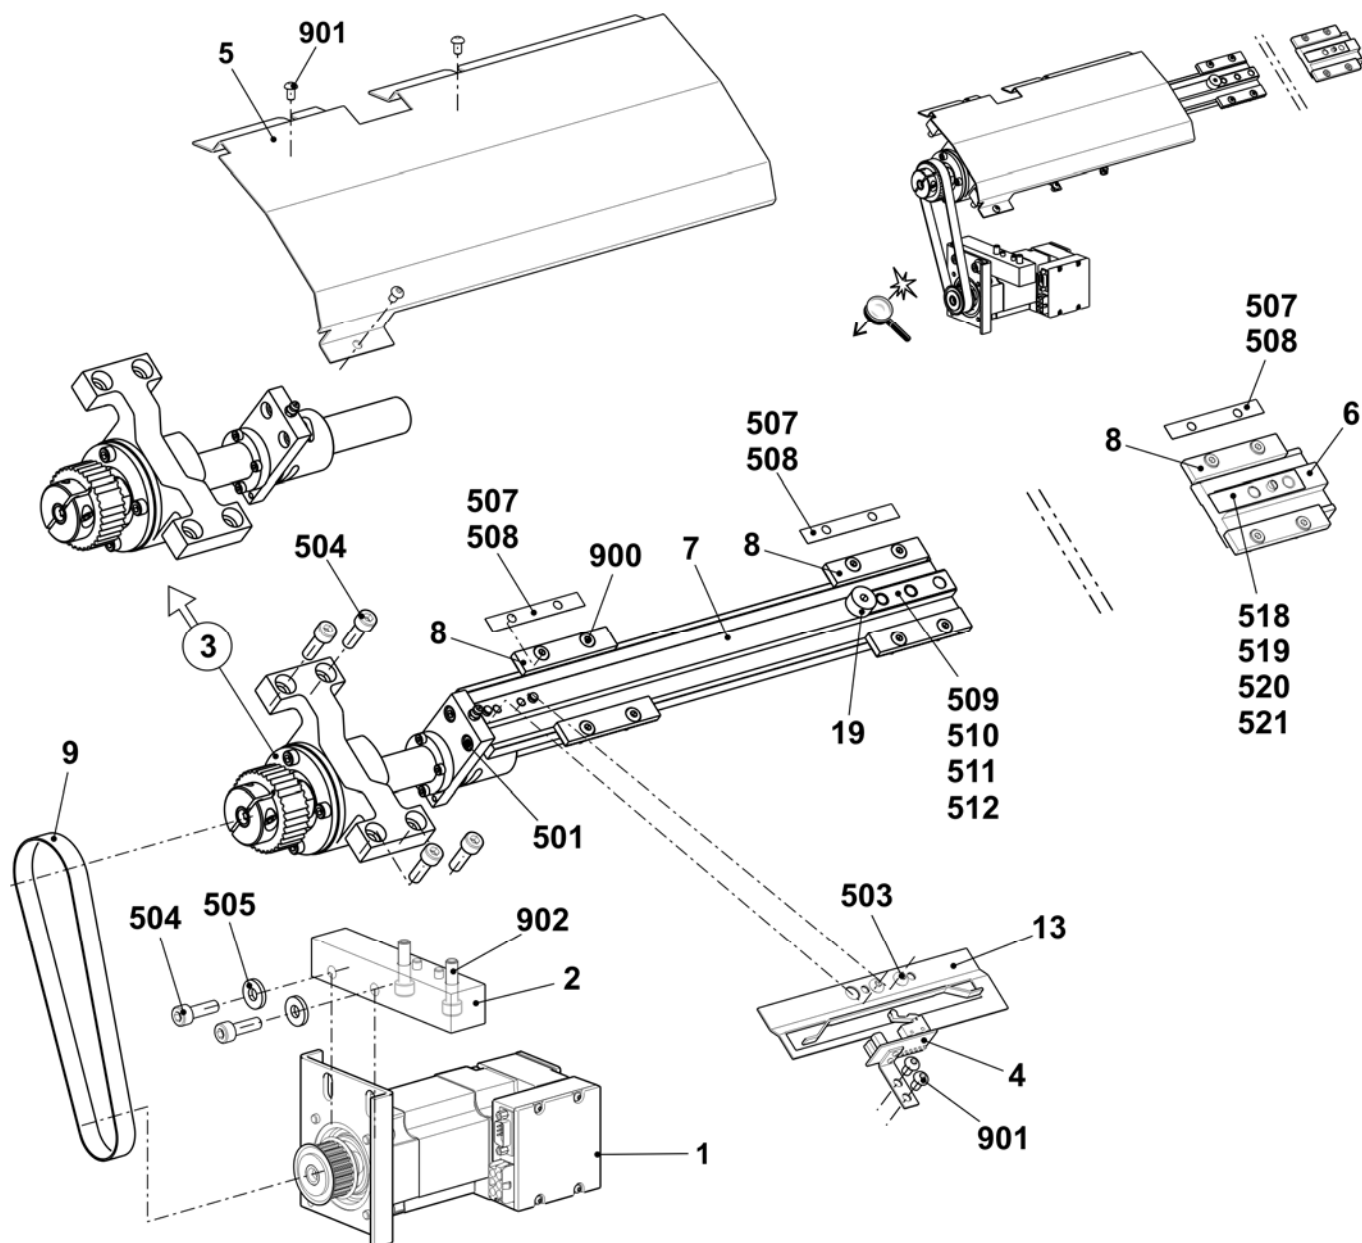


针床

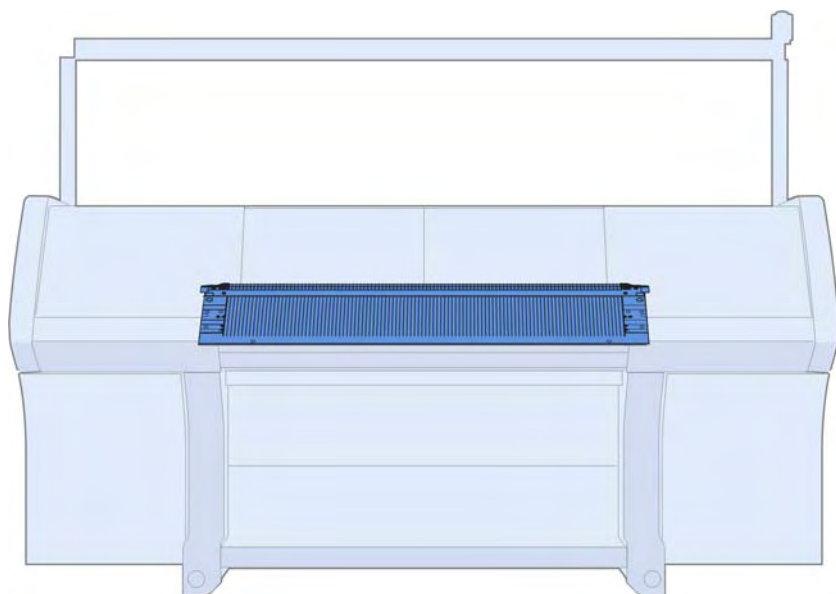


针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E5	241 492	17	前罩盖轨道 E5	214 033
1	前后针床 E5	240 378	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E5	240 444	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E5	240 427	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩织针 E5 - E6	205 396	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

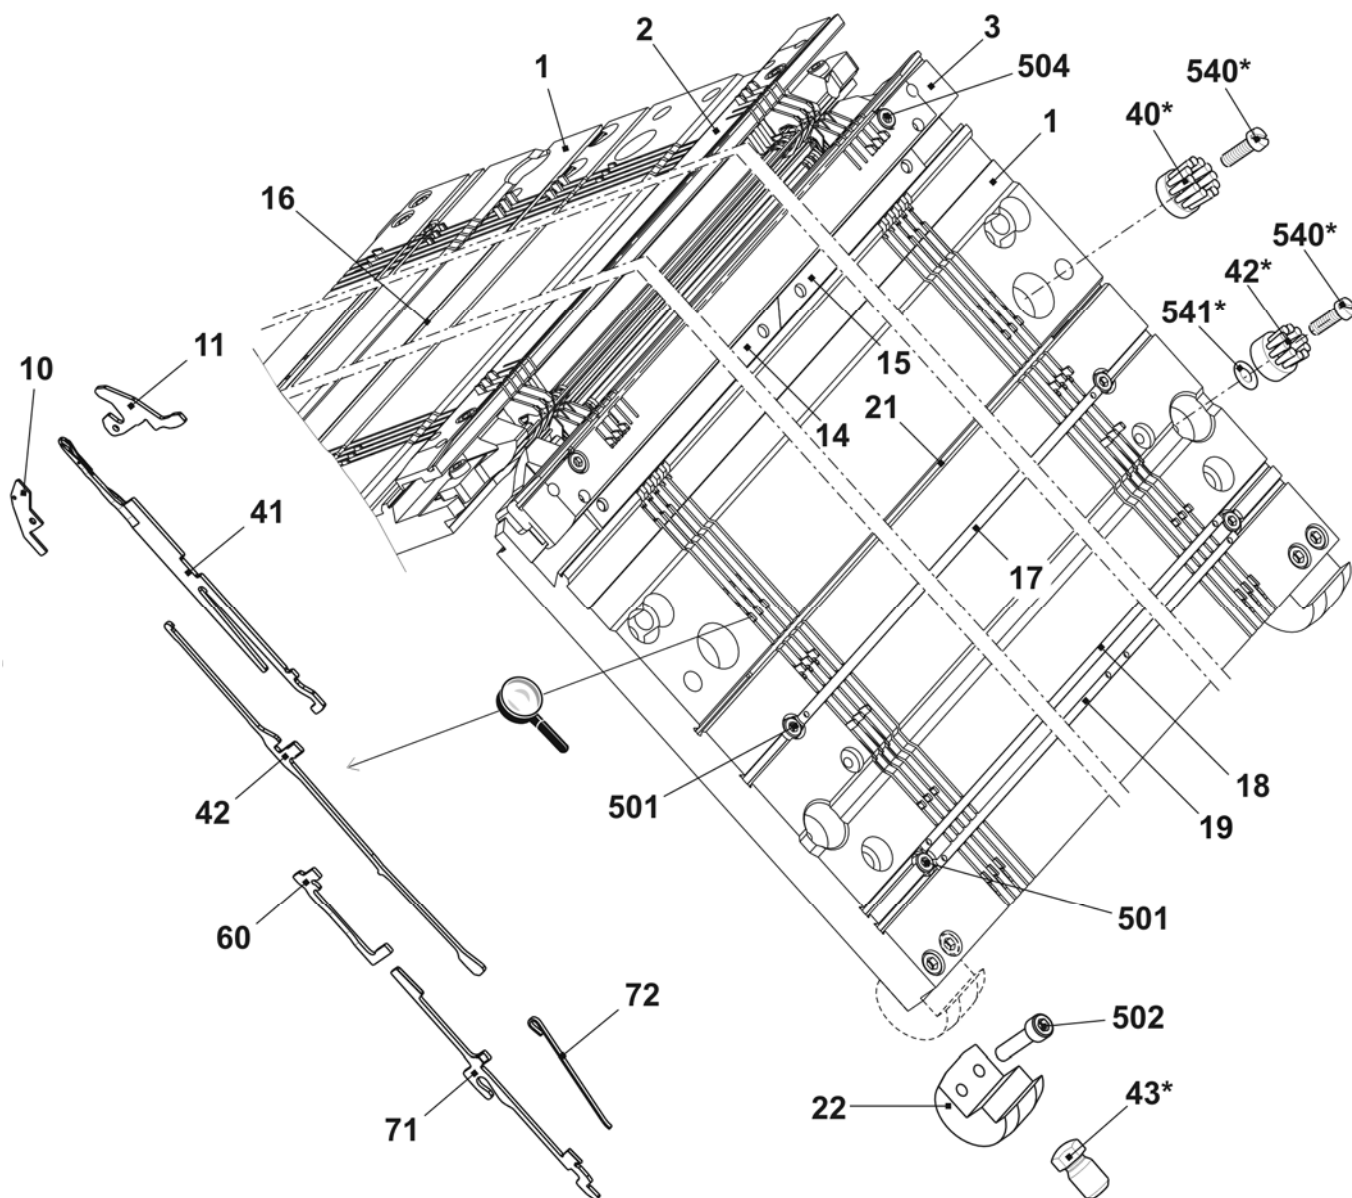


连续针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	钢丝弹簧 $\varnothing 1.0$	213 988	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	弹簧钢丝 直径为 2.0	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	左侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	右侧限位器 E4-8	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	固定电线 $\varnothing 2.8$	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

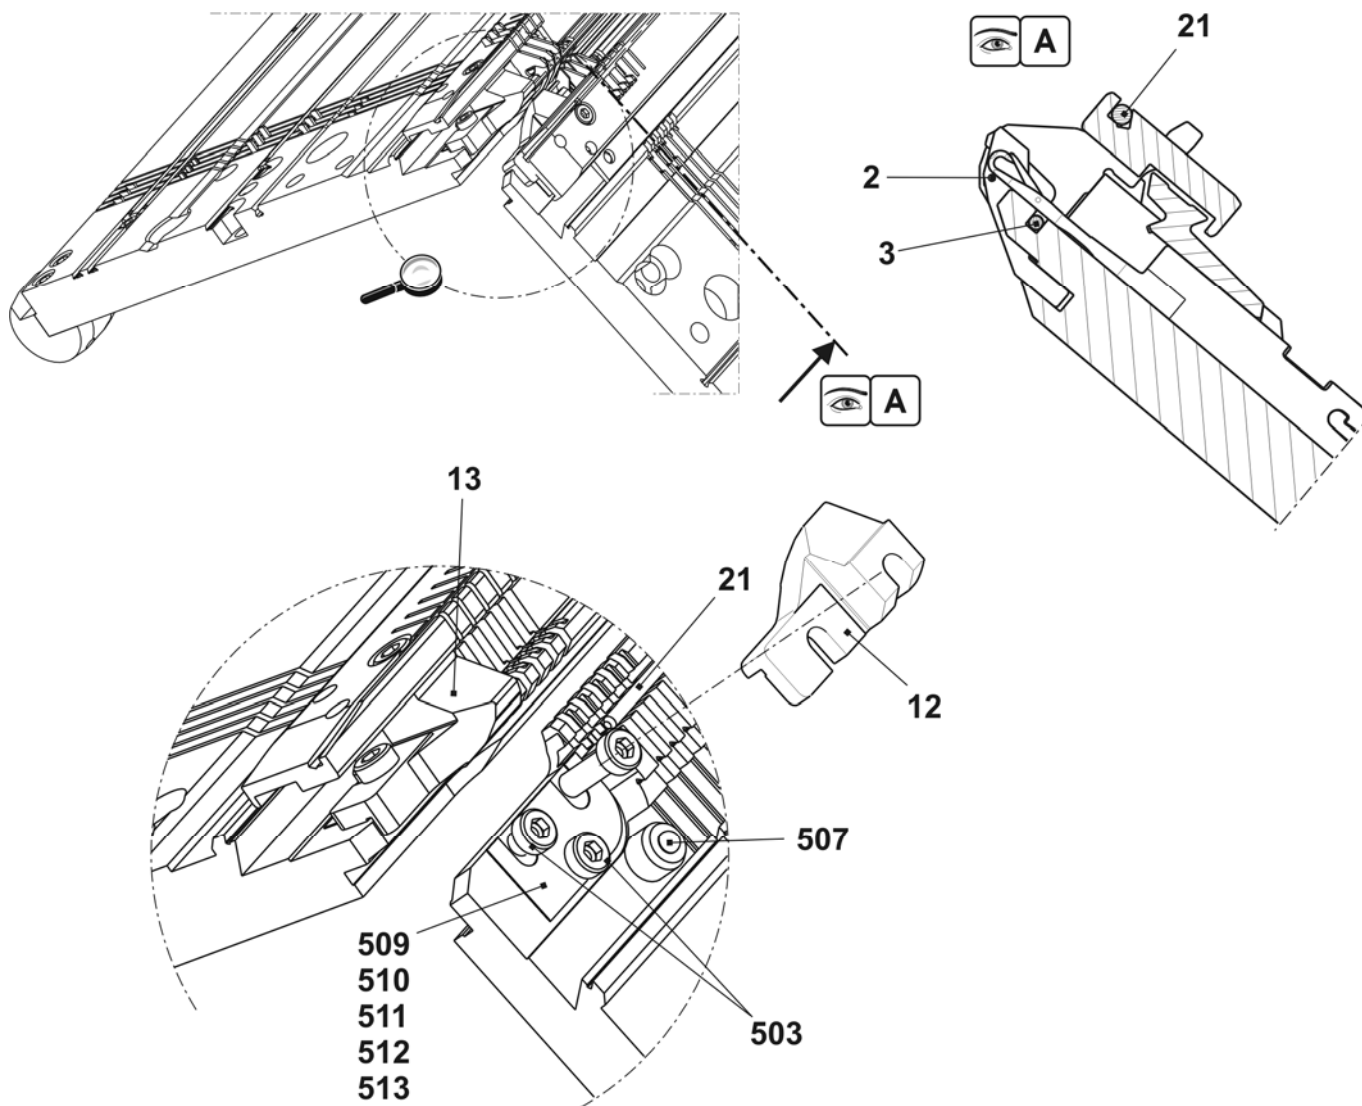


针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7	241 493	17	前罩盖轨道 E7	214 034
1	前后针床 E7	240 379	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E7	240 445	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E7	240 428	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E7	205 397	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E7	205 032	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

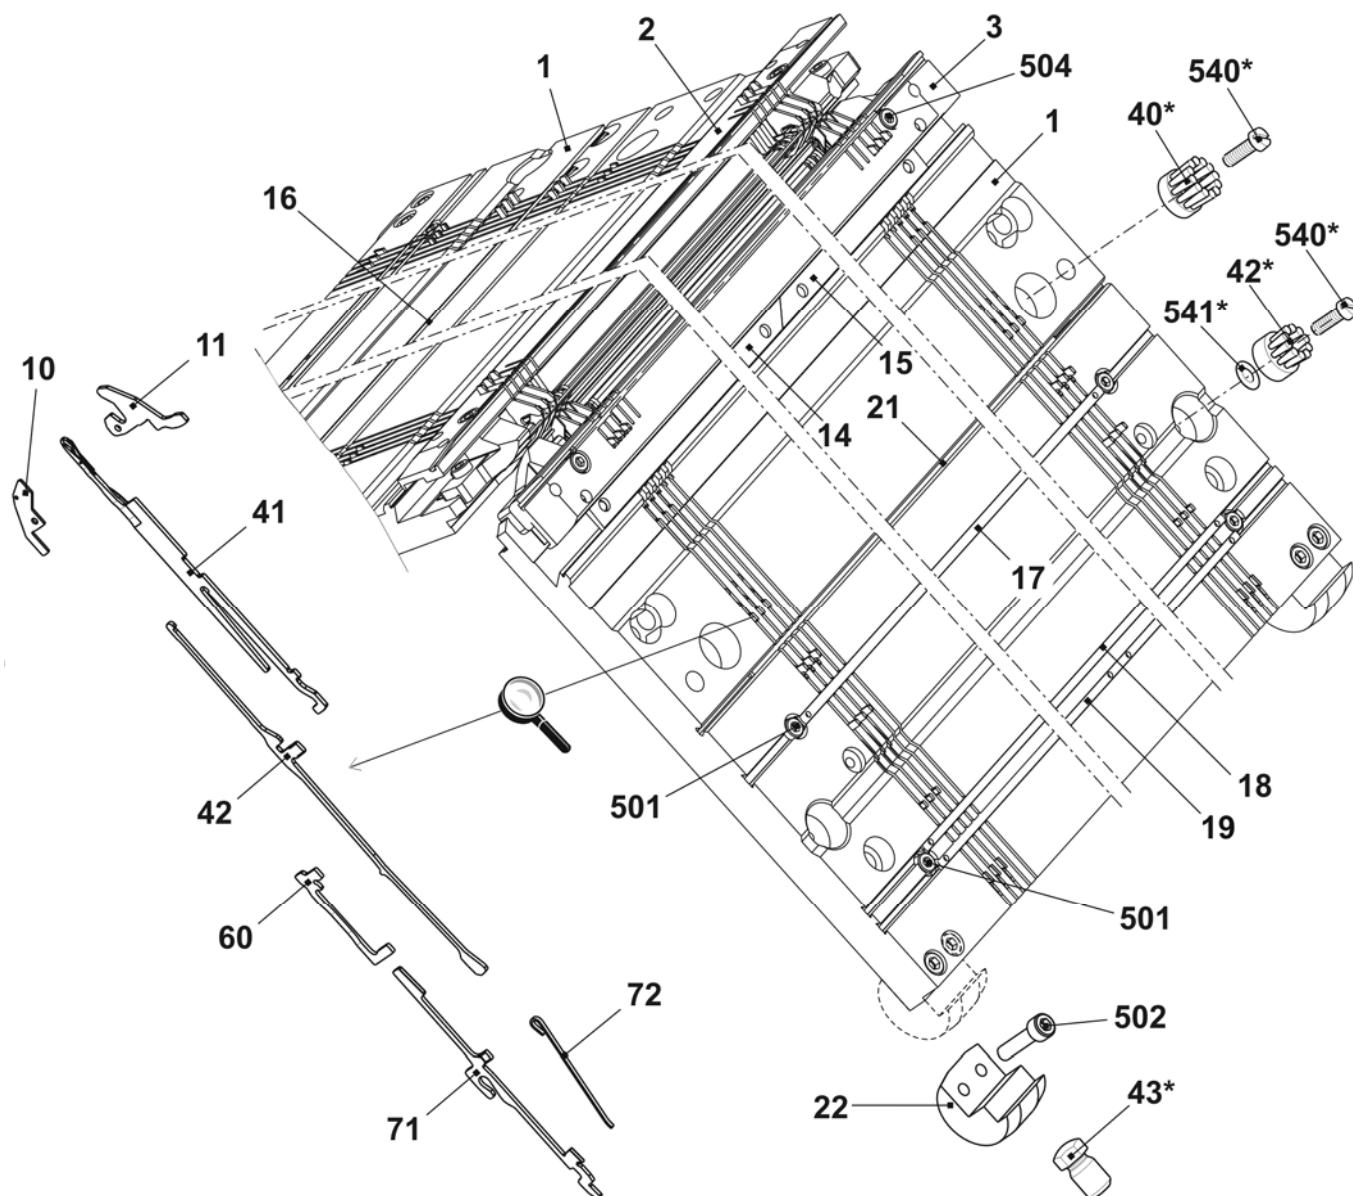


连续针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

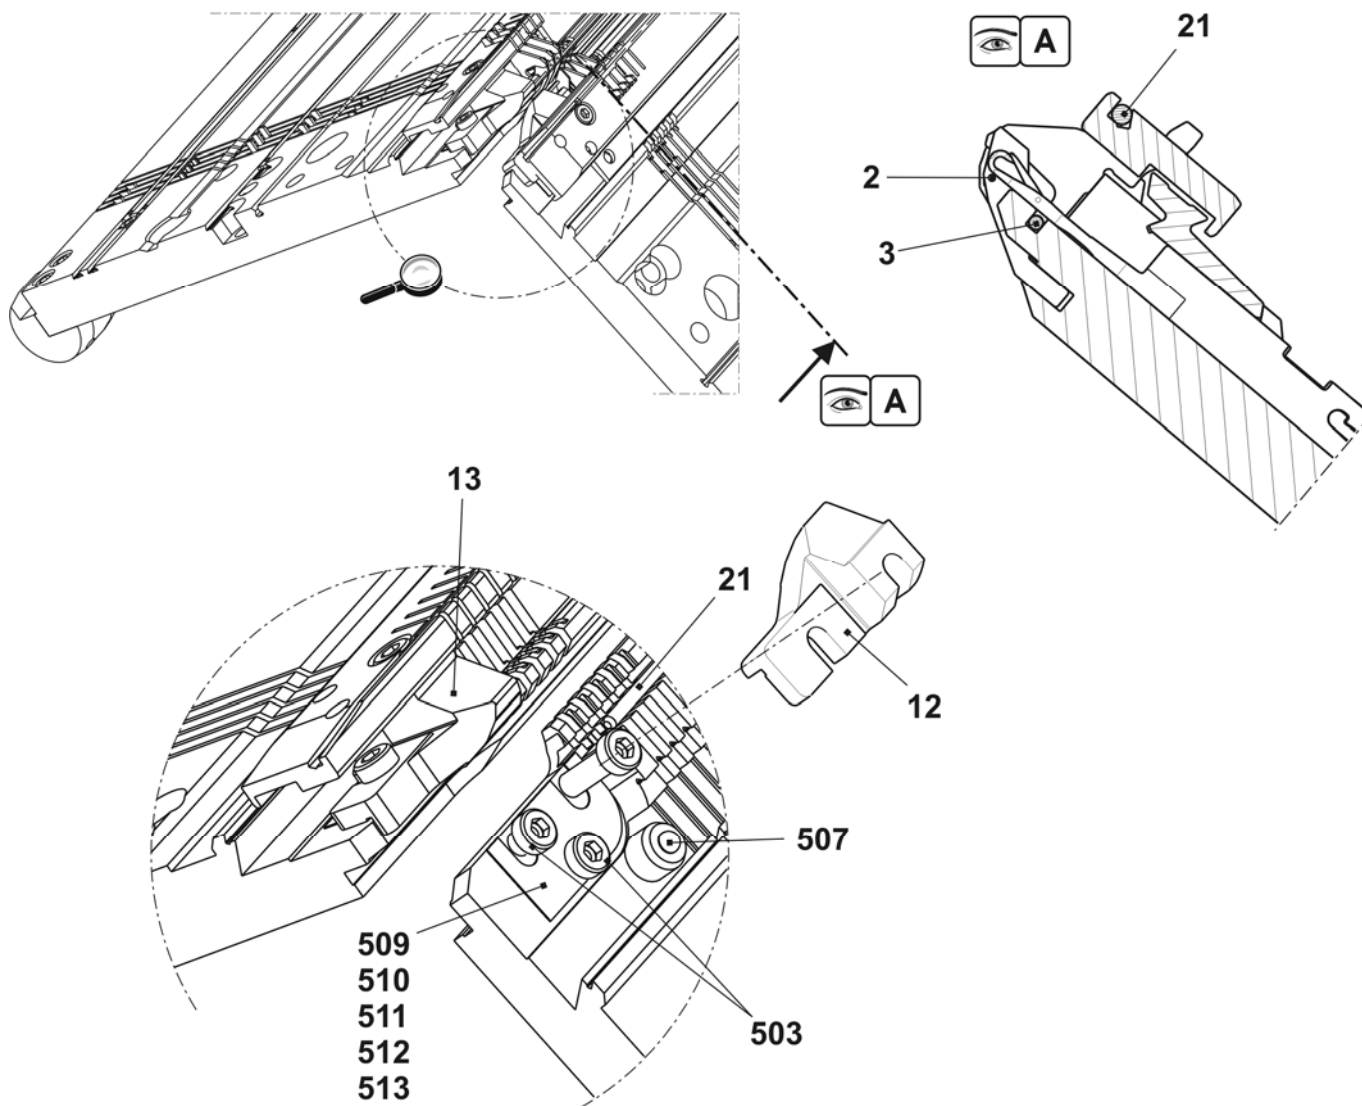


针床 E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E8	241 494	17	前罩盖轨道 E8	214 035
1	前后针床 E8	240 380	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E8	240 446	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E8	240 429	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E8	208 745	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E8	205 028	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

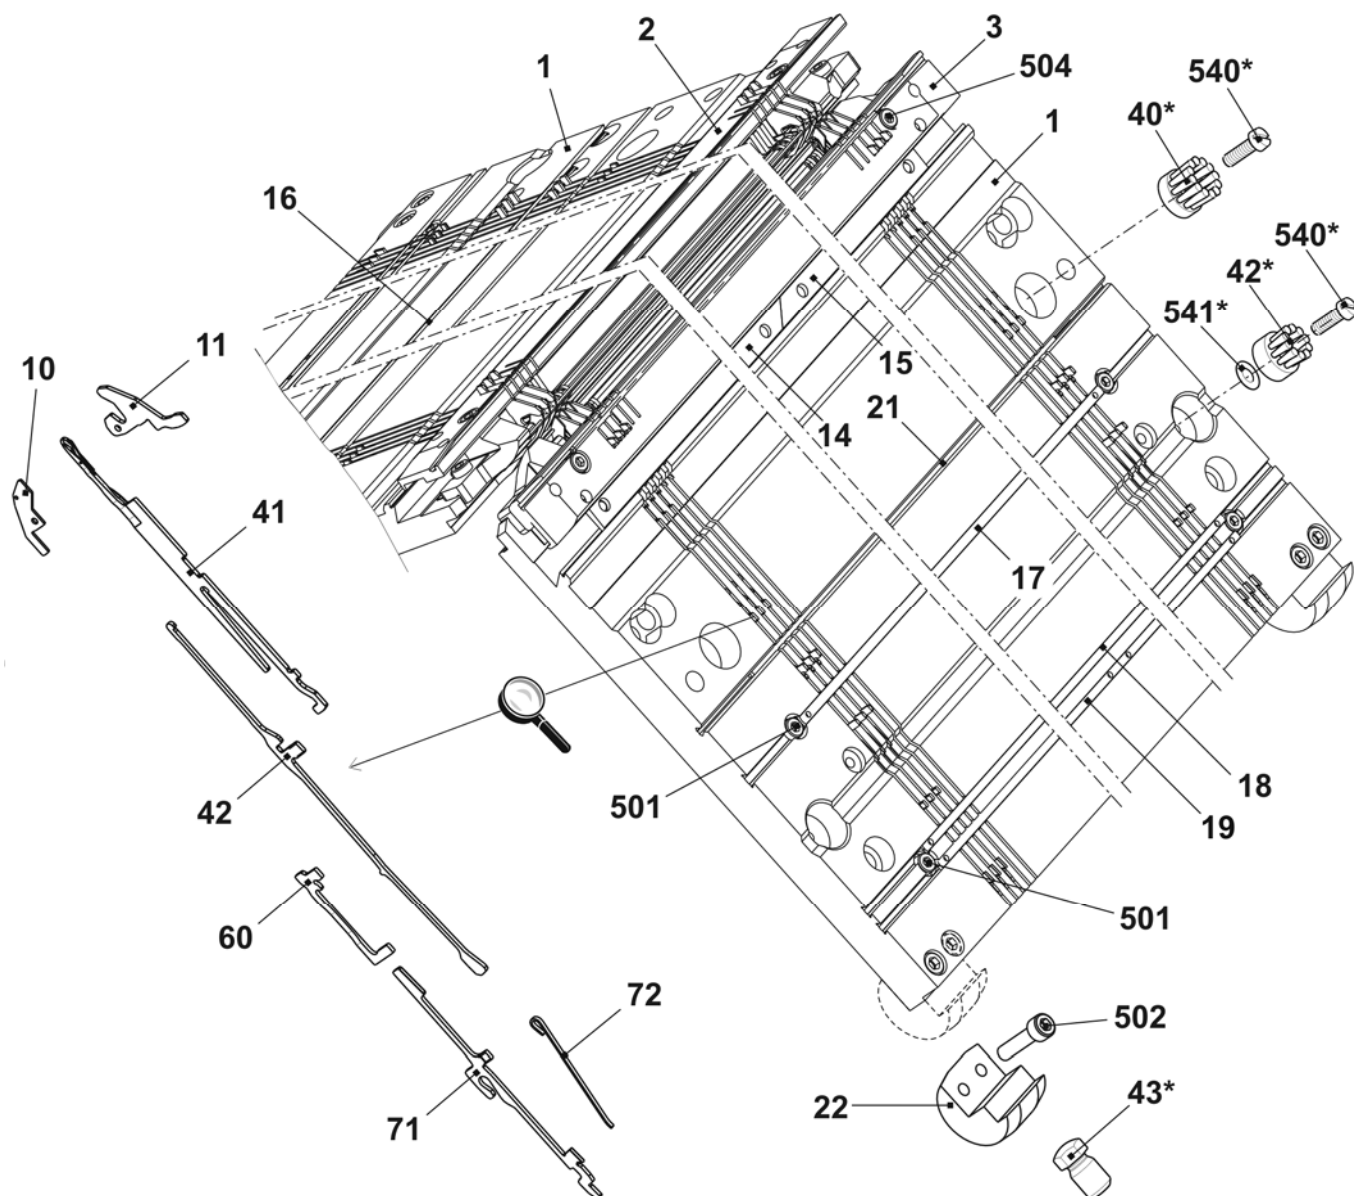


连续针床 E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

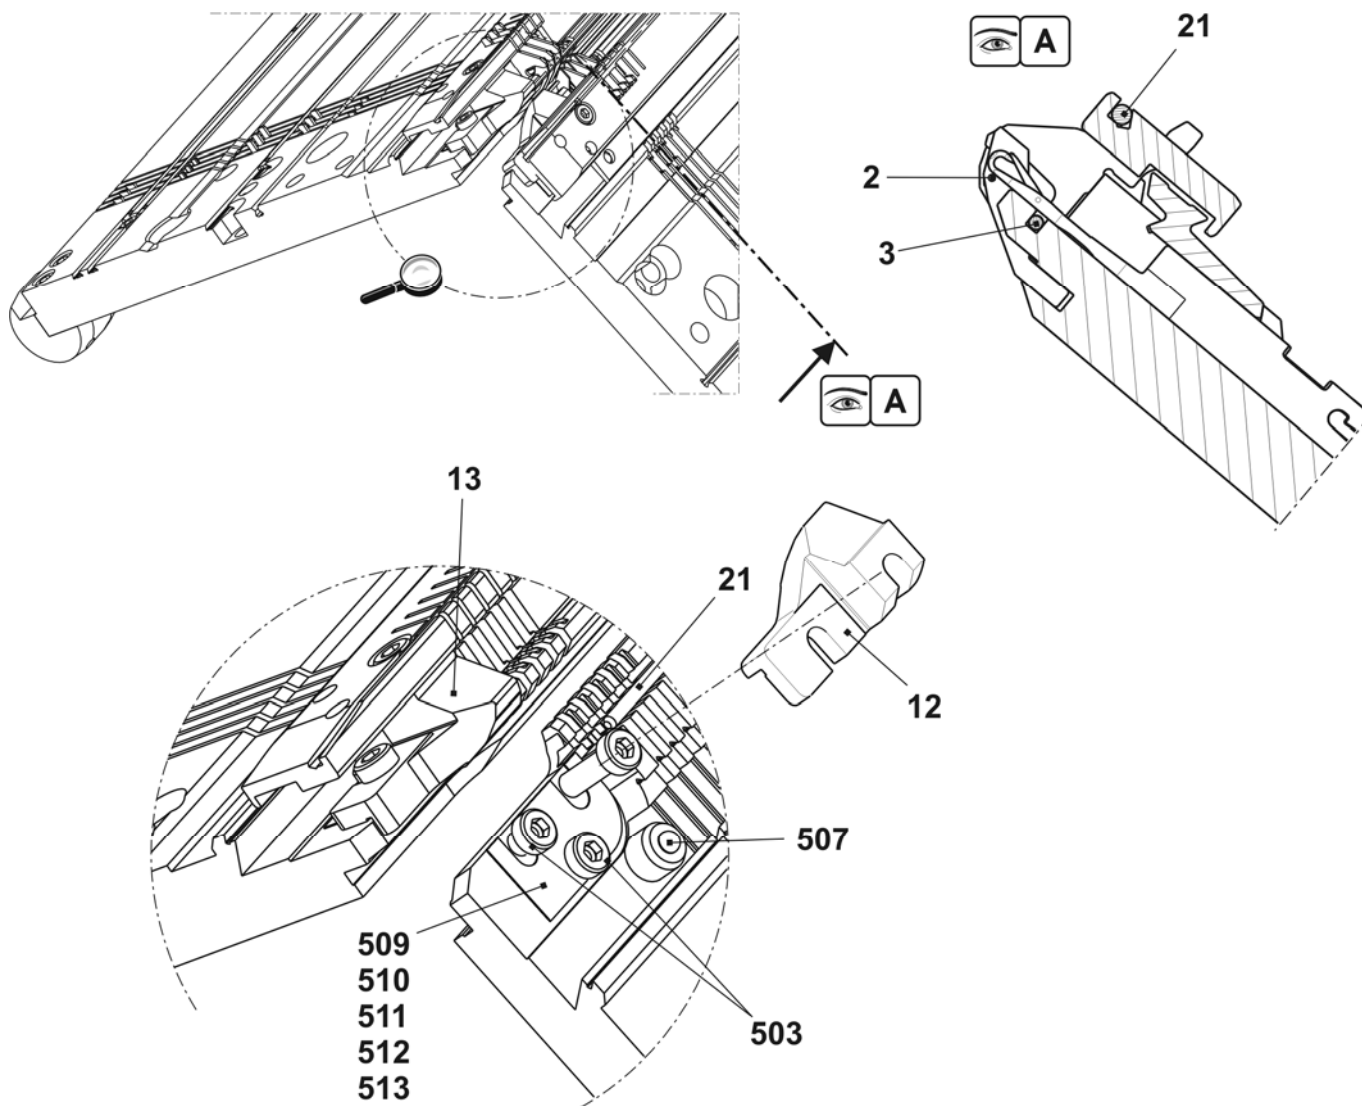


针床 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E10	241 495	17	前罩盖轨道 E10	214 036
1	前后针床 E10	240 499	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E10	240 447	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E10	240 430	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E10	205 398	22	支架	241 339
42	挺针片 E10 - E12	200 683	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E10 - E12 + E6.2	237 324	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E10 - E12	200 688	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E10	239 756	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片(针槽壁) E10	239 815	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

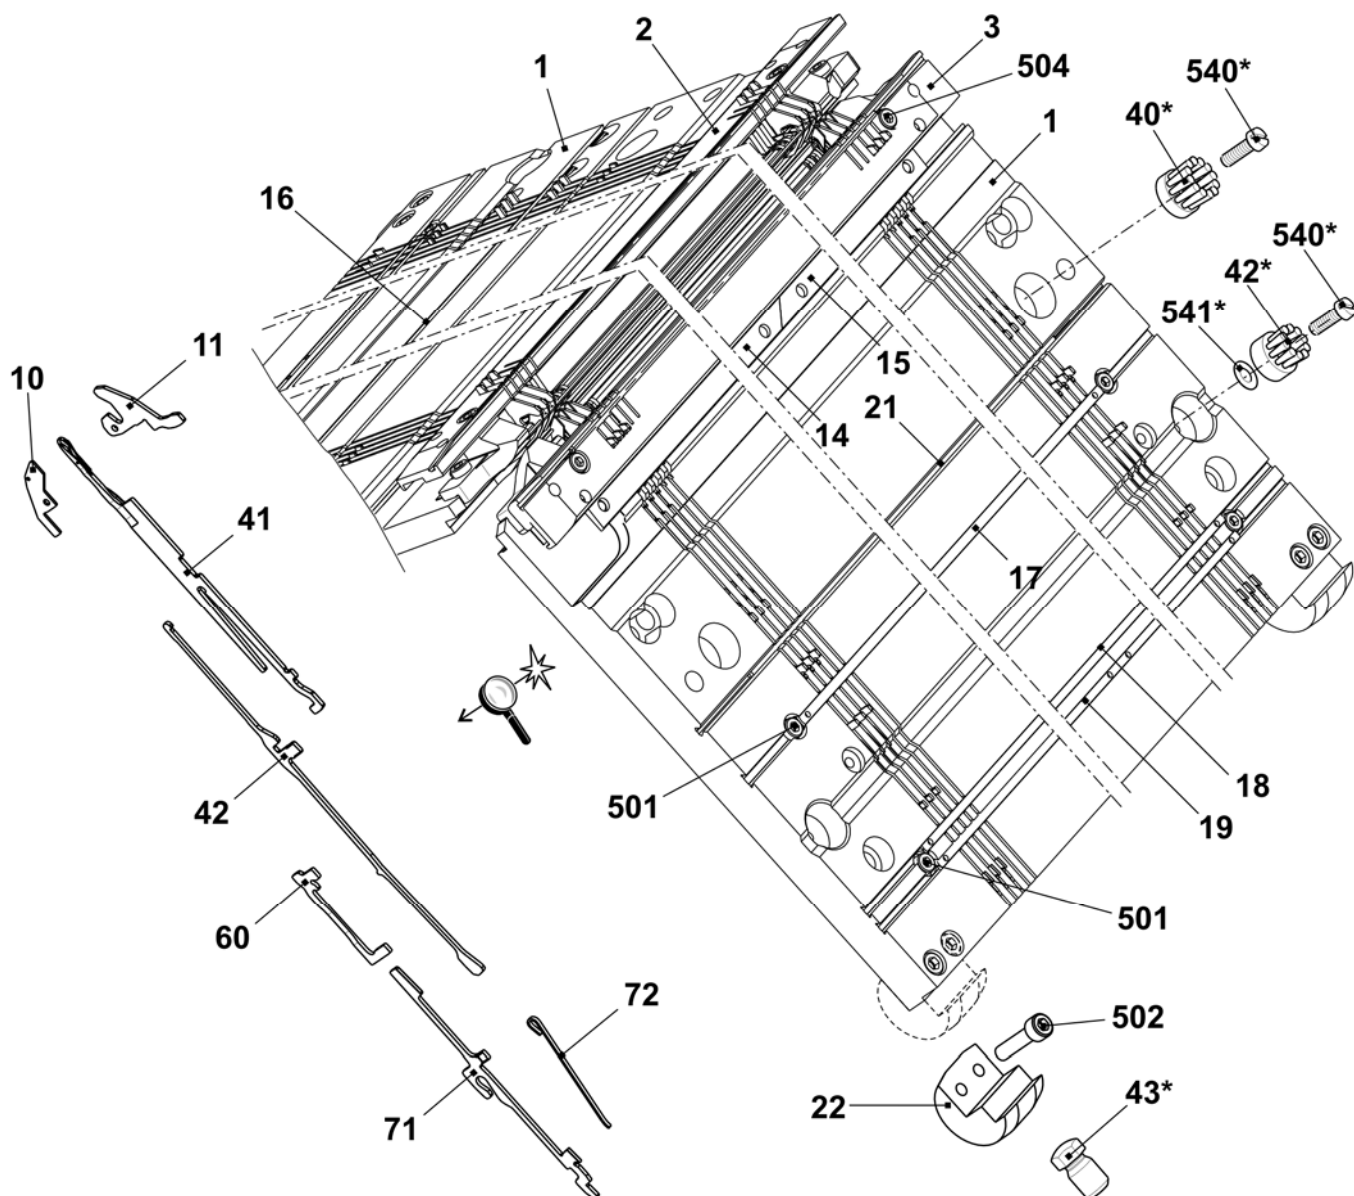


连续针床 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	钢丝弹簧 $\varnothing 0.6$ E10 – E14	213 990	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E10 – E14	205 764	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E10 – E14	205 765	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 $\varnothing 2.8$	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

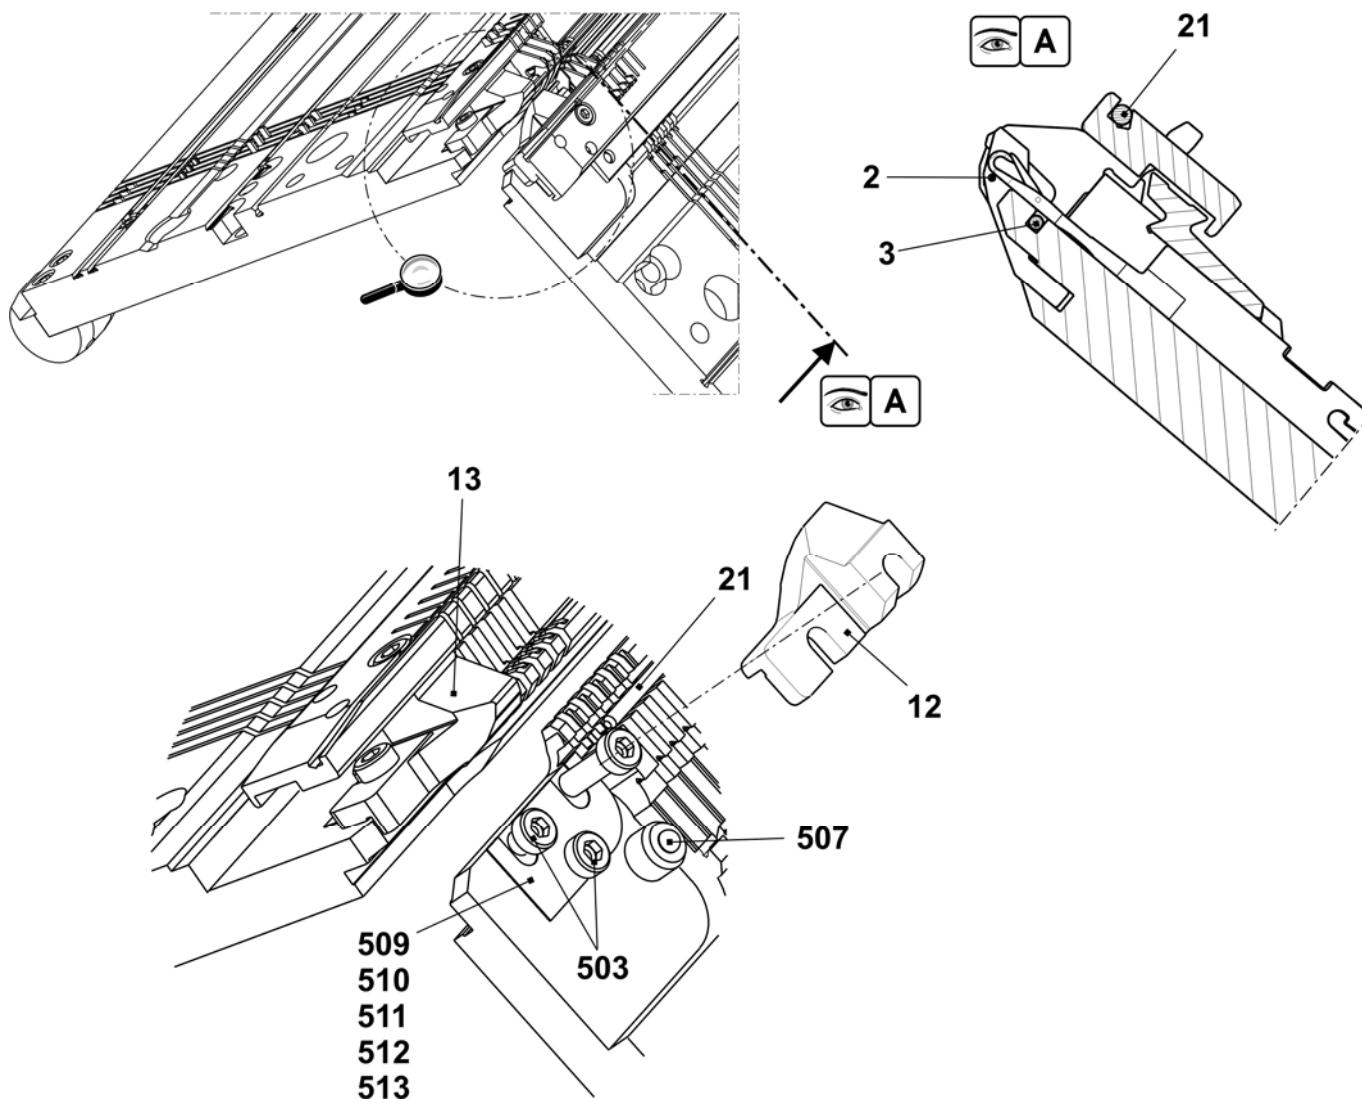



针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12	253 710			
1	前后针床 E12	253 708	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E12	252 628	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
71	织针 E12	204 009	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10-12	200 683	34	限位螺丝	214 039
91	中间片 E10-12	237 324	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
101	选针片 E10-12	200 688	40*	圆盘刷	235 612
102	选针弹簧 E10-12	200 691	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E12	240 448	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E12	240 431	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E12	205 013	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片(针槽壁) E12	227 821	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E12	214 037	509	固定螺栓M3.5x3-1	020 512

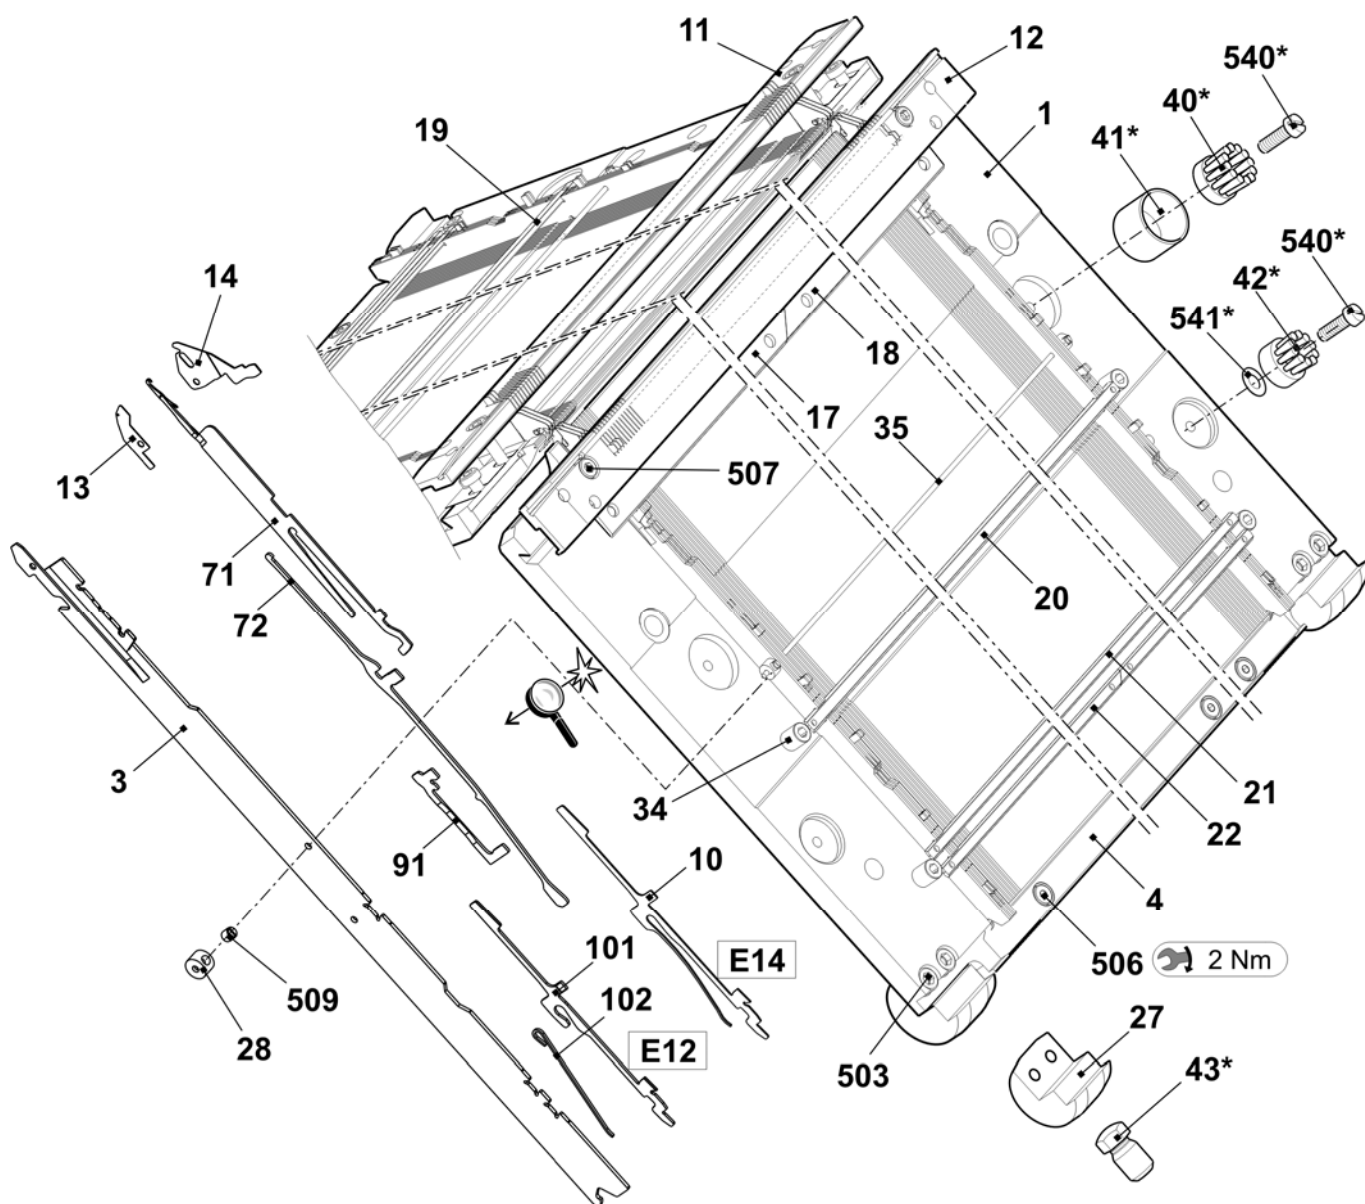


连续针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	213 995	508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154	519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

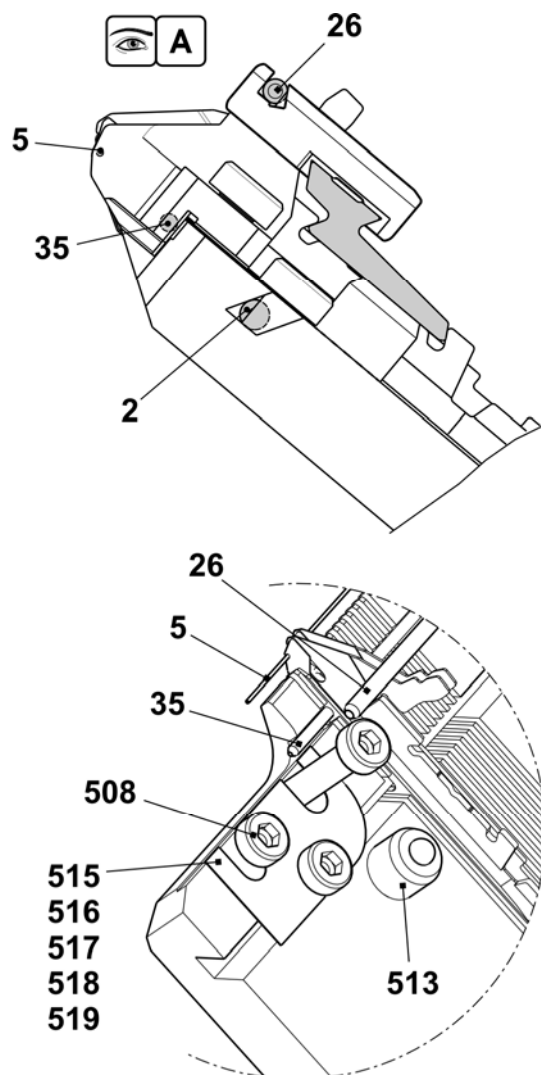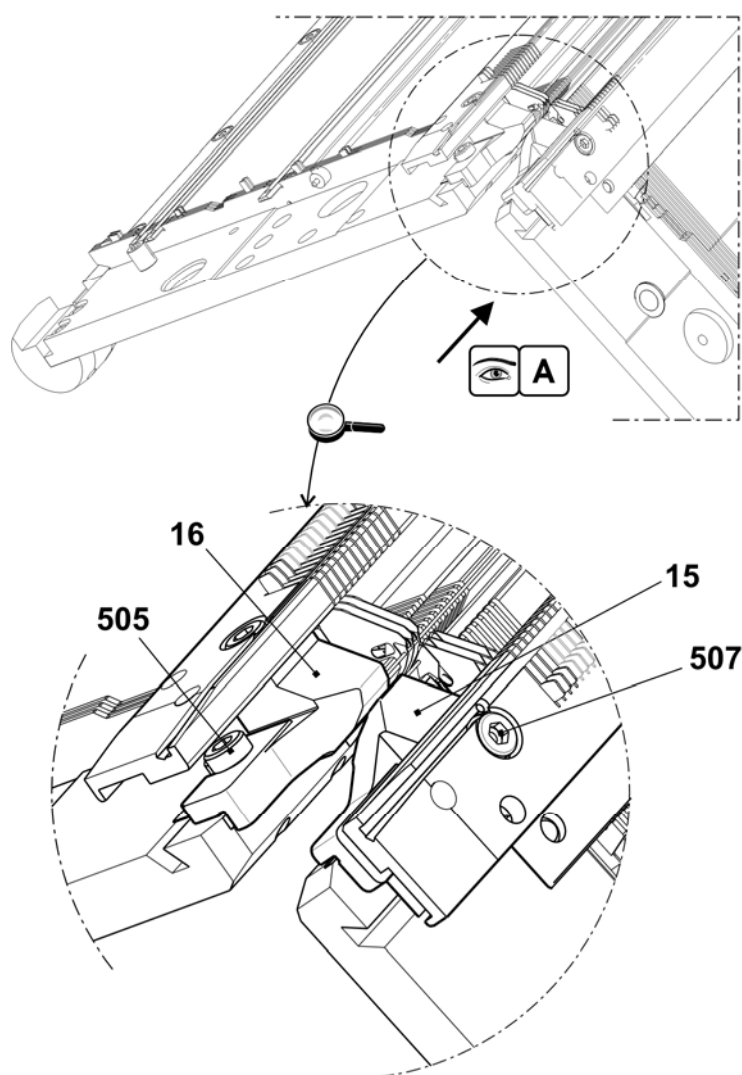



针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E14	253 711	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E14	253 709	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E14	252 629	27	支架	241 339
4	压板 E10 – E14	213 919	28	衬套	206 090
71	织针 E14	209 614	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E14	209 633	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
91	中间片 E14	237 373	40*	圆盘刷	235 612
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E14	240 449	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E14	240 432	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E14	209 649	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片(针槽壁) E14	235 262	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6x14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E14	214 038	509	固定螺栓 M3.5x3	020 512

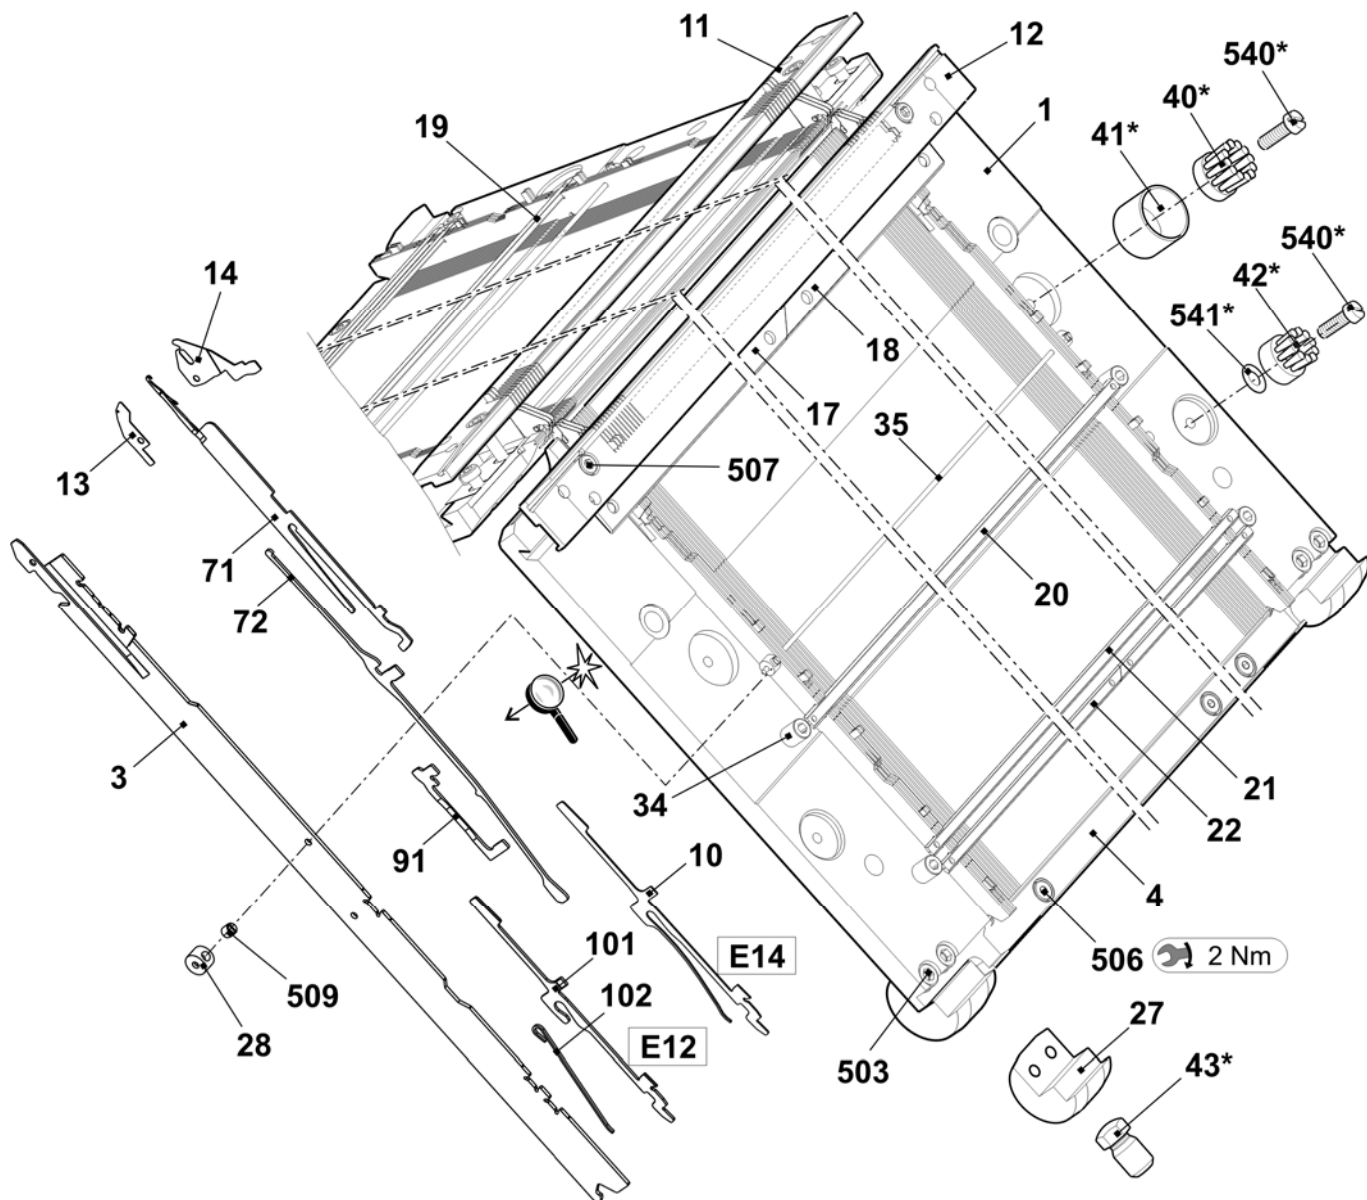


连续针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	213 995	508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764	515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154	519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

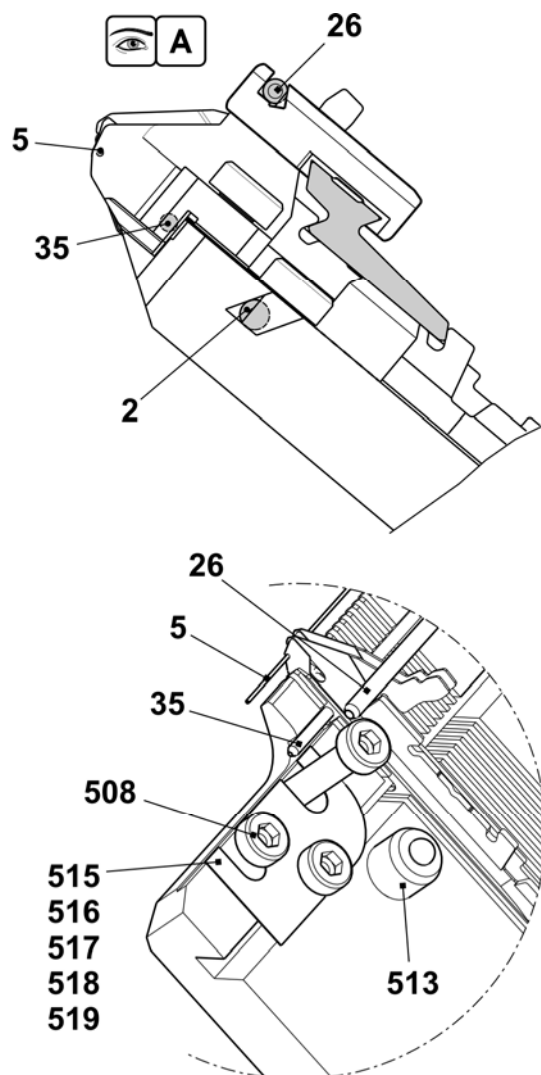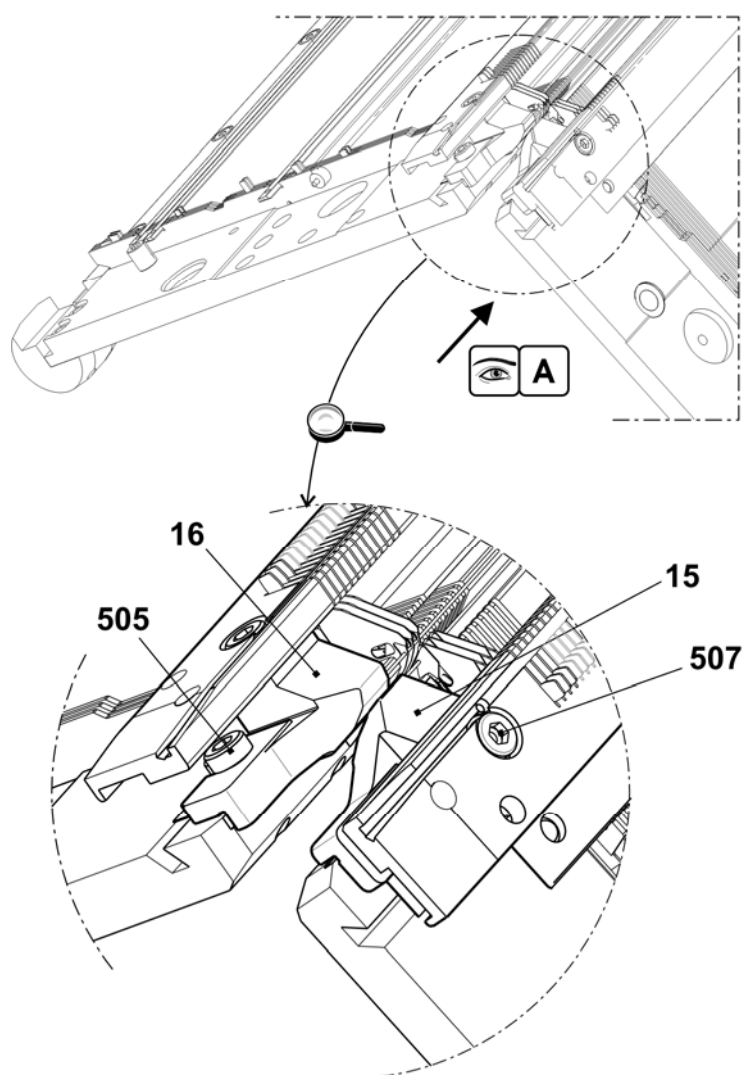


针床 E16

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E16	250 086	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E16	245 318	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E16	245 319	27	支架	241 339
4	前压力条 E5 – E14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E16	232 243	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E16 - E20	220 382	35	弹簧钢丝 直径为2.0 1287毫米	245 320
8	后压力条 E5 – E14	219 537	36	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
9	中间片 E16	237 326	40*	圆盘刷	235 612
10	带选针弹簧的选针片 E16	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E16	240 450	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E16	240 433	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E16	222 503	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片 E16	222 504	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E16	222 531	509	固定螺栓M3.5x3-1	020 512

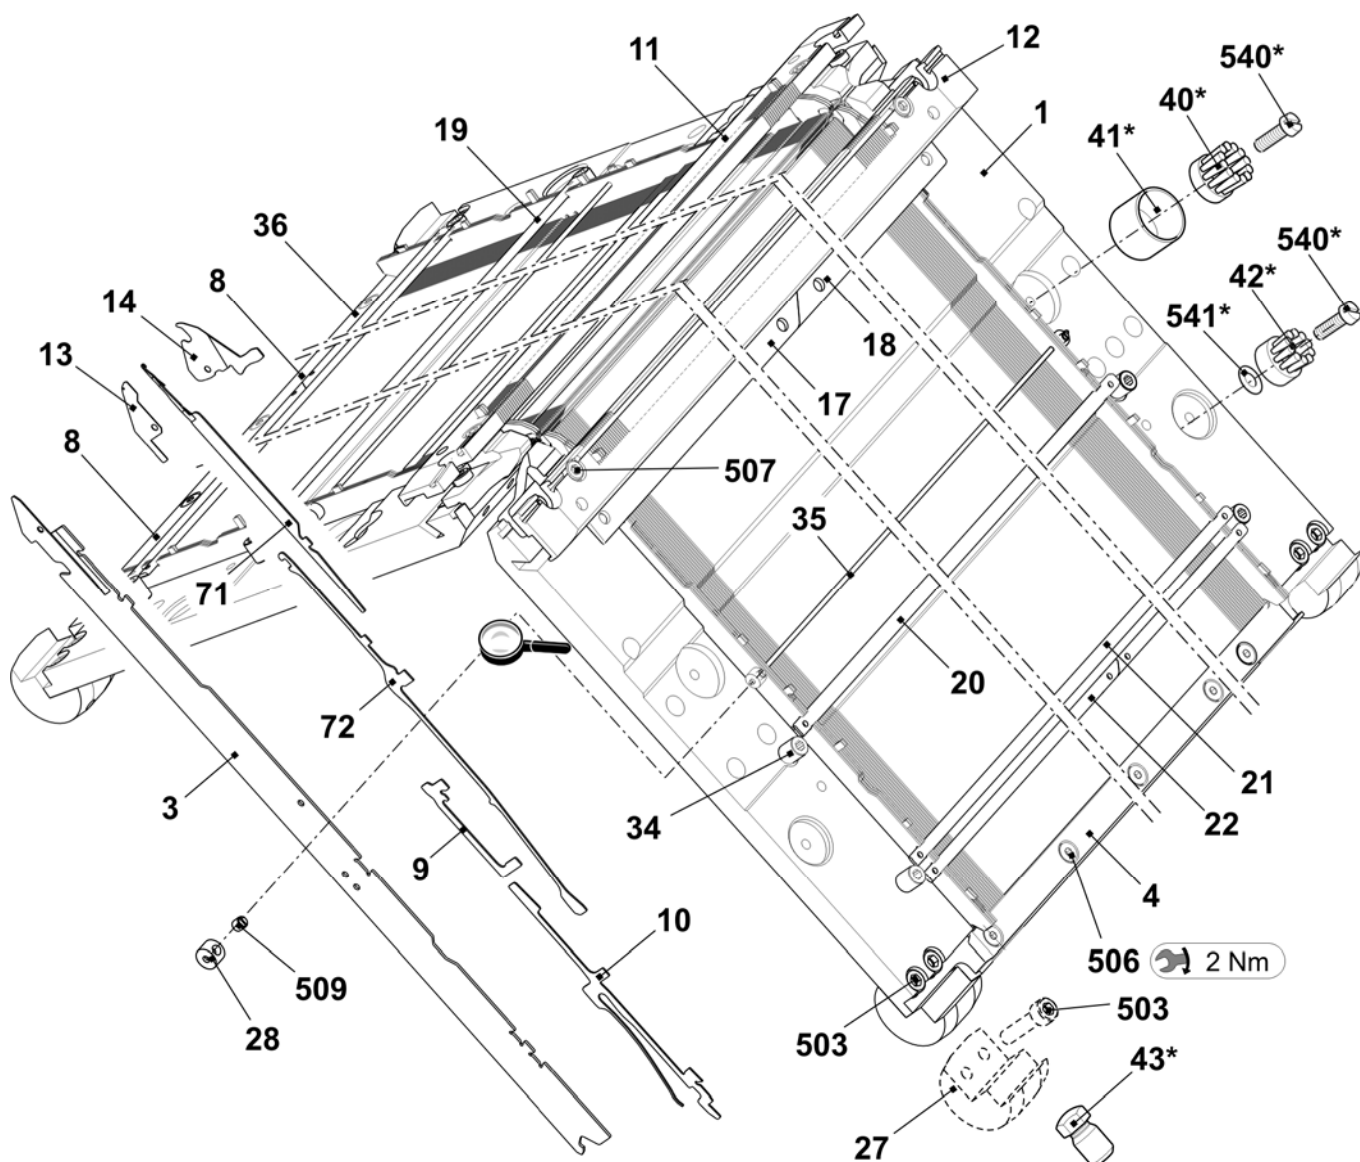


连续针床 E16

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	213 995	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 Ø0.5	220 759	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	223 922	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193	519	垫片 0.02x18.5x34	023 253

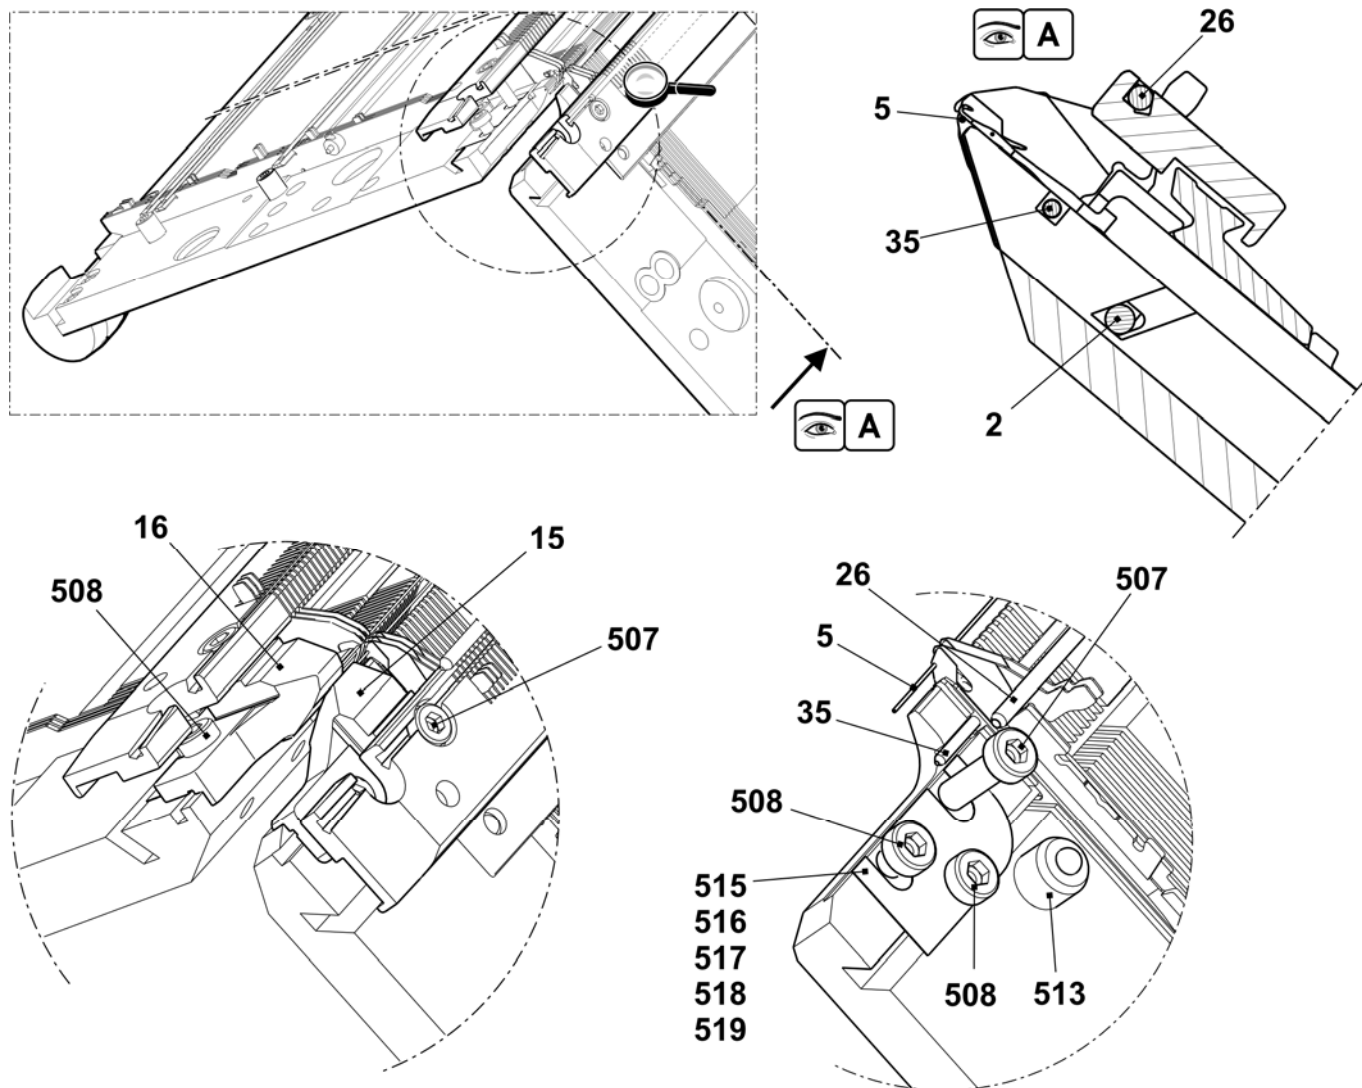





针床 E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E18	251 105	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E18	250 039	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E18	251 051	27	支架	241 339
4	前压力条 E5 – E14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E18	239 527	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E16 - E20	220 382	35	弹簧钢丝 直径为2.0 1287毫米	245 320
8	后压力条 E5 – E14	219 537	36	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
9	中间片 E16 – E18 + E9.2	237 326	40*	圆盘刷	235 612
10	带弹簧的选针片 E16 - E20	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E18	240 451	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E18	240 434	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E18	220 764	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片 E18	220 770	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E18	220 745	509	固定螺栓M3.5x3-1	020 512

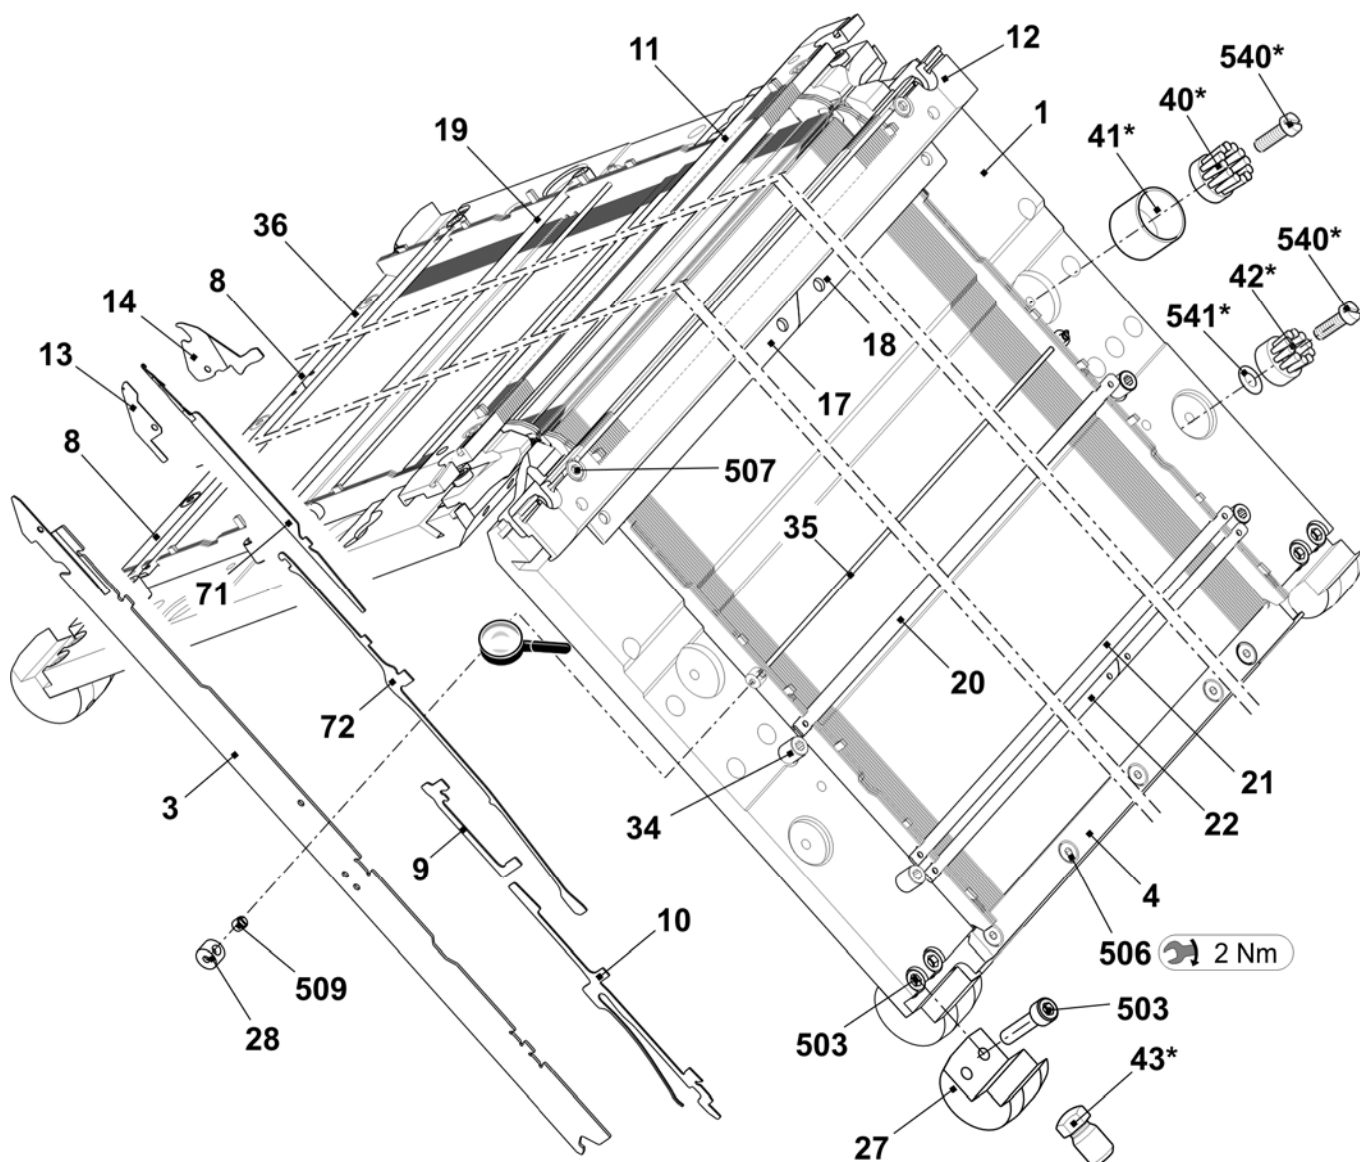


连续针床 E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	213 995	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 Ø0.5	220 759	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	223 922	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193	519	垫片 0.02x18.5x34	023 253

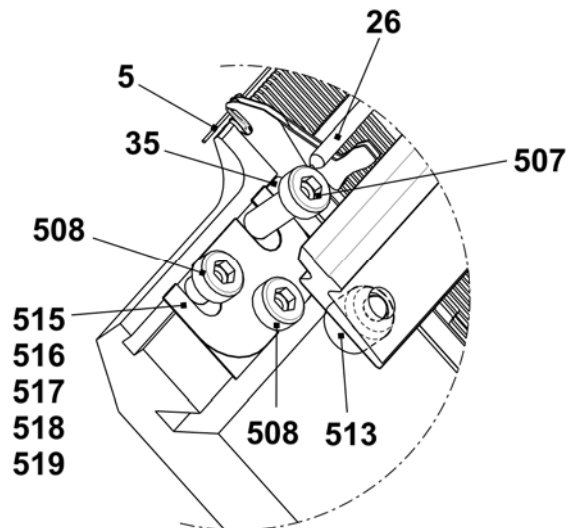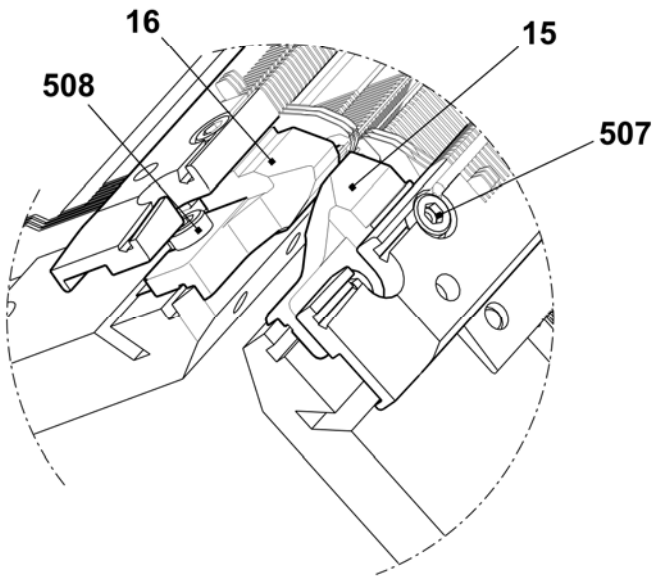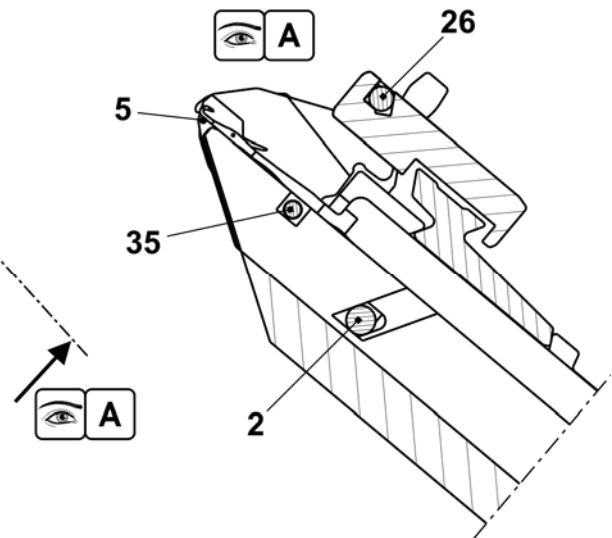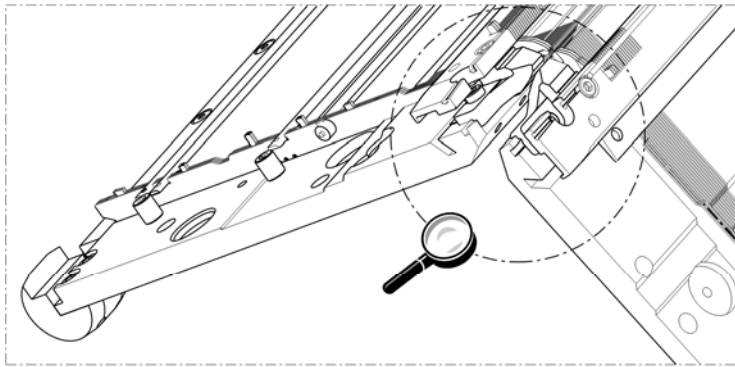


针床 E5m.4

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E5m.4	241 501	17	前罩盖轨道 E5	214 033
1	前后针床 E5	240 378	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E5	240 444	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E5	240 427	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	织针 E2,5.2 - E3,5.2	232 581	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

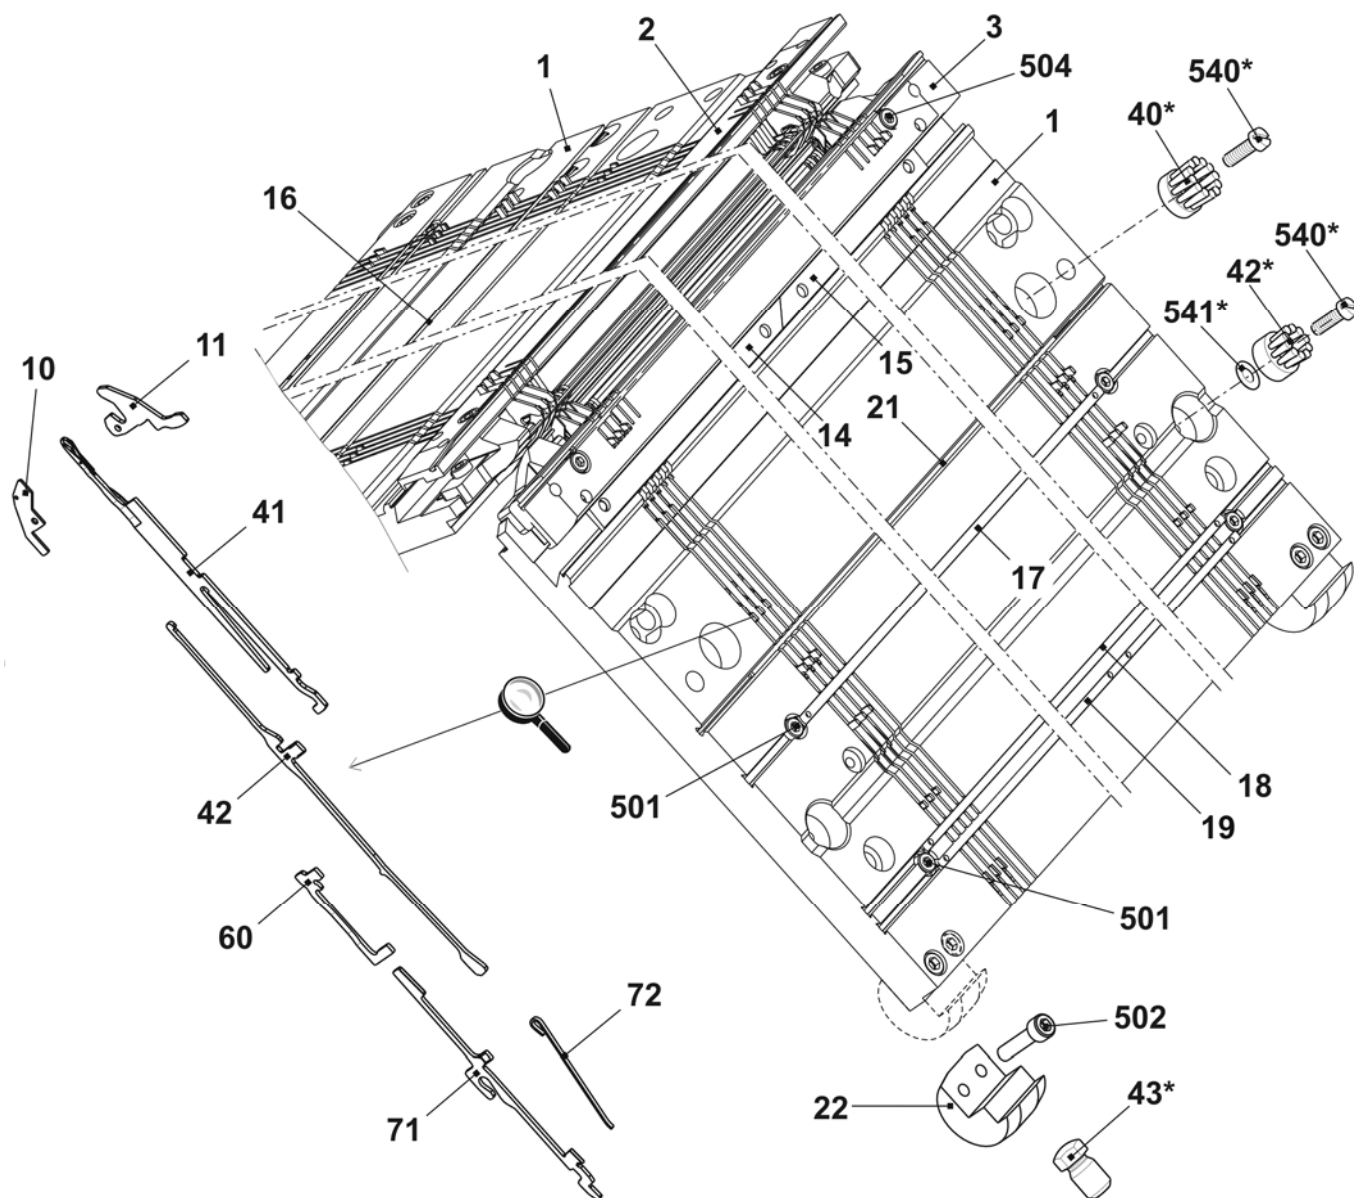


连续针床 E5m.4

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	钢丝弹簧 $\varnothing 1.0$	213 988	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4 – E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4 – E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 $\varnothing 2.8$	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

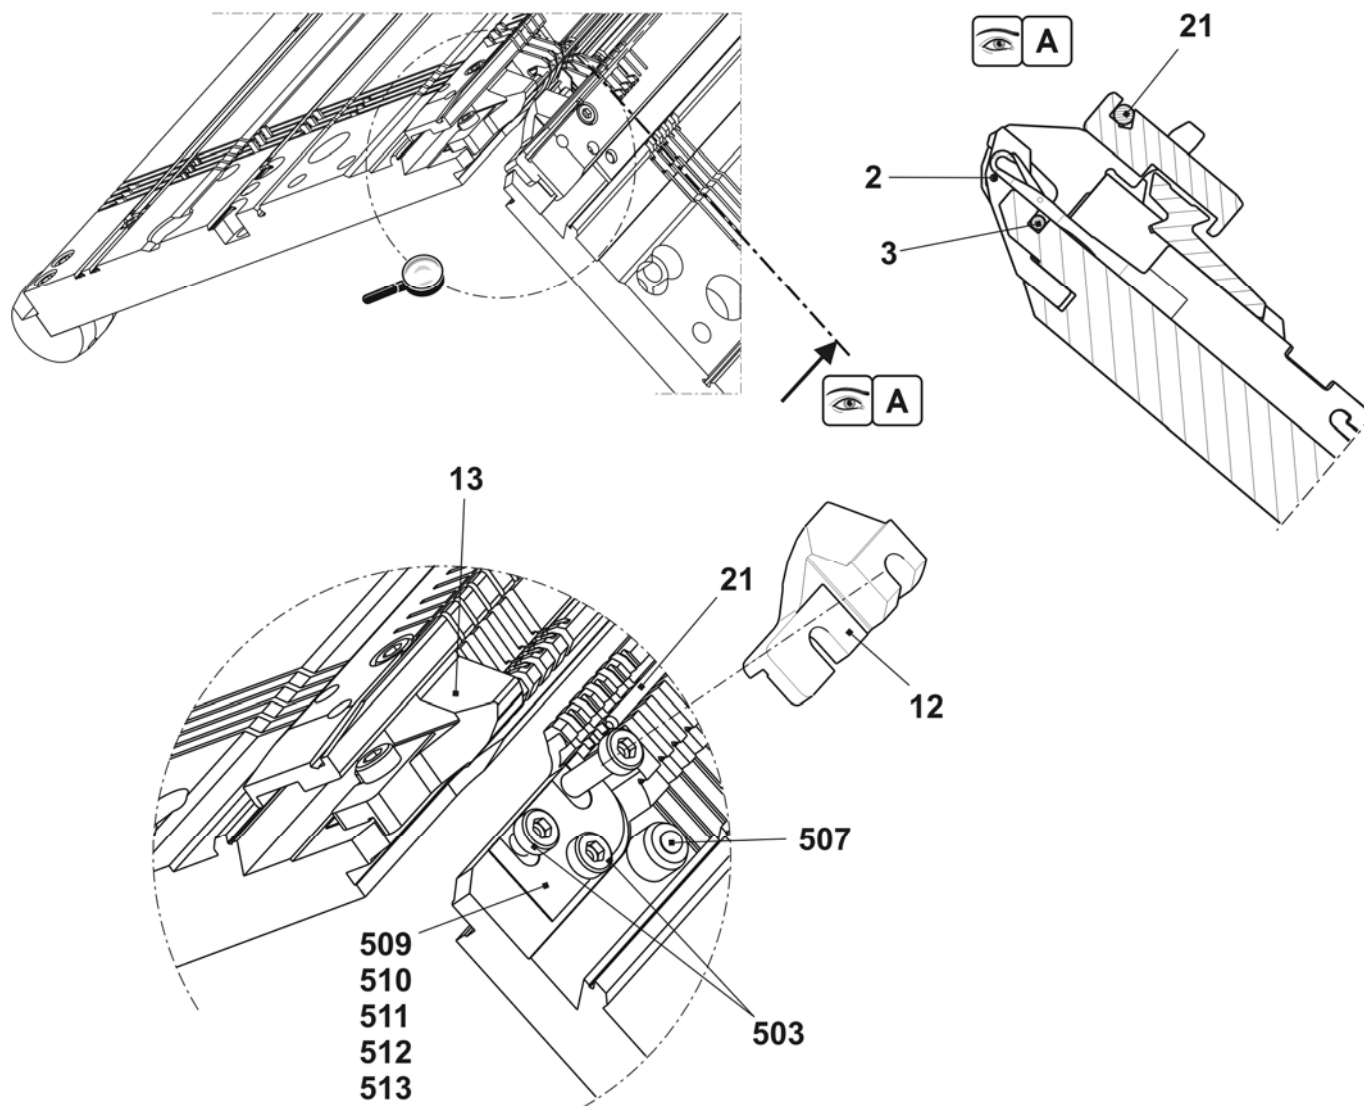


针床 E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 前后 E7m.5	241 502	16	后罩盖轨道	213 981
1	前后针床 E7	240 379	17	前罩盖轨道 E7	214 034
2	后沉降片床 E7	240 445	18	罩盖轨道	213 762
3	前沉降片床 E7	240 428	19	罩盖轨道	213 763
41	带圆钩织针 E5 - E6	205 396	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
42	挺针片 E4 - E8	200 682	22	支架	241 339
60	中间片 E5 - E8	237 323	501	螺丝帽 M5x10	022 918
71	选针片 E4 - E8	200 687	502	螺丝帽 M6x25	020 137
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	504	螺丝帽 M5x22	023 193
10	沉降片块 E7	207 055	40*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	42*	圆盘刷	202 600
14	左侧织针轨道	213 998	43*	调节销子	240 765
15	右侧织针轨道	213 999	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
			541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

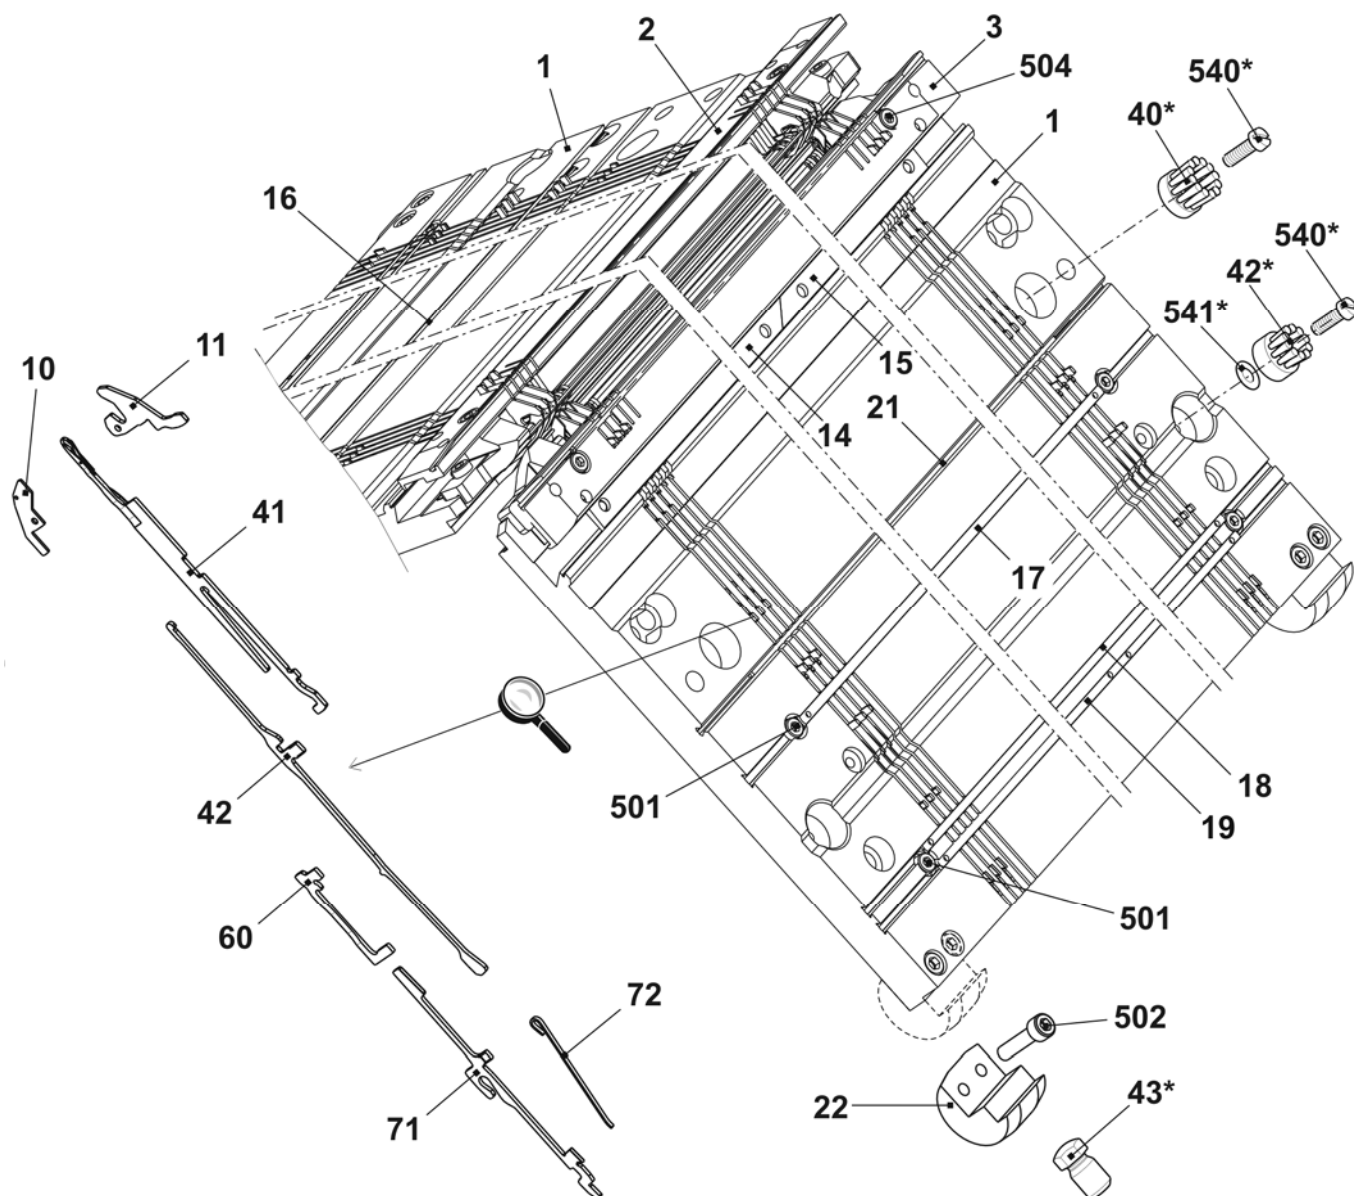


连续针床 E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

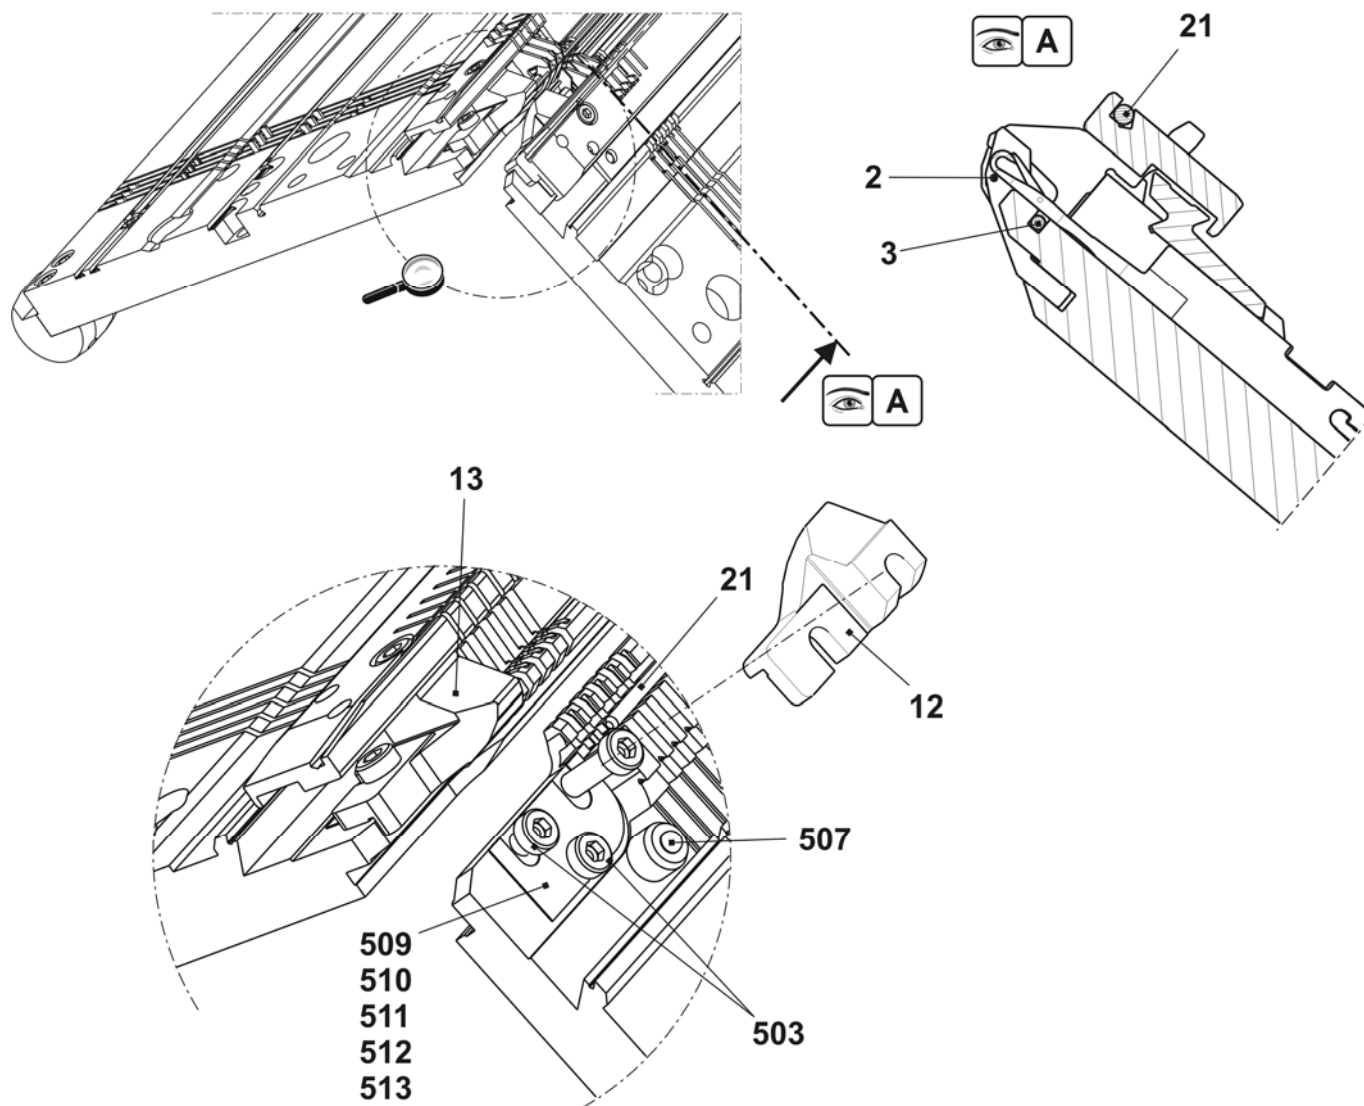


针床 E7m.8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 前后 E7m.8	241 503			
1	前后针床 E7	240 379	17	前罩盖轨道 E7	214 034
2	后沉降片床 E7	240 445	18	罩盖轨道	213 762
3	前沉降片床 E7	240 428	19	罩盖轨道	213 763
41	带圆钩的织针 E8	208 745	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
42	挺针片 E4 - E8	200 682	22	支架	241 339
60	中间片 E5 - E8	237 323	501	螺丝帽 M5x10	022 918
71	选针片 E4 - E8	200 687	502	螺丝帽 M6x25	020 137
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	504	螺丝帽 M5x22	023 193
10	沉降片块 E7	207 055	40*	圆盘刷	235 612
11	沉降片 E7	205 032	42*	圆盘刷	202 600
14	左侧织针轨道	213 998	43*	调节销子	240 765
15	右侧织针轨道	213 999	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
16	后罩盖轨道	213 981	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

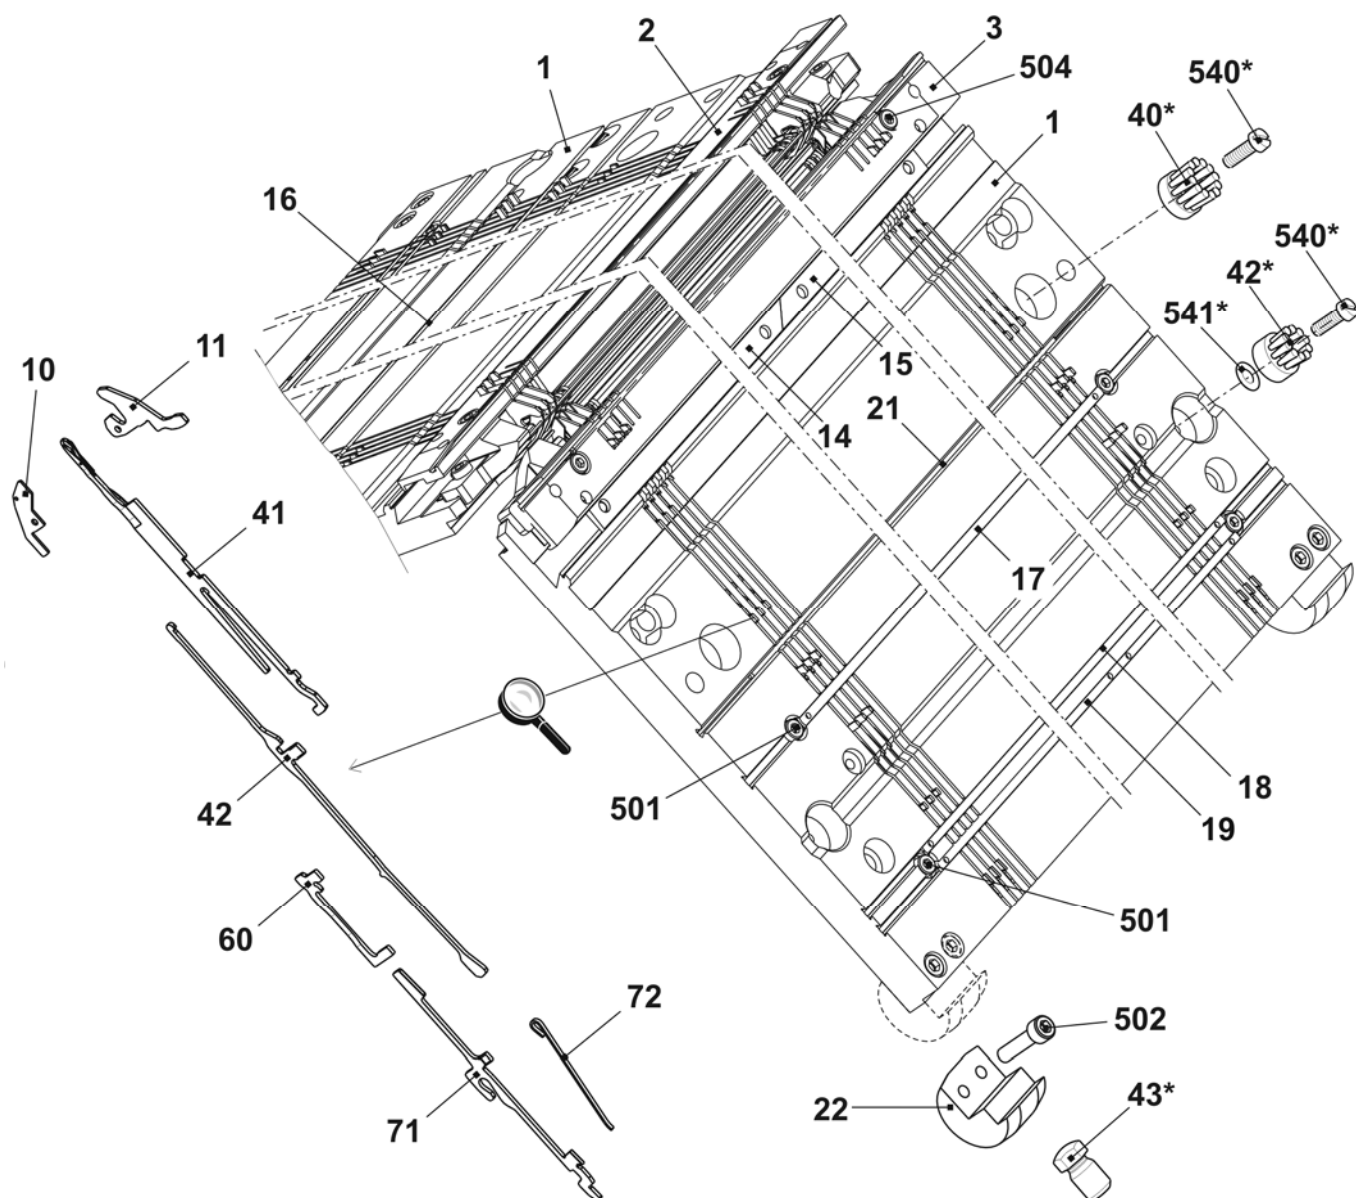


连续针床 E7m.8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

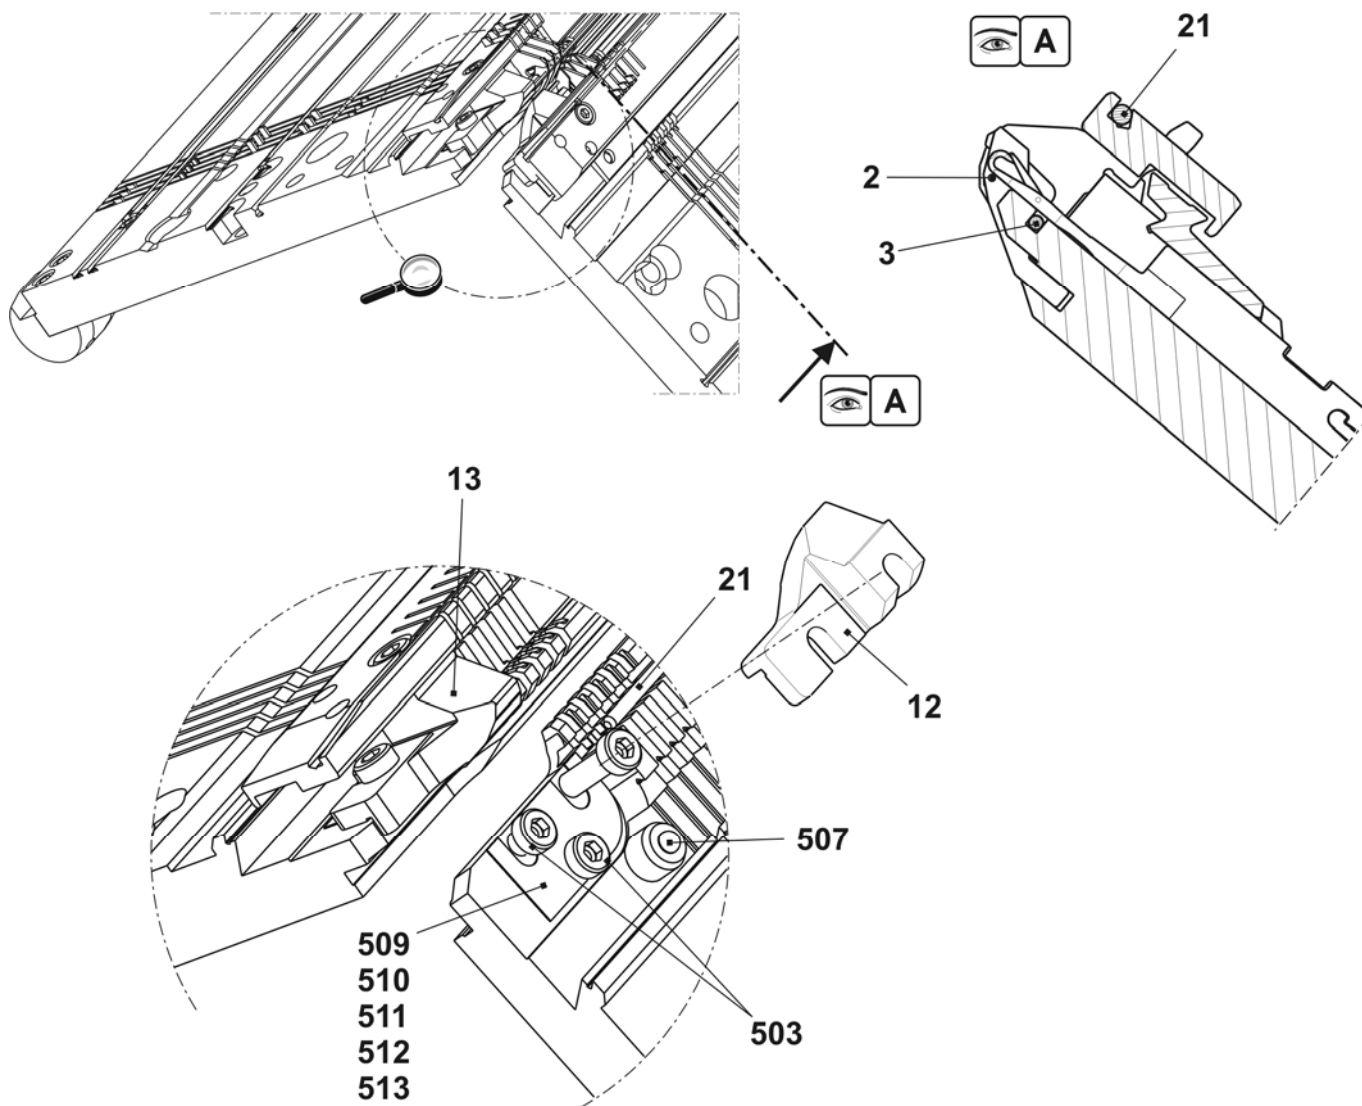


针床 E8m.7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E8m.7	241 504	17	前罩盖轨道 E8	214 035
1	前后针床 E8	240 380	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E8	240 446	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E8	240 429	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	带圆钩的织针 E7	205 397	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E8	205 028	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

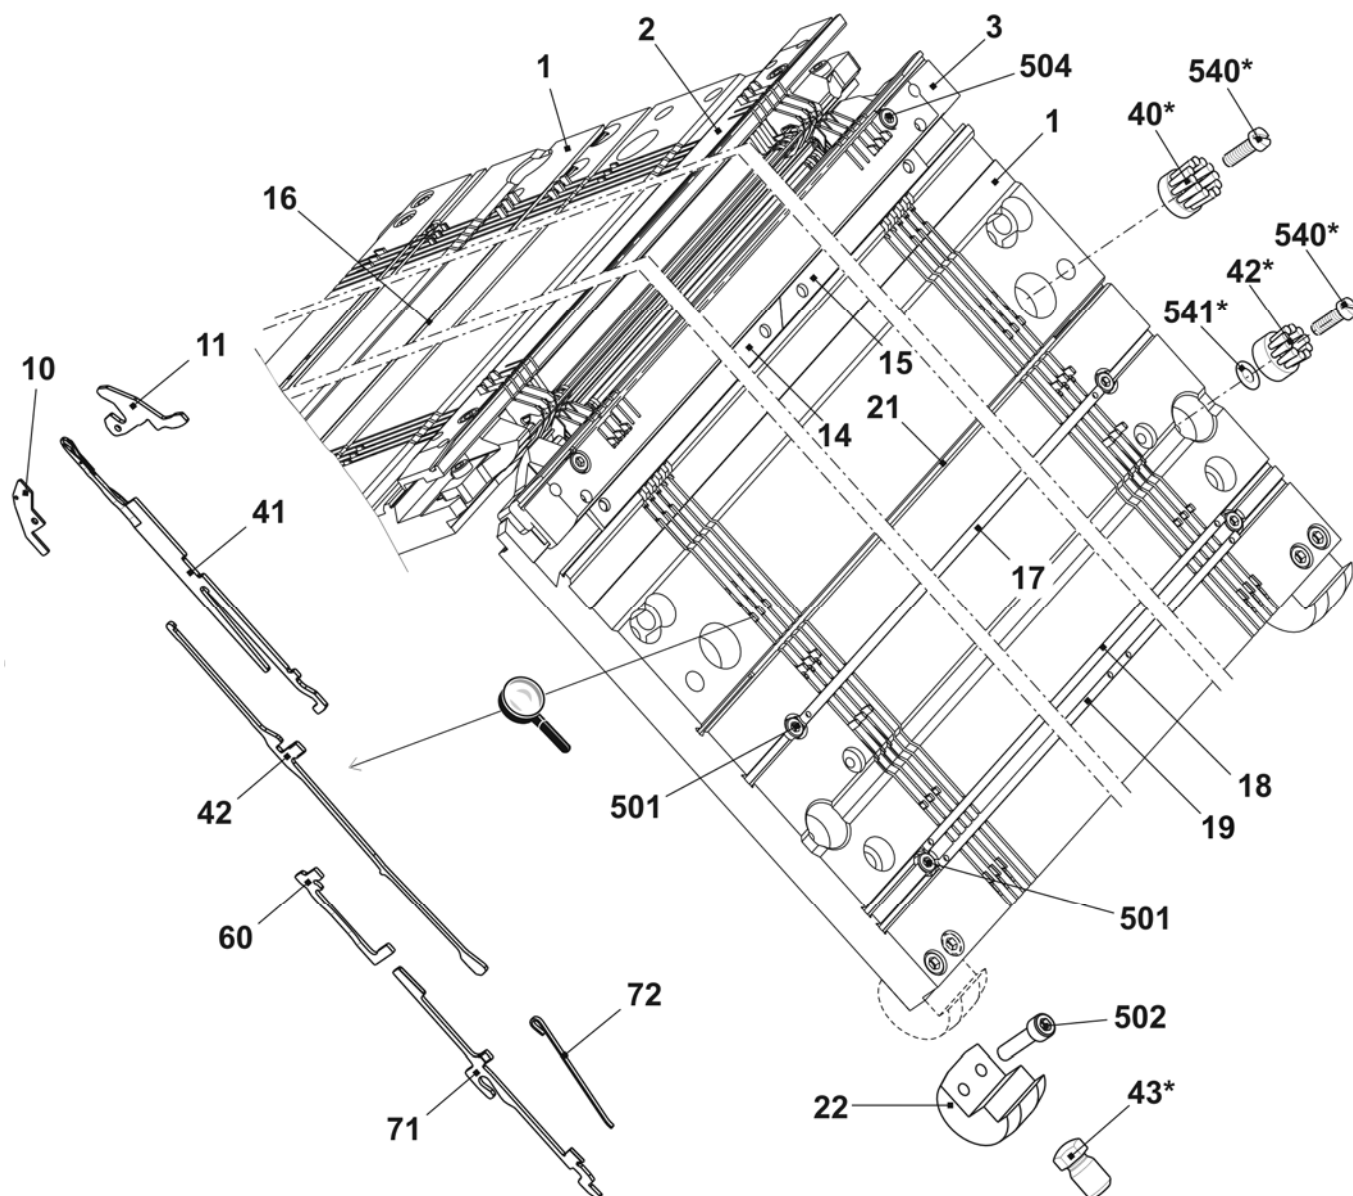


连续针床 E8m.7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧用钢丝 Ø0.8	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

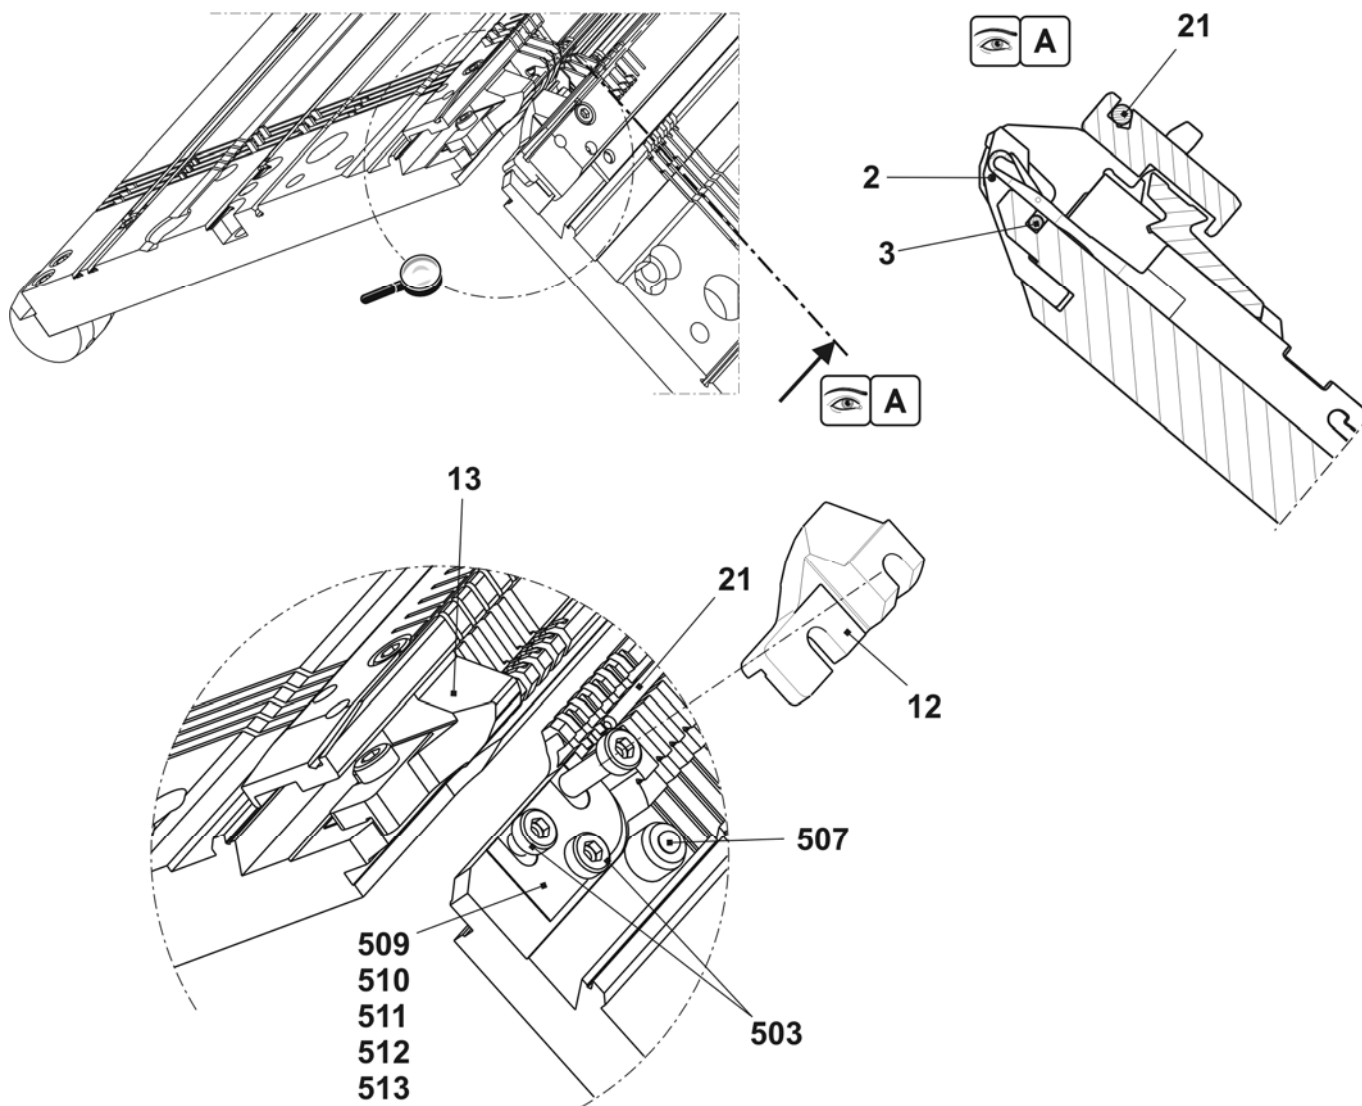


针床 E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E10	241 505	17	前罩盖轨道 E10	214 036
1	前后针床 E10	240 499	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E10	240 447	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E10	240 430	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	织针 E12	204 009	22	支架	241 339
42	挺针片 E10 - E12	200 683	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E10 - E12 + E6.2	237 324	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E10 - E12	200 688	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E10	205 012	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片(针槽壁) E10	232 433	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

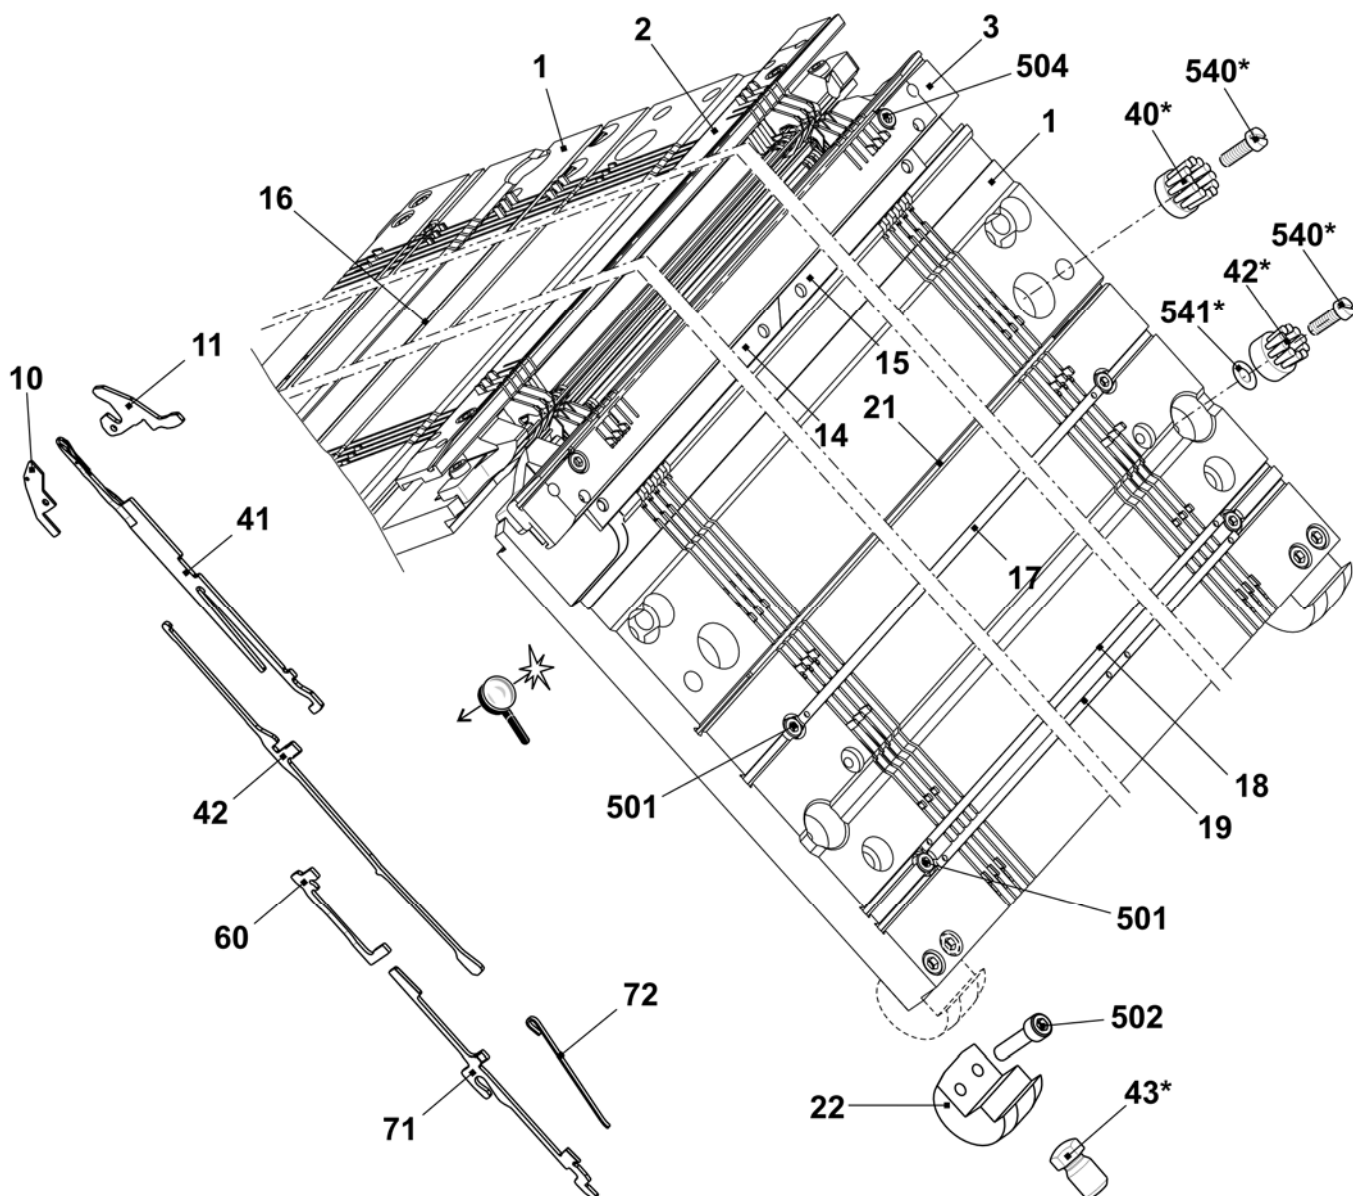


连续针床 E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E10 – E14	205 764	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E10 – E14	205 765	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

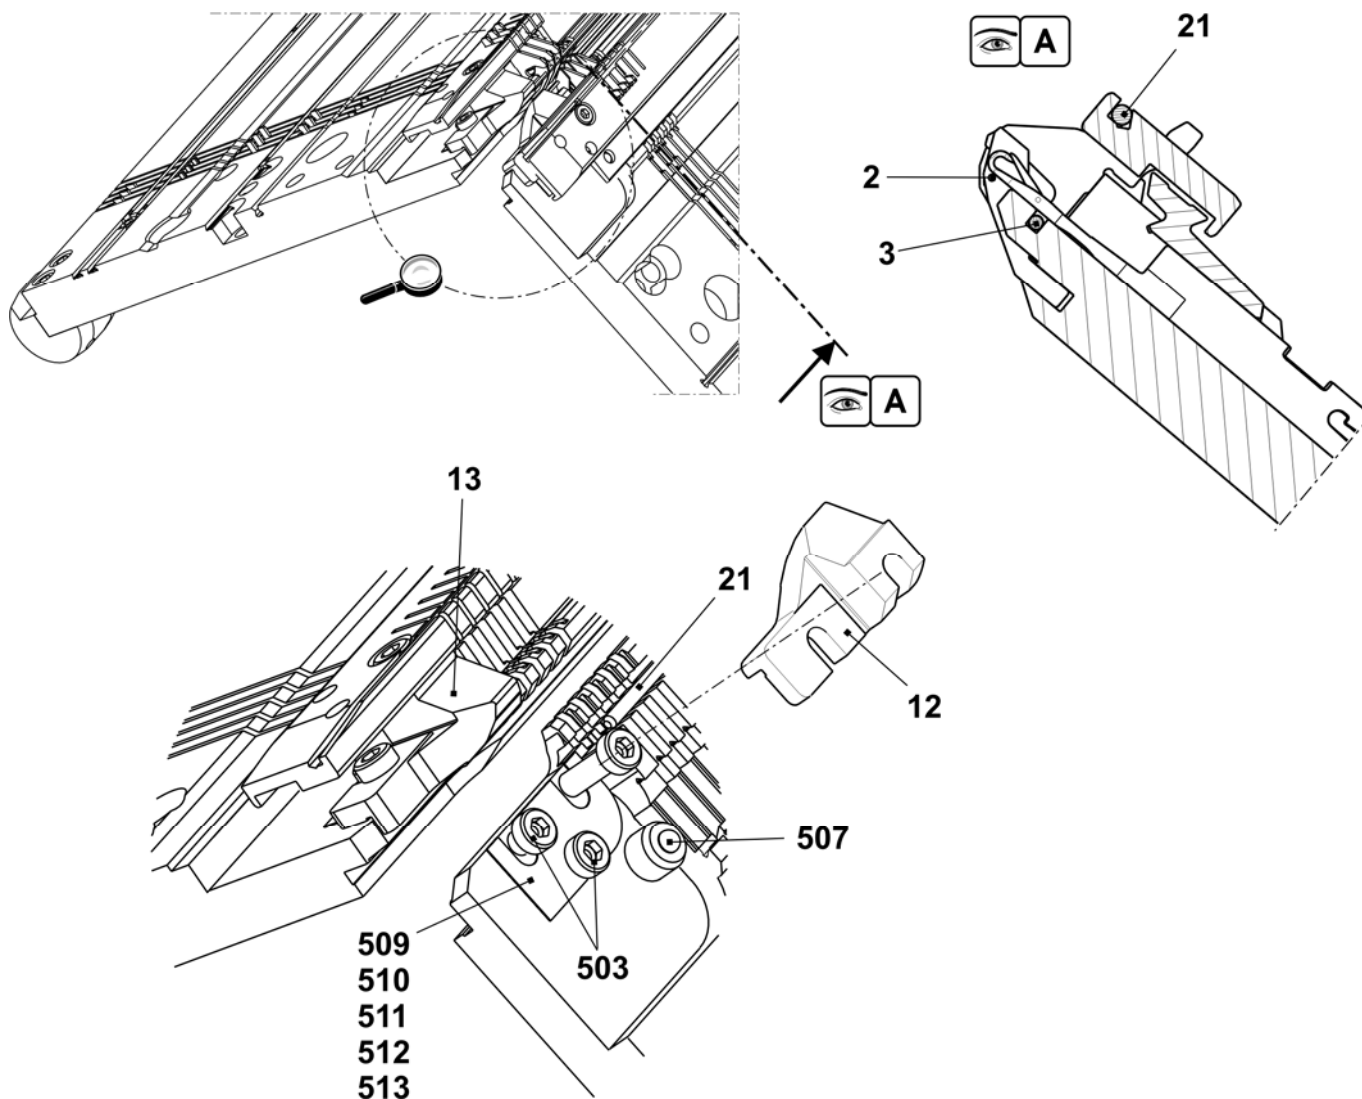



针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E6.2(12m.10)	253 712			
1	前后针床 E12	253 708	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E12	252 628	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
71	带圆钩的织针 E10	205 398	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10-12	200 683	34	限位螺丝	214 039
91	中间片 E10-12	237 324	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
101	选针片 E10-12	200 688	40*	圆盘刷	235 612
102	选针弹簧 E10-12	200 691	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E12	240 448	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E12	240 431	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E12	205 013	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片(针槽壁) E12	227 821	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6x14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E12	214 037	509	固定螺栓M3.5x3	020 512

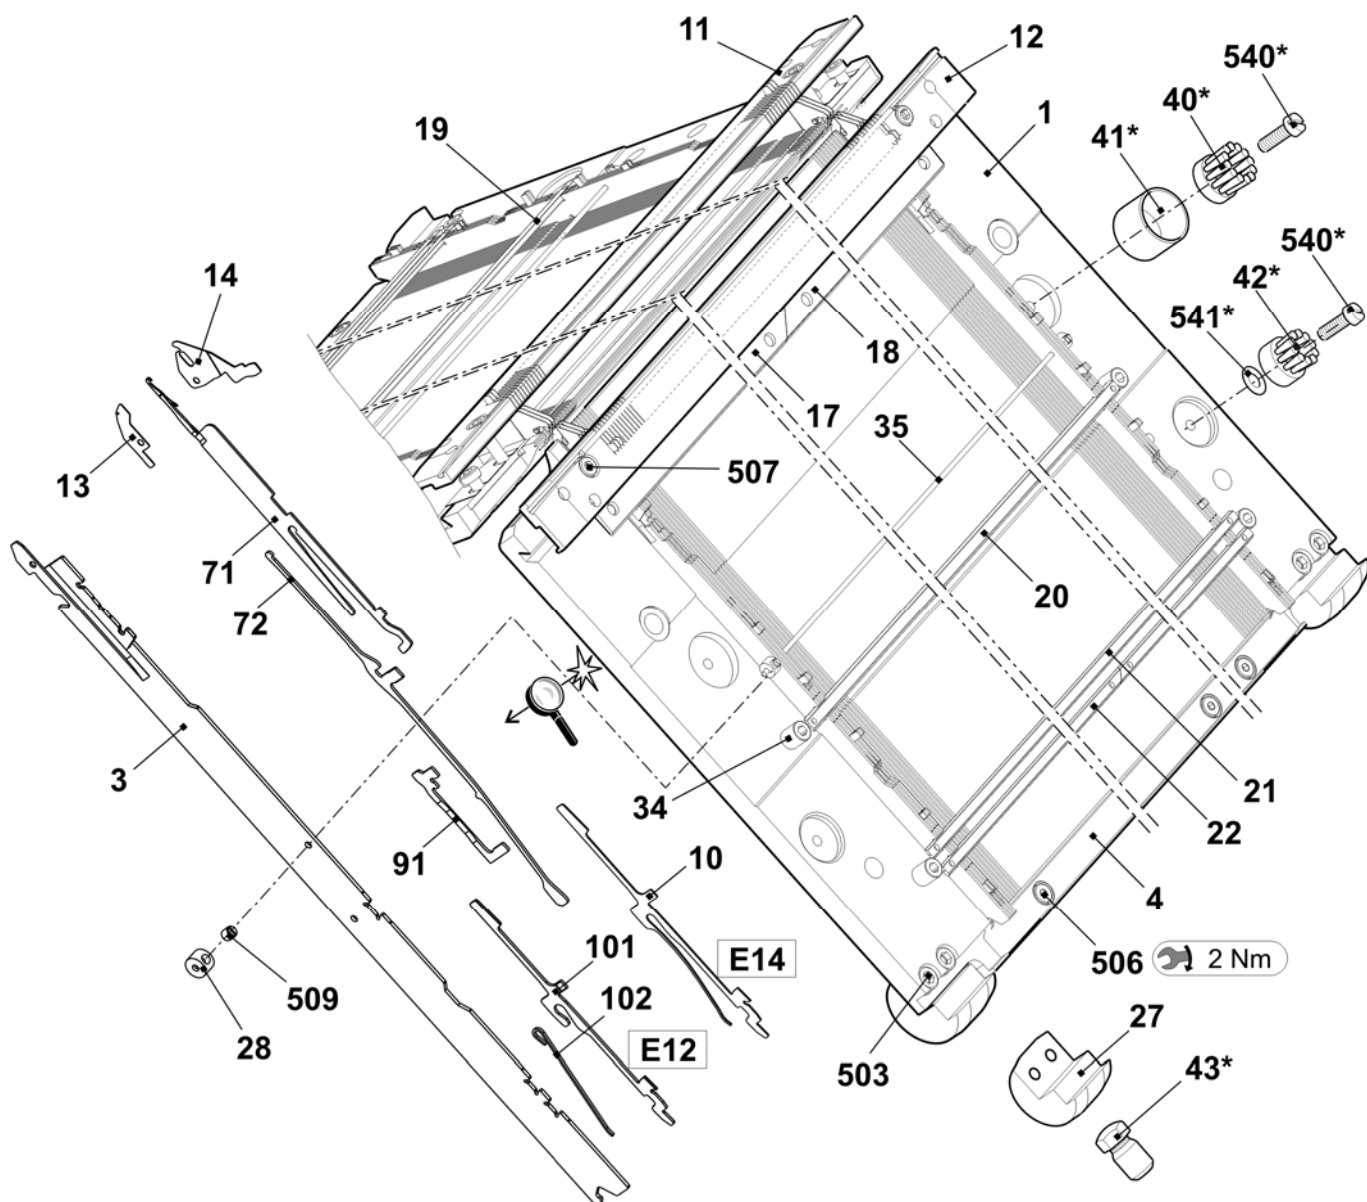


连续针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	213 995	508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764	515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154	519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

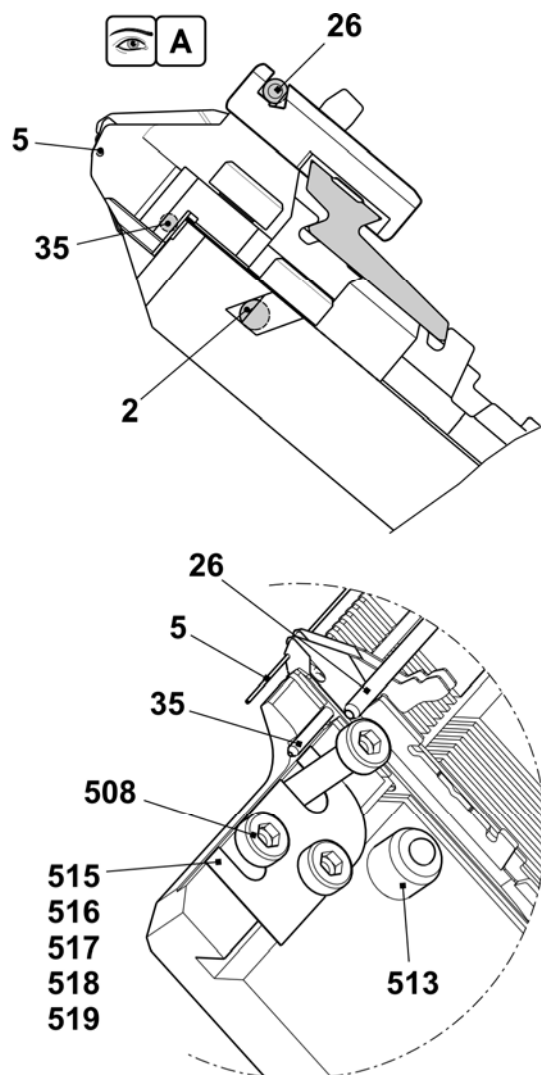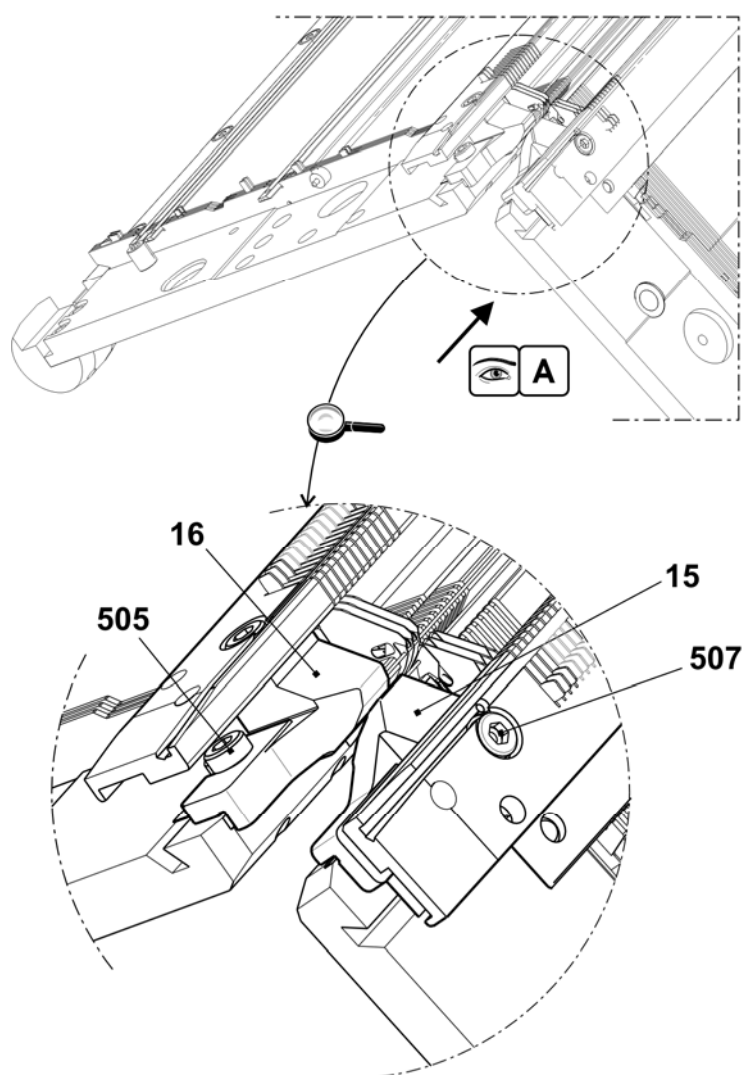


针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E3,5.2	241 508	17	前罩盖轨道 E7	214 034
1	前后针床 E7	240 379	18	罩盖轨道	213 762
2	后沉降片床 E3,5.2	240 453	19	罩盖轨道	213 763
3	前沉降片床 E3,5.2	240 436	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	213 983
41	织针 E2,5.2 + E3,5.2	232 581	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E7	205 032	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

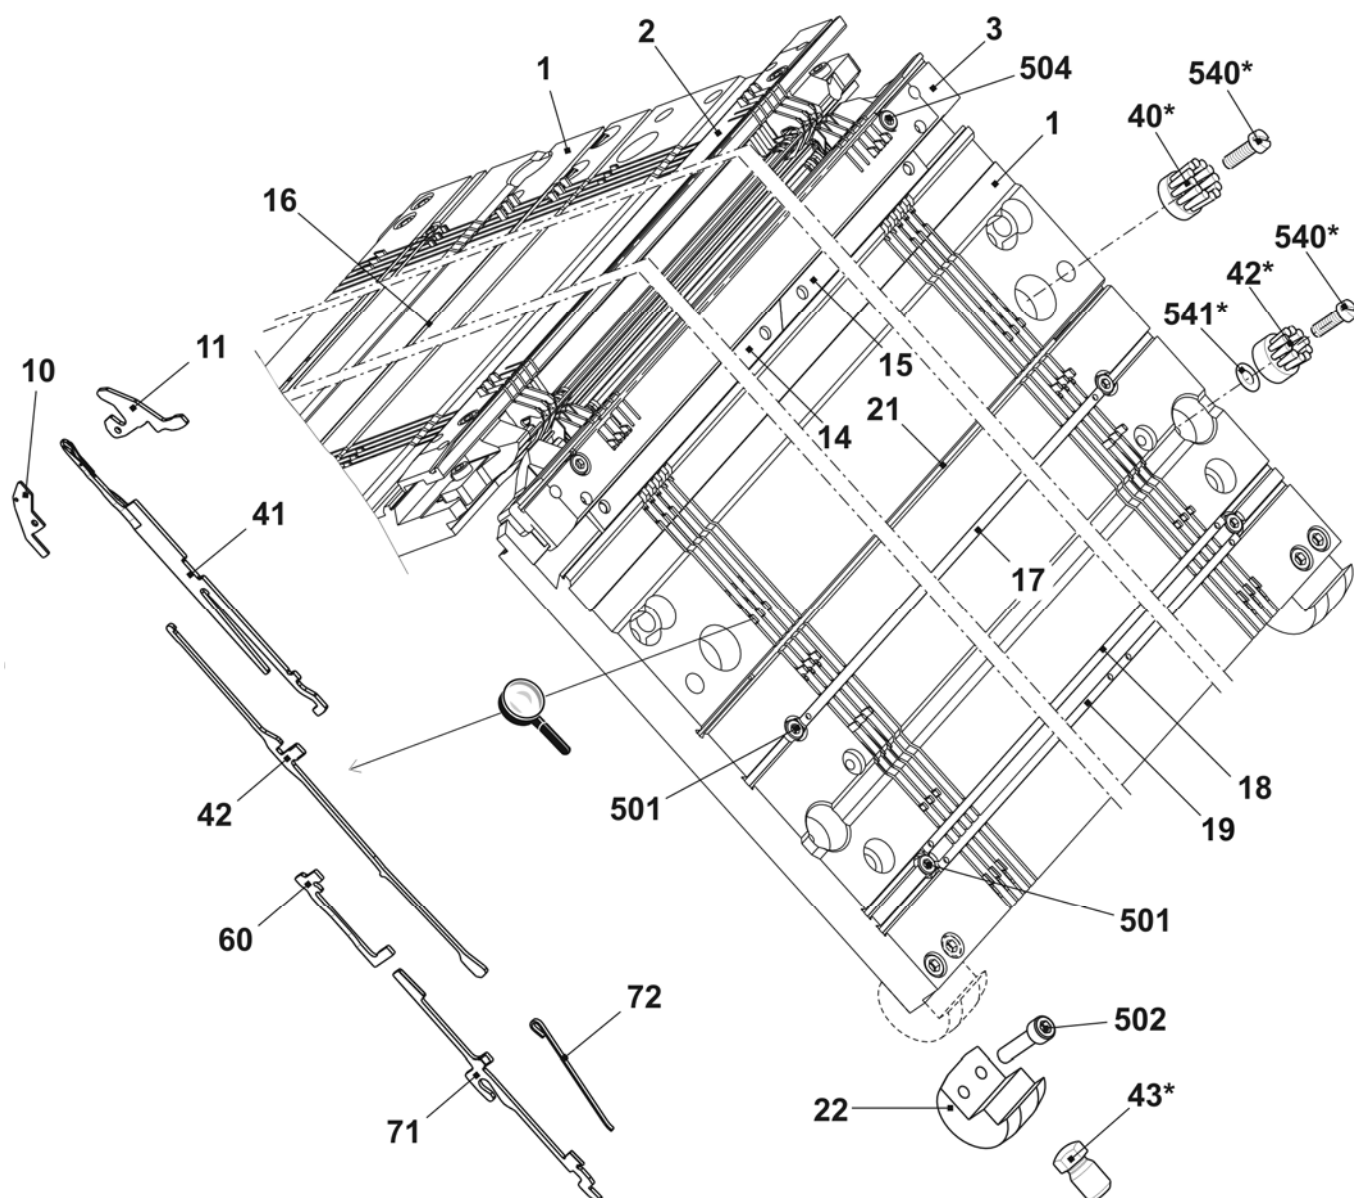


连续针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	钢丝弹簧 $\varnothing 1.0$	213 989	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4 – E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4 – E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 $\varnothing 2.8$	213 983	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

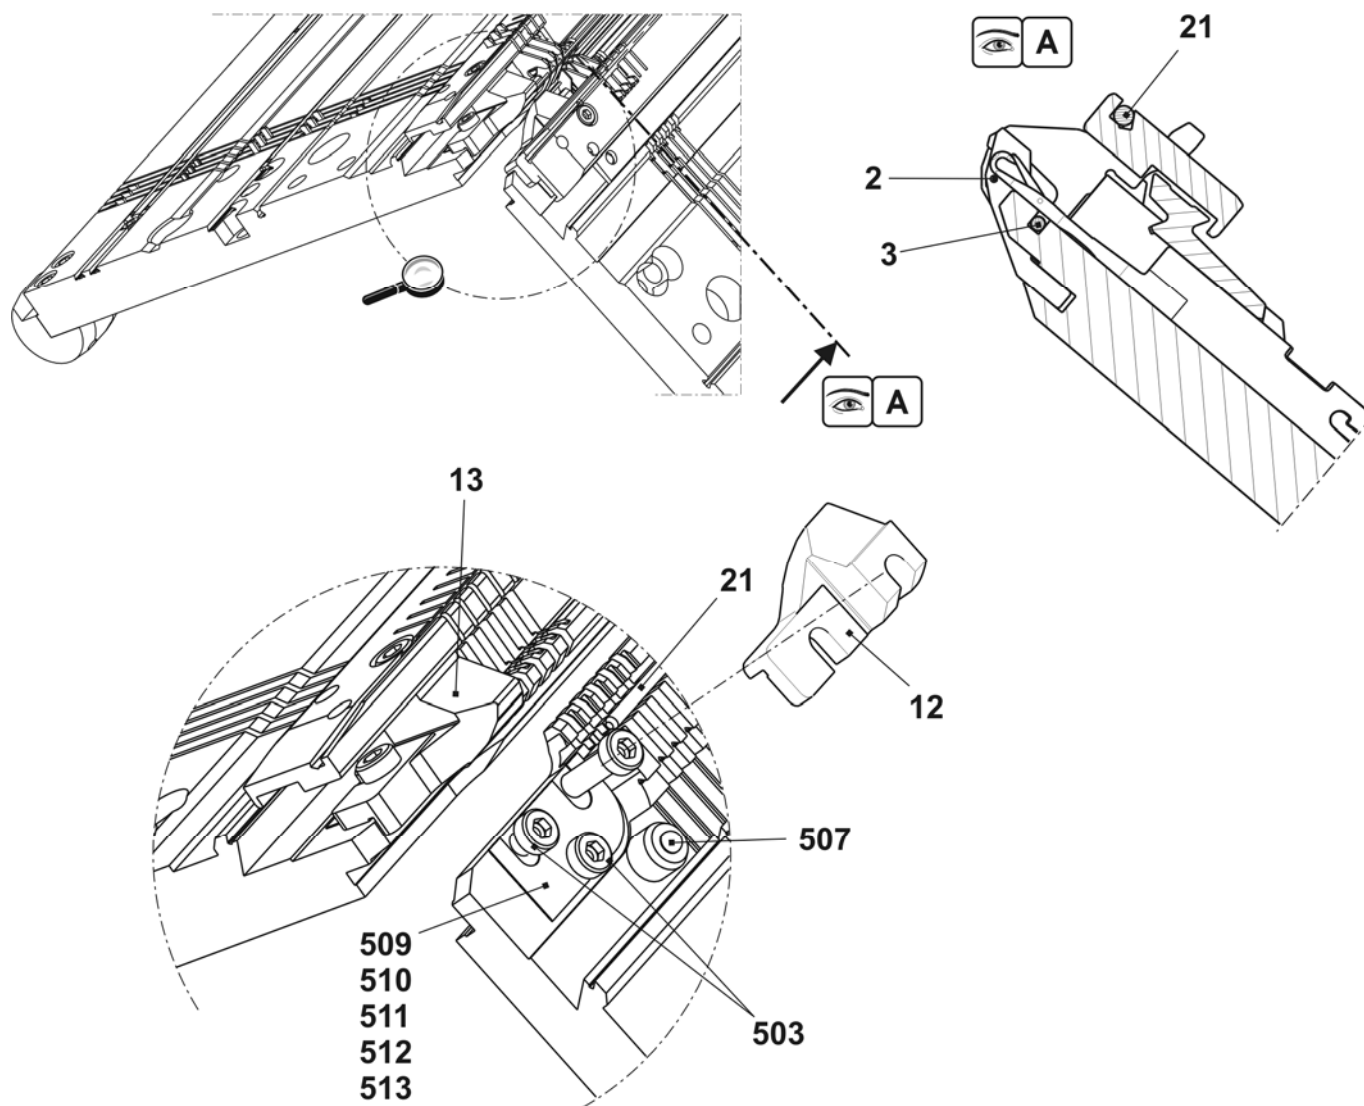





针床 E5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E5.2	241 509	20	罩盖轨道	213 763
1	前后针床 E5.2	240 386	23	左侧织针轨道	213 998
2	前沉降片床 E5.2	240 437	24	右侧织针轨道	213 999
3	后沉降片床 E5.2	240 454	25	衬套	206 090
4	主针槽壁 E5.2	219 171	26	支架	241 339
5	压板 E10 – E14	213 919	27	限位螺丝	214 039
8	弹簧钢丝 直径为 2.0x1286mm	213 996	500	螺丝帽 M6X14	022 658
91	织针 E5.2 vosa special 110.118	219 181	502	螺丝帽 M5x8	023 379
92	挺针片 E5.2	219 188	503	螺丝帽 M5x22	023 193
11	整个中间片 E5.2	236 030	505	固定螺栓M3.5x3-1	020 512
A12	选针片 E5.2	219 214	40*	圆盘刷	235 612
12b	选针器弹簧 E5.2	219 265	41*	容器圆盘刷	233 012
13	沉降片块 E5.2	221 367	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片(针槽壁) E5.2	227 716	43*	调节销子	240 765
17	后罩盖轨道	213 981	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
18	前罩盖轨道 E10	214 036	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
19	罩盖轨道	213 762			

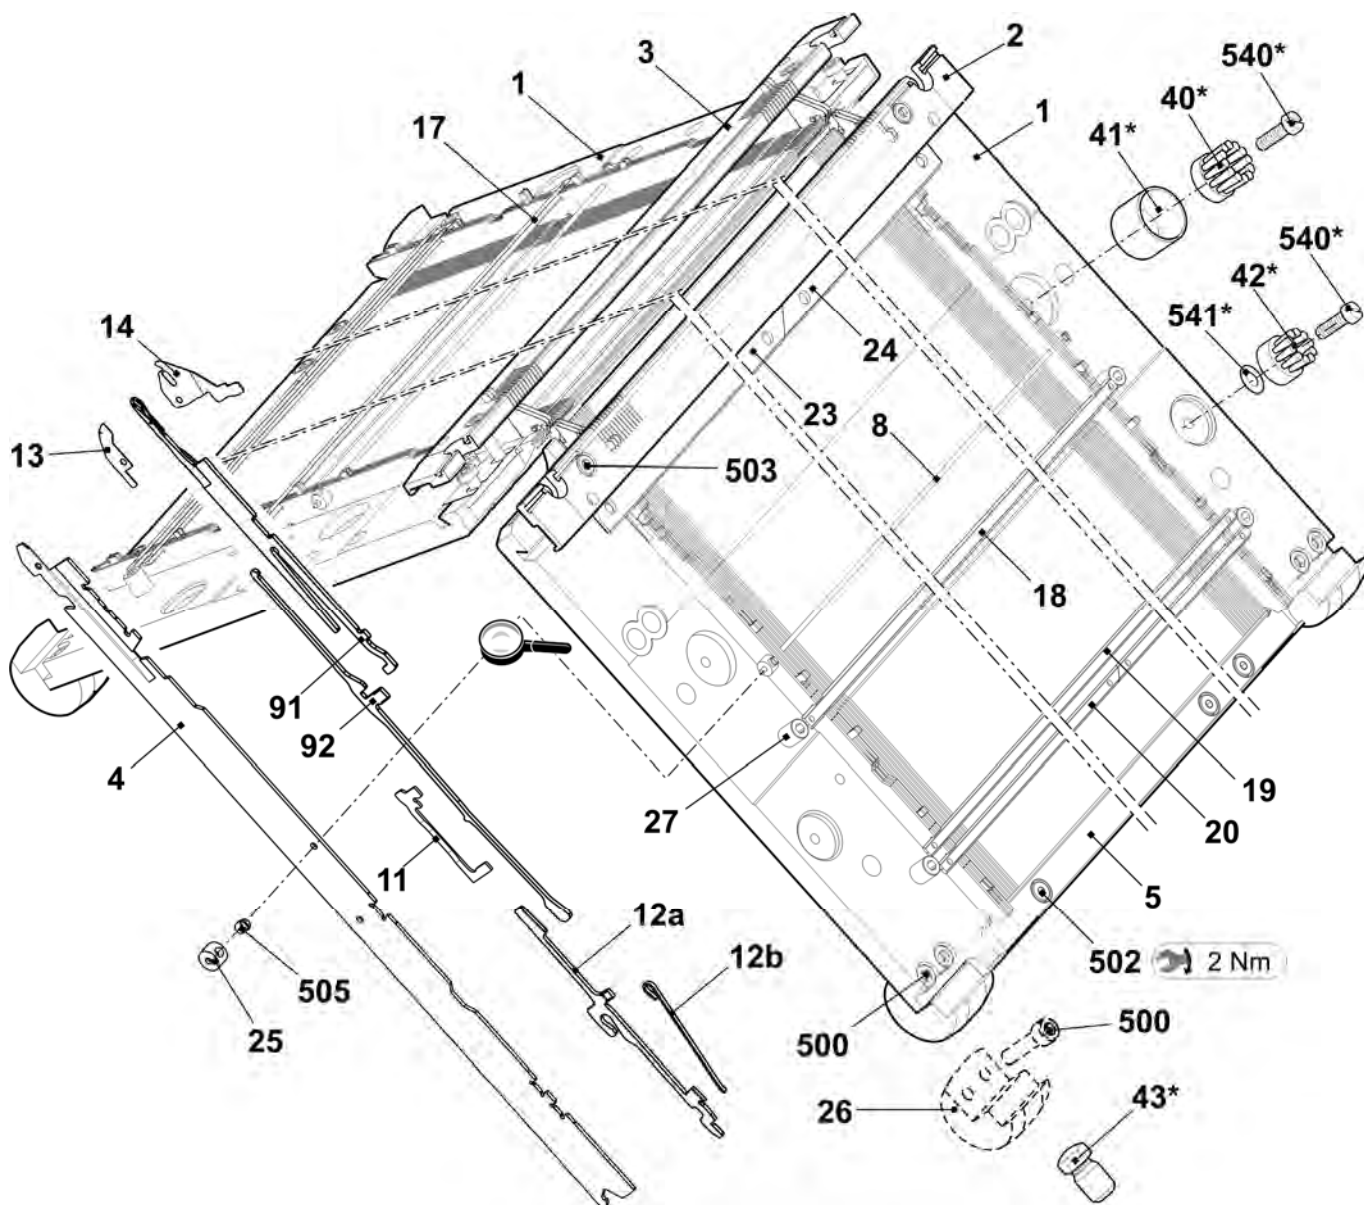


连续针床 E5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	固定电线 Ø3.4	213 995	504	螺丝帽 M5x12	022 943
7	钢丝弹簧 $\varnothing$ 1.0	213 988	507	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E4-E8	205 343	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E4-8	205 344	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
21	固定电线 Ø2.8	213 983	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
22	弹簧钢丝 Ø1.95	213 997	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
503	螺丝帽 M5x22	023 193			

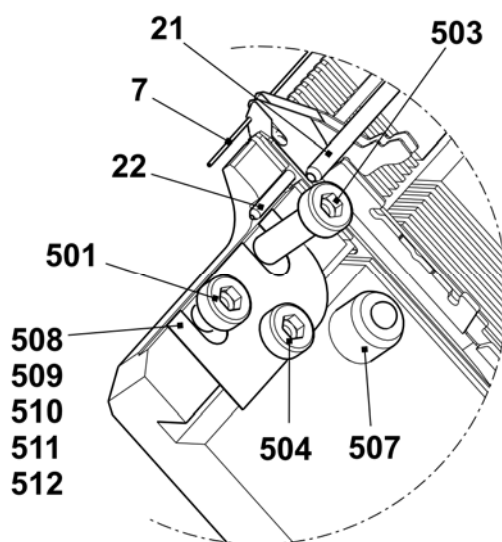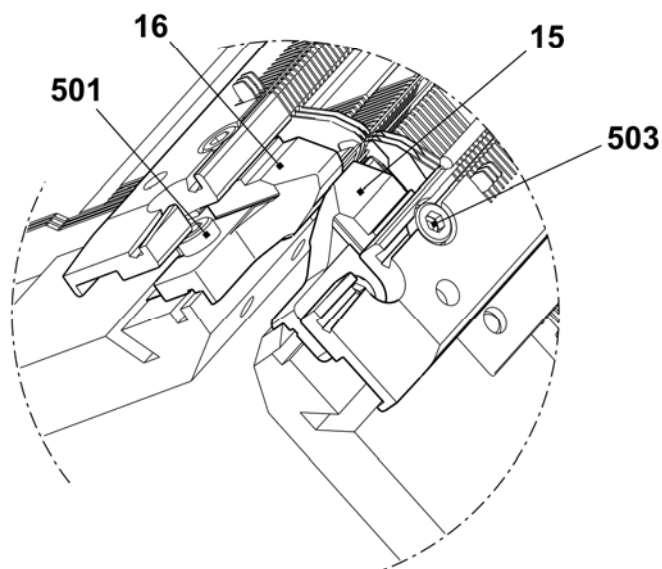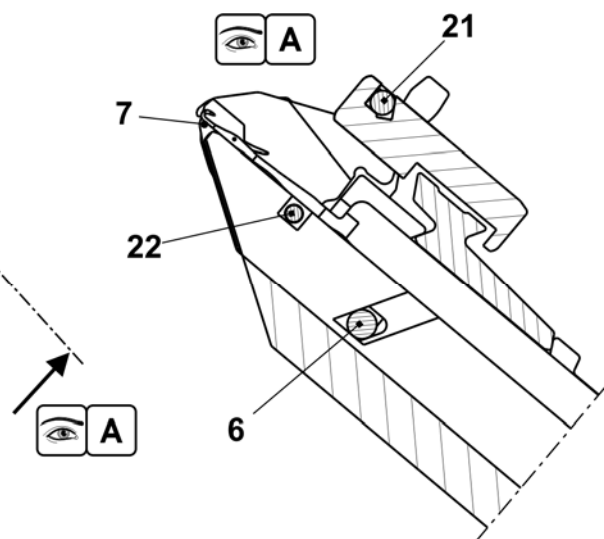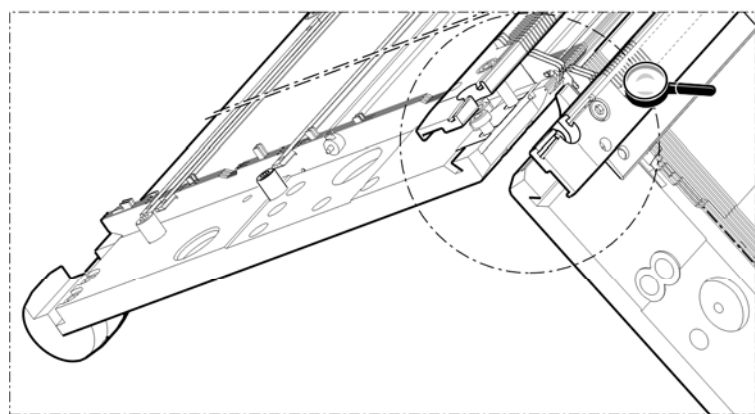



针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E6.2	253 714			
1	前后针床 E12	253 708	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E12	252 628	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
71	织针 E6.2	207 349	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10-12	200 683	34	限位螺丝	214 039
91	中间片 E10-12	237 324	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
101	选针片 E10-12	200 688	40*	圆盘刷	235 612
102	选针弹簧 E10-12	200 691	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E6.2	240 455	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E6.2	240 438	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E12	205 013	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片(针槽壁) E12	227 821	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E12	214 037	509	固定螺栓M3.5x3	020 512

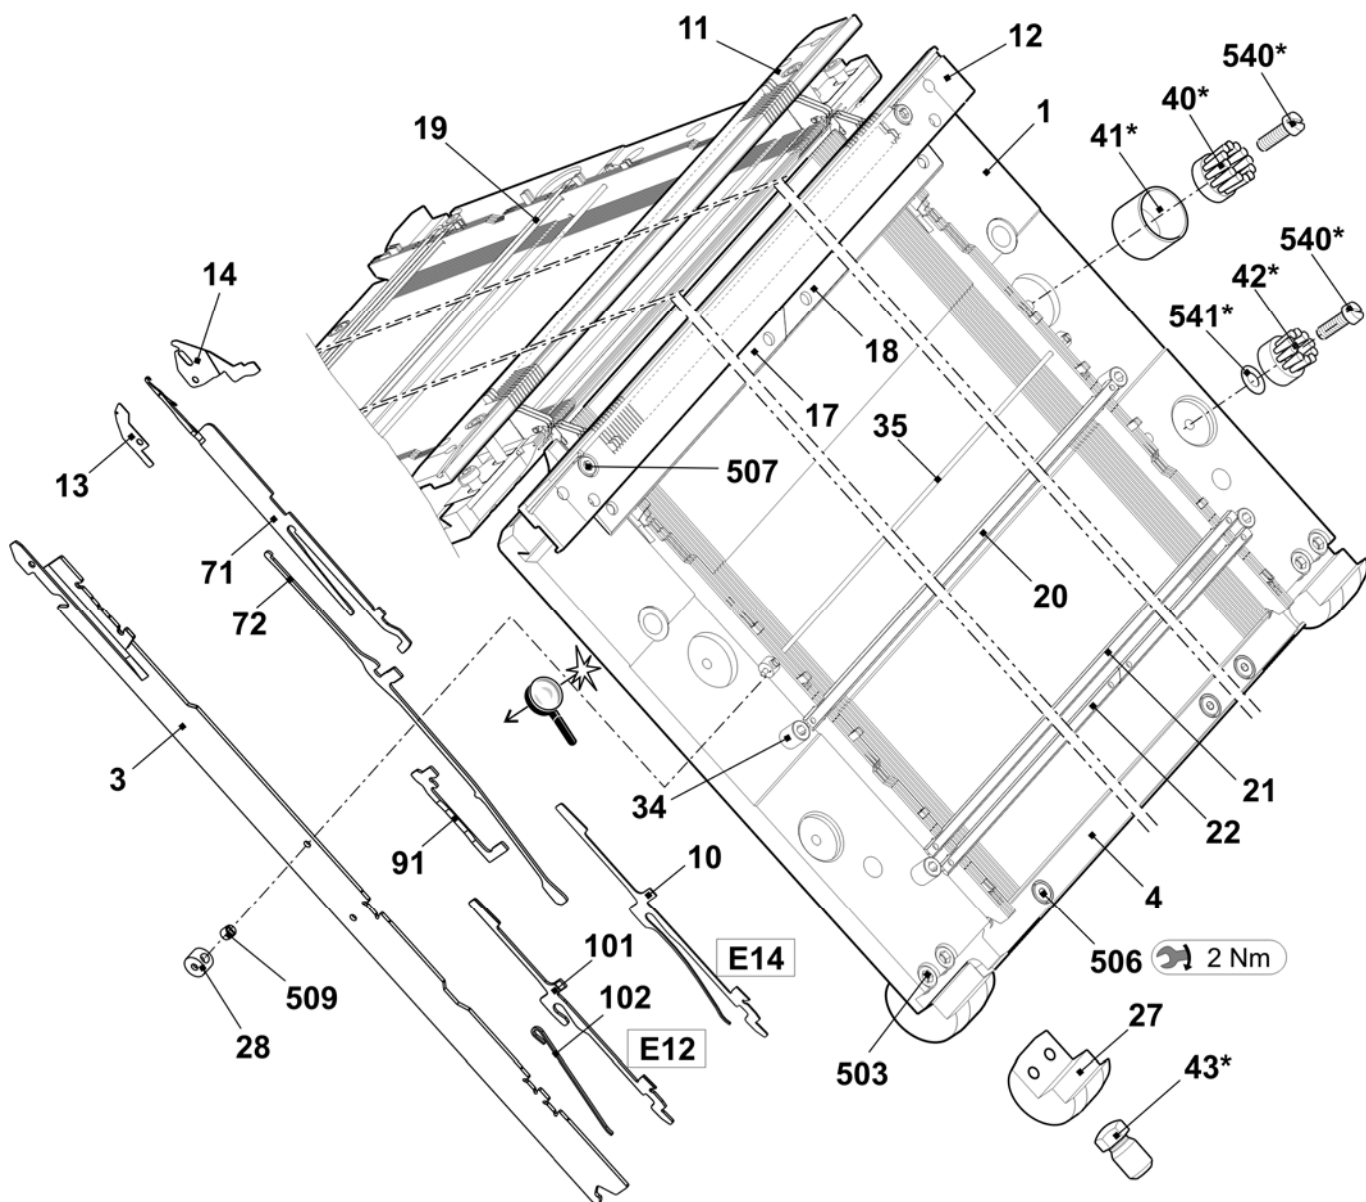


连续针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	213 995	508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764	515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154	519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

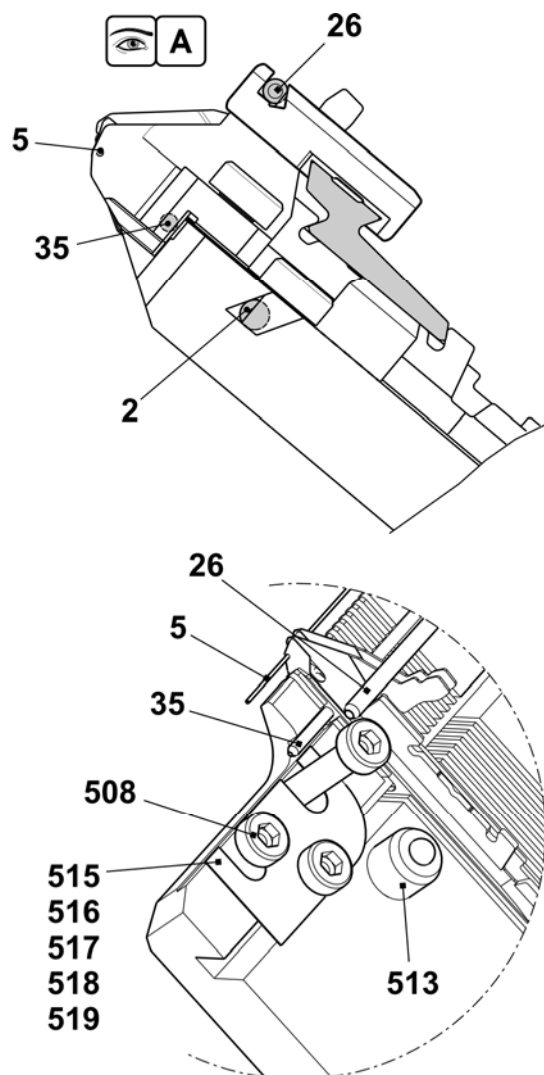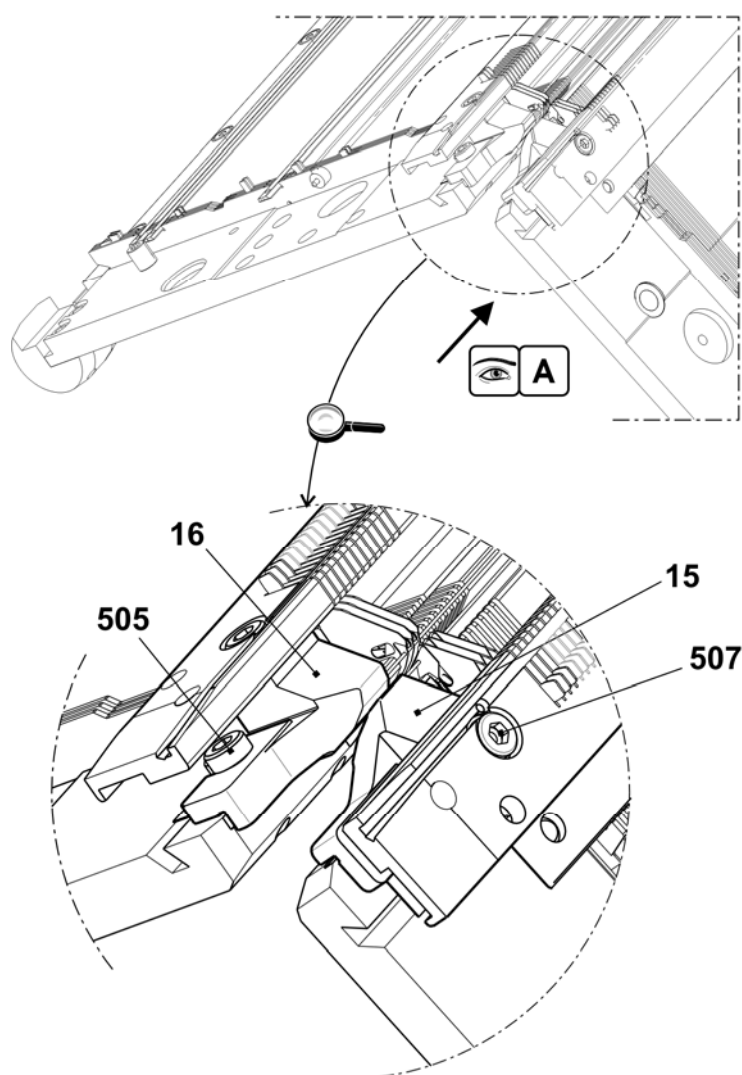



针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7.2	253 715	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E14	253 709	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E14	252 629	27	支架	241 339
4	压板 E10 – E14	213 919	28	衬套	206 090
71	织针 E7.2 vosa special 112.70-62	225 230	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E14	209 633	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
91	中间片 E14	237 373	40*	圆盘刷	235 612
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E7.2	240 456	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E7.2	240 439	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E14	209 649	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片(针槽壁) E14	235 262	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6x14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E14	214 038	509	固定螺栓 M3.5x3	020 512

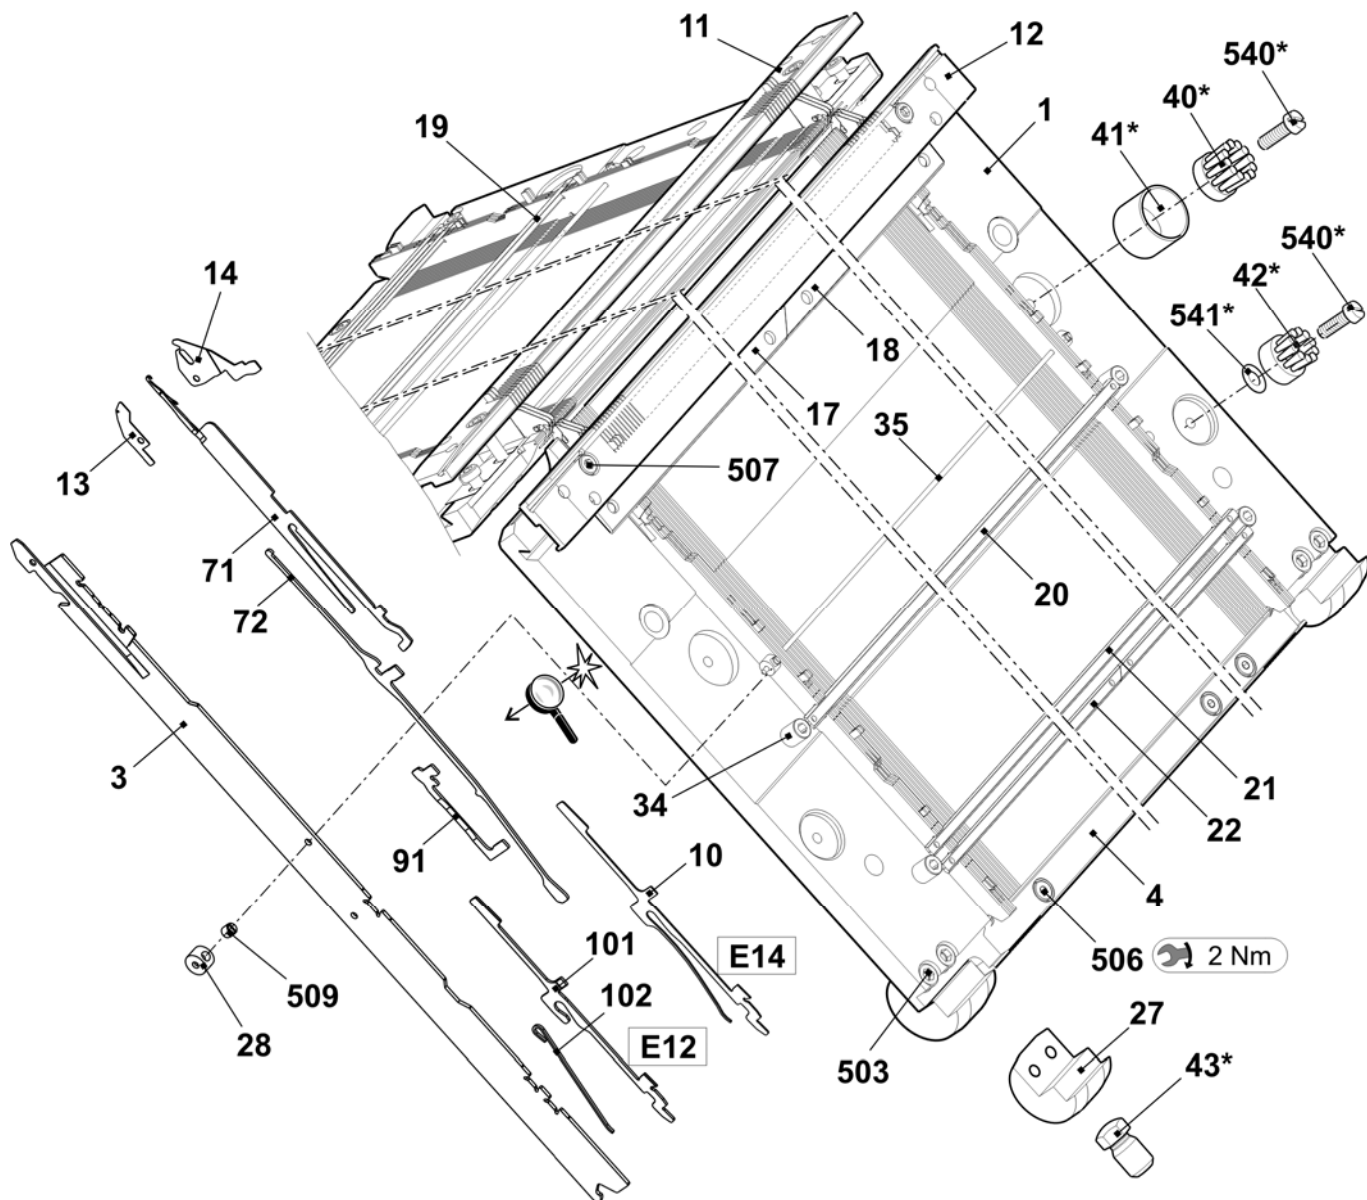


连续针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	213 995	508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764	515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154	519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193			

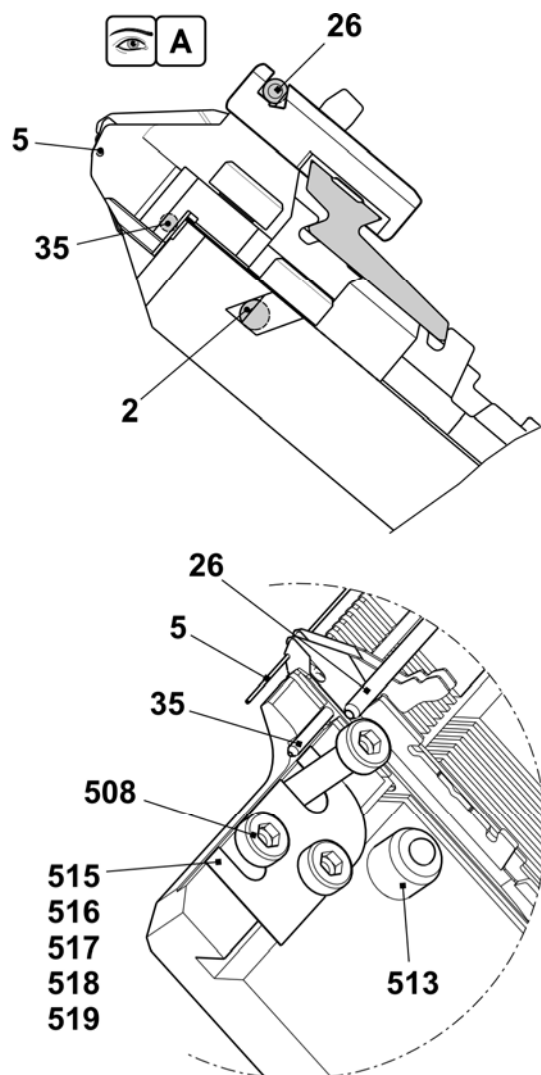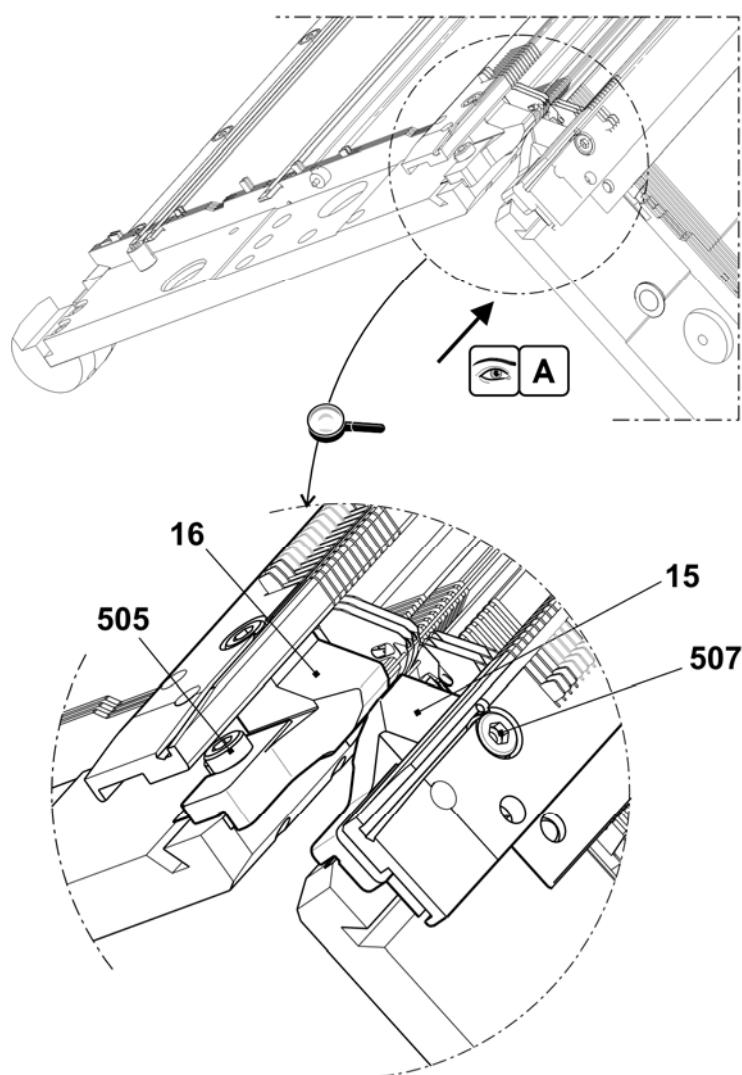


罩盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	罩盖	241 922	500	反沉降螺丝 M8x10	241 930

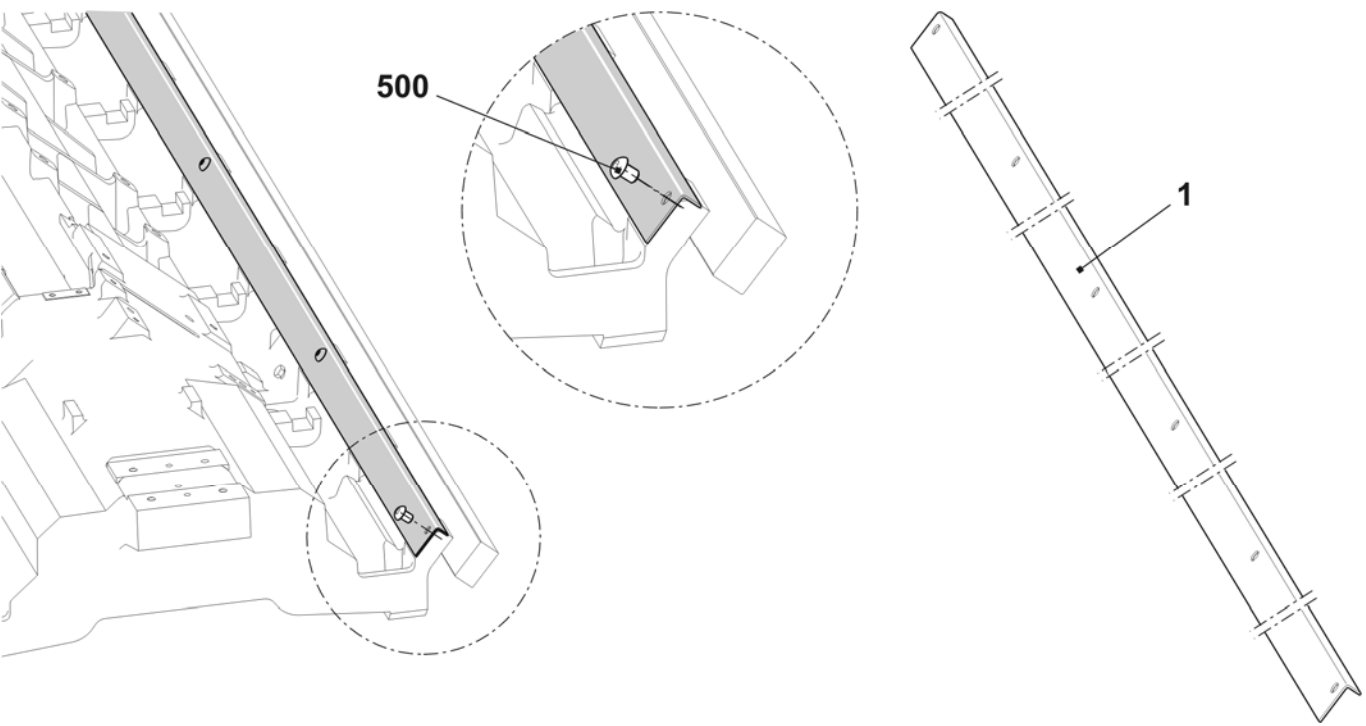


左切/夹纱针床 E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧夹/切纱针床 E5-8 (E3,5.2/5.2 5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 242	8	弹簧握持器	244 032
1	E5-14机器左侧的添纱装置 EPT	253 156	9	弹簧握持器	244 590
	A1 左侧导纱板 E5-14	253 155	10	握持条	253 176
	1b 罩盖轨道	253 173	11	左侧压纱针 E5-8	255 037
	1c 罩盖轨道	253 174	12	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	253 172	13	挺针片 E4-8	200 682
	1e 引导销钉	211 351	14	带制动中间片 E5-8	237 323
	1f 固定电线	253 171	15	选针片 E4-8	200 687
	1g 固定电线	215 927	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	E10-14机器上的整个左侧盖	251 120	501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩 E10-E14	251 377	502	U垫圈4	020 870
4	中间片 E5-14	253 084	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	整个左夹纱装置	244 633	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	中间部分	251 446	506	固定螺丝 M6x8	022 581
			520*	螺丝帽 M6x20	244 824

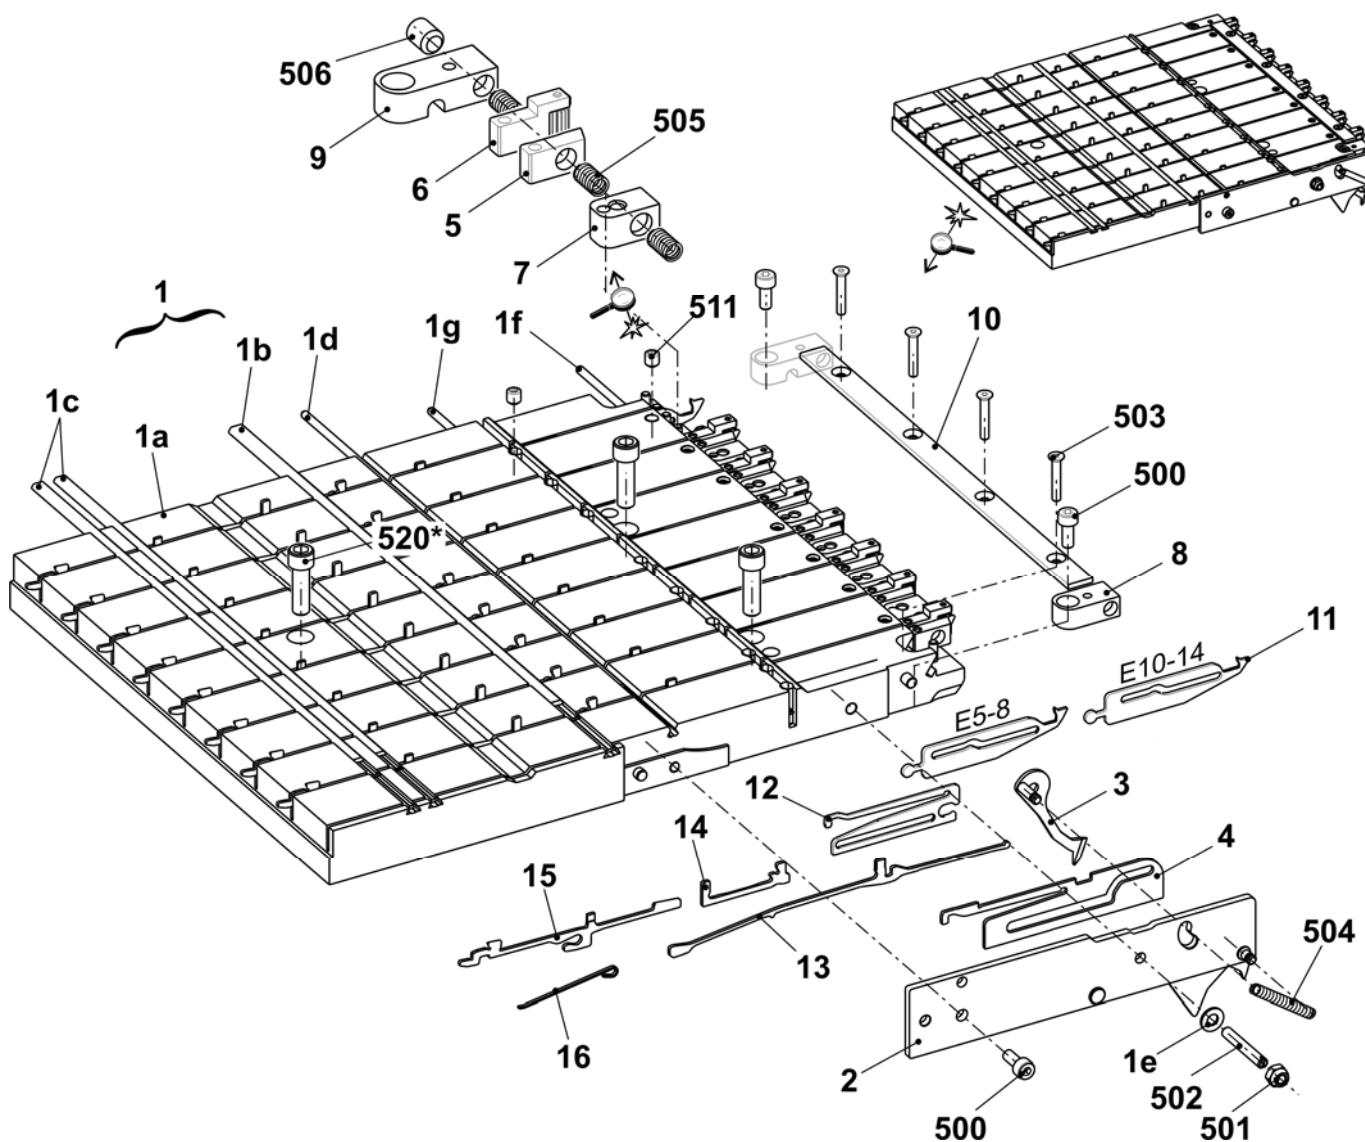


左侧切/夹纱针床 E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧夹/切纱针床 E10-14 (E6.2/7.2) 6.2(E12m.10)/10m.12)	253 244	8	弹簧握持器	244 032
1	E5-14机器左侧的添纱装置 EPT	253 156	9	弹簧握持器	244 590
	A1 左侧导纱板 E5-14	253 155	10	握持条	253 176
	1b 罩盖轨道	253 173	11	左侧压纱针 E10-14	255 039
	1c 罩盖轨道	253 174	12	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	253 172	13	挺针片 E4-8	200 682
	1e 引导销钉	211 351	14	带制动中间片 E5-8	237 323
	1f 固定电线	253 171	15	选针片 E4-8	200 687
	1g 固定电线	215 927	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	E10-14机器上的整个左侧盖	251 120	501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-E14	251 377	502	U垫圈4	020 870
4	中间片 E5-14	253 084	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	整个左夹纱装置	244 633	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	中间部分	251 446	506	固定螺丝 M6x8	022 581
			520*	螺丝帽 M6x20	244 824

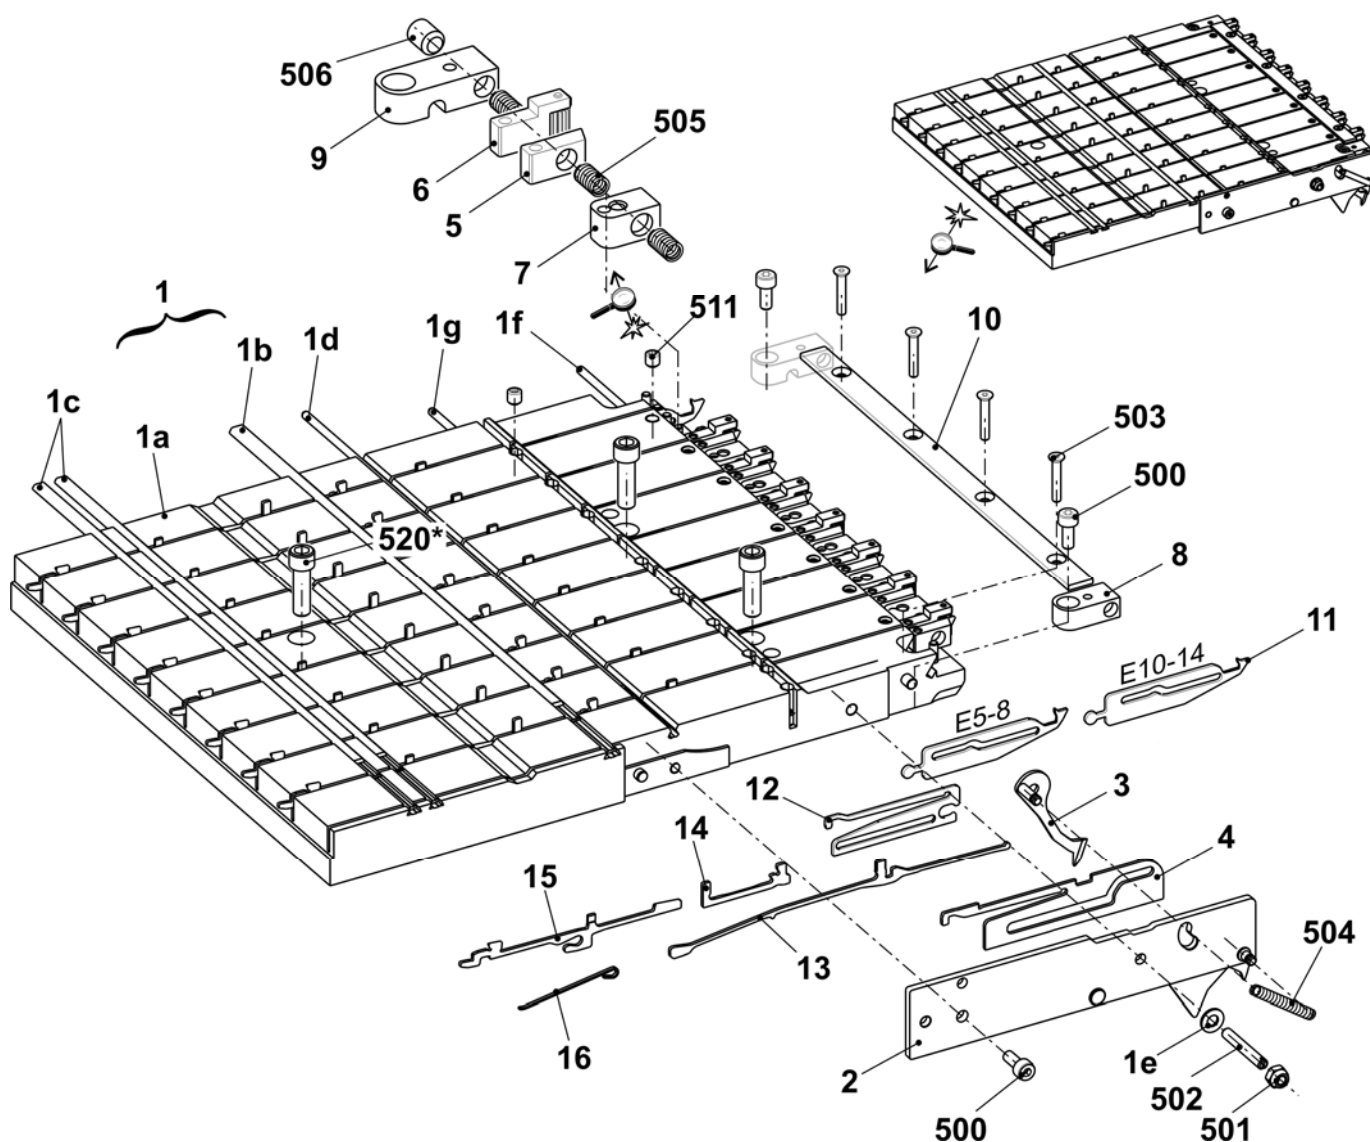


左侧夹/切纱针床 E16 + E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧夹/切床		8	弹簧握持器	244 032
	E16-18	253 246	9	弹簧握持器	244 590
1	E16-18机器左侧的添纱装置 EPT	253 160	10	握持条	253 176
	A1 左侧导纱板 E16-18	253 159	11	左侧压纱针 E16-18	255 041
	1b 罩盖轨道	253 173	12	中间三角	244 741
	1c 罩盖轨道	253 174	13	挺针片 E10-12	200 683
	1d 固定电线	253 172	14	带制动中间片 E10-12	237 324
	1e 引导销钉	211 351	15	选针片 E10-12	200 688
	1f 固定电线	253 171	16	选针弹簧 E10-12	200 691
	1g 固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4	023 046
2	整个左侧罩盖 E16-18	242 835	502	U垫圈4	020 870
3	左侧压纱钩E16-E18	242 831	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
4	压板 E16-18	242 828	504	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
6	整个左夹纱装置	244 633	506	固定螺丝 M6x8	022 581
7	中间部分	251 446	520*	螺丝帽 M6x20	244 824

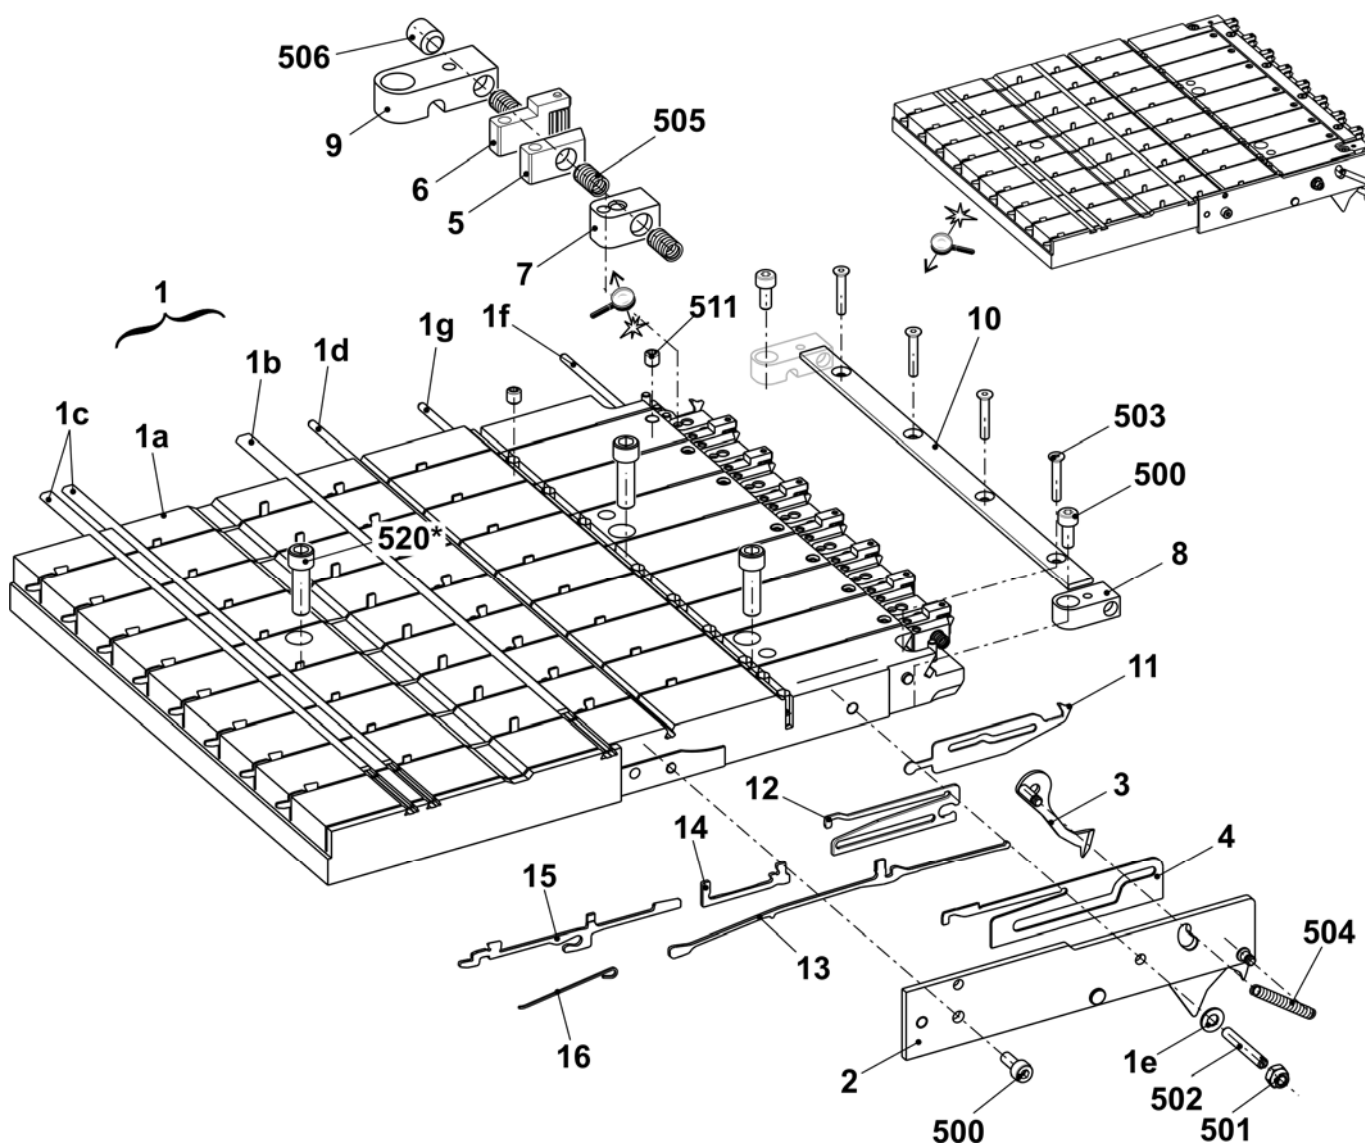


左切/夹纱针床 E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切纱针床 E5-8 (E3,5.2/5.2 5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 241	8	弹簧握持器	244 032
1	E5-14机器右侧的添纱装置 EPT	253 154	9	弹簧握持器	244 590
	A1 右侧导纱板 E5-14	251 410	10	握持条	253 176
	1b 罩盖轨道	253 173	11	右侧压纱针E5-8	255 036
	1c 罩盖轨道	253 174	12	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	253 172	13	挺针片 E4-8	200 682
	1e 引导销钉	211 351	14	带制动中间片 E5-8	237 323
	1f 固定电线	253 171	15	选针片 E4-8	200 687
	1g 固定电线	215 927	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E10-14	251 378	502	U垫圈4	020 870
4	中间片 E5-14	253 084	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	中间部分	251 446	506	固定螺丝 M6x8	022 581
			520*	螺丝帽 M6x20	244 824

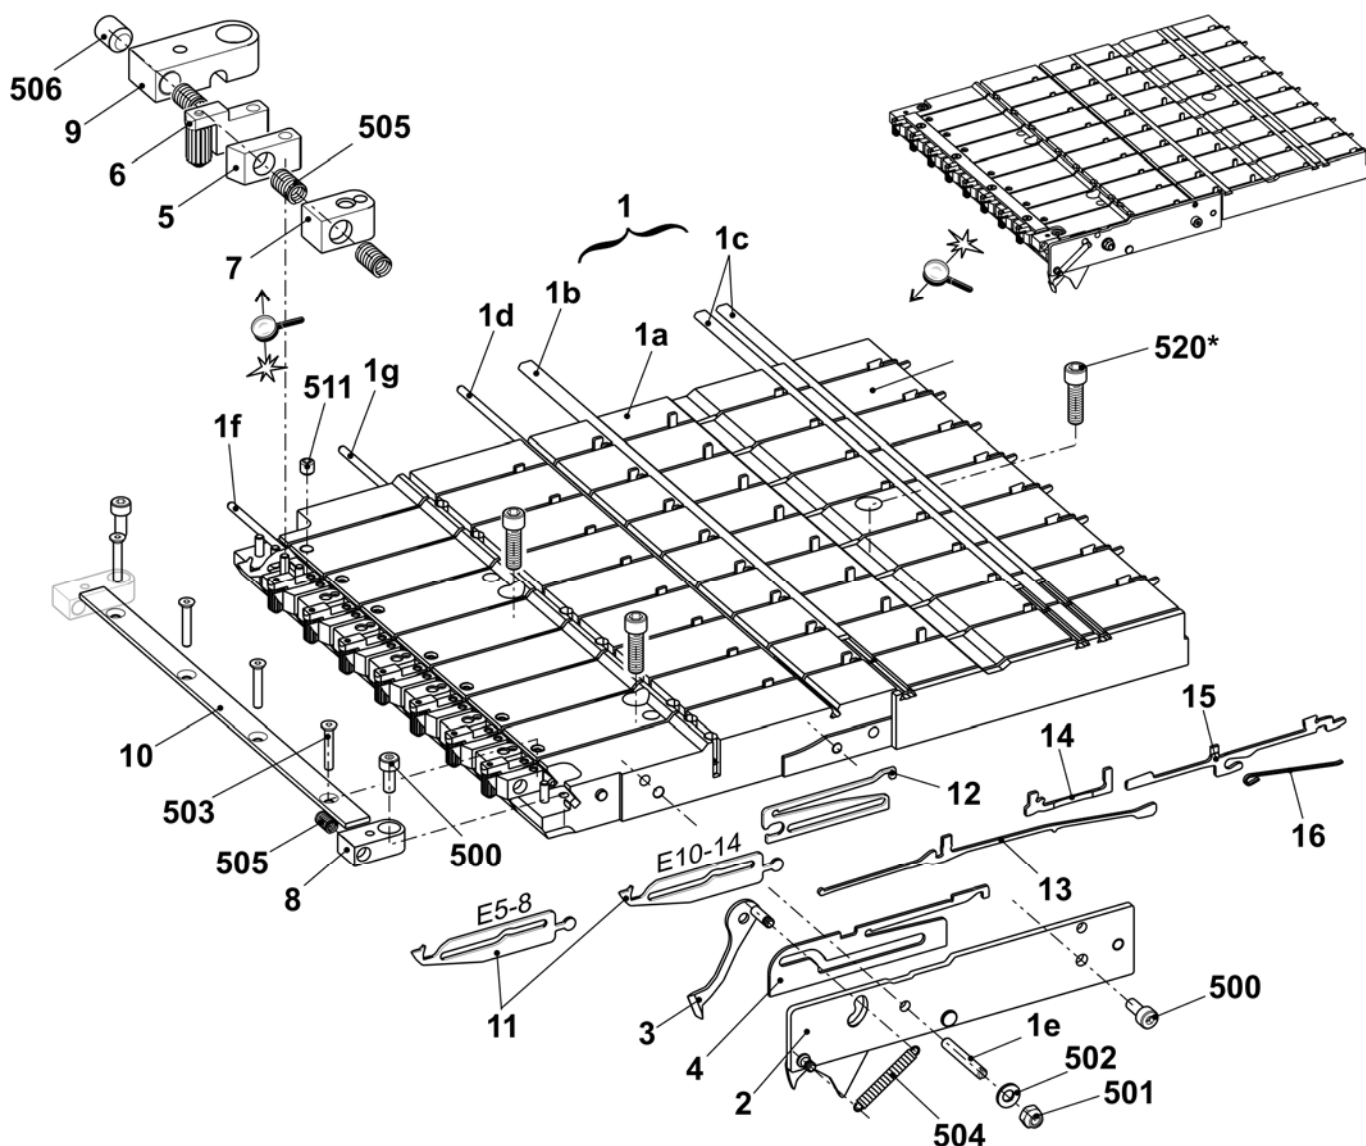


右侧切/夹纱针床 E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切床 E10-14 (E6.2/7.2) 6.2(E12m.10)/10m.12)	253 243	8	弹簧握持器	244 032
1	E5-14机器右侧的添纱装置 EPT	253 154	9	弹簧握持器	244 590
	A1 右侧导纱板 E5-14	251 410	10	握持条	253 176
	1b 罩盖轨道	253 173	11	右侧压纱针 E10-14	255 038
	1c 罩盖轨道	253 174	12	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	253 172	13	挺针片 E4-8	200 682
	1e 引导销钉	211 351	14	带制动中间片 E5-8	237 323
	1f 固定电线	253 171	15	选针片 E4-8	200 687
	1g 固定电线	215 927	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E10-14	251 378	502	U垫圈4	020 870
4	中间片 E5-14	253 084	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	中间部分	251 446	506	固定螺丝 M6x8	022 581
			520*	螺丝帽 M6x20	244 824

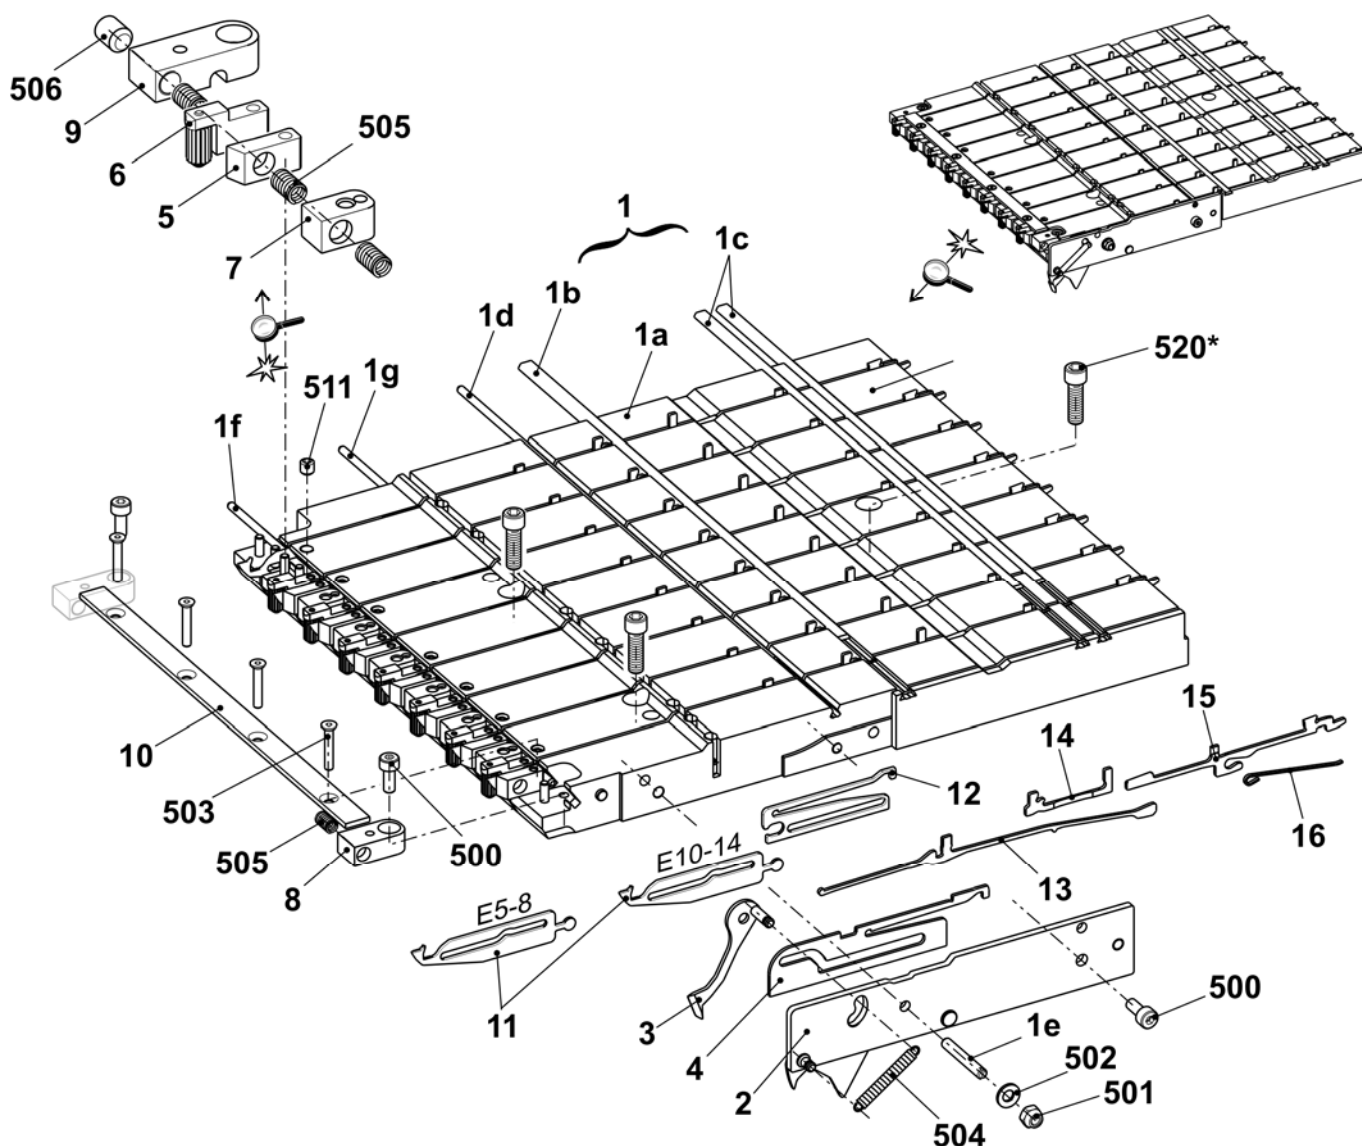


右侧夹/切纱针床 E16 + E18

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切纱针床 E16-18	253 245	8	弹簧握持器	244 032
1	E16-18机器右侧的添纱装置 EPT	253 158	9	弹簧握持器	244 590
	A1 右侧导纱板 E16-18	253 157	10	握持条	253 176
	1b 罩盖轨道	253 173	11	右侧压纱针 E16-18	255 040
	1c 罩盖轨道	253 174	12	中间三角	244 741
	1d 固定电线	253 172	13	挺针片 E10-12	200 683
	1e 引导销钉	211 351	14	带制动中间片 E10-12	237 324
	1f 固定电线	253 171	15	选针片 E10-12	200 688
	1g 固定电线	215 927	16	选针弹簧 E10-12	200 691
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖 E16-18	242 836	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E16-18	242 833	502	U垫圈4	020 870
4	压板 E16-18	242 828	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	中间部分	251 446	506	固定螺丝 M6x8	022 581
			520*	螺丝帽 M6x20	244 824

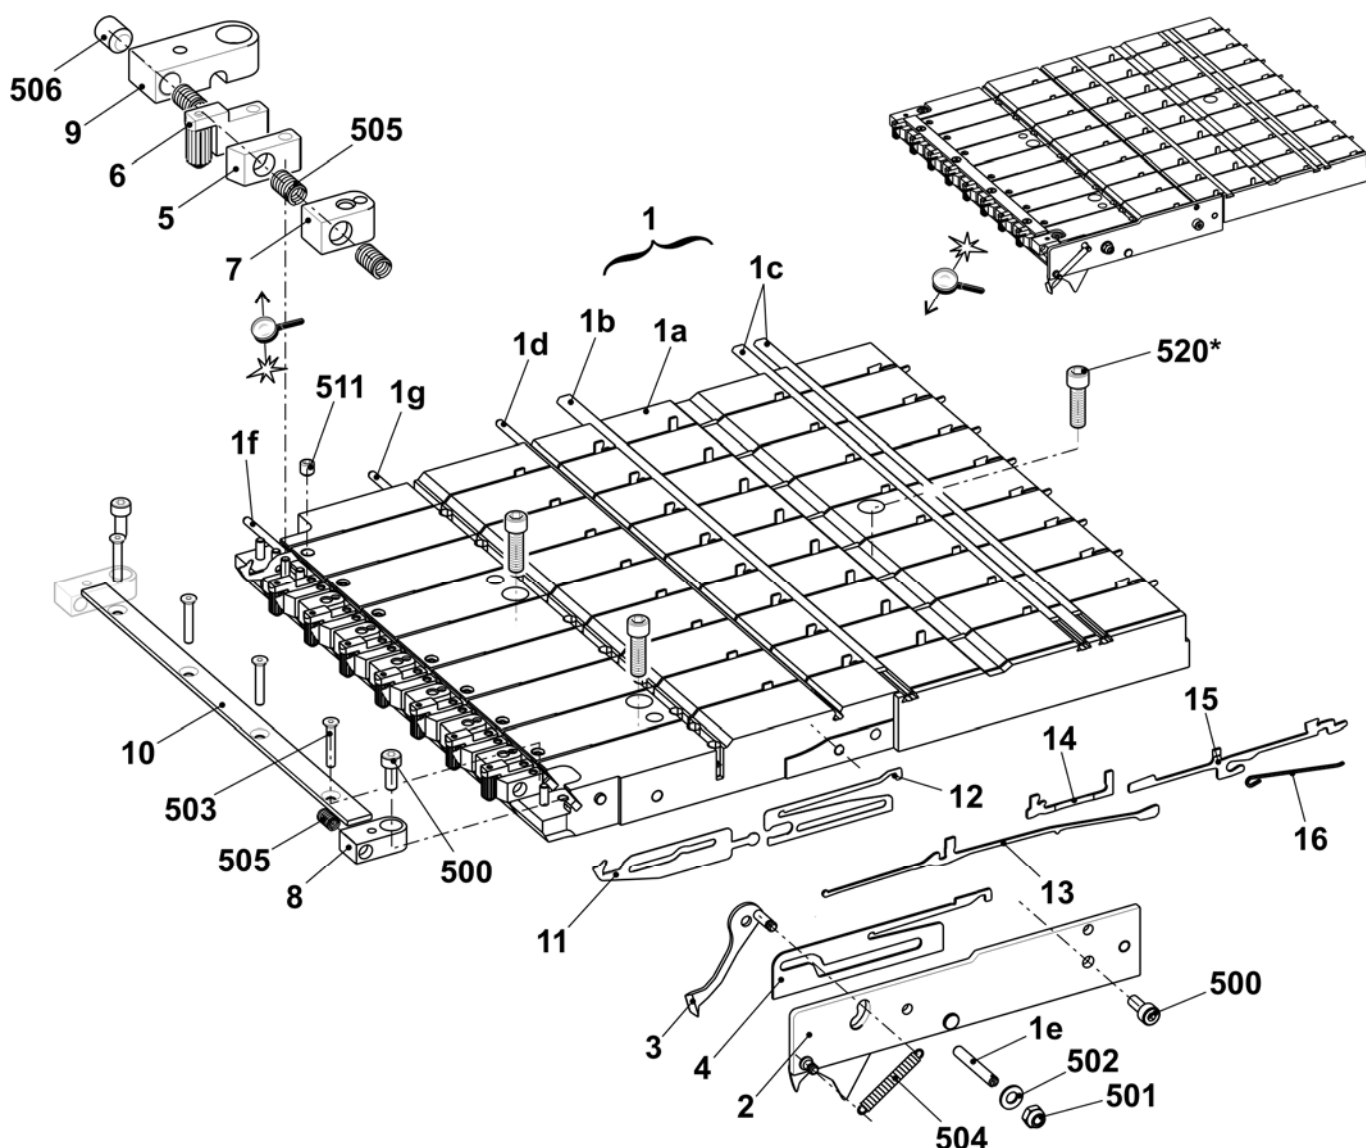


机头

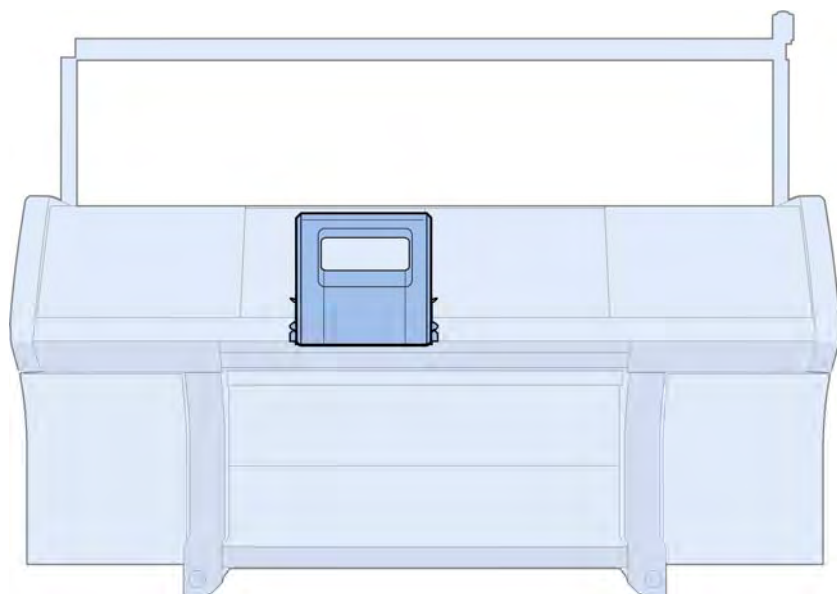


机头部分总览

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
	整个机头				
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2	243 123	9	E14 + E7.2	229 300
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	243 124		E16 + E18	220 114
	E10	243 125	2	整个三角安装装置	
	E12	243 126		E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	243 132
	E14	241 413		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	243 133
	E16 + E18	241 797		E10	243 134
	E5.2	243 130		E12	243 135
	E6.2	243 131		E14	241 488
	E7.2	242 468		E16 + E18	241 789
	E10m.12	243 127		E6.2	243 129
	E12m.10	243 128		E7.2	242 469
3	整个外导纱器传动	241 080		E10m.12	243 136
4	整个中央导纱器传动	241 081		E12m.10	243 137
5	整个沉降片控制		10	清洁器 (毛毡)	241 411
	E5 + E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 515	11	销子	212 392
	E10 + E10m.12	241 516	12	销子	243 171
	E12 - E14 + E6.2 + E6.2(12m.10) + E14/12 + E7.2	241 517	14	左侧盖板	250 274
	E16 + E18	250 250	15	右侧盖板	250 275
7	前后分配器	252 009	16	整个马达装置 (AT=711017)	211 017
8	整个机头	241 412		A16 顶部齿轮齿条	209 781
9	整个选针系统			16b 中央齿轮齿条	209 782
	E2 - E8	216 218		16c 底部齿轮齿条	209 783
	E10 - E12 + E10m.12 + E5.2 + E6.2 + E6.2(12m.10)	216 219		516 螺丝 M4x12	023 367
			22	左侧后部导纱板	245 323
			23	右侧后部导纱板	245 324

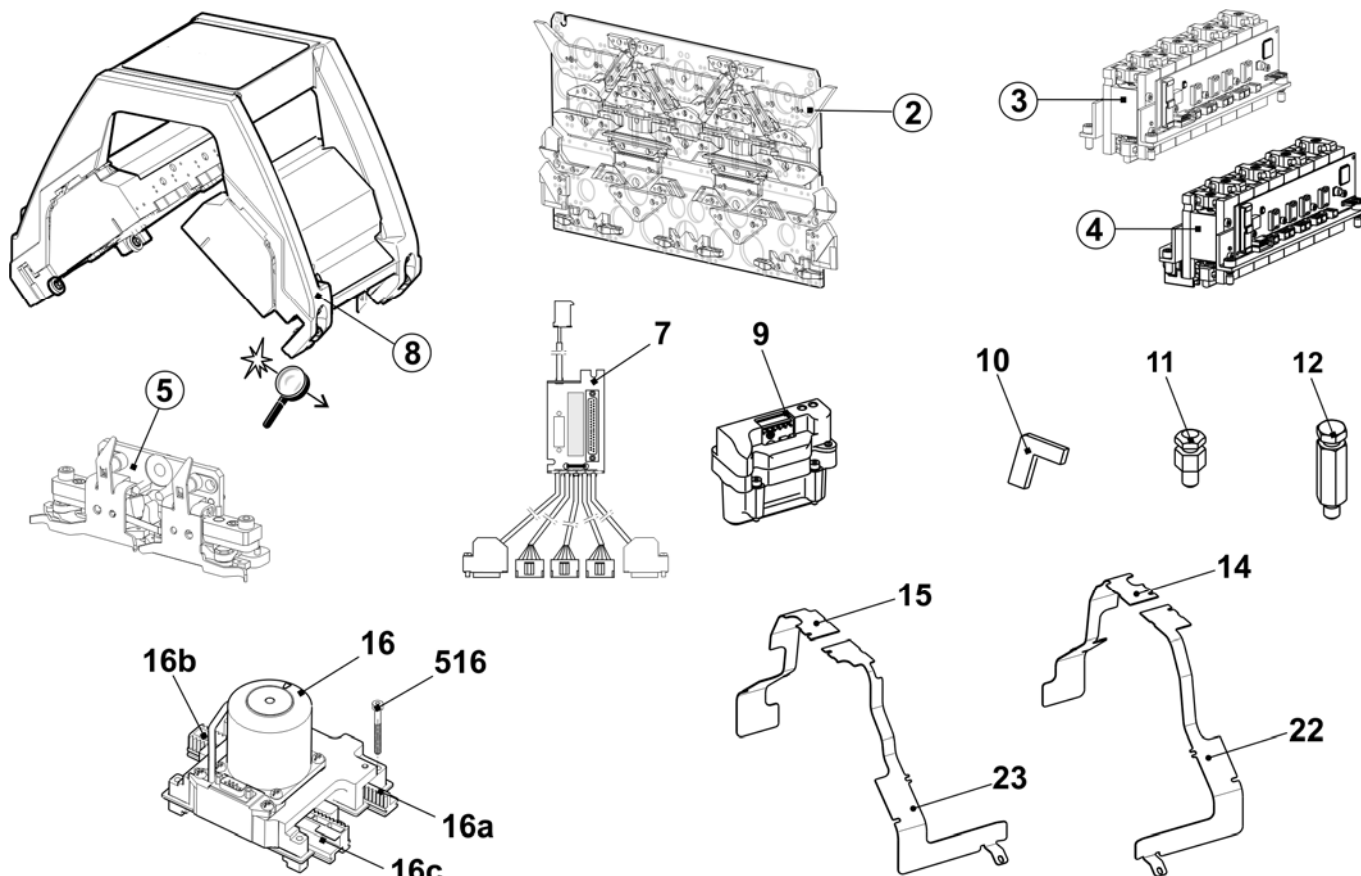


机头

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	配有2个三角座的机头	241 412	9	衬套	209 275
1	机头结构,2个三角座	251 351	10	衬套	209 274
2	机头部分,2个三角座	240 572	11	离心	222 983
3	机头顶盖, 2个三角座	252 616	13	固定销子连接点	244 179
5	轴肩螺丝	211 750	500	螺丝帽 M8X30	020 143
4	垫片	225 312	503	6簧环	021 022
8	衬套	207 546	515	纱线衬套	041 863

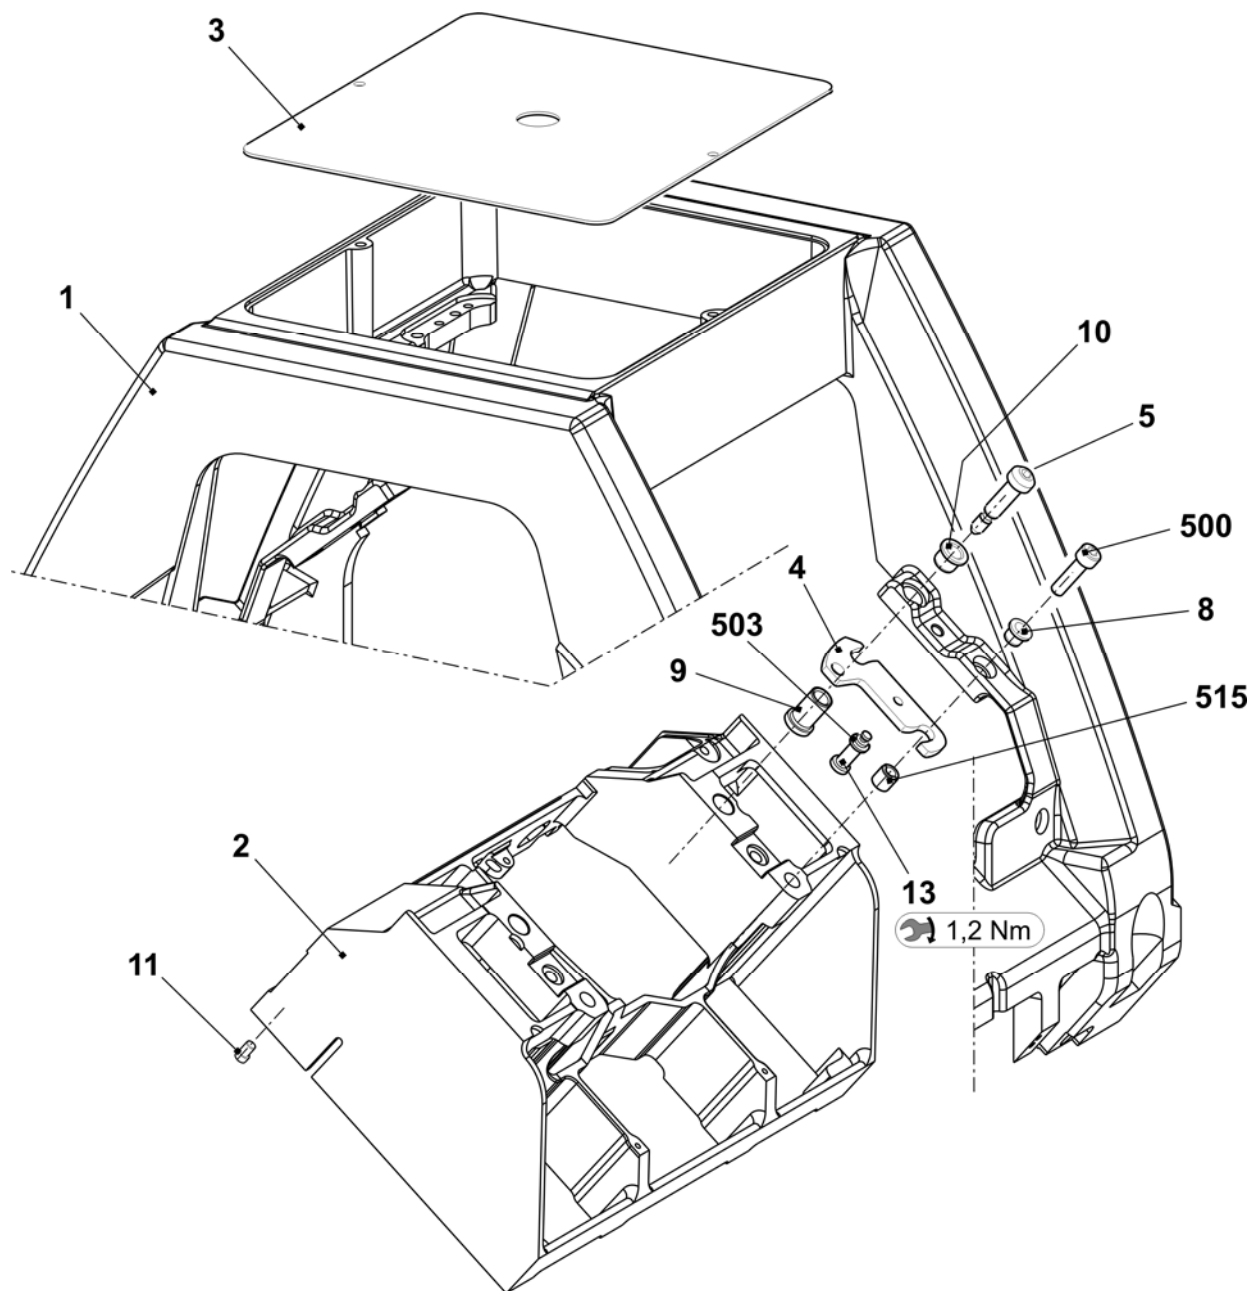


机头盖

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	机头前盖420E	252 614	13	固定销子	242 382
3	机头后盖ECO2	252 615	501	锯齿形锁定垫圈 6.4	022 385
11	销子	212 392	502	六角螺母 M6	022 899
12	销子	243 171	505	O形环	242 420

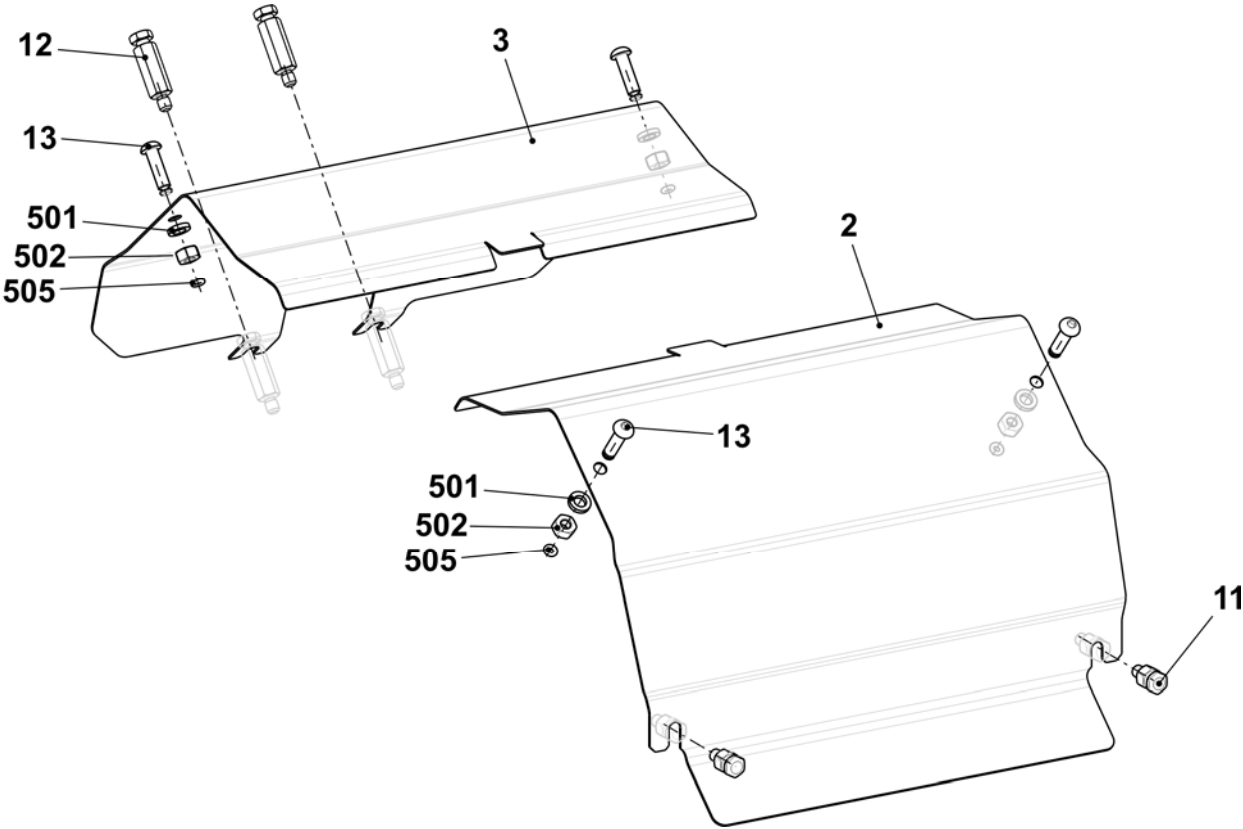


机头导轨

位置	名称	ID	位置	名称	ID
6	离心轴承销子 0.5	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0.5	240 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

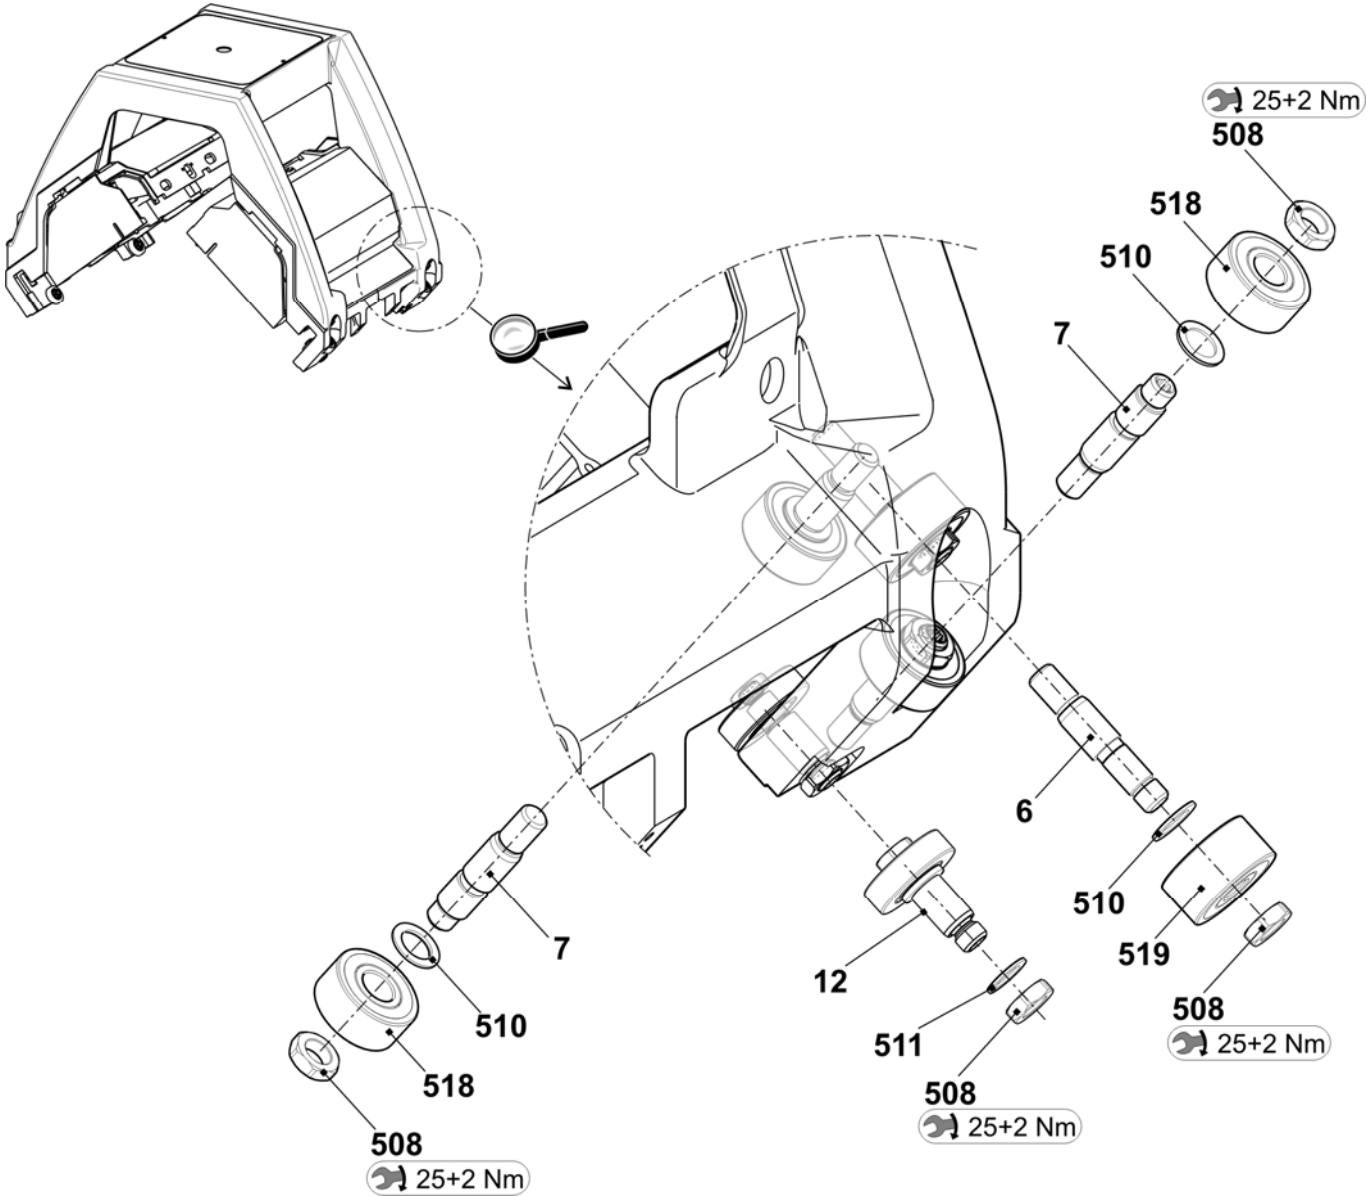


毛刷握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	213 710		E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	203 254
	E10 + E12 + E14 (E14/12/E6.2-7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	213 711		E10 + E12 + E14 (E14/12/E6.2-7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	212 854
	E16 + E18 (E8.2/9.2)	223 185		E16-18 (E8.2/9.2)	224 822
1	毛刷握持器	213 009	500	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

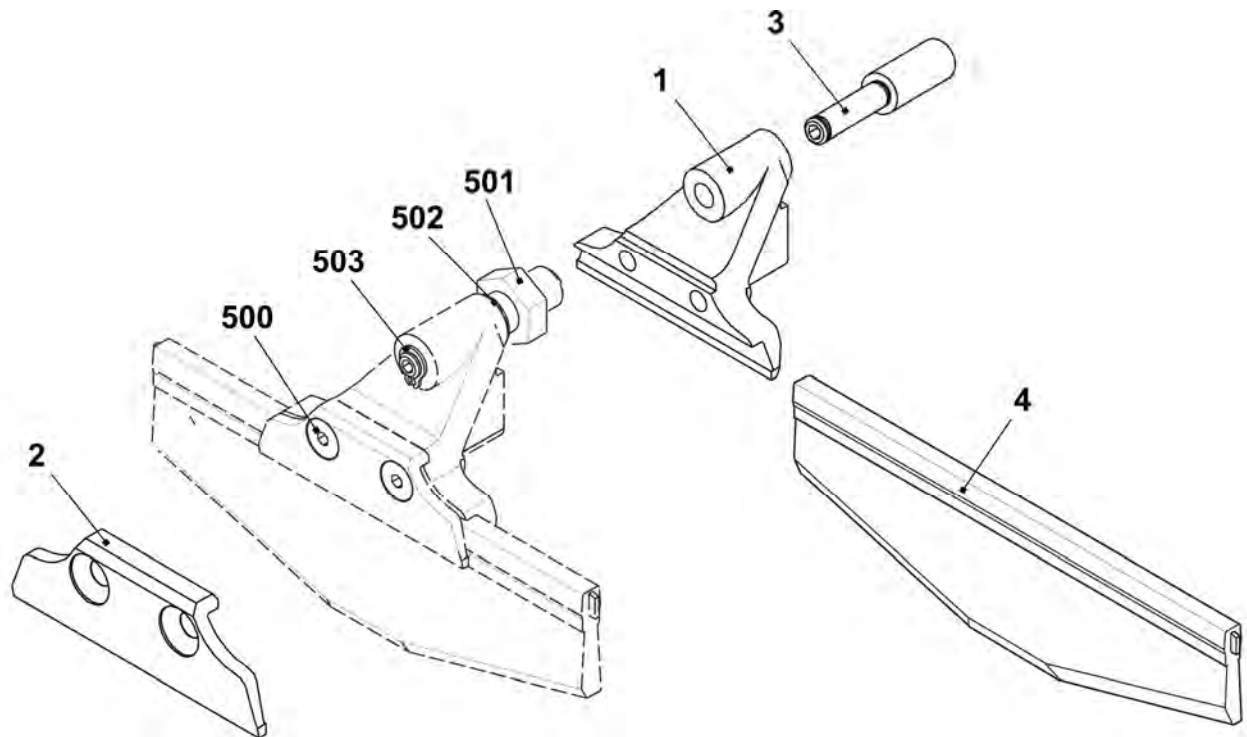


没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个外导纱器传动	241 080			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903	901	轴肩螺丝	231 899

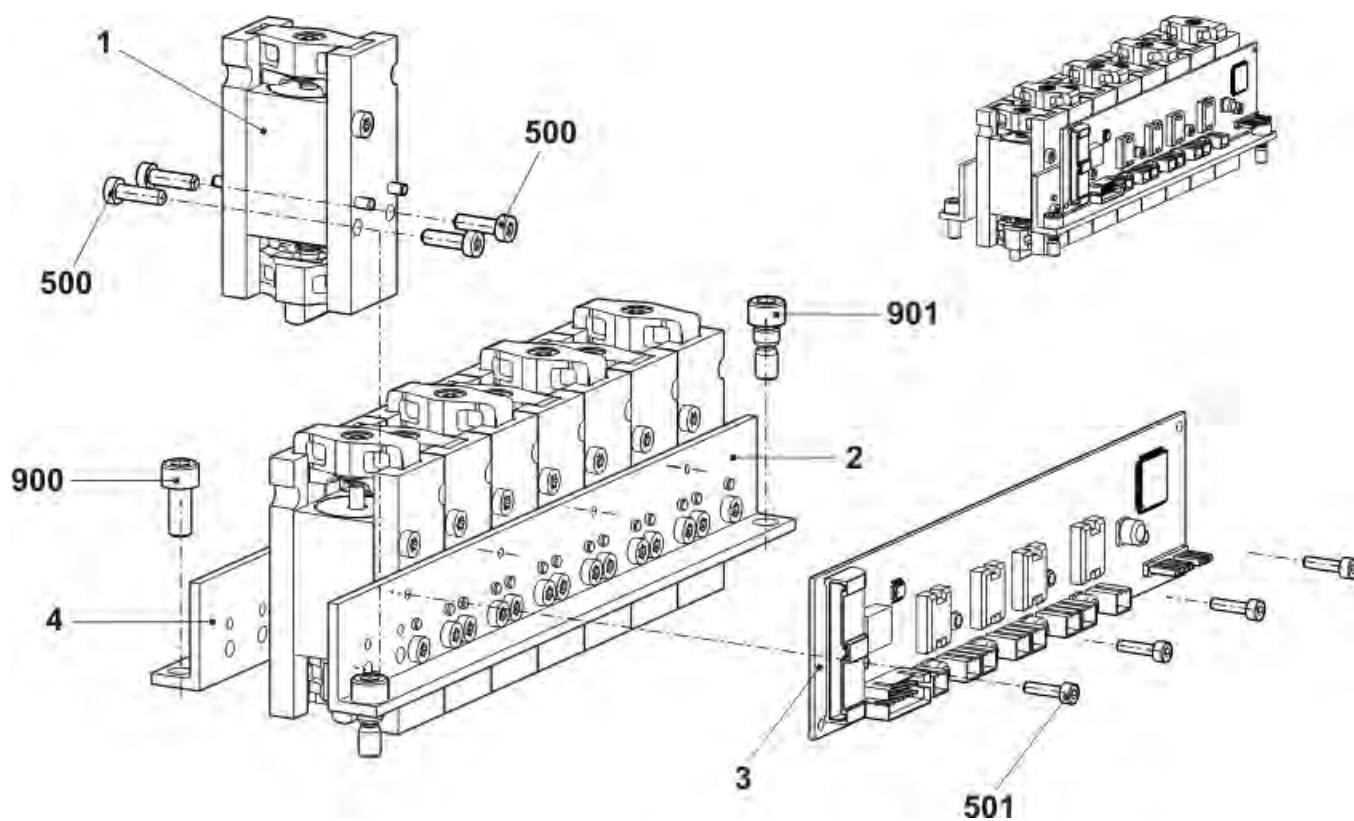


带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个中央导纱器传动	241 081			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器传动转角支架	241 044	502	螺丝 KB 60x20	243 625
4	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
5	导轨部分	239 972	901	轴肩螺丝	231 899

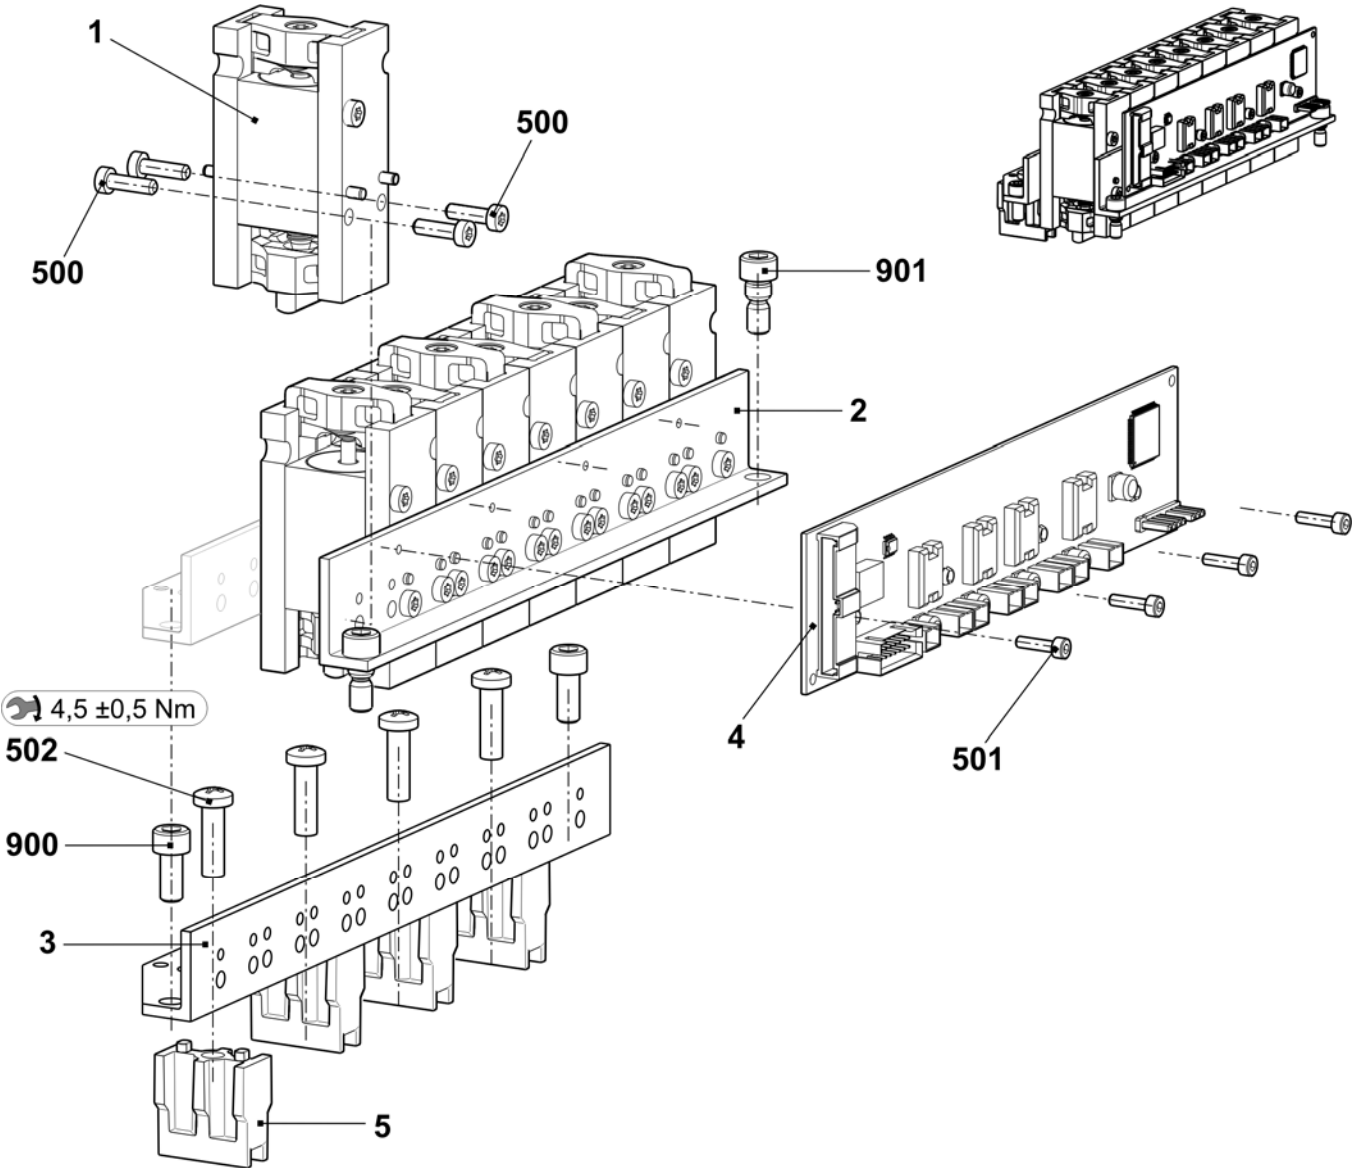


沉降片控制

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个沉降片控制		23	整个左侧中间片	
	E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	241 515		E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	212 611
	E10 + E10m.12	241 516		E10 + E10m.12	213 053
	E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10)	241 517		E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10)	213 056
	E16 + E18 + E8.2	250 250		E16 + E18 + E8.2	250 139
2	连接板	241 326	24	销子	209 722
5	调节板	211 507	500	反沉降螺丝 M4x8	023 579
10	集成板	241 281	504	螺丝帽 M5x12	020 132
11	右侧排列板	212 382	505	螺丝帽 M4x12-5.8	241 859
12	左侧排列板	212 396	510	安装销 4x24	020 664
13	离心	251 152	511	安装销 4x10	020 657
20	沉降片三角板	241 349	512	压缩弹簧 0.68x5.10x19.00	238 702
21	整个右侧中间片		513	暗销钉 6x18	020 678
	E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	212 610	520	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
	E10 + E10m.12	212 943	521	锁定环 5x0.6	023 347
	E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10)	213 055	522	安装销 3x10	020 645
	E16 + E18 + E8.2	250 140			

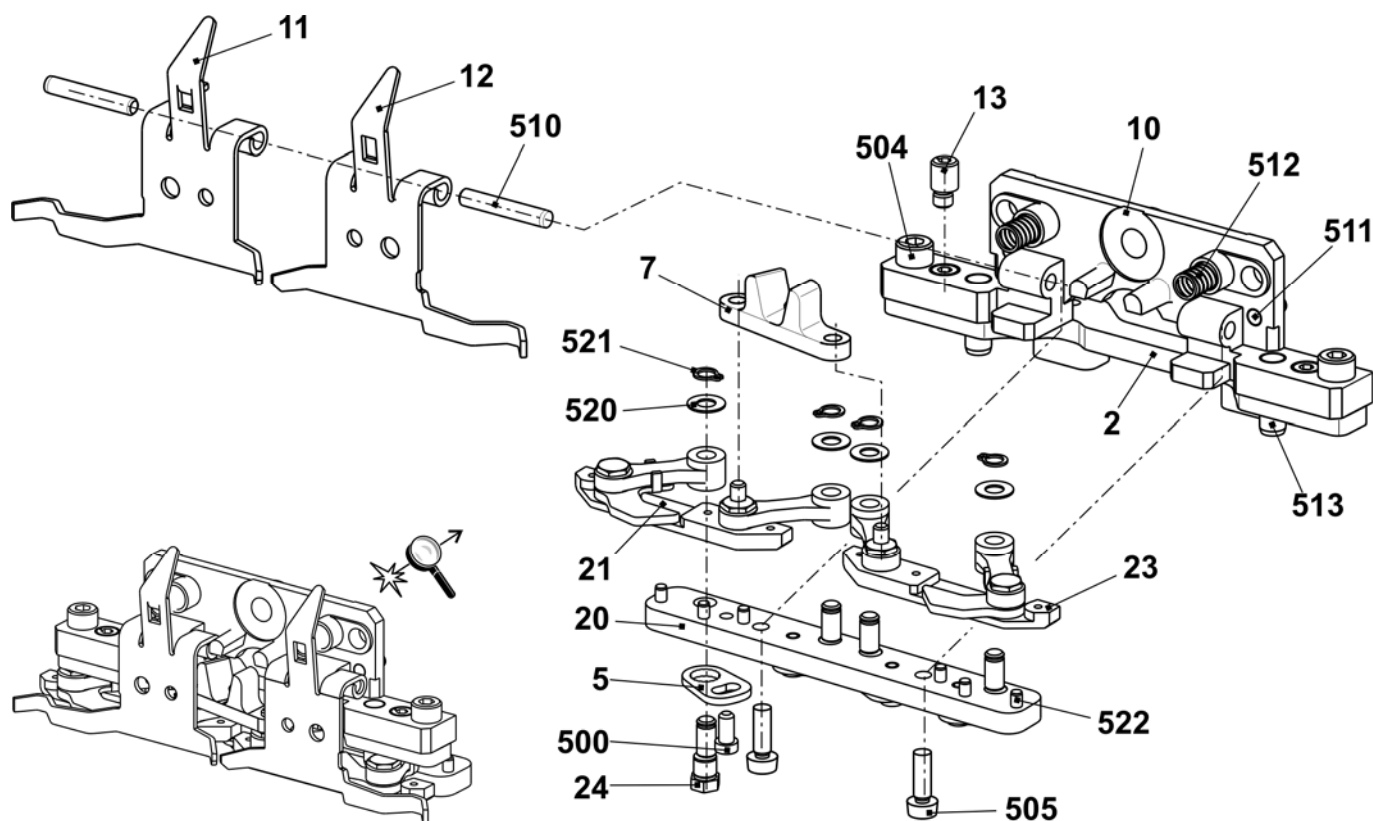


织针探测器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	织针探测器 E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E2,5.2 - E6.2 + E5.2 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E14/12	221 238	Σ	织针探测器 E16 + E18 + E8.2 + E9.2	239 321
1	预装织针探测器	221 773	1	预装织针探测器 E16-18	238 929
	500 反沉降螺丝 M4x6	023 427		500 反沉降螺丝 M4x6	023 427
	11 整个织针探测器电缆	221 207		11 E16-18	239 319
	12 固定器	220 464		12 固定器 E16-20	238 824
	14 摇杆开关	220 637		14 摇杆开关 E16-20	238 823
	500 反沉降螺丝 M5x10	023 247		500 反沉降螺丝 M5x10	023 247
	502 螺丝帽 M2x8	022 954		502 螺丝帽 M2x8	022 954
	503 固定螺丝 M5x20-45	023 526		503 固定螺丝 M5x8-45H	022 809
	504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398		504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398
	505 暗销钉 4x18	023 525		505 暗销钉 4x20-A-St	239 316
				507 暗销钉 4x10-A-St	023 753
2	预装传感器	221 758	2	预装传感器 E16-18	239 324
	21 传感器	220 839		21 传感器 E16-20	238 658
	22 角	221 175		22 角	221 175
	520 反沉降螺丝 M4x6	023 427		520 反沉降螺丝 M4x6	023 427

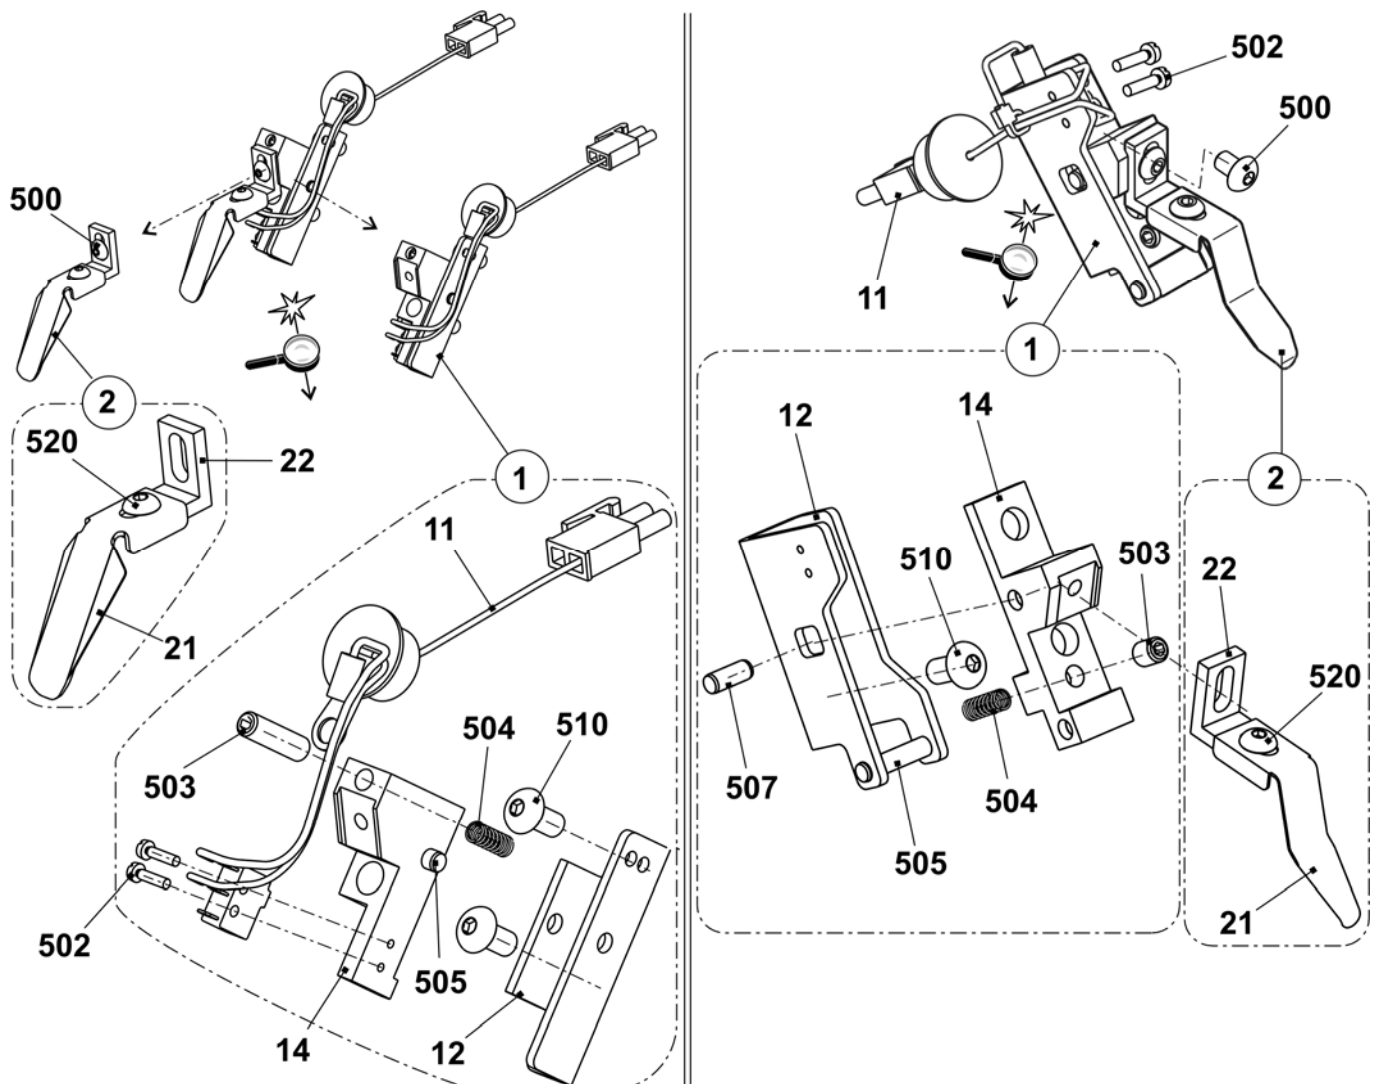


三角座 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座 E5	243 132	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个机头 包括 两侧 针床的所有部分		
541	垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

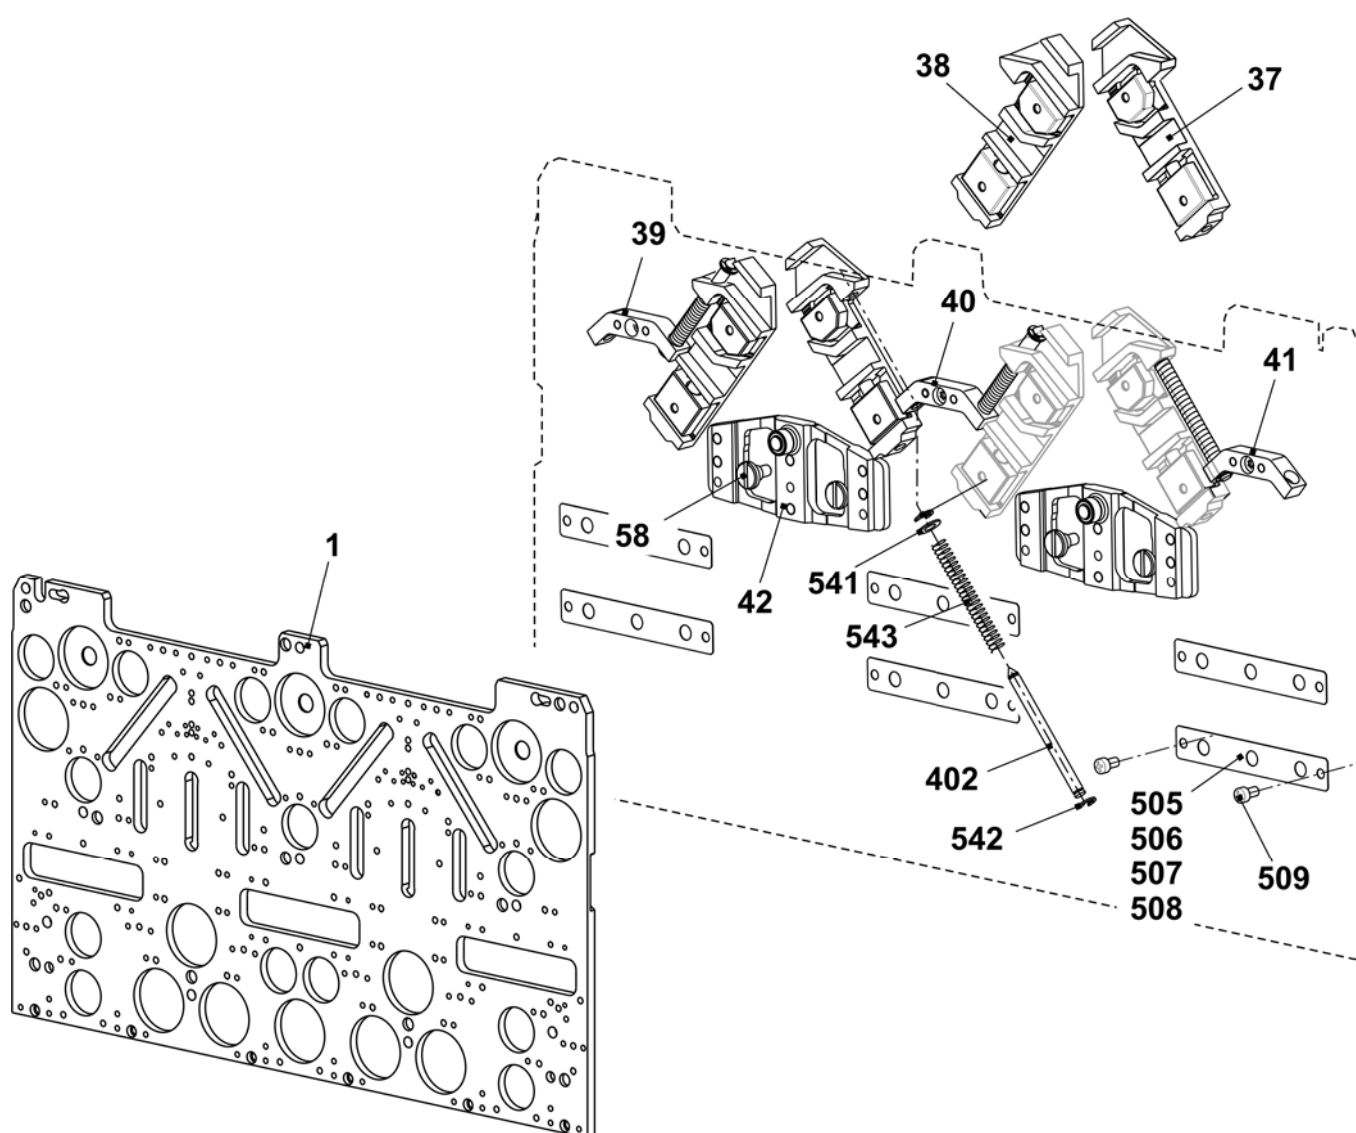


三角 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	253 517
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	253 516
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角部分 E5 附件	255 174
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

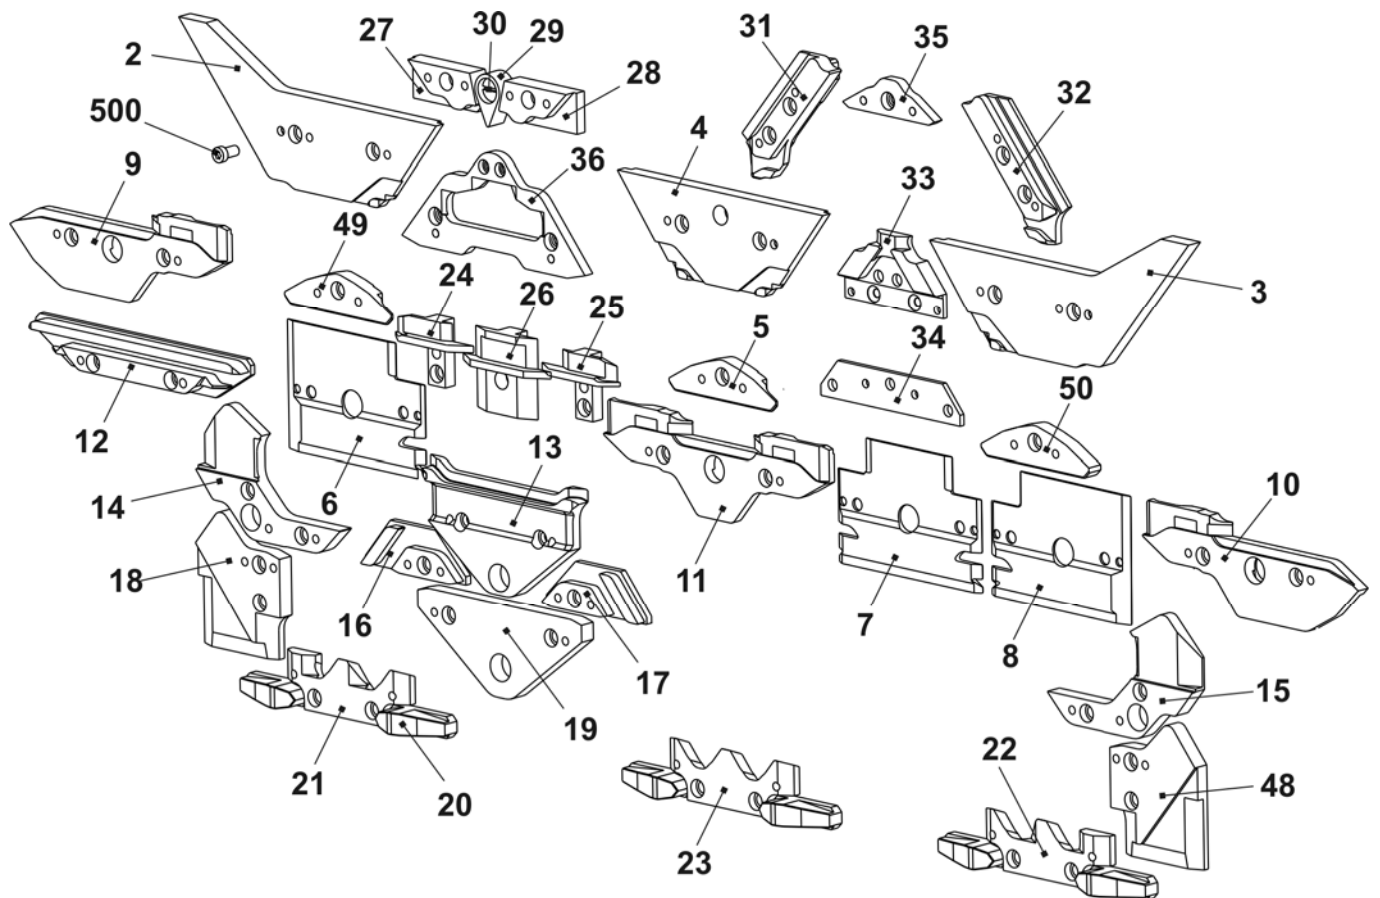


三角座 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座 E7-8	243 133	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

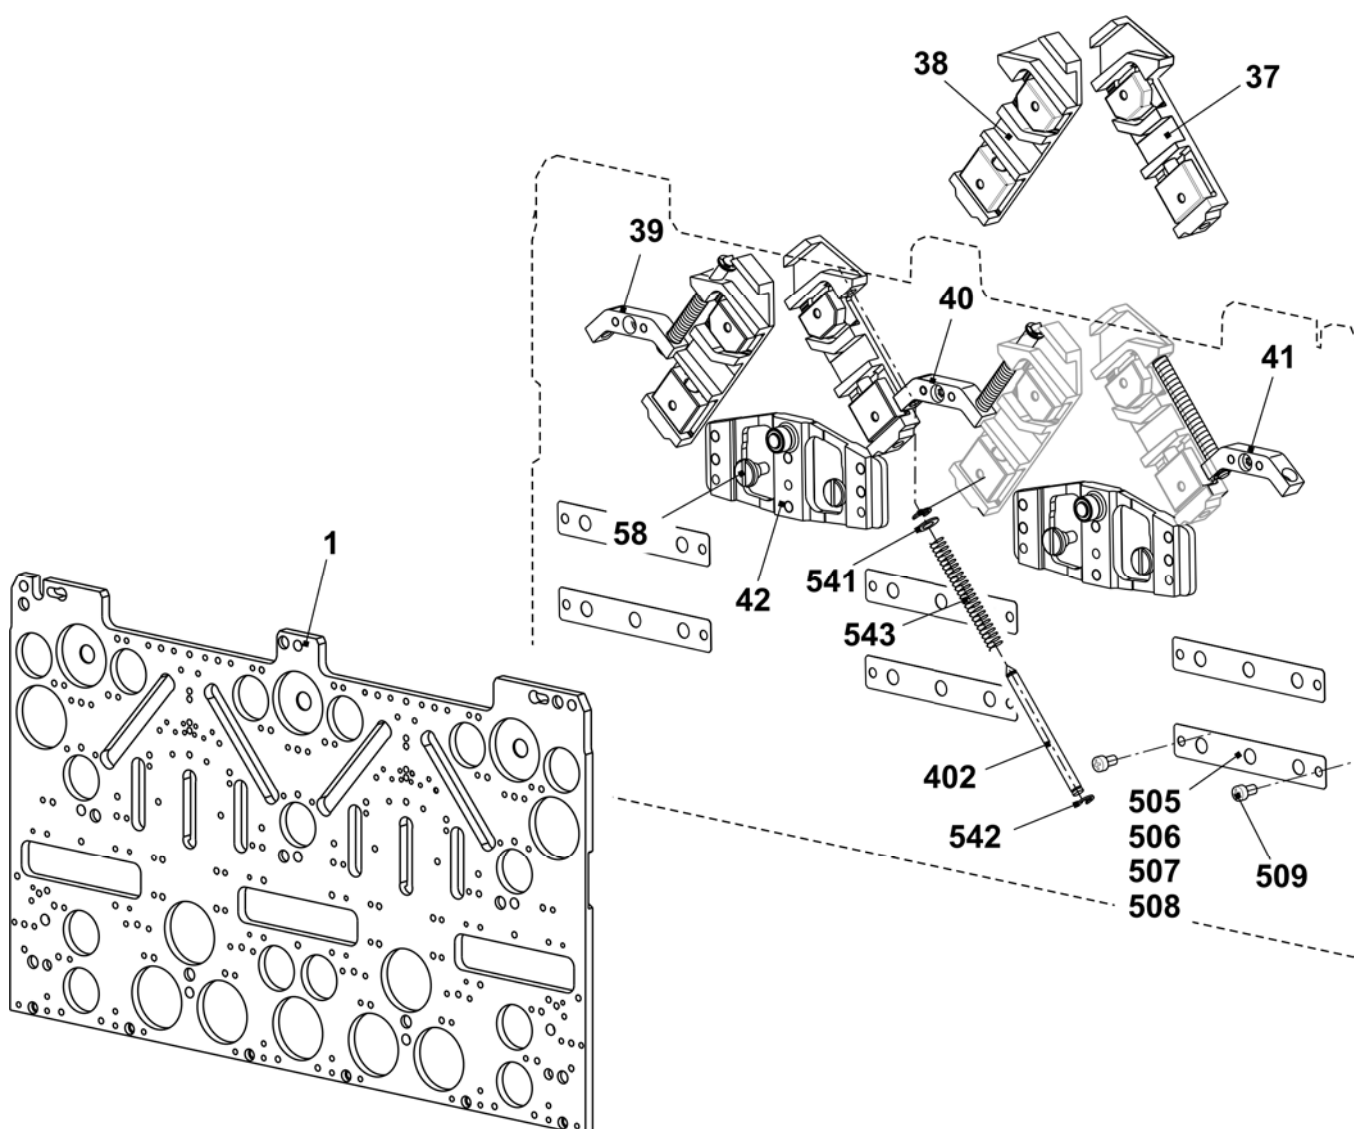


三角 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	213 303	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中间板	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E7-8	210 324
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E7-8	255 056
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E7-8	210 339
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E7-8	255 055
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角部分 E7-8	255 192
17	右侧三角	236 193		备件	
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	供给三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091
22	右侧选针三角	212 947			

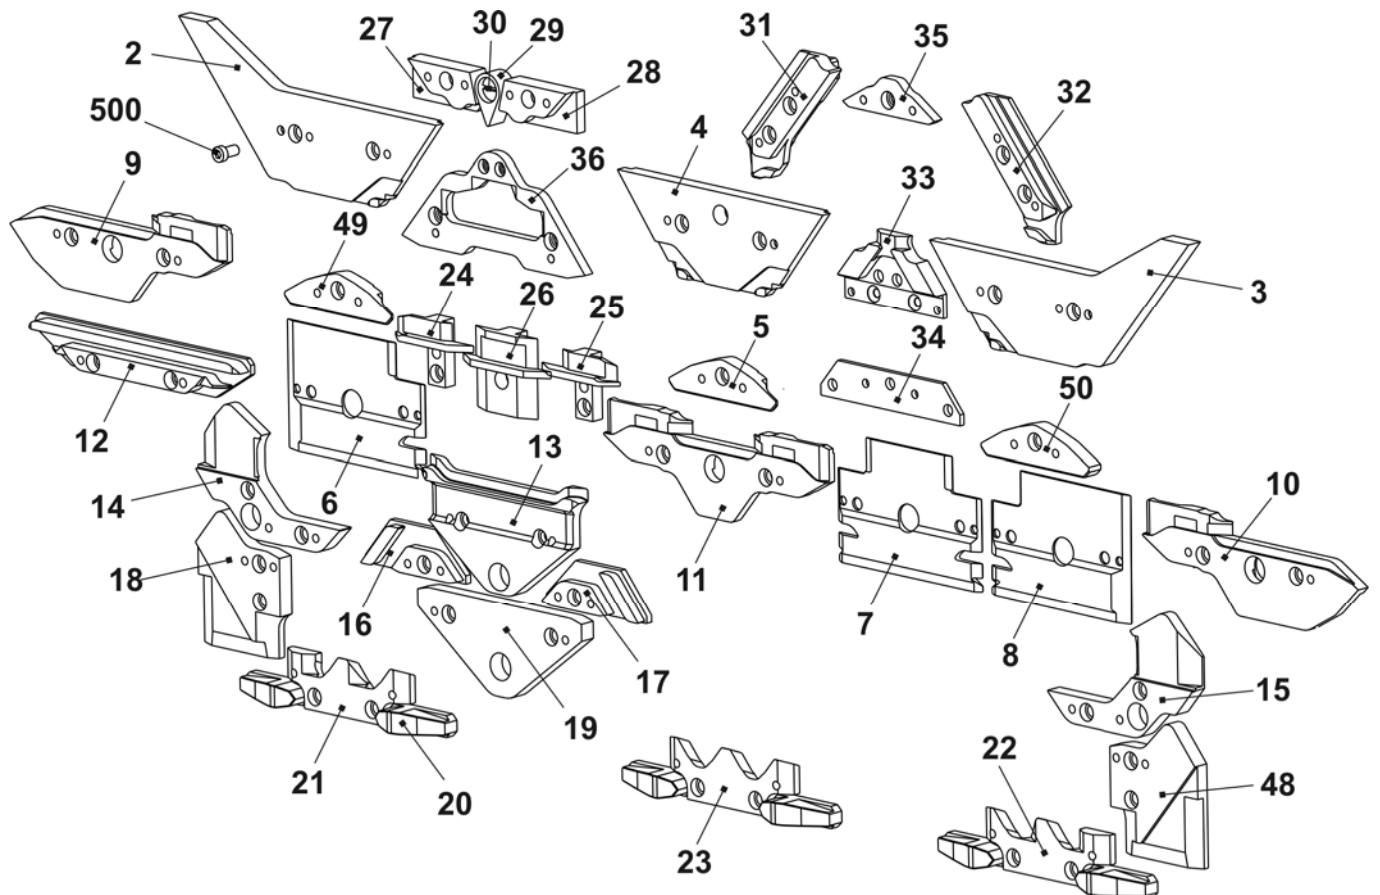


三角座 E10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座装置 E10	243 134	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791	三角座底部部分 整个三角座装置 包含机头 两边 的所有部分		
541	垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

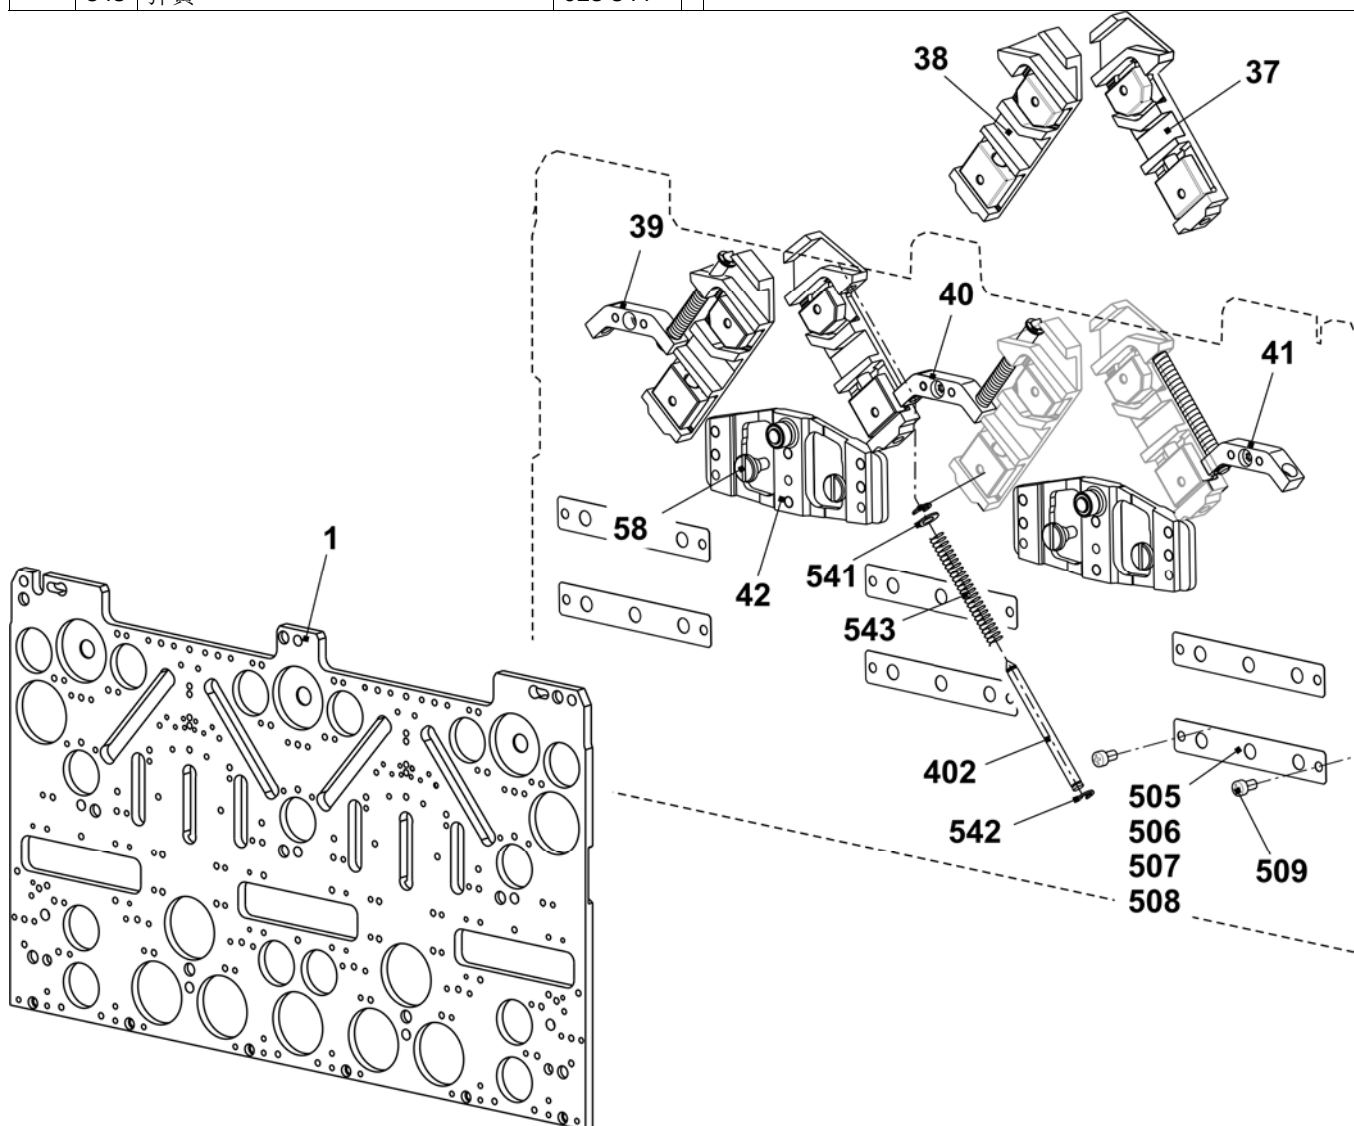


三角 E10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2 (前部)	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角部分 E10-E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

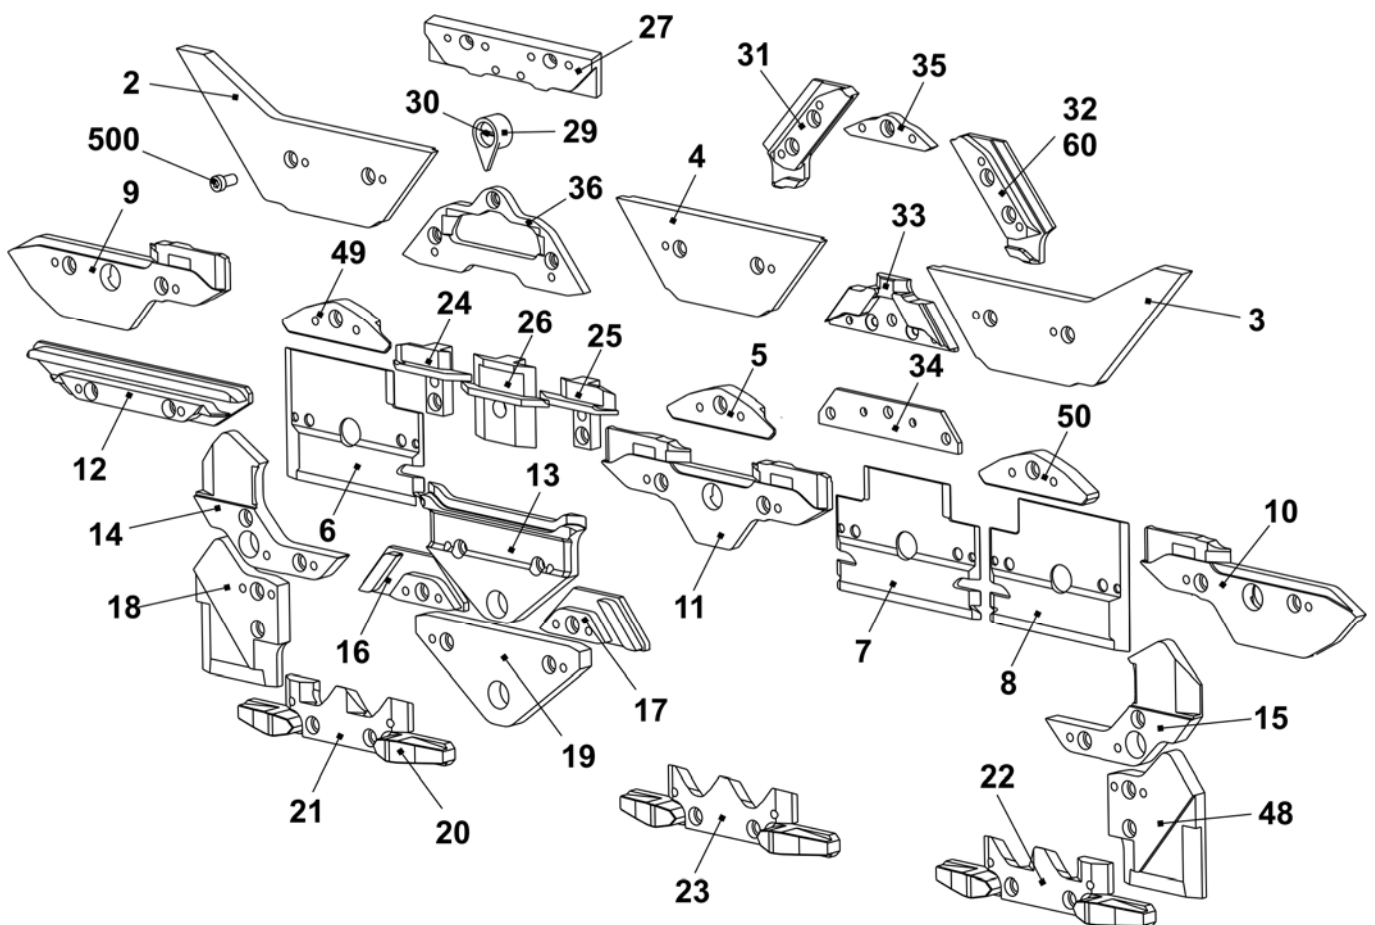


三角座 E12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座装置 E12	243 135	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791	整个三角座装置 包含机头 两边 的所有部分		
	541 垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

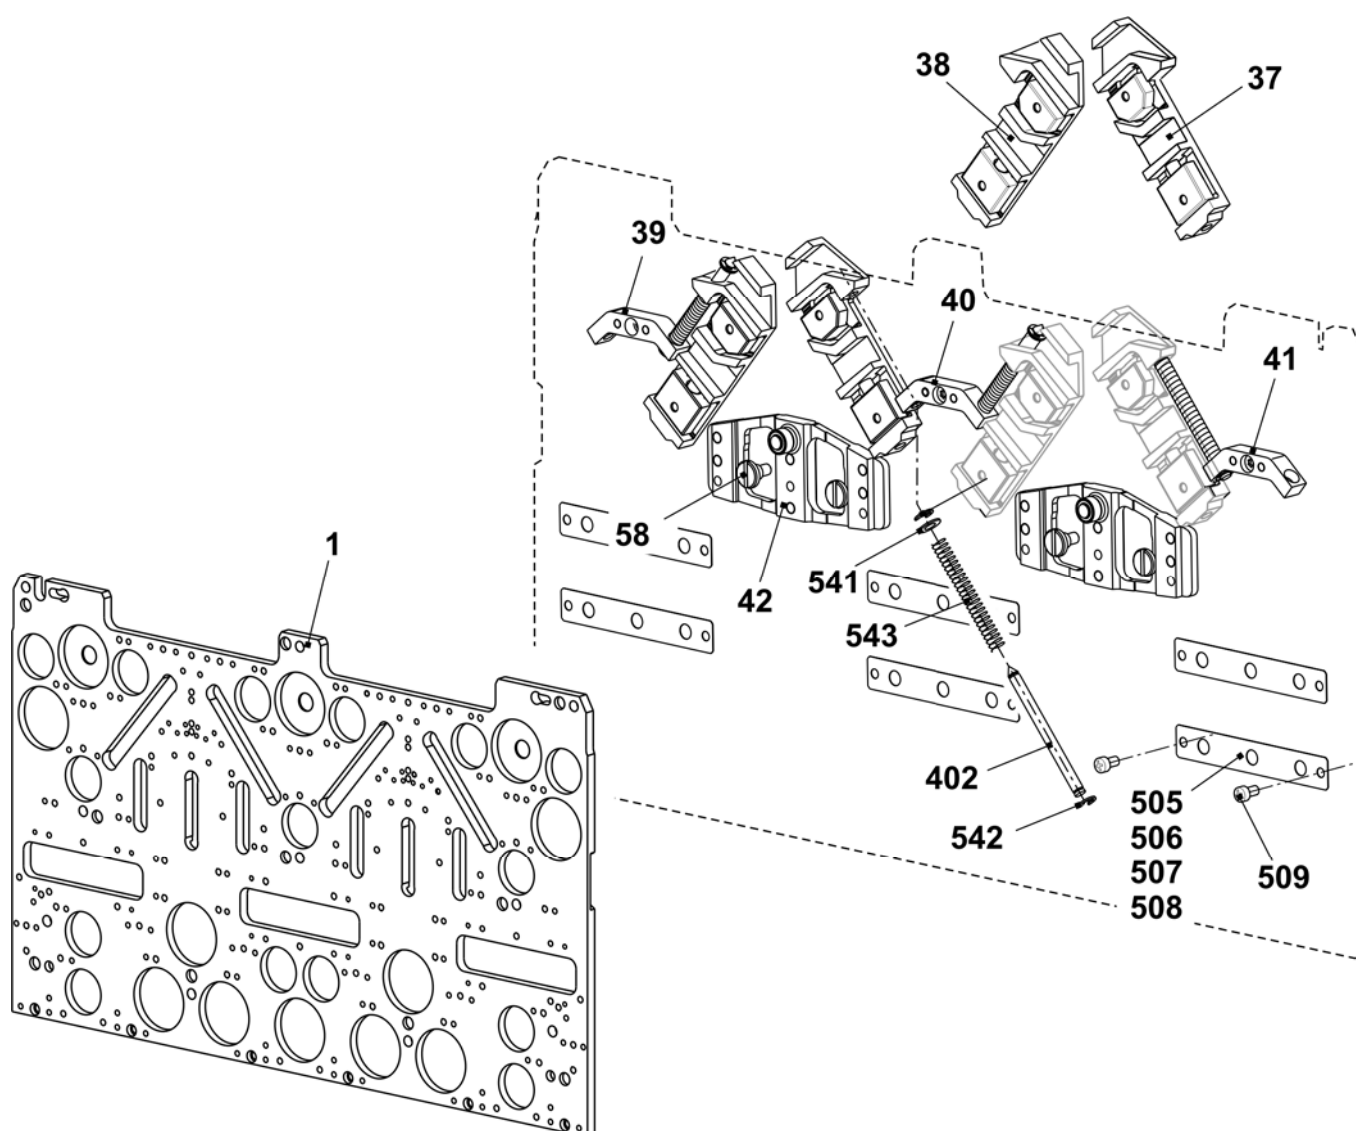


三角 E12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角部分 E10 – E12机器上的附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

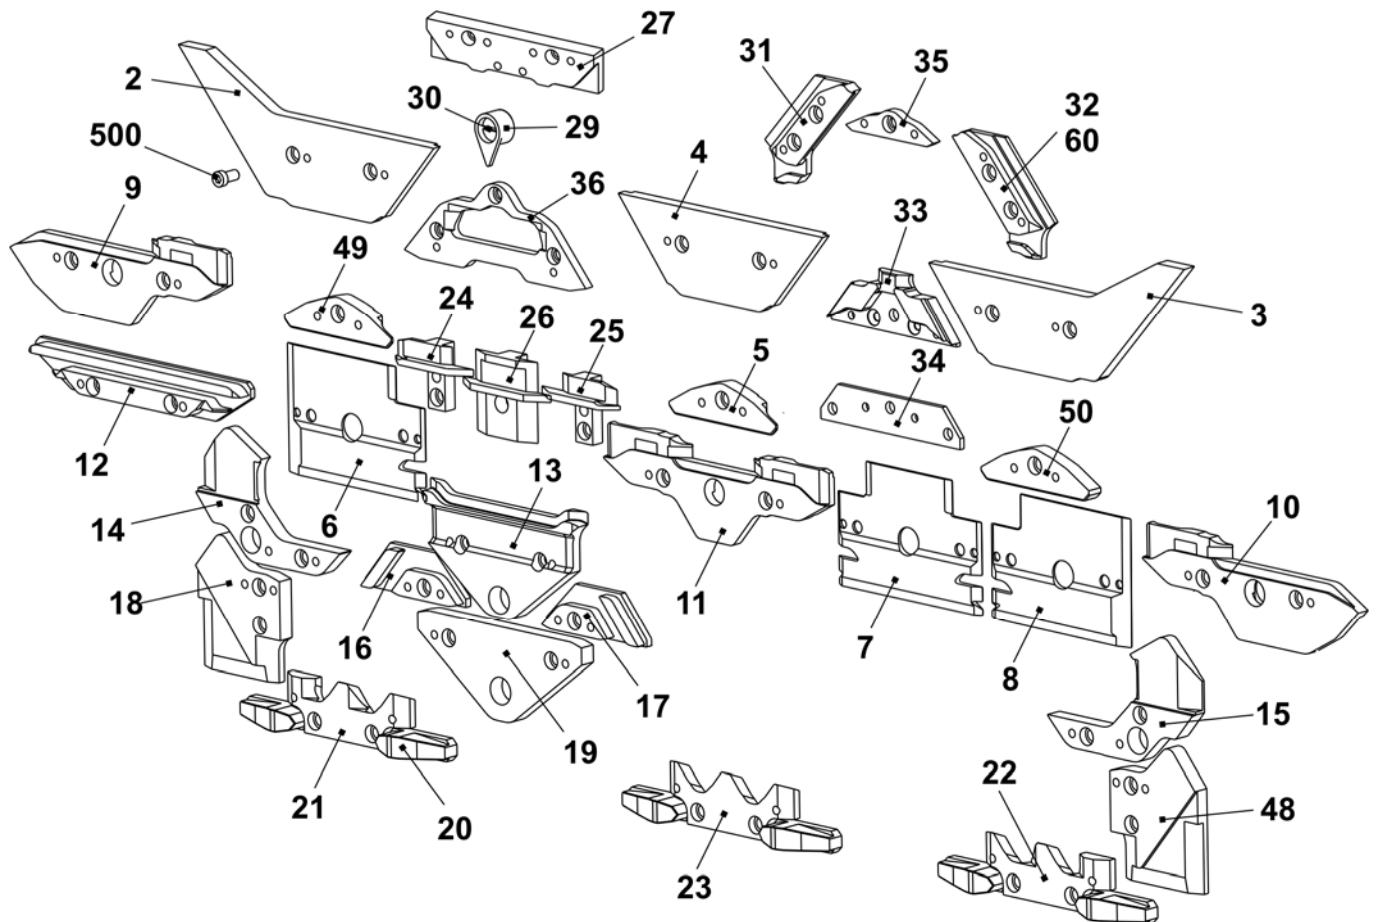


三角座 E14

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座 E14	241 788	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
	541 垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

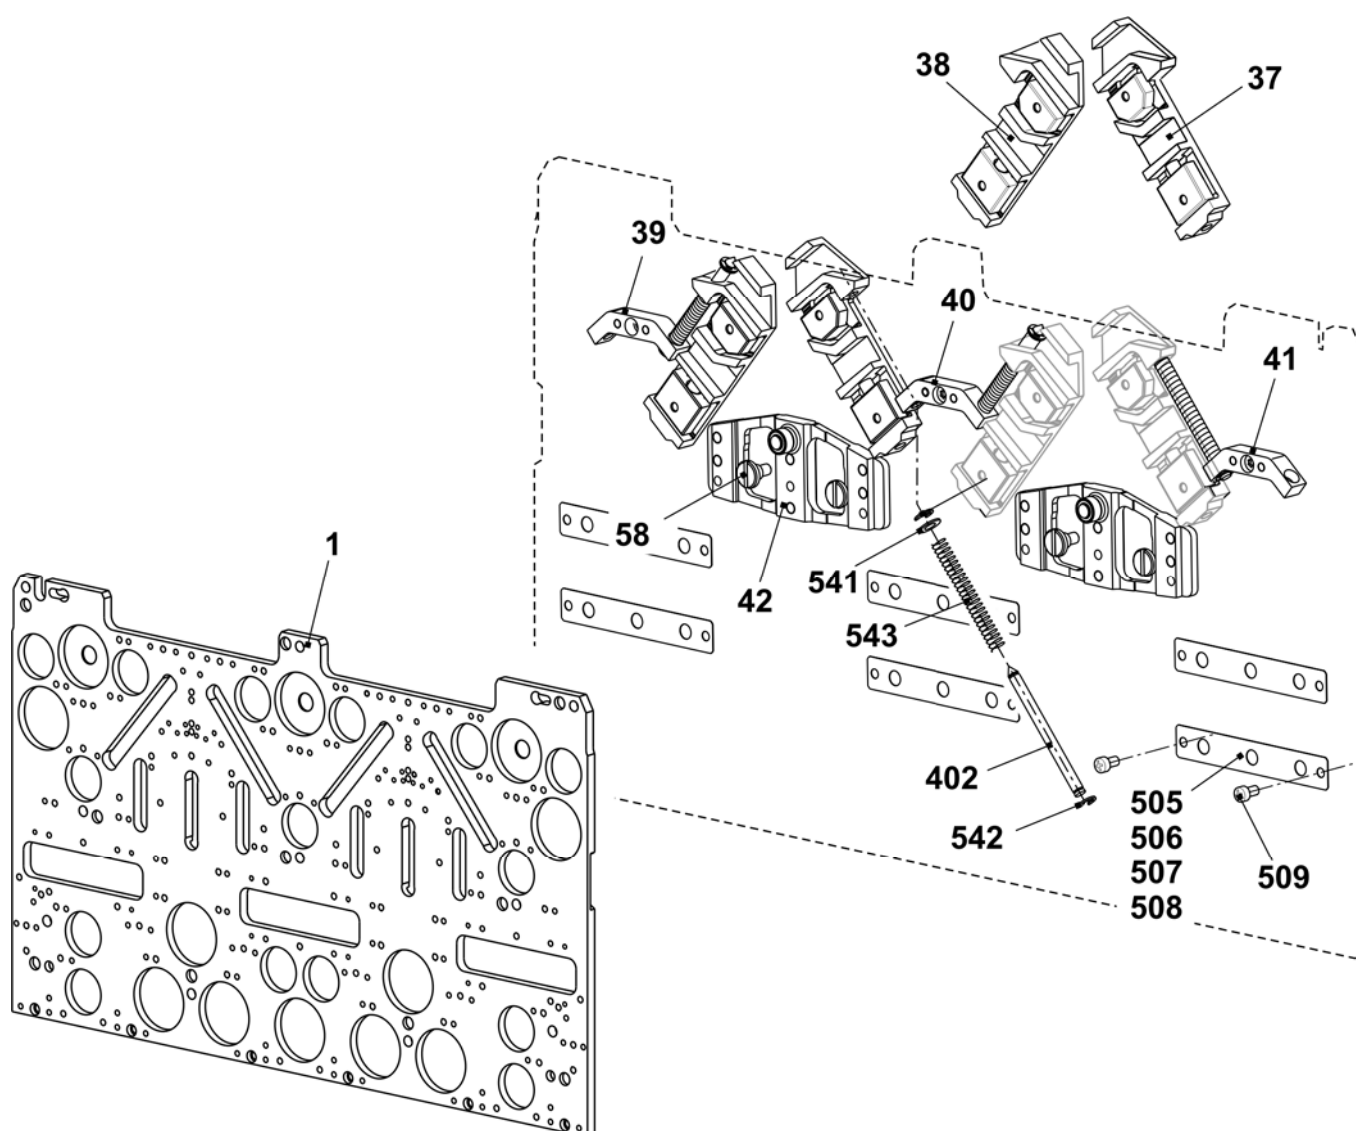


三角 E14

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E14	236 428
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E14	236 944
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E14	236 767
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角部分 E14 备件	214 212
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

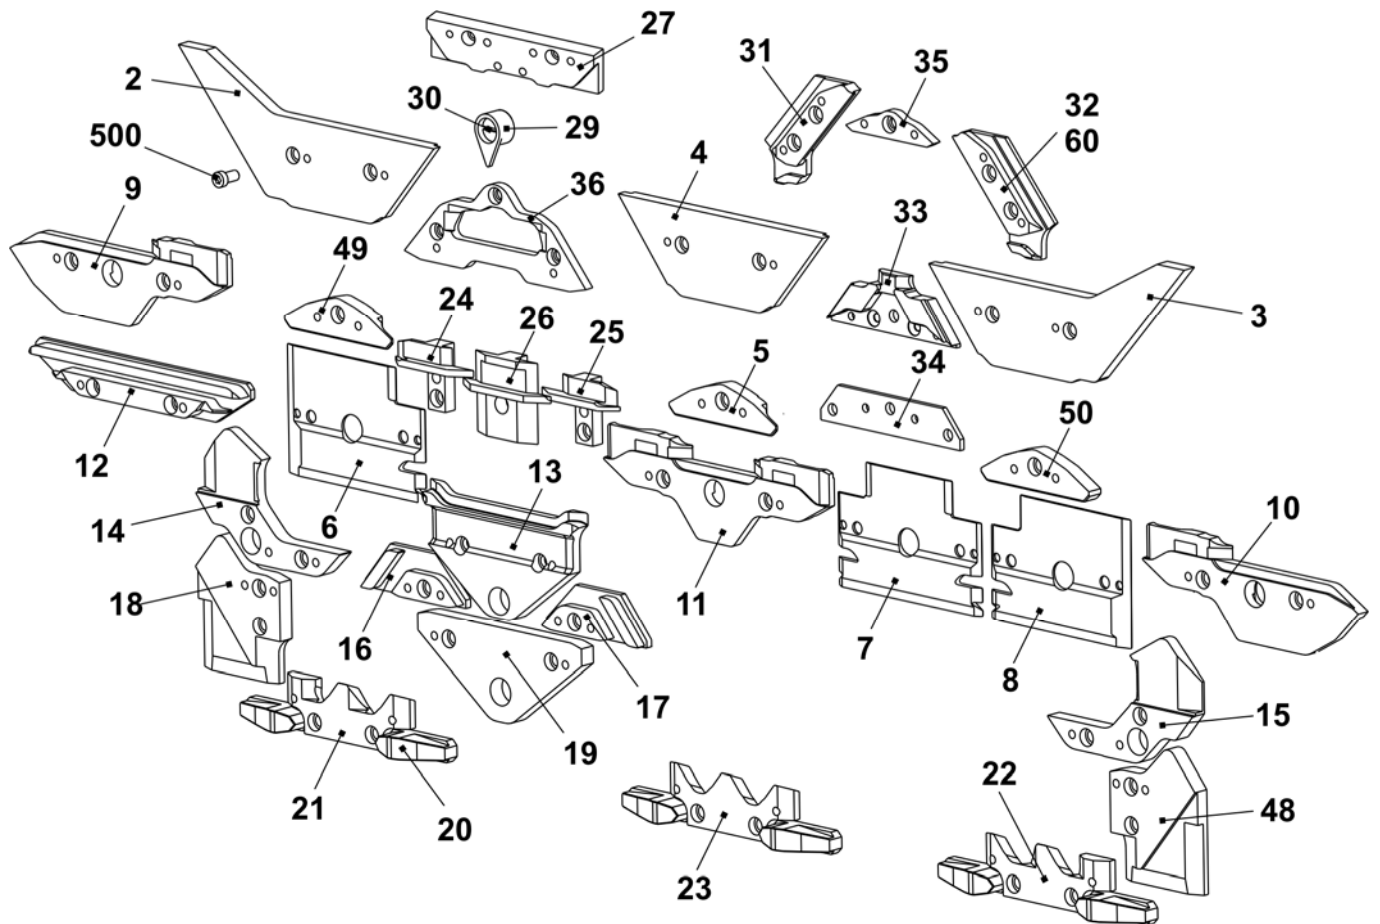


三角座 E16 + E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座 E16 - E20	241 789	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E16 - E20	221 123	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E16 - E20	221 124	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

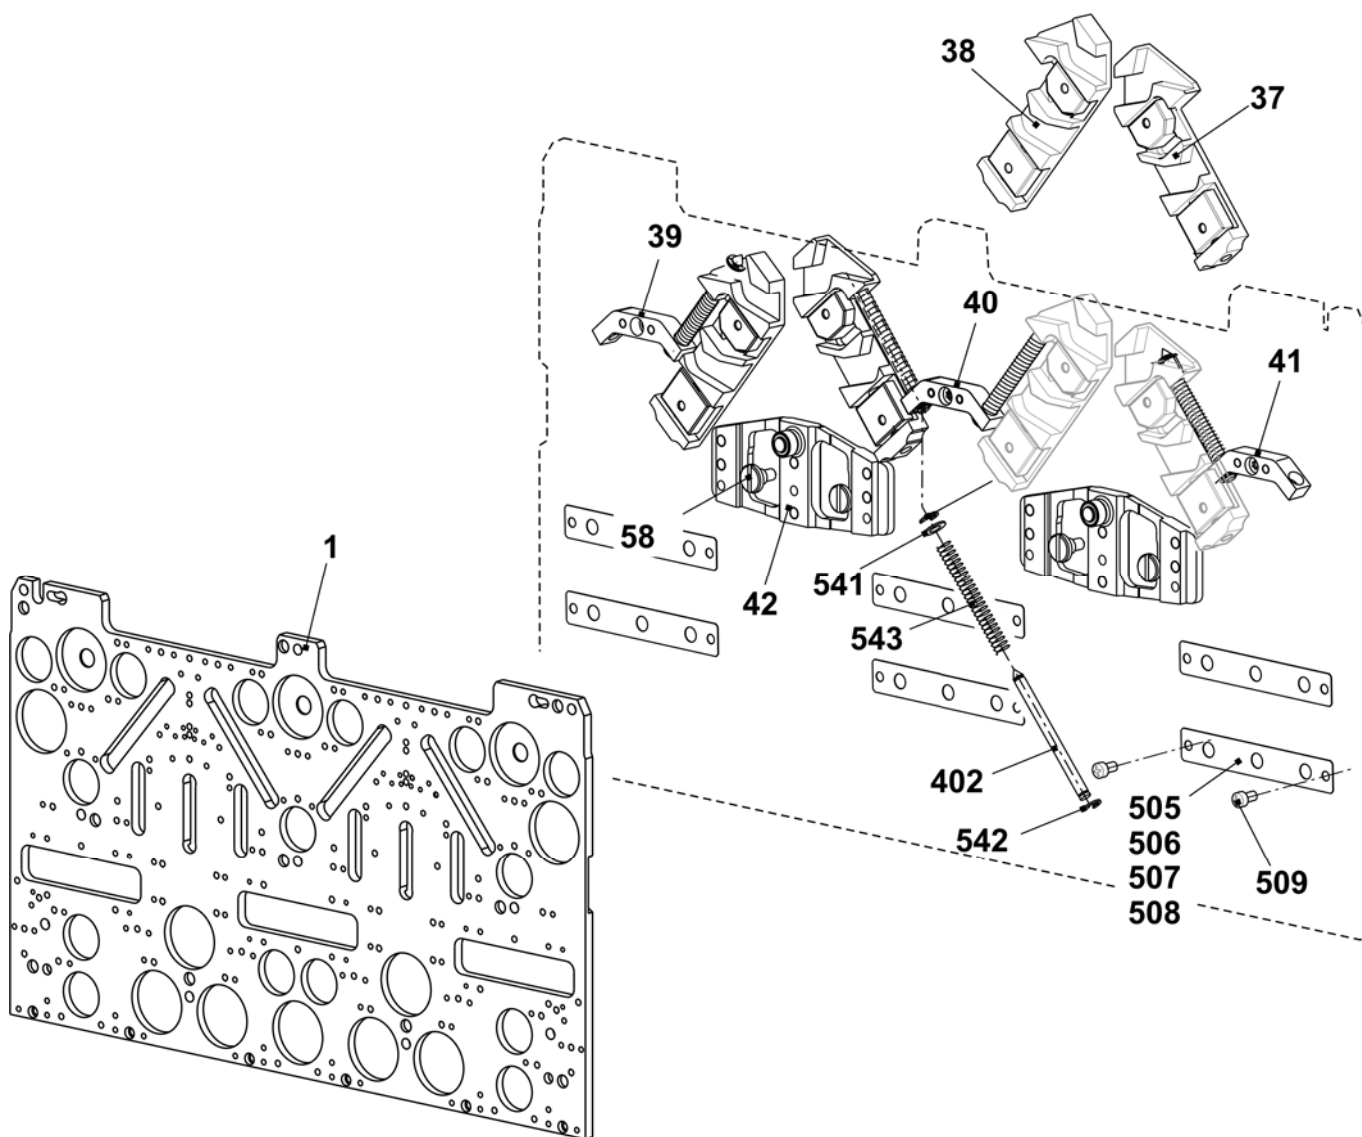


三角 E16 + E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	253 630
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E16 - E20	220 842	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E16 - E20	220 865
7	中间板	231 035	29	指针 E16 - E20	224 382
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E16 - E20	220 870
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E16 - E20	220 871
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E16 - E18	239 936
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E16 - E20	220 863
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角部分 E16 - E18 + E9.2 附件	239 742
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 E16 - E20	220 841
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 E16 - E20	220 843
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	253 629			
22	右侧选针三角	253 631			

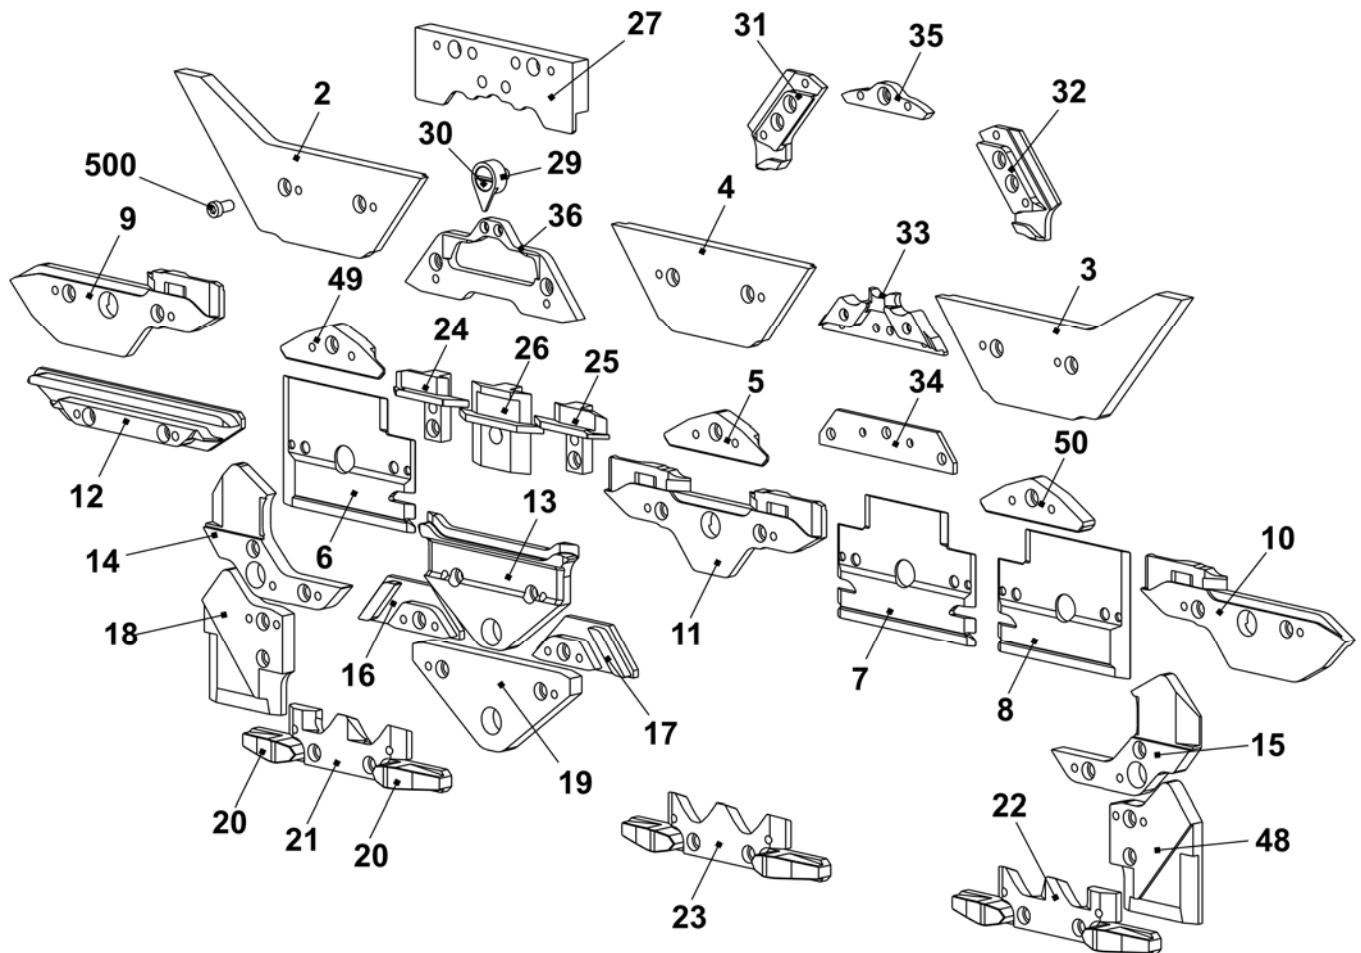


三角座 E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座 E6.2	243 129	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	46	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

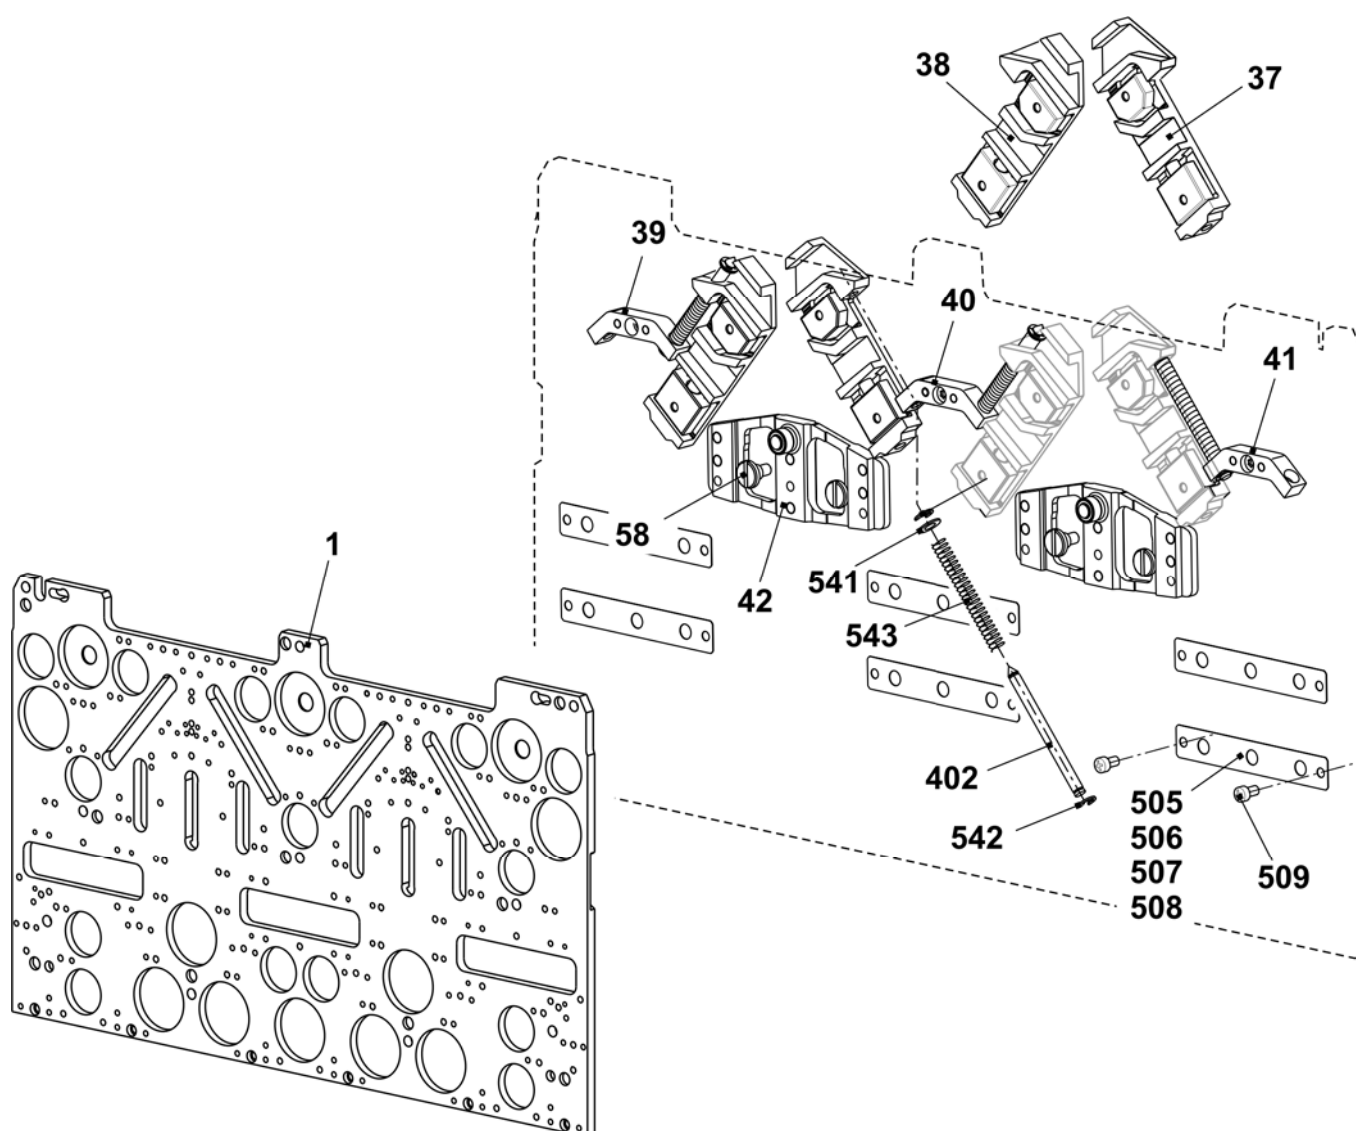


三角 E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E6.2	218 306
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E6.2	236 429
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E6.2	236 943
14	左侧三角 E5 – E14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E6.2	236 766
15	右侧三角 E5 - E14	212 266		带分针的起针三角部分 E6.2 备件	237 948
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

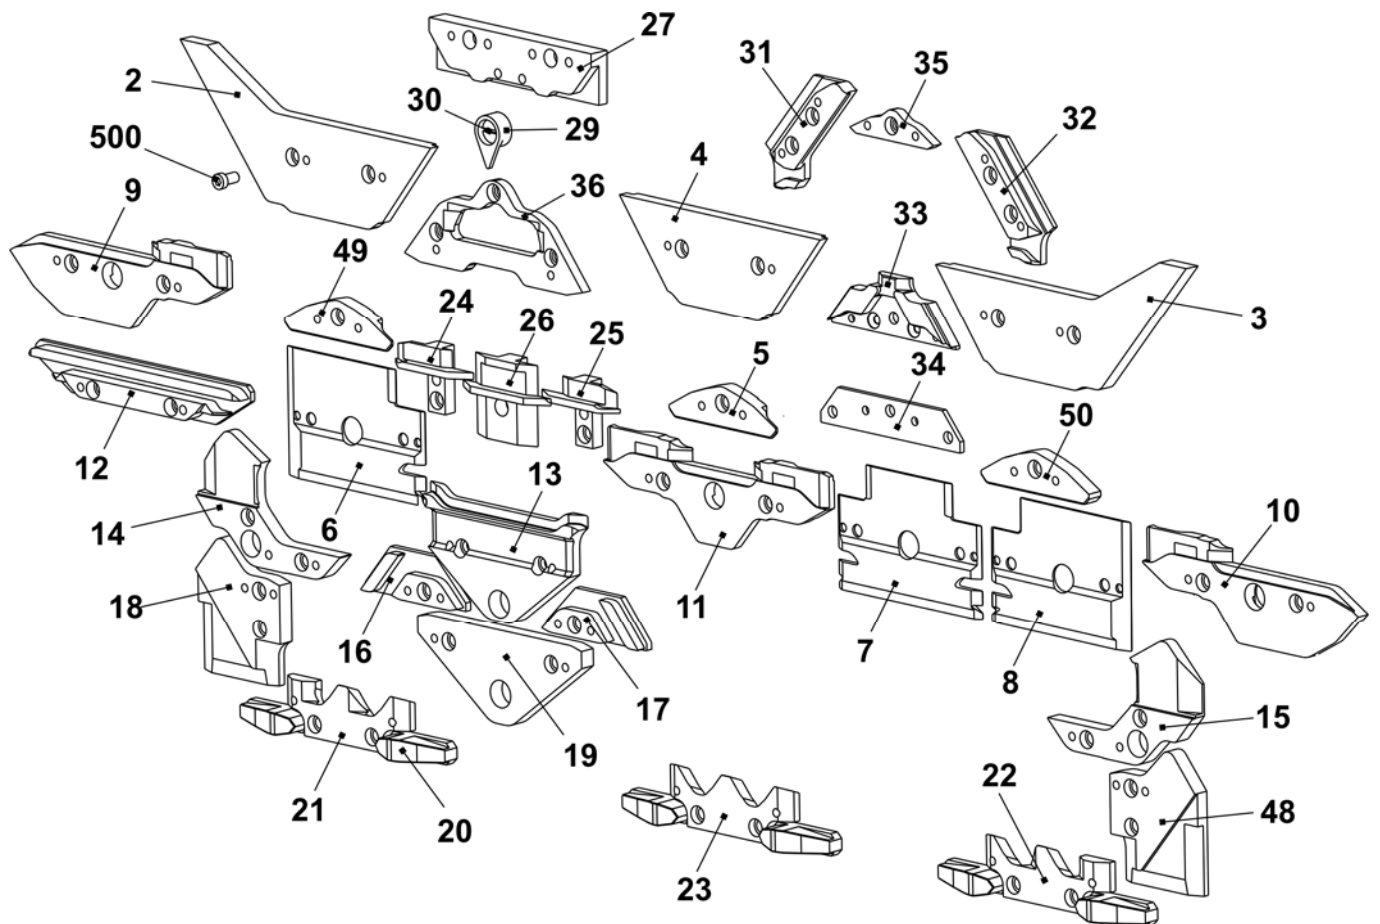


三角座 E7.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座 E7.2	242 469	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
	541 垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

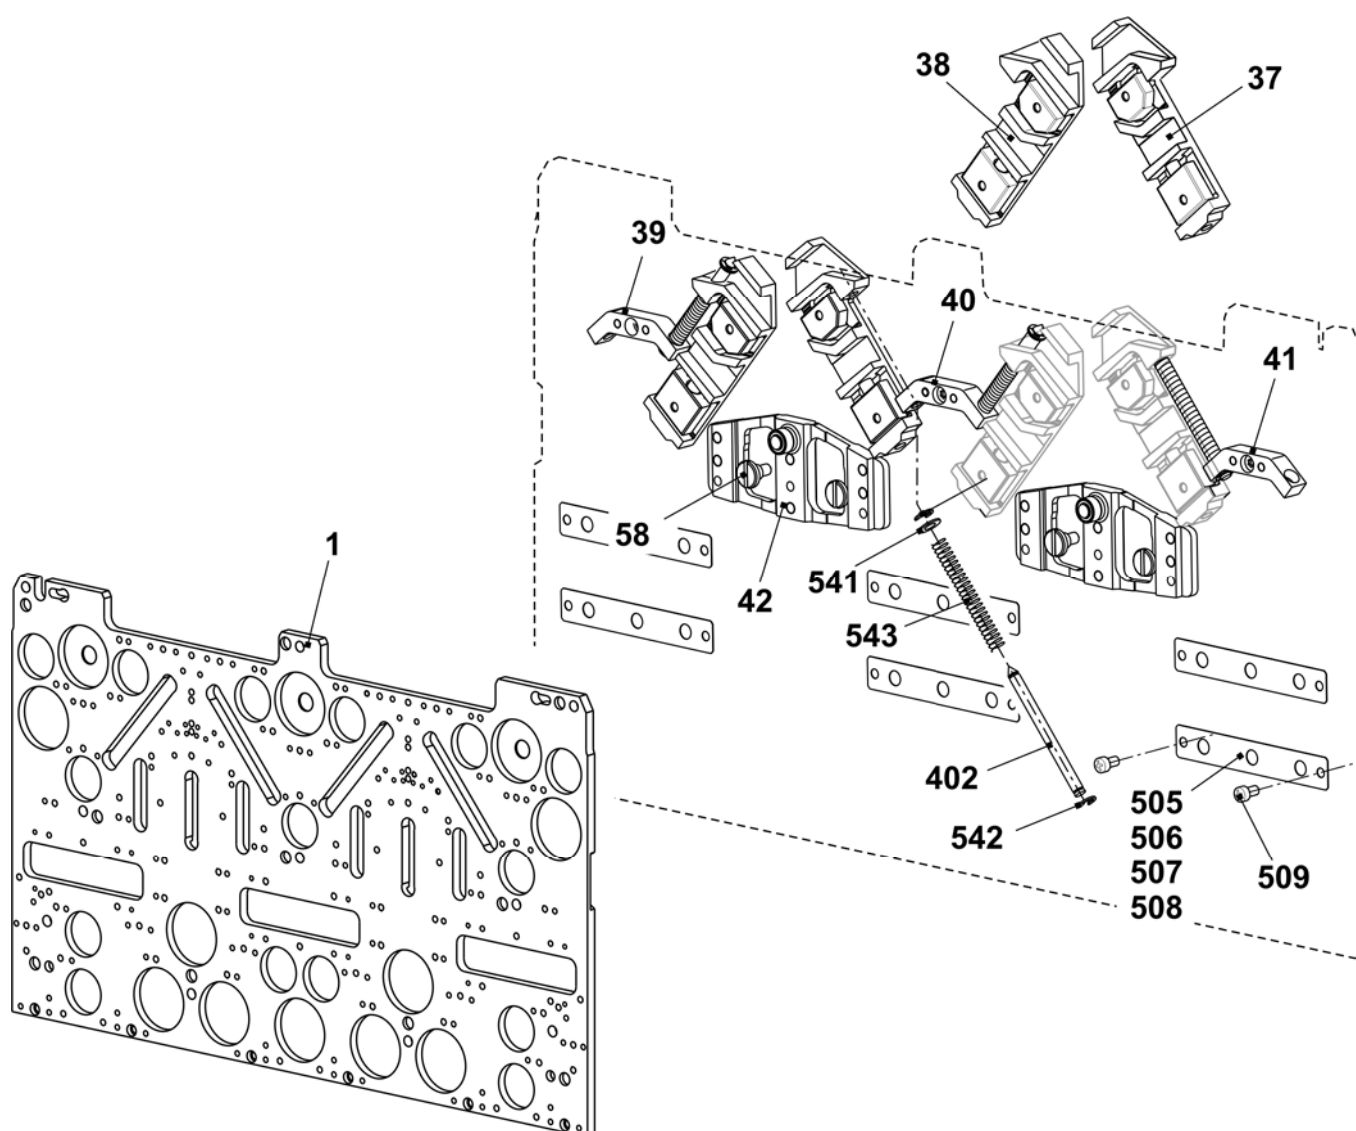


三角座 E7.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角部分 E10-E12 + E7.2	213 300 备件
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

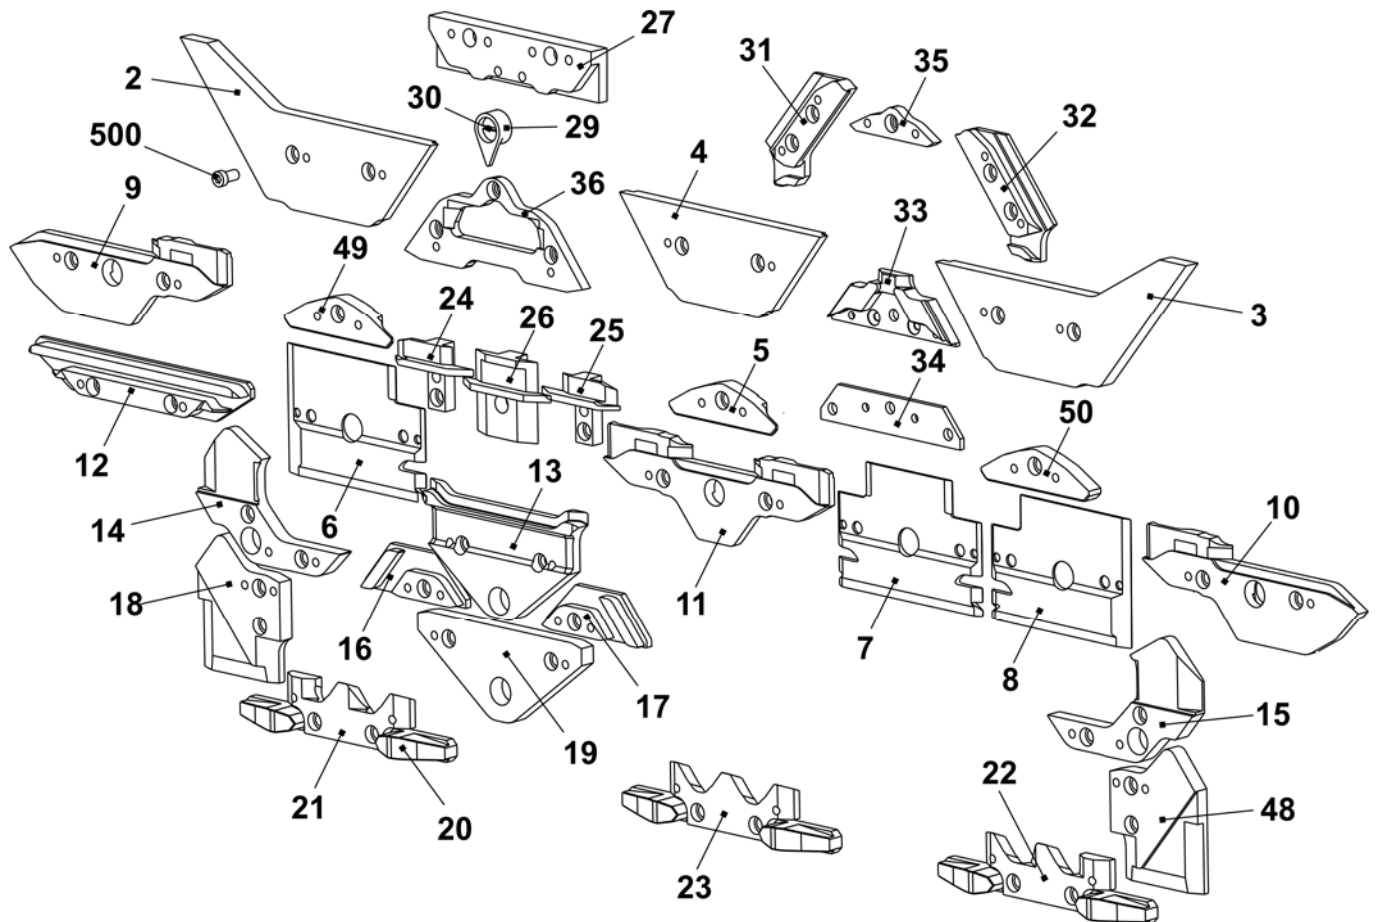


三角座 E10m.12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座装置 E10m.12	243 136	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791	整个三角座装置 包含机头两边 的所有部分		
	541 垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

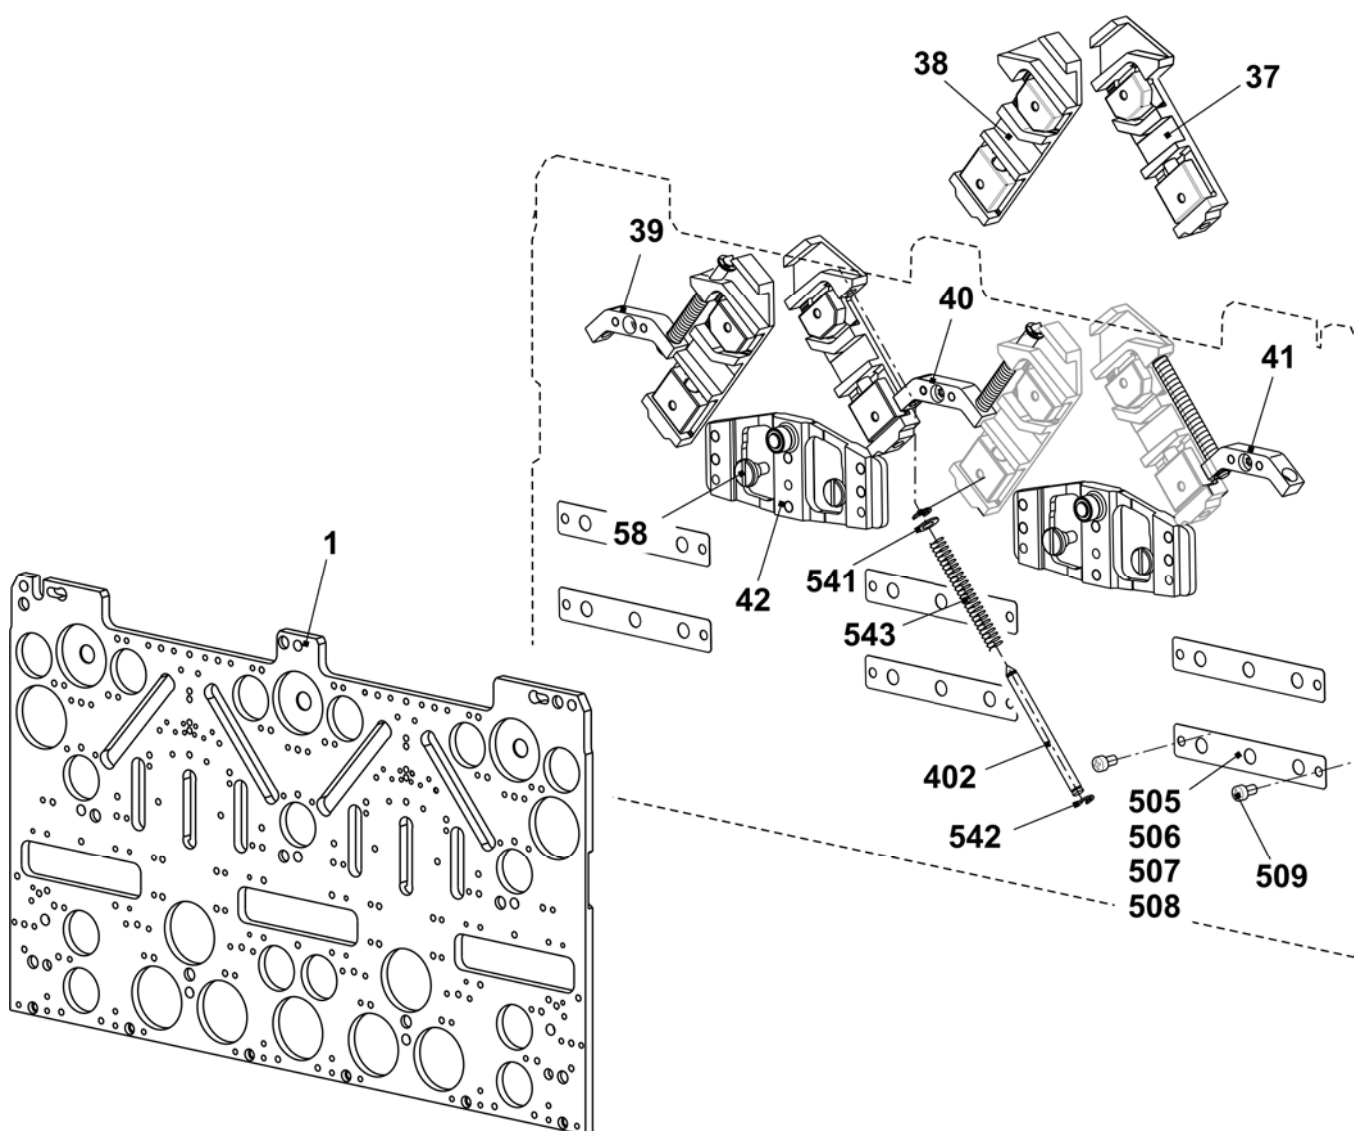


三角 E10m.12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角部分 E10-E12 + E7.2 附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

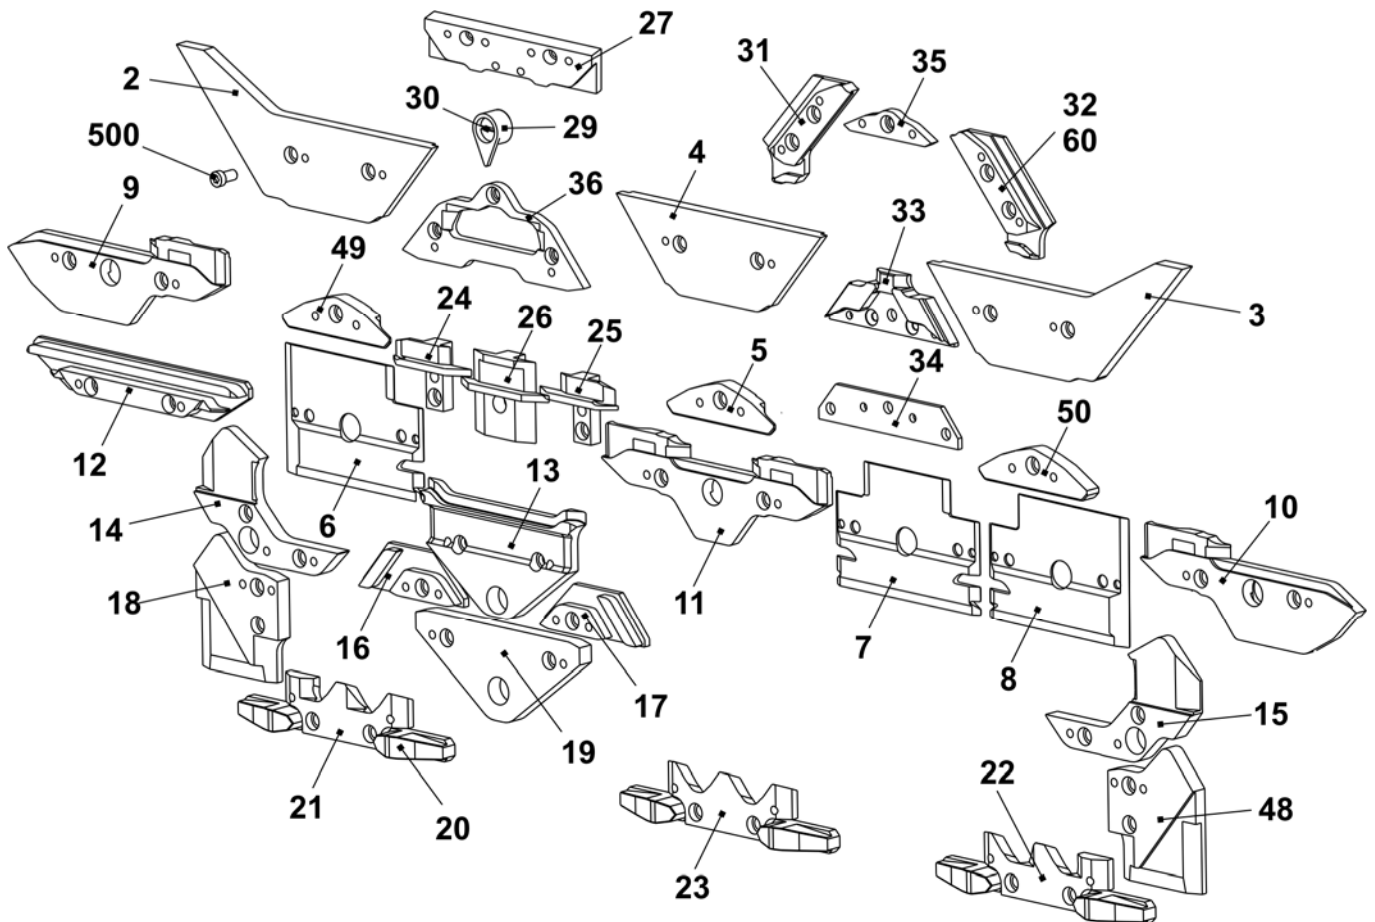


三角座 E12m.10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座装置 E12m.10	243 137	42	切换片	240 281
1	三角板	241 330	58	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791	整个三角座装置 包含机头 两边 的所有部分		
	541 垫圈 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

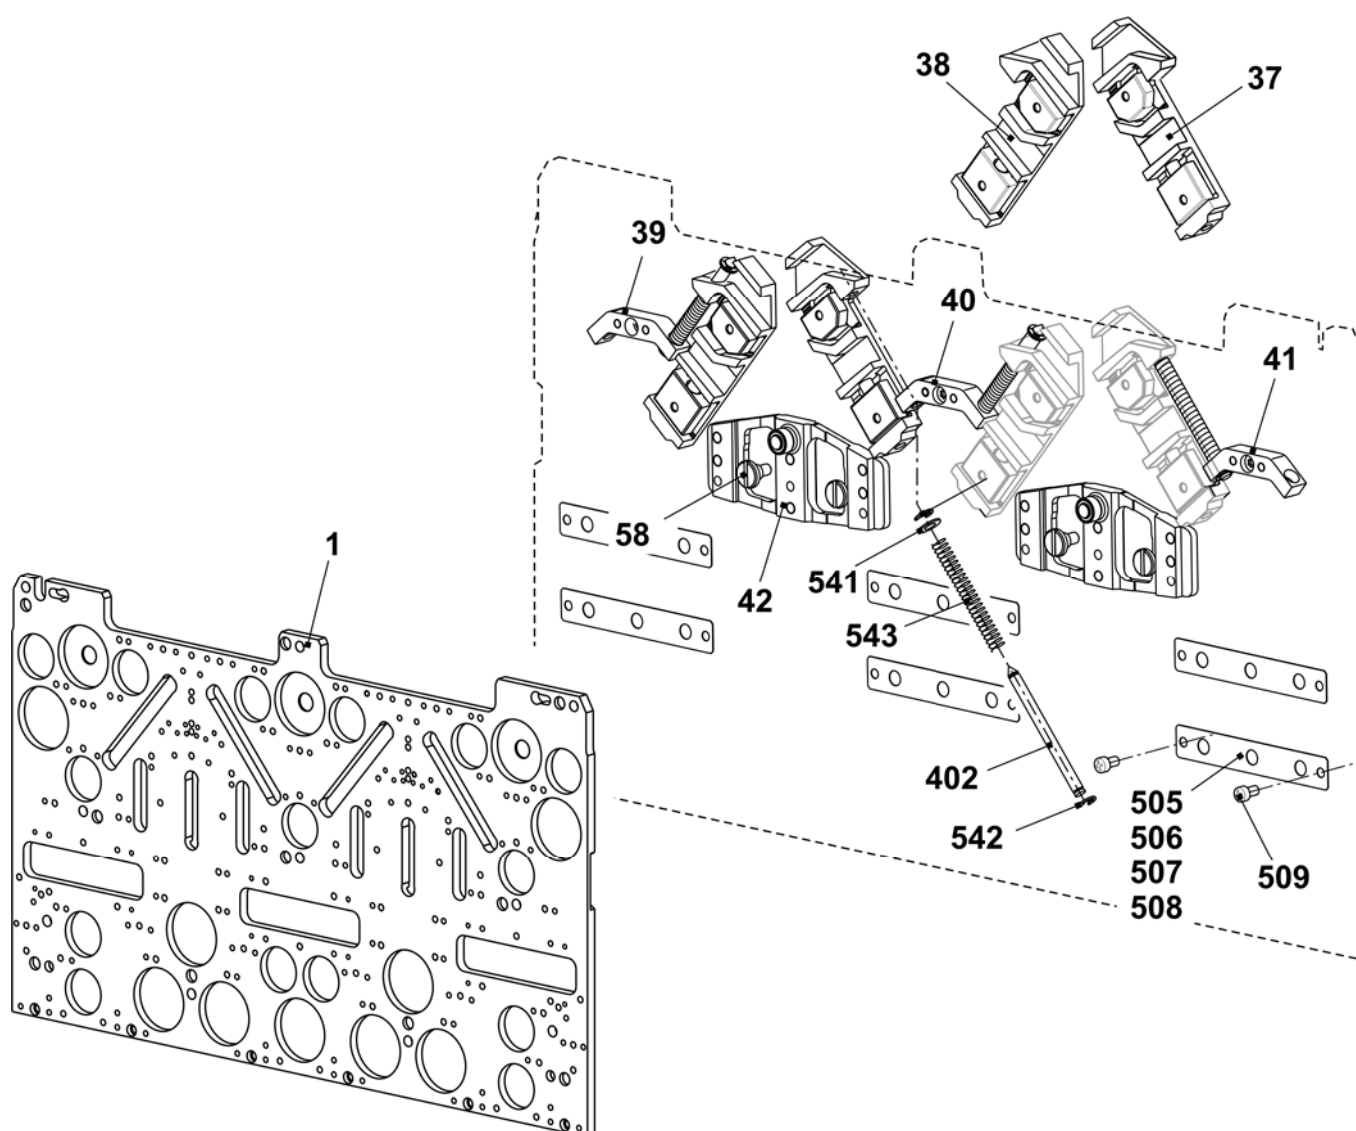


三角 E6.2(12m.10)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角部分 E10-E12 + E7.2 附件	237 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

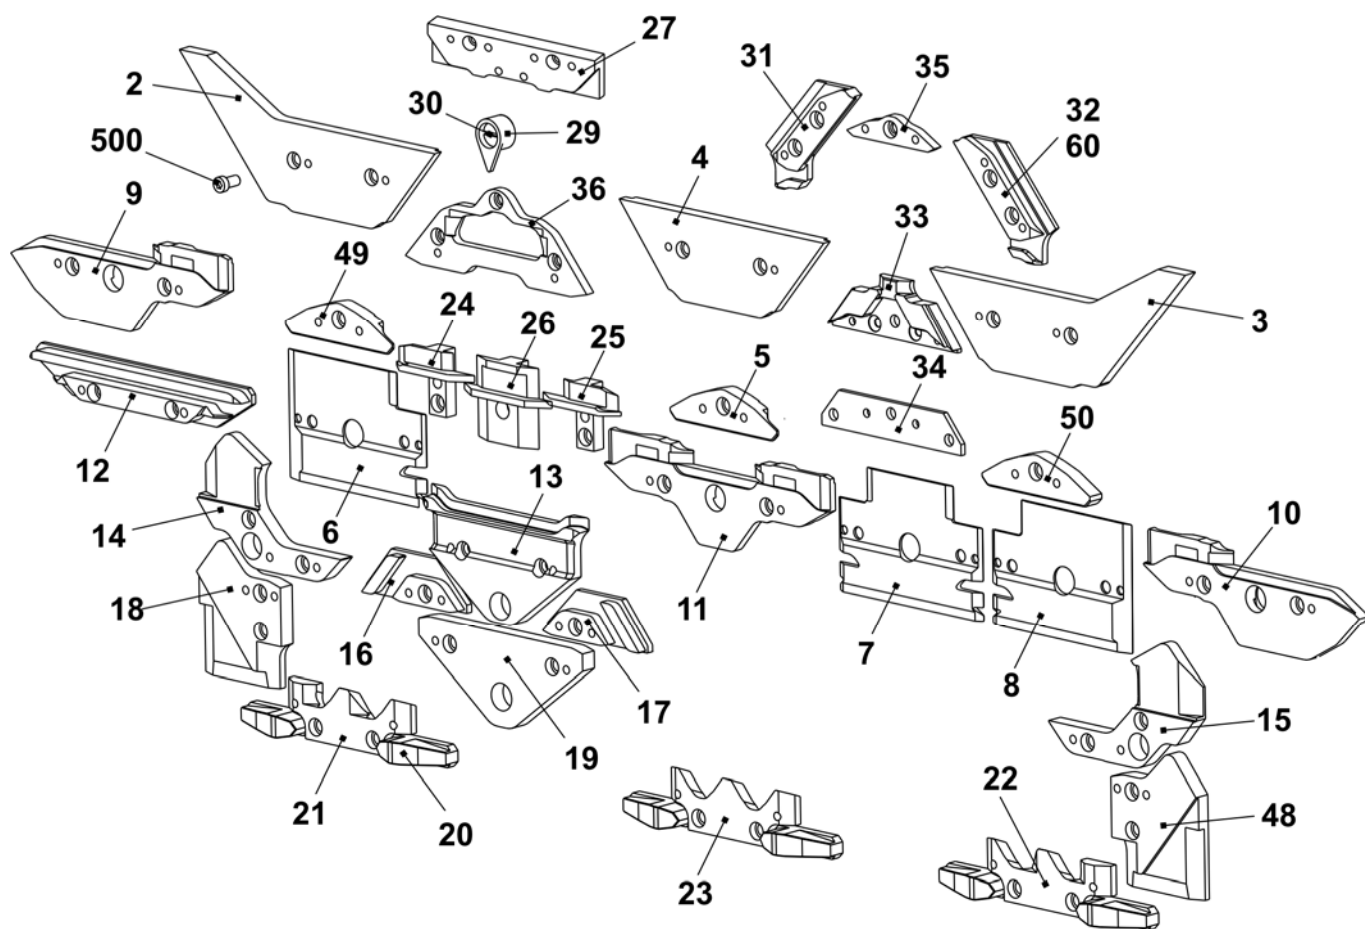


主牵拉辊

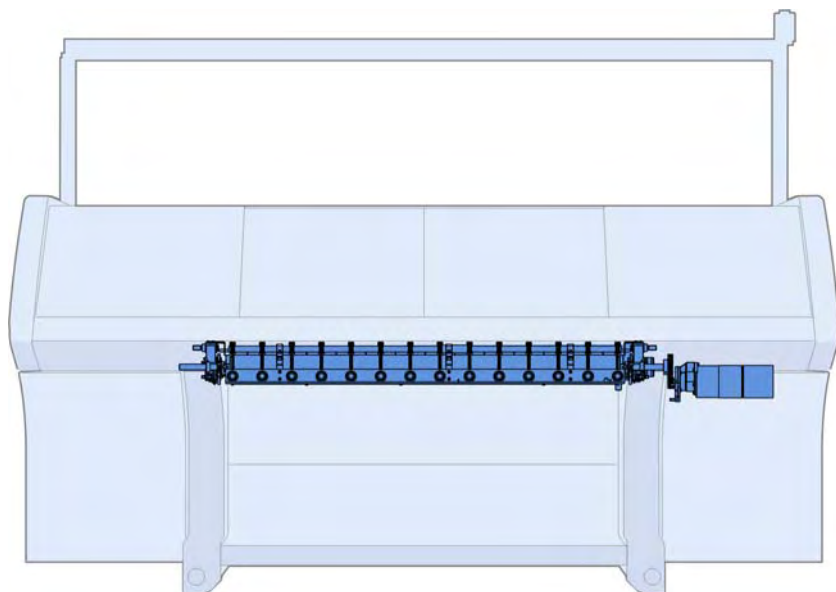


主牵拉辊

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	Main take-down				
1	左侧主牵拉左侧主牵拉	253 851	3	主牵拉的中间 E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 525
2	主牵拉三角	253 852		主牵拉的中间 E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 593

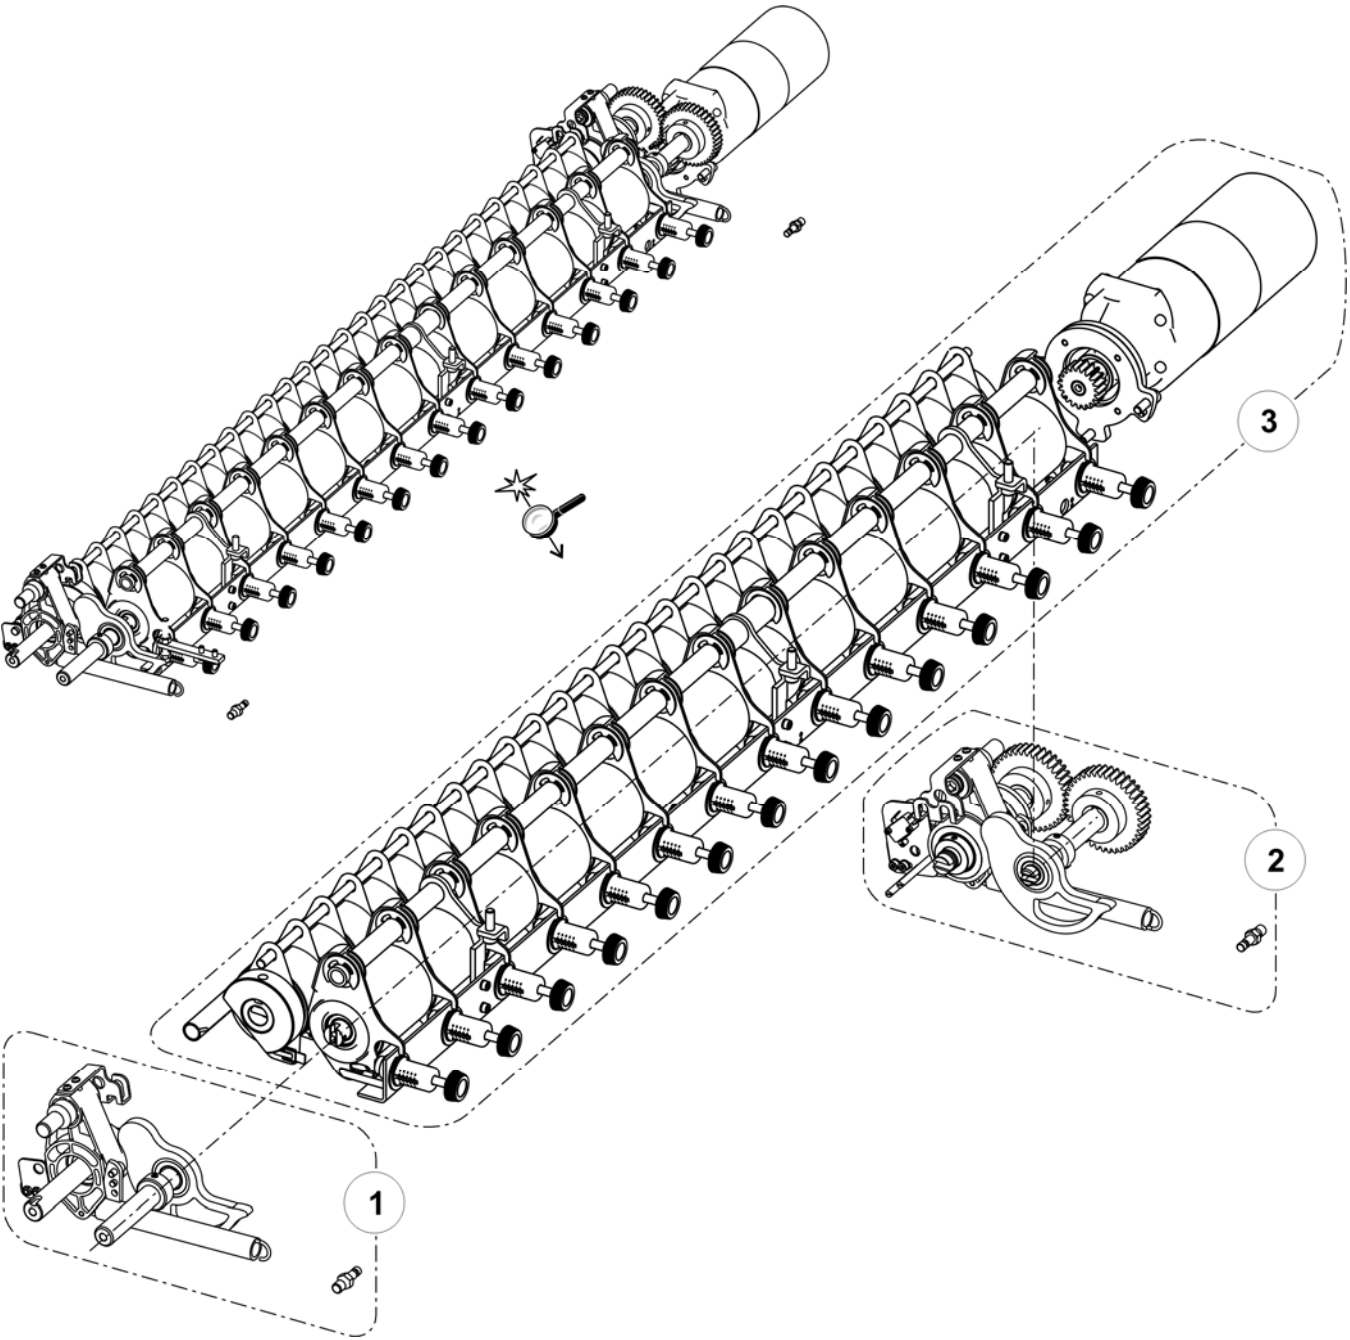


左侧主牵拉左侧主牵拉

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉	253 851			
2	整个轴承套	244 459	17	弹簧销	221 143
3	后部左轴	221 012	19	停位点	252 503
5	销子	208 538	500	螺丝 50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725	504	U垫圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	251 761	505	锁定环 18x1.2	020 955
10	左侧浮轴	251 984	511	螺丝帽 M6x12	020 134

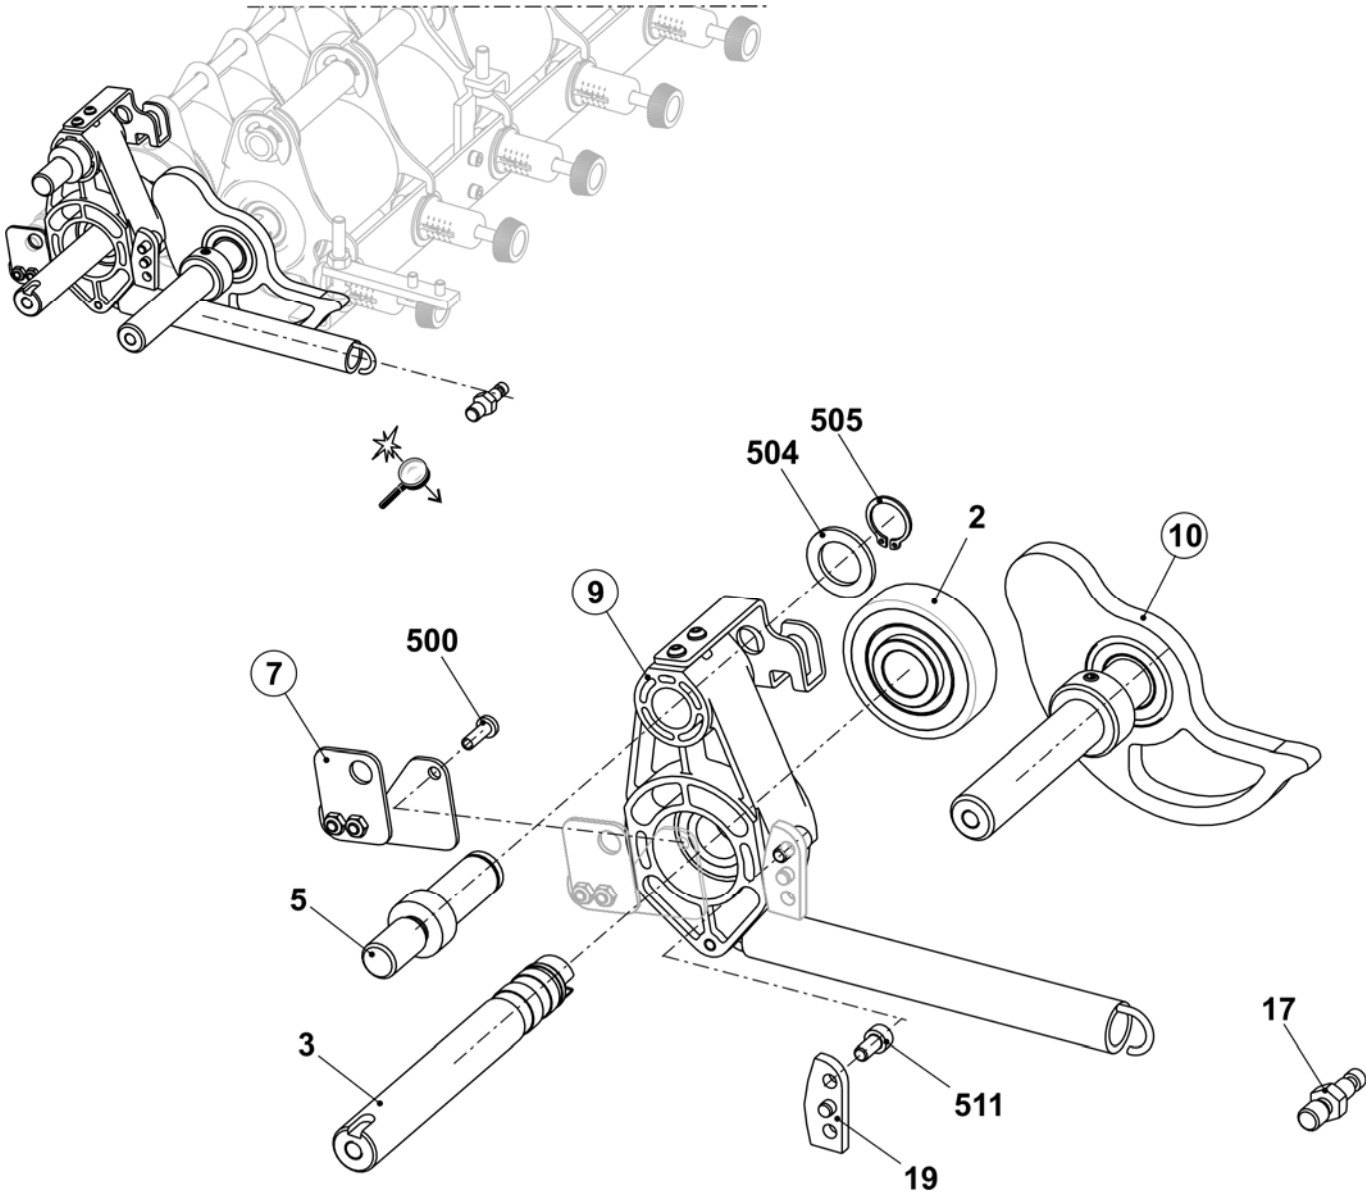


摆动安装轴承

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	摆动安装轴承	251 761			
1	摆动安装轴承	241 996	500	螺丝 M35x10	251 729
2	金属片支架	251 749	504	簧环 4	021 020
3	轴	251 758	505	张力弹簧 21x3,0x192	240 217

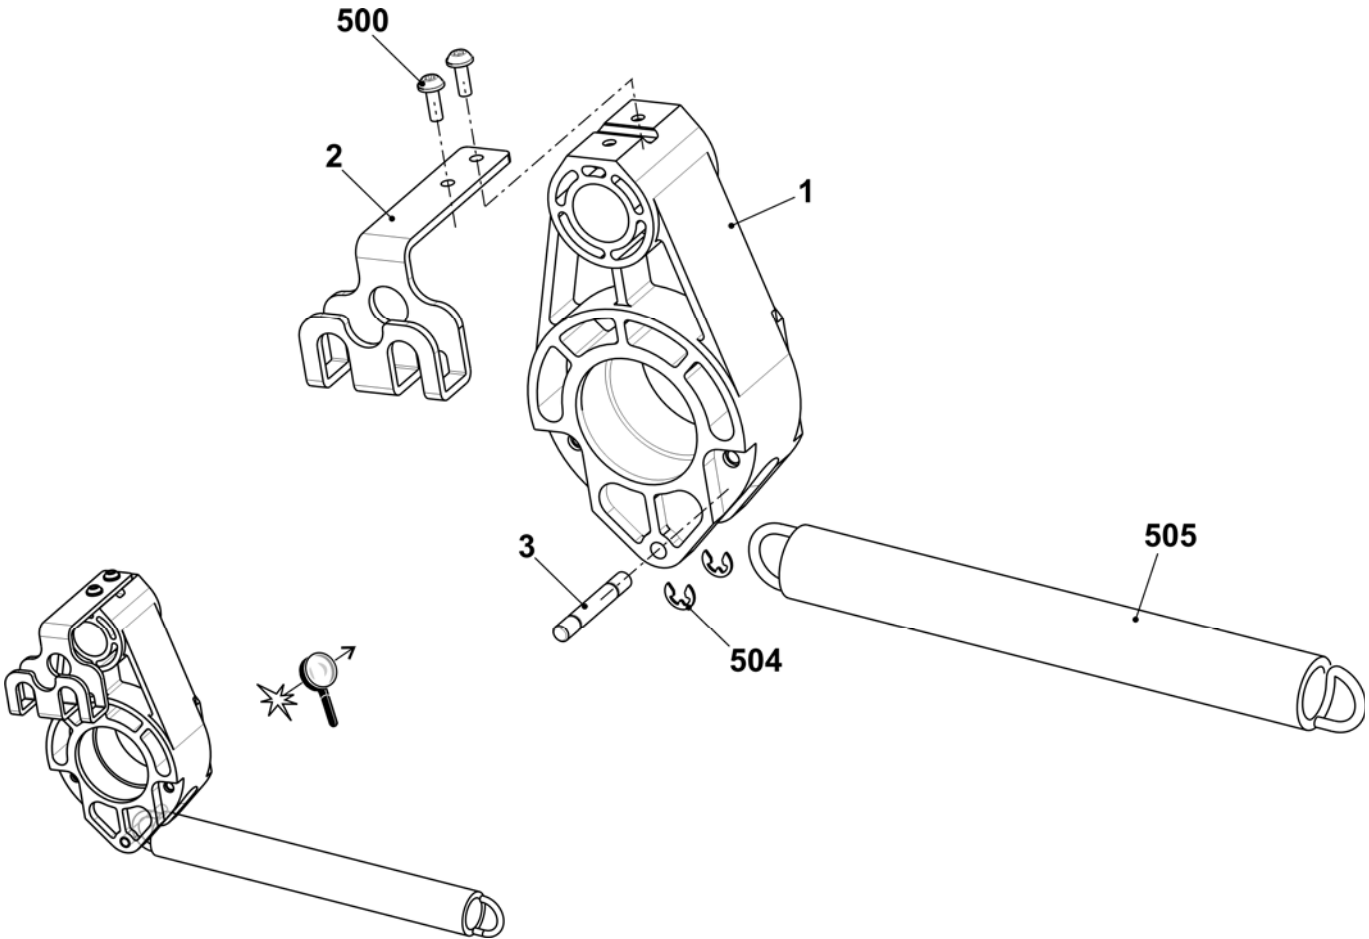


主牵拉三角

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉三角	253 852			
1	离合器装置	251 677	20	纱线衬套	222 522
2	整个轴承套	244 459	500	螺丝 50x15	251 728
5	销子	208 538	504	U垫圈 18	023 295
8	整个右安装板	240 069	505	锁定环 18x1.2	020 955
9	摆动安装轴承	251 761	511	螺丝帽 M6x12	020 134
10	右侧浮轴	251 985	515	微开关 XGK2-S21 250	210 510
17	弹簧销	221 143	516	螺丝帽 M3x20	023 221
19	停位点	252 503	517	U垫圈3	023 657

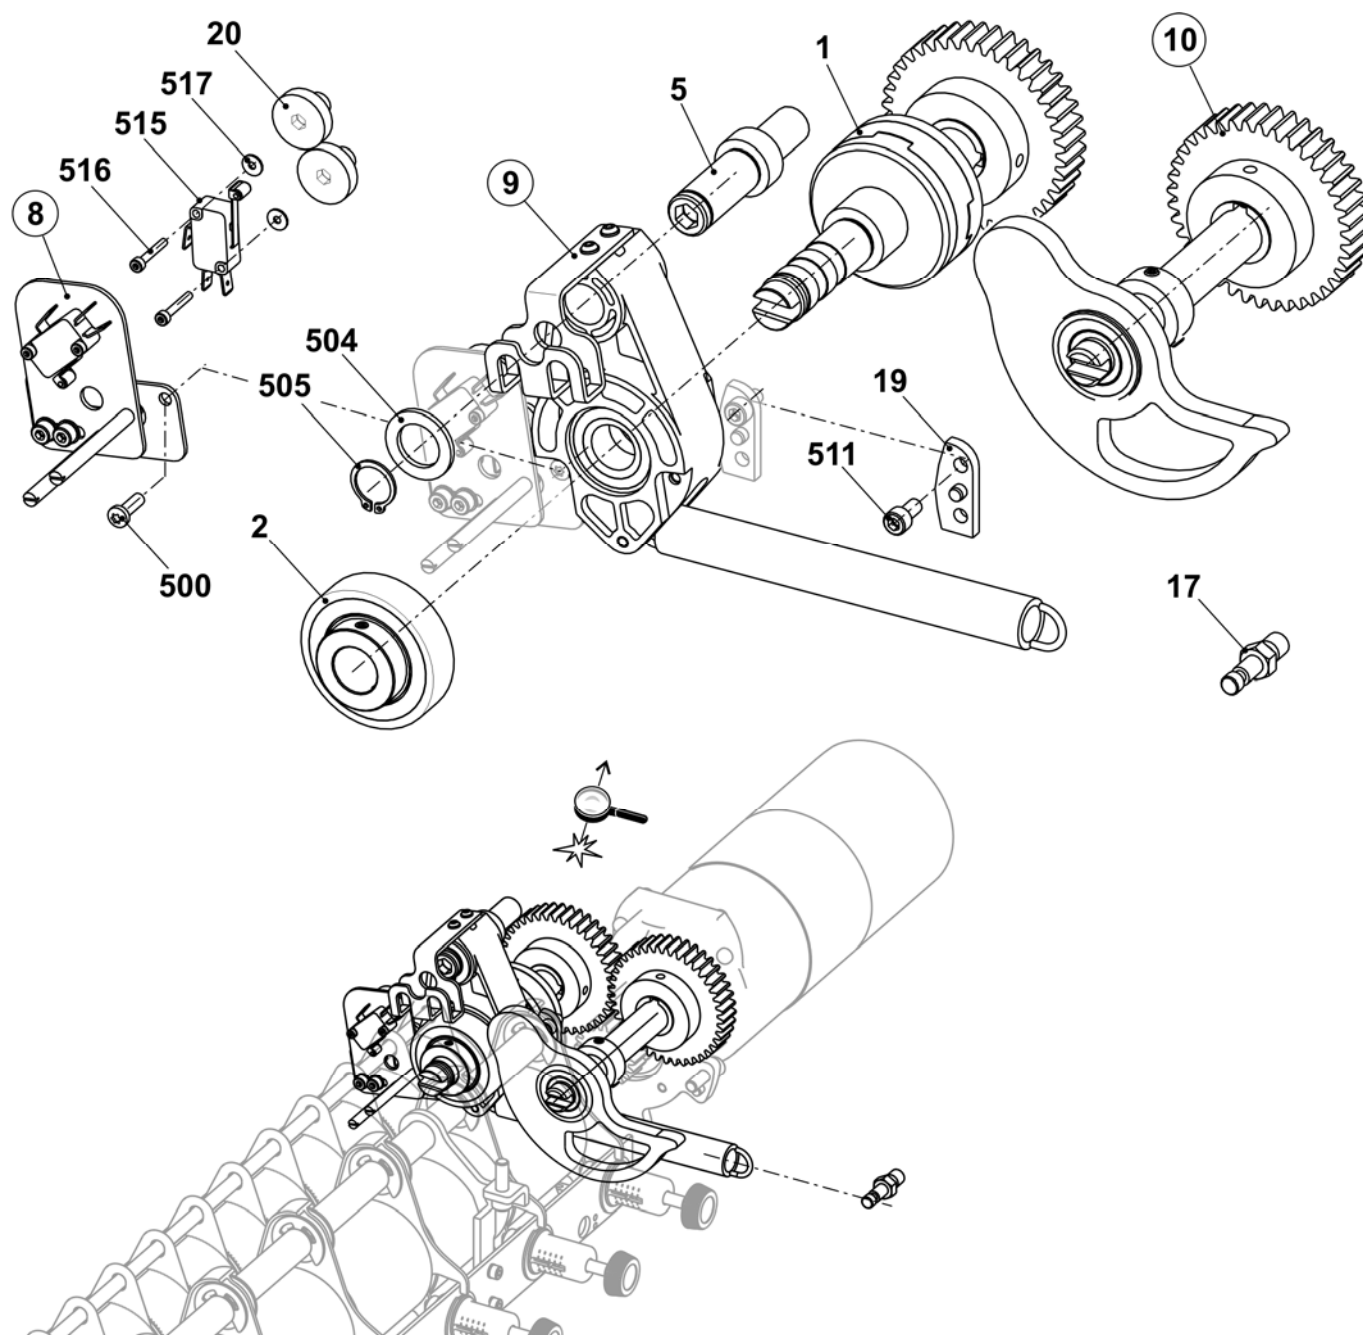


安装板

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			503	螺丝帽 M5x8	244 278
			504	U垫圈 5-200	020 871

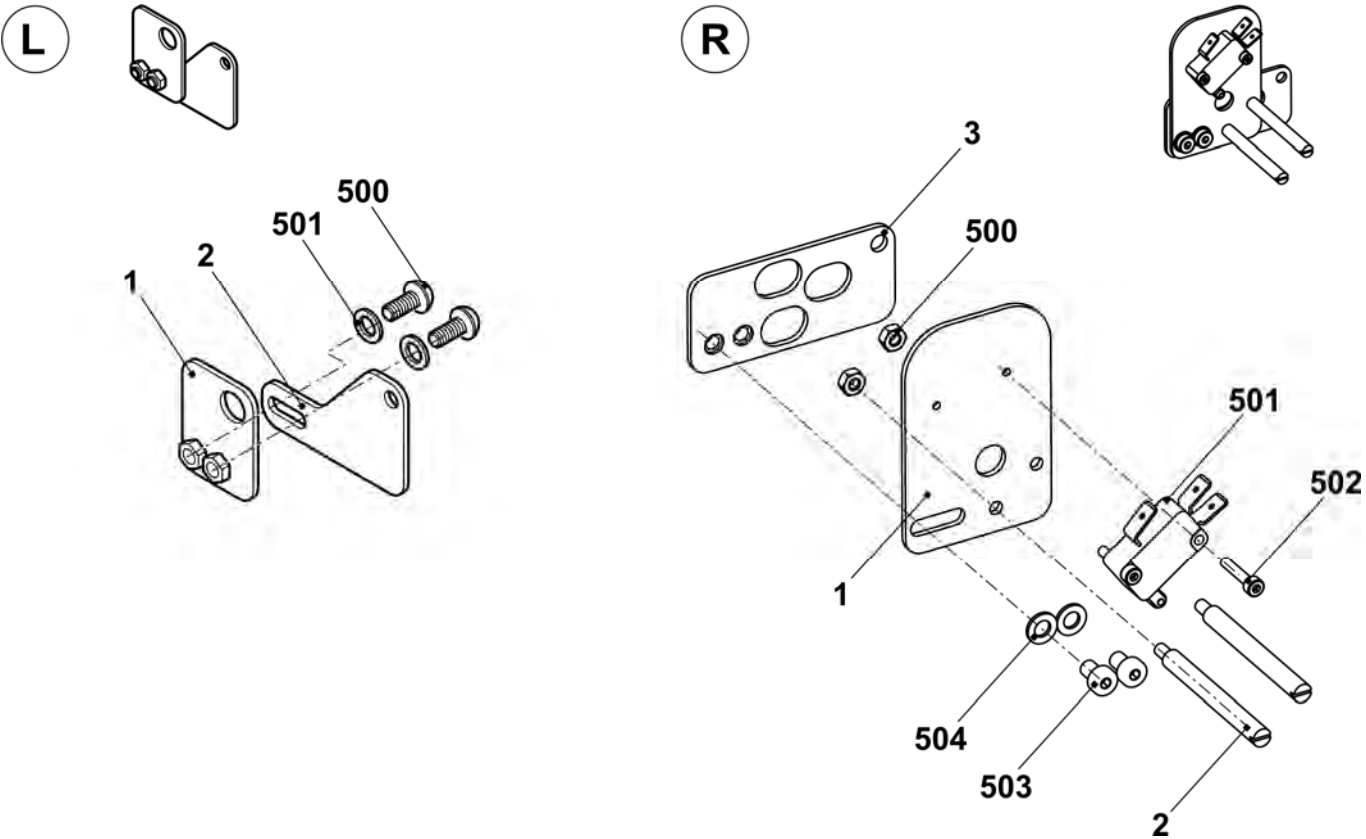


浮轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	左侧浮轴	251 984	Σ R	右侧浮轴	251 985
1	前端左轴	221 013	1	离心	251 959
2	离心	251 959	2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938	3	齿轮 Z=40, M=2	213 744
502	飞轮设备 ZZ6203L	023 294	500	飞轮设备 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684	501	固定轴环	020 938
			502	固定螺丝 M6x8	022 684
			503	滑键 A 6x6x25	023 017

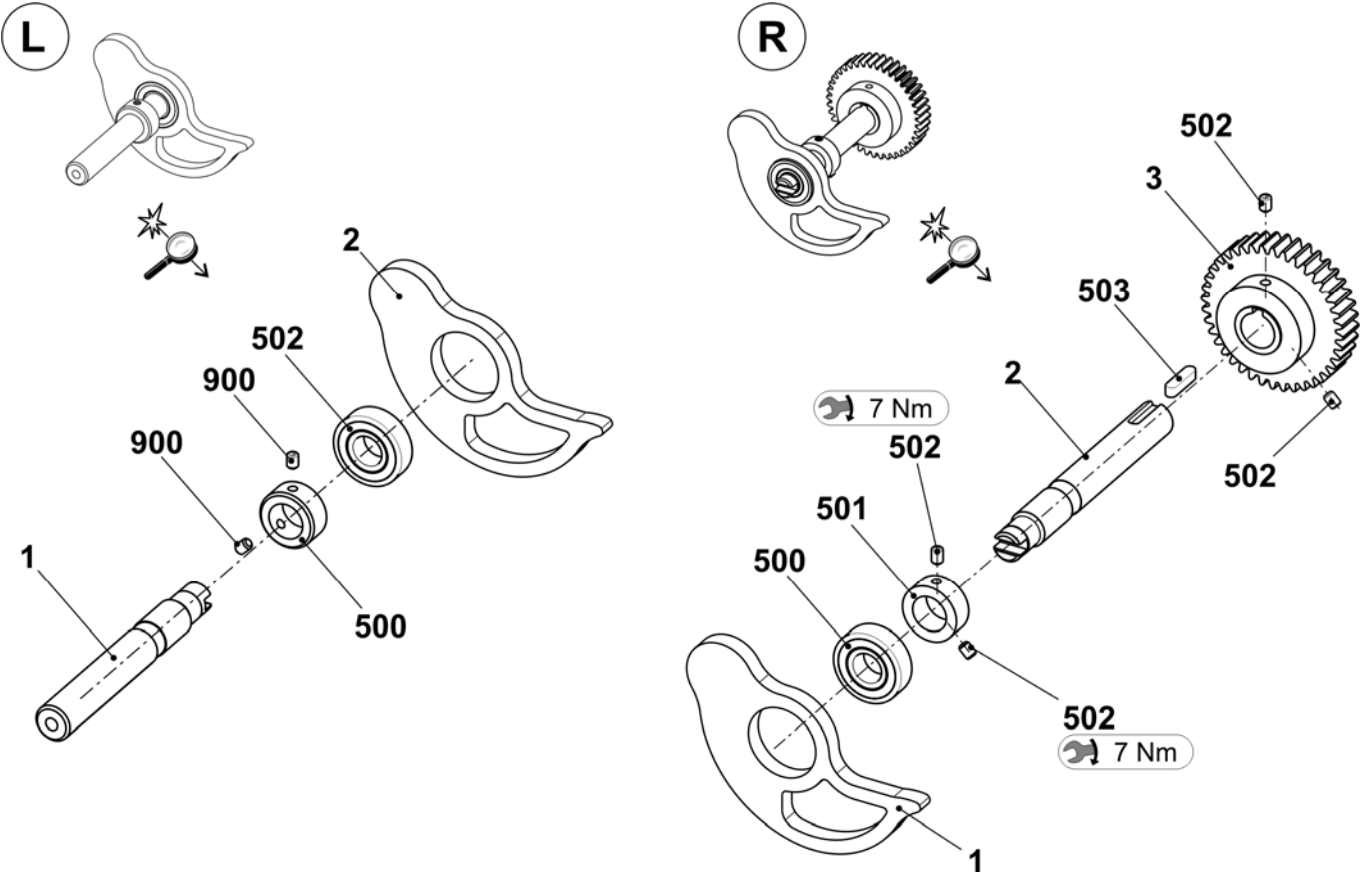


主牵拉的中间

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉的中间		13	整个后部牵拉辊	
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 525		E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 853
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 593		E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 854
4	整个后部防缠绕板角	240 125	15	整个前端牵拉辊	241 426
12	整个马达牵拉装置	253 803	20	绕板连接电缆	241 703
	A12 马达牵拉梳装置	214 279	509	螺丝帽 M8X25	020 142
	12b 轮缘	241 754	18*	停位点	253 432
	512 六角螺丝 M6X16	020 356	512*	U垫圈6	020 881
			513*	反沉降螺丝 M6x16	023 124

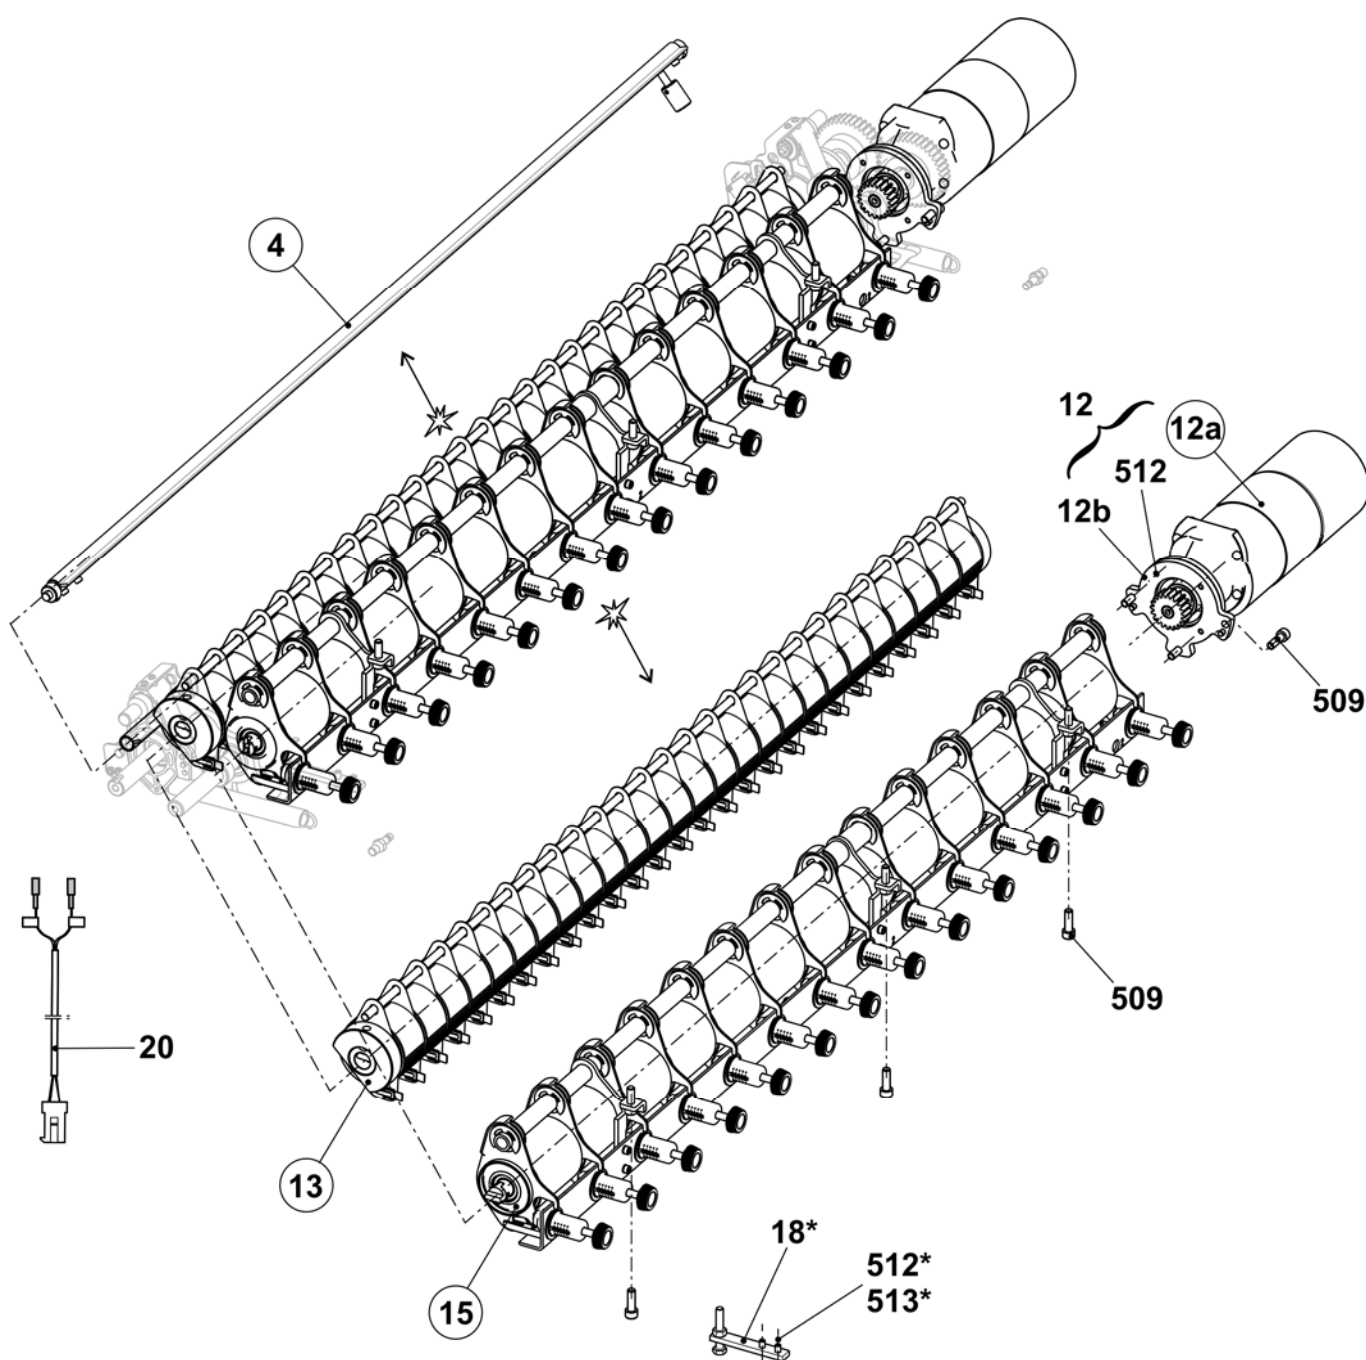


防缠绕板角

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125			
1	防缠绕板角	240 126	5	调节砵码	229 248
2	轴	240 127	500	螺丝帽 M5x8	023 319
3	三角	209 278	501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310	502	固定螺丝 M5x6	022 738

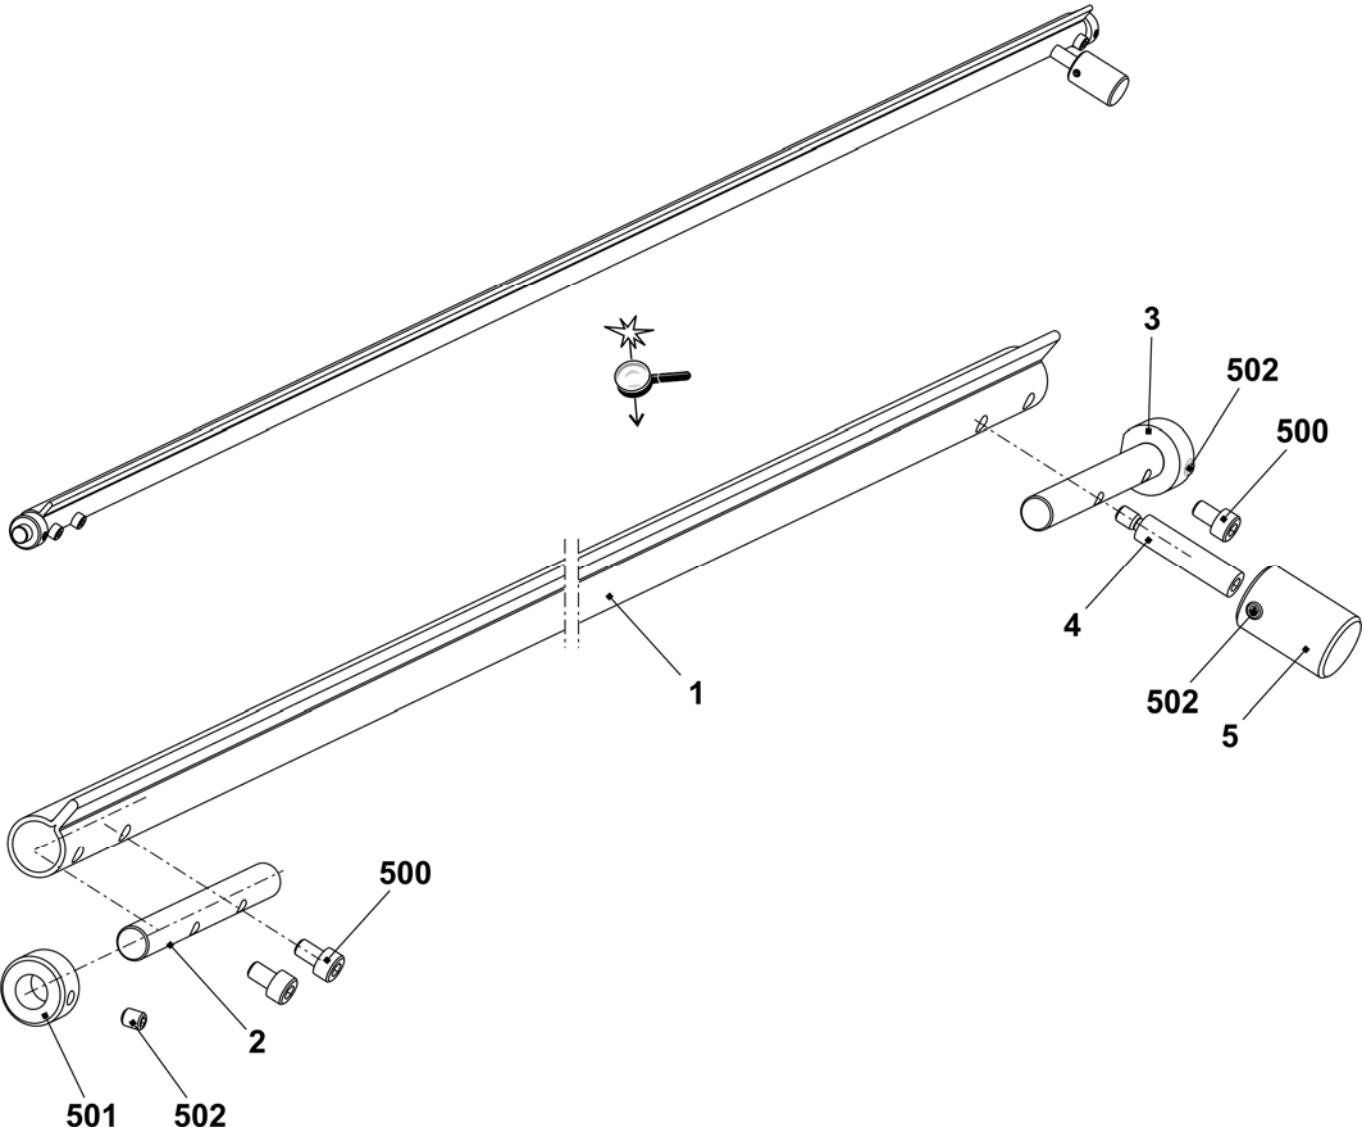


脉冲发生器和马达

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	马达牵拉梳装置	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	U垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

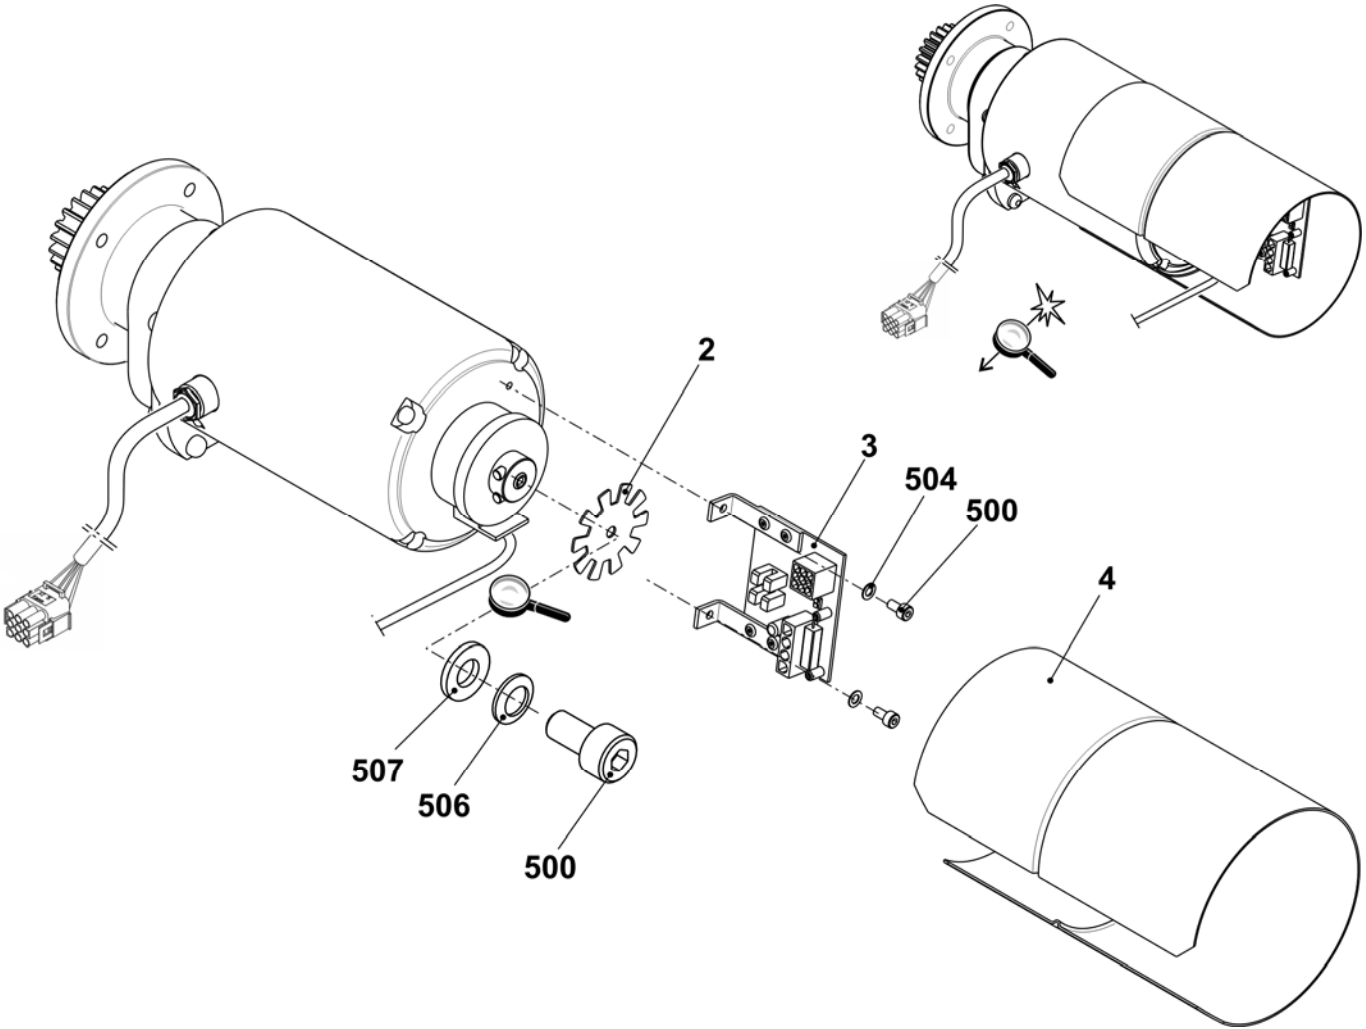


后牵拉辊

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个后部牵拉辊				
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 853			
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 854	7	辊 (E5 – 14)	206 770
1	左环	250 573		辊 E16-18	231 400
2	左停止环	204 369	8	垫片压板	222 062
3	轴	221 011	9	毛刷	225 819
4	防缠绕板	241 612	12	杆	253 301
5	垫片压板	240 104	500	安装销 6x32	020 685
6	右环	250 574	501	固定螺丝M10x15	020 635

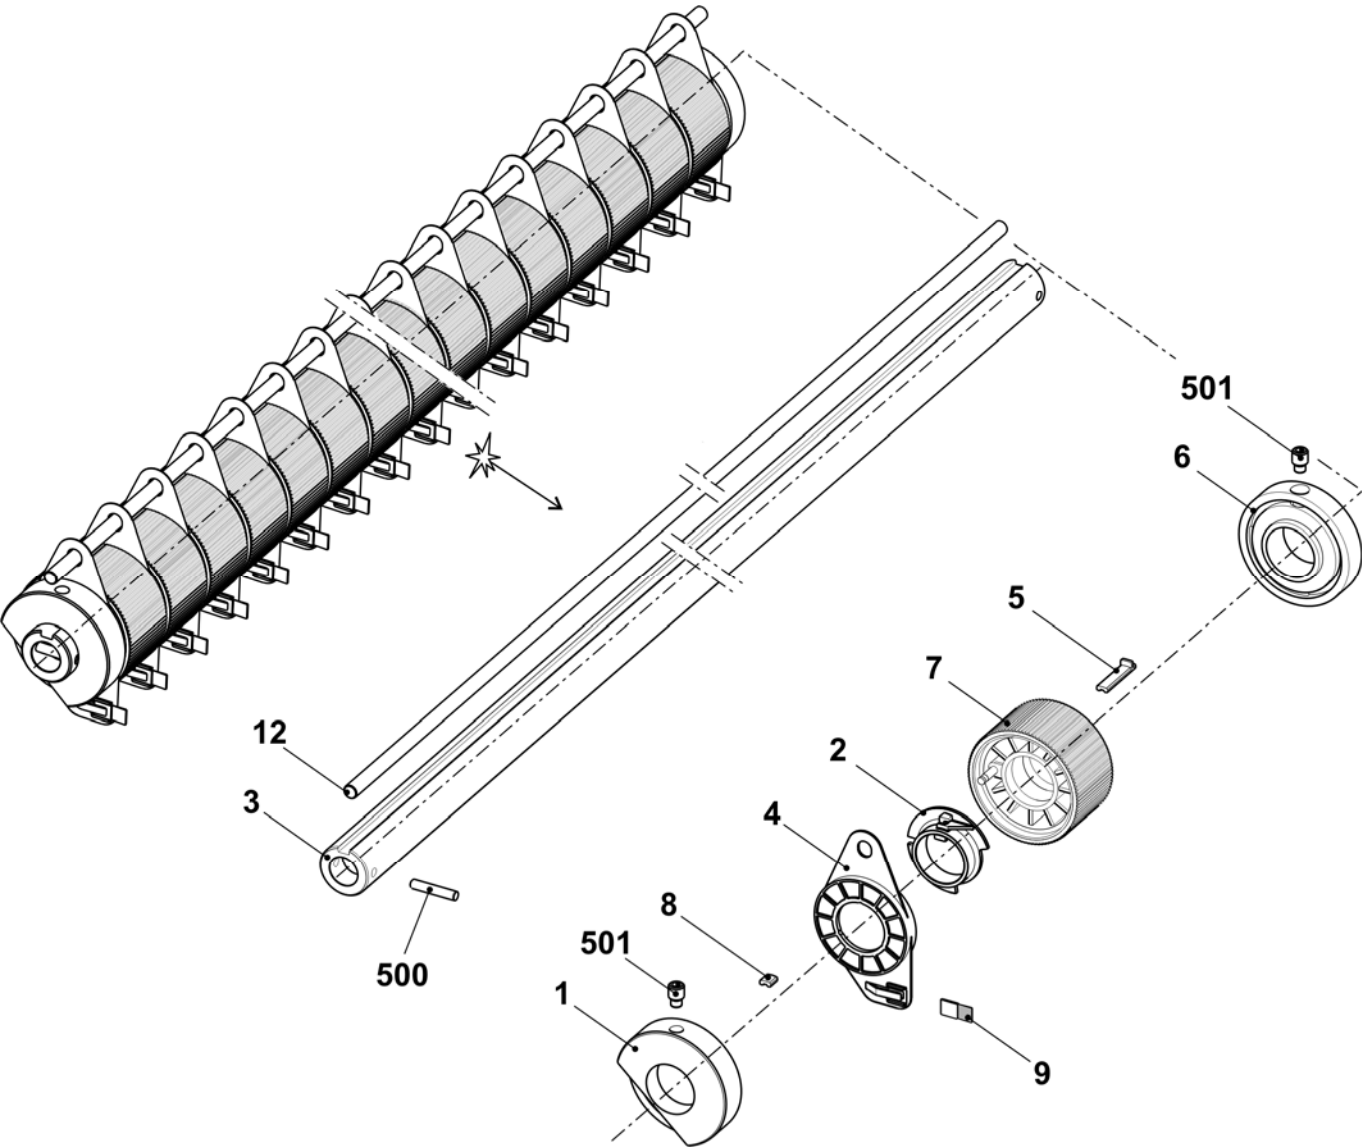


前牵拉辊

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前端牵拉辊	241 426	4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	221 243	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 425	501	螺丝帽 M5x12	020 132
3	压力套管	220 911	502	U垫圈 5-200	020 880

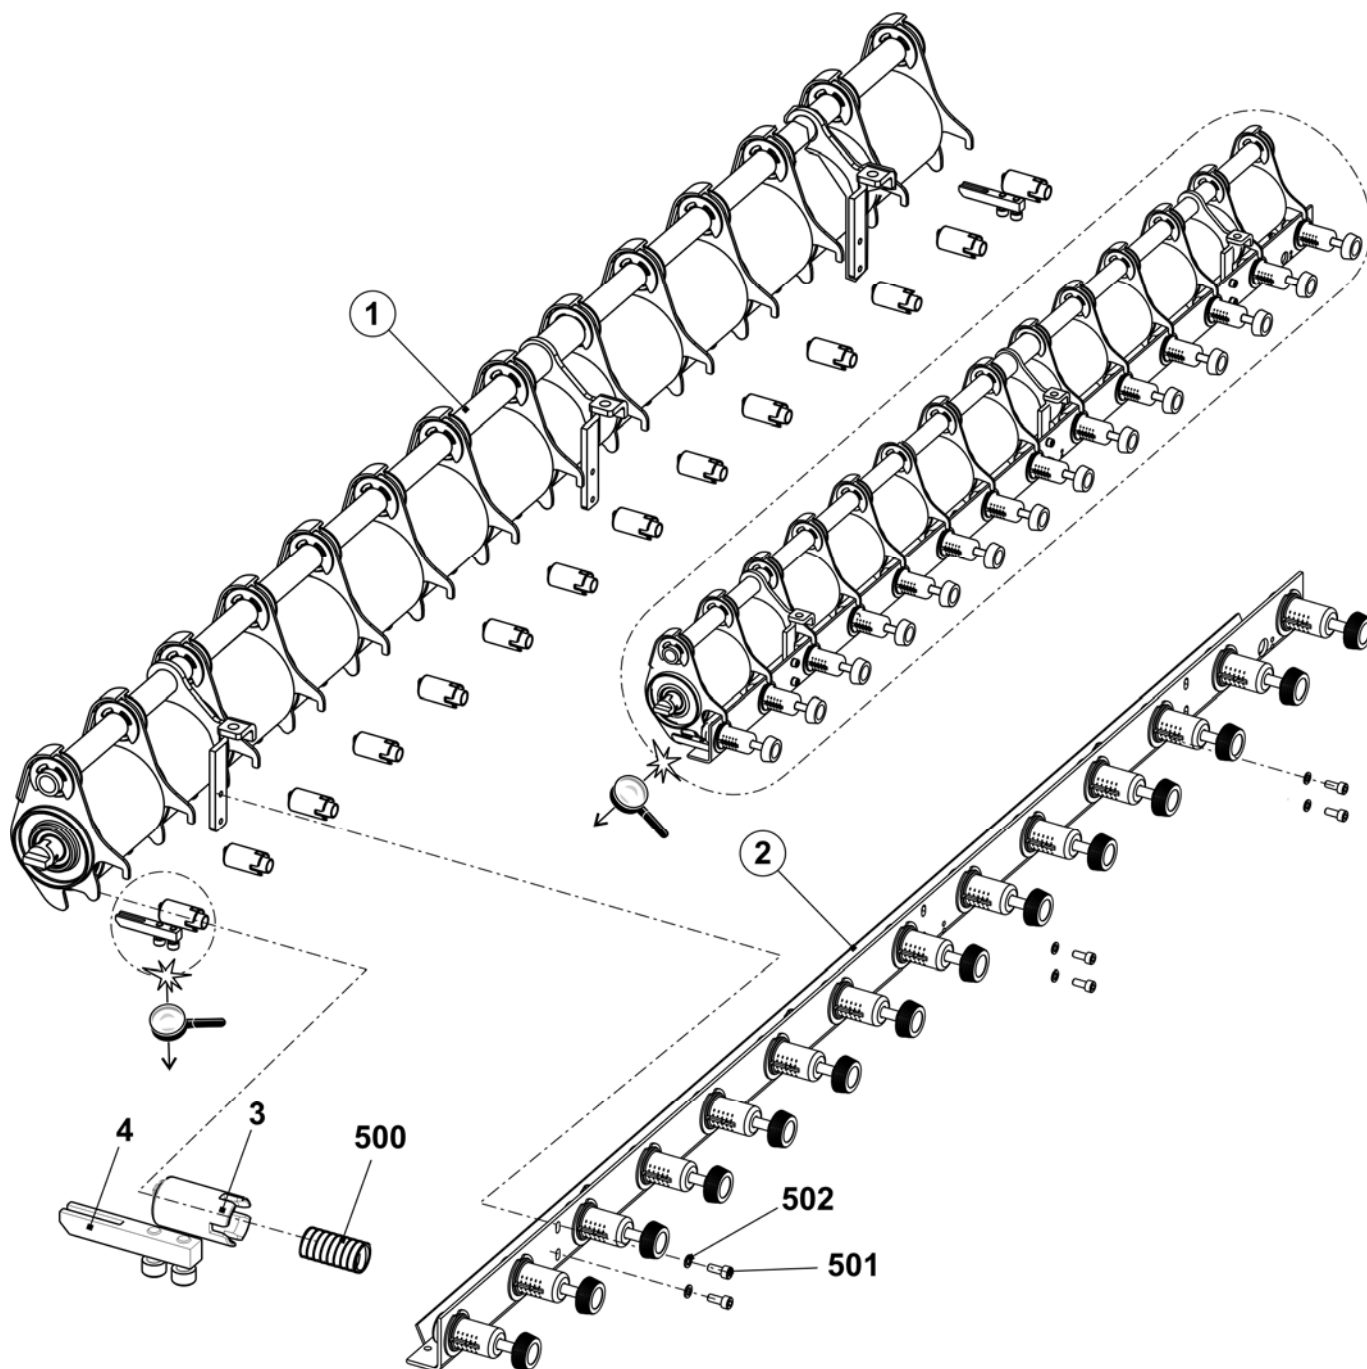


前辊元件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	前牵拉辊	221 243			
1	左侧整个轴承支架	221 225	4	辊	220 905
	aa 万向接头	221 137	5	管	221 092
	从 适配器	221 132	6	右侧整个轴承支架	221 240
	b 轴承支架	220 913	aa 万向接头	221 137	
	c 齿轮	220 910	从 适配器	221 132	
	501 弹簧暗销套管 4x20	023 551	b 轴承支架	220 913	
	510 螺丝帽 M5x20	020 133	c 齿轮	220 910	
	511 U垫圈5	023 542	501 弹簧暗销套管 4x20	023 551	
2	支架	251 557	510 螺丝帽 M5x20	020 133	
3	整个轴承支架	221 241	511 U垫圈5	023 542	
	3b 轴承支架	220 913	7	右侧位距管	253 407
	3a 齿轮	220 910	8	左侧位距管	253 408
	530 六角螺母 M5	023 541	500	簧环	021 025
	531 垫圈 5-100hv	023 542			
	532 螺丝帽 M5x30	022 396			

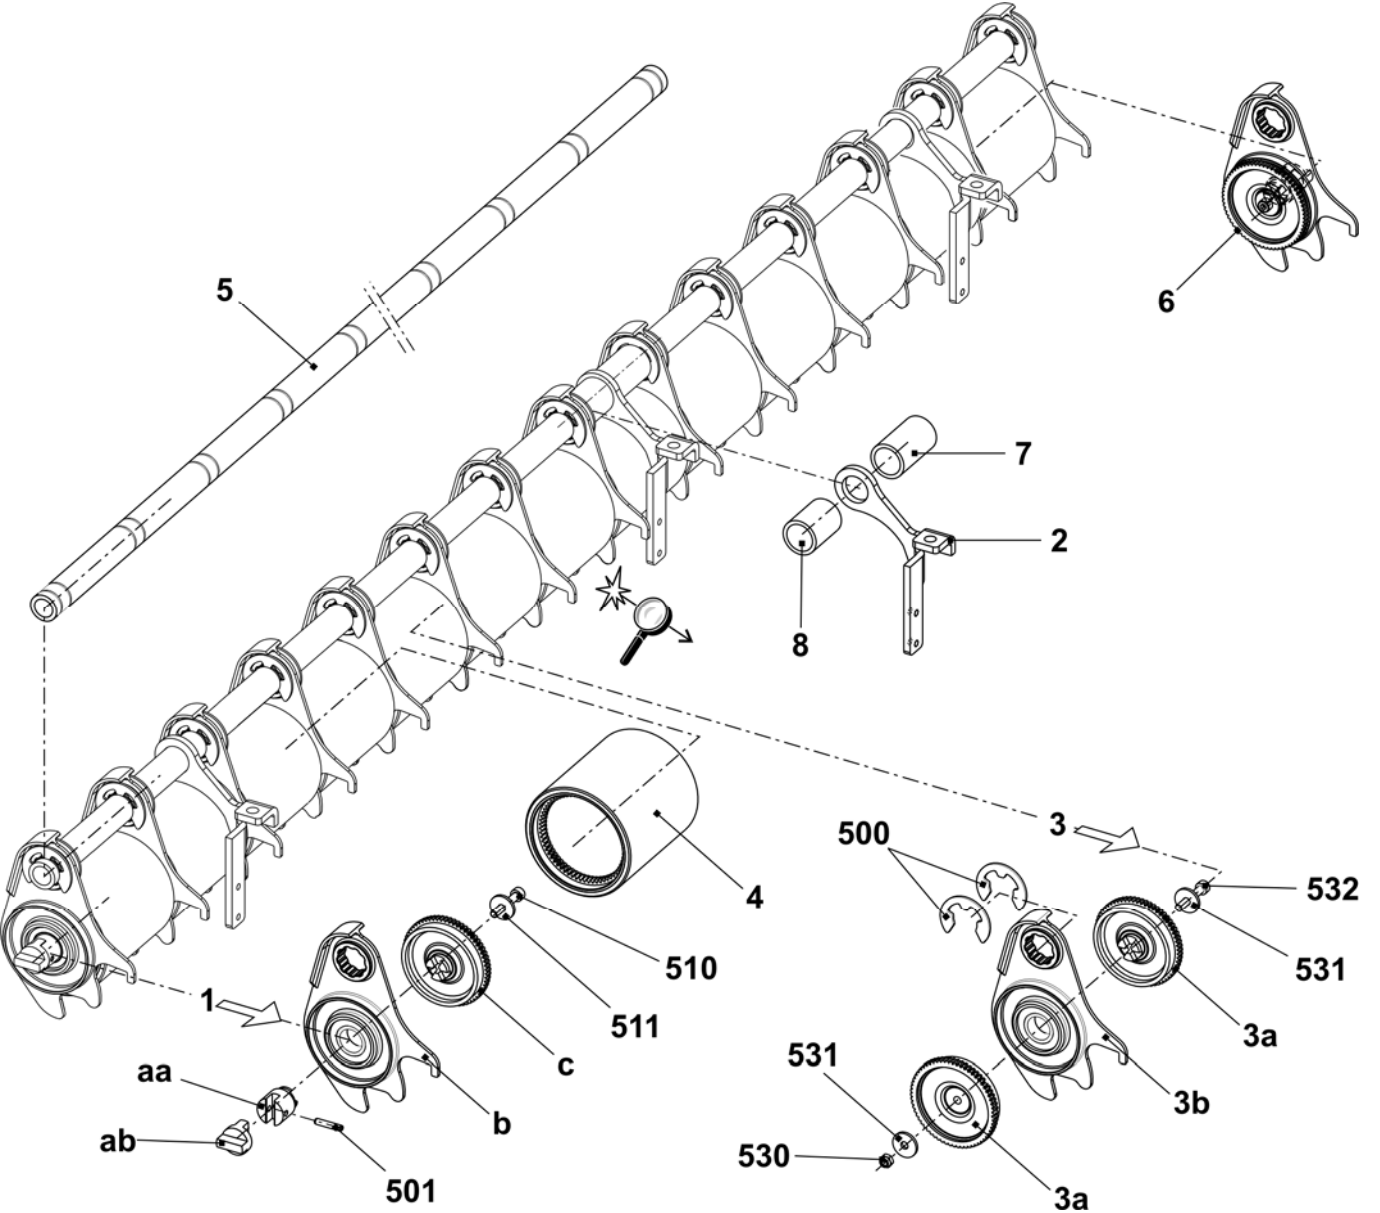


压力角轨

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个角轨	241 425	500	U垫圈 6-200	022 431
1	整个电缆开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 773	503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101	504	U垫圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

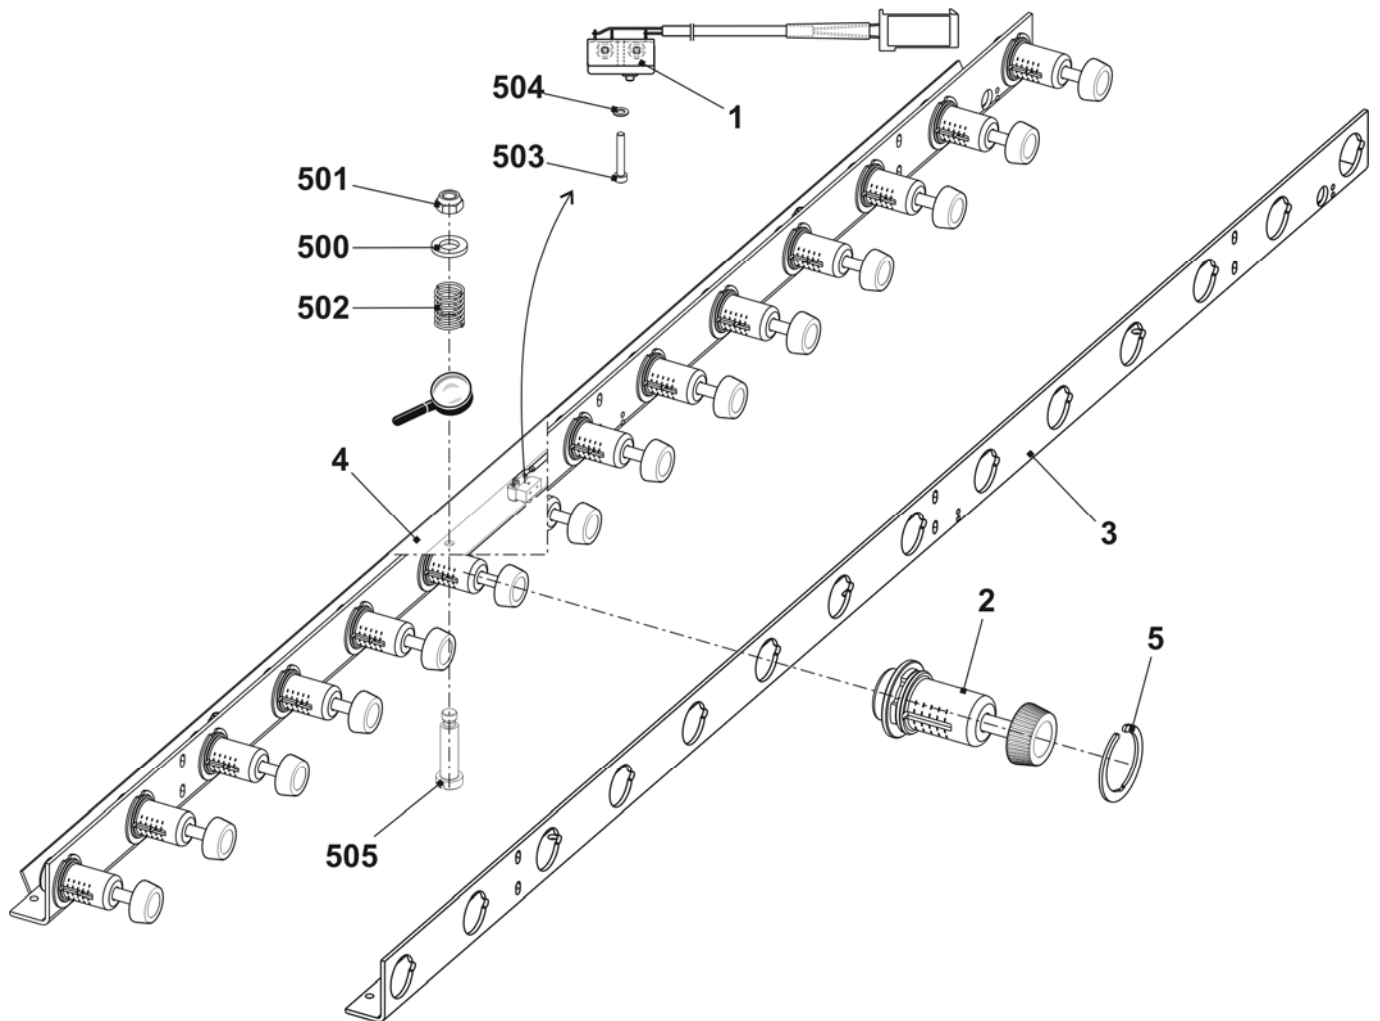


辅助牵拉辊

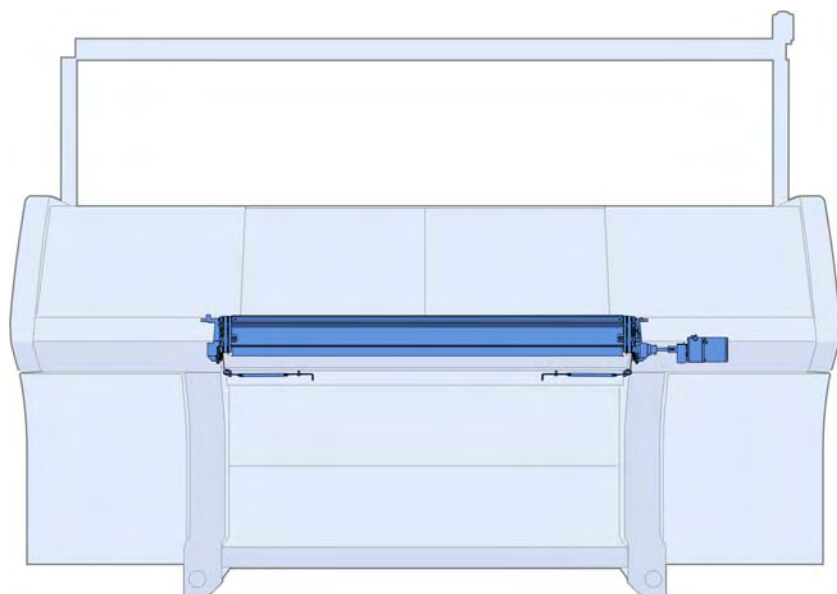


预装辅助牵拉辊

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	预装辅助牵拉辊	254 061			
1	整个右轴承	239 996	14	右侧后杆	227 260
2	整个左轴承	239 999	15	整个齿形皮带盘	226 708
4	导板	213 362	16	销子	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	502	轴肩螺丝 M3x27x32	023 634
9	齿形皮带 10T5/260	208 832	504	固定轴环	020 934
10	牵拉辊	224 891	505	限位片	023 646
11	左侧前杆	227 263	506	弹簧暗销套管 3x20	020 776
12	右侧前杆	227 262	507	金属片螺丝 St4.8x22-	023 259
13	左侧后杆	227 261	520*	螺丝帽 M6x12	020 134

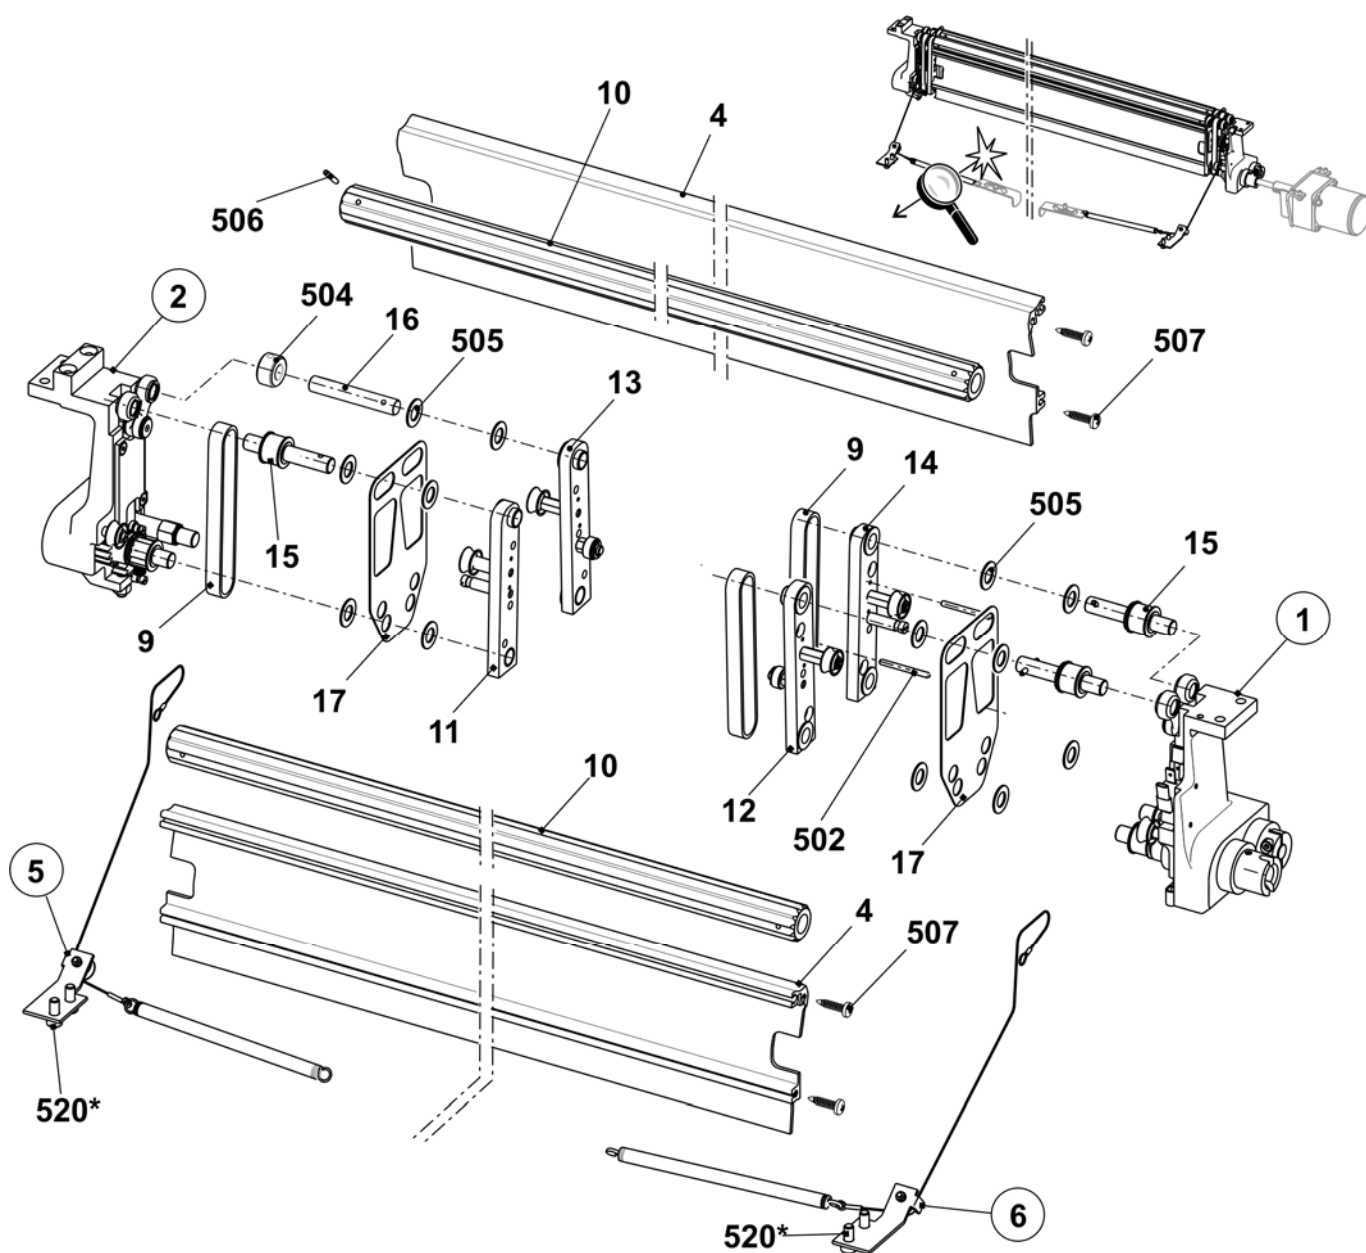


辅助牵拉辊右轴承

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右轴承				
20	右轴承块	239 967	34	导纱辊	218 805
21	罩盖	224 881	35	轴肩螺丝	239 215
22	整个传动轴	227 857	500	轴肩螺丝 M3x16	022 560
23	整个传动轴	227 853	510	螺丝帽 M3x20	022 448
24	齿轮 M=1.5, Z=20	213 880	511	反沉降螺丝 M4x10	023 450
25	齿轮 M=1.5, Z=20	210 504	512	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
26	整个右侧齿轮	218 524	513	六角螺母 M6-6	020 836
27	右侧齿轮齿条	239 218	514	轴肩穿纱销子	243 226
28	垫片	229 683	515	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
29	套管	227 257	516	固定螺丝 M6x16-45	023 092
30	套管	239 997	517	螺旋销 4x24	023 544
31	轴环销子	210 551	518	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
32	辅助牵拉辊开关电缆 okc	243 142	519	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
33	整个连接杆	226 710	520	锁定环 26x1.2	023 359
33a	连接杆	226 696	521	电缆夹 225/5.2	008 335
531	织针辊轴承 HK1010	023 664	522	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
532	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	523	滚珠轴承 6000-2	022 599

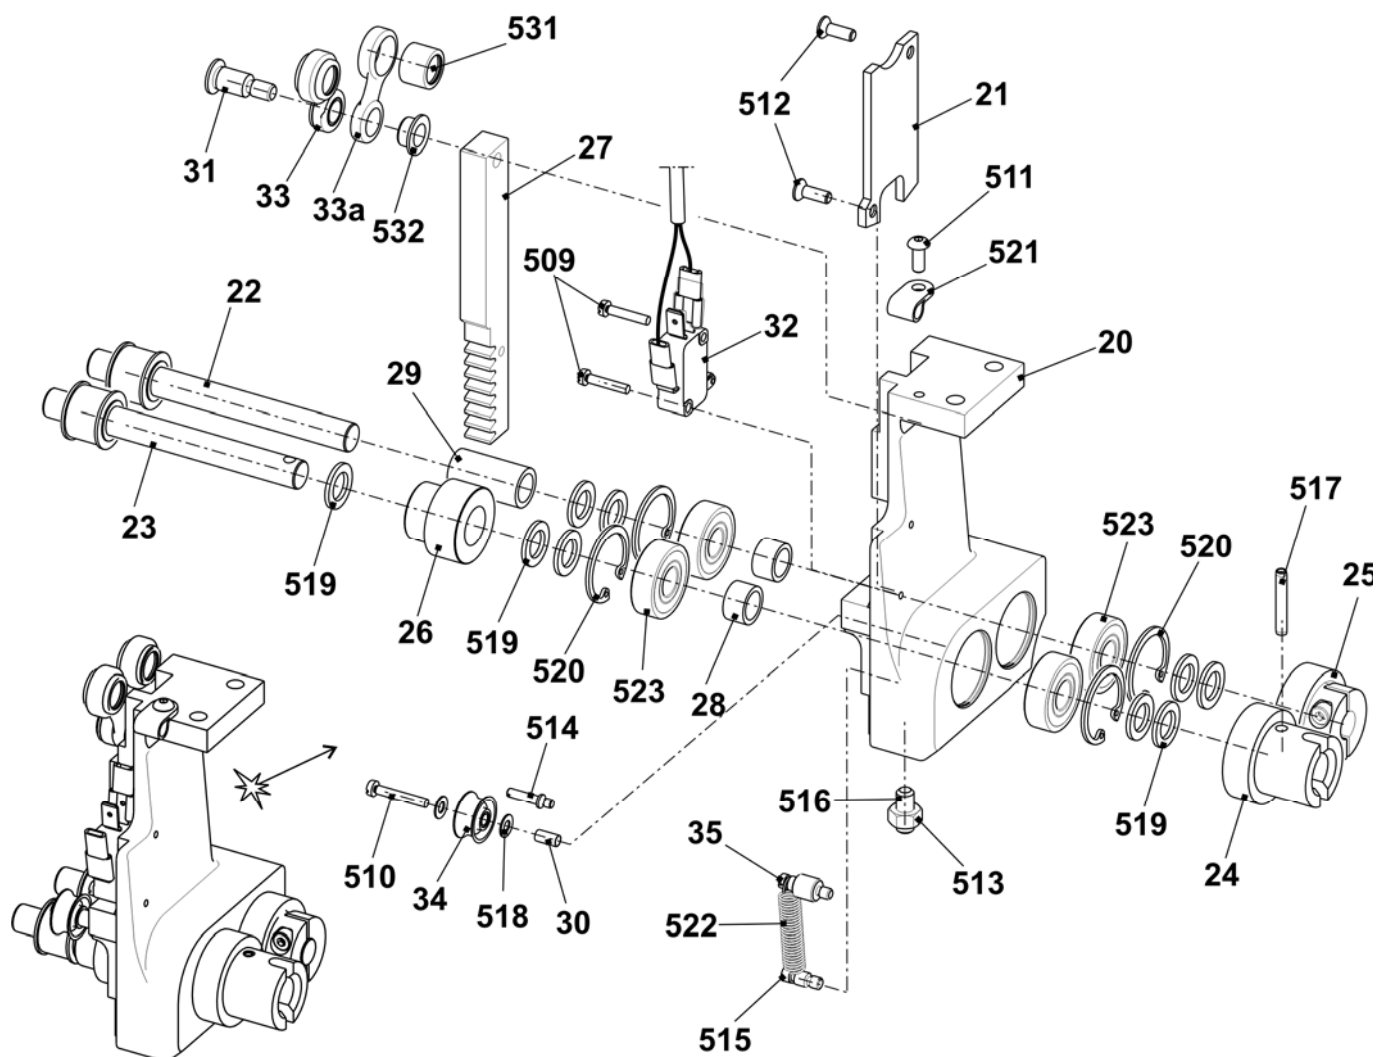



辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左轴承				
21	罩盖	224 881	41	整个左侧齿轮	218 523
28	垫片	229 683	42	左侧齿轮齿条	239 216
30	套管	239 997	510	螺丝帽 M3x20	022 448
31	轴环销子	210 551	512	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
33	整个连接杆	226 710	513	六角螺母 M6-6	020 836
	33a 连接杆	226 696	514	轴肩穿纱销子	243 226
	530 滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	515	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
	531 织针辊轴承 HK1010	023 664	516	固定螺丝 M6x16-45	023 092
34	导纱辊	218 805	518	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
35	轴肩螺丝	239 215	519	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
36	左轴承块	240 001	520	锁定环 26x1.2	023 359
37	整个传动轴	227 887	522	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
39	销子	226 705	523	滚球轴承 6000-2	022 599

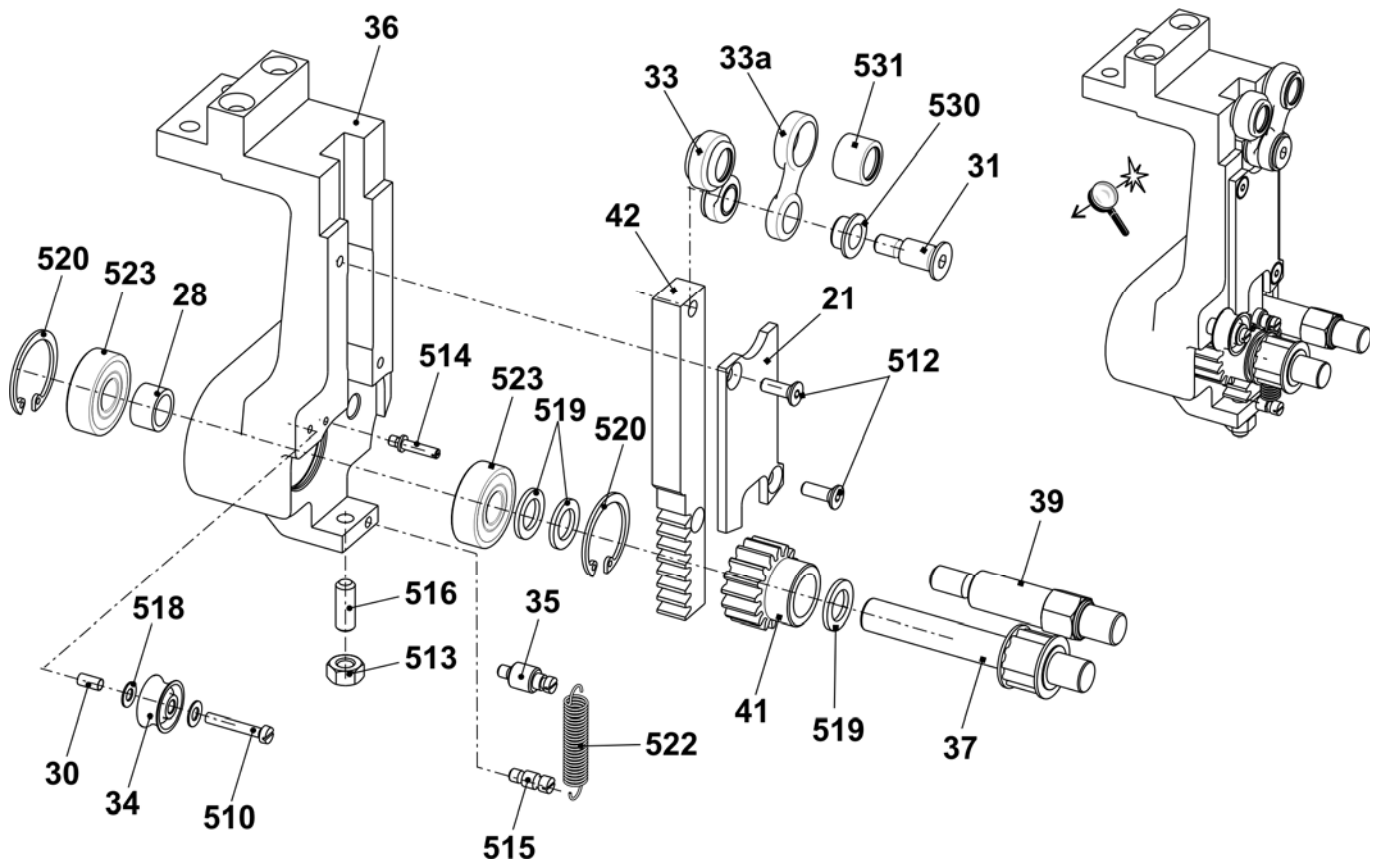


整个左右两侧金属角片

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	整个左侧金属角片	225 013	Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	左侧金属角片	224 920	1	右侧金属角片	224 931
2	导纱辊	218 805	2	导纱辊	218 805
3	细绳	224 977	3	细绳	224 977
4	套管	227 867	4	套管	227 867
500	轴肩螺丝 M3x16	022 560	500	轴肩螺丝 M3x16	022 560
501	六角螺母 M3-6	022 564	501	六角螺母 M3-6	022 564
502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384	502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
503	弹簧垫圈 A3	021 005	503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287	507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287

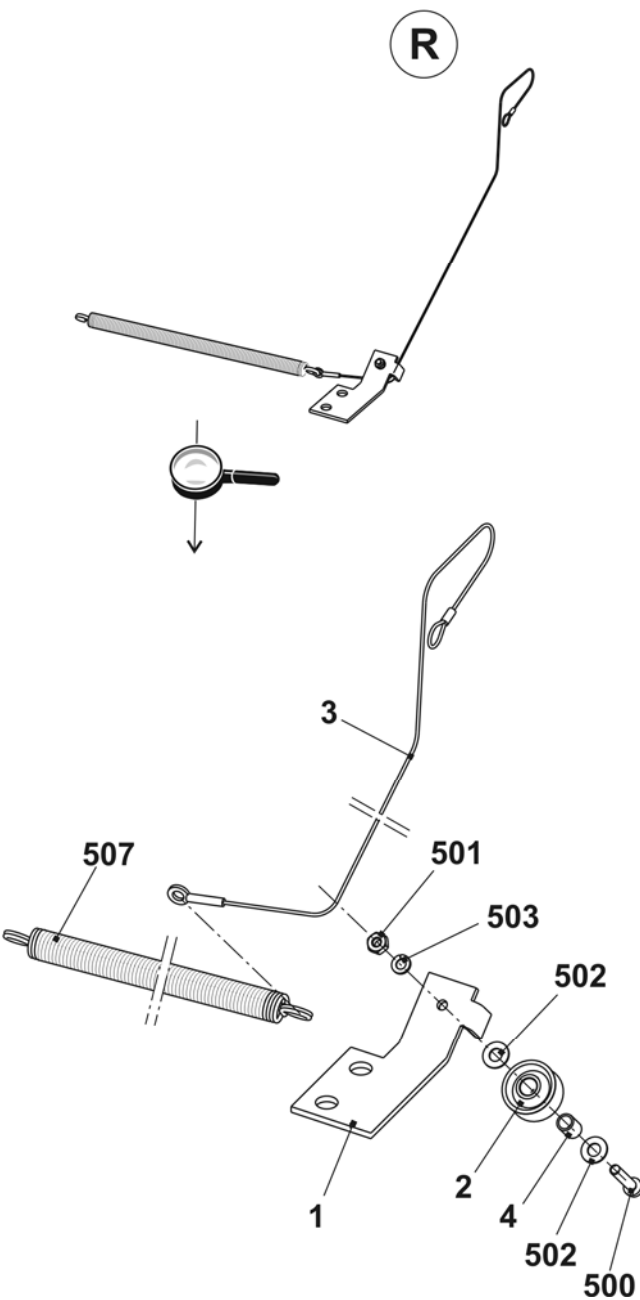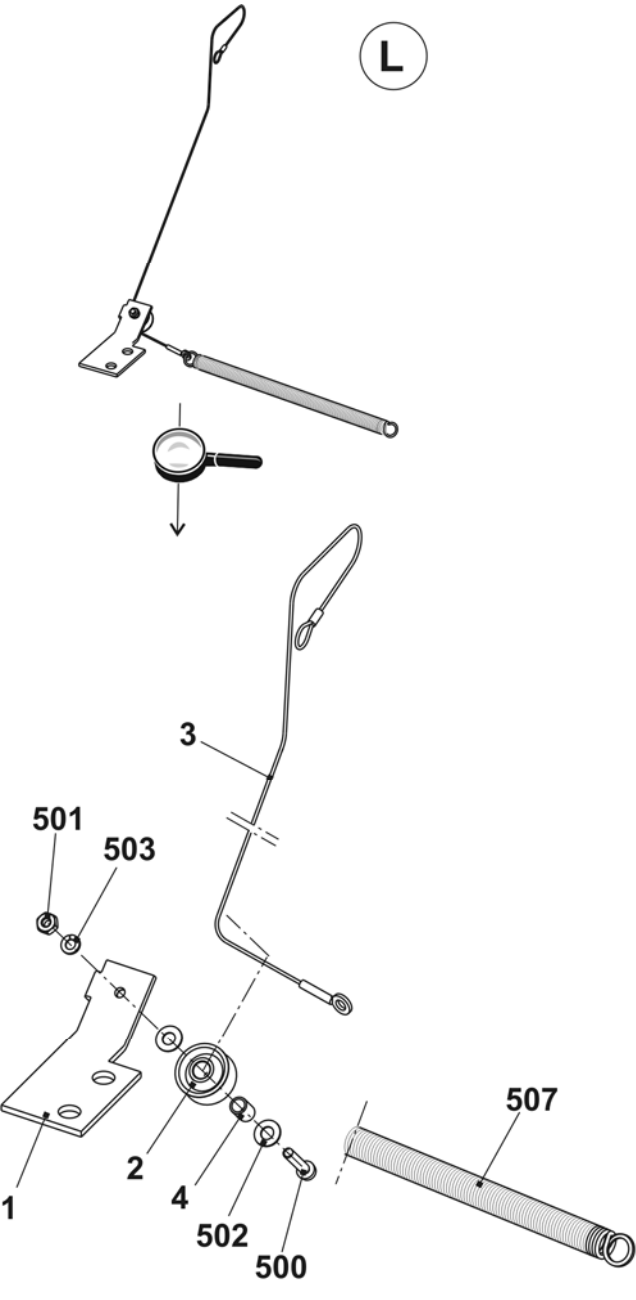


辅助牵拉剩余部分

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	辅助牵拉剩余部分	254 062			
3	整个牵拉马达辅助牵拉辊	214 449	8	制动板	222 040
7	轴肩螺丝	207 101	500	螺丝帽 M6x12	020 134

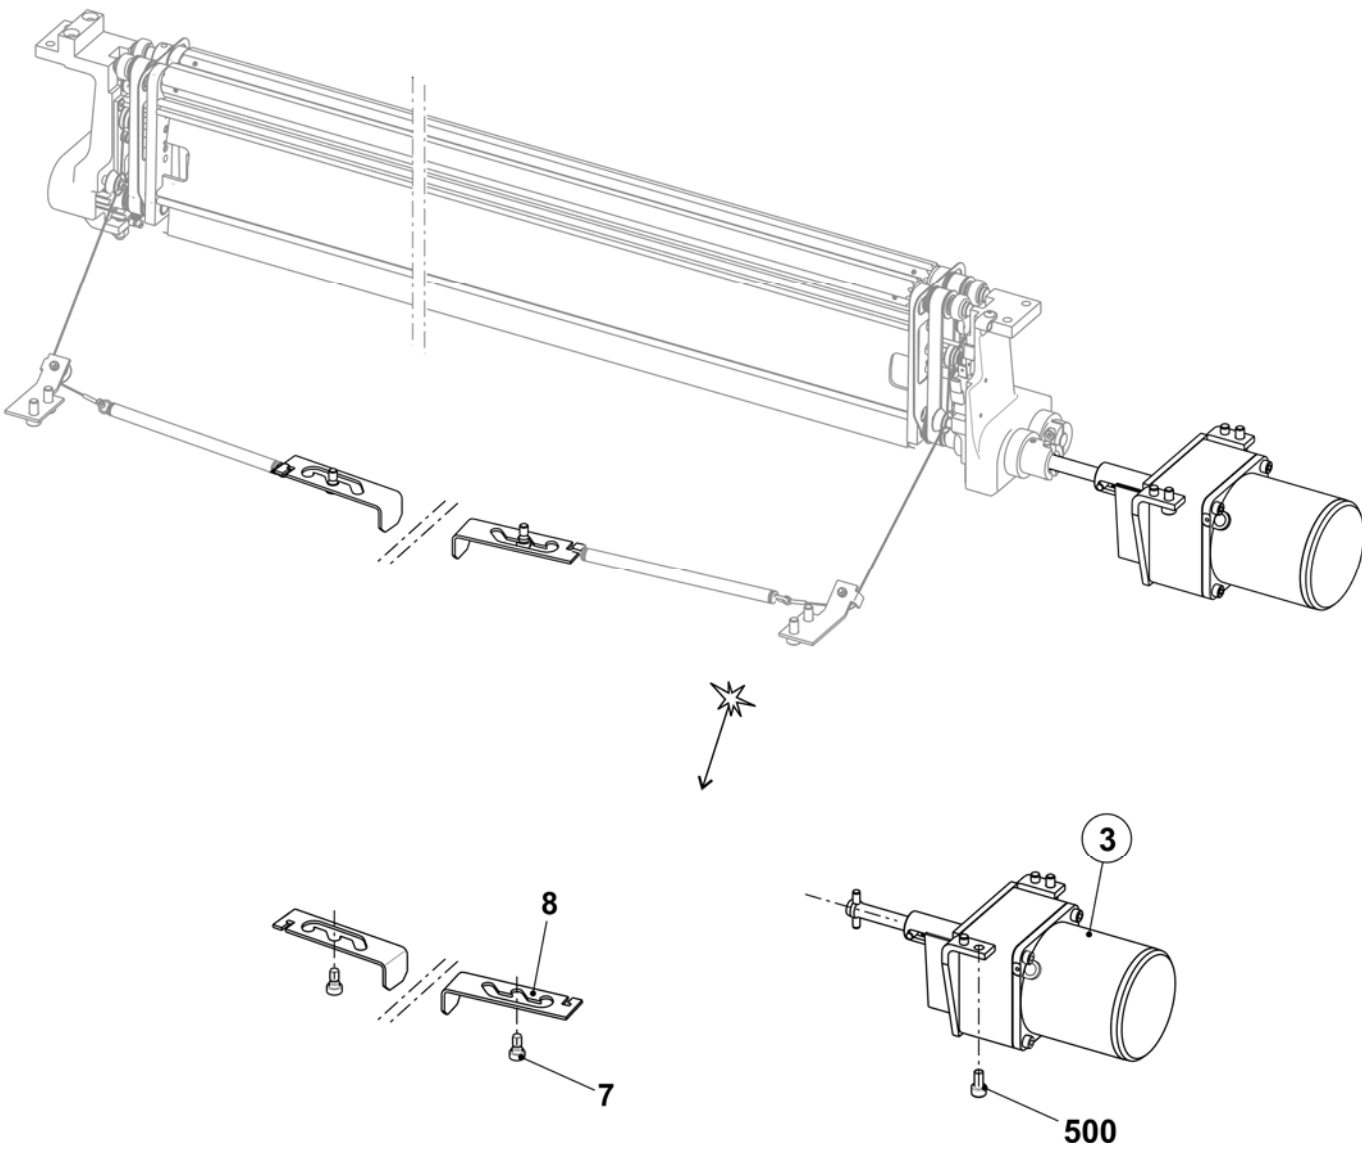


马达

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个辅助牵拉辊马达	214 449	8	轴	219 025
1	辅助牵拉辊马达	213 871	500	螺丝帽 M3x6	022 589
2	马达支架	218 040	501	固定螺丝 M6x10	023 543
3	传动器套管	219 024	502	螺丝帽 M5X55	023 321
4	脉冲片	218 449	503	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
5	齿轮 4GN36K	220 353	504	调整垫圈 6x12x1	023 444
7	辅助牵拉辊照片电子传感器	217 462	508	暗销钉 5x28	241 686

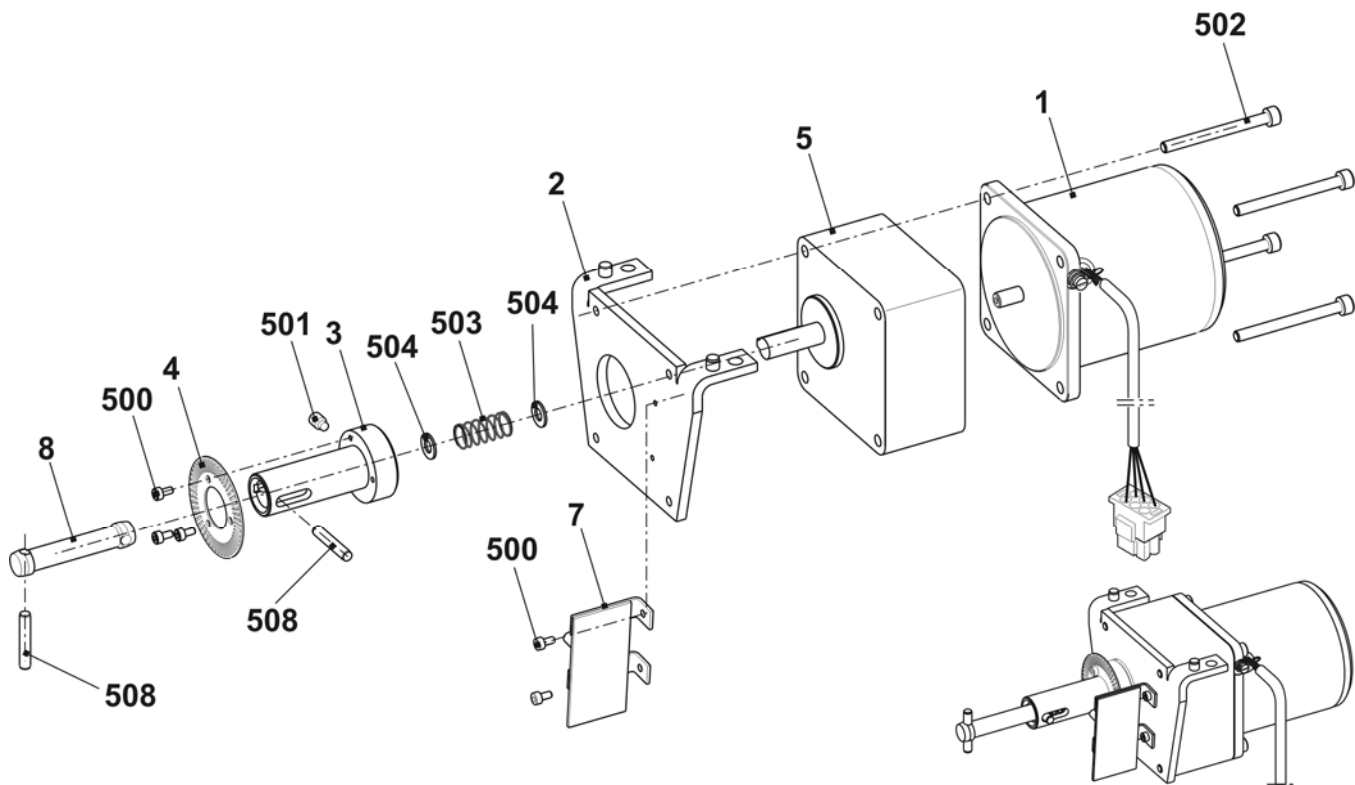


夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	纱线张力盘	240 019	Σ R	纱线张力盘	240 021
1	弹簧片	232 164	1	右侧罩盖	240 022
2	夹纱部分	232 165	2	弹簧片	232 164
3	左侧罩盖	240 020	3	夹纱部分	232 165
500	螺丝帽 M4x8	022 501	500	螺丝帽 M4x8	022 501

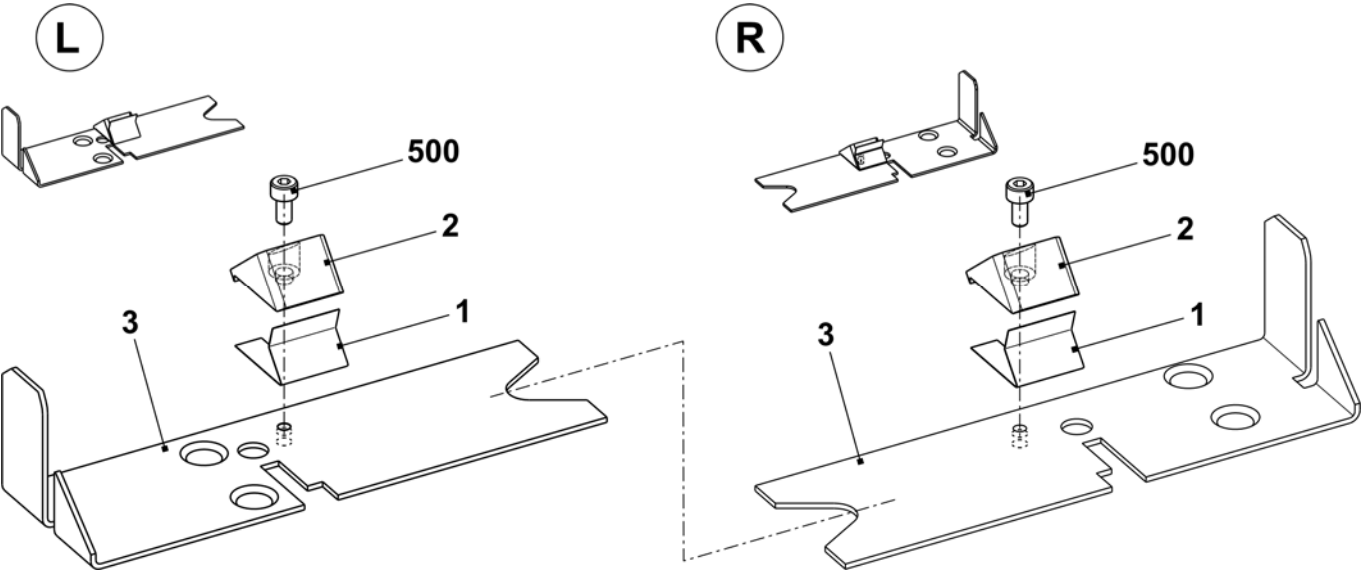


牵拉梳

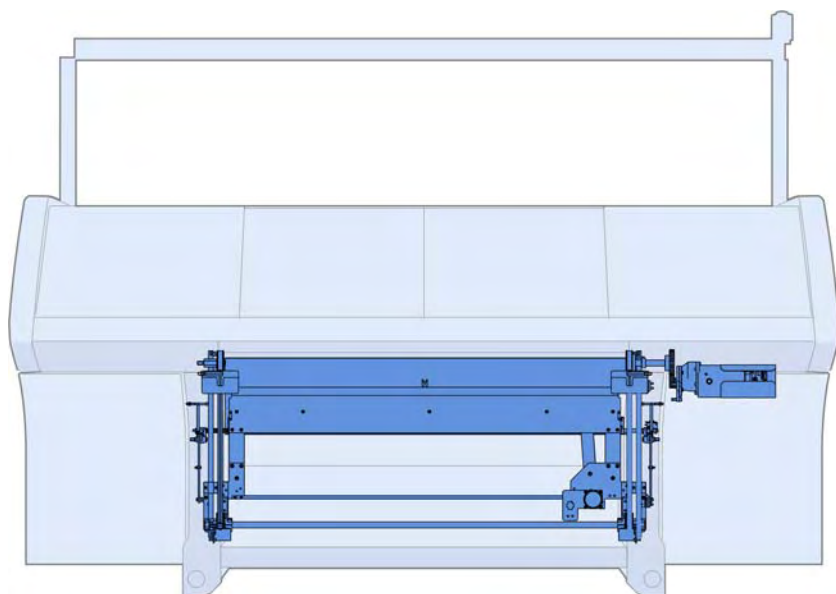


牵拉梳

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳		3	E8 + E8m.7	253 588
1	左侧牵拉梳	253 520		E10 + E10m.12 + E5.2	253 589
2	右侧牵拉梳	253 521		E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	253 522
3	牵拉梳牵拉三角			E14 + E7.2 + E14/12	253 590
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	253 586		E16 + E8.2	253 591
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	253 587		E18 + E9.2	253 592

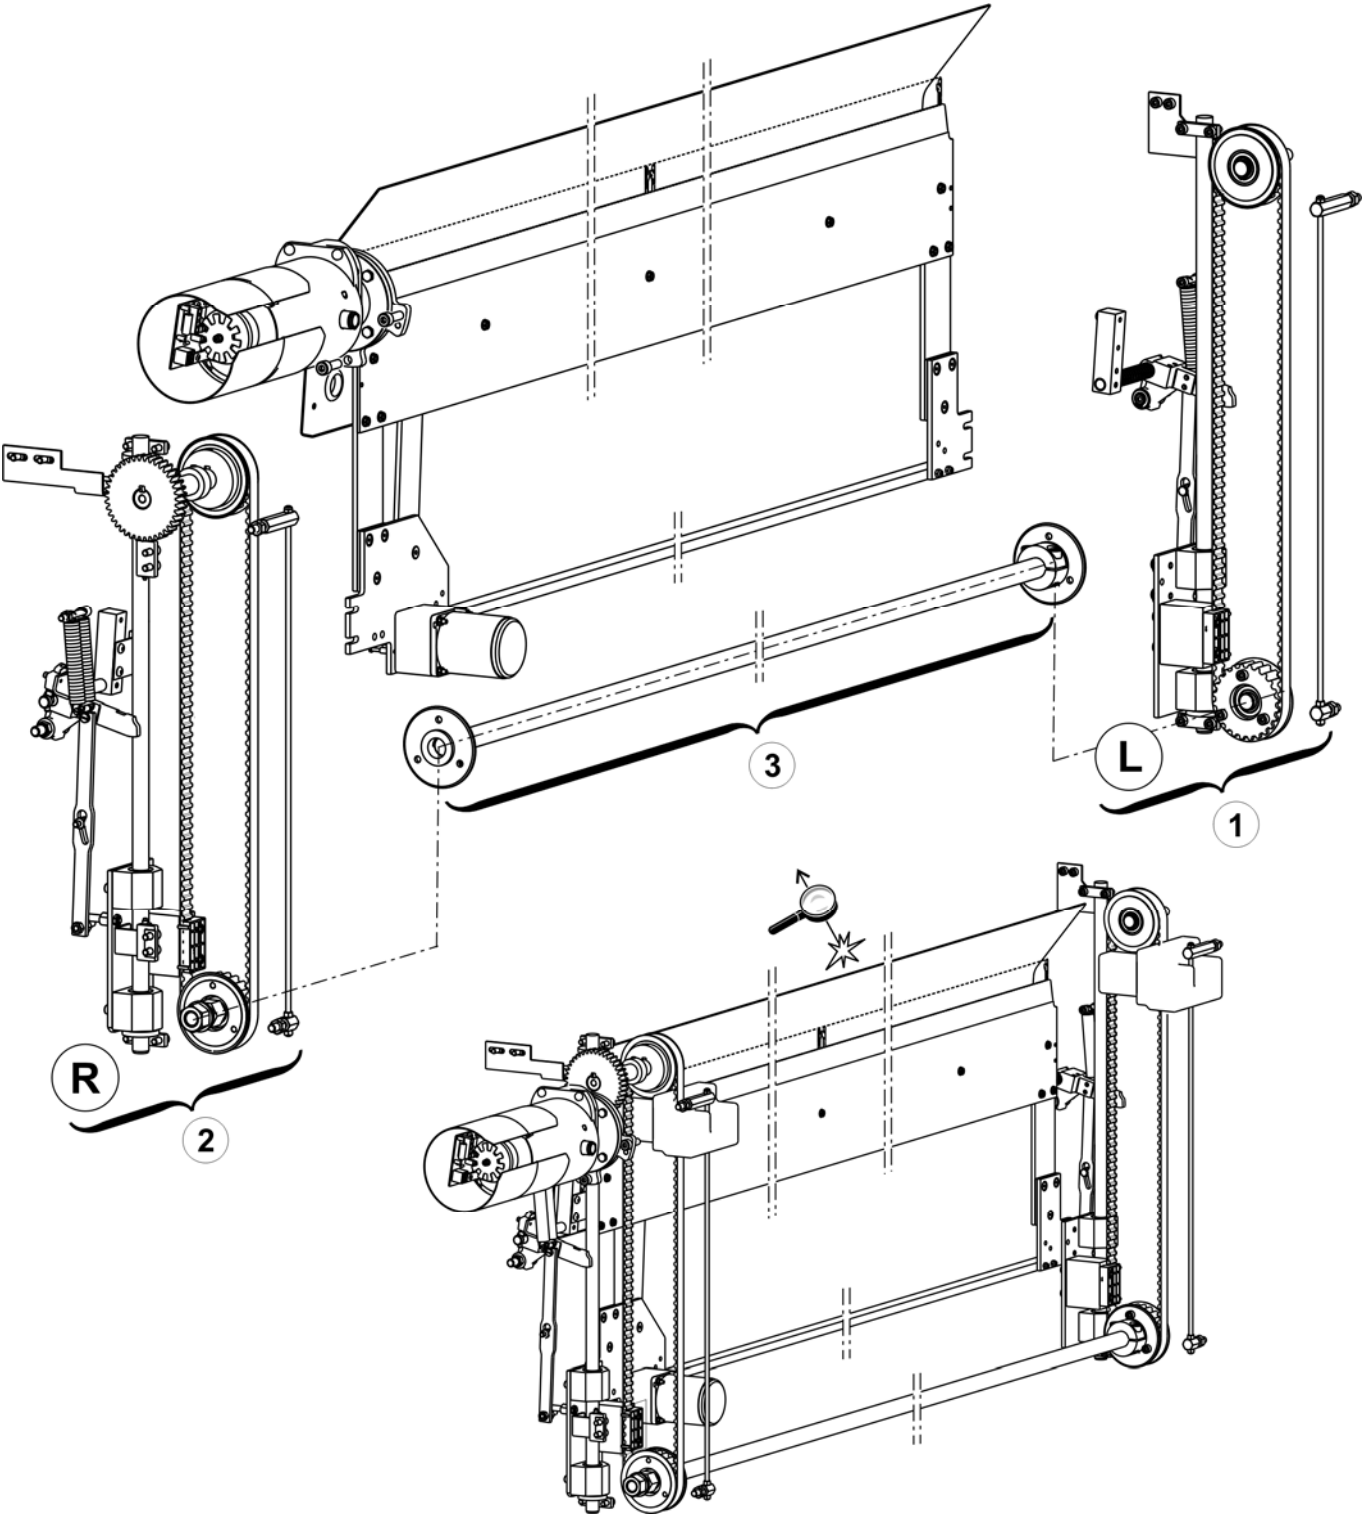


左侧牵拉梳

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧牵拉梳	254 966			
1	夹纱部分	209 379		528 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6x65	240 162
11	销子	207 689	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母 M5-6	020 835
17	固定销子	222 315	513	六角螺母 M6-6	020 836
18	固定销子	240 056	514	六角螺母 M8-6	020 838
19	绕线杆 M5	240 057	515	六角螺母 M16-6	020 845
25	整个反射器	253 535	517	U垫圈16	020 876
26	导轨 C35	206 560	524	锁定环 17x1	023 299
27	橡皮缓冲器	206 561	530	张力弹簧 Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	螺丝帽 M6x12	020 134
28a	传动栓	255 427	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

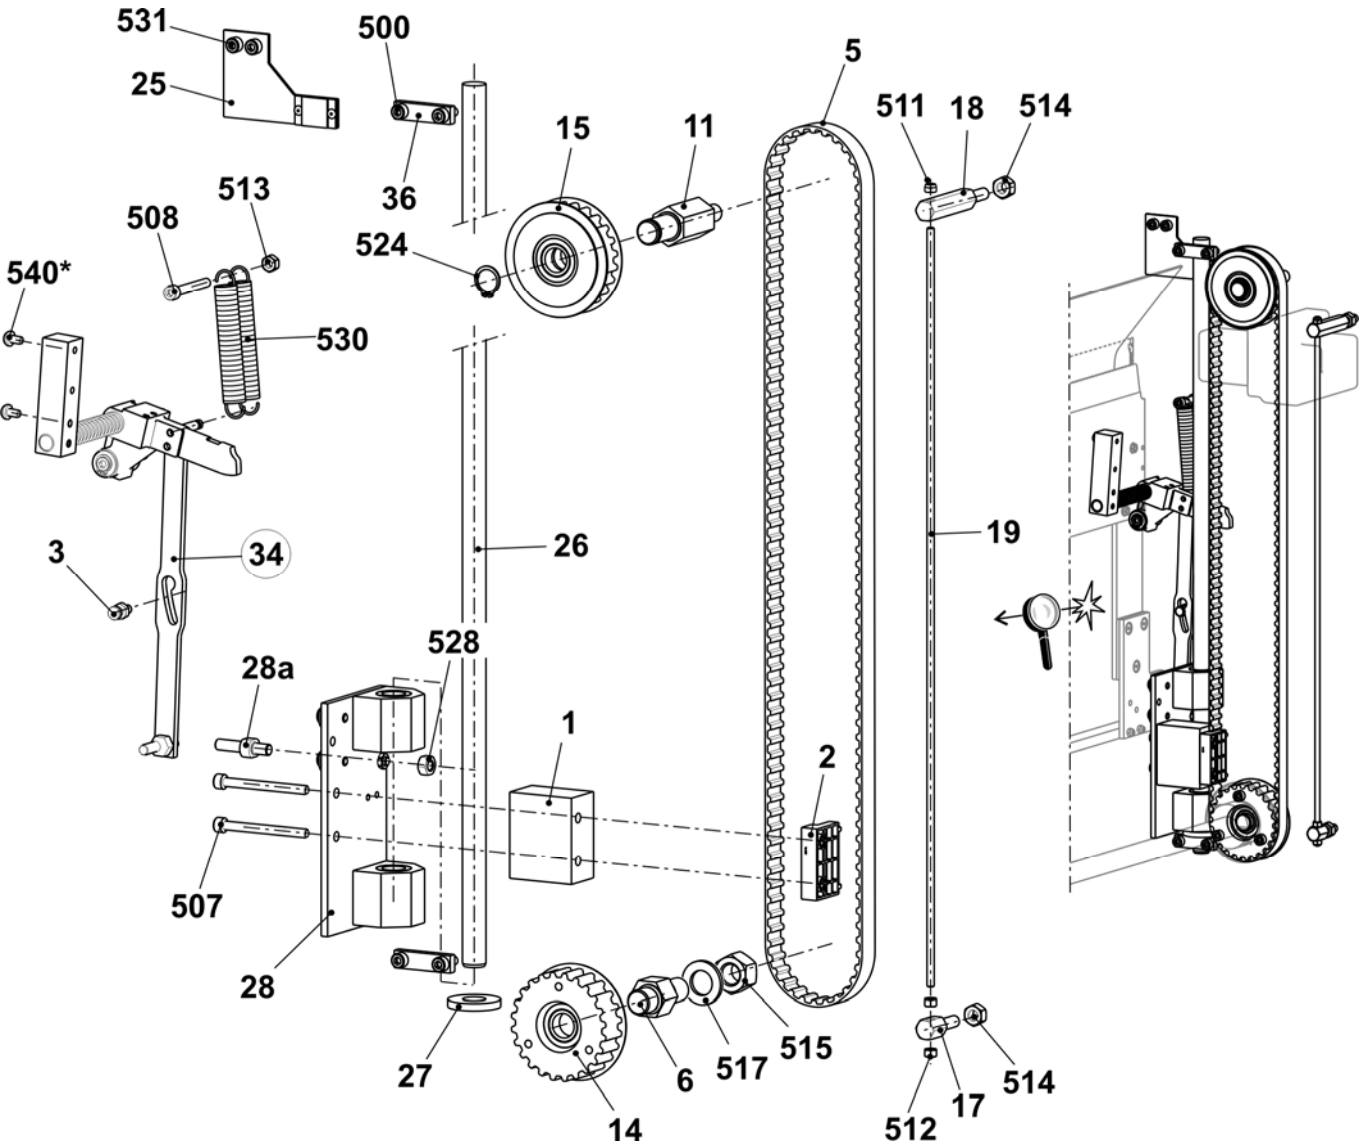


右侧牵拉梳

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧牵拉梳	253 521			
1	夹纱部分	209 379		529 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	U垫圈16	020 876
24	整个光电传感器	253 534	530	张力弹簧 15x1.50x70.94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	螺丝帽 M6x12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	U垫圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0.2x12x27	023 735
	29a 传动栓	255 427	534*	垫片 0.5x12x27	023 736
	29b 角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

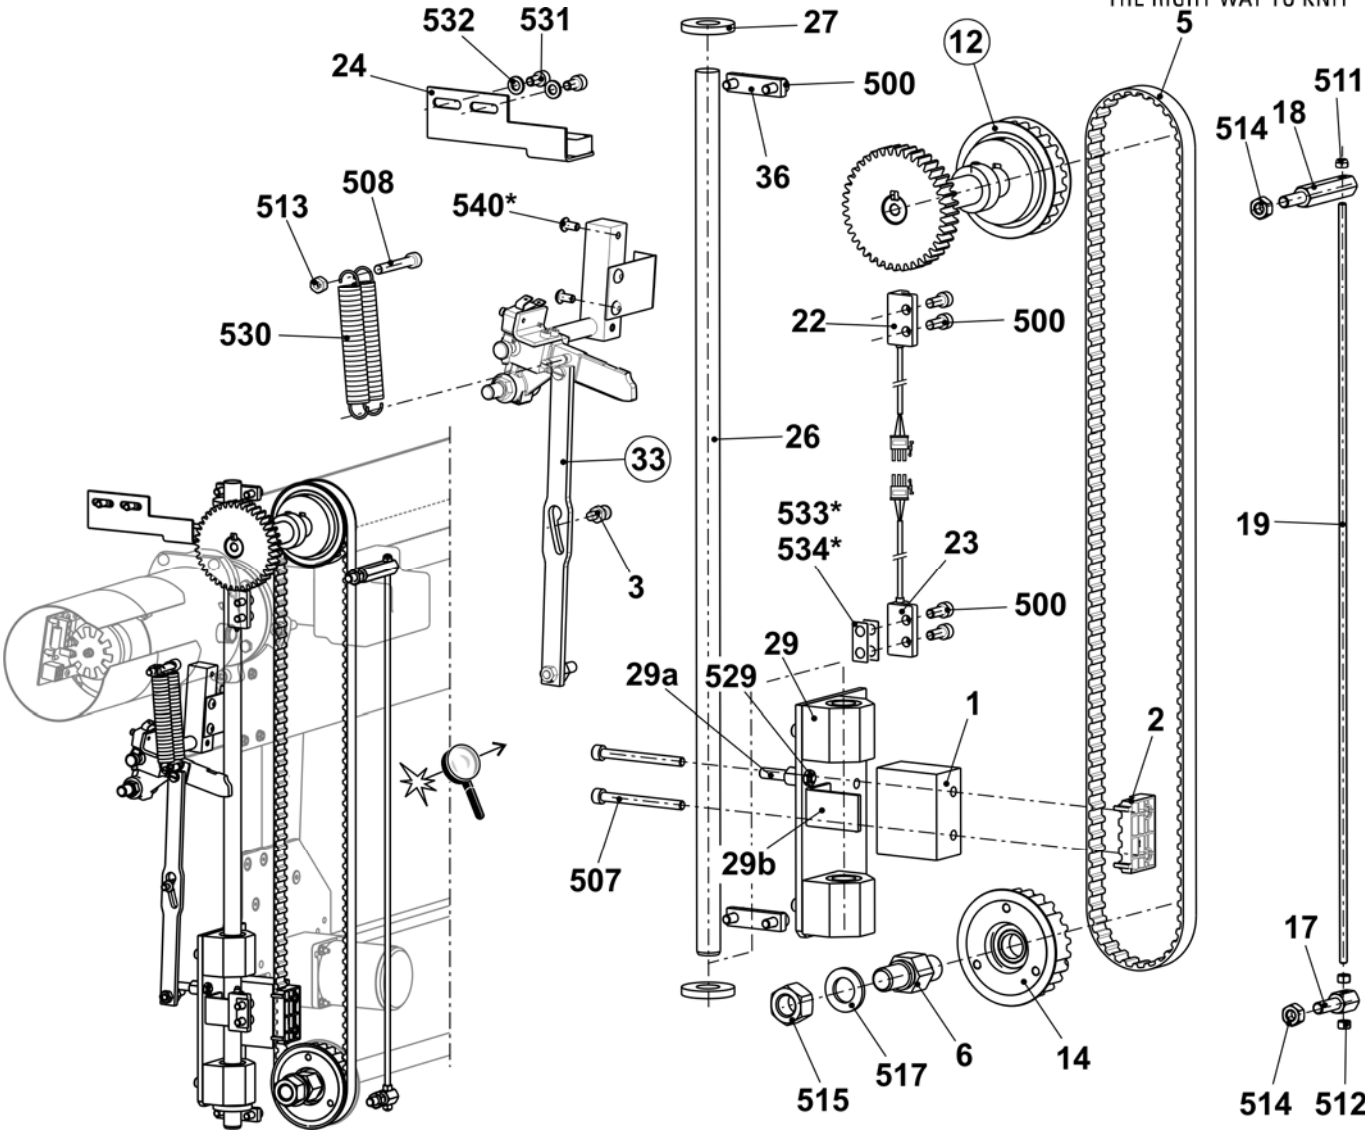


牵拉梳传动轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部的齿状带盘	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

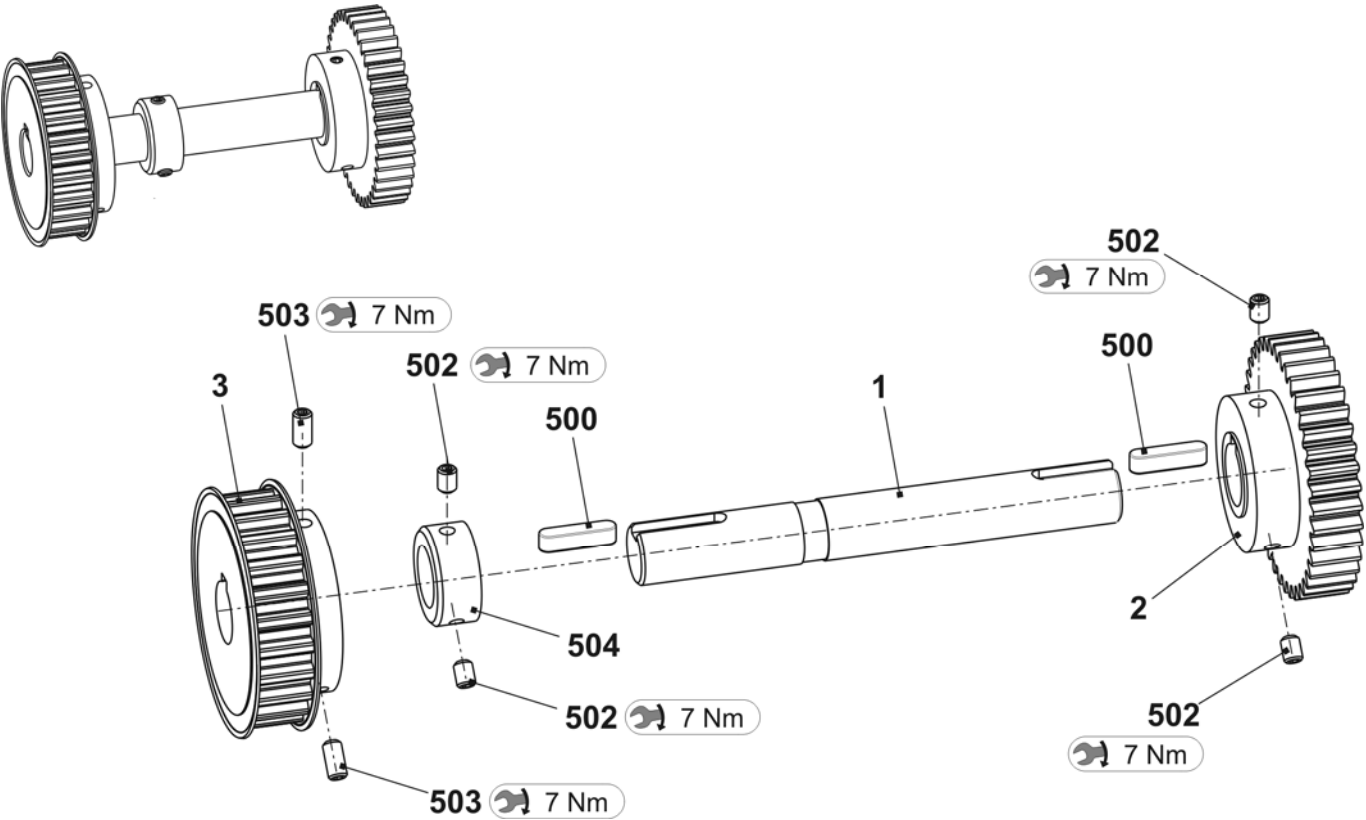


牵拉梳旋转杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	255 650	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	255 650
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	255 651	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	U垫圈10	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	U垫圈10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			511	U垫圈3	020 877
			513	六角螺母 M8-6	020 838

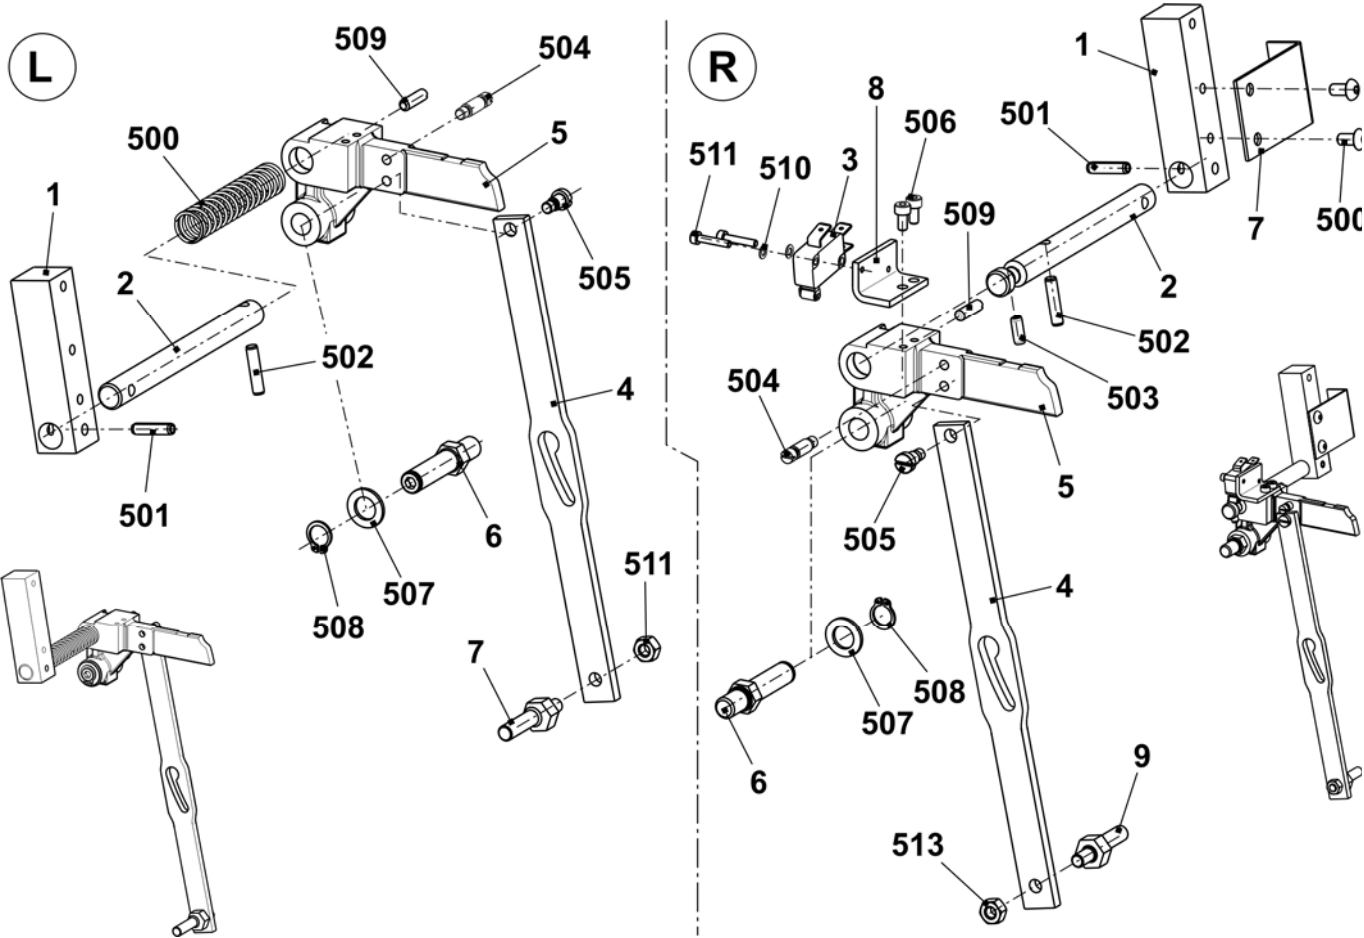


牵拉梳牵拉三角

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳牵拉三角		31	牵拉梳装置	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	253 586		E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 530
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	253 587		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531
	E8 + E8m.7	253 588		E8 + E8m.7	241 532
	E10 + E10m.12 + E5.2	253 589		E10 + E10m.12 + E5.2	241 533
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	253 522		E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	240 061
	E14 + E7.2 + E14/12	253 590		E14 + E7.2 + E14/12	241 534
	E16 + E8.2	253 591		E16 + E8.2	241 535
	E18 + E9.2	253 592		E18 + E9.2	241 536
8	轮缘	207 695	32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	213 968	32a	马达牵拉梳装置	214 279
500	螺丝帽 M6x16	020 135	32b	轮缘	241 754
501	反沉降螺丝 M5x10	023 247	532	六角螺丝 M6X16	020 356
502	螺丝帽 M8X25	020 142	35	导板	252 828
525	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489			

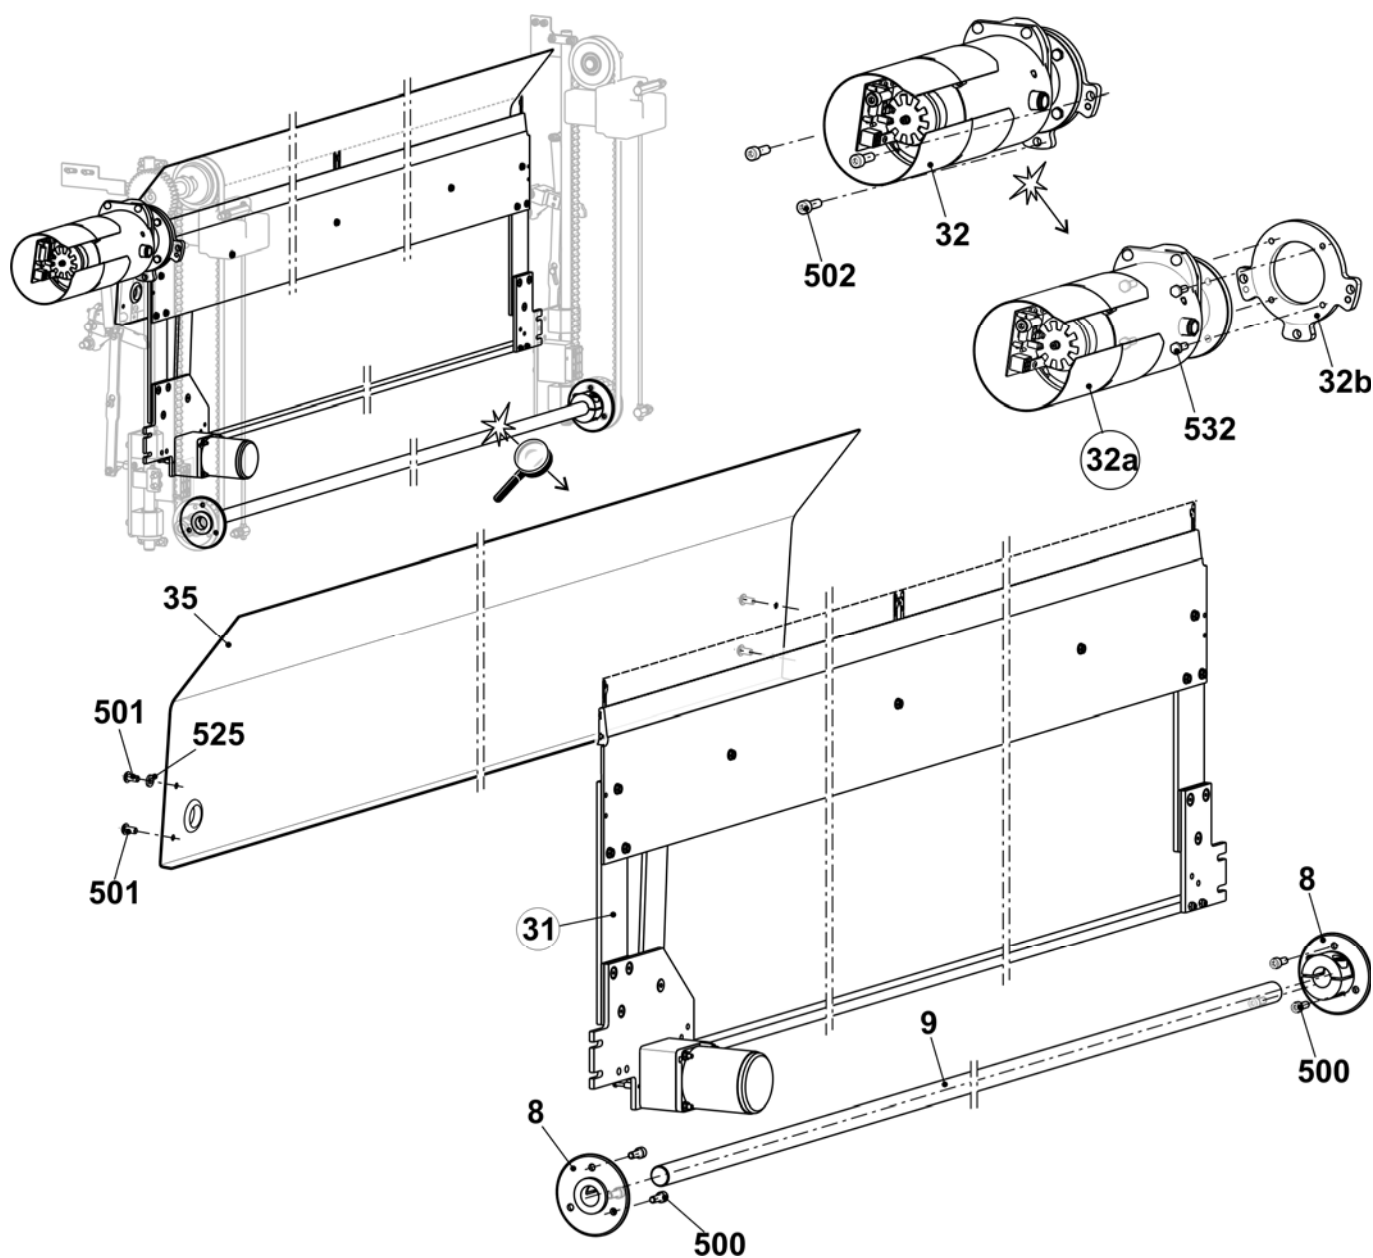


牵拉梳装置E5+ E7 + E8 + E10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳装置		5	钩针轨道	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 530		E5 + E5m.4 + E2,5.2	220 995
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	220 993
	E8 + E8m.7	241 532		E8 + E8m.7	220 994
1	E10 + E10m.12 + E5.2	241 533		E10 + E10m.12 + E5.2	220 996
	钩床		7	整个轴环销子	211 036
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	221 193	8	交叉轨道	213 429
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	221 194	9	罩盖轨道	222 866
	E8 + E8m.7	221 195	10	活塞	205 678
2	E10 + E10m.12 + E5.2	221 196	11	整个开关杆	240 060
	闭合器		15	稳定器	215 253
	E3-8 (E5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2)	230 105	502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
3	E10-14 (E10m.12/6.2(E12m.10)/5.2/6.2/7.2)	230 106	504	六角螺母 M4-8	023 046
	机体		505	六角螺母 M5-04	020 854
	E3-8 (E5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2)	230 093	508	U垫圈5	020 871
4	E10-14 (E10m.12/6.2(E12m.10)/5.2/6.2/7.2)	230 094	510	螺丝帽 M4x35	023 550
	罩盖轨道	213 428	511	簧环	022 774
500	螺丝帽 M4x30	023 290			

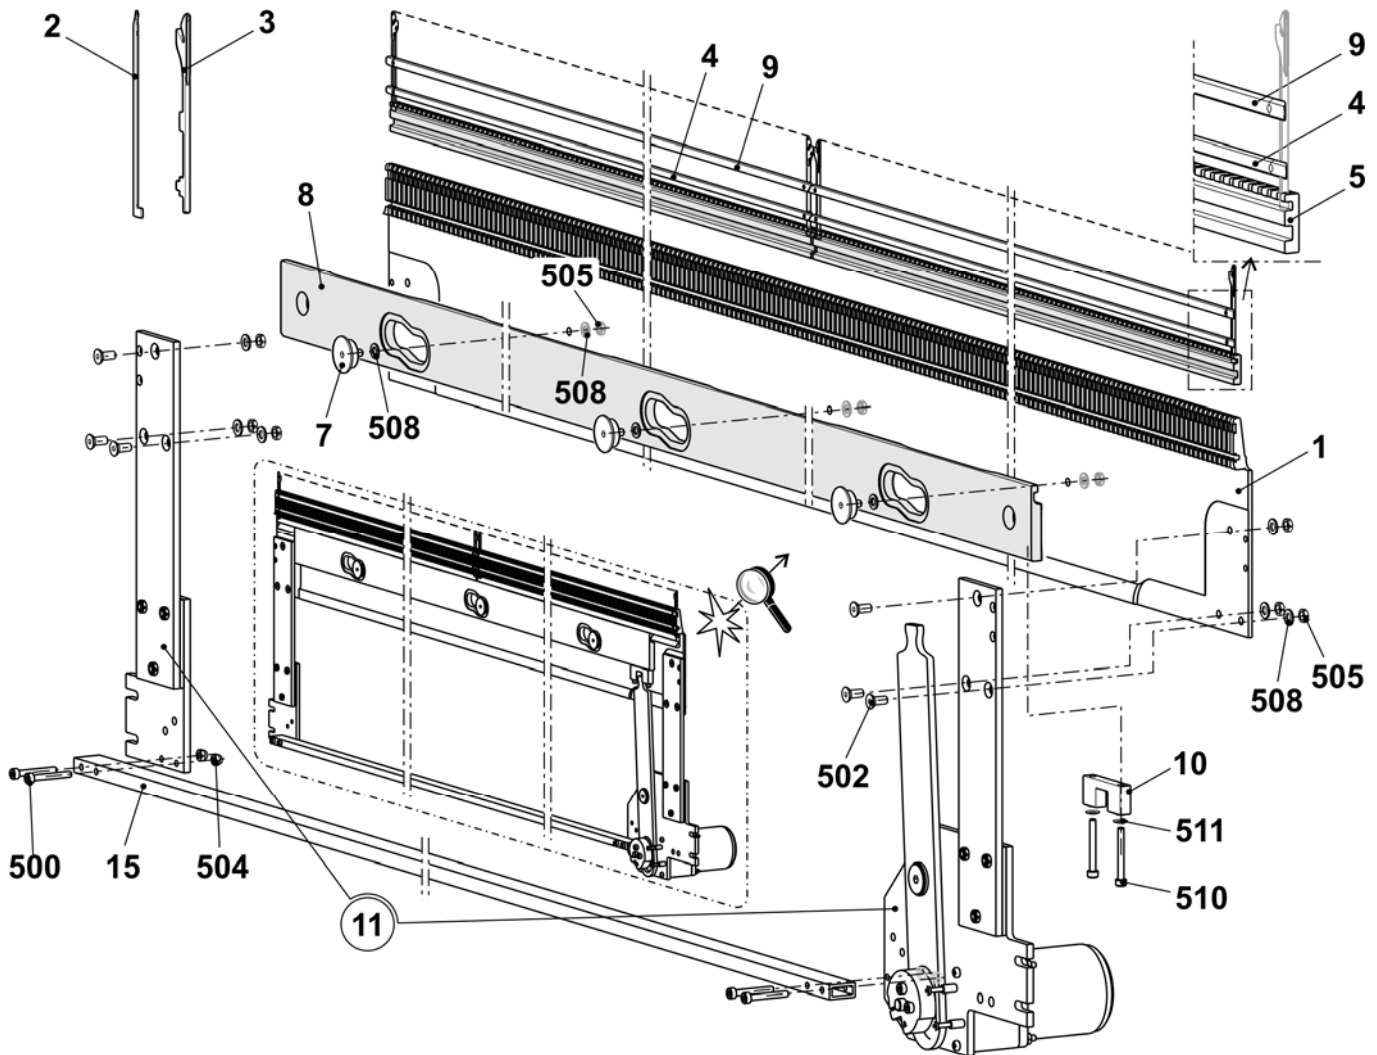


牵拉梳装置E12+ E14 + E16 + E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳装置		5	钩针轨道	
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	240 061		E4+8+12+16 (E6.2/8.2/E6.2(12m.10)/8m.7)	220 994
	E14 + E7.2 + E14/12	241 534		E3,5+7+14 (E3,5.2/7.2/7m.5/8m.5/E14/12)	220 993
	E16 + E8.2	241 535		E5 (E2,5.2/5m.4)	220 995
1	E18 + E9.2	241 536		E18 (E9.2)	220 997
	钩床		7	整个轴环销子	211 036
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	221 197		8 交叉轨道	213 429
	E14 + E7.2 + E14/12	221 198	9	罩盖轨道	222 866
2	E16 + E8.2	221 199		10 活塞	205 678
	E18 + E9.2	221 200		11 整个开关杆	240 060
	闭合器		15	稳定器	215 253
	E10-14(E6.2/ E7.2/E6.2(12m.10)/ E14/12)	230 106		502 反沉降头螺丝 M5x12	023 340
3	E16-20 (E8.2/9.2)	230 107		504 六角螺母 M4-8	023 046
	机体			505 六角螺母 M5-04	020 854
	E10-14 (E5.2/6.2/7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	230 094	508	U垫圈5	020 871
	E16-20 (E8.2/9.2)	230 095		510 螺丝帽 M4x35	023 550
4	罩盖轨道	213 428		511 簧环	022 774
500	螺丝帽 M4x30	023 290			

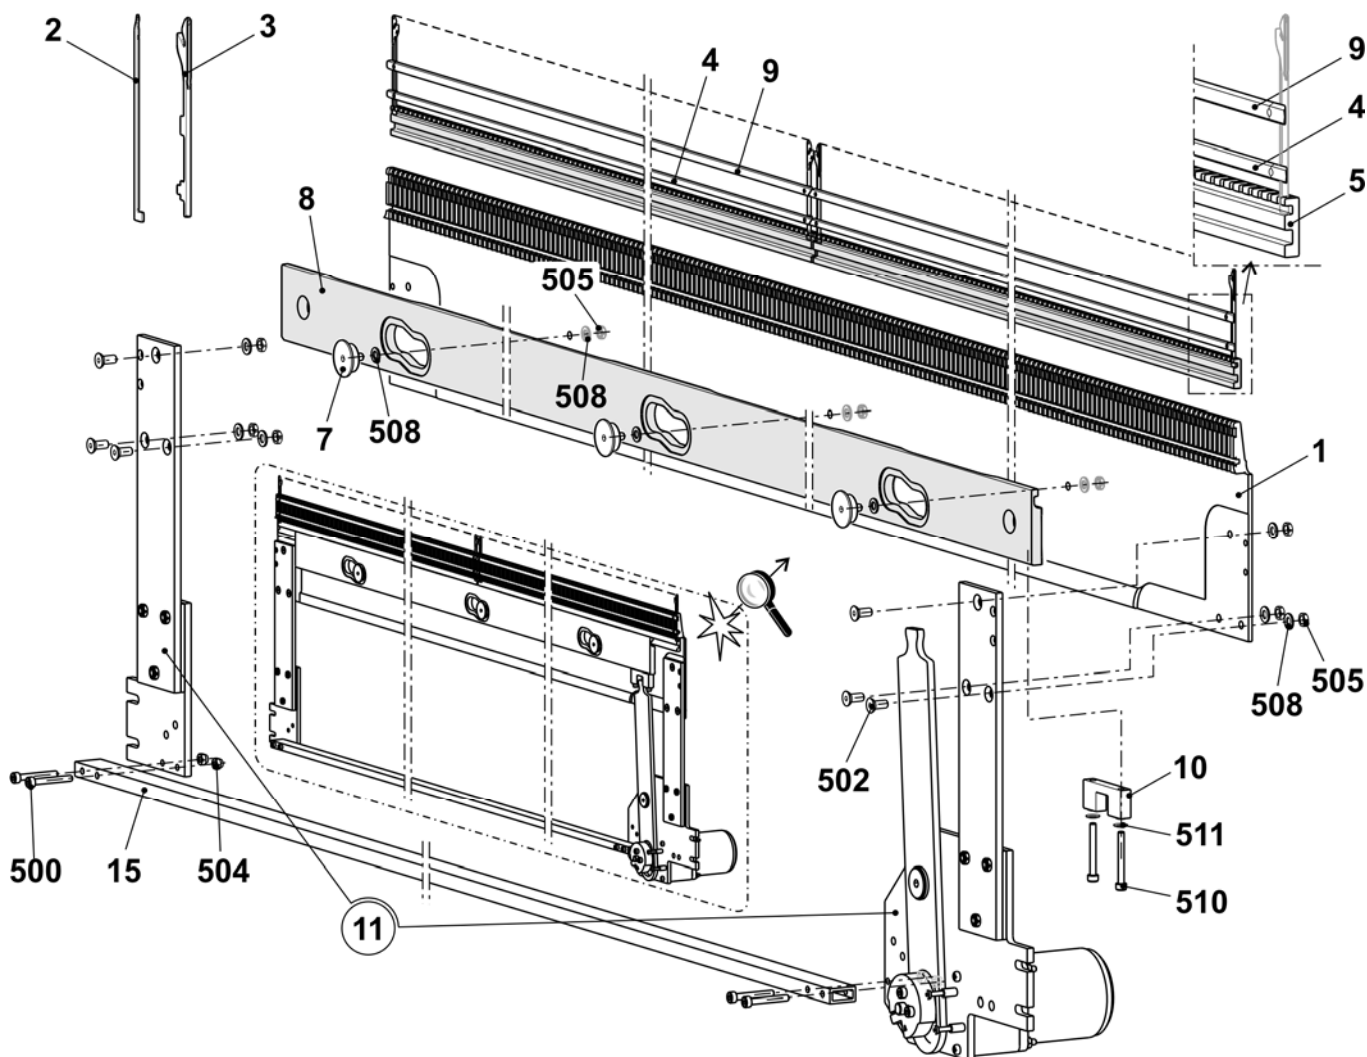


牵拉梳开关杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个开关杆	240 060	500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	240 058	501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059	502	螺丝帽 M4x16	023 123
3	杆	215 228	504	反沉降螺丝 M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675	505	反沉降螺丝 M5x16	023 417
5	离心	205 681	506	垫圈环 16x22x2	023 449
6	张力起升器	215 287	507	调整垫圈 10x16x1	023 260
13	中间板	213 980	510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977	511	轴承环 10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种状态	244 635	515	垫片	210 488

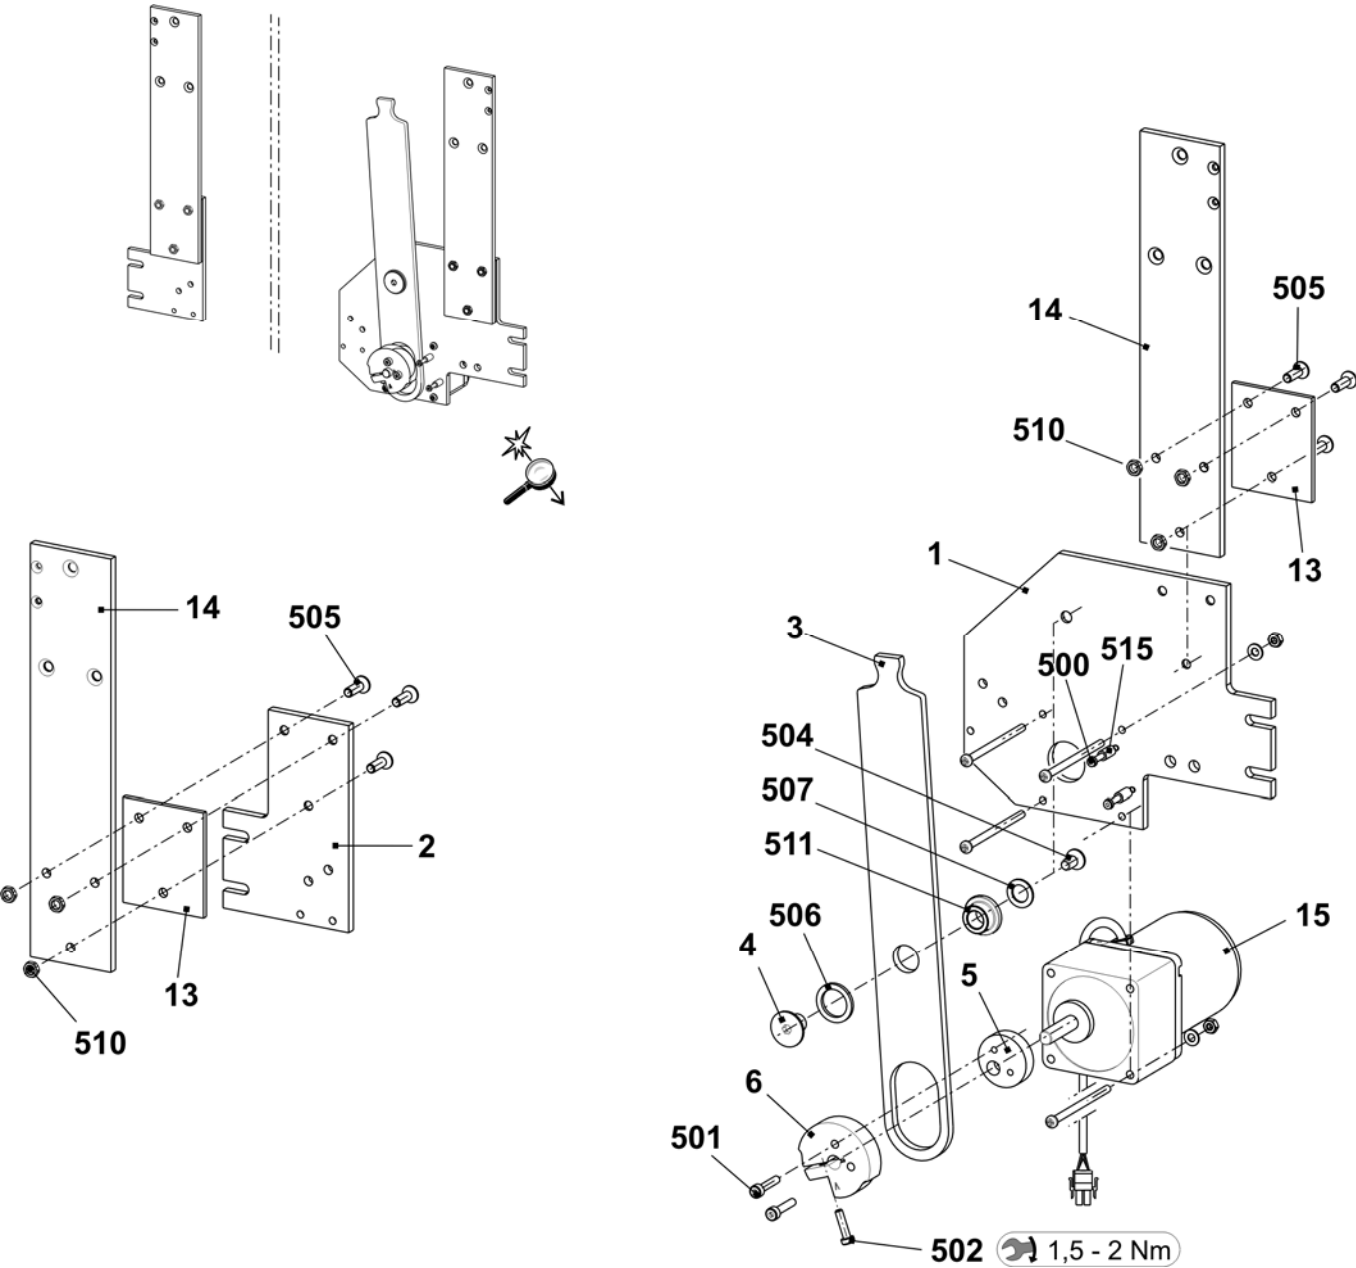


马达牵拉装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	马达牵拉装置	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	U垫圈4	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

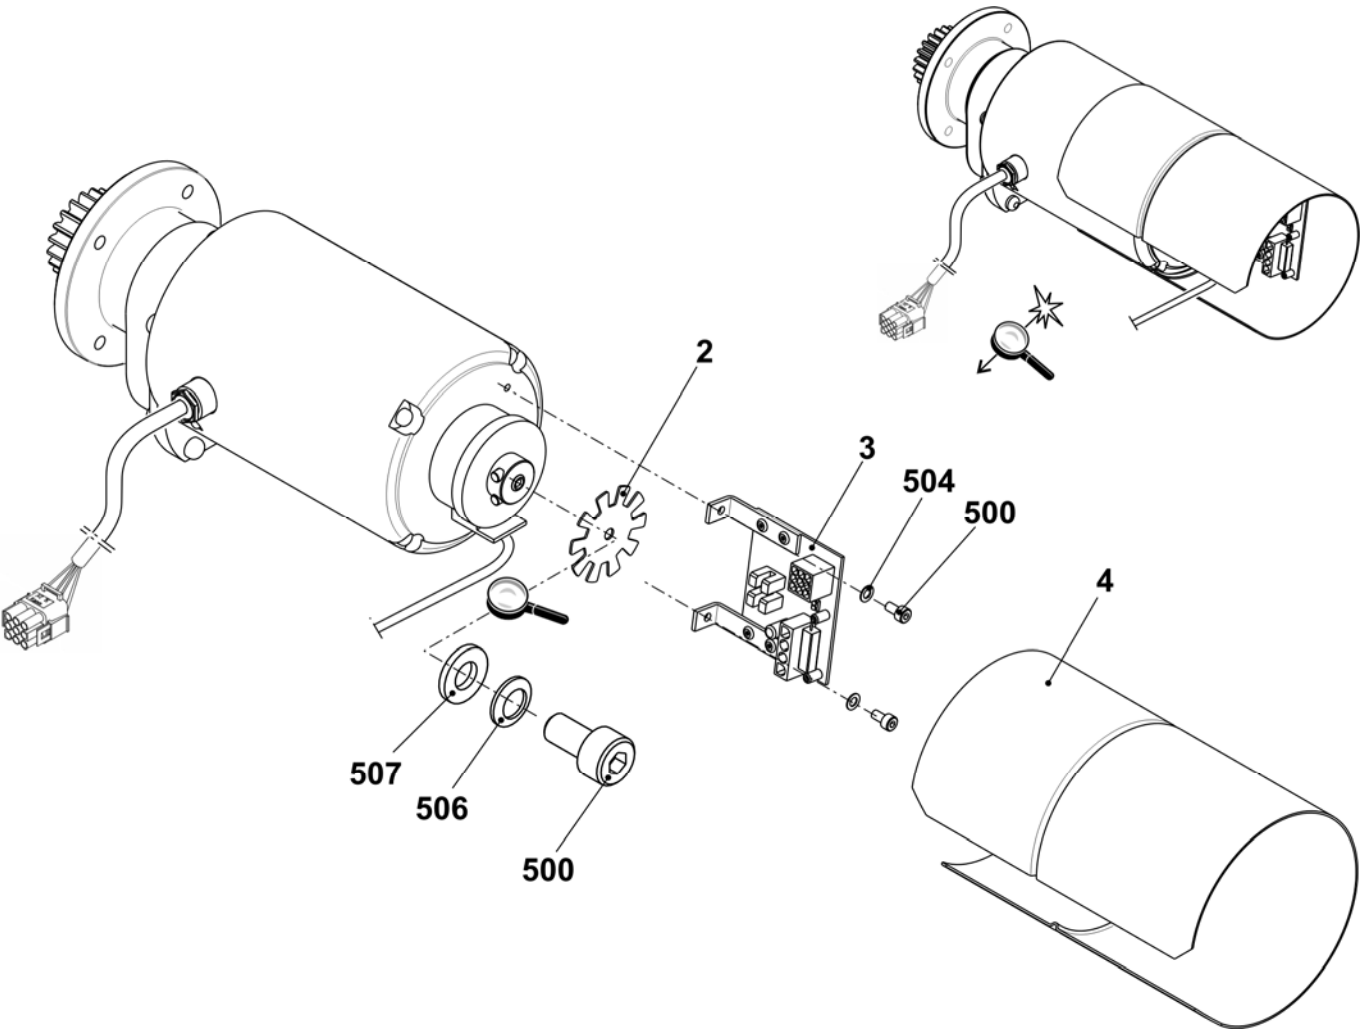


喂纱装置

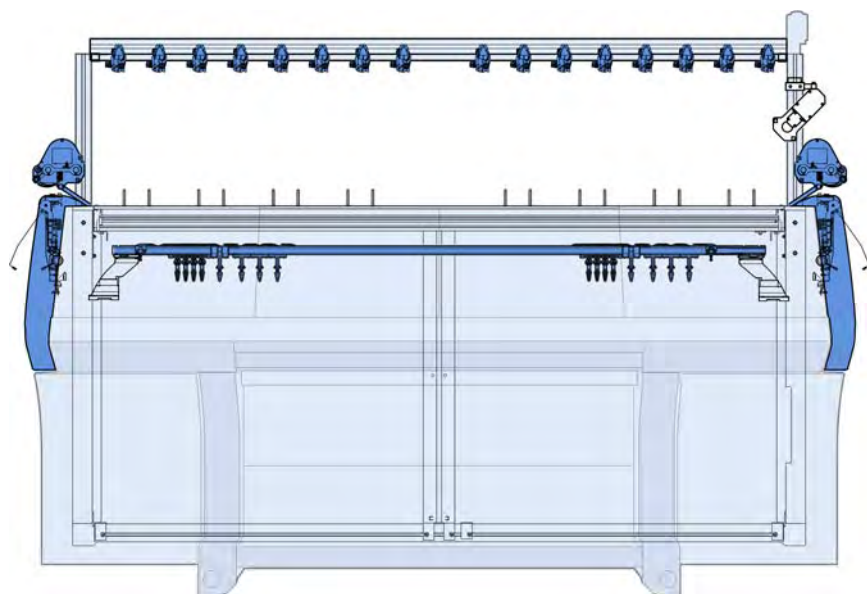


从12直至16FKE的导纱系统

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	12 FKE的导纱系统	241 589	7	支架	243 792
	14 FKE的导纱系统	241 587	8	整个导纱环	241 581
	16 FKE的导纱系统	241 550	11	滑块	228 851
1	支架 50"	243 110	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	502	螺丝 M6x20	023 721
3	连接电缆 FKE	254 056	503	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
4	导纱条	240 324	505	U垫圈 6-200	022 431
5	右支架	251 629	506	平头螺丝M8x16	023 113
6	左支架	251 630	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

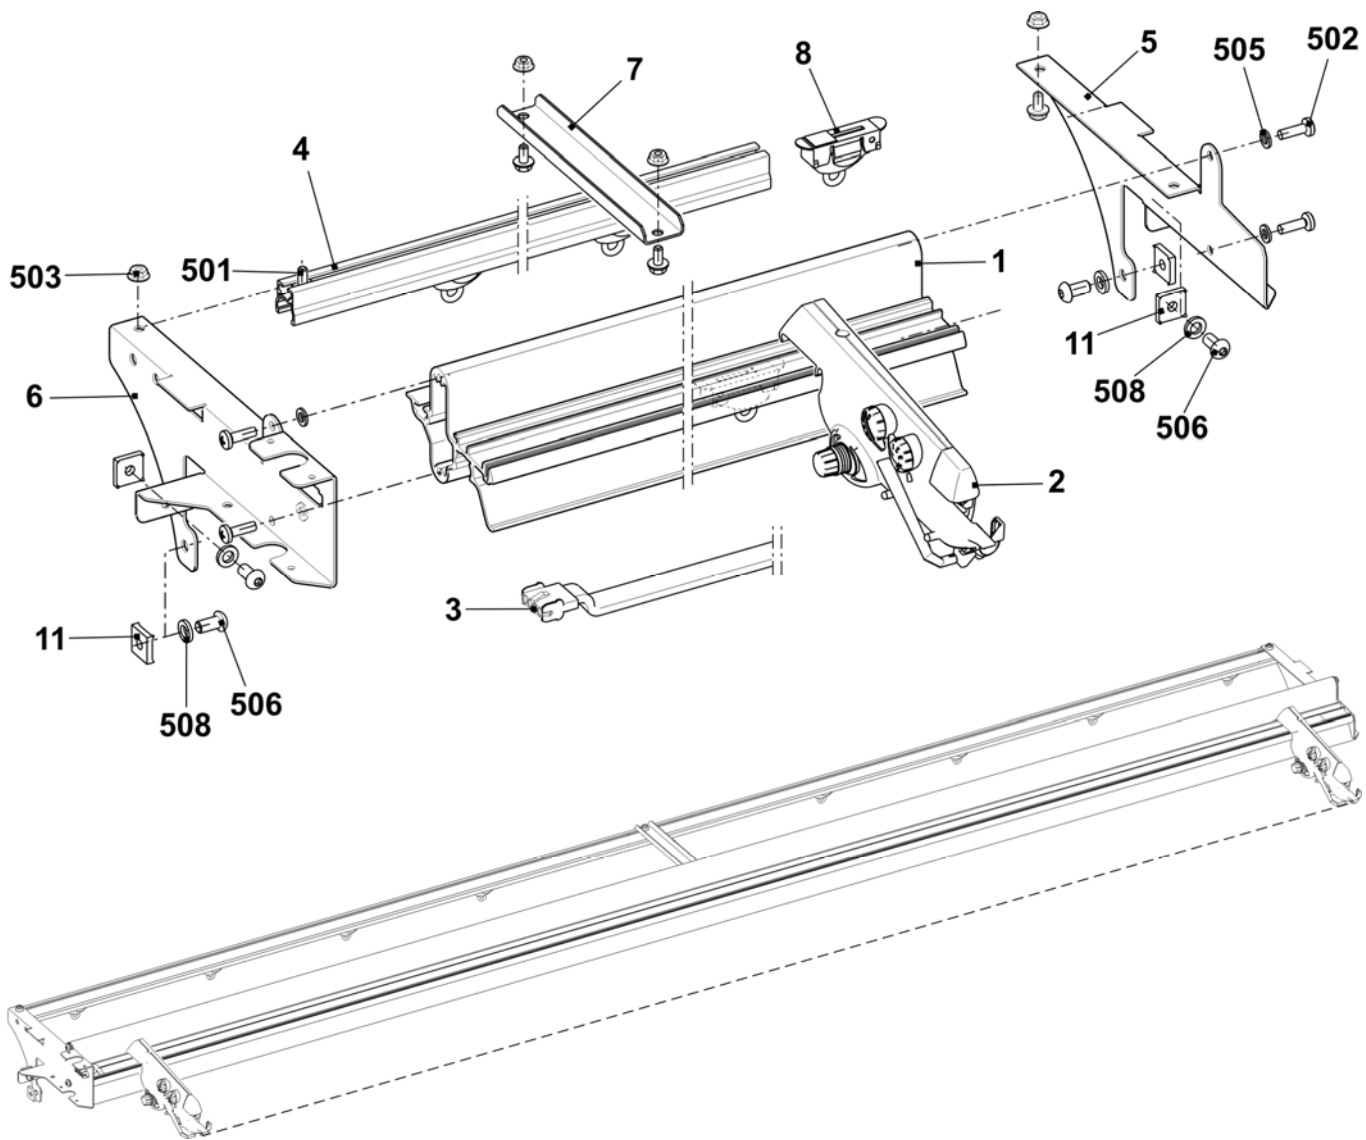


纱线控制装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	纱线控制装置	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头探测器	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	控制片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触件	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触件	253 048
8	套管	253 034	20	接触件	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触件	253 050
10	销子	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	磁盘	216 372

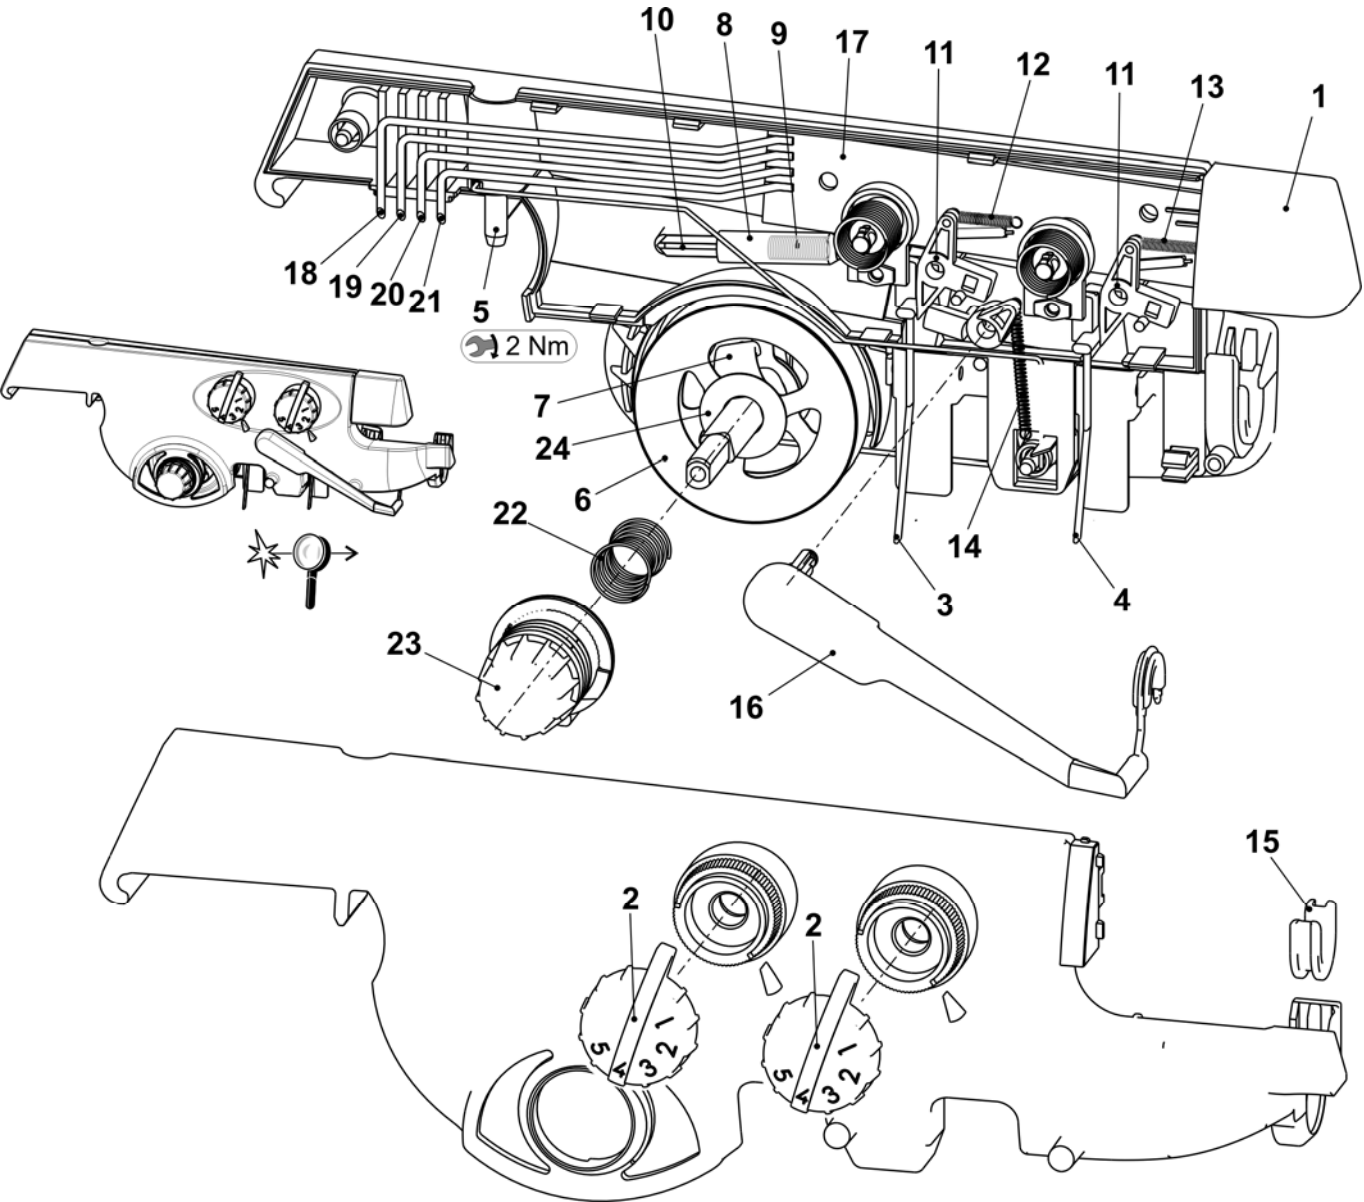


左侧导纱设备

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧安全罩盖		9	左侧钢丝弓	241 370
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 271	10	纱线转向杆	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 273	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	504	U垫圈6	022 537
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 365	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

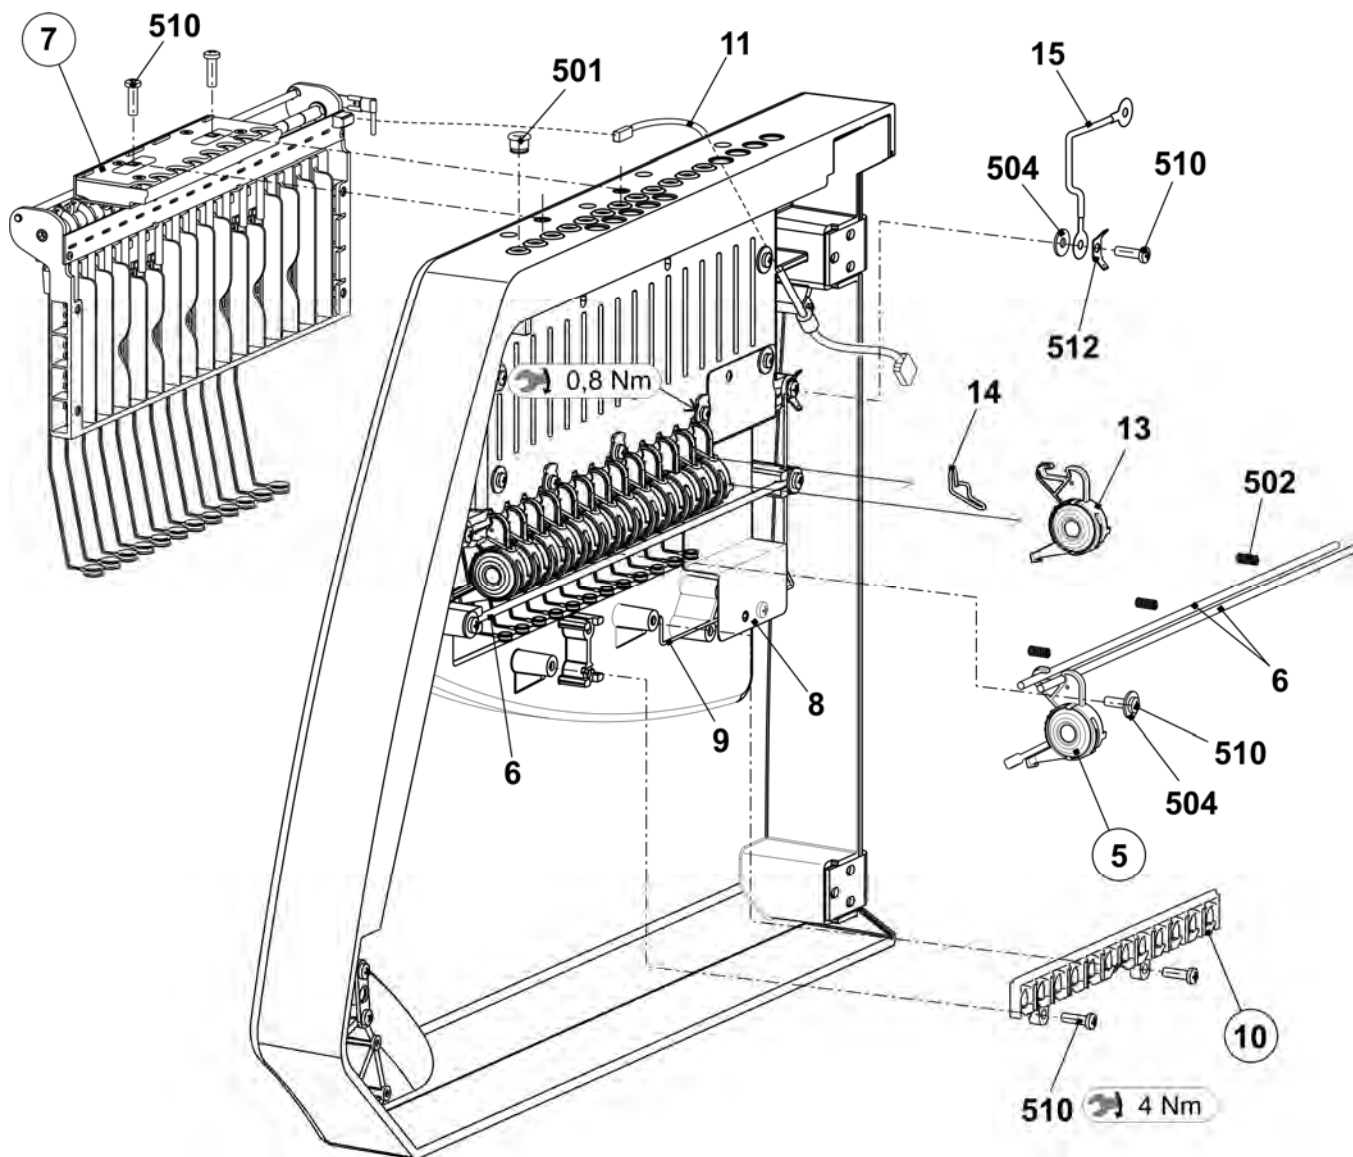



左侧纱线张力器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	7	垫片	242 048
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 365	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	左侧16折纱线张力器卡	241 345	500	螺丝 KB30x8	236 228
2	整个左侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 381		张力弹簧 4.9x0.5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E 8m.7	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停车位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

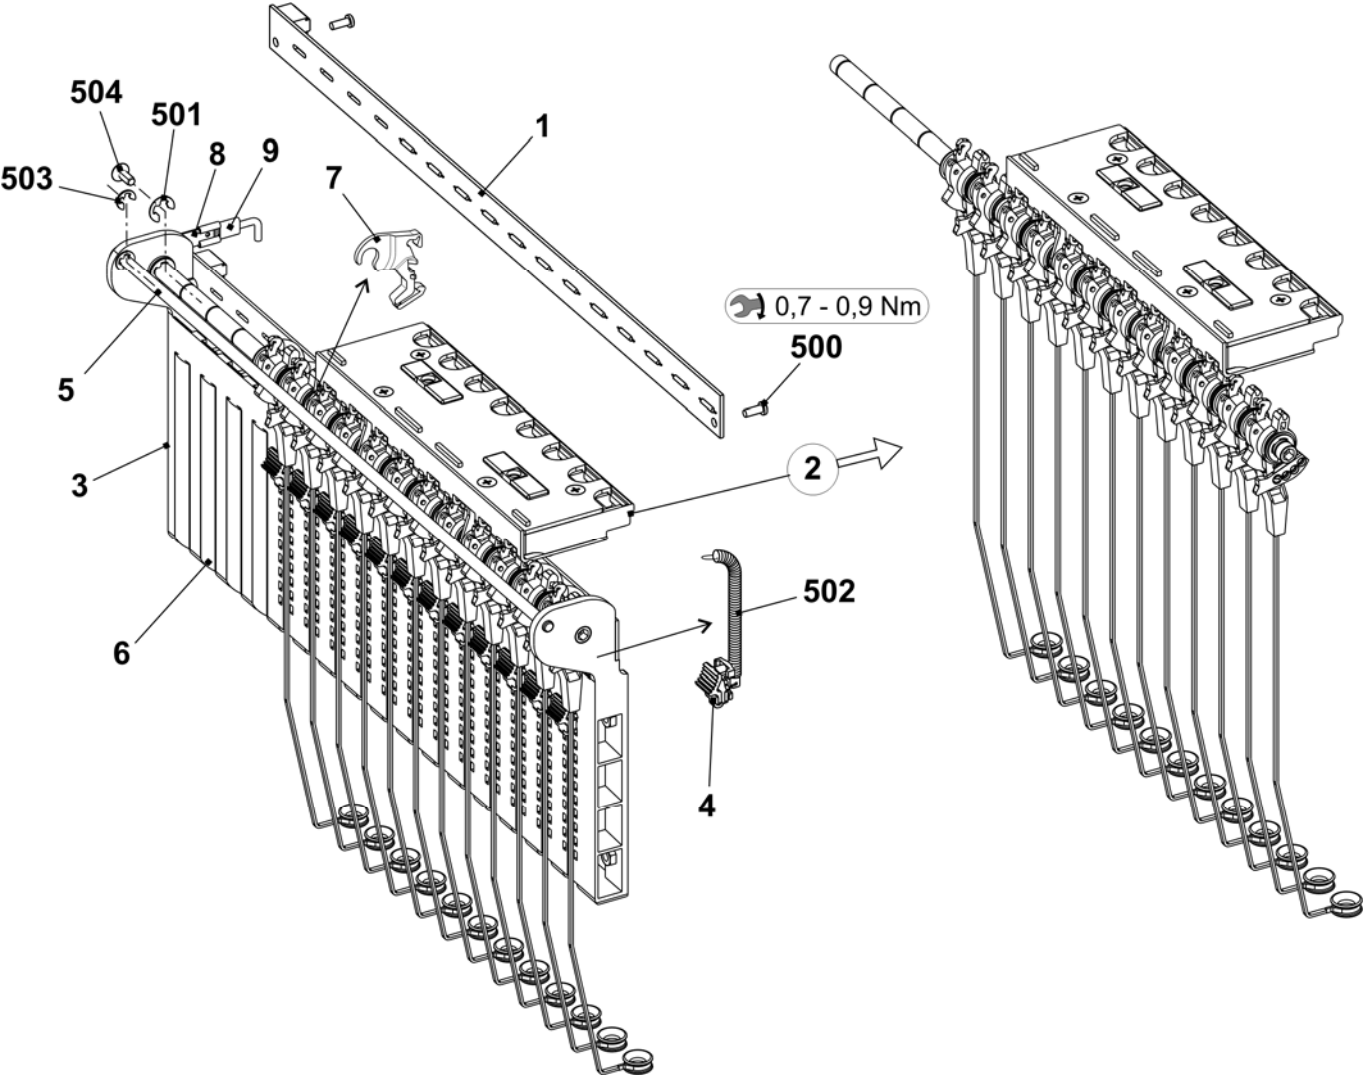


纱线张力盘和转向杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606	2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355			
4	打开陶瓷导纱孔	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O形环 11x2	241 434			

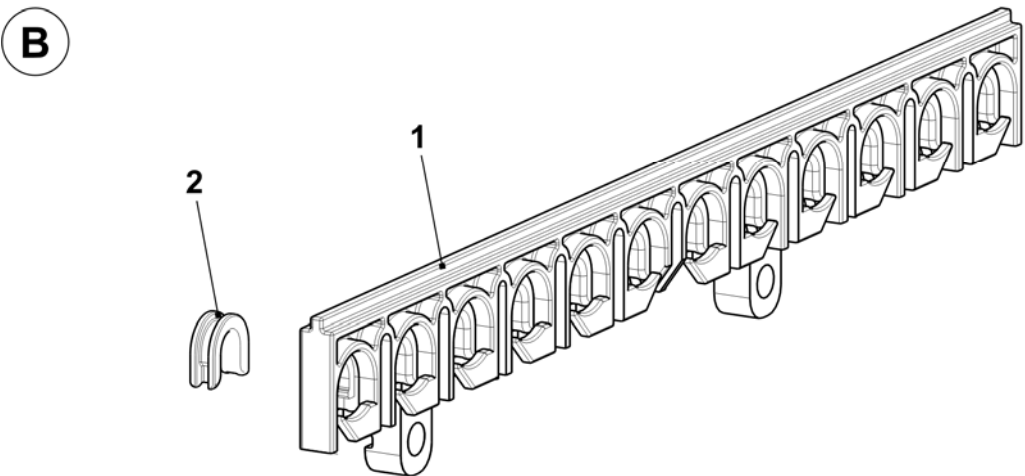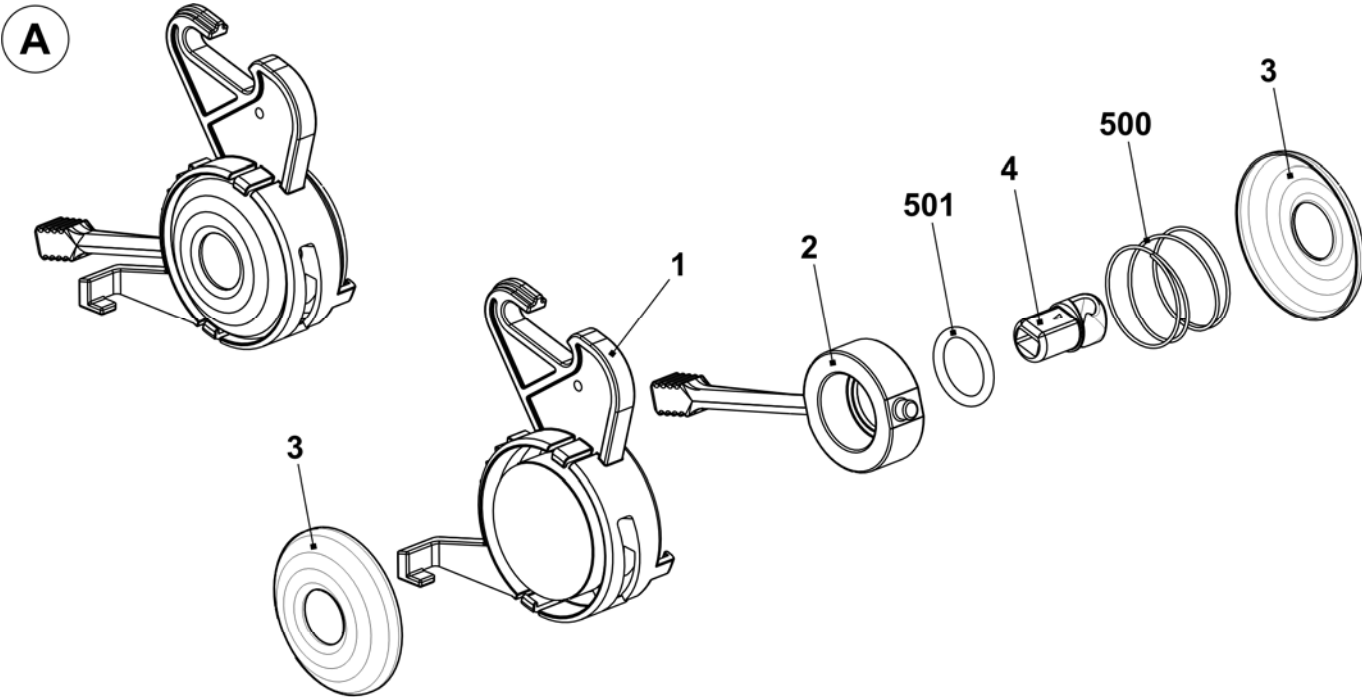


左侧张力轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧张力轴		502	凹槽销钉 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 381	51	机架 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	中间片 AKF	238 691
500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

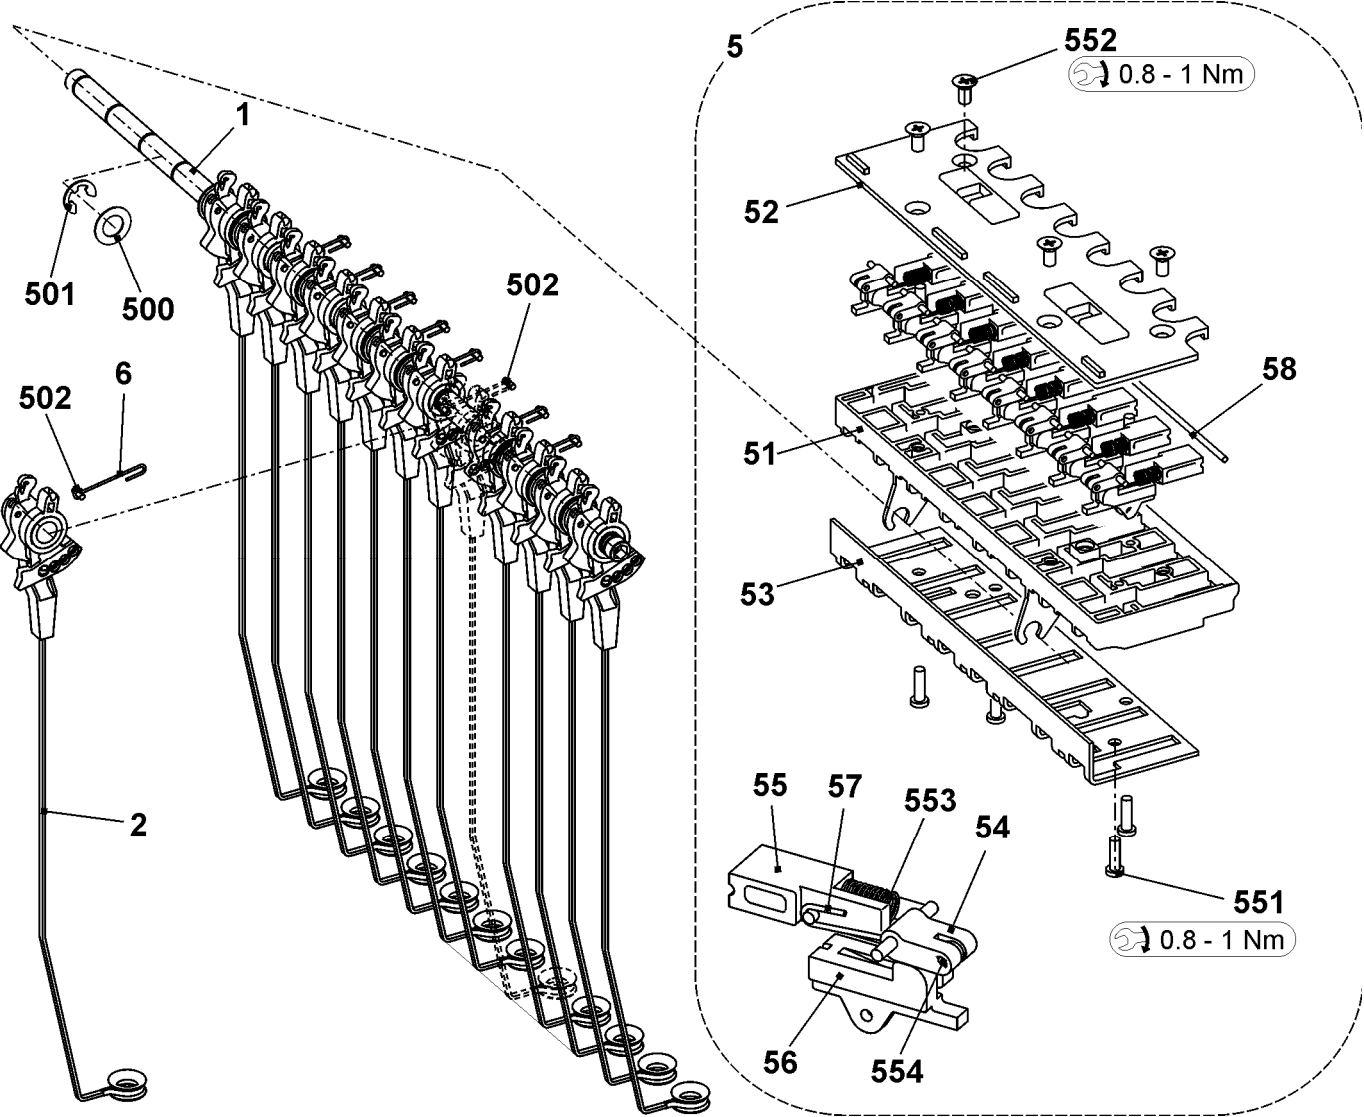


右侧导纱设备

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧安全罩盖		9	右侧钢丝弓	241 369
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 274	10	纱线转向杆	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 276	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	504	U垫圈6	022 537
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

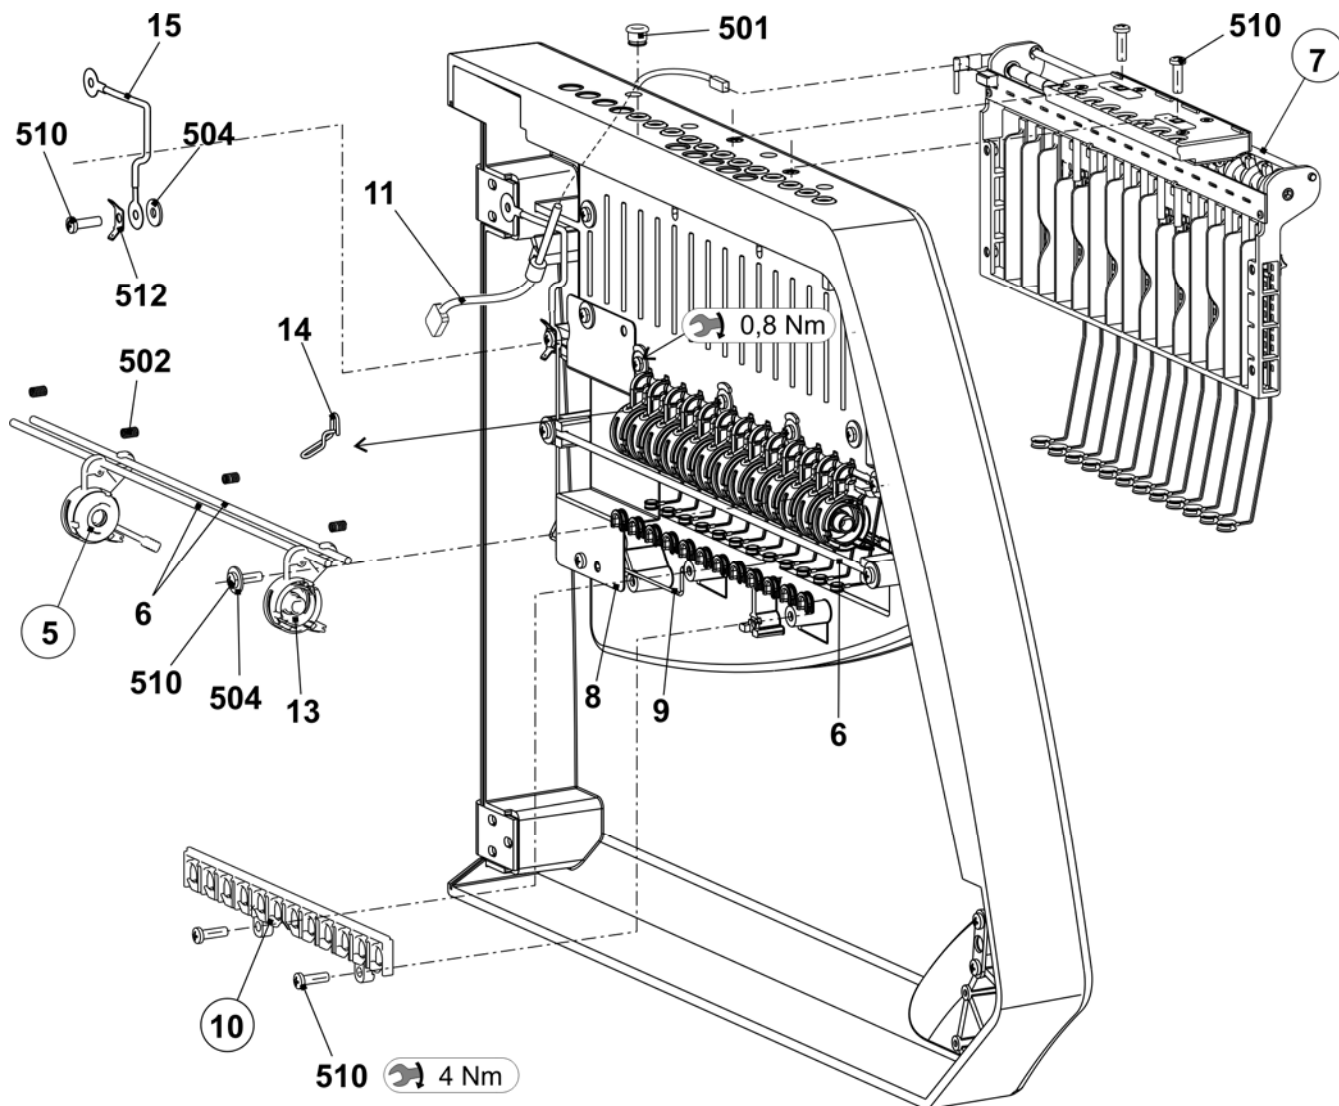


右侧张力轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧张力轴		502	凹槽销钉 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 380	51	机架 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	中间片 AKF	238 691
500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

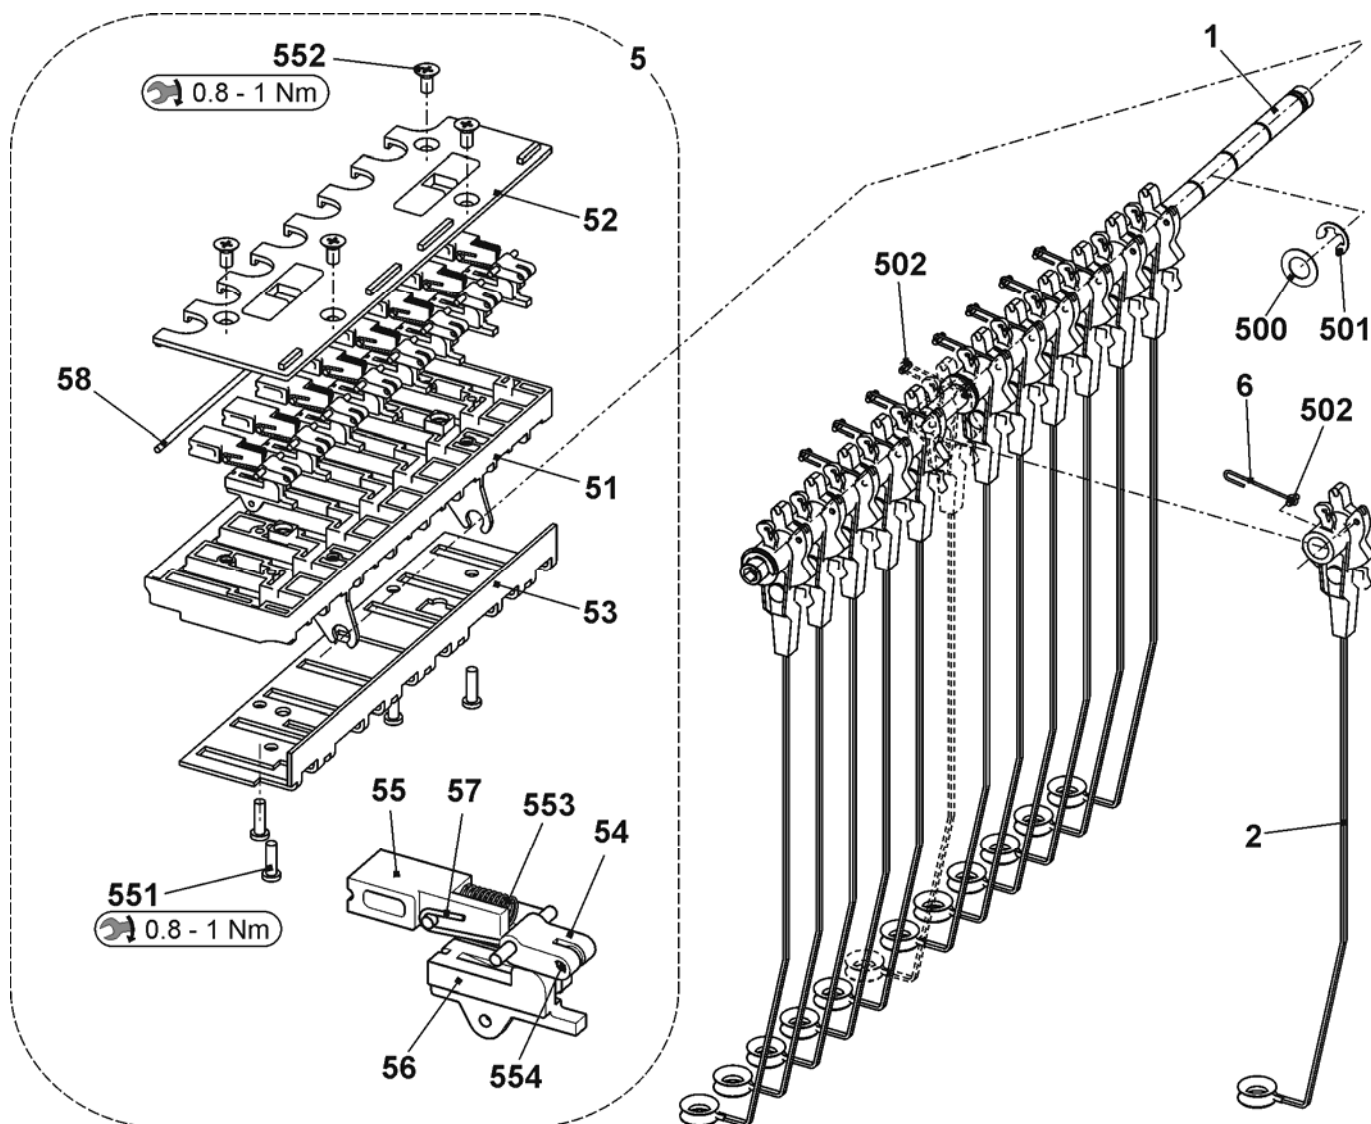


纱筒

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个表 50"	251 357			
1	工作台	251 244	18	定位销	204 819
4	支架元件	228 594	24	显示动力链 (38 个链环)	253 888
10	磁性开关保护罩盖	219 983	31	USB外接电缆	253 706
11	磁性开关保护罩盖	220 159	508	反沉降螺丝 M3x8	023 251
13	整个顶部导纱轨	240 251	520	U垫圈	020 901
17	整个顶灯	222 509	20*	左喂纱轮支架	250 966
A17	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	21*	右喂纱轮支架	250 967
17b	夹弓	209 504	22*	滑块	228 851
17c	多孔橡胶 40x20	208 018	520*	反沉降螺丝 M8x16	023 113
17d	灯支架	221 951	521*	反沉降螺丝 M8x18	251 331

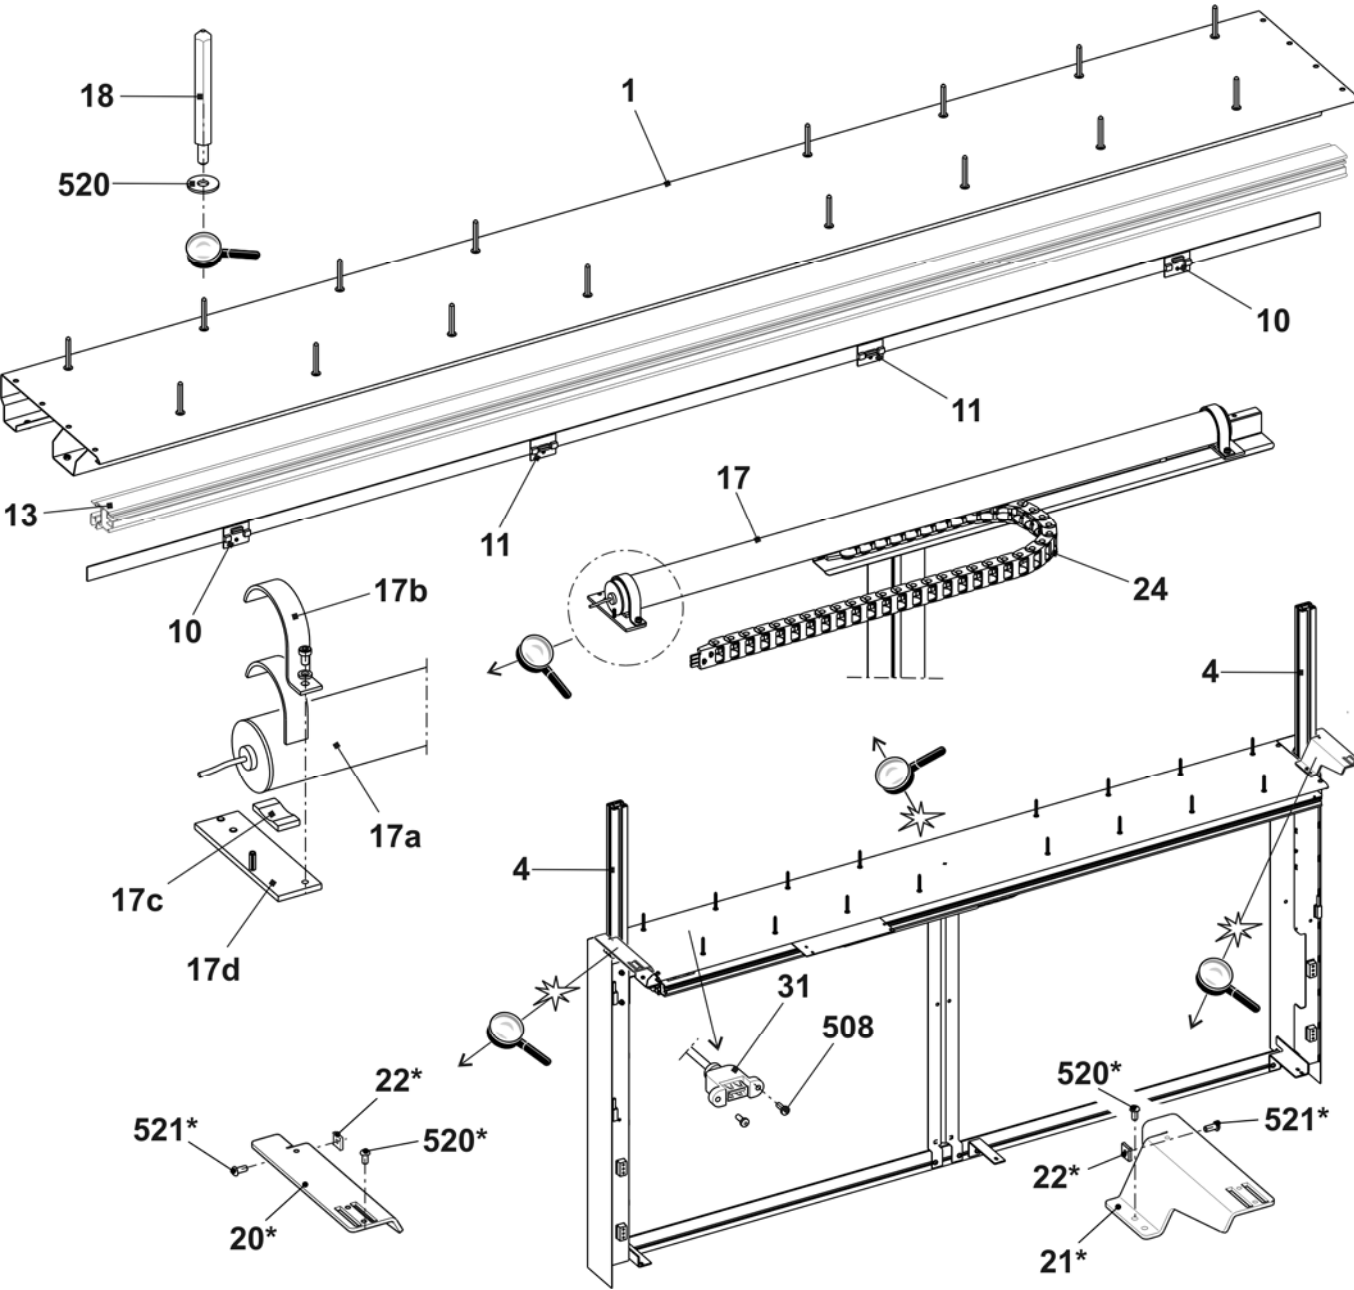


导纱器和导轨

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个导纱设备		E5 (E5m.4/ 7m.5/ E2,5.2/E3,5.2/E5.2)		
	E5 (E5m.4/ E7m.5/ E2,5.2/E3,5.2/E5.2)	244 007	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	E7 - E8 (E6.2/ E7.2)	244 008	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	E10-14 (E10m.12) /E14/12/ E6.2(12m.10)	244 009	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
	E16-18 (E8.2/9.2)	244 010	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
5	整个左侧限位器	244 099	E7-8 (E3,5.2/6.2/7.2/7m.5/7m.8/8m.7)		
6	整个右侧限位器	244 098	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
7	带孔中间片	230 709	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器臂 3+6 E7-8	212 925
11	整个导纱轮	209 257	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
13	垫片	213 035	E10 - E14 (E10m.12 /E14/12/ E6.2 (E12m.10)/8.2)		
500	六角螺丝 M5x10	020 351	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
20*	条状单元	250 971	2	整个导纱器臂 2+7 E10-14	212 996
	20a* 导纱器导轨	240 282	3	整个导纱器臂 3+6 E10-14	212 995
	20b* 导纱器支架	250 010	4	整个导纱器臂 4+5 E10-14	212 997
	500* 螺丝帽 M6x35	020 139	E16 - E18 (E9.2)		
	501* 固定螺丝 M8x12	022 975	1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
	900* 螺丝帽 M8X25	020 142	2	整个导纱器臂 2+7 E16-18	223 201
			3	整个导纱器臂 3+6 E16-18	223 200
			4	整个导纱器臂 4+5 E16-18	223 202

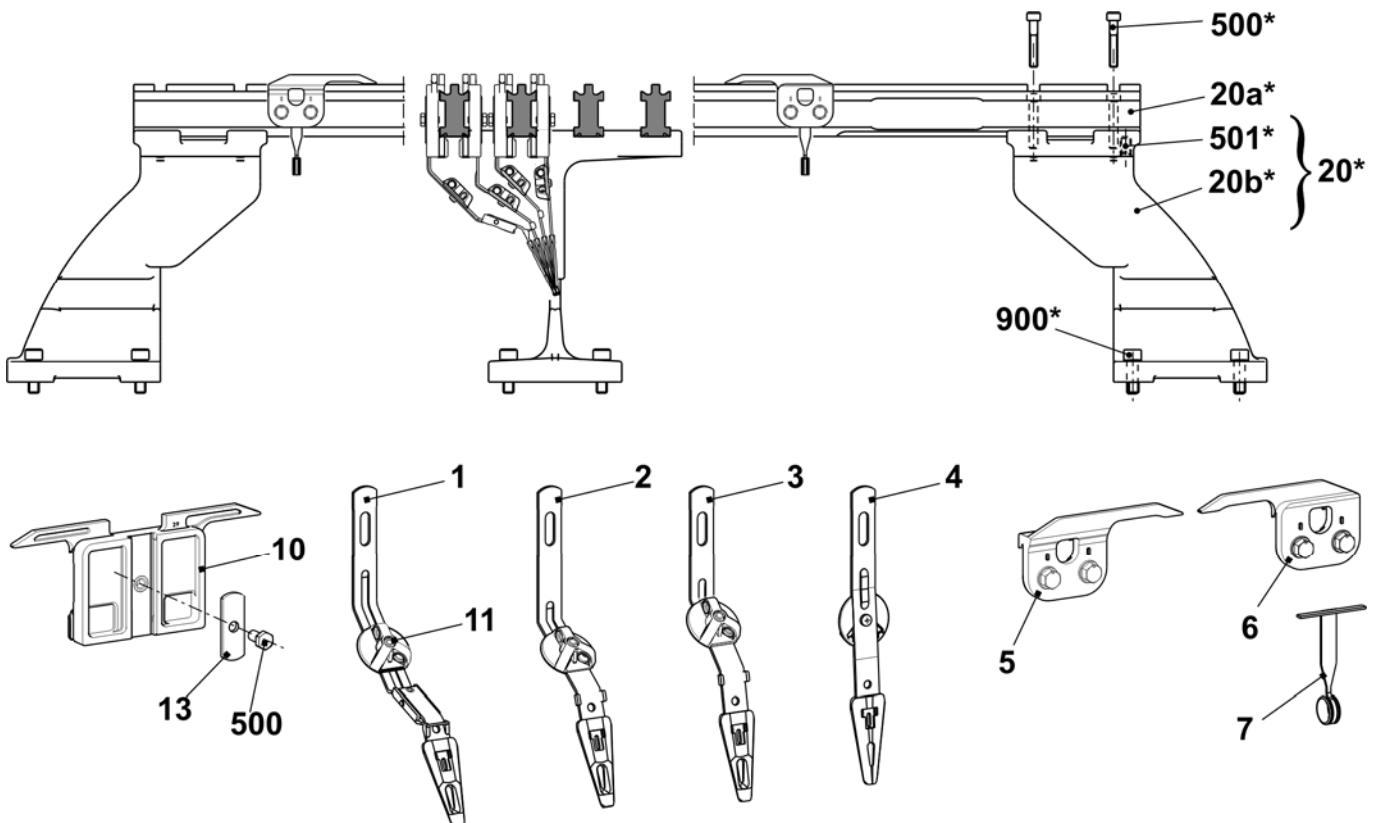


整个导纱器 型号 1

位置	名称	路径	ID	位置	名称	路径	ID
E5 (E5m.4/7m.5/3,5.2/5.2)				E10 – E14 (E10m.12/6.2(12m.10)/7.2/8.2)			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935	1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934	2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933	3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932	4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940
E7 – E8 (E7m.8/8m.7/6.2)				E16 – E18			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939	1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938	2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937	3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936	4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944

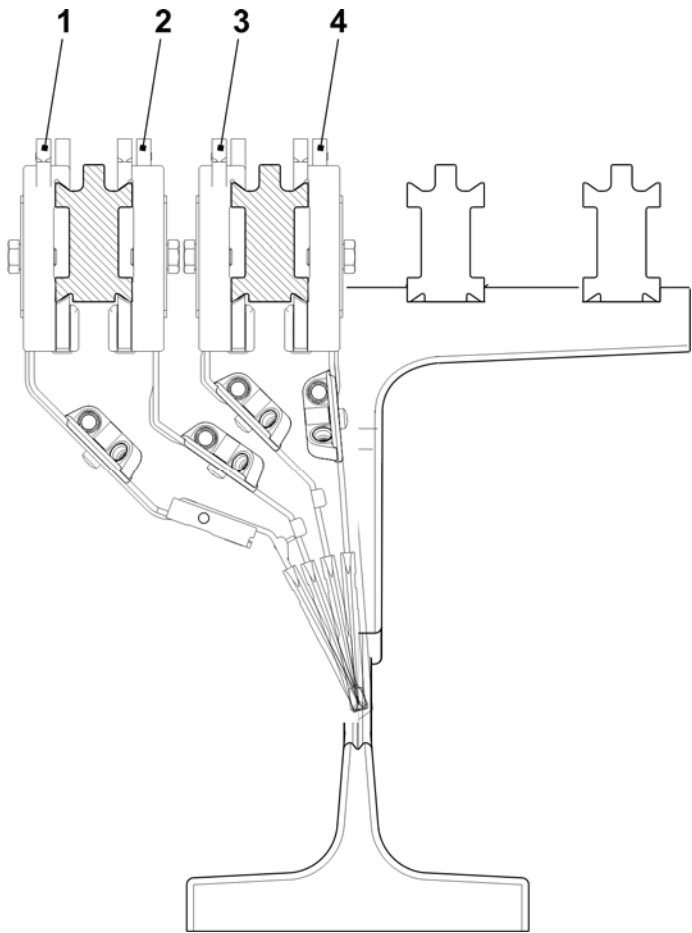


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
A4	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 - M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5x12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5x16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB40x14	241 358
9	整个带孔左侧止动装置轨道	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	U垫圈5	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	U垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

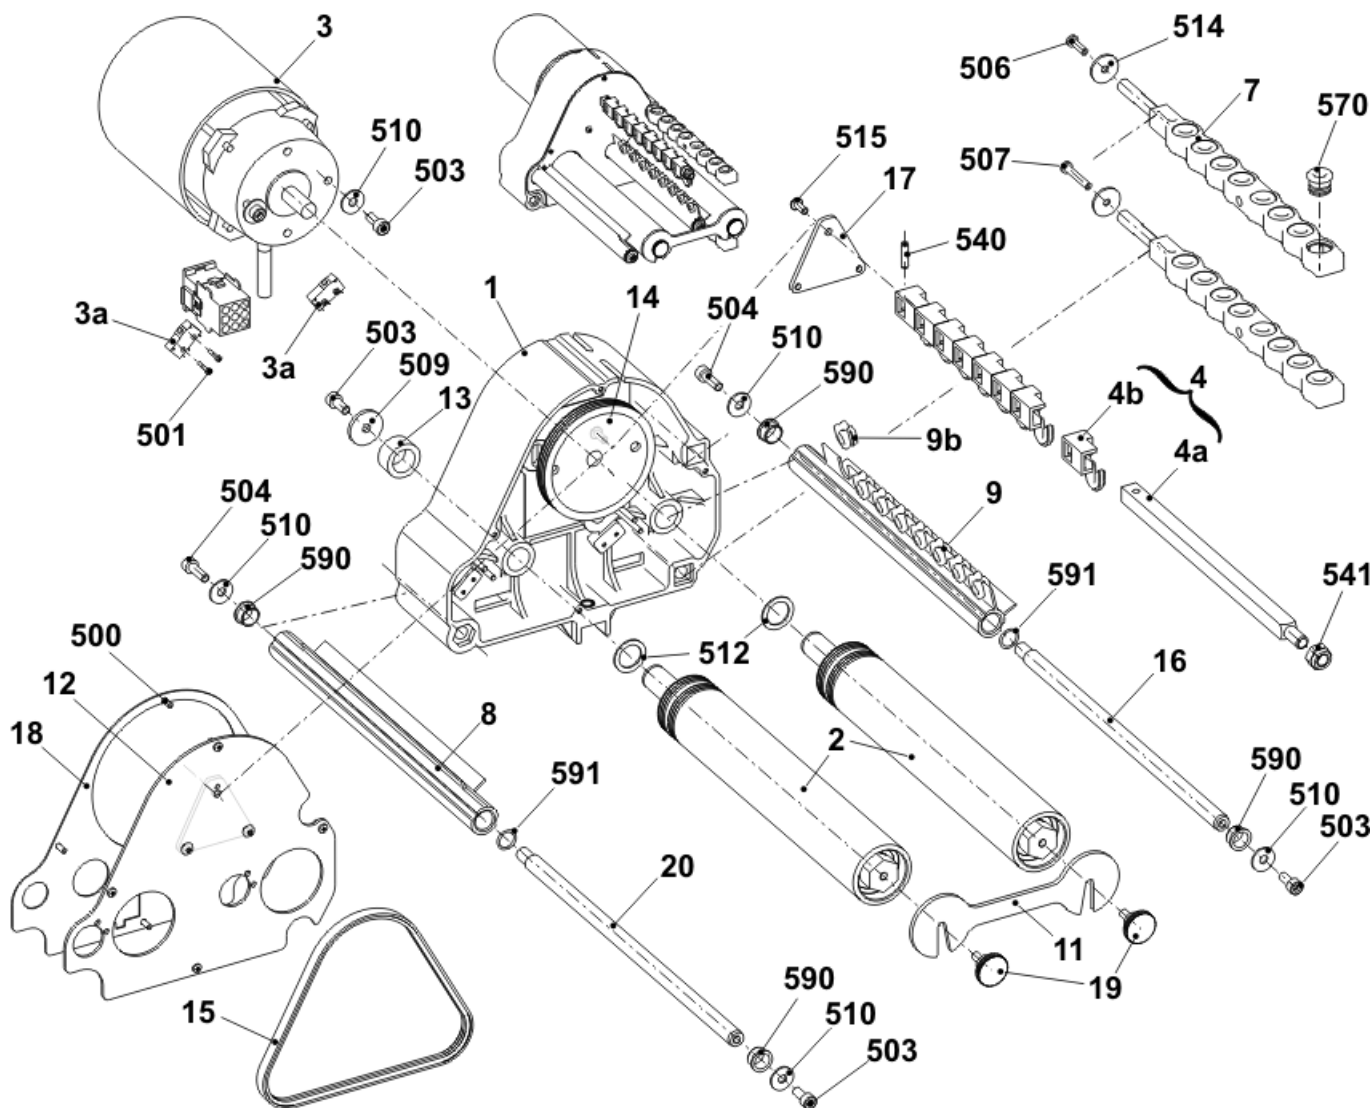


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
A4	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 - M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5x12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5x16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB40x14	241 358
9	整个带孔右侧止动装置轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	U垫圈5	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	U垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

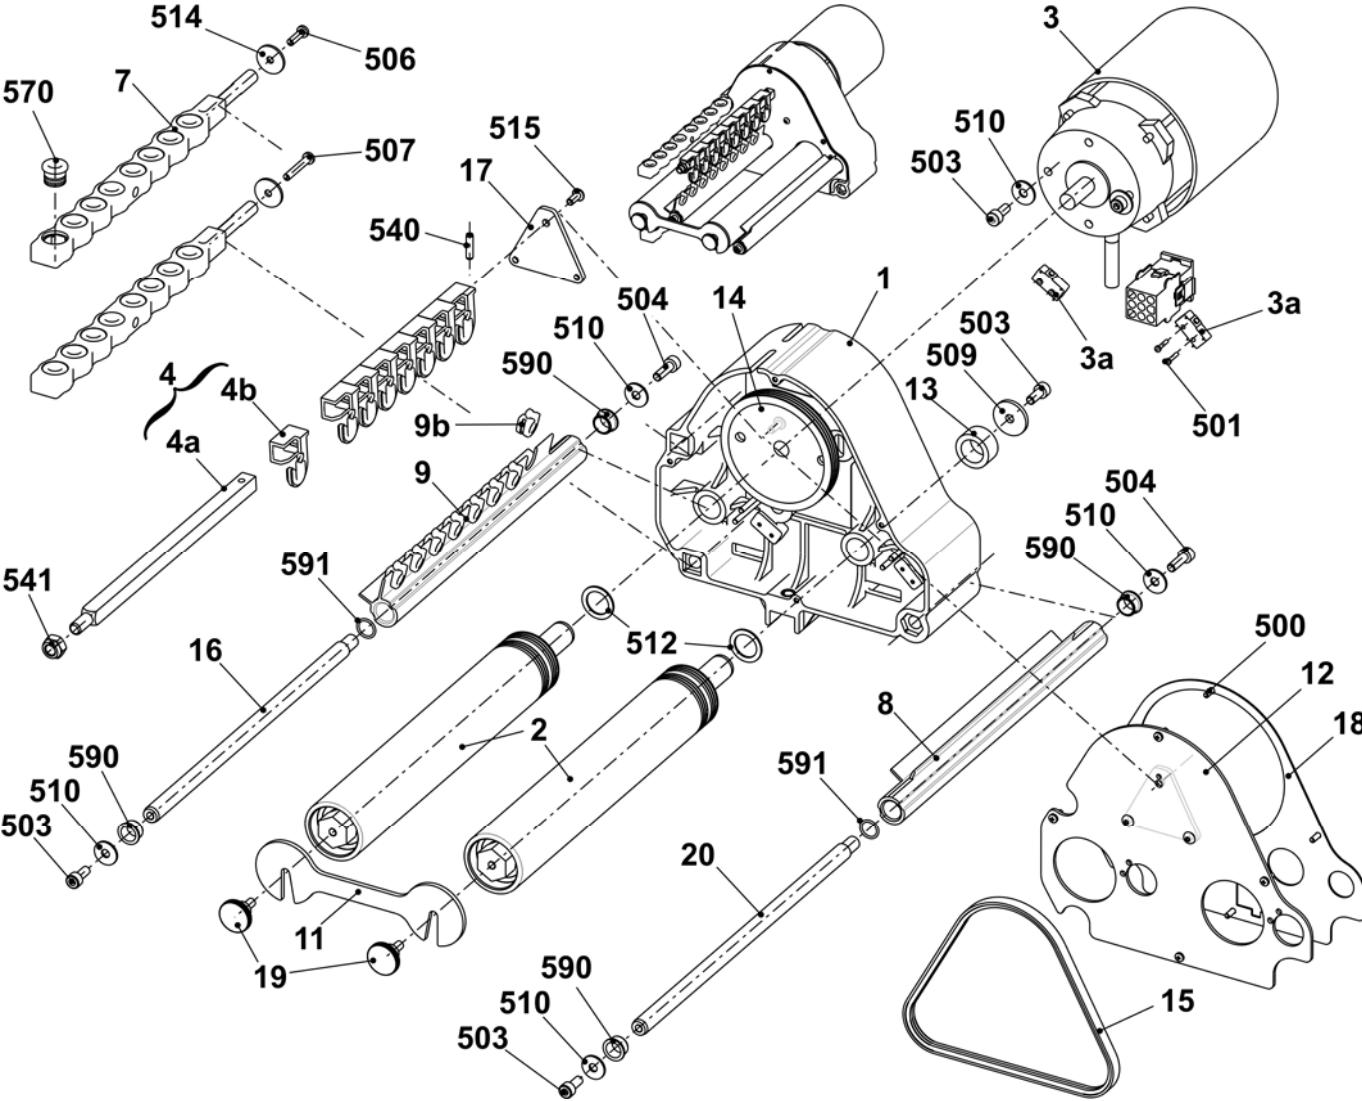


吸尘设备

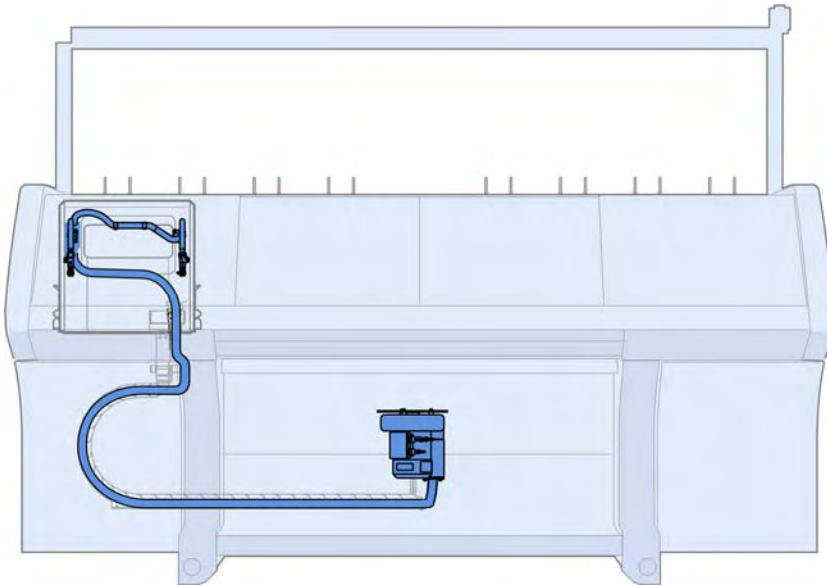


吸尘设备

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	吸尘设备				
1	整个吸尘风扇	251 332	5	520吸尘装置	251 338
2	吸尘软管 29x25x2800	252 627	550	反沉降头螺丝 M4x8	251 011
3	电缆夹	250 051	551	螺丝帽 M4x8	022 501
4	集尘盒	245 024			

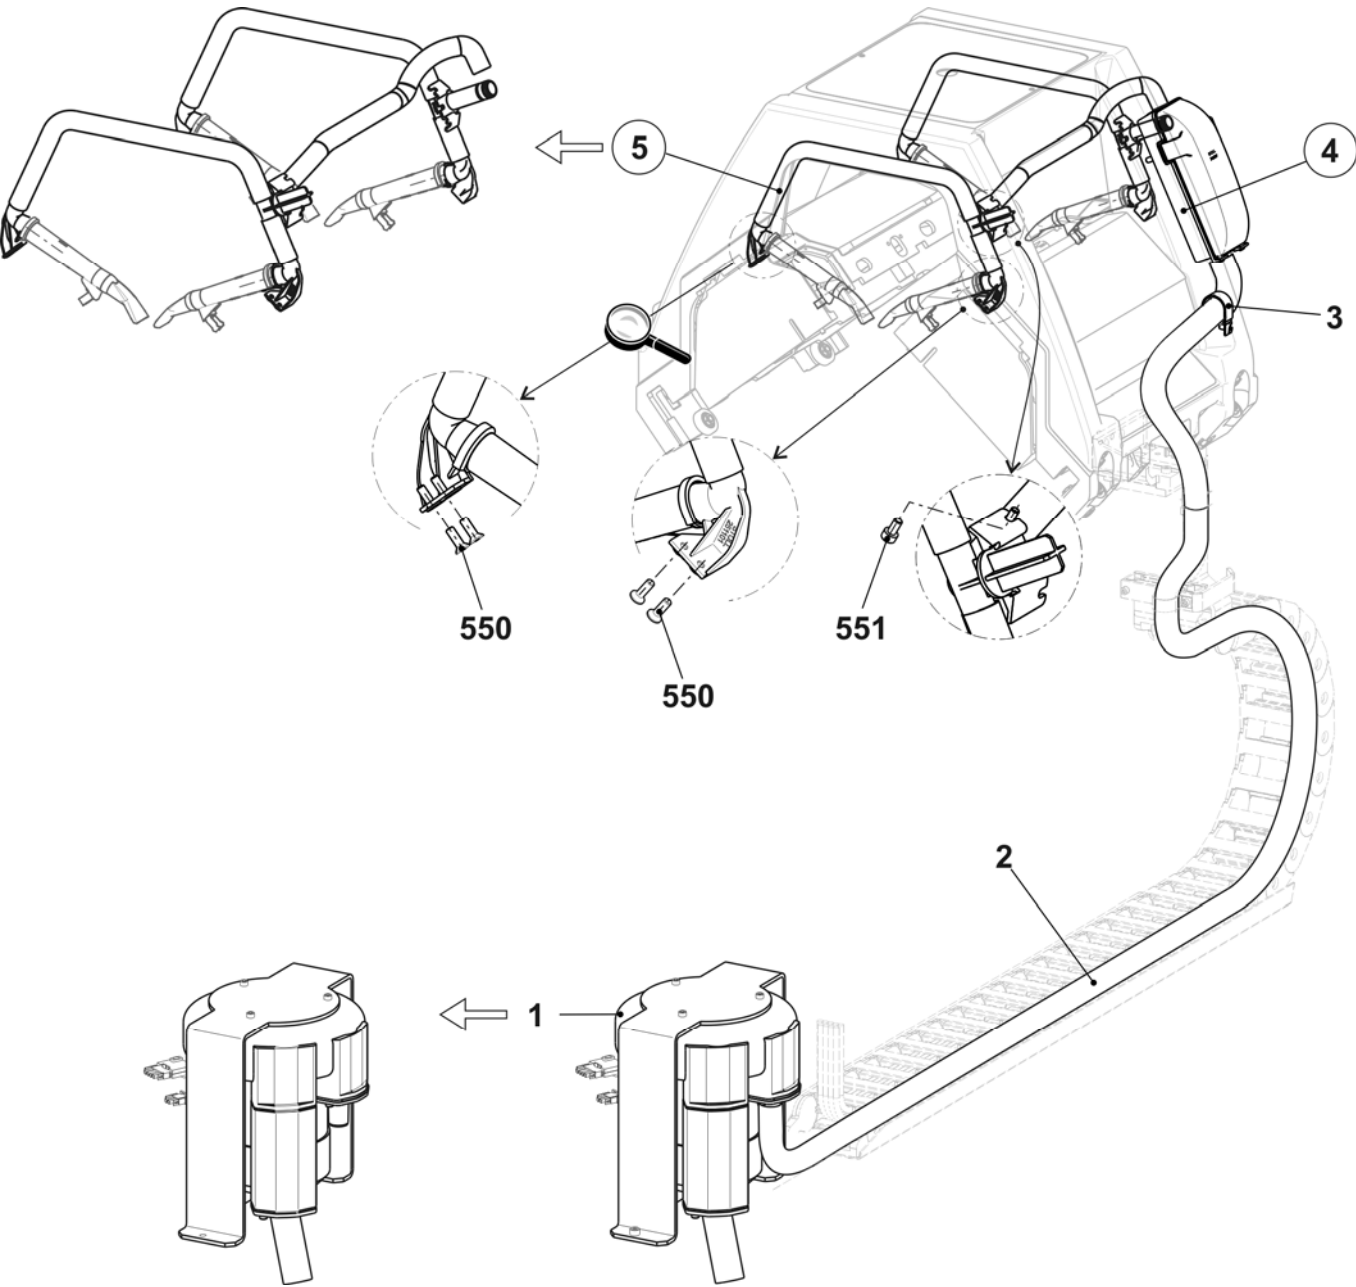


集尘盒

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	集尘盒		6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024	10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028	501*	螺丝帽 M6x10	023 690

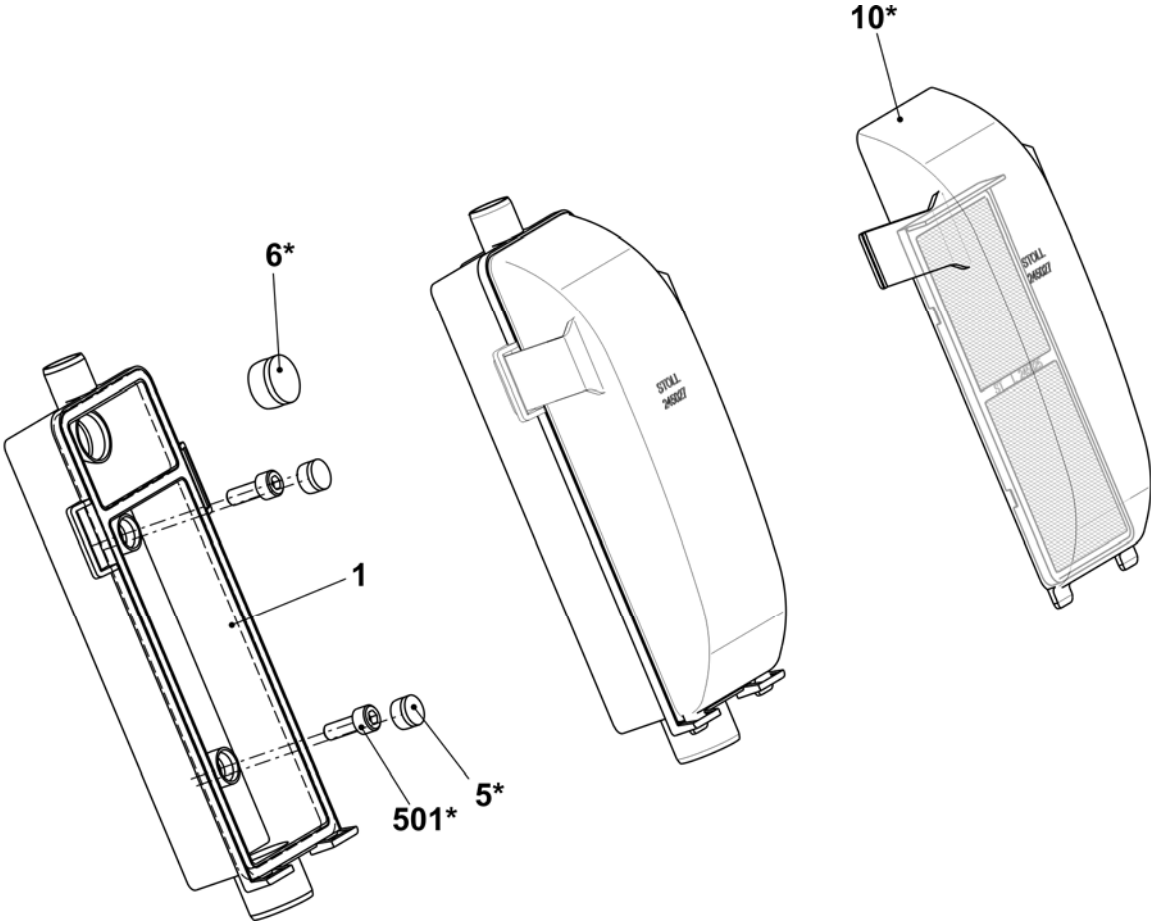


软管装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	520吸尘装置	251 338	4	连接片 Flent	245 022
1	右侧连接角度	250 121	500	吸尘软管 20x16x400	244 983
2	左侧连接角度	251 101	501	吸尘软管 20x16x40	251 043
3	T形 FLENT	245 021	502	吸尘软管 20x16x420	251 045
530	O形环 15x1.5	250 054	504*	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
531*	螺丝帽 M4x8	022 501	506*	电缆夹	250 051

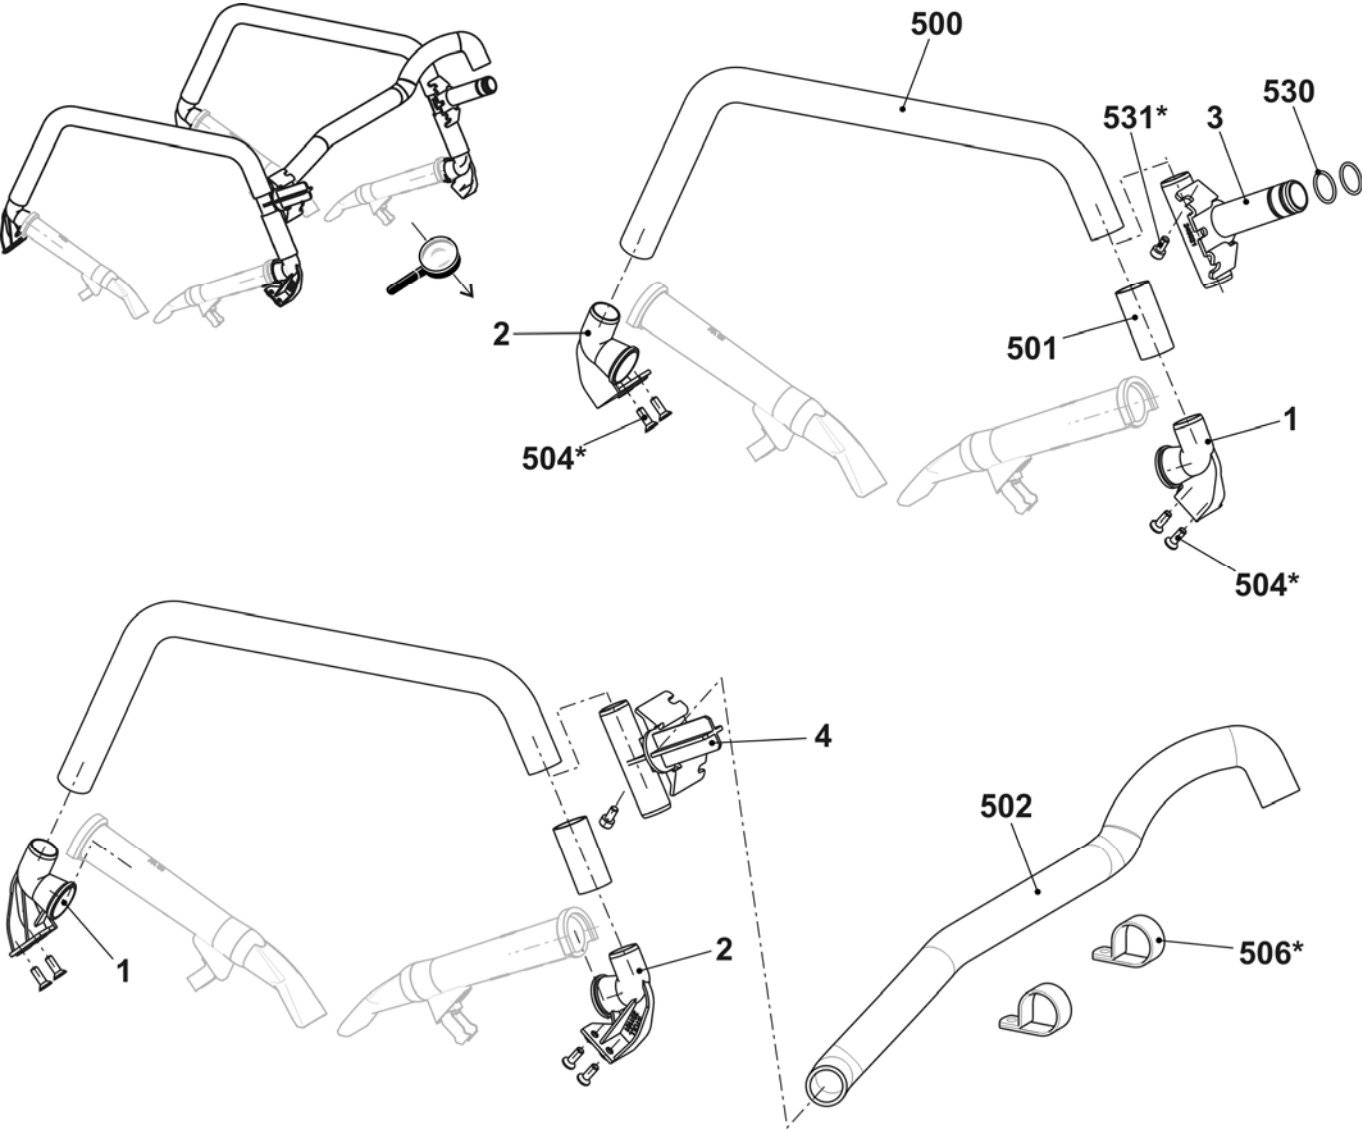


吸管

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个吸管(E5-14)	251 310	Σ	整个吸管 E16-18	251 311
1	吸管	255 386	1	吸管	255 605
2	固定夹	255 627	2	固定夹	255 627
500	螺丝 KB 30x6	214 424	500	螺丝 KB 30x6	214 424

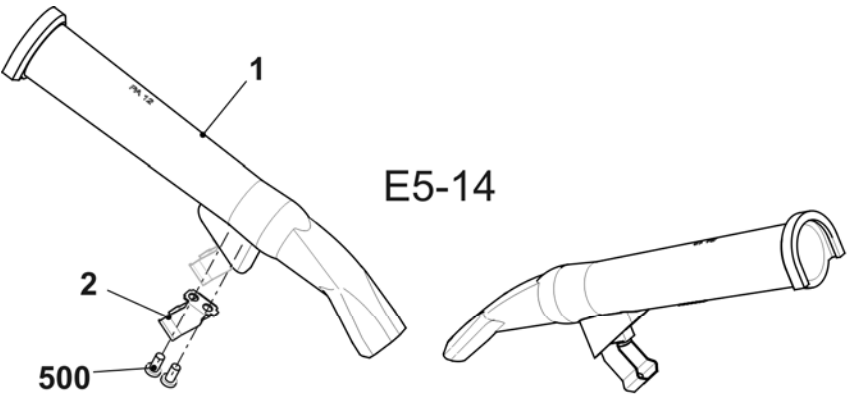


E5-14

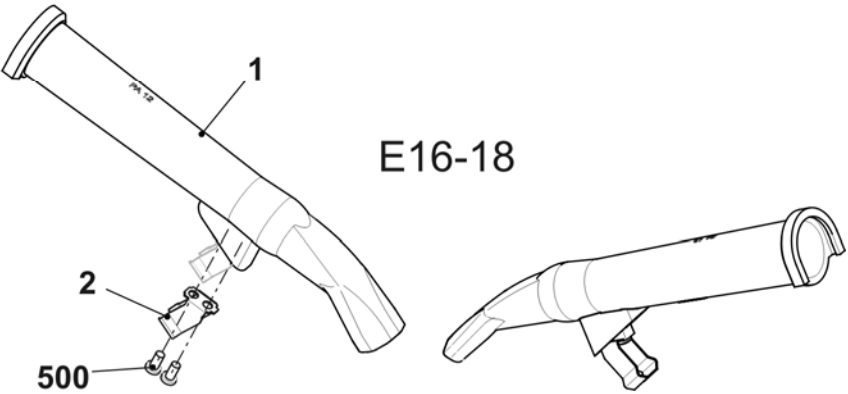


E16-18

操作和控制

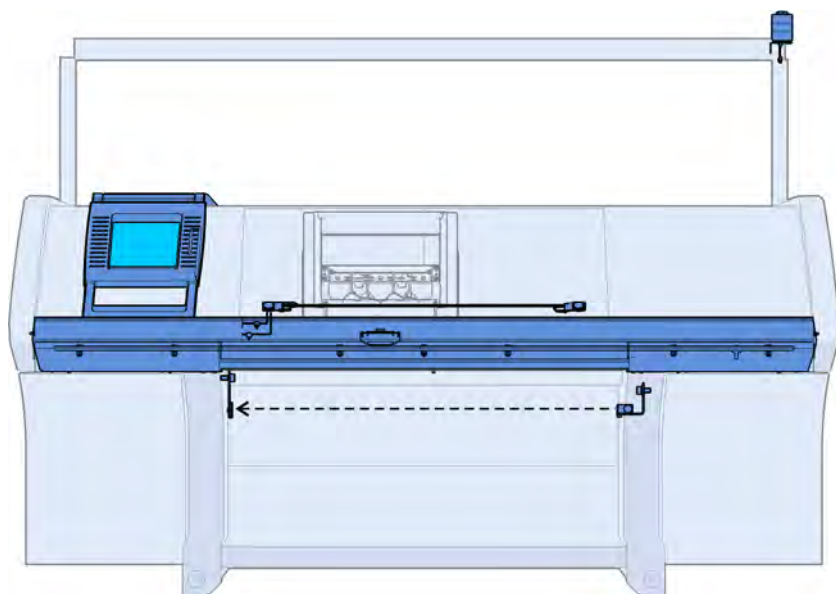


启动装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个启动装置	240 306	12	滑块	225 099
1	操纵杆	240 227	502	螺丝 M6x25	023 510
2	整个左轴承	250 071	503	螺丝帽 M6x16	020 135
3	整个底部导纱轨	251 225	504	反沉降螺丝 M5x14	023 588
6*	右侧盖板	250 931	506	螺丝帽 M6x12	020 134
7*	左侧盖板	250 932	507	螺丝帽 M6x20	020 136
8	整个右轴承	252 964	508	U垫圈	020 872
9	保护钩电缆开关	223 350	511	黏合部分	243 055
11	固定销子	219 107	512	螺丝帽 M6x10	023 690

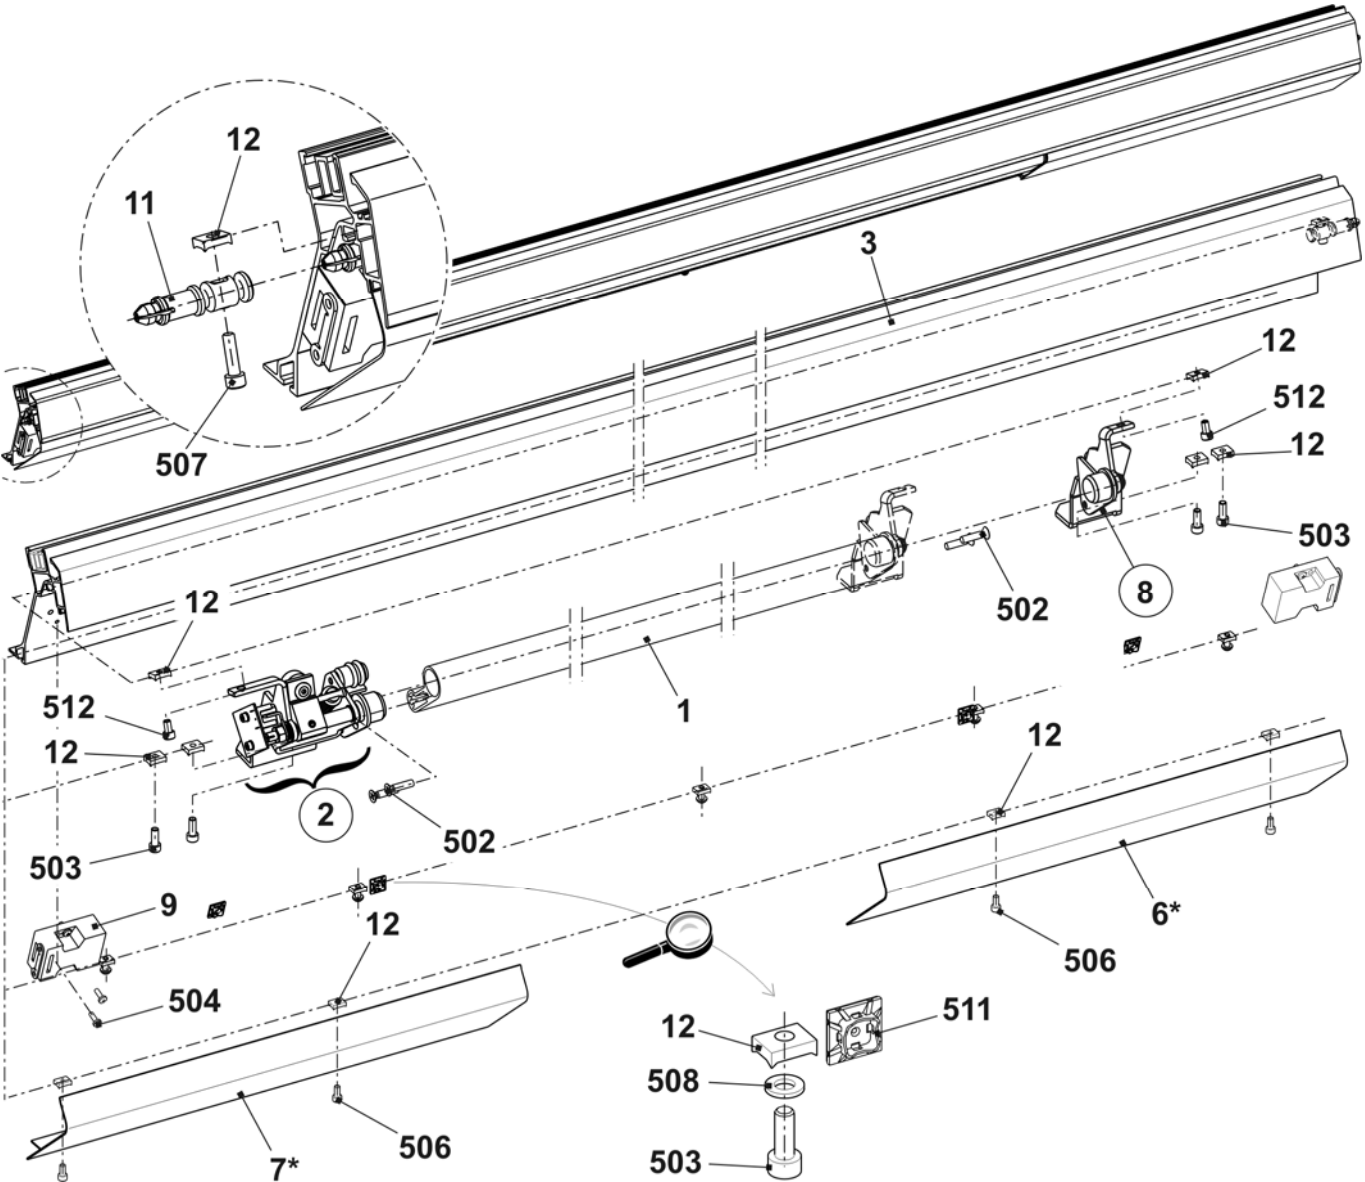


操纵杆轴承

位置	名称	ID	位置	名称	ID
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M8-6	020 838
A1	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
A2	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501	A1	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	操纵卡 OKC	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

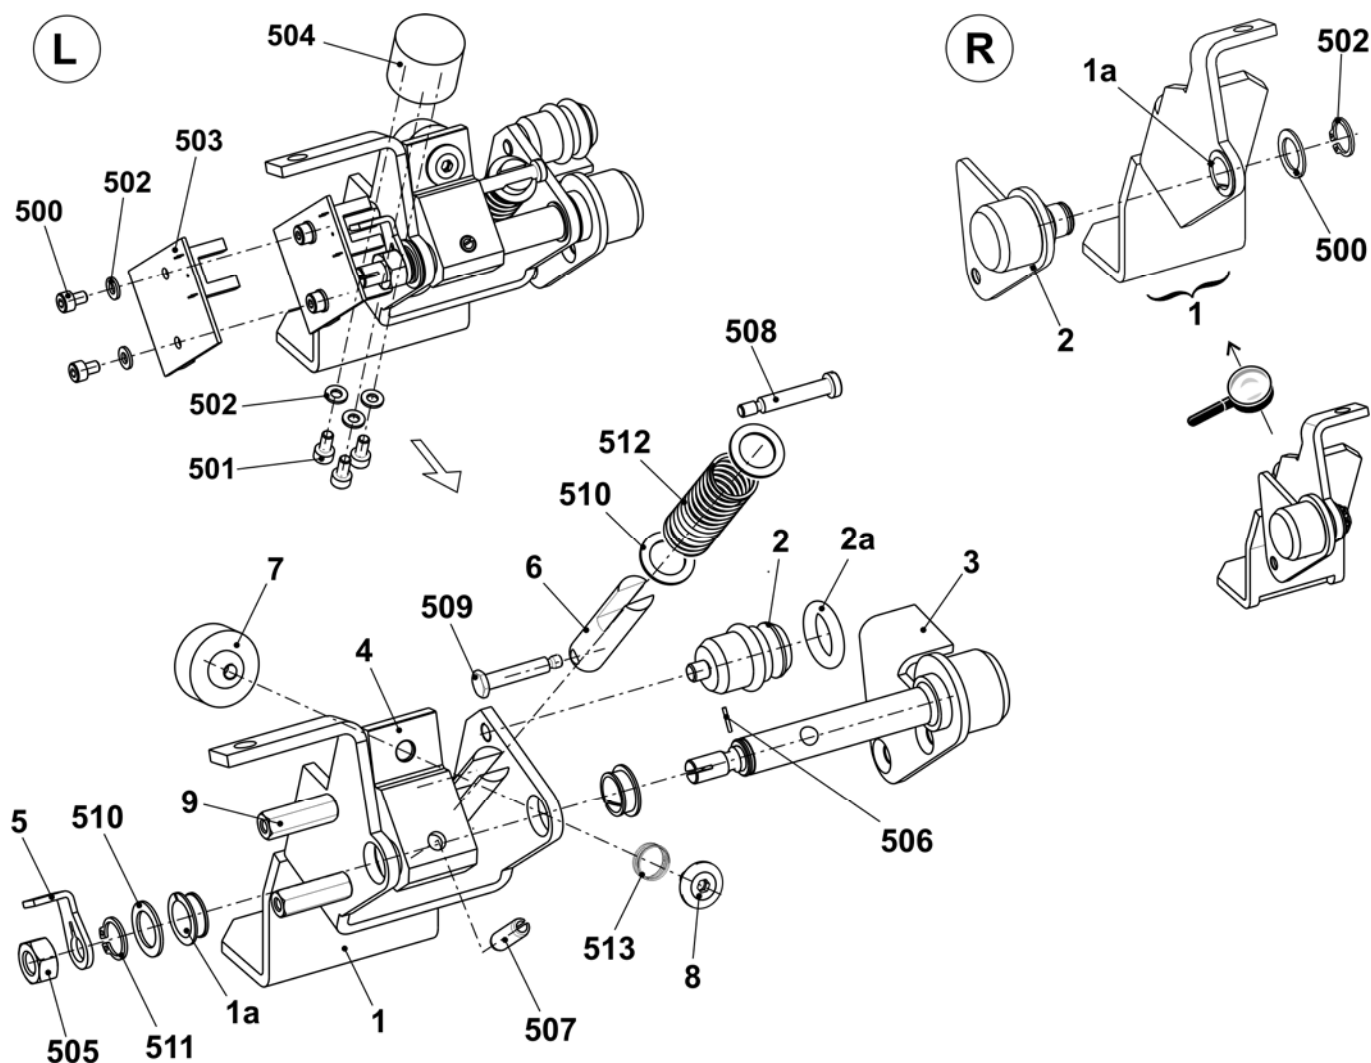


收集区域 - 控件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个反射器	253 535	Σ	整个光电传感器	253 534
1	反射器安装板	243 354	1	光电传感器转角支架	243 353
500	暗铆钉 A3x8-Al	023 158	500	螺丝帽 M3x10	022 991
501	反射器 20x20 毫米	243 356	501	光电传感器 WI100-P4330	243 355
900*	螺丝帽 M6x12	020 134	900*	螺丝帽 M6x12	020 134
			901*	U垫圈6	020 872

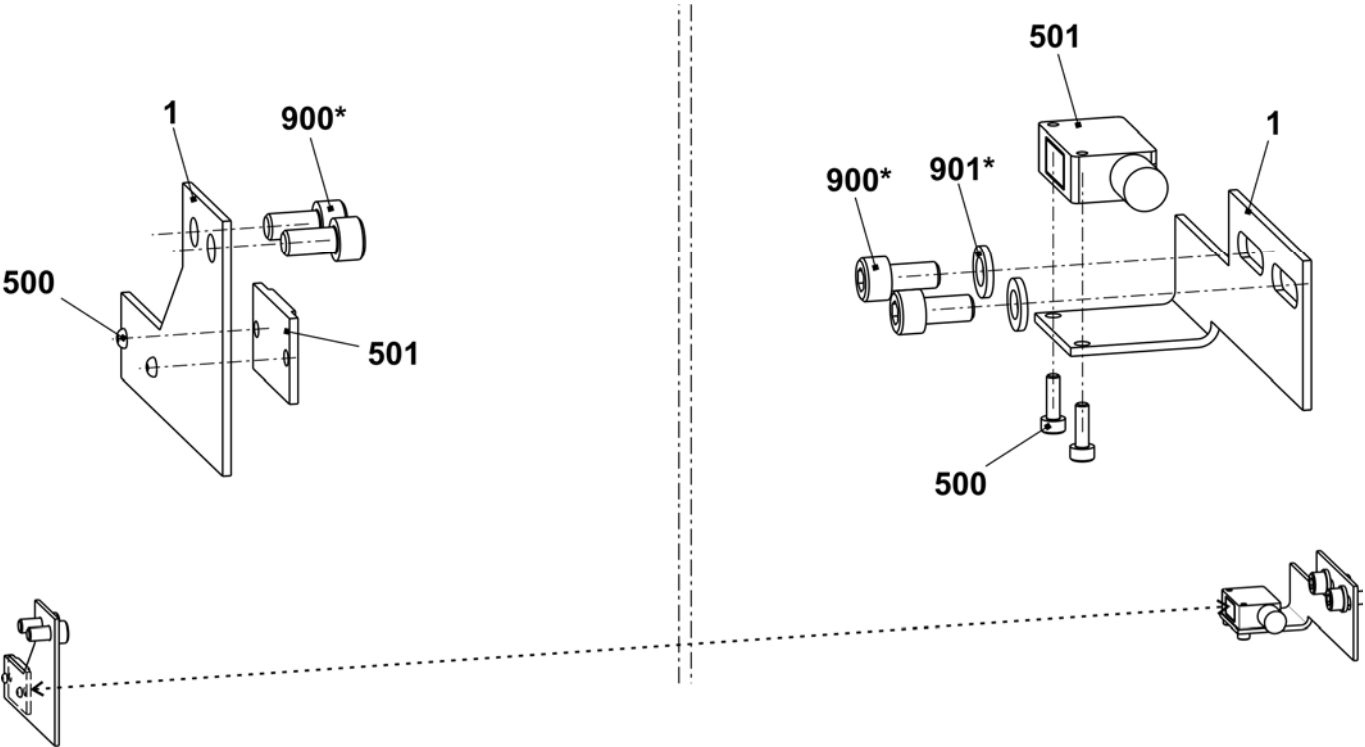


信号灯

位置	名称		ID	位置	名称	ID
Σ	警灯 LED		240 395			
	500	反沉降螺丝 M4x14	023 037			
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482			

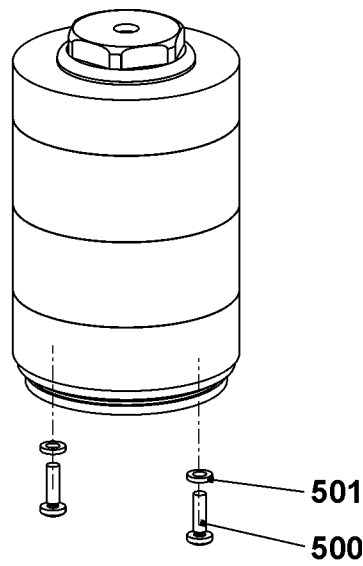


振动自停 E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	E5-14机器上的整个振动自停装置	241 819			
1	振动自停 (振动)	220 011	10*	振动电缆 NB OKC	240 518
2	振动传感器连接电缆	220 061	500*	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502*	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

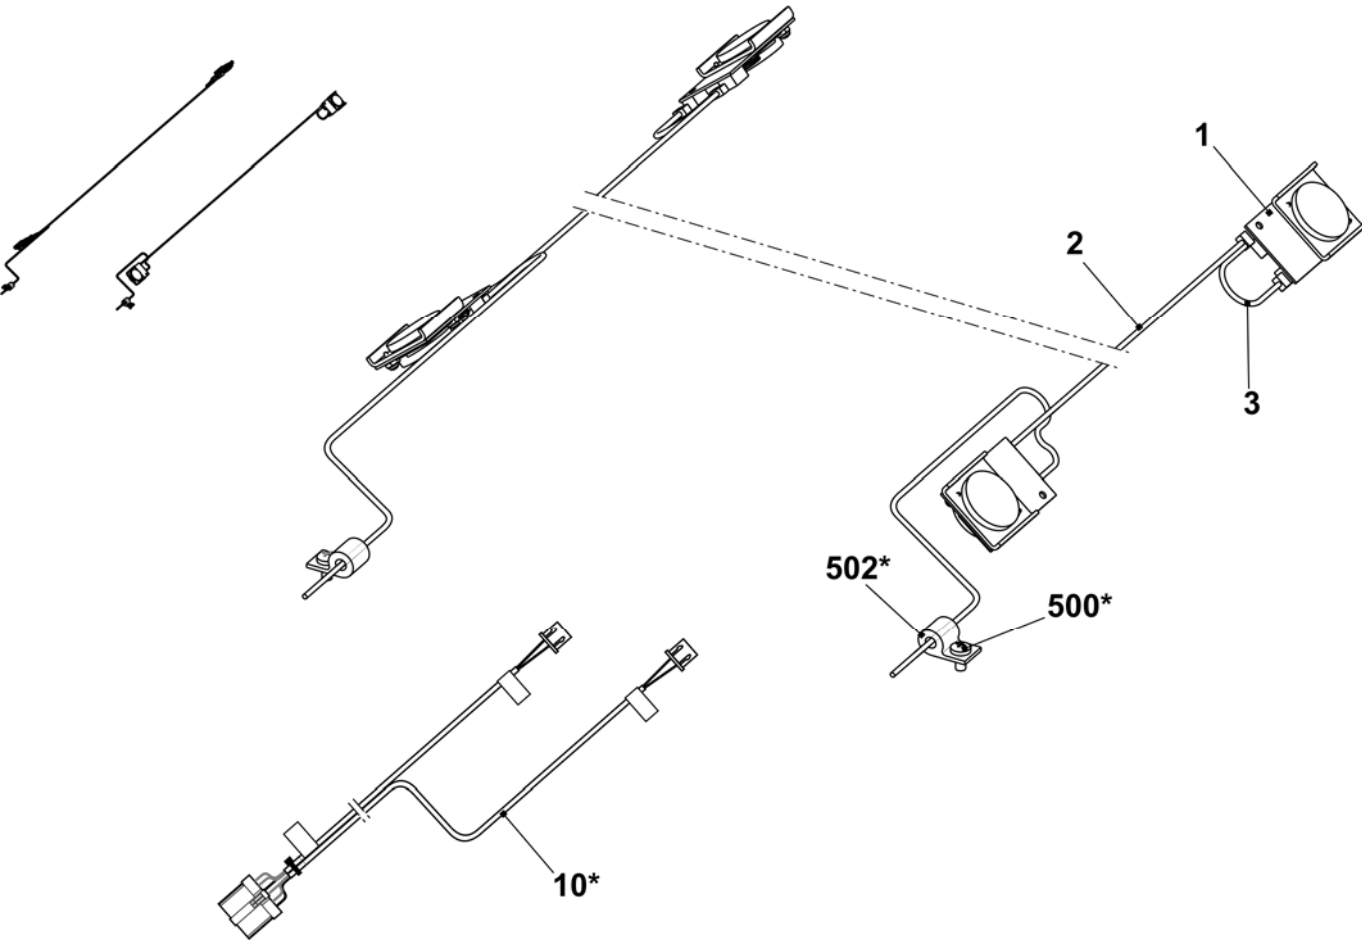


E16 + E18 + E8.2 + E9.2机器的振动自停装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个振动自停 E16-18 (E8.2/9.2)	250 384	4	振动连接电缆	250 295
1	振动自停 (振动)	220 011	10*	悦动传始端电缆	240 518
2	振动连接电缆	250 291	500*	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502*	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

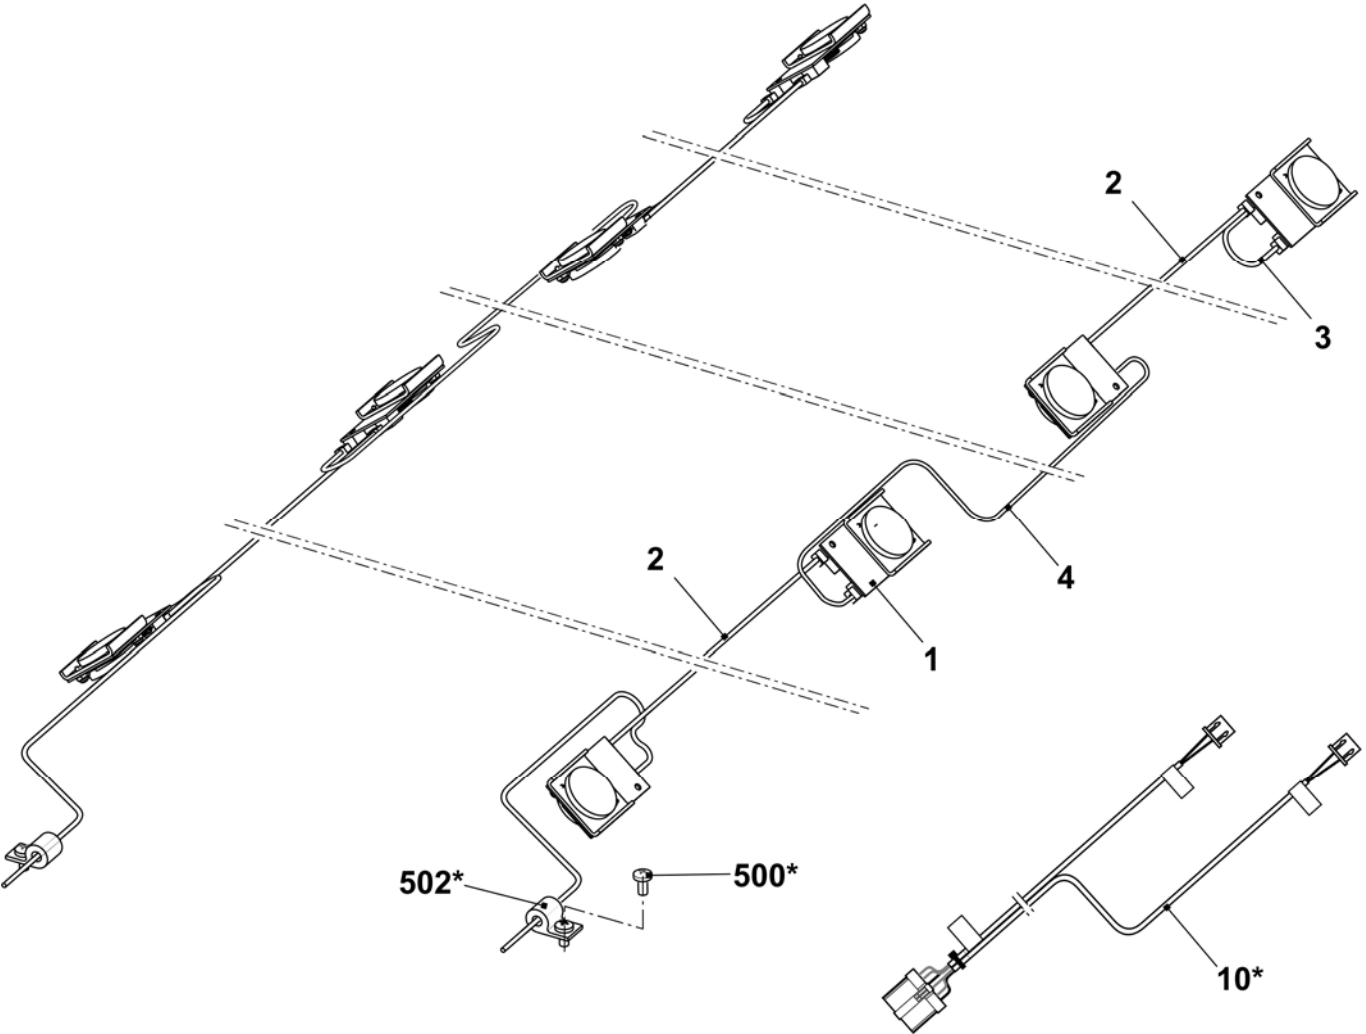


测量设备

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	测量设备				
1	测量条	240 229	6	整个测量头	240 562
2	指南	251 676	501	U垫圈	020 881
3	停位点	209 289	502	反沉降螺丝	241 603
4	指南	240 672	503	螺丝 60x20	243 625
5	外部导向件	251 605	530	固定螺丝	230 803

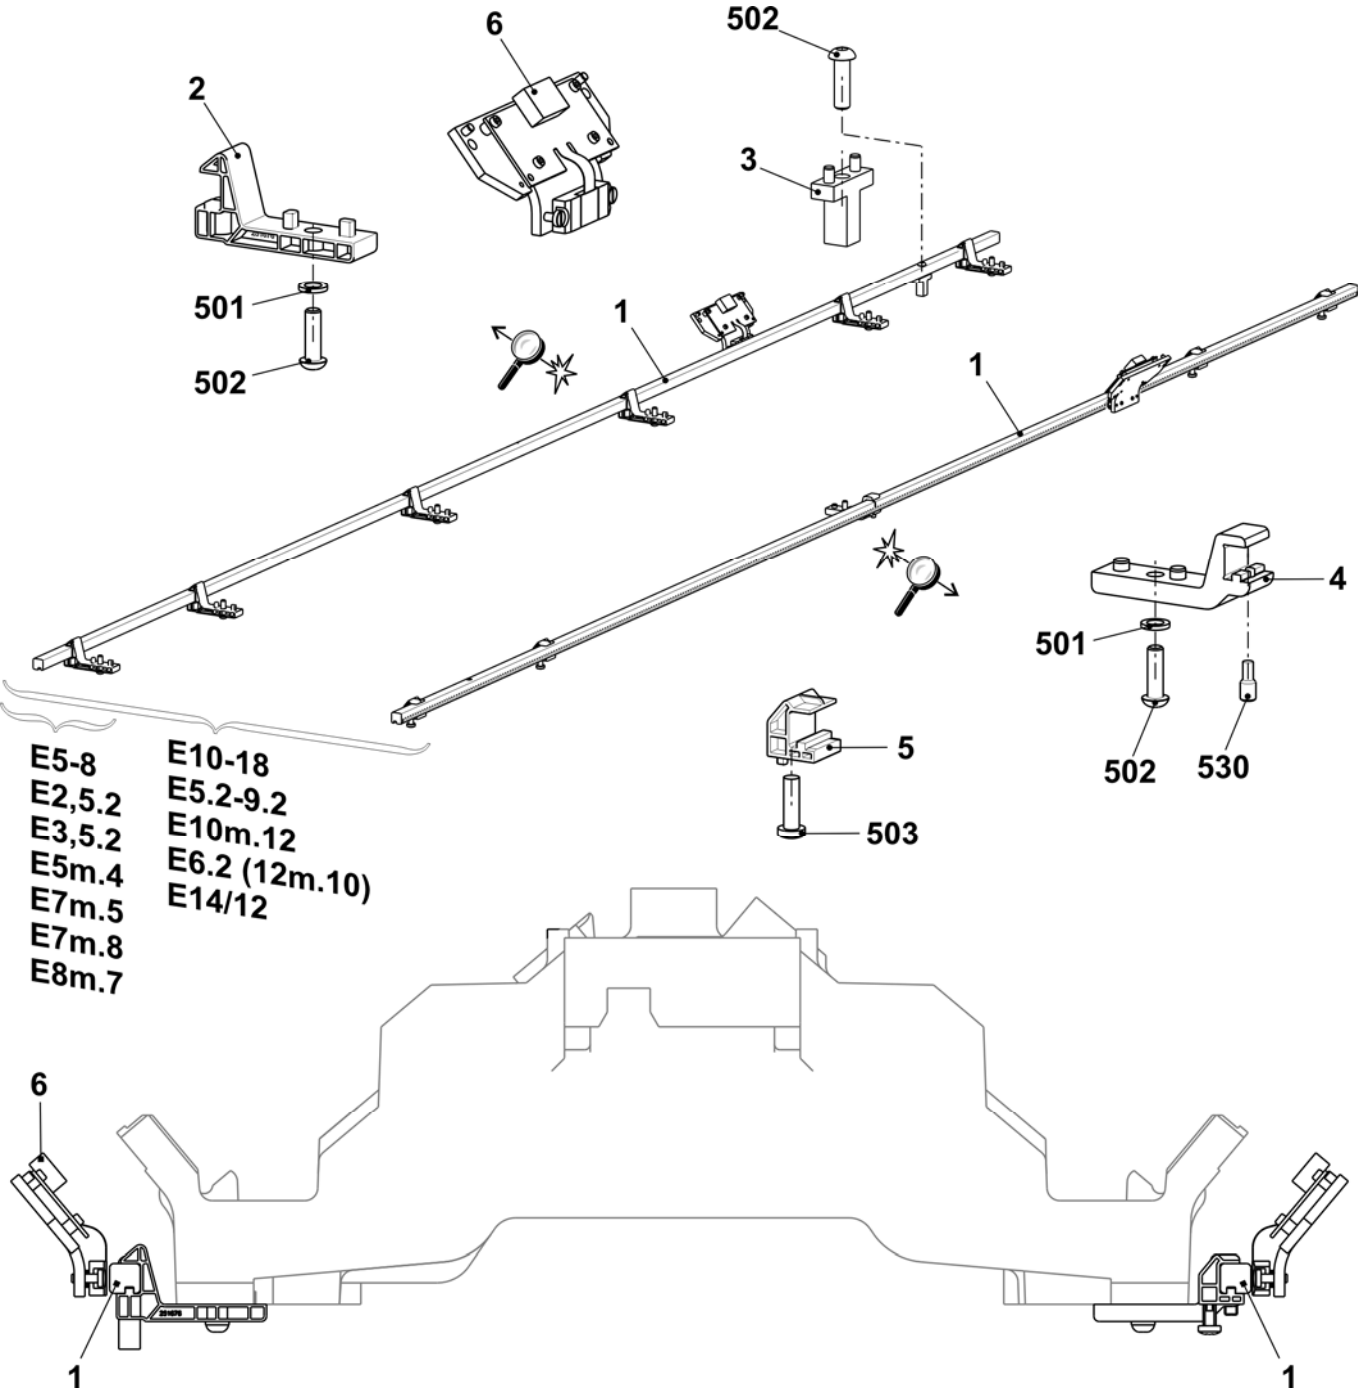


保护装置

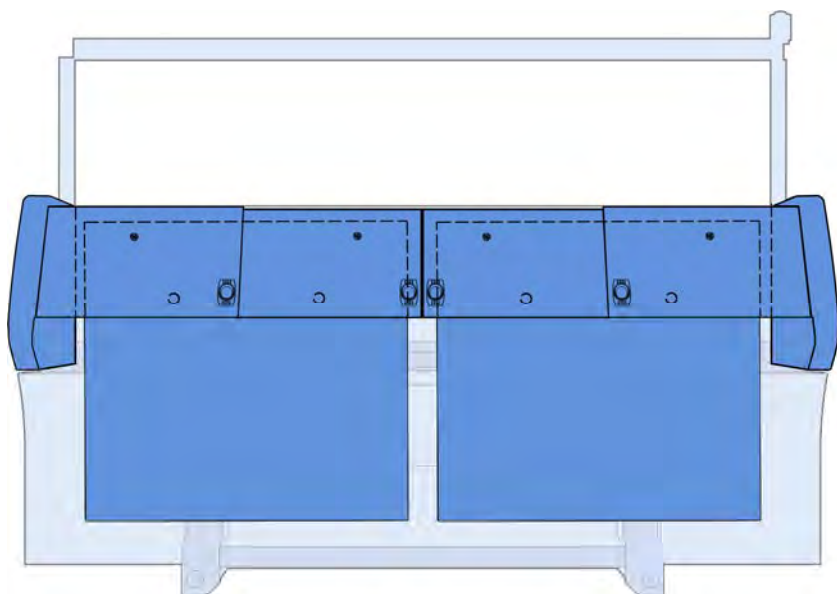


安全侧盖

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧安全罩盖		Σ	右安全罩	
1	左侧安全罩盖	250 562	1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994	2	轴部	241 994
3	板	224 717	3	板	224 717
4	锁定板	219 748	4	锁定板	219 748
505	螺丝 KB60x30	237 683	505	螺丝 KB60x30	237 683
510	螺丝 KB 60x20	237 682	510	螺丝 KB 60x20	237 682

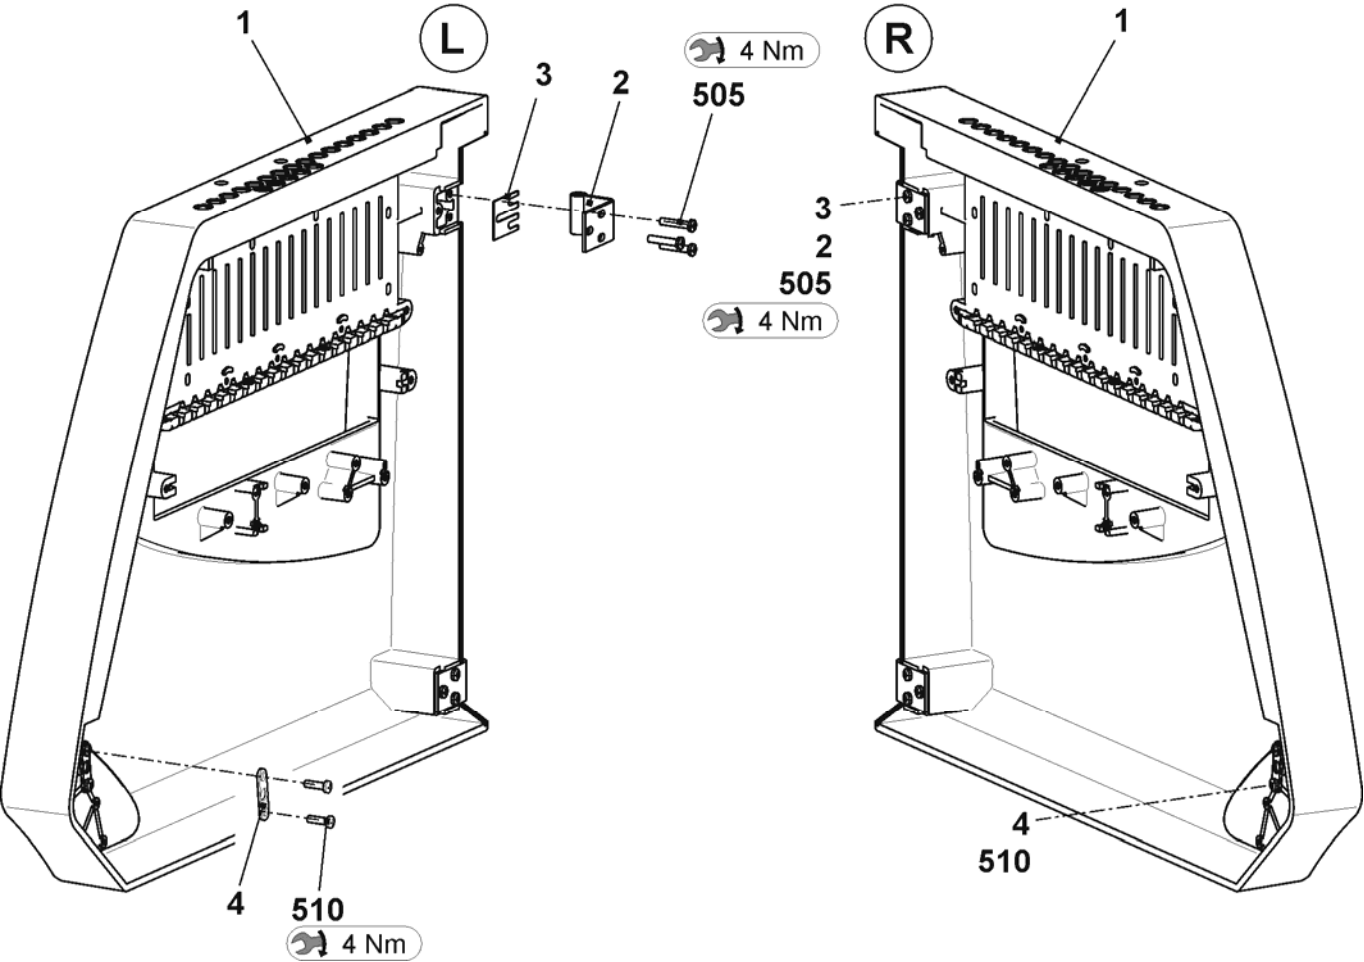


仪表盘

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	整个罩盖 1	250 680	3	整个罩盖 3	250 682
	A1 罩盖 1	250 684		3a 罩盖3	250 686
	1b 入口型把手	251 376		1b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
2	整个罩盖 2	250 681	4	整个罩盖 4	250 683
	A2 罩盖2	250 685		A4 罩盖4	250 687
	1b 入口型把手	251 376		1b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置仪表盘	251 233	6	整个右侧控制装置仪表盘	251 234
	A 5 左侧控制装置仪表盘	251 185		A6 右侧控制装置仪表盘	251 186
	5b 边缘部分	244 989		6b 边缘部分	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d 皮带	240 412		6d 皮带	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺丝帽 M6x16	020 135		551 螺丝帽 M6x16	020 135

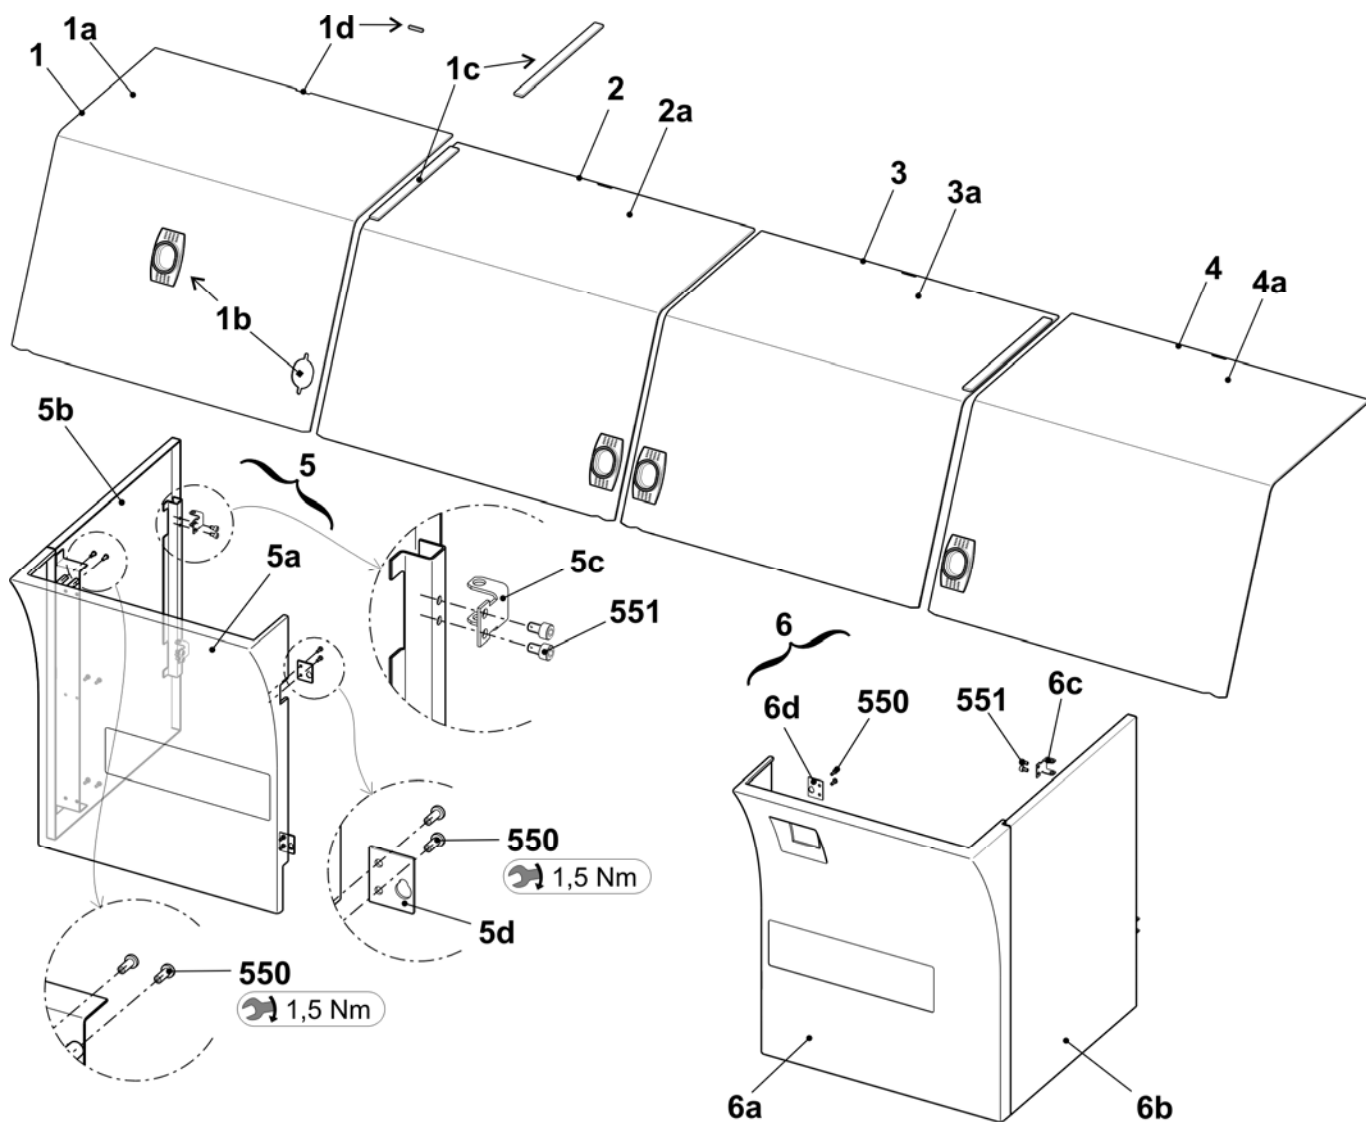


后仪表

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	整个后部仪表	251 565	A1	仪表盘	251 564
			1b	安全框格扣件	243 052

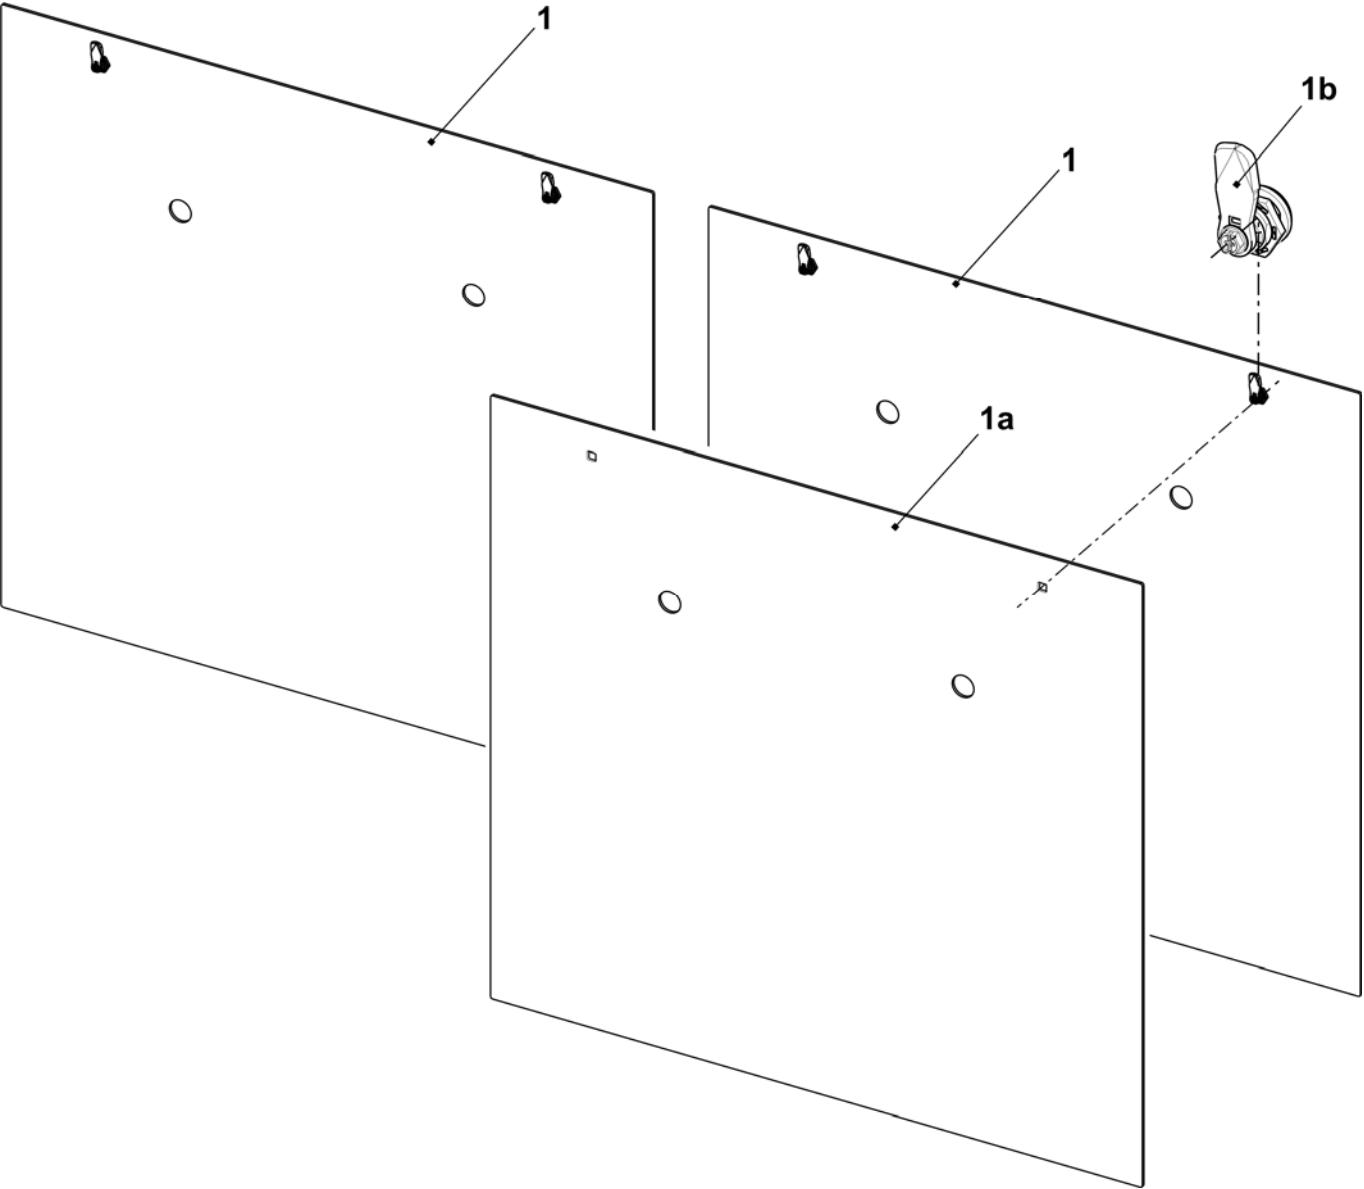


电器设备

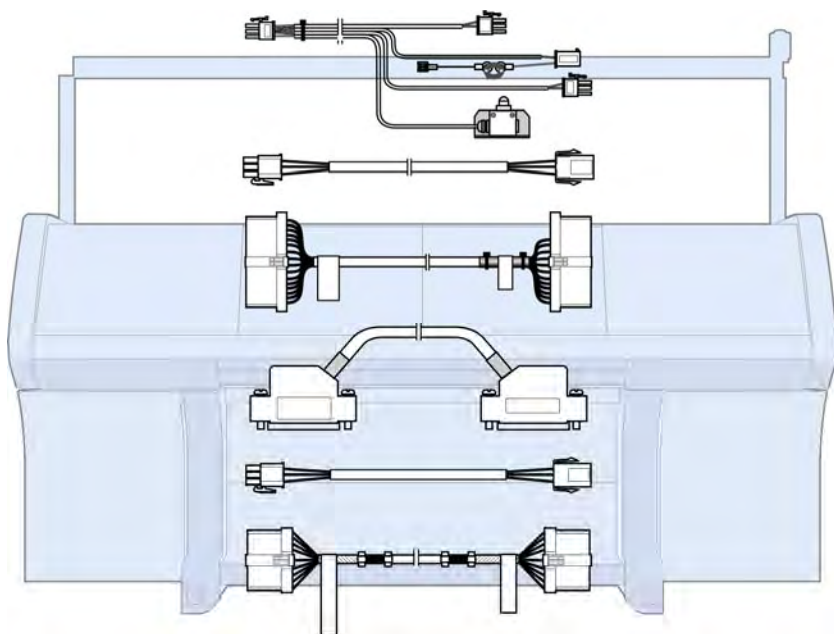


PDF格式线路图（220）

名称	ID	标注
线路图 220 德语	253 104	_GB
线路图 220 英语	253 104	_GB
线路图 220 中文	253 104	_CN





在CMS文件的DVD光盘上你可以找到电路图220 识别号为253 132.

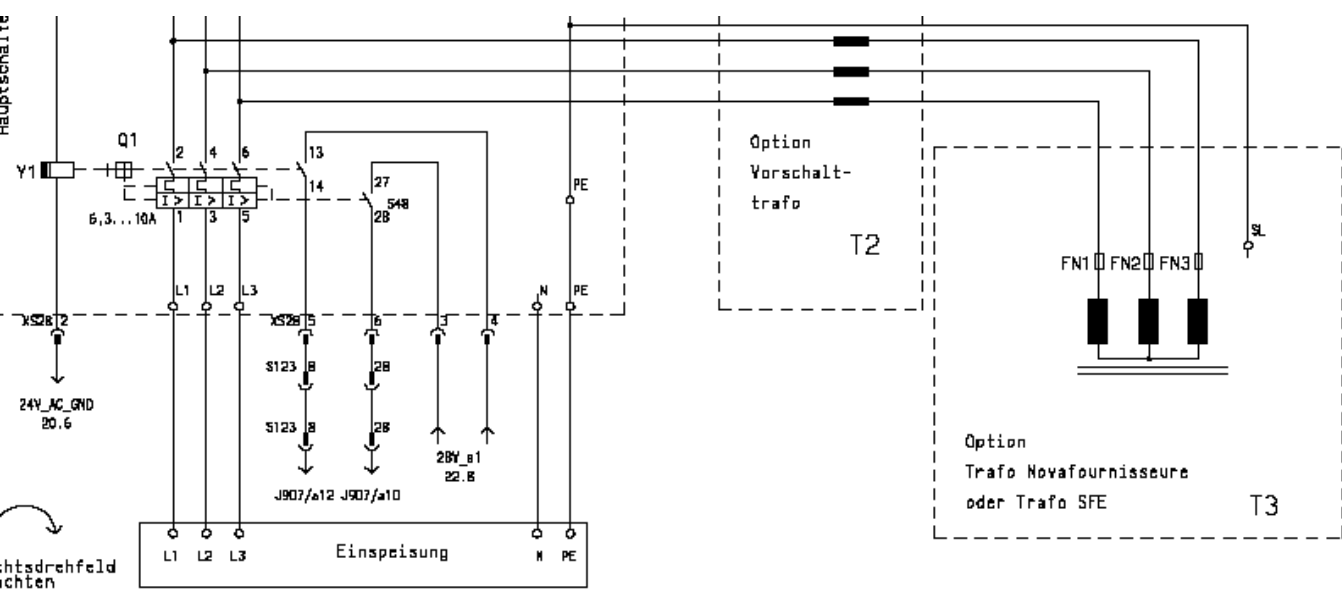






保险丝

名称		ID
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	保险丝 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	保险丝 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6,3x32	241 866
	保险丝 12,5A T/440V 6,3x32	232 367


传动电缆 E5-8

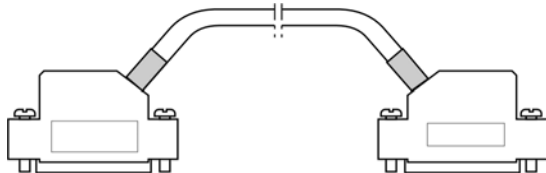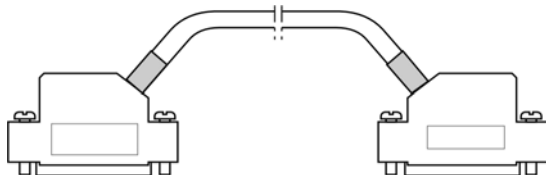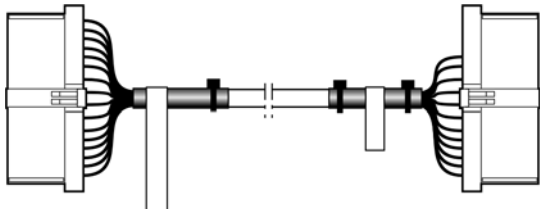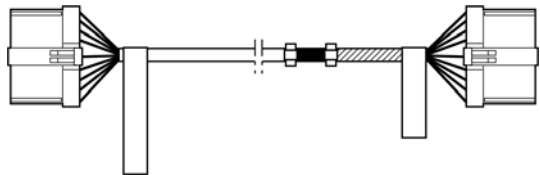名称		ID	名称		ID
Σ	传动电缆装置 520C E5-8	254 884			
	后机头电缆 XR332 520C	255 054			
					
	前机头电缆 XR333 520C	254 888			
					
导纱器电缆 XR161			254 886		
					
后脉冲发生器电缆 XL136			255 050		
					




传动电缆 E10-18

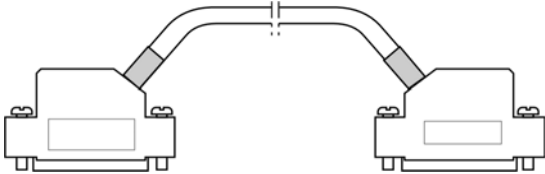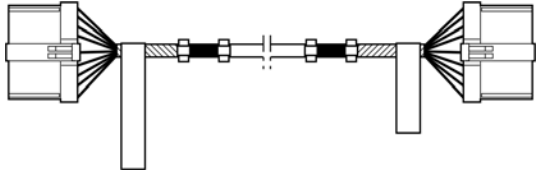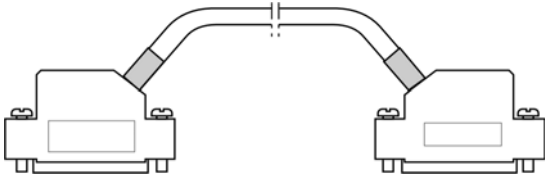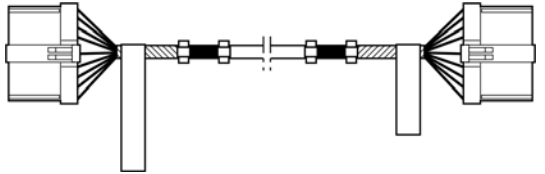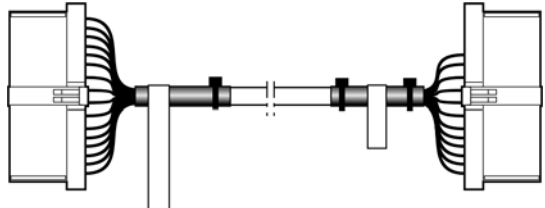名称	ID	名称	ID
Σ 传动电缆装置 520C E10-18	254 885		
后机头电缆 XR332 520C	255 054	后脉冲发生器电缆 XL136	255 050
			
前机头电缆 XR333 520C	254 888	前部脉冲发生器电缆 XR137	254 887
			
导纱器电缆 XR161	254 886		
			









电缆装置安装

名称		ID	名称		ID
Σ	安装装置电缆 5XX OKC	253 618			
1	织机电缆 1 5XX	253 619	3	织机电缆 5XX OKC	253 621
2	织机电缆 2 OKC	240 257	4	牵拉梳织机电缆 OKC	240 259
6	主牵拉辊开关电缆 50“ ECO2	252 541	7	主电源电缆 FKE 灯 ECO2	252 587
					




织机电缆 1

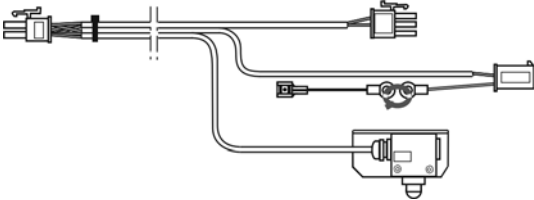名称		ID	名称		ID
Σ	织机电缆 1 5XX	253 619			
	连接电缆 ECO2	252 538	左侧保护装置电缆 5XX		253 620
					
	左侧喂纱轮电缆 50" OKC	240 464			
					






织机电缆 2

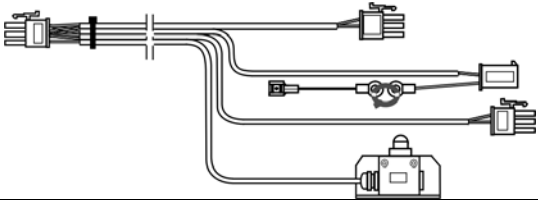名称	ID	名称	ID
Σ 织机电缆 2	240 257		
电缆马达 HAAB OKC	240 291	分解器传动电缆 OKC 3xx	240 296
			
横移限位开关电缆 OKC 3xx	240 292	横移马达电缆 OKC 3xx	240 297
			
通风设备传动电线 3XX OKC	240 293	分解器横移电缆 OKC 3xx	240 298
			
右侧喂纱轮电缆 OKC 3XX	240 294	右侧保护装置电缆 OKC	253 441
			
传动马达电缆 okc 3xx	240 295		
			

牵拉梳织机电缆

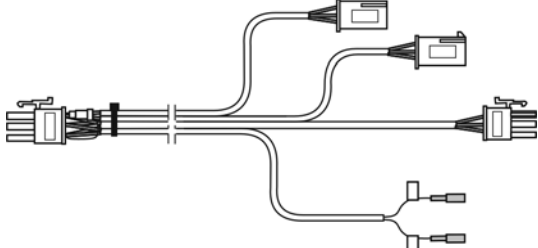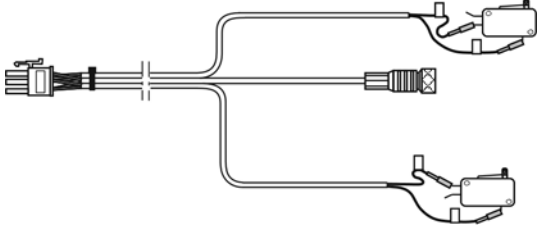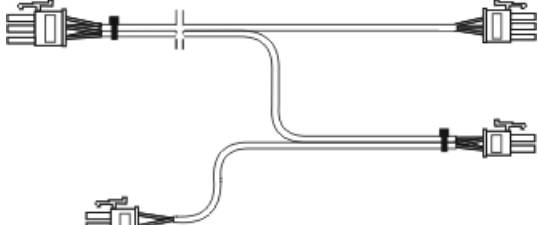名称	ID	名称	ID
Σ 牵拉梳织机电缆 OKC	240 259		
牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308	牵拉梳开关电缆 OKC	240 311
			
开关电缆 KAHA OKC	240 309	开关电缆 HAAB OKC	240 312
			
牵拉梳马达电缆 OKC	240 310		
			

织机电缆 50"

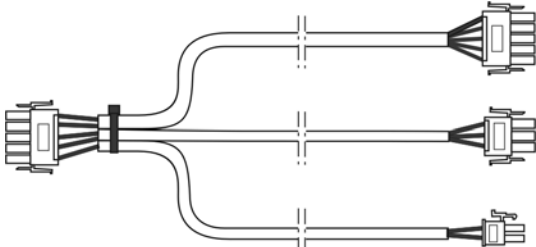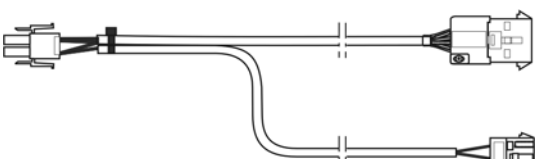
名称	ID	名称	ID
Σ 织机电缆 5XX OKC	253 621		
马达电缆 HIAB 50" OKC	240 467	主电源电缆 OKC	240 505
			
辅助牵拉脉冲生成器缆线 50" OKC	240 468	电源照明电缆	236 572
			
电源电缆 WAZ/F 50" OKC	240 469	辅助牵拉辊开关电缆 3XX-OKC	240 472
			
电源伺服电缆 50"	240 502	电源电缆 FLENT 50" OKC	251 231
			

控制电子元件




控制箱

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个控制装置 520 BM2	251 638	6	电路板 BIO ECO2	301 007
1	无设备控制装置 5XX ECO2	251 639	7	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电源单元CG54	300 923	8	卡 N-CPU 432	300 965
3	电池插件装置	301 008	9	卡电源 CPU1	300 966
4	卡伺服	301 000	10	卡 IPC P8X OKC	300 976
5	电路板 C-WAZ ECO2	301 006	521*	轴扇伺服 5	229 059

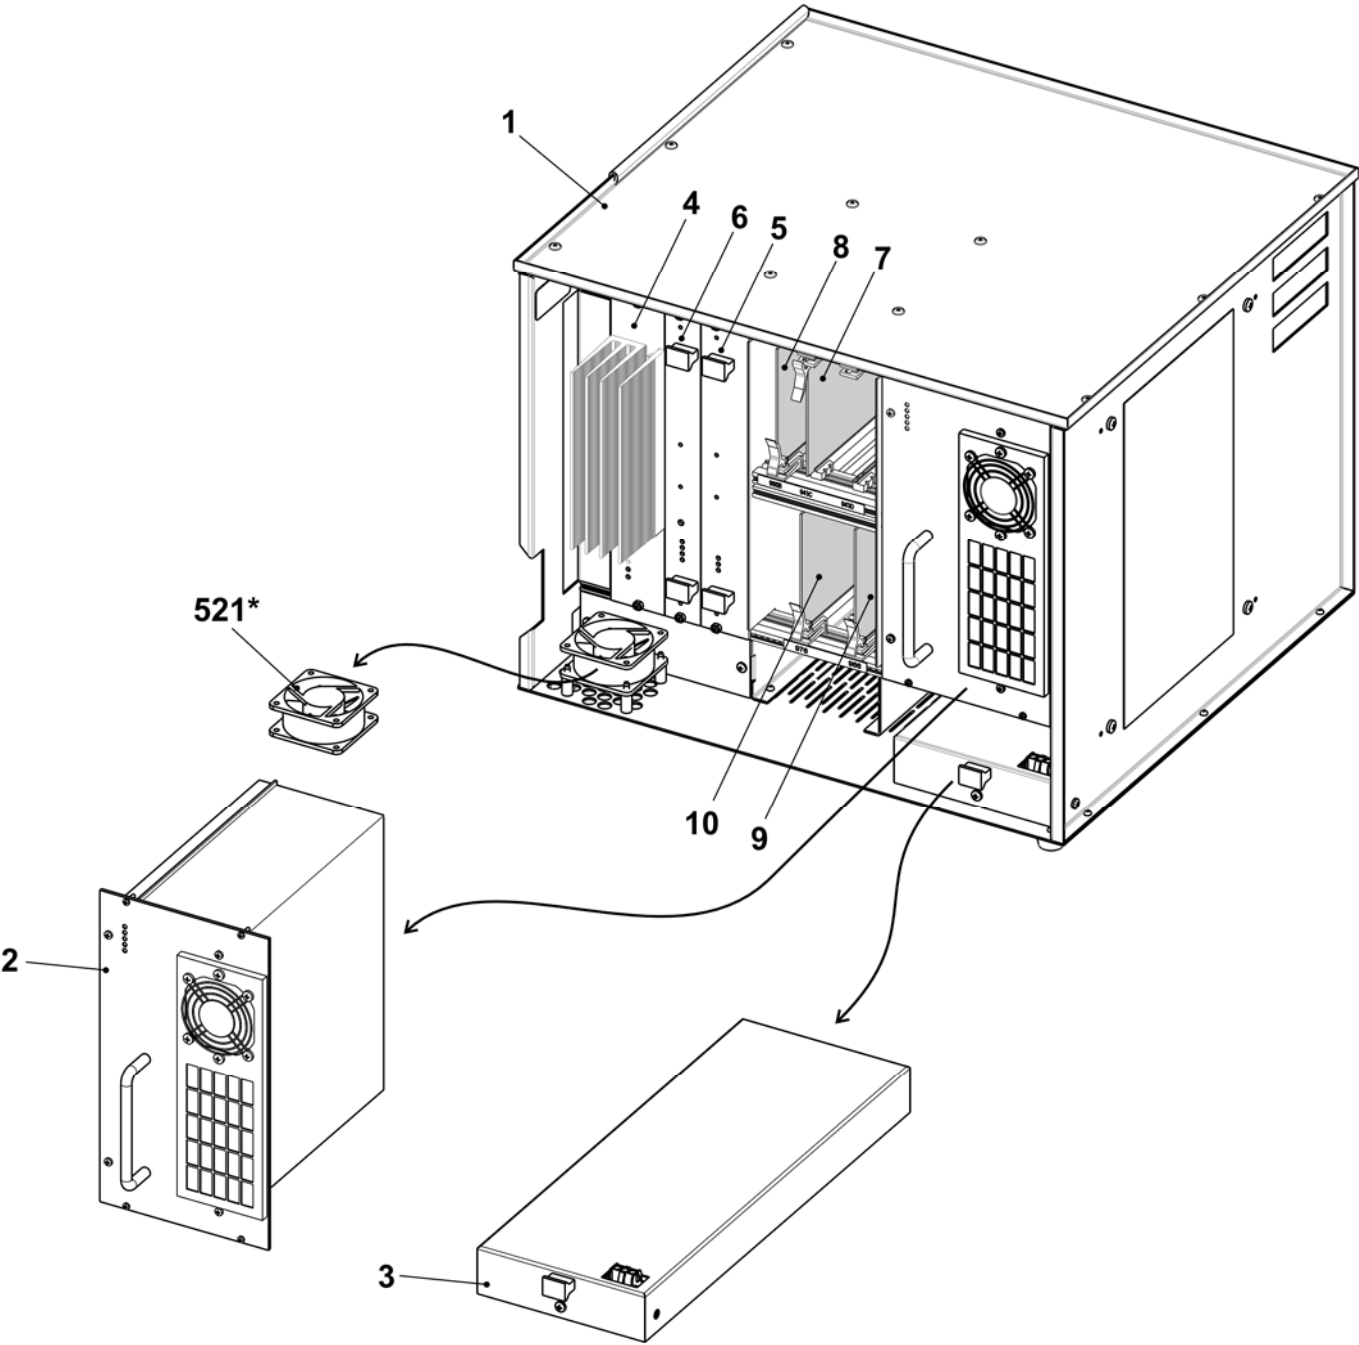


可递送附件

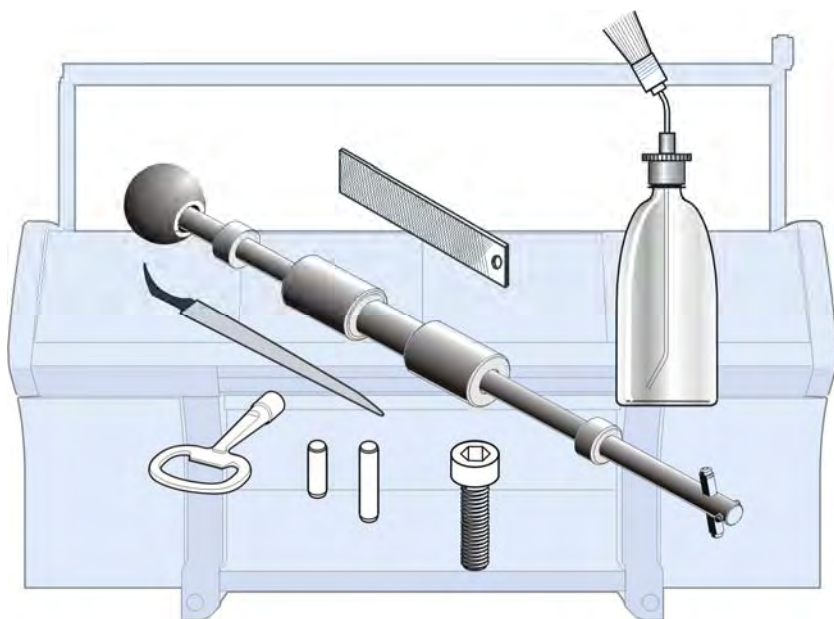

您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 毫米 E3-4	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90 毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45 毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁剂 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁剂 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁剂 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁剂 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁剂 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁剂 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁剂 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁剂 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁剂 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁剂 E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁剂 E20	225 113
	A 5 小销子	202 843	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

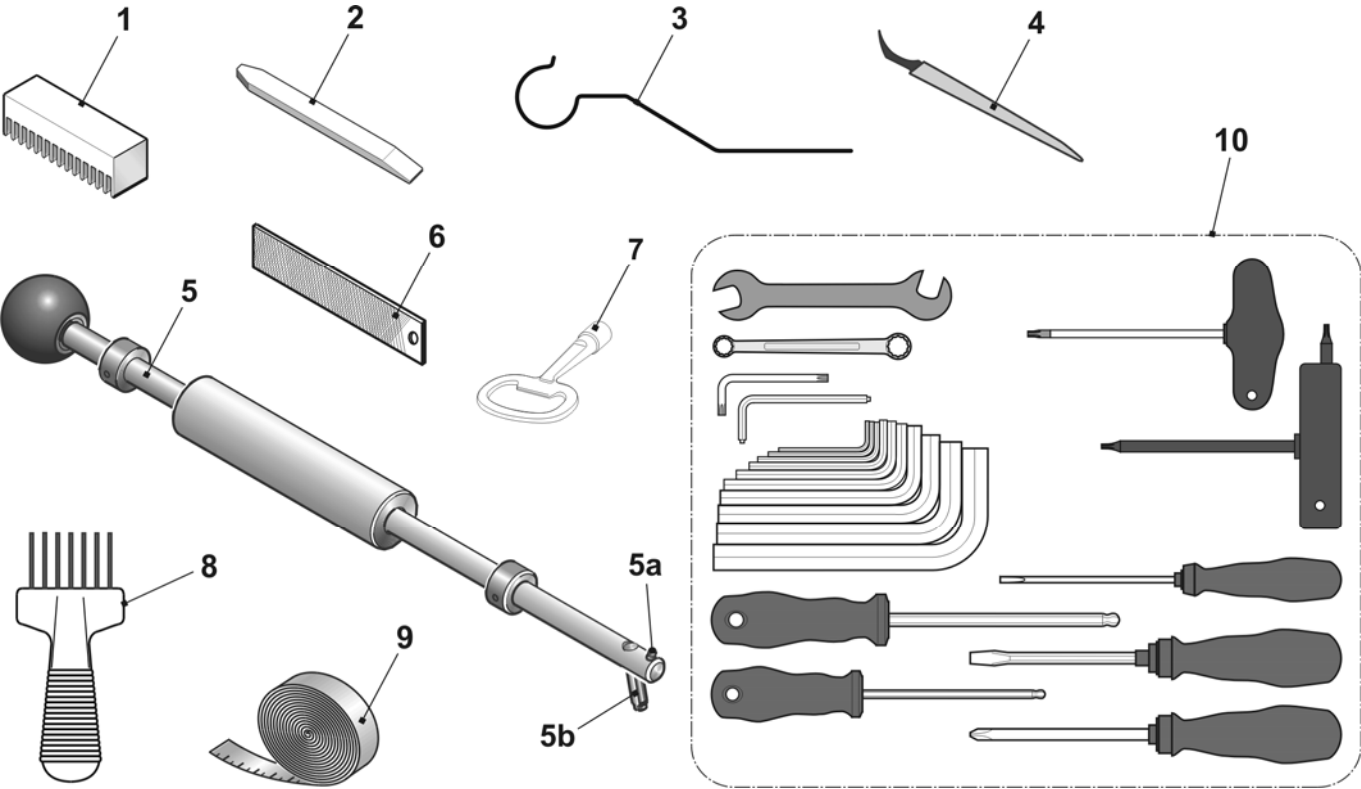


润滑材料

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	纺织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

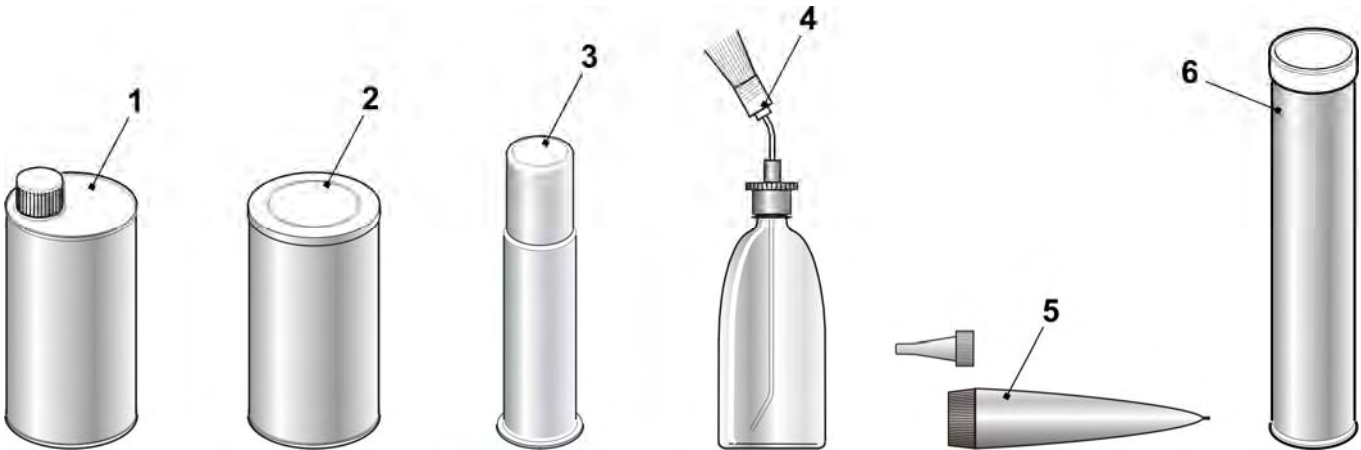


机械部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5X16	022 726		电缆扎线 140x3,6毫米	008 379
4	帽螺丝M6X14	022 658		电缆扎线 302x4.8mm	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

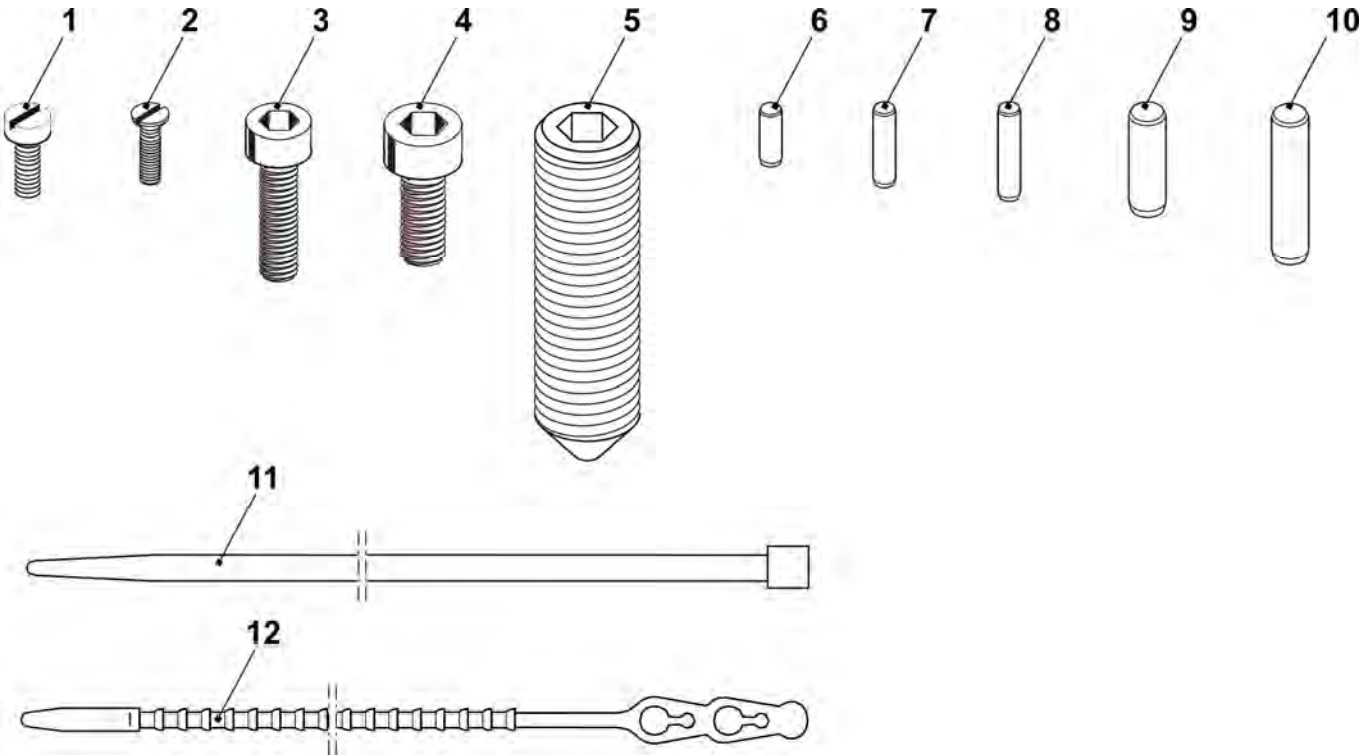


特殊备件

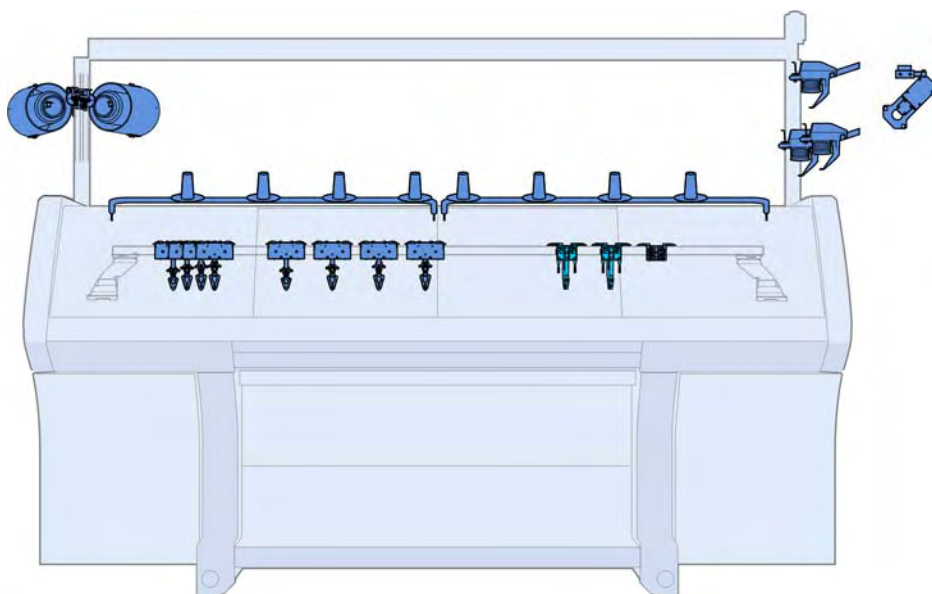


整个导纱器 型号 1

名称	机号	路径	位置	ID	名称	机号	路径	位置	ID
机头 IFF 整个	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	1 + 8	1	212 974	机头 IFF 整个	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
		2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
		3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
		4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					

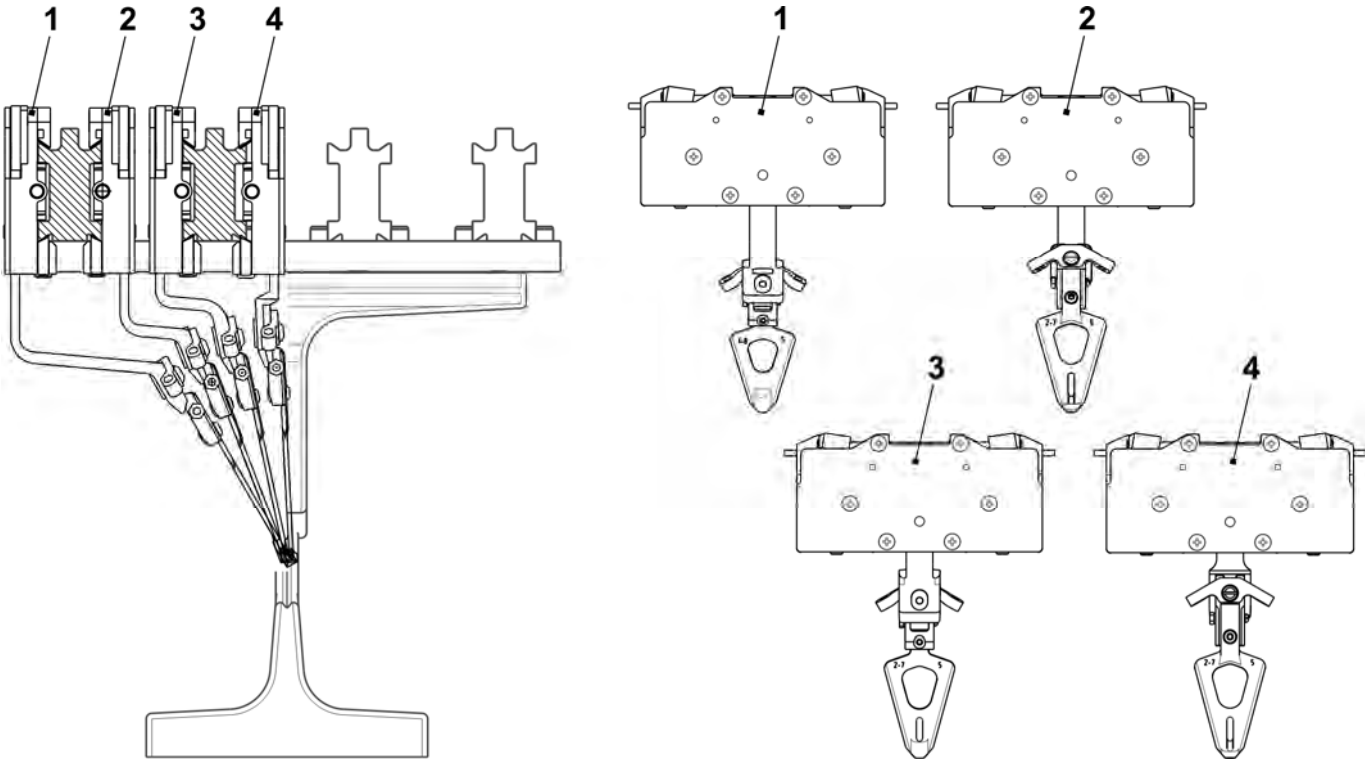

嵌花导纱器机头


位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	整个基板	216 031	14	压板 2.04	201 654
	20 穿纱销子	213 399		压板 2.06	208 924
2	整个中间片	217 170		压板 2.02	235 740
3	锁定活塞	212 508	16	弹簧销	201 677
4	滑块	213 807	17	推杆	212 547
7	定位销 3.3	212 504	18	滑片	212 543
	定位销 3.4	212 505	20	穿纱销子	213 399
	定位销 3.3	212 506	500	反沉降头螺丝 M4x6	022 994
9	推力片	212 773	502	反沉降头螺丝 M4x12.5	022 979
10	压力辊	212 774	505	压缩弹簧 0,4x3,2x26,5	022 982
11	罩盖	212 507	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
12	右夹片	216 087	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
13	左夹片	216 088			

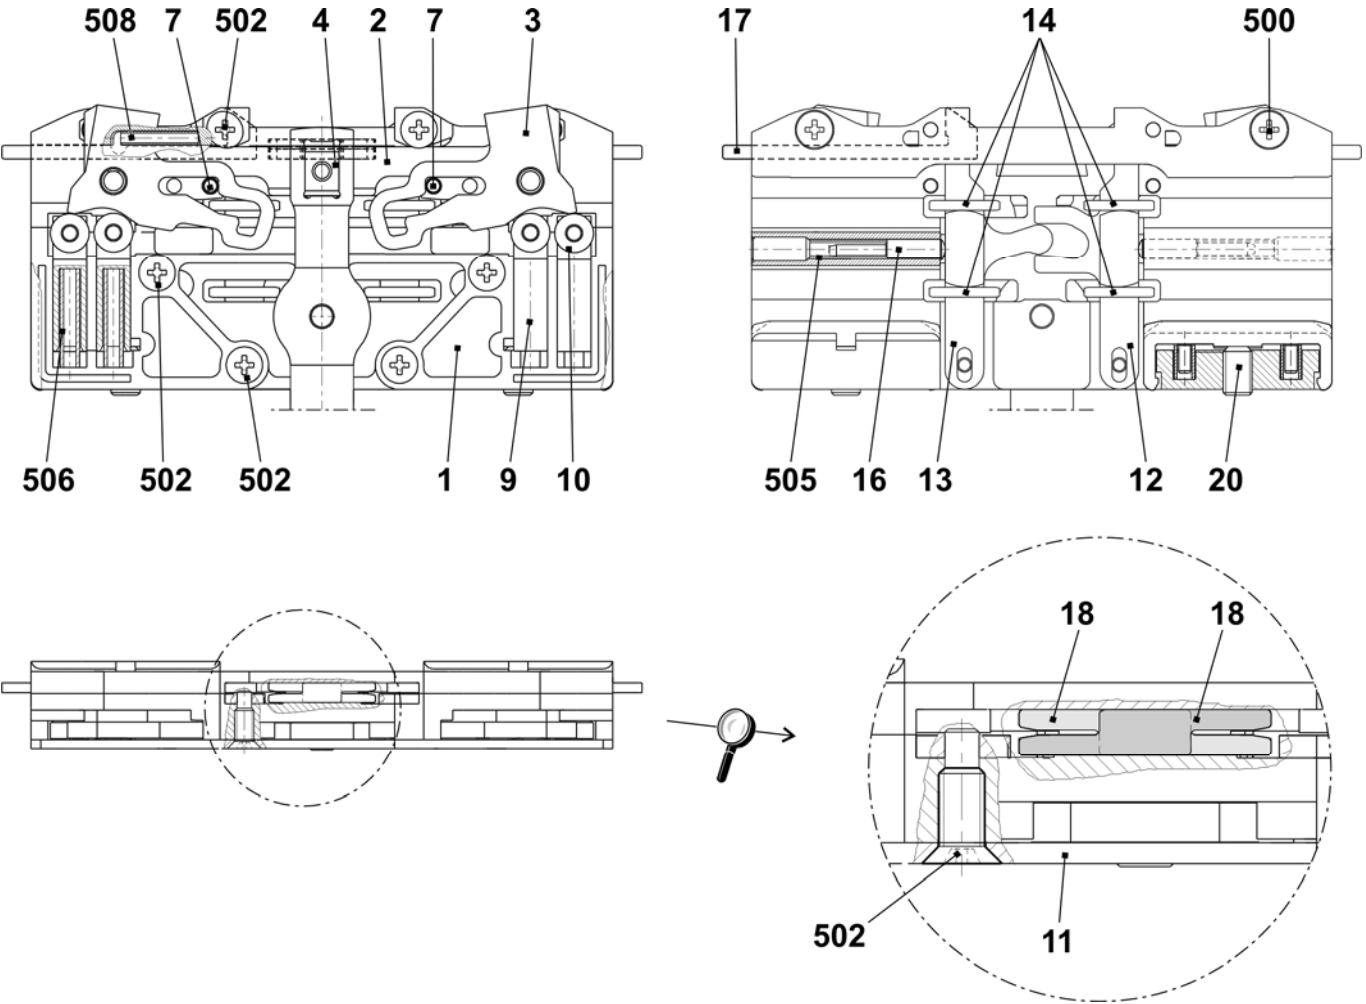

嵌花导纱器臂和头


位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	500	反沉降螺丝 M4x8	023 579
3	导纱器臂 3+6	212 988	501	簧环 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	路径	ID	位置	名称	机号	路径	ID
5	导纱器头	E5, E5.2 E2,5.2 E3,5.2	1 + 8	208 579	6	导纱器头	E5, E5.2 E2,5.2 E3,5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E7 - E8 E6.2		208 580			E7 - E8 E6.2		208 582
		E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2		209 700			E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2		209 701
		E14 E8.2		213 864			E14 E8.2		213 865
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113

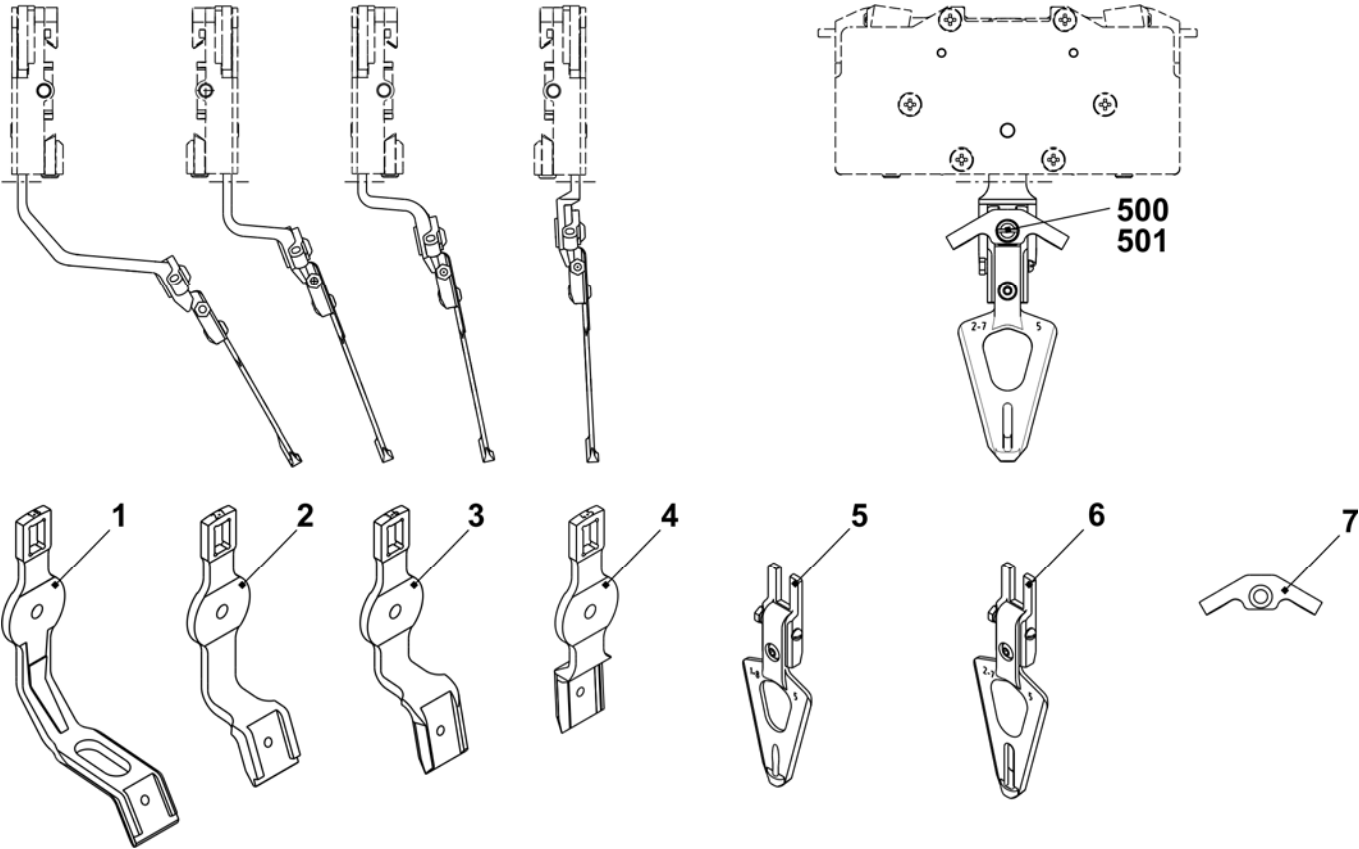


添纱导纱器柄

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个添纱导纱器柄 E5-18	244 998			
1	导纱器柄 MW46	244 253	500	六角螺丝 M5x10	020 351
2	垫片	213 035			

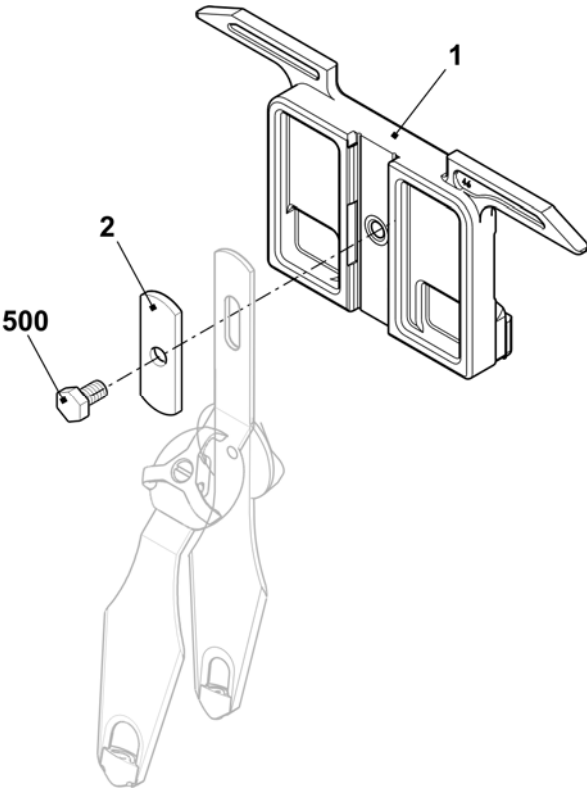


添纱导纱器柄(堰调节)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个添纱导纱器柄	251 867			
1	导纱器柄	251 864	7	导轨部分	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片	213 035
3	垫片	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	穿纱销子	213 399	511	U垫圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866	512	六角螺丝 M4x8	022 461
6	在左侧插入	251 865	513	六角螺丝 M5x10	020 351

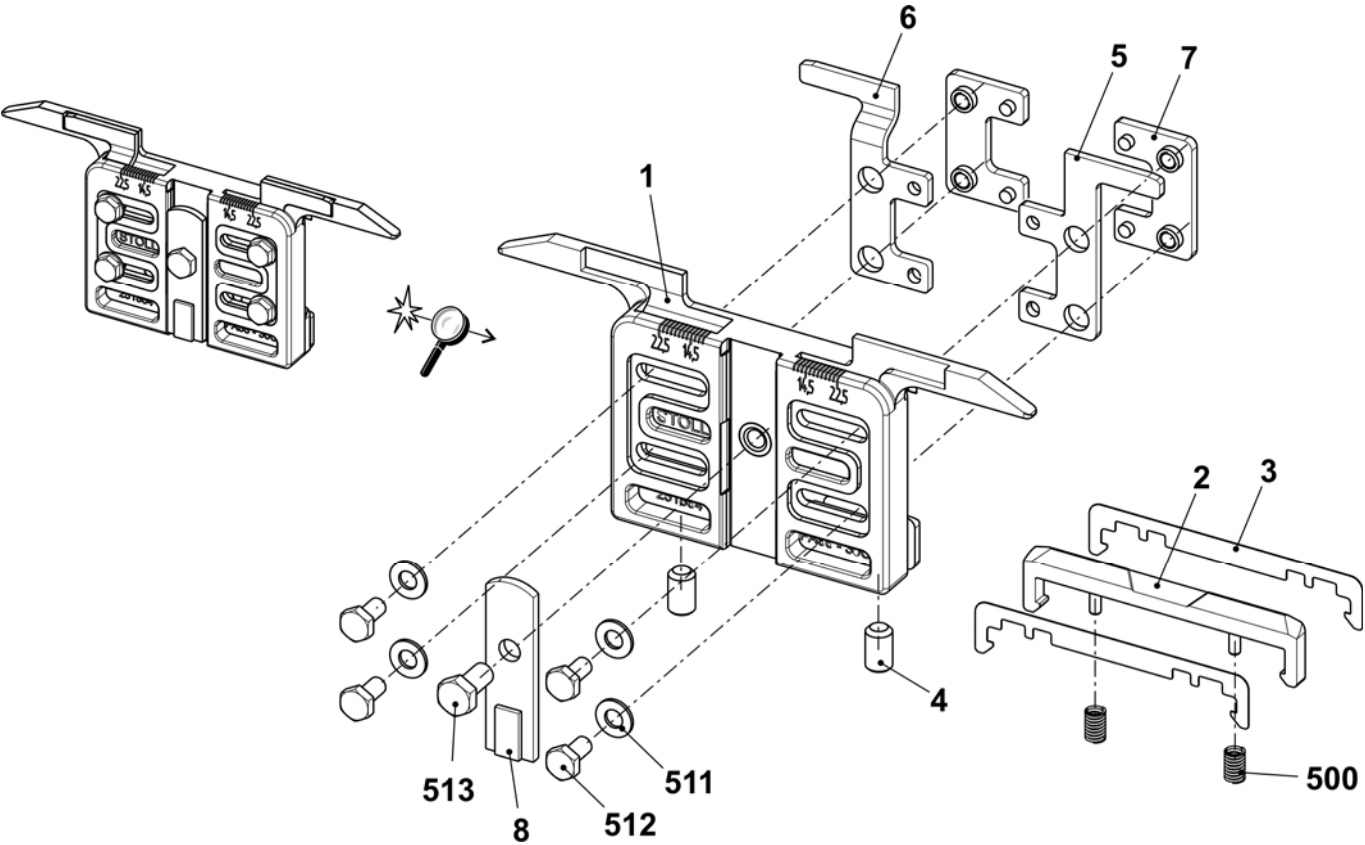


添纱导纱器柄 3+6

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个添纱导纱器机头3+6		6	滑片	252 797
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	252 782	7	整个导纱孔	252 825
	E7 + E8 + E6.2	252 784	8	整个导纱孔	252 824
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 786	9	垫片	252 796
	E16 + E18 + E9.2	252 788	10	垫片	213 035
1	添纱导纱器机头	252 806	11	垫片	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	中间片	252 798	500	六角螺丝 M4x5	243 779
4	添纱导纱器臂 3+6		501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E5	252 820	502	六角螺丝	252 832
	E7-8	252 821	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E10-14	252 822	504	压缩弹簧	021 399
	E16-18	252 823	505	穿纱销子	213 399
5	添纱导纱器臂 3+6 E5-8	252 800	506	压缩弹簧	253 058
	添纱导纱器臂 3+6 E10-18	252 808			

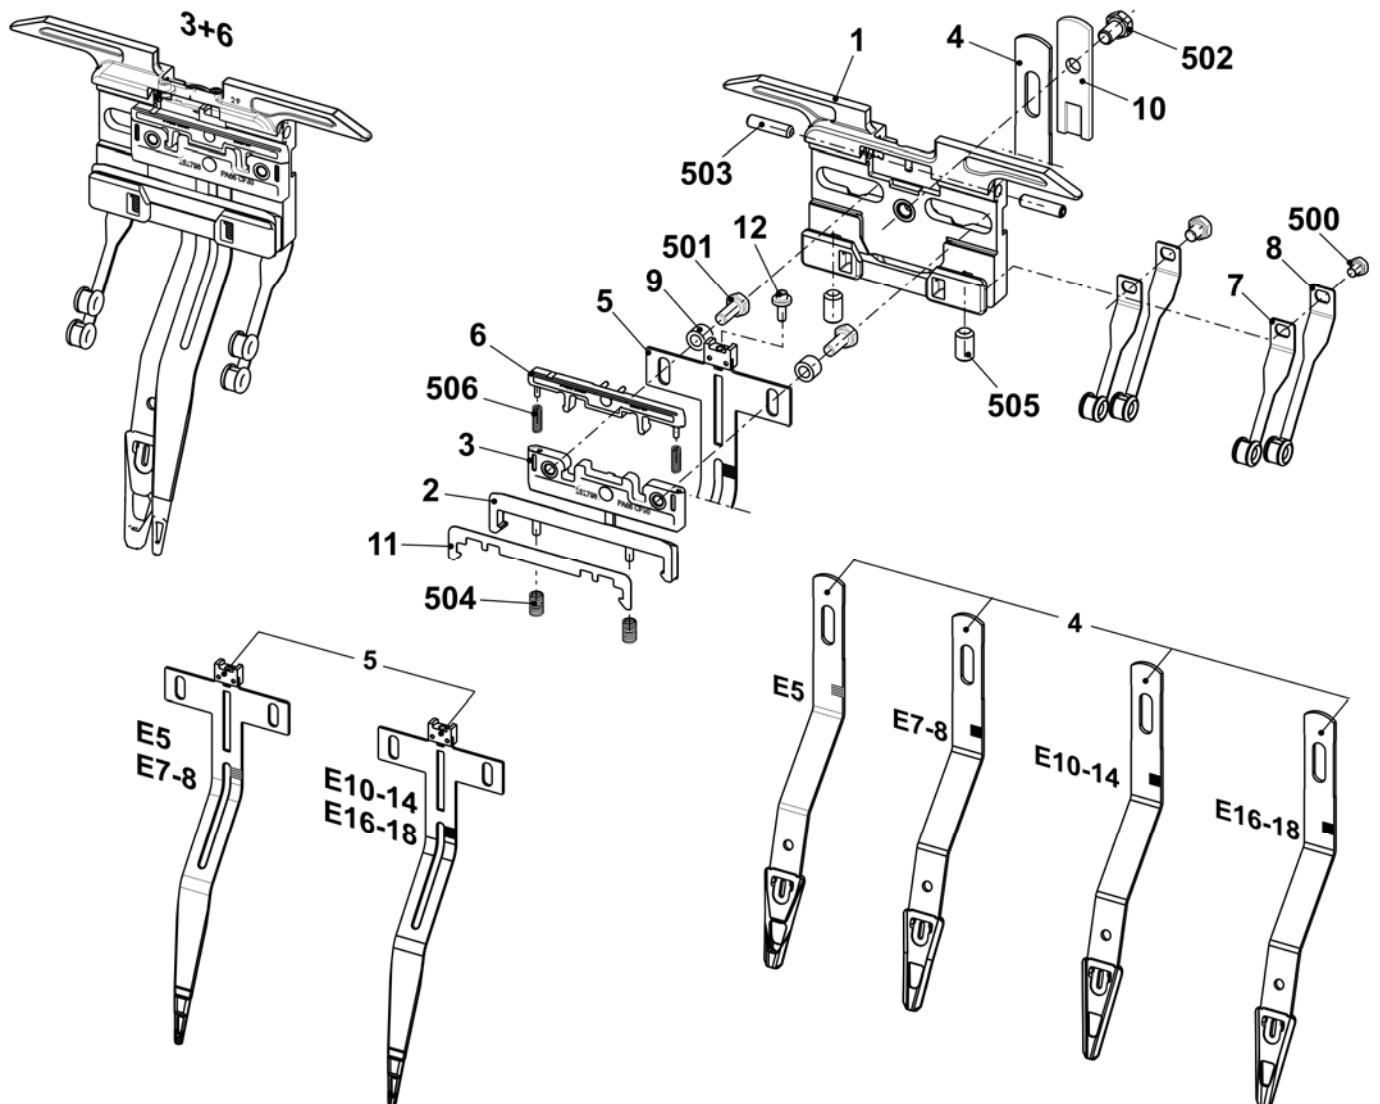


添纱导纱器 4+5

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个添纱导纱器机头4+5				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	252 781	6	滑片	252 797
	E7 + E8 + E6.2	252 783	7	整个导纱孔	252 815
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 785	8	整个导纱孔	252 816
	E16 + E18 + E9.2	252 787	9	垫片	252 796
1	添纱导纱器机头	252 806	10	垫片	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片	216 143
3	中间片	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 4+5		500	六角螺丝 M4x5	243 779
	E5	252 790	501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E7-8	252 791	502	六角螺丝	252 832
	E10-14	252 792	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E16-18	252 793	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂 4+5 E5-8	252 799	505	穿纱销子	213 399
	添纱导纱器臂 4+5 E10-18	252 807	506	压缩弹簧	253 058

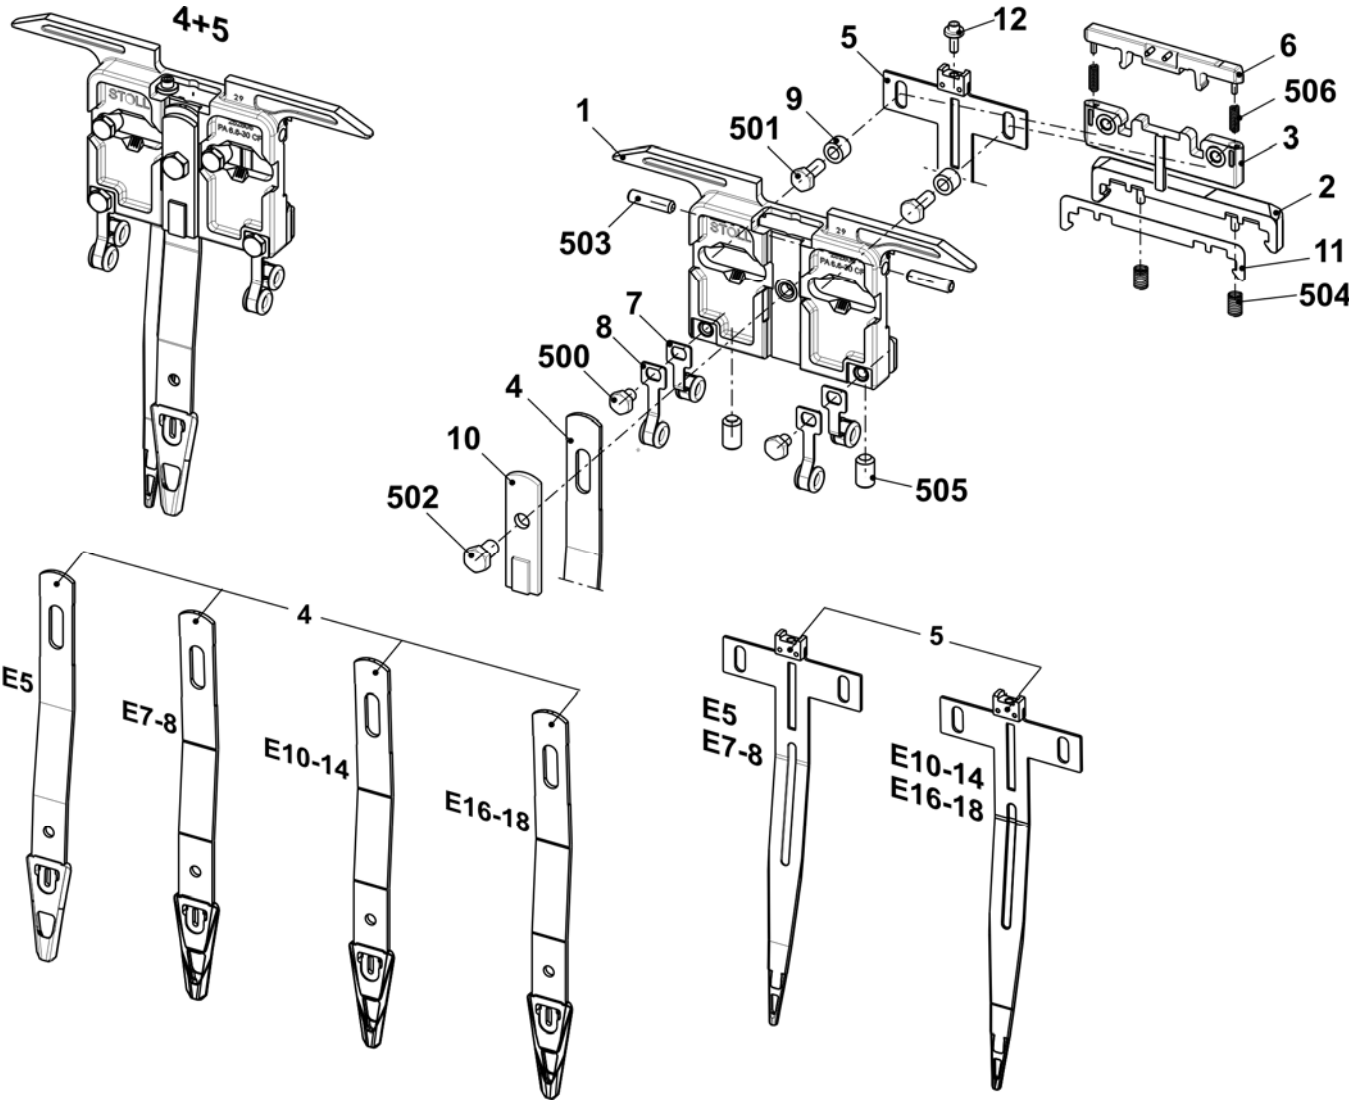


长捋测检设备 (STIXX)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个纱线长度测量装置	228 943	10	长捋测检设备 (STIXX) 3	236 275
20	长捋测检设备电缆	236 718	11	FLM CPU 板	300 934
30	支架	223 029	12	传感器	211 354
40	夹纱	228 583	13	整个传感器	212 406
50	调节砝码	212 241	A13	橡胶连接环	212 390
80	螺丝连杆	200 223	16	整个通风设备	212 255
500	反沉降螺丝 M8x16	023 113	17	螺丝连杆	211 801
501	螺钉M8X25	022 866	19	导纱杆	211 352
503	六角螺母 M8-6	020 838	510	平头螺丝 M5x10	023 247
504	U垫圈8.4	023 248	511	弹簧螺母 M5	022 873
			512	平头螺丝 M5x6	023 246
			513	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
			514	弹簧垫圈 A5	022 454
			515	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
			516	螺丝帽 M5x22	023 193

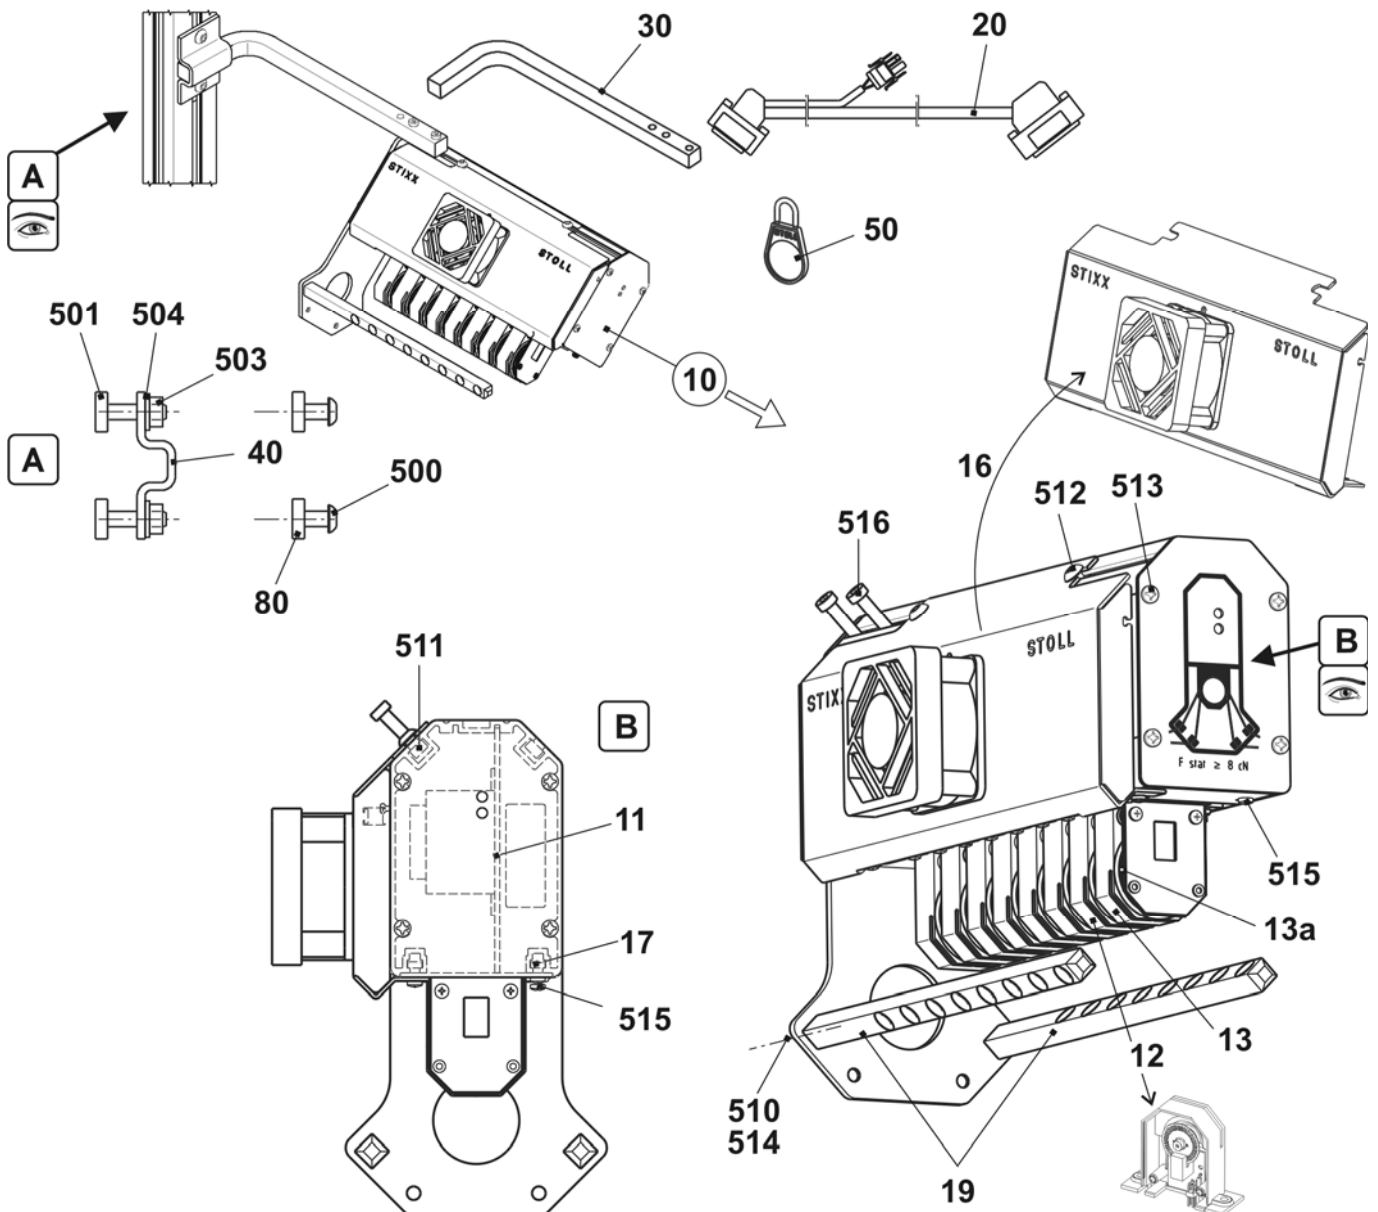


喂纱轮 SFE

位置	名称	ID	注释
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话 +49 (7443) 281-0 +49 7443 281-101, 传真： SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
	A2 喂纱轮 SFE	231 537	

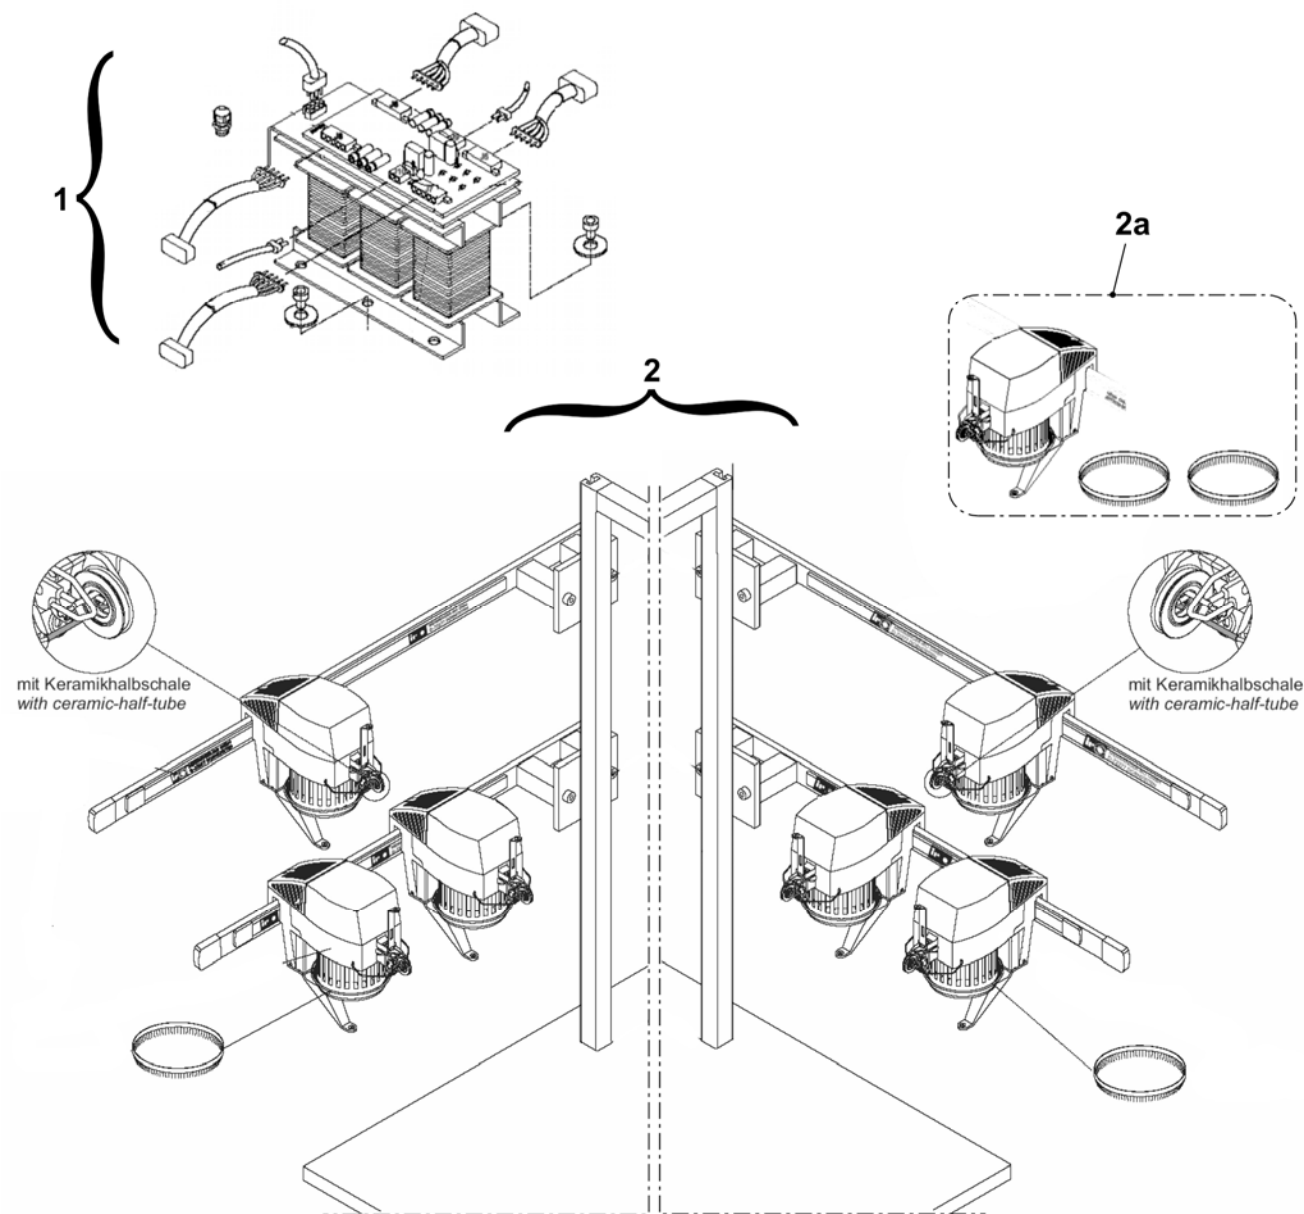


左侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫圈6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母 M6-6	022 899
5	垫片	253 349	507	反沉降螺丝 M4x16	023 412
6	纱线探测器 Massardi	226 964	508	埋头螺丝 M4x12	023 062
7	夹纱	228 583	509	反沉降螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	反沉降螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	反沉降螺丝 M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	反沉降螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	反沉降螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	六角螺母 M4-6	253 805

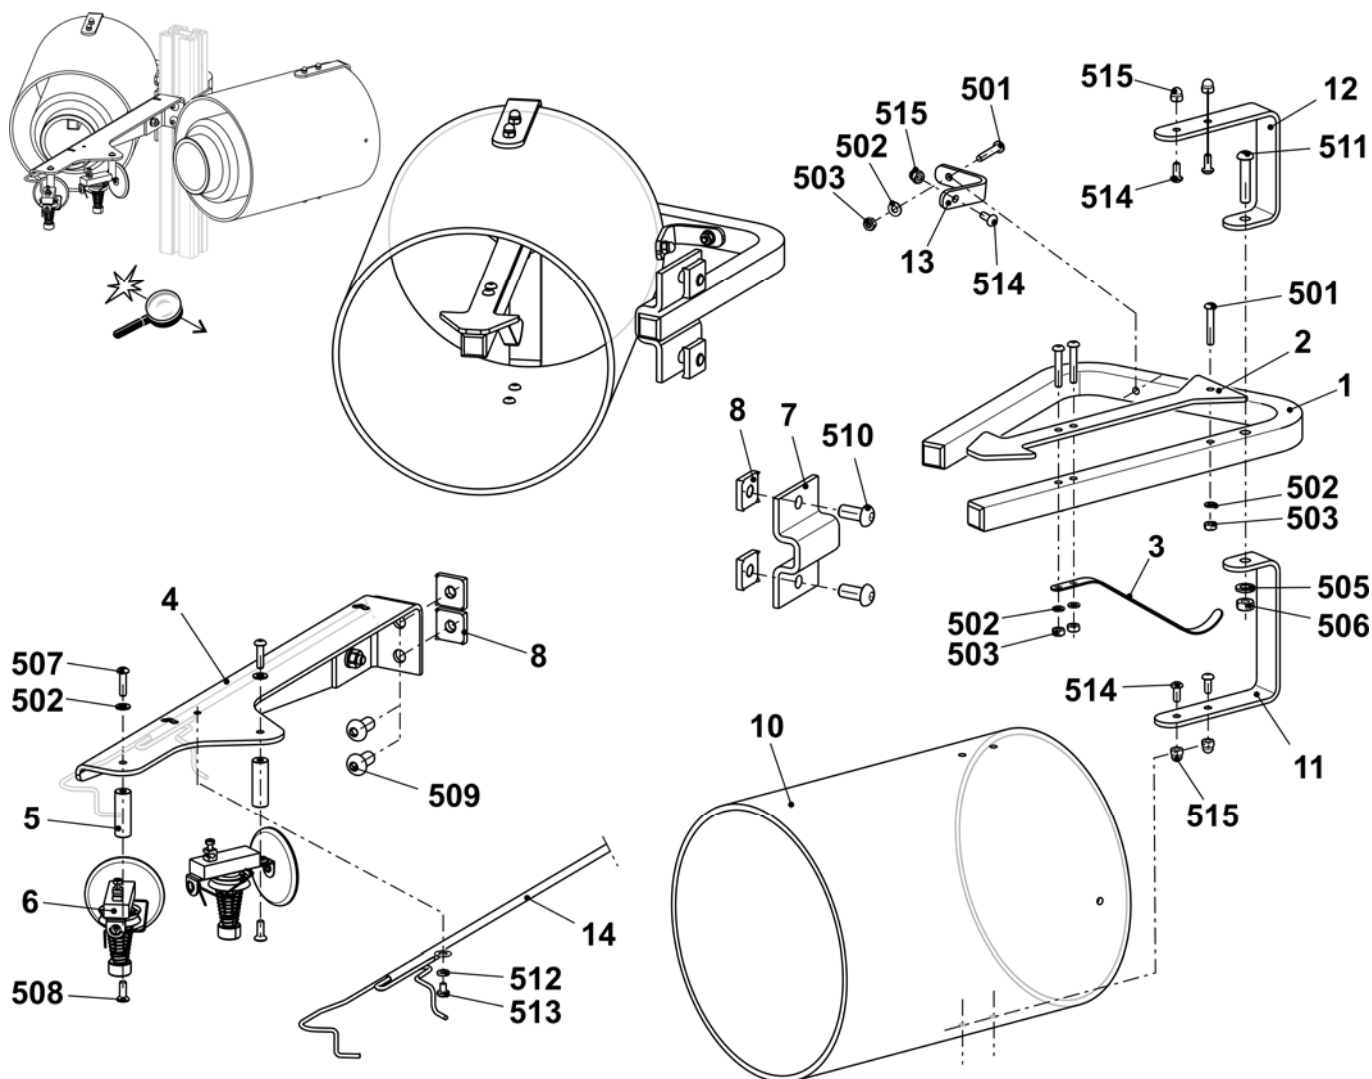


右侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫圈6	022 431
4	右支架	253 348	506	六角螺母 M6-6	022 899
5	垫片	253 349	507	反沉降螺丝 M4x16	023 412
6	纱线探测器 Massardi	226 964	508	埋头螺丝 M4x12	023 062
7	夹纱	228 583	509	反沉降螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	反沉降螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	反沉降螺丝 M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	反沉降螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	反沉降螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	六角螺母 M4-6	253 805

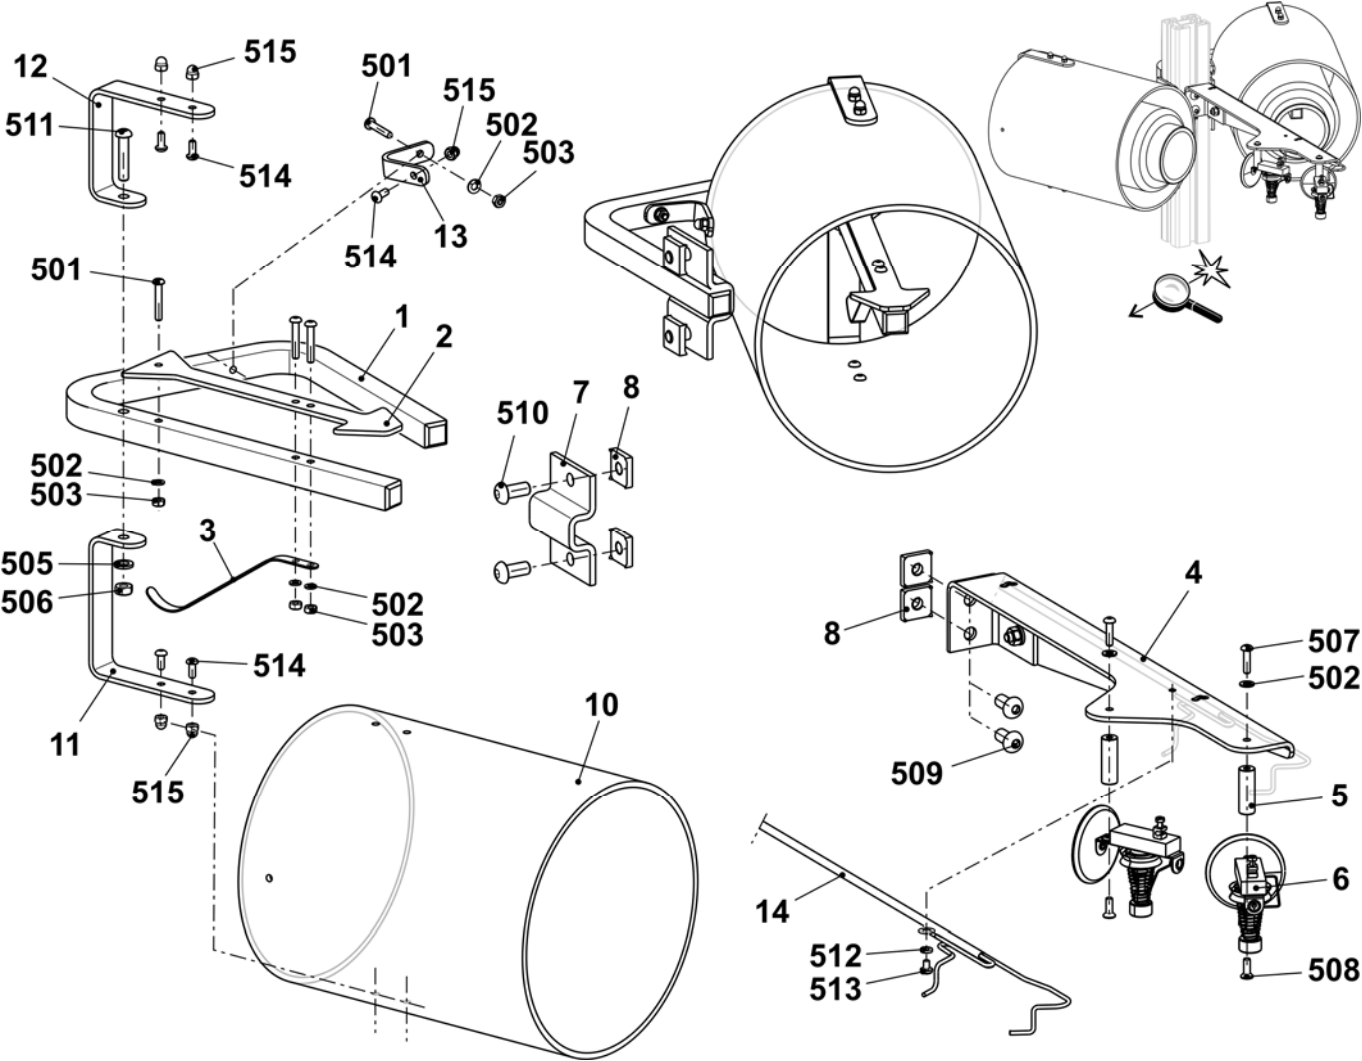


辅助纱桶板

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	辅助纱桶板	241 852			
1	辅助纱桶板	241 851	4	圆片 D=130	062 385
2	定位销	202 777	500	平头螺丝 M4x30	023 681
3	纱筒支架	200 363	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

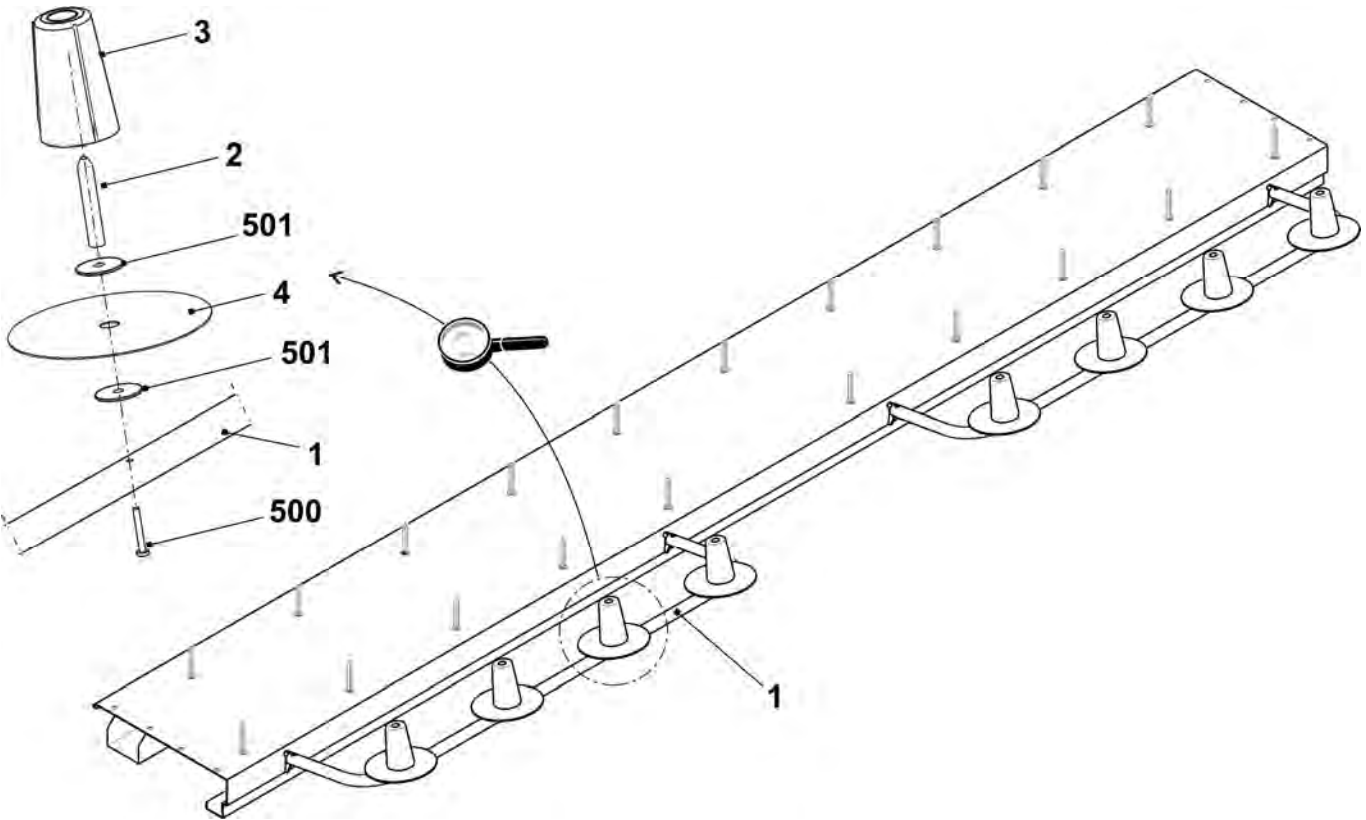


转换工具 32 嵌花导纱器类型 2

名称	ID
转换工具 嵌花导纱器 E5 + E2,5.2 + E5.2	254 896
转换工具 32 嵌花导纱器 E7 + E8 + E6.2	254 897
转换工具 32 嵌花导纱器 E10 + E12 + E14 + E7.2	254 898
转换工具32IYCE16+E18	254 899

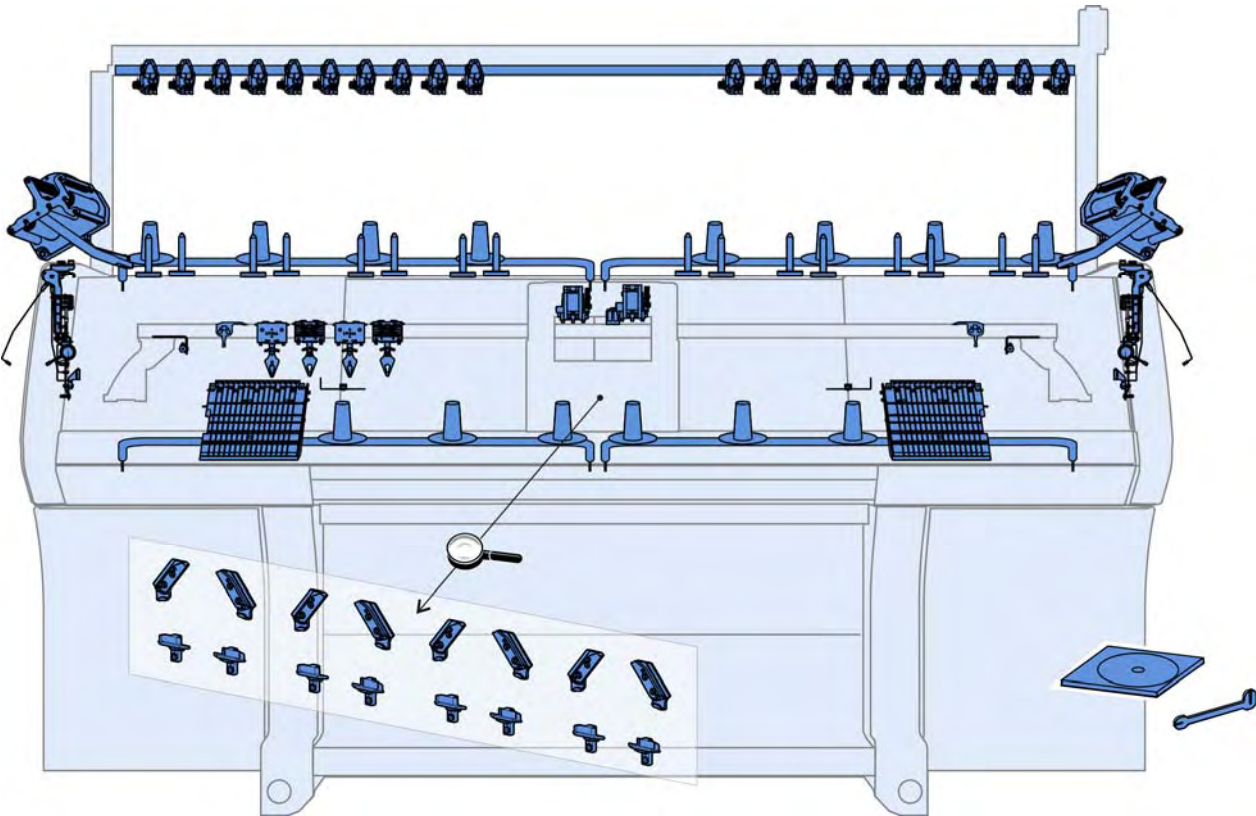

转换工具的总览 E5 + E3,5.2 + E5.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	转换工具 32 嵌花导纱器 E5 + E2,5.2 + E5.2	254 896	21	整个右侧转向杆	223 049
1	整个磁性支架	229 373	22	左夹/切纱针床 E5-8	253 653
2	整个嵌花导纱器附加纱筒 50"	244 424	23	右侧夹/切床E5-8	253 652
3	整个左侧纱线张力器 E5	244 498	24	左侧纱线张力盘	245 031
4	整个右侧纱线张力器 E5	244 501	25	右侧纱线张力盘	245 032
5	导纱条 50"	240 324	26	嵌花导纱器转换工具DVD指导	245 169
6	左支架	243 602	27	导纱器臂调整部分	250 119
7	右支架	243 603	28	整个嵌花导纱器导纱设备 E5	245 161
8	支架	239 295	30	左侧成圈三角小集圈	212 130
9	整个纱线张力盘	244 347	31	右侧成圈三角小集圈	212 129
10	夹弓	244 409	32	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
11	陶瓷导纱孔	240 640	33	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
12	纱线控制设备	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个导纱环	241 581	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个中央导纱器传动	245 298	502	直角螺母 M8	023 269
15	整个外导纱器传动	245 297	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113
16	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	504	螺丝帽 M6X14	022 658
17	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992	505	U垫圈6	020 881
18	整个左侧纱线转向杆	244 517	506	安装销 6x16	020 677
19	整个右侧纱线转向杆	244 521	507	螺丝 M6x20	244 824
20	整个左侧转向杆	223 316	508	螺丝 KB 60x20	237 682

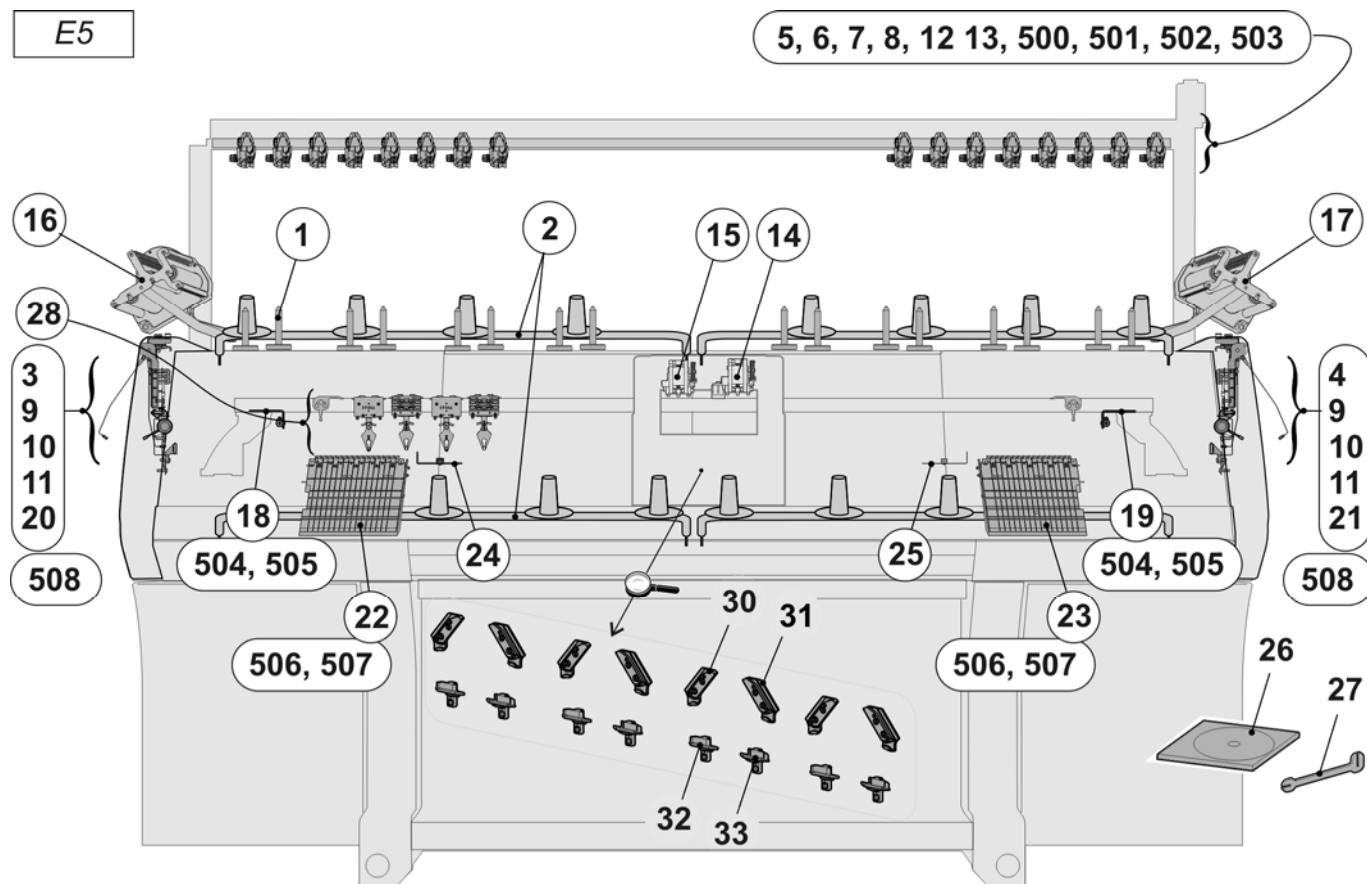


转换工具的总览 E7 + E8 + E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	转换工具 32 嵌花导纱器 E7 + E8 + E6.2	254 897	21	整个右侧转向杆	223 049
1	整个磁性支架	229 373	22	左夹/切纱针床 E5-8	253 653
2	整个嵌花导纱器附加纱筒 50"	244 424	23	右侧夹/切床E5-8	253 652
3	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	24	左侧纱线张力盘	245 031
4	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	25	右侧纱线张力盘	245 032
5	导纱条 50"	240 324	26	嵌花导纱器转换工具DVD指导	245 169
6	左支架	243 602	27	导纱器臂调整部分	250 119
7	右支架	243 603	28	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8	245 164
8	支架	239 295	30	左侧成圈三角小集圈	212 057
9	整个纱线张力盘	244 347	31	右侧成圈三角小集圈	212 056
10	夹弓	244 409	32	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
11	陶瓷导纱孔	240 640	33	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
12	纱线控制设备	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个导纱环	241 581	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个中央导纱器传动	245 298	502	直角螺母 M8	023 269
15	整个外导纱器传动	245 297	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113
16	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	504	螺丝帽 M6X14	022 658
17	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992	505	U垫圈6	020 881
18	整个左侧纱线转向杆	244 517	506	安装销 6x16	020 677
19	整个右侧纱线转向杆	244 521	507	螺丝 M6x20	244 824
20	整个左侧转向杆	223 316	508	螺丝 KB 60x20	237 682


E7-8

5, 6, 7, 8, 12 13, 500, 501, 502, 503

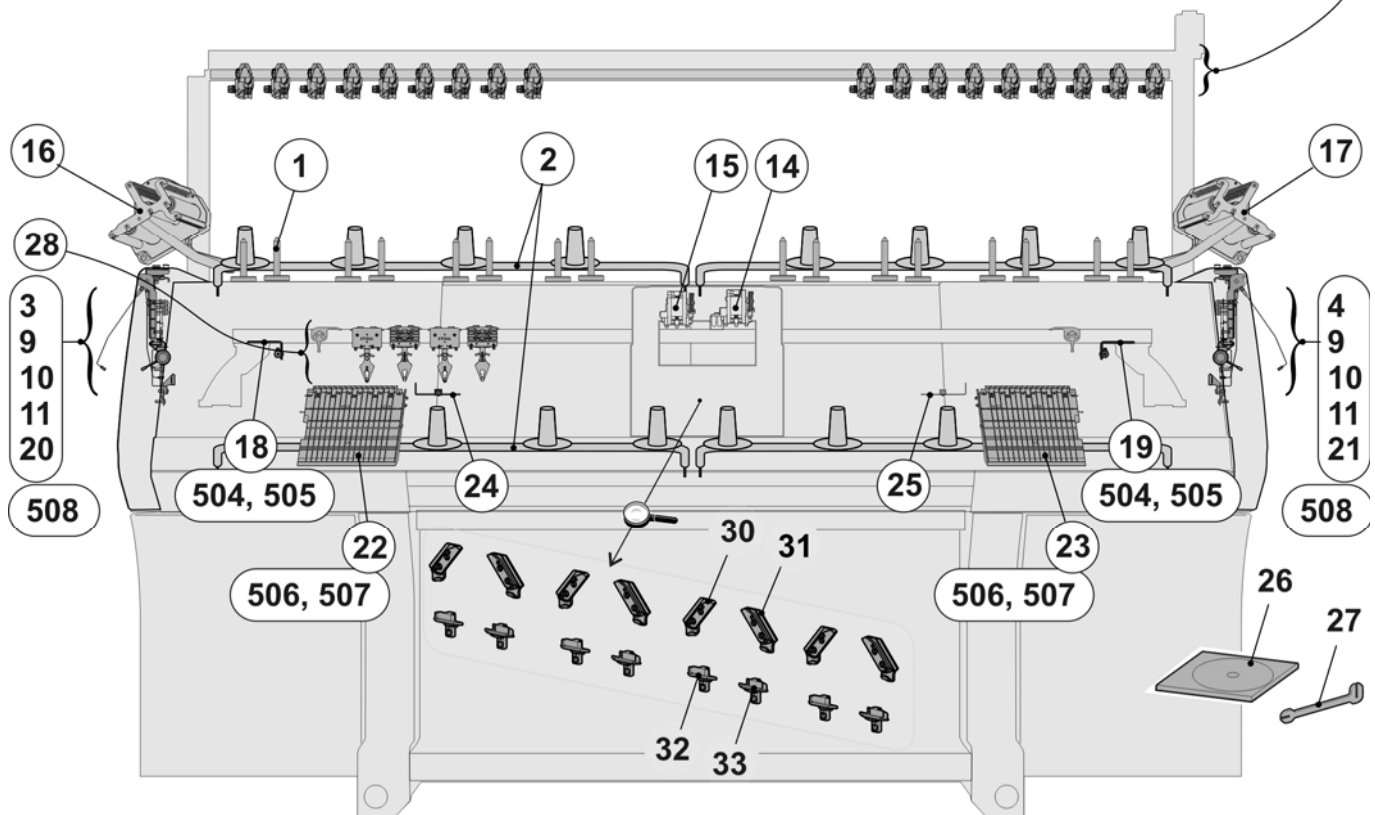


转换工具的总览 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	转换工具 32 嵌花导纱器 E10 + E12 + E14 + E7.2	254 898			
	转换工具32IYCE16+E18	254 899			
1	整个磁性支架	229 373	23	右侧夹/切床E10-14	253 654
2	整个嵌花导纱器附加纱筒 50"	244 424		右侧夹/切床E16-18	244 062
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500	24	左侧纱线张力盘	245 031
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503	25	右侧纱线张力盘	245 032
5	导纱条 50"	240 324	26	嵌花导纱器转换工具DVD指导	245 169
6	左支架	243 602	27	导纱器臂调整部分	250 119
7	右支架	243 603	28	整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14	245 163
8	支架	239 295		整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18	245 164
9	整个纱线张力盘	244 347	30	E10-14 机器上的左侧成圈三角小集圈	212 109
10	夹弓	244 409		左侧成圈三角 E16-18	243 248
11	陶瓷导纱孔	240 640	31	E10-14 机器上的左侧成圈三角小集圈	212 108
12	纱线控制设备	237 124		右侧成圈三角 E16-18	243 249
13	整个导纱环	241 581	32	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
14	整个中央导纱器传动	245 298	33	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
15	整个外导纱器传动	245 297	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
16	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
17	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992	502	直角螺母 M8	023 269
18	整个左侧纱线转向杆	244 517	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113
19	整个右侧纱线转向杆	244 521	504	螺丝帽 M6X14	022 658
20	整个左侧转向杆	223 316	505	U垫圈6	020 881
21	整个右侧转向杆	223 049	506	安装销 6x16	020 677
22	左侧夹/切床E10-14	253 655	507	螺丝 M6x20	244 824
	左侧夹/切床E16-18	244 821	508	螺丝 KB 60x20	237 682

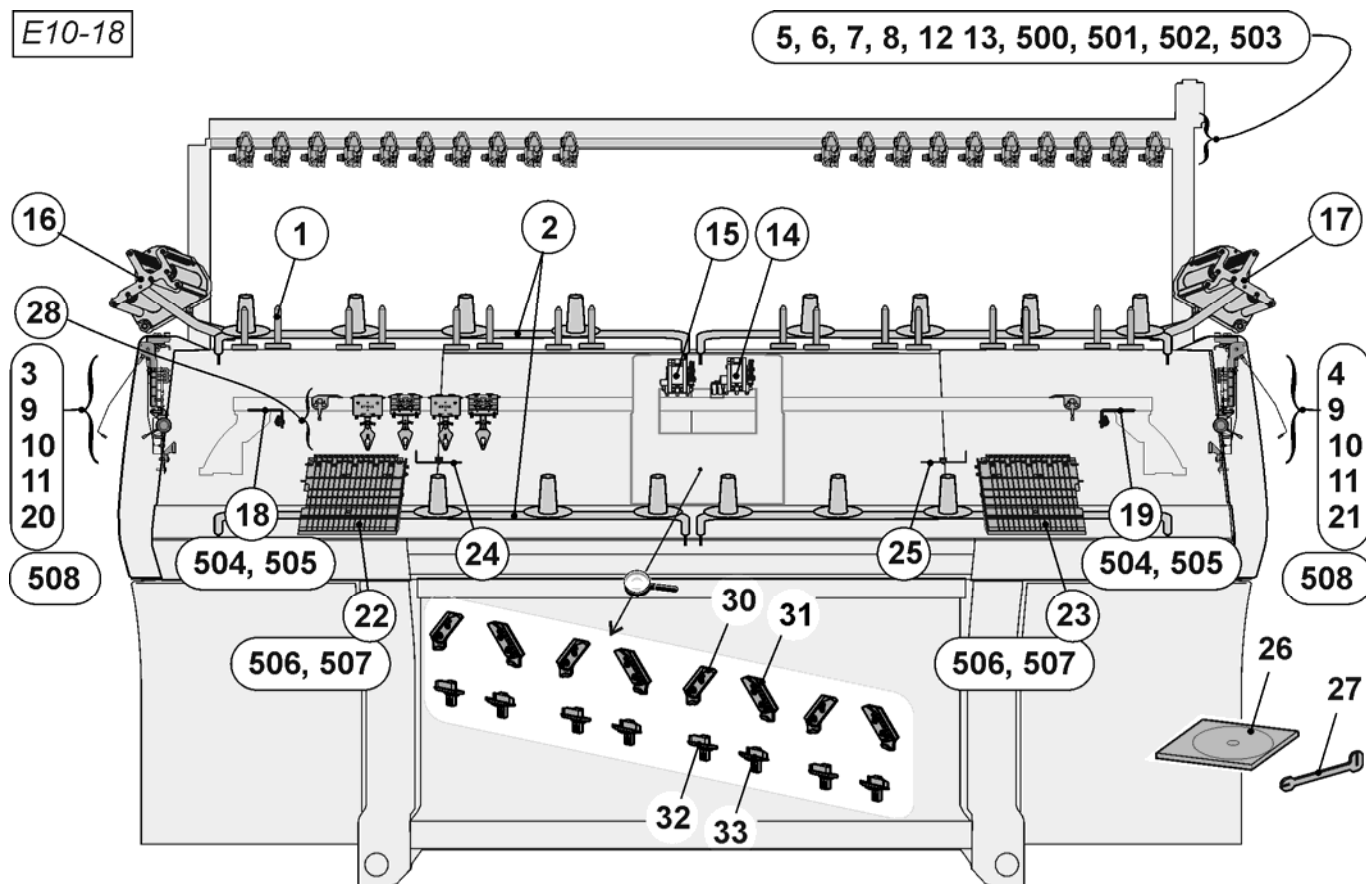


磁铁支架

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个磁性支架	229 373			
1	定位销	229 345	3	毡制圆形空白片 37毫米	245 165
2	平头钳子 Pg40l	227 311	500	反沉降头螺丝 M5x16	023 417

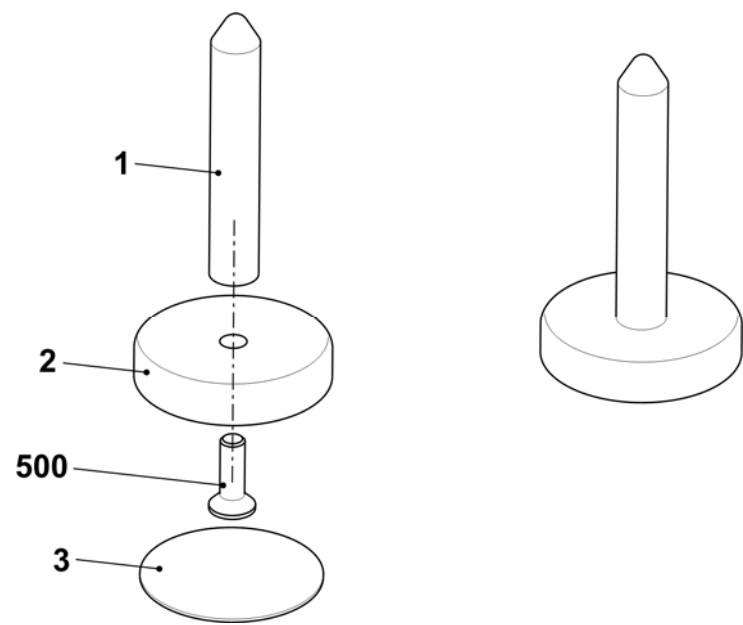


辅助板（上面的，下面的）

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个嵌花导纱器附加板 50"	244 424			
1	辅助纱桶板	243 608	5	550 安装销 3x12	020 647
2	定位销	202 777		551 孔	021 504
3	圆片 D=130	062 385		552 扣环 A12	020 996
4	纱筒支架	200 363	500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
5	导纱系统	243 765	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556
	A 5 导轨部分	243 623	502	反沉降螺丝 M4x25	023 511

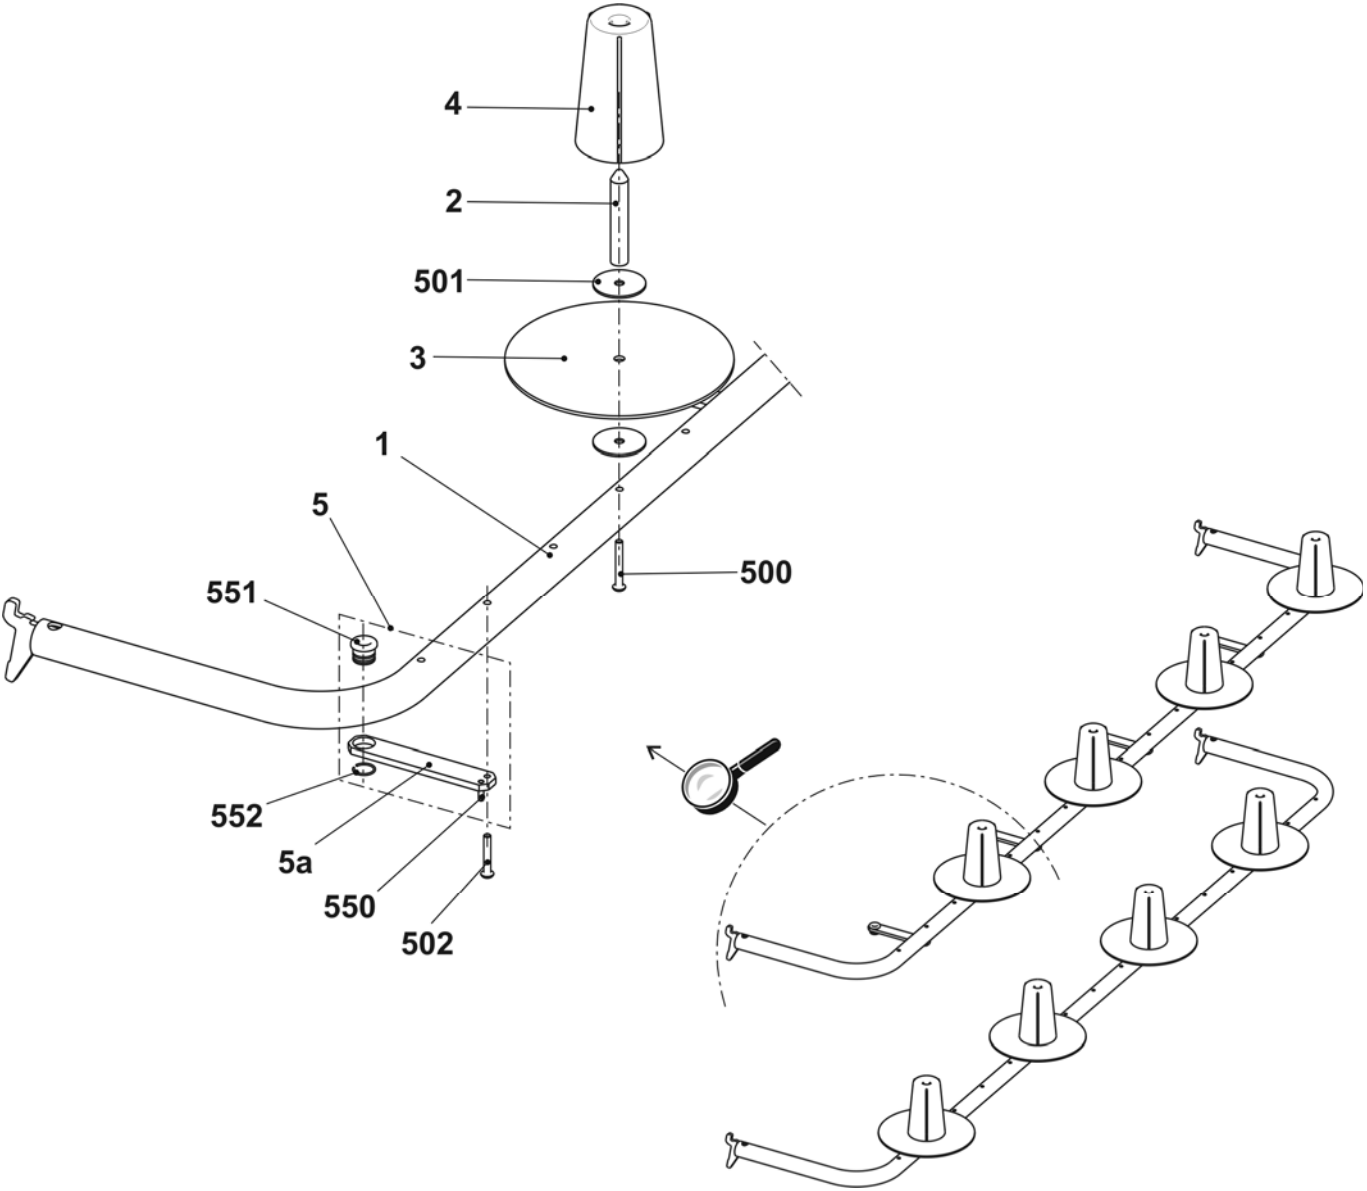


左侧安全罩盖部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
3	整个左侧纱线张力器				
	E5 + E3,5.2 + E5.2	244 498	10	夹弓	244 409
	E7 + E8 + E6.2	244 499	11	陶瓷导纱孔	240 640
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18	244 500	20	整个左侧转向杆	223 316
9	整个纱线张力盘	244 347	508	螺丝 KB 60x20	237 682

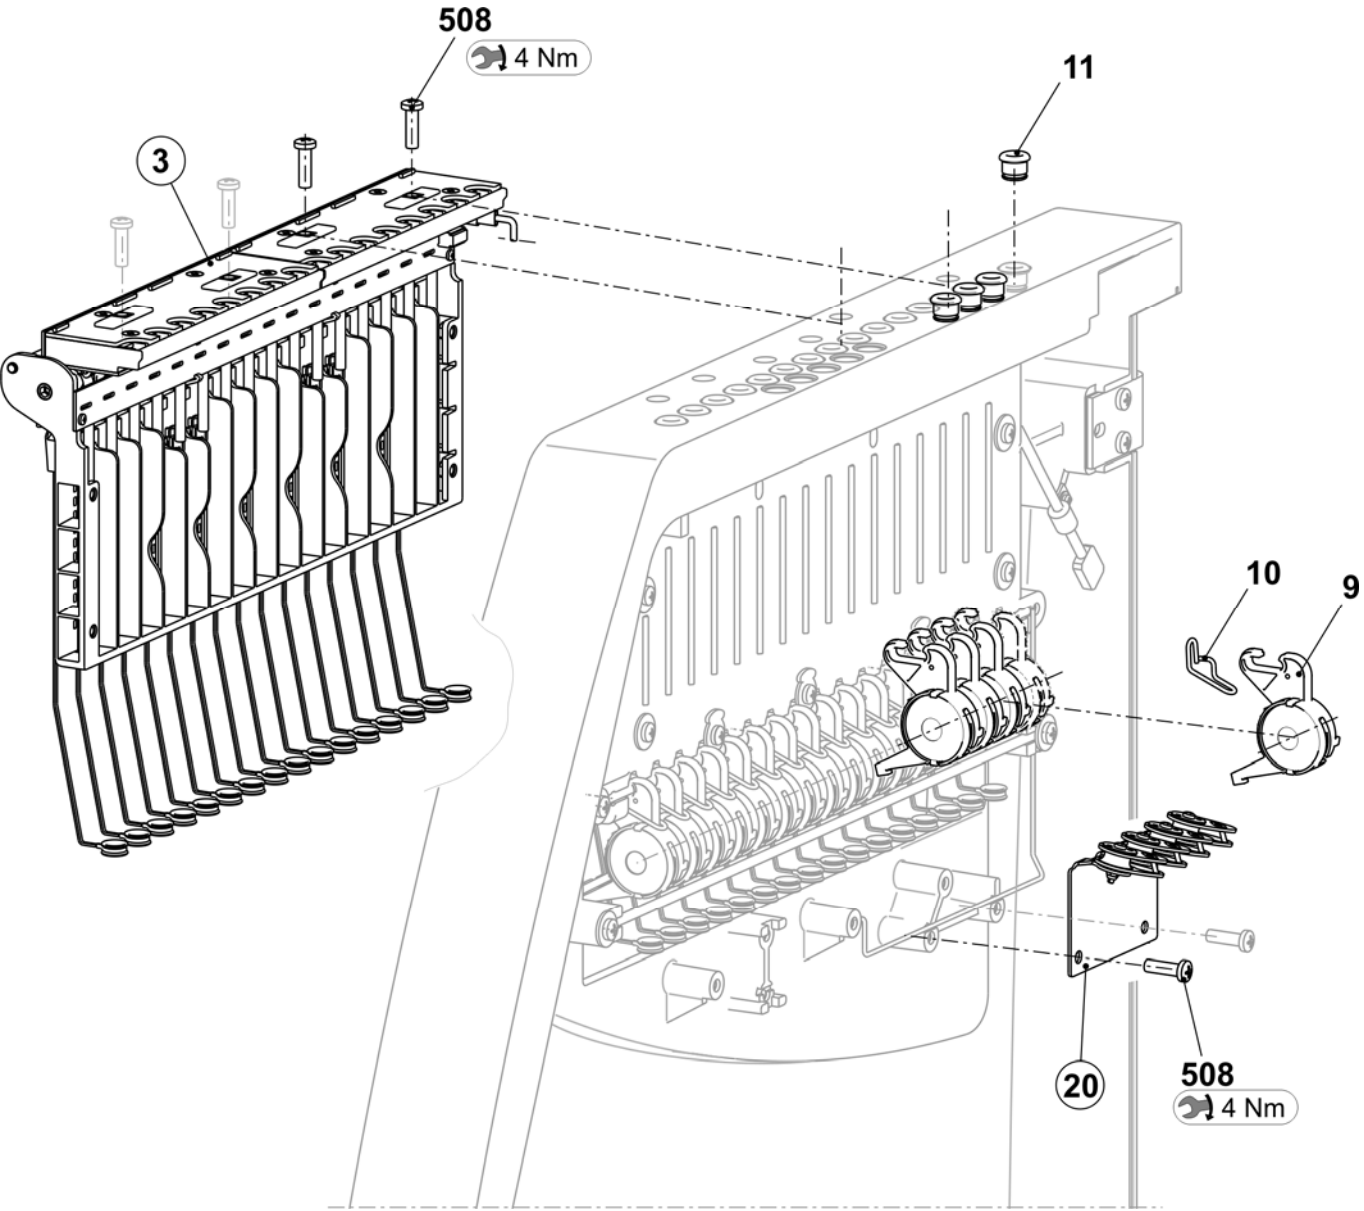


左侧纱线张力器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧纱线张力器				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 498	6	垫片	242 048
	E7 + E8 + E6.2	244 499	7	张力轴接地金属片	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 500	8	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	左侧16折纱线张力器卡	241 345	500	螺丝 KB30x8	236 228
2	整个张力轴		501	簧环	021 022
	E3-8	244 494	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-5)	023 502
	E10-18	244 495		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7-8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10-18)	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

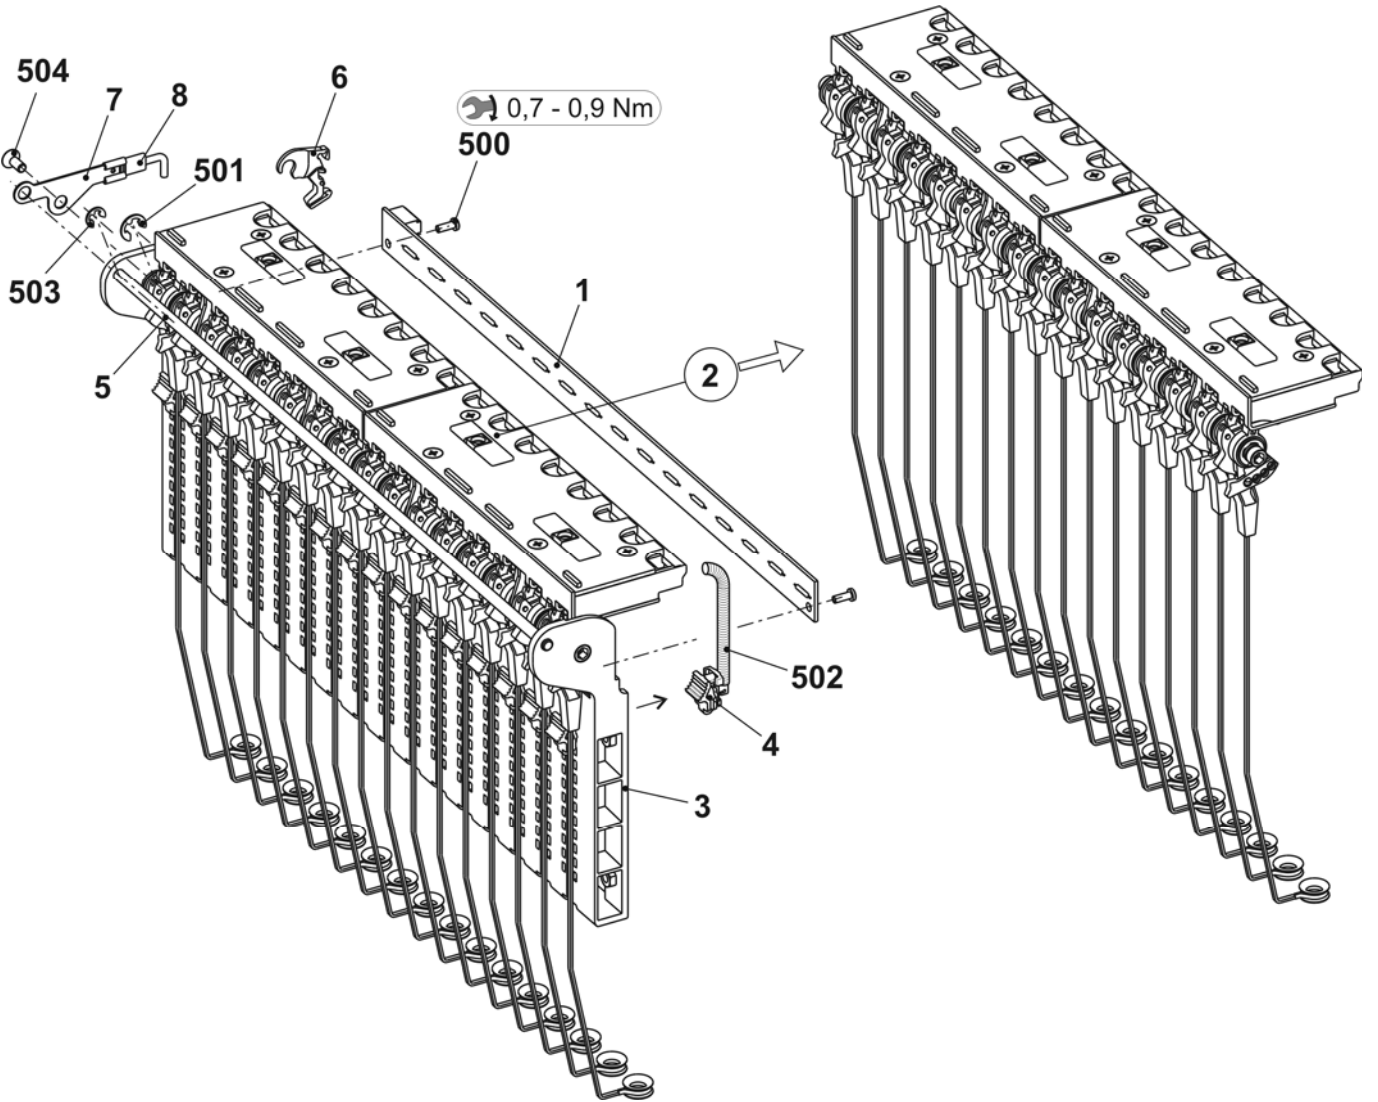


张力轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个张力轴		3	夹纱装置 AKF	238 695
	E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	244 494	31	机架 AKF	238 689
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 495	32	罩盖 AKF	237 926
1	轴	244 522	33	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
2	预装张力臂		34	杆 AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	35	推力片 AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	36	中间片 AKF	238 691
4	钢丝弓	238 694	37	钢丝弓	238 694
500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501	38	电线	237 940
501	簧环	021 022	531	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销钉 2x6	243 172	532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	凹槽销钉 2x6	243 172

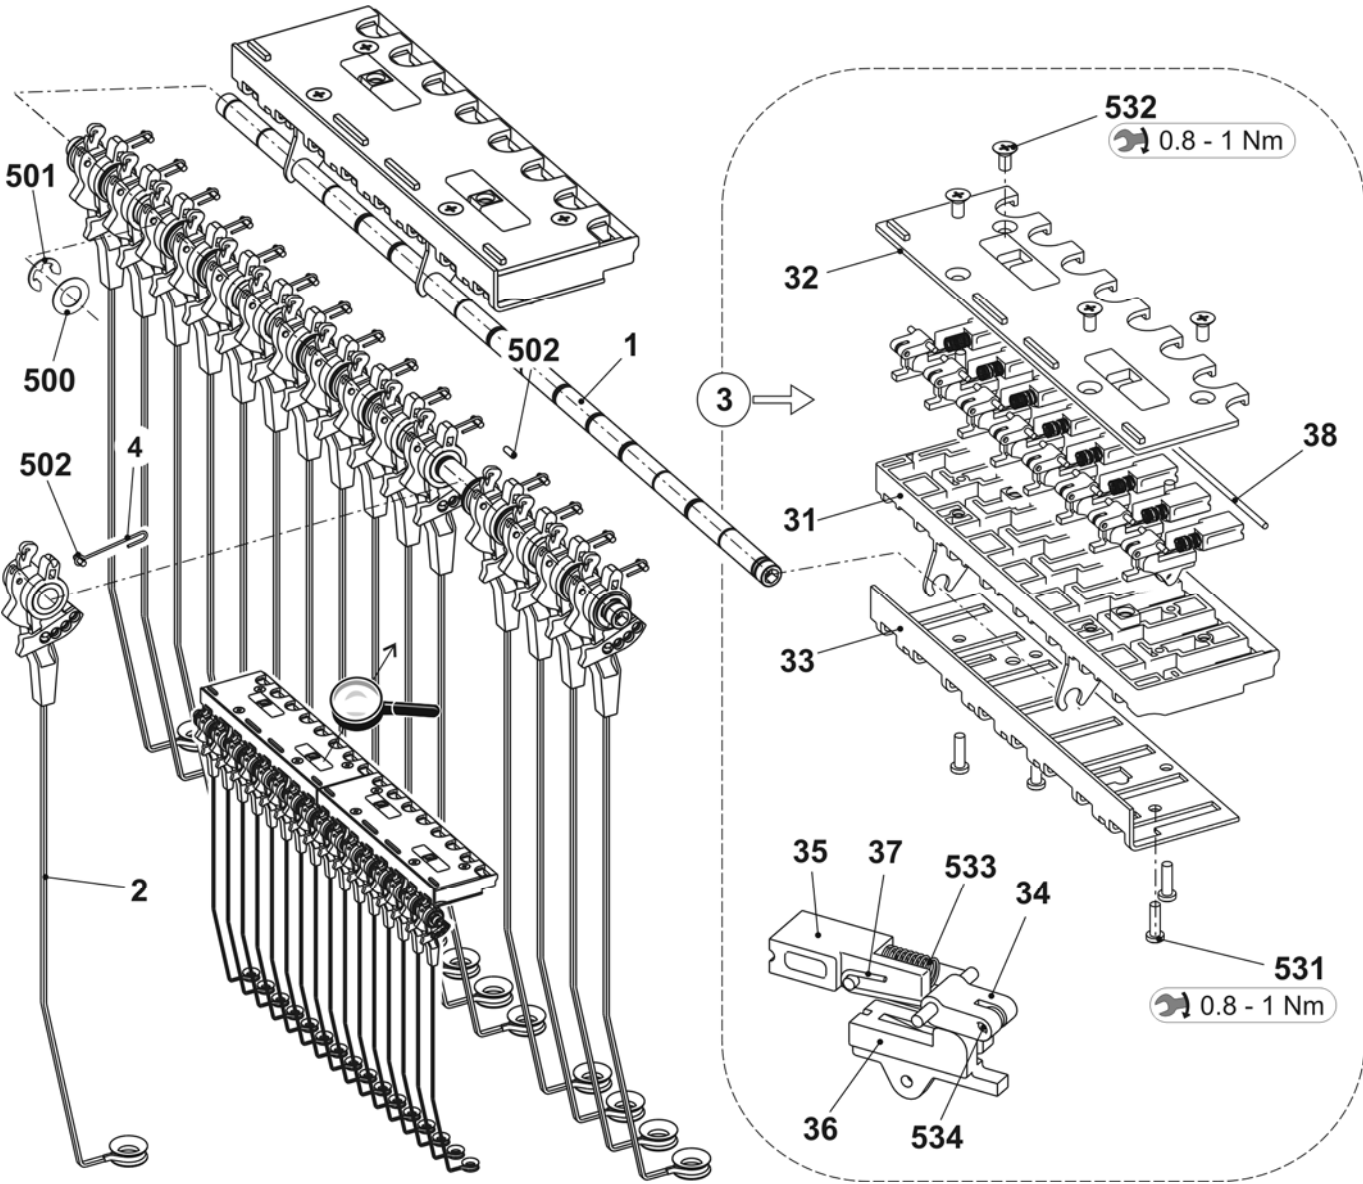


纱线张力盘

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个纱线张力盘	244 347			
1	支架	240 607	4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606	500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355	501	O形环 11x2	241 434

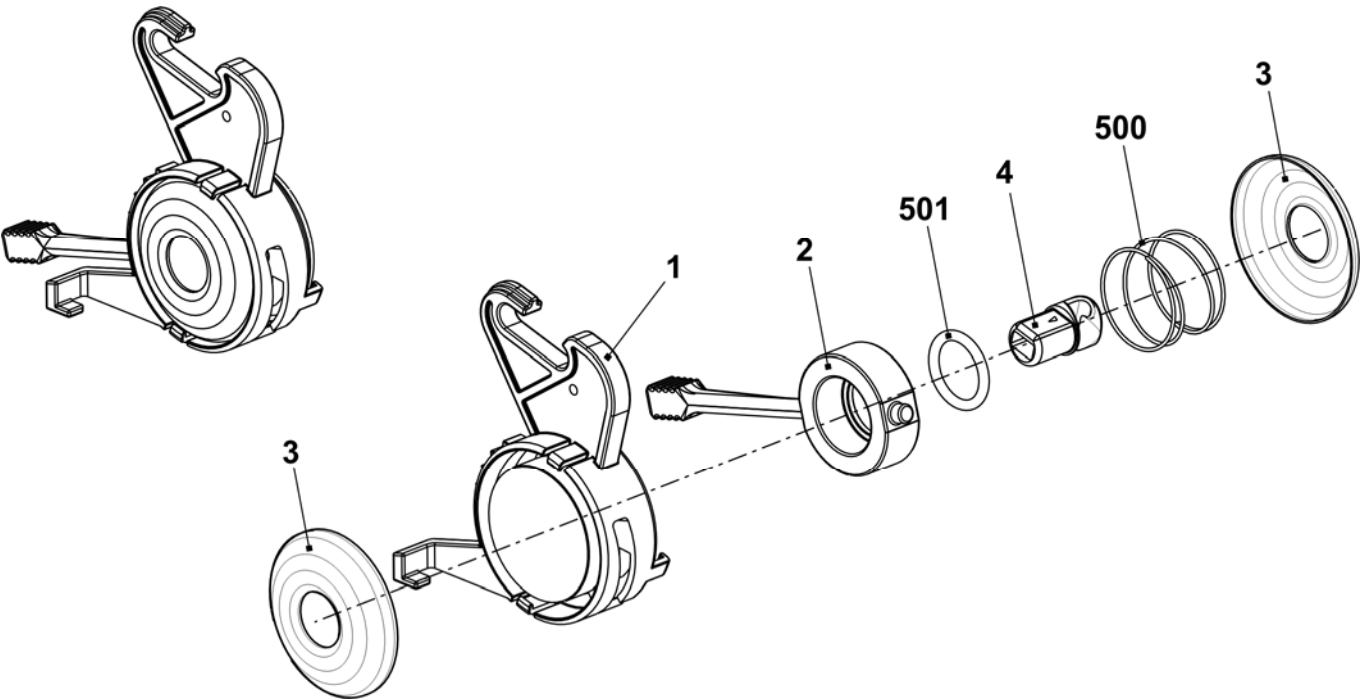


右侧安全罩盖部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
3	整个右侧纱线张力器		10	夹弓	244 409
	E5 + E3,5.2 + E5.2	244 501	11	陶瓷导纱孔	240 640
	E7 + E8 + E6.2	244 502	20	整个右侧转向杆	223 049
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18	244 503	508	螺丝 KB 60x20	237 682
9	整个纱线张力盘	244 347			

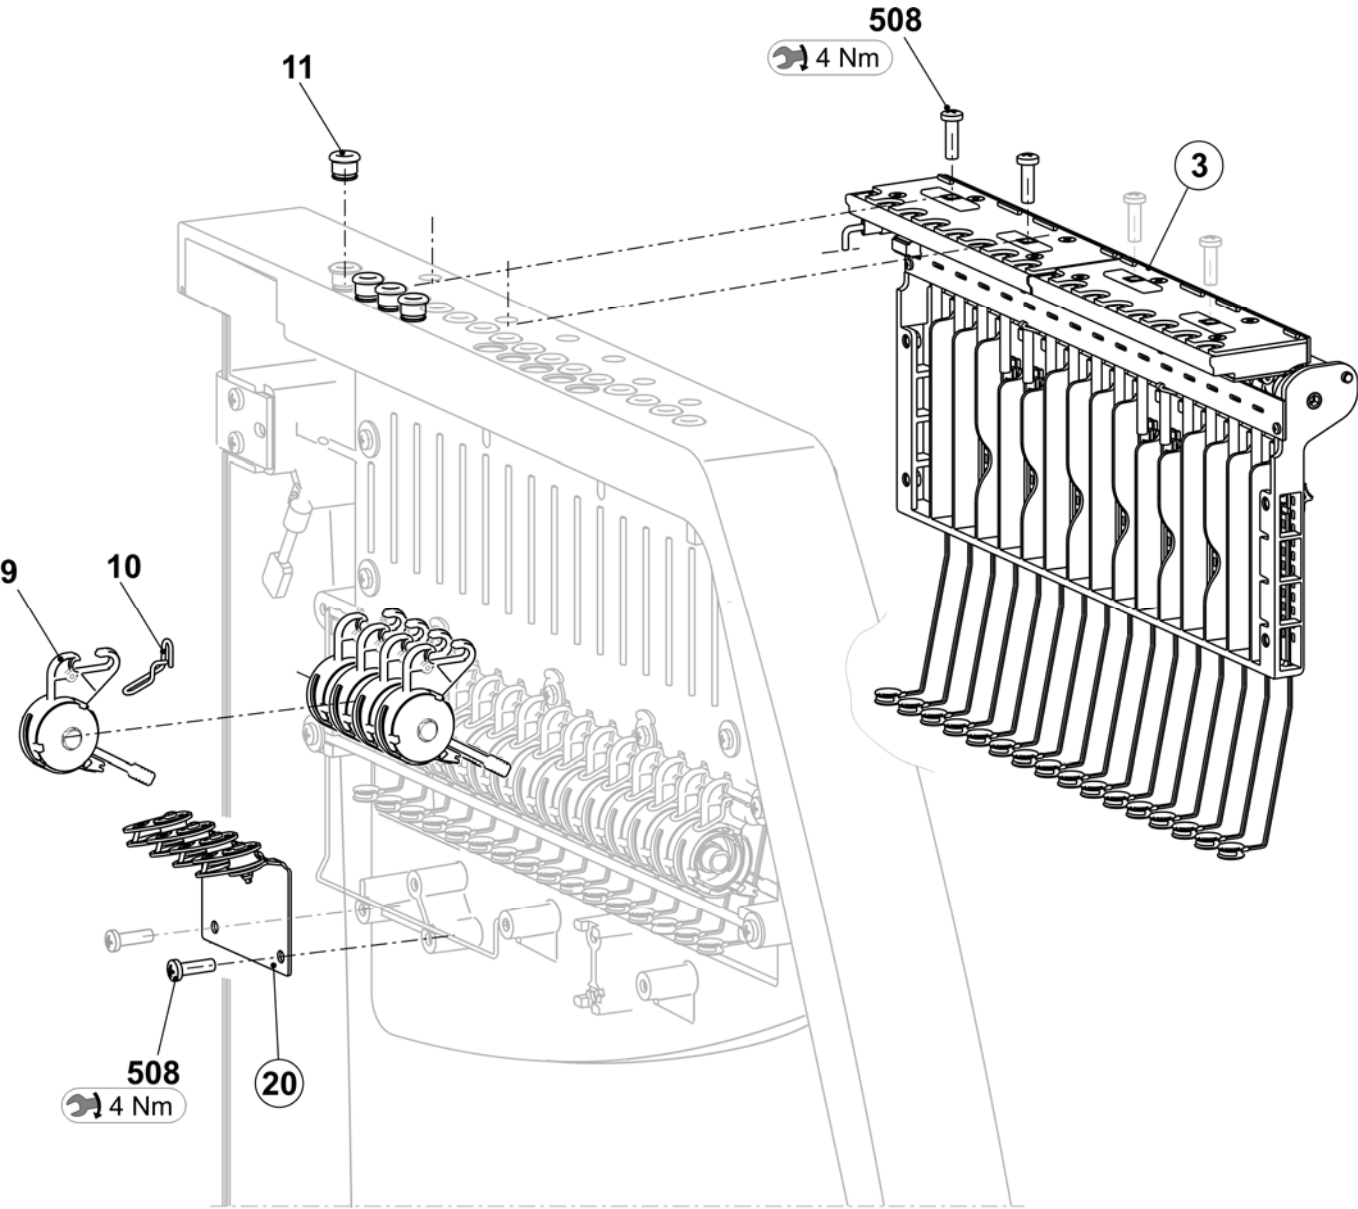


右纱线张力器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧纱线张力器				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 501	6	垫片	242 048
	E7 + E8 + E6.2	244 502	7	张力轴接地金属片	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 503	8	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB30x8	236 228
2	整个张力轴		501	簧环	021 022
	E3-8	244 494	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-5)	023 502
	E10-18	244 495		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7-8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10-18)	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

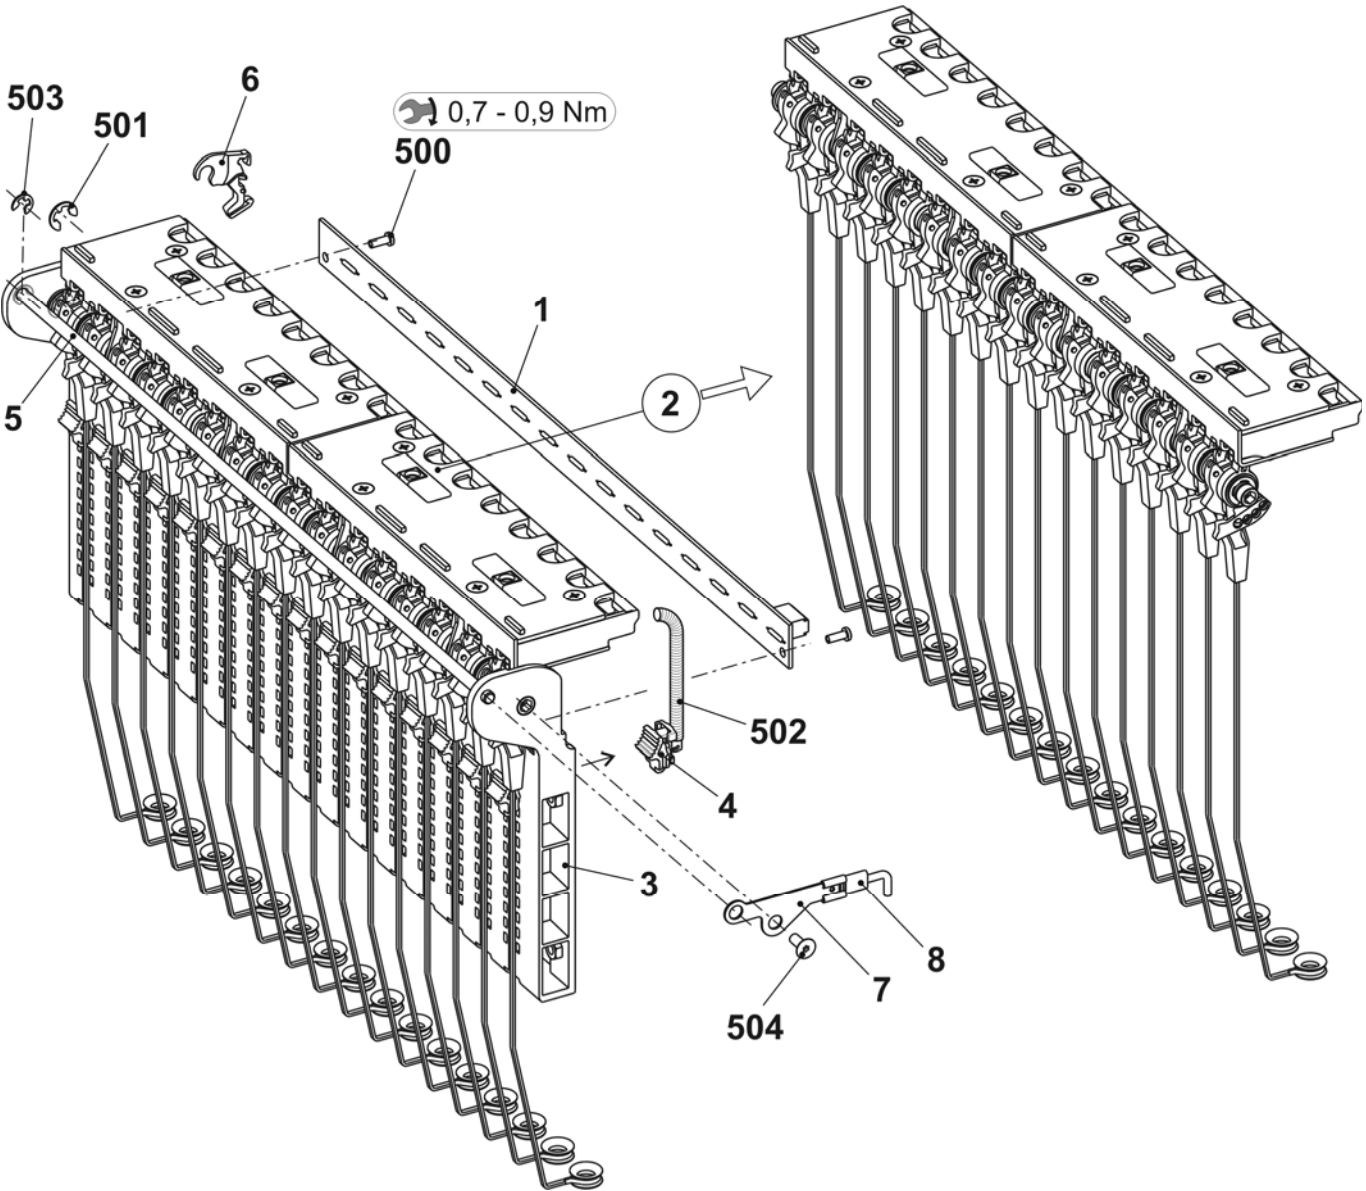


导纱系统部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	导纱系统部件				
5	导纱条	240 324	12	整个导纱环	241 581
6	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
7	右支架	243 603	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
8	支架	239 295	502	直角螺母 M8	023 269
11	纱线控制设备	237 124	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113

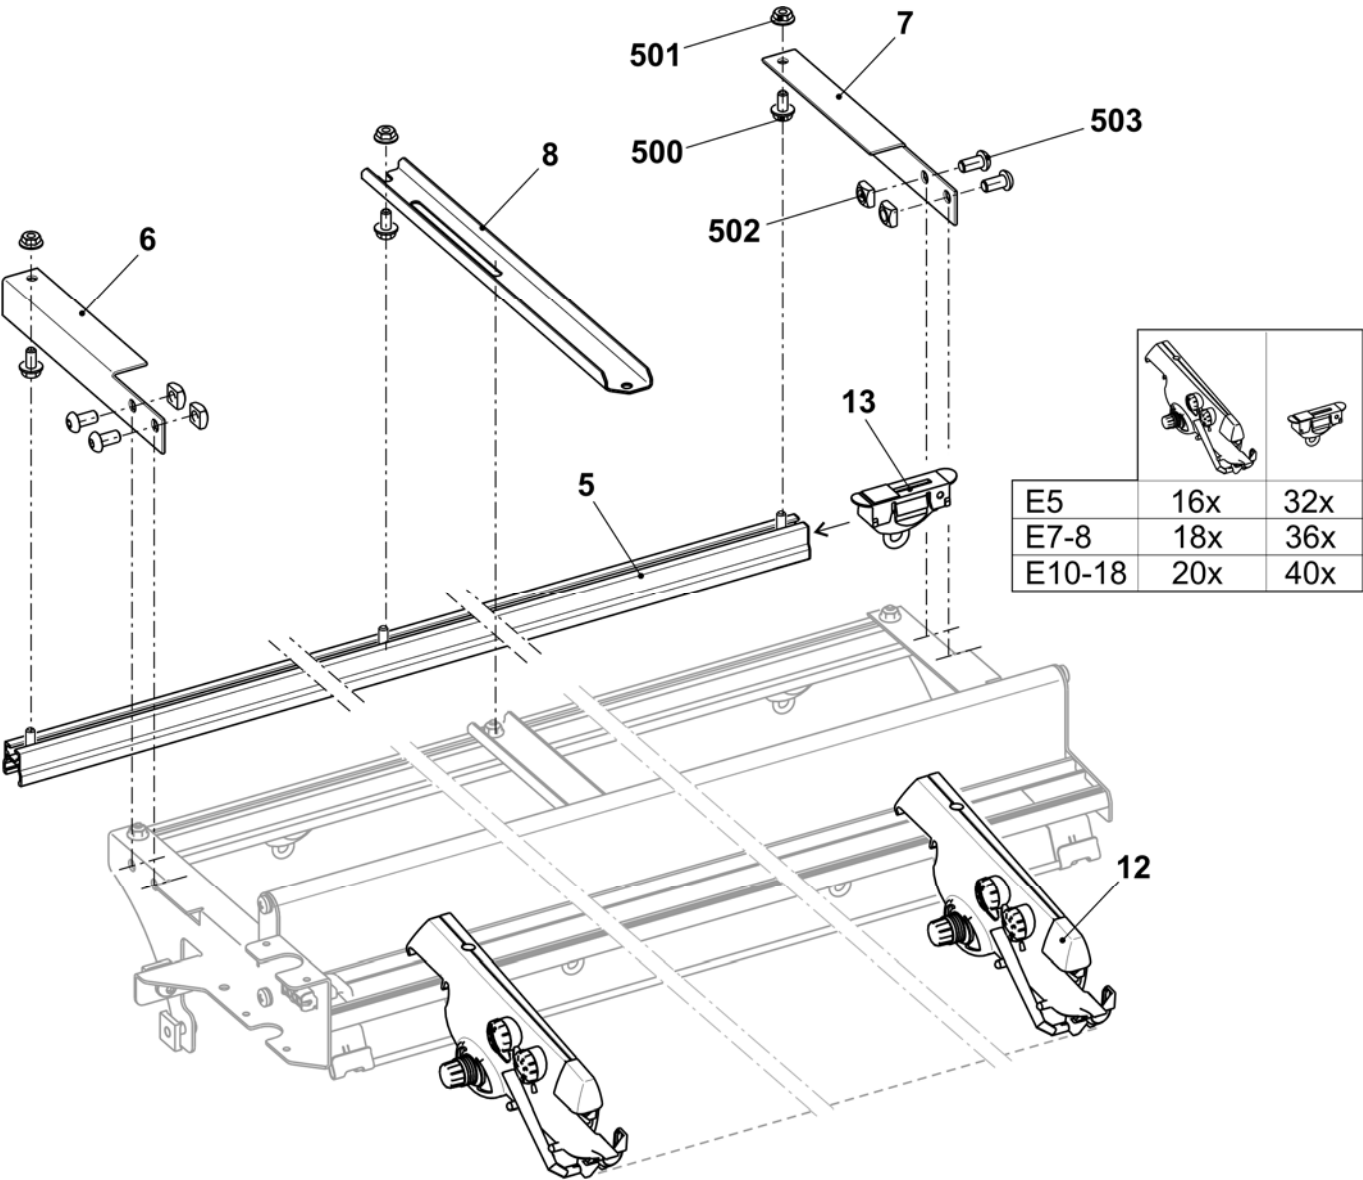


中央传动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个中央导纱器传动	245 298	7	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	中央安装块	245 308	503	螺丝 KB 60x20	243 625
5	开关装置	251 137	900	轴肩螺丝	231 899
6	导轨部分	239 972	901	螺丝帽 M6x16	020 135

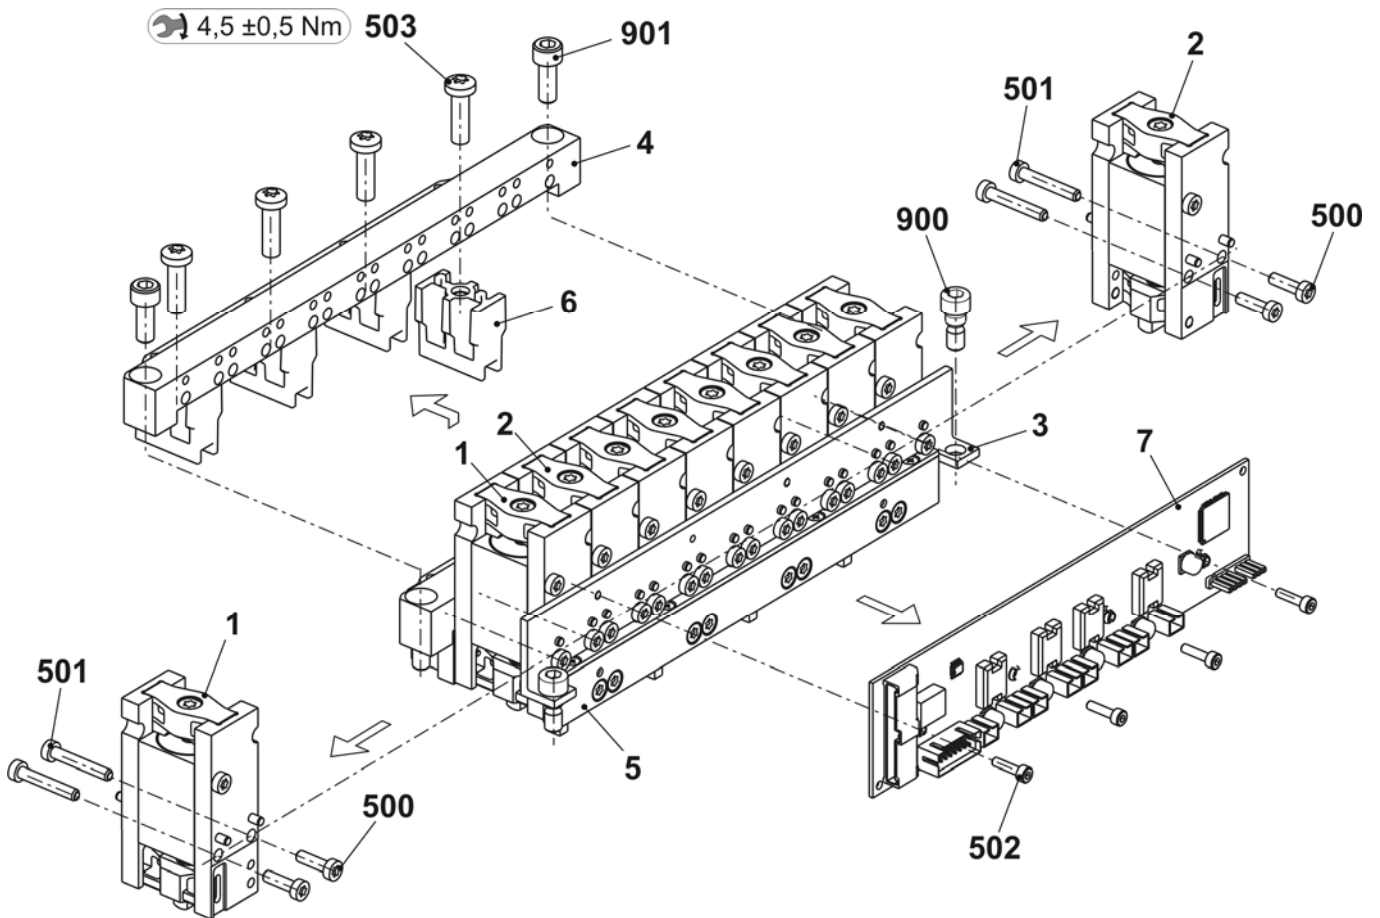


外侧传动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个外导纱器传动	245 297	6	开关装置	251 137
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	外部安装块	245 294	900	轴肩螺丝	231 899
5	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	901	螺丝帽 M6x16	020 135

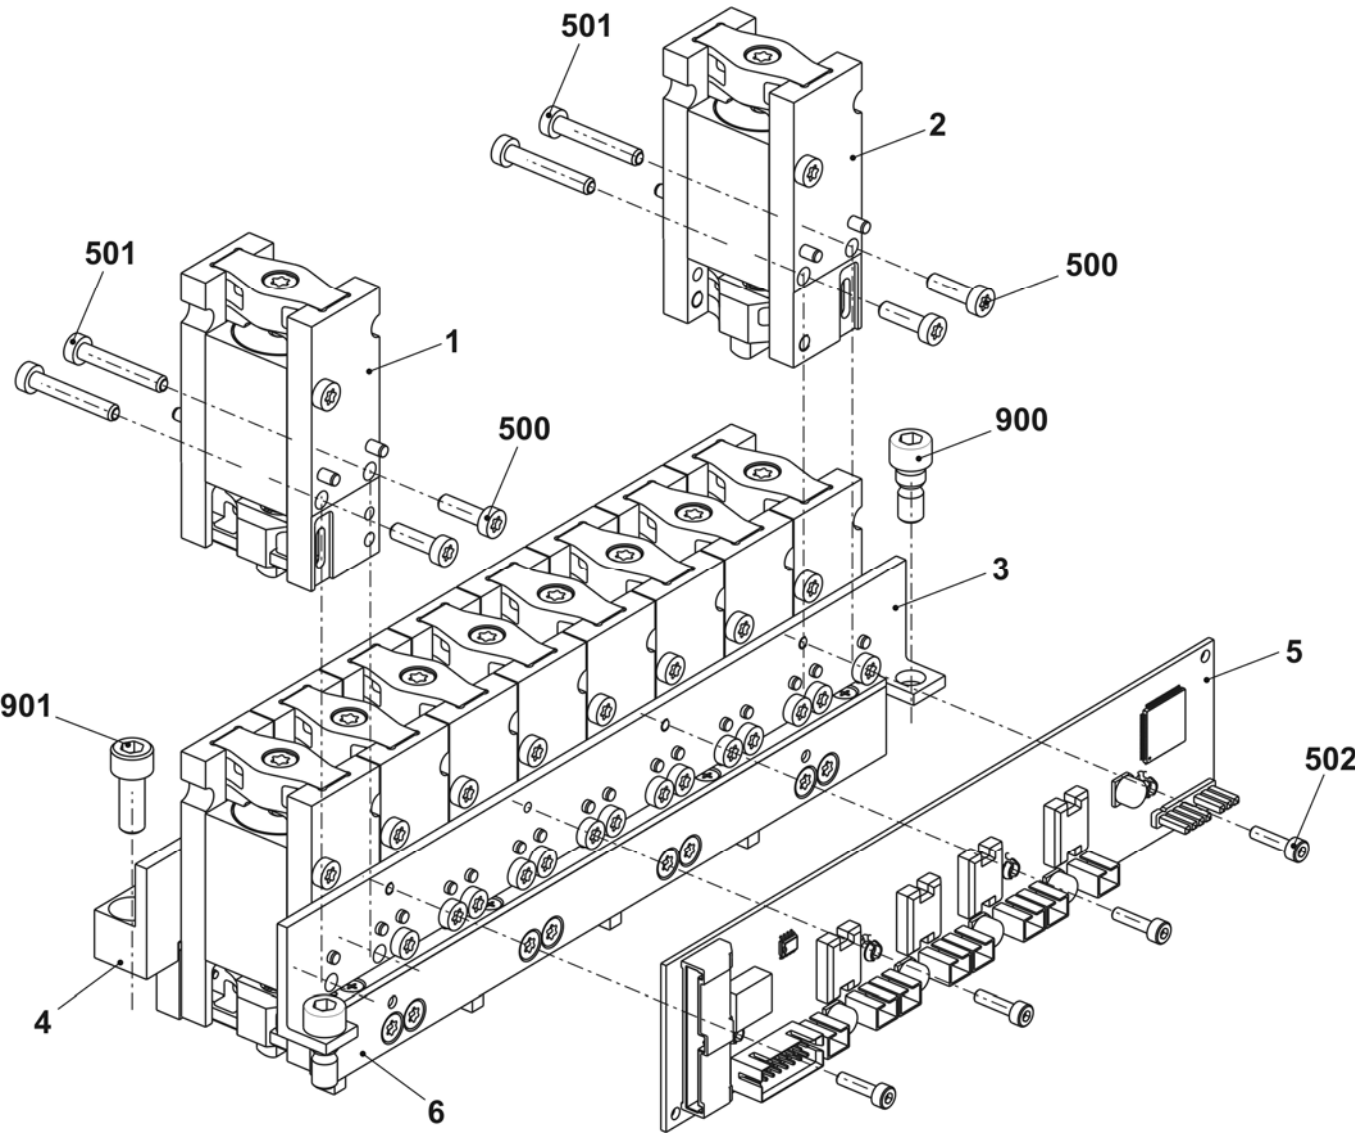


整个左侧和右侧积极喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
ΣL	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	ΣR	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992
1	左侧摩擦喂纱轮	244 185	1	右侧摩擦喂纱轮	244 186
2	左支架	243 869	2	右支架	244 142
501	埋头螺丝 M8x25	023 027	501	埋头螺丝 M8x25	023 027
502	螺丝帽 M6x16	020 135	502	螺丝帽 M6x16	020 135
503	反沉降螺丝 M5x8	239 408	503	反沉降螺丝 M5x8	239 408

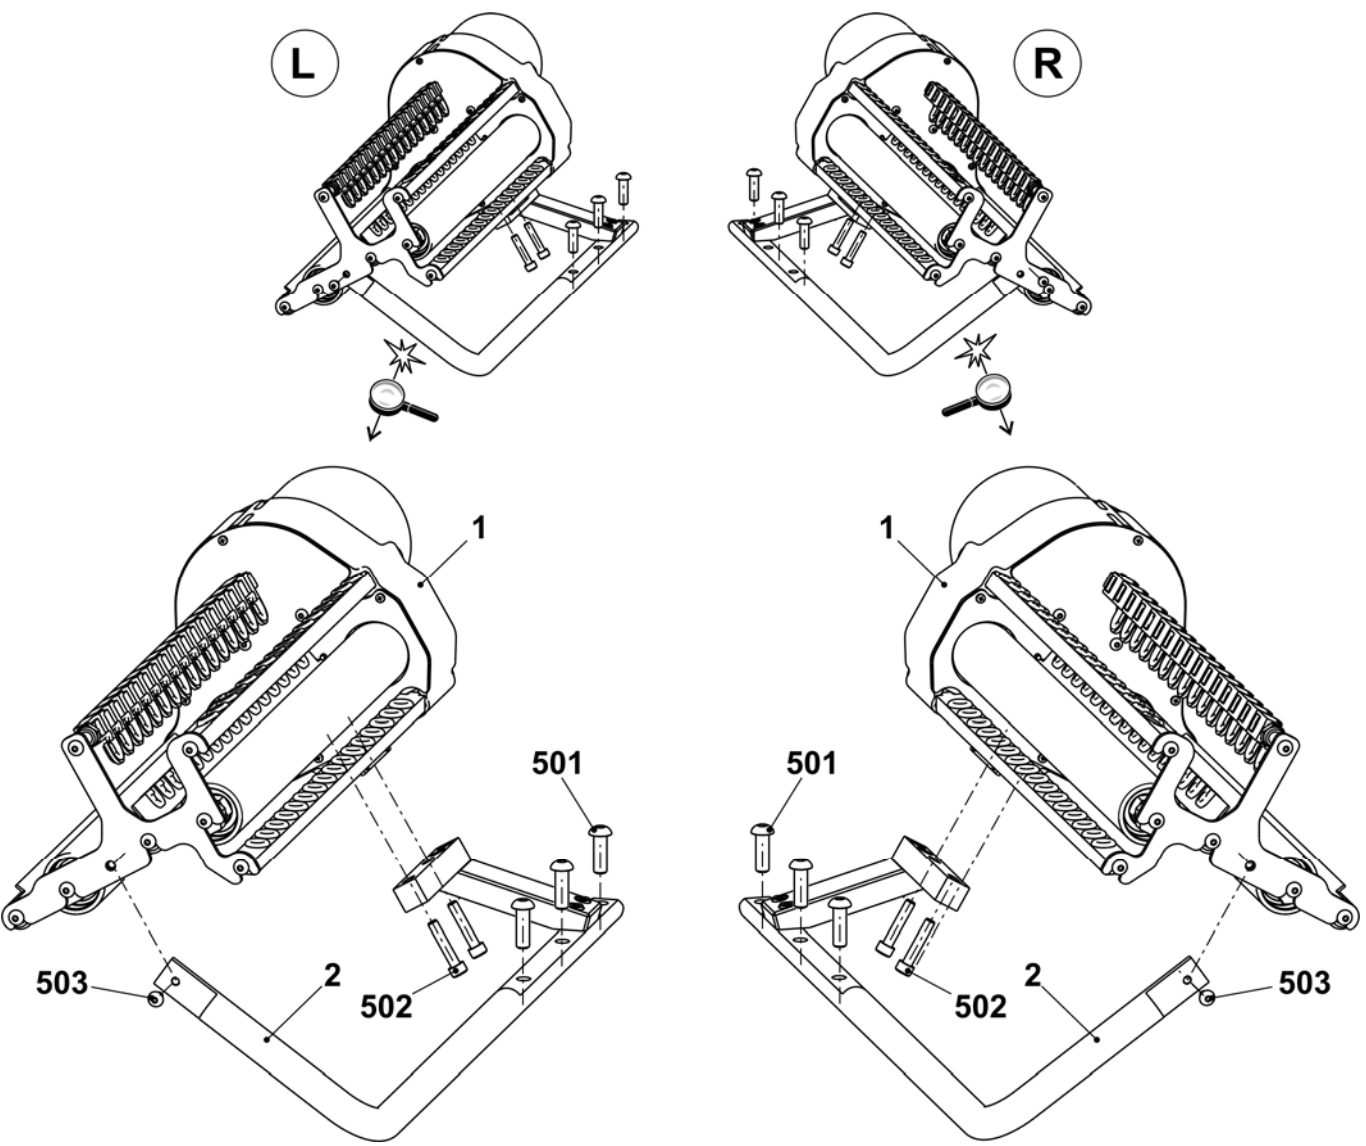


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 185	10	罩盖	251 098
1	机架	240 368	11	衬套	221 391
2	整个摩擦辊	243 860	12	带棱纹V形皮带轮	221 268
3	整个三相交流电马达 3x42V	219 800	13	带棱纹V形皮带	206 927
	3a 三相交流电马达	220 161	14	杆	243 868
	3b 微开关	008 664	15	罩盖	230 758
5	整个导纱杆 16折	244 576	18	整个转向杆 共16孔	250 102
6	整个导纱杆 16折	244 578	19	保护板	251 096
	A6 导纱杆 16折	244 577	500	螺丝 KB30x8	236 228
	6b 陶瓷导纱孔	240 640	501	螺丝帽 M20x10	244 736
7	整个右侧止动装置轨道	243 863	502	螺丝帽 M5x12	020 132
	A7 右侧止动装置轨道	243 864	503	螺丝帽 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	螺丝帽 M5x25	023 523
	571 O形环 10x1.3	244 895	506	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
8	整个左侧止动装置轨道	243 865	507	U垫圈5	020 901
	A8 左侧止动装置轨道	243 866	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	8b 孔	230 662	510	U垫圈5	023 542
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	511	反沉降螺丝 M5x8	239 408
	581 O形环 10x1.3	244 895	512	反沉降螺丝 M4x5	239 549
9	皮带	251 113	513	反沉降螺丝 M4x10	023 450

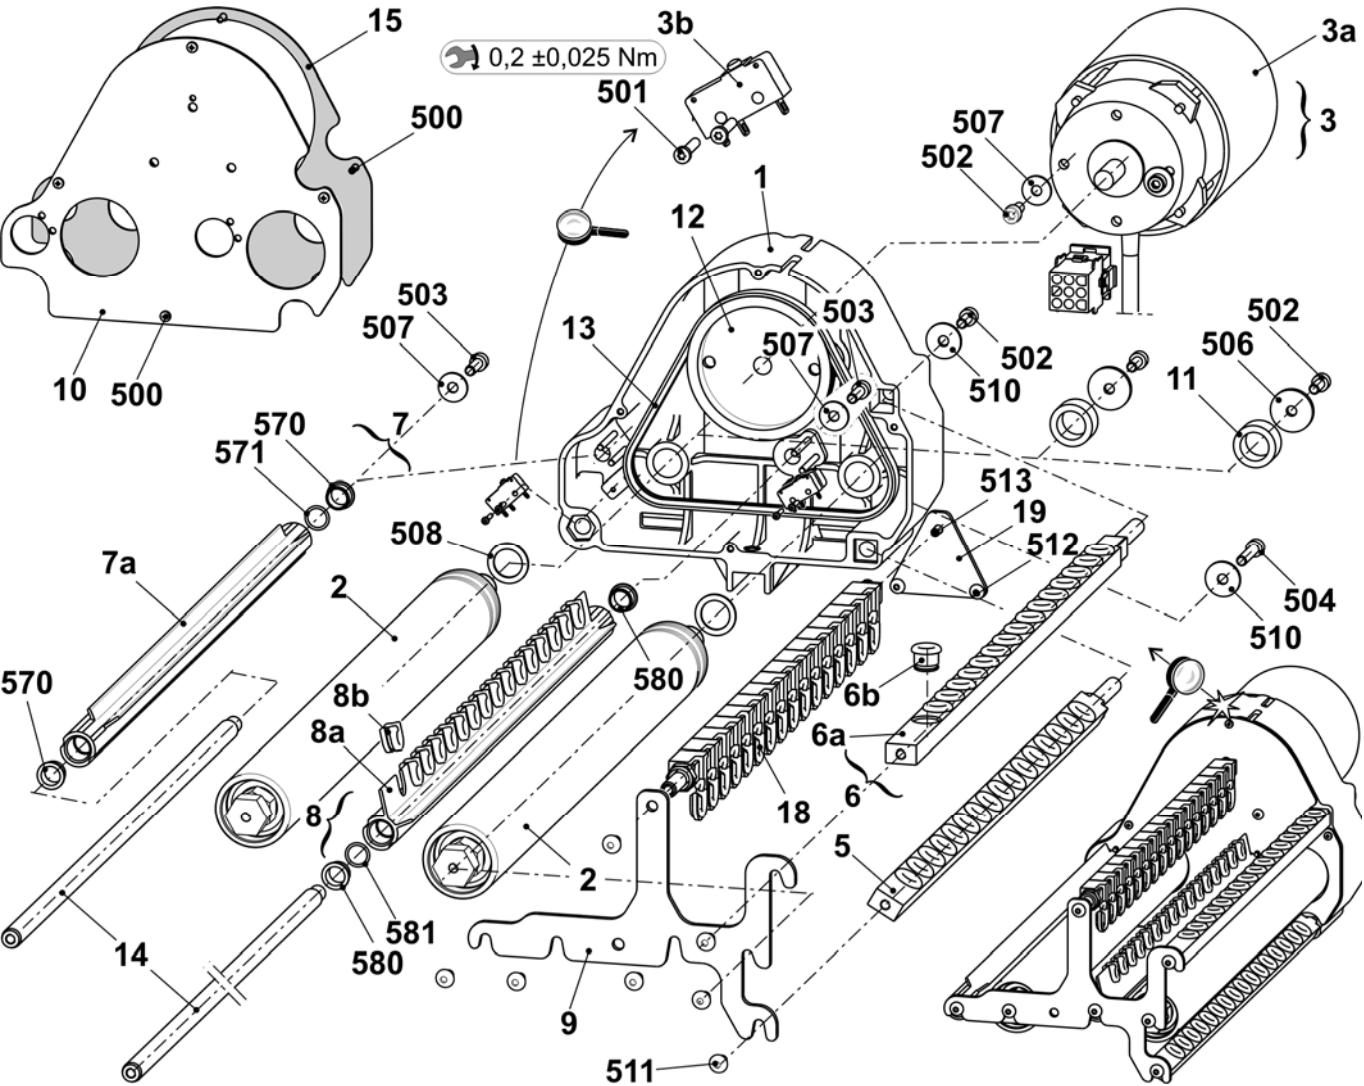


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 186	10	罩盖	251 098
1	机架	240 368	11	衬套	221 391
2	整个摩擦辊	243 860	12	带棱纹V形皮带轮	221 268
3	整个三相交流电马达 3x42V	219 800	13	带棱纹V形皮带	206 927
3a	三相交流电马达	220 161	14	杆	243 868
3b	微开关	008 664	15	罩盖	230 758
5	整个导纱杆 16折	244 772	18	整个转向杆 共16孔	250 102
6	整个导纱杆 16折	244 578	19	保护板	251 096
A6	导纱杆 16折	244 577	500	螺丝 KB30x8	236 228
6b	陶瓷导纱孔	240 640	501	螺丝帽 M20x10	244 736
7	整个右侧止动装置轨道	243 863	502	螺丝帽 M5x12	020 132
A7	右侧止动装置轨道	243 864	503	螺丝帽 M5x16	022 726
570	滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	螺丝帽 M5x25	023 523
571	O形环 10x1.3	244 895	506	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
8	整个右侧止动装置轨道	244 530	507	U垫圈5	020 901
A8	右侧止动装置轨道	244 531	508	垫圈环 15x21x1	023 216
8b	孔	230 662	510	U垫圈5	023 542
580	滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	511	反沉降螺丝 M5x8	239 408
581	O形环 10x1.3	244 895	512	反沉降螺丝 M4x5	239 549
9	皮带	251 113	513	反沉降螺丝 M4x10	023 450

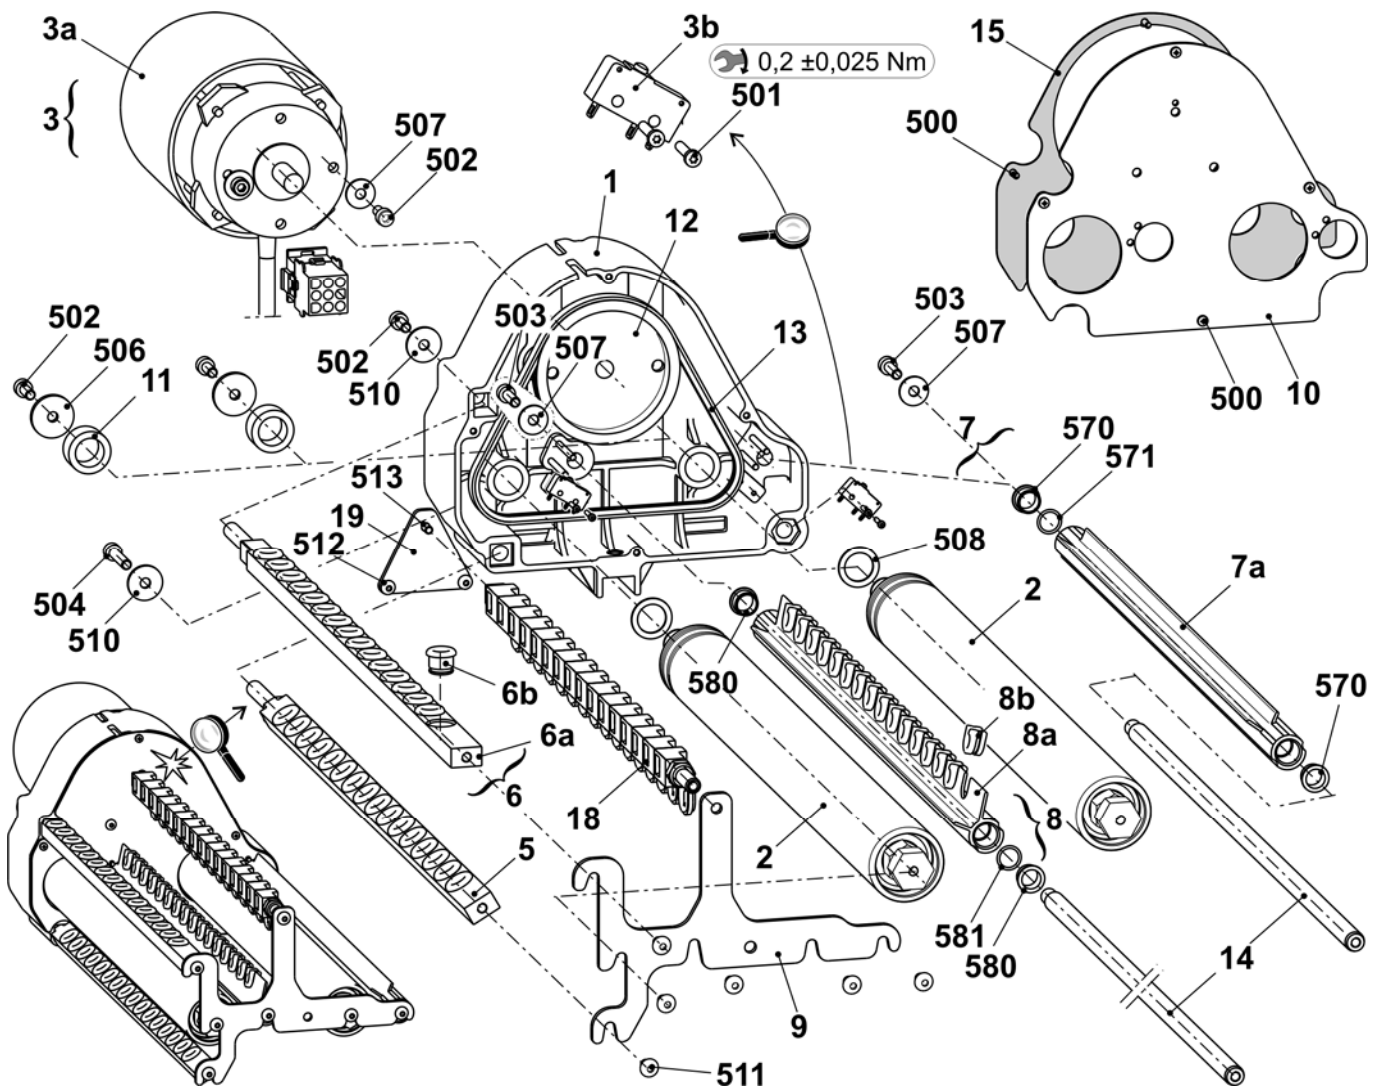


左侧导纱设备

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧纱线转向杆	244 517			
1	转角支架	244 516	502	U垫圈6	020 881
2	销子	214 894	503	U垫圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127	504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183	504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064	505*	U垫圈6	020 881

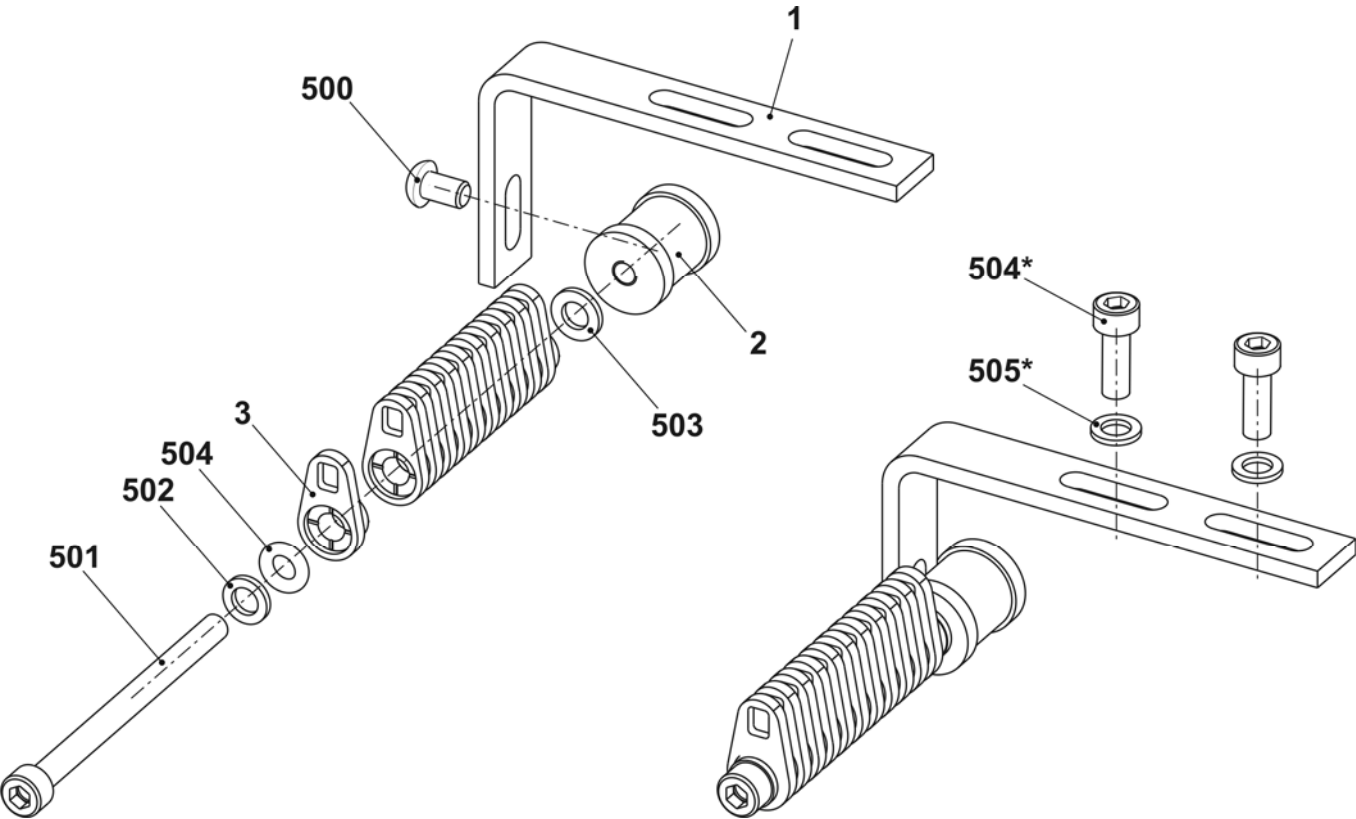


右侧导纱设备

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧纱线转向杆	244 521			
1	转角支架	244 516	502	U垫圈6	020 881
2	销子	214 894	503	U垫圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127	504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183	504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064	505*	U垫圈6	020 881

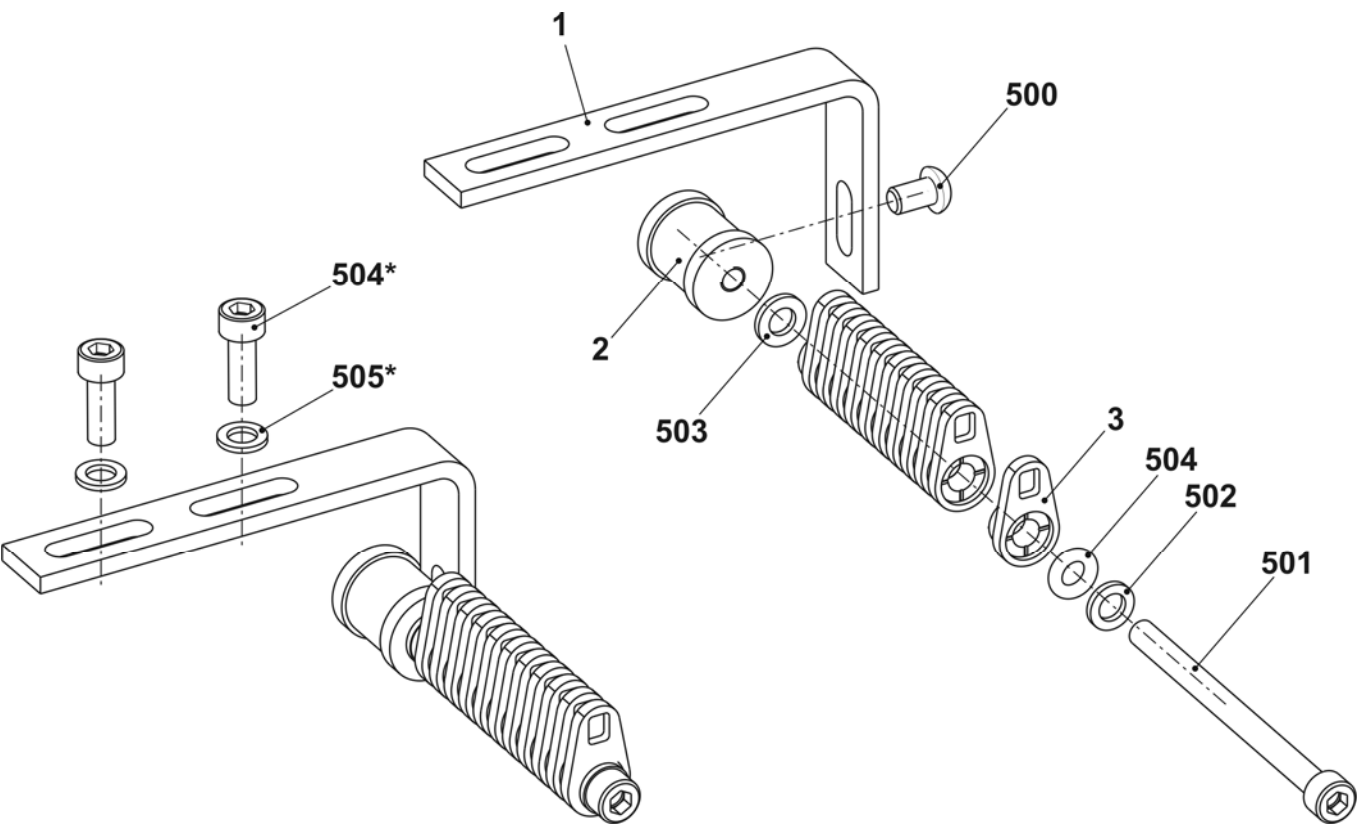


左侧转向杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧转向杆	223 316	4	套管	219 222
1	左侧辊支架	223 312	5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362	6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363	500	六角螺母 M3-8	022 884

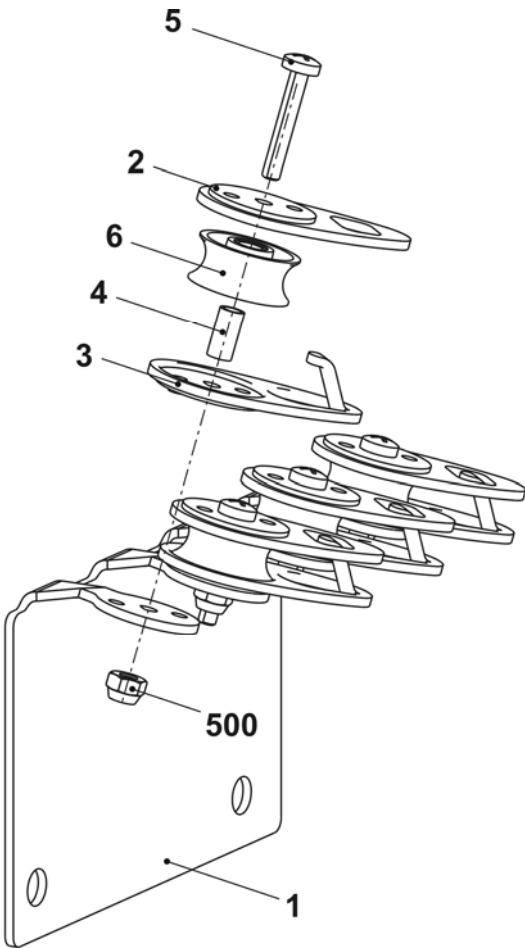


右侧转向杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧转向杆	223 049	4	套管	219 222
1	右侧辊支架	223 044	5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362	6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363	500	六角螺母 M3-8	022 884

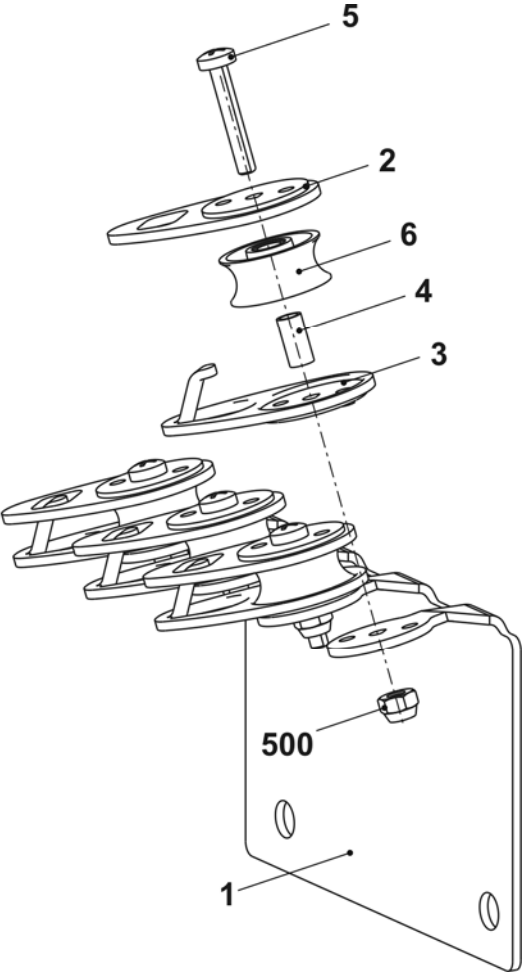


左侧夹/切床 E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧夹/切床 E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 653			
1	左侧导纱板 E5-14	244 642	8	弹簧握持器	244 590
	A1 左侧导纱板 E5-14	244 632	9	左侧握持条	250 607
	1b 罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E5-8	244 729
	1c 罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	243 925	12	挺针片 E4-8	200 682
	1e 轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1f 引导销钉	211 351	14	选针片 E4-8	200 687
	1g 固定电线	215 927	15	选针弹簧 E4-8	200 690
	1h 固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	510 安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	502	U垫圈4	020 870
2	E10-14机器上的整个左侧盖	251 120	503	反沉降头螺丝 M3x10	242 029
3	左侧压纱钩 E10-E14	251 377	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E5-14	253 084	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	020 677
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

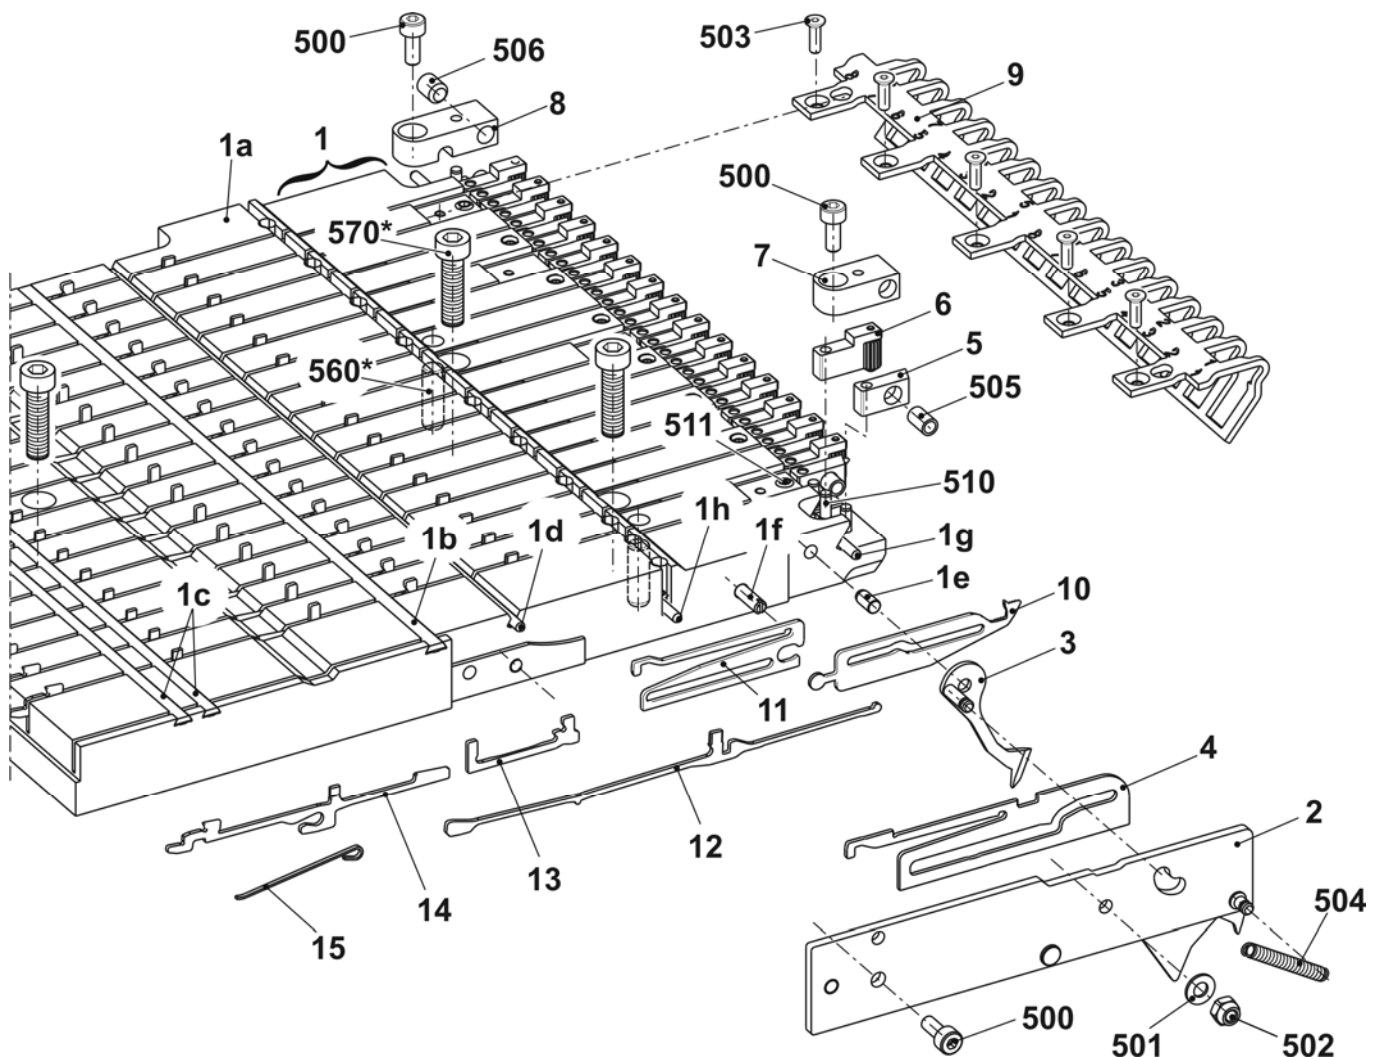


左侧夹/切床 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧夹/切床 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 655			
1	左侧导纱板 E5-14	244 642	8	弹簧握持器	244 590
A1	左侧导纱板 E5-14	244 632	9	左侧握持条	250 607
1b	罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E10-14	244 630
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4-8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-14	200 687
1g	固定电线	215 927	15	选针弹簧 E4-8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	U垫圈4	020 870
2	E10-14机器上的整个左侧盖	251 120	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	左侧压纱钩E10-E14	251 377	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E5-14	253 084	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	020 677
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

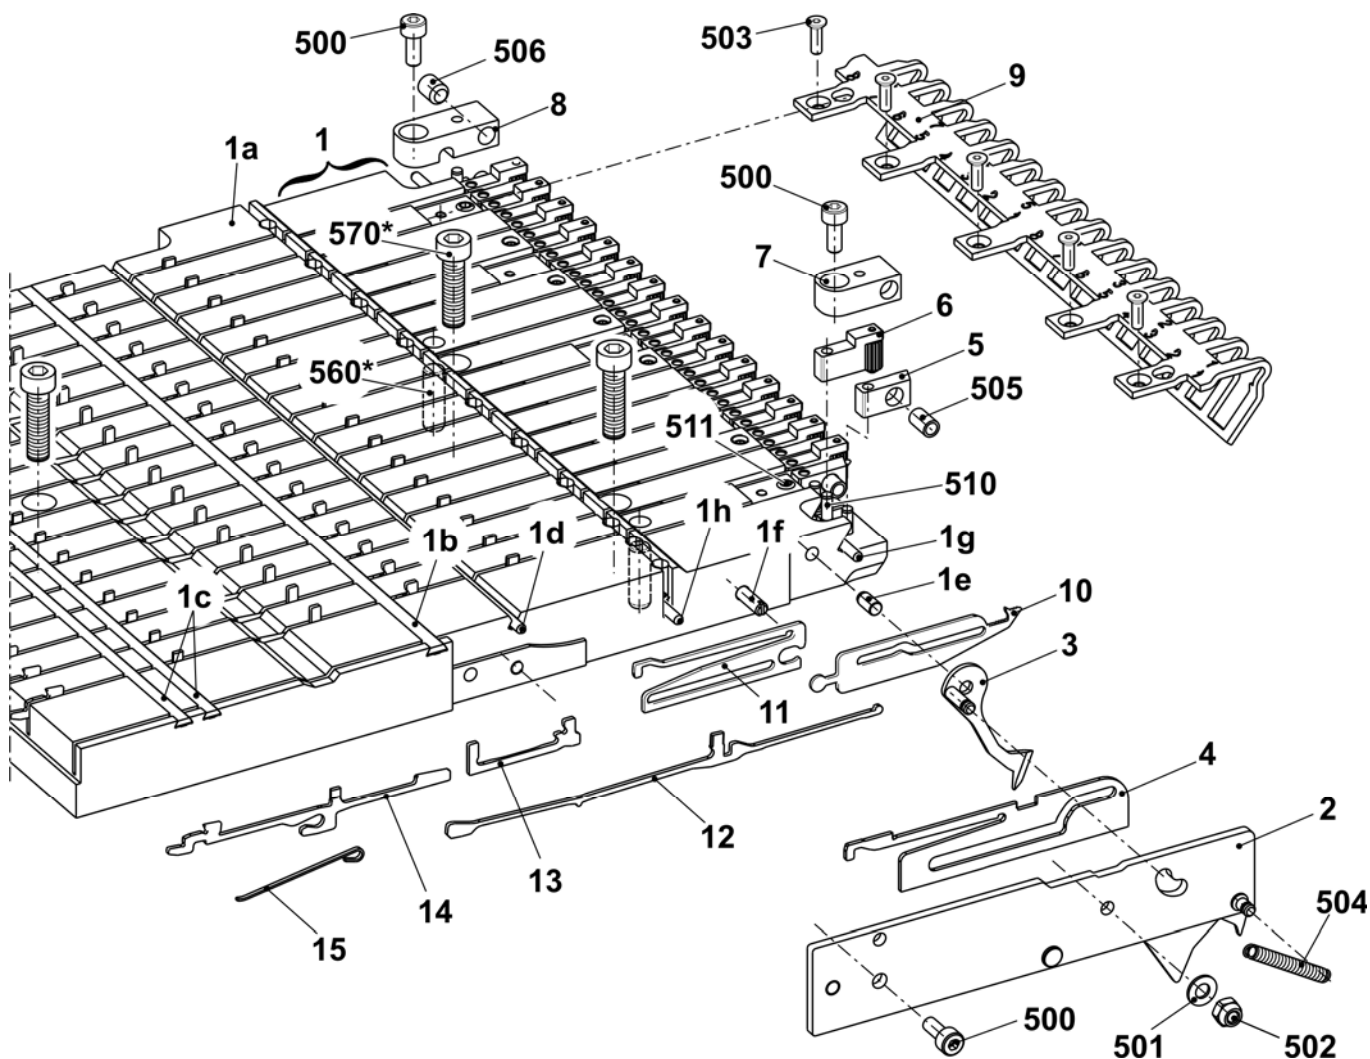


左侧夹/切床 E16 + E18 + E9.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧夹/切床E16-18	244 821			
1	左侧导纱板 E16-18	244 760	8	弹簧握持器	244 590
	A1 左侧导板	244 738	9	左侧握持条	250 607
	1b 罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E16-18	244 740
	1c 罩盖轨道	243 924	11	中央三角 (E16-18)	244 741
	1d 固定电线	243 925	12	挺针片 E10-12	200 683
	1e 轴	211 349	13	带制动中间片 E10-12	237 324
	1f 引导销钉	211 351	14	选针片 E10-12	200 688
	1g 固定电线	215 927	15	选针弹簧 E10-12	200 691
	1h 固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	510 安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	502	U垫圈4	020 870
2	整个左侧罩盖 E16-20	242 835	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	左侧压纱钩E16-E18	242 831	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E16-20	242 828	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	020 677
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

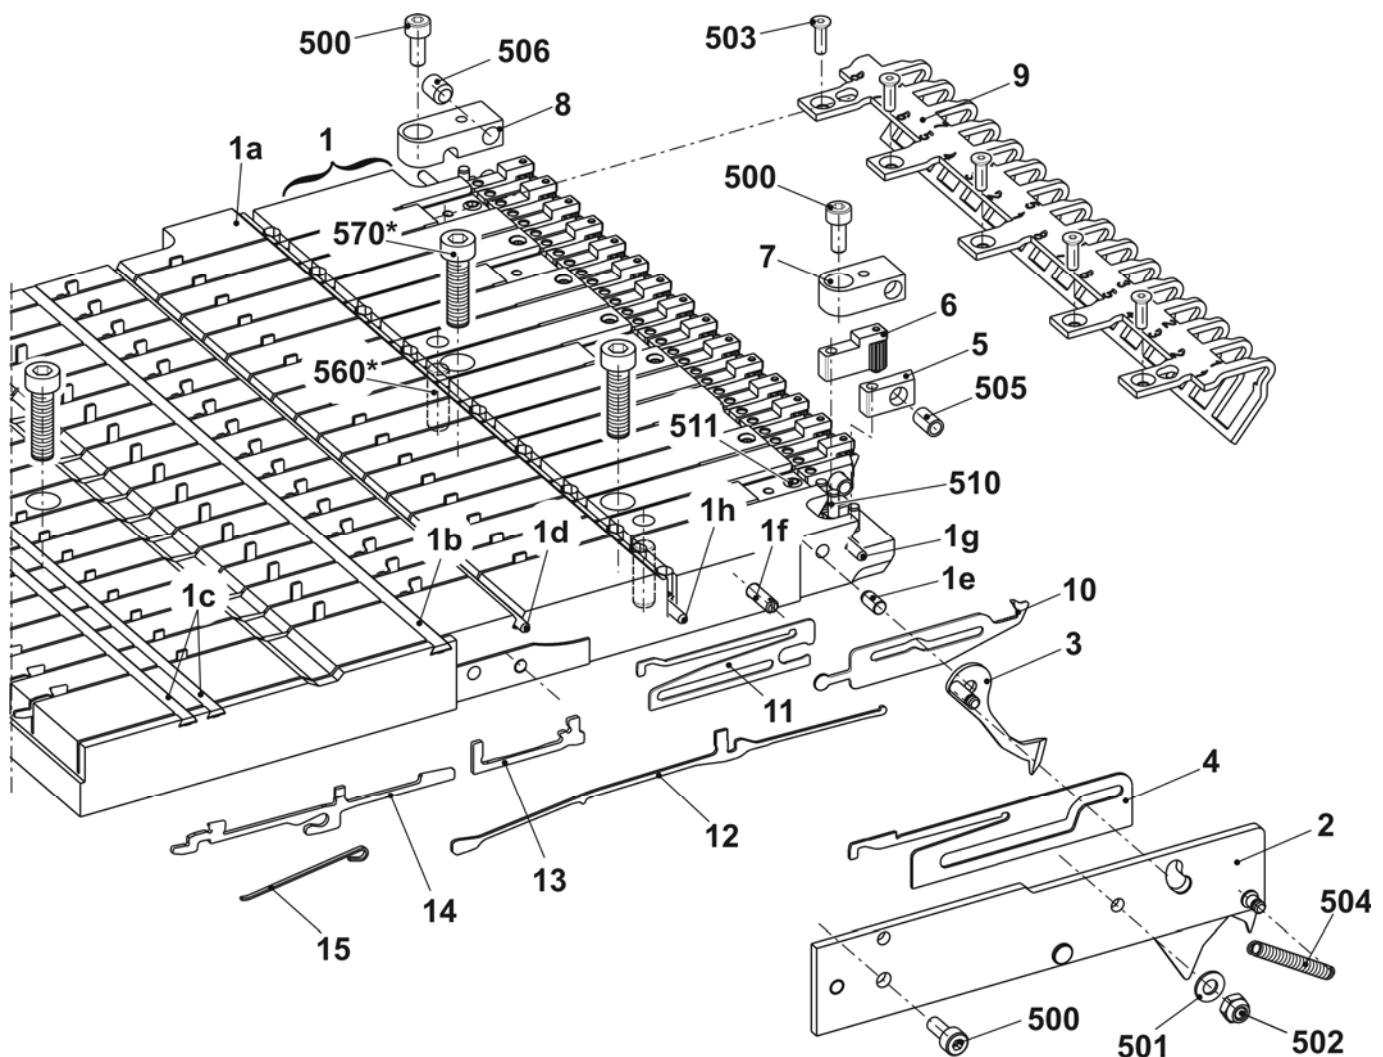


右侧夹/切床 E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧夹/切床 E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 652			
1	右侧导纱板 E5-14	244 601	8	弹簧握持器	244 590
A1	右侧导纱板 E5-14	244 586	9	右侧握持条	250 510
1b	罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E5-8	244 728
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4-8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E4-8	200 687
1g	固定电线	215 927	15	选针弹簧 E4-8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	U垫圈4	020 870
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	右侧压纱钩 E10-14	251 378	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E5-14	253 084	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	020 677
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

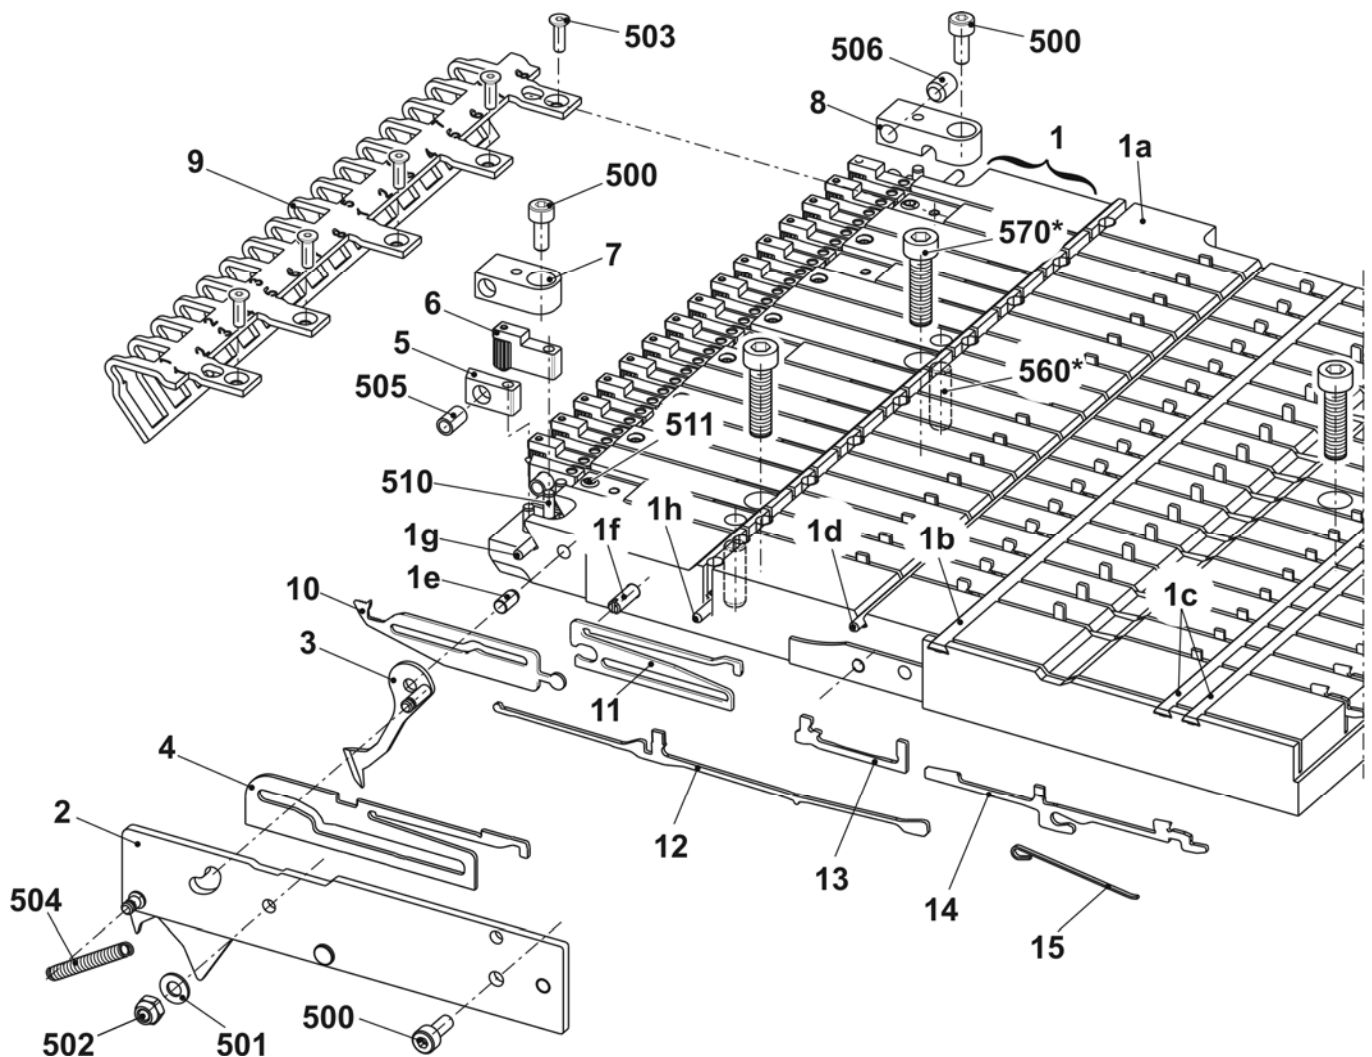


右侧夹/切床 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧夹/切床 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 654			
1	右侧导纱板 E5-14	244 601	8	弹簧握持器	244 590
	A1 右侧导纱板 E5-14	244 586	9	右侧握持条	250 510
	1b 罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E10-14	244 592
	1c 罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
	1d 固定电线	243 925	12	挺针片 E4-8	200 682
	1e 轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1f 引导销钉	211 351	14	选针片 E4-8	200 687
	1g 固定电线	215 927	15	选针弹簧 E4-8	200 690
	1h 固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	510 安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	502	U垫圈4	020 870
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	右侧压纱钩 E10-14	251 378	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E5-14	253 084	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	020 677
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

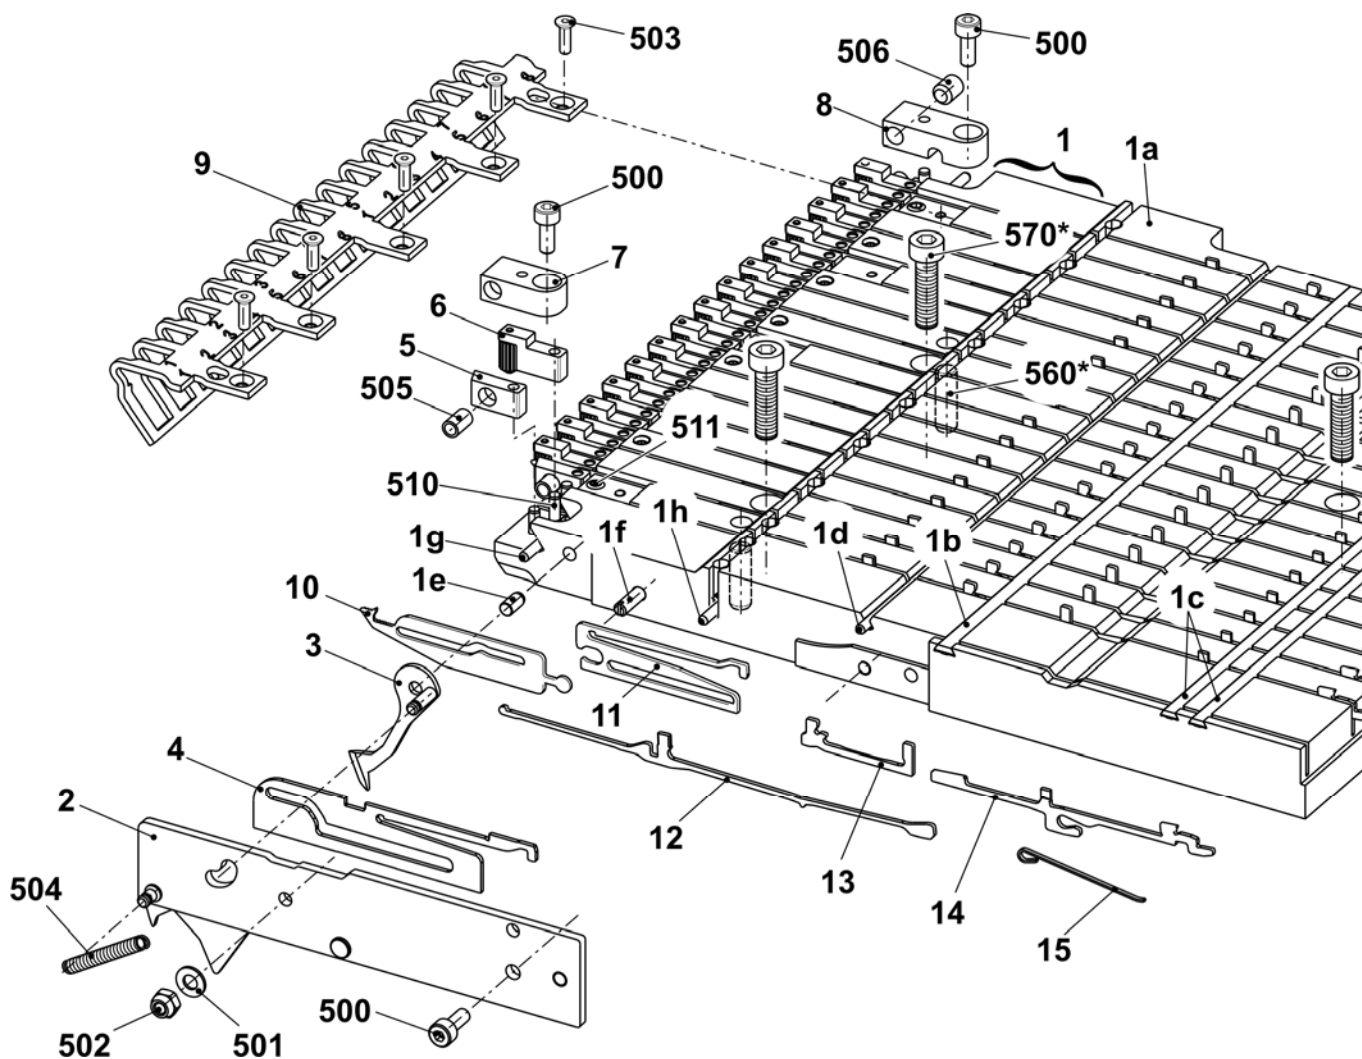



右侧夹/切床 E16 + E18 + E9.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧夹/切床 E16 + E18 + E9.2	244 062			
1	右侧导纱板 E16-18	244 759	8	弹簧握持器	244 590
	A1 右侧导纱板	244 737	9	右侧握持条	250 510
	1b 罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E16-18	244 739
	1c 罩盖轨道	243 924	11	中间三角	244 741
	1d 固定电线	243 925	12	挺针片 E10-12	200 683
	1e 轴	211 349	13	带制动中间片 E10-12	237 324
	1f 引导销钉	211 351	14	选针片 E10-12	200 688
	1g 固定电线	215 927	15	选针弹簧 E10-12	200 691
	1h 固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	510 安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	502	U垫圈4	020 870
2	整个右侧罩盖 E16-20	242 836	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	右侧压纱钩 E16-18	242 833	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E16-20	242 828	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	020 677
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

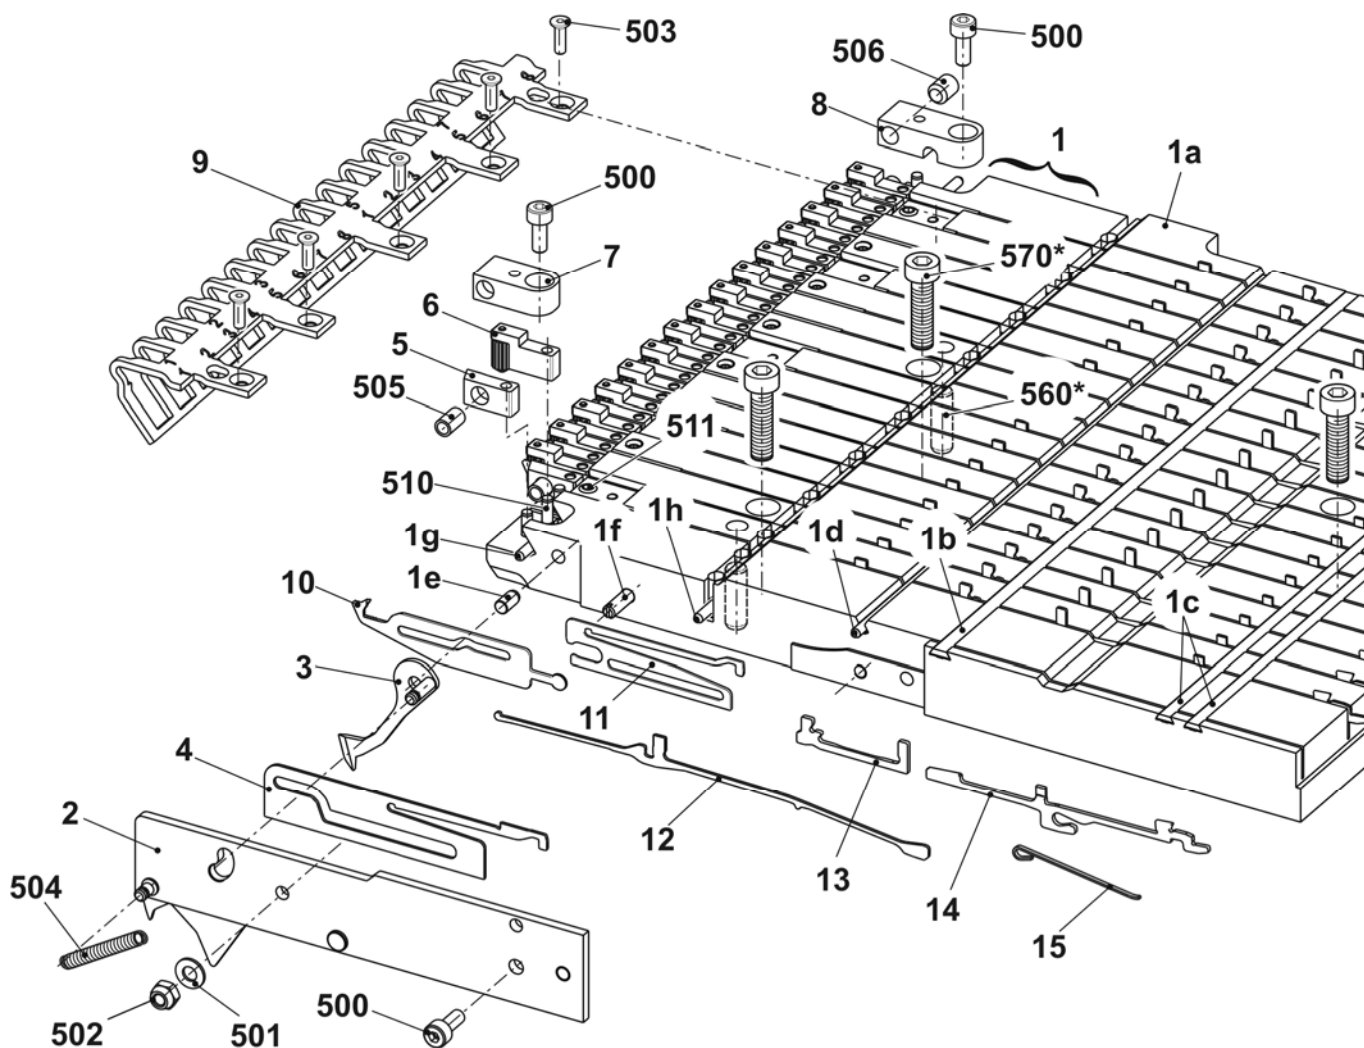


左右纱线张力盘

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	左侧纱线张力盘	245 031	Σ R	右侧纱线张力盘	245 032
1	左侧罩盖	240 020	1	左侧罩盖	240 022
2	夹纱部分	245 030	2	夹纱部分	245 030
3	弹簧片	232 164	3	弹簧片	232 164
500	螺丝帽 M4x8	022 501	500	螺丝帽 M4x8	022 501

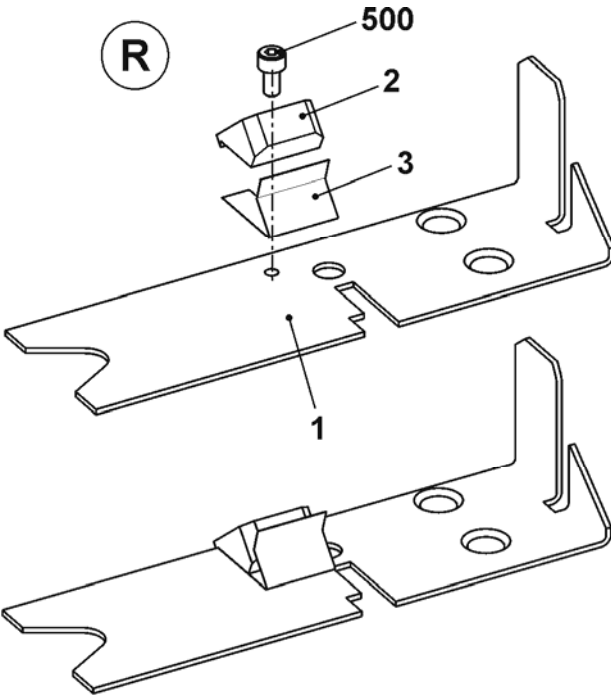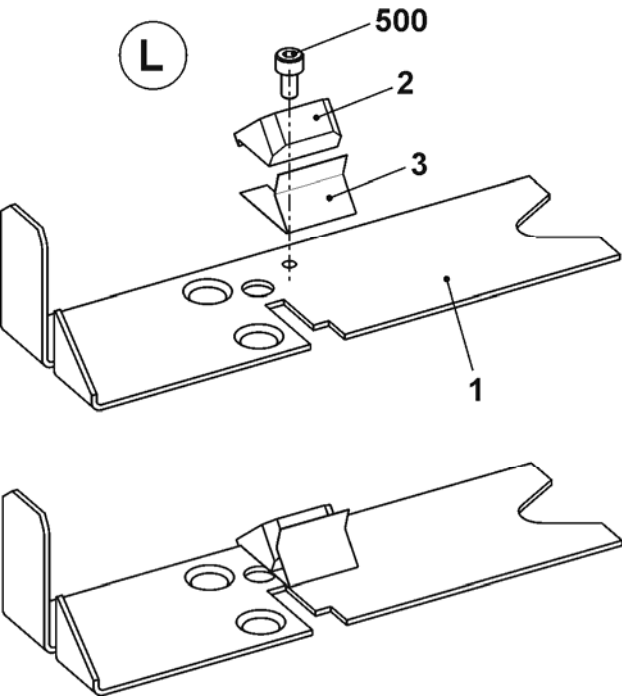


整个嵌花导纱器导纱设备 E5

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E5 E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	245 161			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E5	250 319	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E5	250 322
	A1 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		A4 嵌花导纱器机头 4+5	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E5	244 076		4b 整个导纱器头 3-6 E5	244 078
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E5	250 320	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	A2 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E5	244 077	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E5	250 321	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	U垫圈4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E5	244 078			

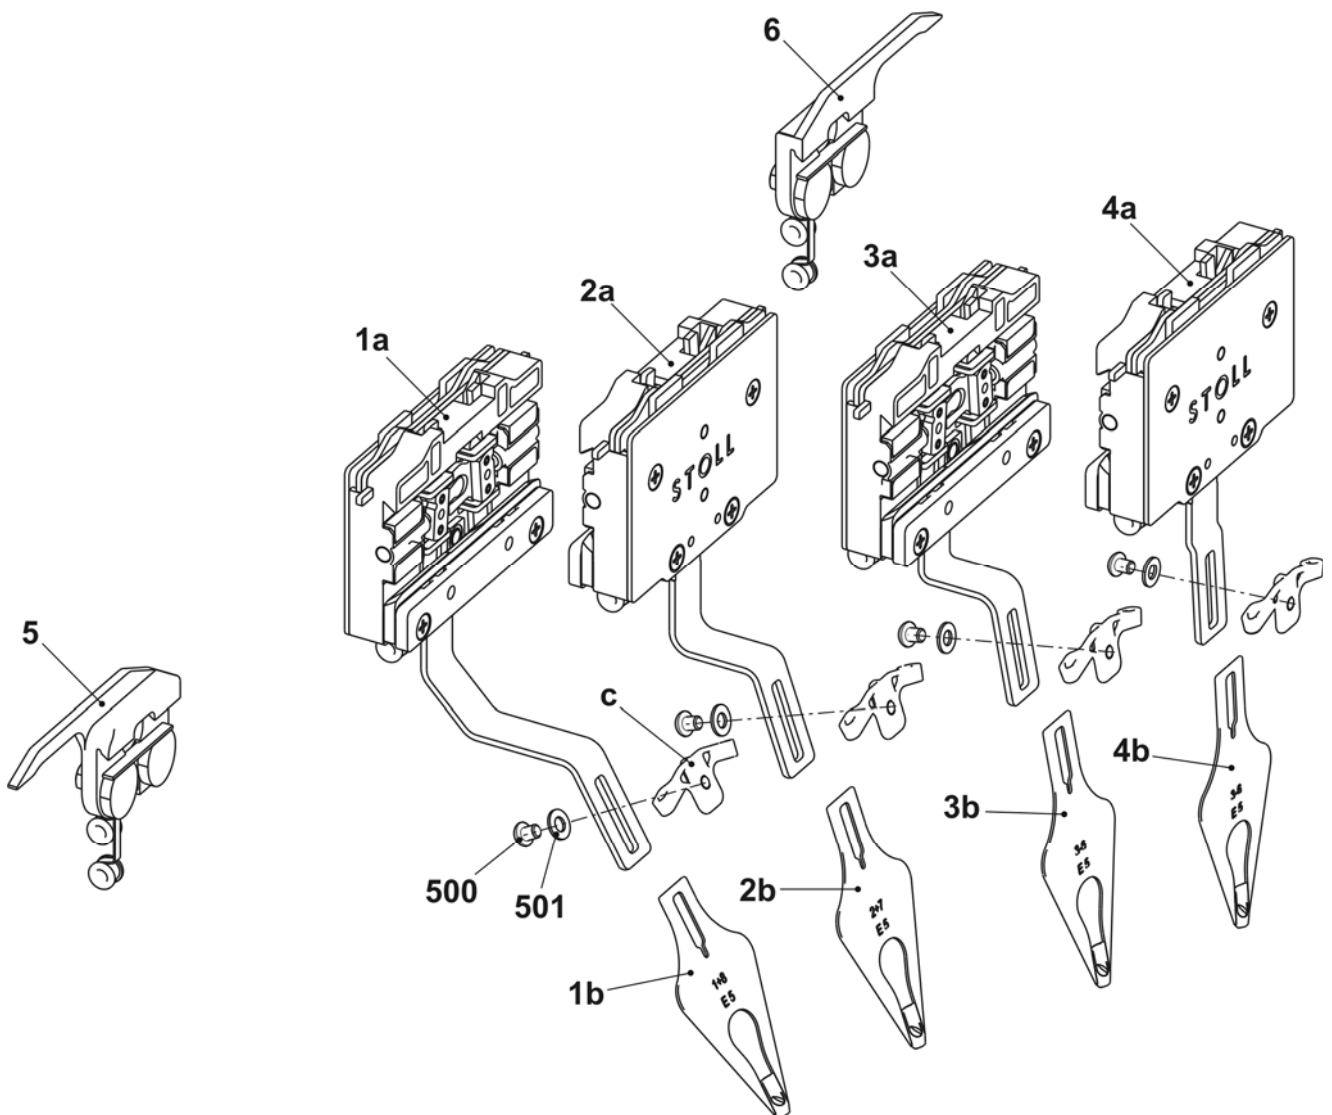


整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8 IFF E6.2	245 162			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E7-8	250 323	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E7-8	250 326
	A1 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		A4 嵌花导纱器机头 4+5	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E7-8	244 082		4b 整个导纱器头 3-6 E7-8	244 084
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E7-8	250 324	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	A2 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E7-8	244 083	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E7-8	250 325	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	U垫圈4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E7-8	244 084			

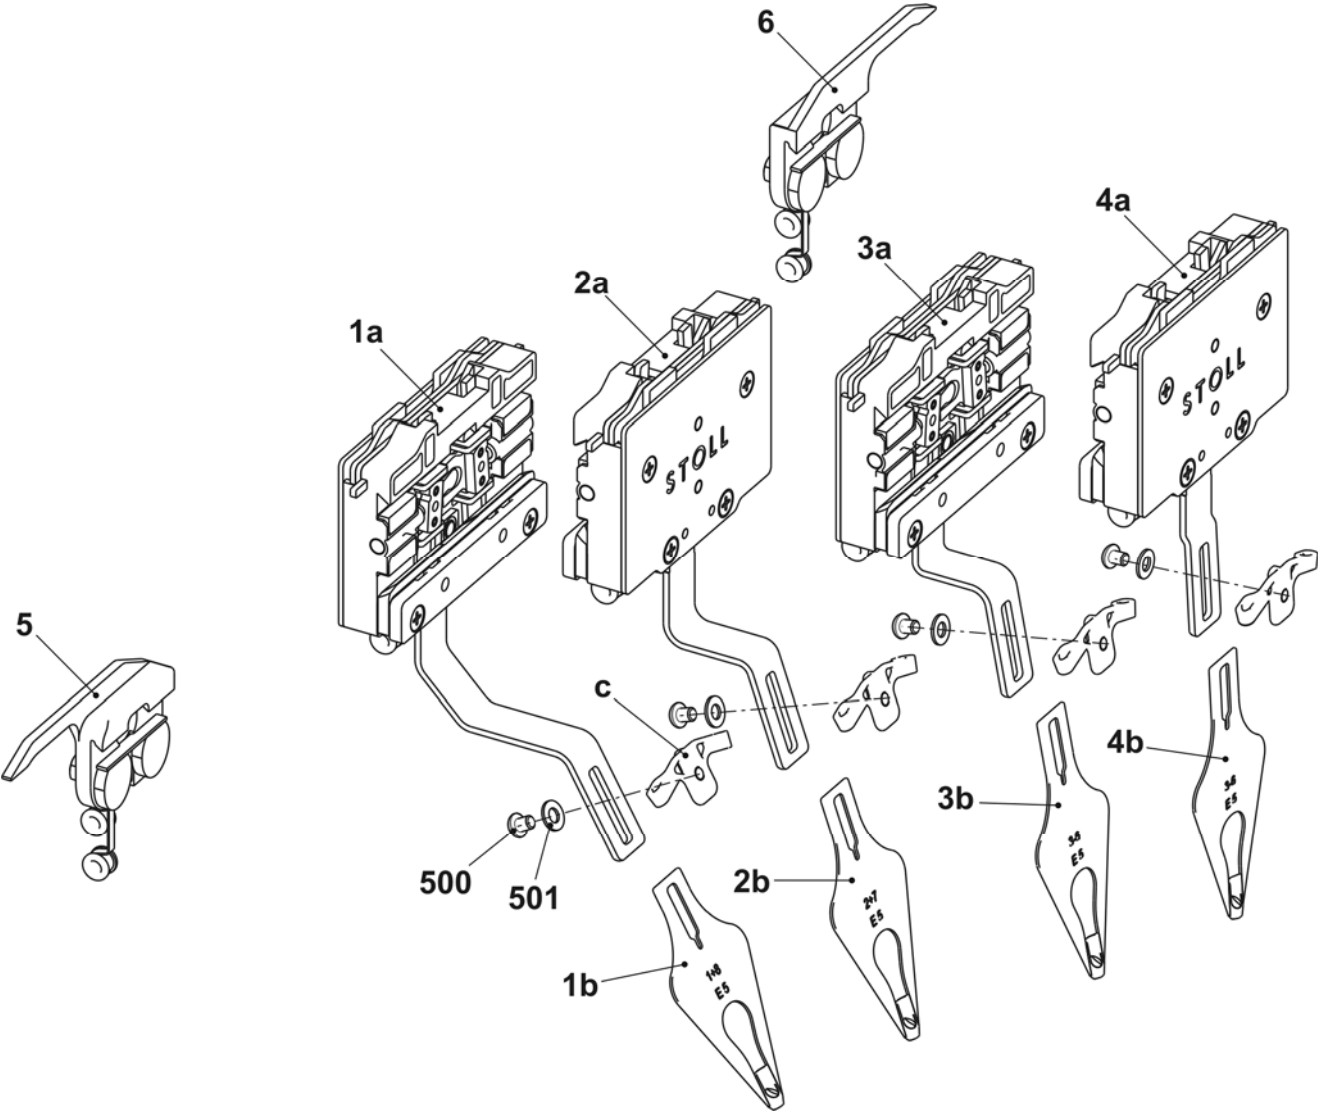

整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14 IFF E7.2 + E8.2 + E9.2	245 163			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E10-14	250 327	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E10-14	250 330
	A 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		A4 嵌花导纱器机头 E10-14	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E10-14	250 008		4b 整个导纱器头 3-6 E10-14	250 010
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E10-14	250 328	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	A2 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E10-14	250 009	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E10-14	250 329	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	U垫圈4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E10-14	250 010			

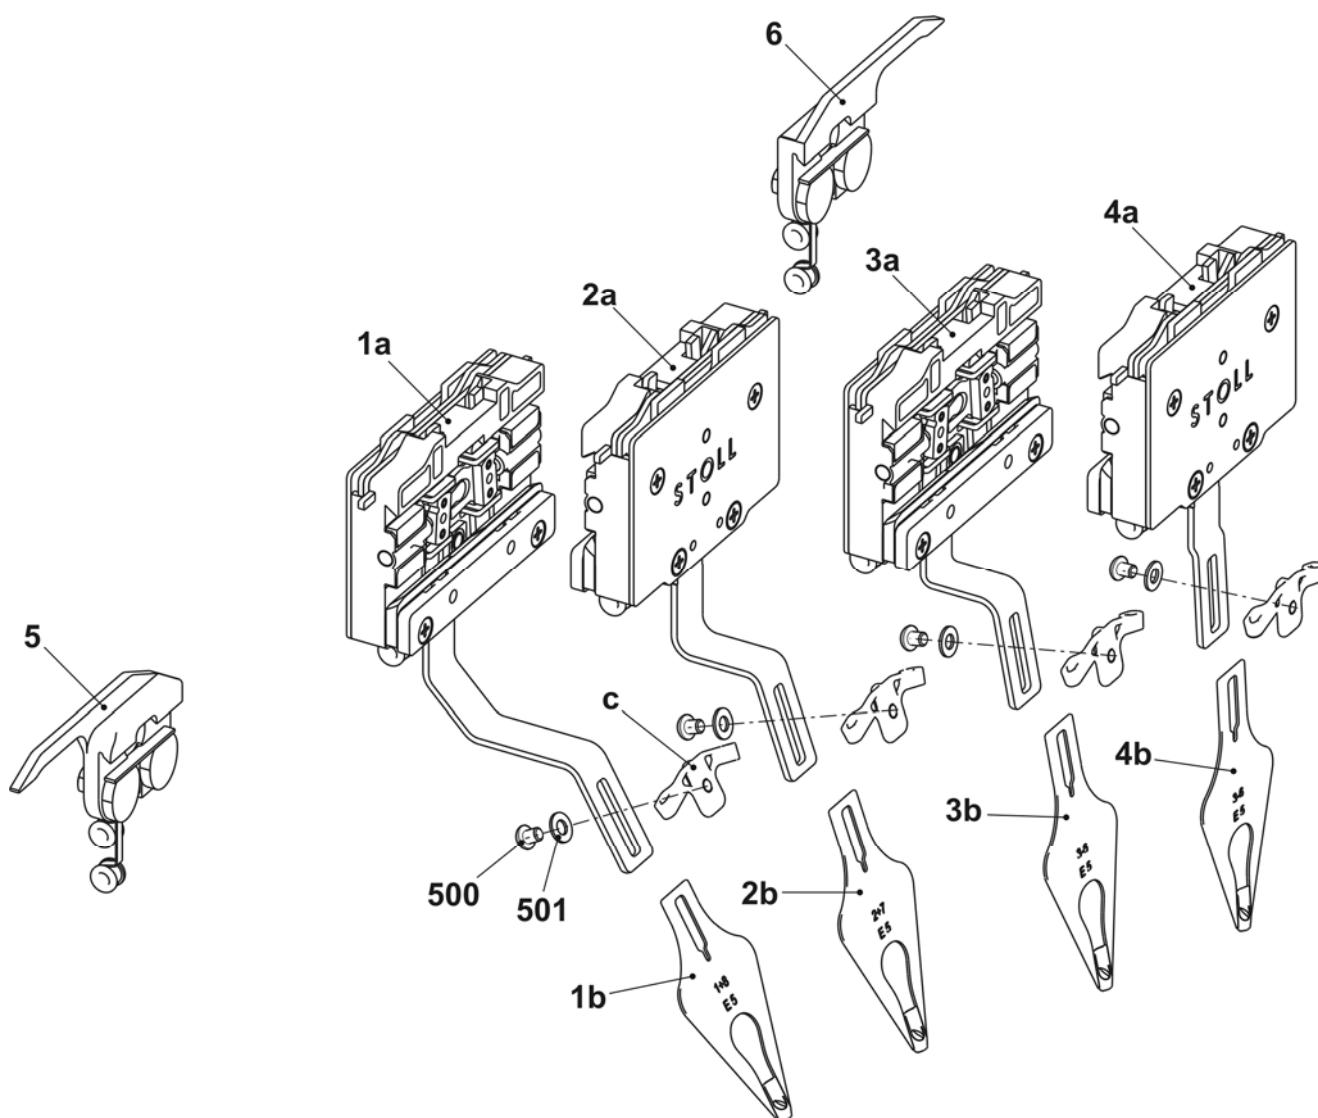

整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18	245 164			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E16-18	250 331	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E16-18	250 334
	A 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		A4 嵌花导纱器机头 4+5	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E16-18	250 011		4b 整个导纱器头 3-6 E16-18	250 013
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E16-18	250 332	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	A2 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E16-18	250 012	c	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E16-18	250 333	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	U垫圈4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E16-18	250 013			

