


CMS 520C (机型570)

部件类型 000 , 记录 -

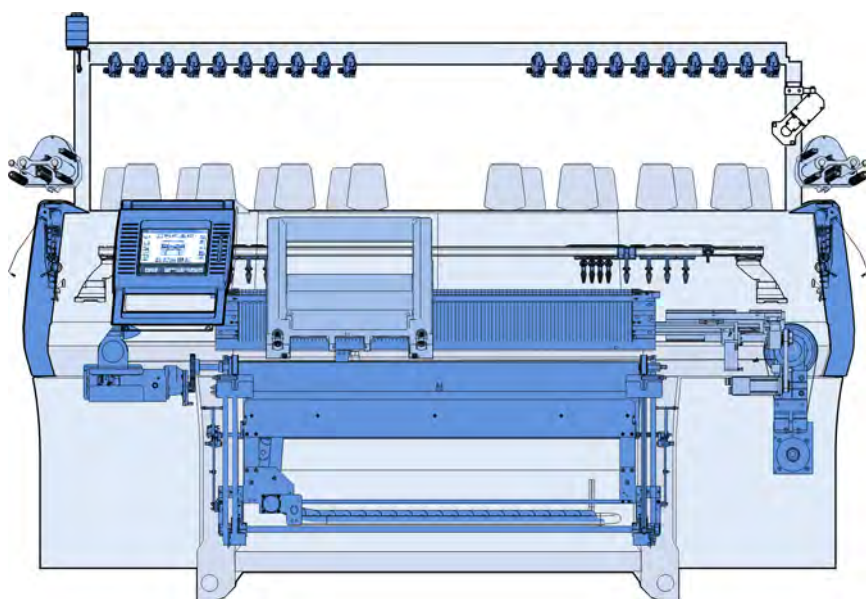

出版说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容未经我方许可的任何使用为侵权行为.

我们将继续产品开发工作.产品功能受技术水平限制.

该目录说明并非完全可靠.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen / 德国

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件 : spareparts@stoll.com

简介

定单注释

目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号.
2. 页数, 规格, 标识号, 数量.

请使用订单形式!

Stoll的原零部件只用于维修之用.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期







备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用了以下部分：

符号	适用范围
	标出组件
	带有位置号的位置标识符 (X)。
	标出另一个组件的元件。
	标出旁边显示更为细节的组件
	标出另一页上显示更详细的组件。
	固定力矩 (Z)螺丝，偏离优先行。
	细节，放大显示在箭头方向。
	标出一个部件组。
	标出左侧或视图。
	标出左侧或视图。
	标出显示行中的一个选区。










力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩能有效用于：
黑色、磷化处理、电镀、轧制、钢钢连接或将纱线从平(头)支架切断.
- 启动力矩不适用于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈、肋骨状头、涂层和夹住的螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝。
- 与该优先行不同 必须从图形中的相应位置取出力矩.

概述

	主牵拉辊
	牵拉梳
	针床
	吸尘器
	安全装置
	操作和控制
	机头传动
	横移
	机头
	控制电子元件

目录

出版说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
概述	7
机头传动	12
传动	13
马达和传送带驱动	14
张力轴承	15
动力链和机头传动器	16
横移	17
横移传动	18
横移轴套	19
针床	20
E3机器上的针床	21
E3机器上的针床	22
E3,5机器上的针床	23
E3,5机器上的针床	24
E4机器上的针床	25
E4机器上的针床	26
左侧夹/切床	27
右侧夹/切床	28
机头	29
浏览机头	30
织针三角座	31
织针三角座	32
沉降片装置	33

THE RIGHT WAY TO KNIT


没有导轨部分的导纱器传动装置	34
有导轨部分的导纱器传动装置	35
机头	36
机头向导	37
左右侧的沉降片控制	38
织针探测器	39
毛刷握持器	40
机头盖	41
主牵拉辊	42
牵拉辊和左侧轴承	43
牵拉马达和右侧轴承	44
摆动安装轴承	45
脉冲发生器和马达	46
后牵拉辊	47
防缠绕板角	48
前端牵拉辊	49
压力角轨	50
前端导纱辊组件	51
安装板	53
浮轴	54
辅助牵拉辊	55
辅助牵拉辊	56
右侧辅助牵拉轴承	57
左侧辅助牵拉轴承	58
马达	59
整个左侧金属角片	60
切/夹床的纱线张力盘	61
牵拉梳牵拉	62
牵拉梳牵拉	63
梳装置	64
牵拉梳支杆牵拉梳	65
牵拉梳支杆	66

整个牵拉梳传动轴	67
纱线传送装置	68
24 FKE 的导纱系统	69
纱线控制设备	70
左导纱钩	71
左针床张力器	72
左侧张力轴	73
纱线张力盘和纱线转向杆	74
右导纱钩	75
右侧纱线张力器	76
右侧张力轴	77
纱筒	78
导纱器和导轨	79
整个导纱器	80
左侧摩擦喂纱轮	81
右侧摩擦喂纱轮	82
喂纱轮 SFE	83
吸尘器	84
吸尘器	85
吸尘风扇	86
操作和控制	87
输入装置	88
启动装置	89
操纵杆轴承	90
警灯	91
收集区域 - 控件	92
E3-4机器的振动自停装置	93
测量设备	94
保护装置	95
附属安全罩	96

THE RIGHT WAY TO KNIT


镶板	97
后镶板	98
电器设备	99
PDF 格式的电路图	100
保险丝	101
传动缆线	102
缆线设置安装	103
缆线束 1 OKC	104
缆线束 2 OKC	105
牵拉梳缆线束	106
缆线束 50"	107
控制电子元件	108
左侧控制装置	109
右侧控制装置	110
可用附件	111
工具	112
润滑材料	113
机械部件	114
特殊设备	115
整个嵌花导纱器	116
机头 IYC	117
臂和头部 (嵌花导纱器)	118
添纱导纱器臂	119
STIXX 设备	120
IRO-NOVA 存纱喂纱轮	121
附加板	122

机头传动

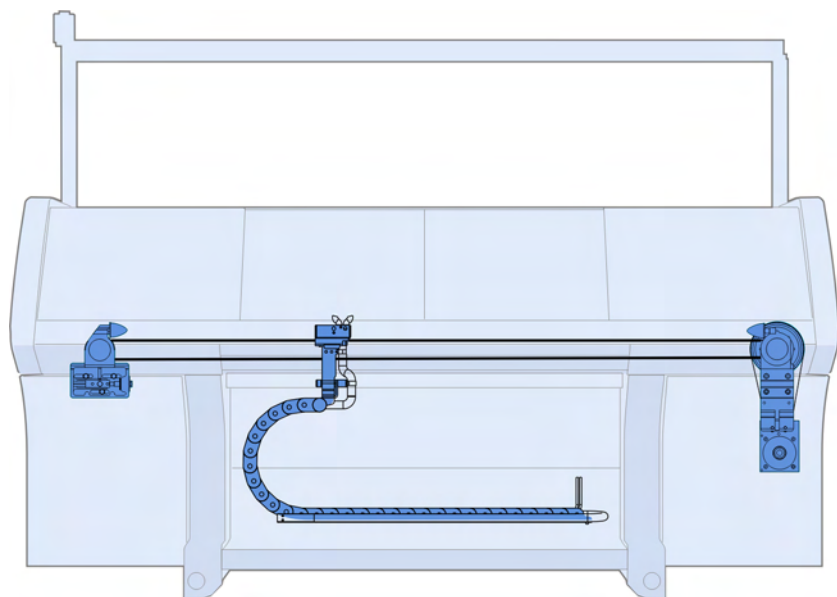


传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置 566	214 456	50	整个通风设备 512	213 722
10	停位点	226 553	51	通风板传动马达	241 823
11	整个传动装置	240 743	550	螺旋帽 M8x12	023 138
12	整个张力轴承	241 655	522	六角螺丝 M12x120	022 934
14	齿形皮带 50AT10/4700	240 688	904	螺旋帽 M10x80	020 165
15	整个调节轴套	222 530	905	压板螺母 M10x12	023 471
16	位距管	222 099	906	弹簧垫圈 A 10	021 010
17	抛物状弹簧	200 661	907	螺旋帽 M10x25	020 157

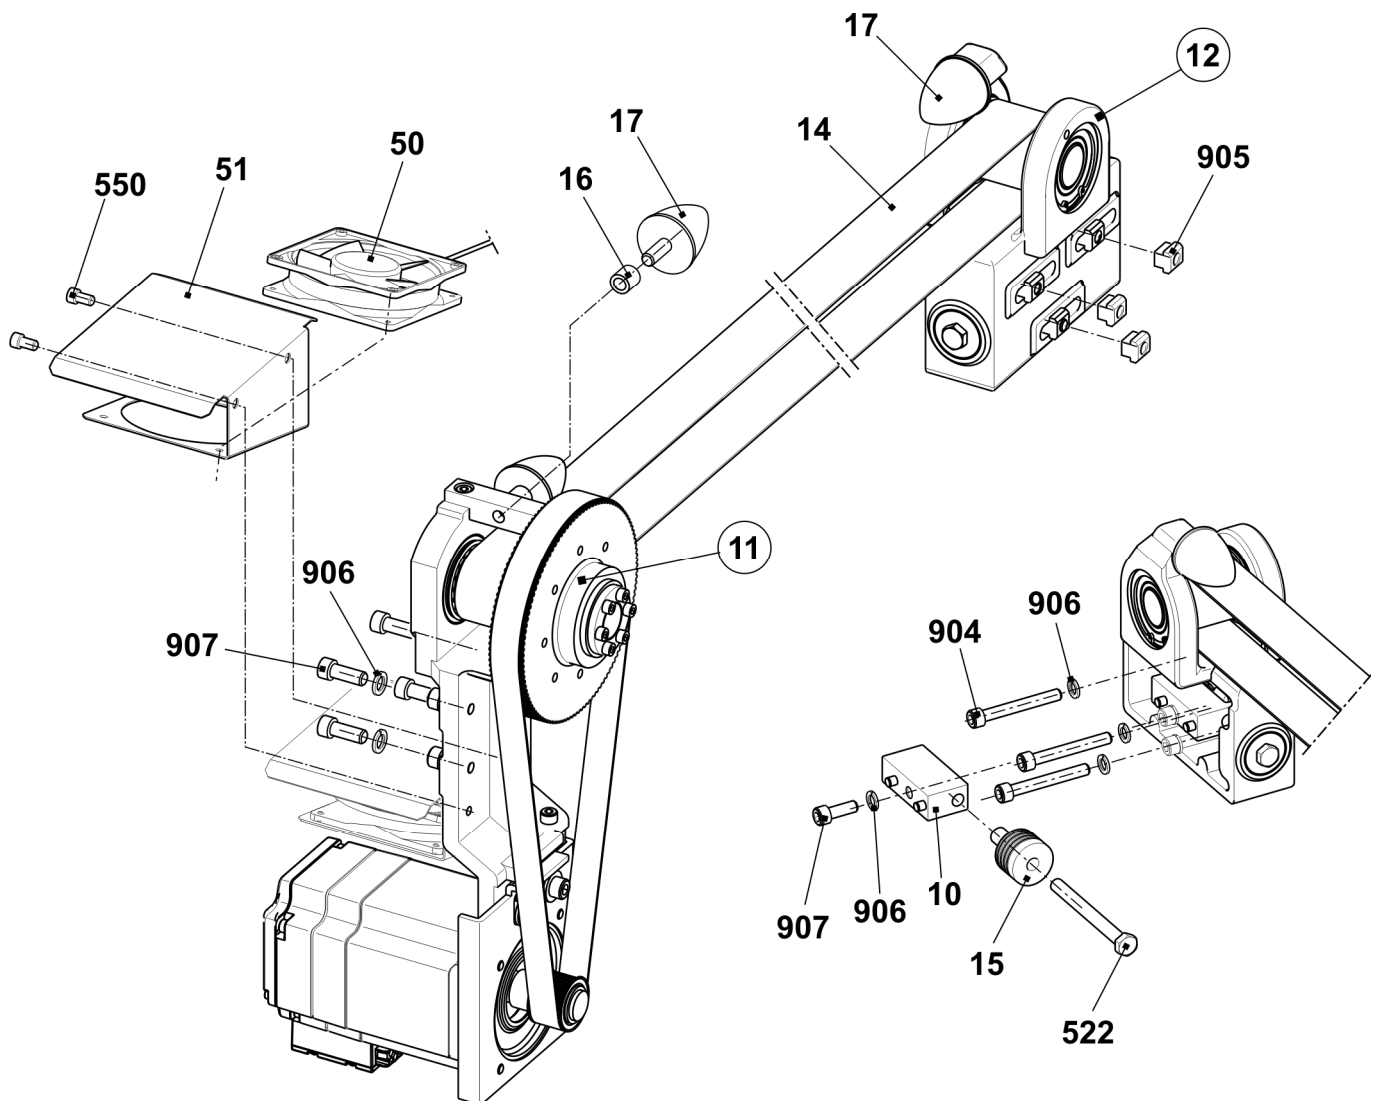


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	241 655	500	滚球轴承 6207-2RS	022 915
1	张力轴承套	241 656	501	锁定环 72x2.5	022 914
2	张力辊	222 055			

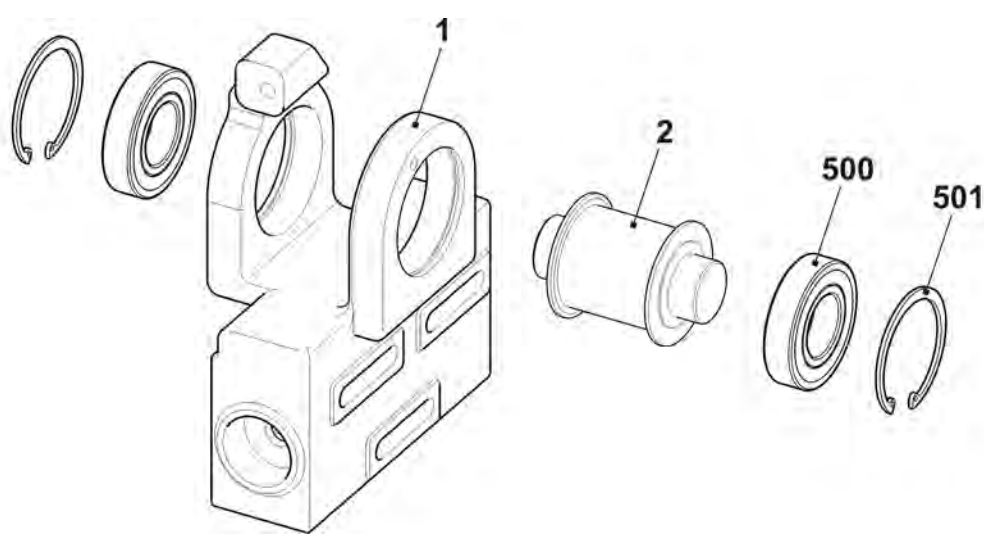


动力链和机头传动器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链 (30 个链环)	241 555	5	整个连续机头驱动	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺旋帽 M6X8	023 411	550	螺旋帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺旋帽 M6X16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺旋帽 M8x30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺旋帽 M6X16	020 135
52	电缆传动器	241 431	554	螺旋帽 M6X12	020 134
53	夹板	226 111	555	埋头螺丝 M5x6	023 284
54	遮盖条	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

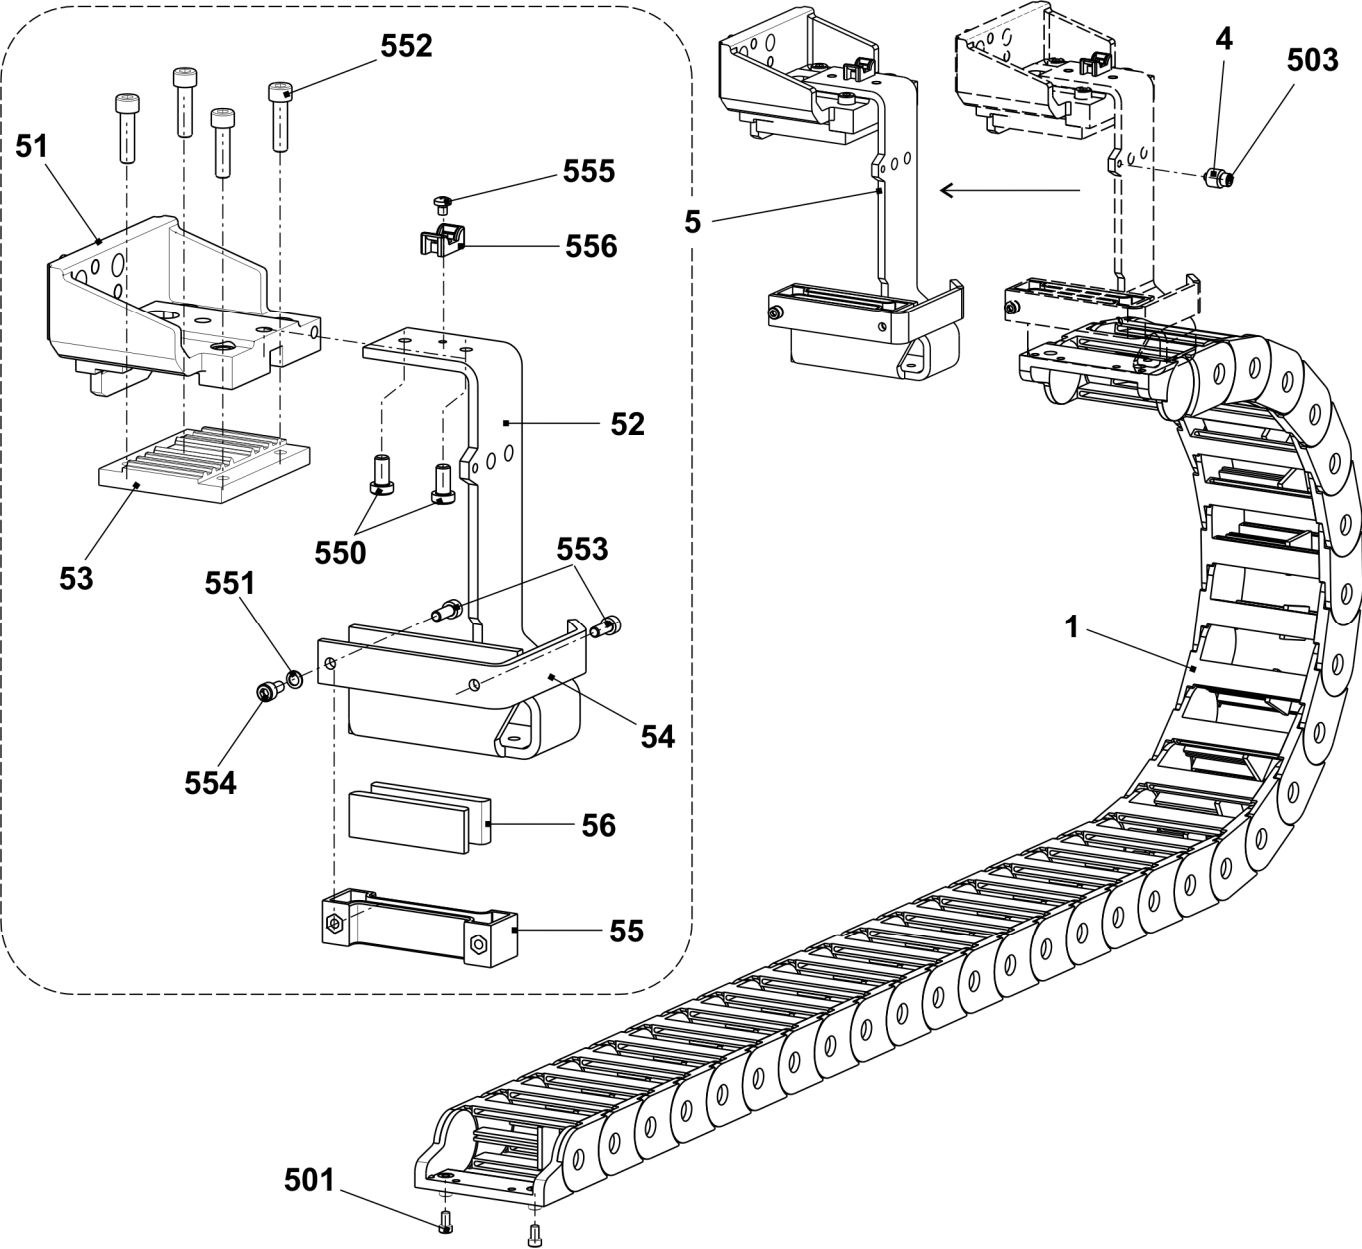


横移

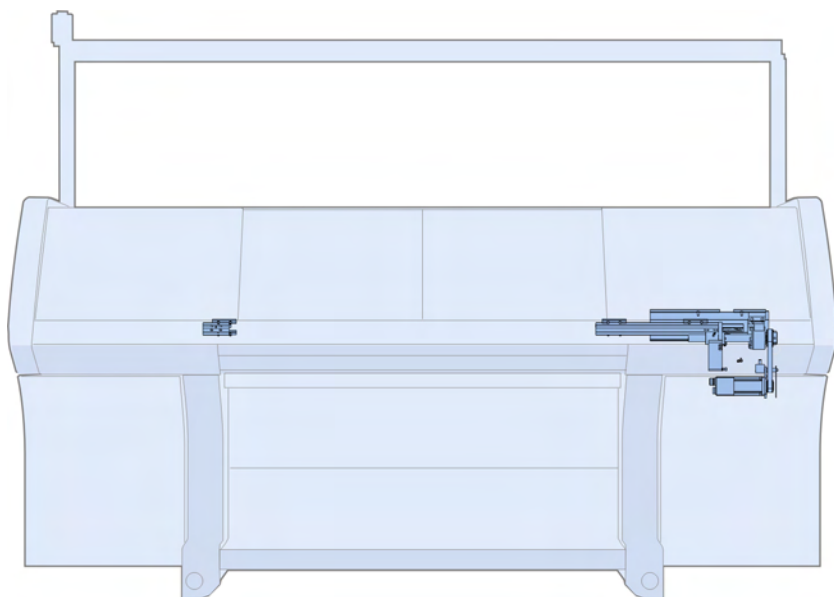


横移传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	241 455	503	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183
1	整个横移马达	241 454	504	螺旋帽 M5x12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	020 883
3	整个纺锤形轴承	240 798	507	垫片 0.03x11x80	023 286
4	横移限位开关卡	229 396	508	垫片 0.05x11x80	023 287
5	横移盖板	240 721	509	垫片 0.03x15x85	023 162
6	左测横移板	240 696	510	垫片 0.05x15x85	023 163
7	横移板	240 690	511	垫片 0.1x15x85	023 164
8	向导颗粒	206 382	512	垫片 0.2x15x85	023 170
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	518	垫片 0.03x15x75	023 395
13	切换金属板	240 722	519	垫片 0.05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	520	垫片 0.1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	521	垫片 0.2x15x75	023 398
21	定距螺栓	232 543	900	螺旋帽 M6X12	022 795
22	轴承分叉	240 689	901	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183
501	螺旋帽 M6X16	023 116	902	螺旋帽 M8x35	020 144
502	螺旋帽 M6X16	020 135	903	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142

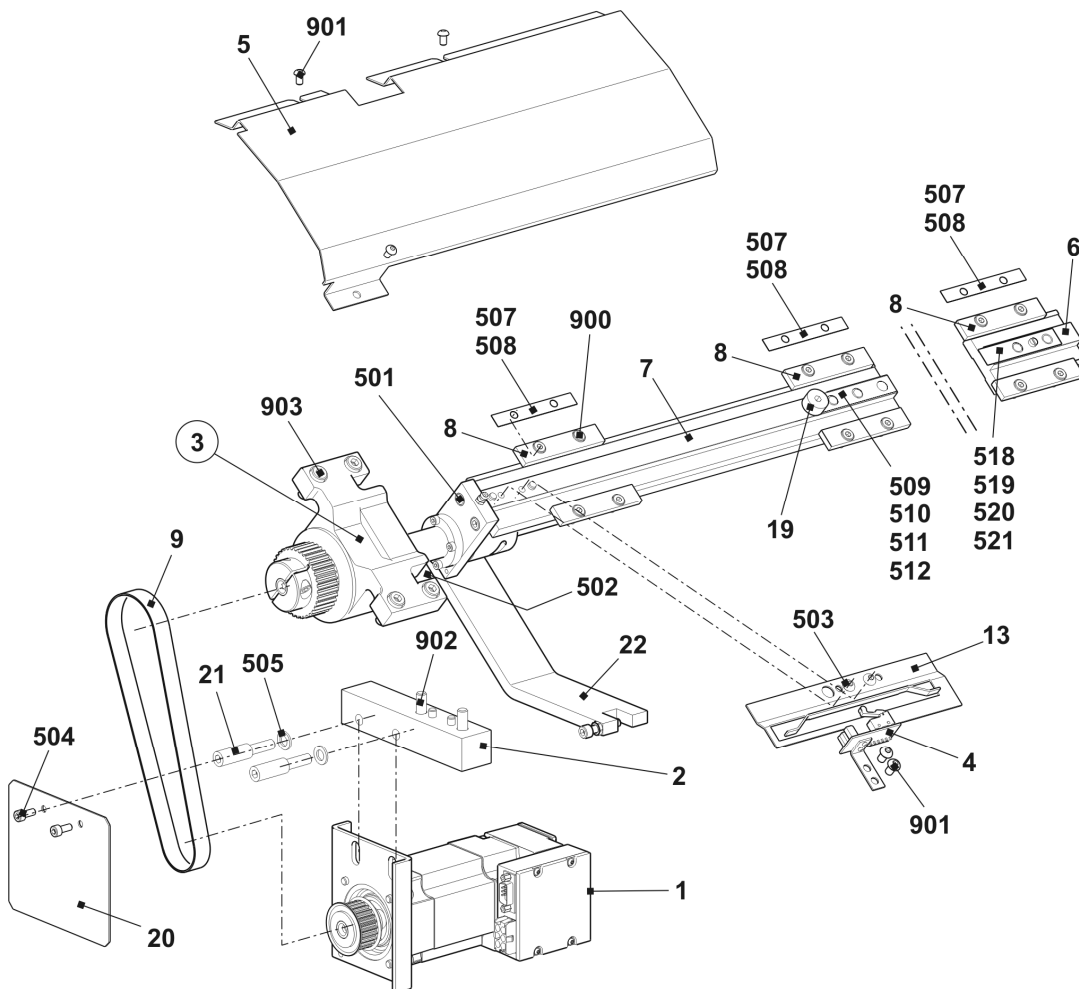


横移轴套

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个纺锤形轴承	240 798	5	轴螺母	219 677
1	整个锭子	240 732	500	螺旋帽 M6x16	020 135
2	轴承套	240 724	502	角形滚球轴承 7303B	023 488
3	调速带滑轮 36 S5M 150	219 664	503	尼罗环 7303 AVG 41.2x17x2	023 487
4	环	219 676			

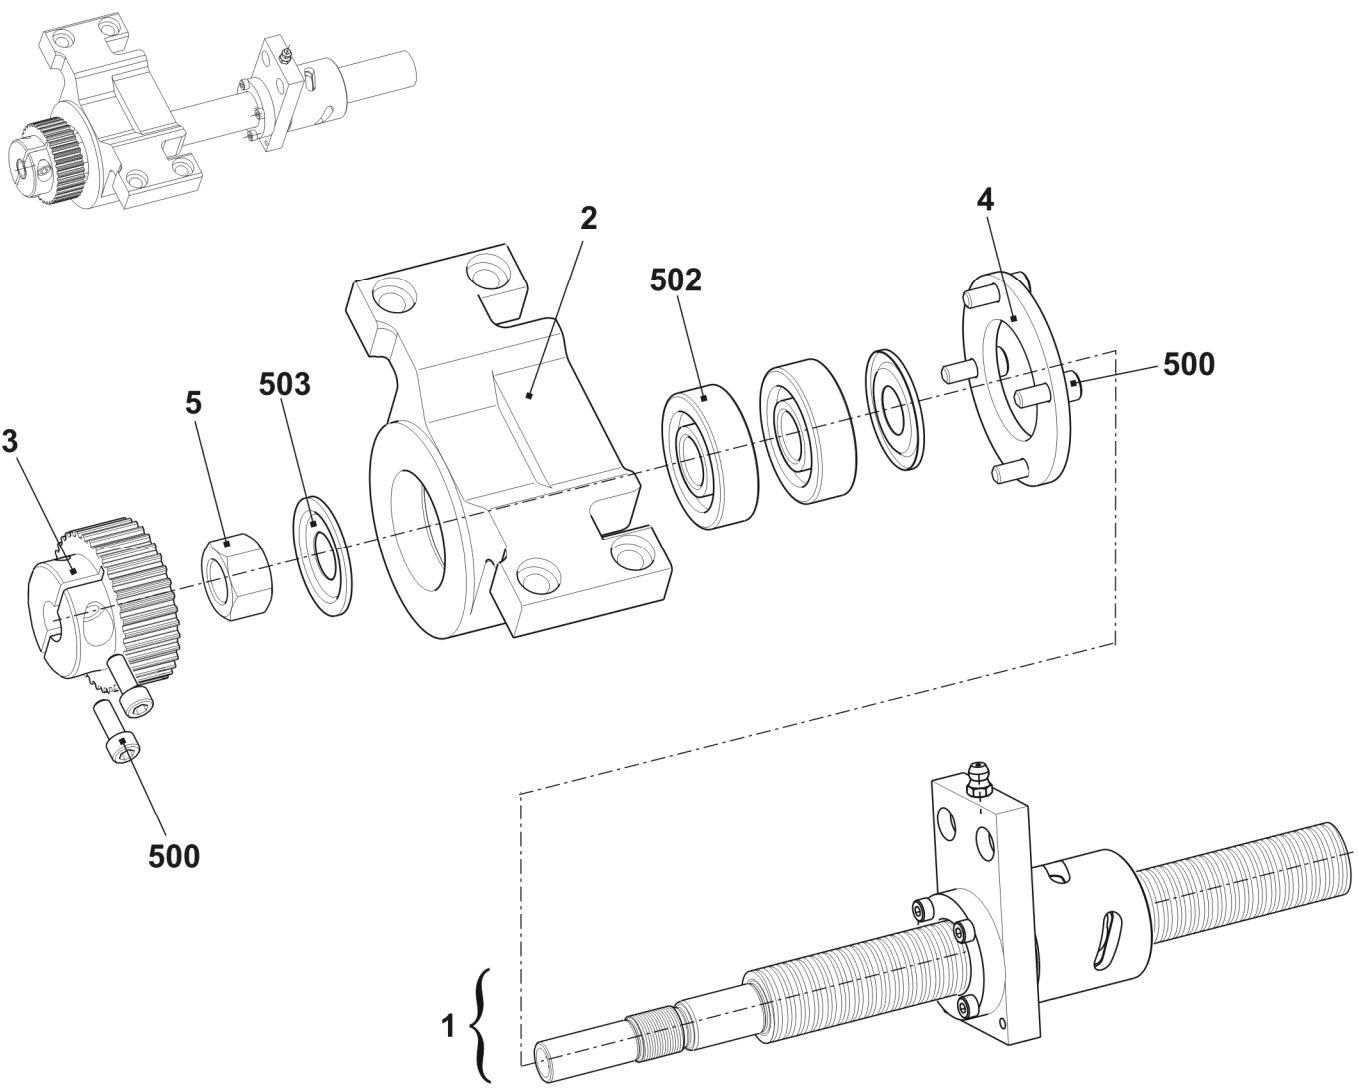


针床

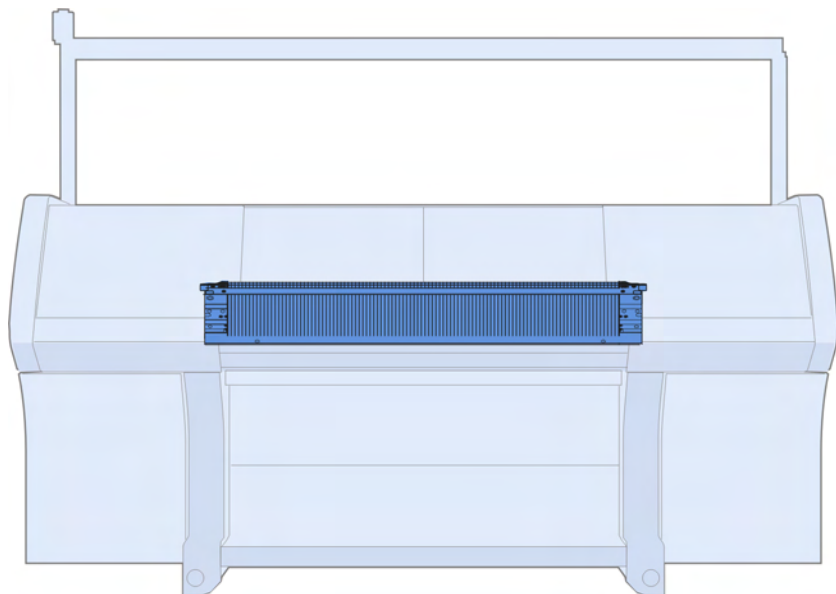


E3机器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3机器上的整个前后针床	243 178			
1	整个前后针床 EPT E3	243 175	1	120 支架	241 339
101	E3机器上的前后针床	243 144	121	离心	204 603
102	E3机器上前针床沉降片	243 147	502	螺旋帽 M6X14	022 658
103	E3机器后针床沉降片	243 150	2	织针 E3-4	213 389
104	E3机器上的前针床选针片	243 155	3	E3-4机器上的挺针片	213 348
105	E3机器上的后针床选针片	243 158	4	E3-4机器上的中间片	218 799
109	左侧织针轨道	213 998	5	E3-4机器上的选针片	213 372
110	右侧织针轨道	213 999	6	选针弹簧 E4 – E8	200 690
111	E3机器上的前罩盖轨道	213 724	7	E3机器上的沉降片	206 894
112	后罩盖轨道	213 981	8	固定缆线 D=1.0 1294毫米	213 717
113	弹簧片	243 153	40*	板刷	235 612
115	罩盖轨道	213 762	43*	调节销子	206 348
116	罩盖轨道	213 763	540*	螺旋帽 M5x12	020 032

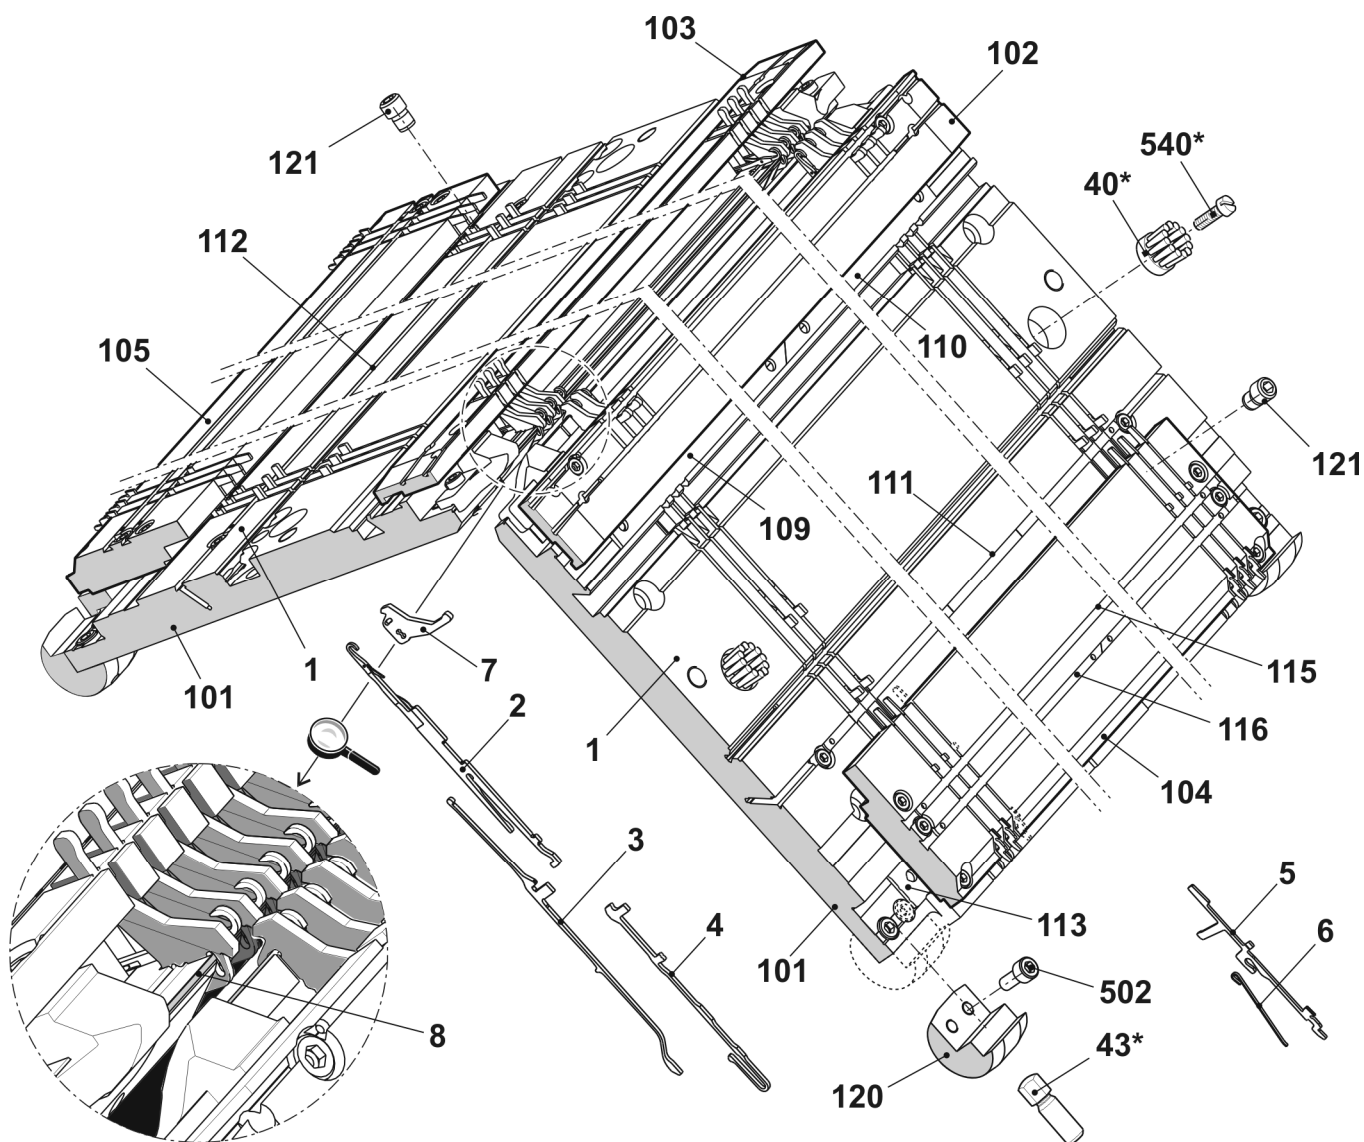


E3机器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 EPT E3	243 175	504	螺旋帽 M5x22	023 193
6	E4-8 左侧限位器	205 343	505	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
7	E4-8 右侧限位器	205 344	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
8	沉降片压板	213 712	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
18	固定电线 D=2.8 1,290 mm	213 983	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
19	弹簧钢丝 直径为2,0 1,286 mm毫米	213 996	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
500	螺旋帽 M5x10	022 918	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺旋帽 M5x20	020 133	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	513	椭圆头螺丝 M3x25-10.9	023 447

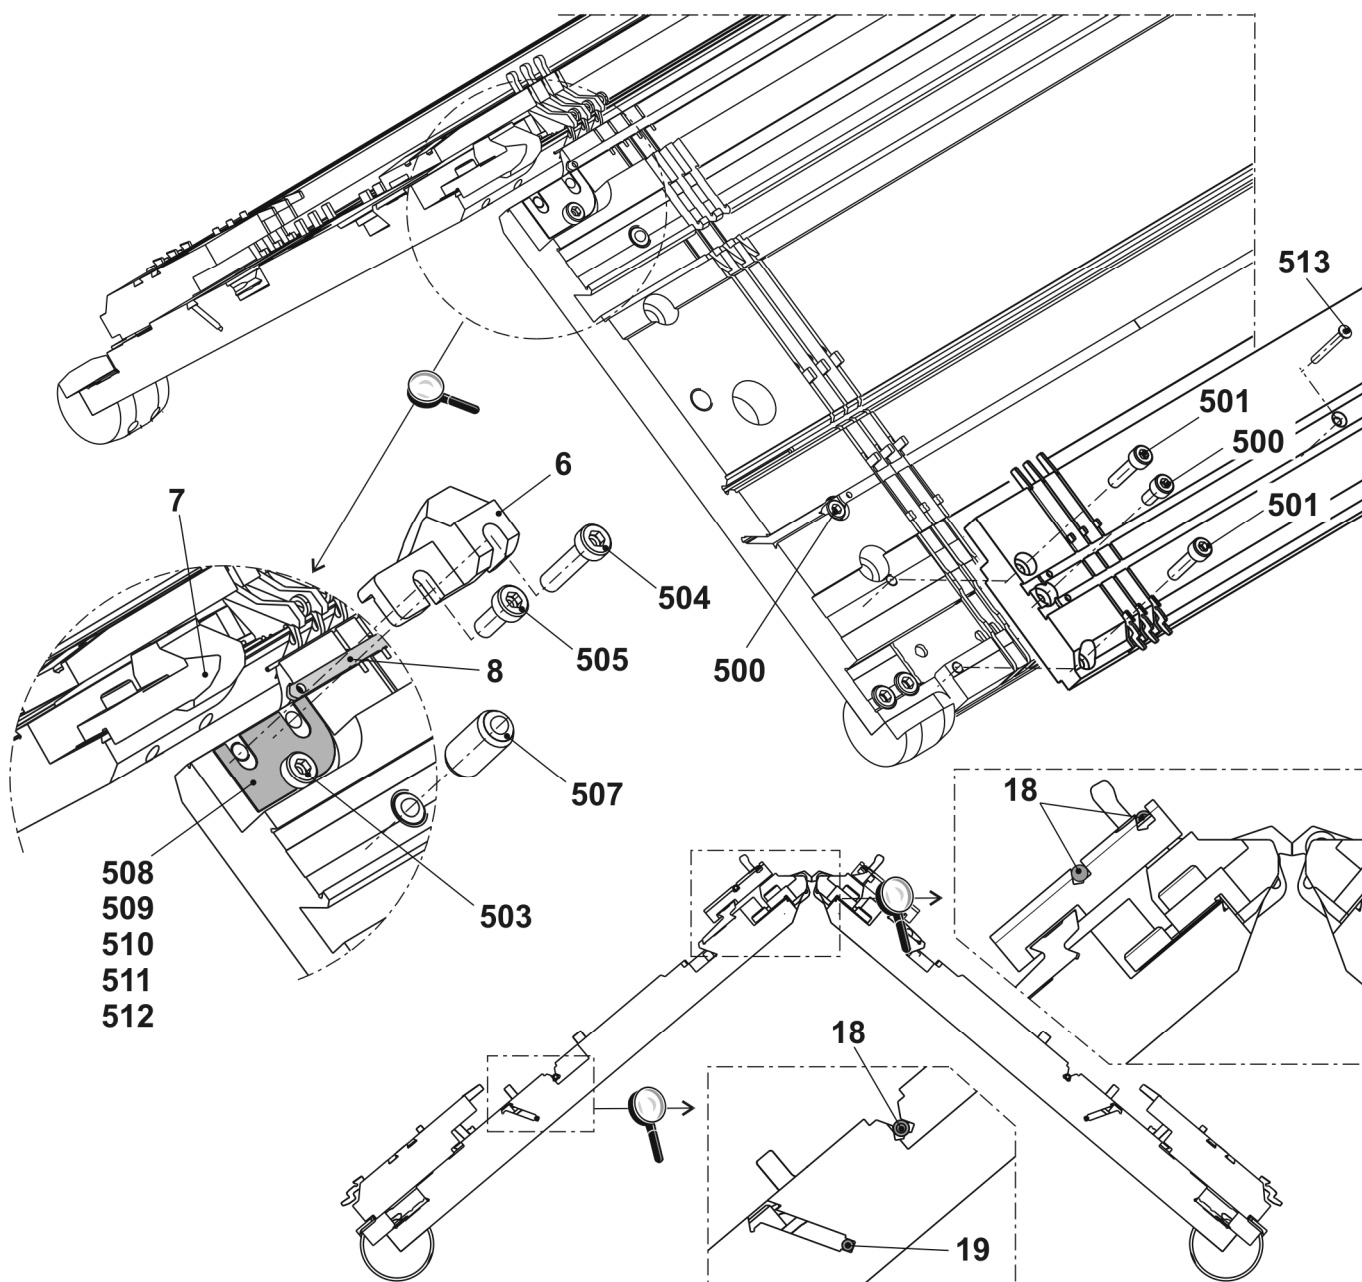


E3,5机器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3,5机器上的整个前后针床	243 179			
1	前后针床 EPT E3,5	243 176	1	120 支架	241 339
101	E3.5机器上的前后针床	243 145	121	离心	204 603
102	E3.5机器上的前针床沉降片	243 148	502	螺旋帽 M6X14	022 658
103	E3,5机器后针床沉降片	243 151	2	织针 E3-4	213 389
104	E3,5机器上的前针床选针片	243 156	3	E3-4机器上的挺针片	213 348
105	E3,5机器上的后针床选针片	243 159	4	E3-4机器上的中间片	218 799
109	左侧织针轨道	213 998	5	E3-4机器上的选针片	213 372
110	右侧织针轨道	213 999	6	选针弹簧 E4 – E8	200 690
111	E3,5机器上前罩盖轨道	213 725	7	E3,5机器上的沉降片	205 089
112	后罩盖轨道	213 981	8	固定缆线 D=1.0 1294毫米	213 717
113	弹簧片	243 153	40*	板刷	235 612
115	罩盖轨道	213 762	43*	调节销子	206 348
116	罩盖轨道	213 763	540*	螺旋帽 M5x12	020 032

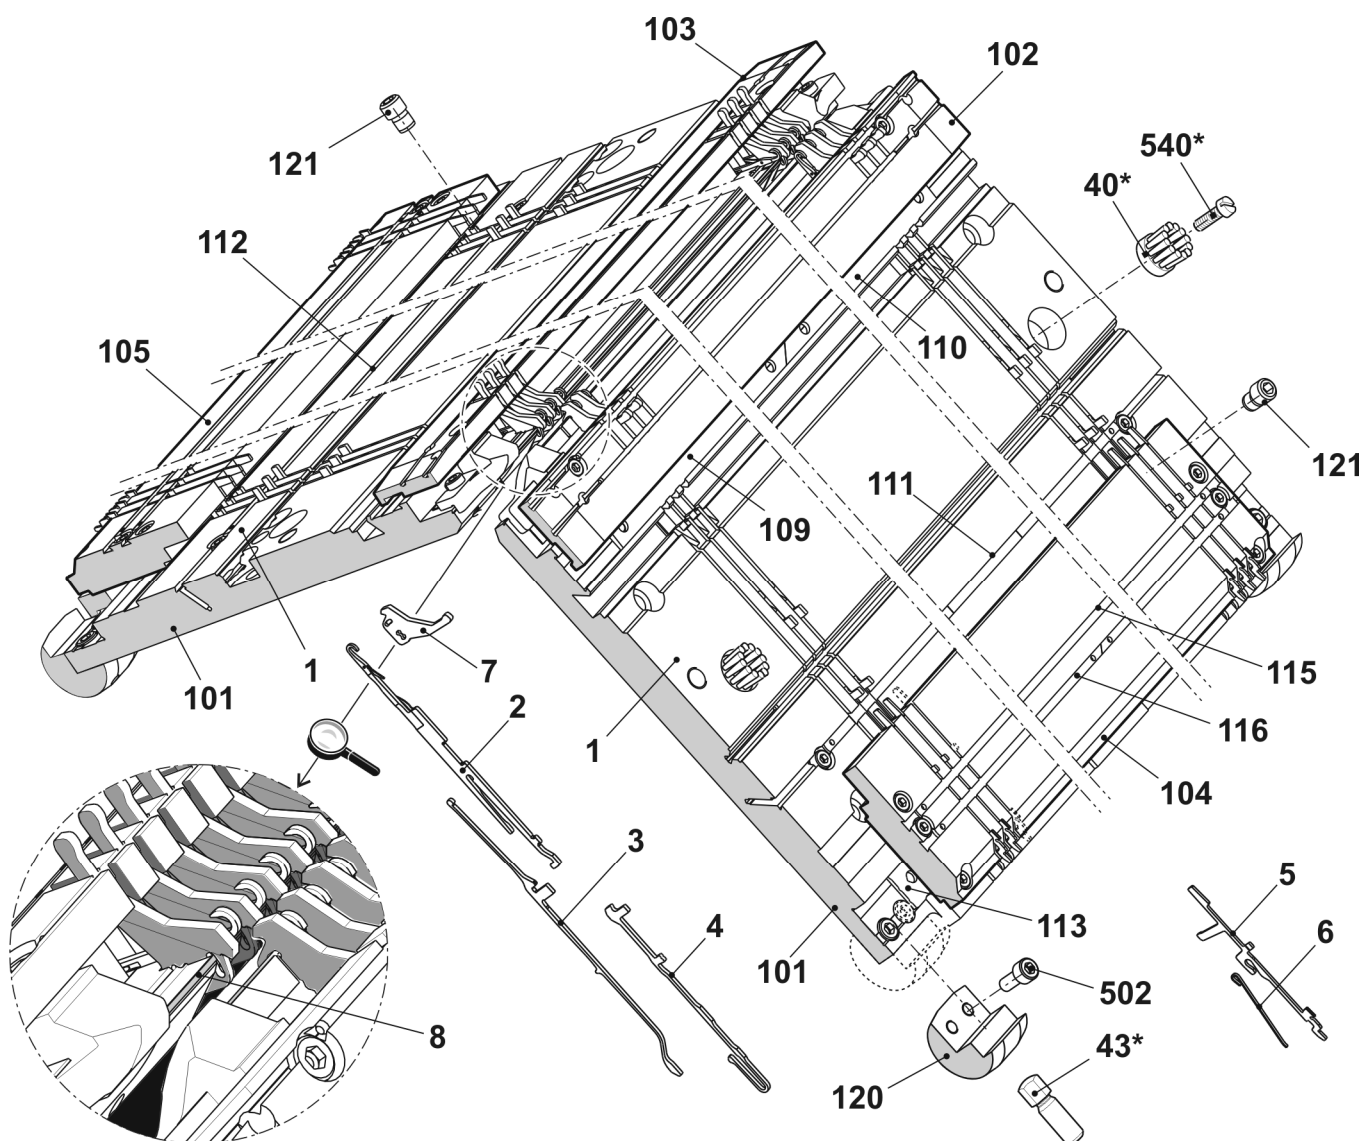


E3,5机器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后针床 EPT E3,5	243 176	504	螺旋帽 M5x22	023 193
6	E4-8 左侧限位器	205 343	505	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
7	E4-8 右侧限位器	205 344	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
8	沉降片压板	213 712	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
18	固定电线 D=2.8 1,290 mm	213 983	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
19	弹簧钢丝 直径为2,0 1,286 mm毫米	213 996	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
500	螺旋帽 M5x10	022 918	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺旋帽 M5x20	020 133	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	513	椭圆头螺丝 M3x25-10.9	023 447

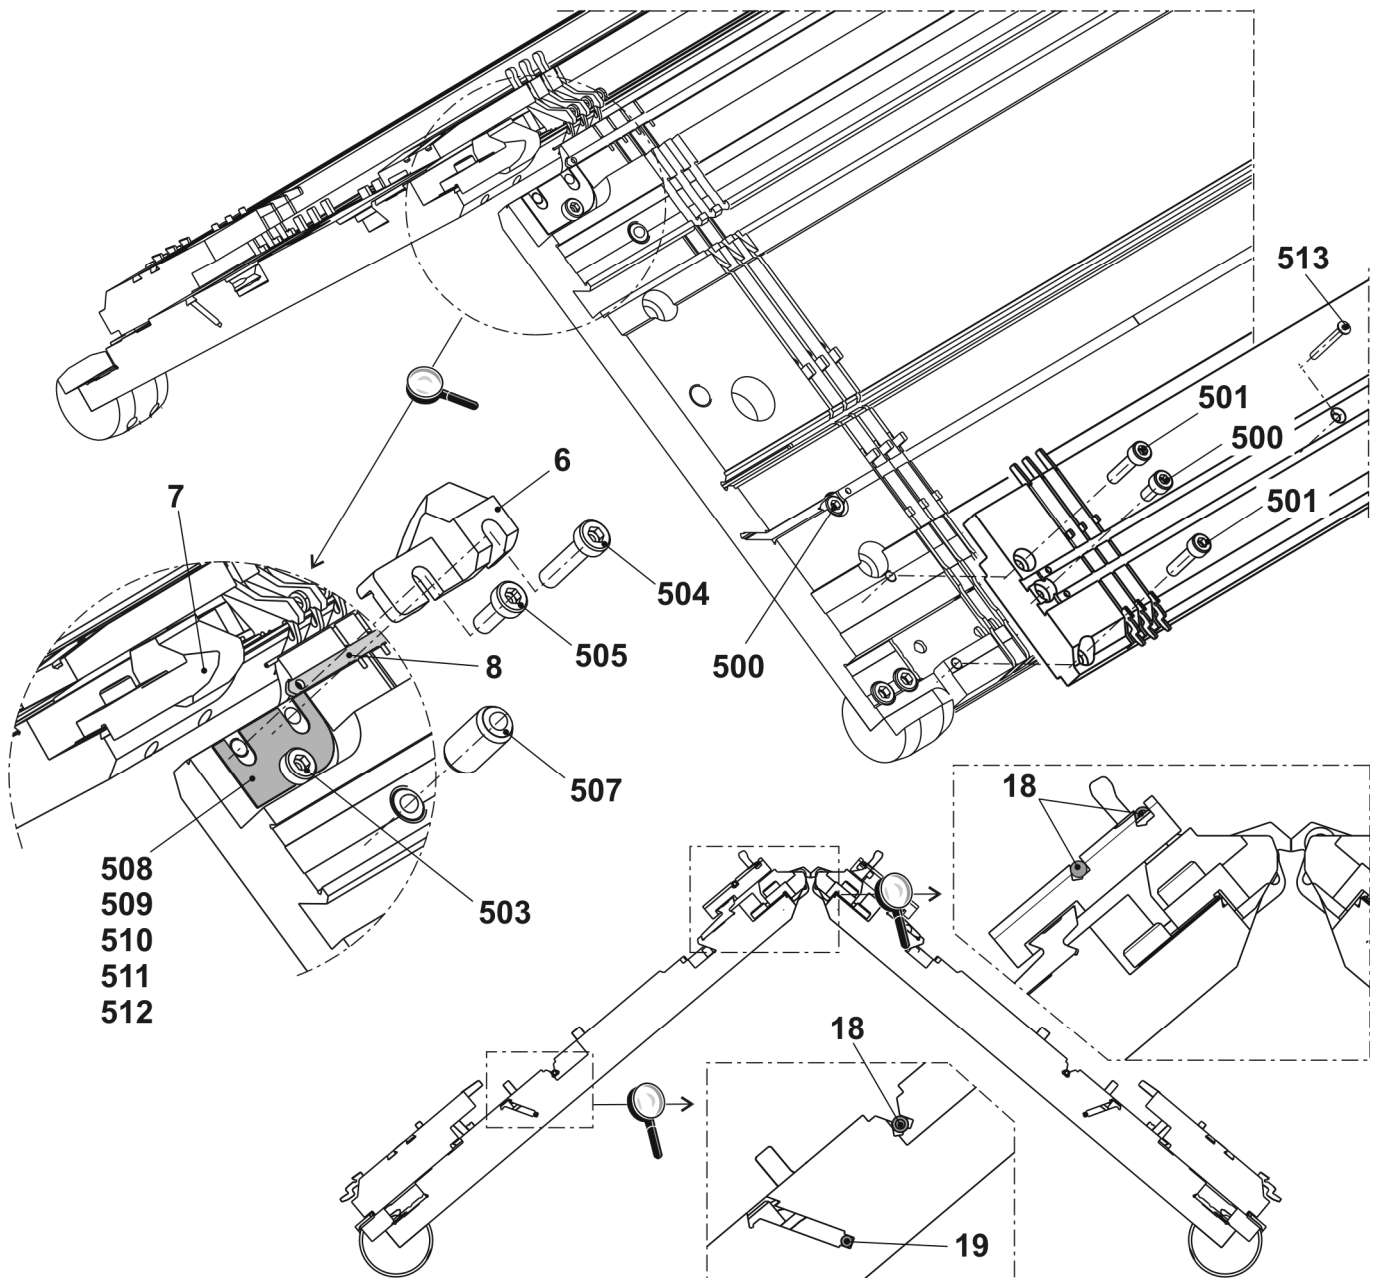


E4机器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E4机器上的整个前后针床	243 180			
1	前后针床 EPT E4	243 177	1	120 支架	206 352
	101 E4机器上的前后针床	243 146		121 离心	204 603
	102 E4机器的前针床沉降片	243 149		502 螺旋帽 M6X14	022 658
	103 E4机器后针床沉降片	243 152	2	织针 E3-4	213 389
	104 E4机器上的前针床选针片	243 157	3	E3-4机器上的挺针片	213 348
	105 E4机器上的后针床选针片	243 160	4	E3-4机器上的中间片	218 799
	109 左侧织针轨道	213 998	5	E3-4机器上的选针片	213 372
	110 右侧织针轨道	213 999	6	选针弹簧 E4 – E8	200 690
	111 E4机器上的前罩盖轨道	213 726	7	E4机器上的沉降片	205 090
	112 后罩盖轨道	213 981	8	固定缆线 D=1.0 1294毫米	213 717
	113 弹簧片	213 734	40*	板刷	235 612
	115 罩盖轨道	213 762	43*	调节销子	206 348
	116 罩盖轨道	213 763	540*	螺旋帽 M5x12	020 032

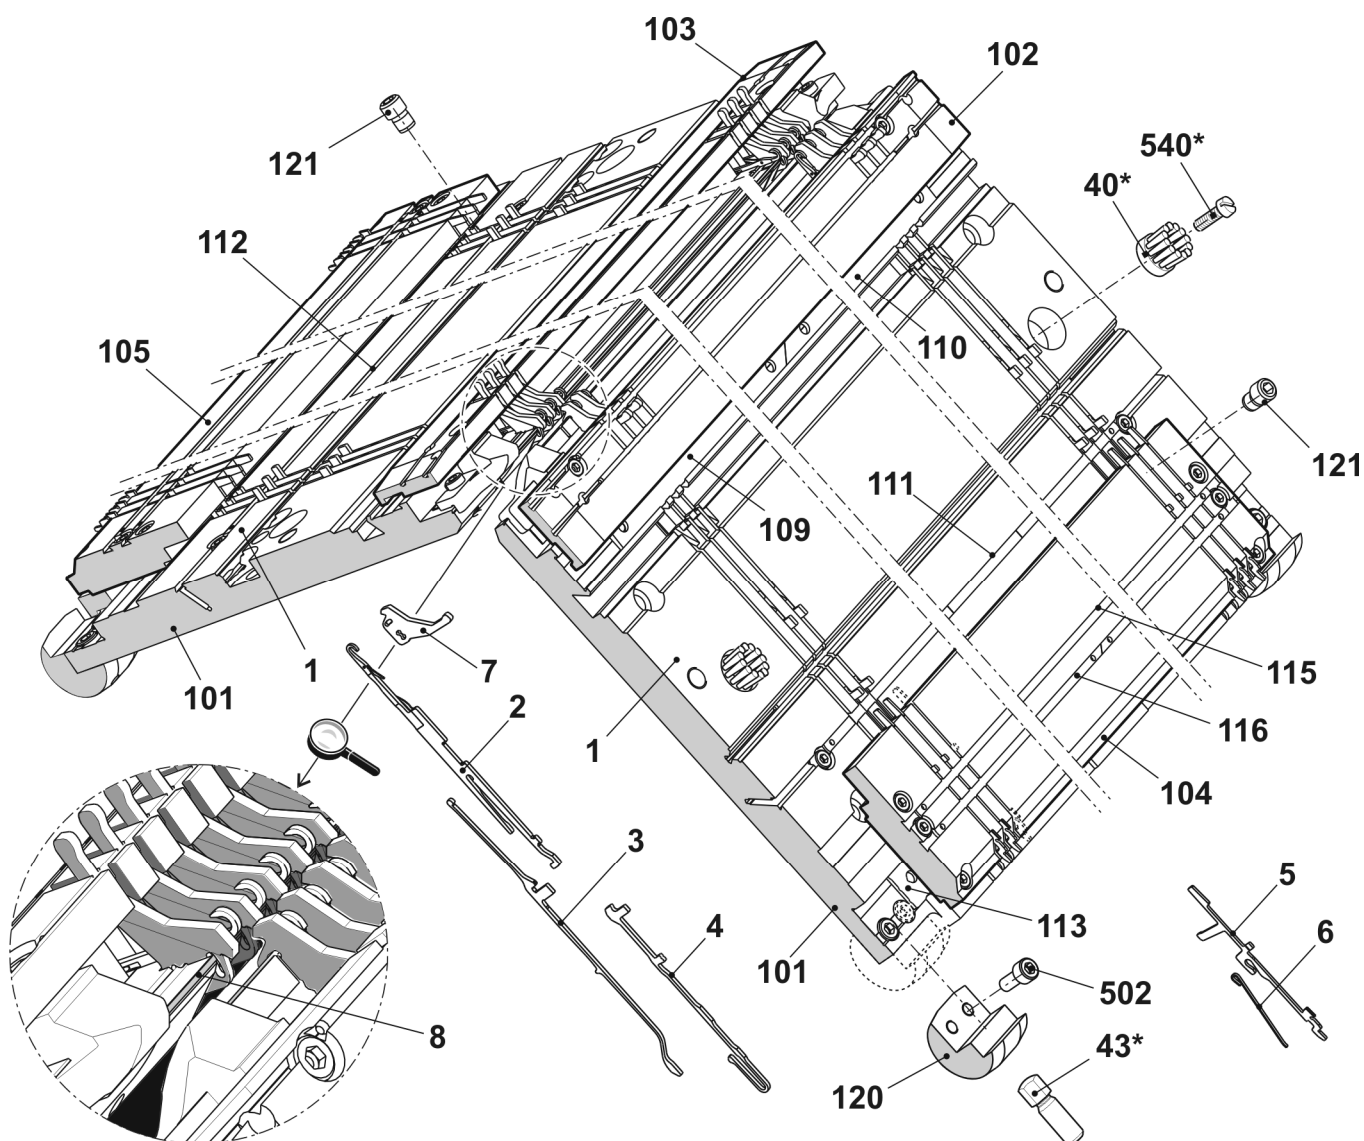


E4机器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后针床 EPT E4	243 177	504	螺旋帽 M5x22	023 193
6	E4-8 左侧限位器	205 343	505	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
7	E4-8 右侧限位器	205 344	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
8	沉降片压板	213 712	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
18	固定电线 D=2.8 1,290 mm	213 983	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
19	弹簧钢丝 直径为2,0 1,286 mm毫米	213 996	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
500	螺旋帽 M5x10	022 918	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺旋帽 M5x20	020 133	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
503	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	513	椭圆头螺丝 M3x25-10.9	023 447

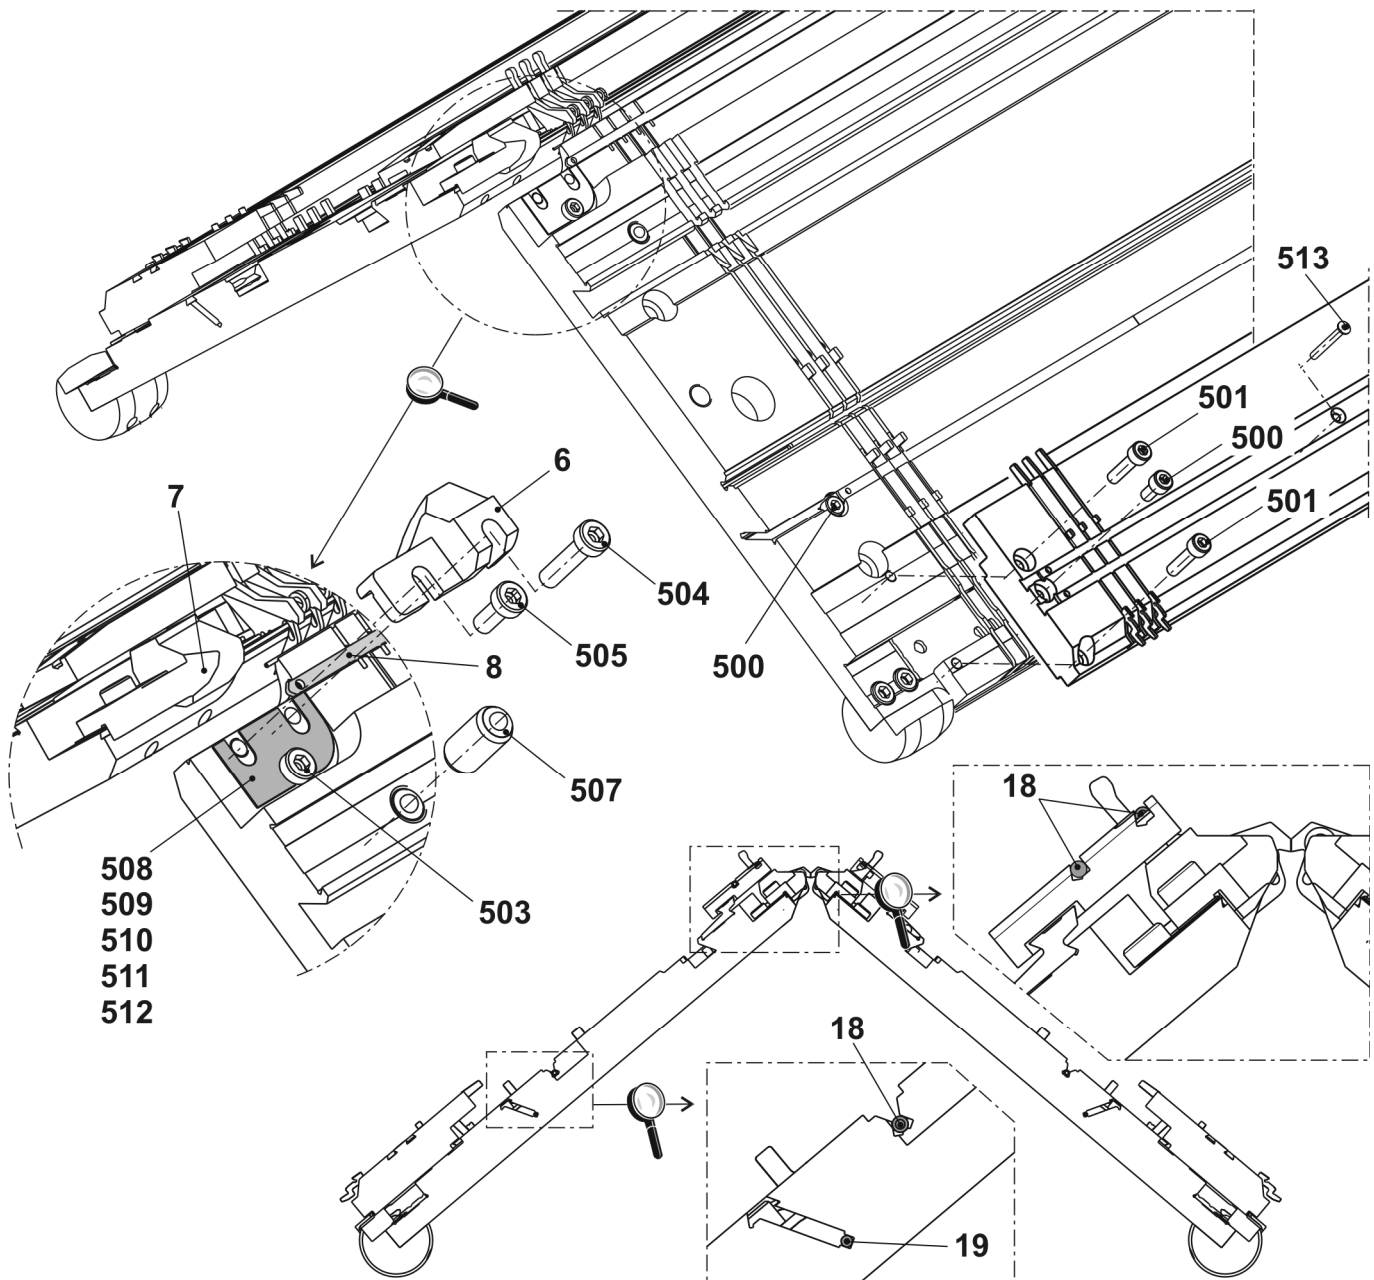


左侧夹/切床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧夹/切床	215 921			
1	E3-4机器左侧的添纱装置 EPT	215 923	10	整个左夹纱装置	210 462
1b	罩盖轨道	211 358	11	E3-4机器上的挺针片	213 348
1c	罩盖轨道	216 105	12	E3-4机器上的中间片	218 799
1d	罩盖轨道	209 224	13	E3-4机器上的选针片	213 372
1e	固定电线	215 927	14	选针弹簧 E4 – E8	200 690
1f	销子	208 094	500	螺旋帽 M4x10	023 136
1g	轴	211 349	501	螺旋帽 M4x16	020 131
1h	引导杆销钉	211 351	503	六角螺母 M4	023 046
1i	E3-4机器上的左针床选针片	215 906	504	垫圈 4	020 870
1j	弹簧片	215 908	505	垫圈 4,3x7x0,5	022 153
511	安装销 5x12	021 988	507	夹子 3,2	021 019
5	E3-4机器上的整个左侧盖	215 925	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	E3-4机器上的左侧压纱钩	215 887	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	压板	215 827	510	滚球 5	023 309
8	E3-4机器上的左侧压纱针	215 879	520*	螺旋帽 M6x25	023 335
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

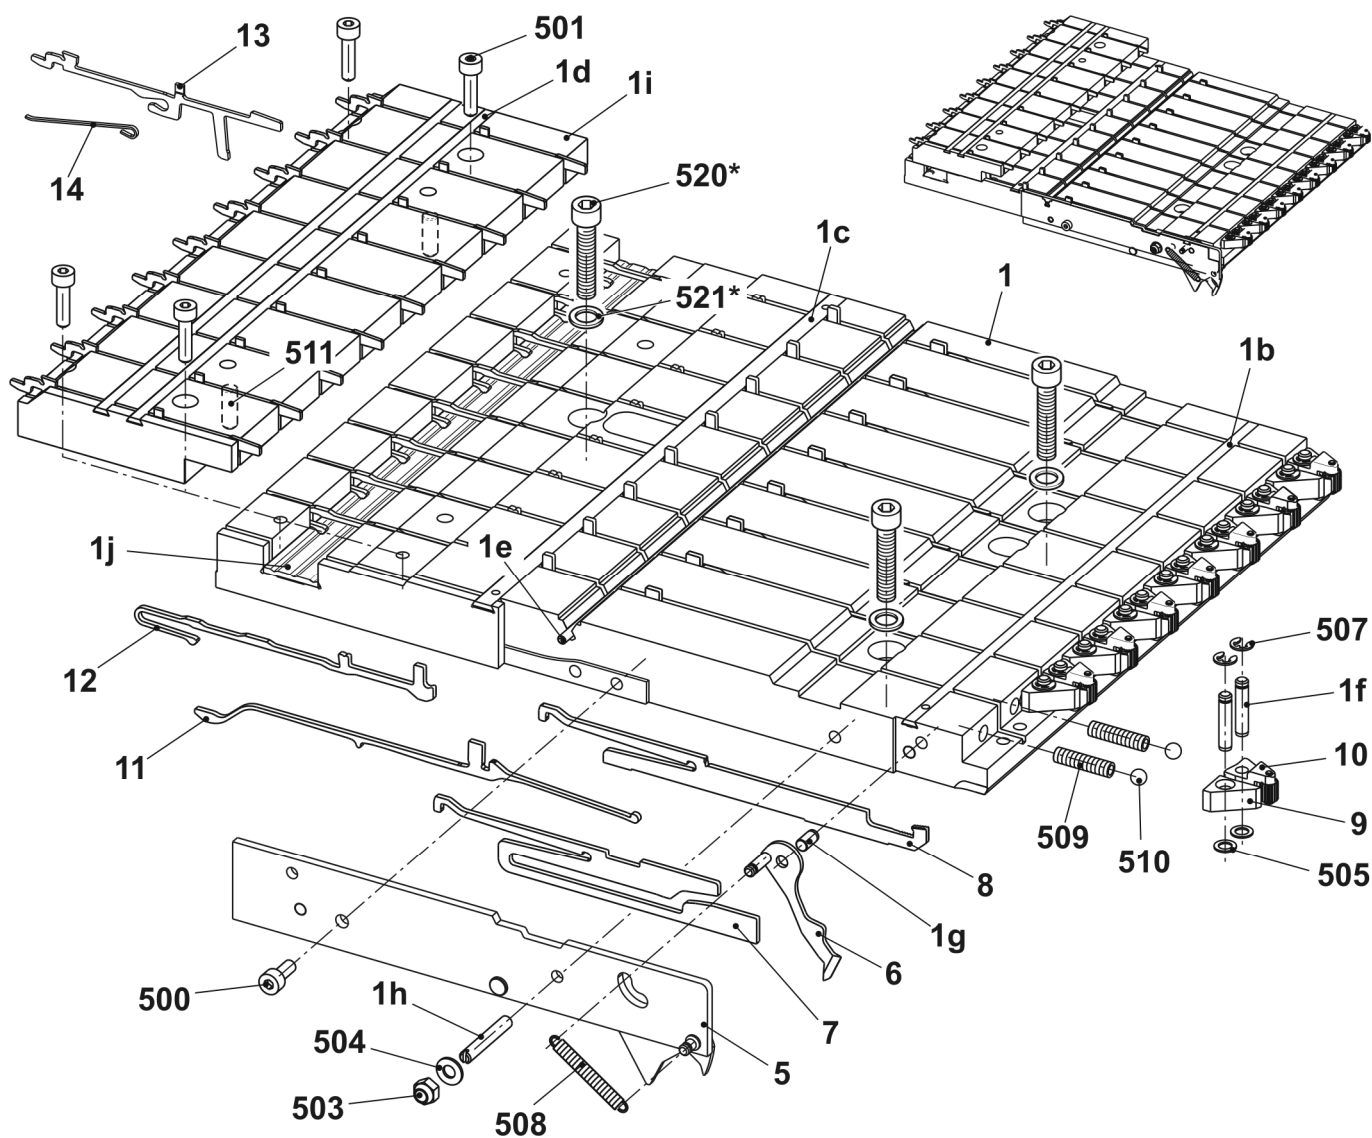


右侧夹/切床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切床	215 922			
1	E3-4机器右侧的添纱装置 EPT	215 924	10	整个右夹纱装置	210 464
1b	罩盖轨道	211 358	11	E3-4机器上的挺针片	213 348
1c	罩盖轨道	216 105	12	E3-4机器上的中间片	218 799
1d	罩盖轨道	209 224	13	E3-4机器上的选针片	213 372
1e	固定电线	215 927	14	选针弹簧 E4 – E8	200 690
1f	销子	208 094	500	螺旋帽 M4x10	023 136
1g	轴	211 349	501	螺旋帽 M4x16	020 131
1h	引导杆销钉	211 351	503	六角螺母 M4	023 046
1i	E3-4机器的左针床选针片	215 907	504	垫圈 4	020 870
1j	弹簧片	215 908	505	垫圈 4,3x7x0,5	022 153
511	安装销 5x12	021 988	507	夹子 3,2	021 019
5	E3-4机器上的整个左侧盖	215 926	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	E3-4机器的右侧压纱钩	215 888	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	压板	215 827	510	滚球 5	023 309
8	E3-4机器的右侧压纱针	215 874	520*	螺旋帽 M6x25	023 335
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

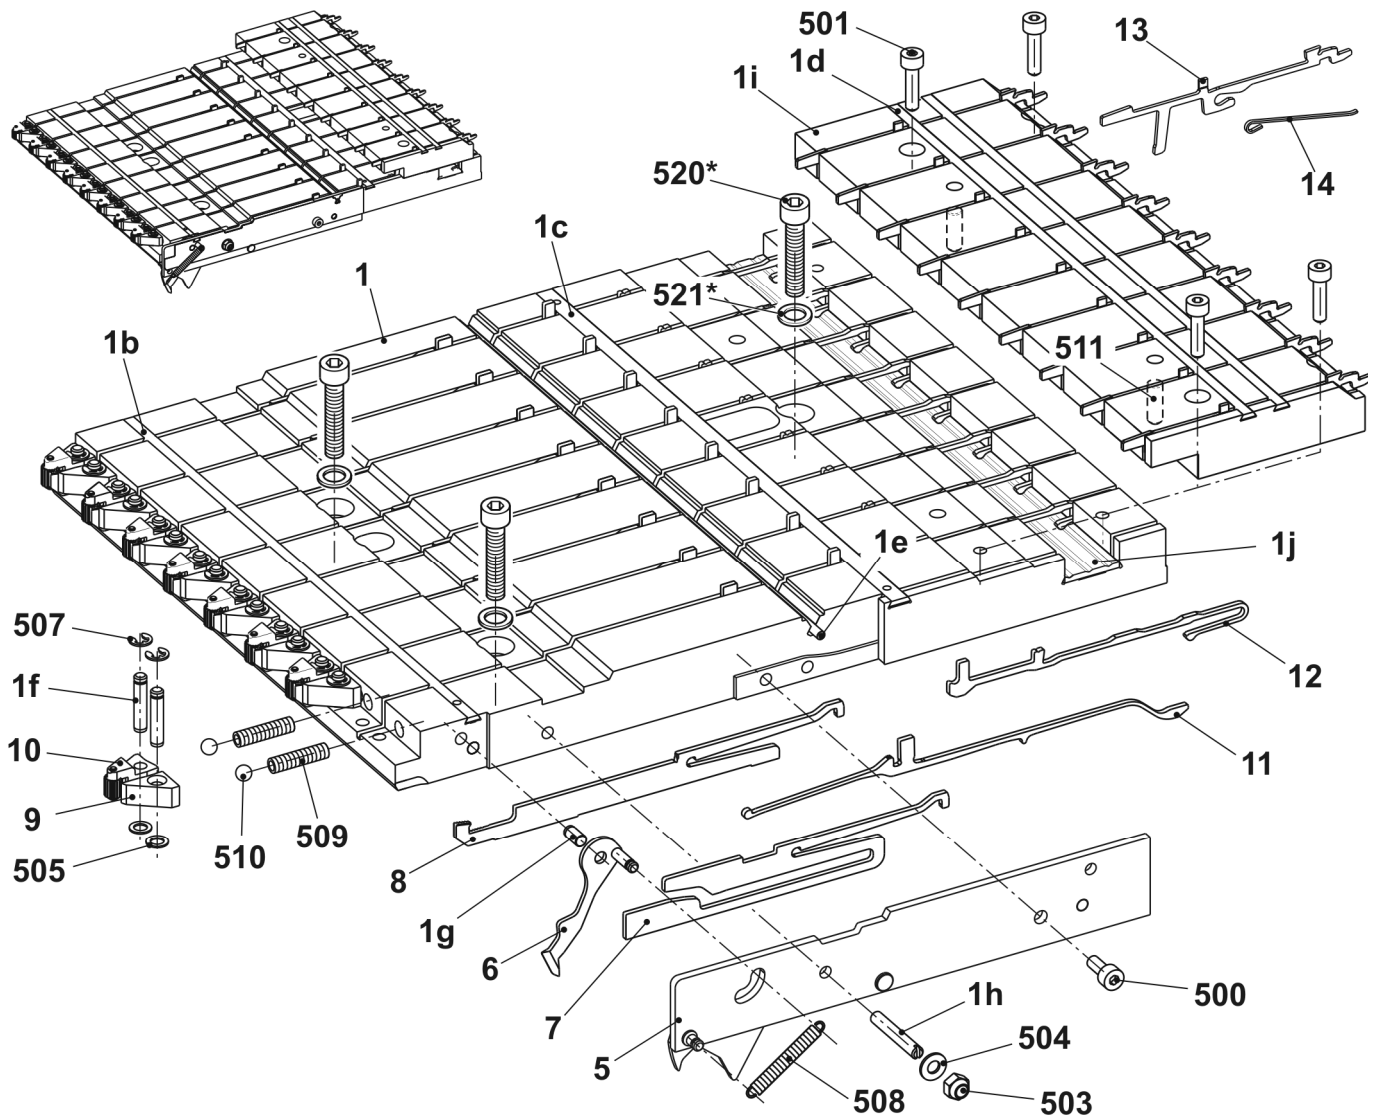


机头

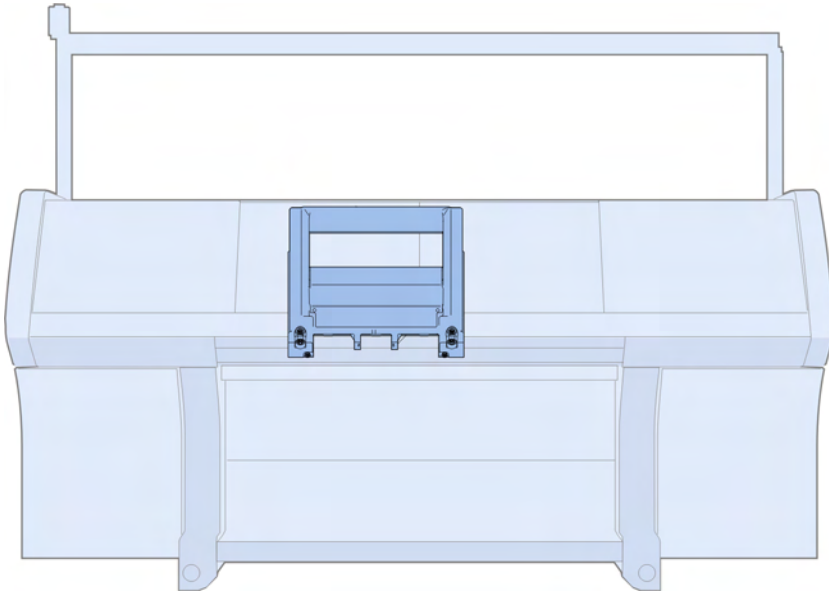


浏览机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4机器的整个机头	243 587	17	销子	243 171
2	整个织针三角	214 808	19	左侧覆盖片	240 734
3	整个沉降片装置	214 809	20	右侧覆盖片	240 735
4	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	23	固定夹	243 542
5	整个导纱器驱动装置中心	241 081	25	整个马达装置 (AT=714946)	214 946
7	右侧的沉降片控制	214 717	25a	顶部齿轮齿条	214 290
8	左侧的沉降片控制	214 800	25b	中部齿轮齿条	214 291
12	机头的2个三角装置	243 769	25c	齿轮齿条底部	214 292
14	整个选针系统	216 218	525	螺丝钉 M4x12	023 367
15	擦拭器 (感应式)	241 411	27	后分配器 okc	243 614
16	销子	212 392	28	前分配器 okc	243 615

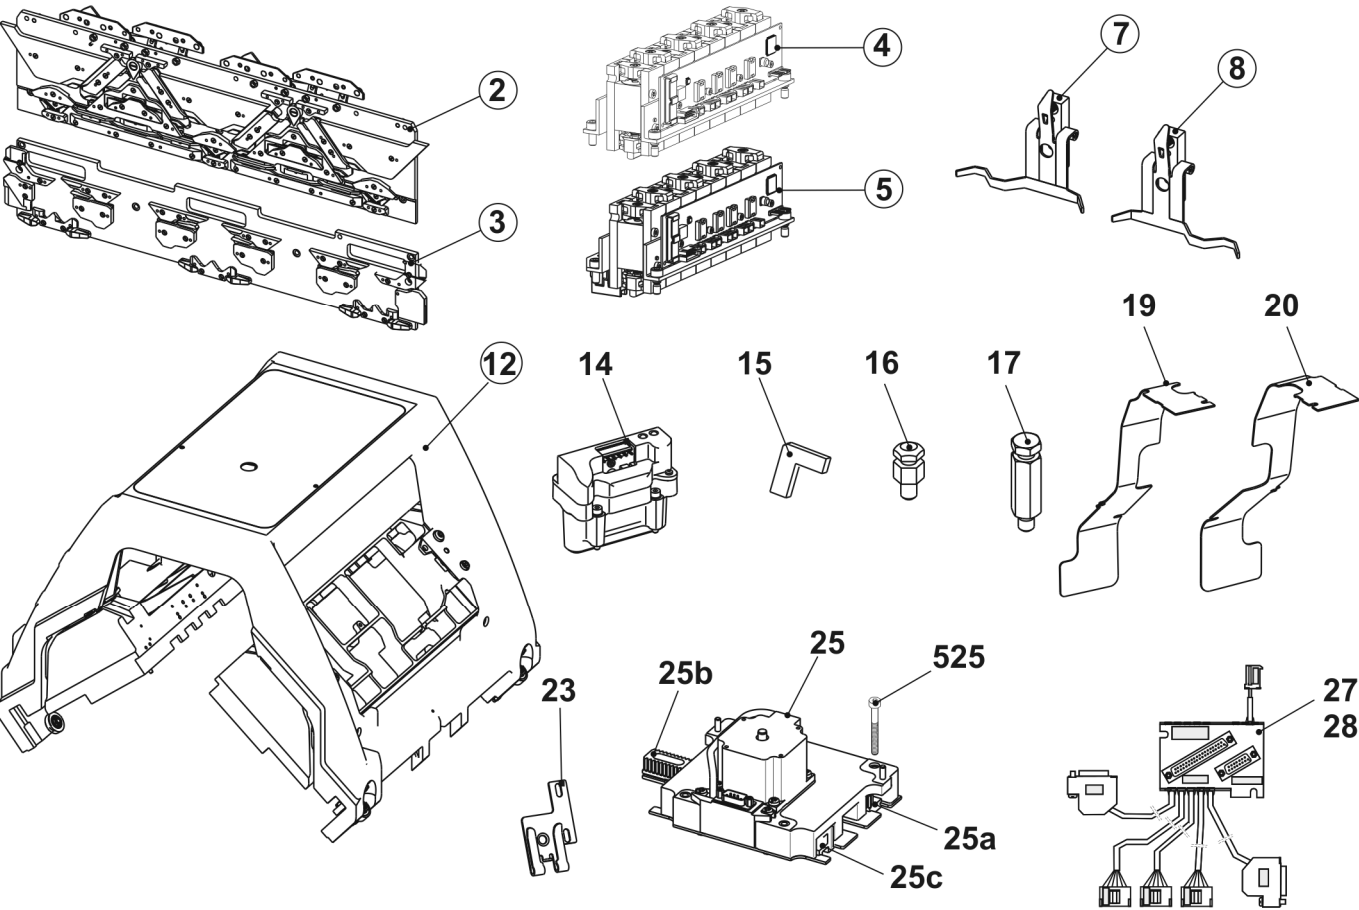


织针三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角（位于顶部）	214 808			
1	E3-4机器的添纱织针三角	214 899	26	压板	210 953
21	整个左侧的成圈三角	214 657	28	整个左侧压板	214 248
22	整个右侧成圈三角	214 656	28a	E3-4机器左侧的压板	241 758
23	左侧杆向导部分	214 477	28b	CMS320机器的连接杆	214 186
23a	左侧杆向导部分	214 475	28c	轴	212 606
23b	弹簧杆	214 476	28d	左侧的金属薄片	214 193
530	螺旋帽 M4x8	020 091	580	调节垫圈 4x8x0,5	023 384
531	U字形 4.3x7x0.5 软	022 153	29	整个右针床中间片	214 271
532	夹子 3,2	021 019	29a	E3-4机器右侧的压板	241 759
533	压缩弹簧 0.55x4.95x74.8	023 344	30	垫片	214 603
24	右侧杆向导部分	214 478	33	臂 E3-4	216 225
24a	右侧杆向导部分	214 473	502	垫圈环 5x10x0.5	023 348
25	接触件	214 322	503	锁定环 5x0.6	023 347

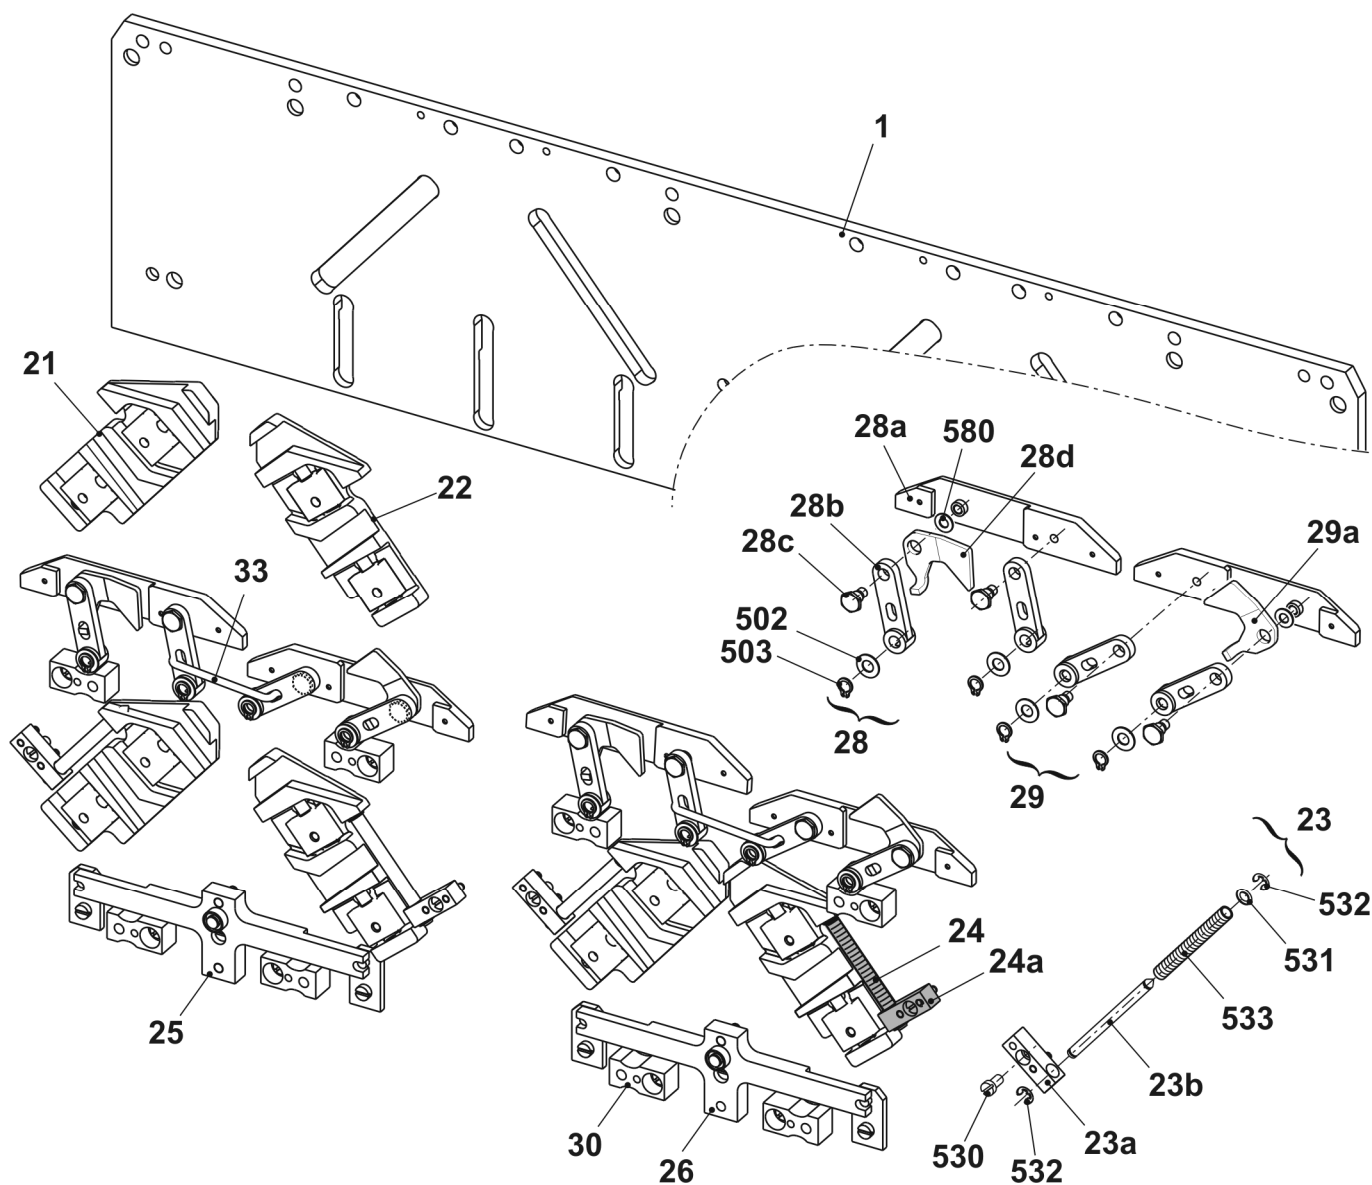

织针三角座


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角座（位于底部）	214 808			
2	E3-4机器左侧的起针三角	214 850	13	添纱起针三角	214 286
3	E3-4机器右侧的起针三角	214 851	14	抬升三角部分无需拆分	216 012
4	E3-4机器中间的起针三角	214 852	15	接圈三角	214 190
5	起针三角	214 579	16	E3-4机器的集圈限位三角	218 047
6	E3-4机器的编织区域三角	220 179	17	E3-4机器左侧的限位三角	218 048
7	E3-4机器的压条	214 663	18	E3-4机器右侧的限位三角	218 049
8	E3-4机器左侧的牵拉压力三角	216 008	19	E3-4机器的指示器	218 050
9	E3-4机器右侧的牵拉压力三角	216 009	20	螺丝	214 576
10	E3-4机器的集圈压力三角	216 130	31	E3-4机器底部的限位三角	215 994
11	E3-4机器左侧的成圈三角	214 895	500	螺旋帽 M4x8	020 091
12	E3-4机器右侧的成圈三角	214 896	501	埋头螺丝 M3x6-4.8	020 286

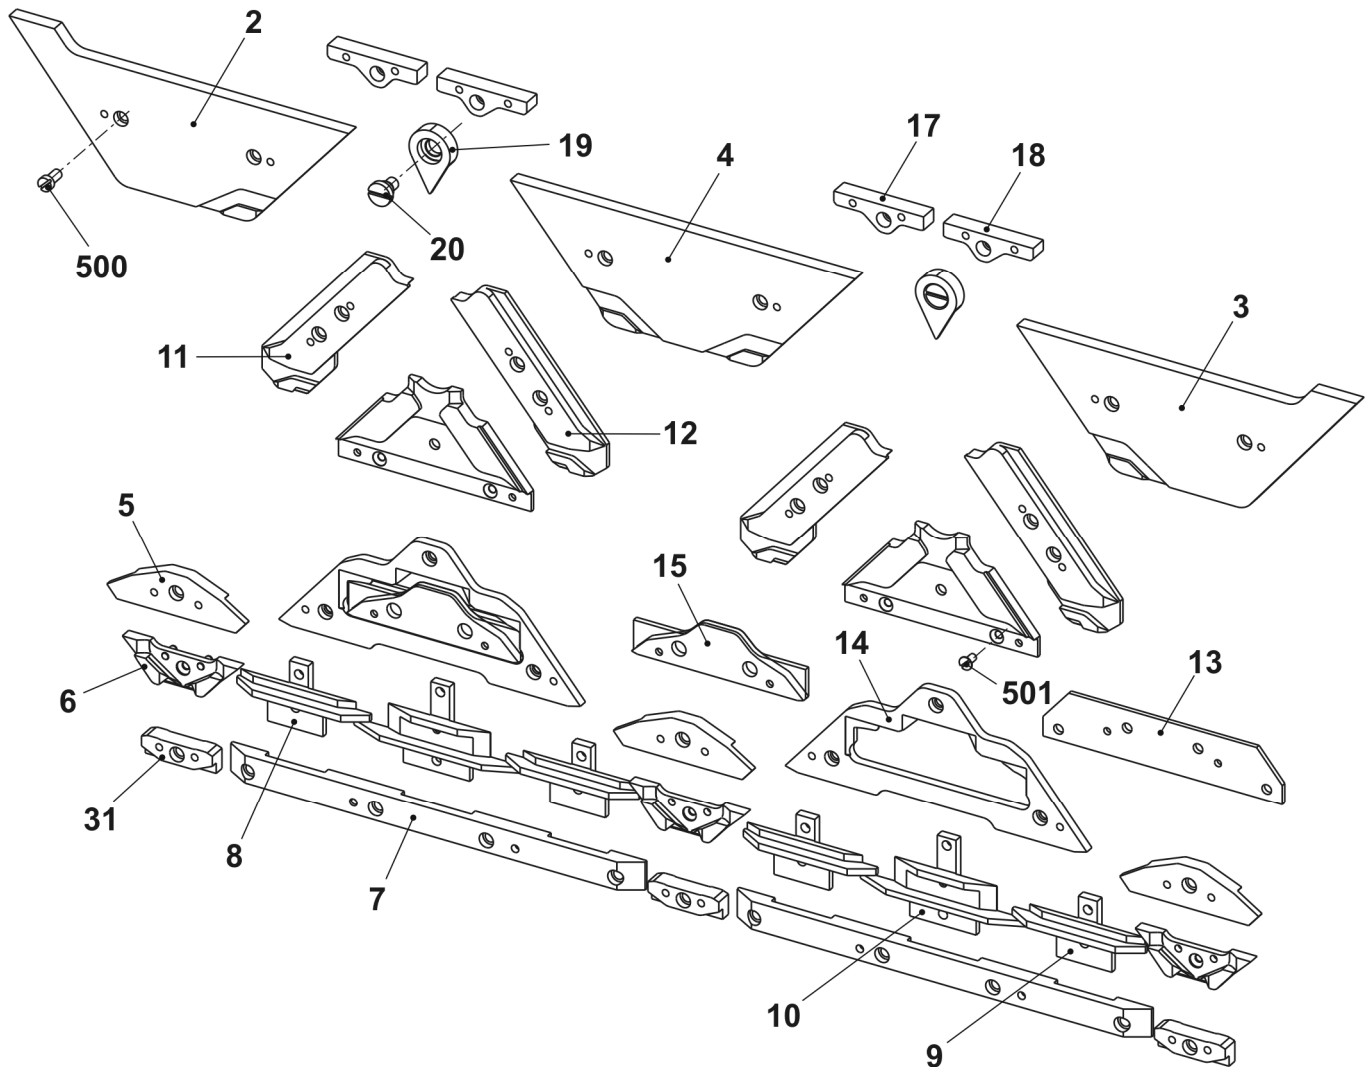

THE RIGHT WAY TO KNIT


沉降片装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个沉降片装置	214 809	9	E3-4机器的右侧三角	213 938
1	织针三角板	214 900	12	左侧选针三角	213 868
2	左侧三角部分	214 594	13	右侧选针三角	213 870
3	右侧三角部分	214 596	14	选针三角	213 869
4	左侧三角部分	214 586	15	提供三角	210 185
5	右侧三角部分	214 587	500	螺旋帽 M4x8	020 091
6	E3-4机器的左侧三角	213 911	501	平头螺丝 M3x4	023 142
7	E3-4机器的右侧三角	213 915	502	垫片 0.1x12x75	022 830
8	E3-4机器的左侧三角	213 920	503	垫片 0.2x12x75	022 831

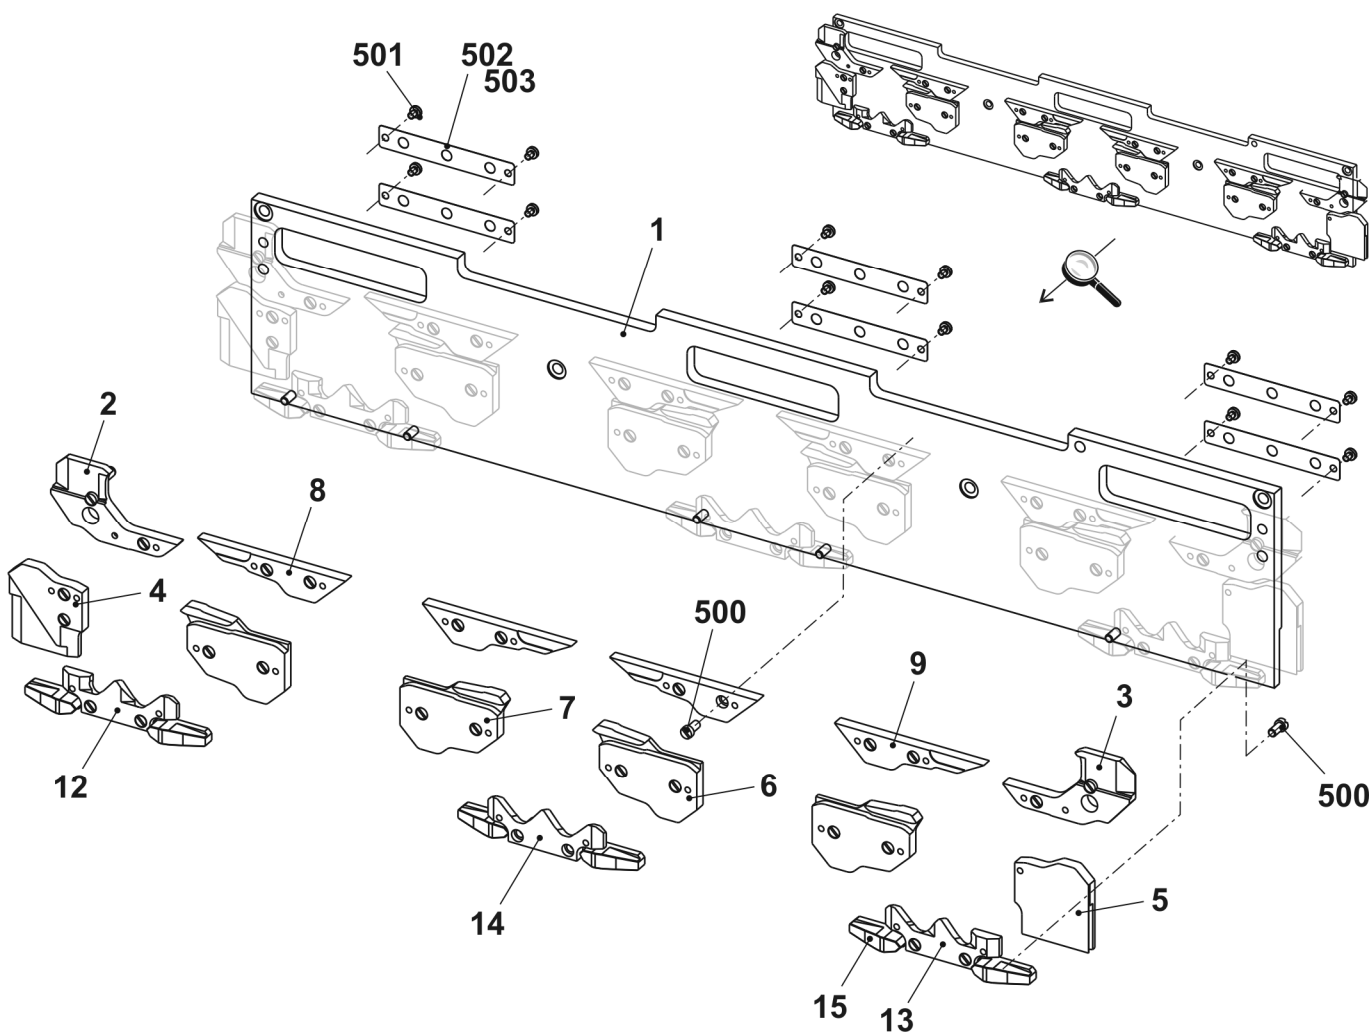


没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	900	螺旋帽 M6X14	022 658
3	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
4	导纱器传动装置支角	242 903			

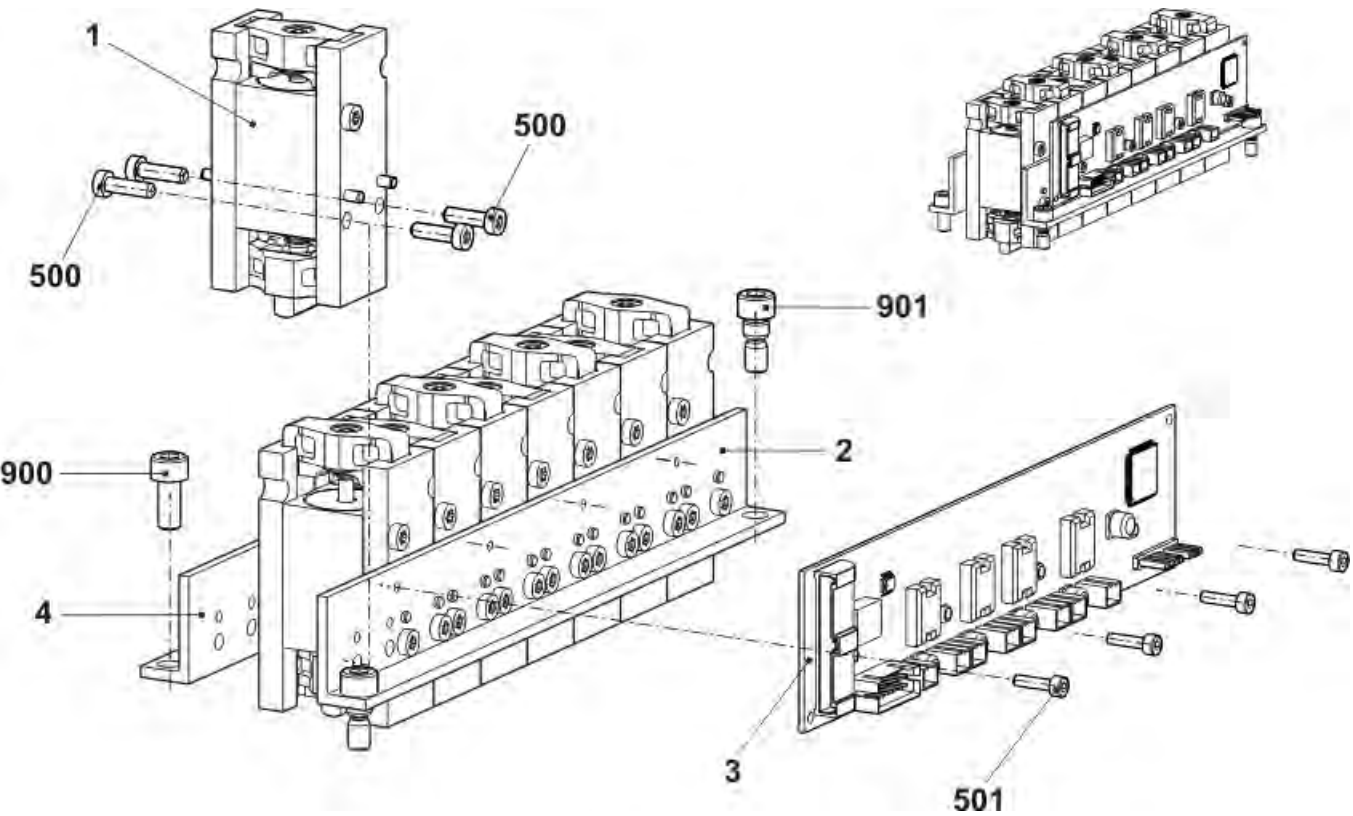


有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动装置支角	242 903	900	螺旋帽 M6X14	022 658
4	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
5	引入部件	239 972			

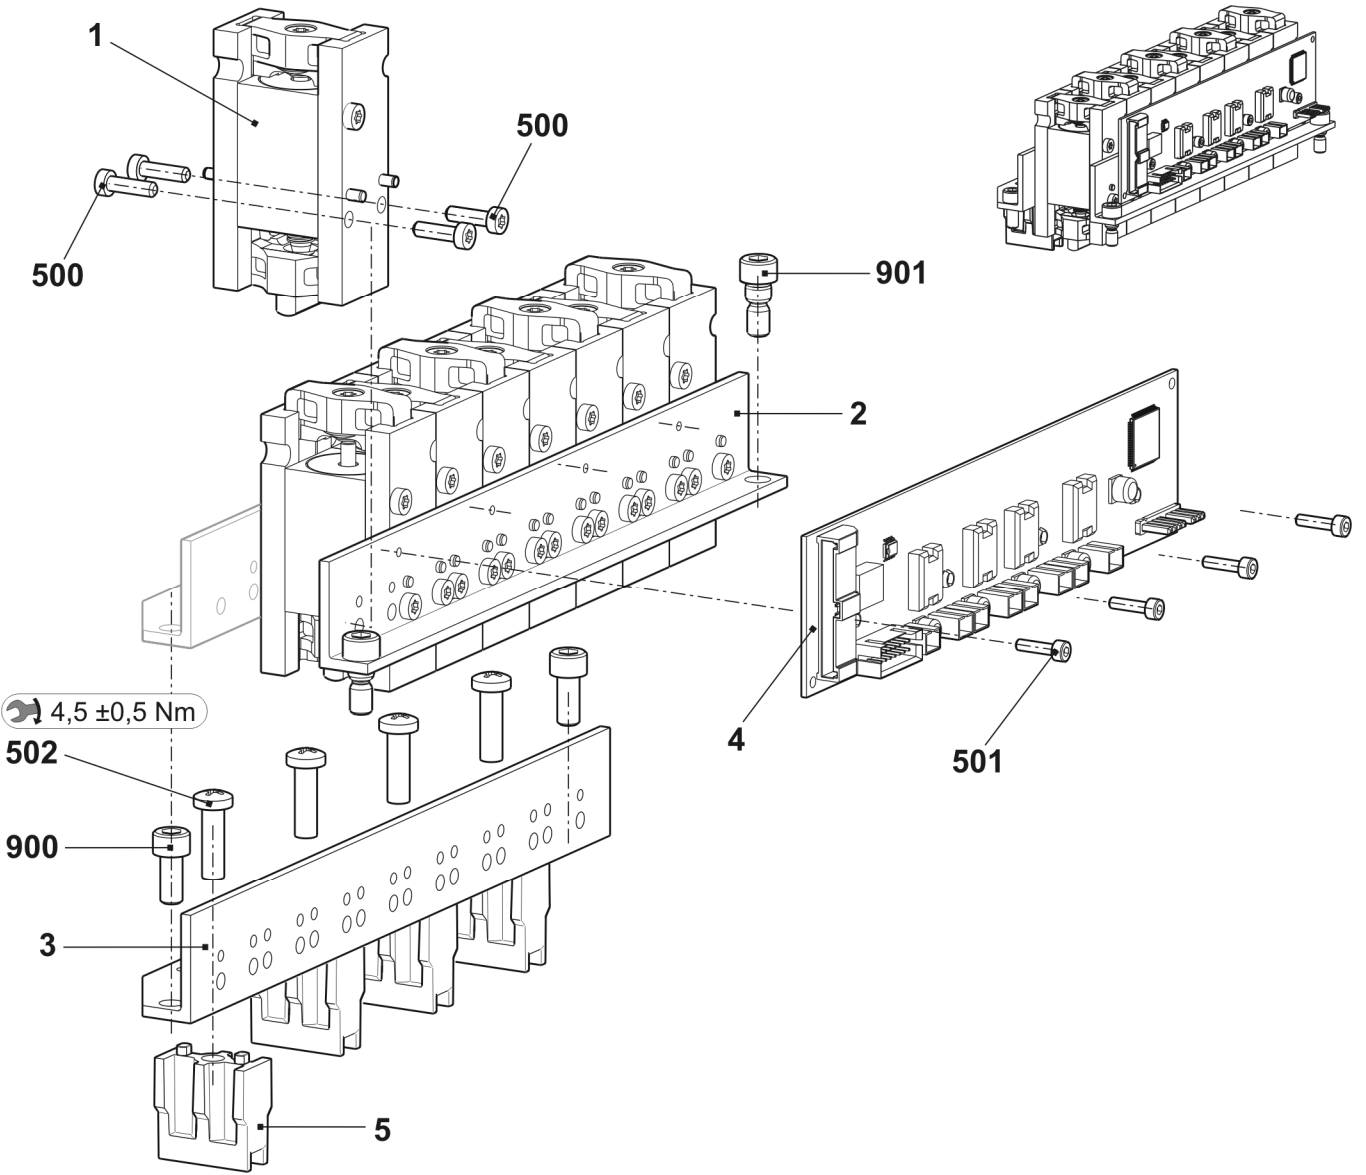


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的2个三角装置	243 769			
1	机头框架,3个三角座	243 793	11	离心	222 983
2	机头部分,3个三角座	243 100	500	螺旋帽 M8x30	020 143
3	整个机头顶盖, 3个三角座	241 216	502	埋头螺丝 M6x10	023 183
4	垫片	225 312	504	轴肩螺丝 M6x22x5	023 478
5	暗销螺丝	211 750	515	纱线衬套	041 863
8	衬套	207 546	522	垫片 0.2x10x70	023 699
9	衬套	209 275	523	垫片 0.1x10x70	023 698
10	衬套	209 274	524	垫片 0.05x10x70	023 697

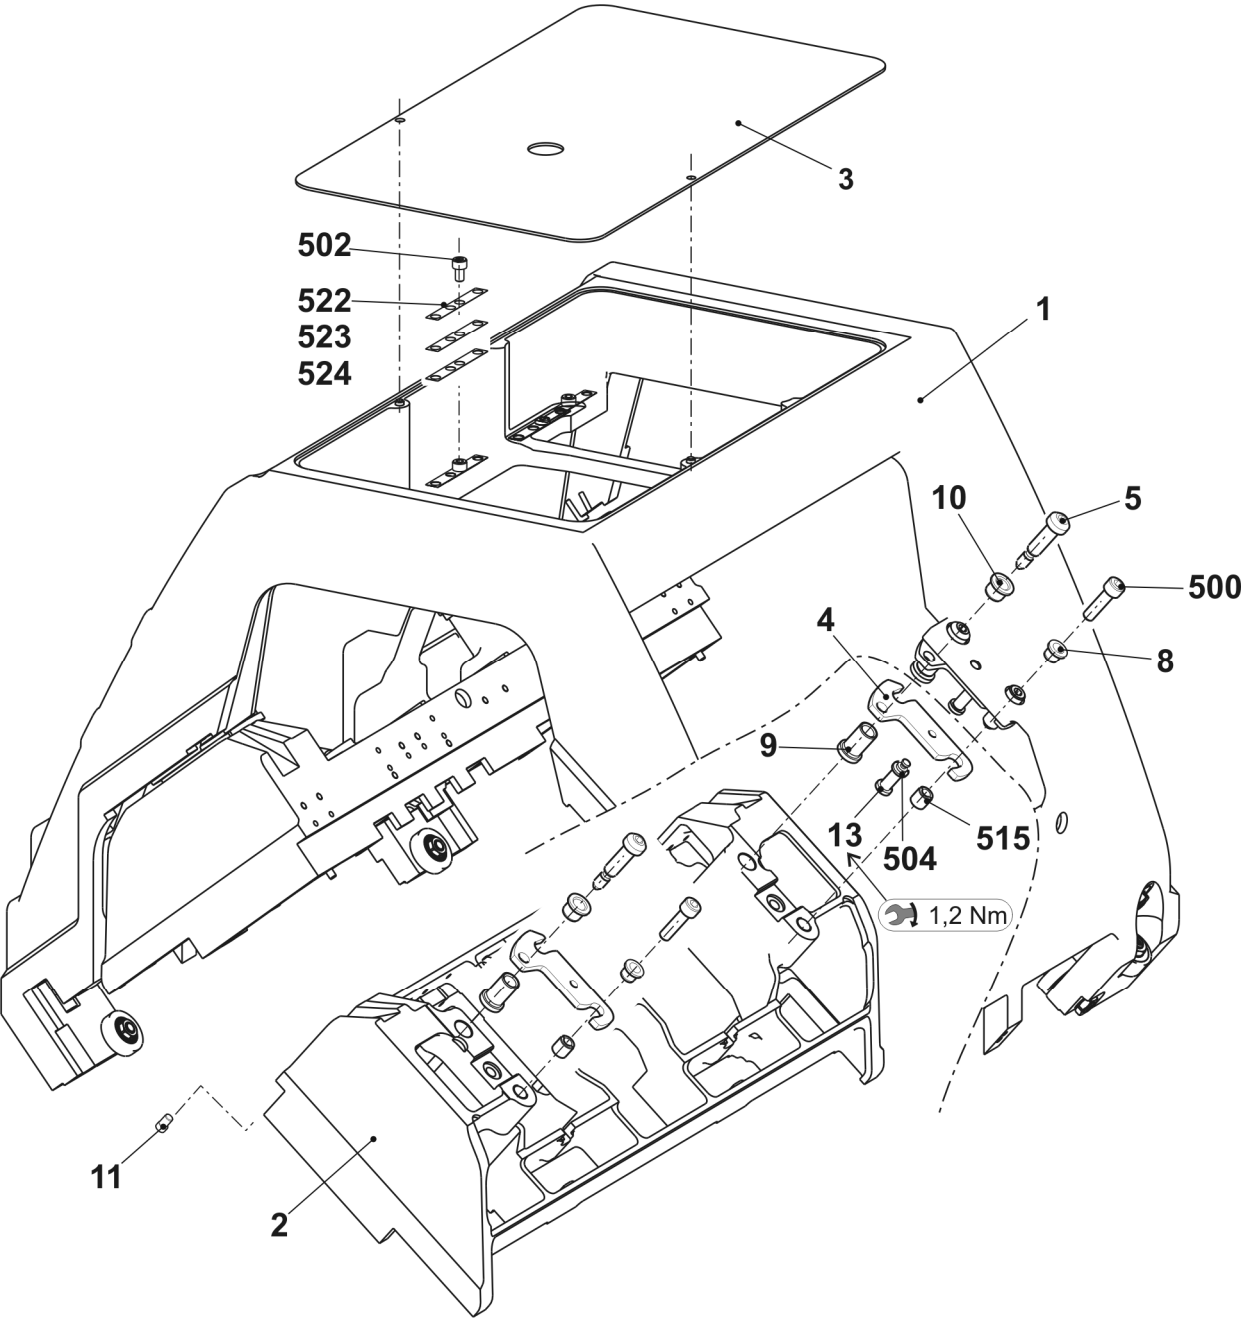



机头向导

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 .5	242 060	508	螺母 M10	023 316
7	离心轴承销子 .5	240 624	510	配件盘 12x18x1	023 315
12	整个轴承销	244 283	511	配件盘 10x16x1	023 260
	525 辊 10X32X9	242 071	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
	526 配件盘 10x16x2	023 600	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

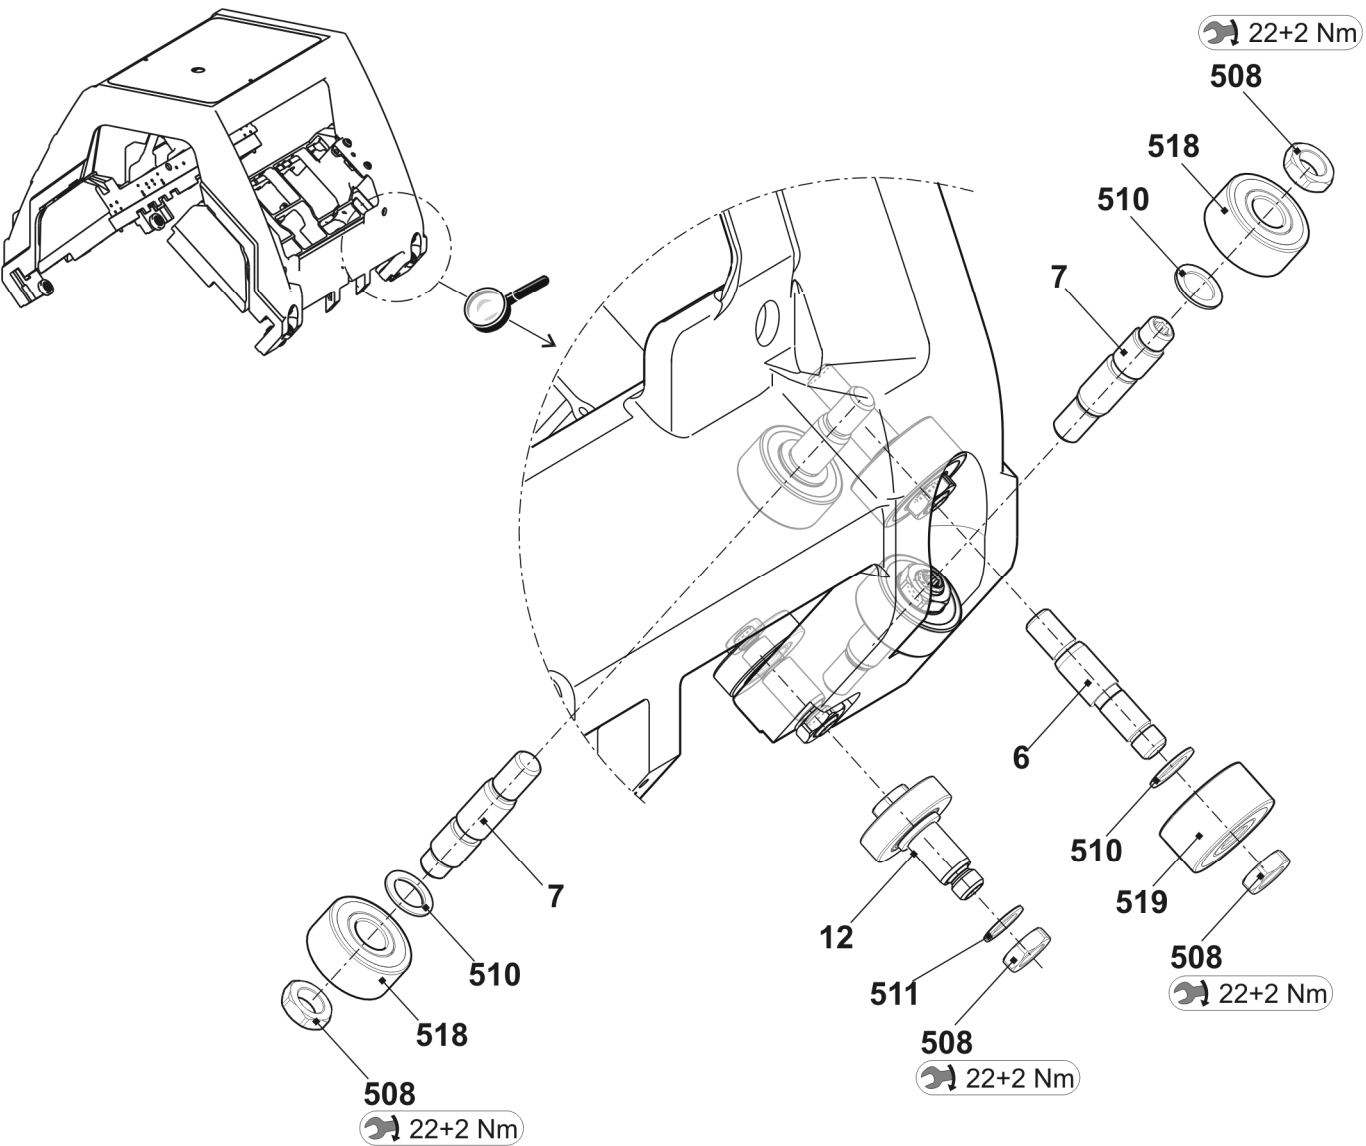


左右侧的沉降片控制

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧的沉降片控制	214 717	Σ	左侧的沉降片控制	214 800
1	右侧排列板	214 213	1	右侧排列板	214 245
2	板	214 201	2	板	214 201
500	螺旋帽 M5x16	022 726	500	螺旋帽 M5x16	022 726
501	安装销 4x30	020 666	501	安装销 4x30	020 666
503	六角螺母 M5-6	020 835	503	六角螺母 M5-6	020 835
504	压缩弹簧 5.5x0.5x18	021 321	504	压缩弹簧 5.5x0.5x18	021 321
525*	螺旋帽 M5x20	020 133	525*	螺旋帽 M5x20	020 133

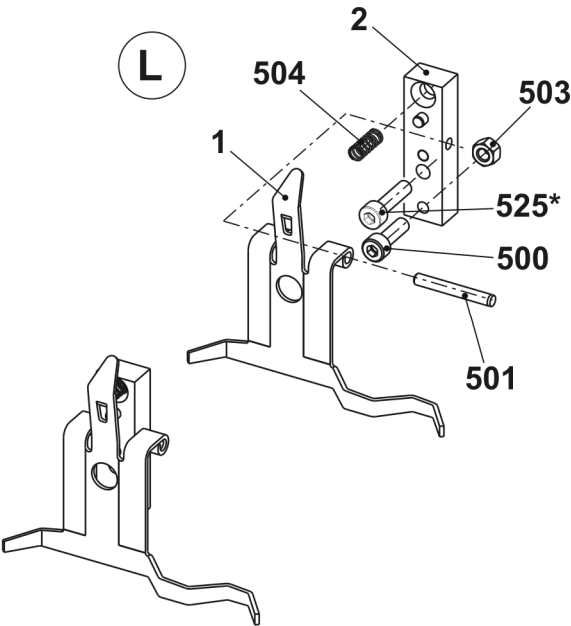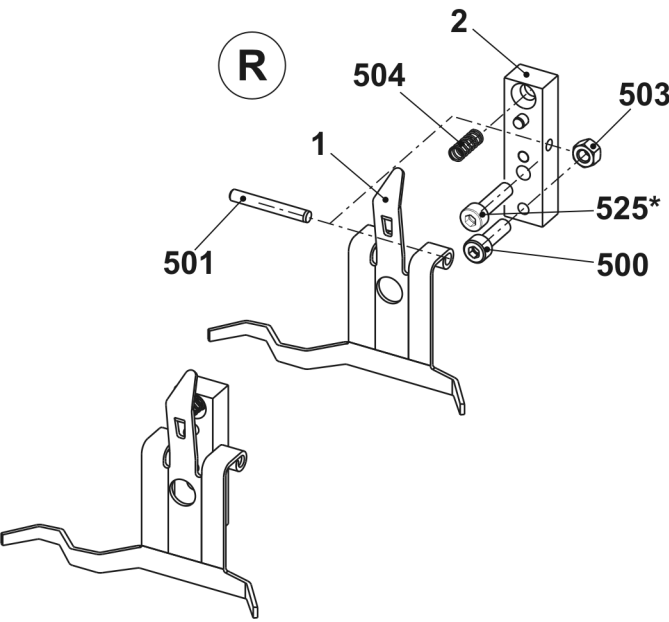


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4机器的织针探测器	221 238			
1	预先组装的织针探测器	221 773	2	预先组装的传感器	221 758
	11 整个织针探测器	221 207		21 传感器	220 839
	12 固定器	220 464		22 角	221 175
	14 摇杆开关	220 637		520 埋头螺丝 M4x6	023 427
	500 埋头螺丝 M5x10	023 247			
	502 螺旋帽 M2x8	022 954			
	503 固定螺丝 M6x20-45	023 526			
	504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398			
	505 暗销 5x18	023 525			

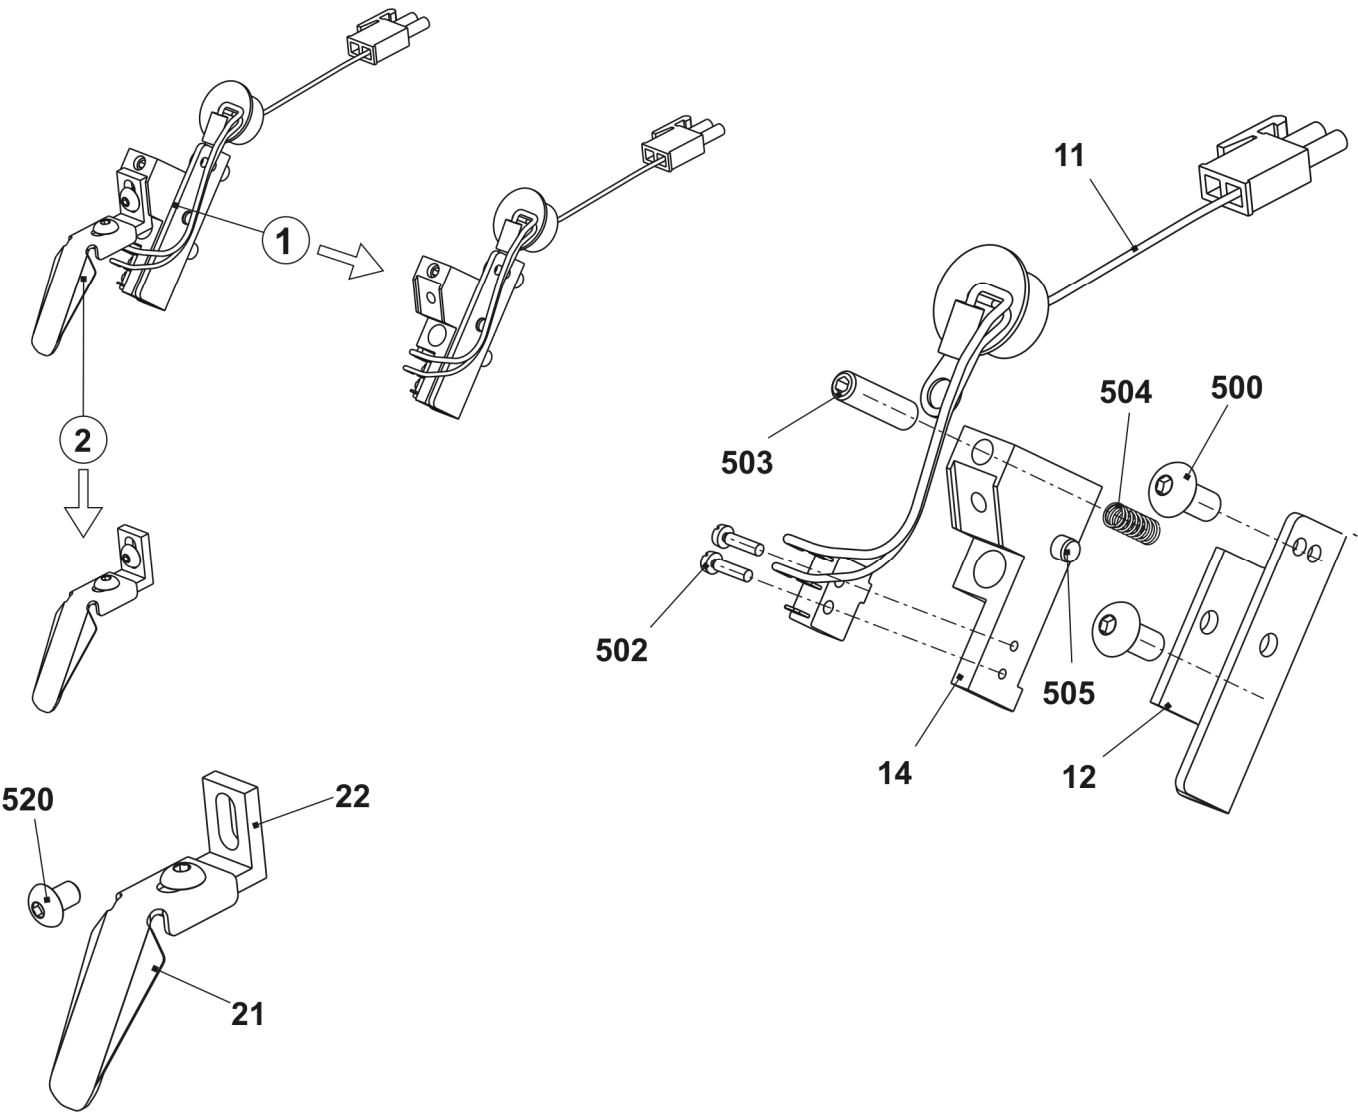


毛刷握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷握持器	214 710			
1	毛刷握持器	213 009	500	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	垫圈环 5x10x0.5	023 348
4	E2-4机器的针舌刷	061 407	503	锁定环 5x0.6	023 347

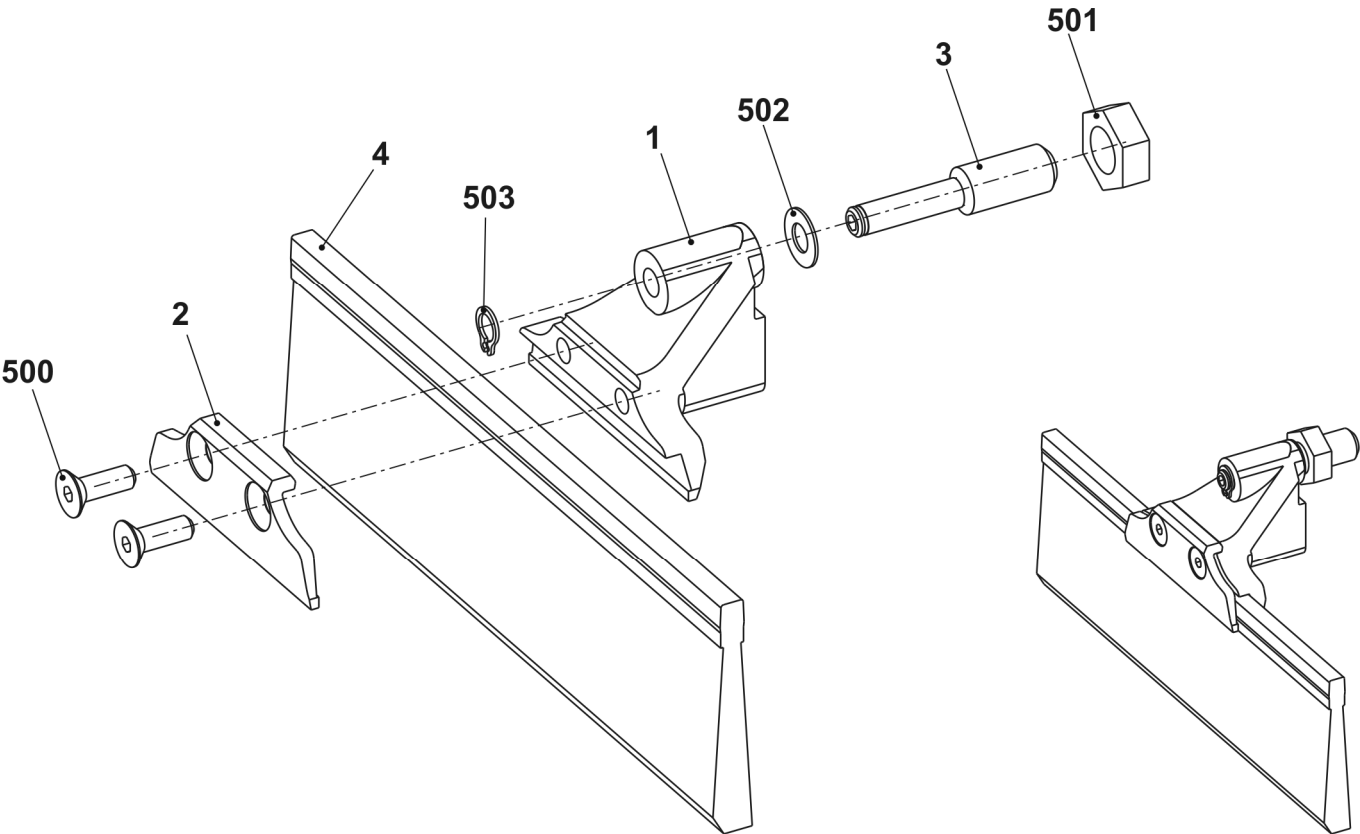


机头盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	机头前盖的2个三角装置	243 835	501	锯齿形锁定垫圈 6,4	022 385
2	机头后盖的2个三角装置	243 836	502	六角螺母 M6	022 899
12	固定销子	242 382	505	O-形环	242 420

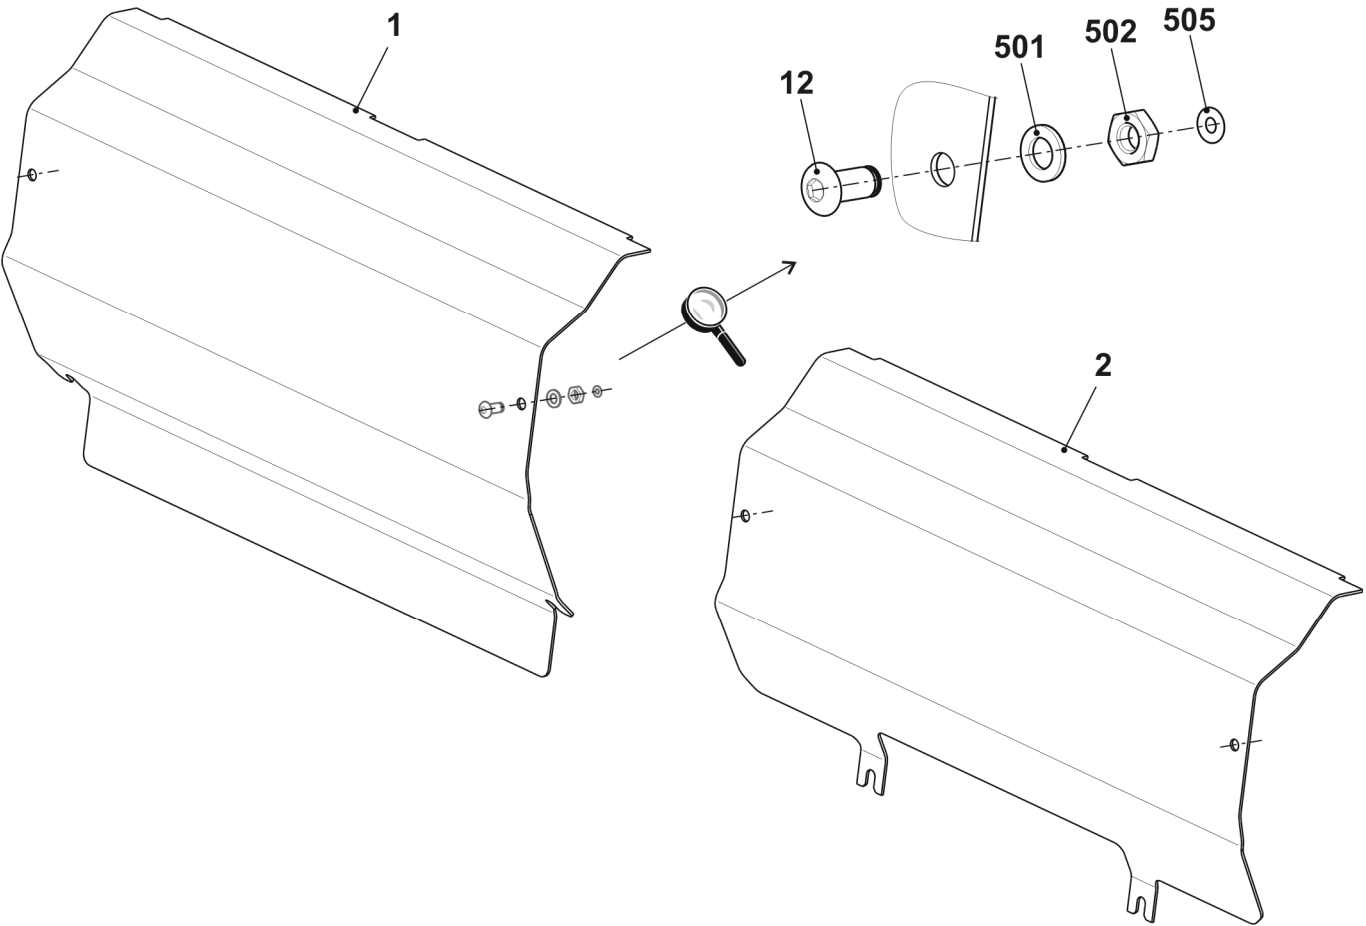

主牵拉辊

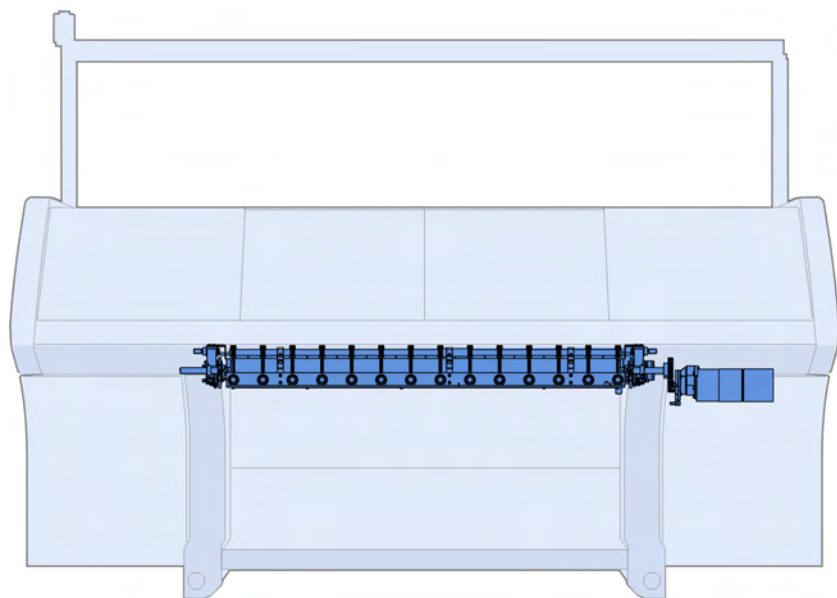

牵拉辊和左侧轴承

牵拉马达和右侧轴承

脉冲发生器和马达

后牵拉辊

前端牵拉辊


安装板

浮轴

摆动安装轴承


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉	240 184			
2	整个轴承套	221 168	17	弹簧销	221 143
3	后部左轴	221 012	18	停位点	221 146
4	整个后部防缠绕板角	240 125	19	停位点	232 364
5	销子	208 538	504	垫圈 18 -200	023 295
6	杆	221 338	505	锁定环 18x1.2	020 955
7	整个左安装板	231 725	509	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142
9	摆动安装轴承	240 714	510	垫圈 8 -200	020 883
11	左侧浮轴	221 174	511	螺旋帽 M6X16	020 135
13	E3-4机器的整个后部牵拉辊	242 338	512	垫圈 6 -200	020 881
15	整个前端牵拉辊	241 426	513	埋头螺丝 M6x16	023 124

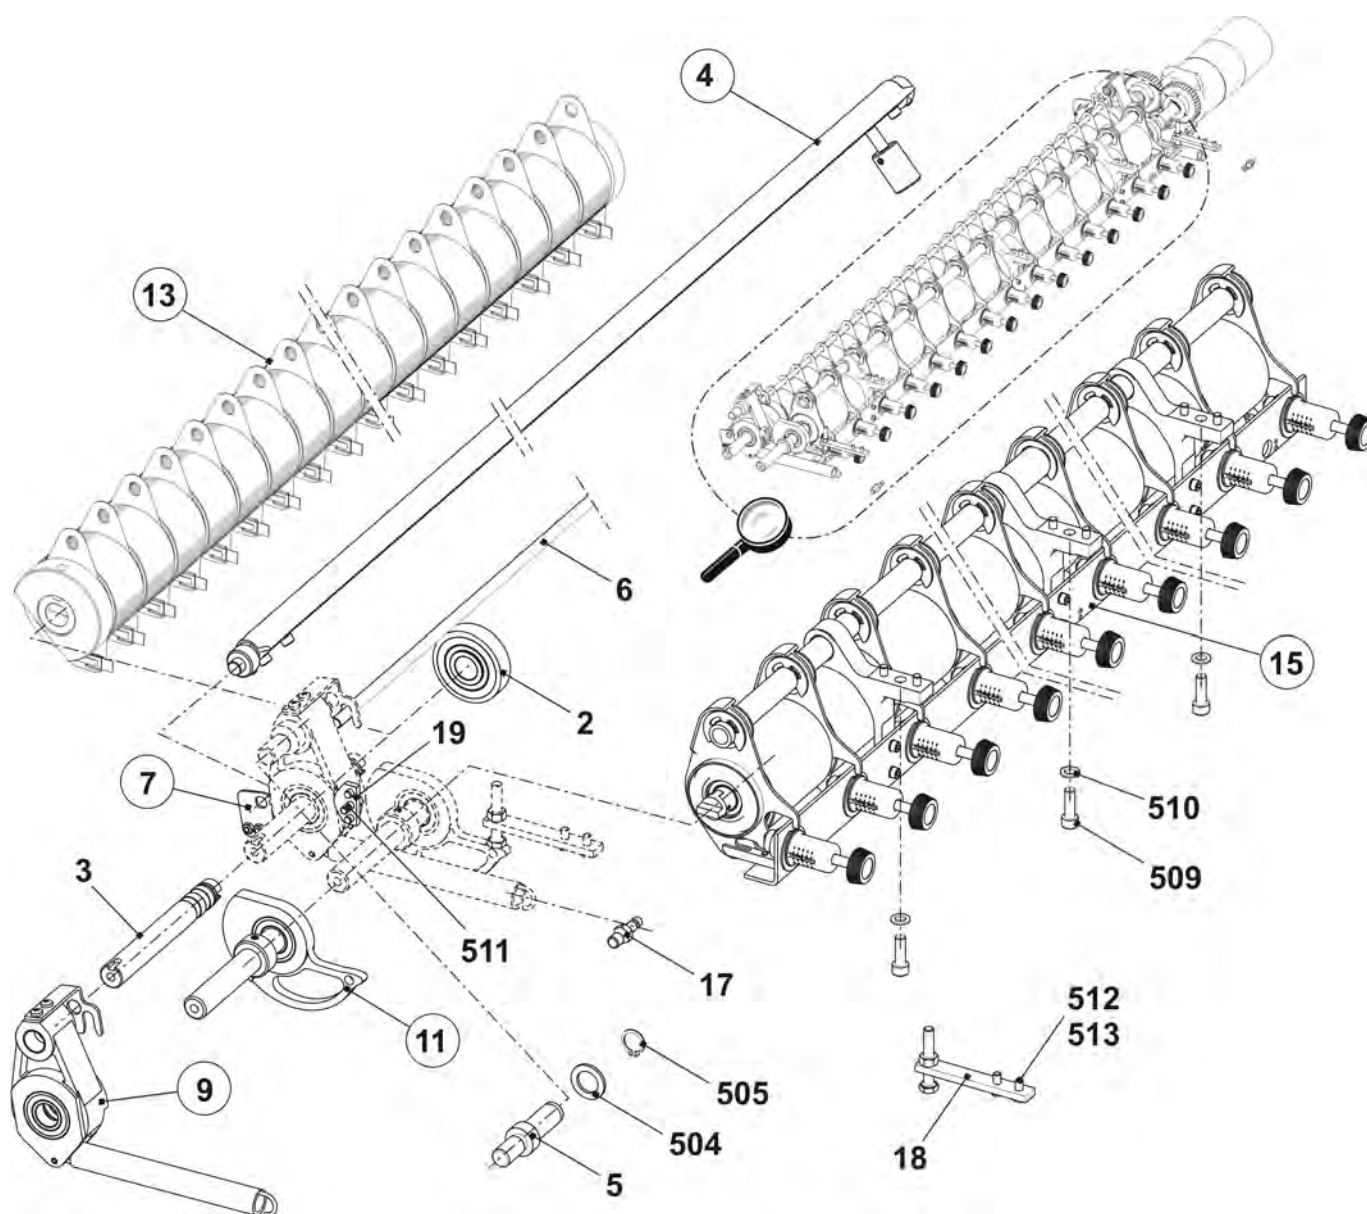


牵拉马达和右侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	离合器套件	223 441	502	六角螺母 M6x16	020 356
8	整个右安装板	240 069	504	垫圈 18 -200	023 295
9	摆动安装轴承	240 714	505	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	223 442	509	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142
12	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279	511	螺旋帽 M6X16	020 135
14	轮缘	241 754	512	垫圈 6 -200	020 881
17	弹簧销	221 143	513	埋头螺丝 M6x16	023 124
18	停位点	221 146	515	微开关 Xgk2-S21 250	210 510
19	停位点	232 364	516	螺旋帽 M3x20	023 221
20	绕板缆线 OKC	241 703	517	垫圈 3 -200	023 657

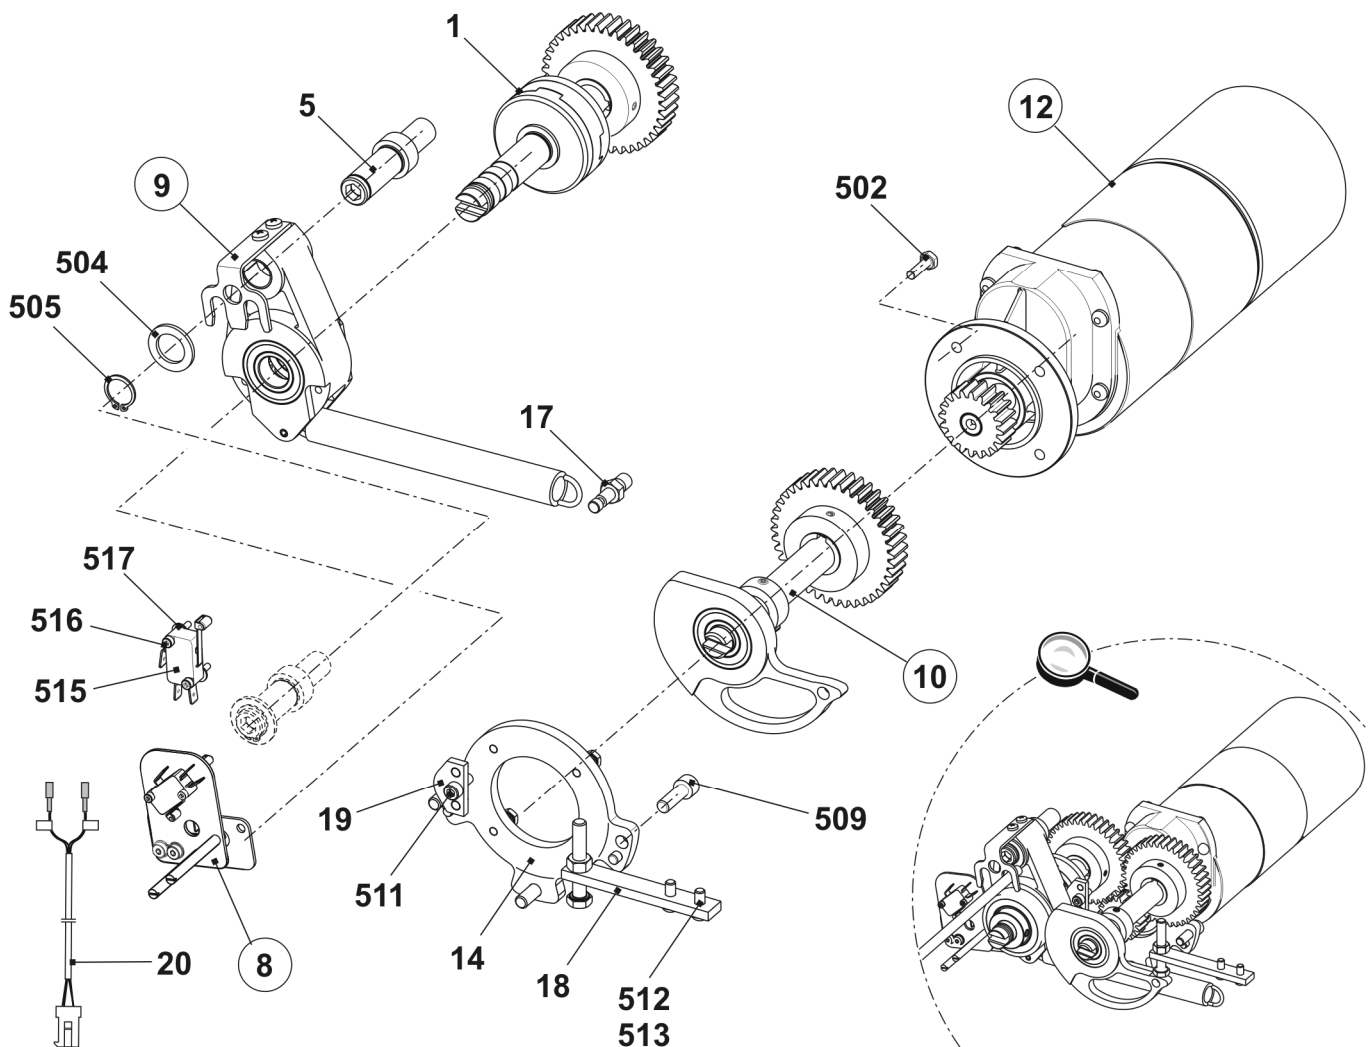


摆动安装轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	摆动安装轴承	240 714	502	滚珠轴承 6004-2Z	022 720
1	杆	221 081	503	滑动轴承 18x20x15	022 951
2	金属片支架	209 393	504	弹簧暗销套管 5x36	023 150
500	埋头螺丝 M5x8	022 779	505	张力弹簧 21x3.0x192	240 217
501	锁定环 42x1.75	023 293			

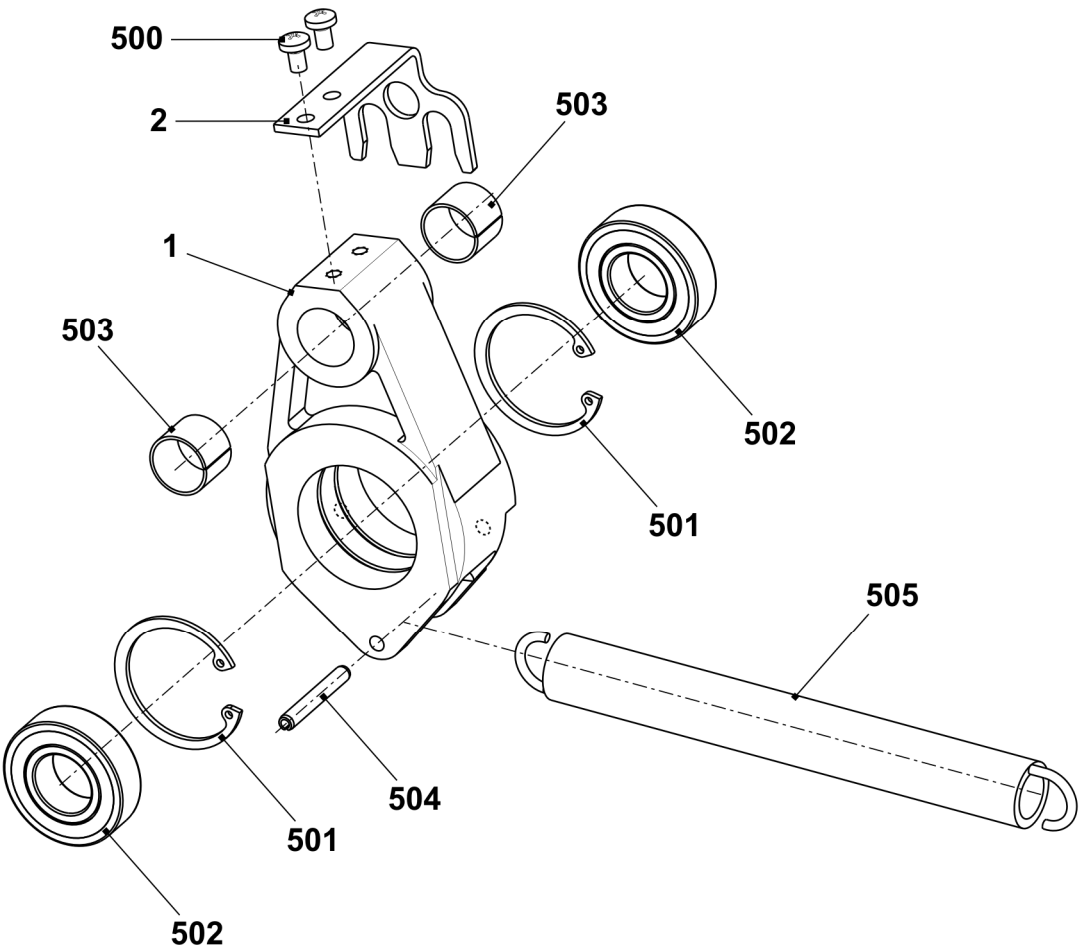


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达 + 牵拉梳	214 279	500	螺旋帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4 -200	020 879
3	光栅马达牵拉+ 牵拉梳	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	配件盘 4x8x1	023 369

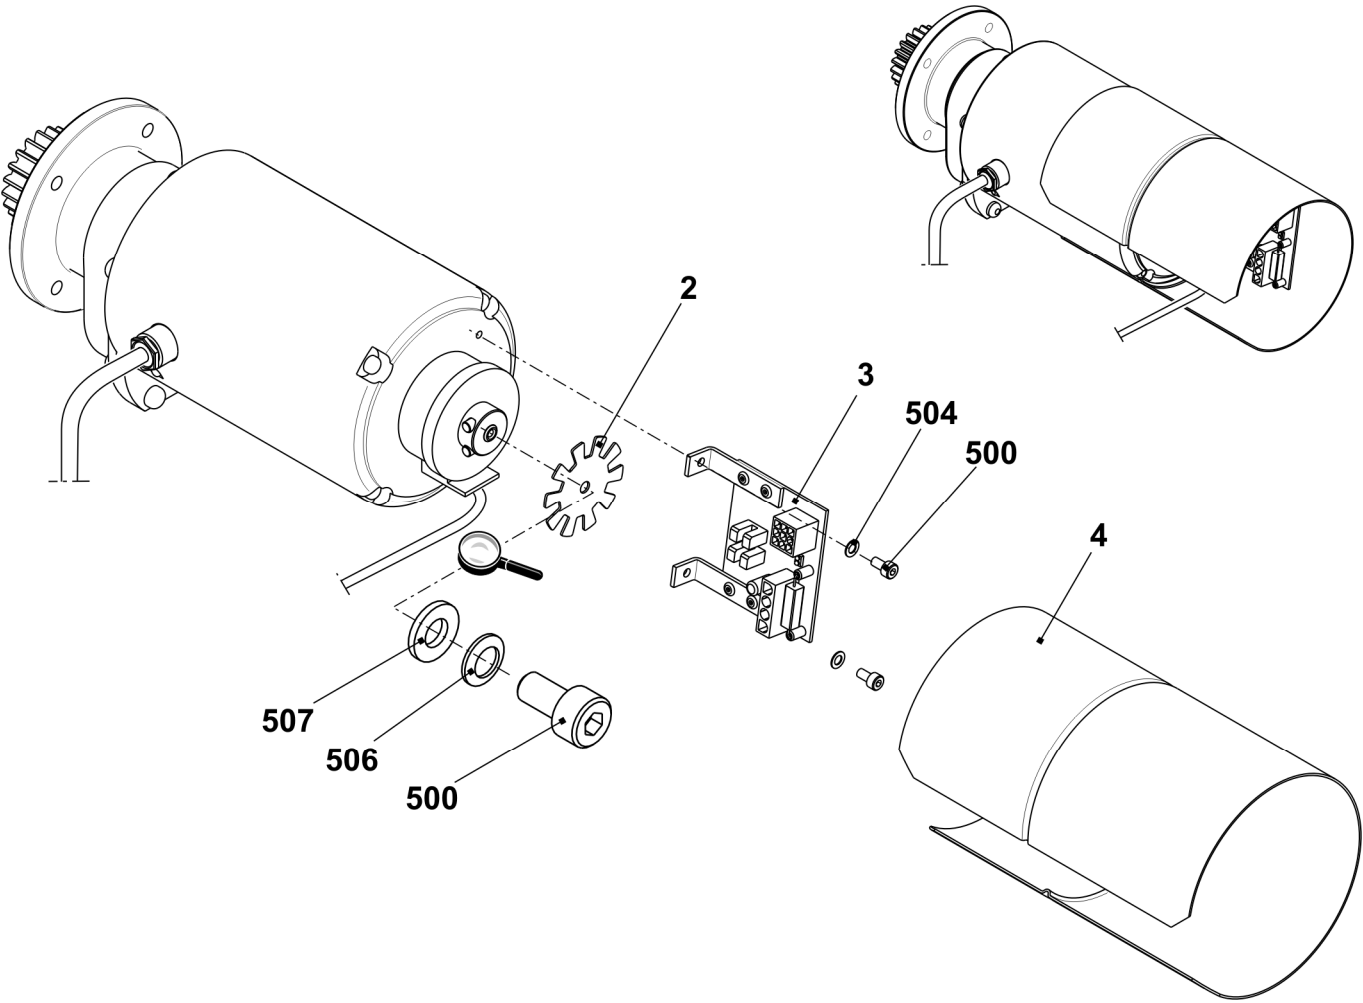


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部牵拉辊		6	右环	232 281
	E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	242 338	7	牵拉辊检查过 E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	206 770
	E16 - E18 + E8.2 - E9.2	242 787		牵拉辊板 E16 - E18 + E8.2 - E9.2	231 400
1	左环	232 280	8	隔离块	222 062
2	左侧左停止环	204 369	9	毛刷	225 819
3	轴	221 011	500	安装销 6x32	020 685
4	防缠绕板	241 612	501	固定螺丝 M10x15-4	020 635
5	隔离块	240 104			

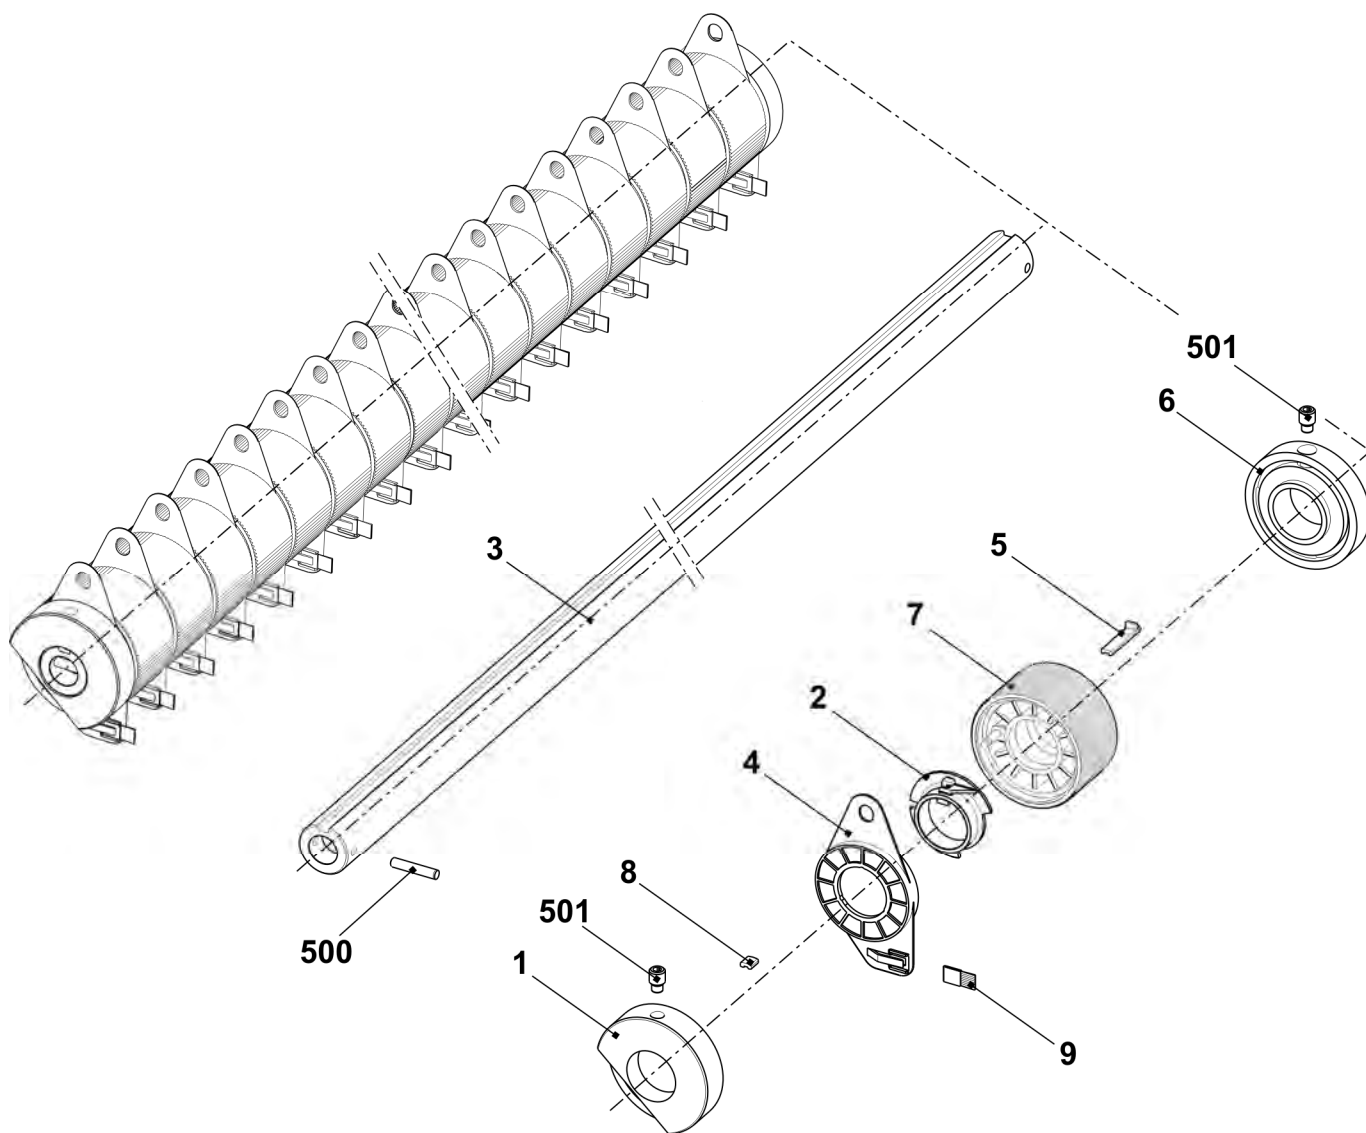


防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125			
1	防缠绕板角	240 126	5	设置配重	229 248
2	轴	240 127	500	螺旋帽 M5x8	023 319
3	凸轮	209 278	501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310	502	固定螺丝 M5x6	022 738

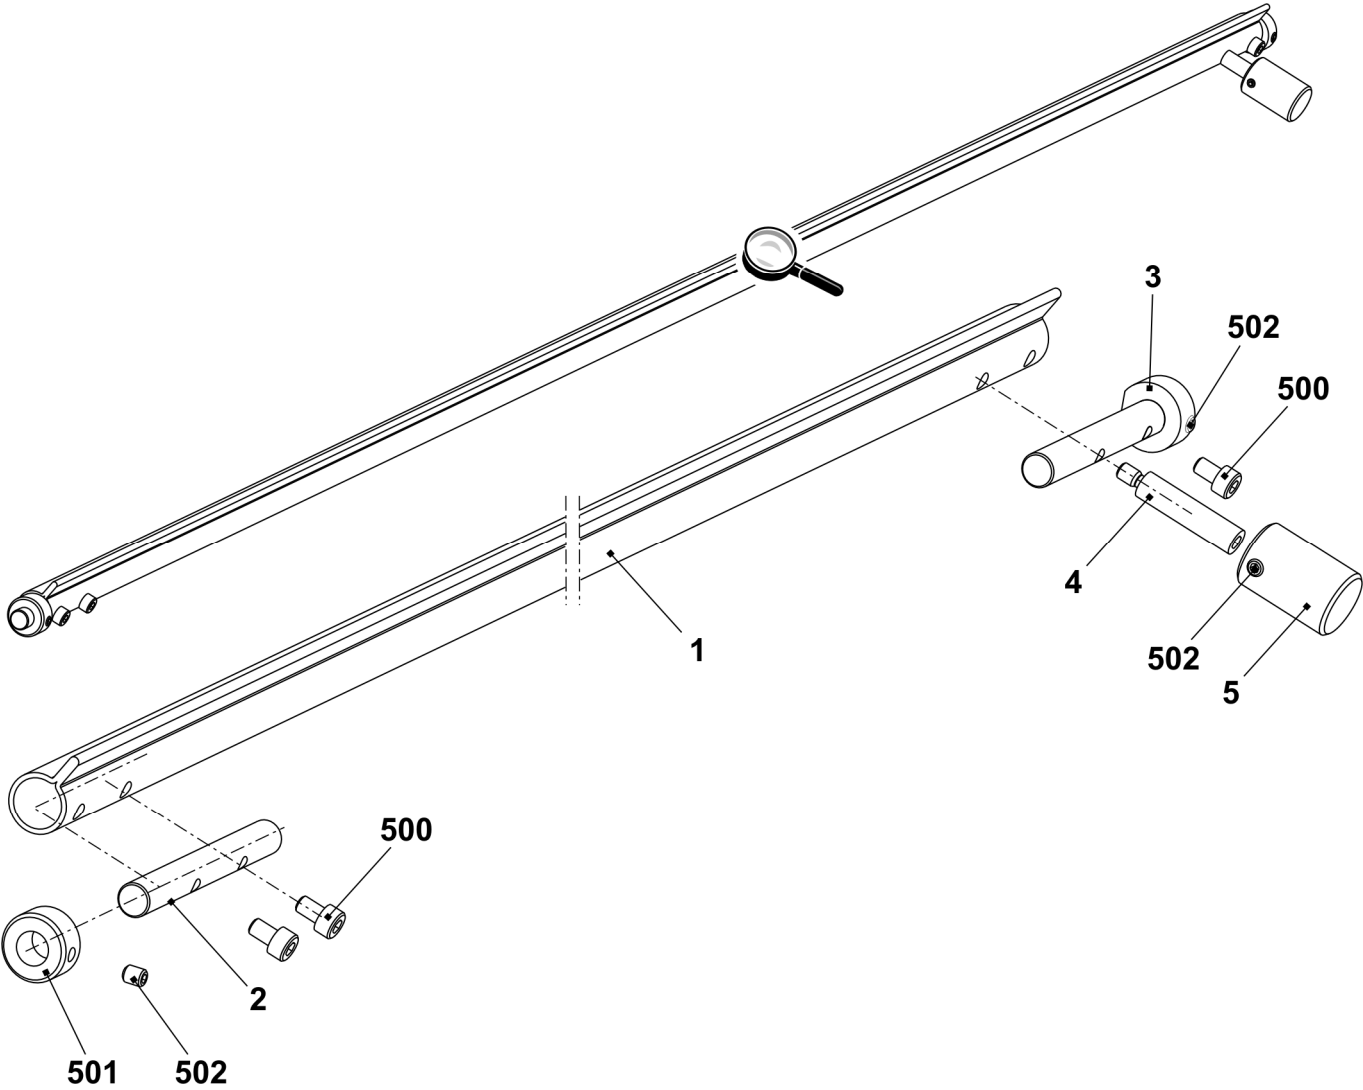


前端牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	241 426	4	固定部分	221 935
1	前端牵拉辊	221 243	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 425	501	螺旋帽 M5x12	020 132
3	压力套	220 911	502	垫圈 5 -200	020 880

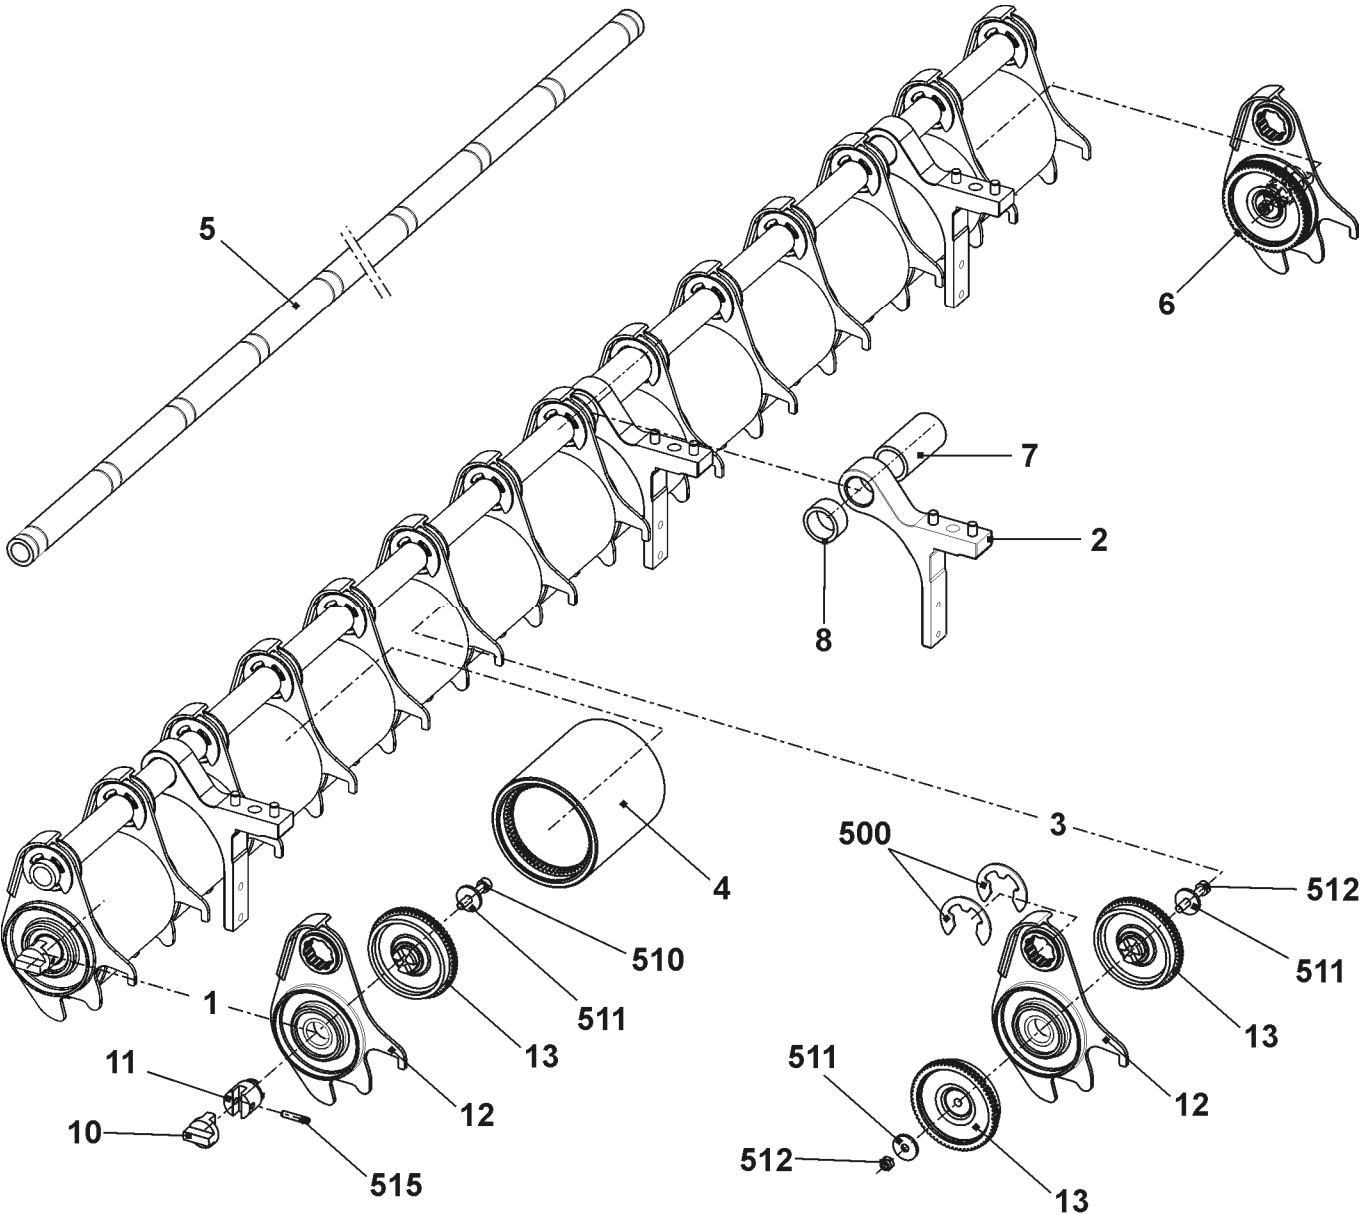

压力角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	241 425	500	垫圈 6 -200	022 431
1	有缆线的整个开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 773	503	螺旋帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101	504	垫圈 2 -200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

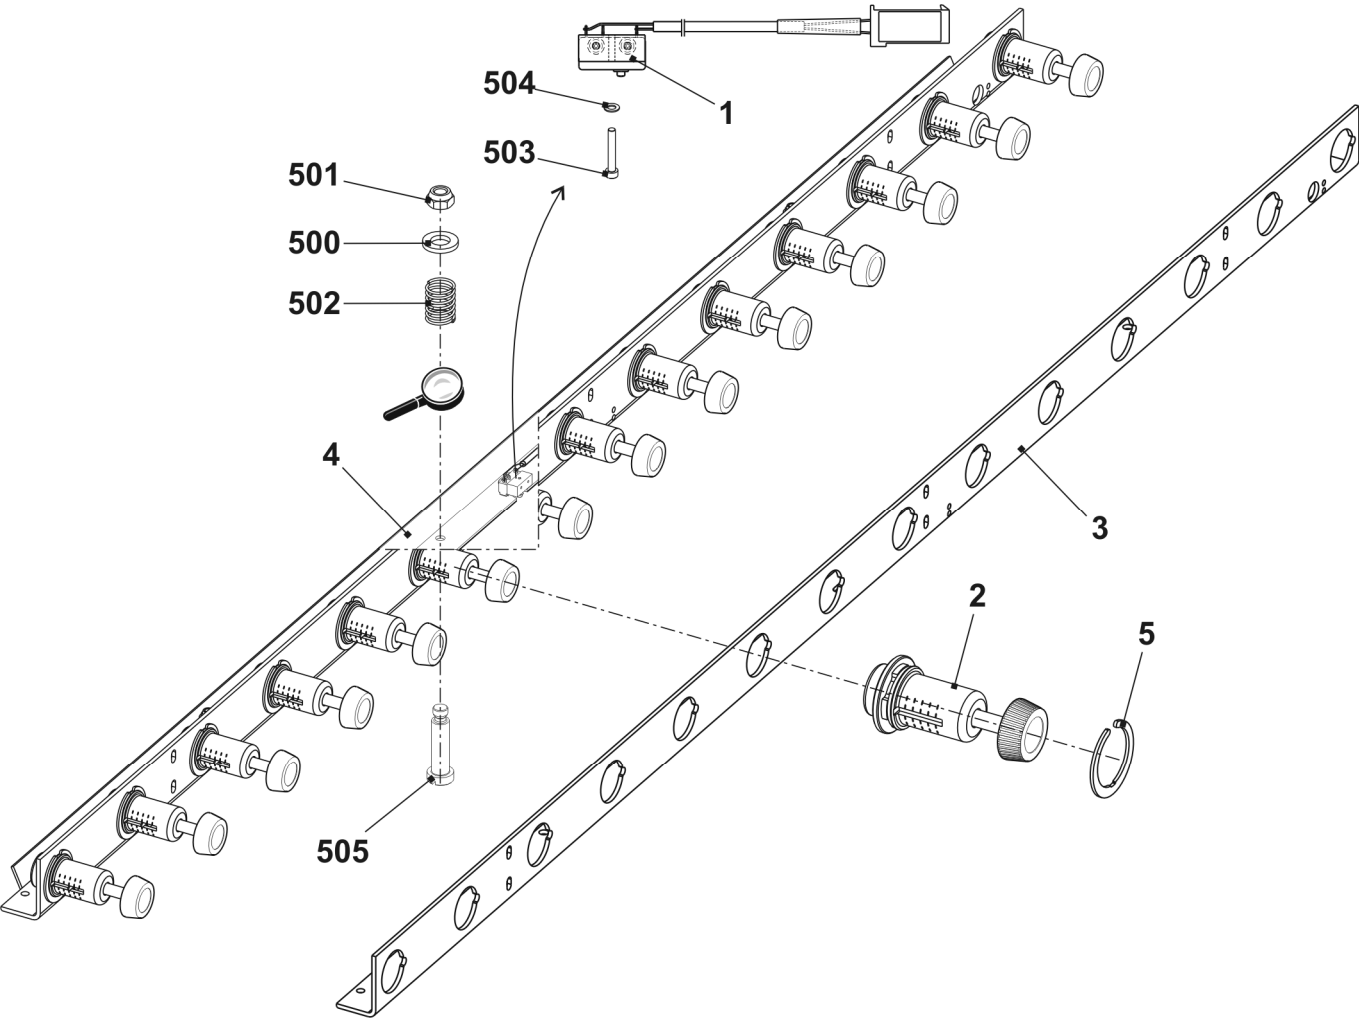


前端导纱辊组件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前端牵拉辊	221 243	4	辊	220 905
1	左侧整个轴承支架	221 225	5	管	221 092
	10 万向接头	221 137	6	右侧整个轴承支架	221 240
	11 适配器	221 132		10 万向接头	221 137
	12 轴承支架	220 913		11 适配器	221 132
	13 齿轮	220 910		12 轴承支架	220 913
	510 螺旋帽 M5x20	020 133		13 齿轮	220 910
	511 垫圈 5-100hv	023 542		510 螺旋帽 M5x20	020 133
	515 弹簧暗销套管 4x20	023 551		511 垫圈 5-100hv	023 542
2	支架	221 089		515 弹簧暗销套管 4x20	023 551
3	整个轴承支架	221 241	7	右侧位距管	221 920
	12 轴承支架	220 913	8	左侧位距管	221 919
	13 齿轮	220 910	500	簧环	021 025
	511 垫圈 5-100hv	023 542			
	512 螺旋帽 M5x30	022 396			



安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左侧定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	埋头螺丝 M5x10	023 247	3	右侧定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	螺旋帽 M3x16	022 583
			503	螺旋帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5 -200	020 871

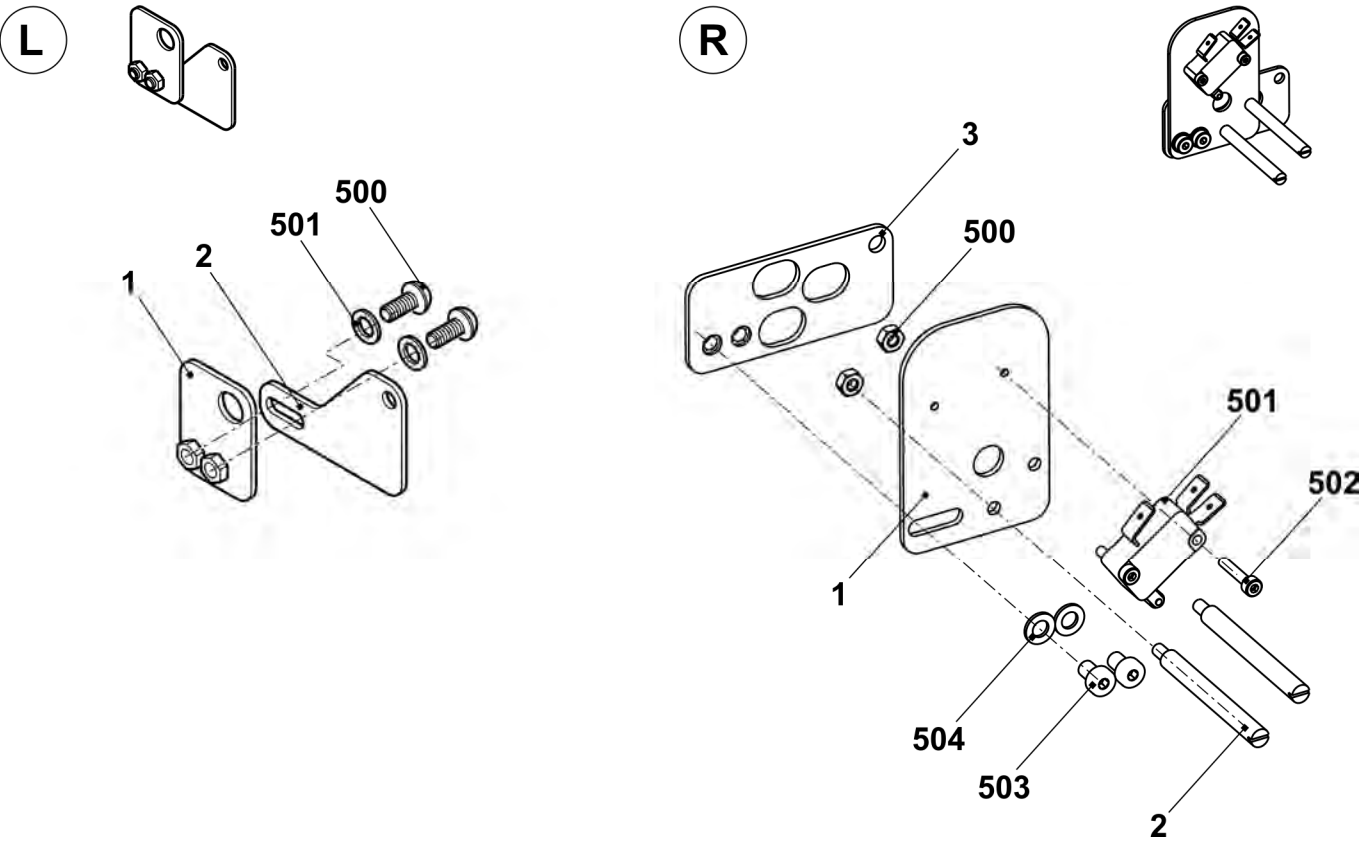


浮轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ A	左侧浮轴	221 174	Σ B	右侧浮轴	223 442
1	前端右侧轴	221 013	1	离心	220 998
2	离心	220 998	2	右轴	223 393
500	固定轴环	020 938	3	齿轮 Z=40, M=2	213 744
502	配件飞轮 ZZ6203L	023 294	500	配件飞轮 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684	501	固定轴环	020 938
			502	固定螺丝 M6x8	022 684
			503	滑键 A 6x6x25	023 017

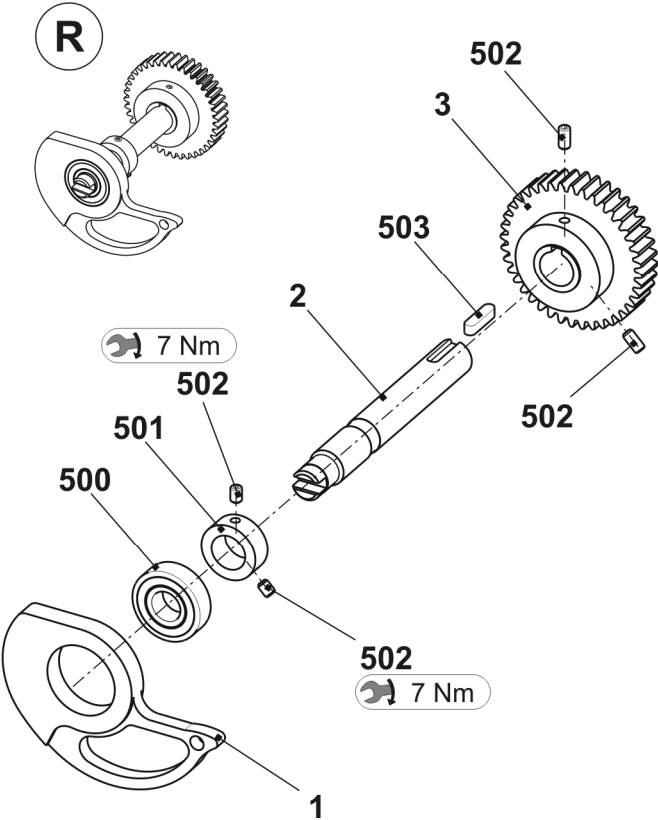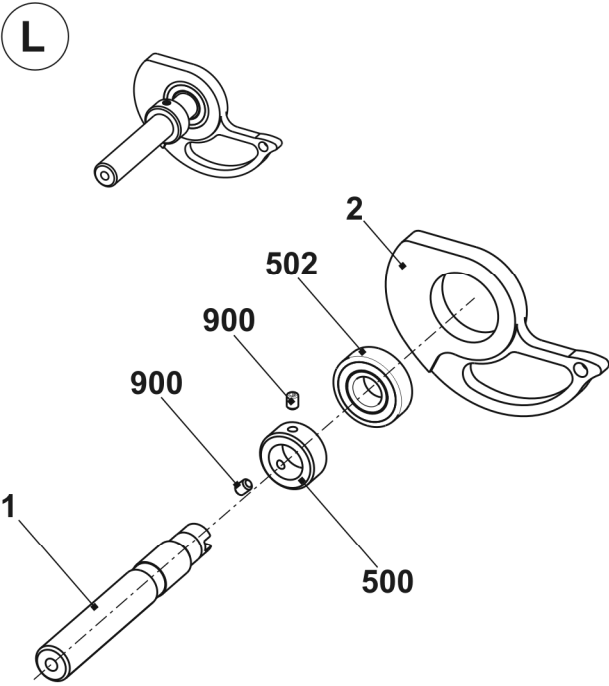


辅助牵拉辊

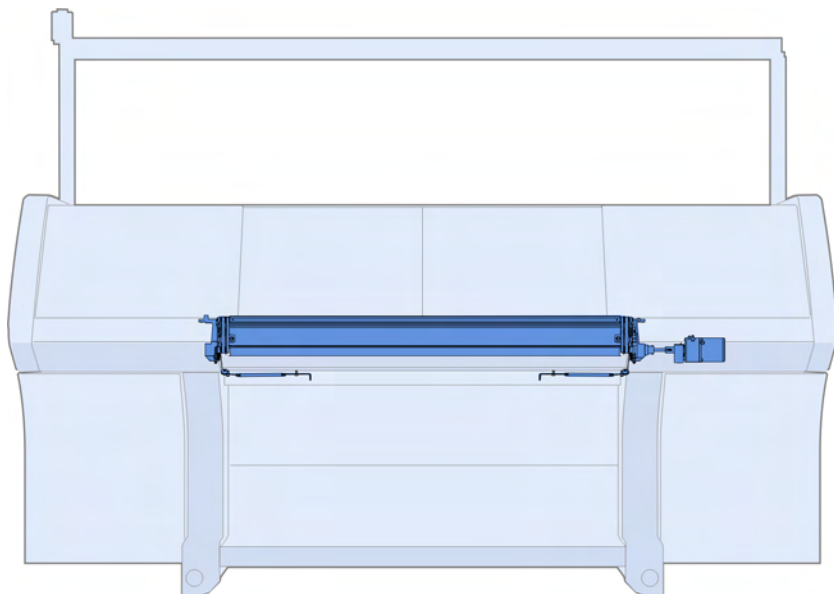


辅助牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉辊	240 002	12	右侧前杆	227 262
1	整个右轴承	239 996	13	左侧后杆	227 261
2	整个左轴承	239 999	14	右侧后杆	227 260
3	整个牵拉马达辅助牵拉辊	214 449	15	整个调速带滑轮	226 708
4	导板	213 362	16	销子	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	500	螺旋帽 M6X12	020 134
7	轴肩螺丝	207 101	502	螺旋帽 M3x27x32	023 634
8	制动器板	222 040	504	固定轴环	020 934
9	齿形皮带 10T5/260	208 832	505	停止盘	023 646
10	牵拉辊	224 891	506	弹簧暗销套管 3x20	020 776
11	左侧前杆	227 263	507	金属片螺丝 St4.8x22-	023 259

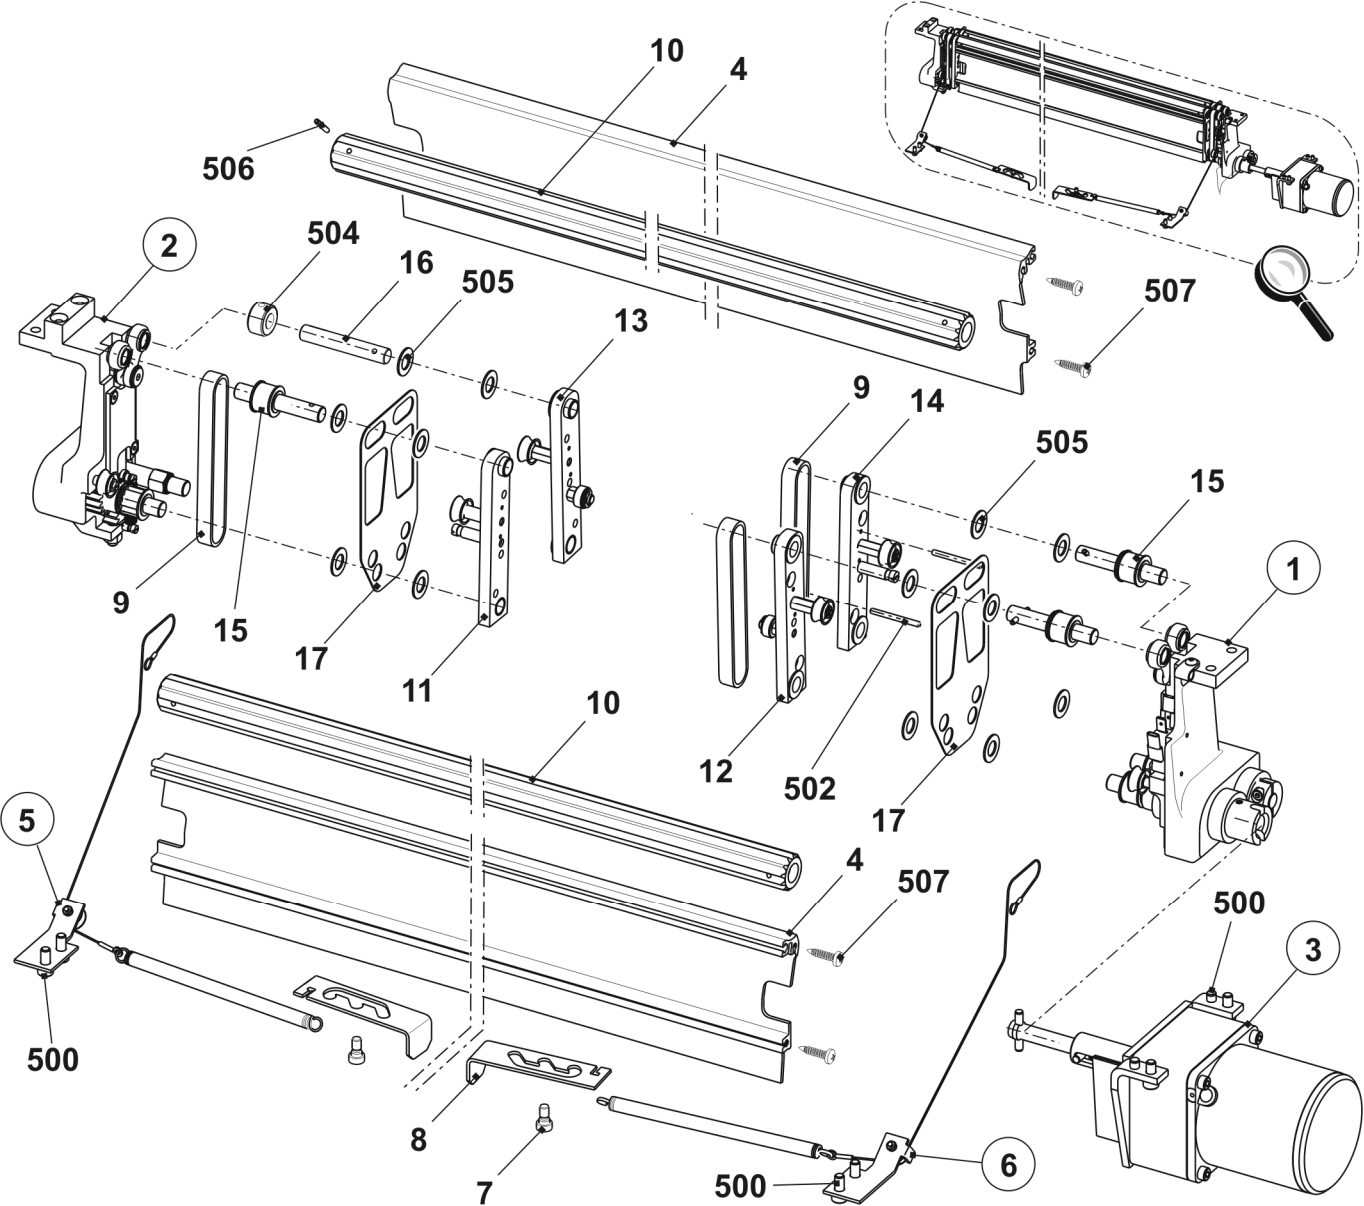


右侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右轴承	239 996			
1	右轴承块	239 967	501	螺旋帽 M3x20	022 448
2	罩盖	224 881	502	埋头螺丝 M4x10	023 450
3	整个传动轴	227 857	503	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
4	整个传动轴	227 853	504	六角螺母 M6-6	020 836
6	整个连接杆	226 710	505	有定位螺丝的螺栓	243 226
61	连接杆	226 696	506	螺旋帽 M4x9x14	020 602
560	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	507	固定螺丝 M6x16-45	023 092
561	针床辊轴承 HK1010	023 664	508	螺旋销 4x24	023 544
7	整个右侧齿轮	218 524	509	配件盘 4x8x0,5	023 384
8	右侧齿轮齿条	239 218	510	配件盘 10x16x1.5	023 261
9	垫片	229 683	511	锁定环 26x1.2	023 359
11	套管	239 997	512	电缆夹 255/5.2	008 335
12	轴环销子	210 551	513	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
13	辅助牵拉开关缆线	243 142	514	滚珠轴承 6000-2Z	022 599
15	导纱辊	218 805	900	齿轮 M=1,5, Z=20	213 880
16	圆柱形螺丝	239 215	901	齿轮 M=1,5, Z=20	210 504
500	螺旋帽 M3x16	022 560	902	套管	227 257

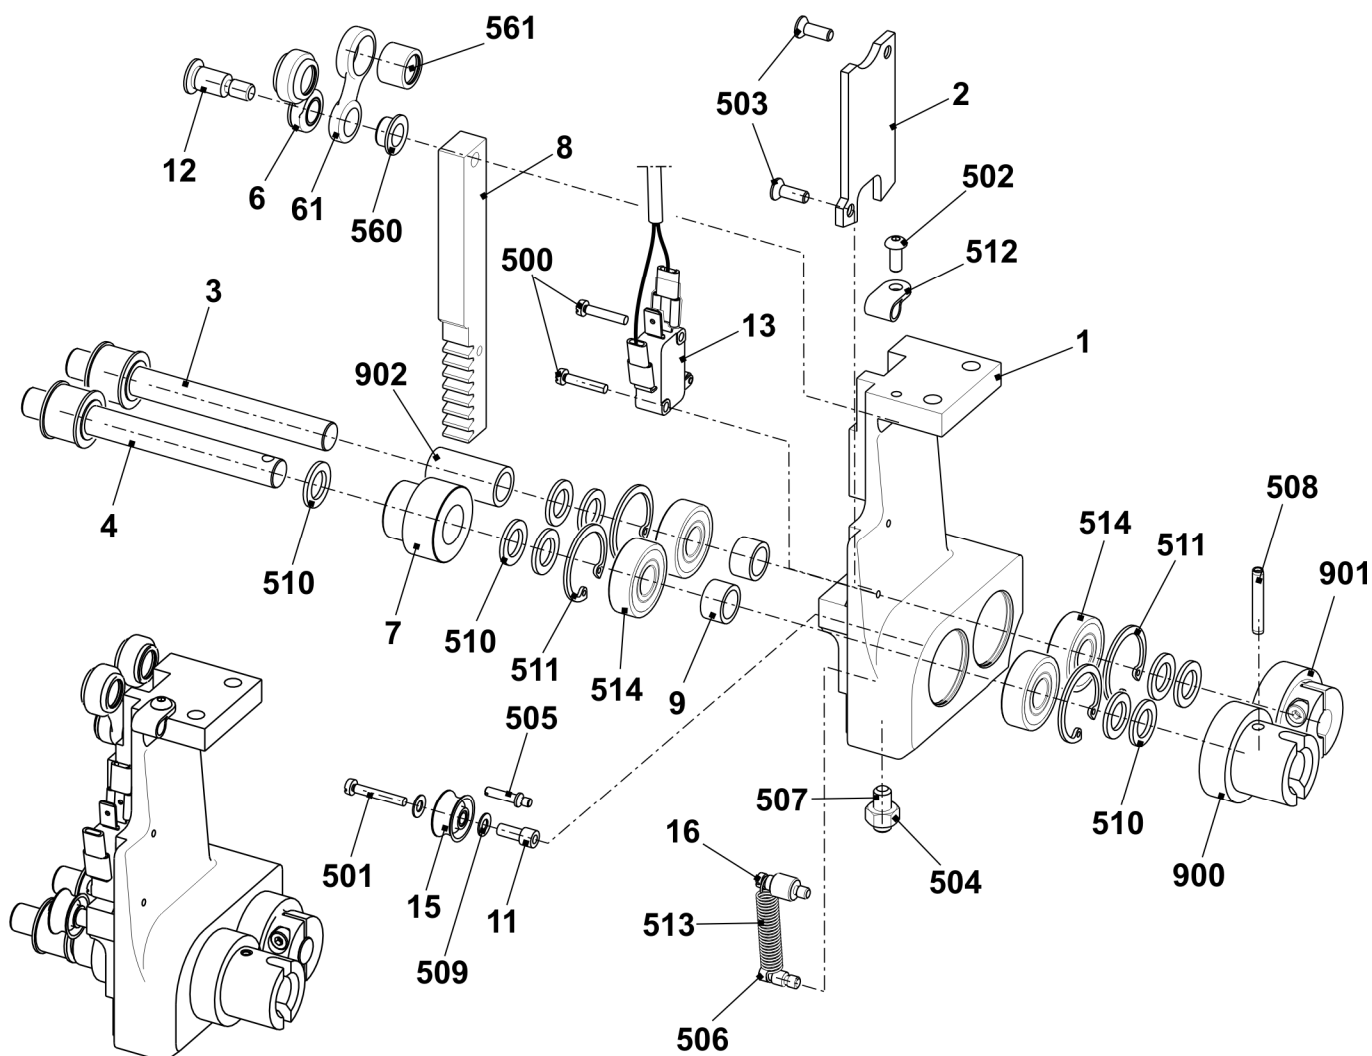


左侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧左轴承	239 999	11	套管	239 997
1	左轴承块	240 001	12	圆柱形螺丝	239 215
2	罩盖	224 881	500	螺旋帽 M4x9x14	020 602
3	整个传动轴	227 887	501	六角螺母 M6-6	020 836
4	轴环销子	210 551	502	锁定环 26x1.2	023 359
5	销子	226 705	503	有定位螺丝的螺栓	243 226
6	整个连接杆	226 696	504	螺旋帽 M3x20	022 448
61	连接杆	226 696	505	配件盘 4x8x0,5	023 384
540	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	506	配件盘 10x16x1.5	023 261
541	针床辊轴承 HK1010	023 664	507	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
7	垫片	229 683	508	滚珠轴承 6000-2Z	022 599
8	整个左侧齿轮	218 523	509	固定螺丝 M6x16-45	023 092
9	左侧齿轮齿条	239 216	510	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
10	导纱辊	218 805			

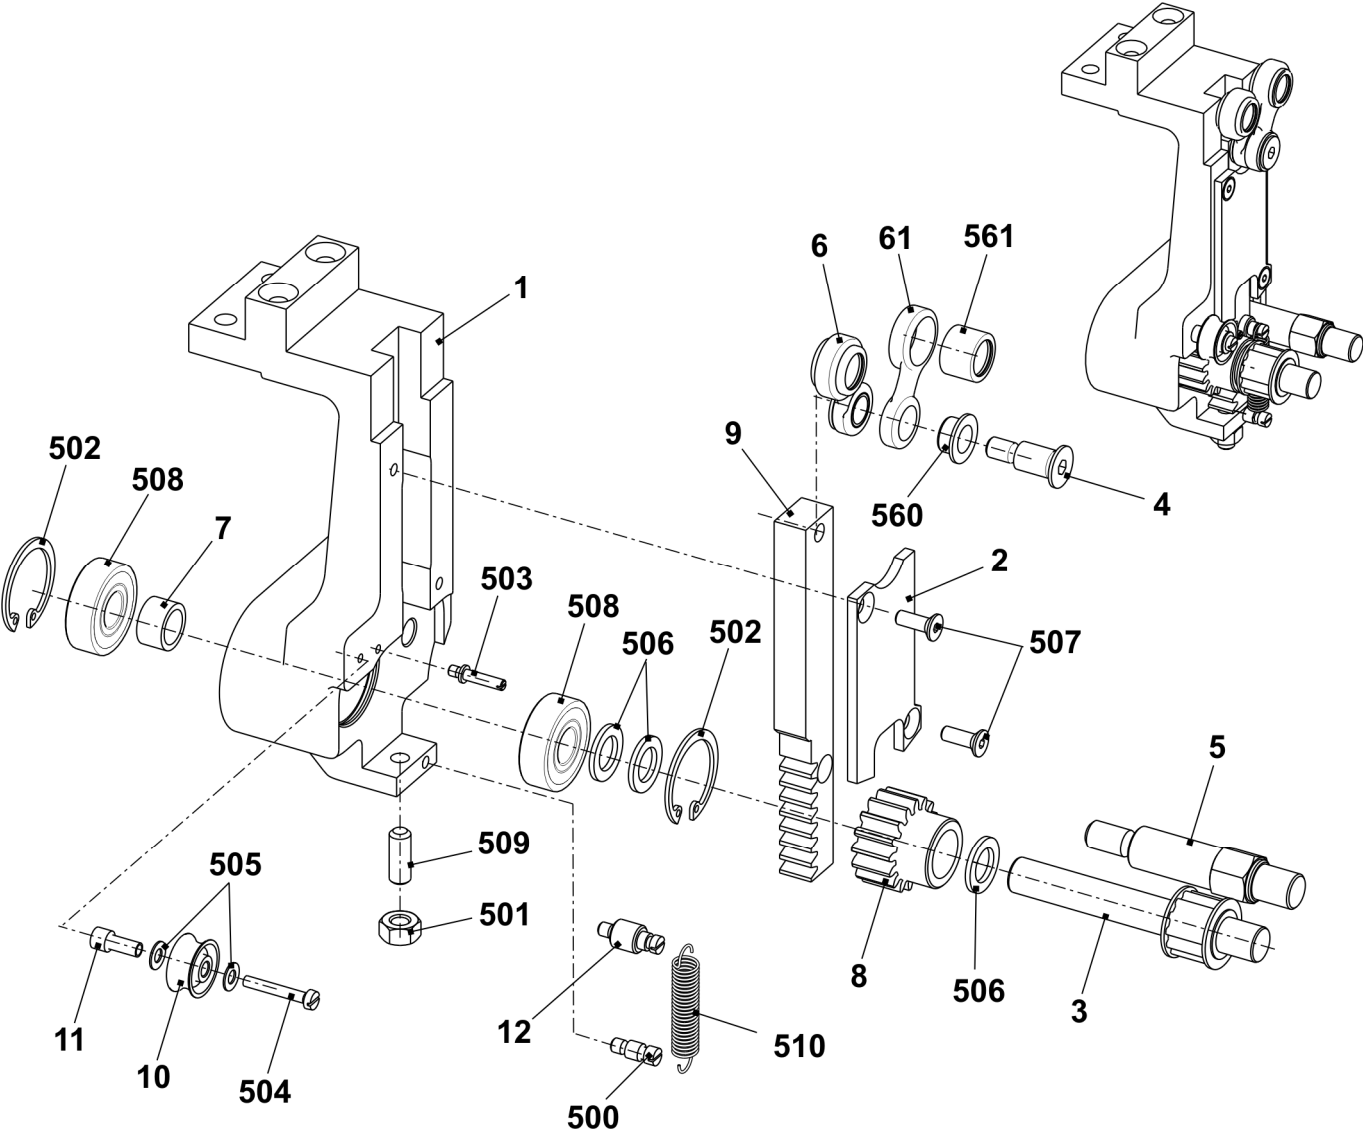



马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个马达辅助牵拉辊	214 449	8	轴	219 025
1	辅助牵拉辊马达	213 871	500	螺旋帽 M3x6	022 589
2	马达支架	218 040	501	固定螺丝 M6x10	023 543
3	传动器套	219 024	502	螺旋帽 M5x55	023 321
4	脉冲片	218 449	503	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
5	齿轮 4GN36K	220 353	504	配件盘 6x12x1	023 444
7	光栅辅助牵拉辊	217 462	508	暗销 5x28	241 686

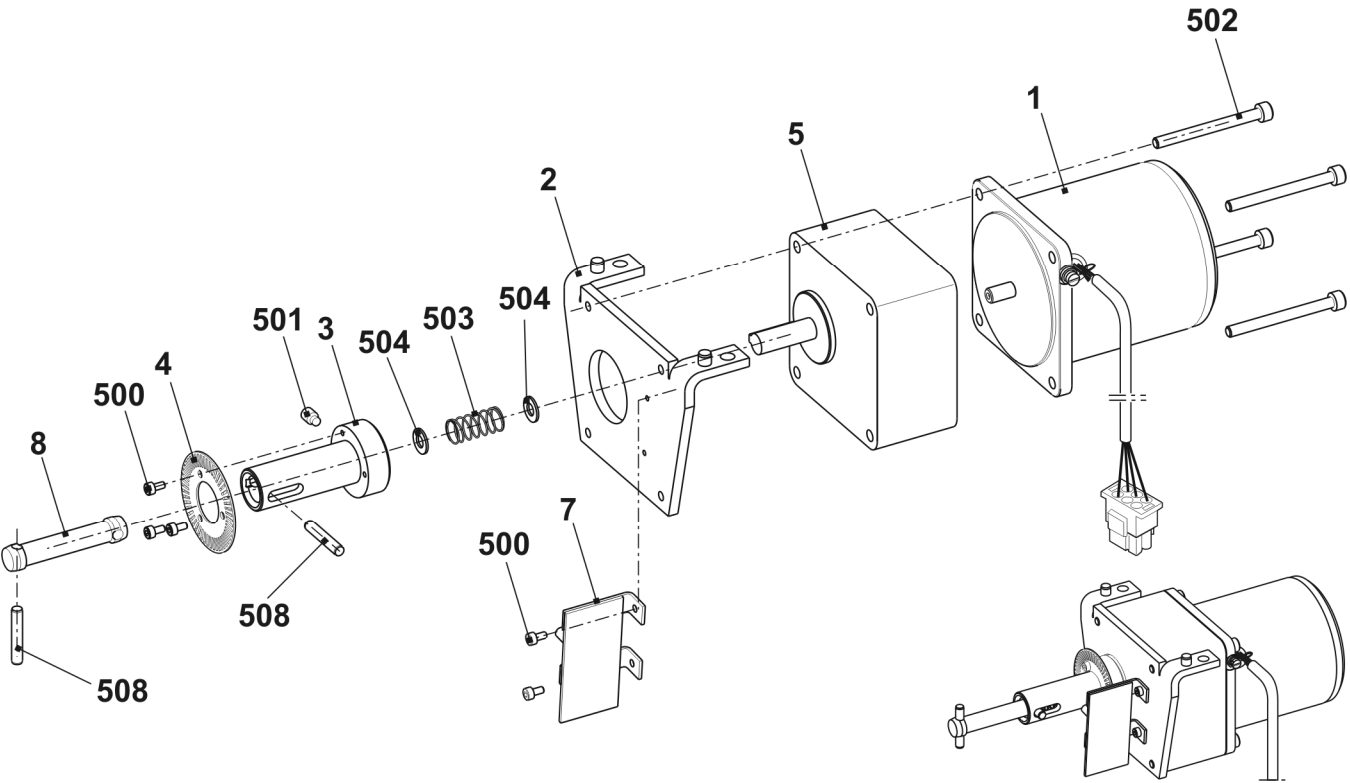


整个左侧金属角片

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左侧金属角片	225 013	Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	整个左侧金属角片	224 920	1	整个右侧金属角片	224 931
2	导纱辊	218 805	2	导纱辊	218 805
3	细绳	224 977	3	细绳	224 977
4	套管	227 867	4	套管	227 867
500	螺旋帽 M3x16	022 560	500	螺旋帽 M3x16	022 560
501	六角螺母 M3-6	022 564	501	六角螺母 M3-6	022 564
502	配件盘 4x8x0,5	023 384	502	配件盘 4x8x0,5	023 384
503	弹簧垫圈 A3	021 005	503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287	507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287

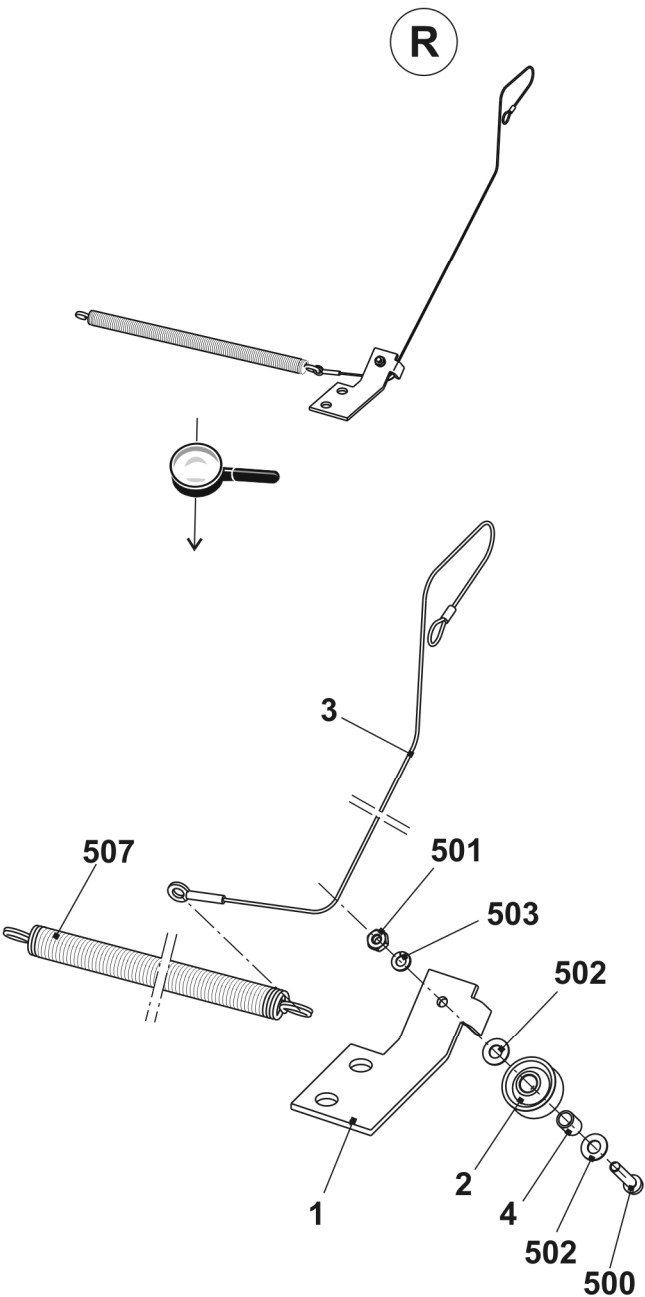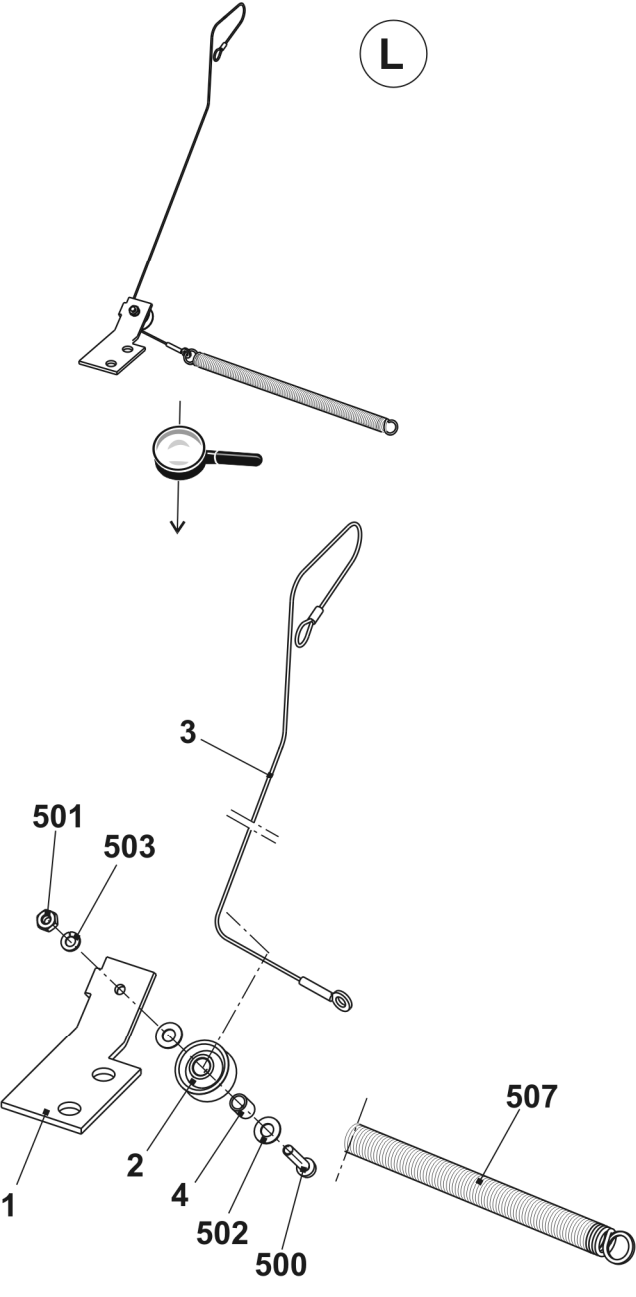


切/夹床的纱线张力盘

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	纱线张力盘	240 019	Σ R	纱线张力盘	240 021
1	混合弹簧	232 164	1	右罩盖	240 022
2	夹纱部分	232 165	2	混合弹簧	232 164
3	左罩盖	240 020	3	夹纱部分	232 165
500	螺旋帽 M4x8	022 501	500	螺旋帽 M4x8	022 501

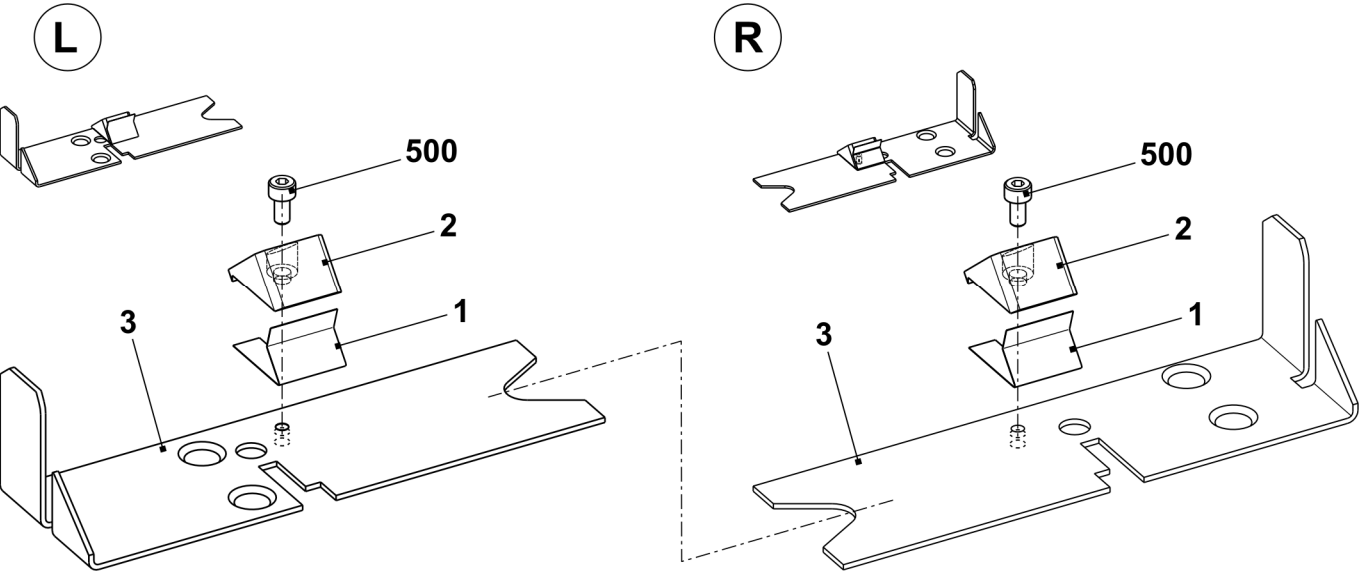


牵拉梳牵拉

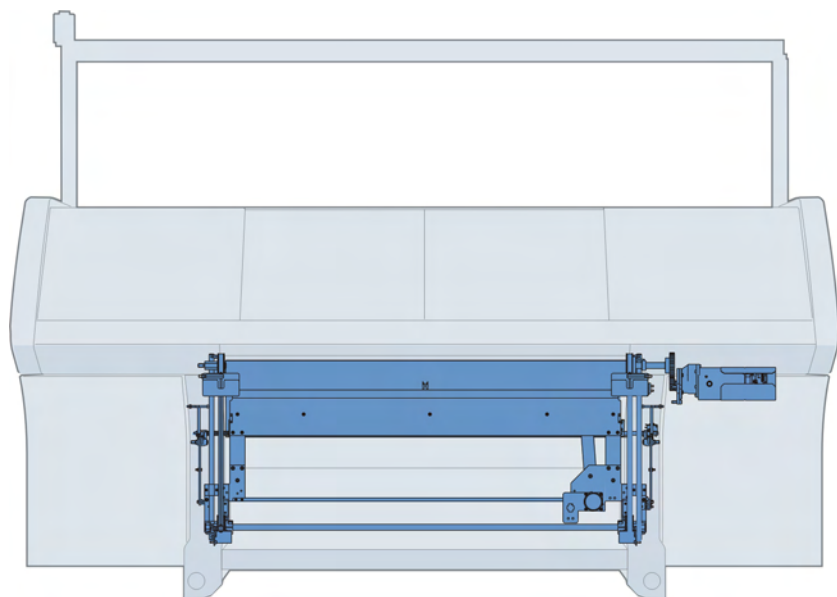


牵拉梳牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳牵拉		31	梳装置	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 537		E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 530
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 538		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531
	E8 + E8m.7	241 539		E8 + E8m.7	241 532
	E10 + E10m.12 + E5.2	241 540		E10 + E10m.12 + E5.2	241 533
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 160		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 061
	E14 + E14/12 + E7.2	241 541		E14 + E14/12 + E7.2	241 534
	E16 + E8.2	241 542		E16 + E8.2	241 535
	E18 + E9.2	241 543		E18 + E9.2	241 536
3	销子	222 152	32	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279
5	齿形皮带	240 065	33	右支杆	238 337
6	离心销	222 320	34	左支杆	238 338
8	轮缘	207 695	35	操纵板	240 032
9	长轴	213 968	36	夹板	227 159
12	整个传动轴梳	214 583	500	螺旋帽 M6X16	020 135
14	整个调速带滑轮底部	211 822	505	螺旋帽 M8X20	020 141
15	整个顶调速带滑轮	211 823	509	六角螺母 M6x16	020 356
19	绕线杆 M5	240 057	524	锁定环 17x1	023 299
22	顶部整个接近开关	231 516	530	张力弹簧 8x1x45	022 158
23	底部整个接近开关	231 520	532	垫片 0.2x12x27	023 735
28	左导纱梳	240 110	534	垫片 0.5x12x27	023 736
29	右牵拉梳向导	240 109			

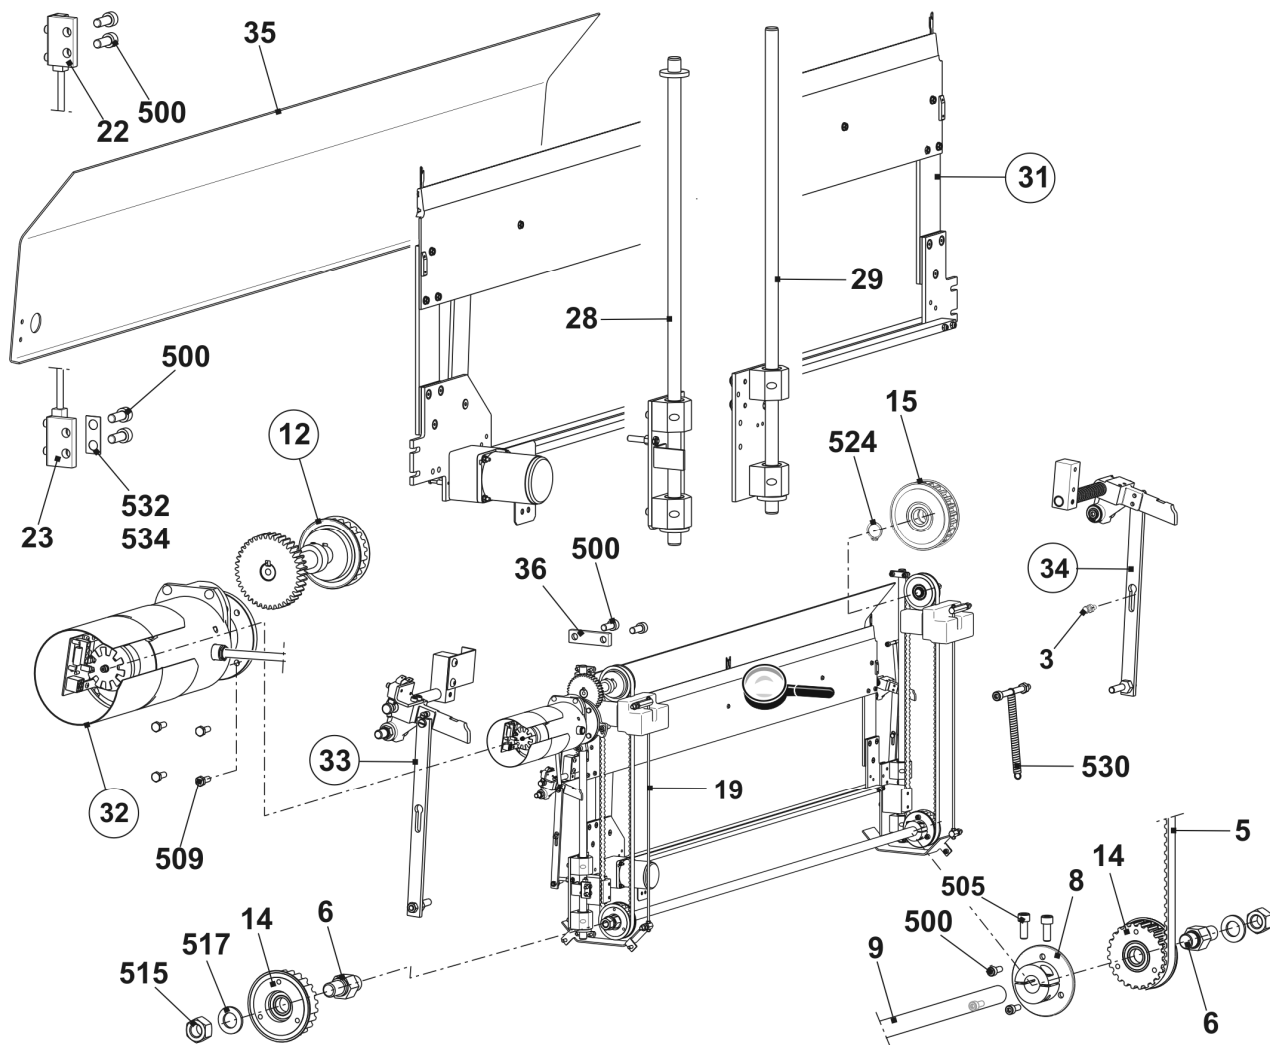


梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	梳装置		7	整个轴环销子	211 036
	E3	243 626	8	交叉轨道	213 429
	E3,5	241 531	9	罩盖轨道	222 866
	E4	241 532	10	传动轴孔	205 678
1	钩床		11	整个开关杆	240 060
	E3 221	190	12	斜面	221 269
	E3,5 221	194	15	稳定器	215 253
	E4 221	195	500	螺丝帽 M4x30	023 290
2	闭合器 E3/3,5/4	230 105	502	椭圆头螺丝 M5x12	023 340
3	机体 E3/3,5/4	230 093	504	六角螺母 M4-8	023 046
4	罩盖轨道	213 428	505	六角螺母 M5-04	020 854
5	钩针轨道		508	垫圈 5 -200	020 871
	E3 220	992	510	螺旋帽 M4x35	023 550
	E3,5 220	993	511	簧环	022 774
	E4 220	994	512	椭圆头螺丝 M3x10	020 288

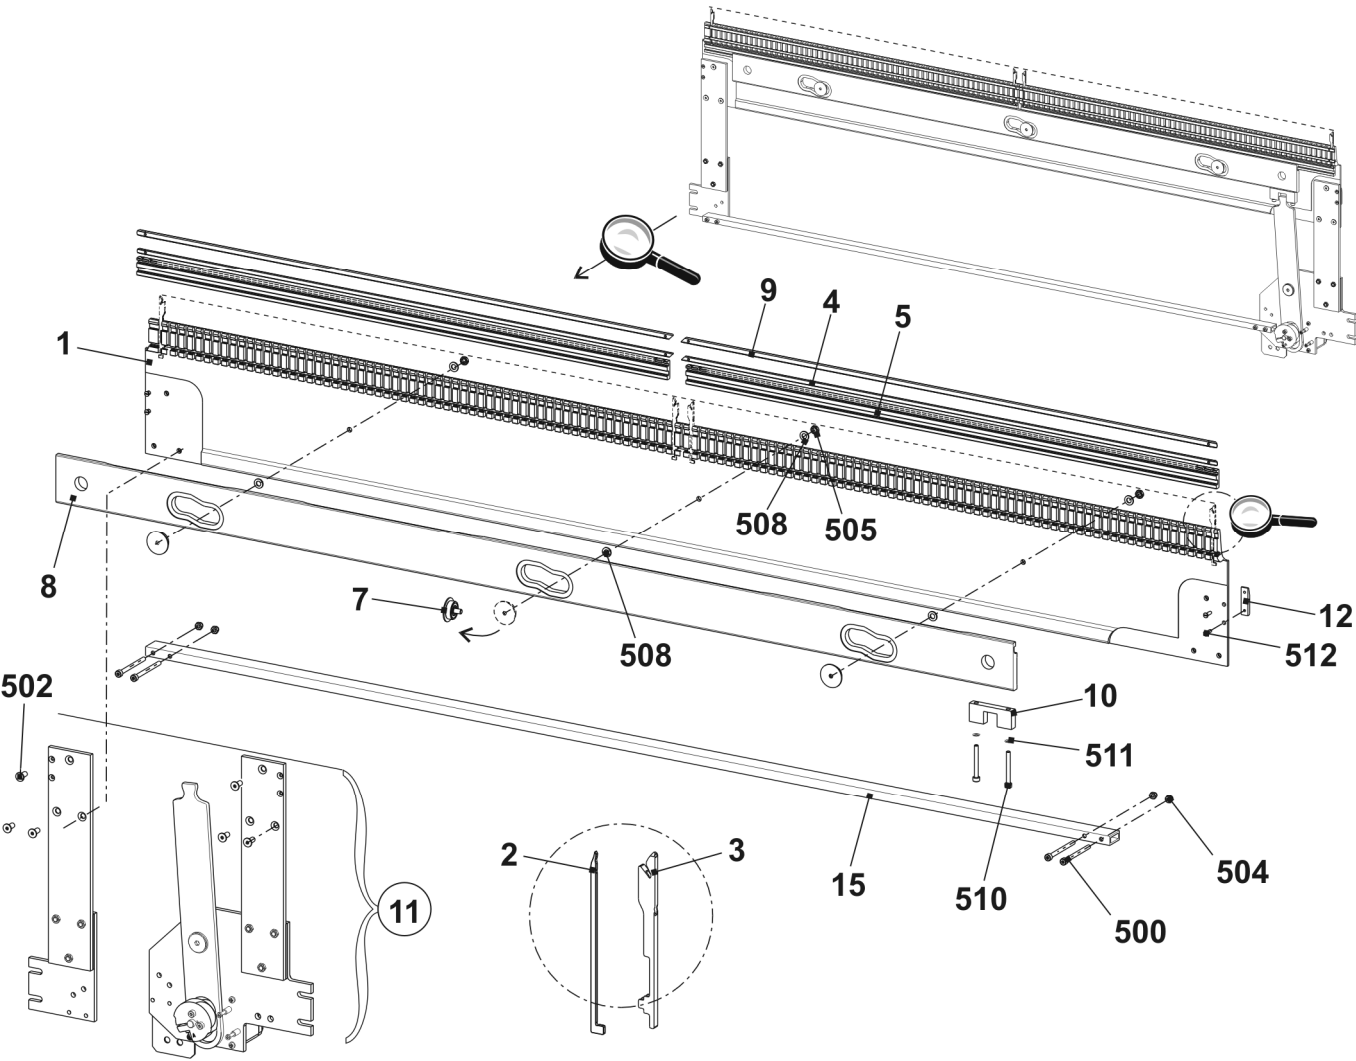



牵拉梳支杆牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060	10	齿轮 2GN50K	213 986
1	右搓丝板	240 058	11	电缆握持器	215 543
2	左搓丝板	240 059	13	中间板	213 980
3	杆	215 228	14	定位板	218 977
4	轴承销子	215 675	500	螺旋帽 M3x25	023 093
5	离心	205 681	501	螺旋帽 M4x20	023 171
6	张力起升器	215 287	502	螺旋帽 M4x16	023 123
7	牵拉梳钩马达 515	213 872			

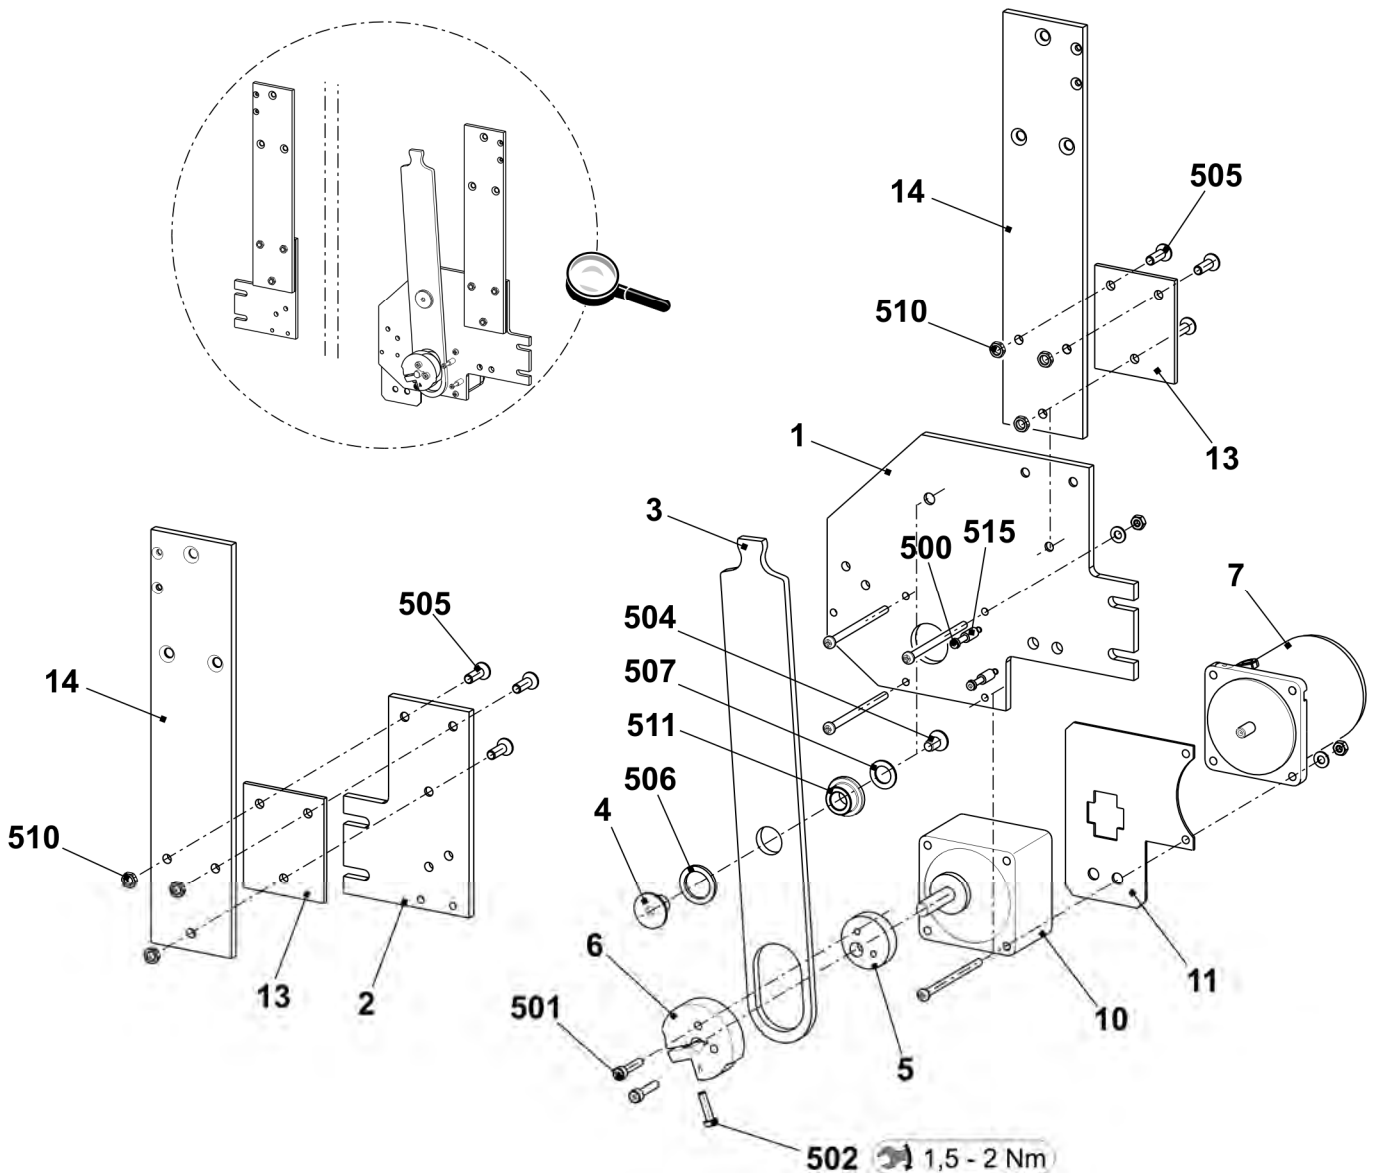


牵拉梳支杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左支杆	238 338	Σ R	右支杆	238 337
1	支架	224 004	1	支架	224 004
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	传动轴孔	241 964	3	微开关	026 259
5	支杆	239 248	4	传动轴孔	241 964
6	销子	214 053	5	支杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 Iso8752 - 5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	固定螺丝 M5x11x17	204 318	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10 -200	020 884	502	暗销 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	固定螺丝 M5x11x17	204 318
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺旋帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10 -200	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	固定螺丝 M5x12x18	020 539
			510	螺旋帽 M3x16	022 583
			511	垫圈 3 -200	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

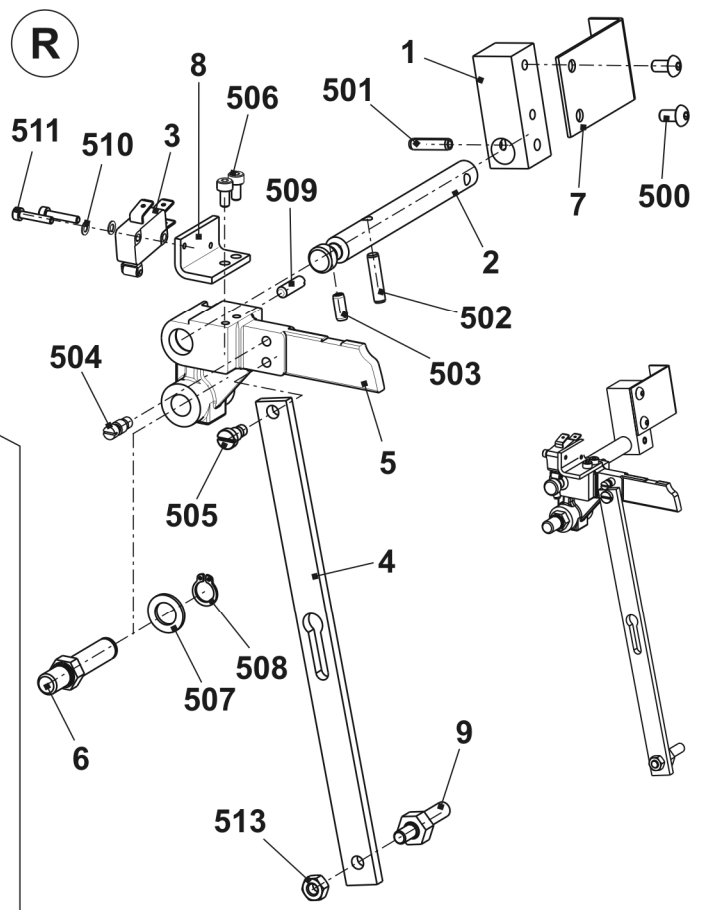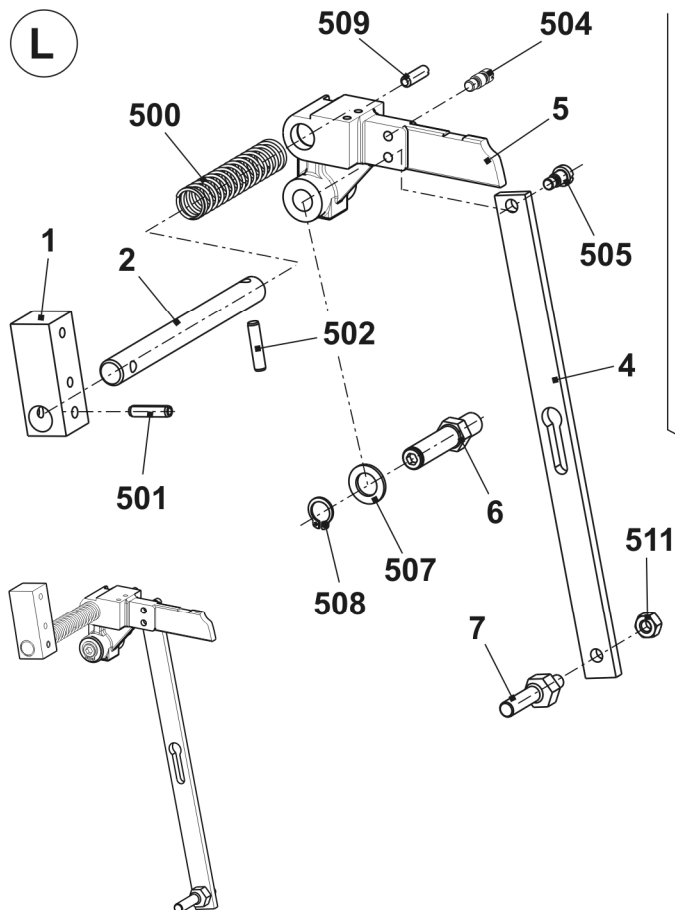


整个牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	总是附加订购 pos. 502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶调速带滑轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	总是附加订购 pos. 503				

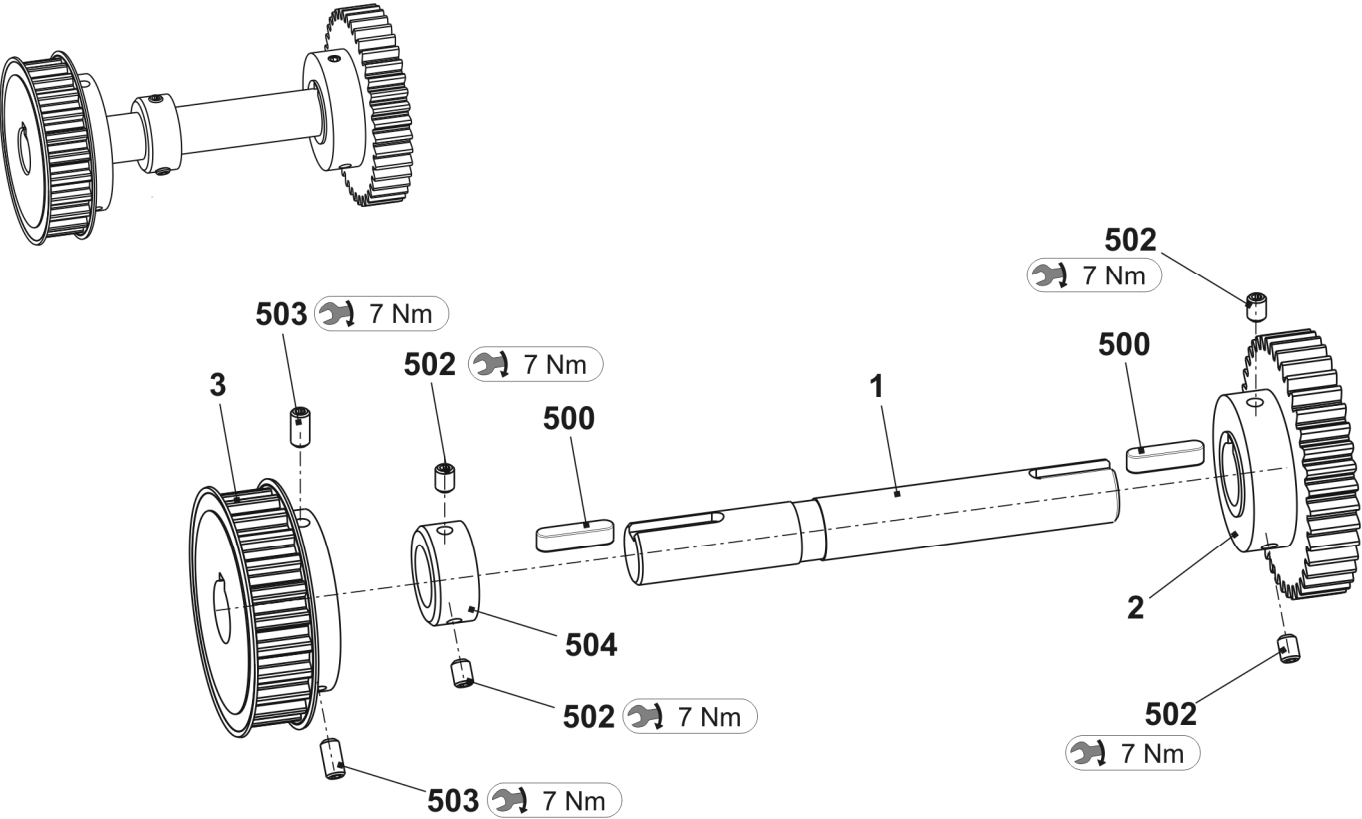


纱线传送装置

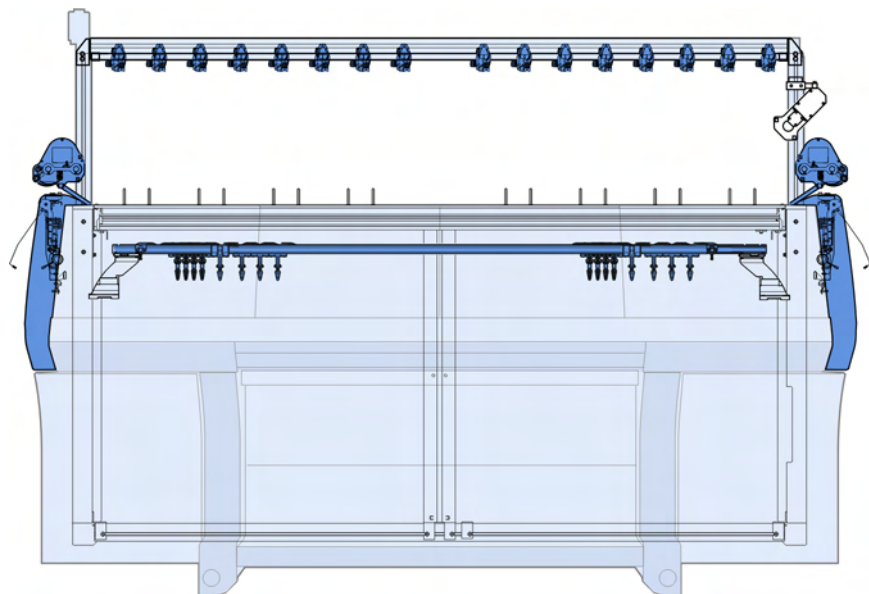



24 FKE 的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	24 FKE 的导纱系统	241 549	11	滑块	228 851
1	支架	240 323	12	电线 5.0x2467毫米	236 434
2	纱线控制装置(FKE)	237 124	13	杆握持器	238 274
3	连接缆线 FKE-3 50"	239 710	501	棘轮螺丝 M6X12	023 415
4	导纱条	240 324	502	螺丝 M6x20	023 721
5	右支架	243 782	503	Ripp 安全螺丝 M6-10	023 414
6	左支架	243 781	504	金属片螺丝 ST4.2x9.5-F	243 075
7	支架	239 295	505	垫圈 6 -200	022 431
8	整个导纱环	241 581	506	埋头螺丝 M8x16	023 113
9	左支架	243 602	507	方口螺母 M8	023 269
10	右支架	243 603	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

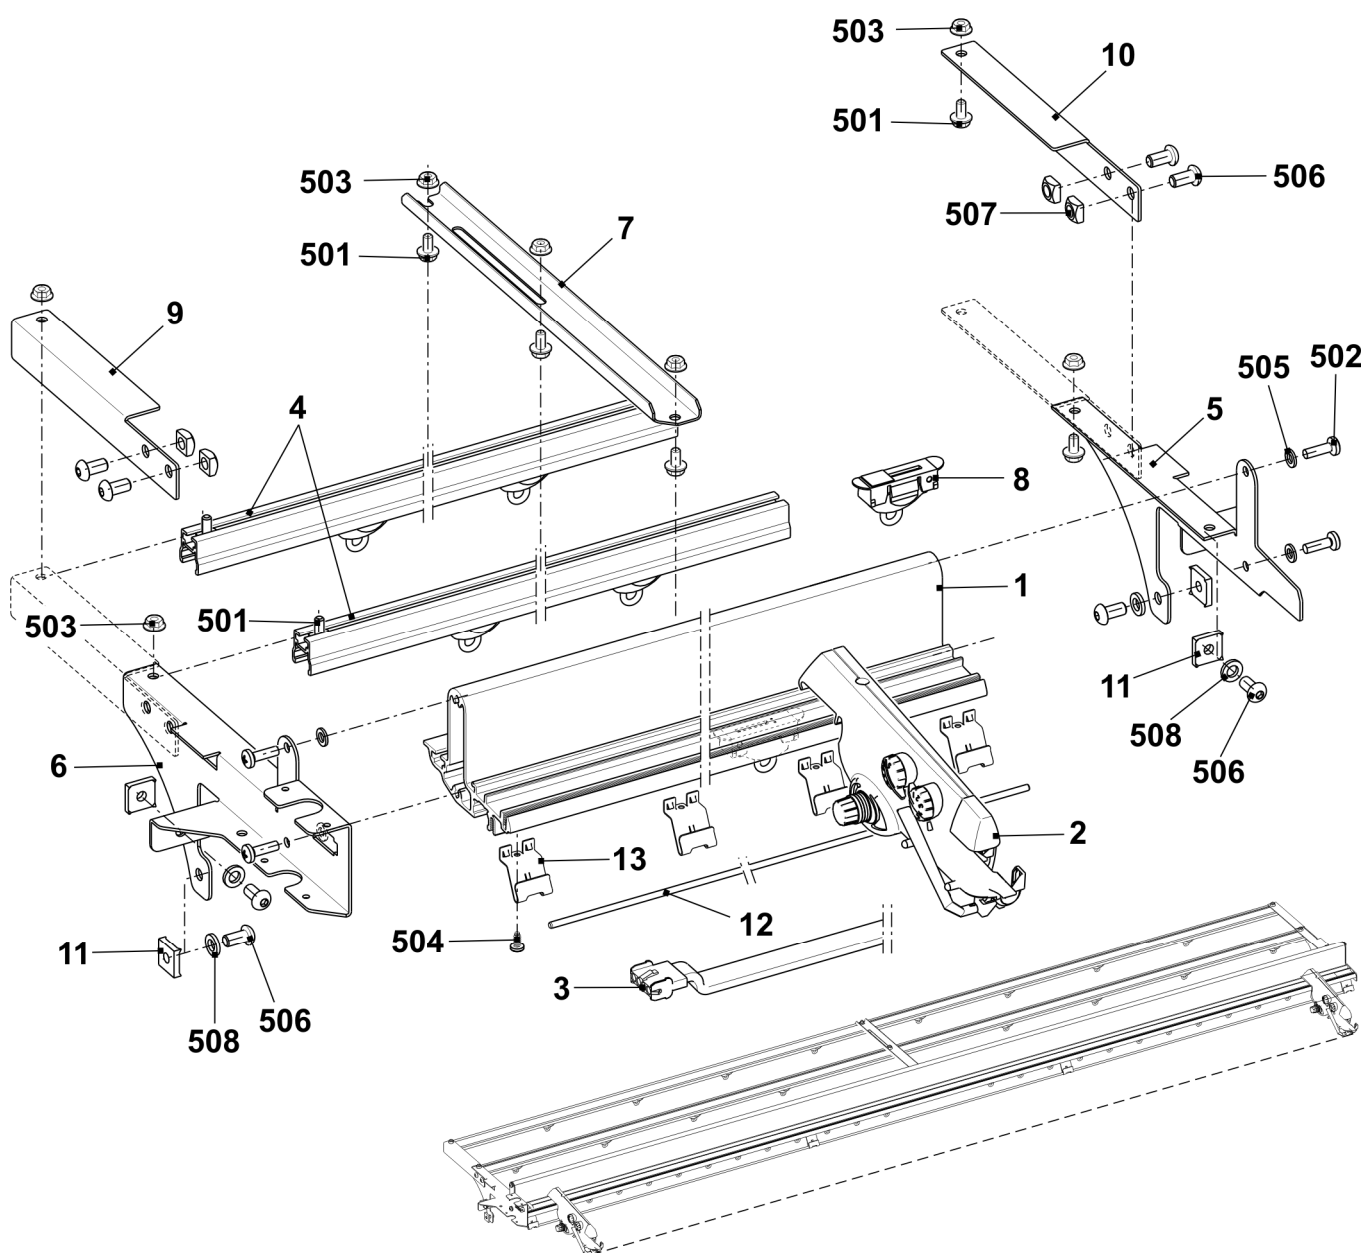


纱线控制设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	纱线控制设备	237 124	3	圆片	216 372
1	纱线张力盘设定	216 365	4	压缩弹簧	244 488
2	纱线张力盘的陶瓷孔	244 407			

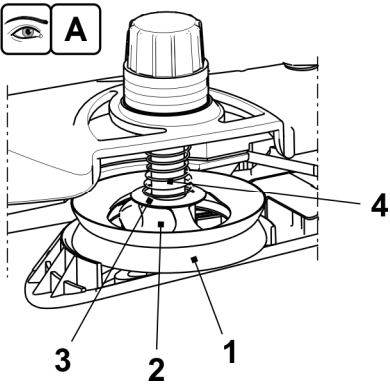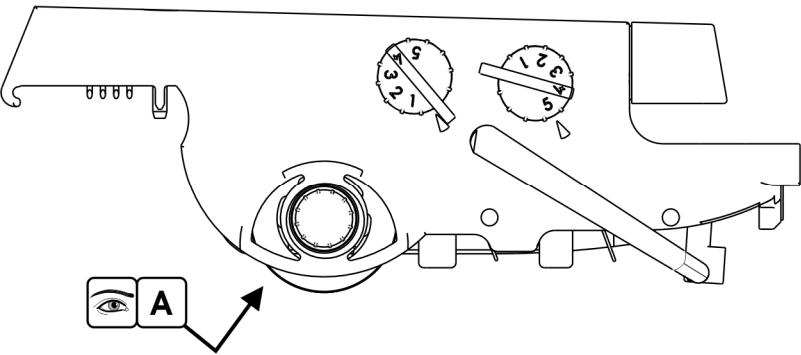


左导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3 - E5机器的左侧安全罩	241 271	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	E3 - E5机器的整个左侧纱线张力器	241 363	501	陶瓷孔	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	左侧电线臂	241 370	504	垫圈	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

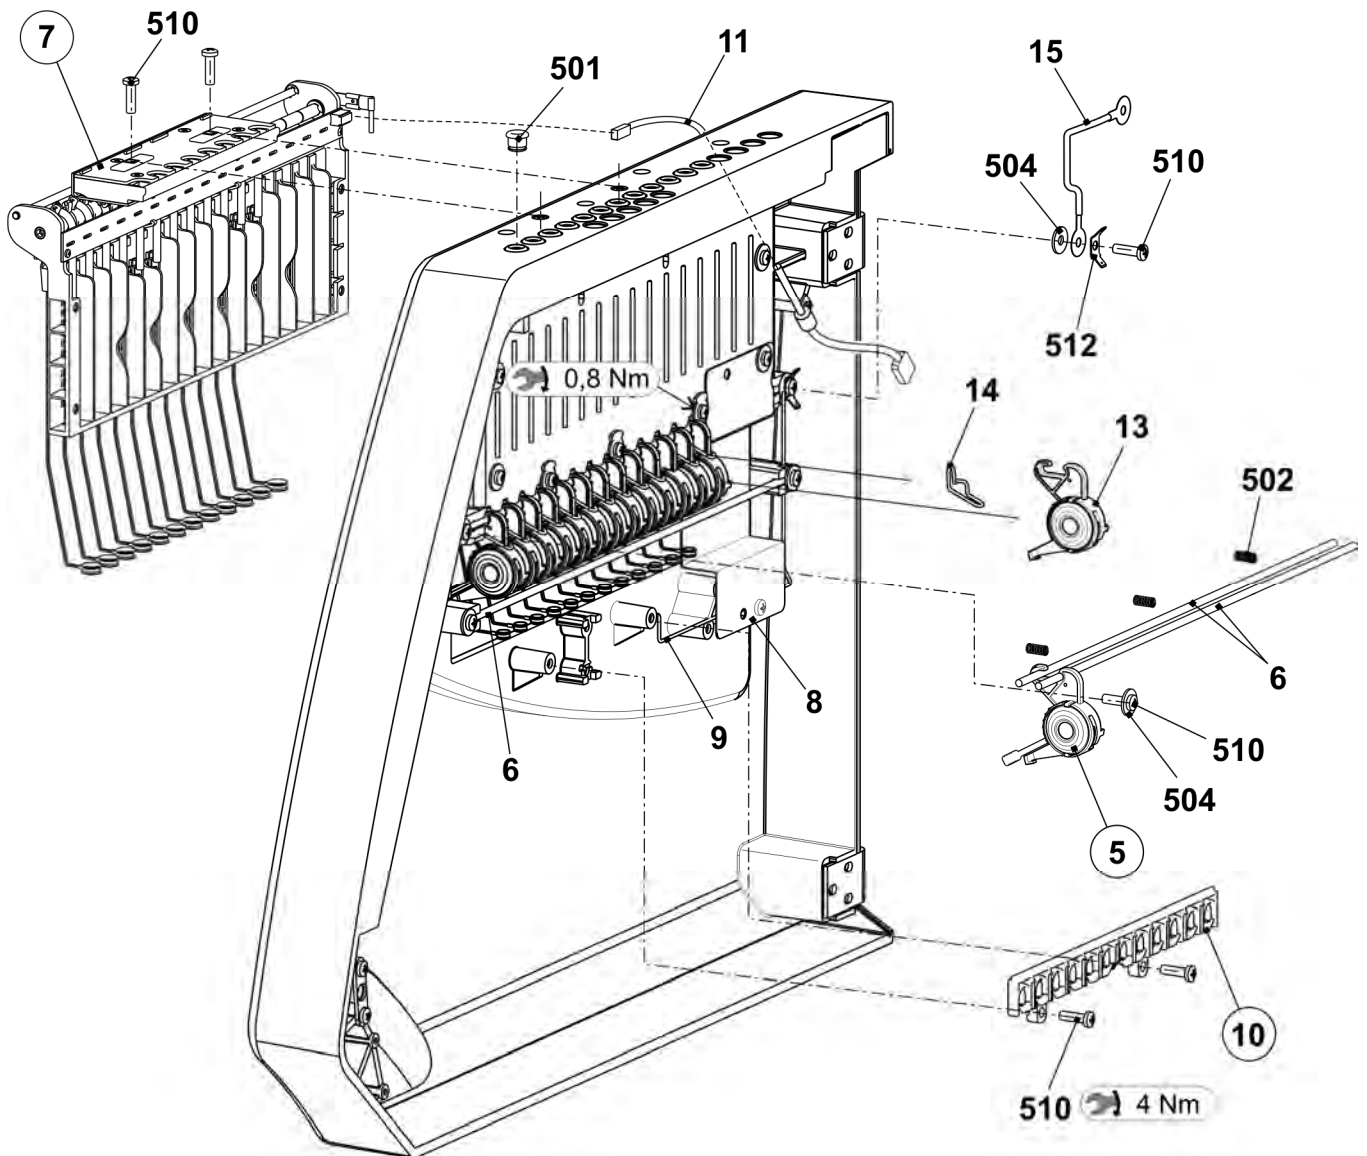


左针床张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3 - E5机器的左侧纱线张力器	241 363			
1	回纱张力器卡 16 在左侧折叠	241 345	8	张力轴接地金属片	243 121
2	E3-8机器的整个左侧张力轴	241 366	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
3	机架	241 367	500	螺丝 KB 30x8	236 228
4	压板	241 694	501	簧环	021 022
5	停位点	241 368	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
6	罩盖	242 268	503	簧环	021 020
7	垫片	242 048	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

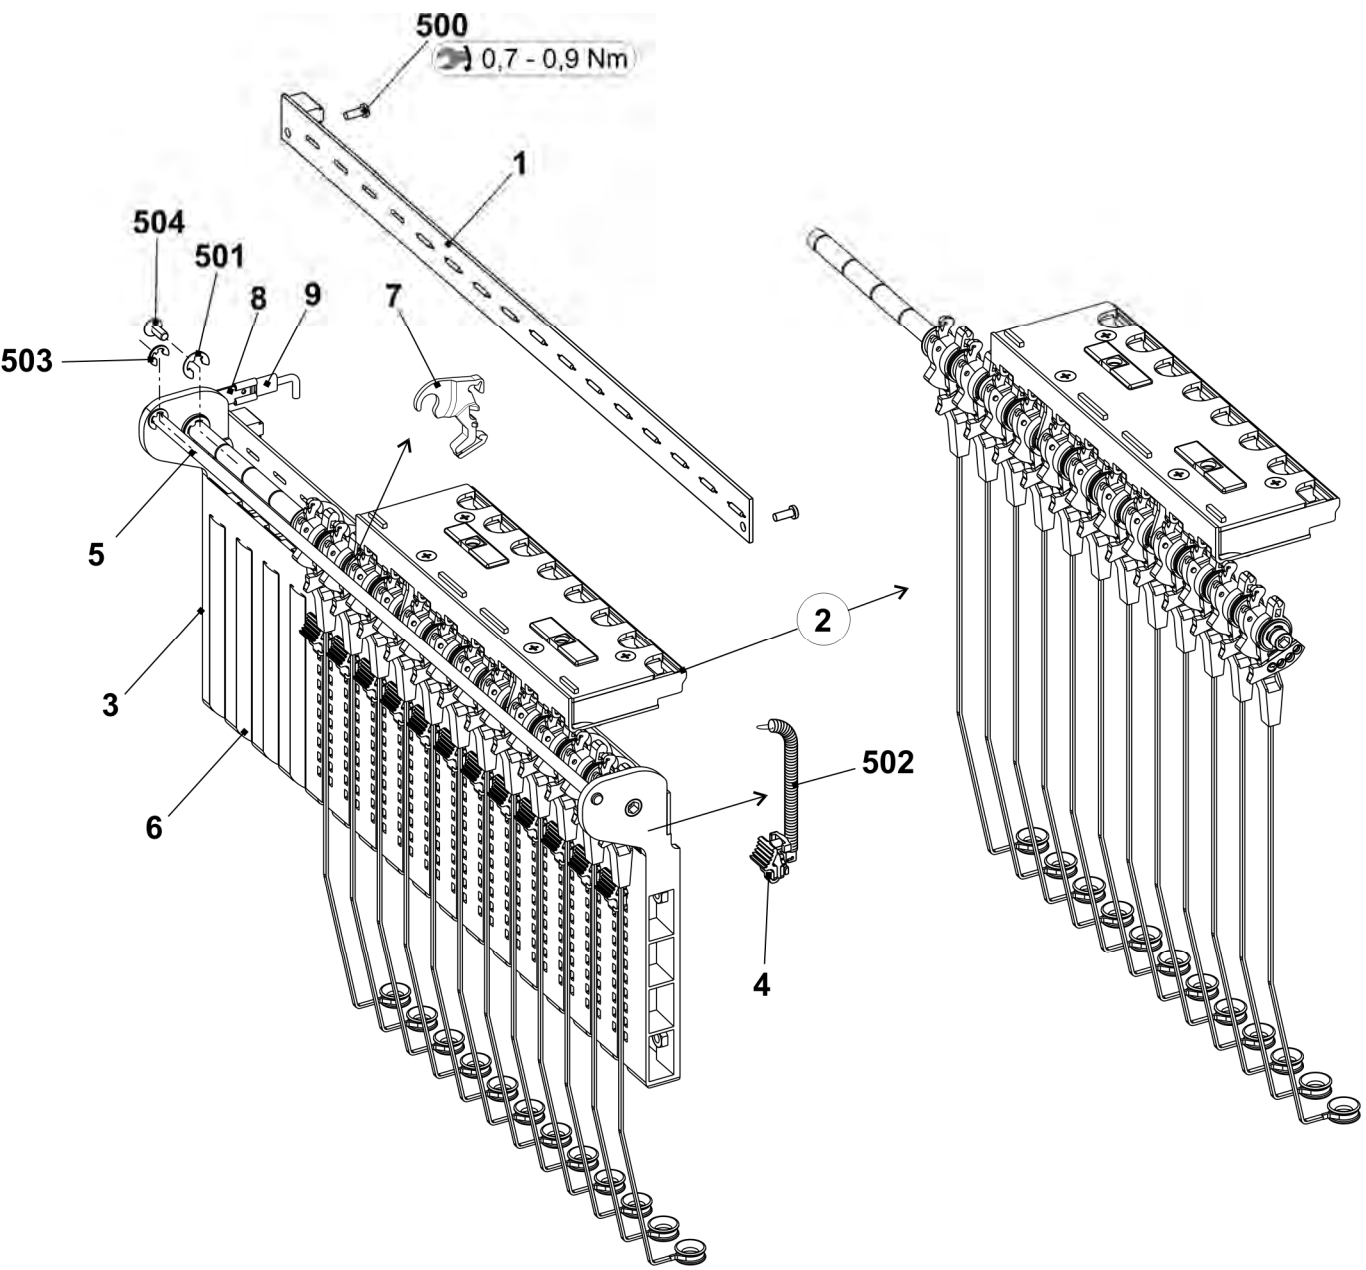


左侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号	
Σ	整个左侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695	
	E3 – E8	241 366		51	套 AKF	238 689
1	轴	243 107		52	罩盖 AKF	237 926
2	E3 – E8机器上预先组装的张力臂	242 770		53	底部金属片(套 AKF)	240 719
6	电线臂	238 694		54	杆 AKF	238 692
500	配件盘 8x14x0,5	023 501		55	推力片 AKF	238 690
501	簧环	021 022		56	导轨 AKF	238 691
502	凹槽销子 2x6	243 172		57	电线臂	238 694
				58	电线	237 940
				551	螺丝 KB 35x12	237 681
				552	螺丝 KB 40x8	236 227
				553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
				554	凹槽销子 2x6	243 172

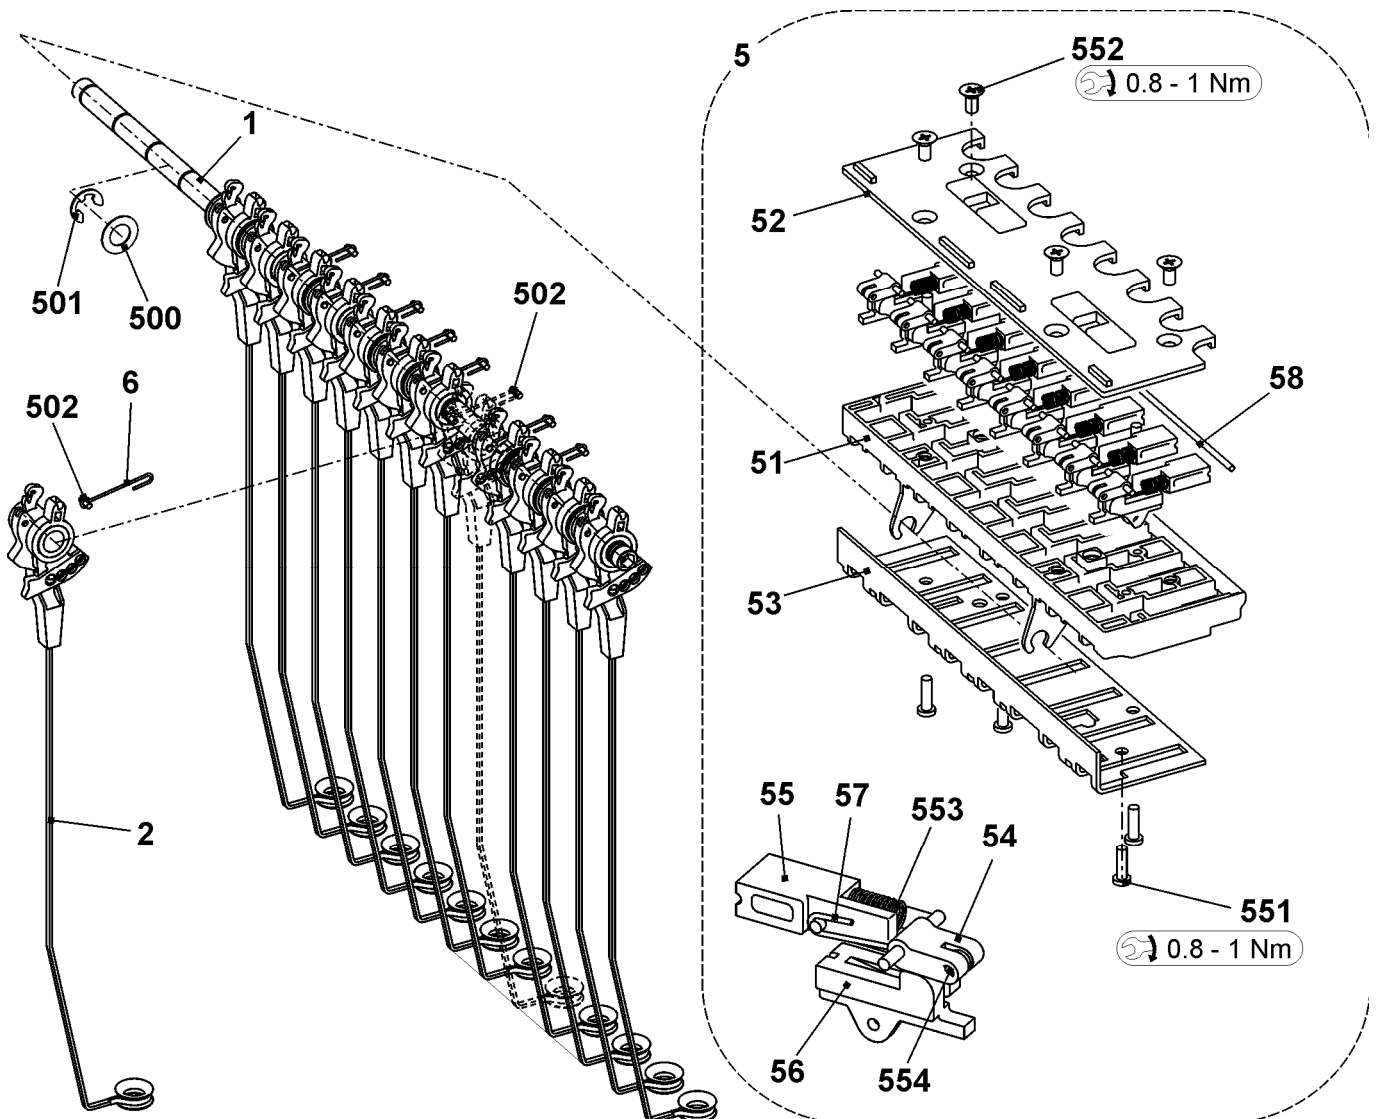


纱线张力盘和纱线转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	压板	240 606	2	陶瓷孔打开	240 733
3	制动设定	244 355			
4	陶瓷孔打开	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O-形环 11x2	241 434			

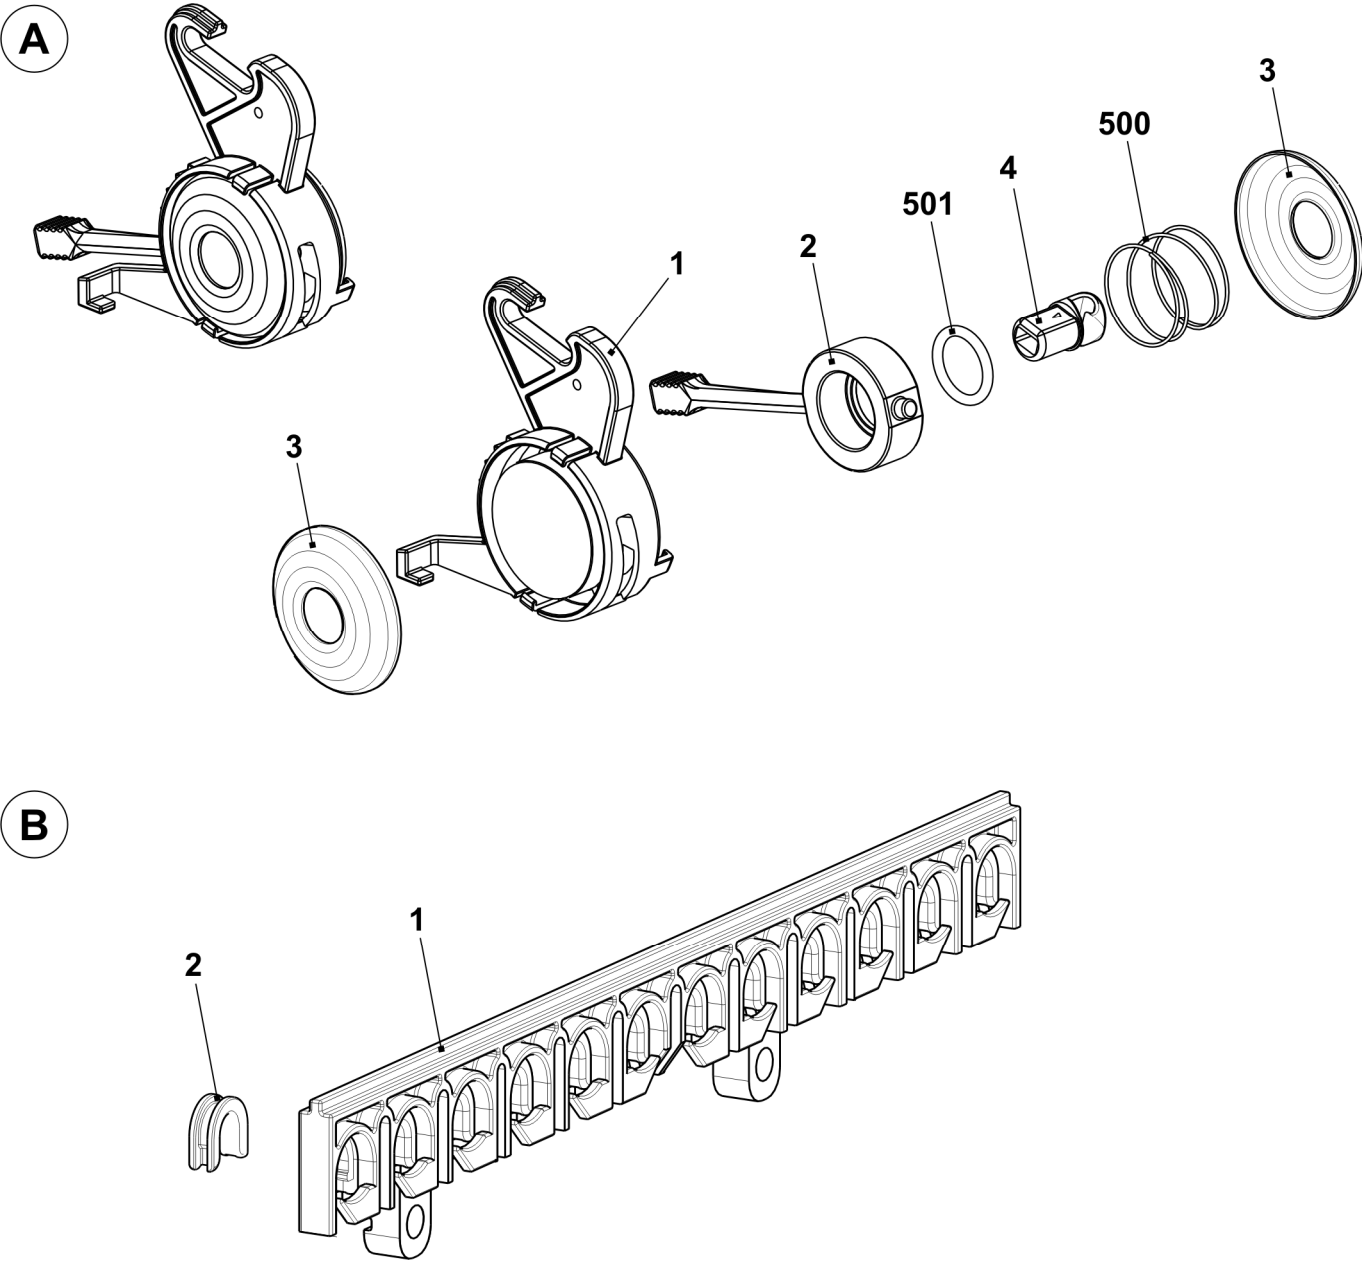


右导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧安全罩				
	E3 - E5	241 274	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	E3 - E5机器的整个右侧纱线张力器	241 382	501	陶瓷孔	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	右侧钢丝弧	241 369	504	垫圈	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

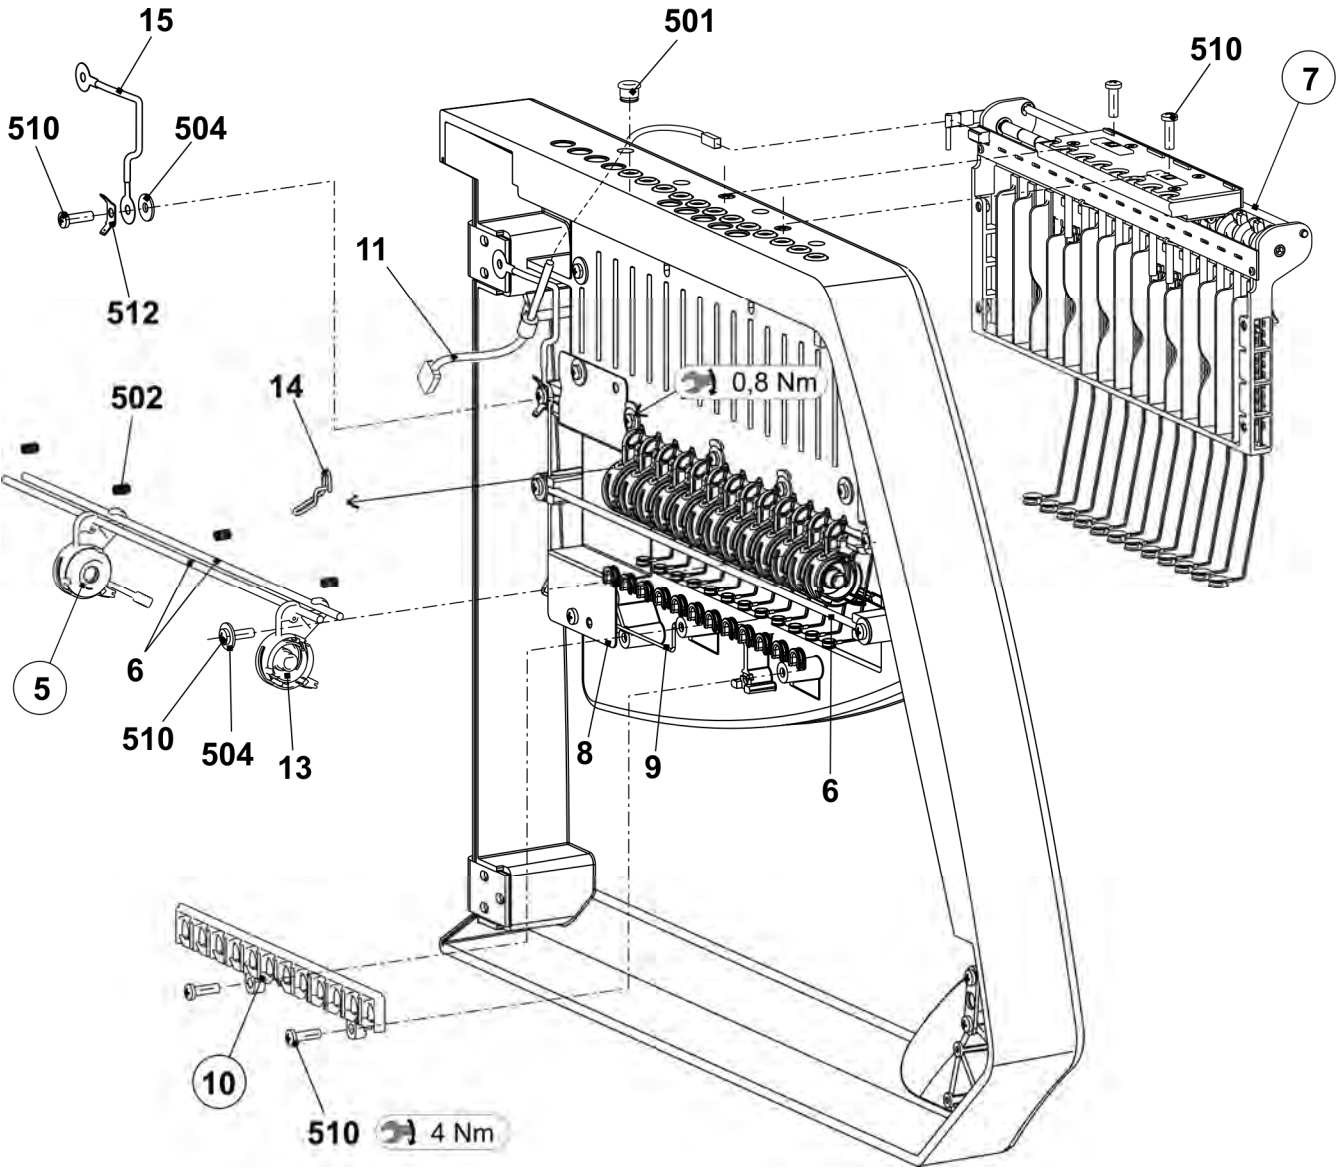


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3 - E5机器的右侧纱线张力器	241 382			
1	卡的松弛张力器16在右侧合起	241 346	8	张力轴接地金属片	243 121
2	E3-8机器的整个右侧张力轴	241 379	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
3	机架	241 367	500	螺丝 KB 30x8	236 228
4	压板	241 694	501	簧环	021 022
5	停位点	241 368	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
6	罩盖	242 268	503	簧环	021 020
7	垫片	242 048	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

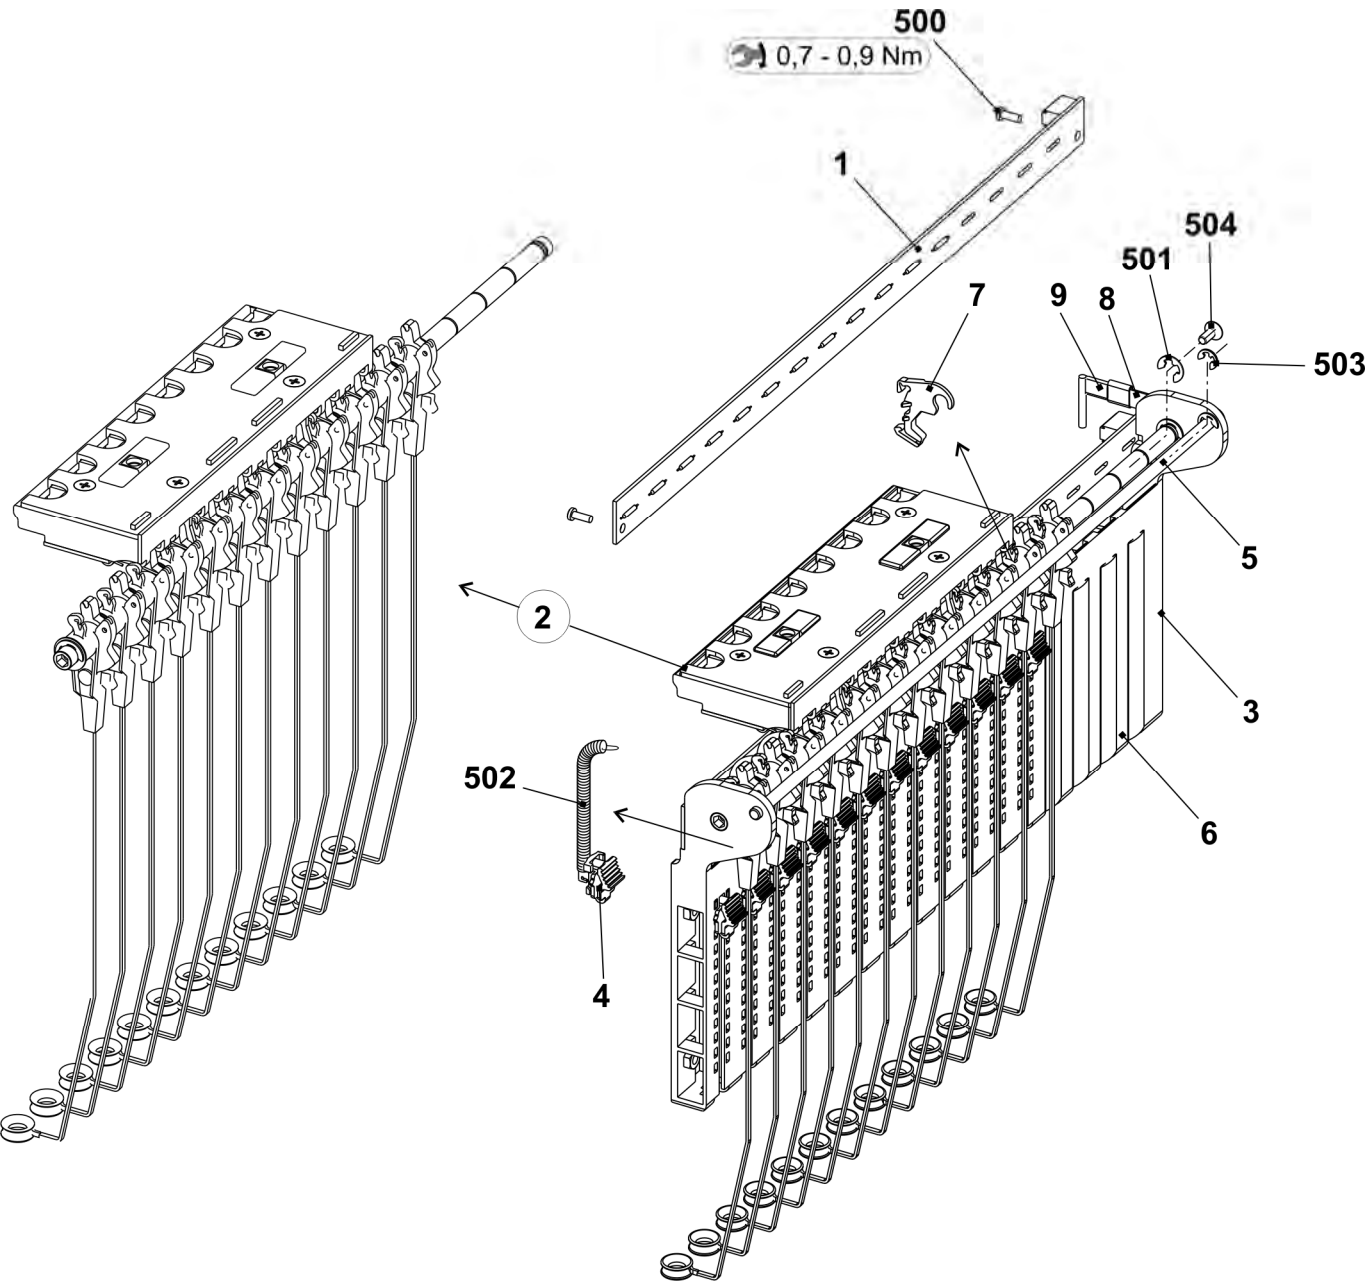


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695
	E3 – E8	241 379	51	套 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	E3 – E8机器上预先组装的张力臂	242 770	53	底部金属片(套 AKF)	240 719
6	电线臂	238 694	54	杆 AKF	238 692
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	55	推力片 AKF	238 690
501	簧环	021 022	56	导轨 AKF	238 691
502	凹槽销子 2x6	243 172	57	电线臂	238 694
			58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销子 2x6	243 172

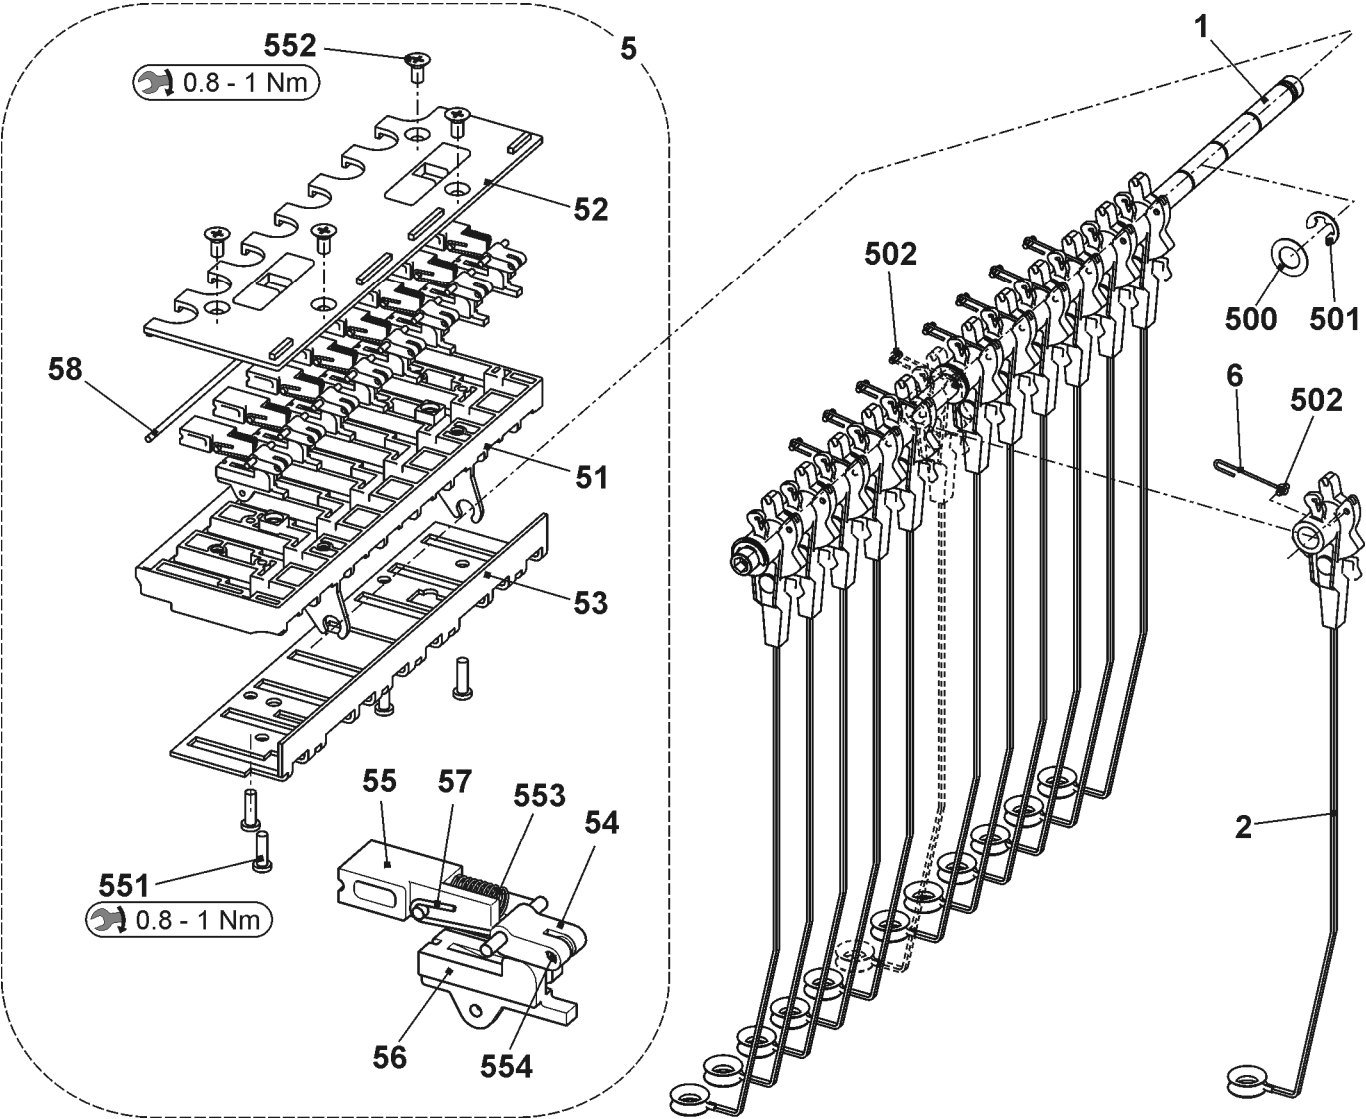


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整张表 50"	240 241	18	定位销	204 819
1	表	240 260	24	动力链显示 (38 个链环)	235 518
4	支架元件	228 594	31	缆线 USB 延展 okc	240 317
10	磁性开关保护罩	219 983		USB 支持	242 461
11	磁性开关保护罩	220 159	508	埋头螺丝 M3x8	023 251
13	整个顶部导纱轨	240 251	520	垫圈	020 901
17	整个顶灯	222 509			
17a	灯 230 V 50/60 Hz	205 546			
17b	夹纱臂	209 504			
17c	多孔橡胶 40x20	208 018			
17d	灯支架	221 951			

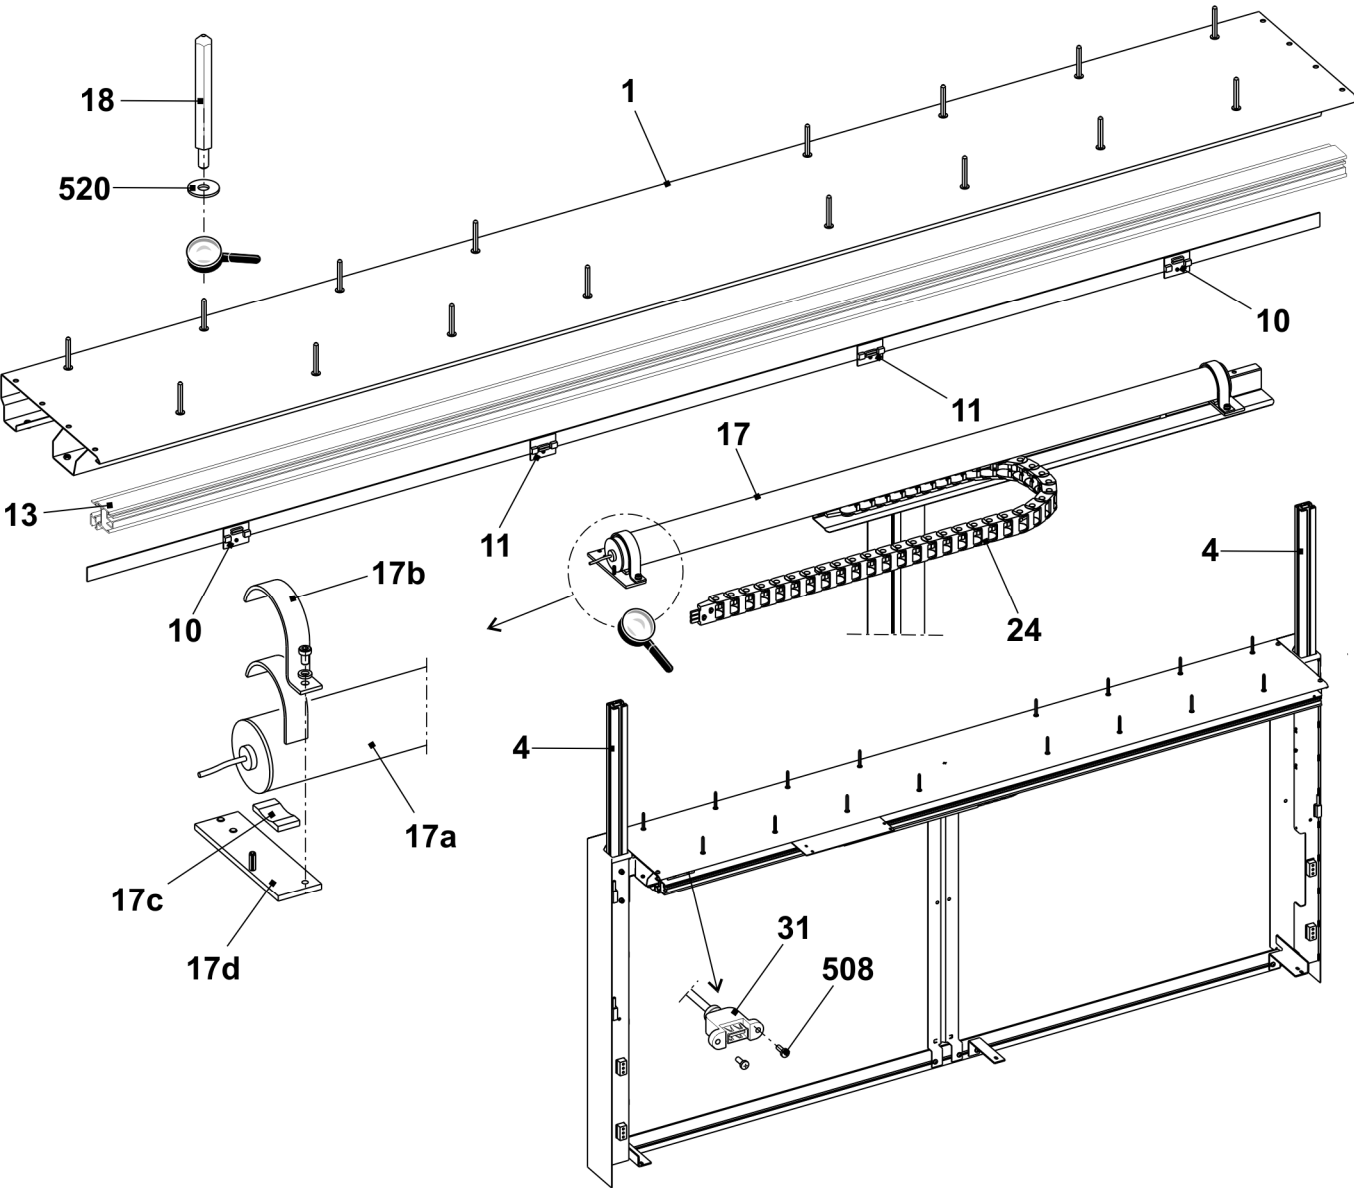


导纱器和导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4机器的整个导纱系统	215 663			
1	E3-4机器的整个导纱器臂 1+8	216 266	6	整个右侧限位块	217 380
1a	导纱轮	202 146	7	带孔中间片	230 709
2	E3-4机器的整个导纱器臂 2+7	216 267	9*	导纱器杆50“	242 959
3	E3-4机器的整个导纱器臂 3+6	216 268	10	整个导纱器机头	213 888
4	E3-4机器的整个导纱器臂 4+5	216 269	13	垫片	213 035
5	整个左侧限位块	217 379	500	六角螺母 M5x10	020 351

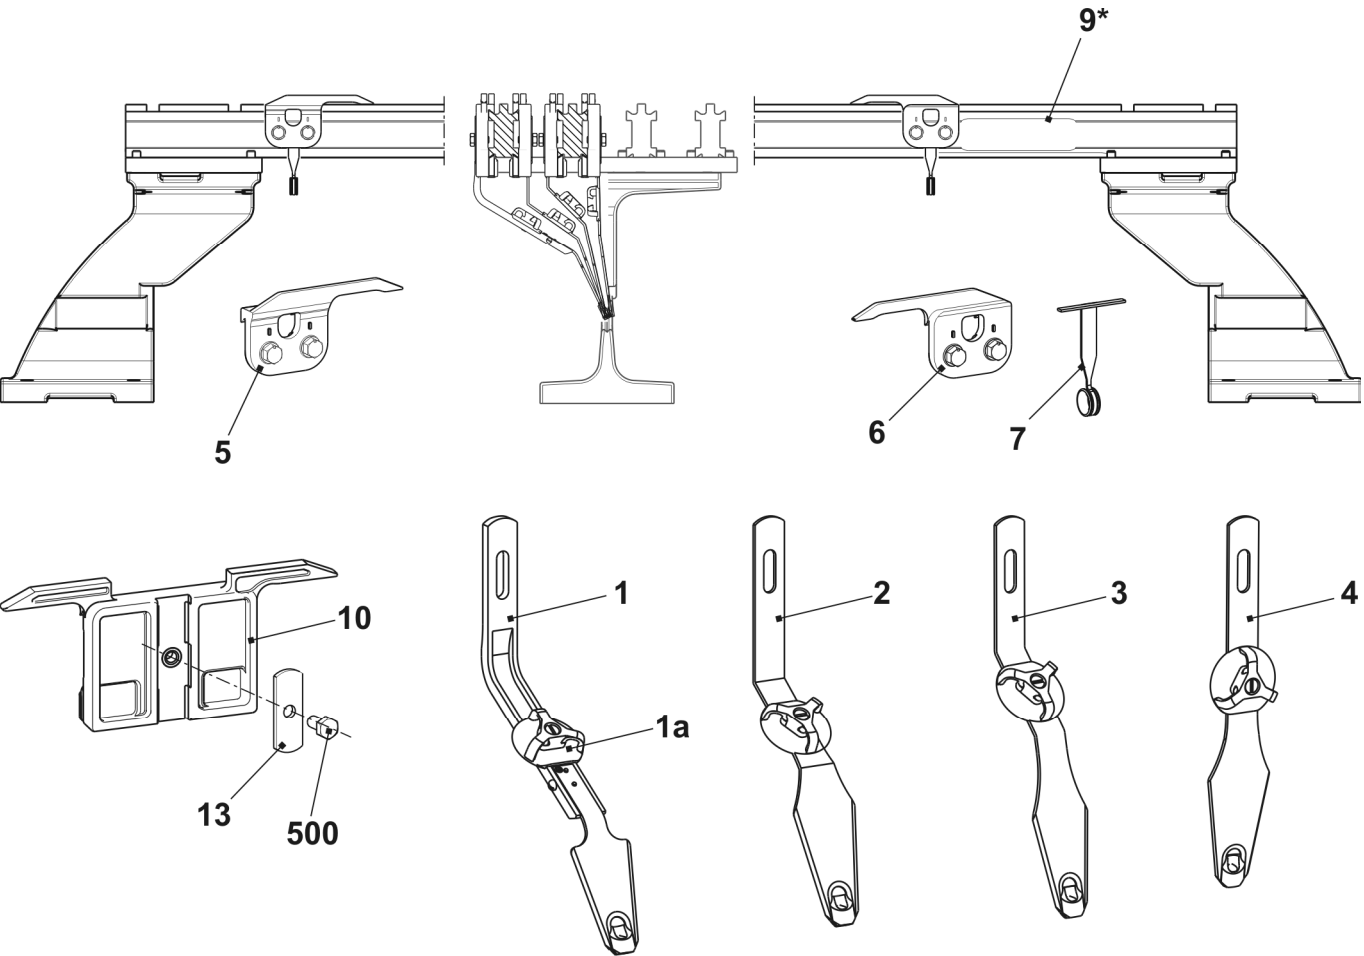


整个导纱器

位置	名称	导轨	标识号	位置	名称	导轨	标识号
1	E3-4机器的整个导纱器机头	1+8 217	486	3	E3-4机器的整个导纱器机头	3+6 217	488
2	E3-4机器的整个导纱器机头	2+7	217 487	4	E3-4机器的整个导纱器机头	4+5	217 489

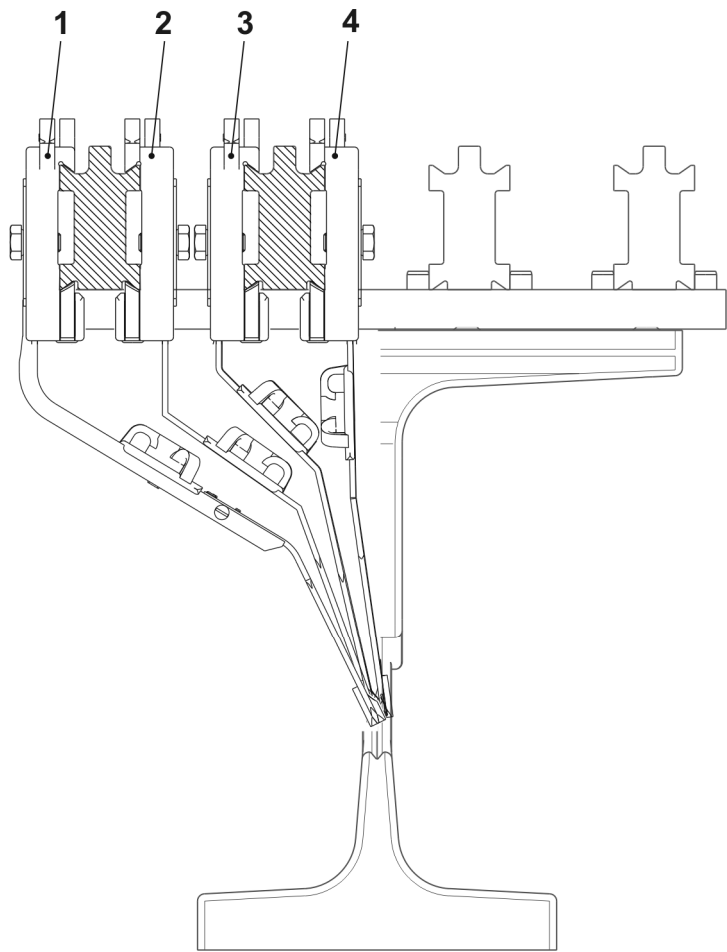


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571			
1	机架	240 368	17	轴	221 291
2	整个摩擦辊	231 704	18	罩盖	230 758
3	整个三相交流电马达	219 800	19	压花螺丝	223 361
3a	微开关	008 664	20	杆	230 658
4	整个左臂	222 793	50*	左侧喂纱轮支架	243 876
7	整个导纱杆	239 431	550*	埋头螺丝 M8x25	023 027
570	孔洞 8	021 504	551*	螺旋帽 M6x25	020 137
8	整个右侧自停轨道	230 690	500	螺丝 KB 30x8	236 228
9	位于左侧有孔洞的整个自停轨道	230 683	501	螺丝钉 20x10	244 736
590	孔	230 662	503	螺旋帽 M5x12	020 132
520	滑动轴承	023 627	504	螺旋帽 M5x16	022 726
521	O-形环	244 895	506	螺丝 KB 40x14	241 358
11 Lug		221 316	507	螺丝 KB 40x25	241 595
12	罩盖	230 759	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
13	衬套	221 391	510	垫圈	020 901
14	肋形 V 皮带轮	221 268	512	配件盘 15x21x1	023 216
15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927	514	垫圈 4.3	020 908
16	杆	221 319	515	六角螺母 M12-8	236 299

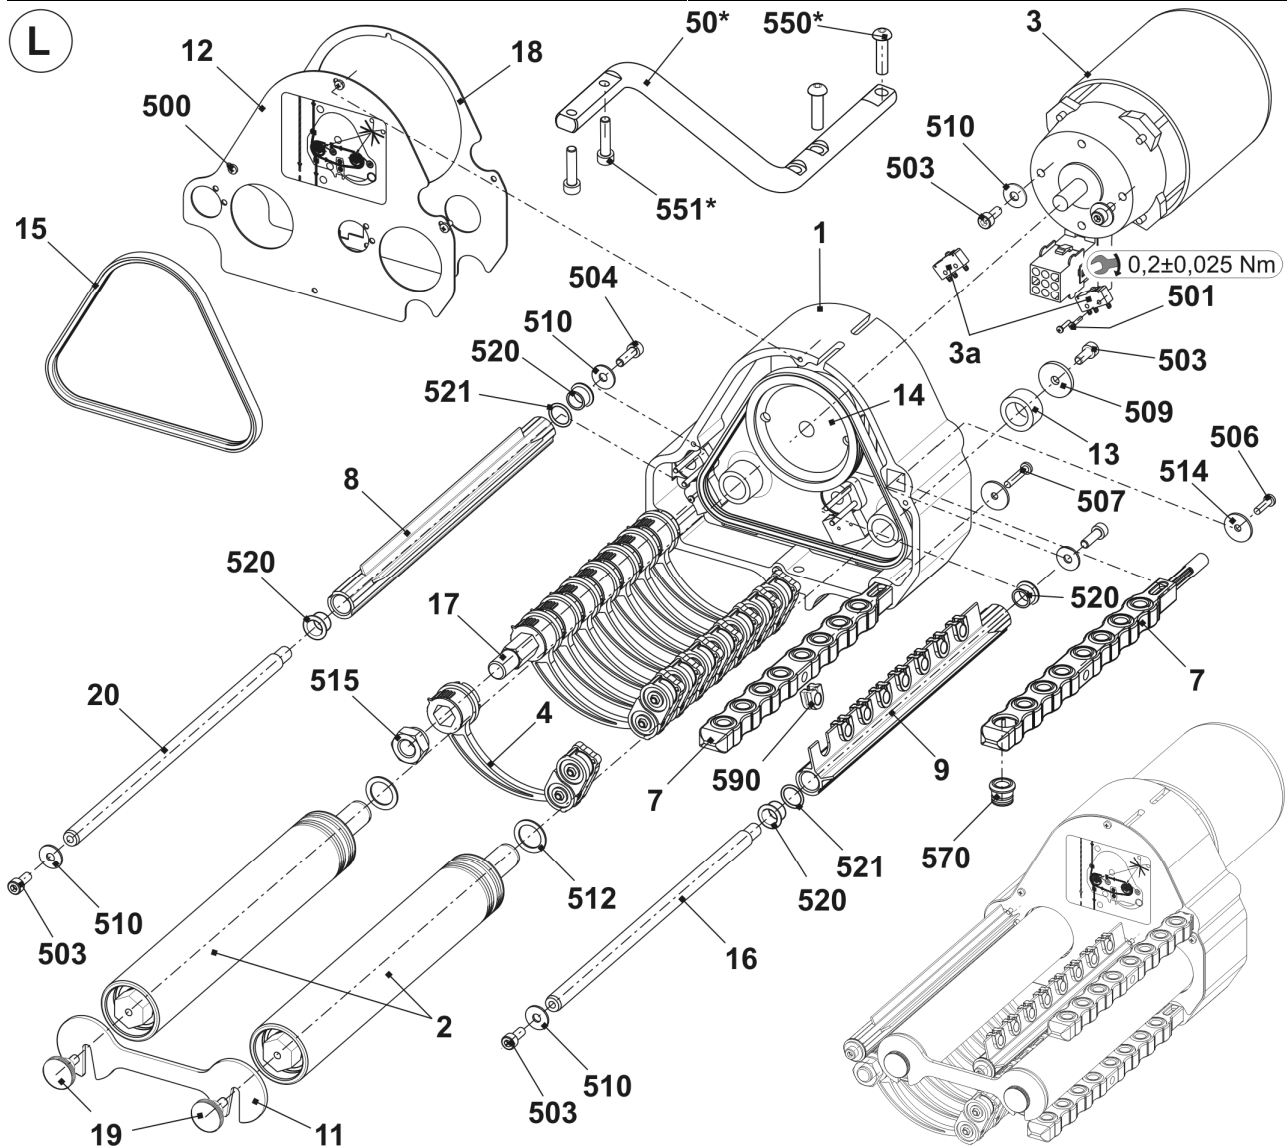


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧摩擦喂纱轮 (乡)	243 572			
1	机架	240 368	17	轴	221 291
2	整个摩擦辊	231 704	18	罩盖	230 758
3	整个三相交流电马达	219 800	19	压花螺丝	223 361
3a	微开关	008 664	20	杆	230 658
4	整个右臂	222 832	50*	右侧喂纱轮支架	243 890
7	整个导纱杆	239 431	550*	埋头螺丝 M8x25	023 027
570	孔洞 8	021 504	551*	螺旋帽 M6x25	020 137
8	整个右侧自停轨道	230 690	500	螺丝 KB 30x8	236 228
9	位于右侧有孔洞的整个自停轨道	230 682	501	螺丝钉 20x10	244 736
590	孔	230 662	503	螺旋帽 M5x12	020 132
520	滑动轴承	023 627	504	螺旋帽 M5x16	022 726
521	O-形环	244 895	506	螺丝 KB 40x14	241 358
11 Lug		221 316	507	螺丝 KB 40x25	241 595
12	罩盖	230 759	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
13	衬套	221 391	510	垫圈	020 901
14	肋形 V 皮带轮	221 268	512	配件盘 15x21x1	023 216
15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927	514	垫圈 4.3	020 908
16	杆	221 319	515	六角螺母 M12-8	236 299

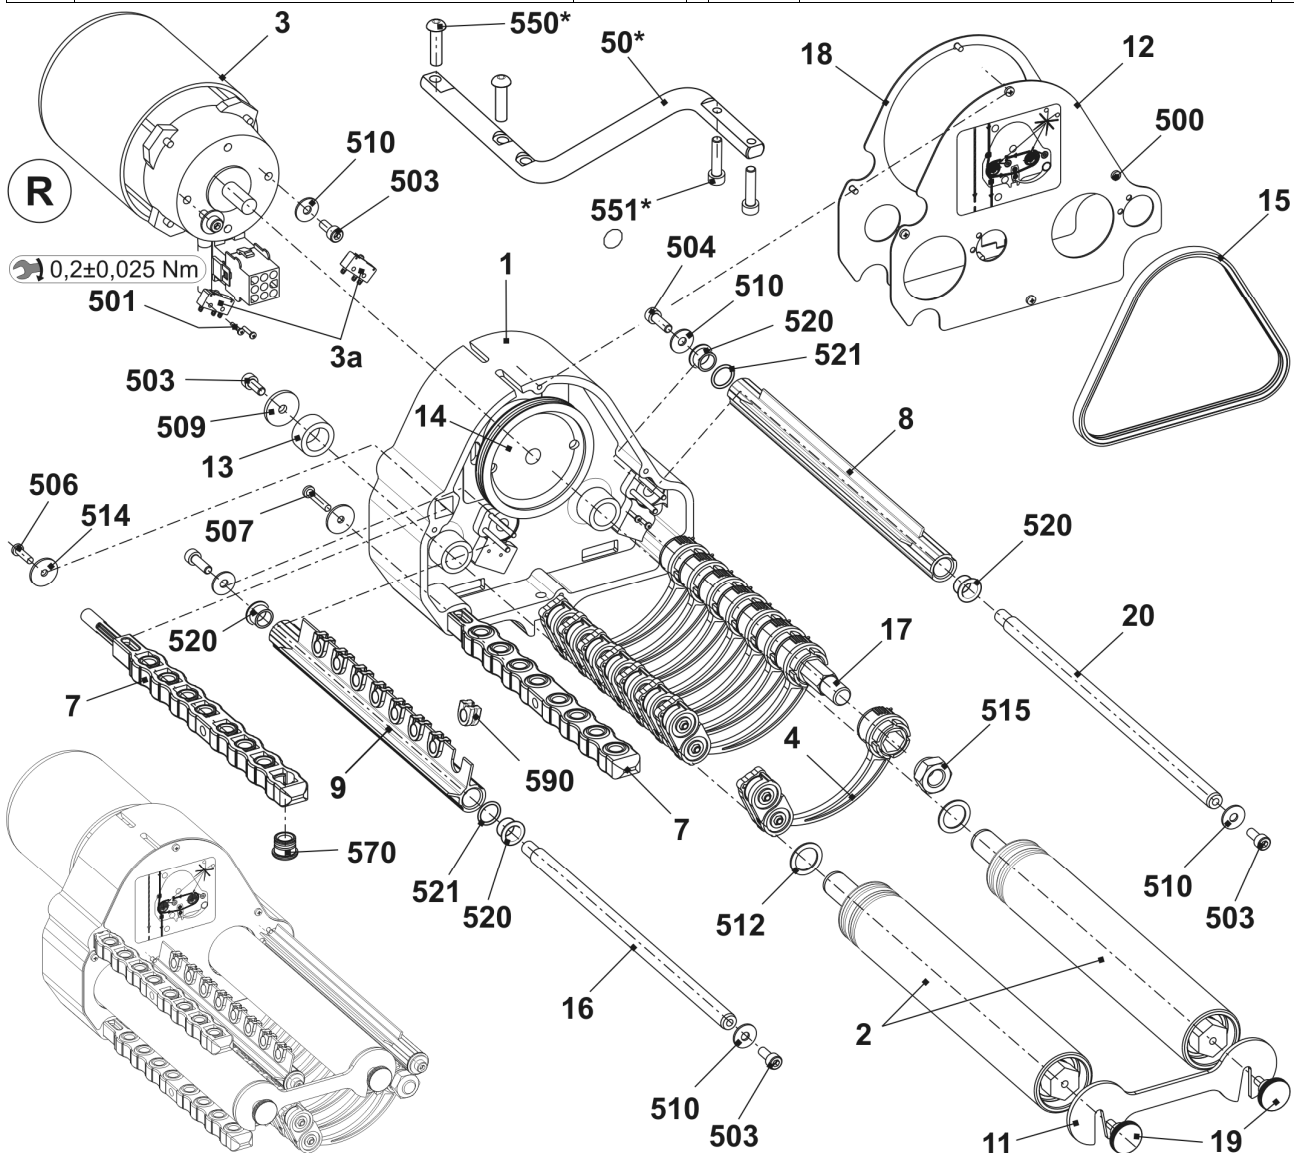


喂纱轮 SFE

位置	名称	标识号	注意
Σ	安装套存线喂纱轮 SFE	231 427	请订购SFE零部件: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话:+49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 SFE 备件各自的货号和名称见安装设备随附的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明。
1	安装固定 SFE 无需转换件	231 980	
2	带电缆的转换件	231 979	

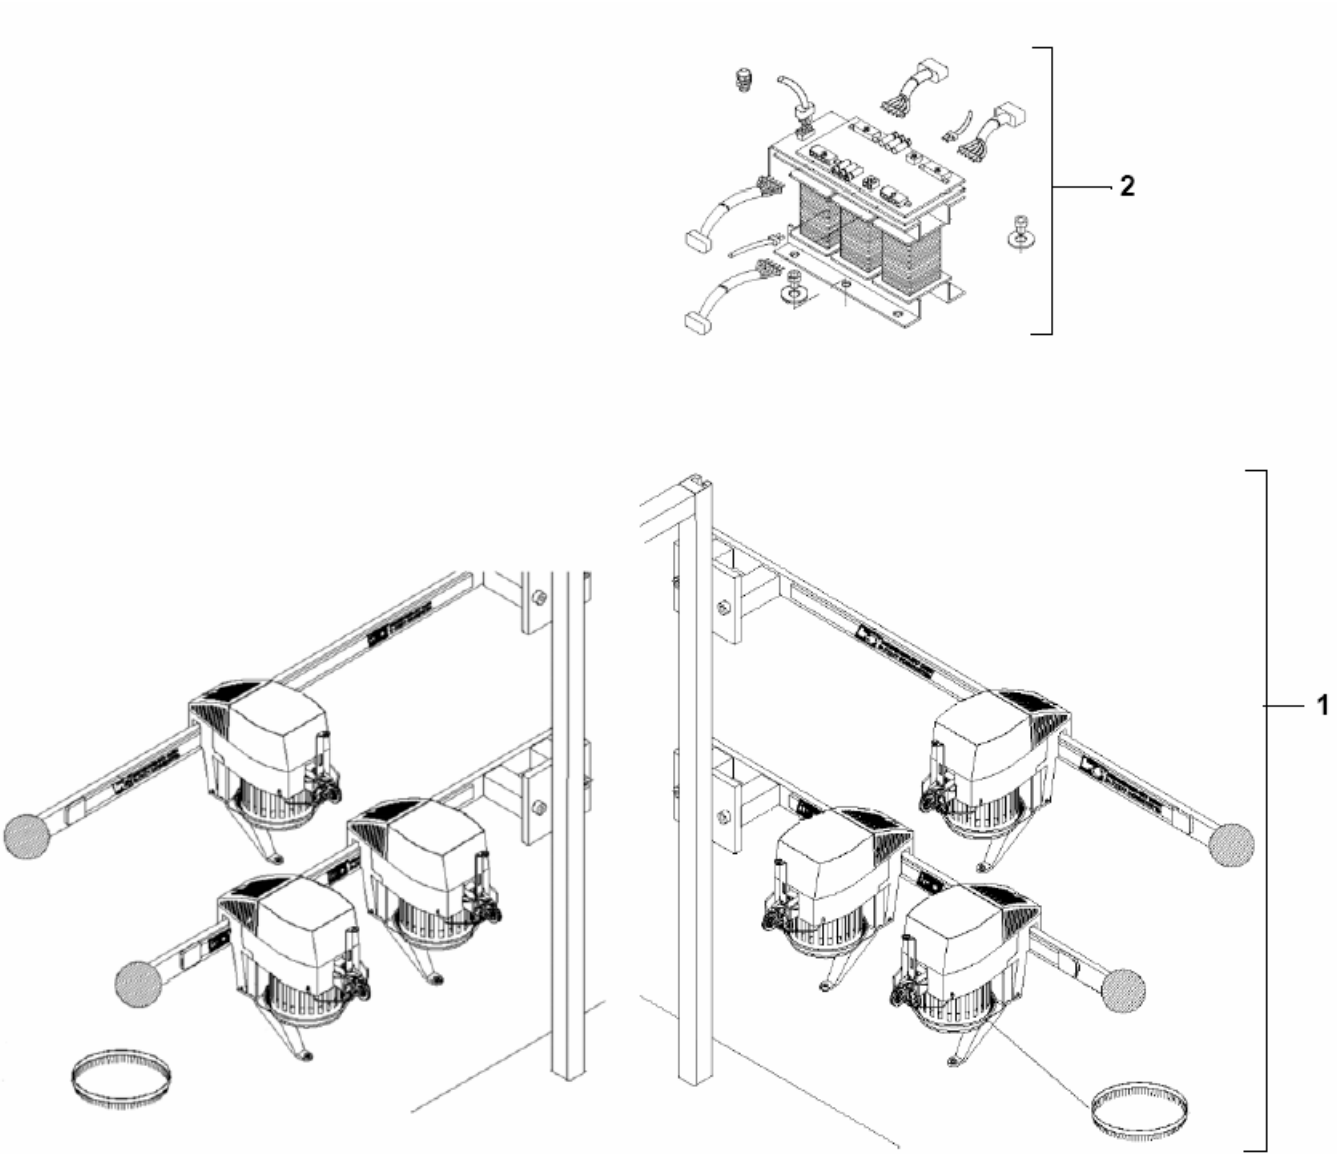


吸尘器

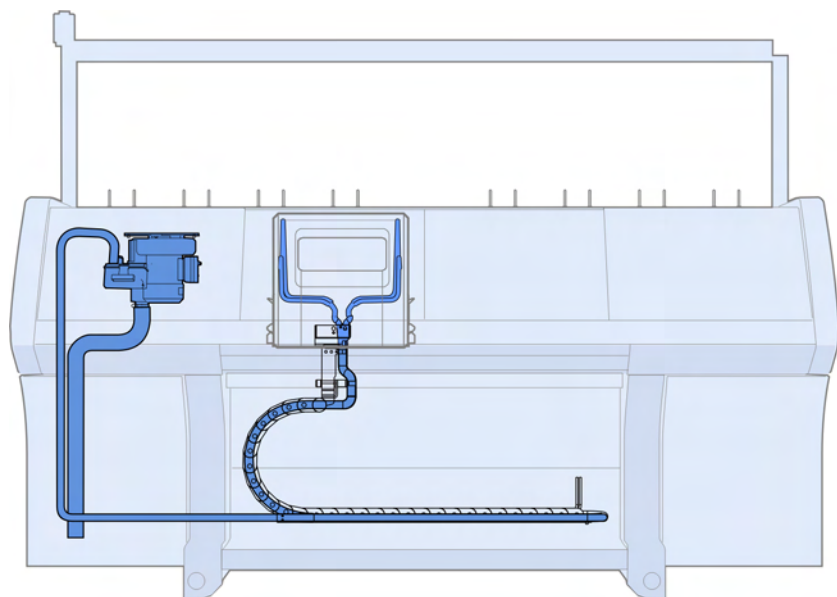

☰ FLENT Titel 2x ()


吸尘器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	带有基座的整个吸尘风扇	221 970	6	整个吸管(E3-14)	241 221
2	吸尘软管 29x25x5000	224 208		整个吸管(E16-20)	244 604
3	整个连接部分	217 686	61	吸嘴	241 427
4	吸尘软管 20x16x120	243 163	62	固定盘	218 452
5	软管连接器	241 438	63	毛刷 (E3 - E14)	241 352
507	吸尘软管 17x13x430	243 166		毛刷 (E16 - E20)	244 603
509	吸尘软管 17x13x950	243 168	560	螺丝 KB 30x6	241 424
			561	圆片 3.5-200	020 878
			8	抽气管	222 639

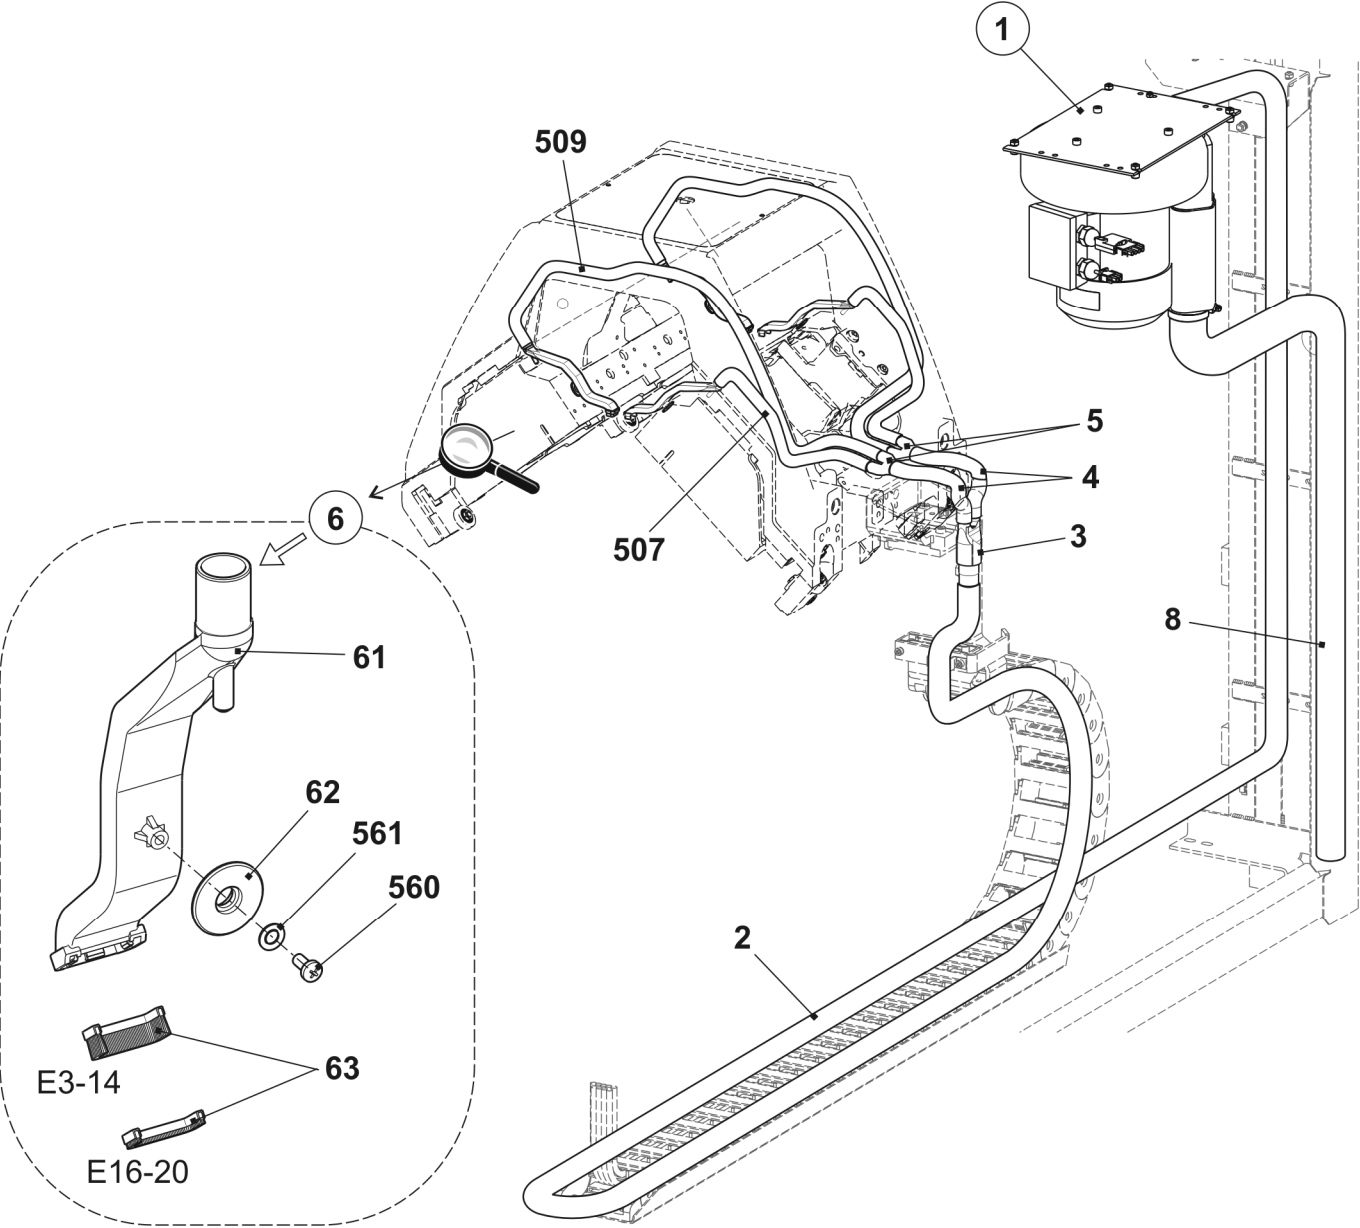


吸尘风扇

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	带有基座的整个吸尘风扇	221 970	3	整个集尘盒	216 140
1	整个吸尘风扇	220140 31		集尘盒 (FLENT)	213918
12	吸尘风扇密封	214 665	32	过滤网 FLENT	213916
18	过滤网圆板 52mm / 44mm	200 818	33	吸尘风扇密封	214664
511	螺旋帽 M6x25	020 137	34	过滤网盖 FLENT	213917
2	基板	221948 35		密封塞 GPN 300 F3	220177
			36	密封塞 GPN 300 F28	220175
			37	密封塞 GPN 300 F181	220178

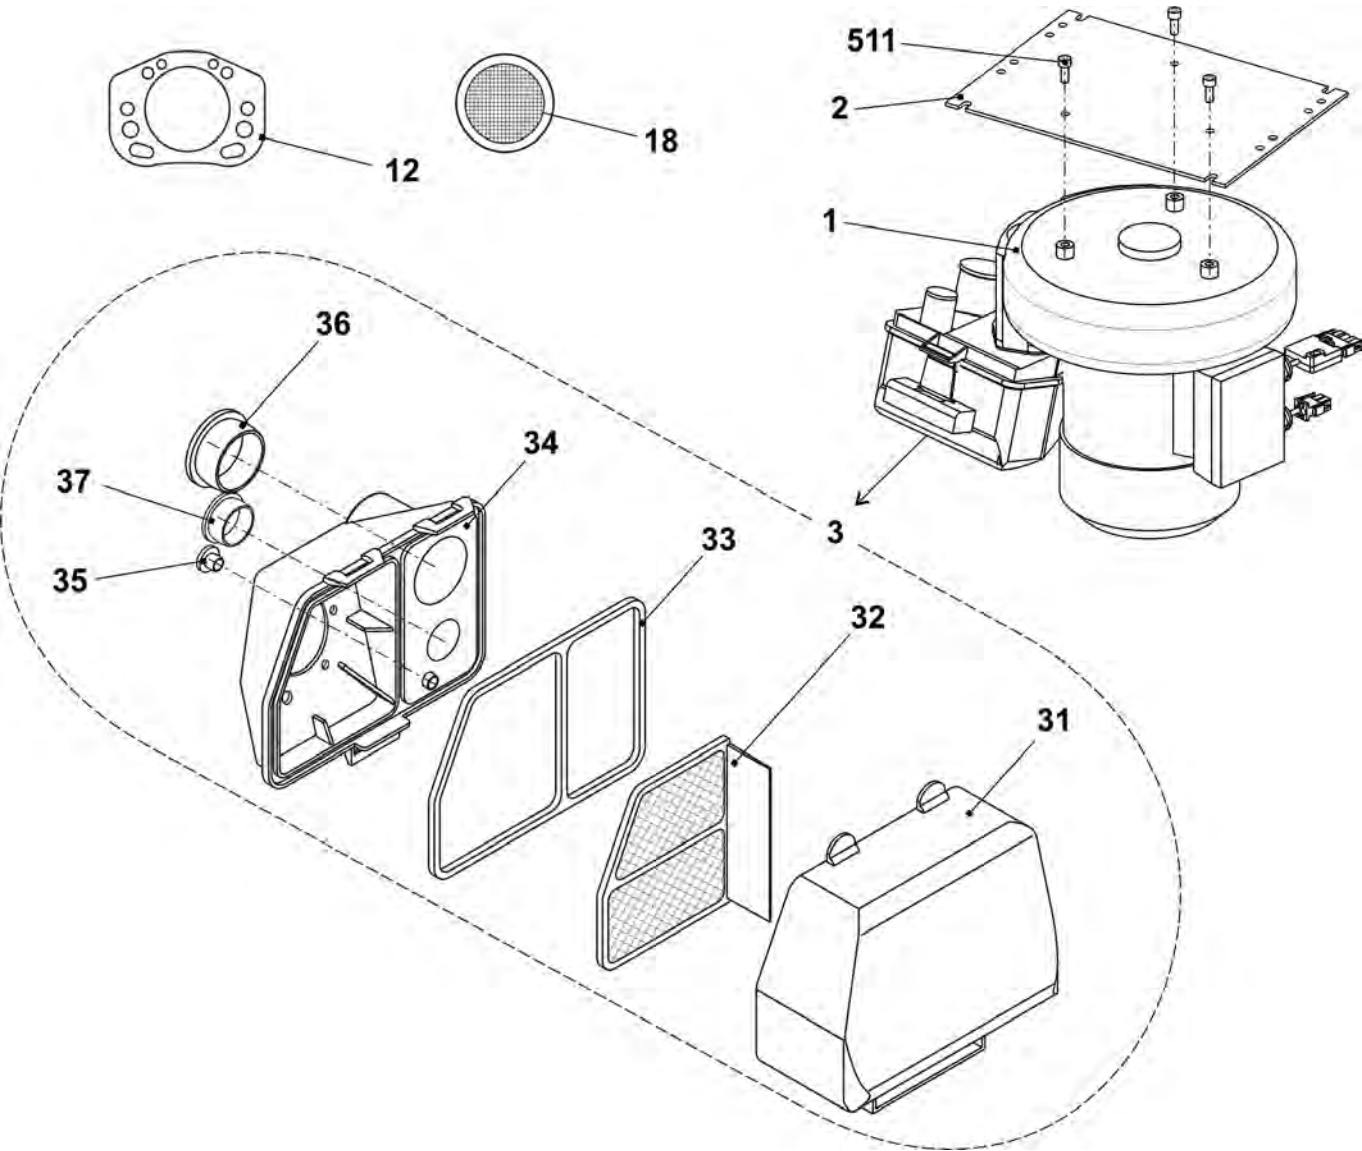


操作和控制

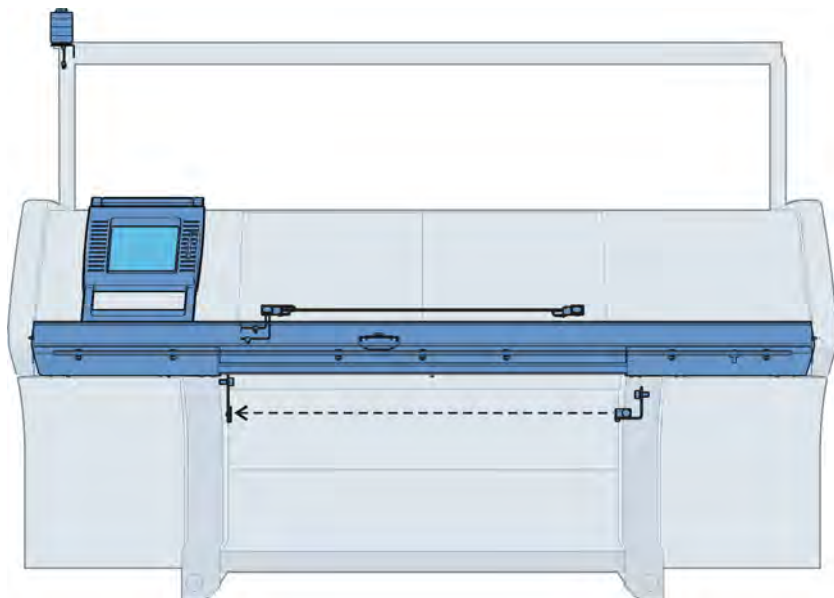


输入装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个输入装置	240 194	6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195	502	垫圈	020 901
3	整个轴承条	240 198	503	螺丝 KB 50x12	240 359
4	显示触摸屏	242 532			

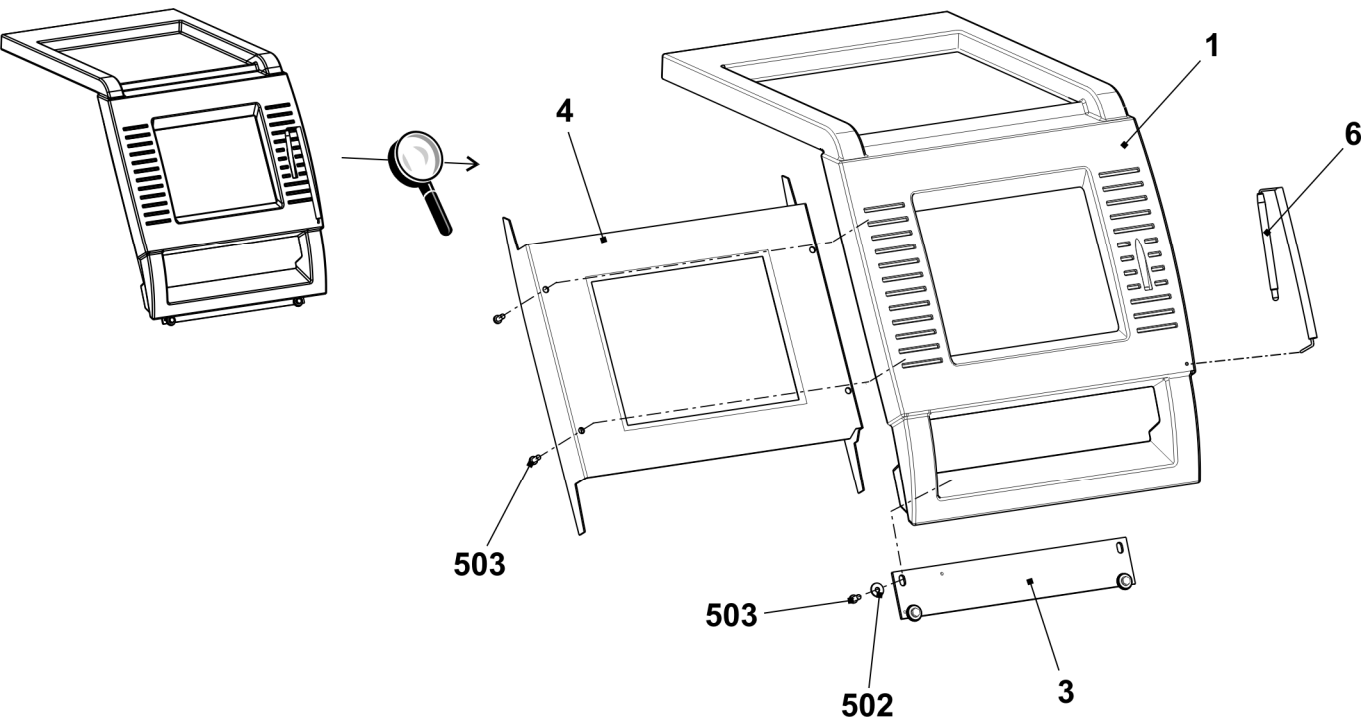


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	启动整个装置	240 306	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 227	501	配件盘 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	240 303	502	螺丝 M6x25	023 510
3	整个导轨底部	240 304	503	螺旋帽 M6X16	020 135
4	整个右轴承	240 230	504	埋头螺丝 M5x14	023 588
5	右轴	242 888	506	螺旋帽 M6X12	020 134
6	右侧覆盖片	240 244	507	螺旋帽 M6x20-12.9	020 136
7	左侧覆盖片	240 245	508	垫圈	020 872
9	切换缆线到保护盖上	223 350	509	埋头螺丝 M6x16	023 124
11	固定销子	219 107	512	螺旋帽 M6X10	023 690
12	压板螺母(导轨受阻)	225 099	511	缆线固定基座	243 055

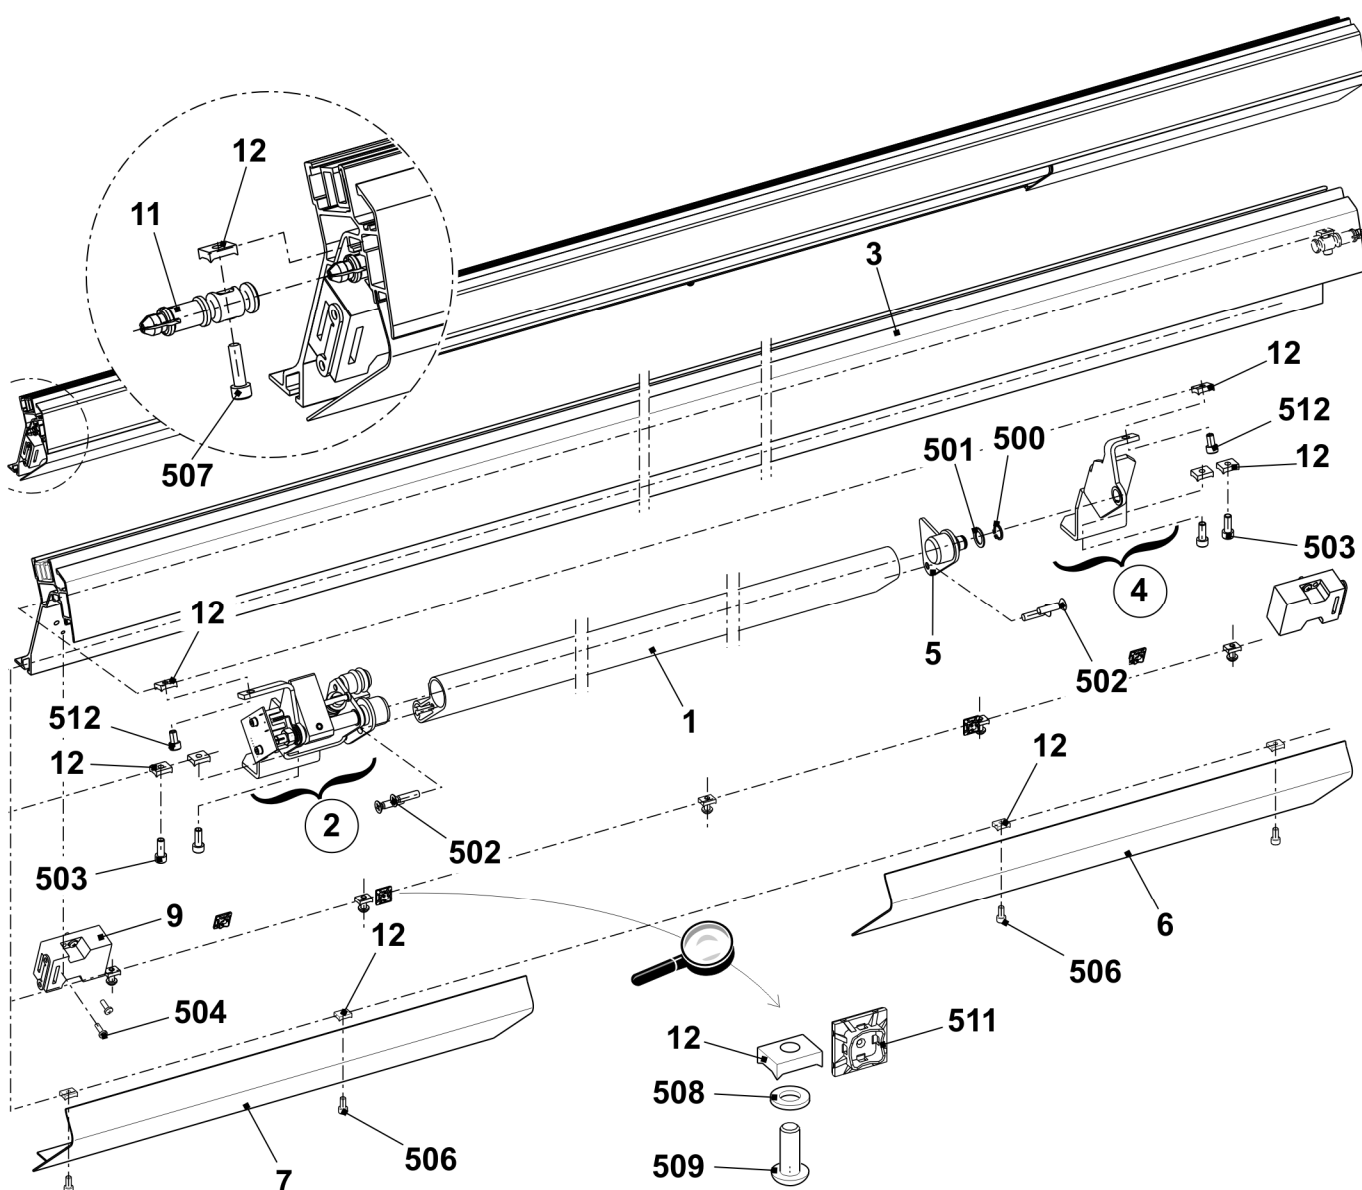


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	240 303	R 4	整个右轴承	240 230
1	操纵卡 okc	240 167	540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639
2	左侧左轴承	243 257			
21	三角开关	240 302			
23	左侧轴	240 284			
24	回转轴	240 288			
25	定位螺丝 M4x24.8x7.7	240 299			
26	弹簧销	225 793			
27	永久磁铁 6x6x1	240 234			
520	配件盘 12x18x1	023 315			
521	锁定环 12x1	020 951			
525	O-形环 6x2	022 855			
528	六角螺母 M8-6	020 838			
531	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609			
532	垫圈 8.3x12x0.5	022 714			
540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639			
506	磁性夹 直流电	026 233			
507	椭圆头螺丝 M4x6	020 293			
509	配件盘 4x8x0,5	023 384			
510	螺旋帽 M4x6	023 067			
522	弹簧暗销套管 6x20	023 719			

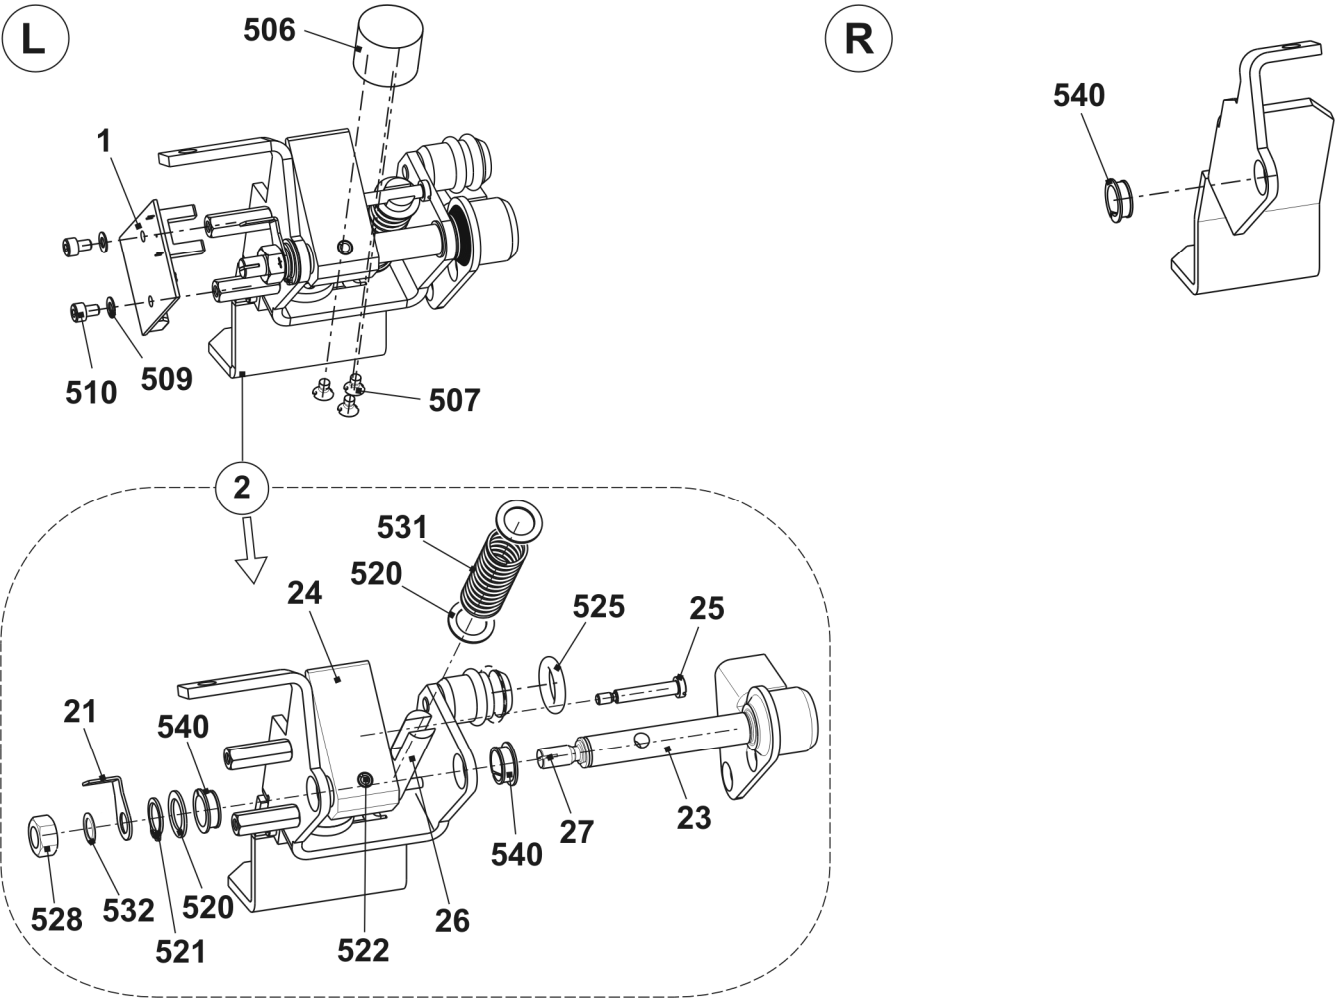


警灯

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	警灯 LED	241 822	3	警告灯LED缆线	241 578
1	警灯 LED	240 395	500	埋头螺丝 M4x14	023 037
2	角支架	231 657	503	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482

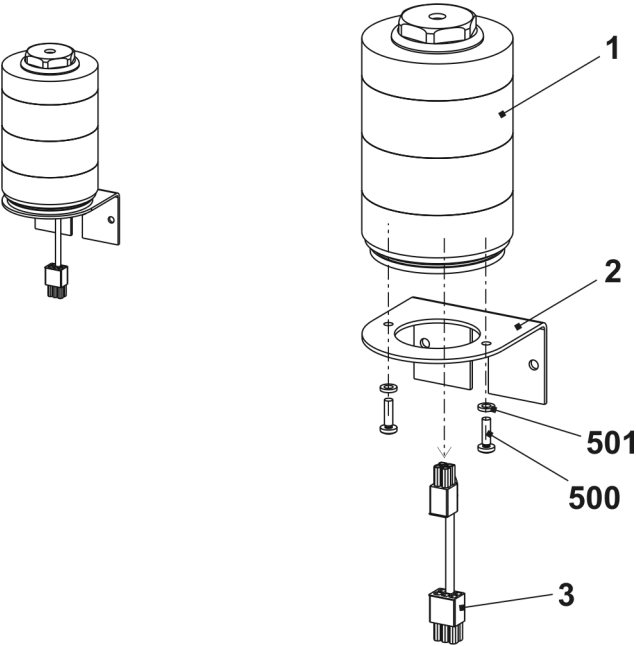


收集区域 - 控件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	收集区域 - 控件	240 157	504	光栅 WI100-P4330	243 355
1	角支架光栅	243 353	505	反射器 20x20 毫米	243 356
2	安装板反射器	243 354	900	螺旋帽 M6X12	020 134
501	螺旋帽 M3x10	022 991	901	垫圈	020 872
502	扎线铆钉 A3x8-AI	023 158			

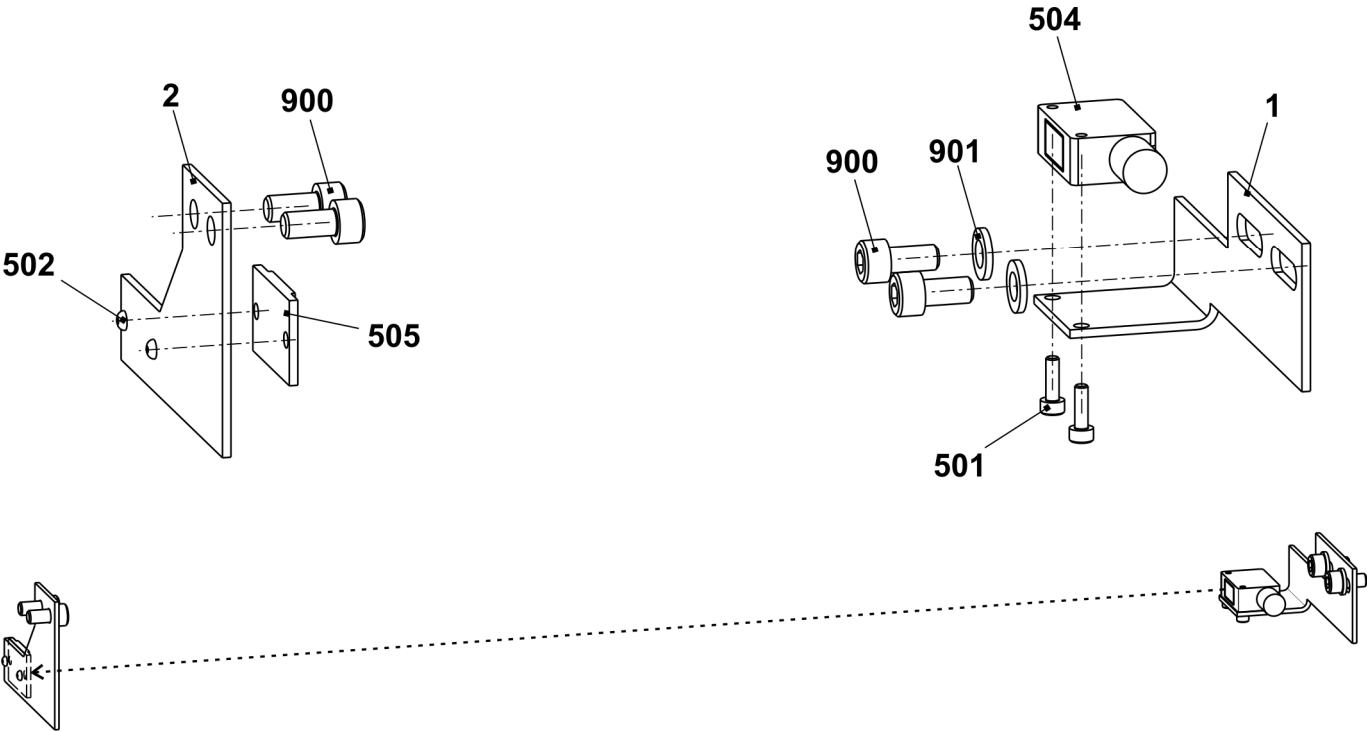


E3-4机器的振动自停装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4机器的整个振动自停装置	224 242	3	末端插头振动传感器	220 062
1	振动自停 (振动)	220 011	500	埋头螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061	502	电缆夹 N-3B, 5 mm	210 729

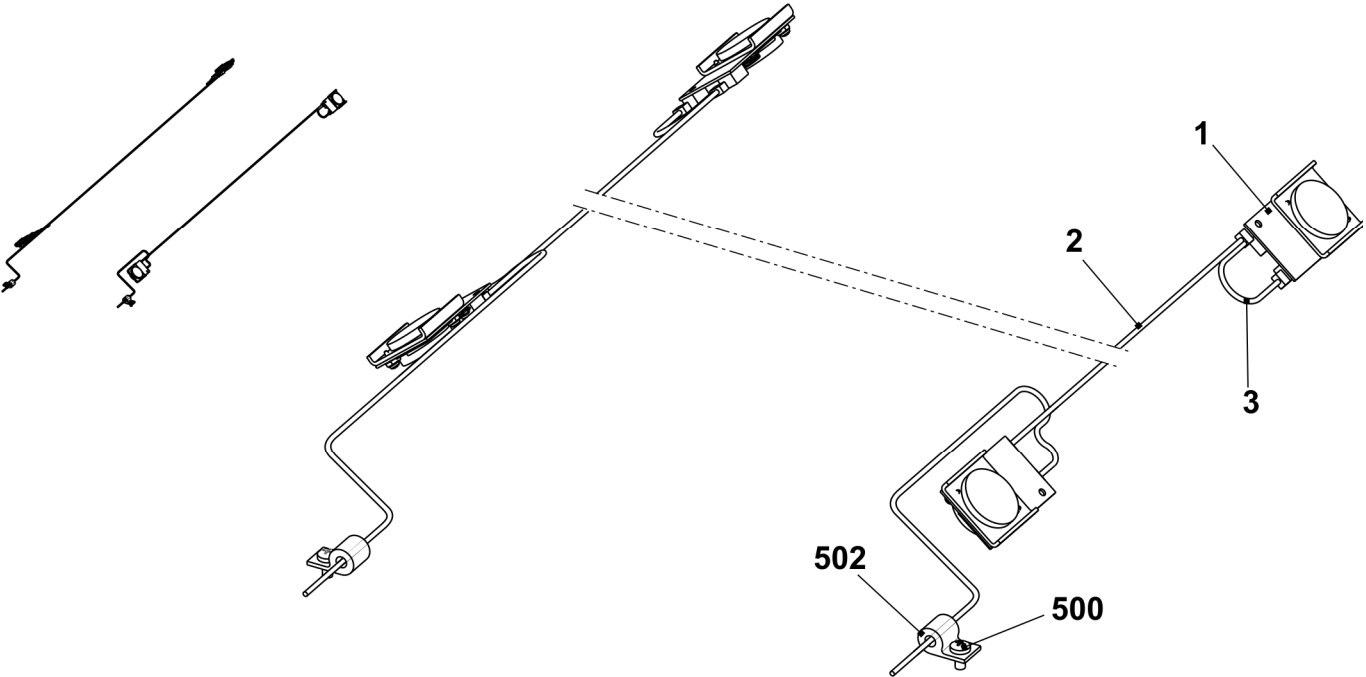


测量设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备	240 661	5	整个测量头	240 562
	1 测量条	240 229			
	2 导杆	212 210			
	3 停位点	209 289			
	4 导杆	240 672			
	501 垫圈	020 881			
	502 椭圆头螺丝	241 603			

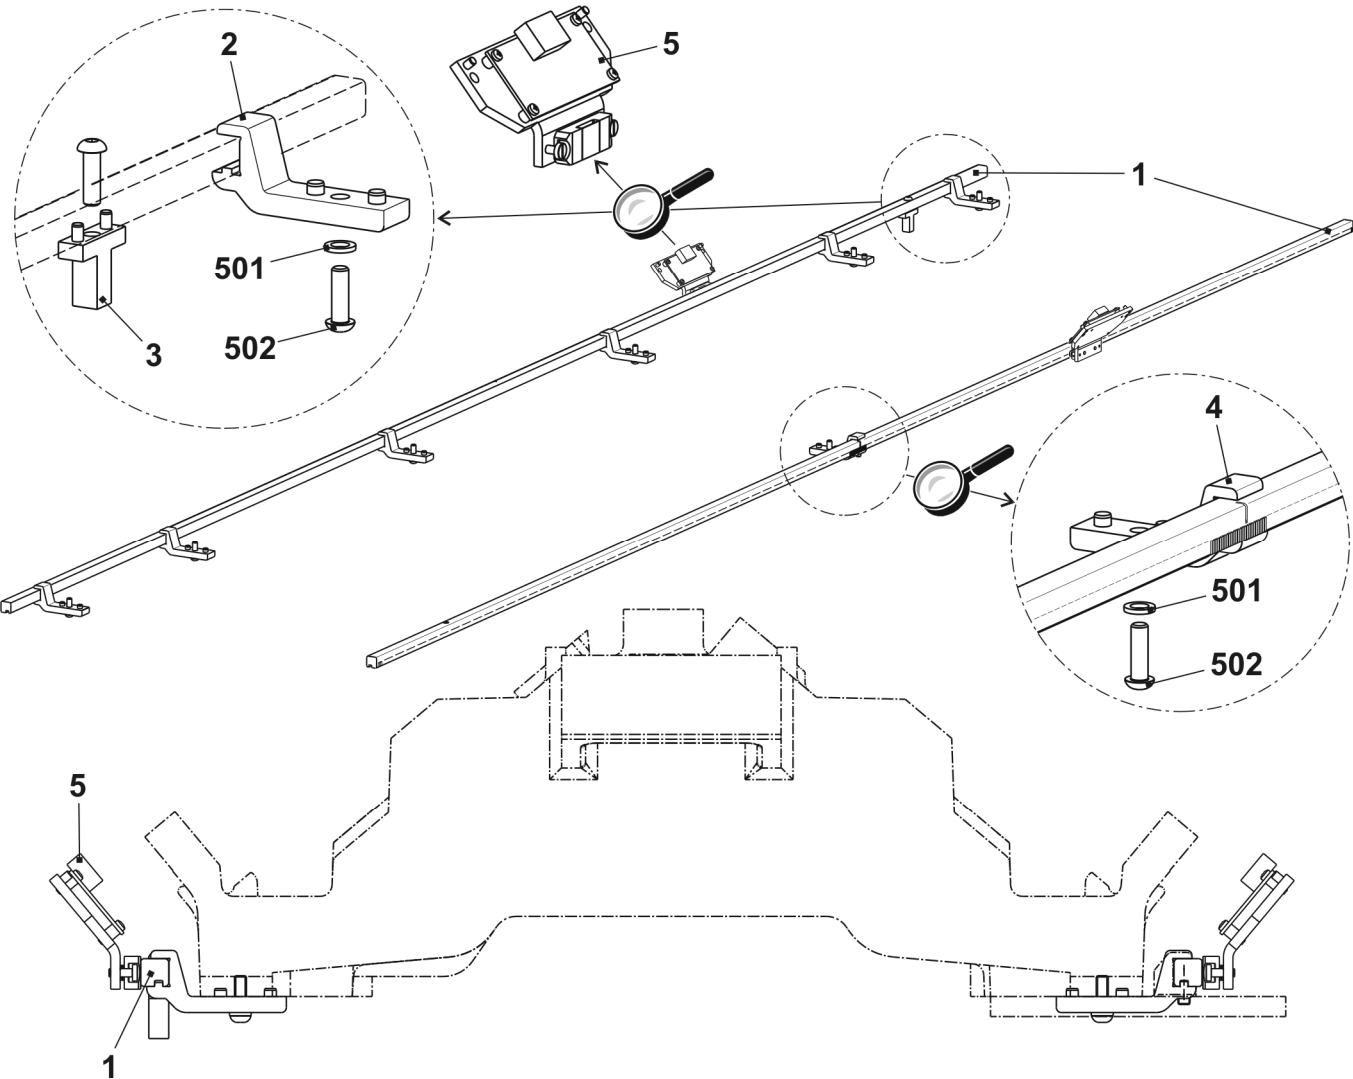


保护装置

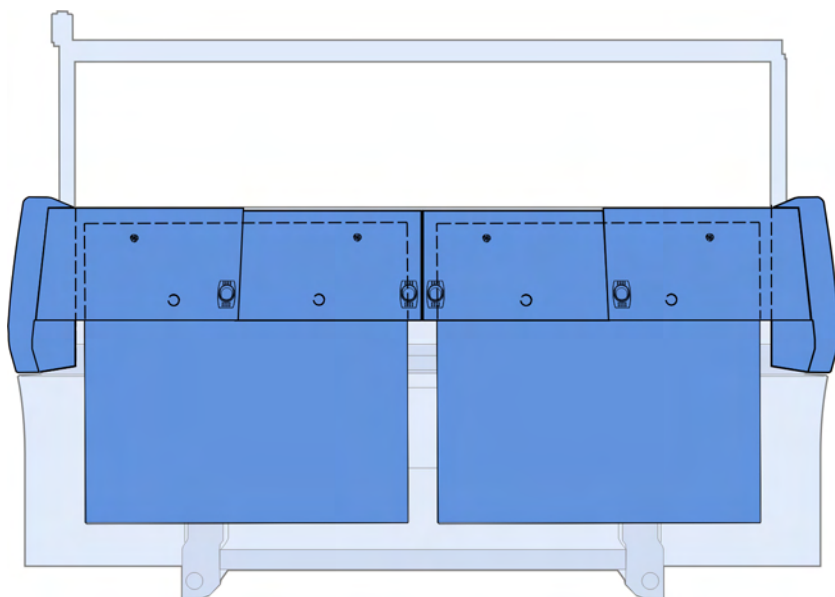


附属安全罩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧安全罩		Σ	右侧安全罩	
	E3 - E5	241 271		E3 - E5	241 274
1	左安全罩	240 560	1	右安全罩	240 561
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB 60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

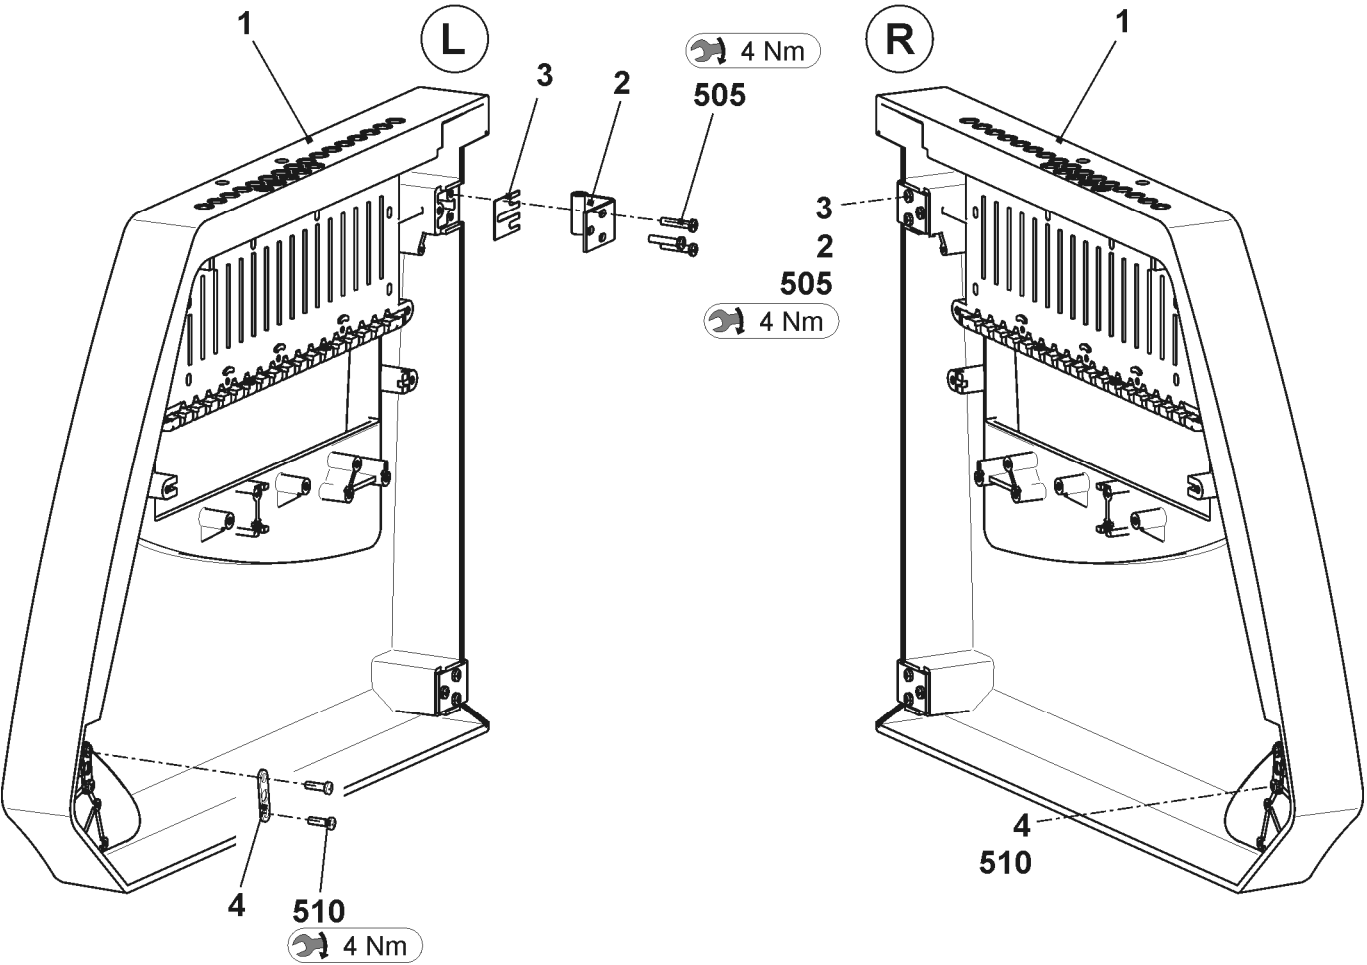


镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个安全罩1	240 206	3	整个安全罩3	240 208
	11 罩盖 1	240 267		31 罩盖 3	240 269
	12 入口型把手	240 210		- 入口型把手	240 210
	13 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	14 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
2	整个安全罩2	240 207	4	整个安全罩4	240 209
	21 罩盖 2	240 268		41 罩盖 4	240 270
	- 入口型把手	240 210		- 入口型把手	240 210
	- 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	- 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置罩	240 247	6	整个右侧控制装置罩	240 249
	51 左侧控制装置罩	240 246		61 右侧控制装置罩	240 248
	52 杆	240 410		- 杆	240 410
	53 导杆	241 767		- 导杆	241 767
	54 Lug 240	412		- Lug 240	412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		- 螺丝 KB 50x12	240 359

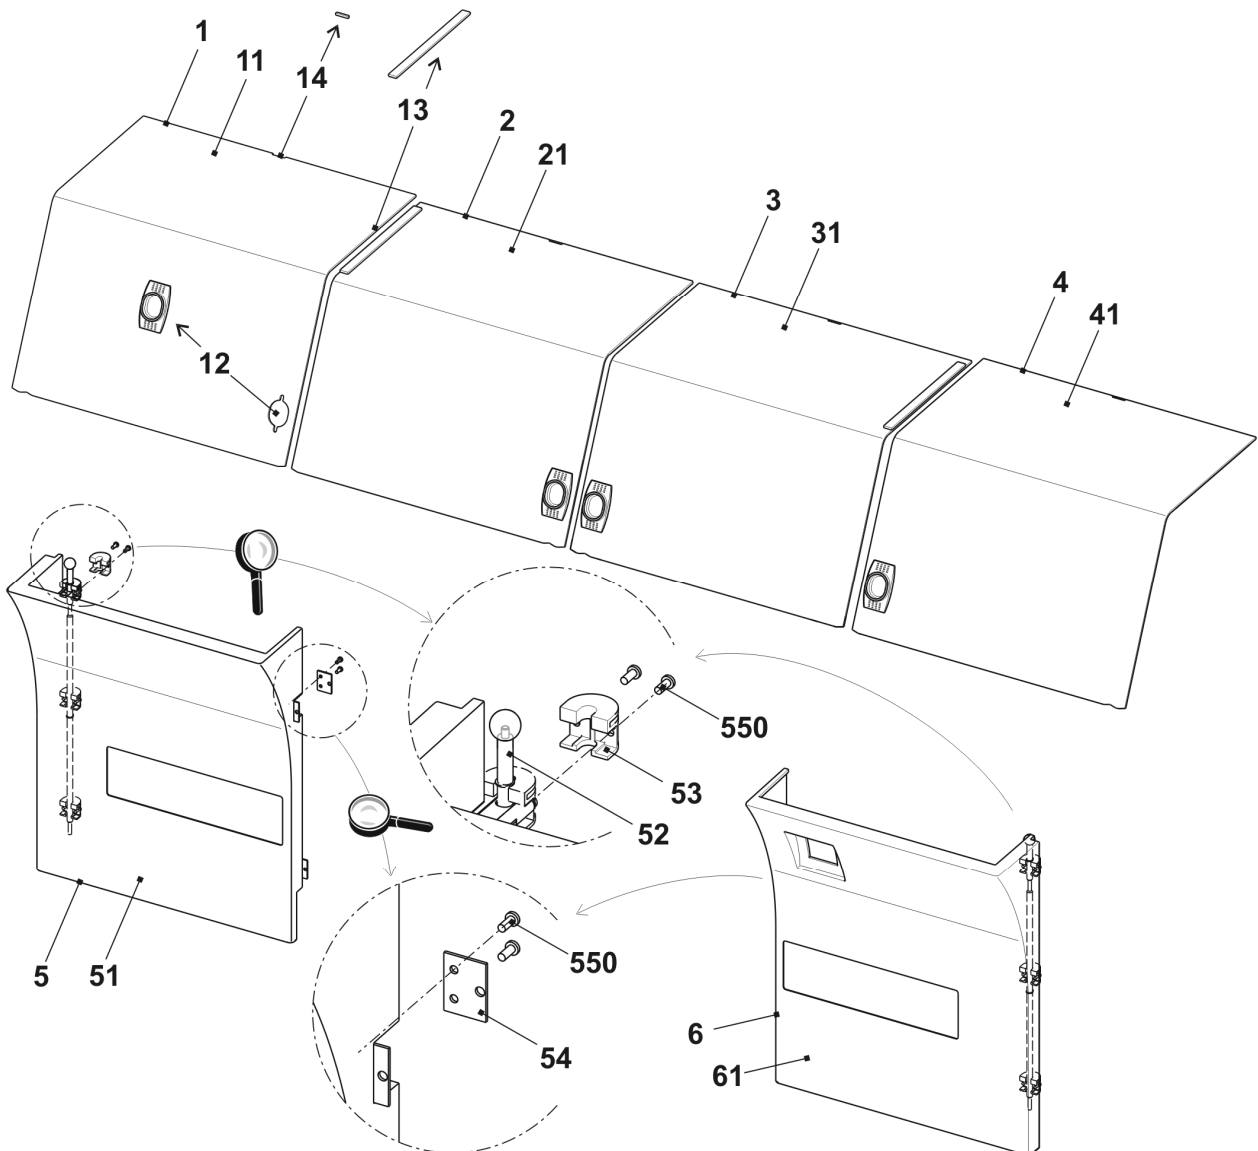


后镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	后侧镶板框格扣件	240 655	11	镶板	240 654
			12	安全框格扣件	243 052

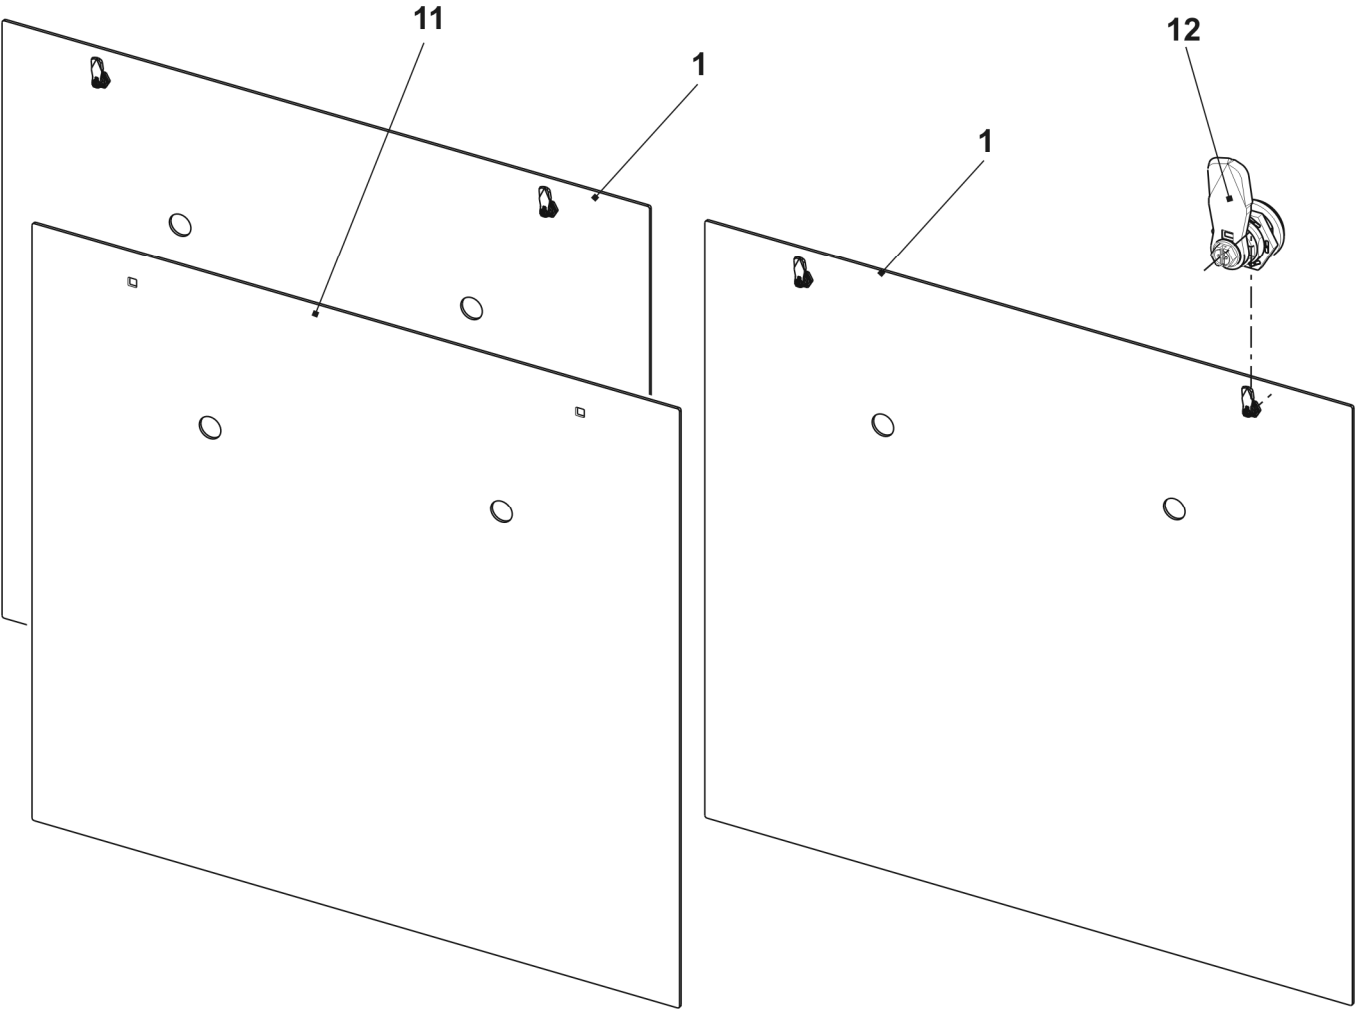


电器设备

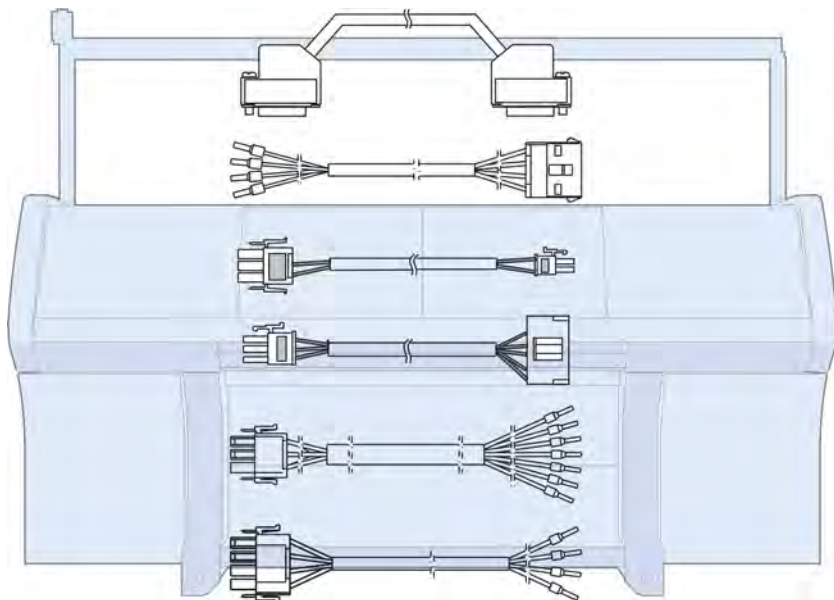

PDF格式的电路图

名称	标识号	识别
电路图 219 德文	243 991	_DE
电路图 219 英文	243 991	_GB
电路图 219 中文	243 991	_CN

在CMS文件的DVD光盘上有电路图219 识别号为242283

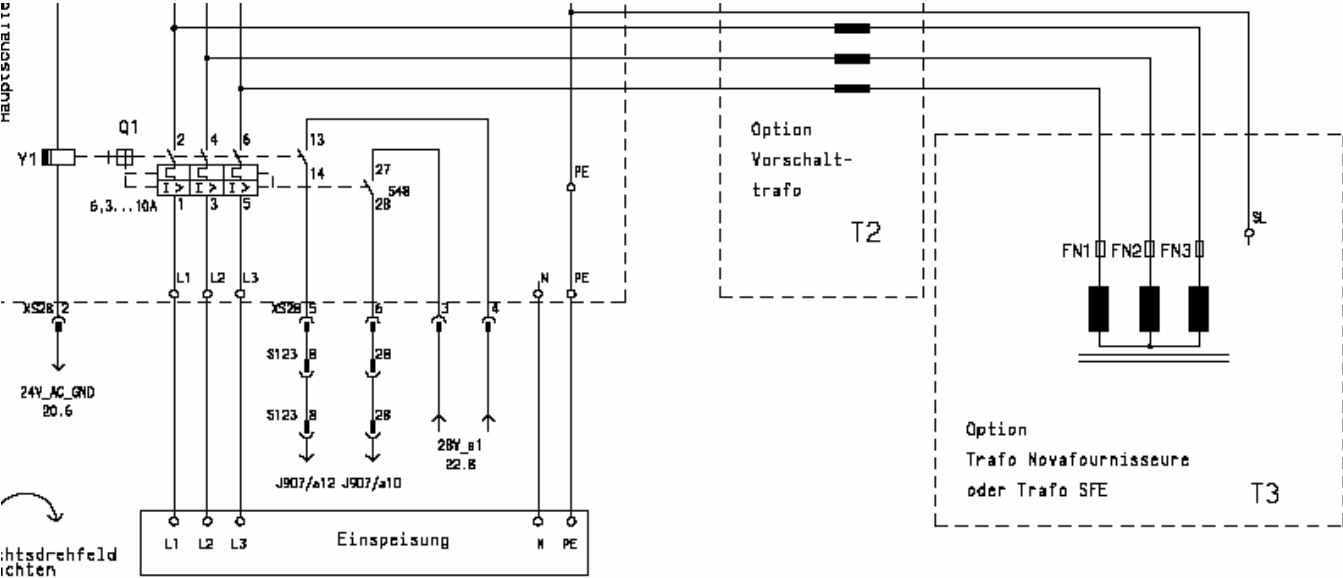



保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367



传动缆线

名称	标识号	名称	标识号
传动缆线装置 520 okc	240 530		
后脉冲发生器缆线 XL136	240 521	后部 SM 缆线 S325	240 531
前脉冲发生器缆线 XL137	240 522	前端 SM 缆线 S327	240 532
导纱器电缆 XL161	241 837	后部信号缆线 S326	240 533
		前端信号缆线 S328	240 234









缆线设置安装

名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线装置安装 3XX okc	240 192			
1	缆线束 1 OKC	240 256	3	缆线束 50" OKC	240 258
2	缆线束 2 OKC	240 257	4	缆线束 梳装置 OKC	240 259
6	针床振动传感器缆线 OKC	240 518	7	主牵拉缆线开关 50" OKC	240 537
					




缆线束 1 OKC

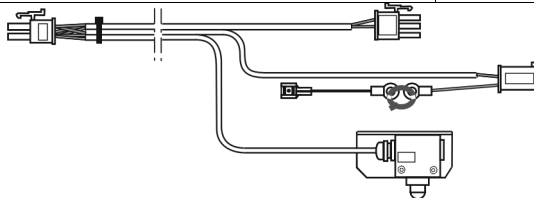名称		标识号	名称		标识号	
Σ	缆线束 1 OKC	240 256				
	缆线缠绕 OKC 3XX	240 289				
	主电源缆线 FKE 灯 OKC					240 290
						
			左侧OKC缆线保护装置			238 705
						










缆线束 2 OKC

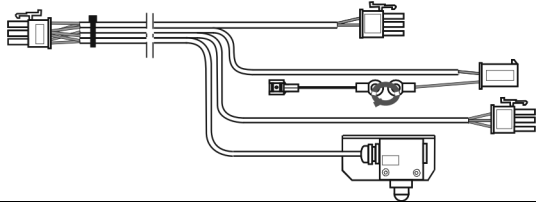名称	标识号	名称	标识号
Σ 缆线束 2 OKC	240 257		
马达缆线 HIAB OKC	240 291	传动分解器缆线 OKC	240 296
			
横移限位开关缆线 OKC	240 292	横移马达缆线3XX OKC	240 297
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	横移分解器缆线 OKC	240 298
			
右侧/左侧的喂纱轮缆线	240 294	右侧OKC缆线保护装置	238 706
			
传动马达缆线 okc 3xx	240 295		
			

牵拉梳缆线束

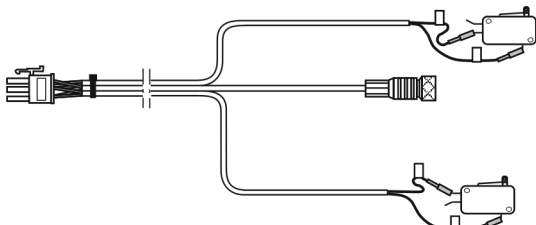名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线束 梳装置 OKC	240 259			
	牵拉梳钩马达缆线 OKC	240 308			
					
	开关缆线 KAHA OKC	240 309			
					
牵拉梳马达缆线 OKC	240 310				
					

缆线束 50"

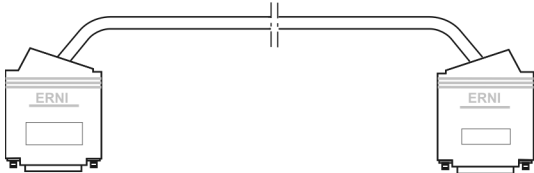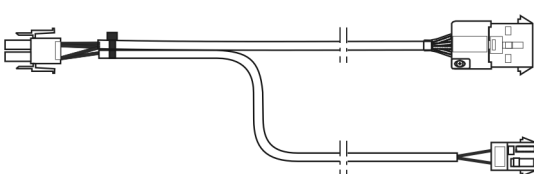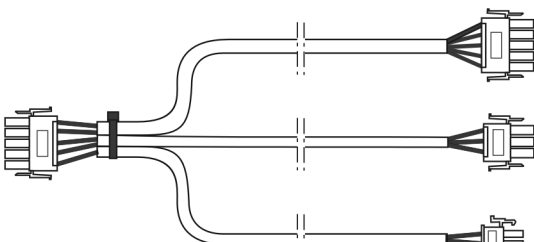
名称	标识号	名称	标识号
缆线束 50" OKC	240 258		
缆线 CAN 50" okc	240 459	电源伺服缆线 50" okc	240 502
			
电镀缆线 50" OKC	238 703	主电源缆线 OKC	240 505
			
左侧喂纱轮电缆 50" OKC	240 464	电源照明缆线	236 572
			
马达缆线 HIAB 50" OKC	240 467	缆线开关 HIAB OKC	240 472
			
脉冲发生器缆线 HIAB 50" OKC	240 468	FLENT 电源缆线	243 141
			
WAZ/F 50" OKC 电源缆线	240 469		
			

控制电子元件




左侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧控制装置	240 756	10	卡的标签排列	240 769
1	左侧控制装置无配件	238 751	943-C	马达驱动 4SM	300 943
2	电池插件装置	300 924	963	IPC PC7C MONO	300 963
3	电源 CG54	300 923	966	电源 CPU 1	300 966
31	通风设备电源	239 305	965	N-CPU	300 965
32	滤网 CG54	239 350	951	电池卡	300 951

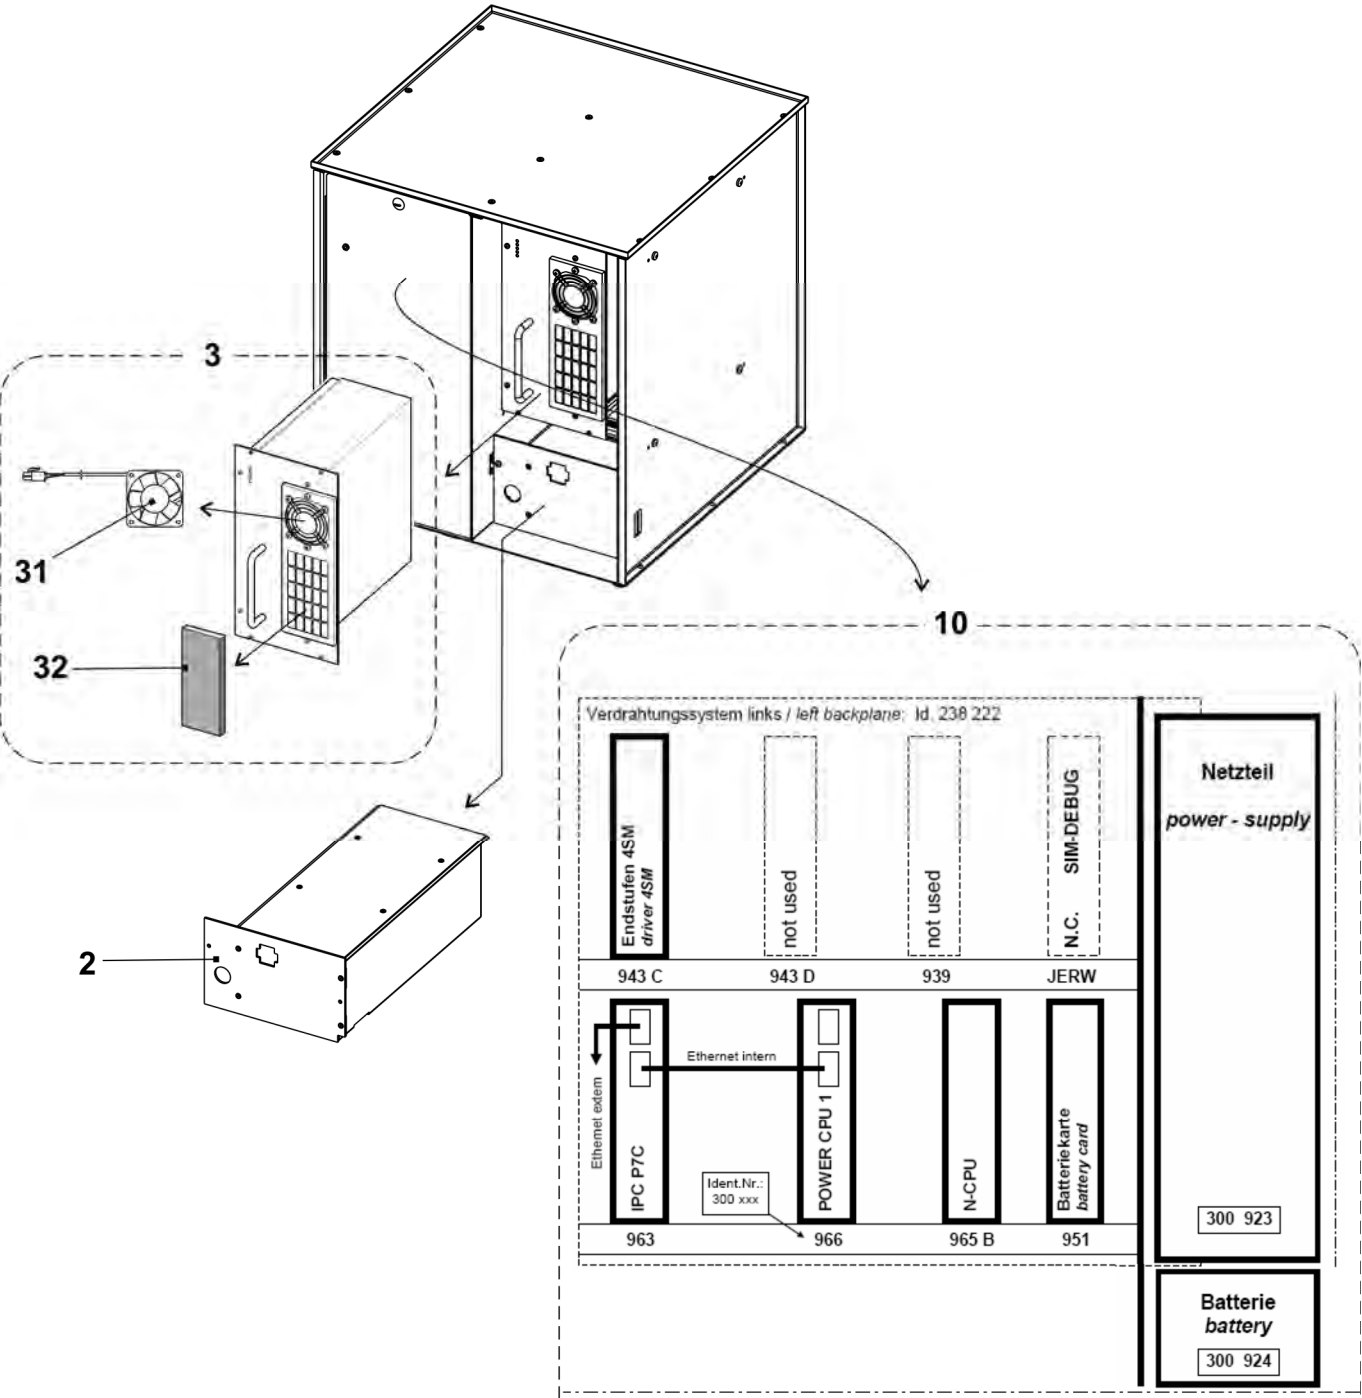


右侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧控制装置 OKC	239 899	4	CWAZ 板	300 929
1	右侧控制装置无配件	238 737	5	卡 CWAZ 电容器 8 μF	300 948
2	伺服卡 5 okc	300 954	7	右侧标签 KB	240 809
3	继电器卡 OKC	300 953	18	驱动器05的轴风扇	229 059

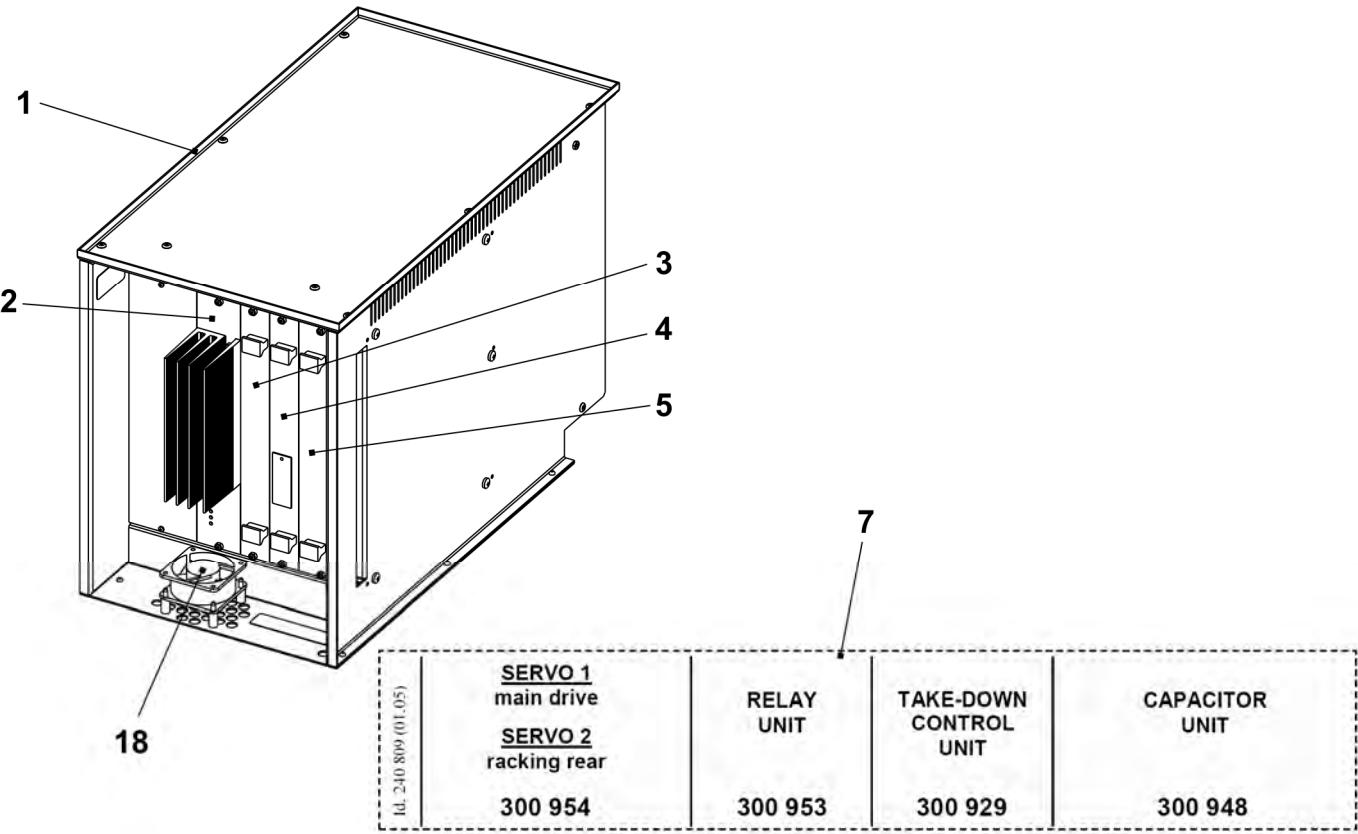

可用附件

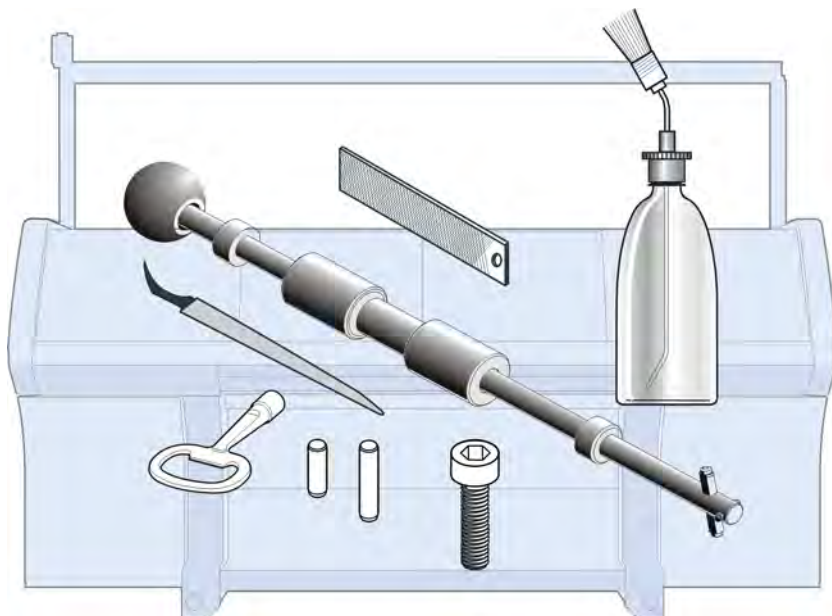


可以订购以下工具，润滑部件和耗材。

下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 mm E3-4	006 169
	管道支架 E5,E2, 5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	控制箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7 + E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8(E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱钩	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱钩	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 E18 (E9.2)	225 112
5	分离钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150cm	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

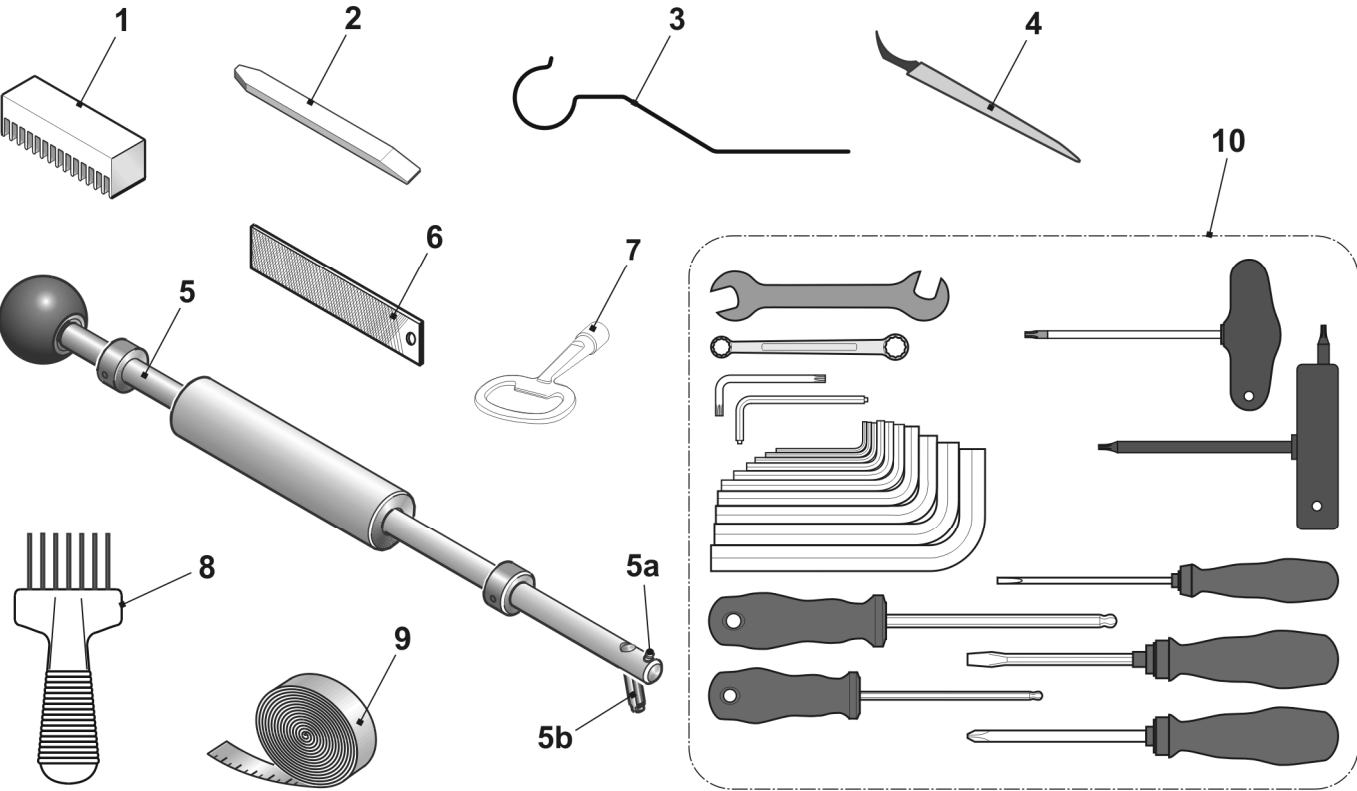


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油 第8/10号 第10组	216 732
2	润滑油 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑油 OKS 475, 1公斤	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

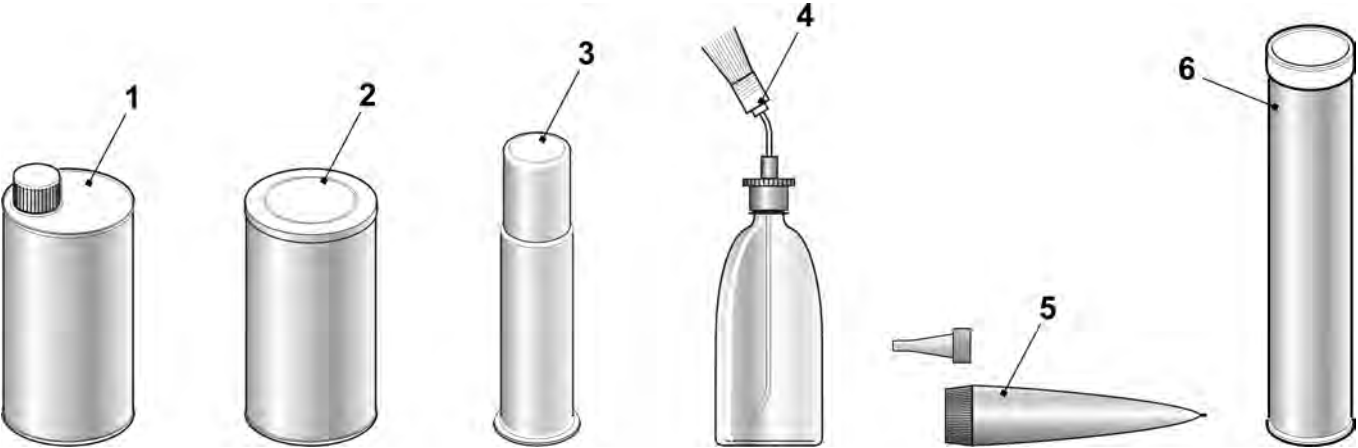


机械部件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	螺旋帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 mm	025 815
2	埋头螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺旋帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺旋帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4mm	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重用带子 ABV 232 320毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

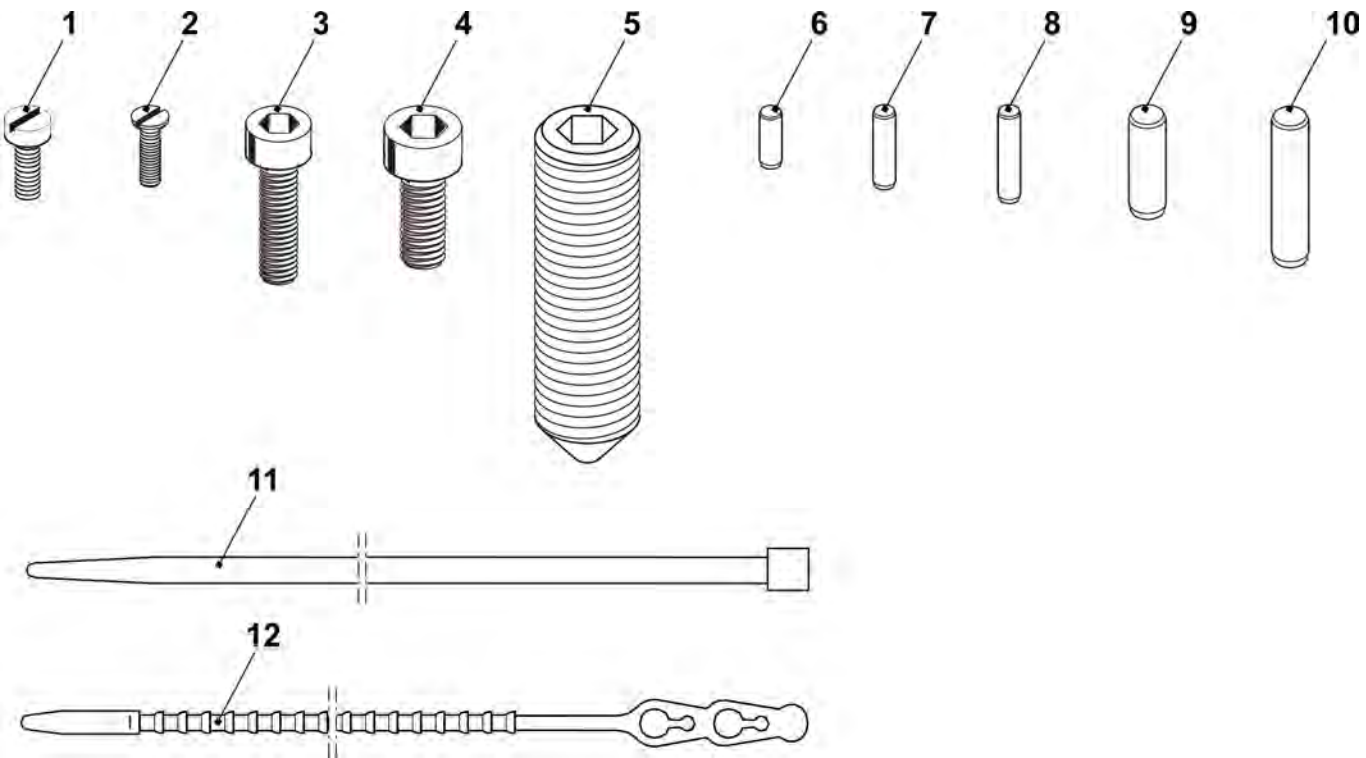


特殊设备

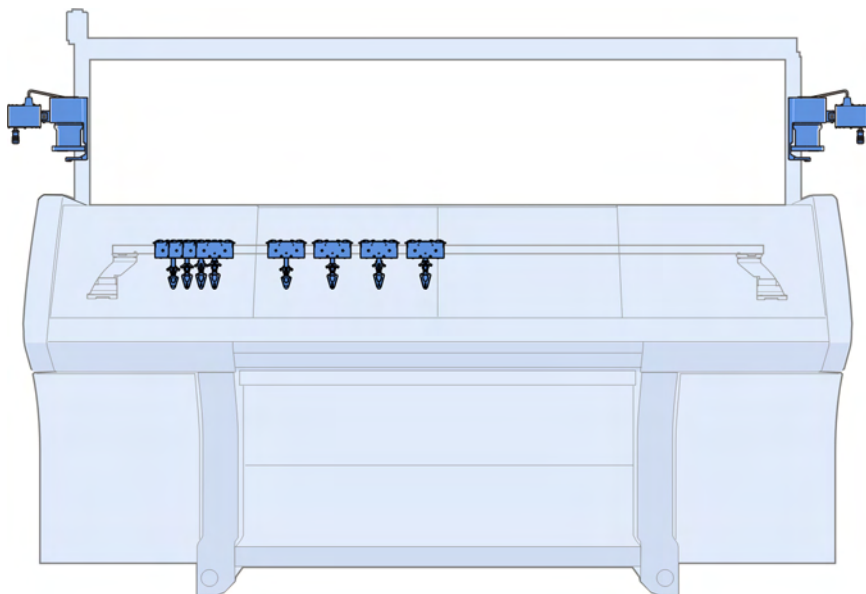


整个嵌花导纱器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773	3	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775
2	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774	4	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776

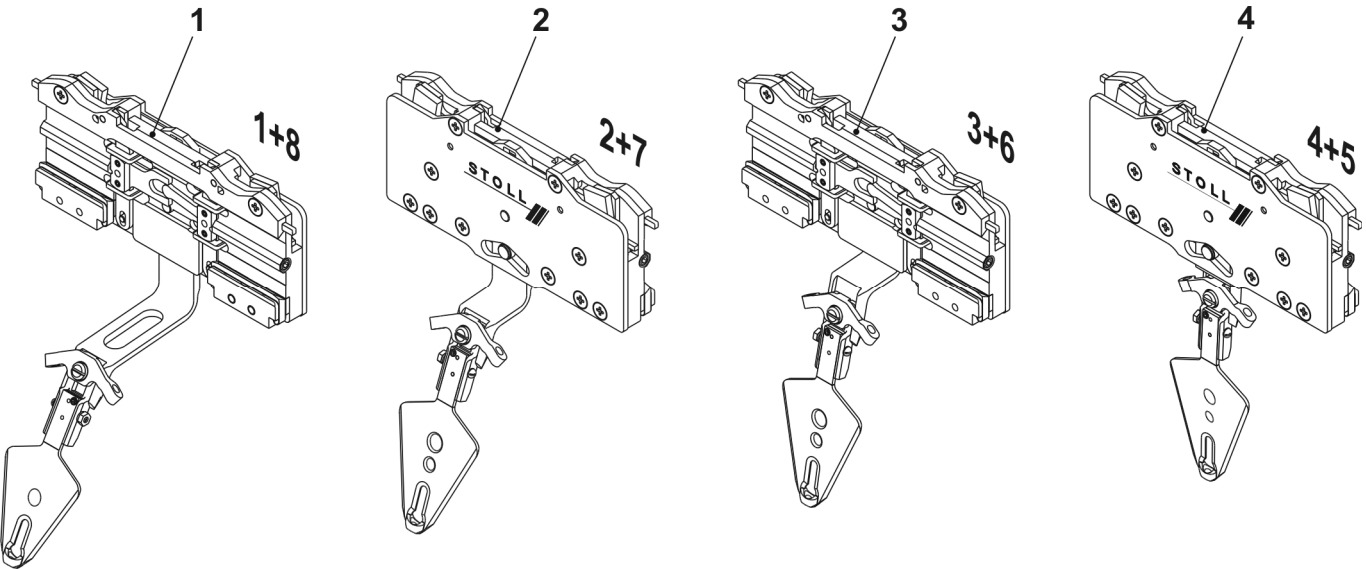


机头 IYC

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773			
	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774	11	罩盖	213 392
	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775	12	右夹片	216 100
	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776	13	左夹片	216 101
1	整个基板	213 408	14	压板 2.04	201 654
2	压板	217 188		压板 2.06	208 924
3	锁定柱塞	212 508	16	弹簧销	201 677
4	滑块	213 807	17	推杆	212 547
7	定位销 3.3 (2+7/3+6/4+5)	212 504	18	滑片	213 391
	定位销 3.4 (1+8)	212 505	50	螺栓	213 399
8	定位销 3.4 (2+7/3+6/4+5)	212 505	500	椭圆头螺丝 M4x6	022 994
	定位销 3.5 (1+8)	212 506	502	椭圆头螺丝 M4x12.5	022 979
9	推力片	212 773	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
10	压力辊	212 774	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394

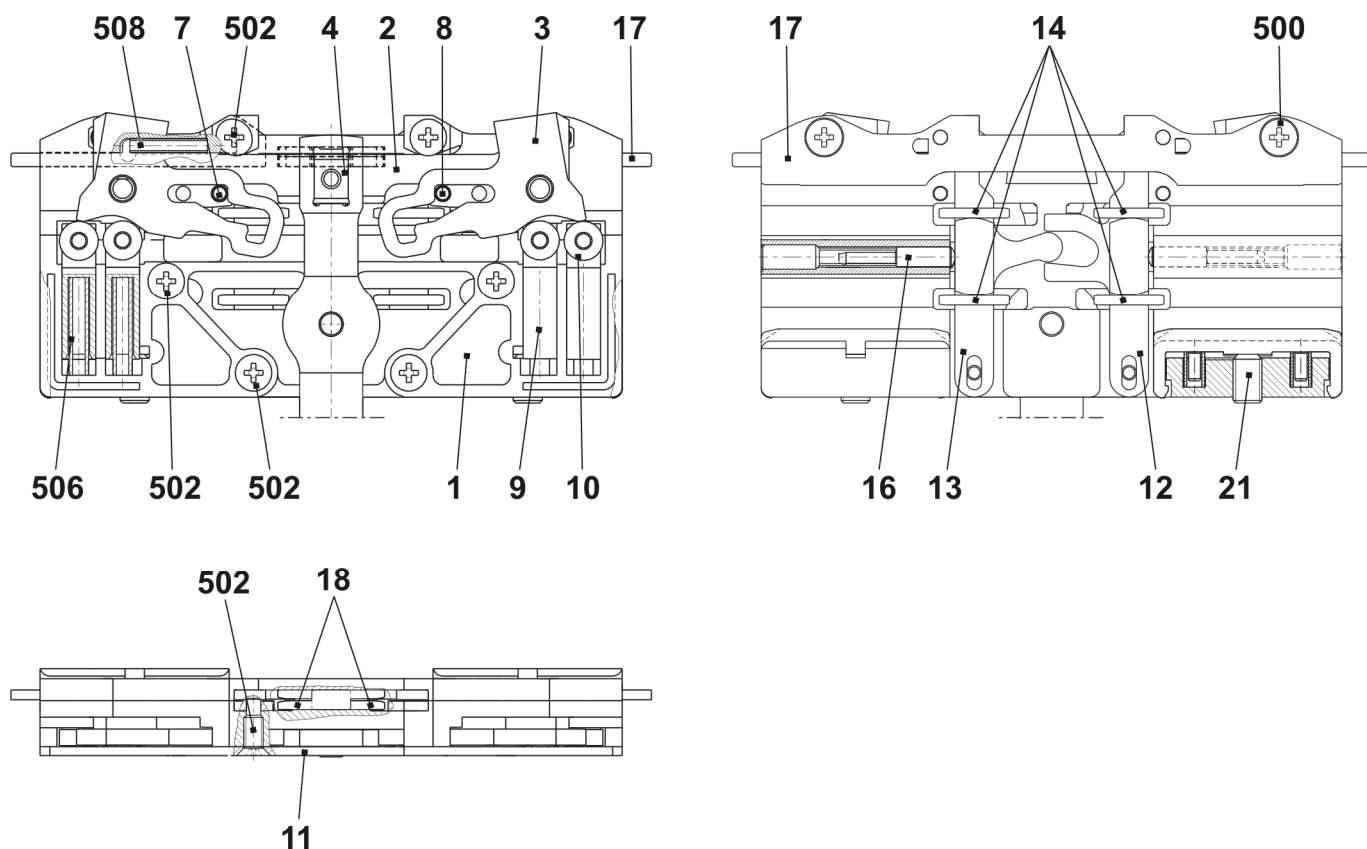


臂和头部（嵌花导纱器）

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773			
	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774	5	整个导纱器头 1+8	216 352
	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775	6	整个导纱器头 2+7	216 353
	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776	7	整个导纱器头 3+6	216 354
1	整个导纱器臂 1+8	213 768	8	整个导纱器头 4+5	216 535
2	整个导纱器臂 2+7	213 769	a	导纱角	201 672
3	整个导纱器臂 3+6	213 770	500	螺旋帽 M4x8	022 977
4	整个导纱器臂 4+5	213 771	501	夹子 S4-FST	022 774

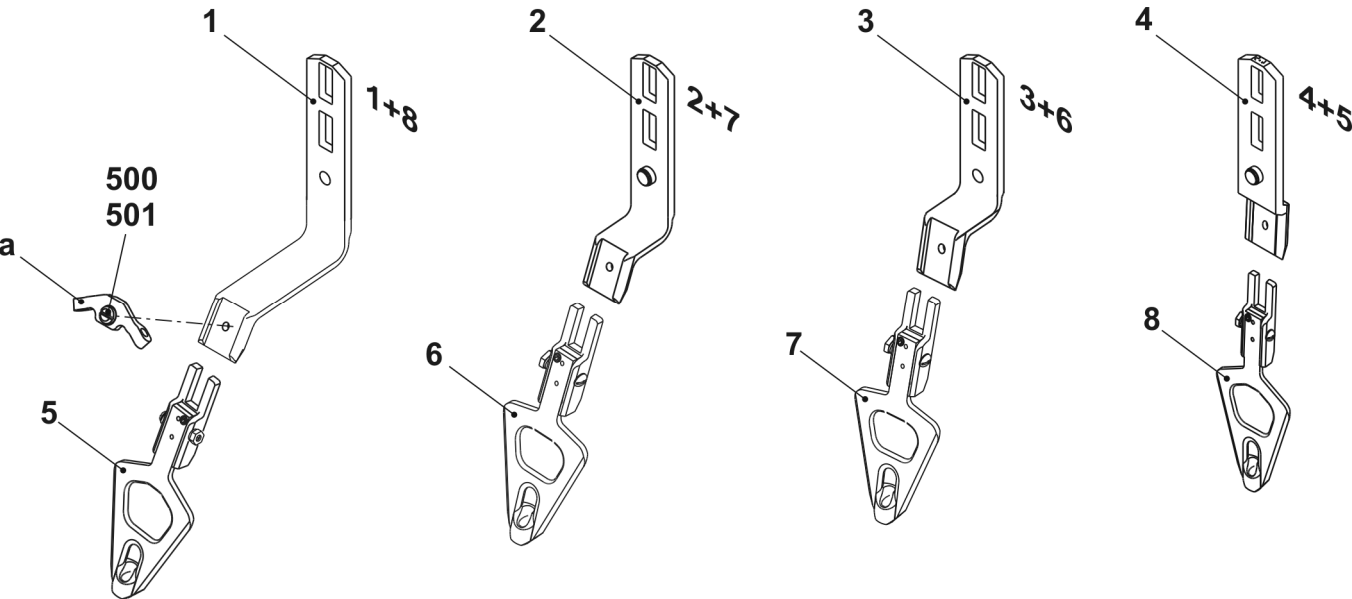


添纱导纱器臂

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	E3-4 机器上的添纱导纱器臂 3+6	214 590	b	整个导纱器机头	243 062
2	E3-4 机器上的添纱导纱器臂 4+5	214 591	500	六角螺母 M5x10	020 351
a	垫片	213 035			

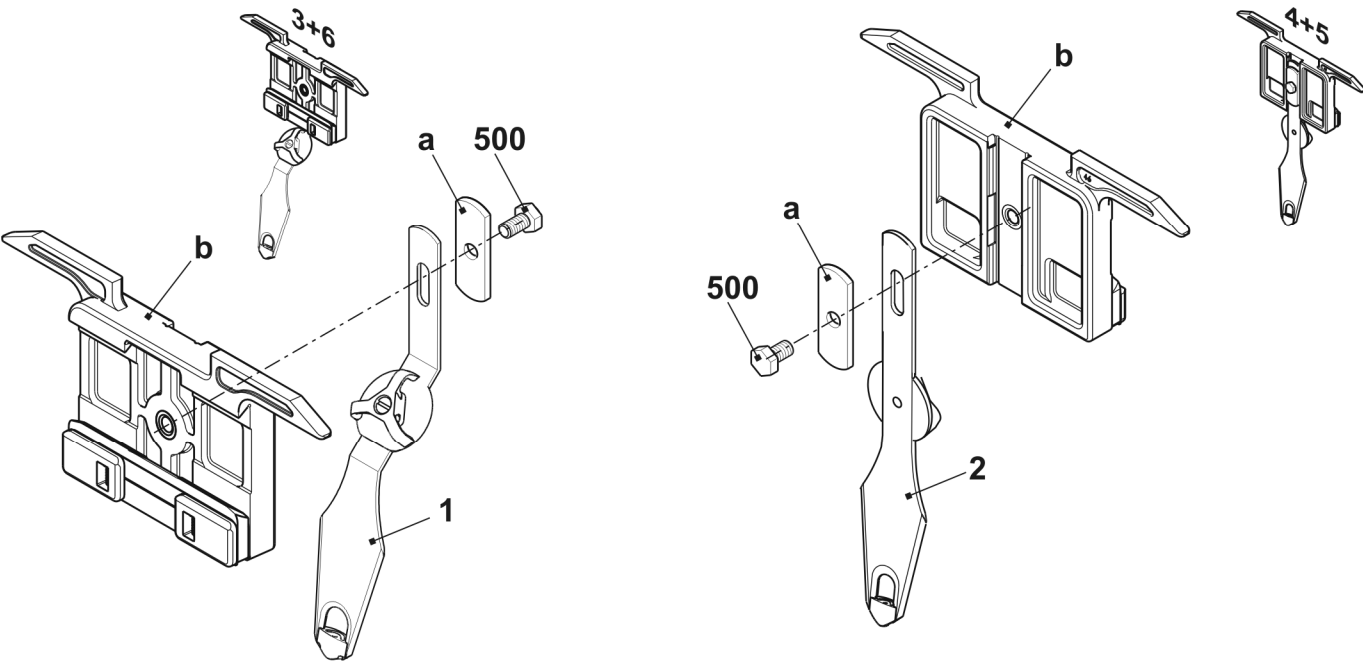


STIXX 设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	STIXX 3 设备	236 275	22*	设置配重	212 241
2	传感器	211 354	23*	绕线条	200 223
3	整个传感器	212 406	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
3a	橡胶连接环	212 390	501	弹簧螺母 M5	022 873
6	支架	236 278	502	埋头螺丝 M5x6	023 246
7	绕线条	211 801	503	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
9	导纱杆	211 352	504	弹簧垫圈 A5	022 454
11	STIXX CPU 板	300 934	505	椭圆头螺丝按垫圈 M3x10	023 380
12	整个通风设备	212 255	506	螺旋帽 M5x22	023 193
20*	支架	223 029	510*	埋头螺丝 M6x16	023 113
21*	夹纱口	228 583			

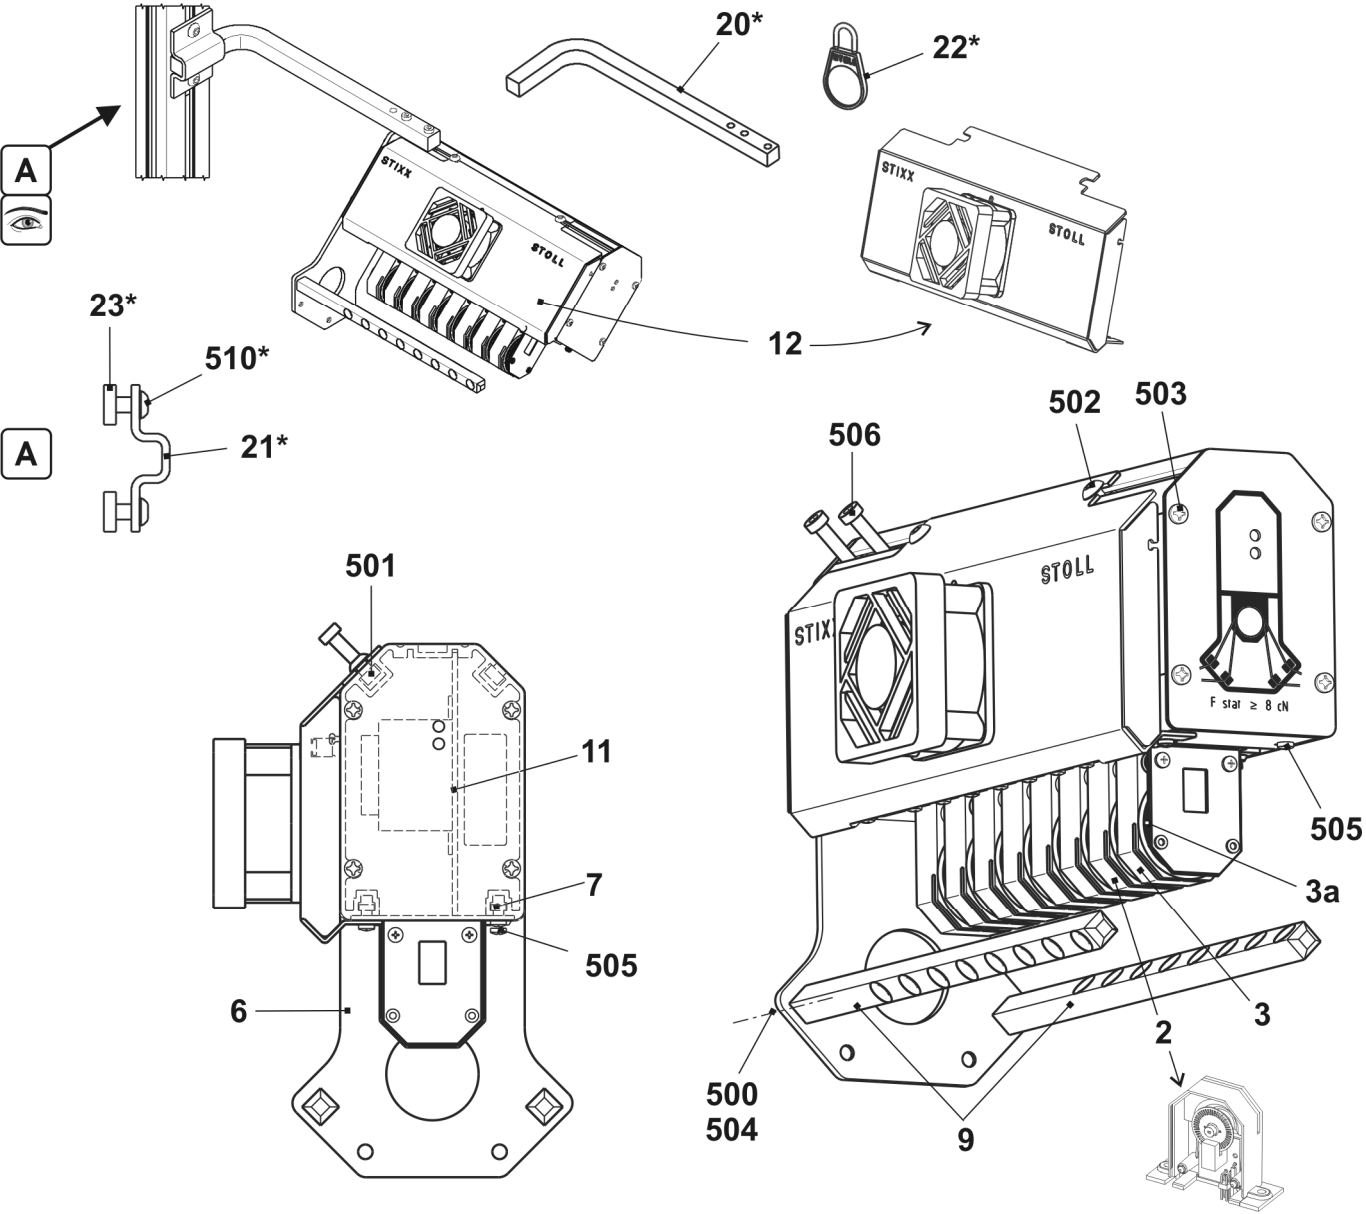

IRO-NOVA 存纱喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左侧 Nova 支架	228 945	13*	存线喂纱轮 Nova	212 824
Σ R	整个右侧 Nova 支架	228 944	14*	连接电缆 970	202 956
1	喂纱轮支架	202 803	15*	喂纱轮制动器	208 901
2	盖板	202 806	16*	支架	224 192
3	方口插销	202 860	20*	主电源转换件缆线 Nova	224 641
4	喂纱轮 Nova 电缆	203 470	501	埋头螺丝 ISO 7045 - M3x5	023 030
5	电缆螺丝	008 351	502	垫圈 DIN 125 - A3.2-140HV	022 806
7	罩盖	201 975	504	埋头螺丝 ISO 7045 - M4x6	022 946
9	电子沉降片喂纱轮	300 176	505	圆片 DIN 433 -4.3-140HV	020 879
11	绕线条	200 223	506	圆柱形螺丝 DIN 912 - M8x45	020 146
12	夹纱口	228 583	507	电镀椭圆头螺丝 M8x16	023 113

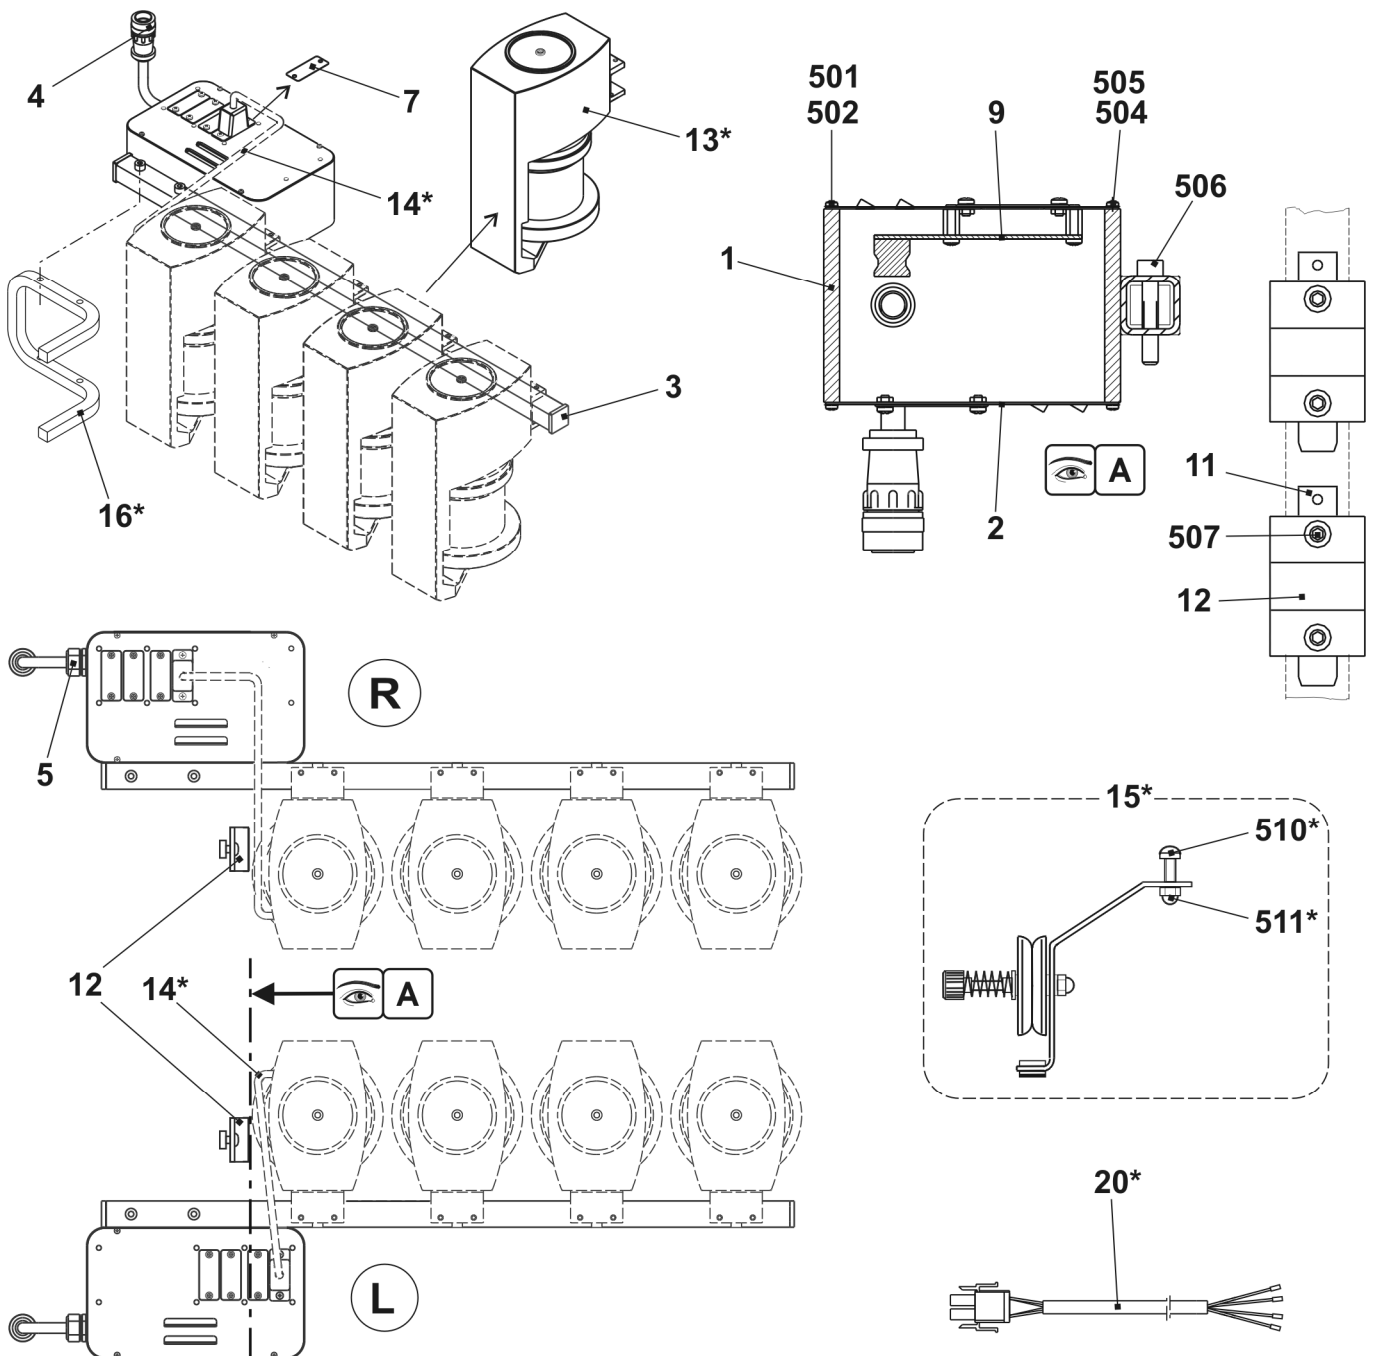

附加板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板	241 852	4	圆片 直径=130	062 385
1	焊接的附加板	241 851	500	埋头螺丝 M4x30	023 681
2	定位销	202 777	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556
3	纱筒	200 363			

