


备件目录
CMS 830 C (类型 573)
部件类型 002

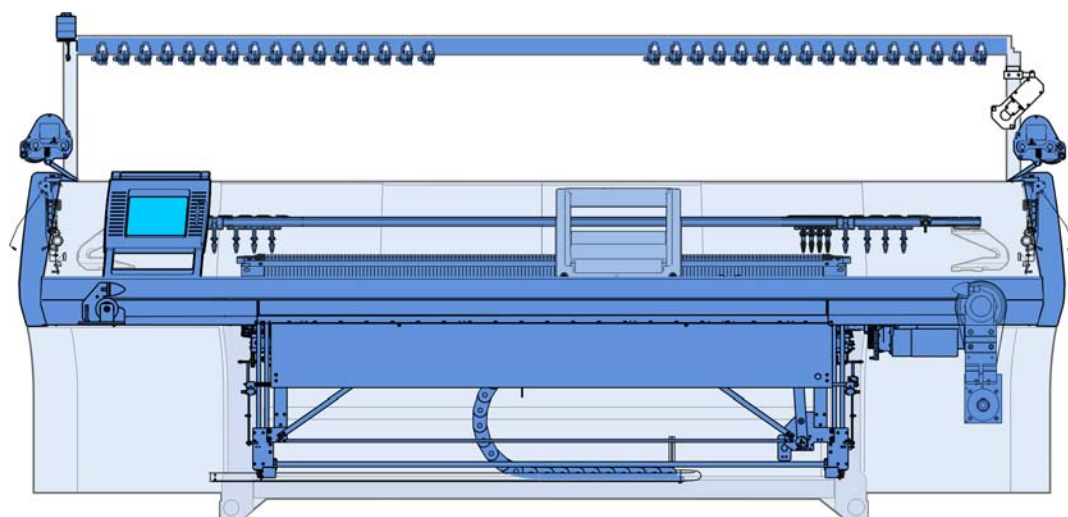

文件号 243959_02_CN

2008年9月出版

版本说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容,如未经我方许可使用为侵权行为.

我们将继续产品开发,因此便于进行技术上的修改.

对本目录未明确指出的内容概不负责.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根,德国.

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

简介

定单注释

此目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号,
2. 页数, 名称, 标识号以及数量.

请使用订单格式!

原始的Stoll零部件仅用于维修.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期






备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩 适用于：
钢-钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头)支架切断.
- 力矩 不适用 于：
受保护的螺丝, 带有:锁住的垫圈、罗纹头、涂层、夹线螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

内容列表


版本说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
机头传动	11
传动	12
马达和皮带传动	13
张力轴承	14
动力链和机头传动器	15
横移	16
横移传动	17
针床	18
针床 E2,5.2	19
连续针床 E2,5.2	20
E3-4机器上的左侧夹/切纱针床	21
E3-4机器上的右侧夹/切纱针床	22
左右两侧罩盖	23
机头	24
机头部分总览	25
顶部织针三角	26
底部织针三角	27
没有导轨部分的导纱器传动	28
带导轨部分的导纱器传动	29
沉降片三角座	30
沉降片三角座 E2,5.2	31
机头	32
机头导轨	33

织针探测器	34
毛刷握持器	35
机头盖	36
备件包机头导轨	37
主牵拉辊	38
主牵拉辊	39
左侧主牵拉	40
右侧主牵拉	41
安装板	42
浮轴	43
主牵拉的中间E2 , 5.2	44
防缠绕板角	45
脉冲发生器和马达	46
后牵拉辊	47
前牵拉辊	48
前辊元件	49
压力角轨	50
牵拉关闭装置	51
附加牵拉关闭装置	52
右摆动支架	53
中部摆动握持器	54
左摆动握持器	55
辅助牵拉辊	56
辅助牵拉辊	57
预装辅助牵拉	58
接触杆	59
牵拉辊	60
辅助牵拉辊左轴承	61
辅助牵拉辊右轴承	62
辅助牵拉剩余部分	63
牵拉梳	64
牵拉梳	65
左侧牵拉梳	66

THE RIGHT WAY TO KNIT


右侧牵拉梳.....	67
牵拉梳传动轴	68
牵拉梳旋转杆	69
主牵拉的中间E2 , 5.2	70
牵拉梳装置.....	71
马达牵拉装置	73
喂纱装置	74
32 FKE的导纱系统.....	75
左侧导纱设备	76
左侧纱线张力器.....	77
左侧张力轴.....	78
纱线张力盘和转向杆	79
右侧导纱设备	80
右侧纱线张力器.....	81
右侧张力轴.....	82
纱筒.....	83
附加板更新工具.....	84
导纱器和导纱器杆	85
整个导纱器.....	86
左侧摩擦喂纱轮.....	87
右侧摩擦喂纱轮.....	88
吸尘设备	89
吸尘设备	90
集尘盒	91
整套吸管	92
操作和控制.....	93
输入装置	94
启动装置	95
操纵杆轴承.....	96
信号灯	97
收集区域 - 控件	98
震动止动装置	99

测量设备	100
保护装置	101
安全侧盖	102
仪表盘	103
后仪表	104
电器设备	105
PDF格式线路图 (219)	106
保险丝	107
传动电缆	108
电缆装置安装	109
织机电缆 1 OKC	110
织机电缆 2 OKC	111
织机电缆 84"	112
牵拉梳织机电缆	113
控制电子元件	114
左控制箱	115
右控制箱	116
可递送附件	117
工具	118
润滑材料	119
机械部件	120
特殊设备	121
整个嵌花导纱器	122
嵌花导纱器机头	123
嵌花导纱器臂和头	124
添纱导纱器柄	125
长擗测检设备 (STIXX)	126
喂纱轮 SFE	127
底部附加板	128

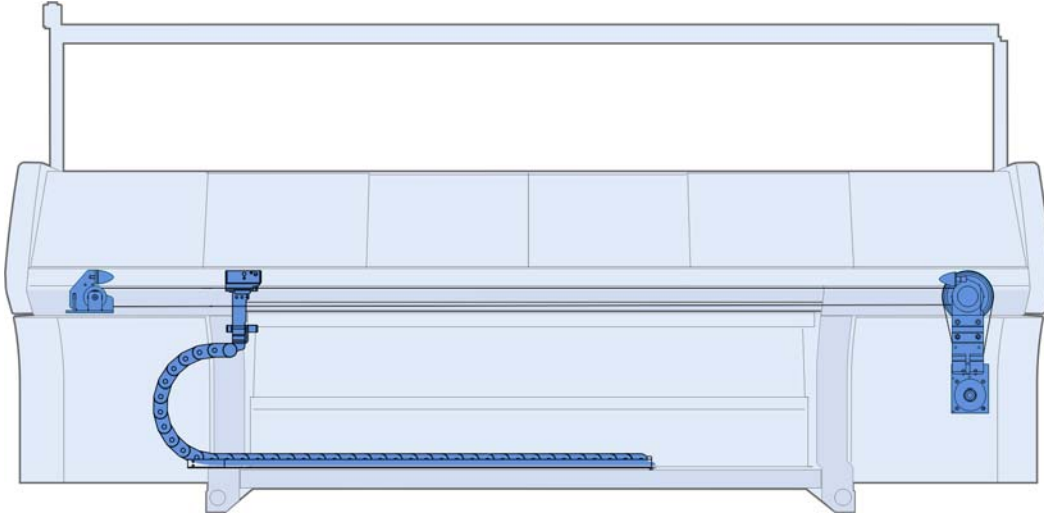


传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	传动装置		23	整个通风设备	242 413
11	整个传动装置	240 743	23a	通风板传动马达	241 823
12	整个张力轴承	251 581	23b	整个通风设备 512	213 722
14	齿形皮带 50AT10/7150	236 656	523	螺丝帽 M8X12	023 138
17	抛物状弹簧	200 661	905	滑动螺母 M10X12	023 471
18	六角销子	214 275	907	螺丝帽 M10x25	020 157

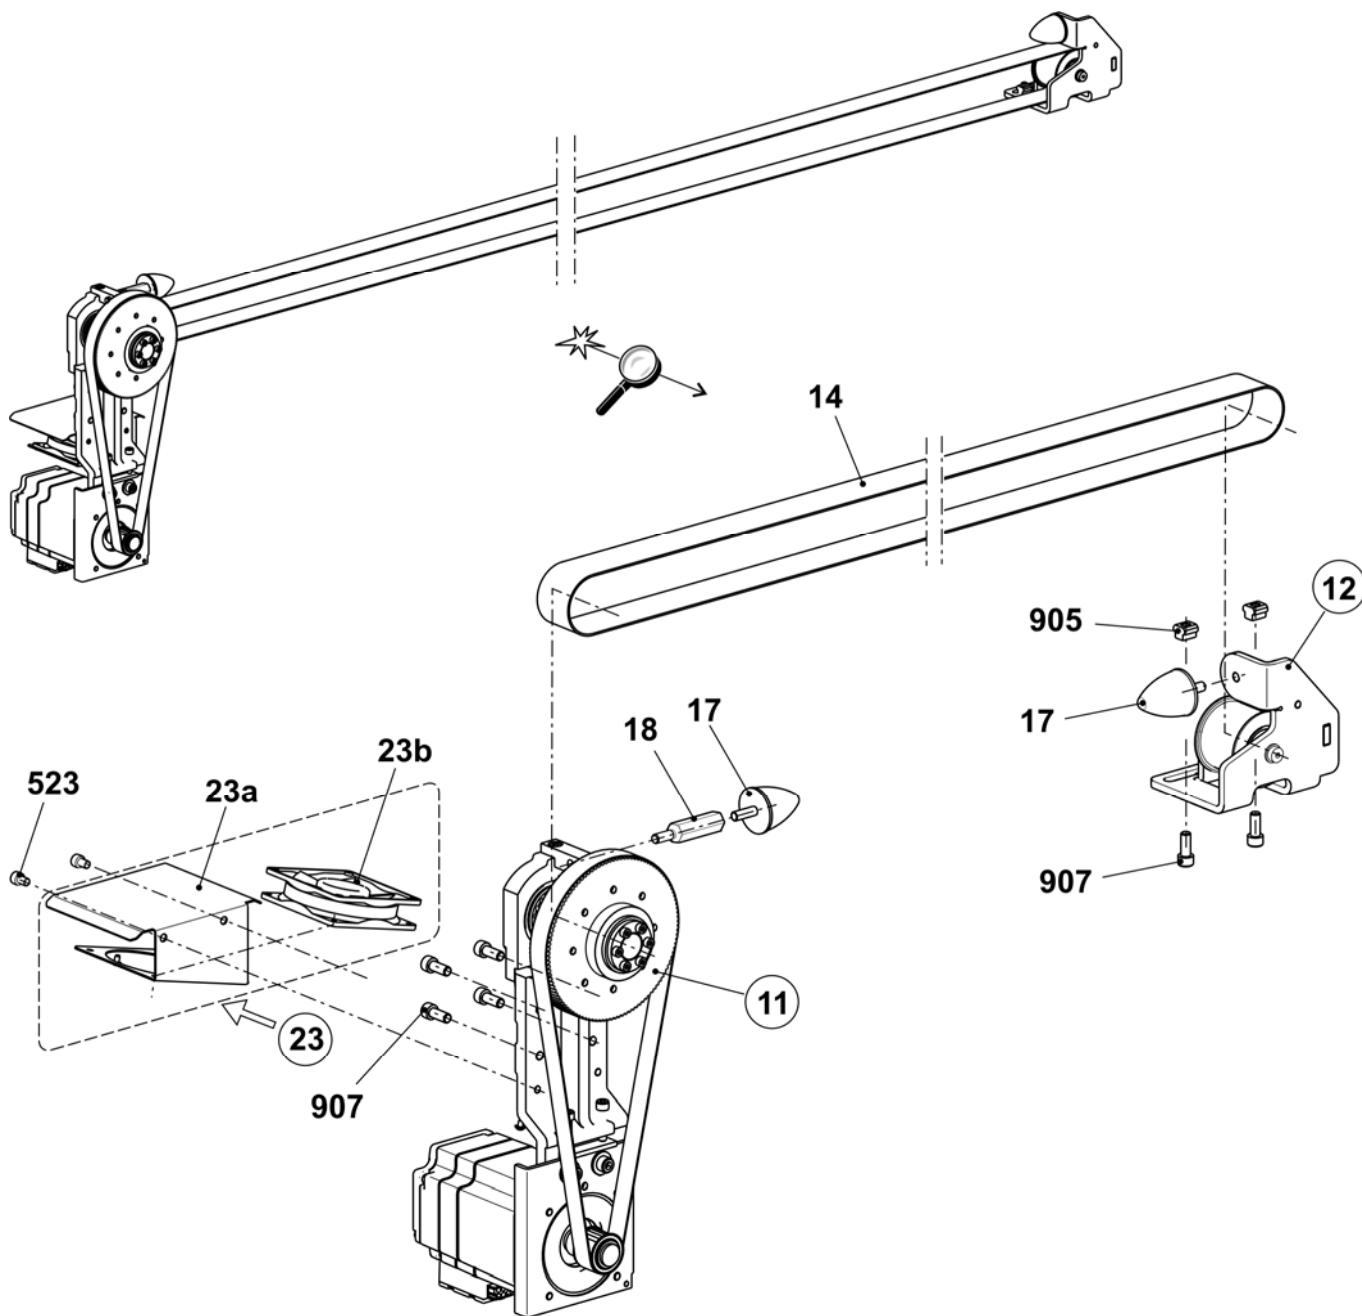


马达和皮带传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	2a	传动轴承	241 654
1a	整个传动马达	240 740	2b	调速皮带轮	240 616
1b	马达板	227 662	2c	齿轮 57 AT10 18	242 039
510	螺丝帽 M8X16	023 629	2d	缓冲支持	222 100
500	螺丝帽 M10x25	020 157	2e	齿形皮带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
501	圆片 10.5X25X2.5	022 178	520	螺丝帽 M8x35	020 144
			521	锁定环 68x2.5	022 914
			522	滚珠轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30X55	023 208
			524	螺丝帽 M8X2512.9	020 142

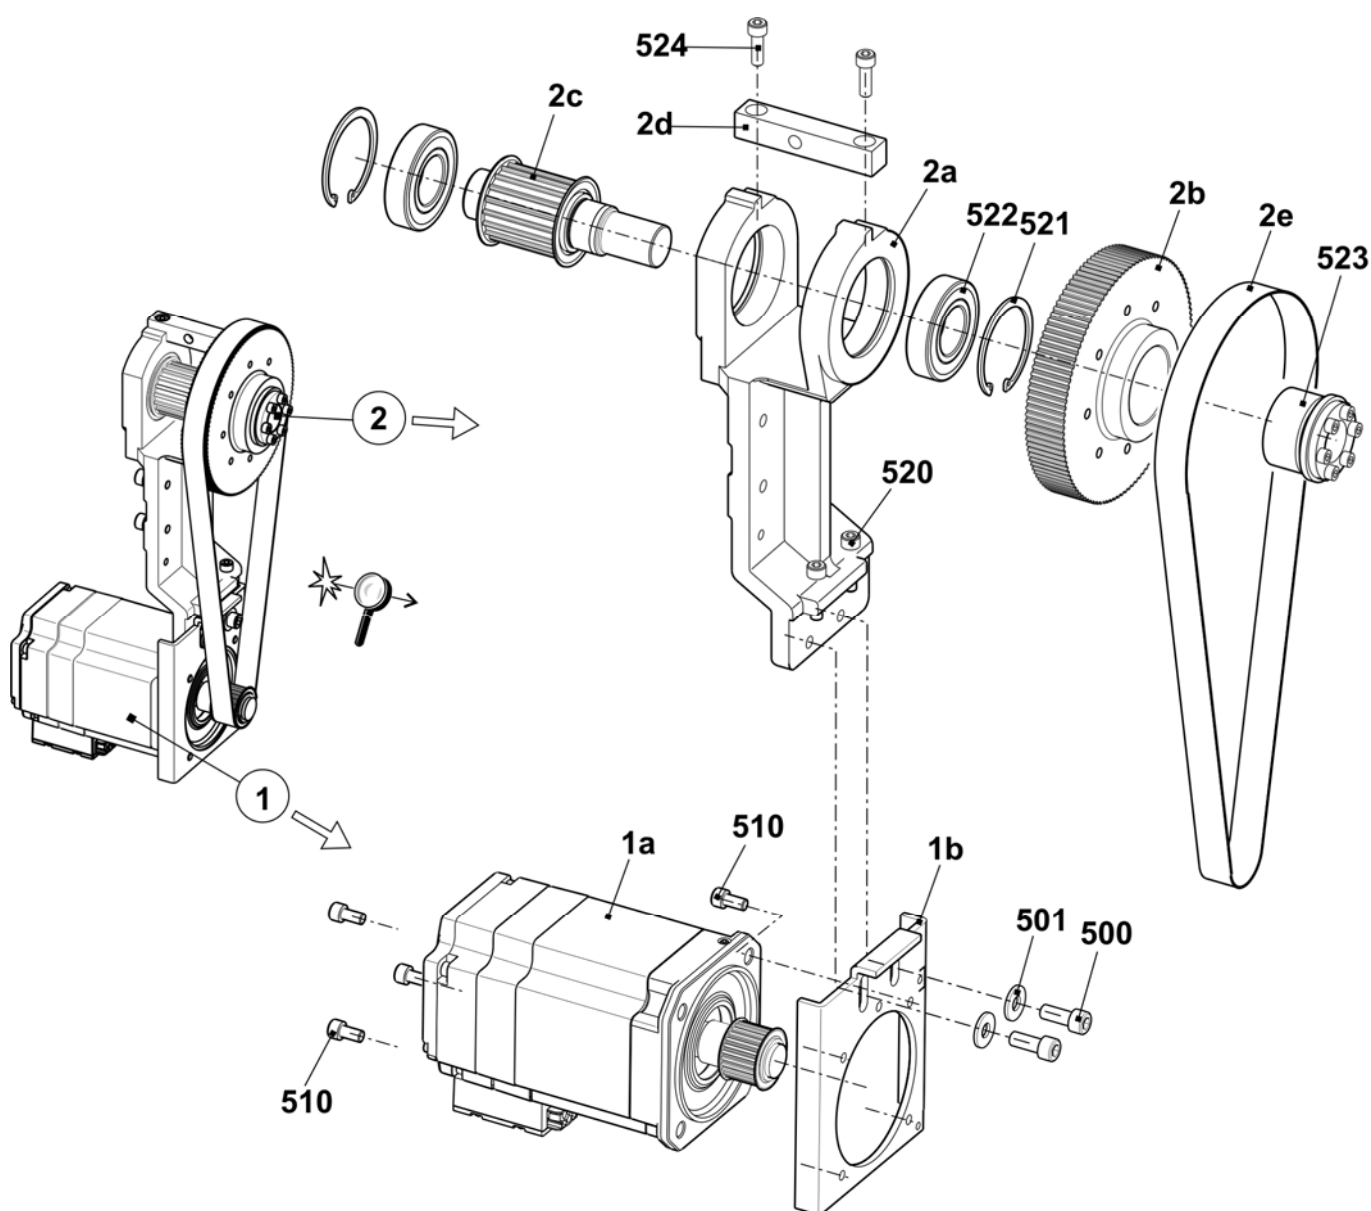


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	251 581	500	滚球轴承 6205-2RS	023 559
1	张力轴承	251 560	501	螺丝帽 M10x25	023 751
2	轴	251 579	502	垫圈	020 874
3	张力辊	251 580	504	锁定环 25x1.2	251 617

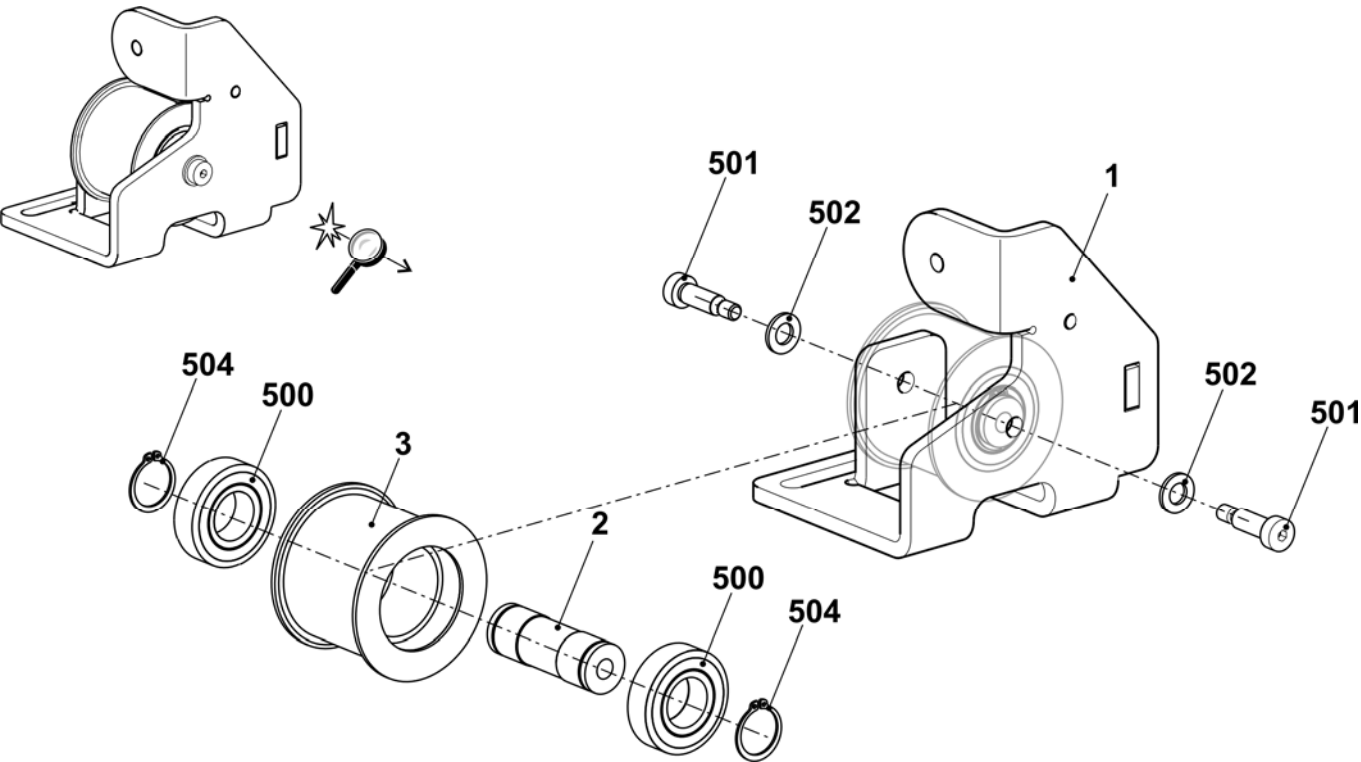


动力链和机头传动器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链 41个链环	236 927	5	整个连续机头传动器	
4	垫片	214 584	55	电缆握持器	204 688
501	螺丝帽 M6x8	023 411	56	黑色多孔橡胶	202 597
502	螺丝帽 M6x12	020 134	550	螺丝帽 M8X16	023 144
503	螺丝帽 M6X16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺丝帽 M8X30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺丝帽 M6X16	020 135
52	电缆传动器	251 262	554	螺丝帽 M6x12	020 134
53	夹板	226 111	555	反沉降螺丝 M5x6	023 284
54	罩盖连杆	230 698	556	固件	026 489

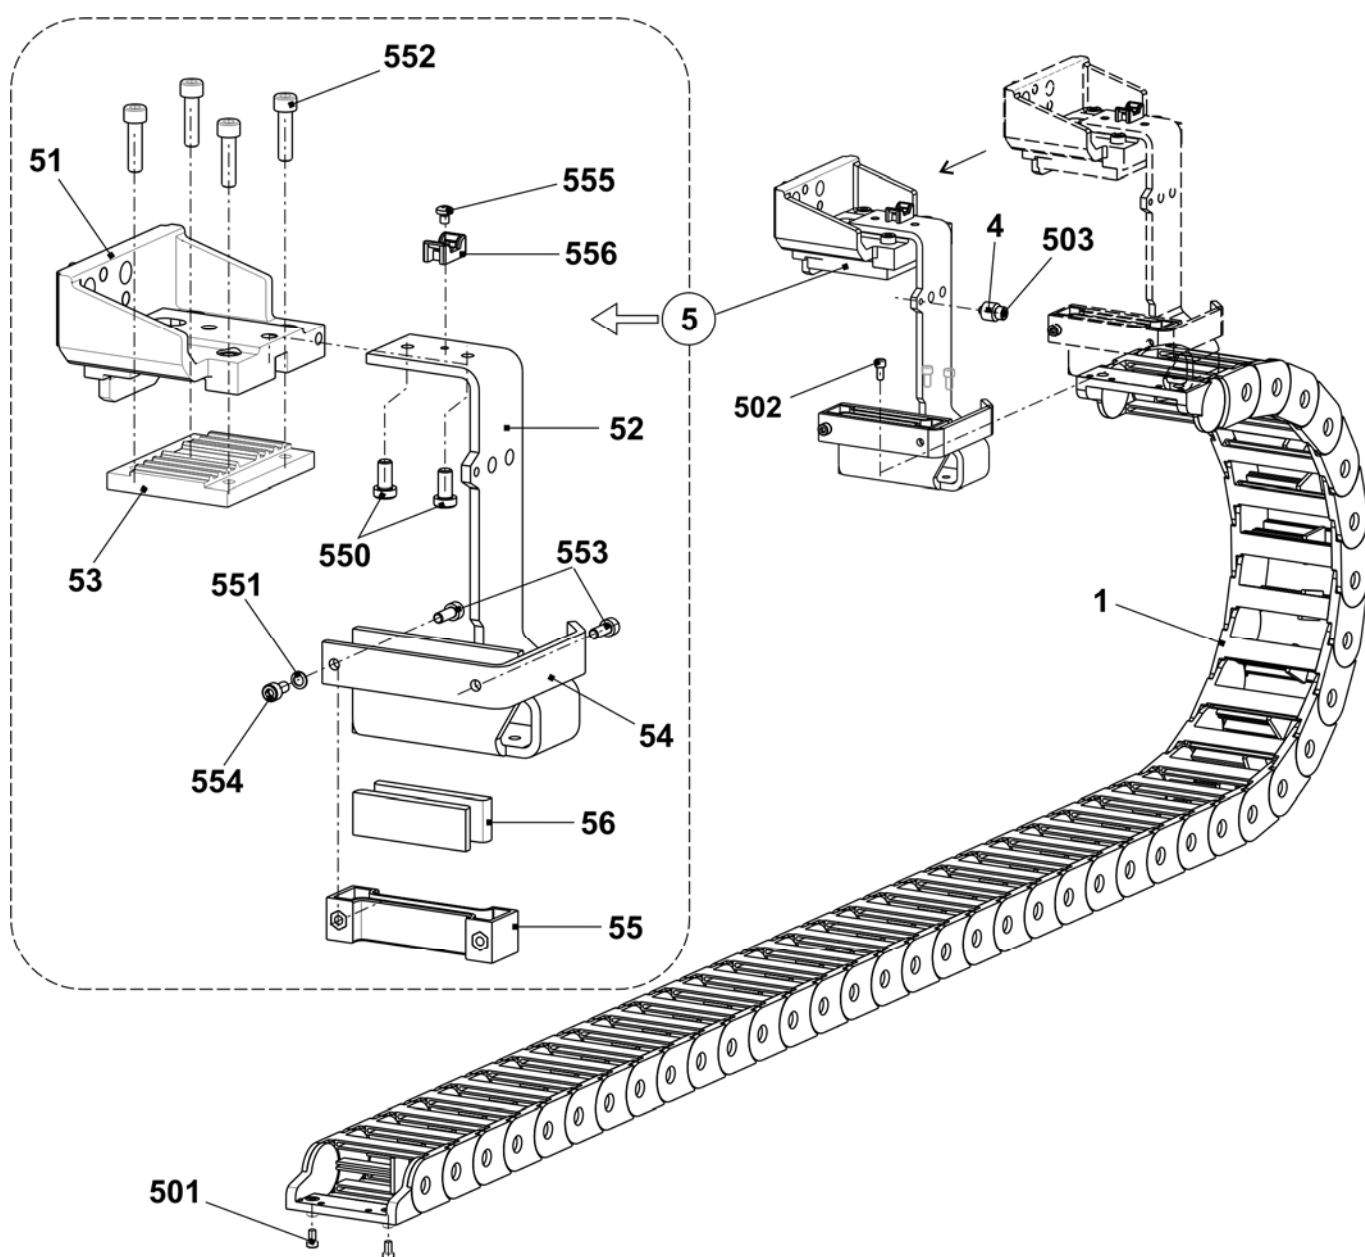


横移

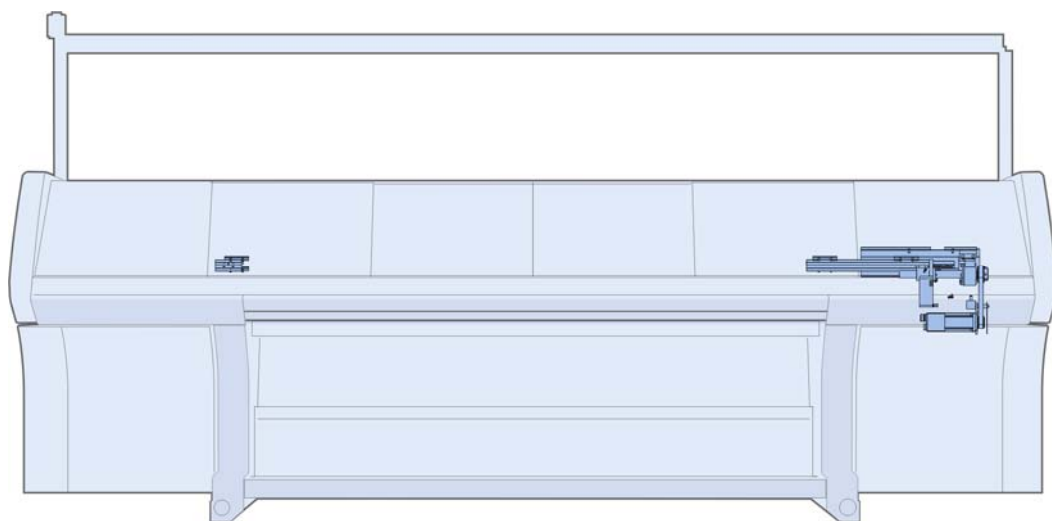


横移传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移				
1	整个横移马达	241 454	504	螺丝帽 M5X12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	022 175
3	整个纺锤形轴承	253 262	507	垫片 0.03x11x80	023 286
4	横移限位开关卡	229 396	508	垫片 0.05x11x80	023 287
5	横移盖板	230 048	509	垫片 0.03x15x85	023 162
6	横移条	241 921	510	垫片 0.05x15x85	023 163
7	左侧横移条	240 696	511	垫片 0.1x15x85	023 164
8	导纱条	206 382	512	垫片 0.2x15x85	023 170
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	518	垫片 0.03x15x75	023 395
13	切换金属板	240 722	519	垫片 0.05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	520	垫片 0.1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	521	垫片 0.2x15x75	023 398
21	位距销子	232 543	900	螺丝帽 M6x12	022 795
500	螺丝帽 M4x4	022 767	901	反沉降螺丝 M6x10	023 183
501	螺丝帽 M6X16	023 116	902	螺丝帽 M8X30	020 143
503	反沉降螺丝 M6x10	023 183	903	螺丝帽 M8X25	020 142

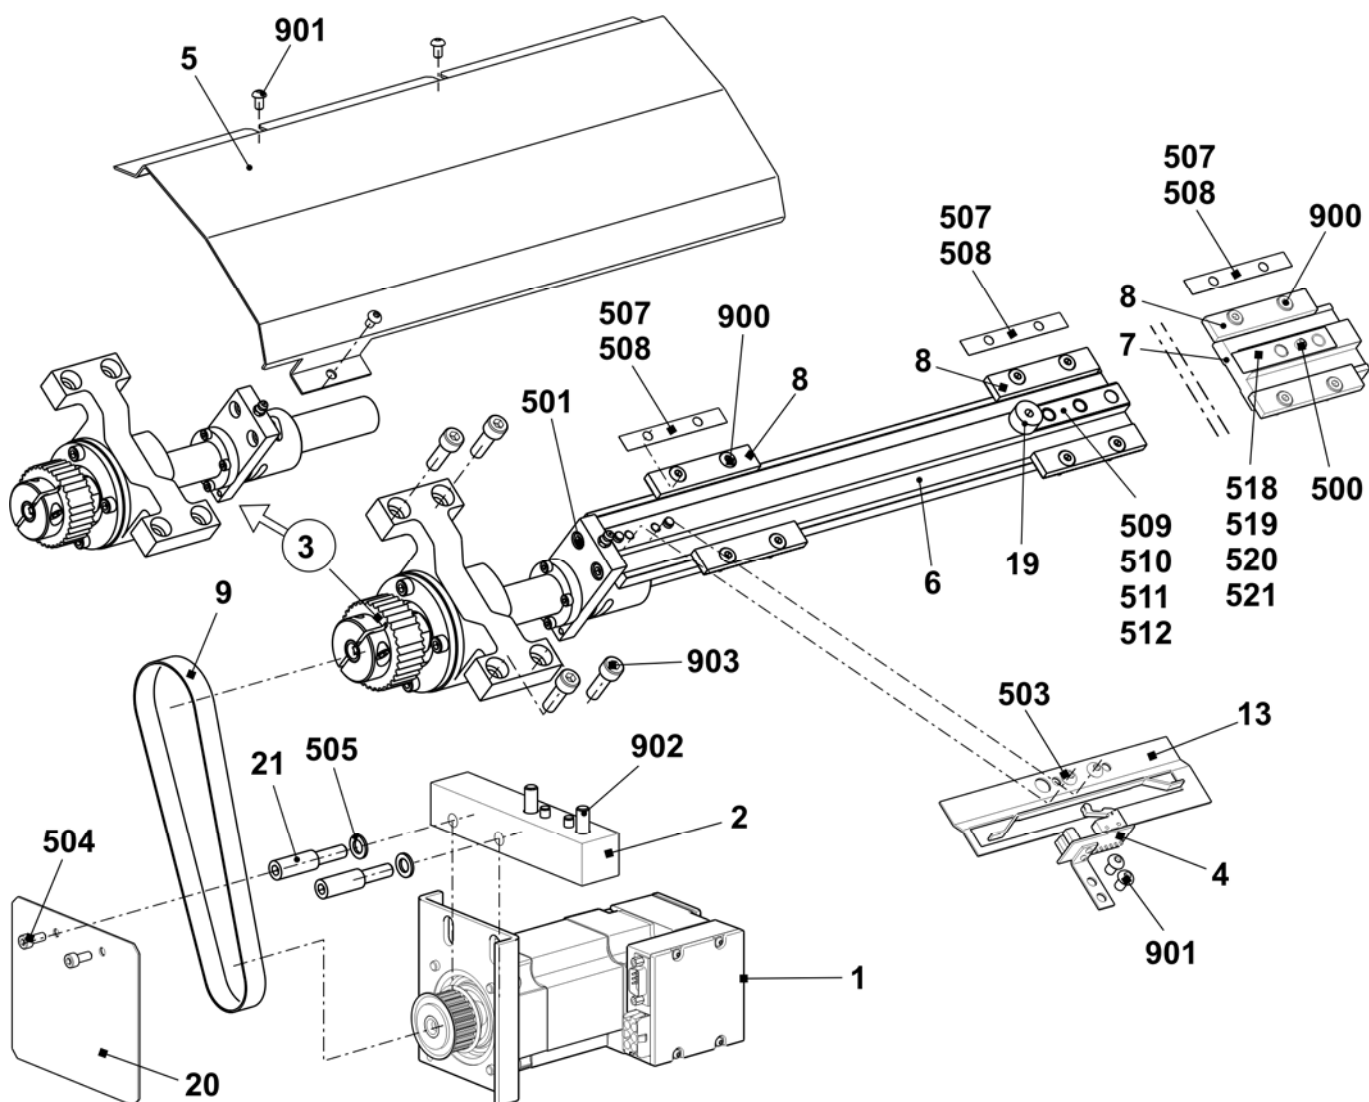


针床

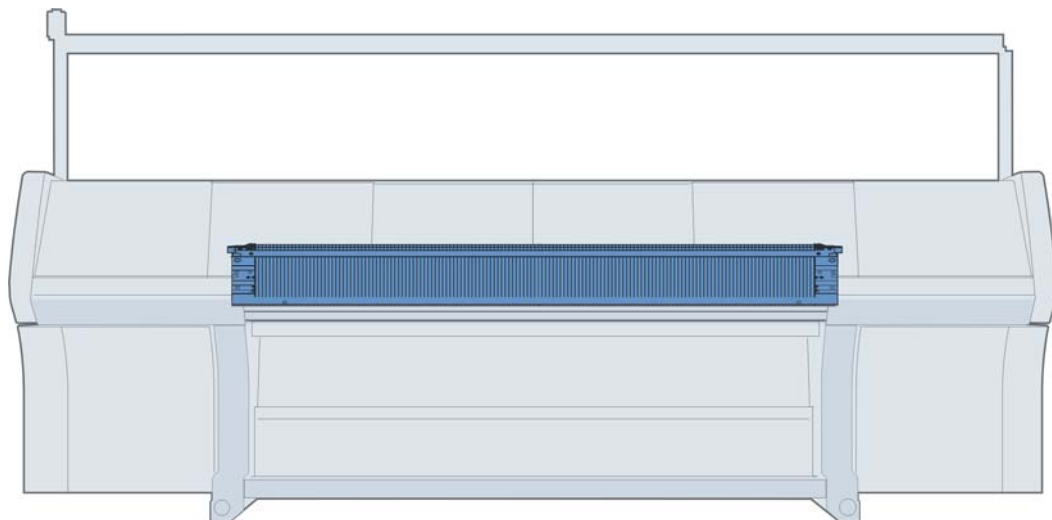


针床 E2,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E2,5.2	237 415			
1	前后针床	237 300	25	固定钢丝 D=1.5	239 206
2	超粗针距 E2,5.2	238 071	52	前沉降片床 E5	237 303
3	E3-4机器上的挺针片	239 194	53	后沉降片床 E5	237 306
4	E3-4机器上的中间片	218 799	57	右侧限位器 E4-E8	205 344
5a	E3-4机器上的选针片	213 372	58	沉降片导轨 E4-5	237 374
5b	选针弹簧 E4-E8	200 690	30*	调节片 D = 15	206 375
7	沉降片 E2,5.2	237 199	31*	整个固定螺丝	207 712
8	弹簧钢丝 E4-5 Ø=1	237 406	40*	圆盘刷	235 612
9	支架 E2,5.2	237 200	41*	毛刷板 12	202 600
10	弹簧 E2,5.2	237 425	503	螺丝帽 M5x8	023 154
13	前针床弹簧滑块 E4-5	237 380	505	螺丝帽 M5X12	022 943
14	后针床弹簧滑块 E4-5	237 381	506	固定螺丝 M6x12	022 400
17	固定钢丝 D=1.6	237 384	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
20	支架	206 352	520*	螺丝帽 M5X12	020 032

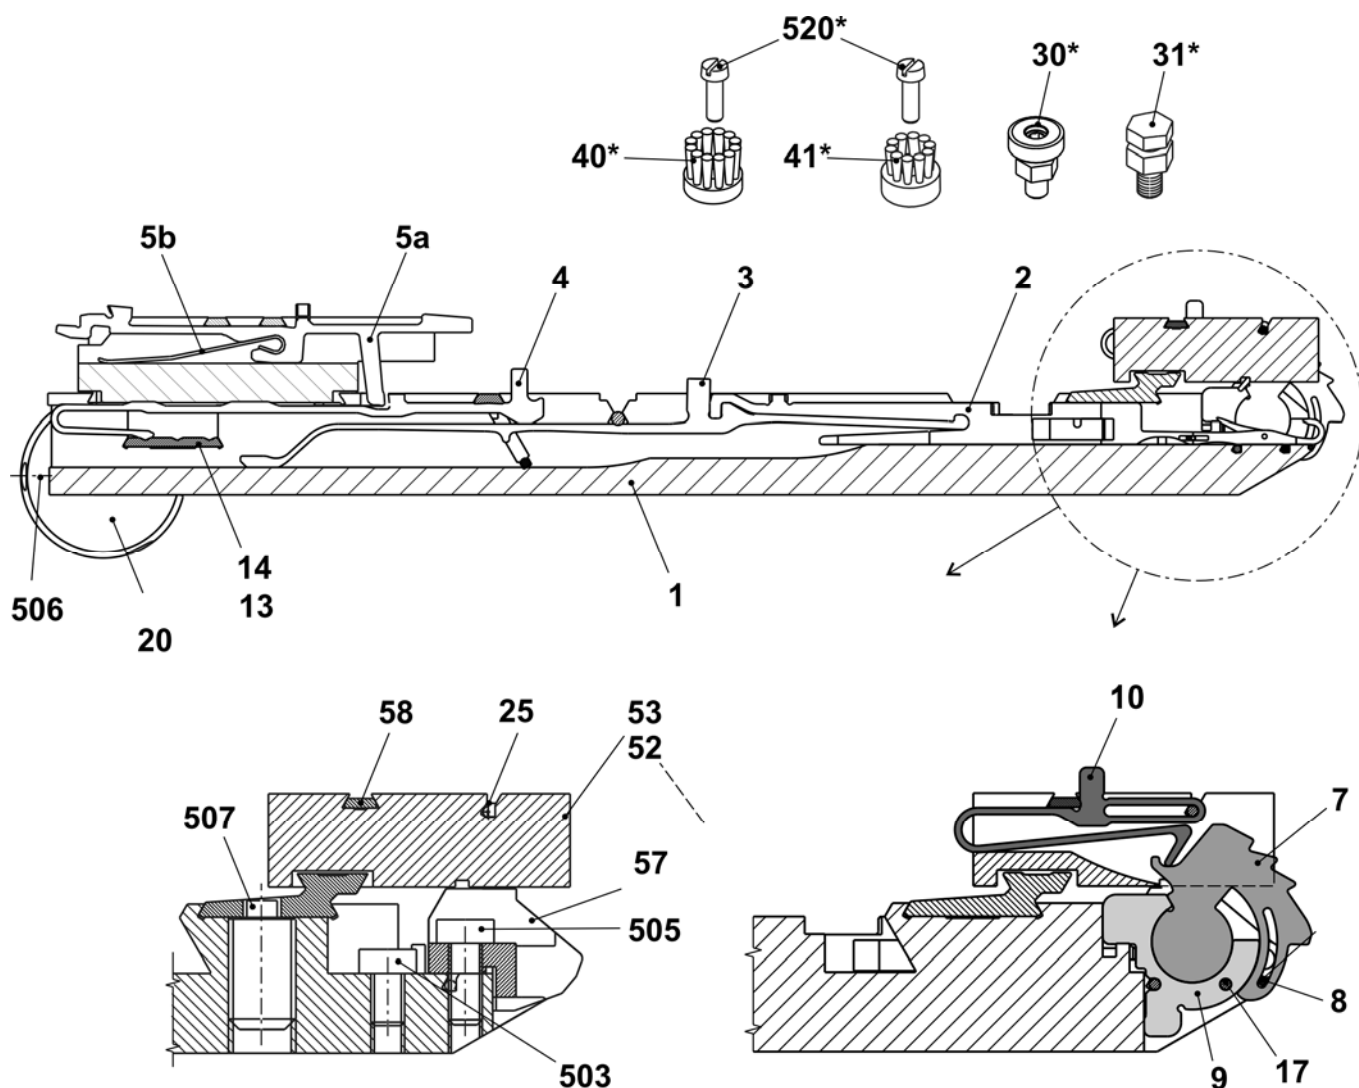


连续针床 E2,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	前沉降片床 E5	237 303	23	夹纱部分	236 649
3	后沉降片床 E5	237 306	24	左右两侧织针轨道	237 837
4	前针床选针片 E5	237 309	31*	调节销子	240 765
5	后针床选针片 E5	237 312	500	螺丝帽 M5x10	022 918
6	左侧限位器 E4-E8	205 343	501	螺丝帽 M5x20	020 133
7	右侧限位器 E4-E8	205 344	502	螺丝帽 M6x14	022 658
9	左侧织针轨道	237 835	503	螺丝帽 M5x8	023 154
10	右侧织针轨道	237 836	504	螺丝帽 M5x25	023 523
11	前罩盖轨道 E5	237 377	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	后罩盖轨道	237 379	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
15	罩盖轨道	237 382	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
16	罩盖轨道	237 383	511	垫片 0.10x18.5x34	023 197
18	固定钢丝 D=2.8	223 862	512	垫片 0.20x18.5x34	023 253
19	弹簧钢丝 D=2.0	223 854	513	螺丝帽 M2.5x6	242 022
21	离心	204 603	514	螺丝帽 M3x15	022 688
22	中部织针轨道	237 838			

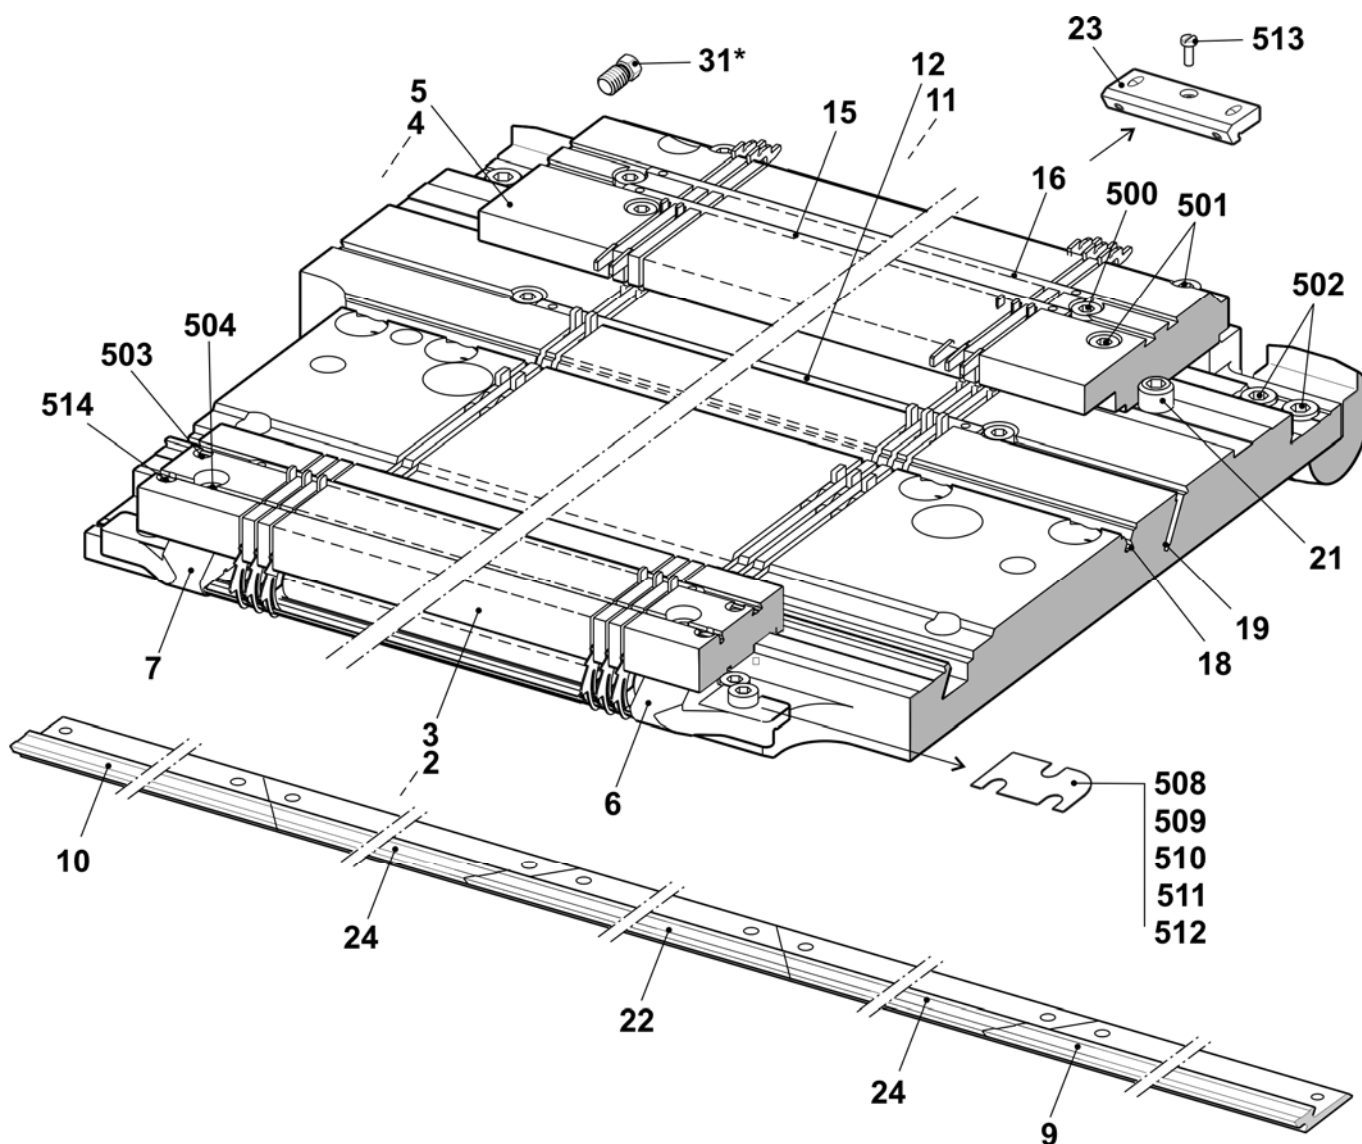


E3-4机器上的左侧夹/切纱针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4机器上的左侧夹/切纱针床	251 322	10	整个左夹纱装置	231 502
1	右侧导纱板 EPT E3-4	251 319	11	E3-4机器上的挺针片	213 348
1a	罩盖轨道	211 358	12	E3-4机器上的中间片	218 799
1b	罩盖轨道	216 105	13	E3-4机器上的选针片	213 372
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	501	螺丝帽 M4x16	020 131
1f	轴	211 349	503	六角螺母 M4-8	023 046
1g	引导销钉	211 351	504	垫圈 4	020 870
1h	E3-4机器上的左针床选针片	215 906	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
1i	弹簧片	215 908	507	簧环 3.2	021 019
5	E3-4机器上的整个左侧盖	215 925	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	E3-4机器上的左侧压纱钩	215 887	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片	215 827	510	滚球 5	023 309
8	E3-4机器上的左侧压纱针	231 476	520*	螺丝帽 M6x25	023 335
9	左侧刀片	231 496	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

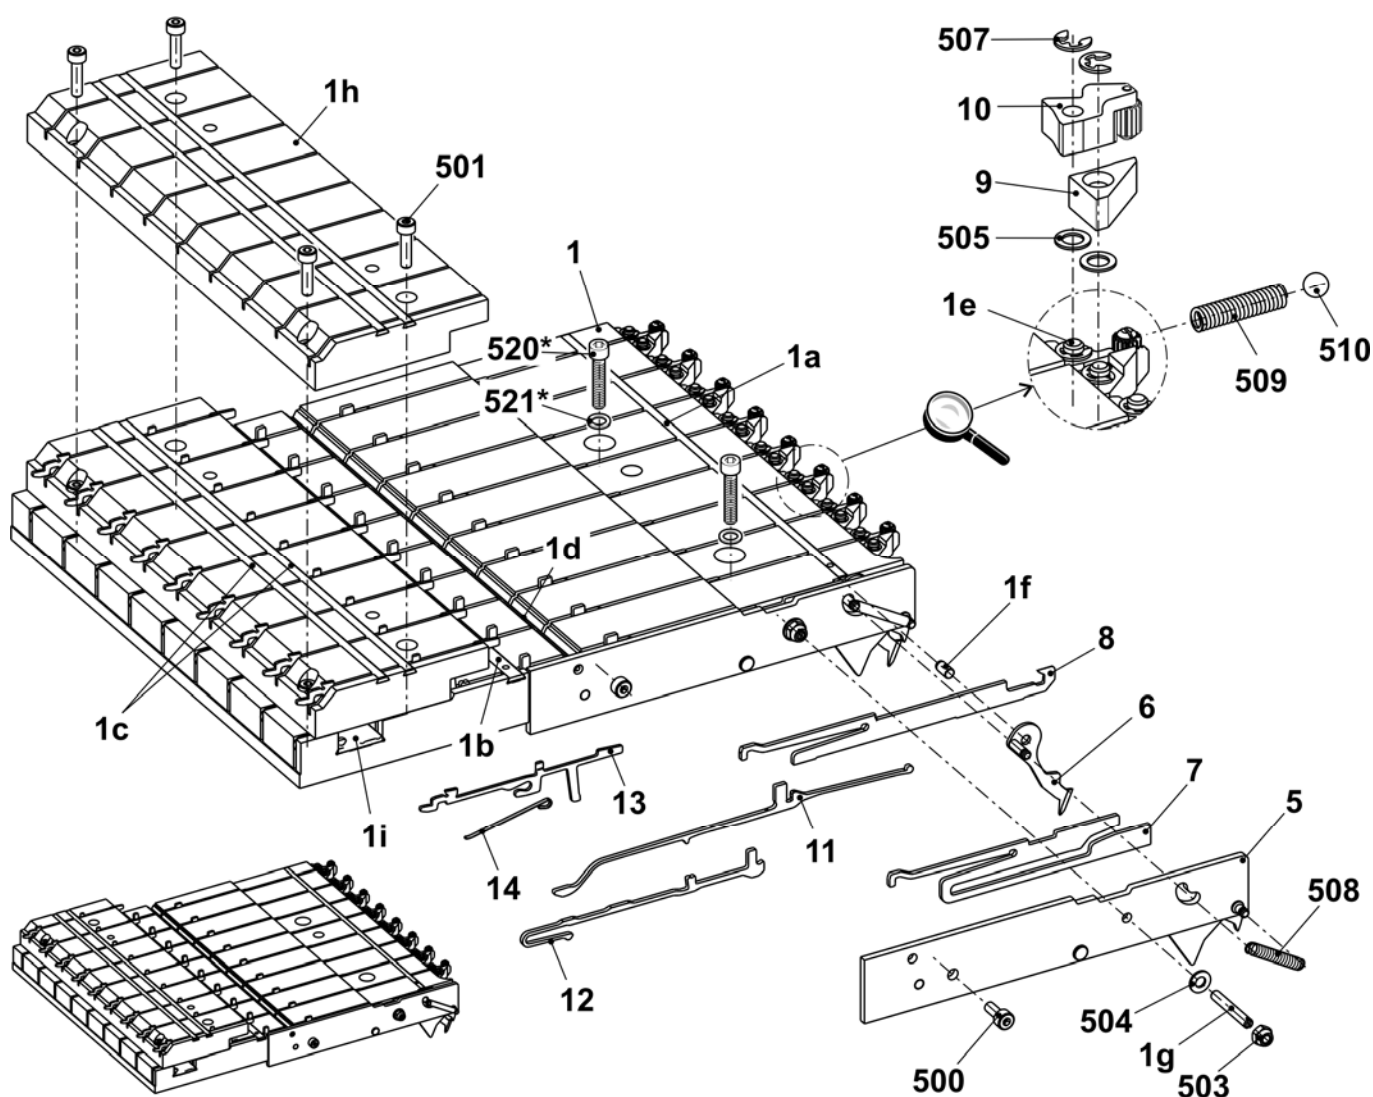


E3-4机器上的右侧夹/切纱针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4机器上的右侧夹/切纱针床	251 323	10	整个右夹纱装置	231 449
1	E3-4机器右侧的添纱装置 EPT	251 321	11	E3-4机器上的挺针片	213 348
1a	罩盖轨道	211 358	12	E3-4机器上的中间片	218 799
1b	罩盖轨道	216 105	13	E3-4机器上的选针片	213 372
1c	罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
1d	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
1e	销子	208 094	501	螺丝帽 M4x16	020 131
1f	轴	211 349	503	六角螺母 M4-8	023 046
1g	引导销钉	211 351	504	垫圈 4	020 870
1h	E3-4机器的左针床选针片	215 907	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
1i	弹簧片	215 908	507	簧环 3.2	021 019
5	整个右侧罩盖 E3-4	215 926	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	整个右侧压纱钩 E3-4	215 888	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片	215 827	510	滚球 5	023 309
8	E3-4机器的右侧压纱针	231 443	520*	螺丝帽 M6x25	023 335
9	右侧刀片	231 455	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

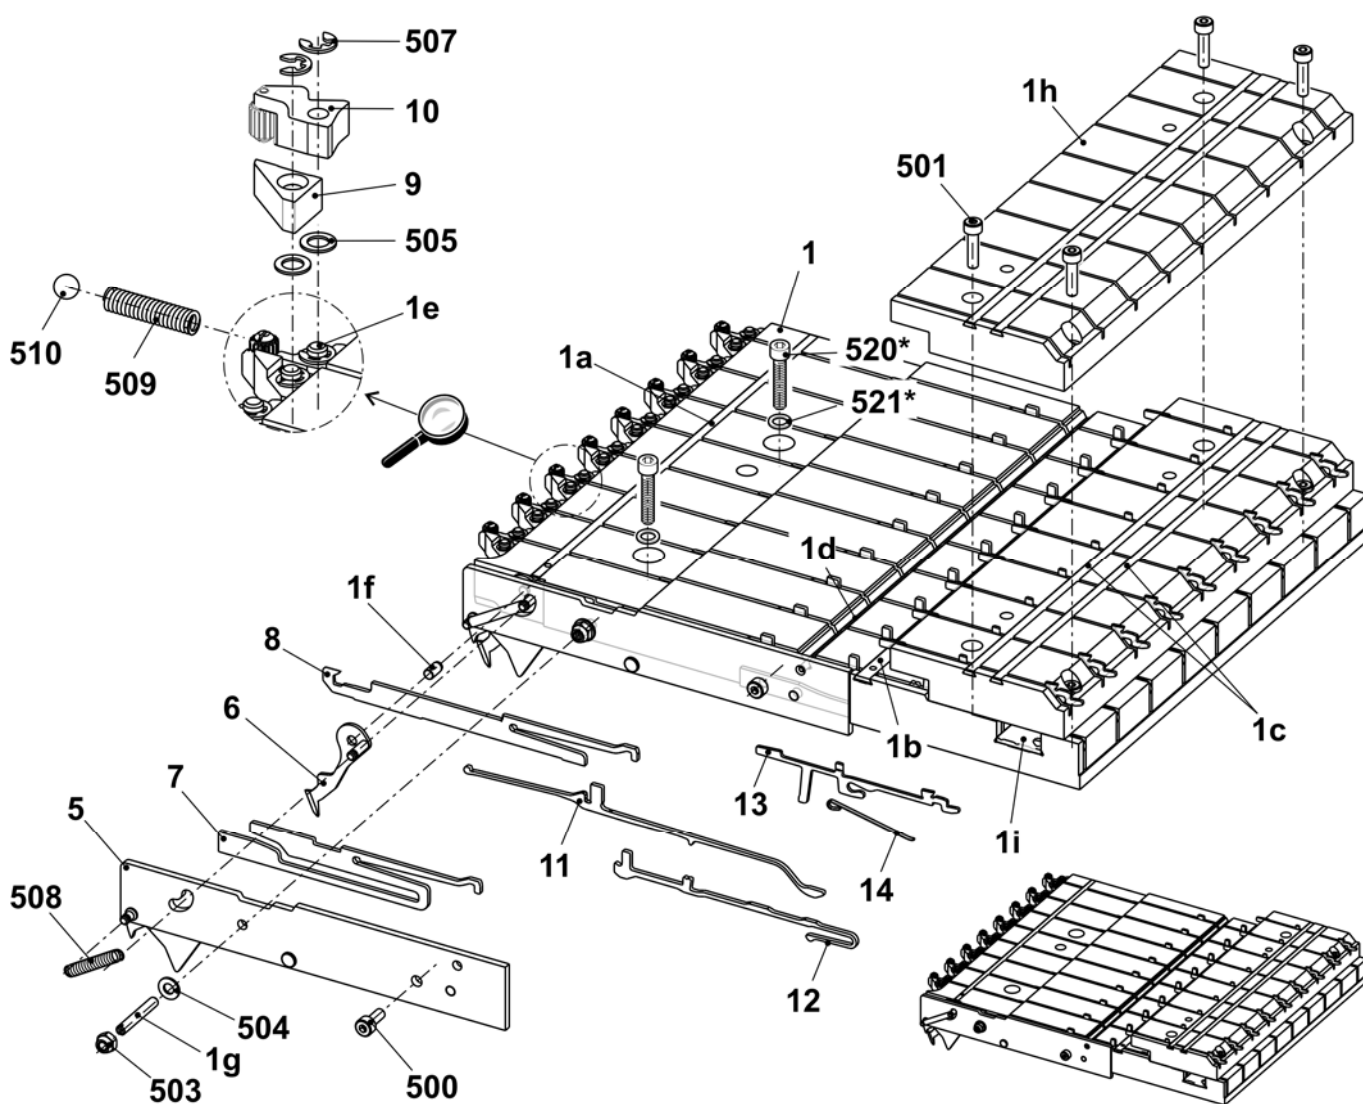


左右两侧罩盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	左侧罩盖	243 428	500	反沉降螺丝 M8x10	241 930
2	右侧罩盖	243 429			

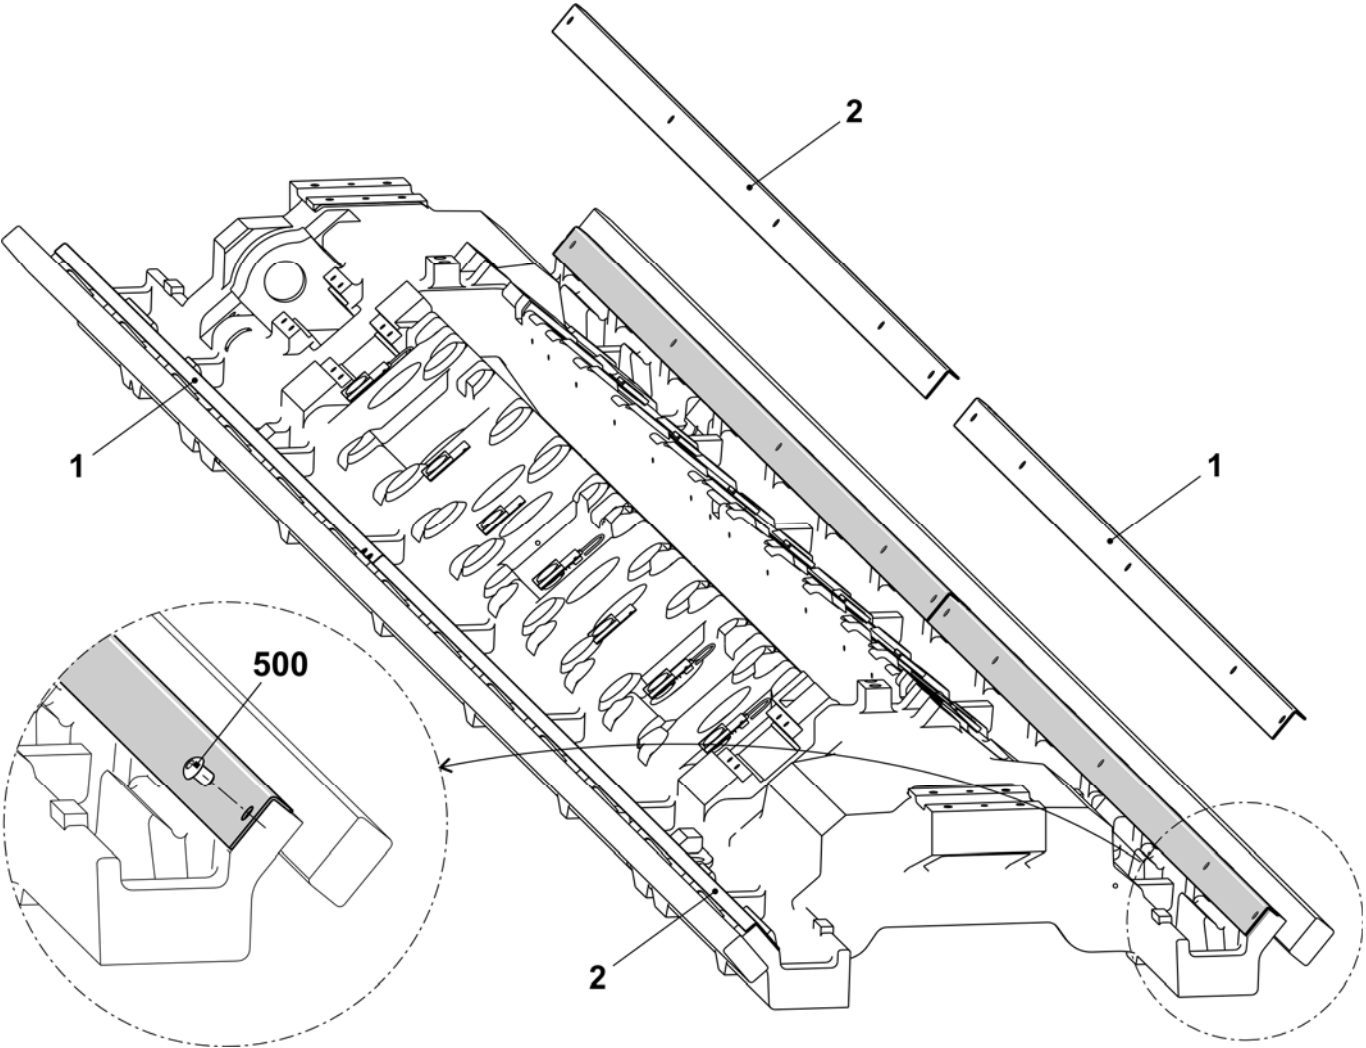


机头

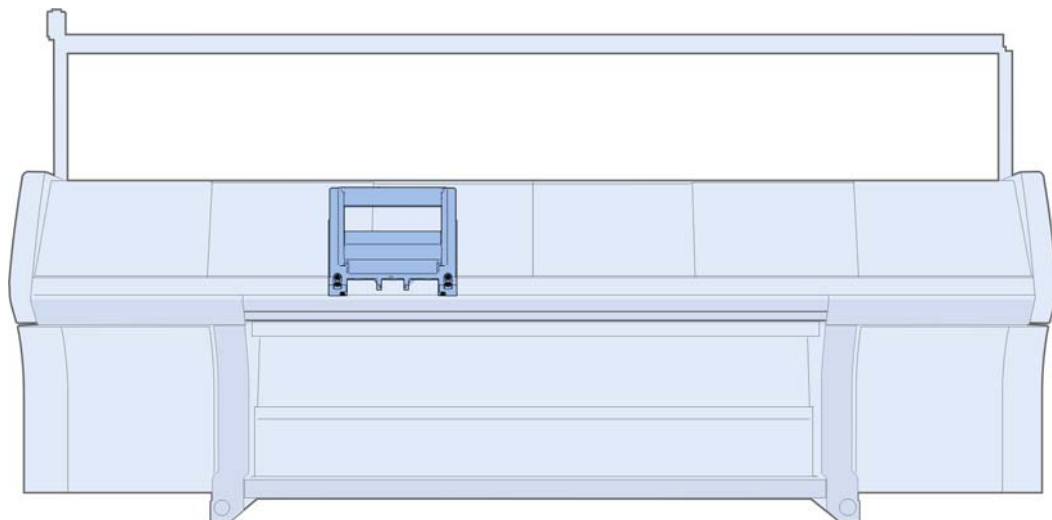


机头部分总览

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个机头 E2,5.2	244 340	12	销子	243 171
1	整个织针三角	244 344	13	总共配有3个三角座的机头	244 343
2	整个外导纱器传动	241 080	14	左侧盖板	250 274
3	整个中央导纱器传动	241 081	15	右侧盖板	250 275
4	整个沉降片三角座	244 345	16	整个马达装置	214 946
5	沉降片三角座 E2,5.2	244 346	16a	顶部齿轮齿条	214 290
7	830C okc后部分配器	244 182	16b	中央齿轮齿条	214 291
8	830C okc前部分配器	244 207	16c	底部齿轮齿条	214 292
9	整个选针系统 E2 - E8	216 218	560	螺丝钉M4x30	023 290
10	清洁器 (毛毡)	241 411	23	左侧后部导纱板	245 323
11	销子	212 392	24	右侧后部导纱板	245 324

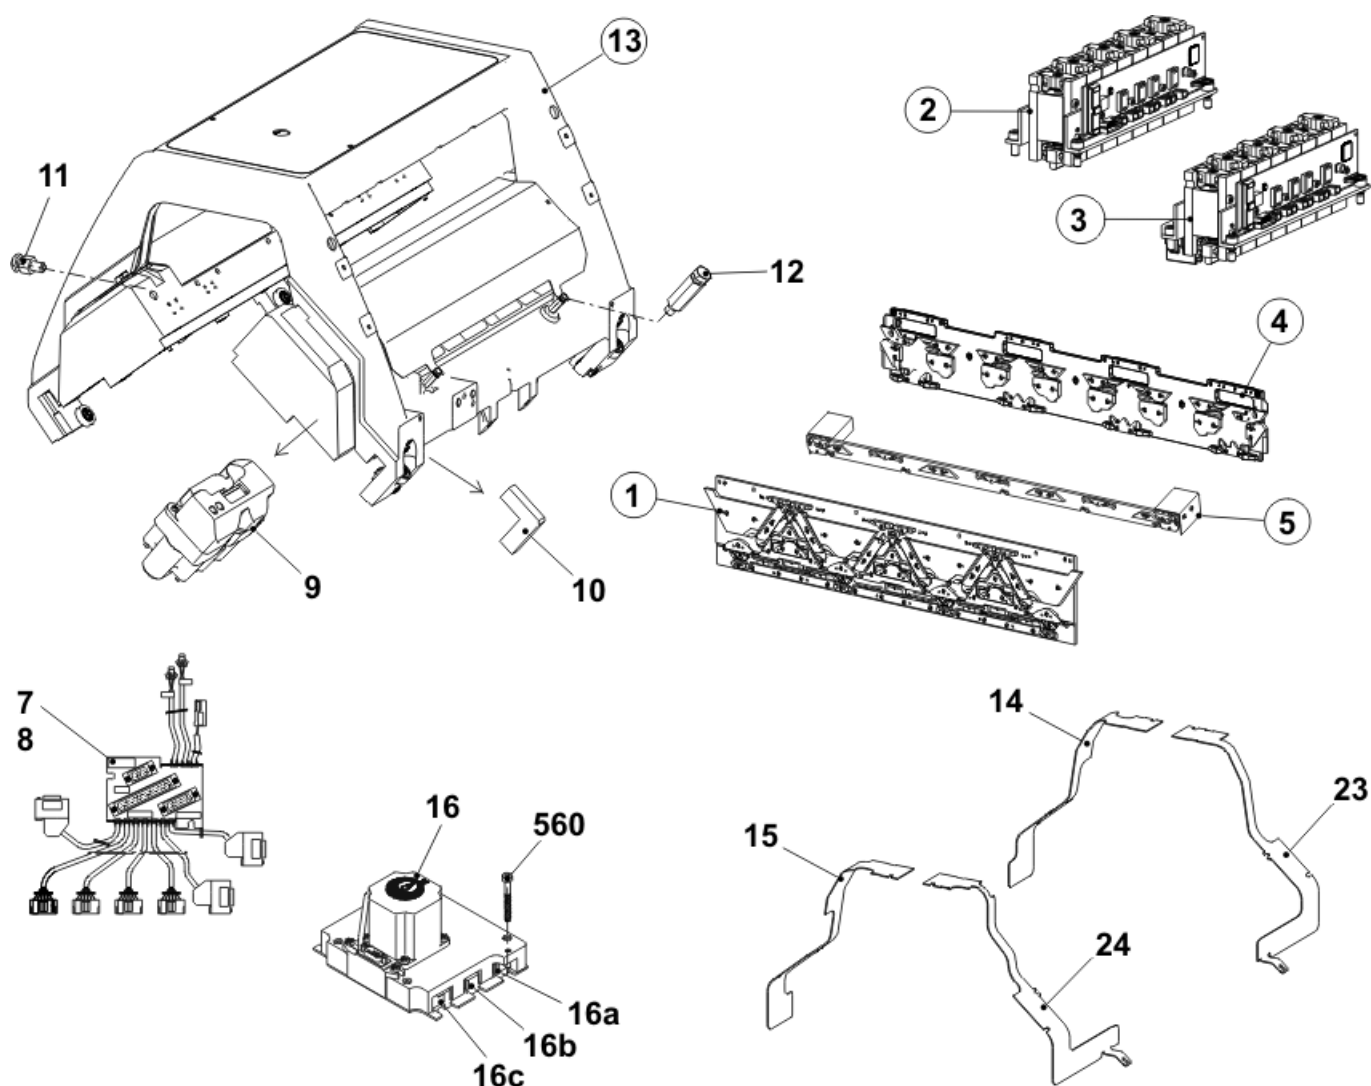


顶部织针三角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角	244 344			
21	整个左侧的成圈三角	214 657	24	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153
22	整个右侧成圈三角	214 656		542 簧环 3.2	021 019
23	左杆引导部件	214 477		543 压缩弹簧	023 344
	23a 左杆引导部件	214 475	25	切换片	214 322
24	右杆引导部件	214 478	26	中间片	214 336
	24a 右杆引导部件	214 473	30	垫片	214 603
	24b 弹簧杆	214 476	500	螺丝帽 M4x8	020 091

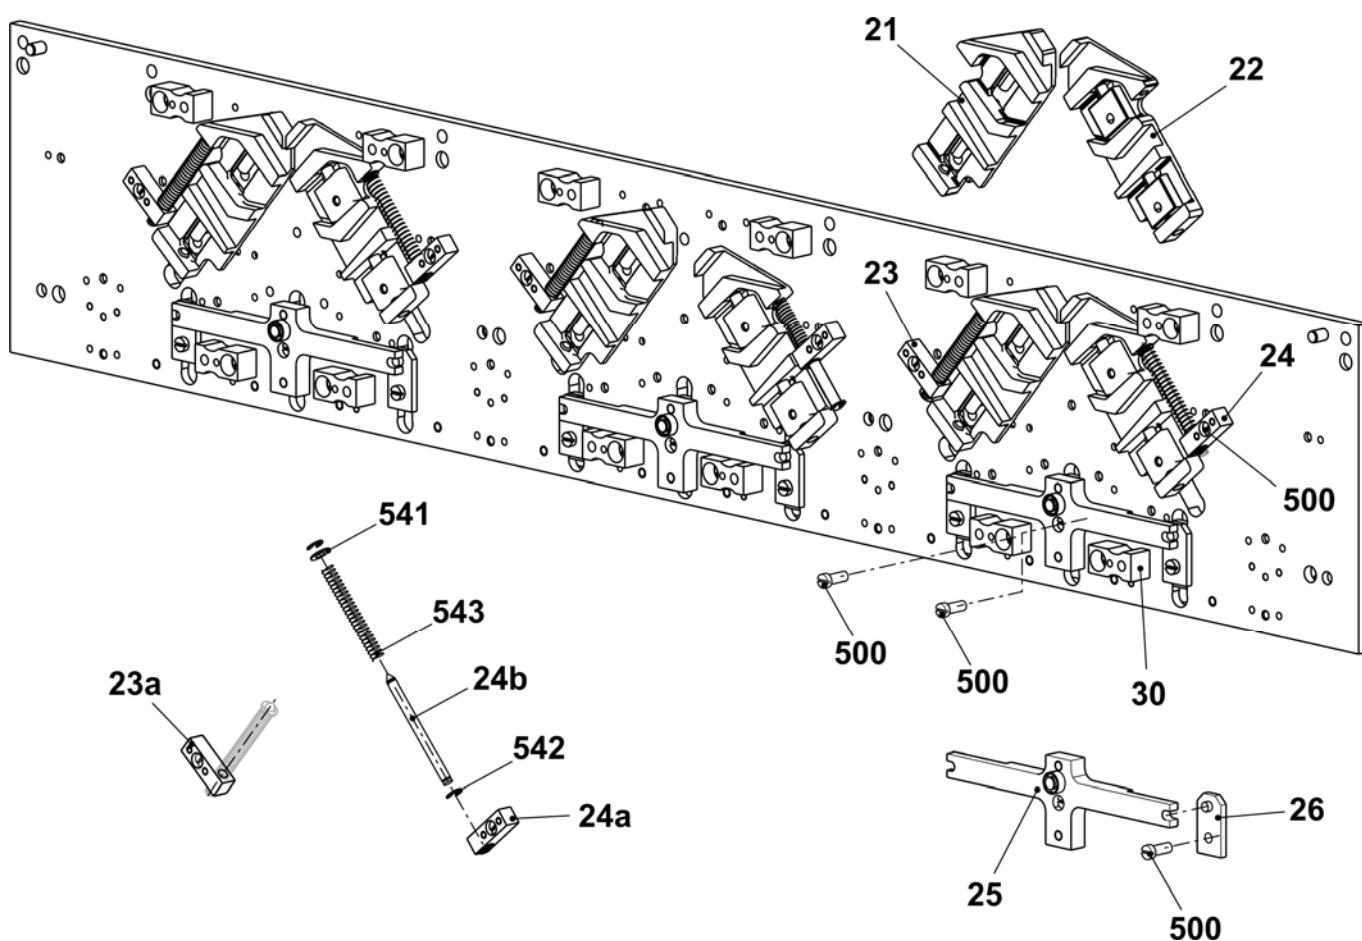


底部织针三角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角座 (位于底部)	244 344			
1	织针三角板 E2,5-5	245 214	12	E3-4机器右侧的成圈三角	214 896
2	E3-4机器左侧的起针三角	214 850	13	起针三角板	214 286
3	E3-4机器右侧的起针三角	214 851	14	不带分针的起针三角	238 110
4	E3-4机器中间的起针三角	214 852	15	接圈三角	214 190
5	起针三角	214 579	16	集圈限位三角 E2,5.2	238 120
6	E3-4机器的编织区域三角	220 179	17	E3-4机器左侧的限位三角	218 048
7	E3-4机器的压条	214 663	18	E3-4机器右侧的限位三角	218 049
8	左侧压力部件 E3-4	216 008	19	E3-4机器的指示器	218 050
9	右侧压力部件 E3-4	216 009	20	螺丝	214 576
10	集圈压力部件 E3-4	216 130	31	E3-4机器底部的限位三角	215 994
11	E3-4机器左侧的成圈三角	214 895	500	螺丝帽 M4x8	020 091

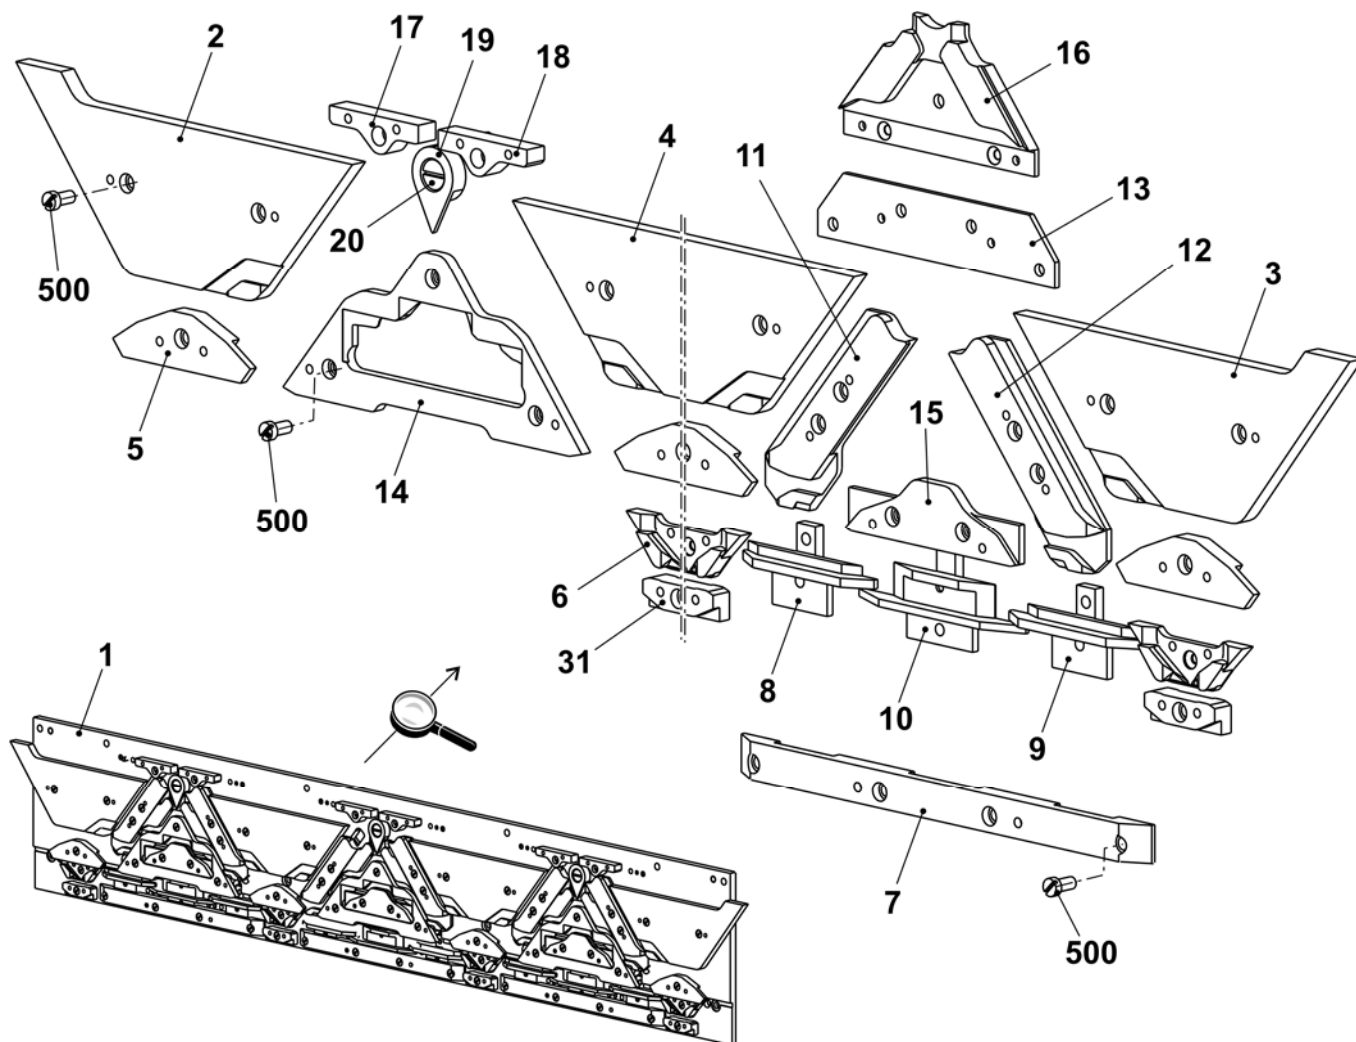


没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个外导纱器传动	241 080			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903	901	轴肩螺丝	231 899

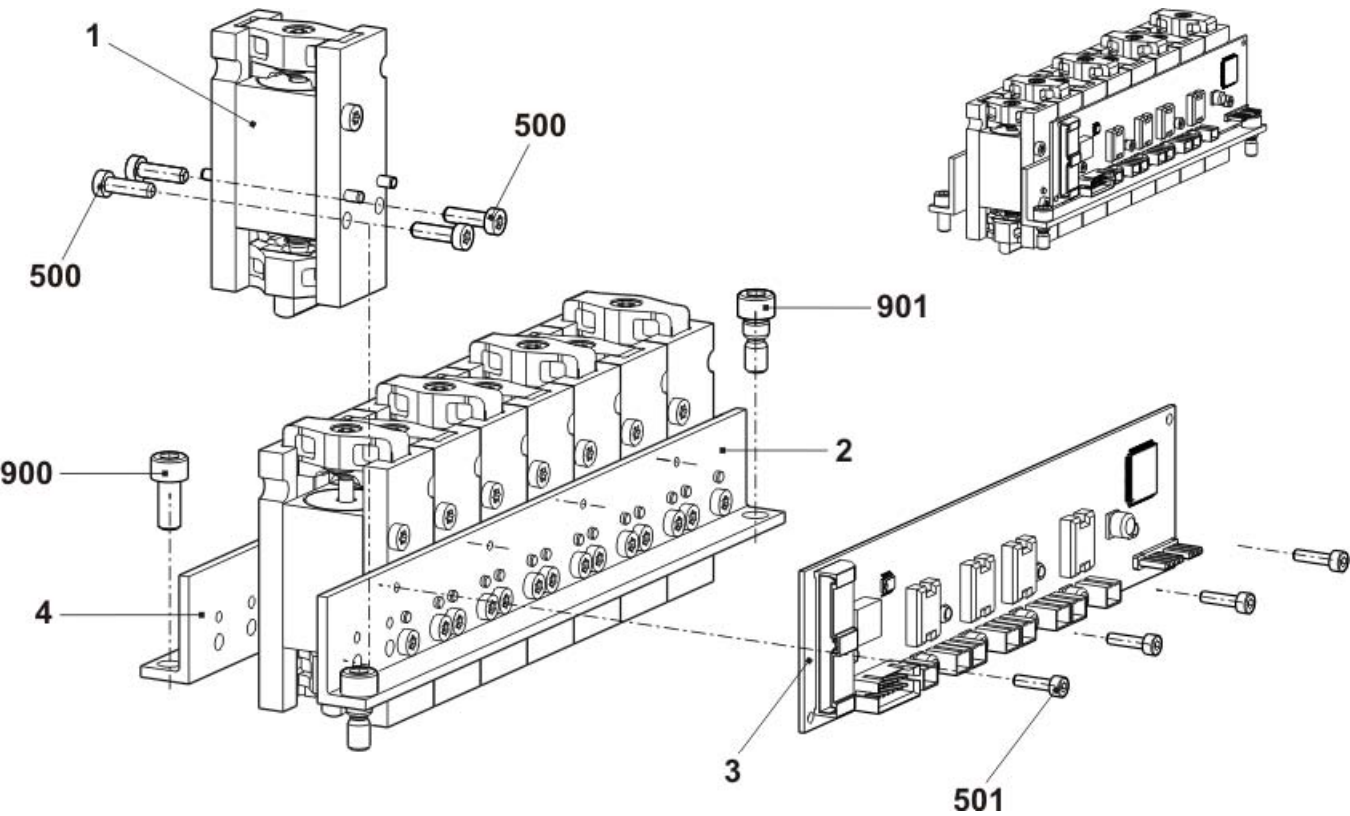


带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个中央导纱器传动	241 081			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器传动转角支架	241 044	502	螺丝 KB60X20	243 625
4	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
5	导轨部分	239 972	901	轴肩螺丝	231 899

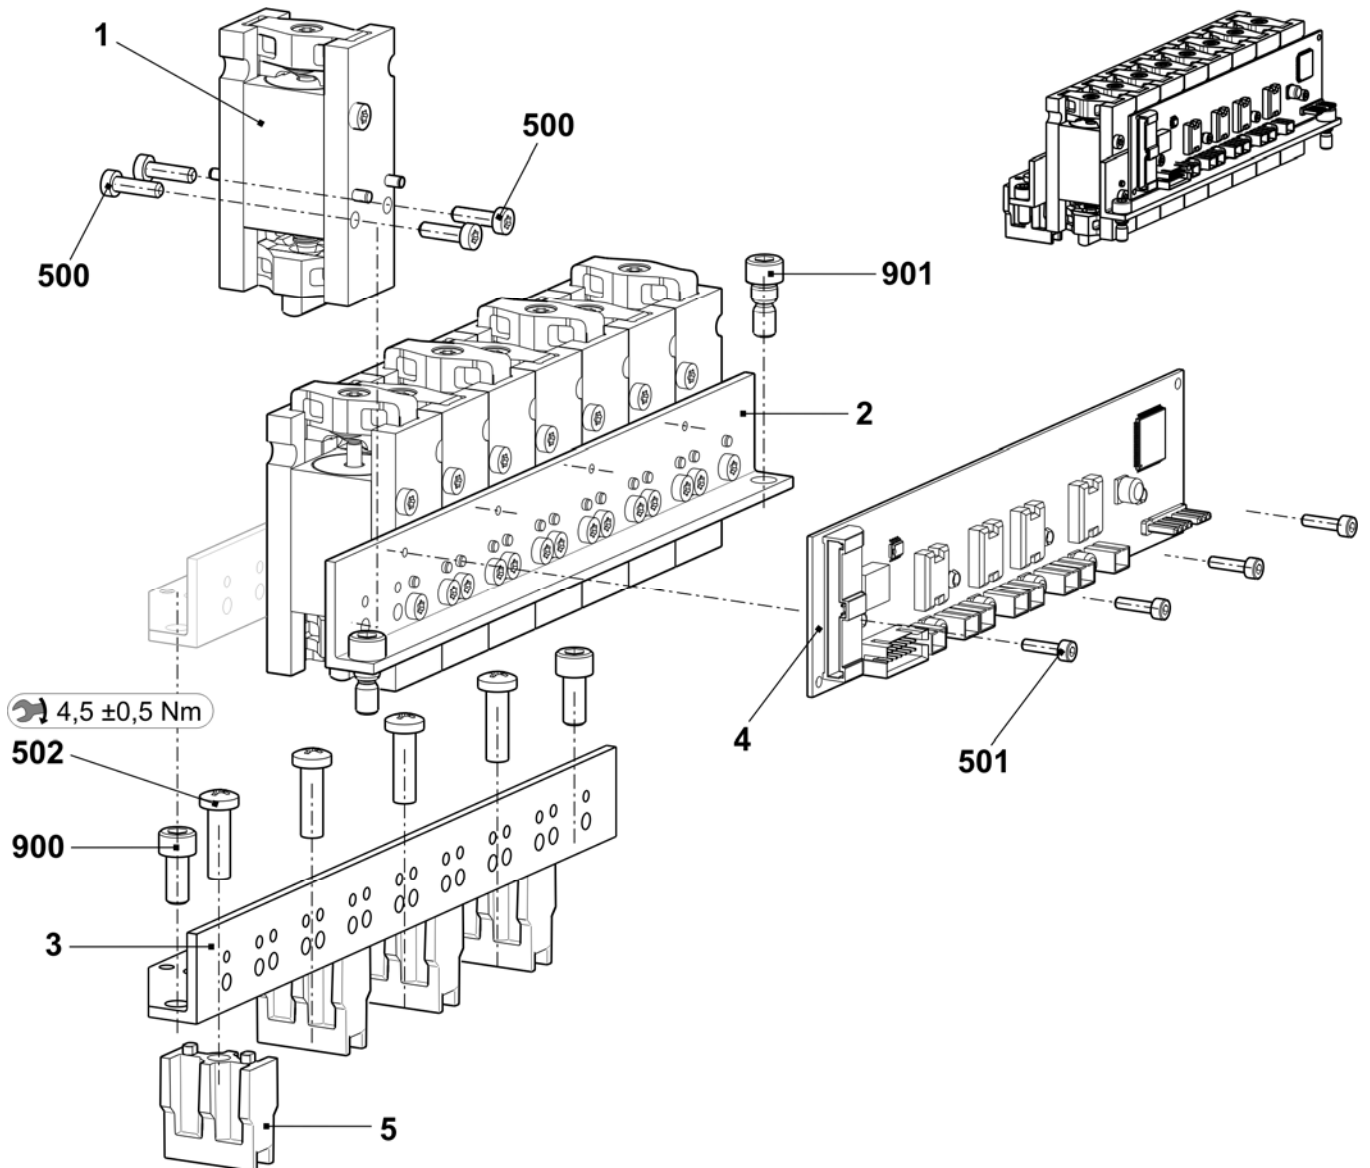


沉降片三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个沉降片三角座	244 345	9	E3-4机器的右侧三角	213 938
1	沉降片三角板 E2,5-5	245 215	12	左侧选针三角	213 868
2	左侧三角	214 594	13	右侧选针三角	213 870
3	右侧三角	214 596	14	选针三角	213 869
4	左侧三角	214 586	15	供给三角	210 185
5	右侧三角	214 587	500	螺丝帽 M4x8	020 091
6	E3-4机器的左侧三角	213 911	900	反沉降螺丝 M3x4	023 142
7	E3-4机器的右侧三角	213 615	901	垫片 0.1x12x75	022 830
8	E3-4机器的左侧三角	213 920	902	垫片 0.2x12x75	022 831

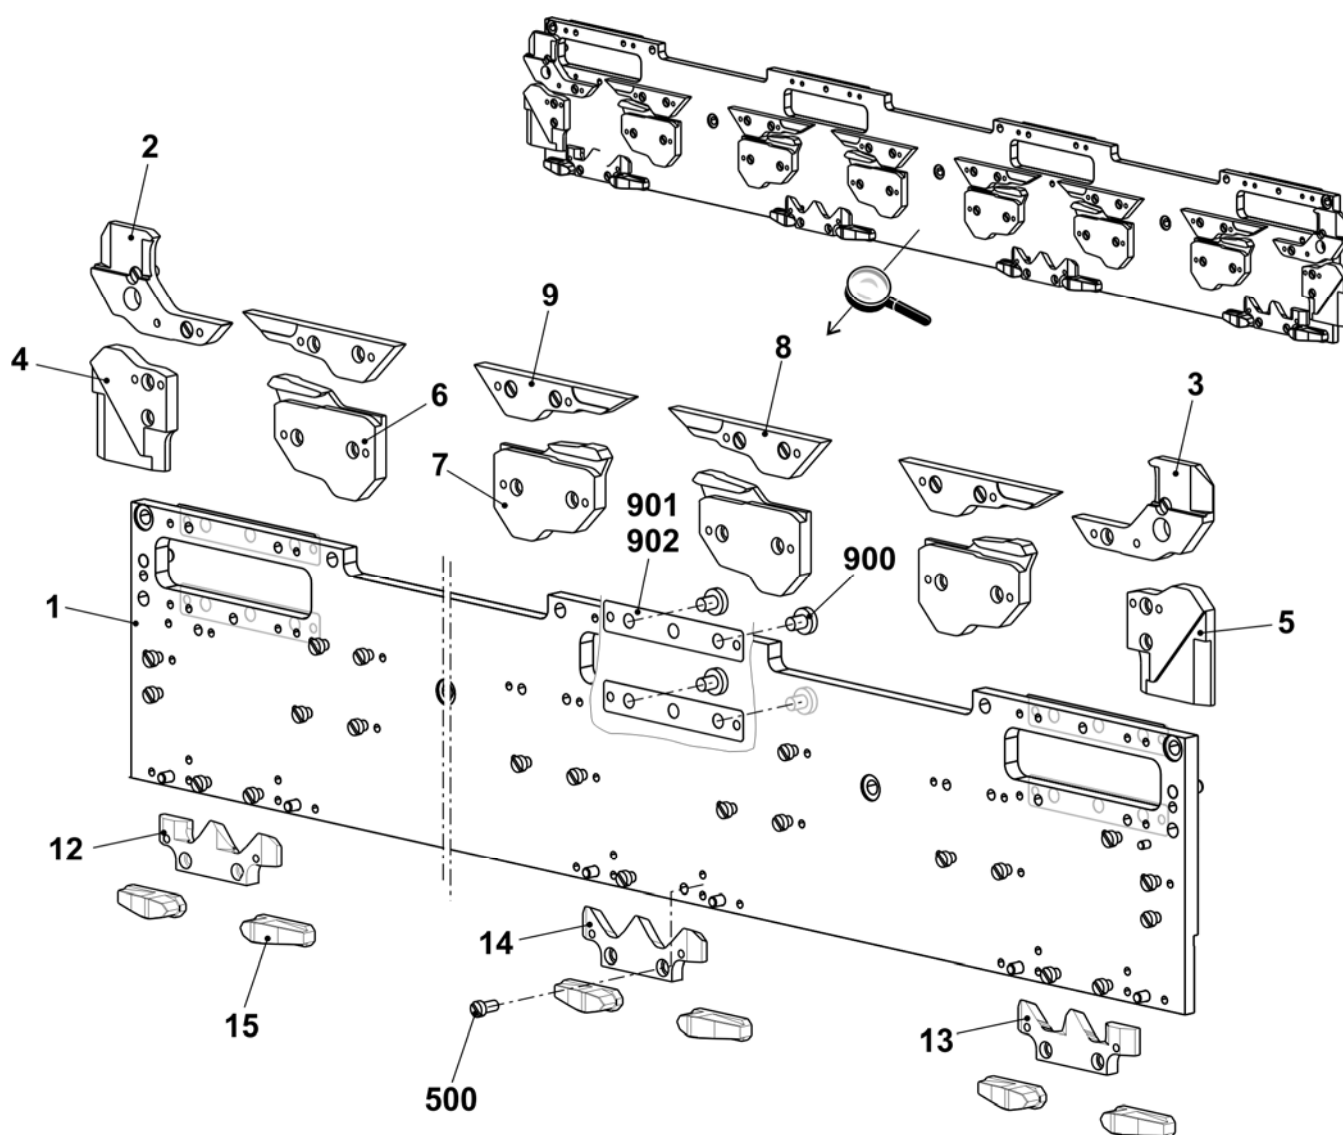


沉降片三角座 E2,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	沉降片三角座 E2,5.2	244 346	10	磁性支架 E4-5	237 285
1	沉降片三角座板	237 424	11	中间片	237 453
2	外部闭合器 E2,5.2	237 436	500	螺丝帽 M4x8	020 020
3	闭合器 E2,5.2	237 435	501	螺丝 KB30x8	236 228
4	开关片 E2,5.2	237 346	502	螺丝帽 M4x10	023 136
5	可转换开关片 E2,5.2	237 437	503	反沉降螺丝 M4x10	023 450
6	扳把	237 343	504	螺丝帽 M4x16	020 131
7	磁性沉降片控制 40V/BI	237 426	505	反沉降螺丝 M4x10	020 295
8	左侧导向件	227 308	506	压缩弹簧 0.48x7.02x17.29	023 654
9	右侧导向件	227 309	507	反沉降螺丝 M4x8	023 579

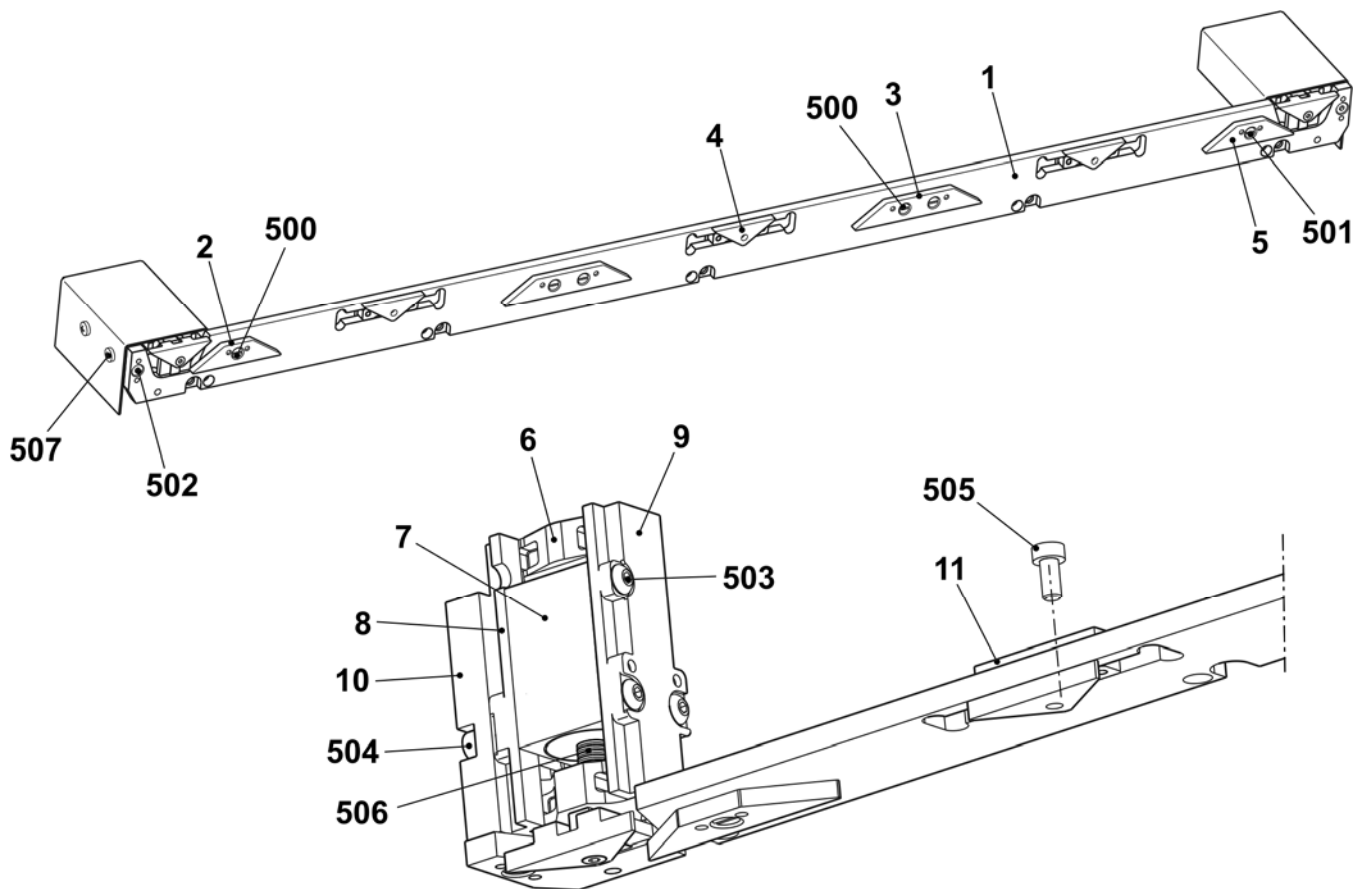


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	总共配有3个三角座的机头	244 343			
1	总共配有3个三角座的机头结构	244 318	10	衬套	209 274
2	总共配有3个三角座的机头部分	242 697	11	离心	222 983
3	机头顶盖, 4个三角座	251 195	13	固定销子连接点	244 179
4	垫片	225 312	500	螺丝帽 M8X30	020 143
5	轴肩螺丝	211 750	514	安装销 5x14	020 670
8	衬套	207 546	515	纱线衬套	041 863
9	衬套	209 275	520	簧环 6	021 022

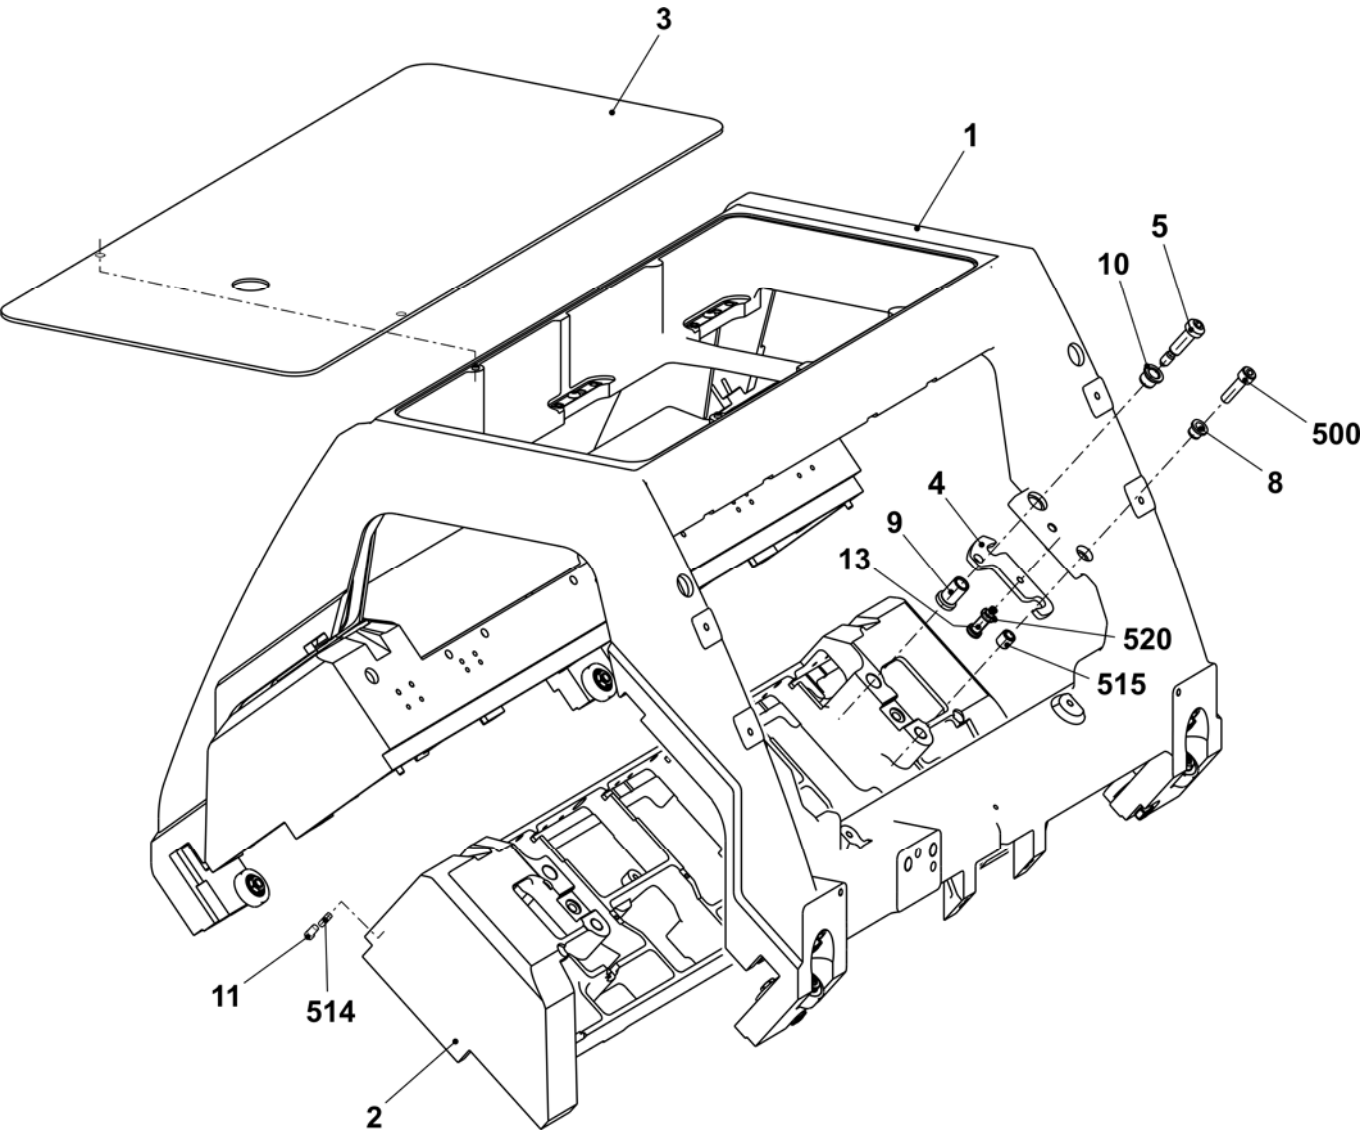


机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 0,5	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0,5	240 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

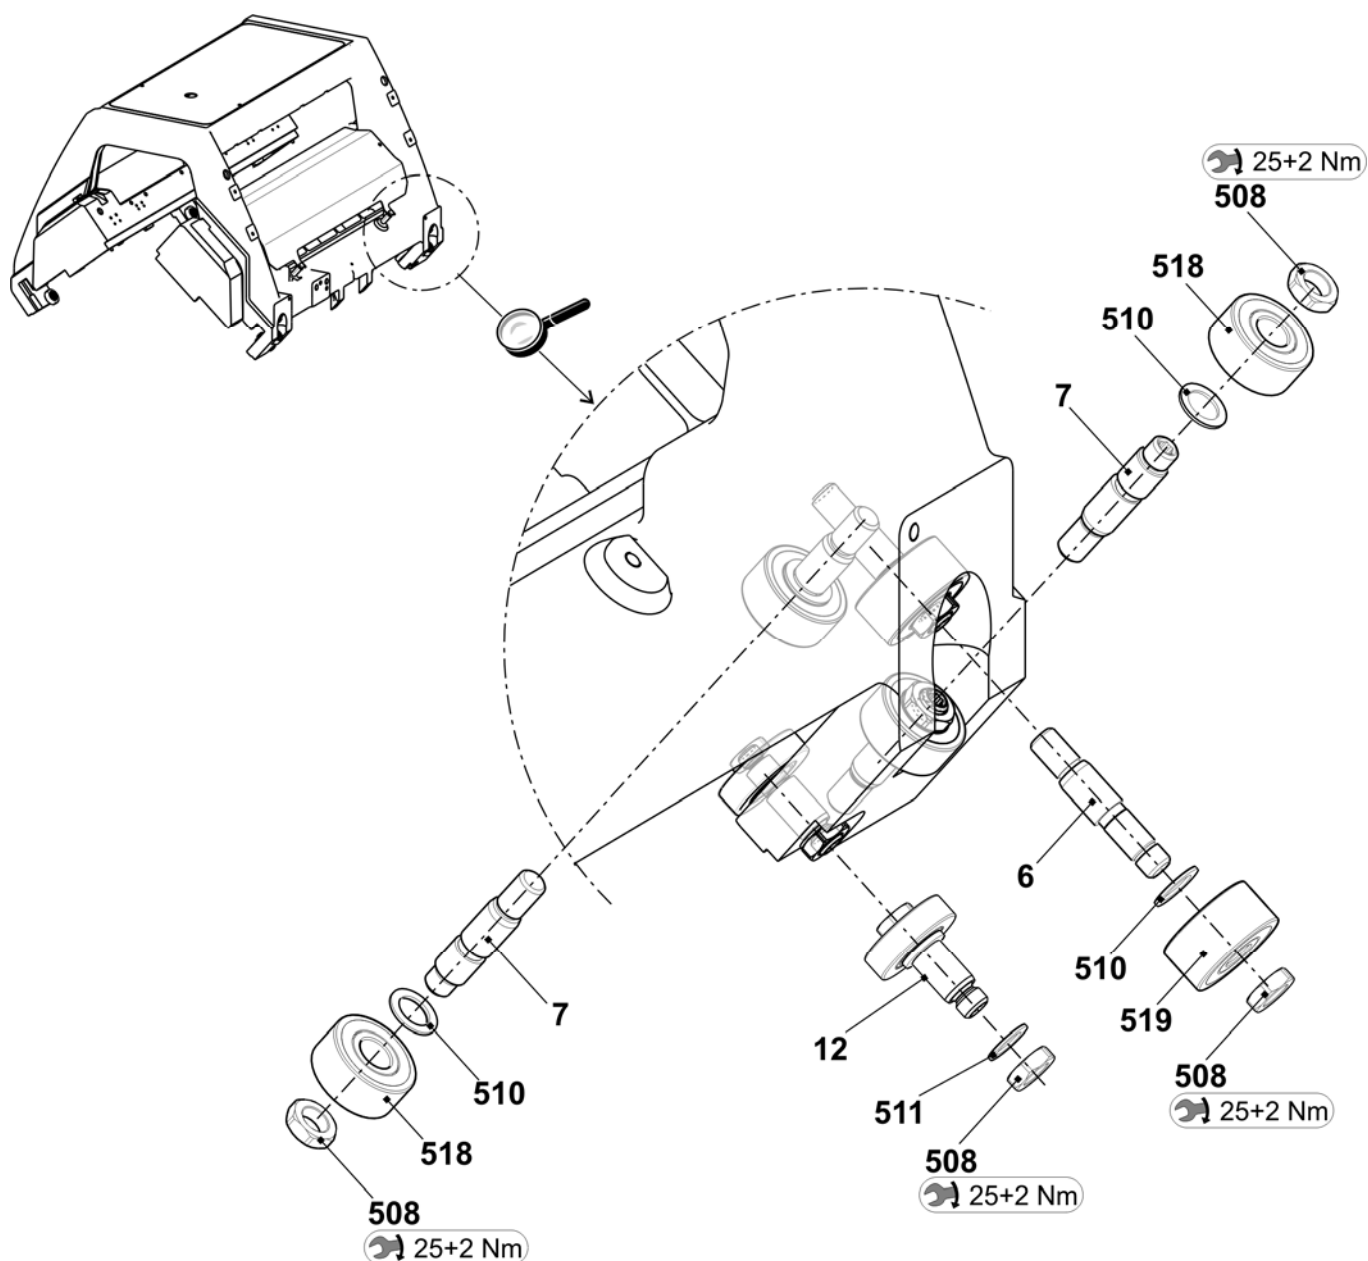


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	织针探测器	237 675			
1	预装织针探测器	221 773	500	电镀椭圆头螺丝 M4x6	023 427
2	预装传感器	237 674			

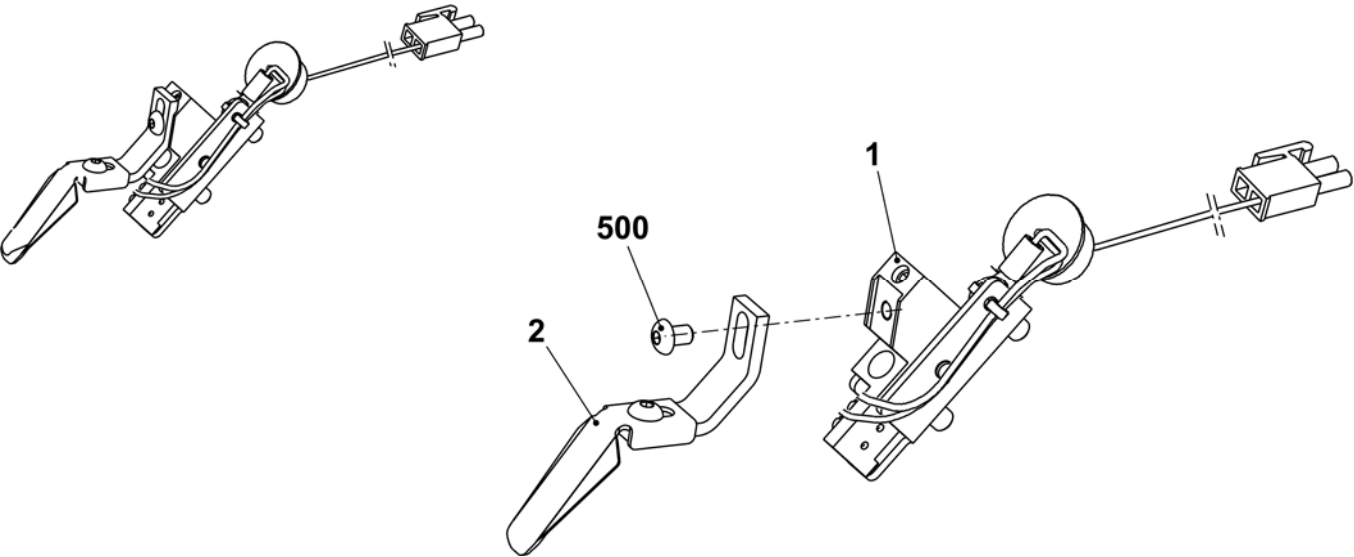


毛刷握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷架 E3-4	214 710			
1	毛刷握持器	213 009	500	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
4	E2-4机器的针舌刷	061 407	503	锁定环 5x0.6	023 347

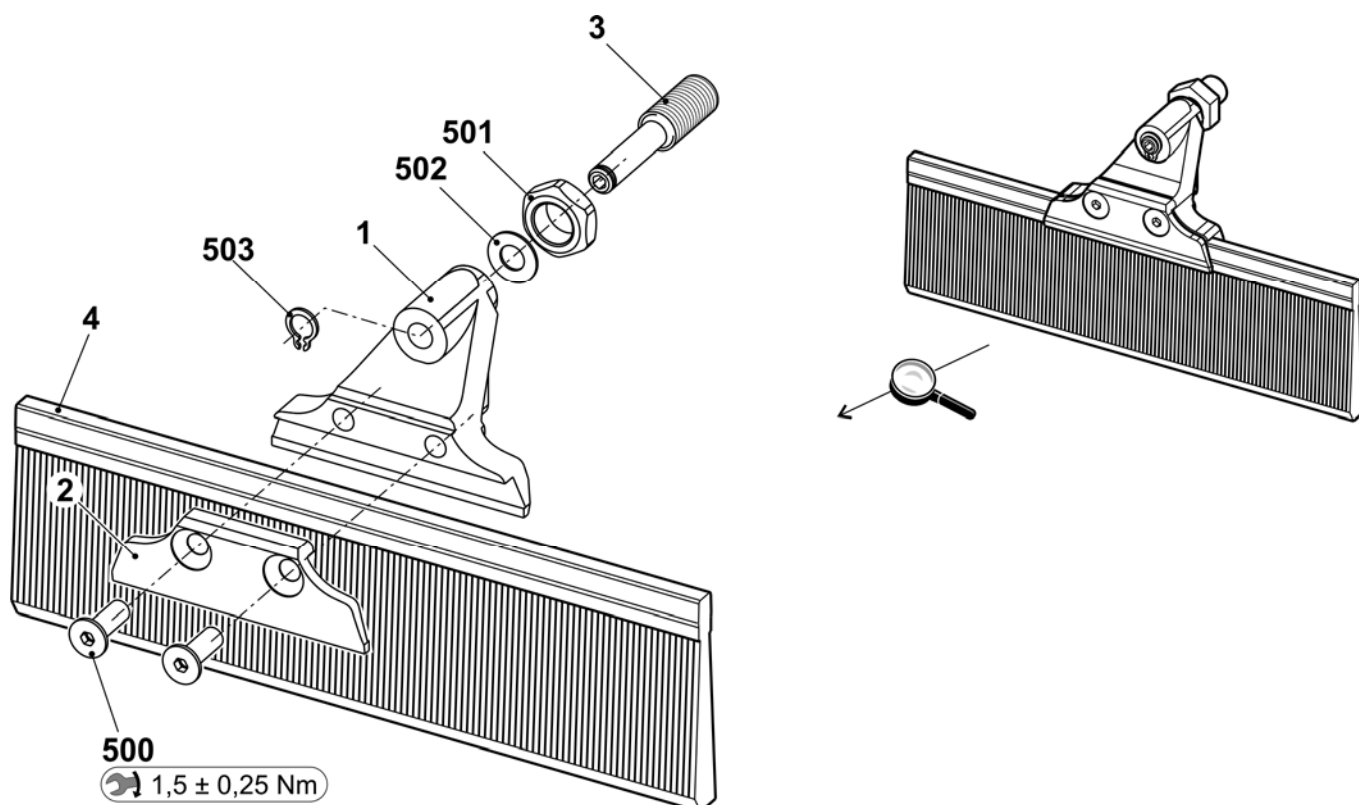


机头盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	机头前盖, 3个三角座	251 205	502	锯齿形锁定垫圈 6.4	022 385
2	机头后盖, 3个三角座	251 206	503	六角螺母 M6	022 899
12	固定销子	242 382	504	O形环	242 420

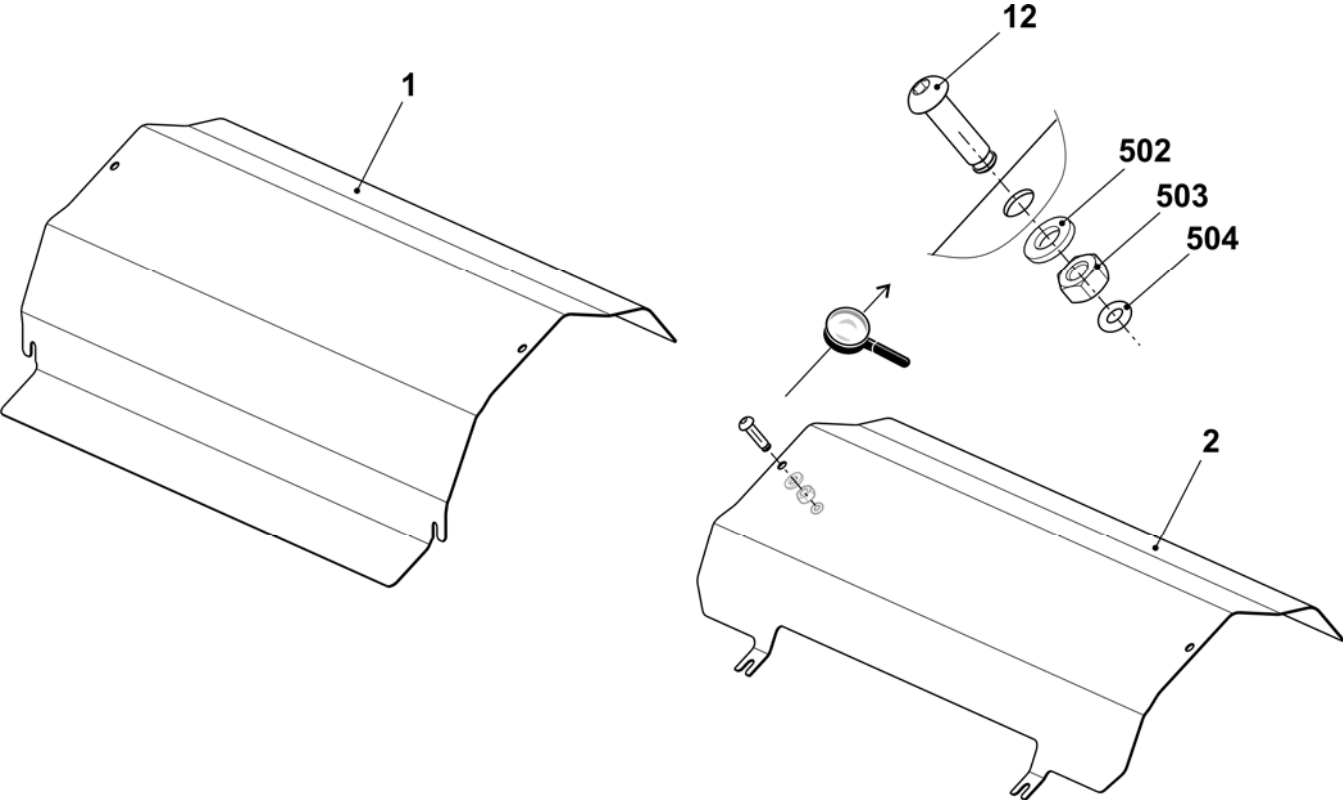


备件包机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	备件包机头导轨 84"	252 993	501	垫片 0.05x22x42	243 291
1	导纱条	242 486	502	垫片 0.10x22x42	243 292
2	调整离心	241 219	503	垫片 0.20x22x42	243 293
500	垫片 0.03x22x42	243 289	510*	螺丝帽 M8X20	020 141

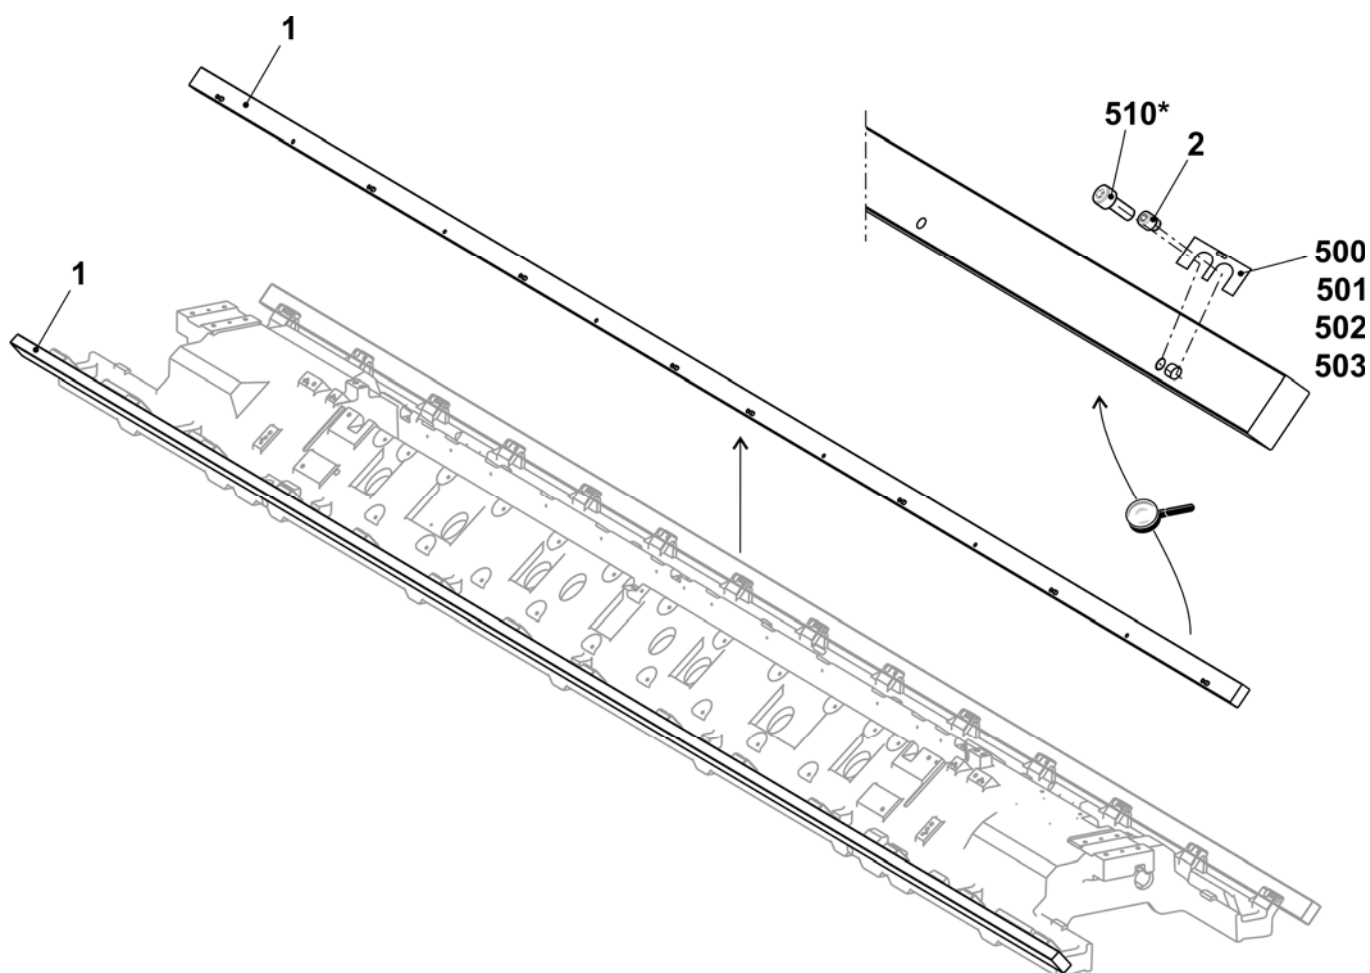


主牵拉辊

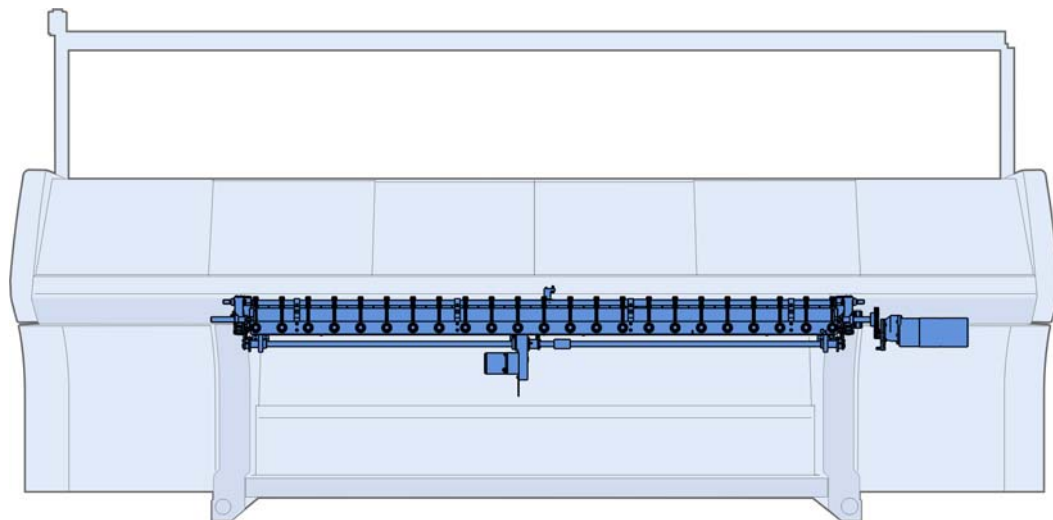


主牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	主牵拉辊				
1	左侧主牵拉	255 257	3	主牵拉的中间E2, 5.2	255 249
2	右侧主牵拉	255 258	4	整个主牵拉辊开/关 84"	253 387

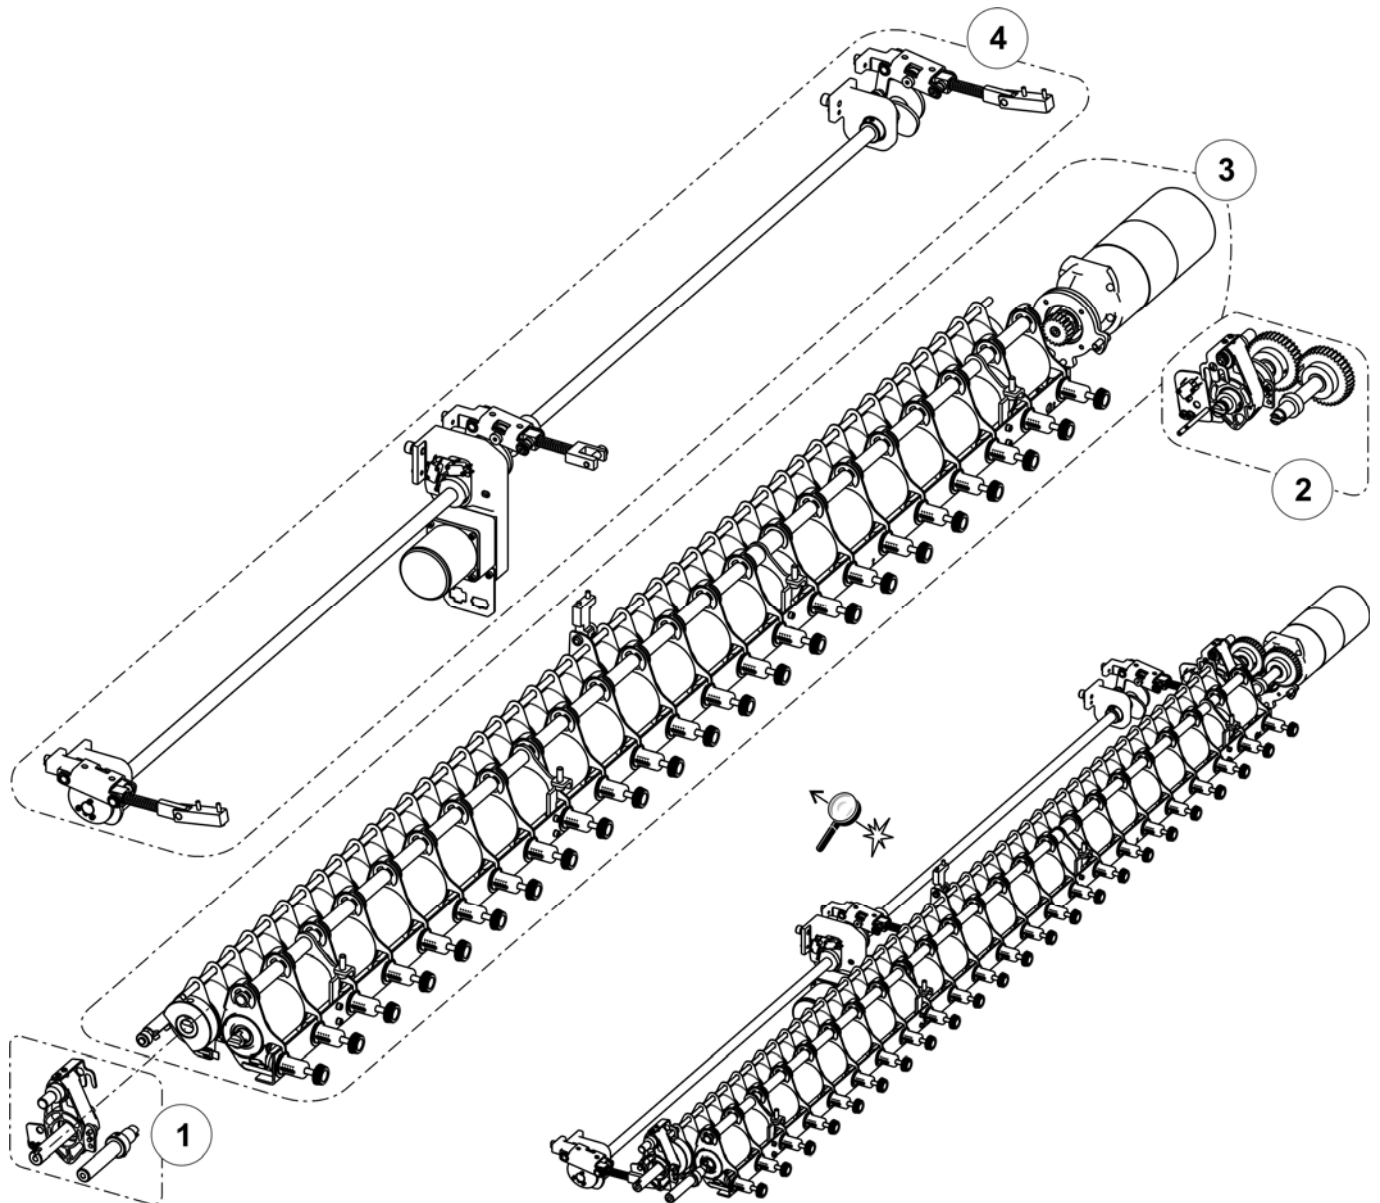


左侧主牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧主牵拉	255 257	11	左侧浮轴	237 354
3	后部左轴	237 818	19	停位点	252 503
5	销子	208 538	500	螺丝 50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725	504	垫圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环 18x1.2	020 955
	9a 摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环	020 938
	9b 金属片支架	253 212	508	固定螺丝	022 684
	590 螺丝 35x10	251 729	511	螺丝帽 M6x12	020 134

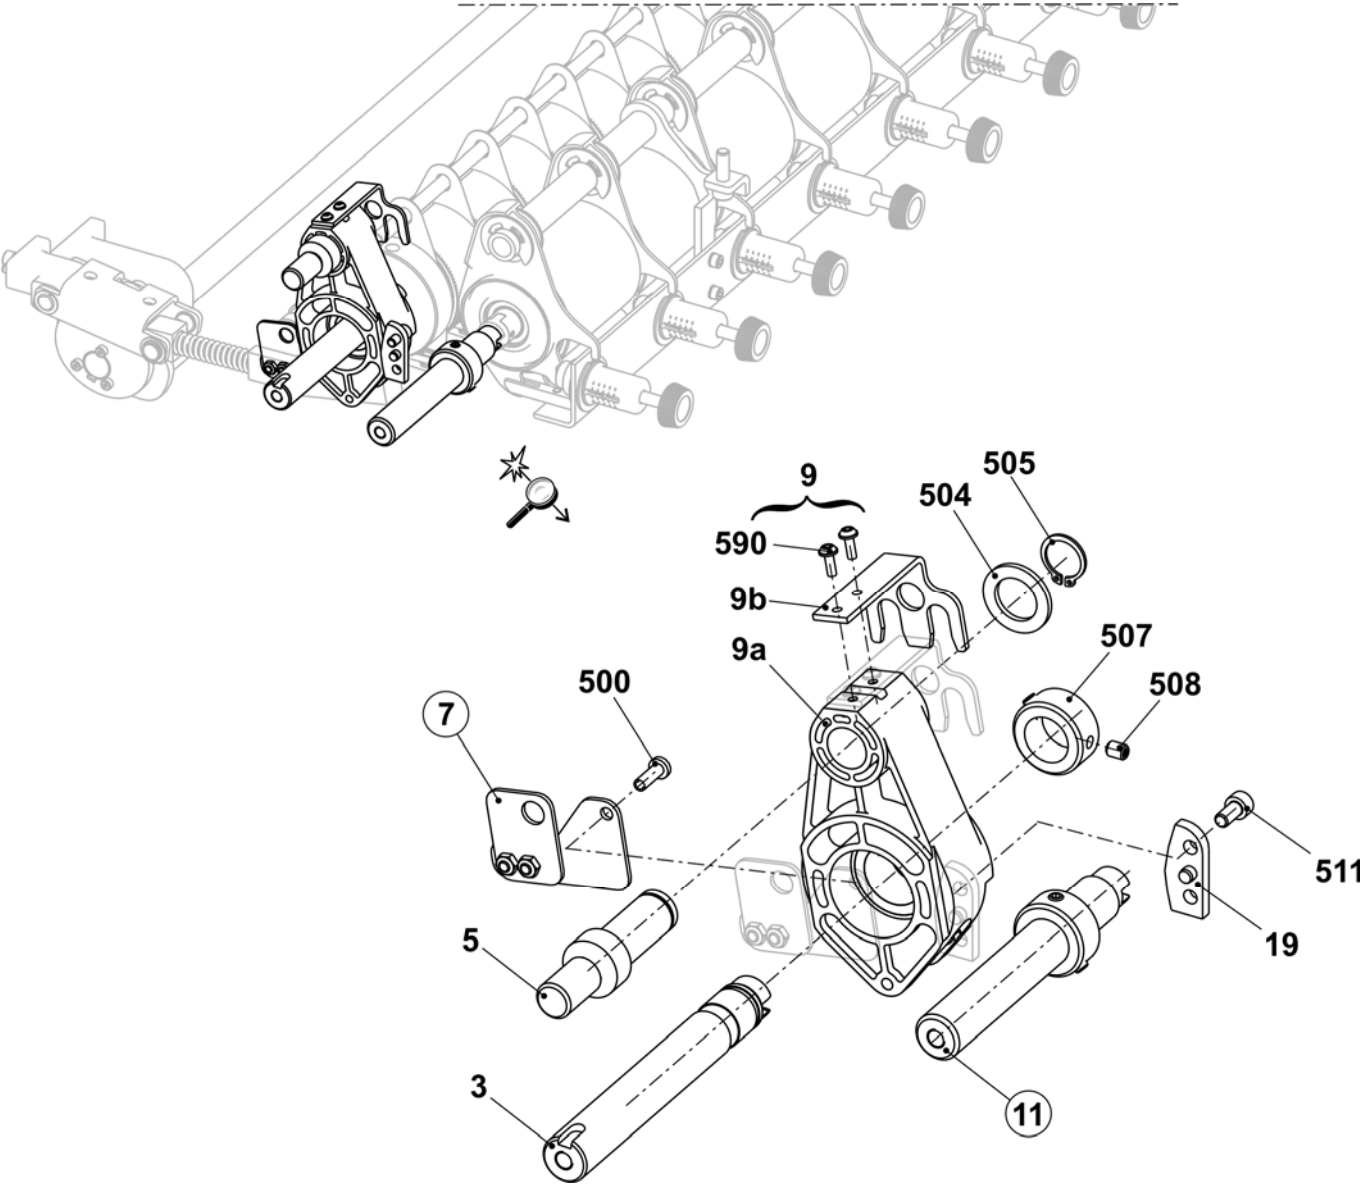



右侧主牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧主牵拉	255 258	10	右侧浮轴	237 353
1	离合器装置	253 260	19	停位点	252 503
5	销子	208 538	500	螺丝 50x15	251 728
8	整个右安装板	240 069	504	垫圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环 18x1.2	020 955
9a	摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环 A20	020 938
9b	金属片支架	253 212	508	固定螺丝 M6x8	022 684
590	螺丝 35x10	251 729	511	螺丝帽 M6x12	020 134

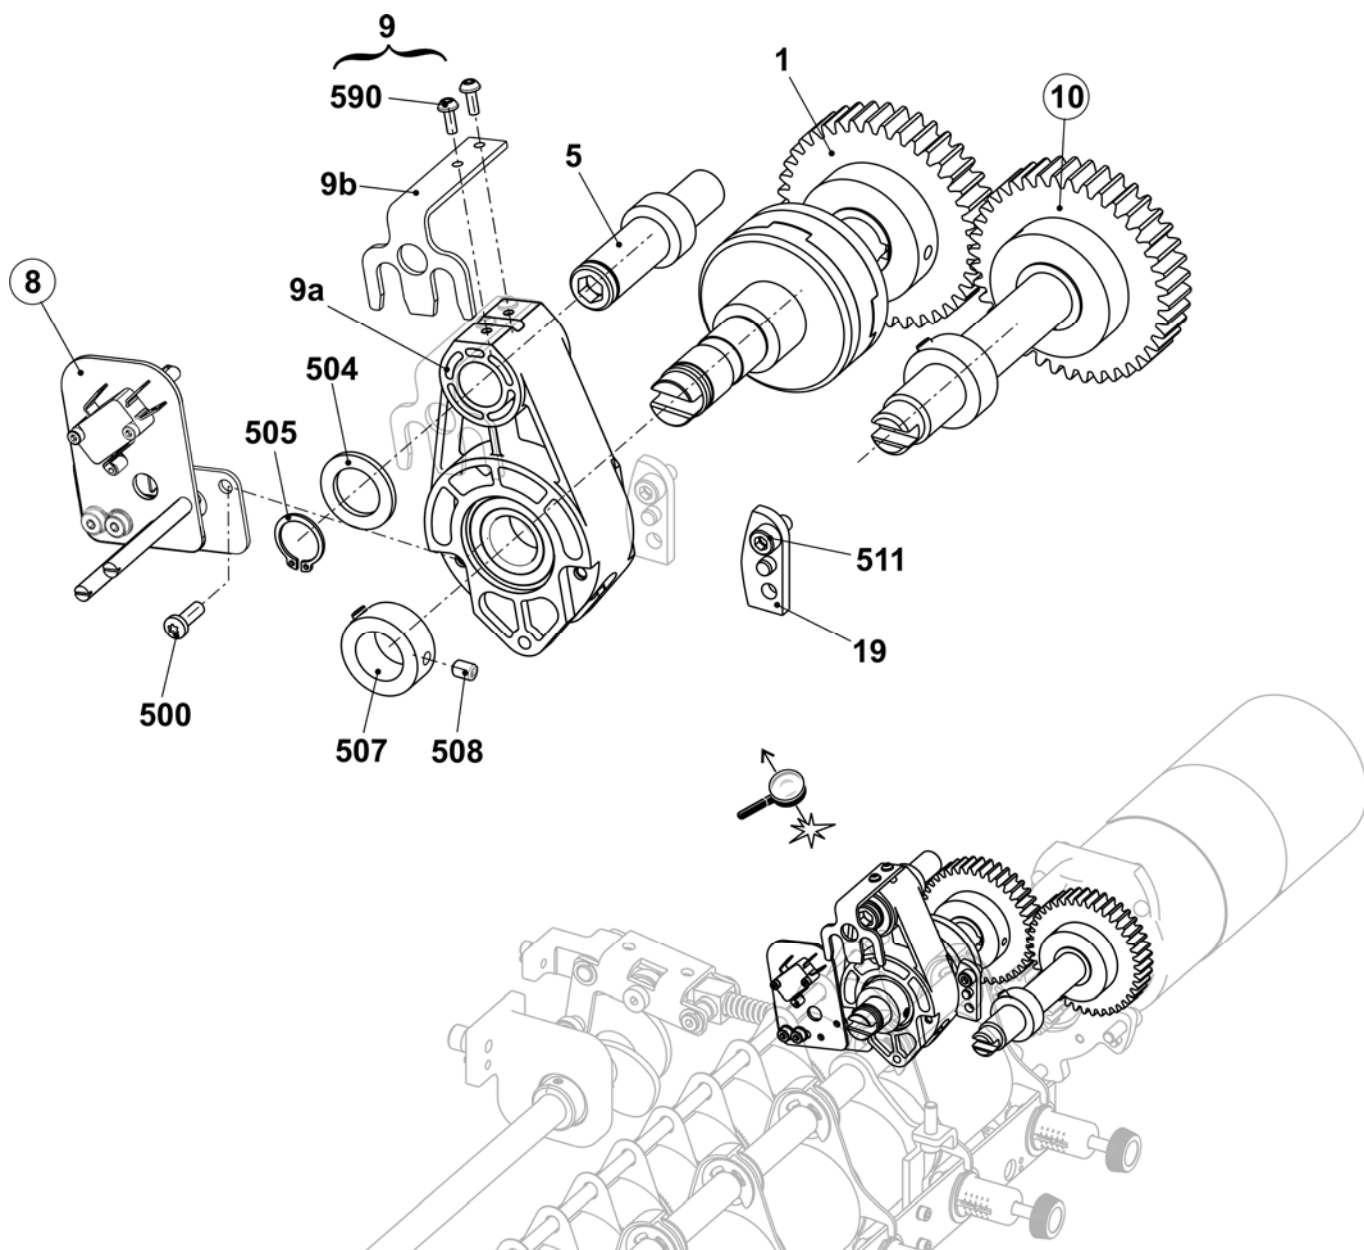



安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	螺丝帽 M3x16	022 583
			503	螺丝帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5-200	020 871

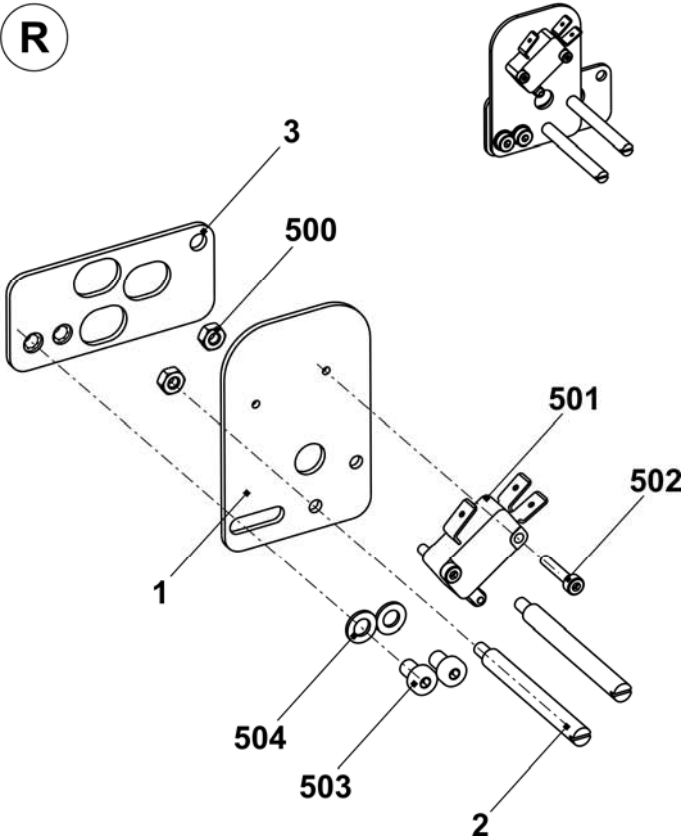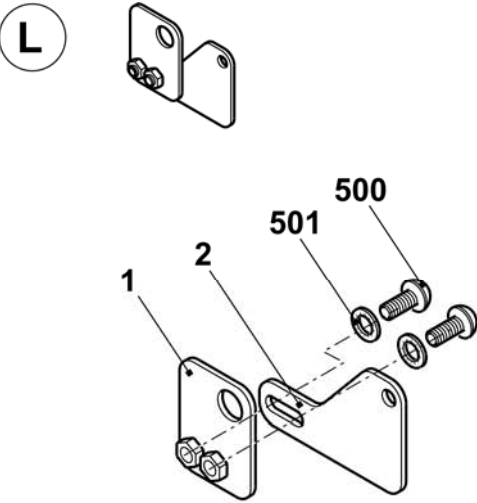


浮轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左侧浮轴	237 354	Σ R	右侧浮轴	237 353
1	前端左轴	237 334	1	前端右轴	237 340
500	固定轴环	020 938	2	齿轮 z=40, m=2	213 744
501	固定螺丝 M6x8	022 684	500	固定轴环	020 938
			501	固定螺丝 M6x8	022 684
			502	滑键 A 6x6x25	023 017

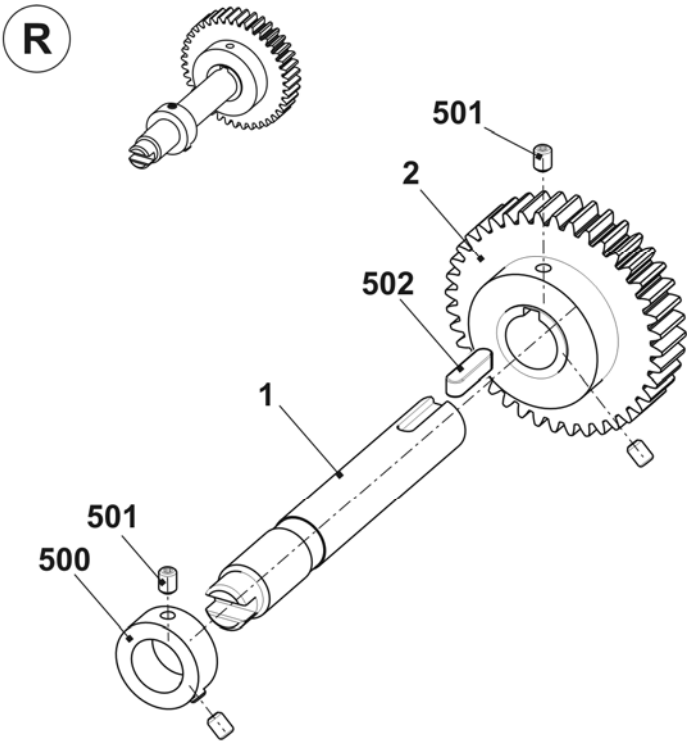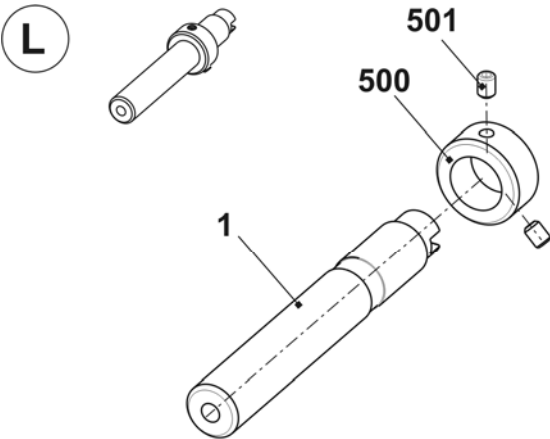


主牵拉的中间E2， 5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	主牵拉的中间E2， 5.2		13	整个后部牵拉辊	
	E2,5.2	255 249		E2,5.2	243 810
4	整个后部防缠绕板角	241 935	15	整个前端牵拉辊	253 390
12	整个马达牵拉装置	253 803	20	绕板连接电缆	241 703
12a	牵拉梳装置马达	214 279	509	螺丝帽 M8X25	020 142
12b	轮缘	241 754	510	反沉降螺丝 M4x6	235 450
512	六角螺丝 M6X16	020 356			

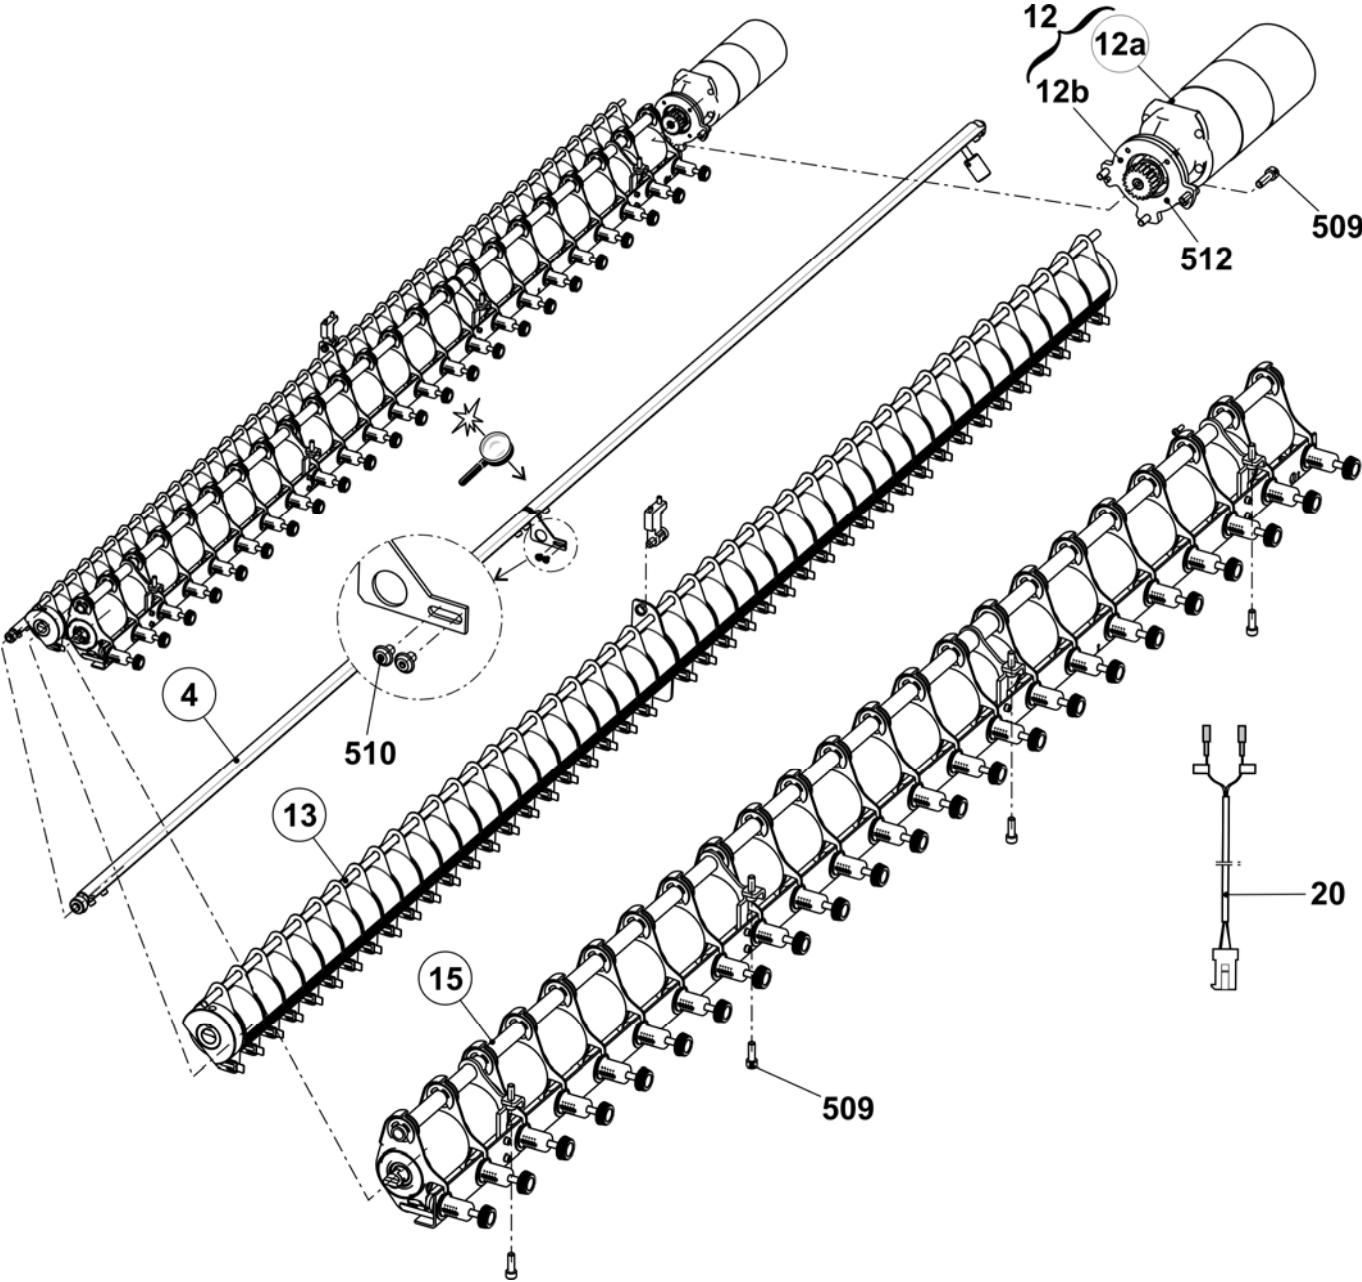


防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	241 935	6	皮带	235 731
1	右侧防缠绕板角	241 933	7	左侧防缠绕板角	241 934
2	轴	240 127	8	配重设置	229 248
3	三角	209 278	500	螺丝帽 M5x8	023 319
4	销子	228 310	501	固定轴环	020 934
5	轴	228 803	502	固定螺丝 M5x6	022 738

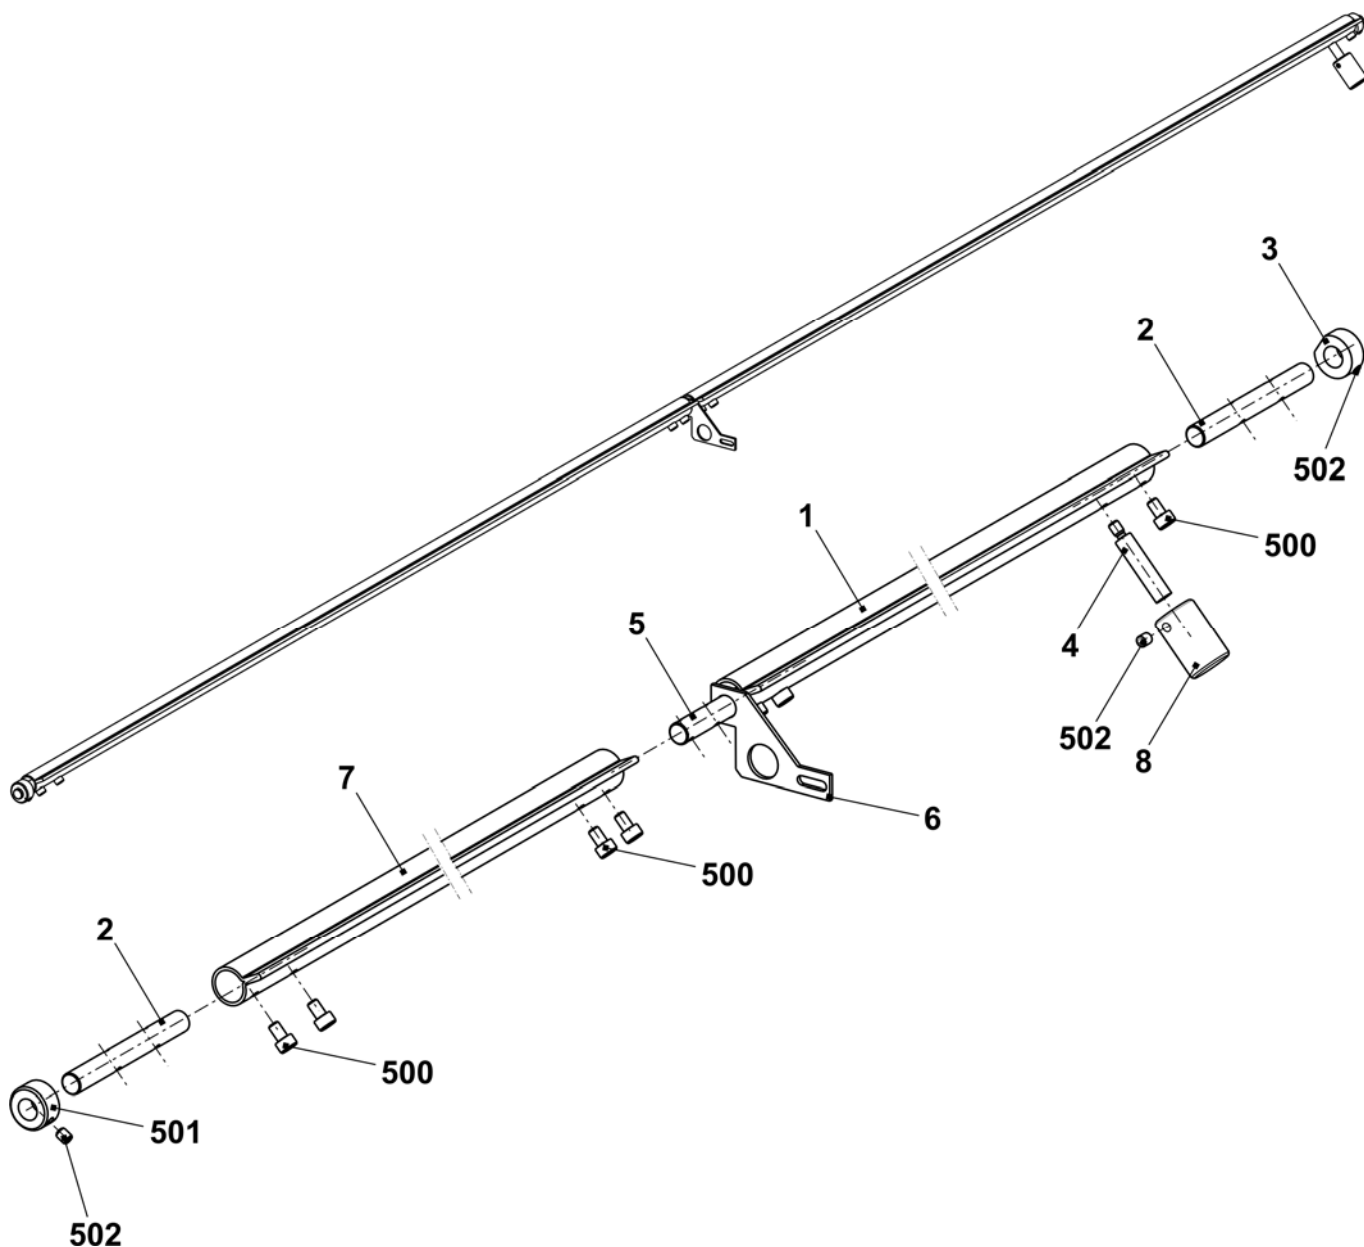


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

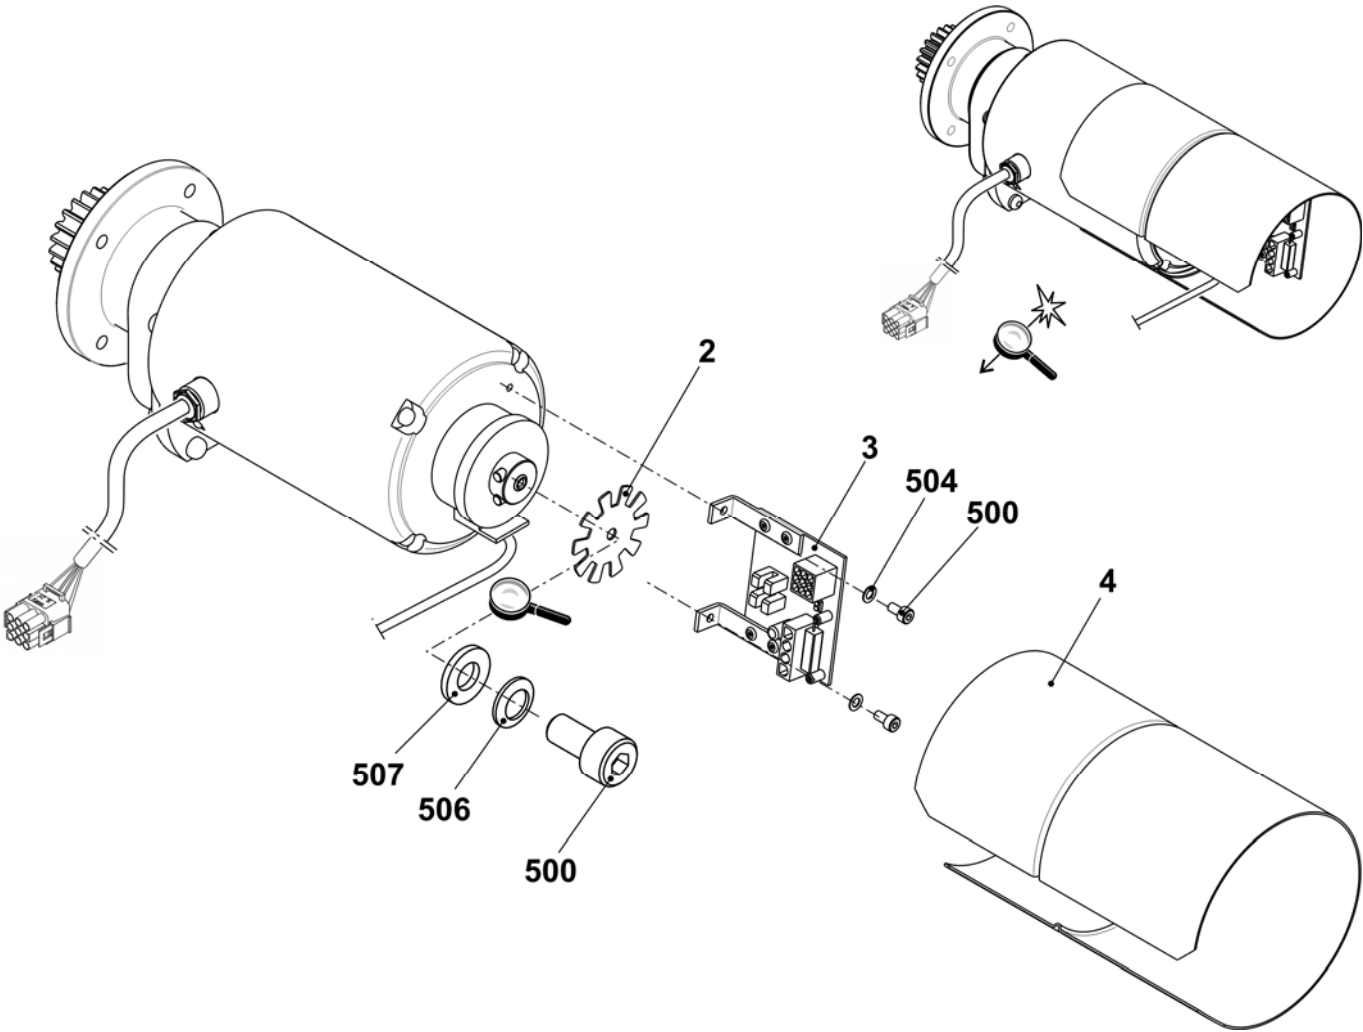


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E2,5.2整个后部牵拉辊	243 810			
1	E2,5.2辊	206 770	10a	支板	232 512
2	防缠绕板	241 612	10b	轴承	232 571
3	轴	237 190	10c	环	222 895
4	左环	250 573	11	毛刷	225 819
5	右环	250 574	12	杆	237 192
6	垫片压板	222 062	500	固定螺丝 M10x15-4	020 635
7	左停止环	204 369	501	安装销 6x32	020 685
8	垫片压板	240 104	510	滚球轴承 16007	021 697
9	左停止环	222 910	511	滑动轴承 GFM-101216-06	023 280
10	支架	232 578	512	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356

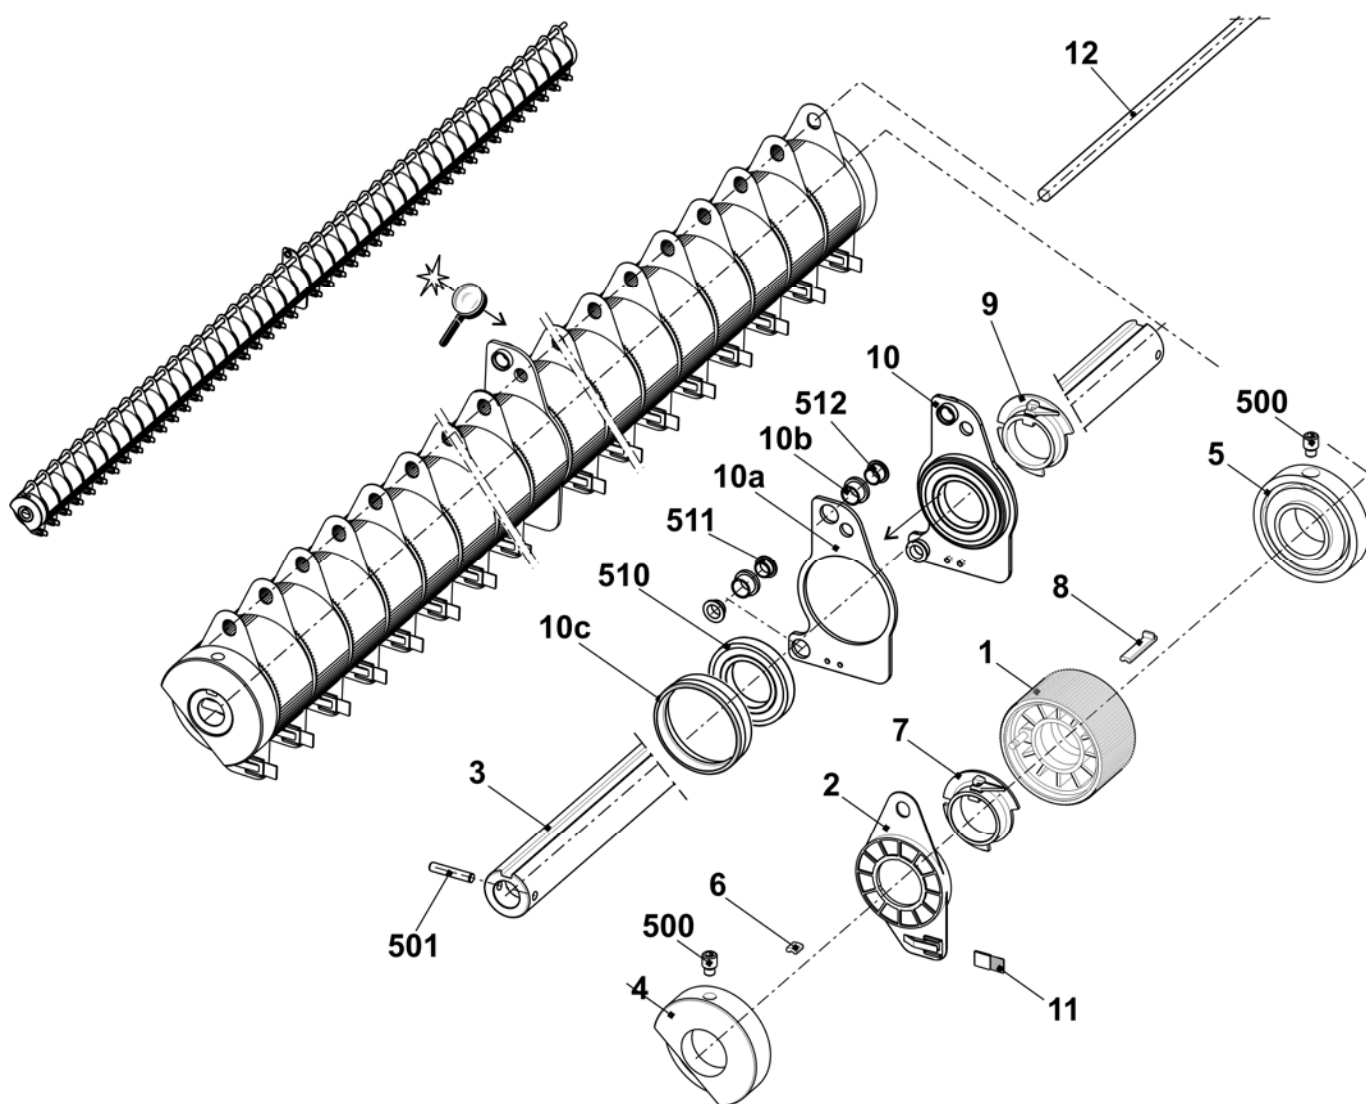


前牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	253 390	4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	253 423	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	242 316	501	螺丝帽 M5X12	020 132
3	压力套管	220 911	502	垫圈 5-200	020 880

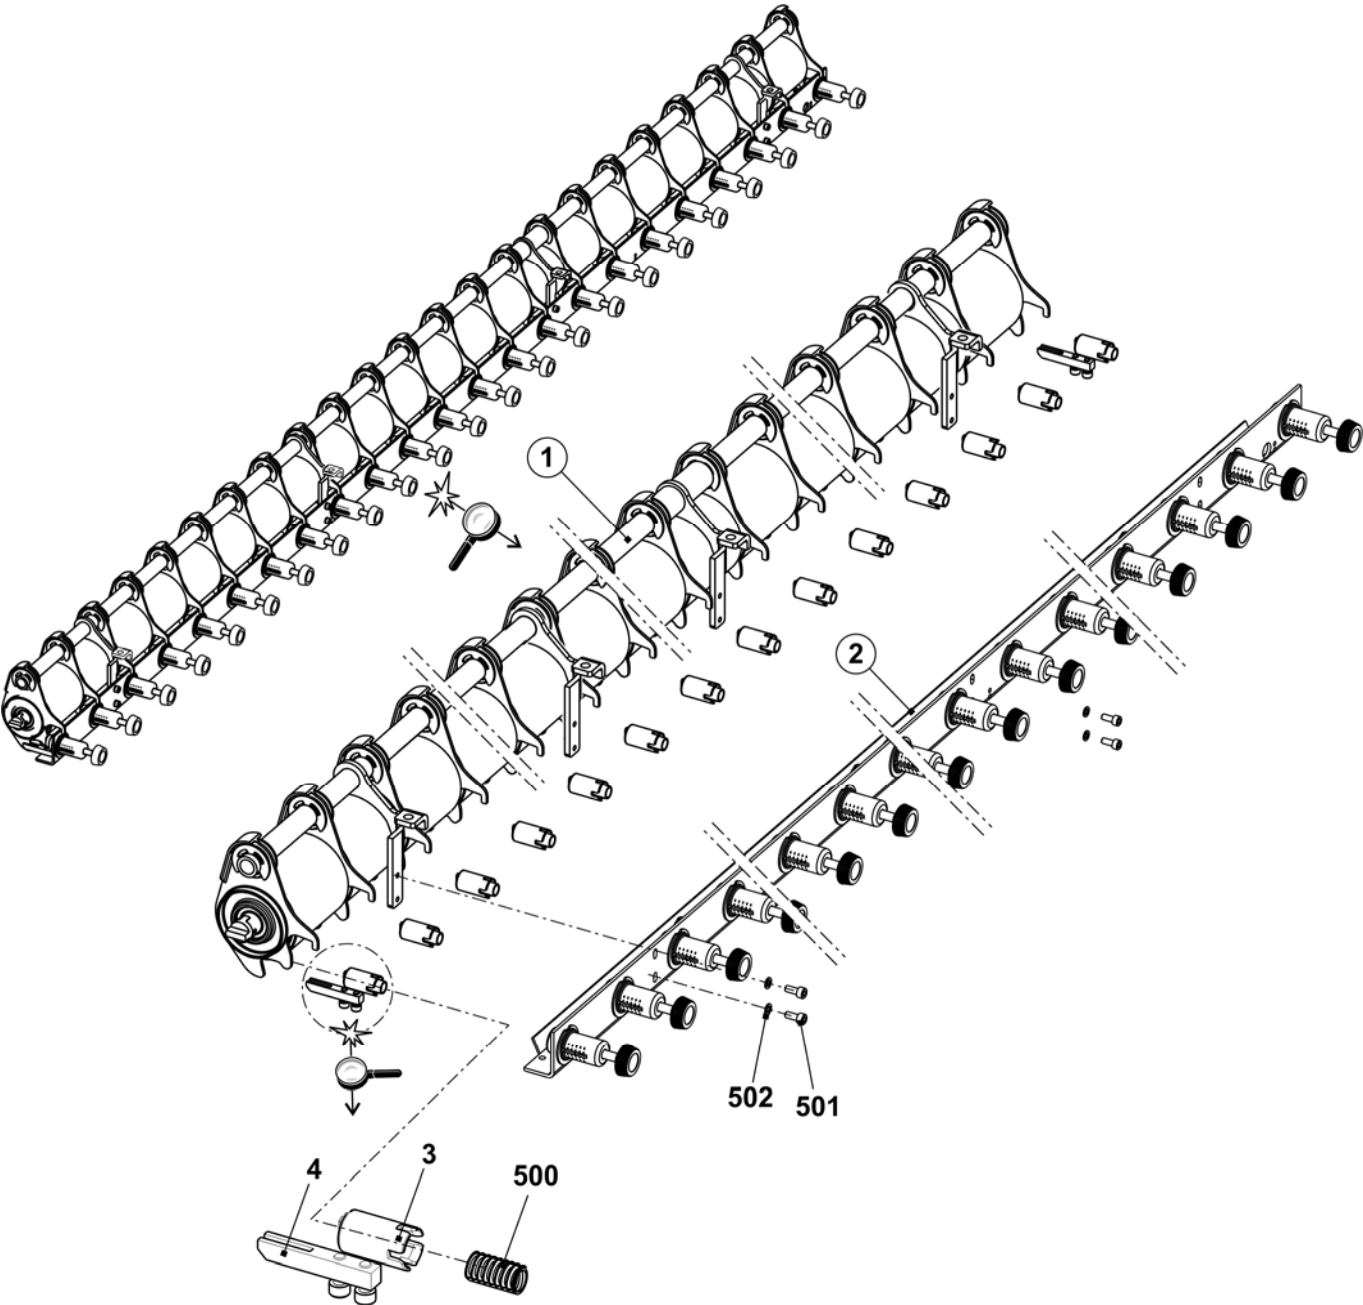


前辊元件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前牵拉辊	253 423	4	辊	220 905
1	左侧整个轴承支架	221 225	5	管	237 191
	1aa 适配器	221 132	6	右侧整个轴承支架	221 240
	1ab 万向接头	221 137		1aa 万向接头	221 137
	1b 轴承支架	220 913		1ab 适配器	221 132
	1c 齿轮	220 910		1b 轴承支架	220 913
	510 螺丝帽 M5x20	020 133		1c 齿轮	220 910
	511 垫圈 5	023 542		510 螺丝帽 M5x20	020 133
	515 弹簧暗销套管 4x20	023 551		511 垫圈 5	023 542
2	支架	251 557		515 弹簧暗销套管 4x20	023 551
3	整个轴承支架	221 241	7	右侧位距管	253 407
	3a 轴承支架	220 913	8	左侧位距管	253 408
	3b 齿轮	220 910	500	簧环	021 025
	531 六角螺母 M5-8	023 541			
	532 螺丝帽 M5x30	022 396			

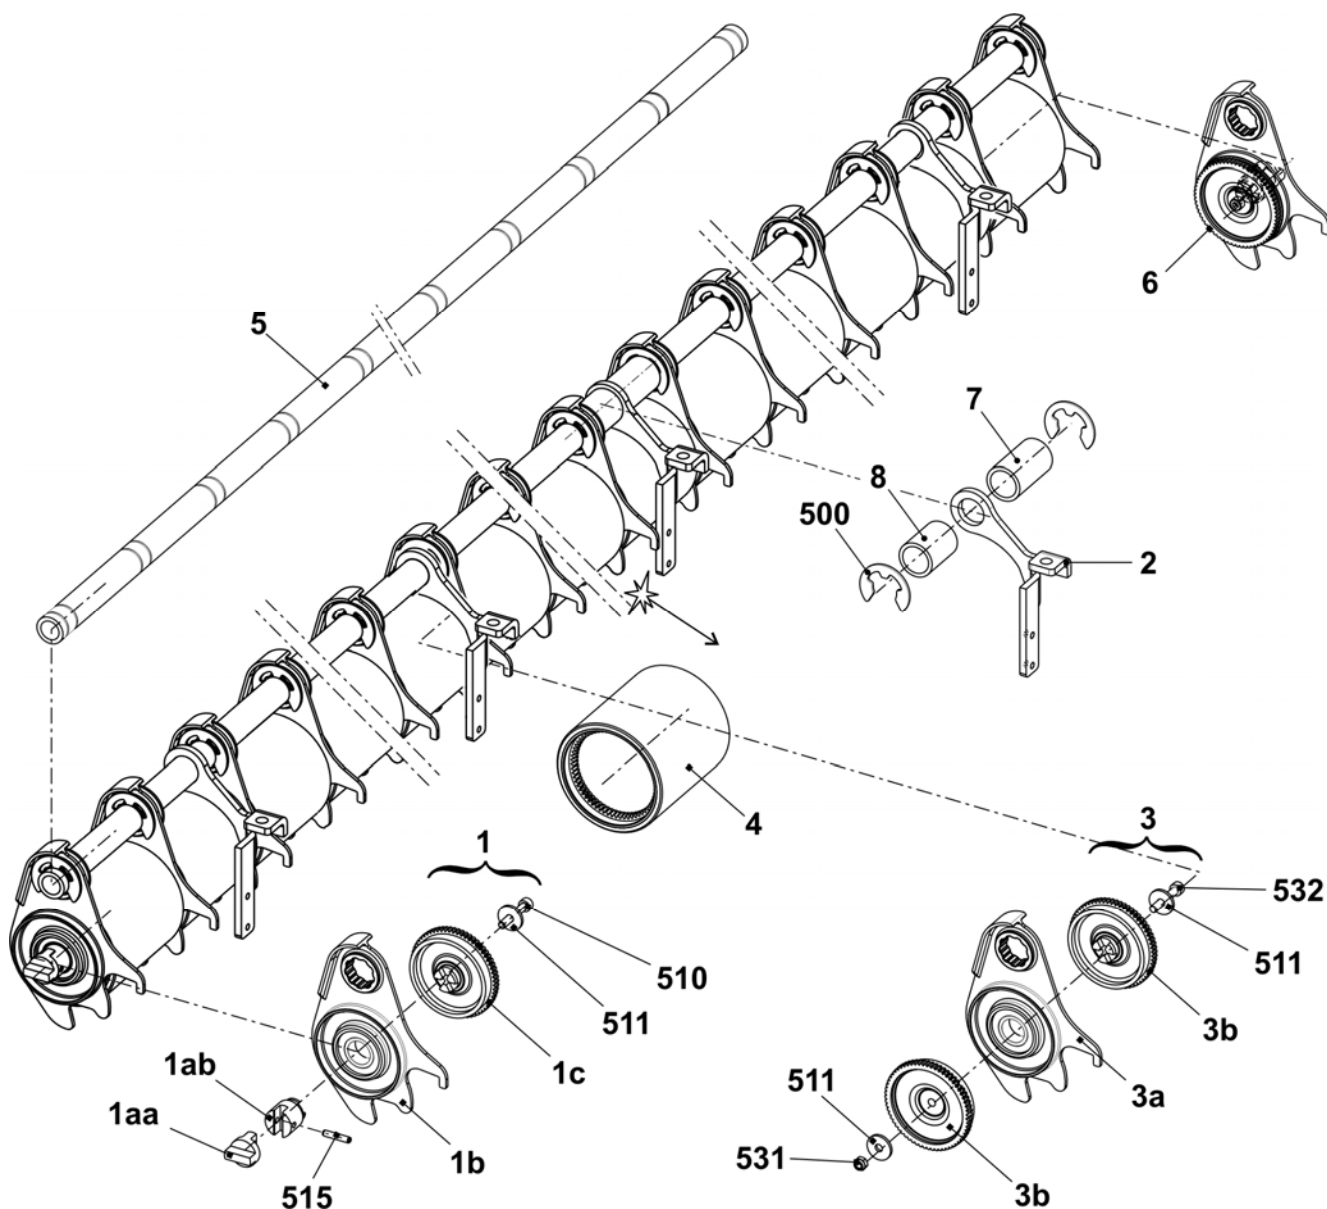


压力角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	242 316	500	垫圈 6	022 431
1	整个电缆开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	242 277	503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	237 195	504	垫圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

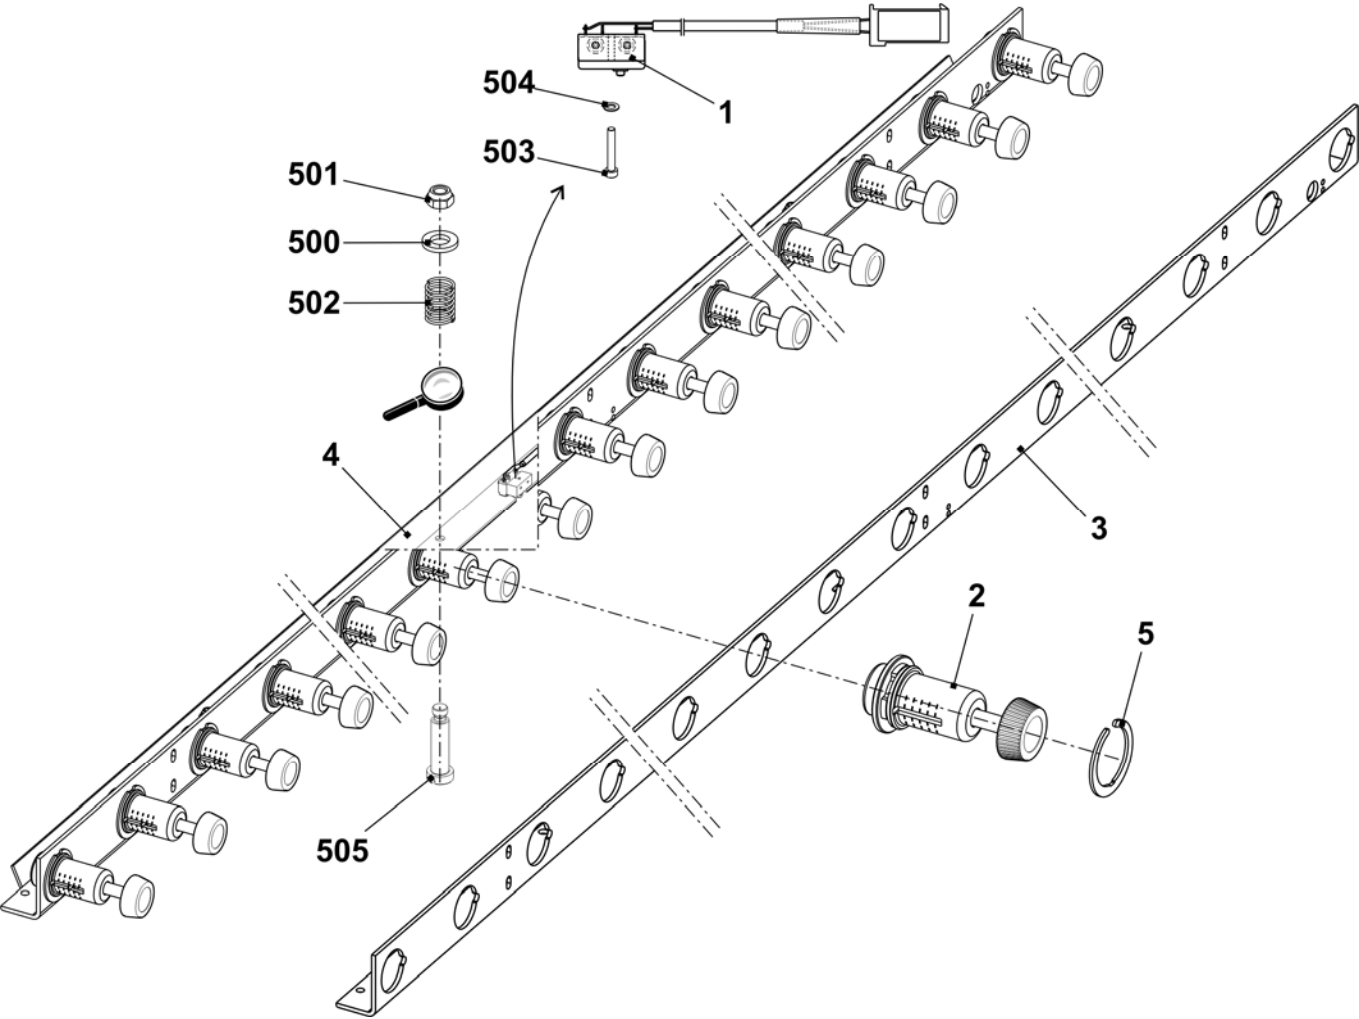


牵拉关闭装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 387	19	整个右侧摆动支架	
1	整个马达		20	整个左侧摆动握持器	
1a	马达 25W	232 456	21	整个中部摆动握持器	
1b	齿轮	234 983	22	打开开关电缆 HAAB	232 442
510	螺丝帽 M5X55	023 321	500	螺丝帽 M5x8	023 319
2	金属片	232 992	501	固定螺丝 M4x4	022 875
3	齿轮	232 434	505	螺丝帽 M3x15	020 009
5	整个中间支架		506	组装元件	209 543
550	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720	900	螺丝帽 M6X14	022 658
551	锁定环 42x1.75	023 293	901	螺丝帽 M10x16	023 895
11	限位开关的定位板	235 190	902	螺丝 M50x30	253 257
12	微开关 XGK2-S21 250 VAC	210 510	903	螺丝帽 M10x25	023 751

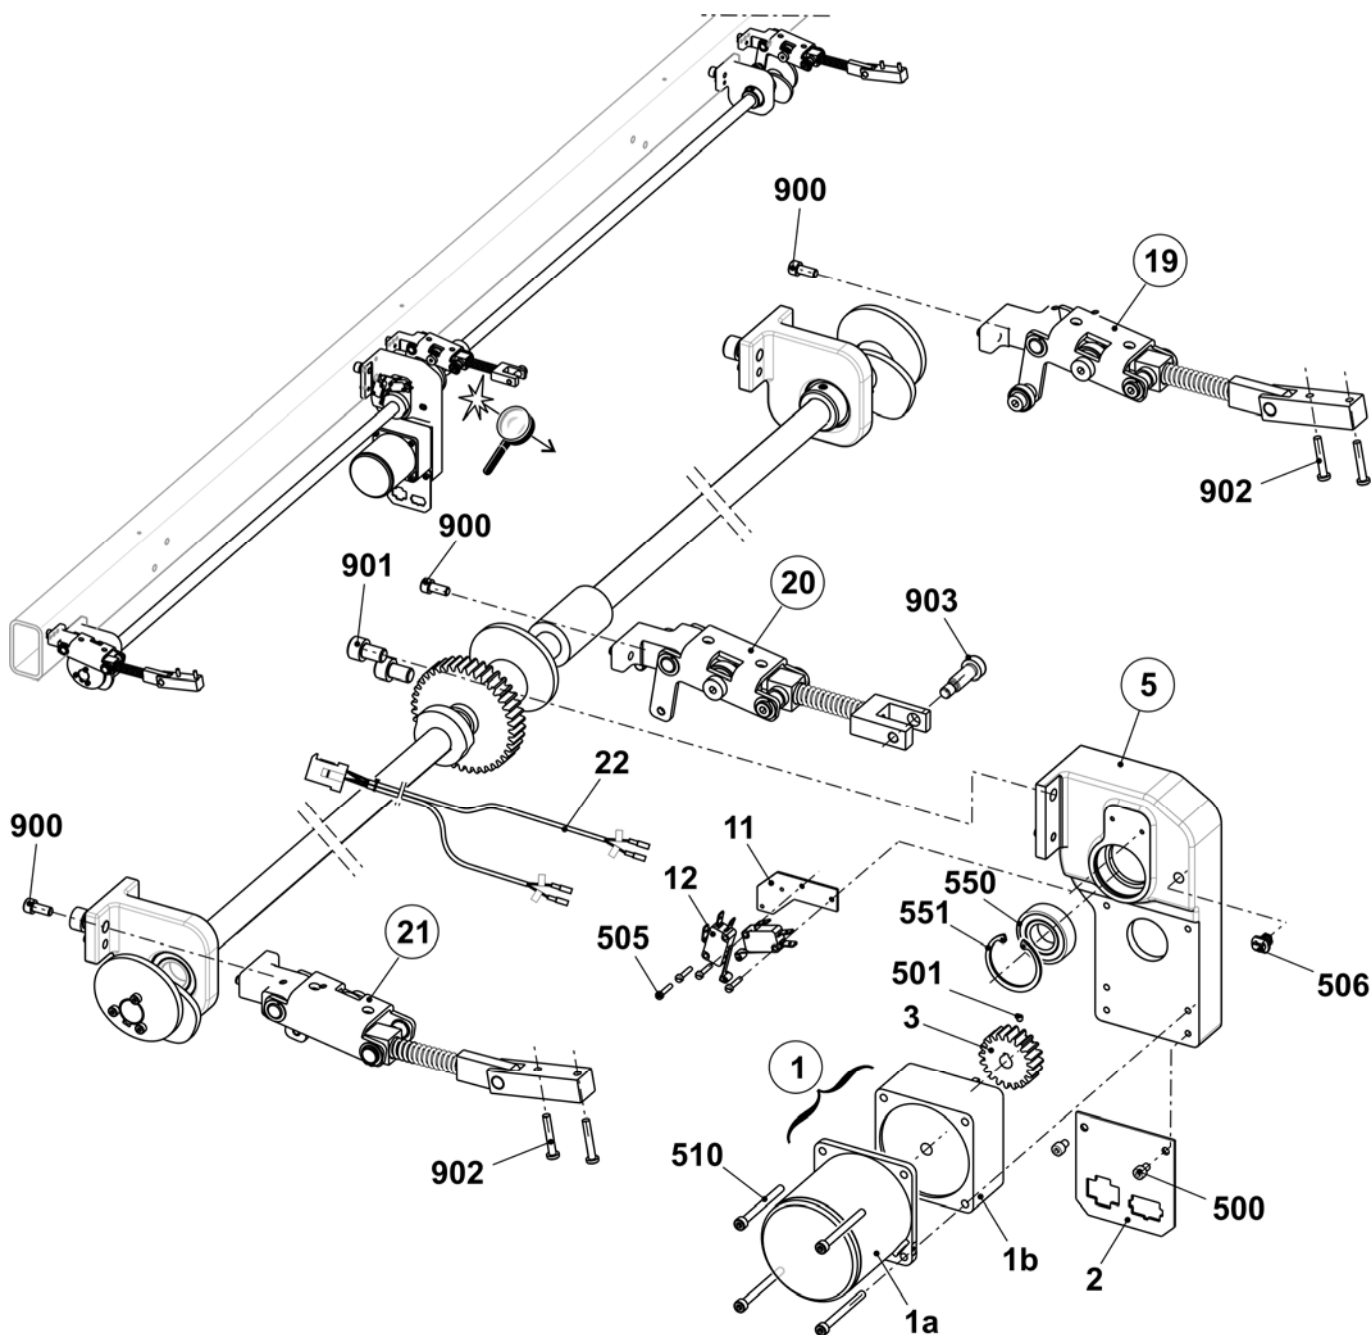


附加牵拉关闭装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 387	15	导板衬套	234 876
4	齿轮	213 744	16	导板衬套	235 623
6	轴	237 180	17	离心	232 382
7	轴	237 181	18	位距管	235 128
8	垫片	232 385	502	滑键 A 6x6x25	023 017
9	释放三角	232 383	503	固定螺丝 M6x8	023 723
10	挺针片	232 604	504	固定螺丝 M6x5	023 192
13	整个外部支架	235 248	508	固定轴环 A20	020 938
13a	支架	234 780	510	螺丝帽 M4x25	023 302
513	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720	511	螺丝帽 M4x14	023 604
14	离心	235 135	901	螺丝帽 M10x16	023 895

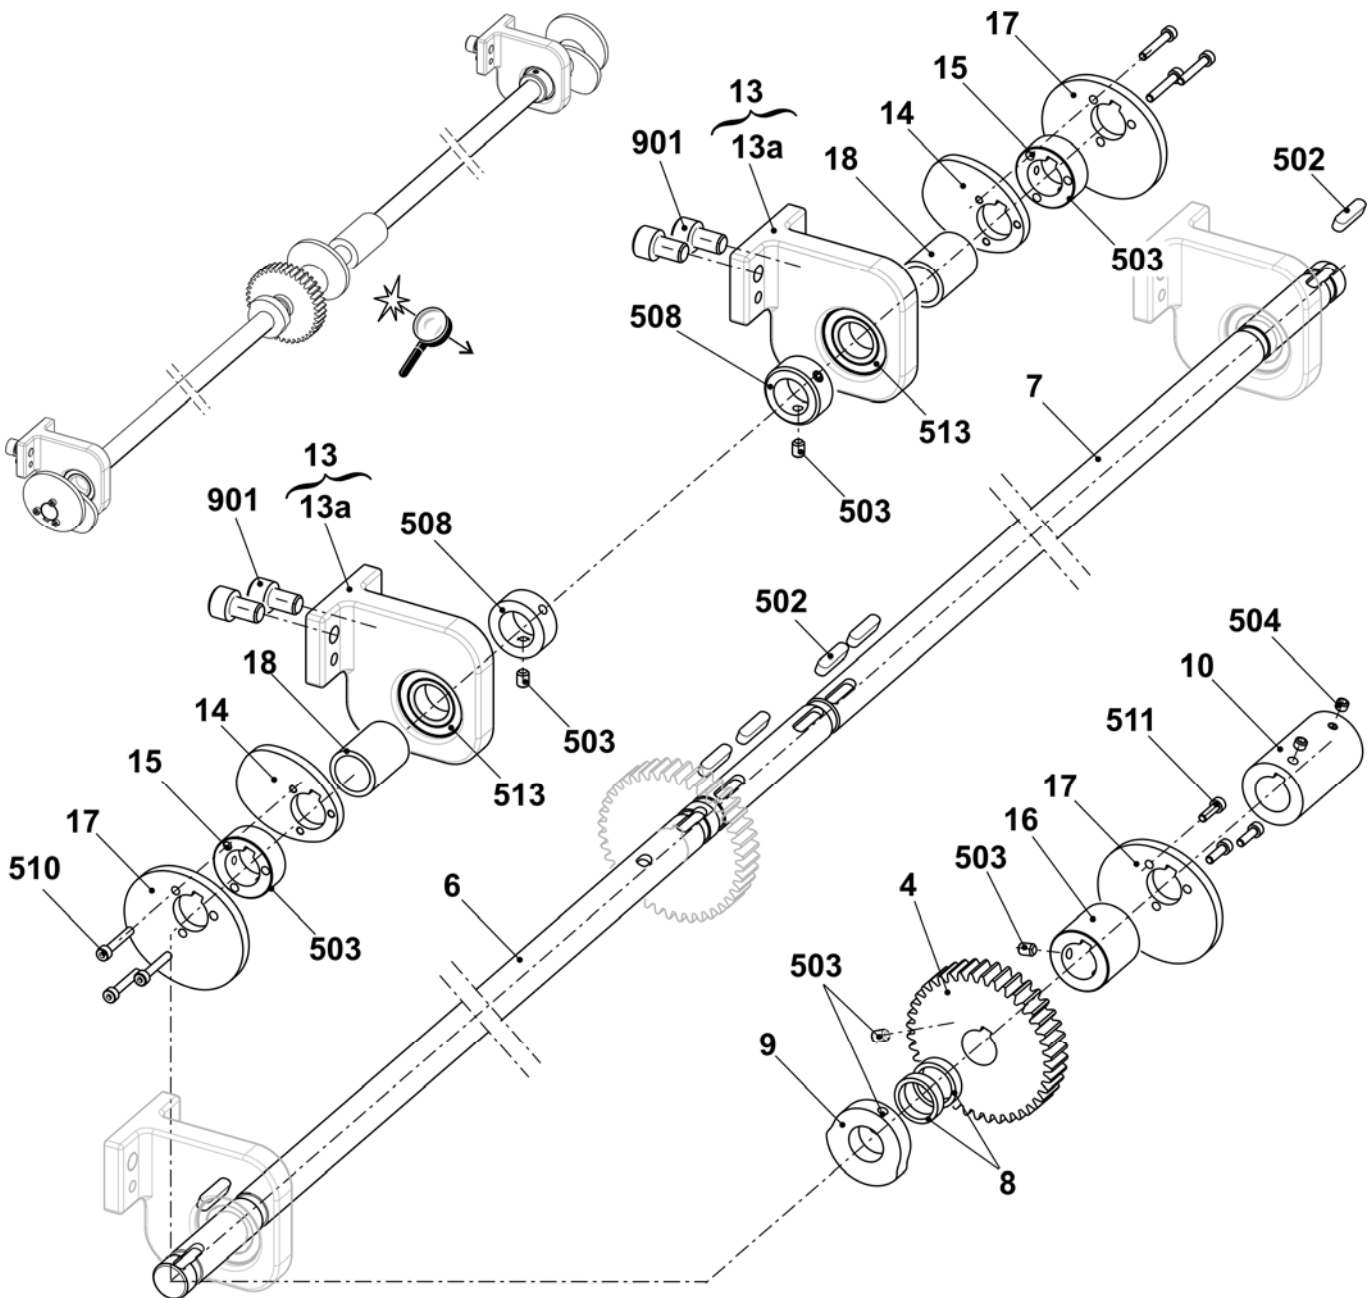


右摆动支架

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧摆动支架		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	深凹槽滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	臂	238 974	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	位距衬套	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

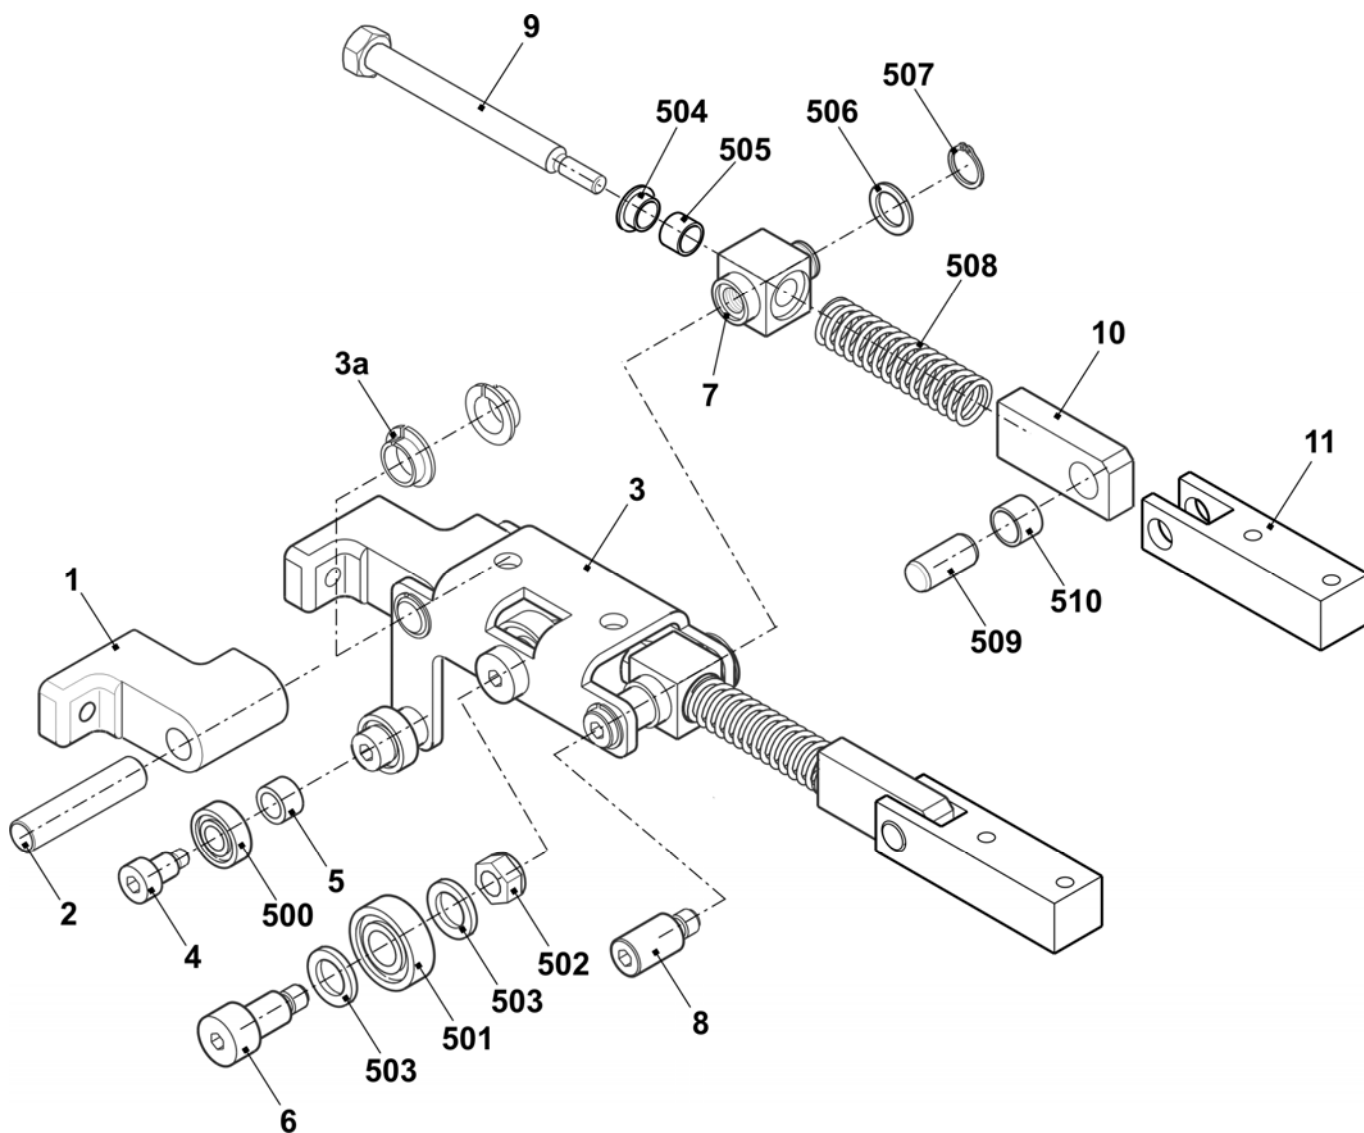


中部摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个中部摆动握持器		10	角	238 778
1	支架	239 163	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销钉	239 164	502	六角螺母 M8-8	022 843
3	臂	238 974	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
6	轴肩螺丝	239 132	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	垫圈环 12x18x1	023 315
8	轴承销子	239 117	507	锁定环 12x1	020 951
9	内部弹簧心轴	232 388	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743

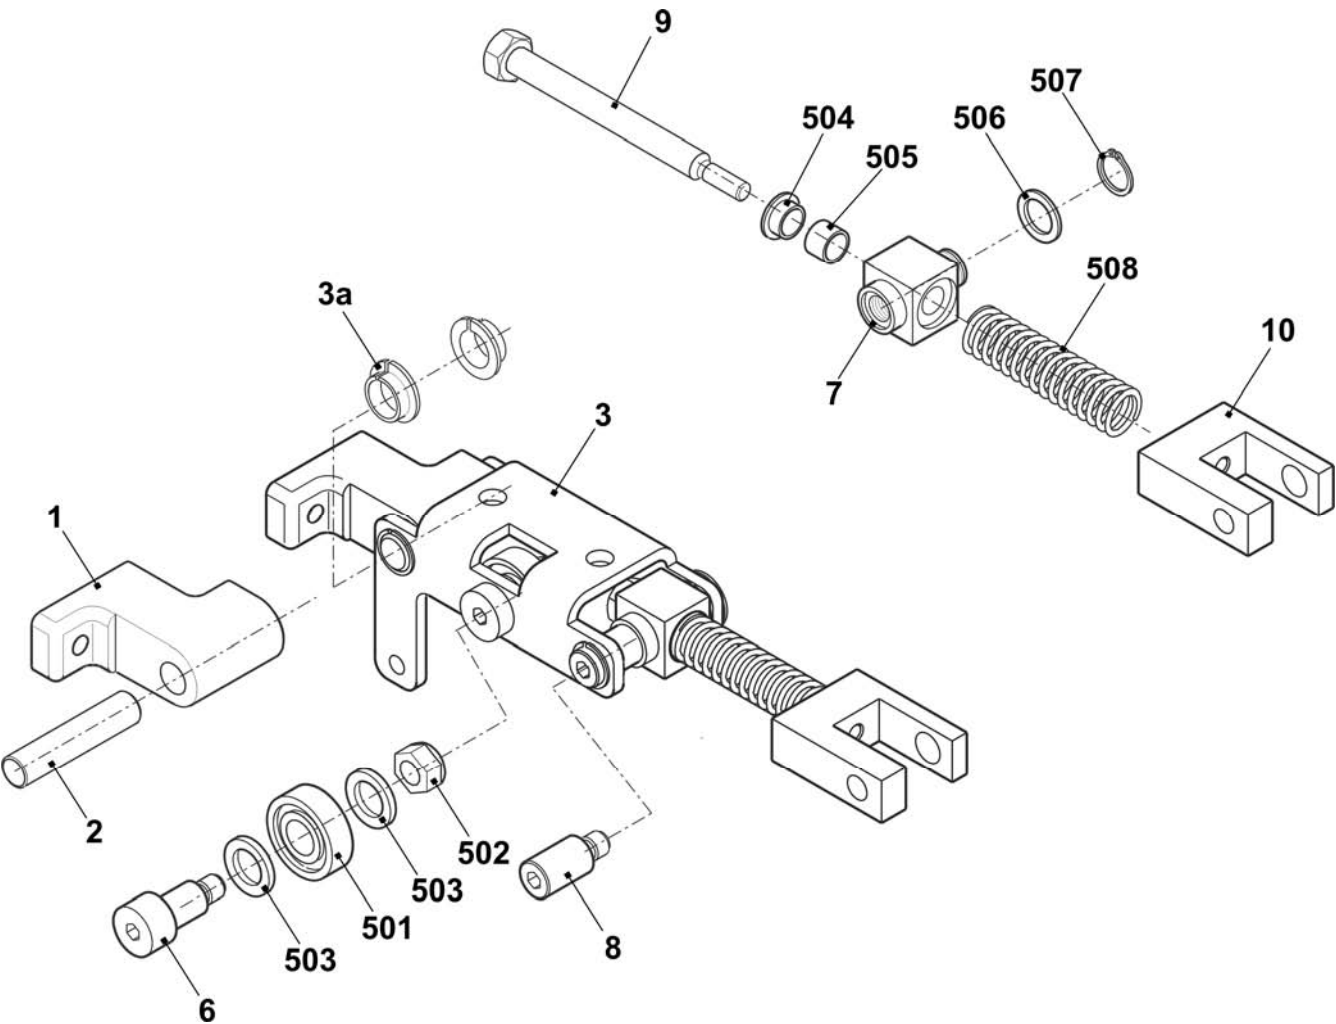


左摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摆动握持器		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	深凹槽滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧臂	239 184	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	垫片	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

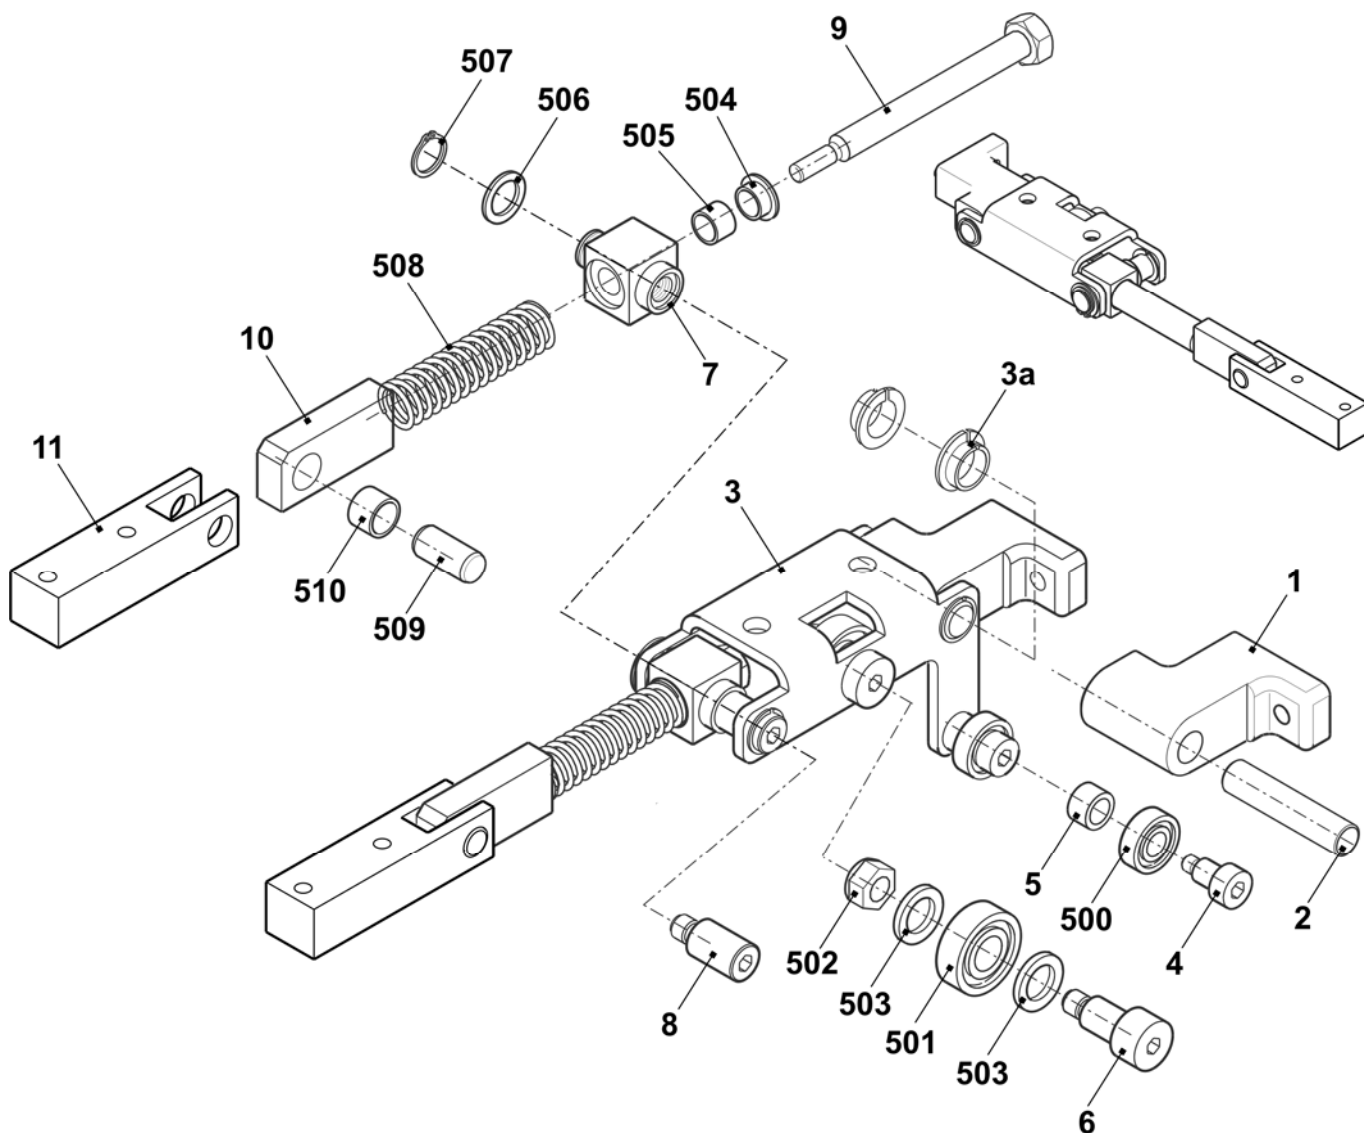


辅助牵拉辊

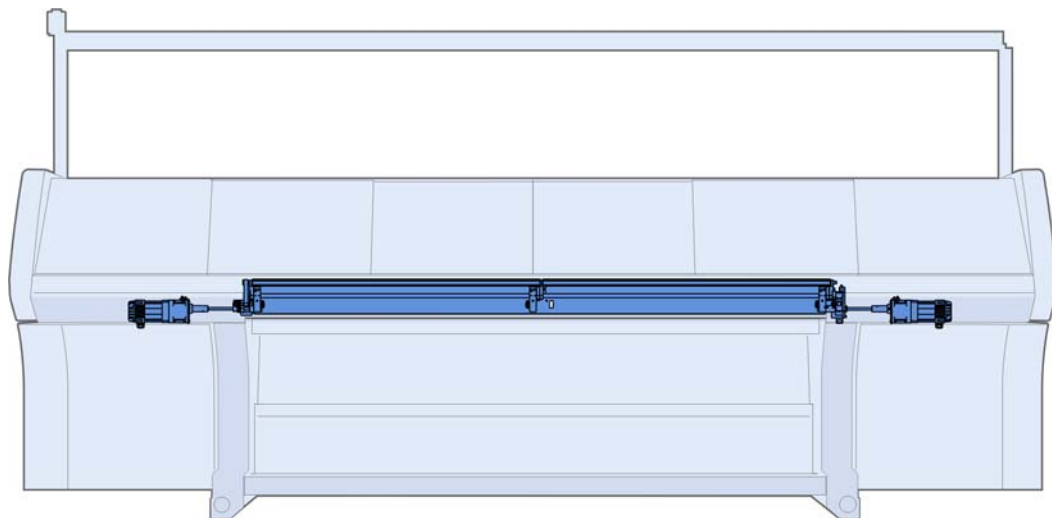


辅助牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉辊				
1	预装辅助牵拉	254 974	2	辅助牵拉剩余部分	254 946

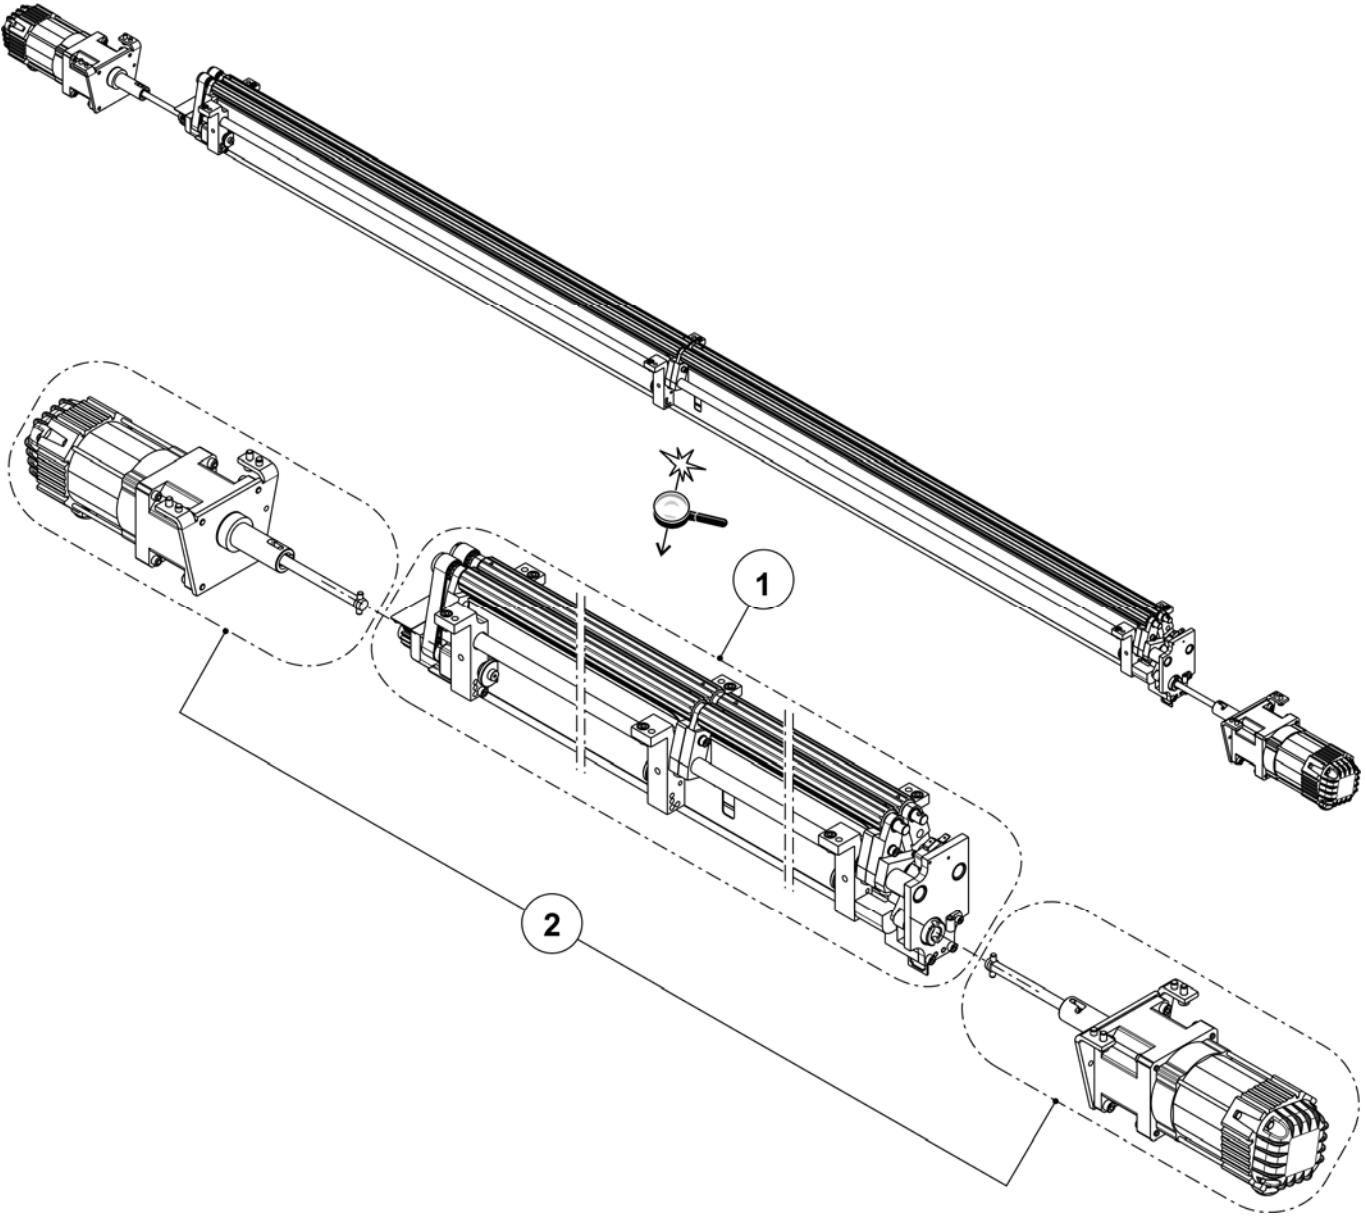


预装辅助牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	预装辅助牵拉	254 974			
6	接触轴	237 126	B	牵拉辊	
7	杆	235 164	L	左轴承	
8	夹杆	235 156	R	右轴承	
9	离心	236 952	500	螺丝帽 M5x10	022 918
10	位距管	235 189	502	螺丝帽 6x10	235 448
11	位距管	235 192	503	停位片 GTM-1524-015	235 447
12	盖板	237 127	504	圆片 5	020 871
13	辊	235 178	512	暗销钉 6x10	023 268
24	支架	235 150	513	滑动轴承 FSM-1517-20	237 060
A	接触杆		900	螺丝帽 M6x12	020 134

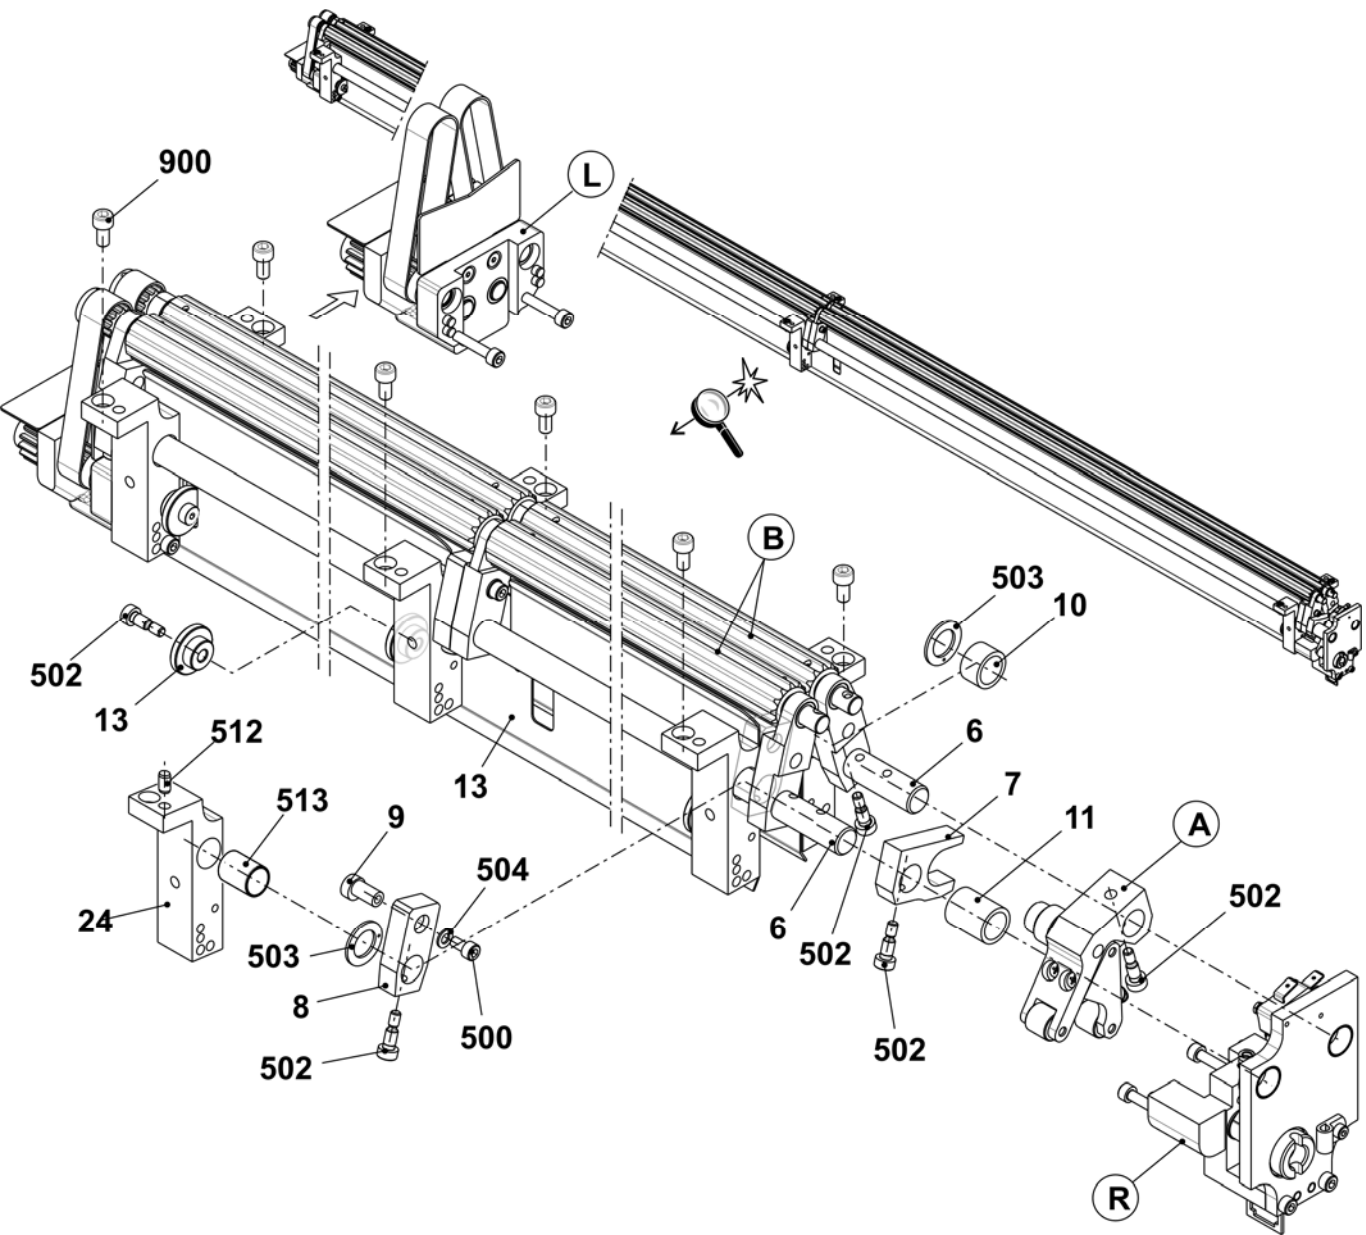


接触杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣA	接触杆		526	滑动轴承 GFM-10x1216-06	023 280
33	杆	235 172	527	螺丝帽 M10x16	023 748
34	倾斜杆	235 173	528	反沉降螺丝 M4x45	023 291
35	辊	235 176	529	六角螺母 M4-8	023 046
36	辊	235 171	530	暗销钉 5x22-A-ST	023 716
515	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288	532	垫圈 4	020 870

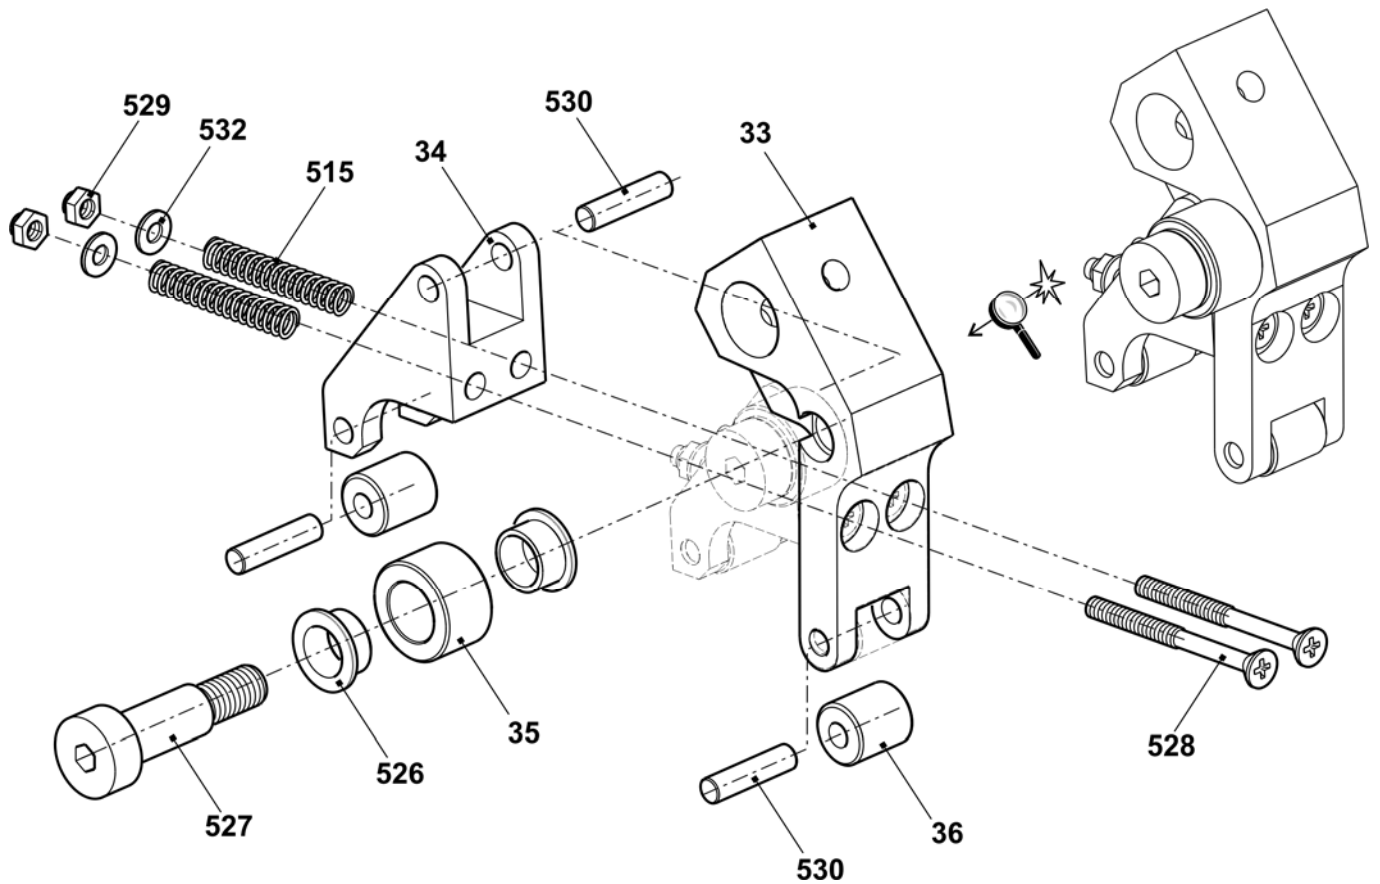


牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣB	牵拉辊				
22	调速皮带轮	237 043	40a	针床辊轴承 10x14x10	023 665
37	牵拉辊	237 125	41	整个中部杆轴承	235 359
39	销子	236 973	531	滑动轴承 GFM-101214-07	023 627
40	整个左/右杆轴承	235 358	510	弹簧暗销套管 3x18	237 059

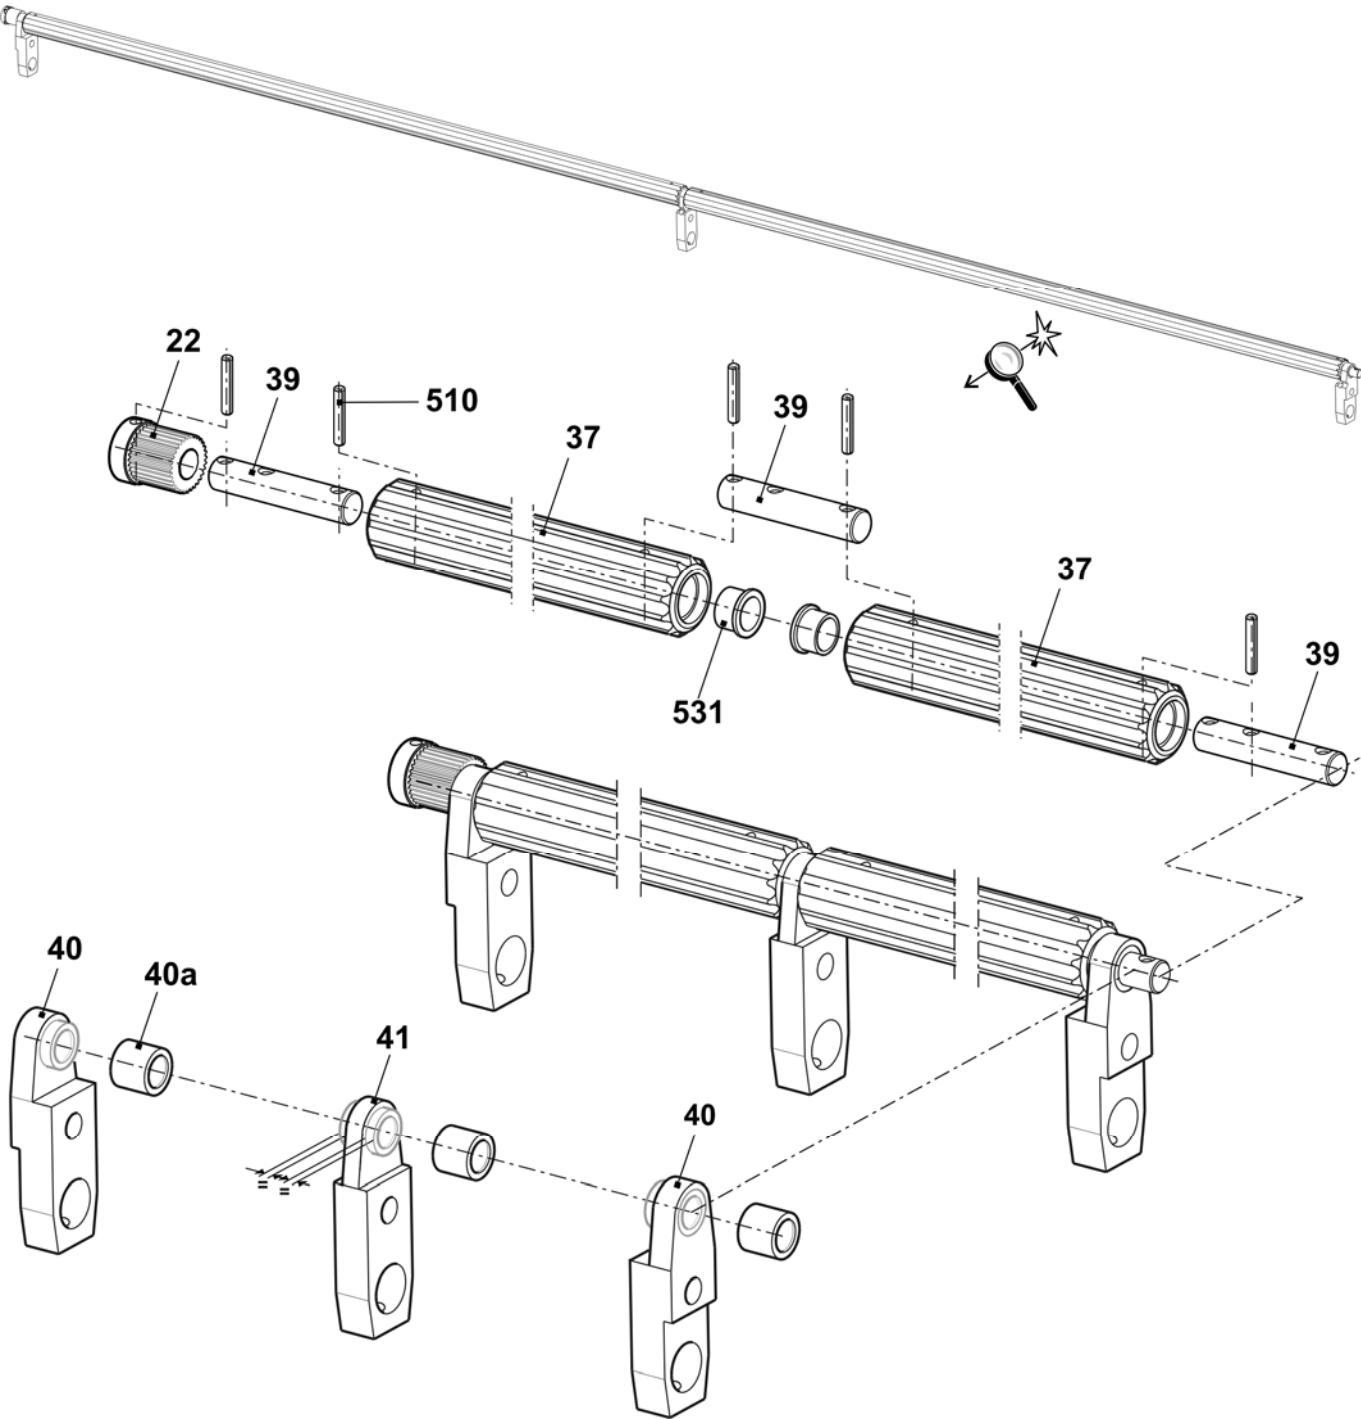


辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣL	左轴承		22	调速皮带轮	237 043
14	传动轴承	237 422	23	齿形皮带 HPS5M NG CLEAN	237 118
15	盖板	236 970	505	深凹槽滚球轴承 61900-2RS1	023 714
16	盖板	237 037	506	针床辊轴承 10x14x10	023 664
17	销子	236 964	507	螺丝帽 M4x8	022 501
18	销子	236 963	508	反沉降螺丝 M4x12	023 062
19	齿轮	236 914	509	锁定环 10x1	020 950
20	齿轮	236 916	510	弹簧暗销套管 3x18	237 059
21	齿轮	236 917	900	螺丝帽 M5x35	022 879

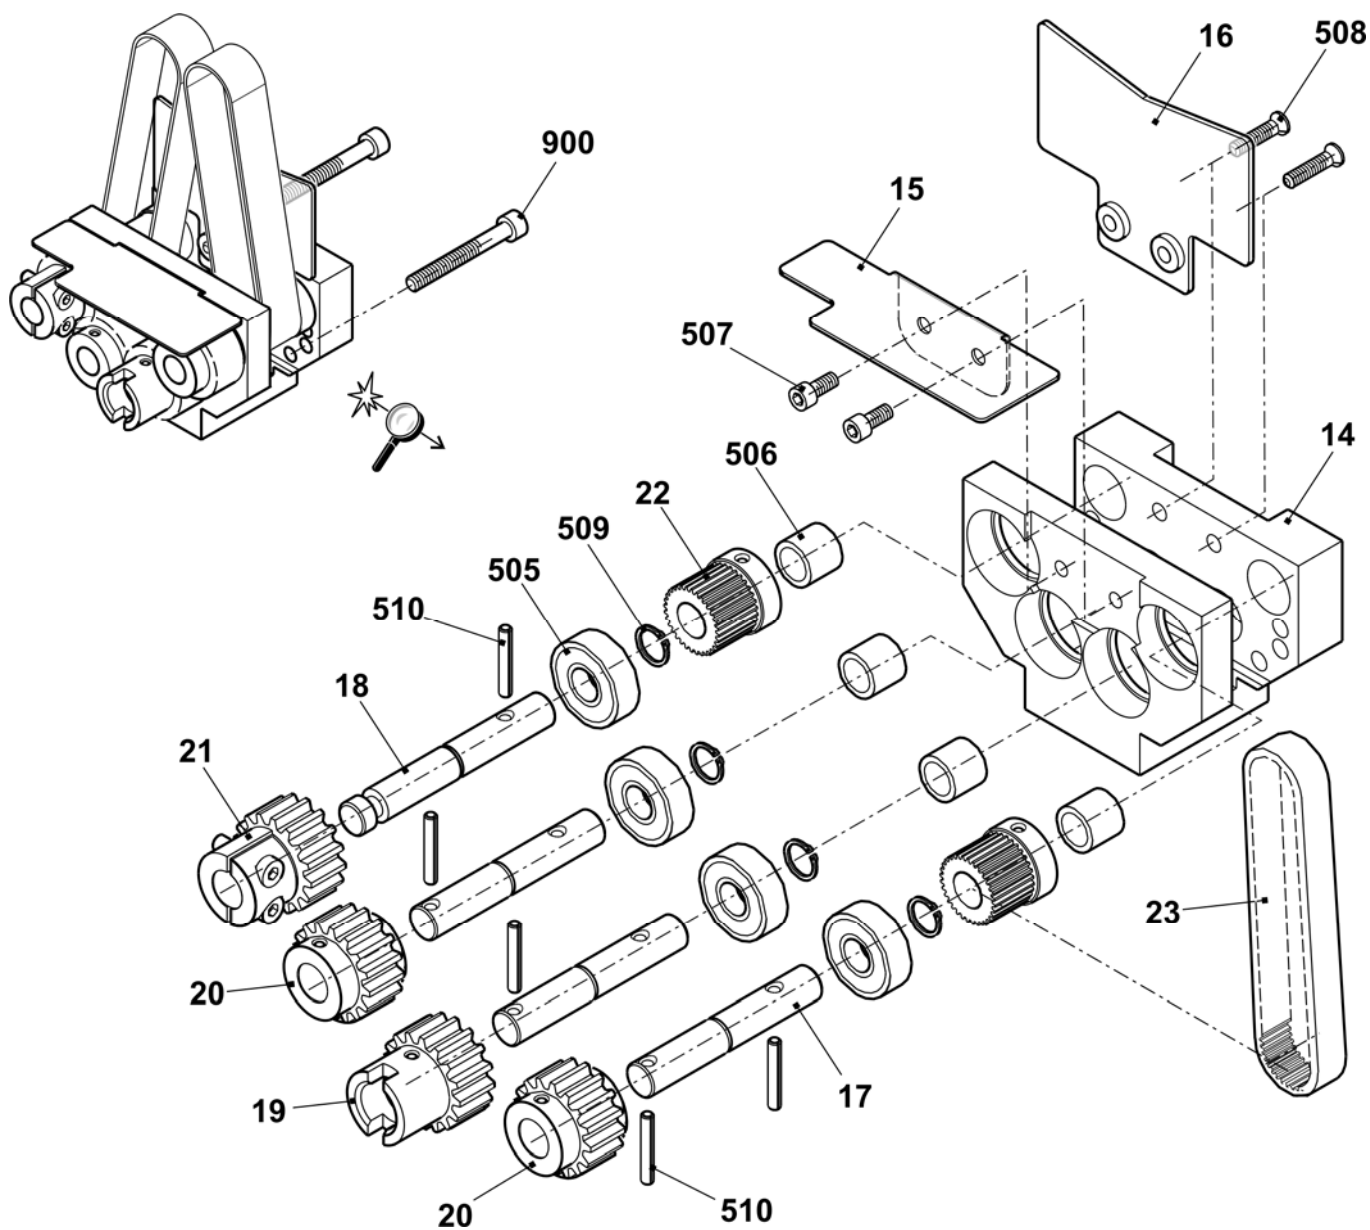


辅助牵拉辊右轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣR	右轴承				
25	右轴承	237 520	514	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356
26	板	235 168	515	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288
27	微开关	026 259	516	滑动轴承 GFM-2427-07	023 712
28	电缆夹 N-3B 5 毫米	210 729	517	六角螺丝 M3x16	237 058
29	电缆开关 HIAB ST468	235 027	519	固定螺丝 M6x12	023 724
30	插座金属片	236 068	520	螺丝帽 M5x16	022 726
31	轴	235 159	521	滑动轴承 GFM-1517-09	235 342
32	离心	235 165	522	滑键 A 4x4x20	235 349
501	平头螺丝 M4x8	023 579	524	垫圈 3	020 877
507	螺丝帽 M4x8	022 501	900	螺丝帽 M5x35	022 879

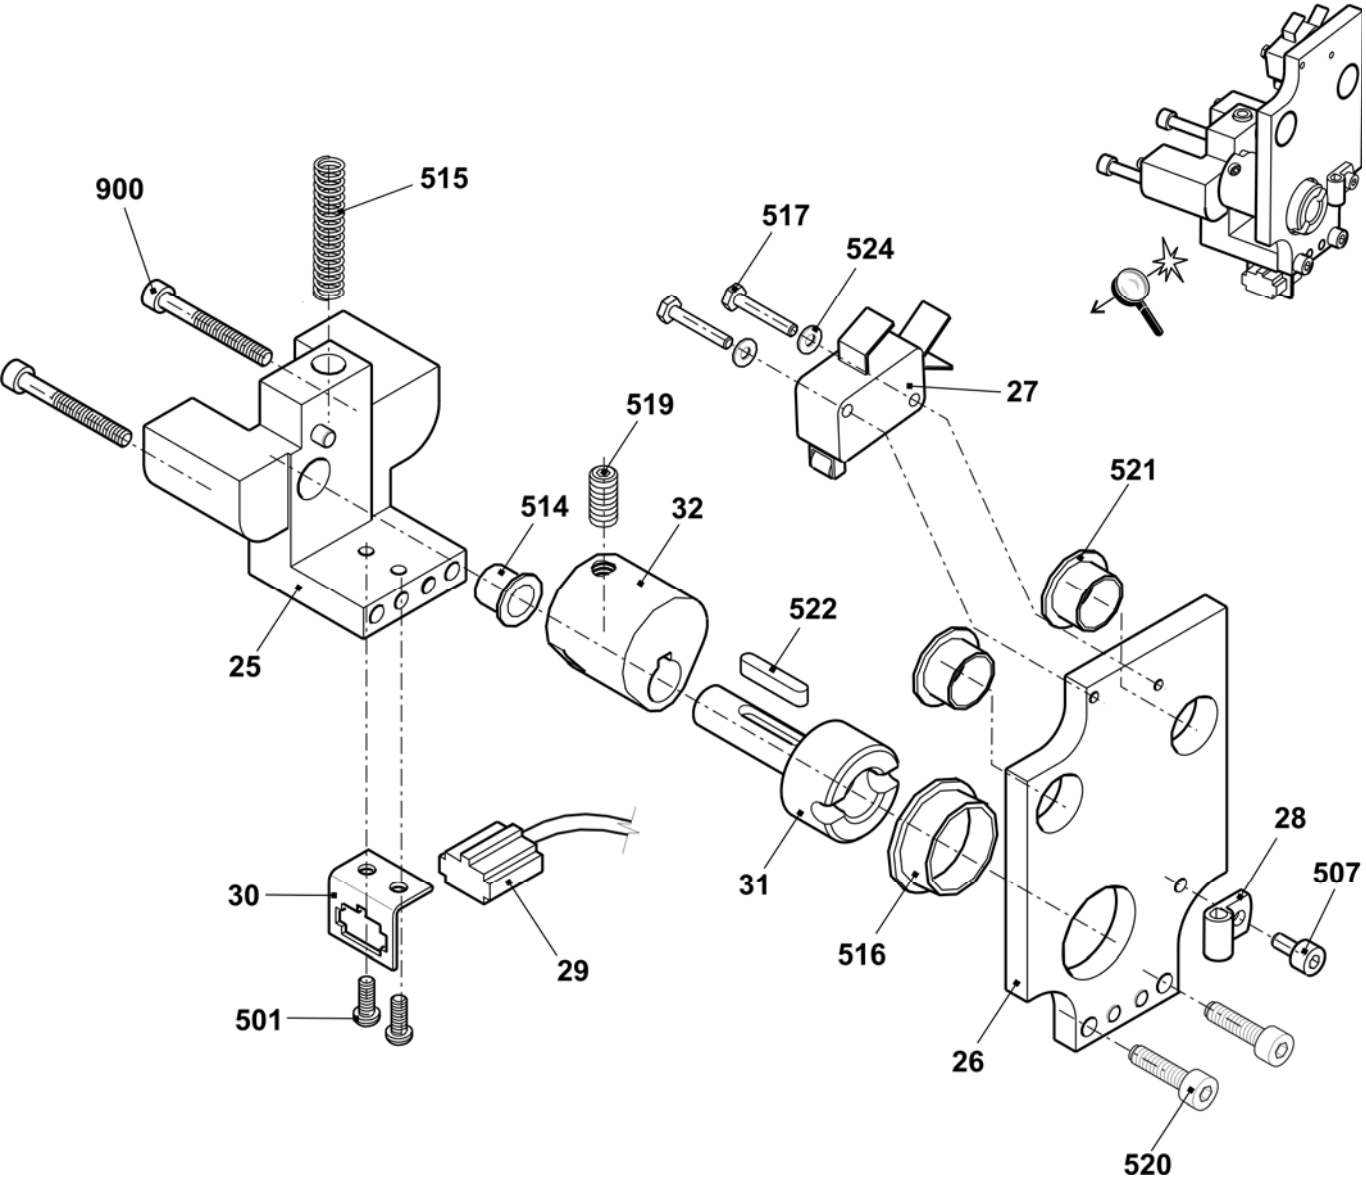


辅助牵拉剩余部分

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉剩余部分	254 946			
1	马达 1.8NM 30MIN-1	234 805	511	固定螺丝 M6x10	023 543
2	马达支架	235 276	512	螺丝帽 M6X16	020 135
3	传动器套管	235 285	513	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
4	轴	235 300	514	调整垫圈 6x12x1	023 444
510	螺丝帽 M6x12	020 134	515	暗销钉 5x22-A-ST	023 716

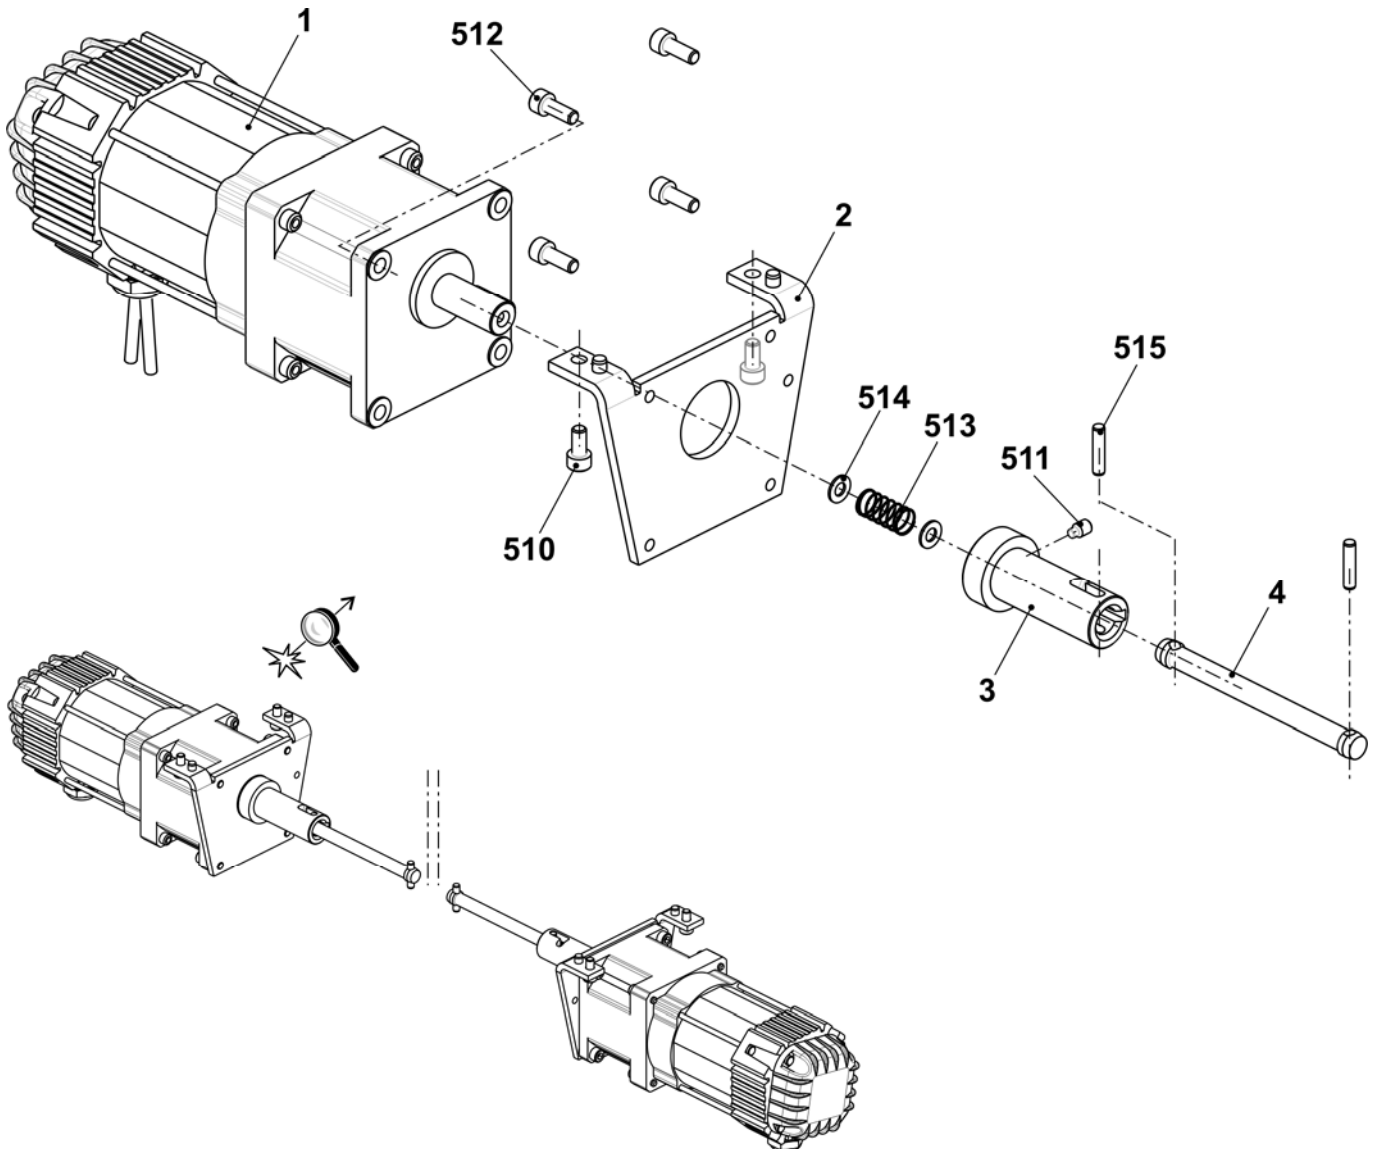


牵拉梳

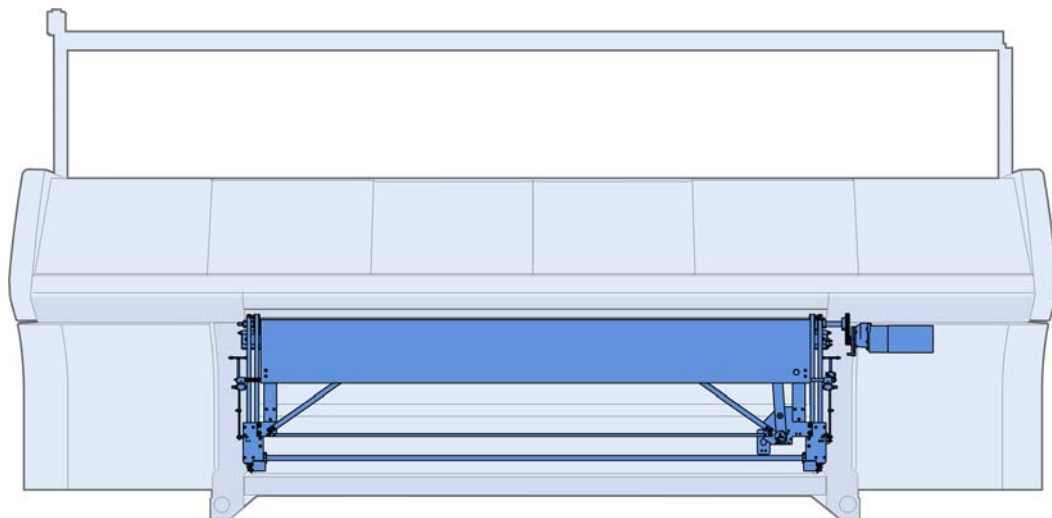


牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳		2	右侧牵拉梳	255 266
1	左侧牵拉梳	255 265	3	主牵拉的中间E2, 5.2	255 289

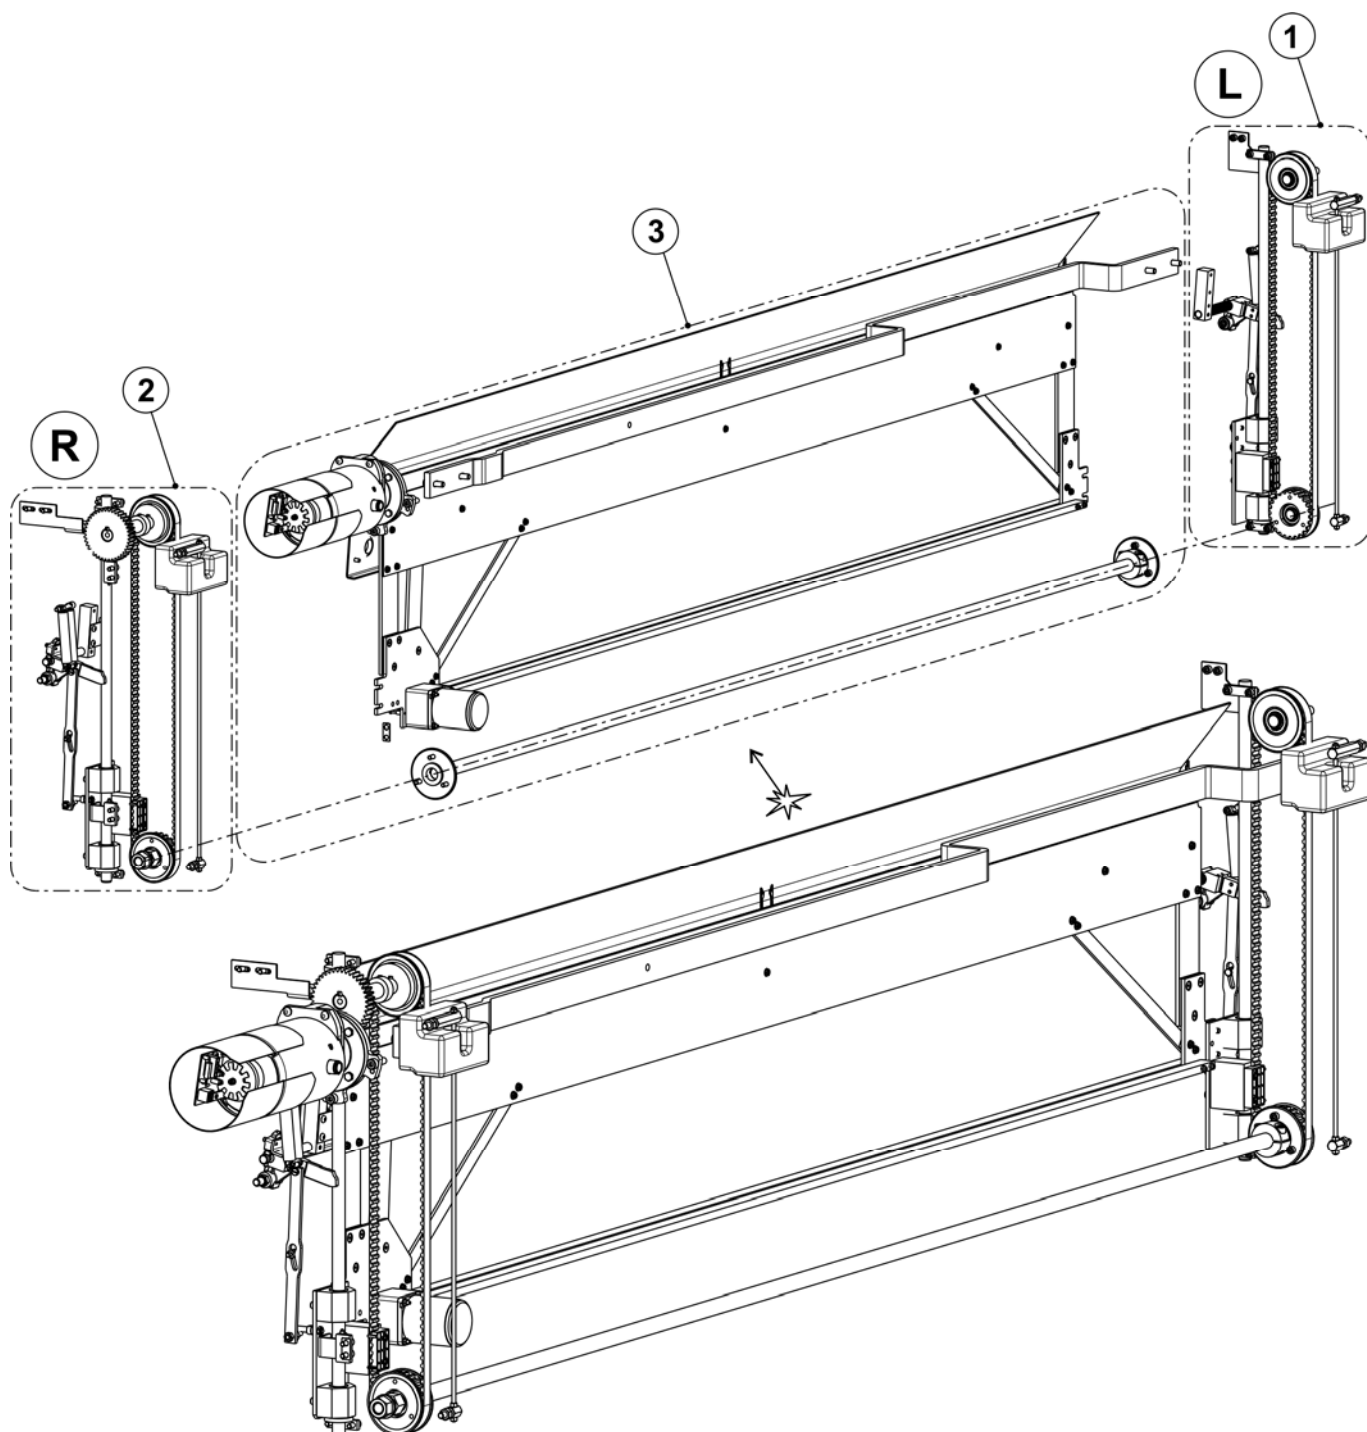


左侧牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧牵拉梳	255 265			
1	夹纱部分	209 379		528 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6X16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
11	销子	207 689	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	整个底部调速皮带轮	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
15	整个顶部调速皮带轮	211 823	512	六角螺母 M5-6	020 835
17	固定销子	222 315	513	六角螺母 M6-6	020 836
18	固定销子	240 056	514	六角螺母 M8-6	020 838
19	绕线杆 M5	240 057	515	六角螺母 M16-6	020 845
25	整个反射器	253 535	517	垫圈 16	020 876
26	导轨 C35	206 560	524	锁定环 17x1	023 299
27	橡皮缓冲器	206 561	530	张力弹簧 Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	螺丝帽 M6x12	020 134
28a	牵引销	255 427	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

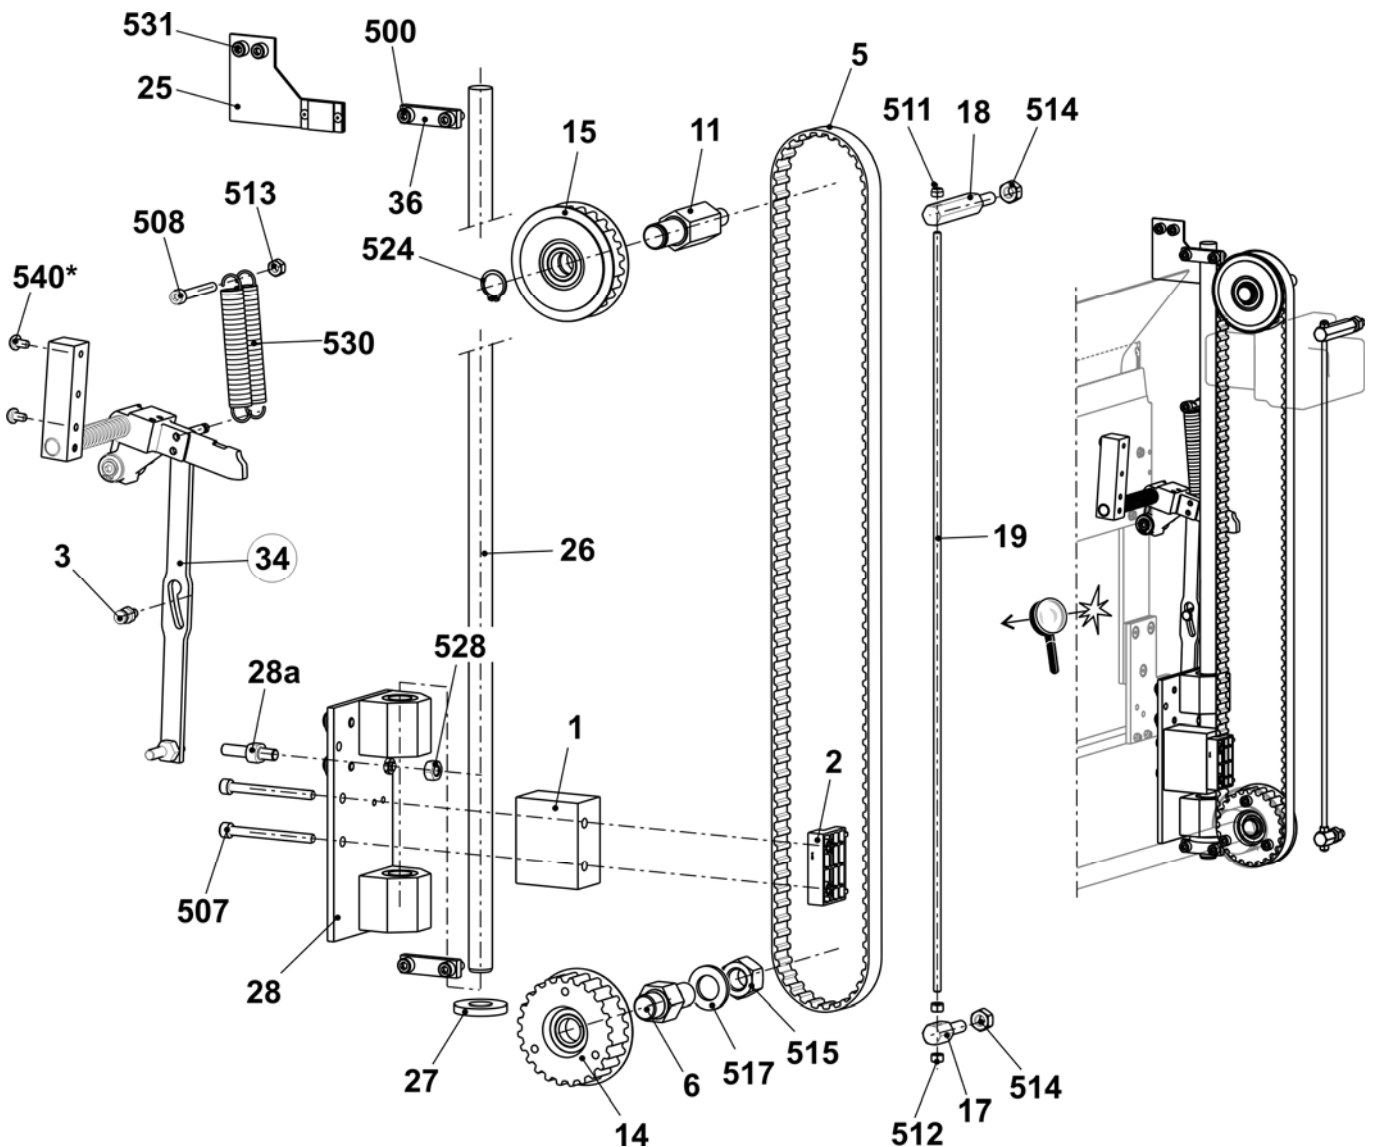


右侧牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧牵拉梳	255 266			
1	夹纱部分	209 379	529	六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6X16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	整个底部调速皮带轮	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	垫圈 16	020 876
24	整个光电传感器	253 534	530	张力弹簧 15x1,50x70,94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	螺丝帽 M6x12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	垫圈 6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0.2x12x27	023 735
29a	牵引销	255 427	534*	垫片 0.5x12x27	023 736
29b	角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

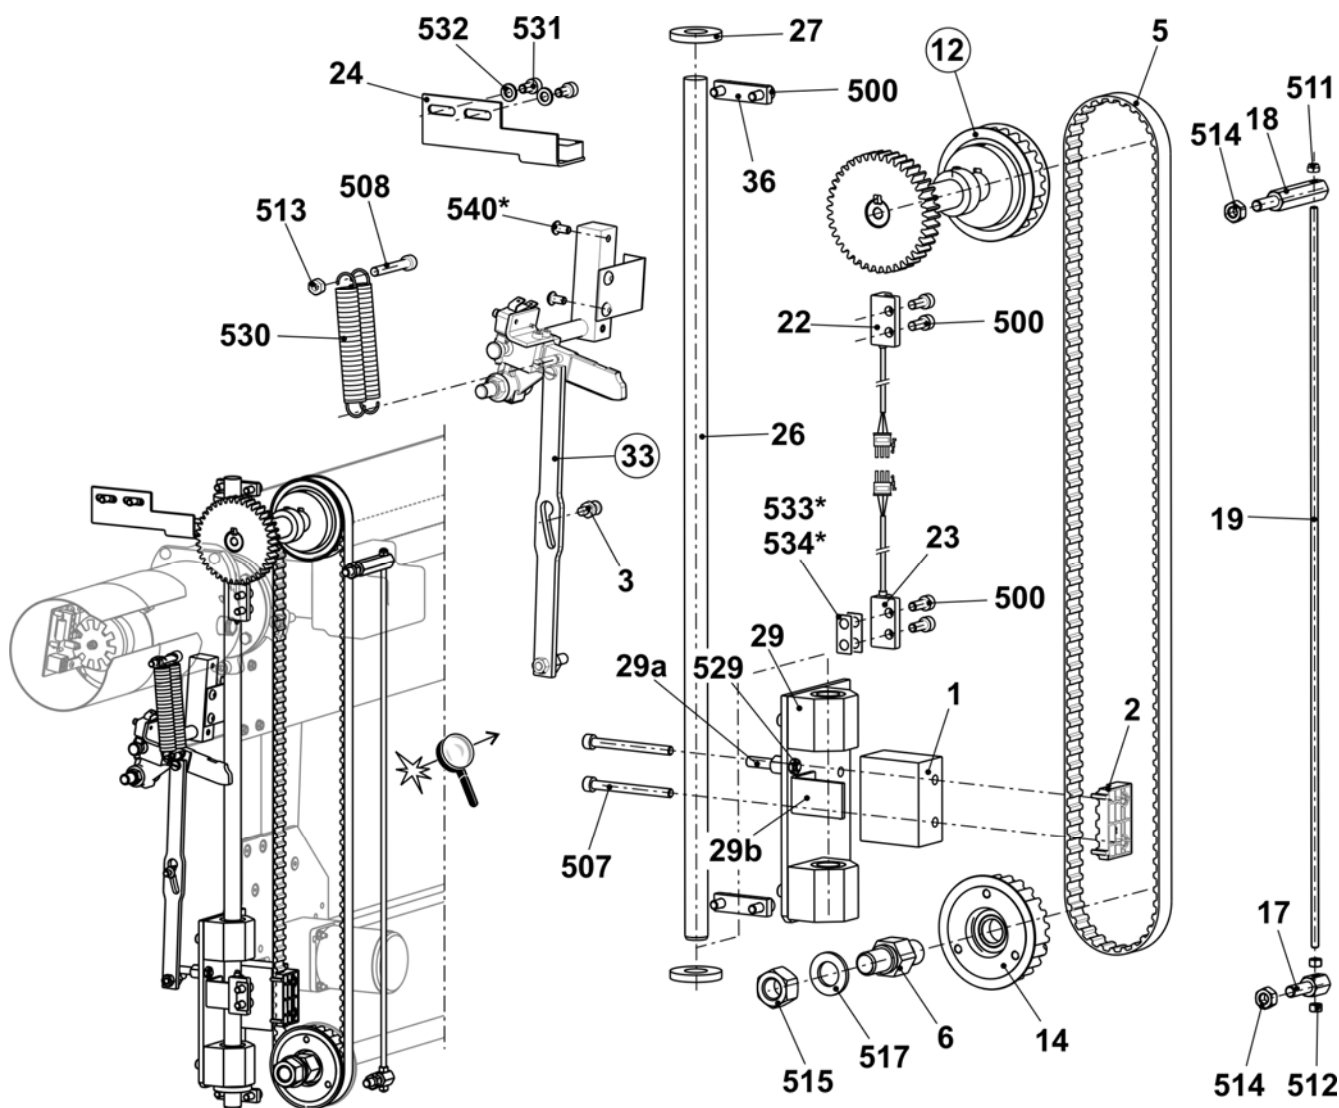


牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 z=40, m=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

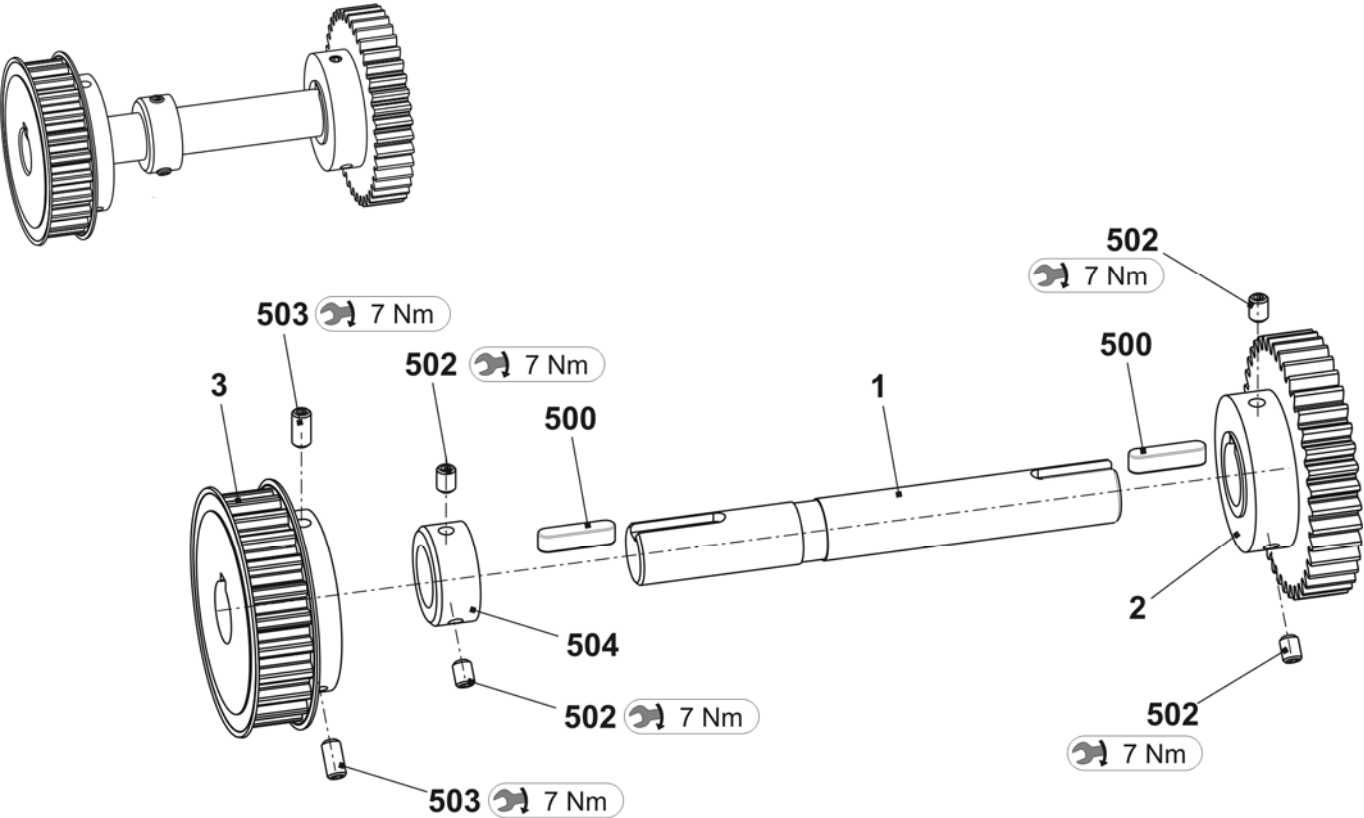


牵拉梳旋转杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	251 099	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	251 099
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	螺丝帽 M3x16	022 583
			511	垫圈 3	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

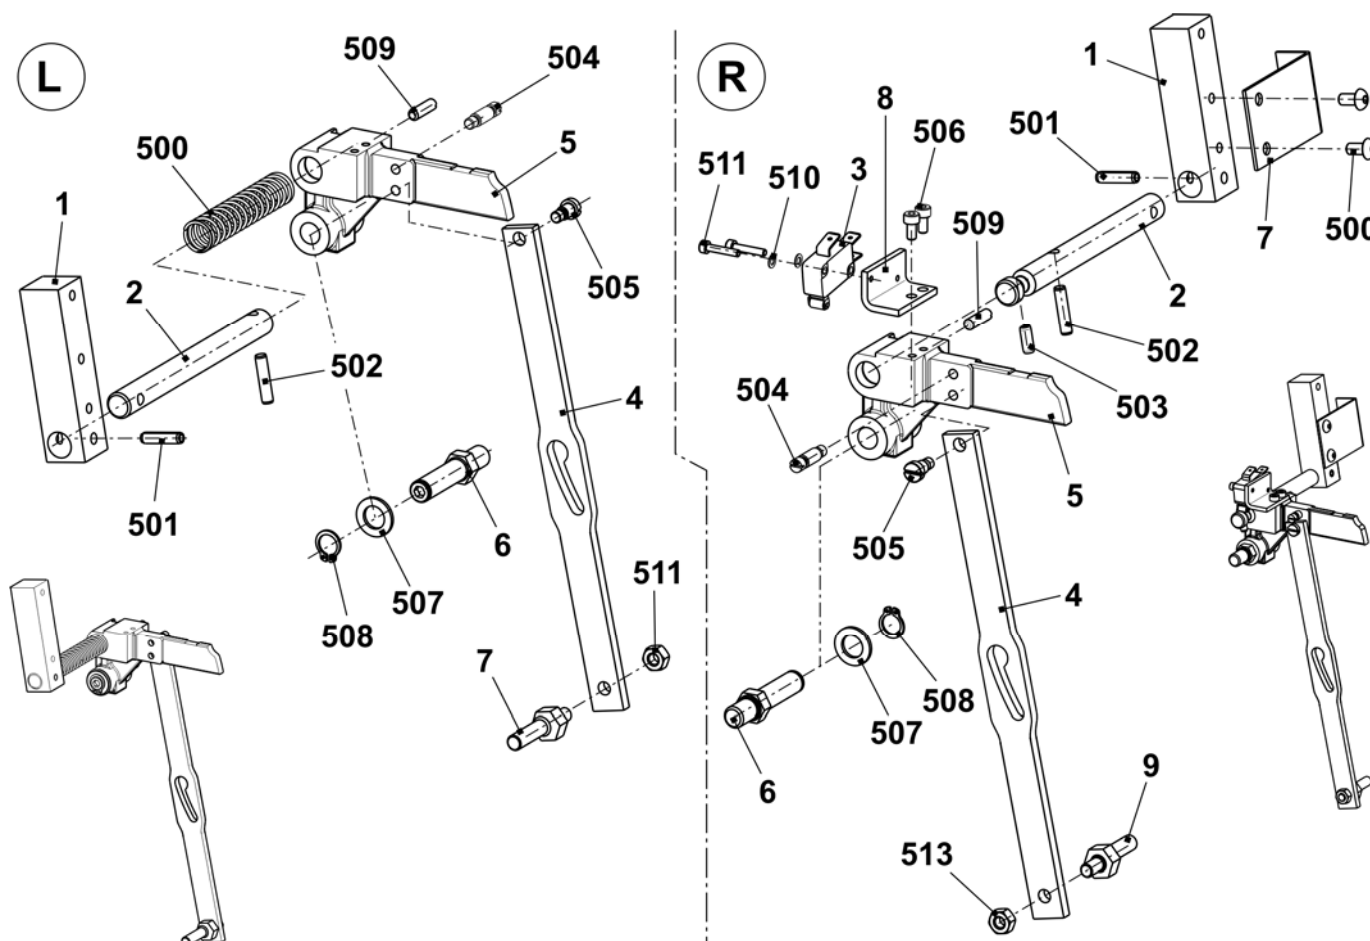


主牵拉的中间E2， 5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	主牵拉的中间E2， 5.2	255 289	31	牵拉梳装置 E2,5.2	244 329
8	轮缘	207 695	32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	236 875	32a	牵拉梳装置马达	214 279
500	螺丝帽 M6X16	020 135	32b	轮缘	241 754
501	反沉降螺丝 M5x10	023 247	532	六角螺丝 M6X16	020 356
502	螺丝帽 M8X25	020 142	35	导板	252 830
525	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489			

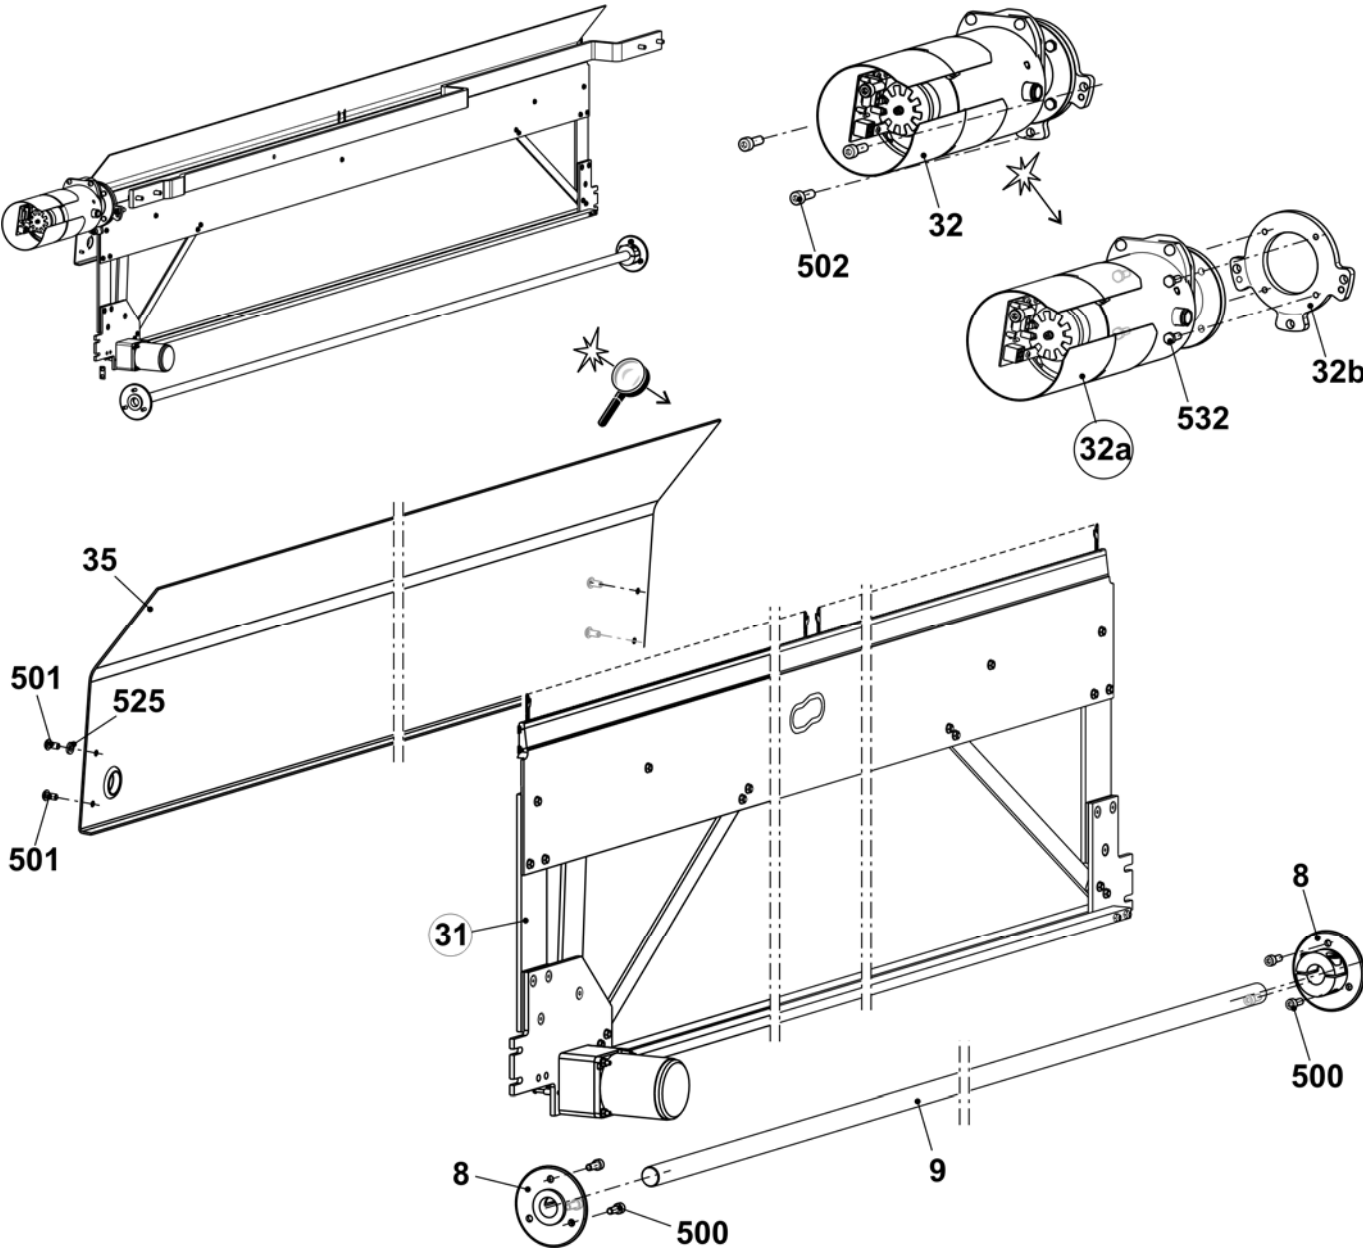


牵拉梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置 E2,5.2	244 329	11	整个开关杆	240 060
1	钩针针床 E5	237 468	12	中间板	218 742
2	闭合器 E3-8	230 105	13	稳定器	237 056
3	机体 E2,5.2	230 093	500	螺丝帽 M4x50	023 102
4	罩盖轨道	237 065	502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
5	钩针轨道 E5	237 463	504	六角螺母 M4-8	023 046
6	压杆	218 740	505	六角螺母 M5-04	020 854
7	整个轴环销子	211 036	508	垫圈 5-200	020 871
8	交叉轨道	237 069	510	螺丝帽 M4x30	023 290
9	罩盖轨道	237 074	511	簧环	022 774
10	活塞	205 678	512	反沉降螺丝 M5x16	023 417

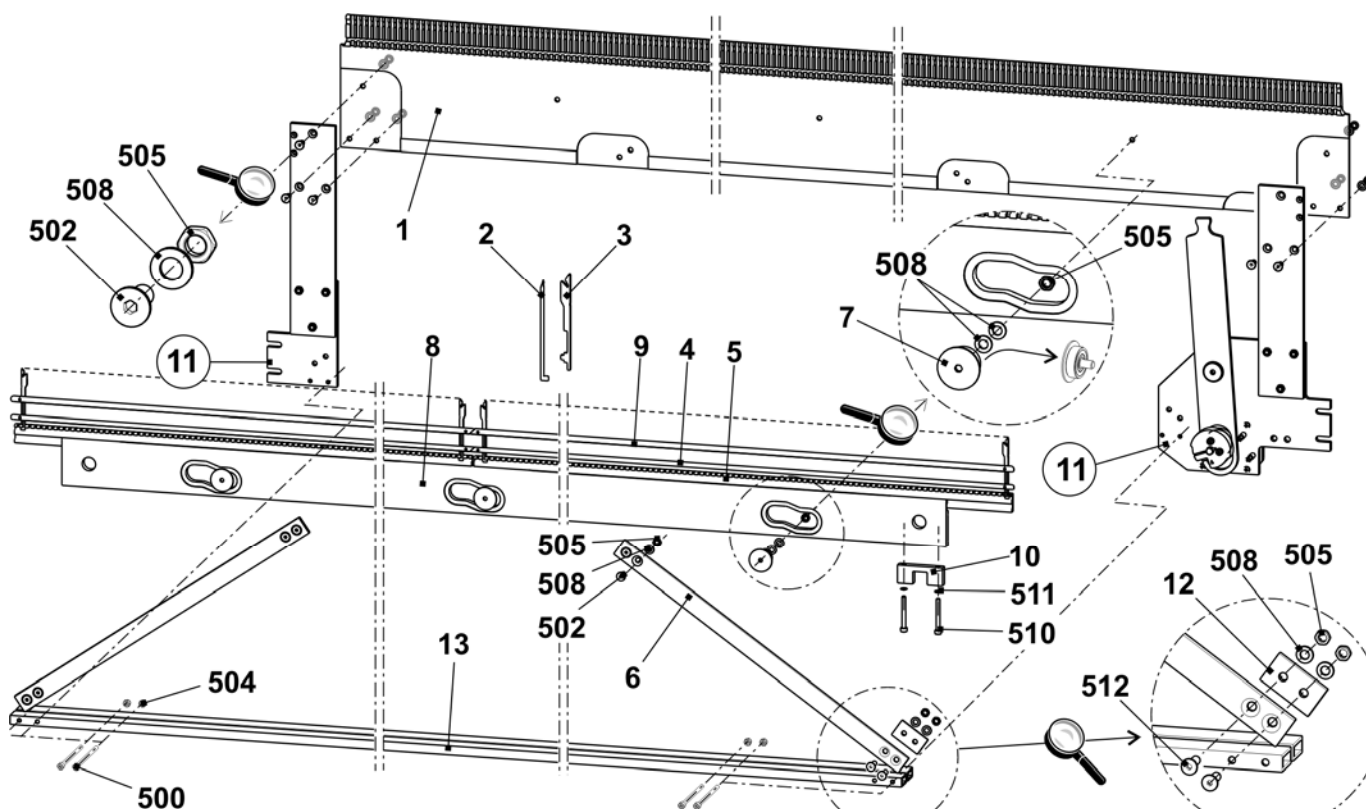


牵拉梳开关杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060	500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	240 058	501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059	502	螺丝帽 M4x16	023 123
3	杆	215 228	504	反沉降螺丝 M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675	505	反沉降螺丝 M5x16	023 417
5	离心	205 681	506	垫圈环 16x22x2	023 449
6	张力升起器	215 287	507	调整垫圈 10x16x1	023 260
13	中间板	213 980	510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977	511	轴承环 10x16x22	022 841
15	马达牵拉梳钩2相	244 635	515	垫片	210 488

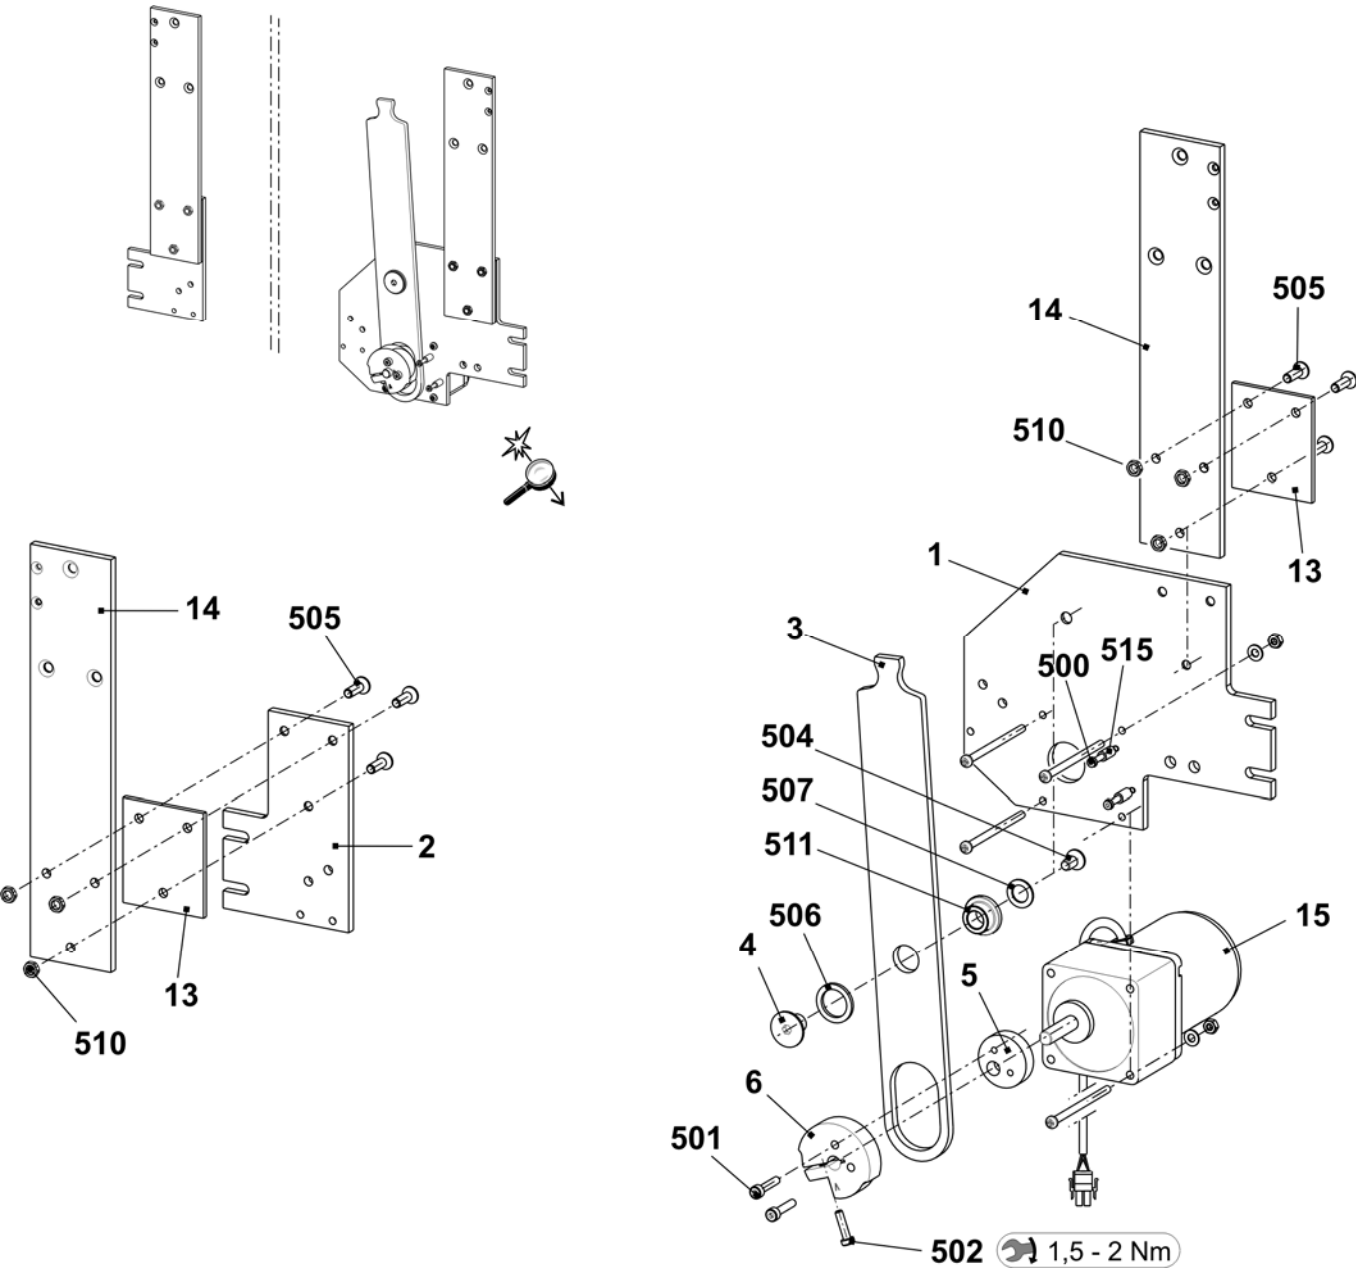


马达牵拉装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	马达牵拉装置	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

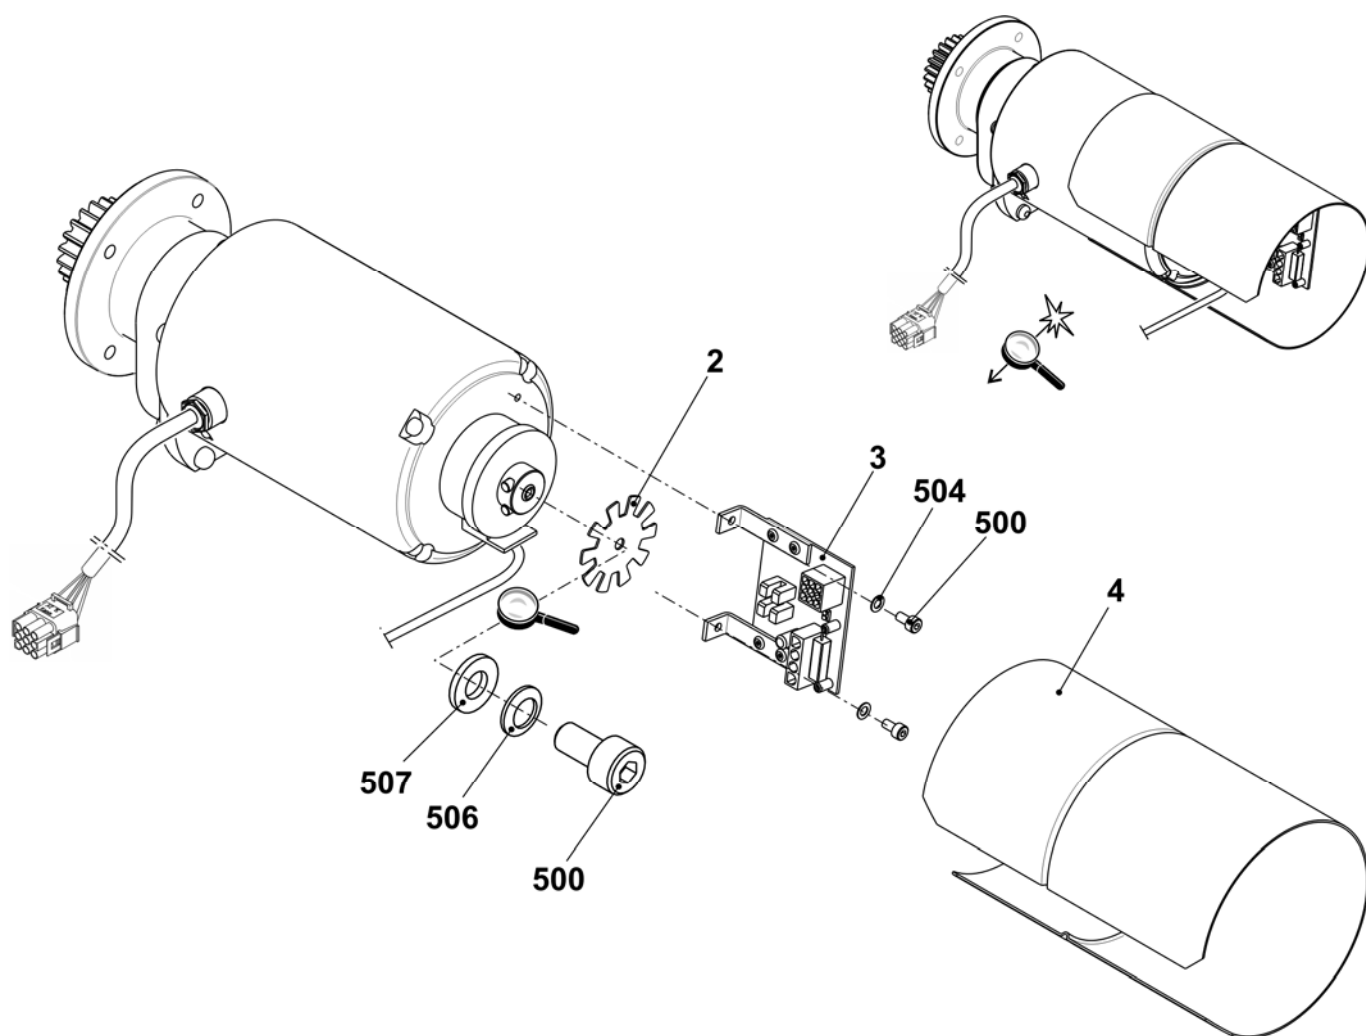


喂纱装置

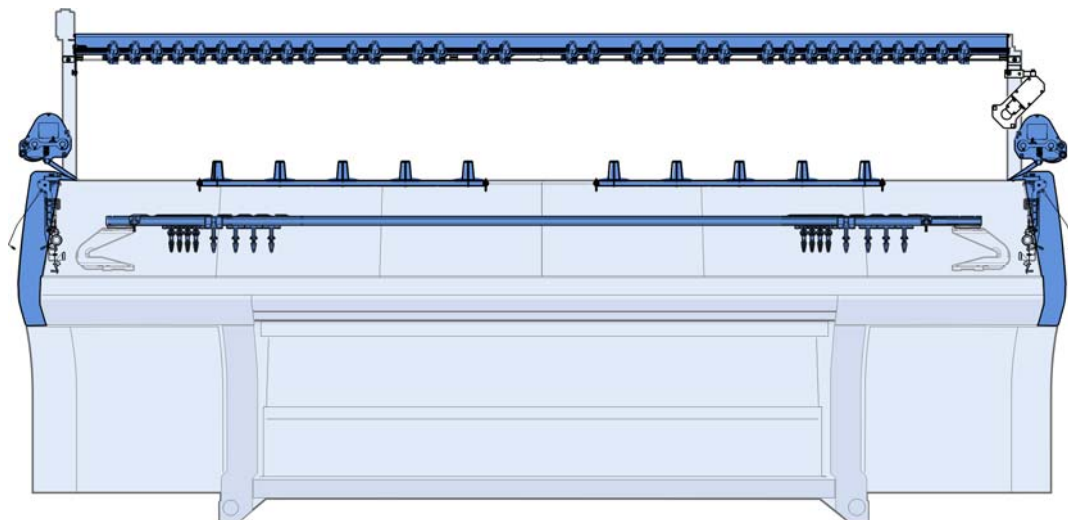


32 FKE的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	导纱系统 32 FKE 84"	242 991			
1	支架	243 112	13	左支架	243 602
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	14	右支架	243 603
3	连接电缆 FKE-3 84"	240 349	500	锯齿形锁定垫圈	023 388
4	导纱条	236 932	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
5	右支架	243 601	502	螺丝 M6x20	023 721
6	左支架	243 600	503	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
7	支架	239 295	505	垫圈 6	022 431
8	整个导纱环	241 581	506	反沉降螺丝 M8x16	023 113
9	滑块	228 851	507	直角螺母 M8	023 269

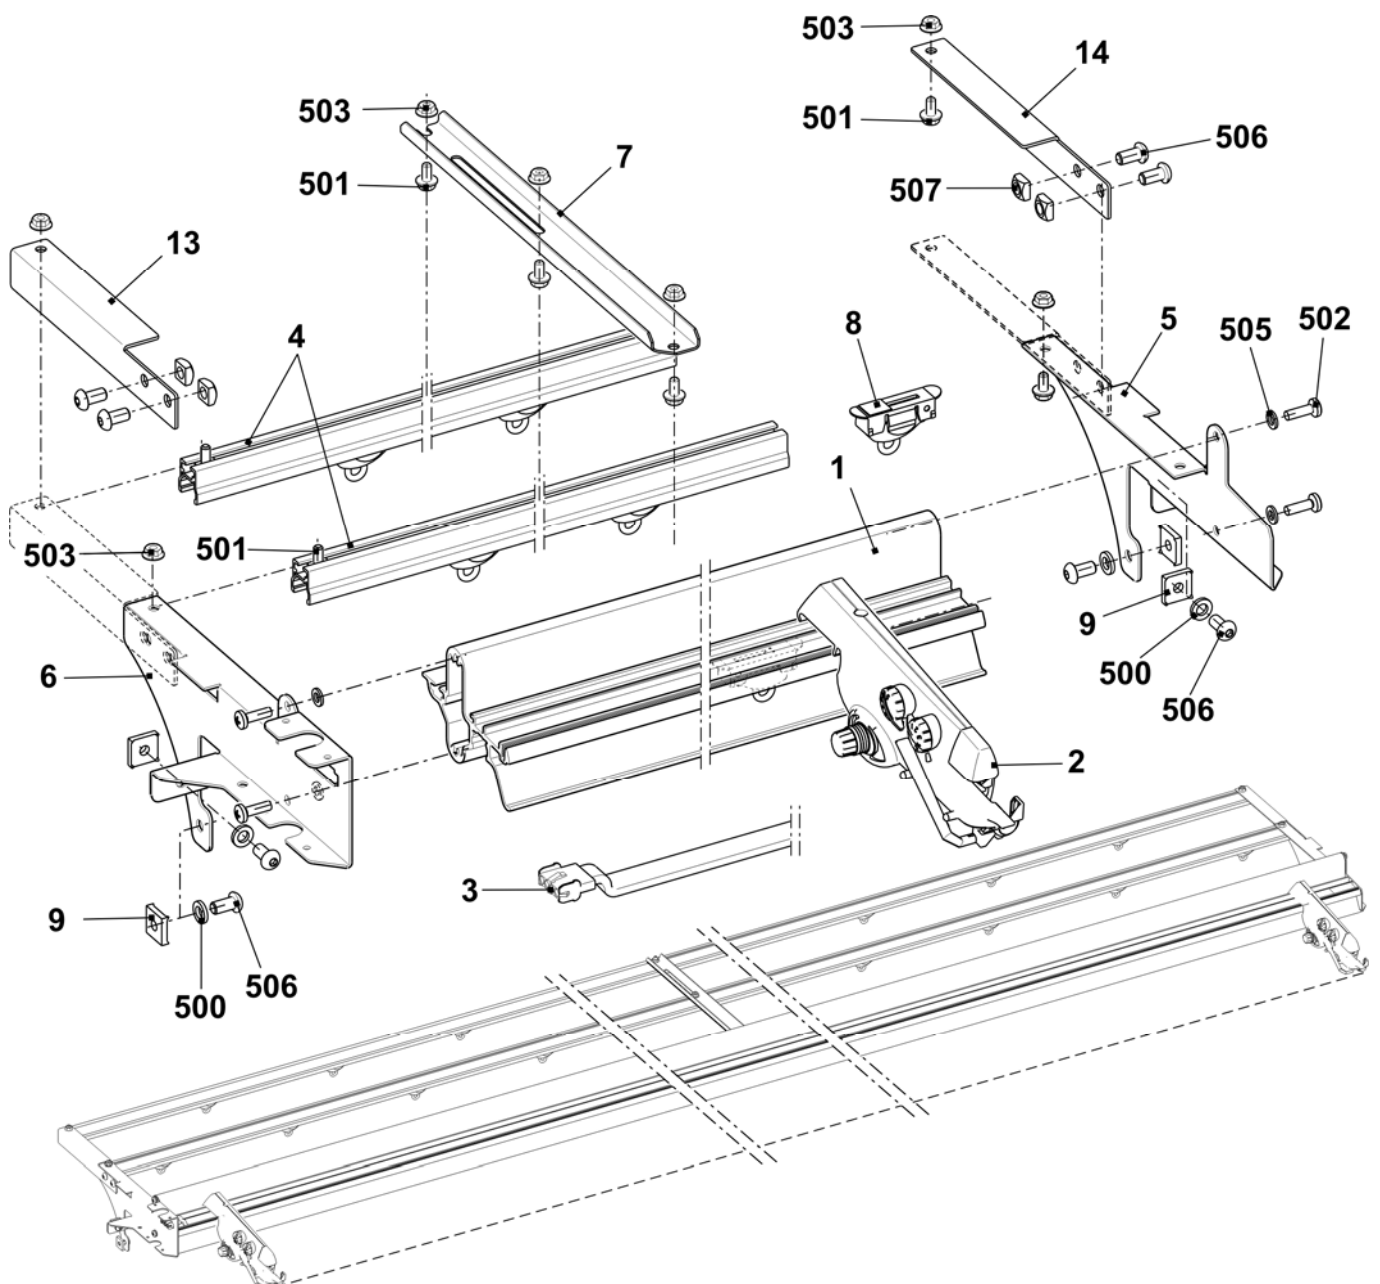


左侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-E5机器上的整个左侧安全罩	241 271	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	E3 - E5机器的整个左侧纱线张力器	241 363	501	陶瓷导纱孔	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	左侧钢丝弓	241 370	504	垫圈	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB 60x20	237 682
11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808	512	平接头 2x45° M6	243 117

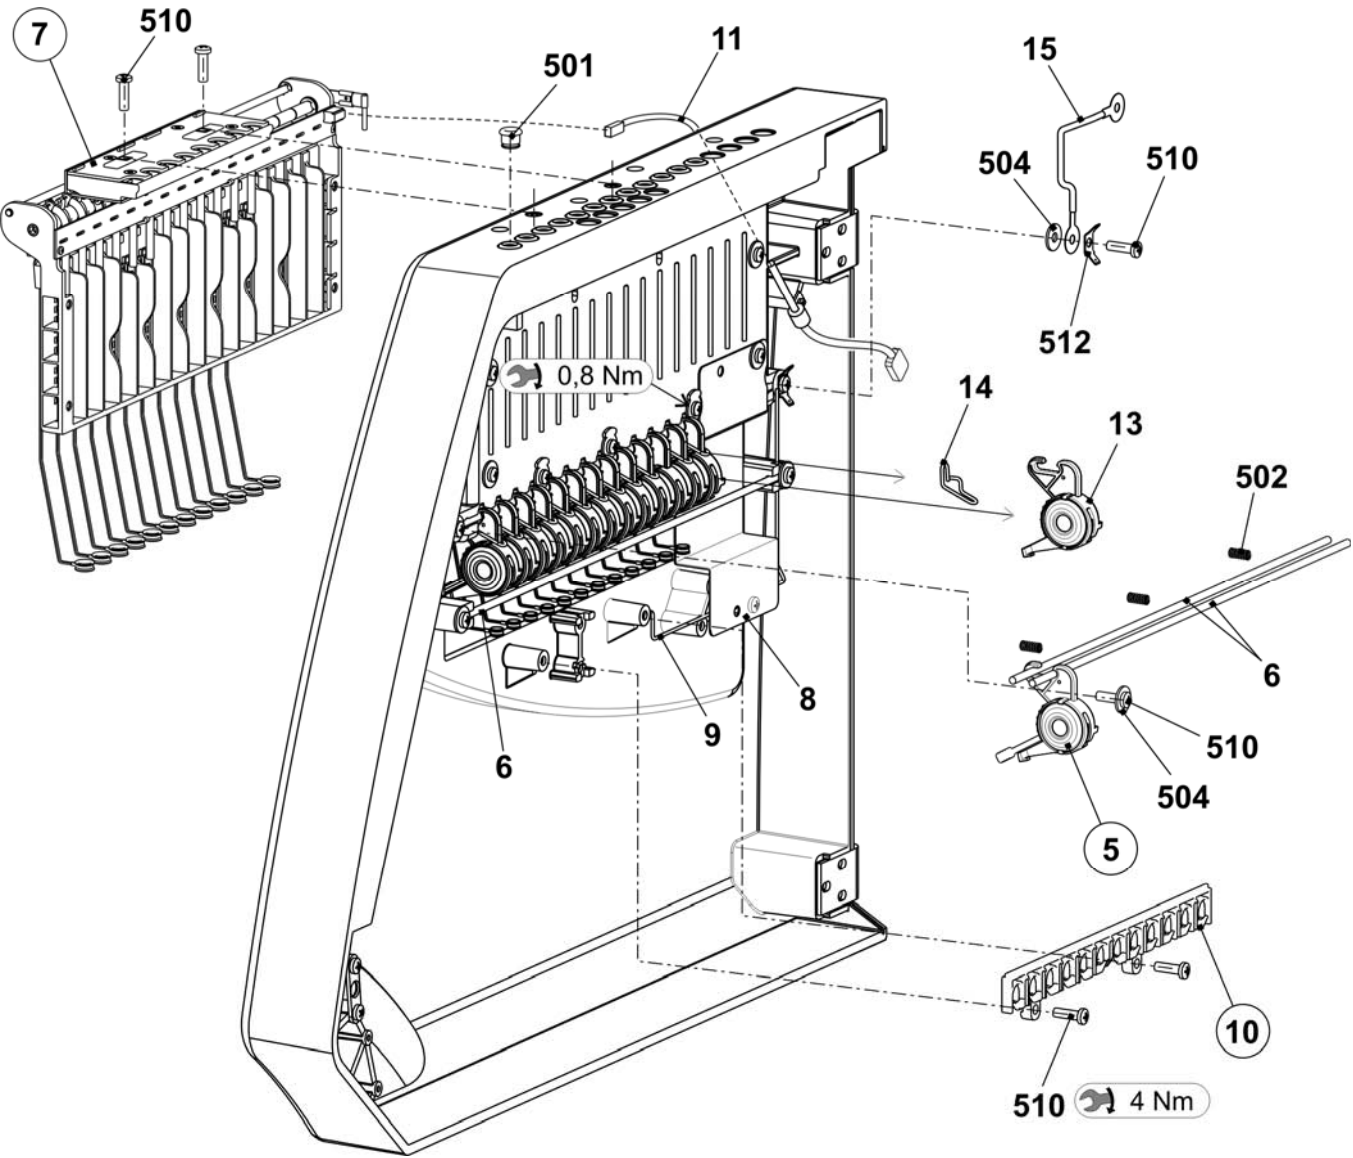


左侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3 - E5机器的整个左侧纱线张力器	241 363			
1	左侧16折纱线张力器卡	241 345	8	张力轴接地金属片	243 121
2	整个左侧张力轴 E3 - E8	241 366	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
3	机架	241 367	500	螺丝 KB 30x8	236 228
4	中间片	241 694	501	簧环	021 022
5	停位点	241 368	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-E5)	023 502
6	罩盖	242 268	503	簧环	021 020
7	垫片	242 048	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

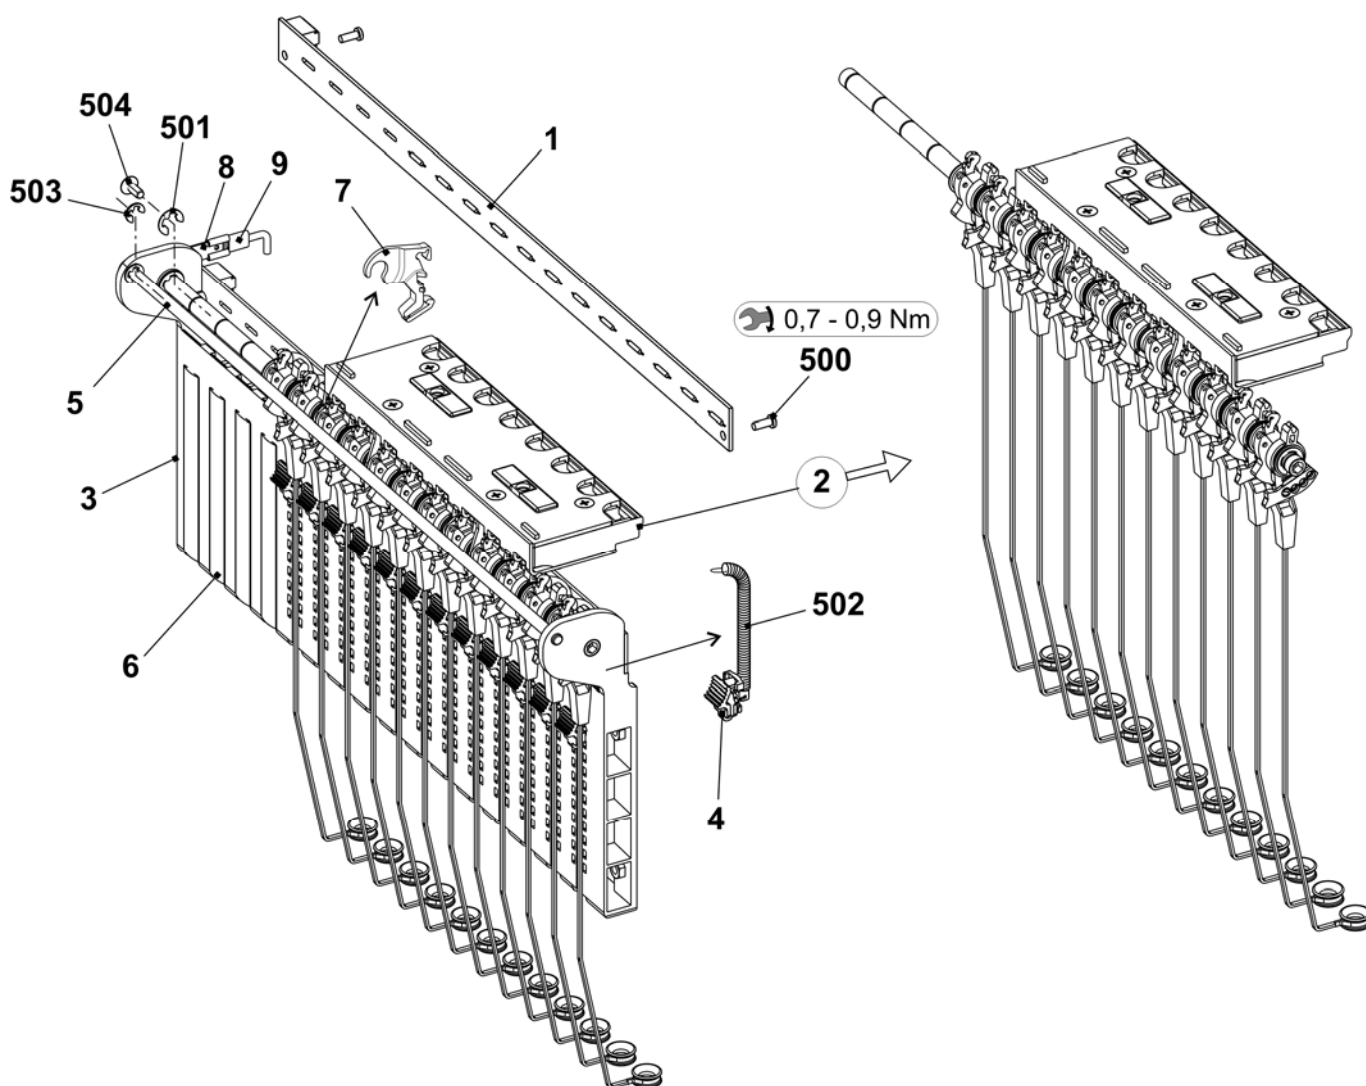


左侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-8机器的整个左侧张力轴	241 366	5	夹纱装置 AKF	238 695
1	轴	243 107	51	机架 AKF	238 689
2	标配张力臂 E3 - E8	242 770	52	罩盖 AKF	237 926
6	钢丝弓	238 694	53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	54	杆 AKF	238 692
501	簧环	021 022	55	推力片 AKF	238 690
502	凹槽销钉 2x6	243 172	56	中间片 AKF	238 691
			57	钢丝弓	238 694
			58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

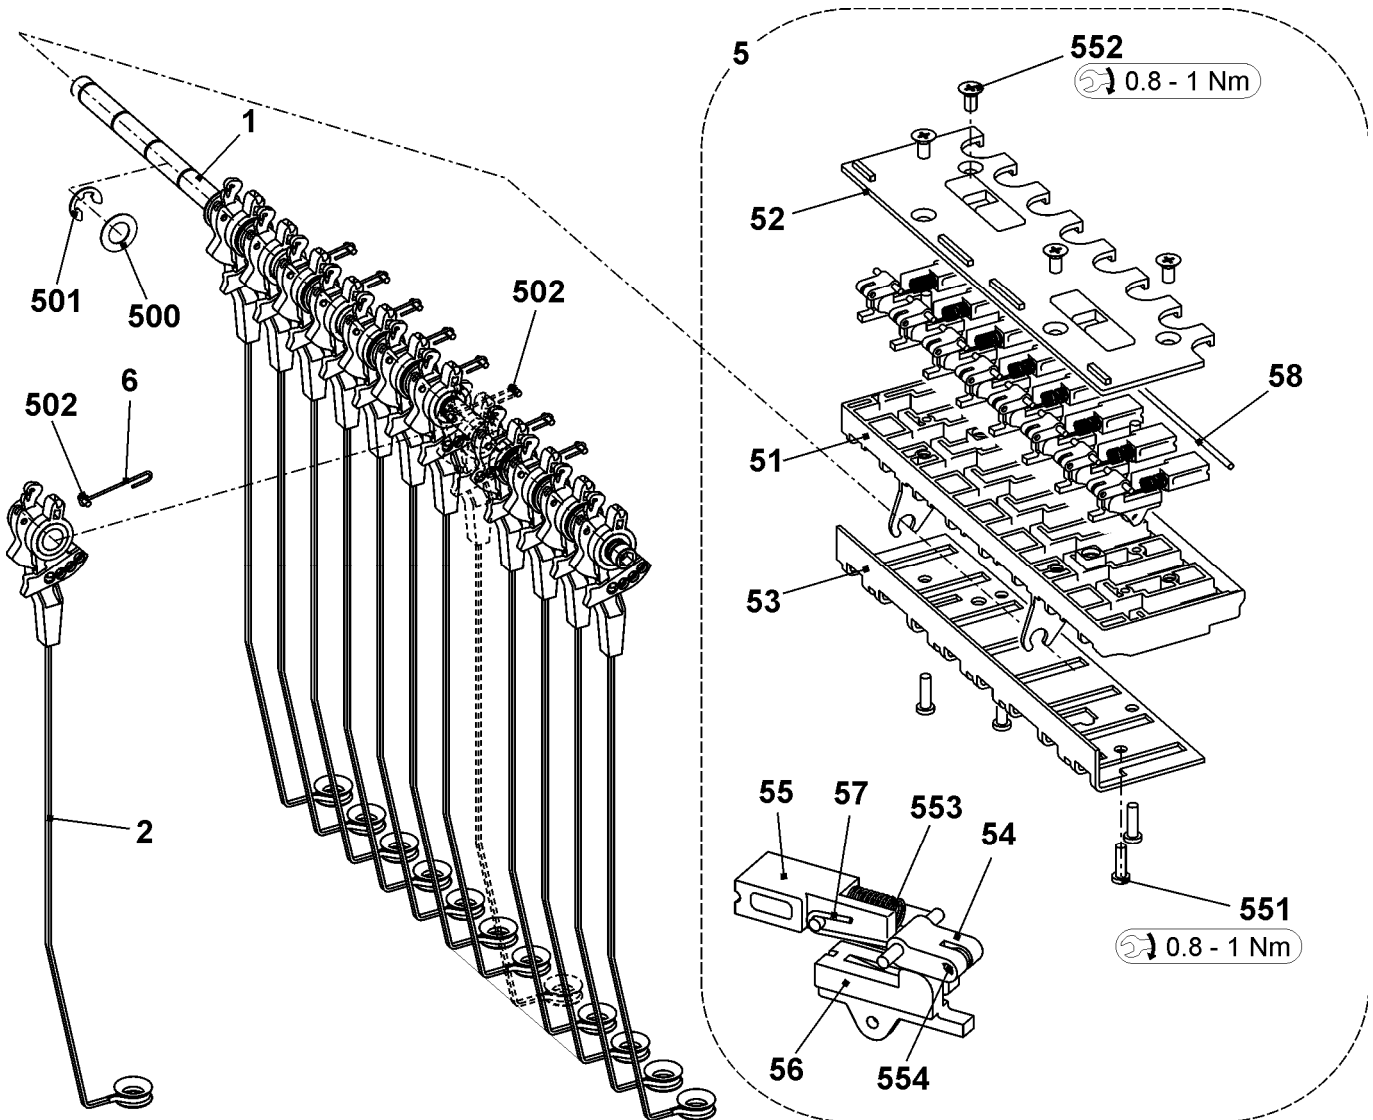


纱线张力盘和转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606	2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355			
4	打开陶瓷导纱孔	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O形环 11x2	241 434			

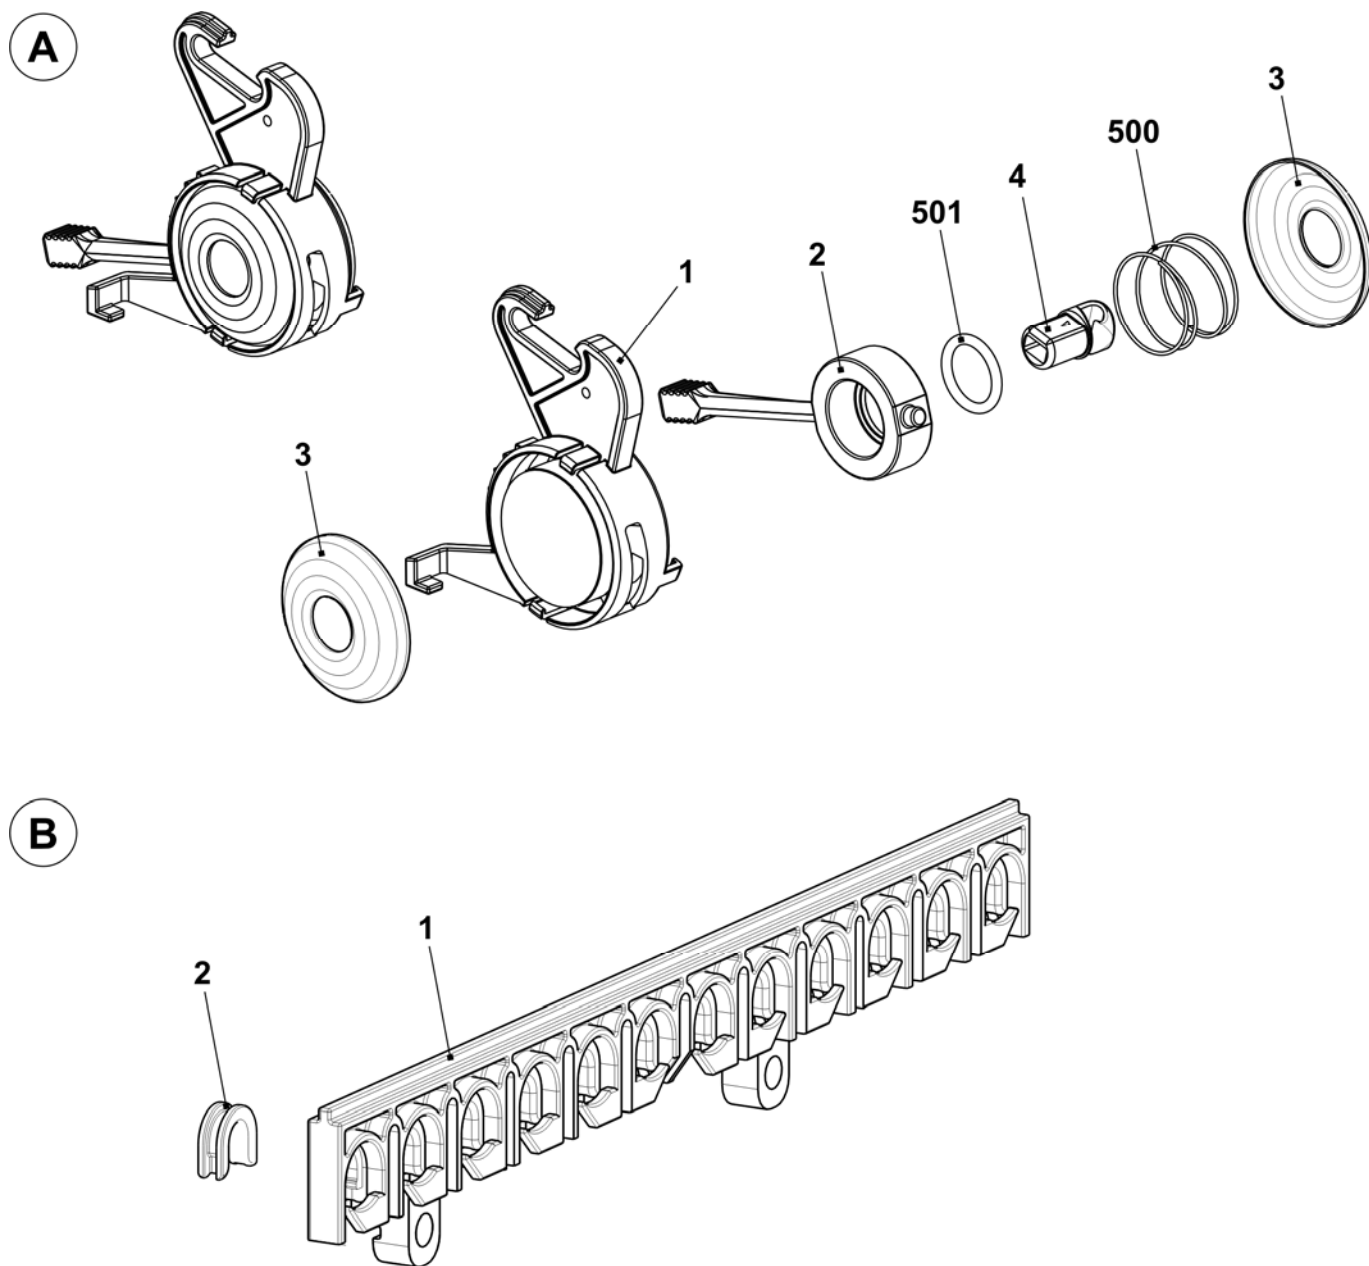


右侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧安全罩 E3 - E5	241 274	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	E3 - E5机器的整个右侧纱线张力器	241 382	501	陶瓷导纱孔	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	右侧钢丝弓	241 369	504	垫圈	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB 60x20	237 682
11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808	512	平接头 2x45° M6	243 117

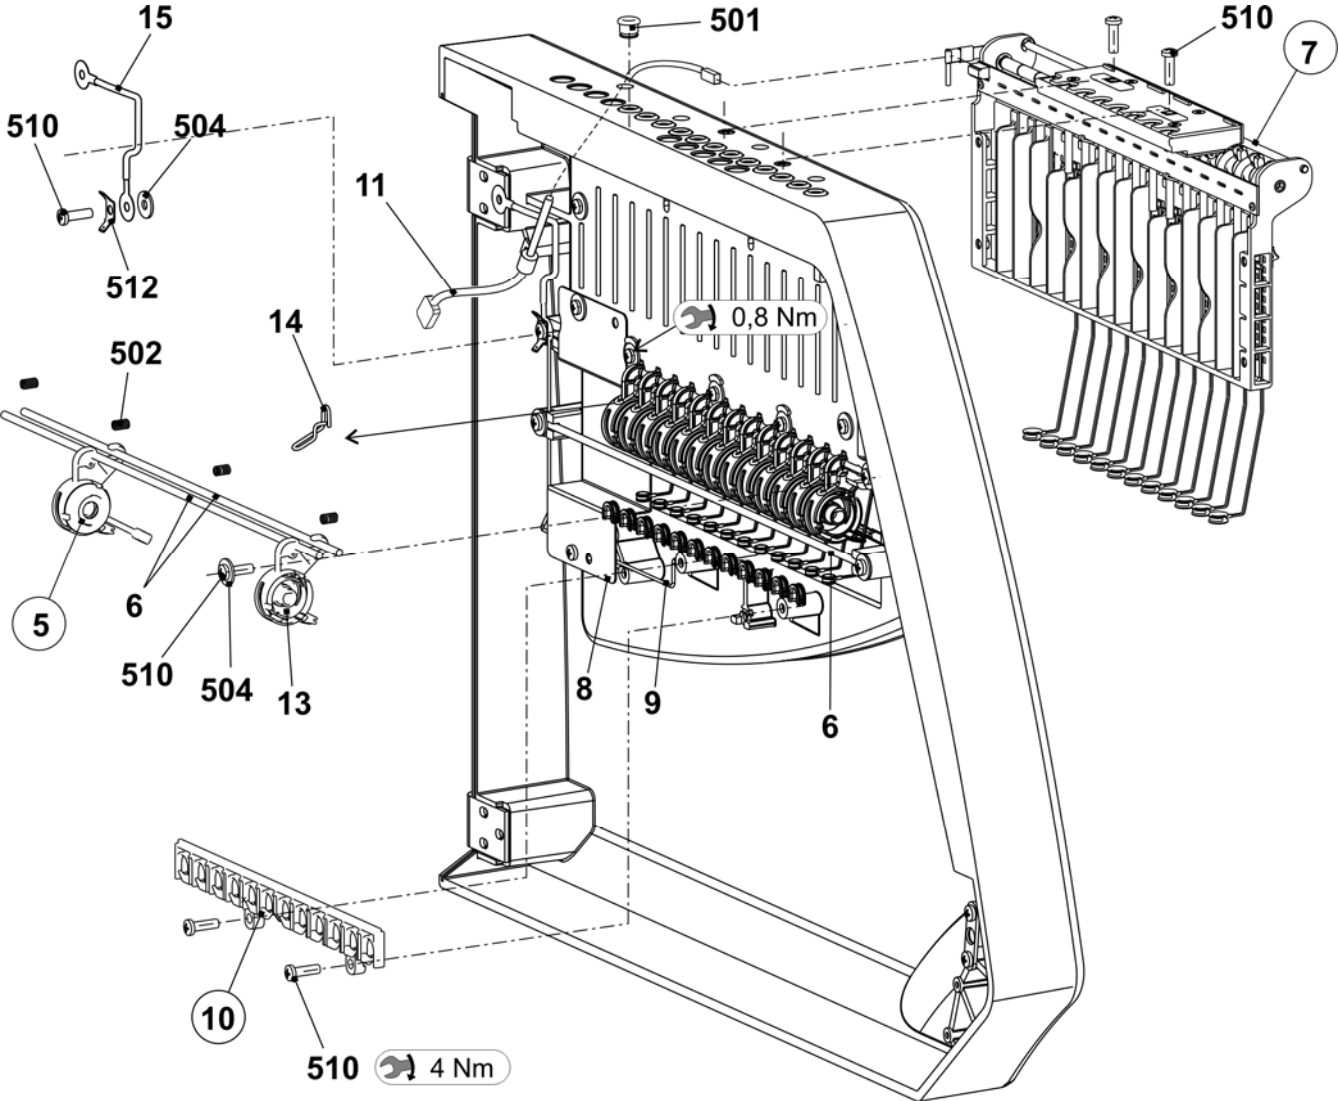


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3 - E5机器的右侧纱线张力器	241 382			
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	8	张力轴接地金属片	243 121
2	整个右侧张力轴 E3 - E5	241 379	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
3	机架	241 367	500	螺丝 KB 30x8	236 228
4	中间片	241 694	501	簧环	021 022
5	停位点	241 368	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-E5)	023 502
6	罩盖	242 268	503	簧环	021 020
7	垫片	242 048	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

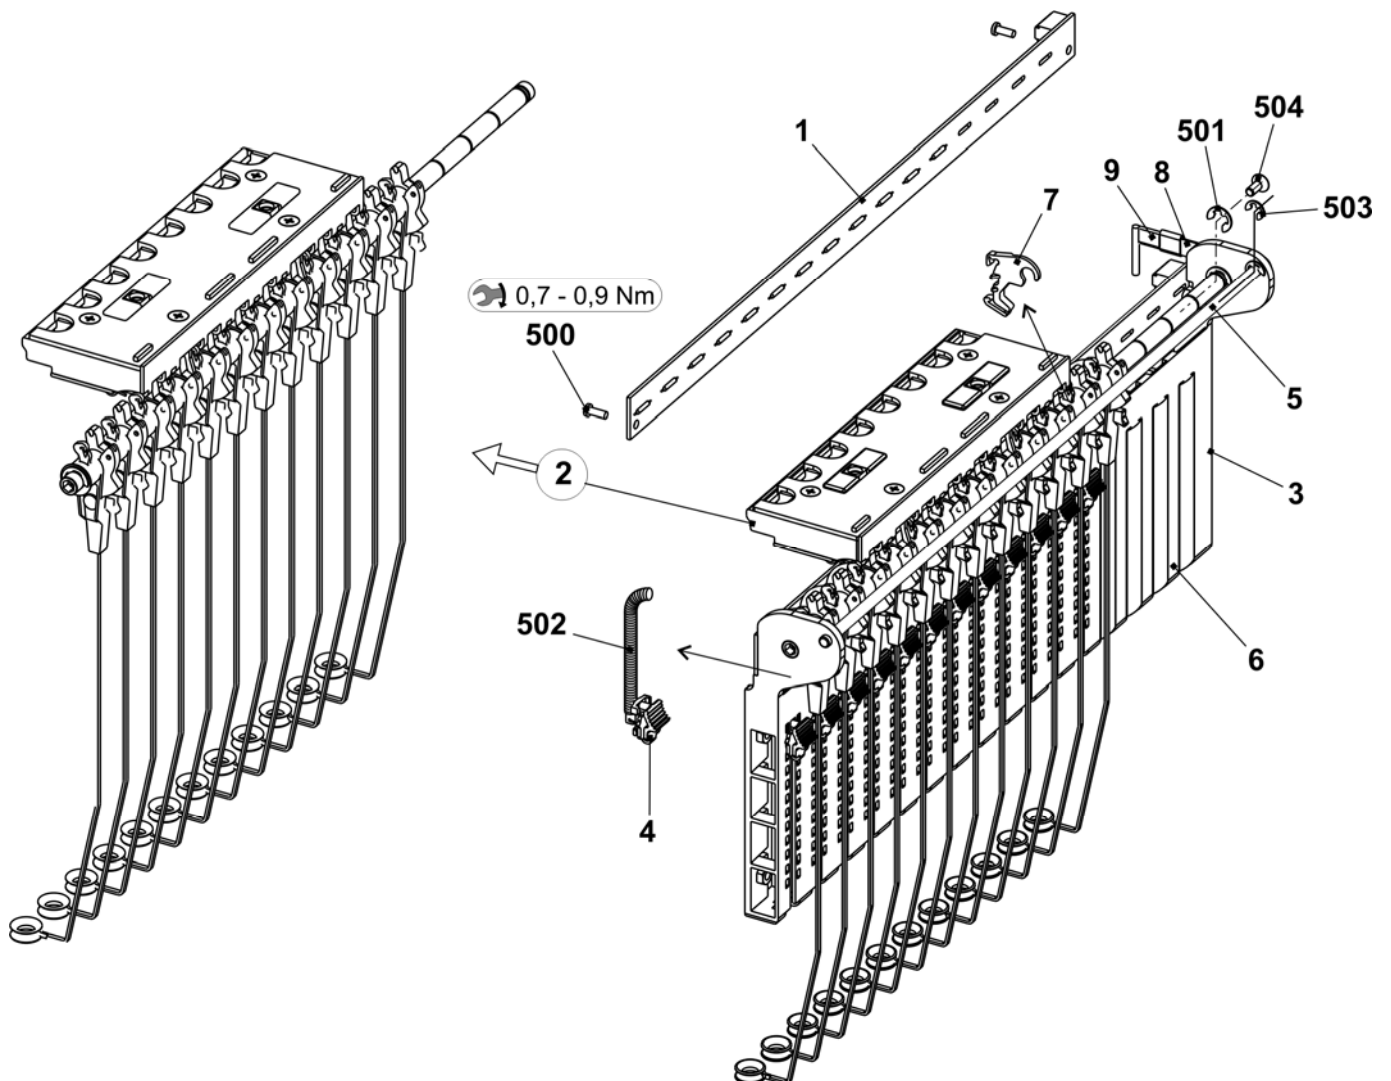


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-8机器的整个右侧张力轴	241 379	5	夹纱装置 AKF	238 695
1	轴	243 107	51	机架 AKF	238 689
2	标配张力臂 E3 - E8	242 770	52	罩盖 AKF	237 926
6	钢丝弓	238 694	53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	54	杆 AKF	238 692
501	簧环	021 022	55	推力片 AKF	238 690
502	凹槽销钉 2x6	243 172	56	中间片 AKF	238 691
			57	钢丝弓	238 694
			58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

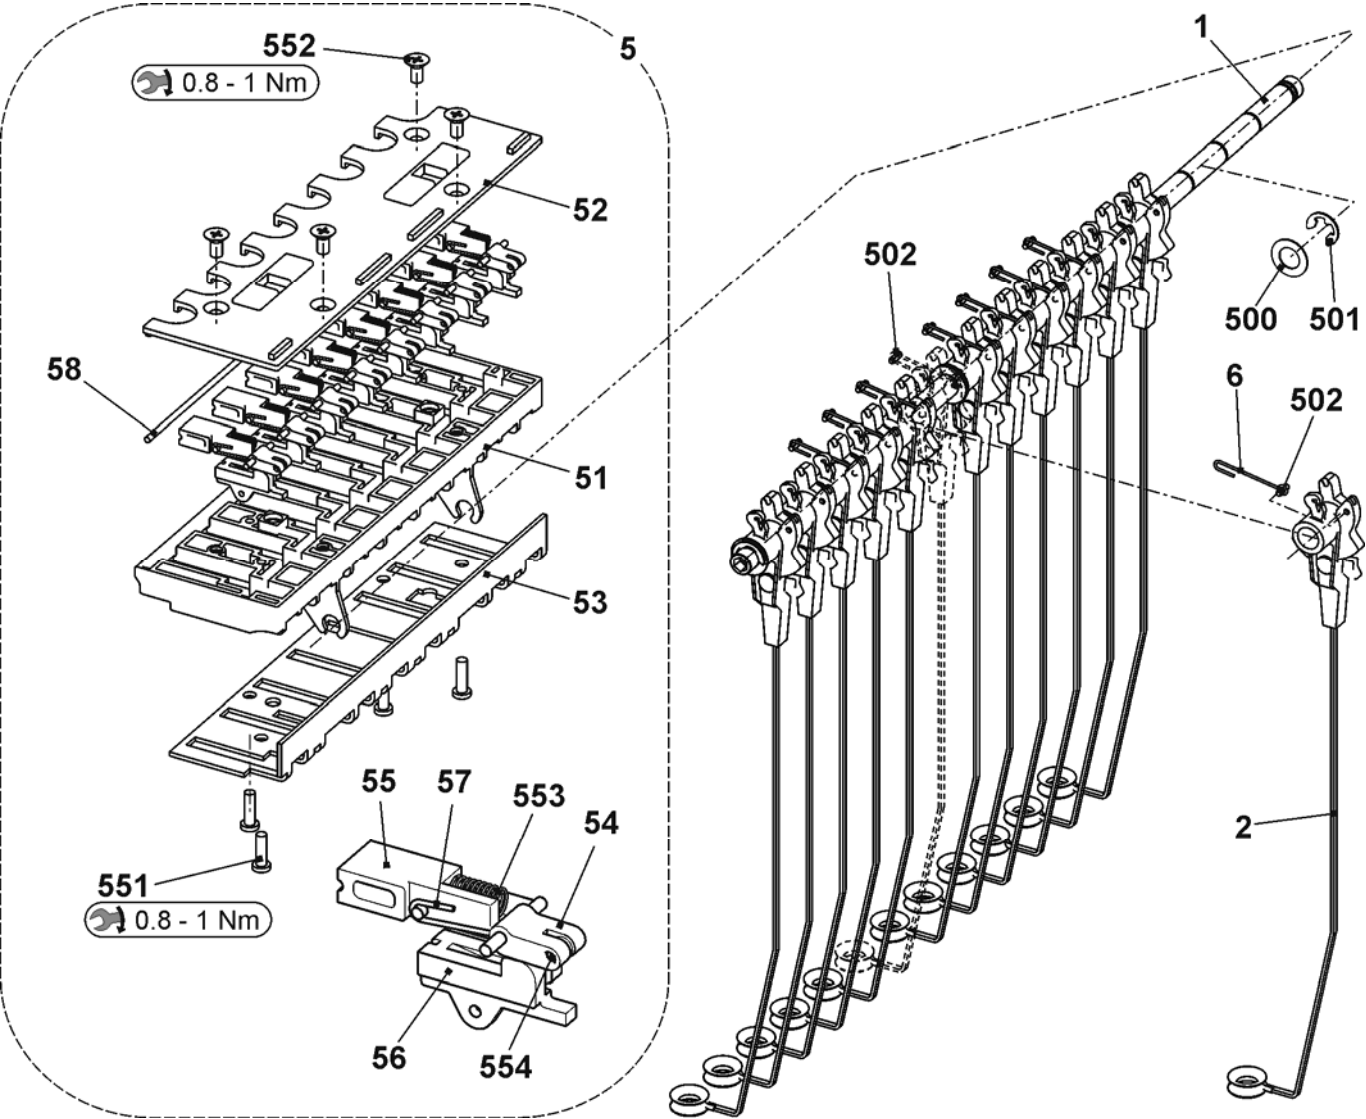


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个工作台 84" (E5-14)	240 681			
1	工作台	251 246	15	定位销	251 050
4	支架元件	228 594	20	显示动力链 (38 个链环)	253 888
7	磁性开关保护罩盖	219 983	37	USB电缆延伸 84 OKC	243 070
8	磁性开关保护罩盖	220 159	40	滑块	228 851
10	整个顶部导纱轨	240 684	42	左喂纱轮支架	250 966
14	整个顶灯	236 693	43	右喂纱轮支架	250 967
14a	长灯 RL60V - 230 V	212 580	504	反沉降螺丝 M8x16	023 113
14b	夹弓	209 504	516	反沉降螺丝 M3x8	023 251
14c	多孔橡胶 40x20	208 018	518	反沉降螺丝 M8x18	251 331
14d	灯支架	221 951			

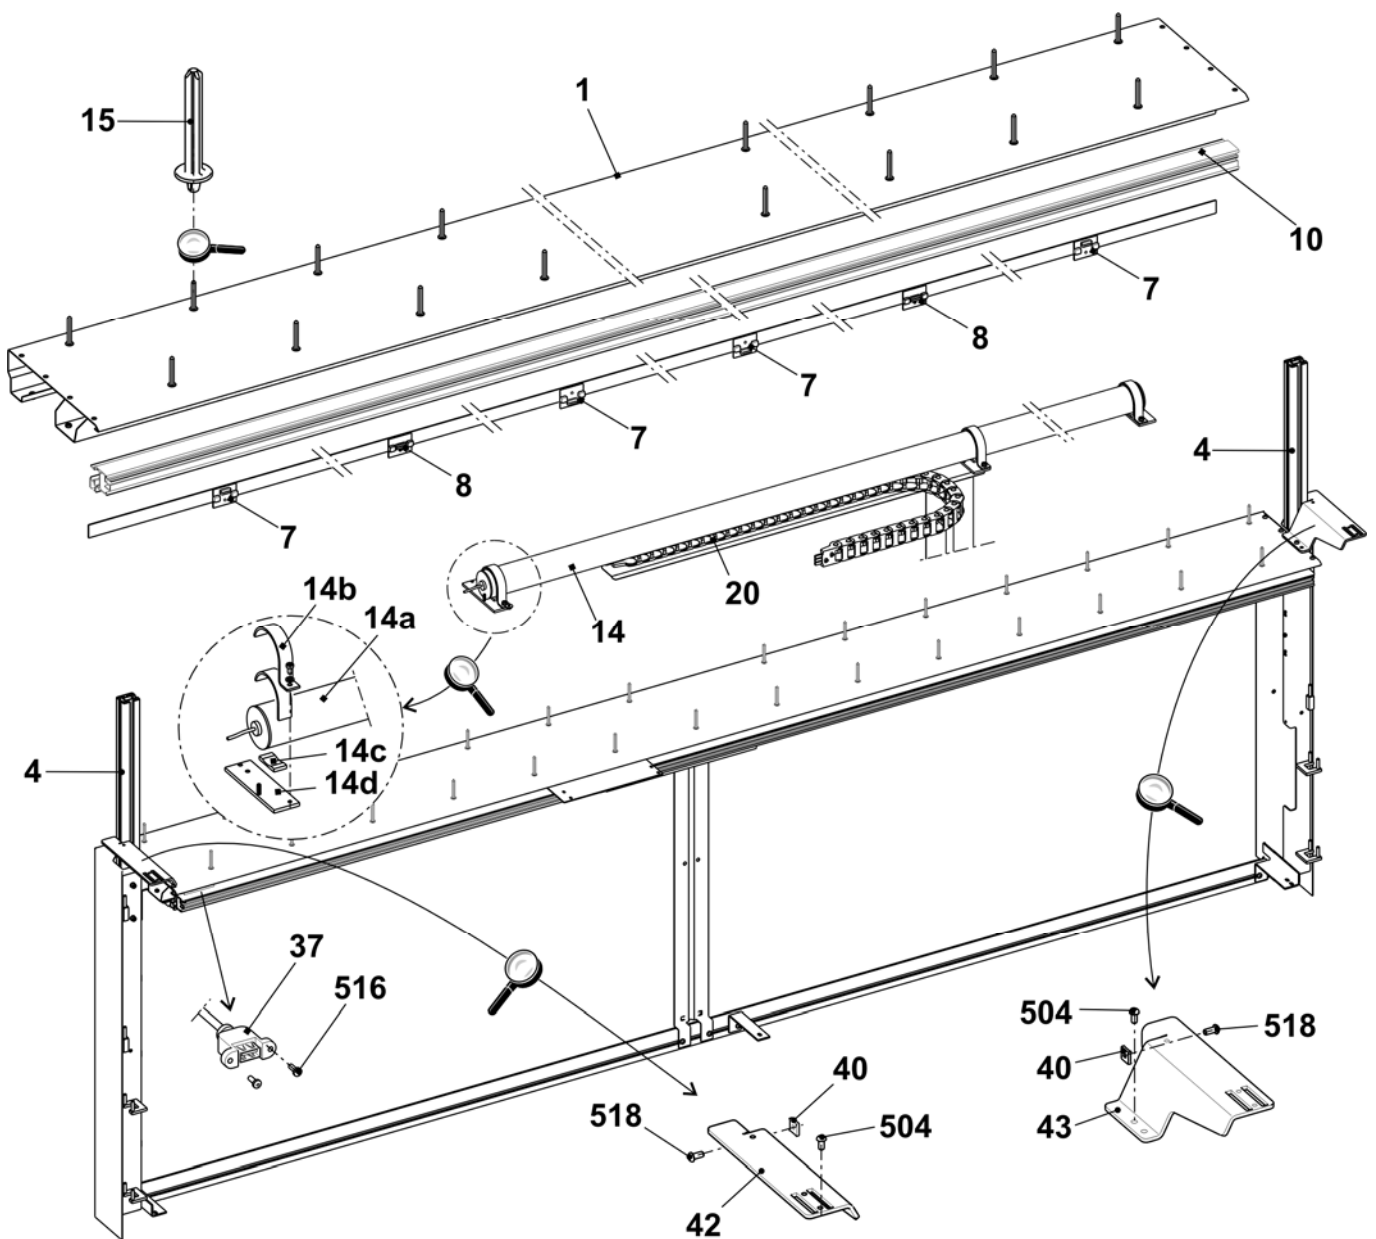


附加板更新工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板更新工具7XX	243 777			
1	附加板 7XX/8XX	241 928	3	左支架	243 602
	1a 焊接的附加板	241 927	4	右支架	243 603
	1b 定位销	202 777	5	支架	239 295
	1c 圆片 D=130	062 385	6	整个导纱环	241 581
	1d 纱筒支架	200 363	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
	510 平头螺丝 M4x30	023 681	501	平头螺丝M8x16	023 113
	511 垫圈 5.3x30x1.25	023 556	502	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
2	导纱条 72"	228 596	503	直角螺母 M8	023 269

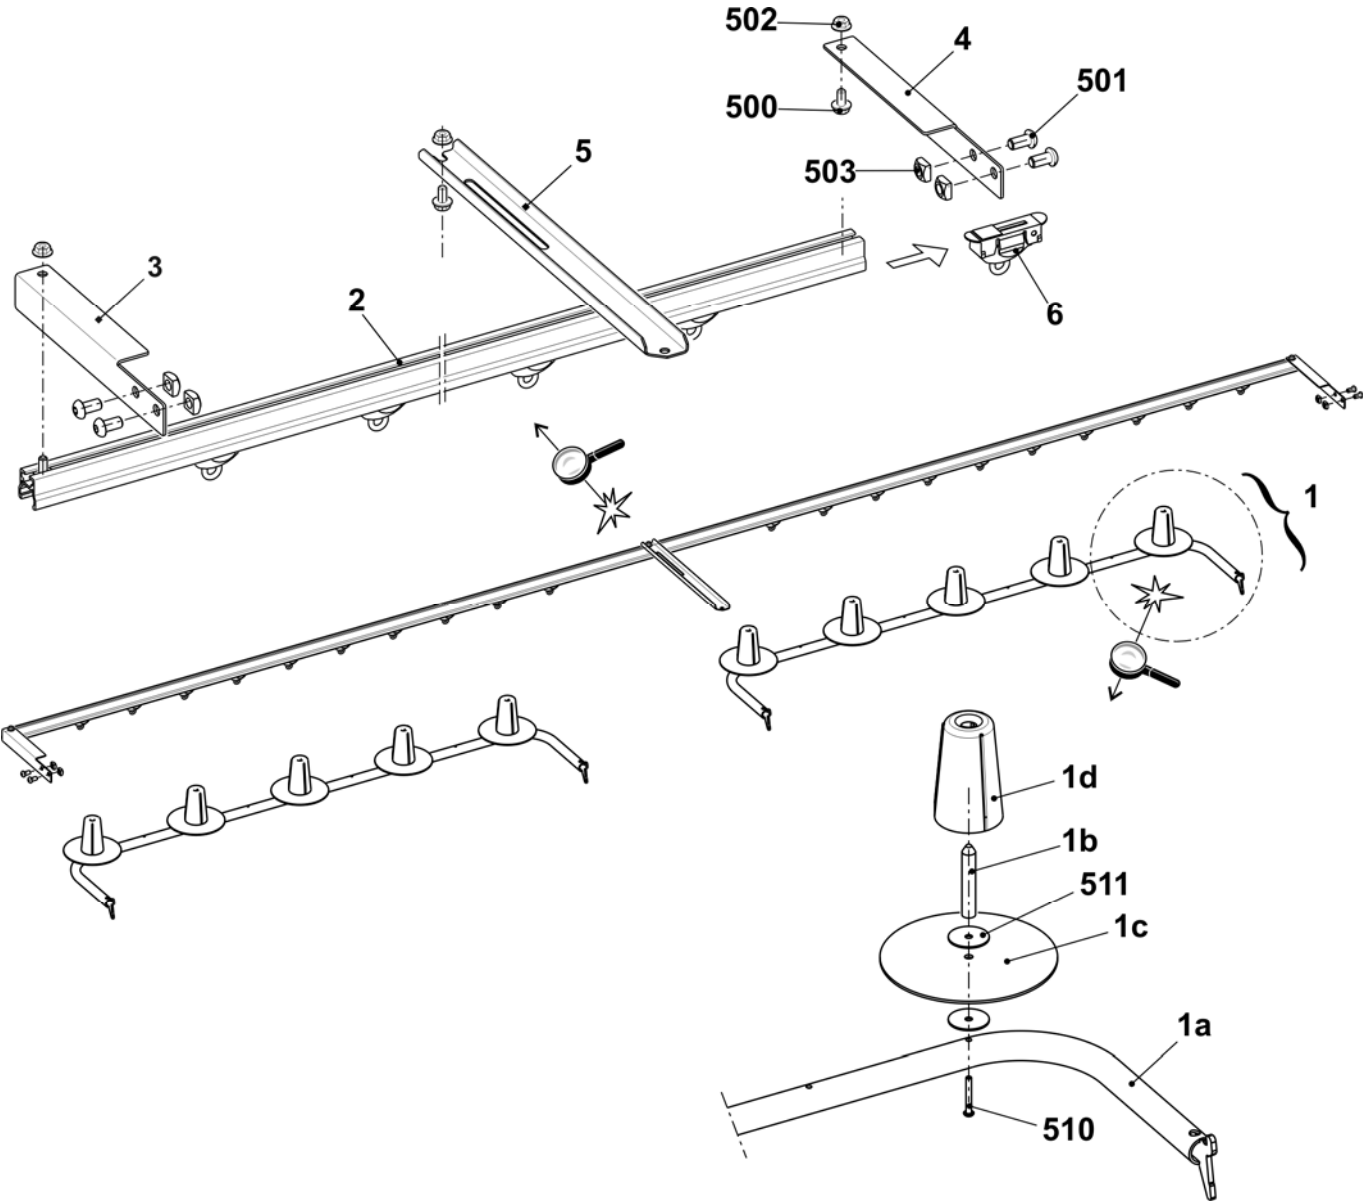


导纱器和导纱器杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱环 E2,5.2	237 281	1	E3-4机器的整个导纱器臂 1+8	216 266
8	整个右侧限位器	244 098	2	E3-4机器的整个导纱器臂 2+7	216 267
9	整个左侧限位器	244 099	3	E3-4机器的整个导纱器臂 3+6	216 268
10	带孔中间片	230 709	4	E3-4机器的整个导纱器臂 4+5	216 269
11	整个导纱器机头	241 887	500	六角螺丝 M5x10	020 351
13	垫片	213 035	501	垫圈 1-5	020 901
21	导纱轮	202 146	502	螺丝帽 M3.5x10	020 015
30*	导纱器条	236 807	530*	螺丝帽 M8x35	020 139

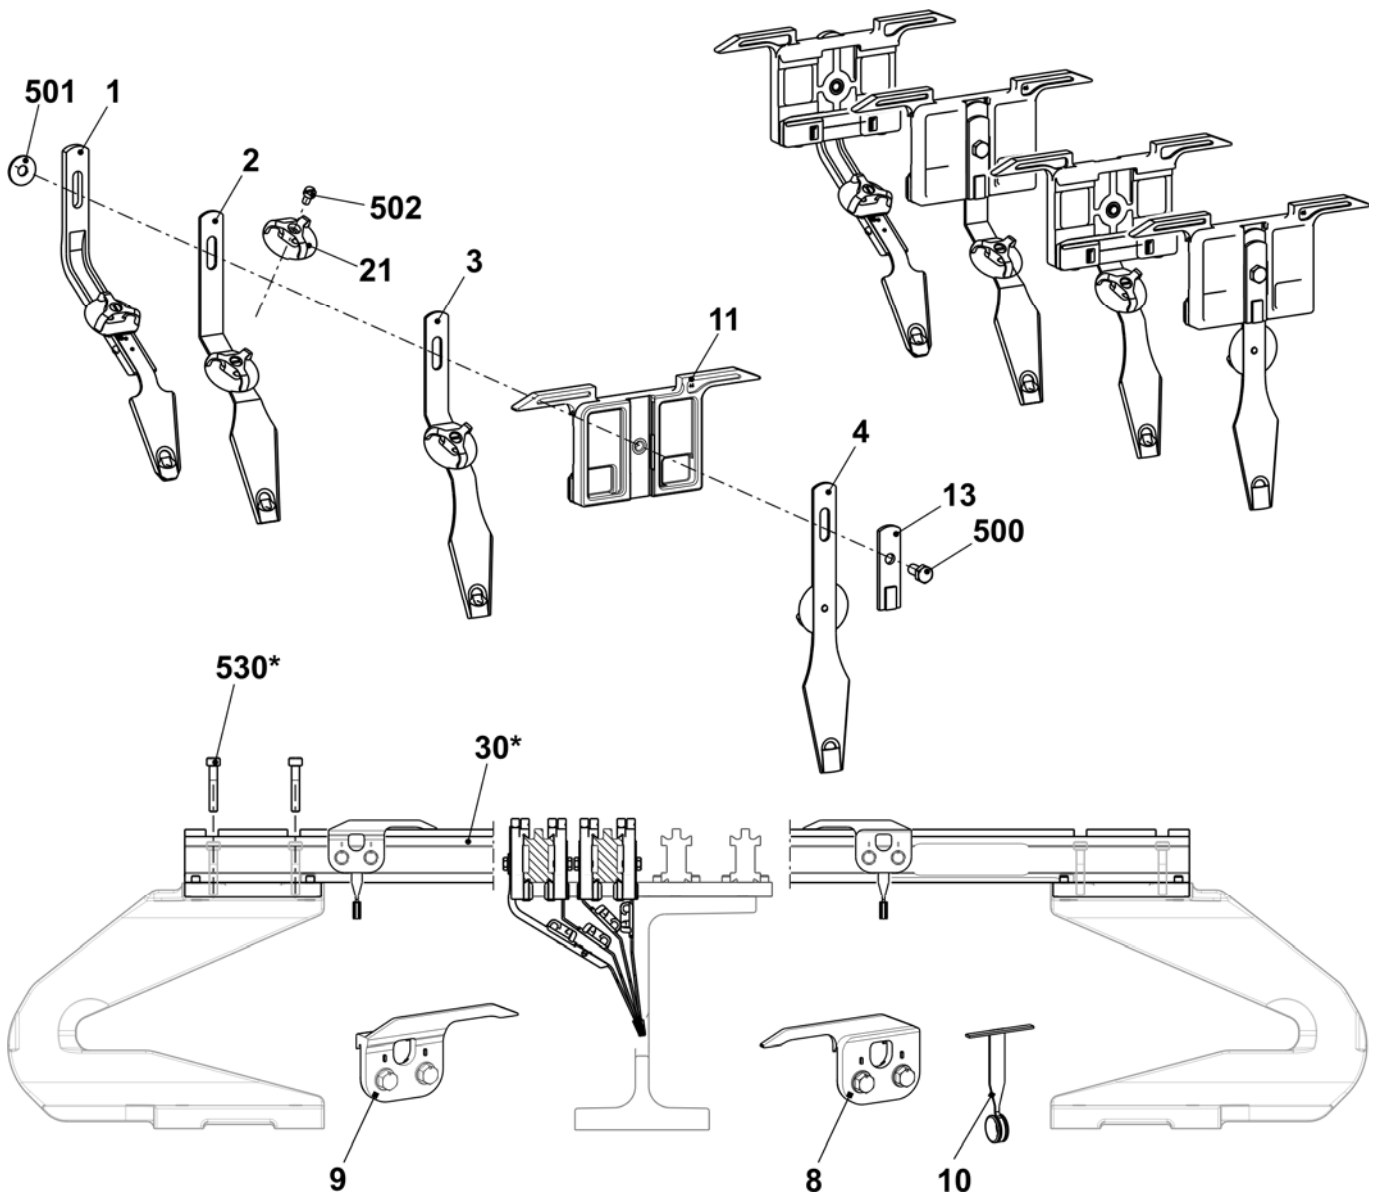


整个导纱器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
	整个导纱环 E2,5.2	237 281			
1	整个导纱器柄 1+8 E3-4	217 486	3	整个导纱器柄 3+6 E3-4	217 488
2	整个导纱器柄 2+7 E3-4	217 487	4	整个导纱器柄 4+5 E3-4	217 489

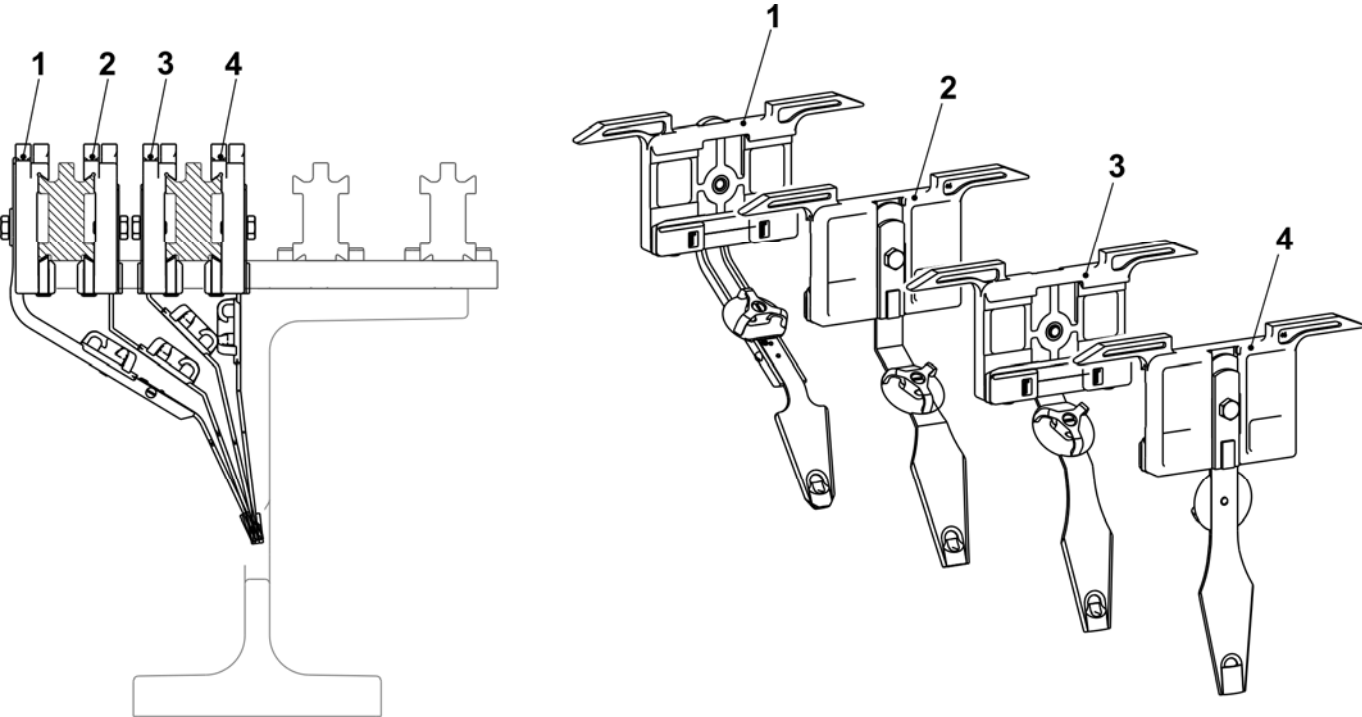


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5X12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个带孔左侧止动装置轨道	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈 5	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

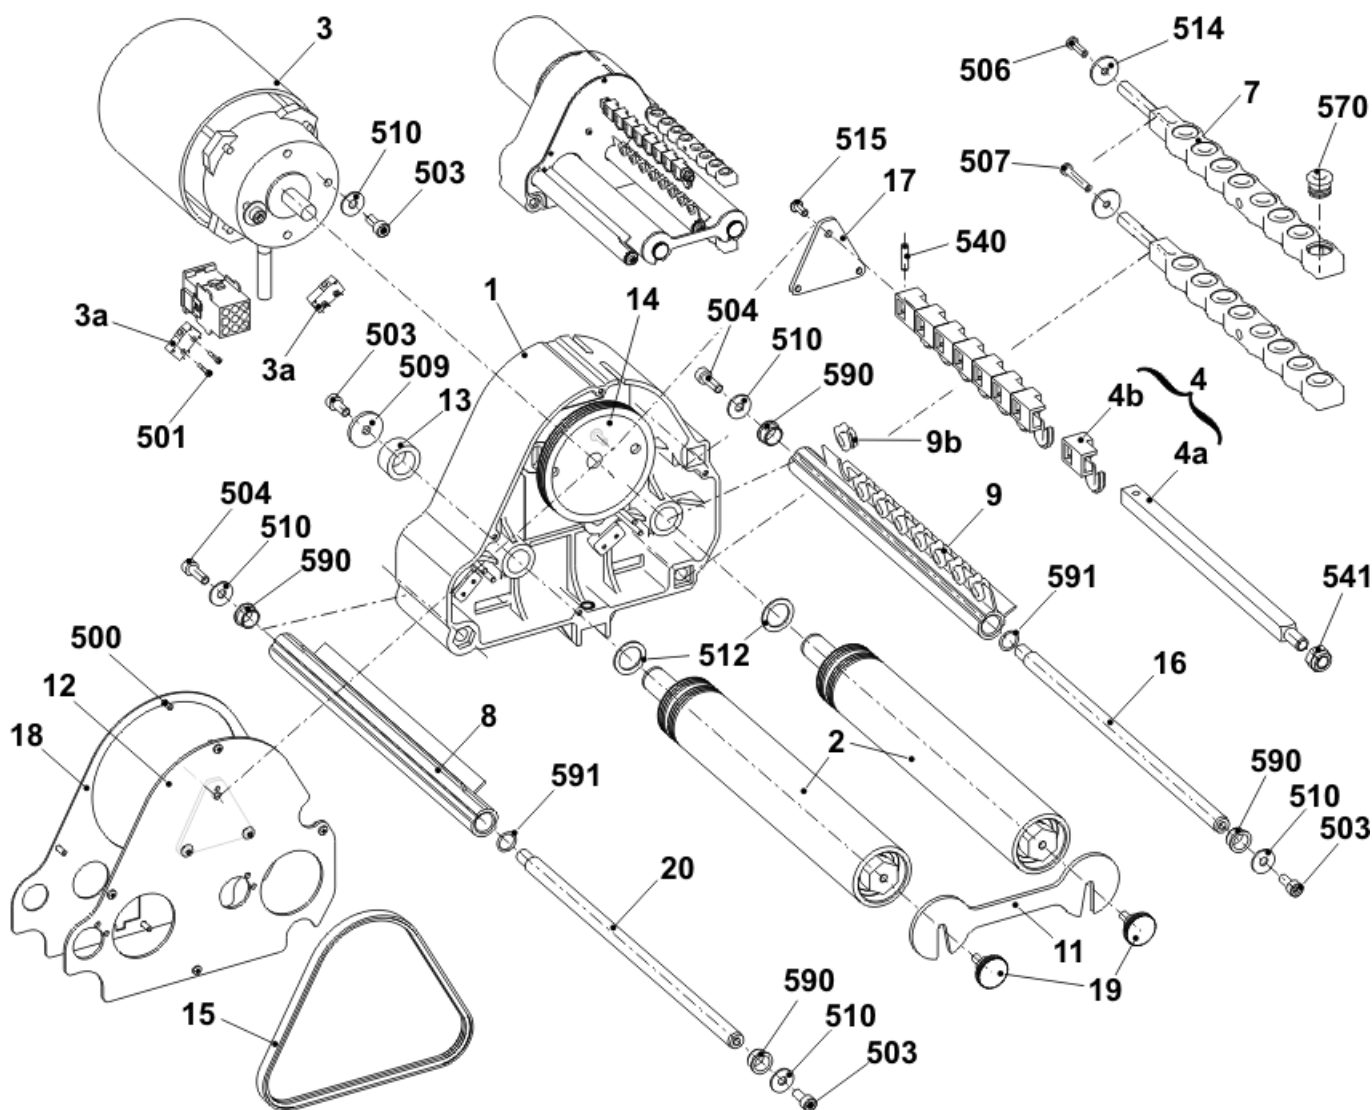


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5X12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个带孔右侧止动装置轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈 5	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

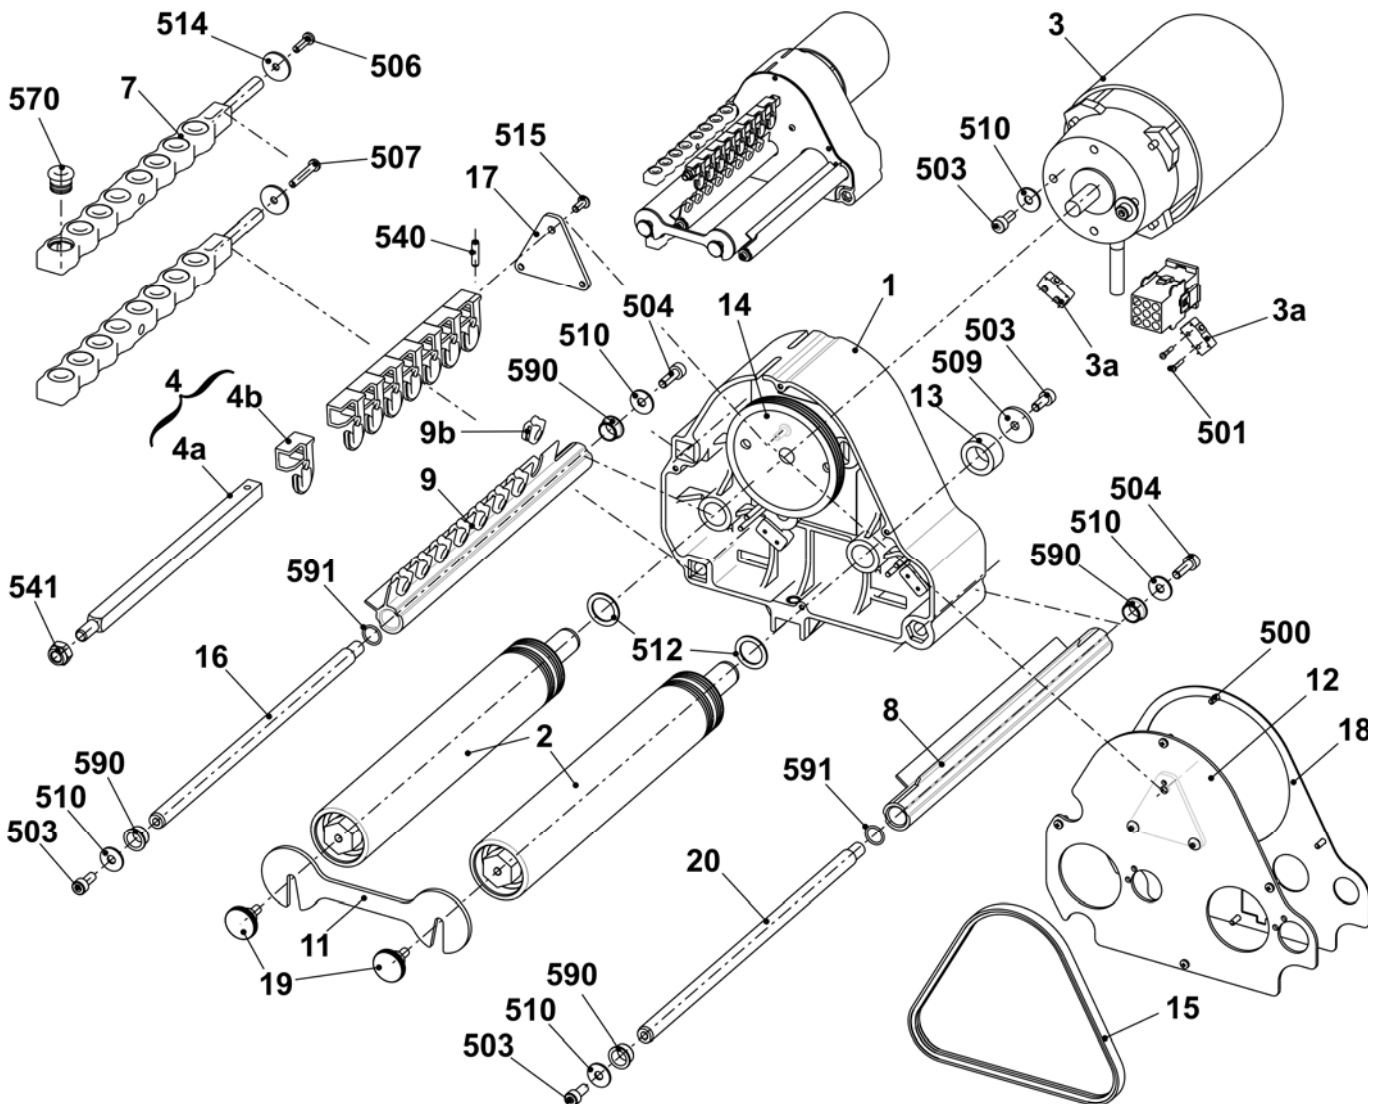


吸尘设备

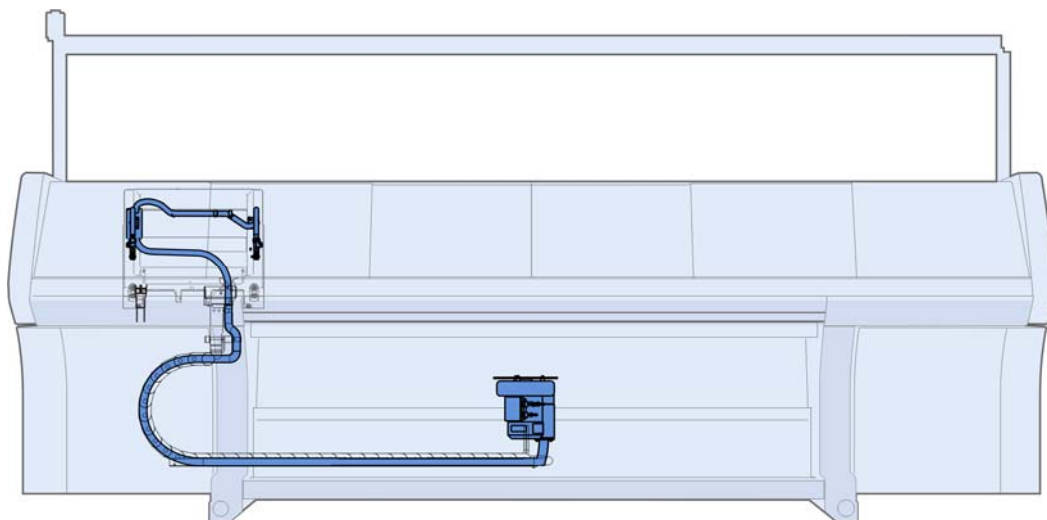


吸尘设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	吸尘设备				
1	整个吸尘风扇	251 332	5	整套吸管 730/830C	251 341
2	吸尘软管 29x25x3750	251 336	550	反沉降头螺丝 M4x8	251 011
3	软管装置	214 653	551	螺丝帽 M4x8	022 501
4	集尘盒	245 024			

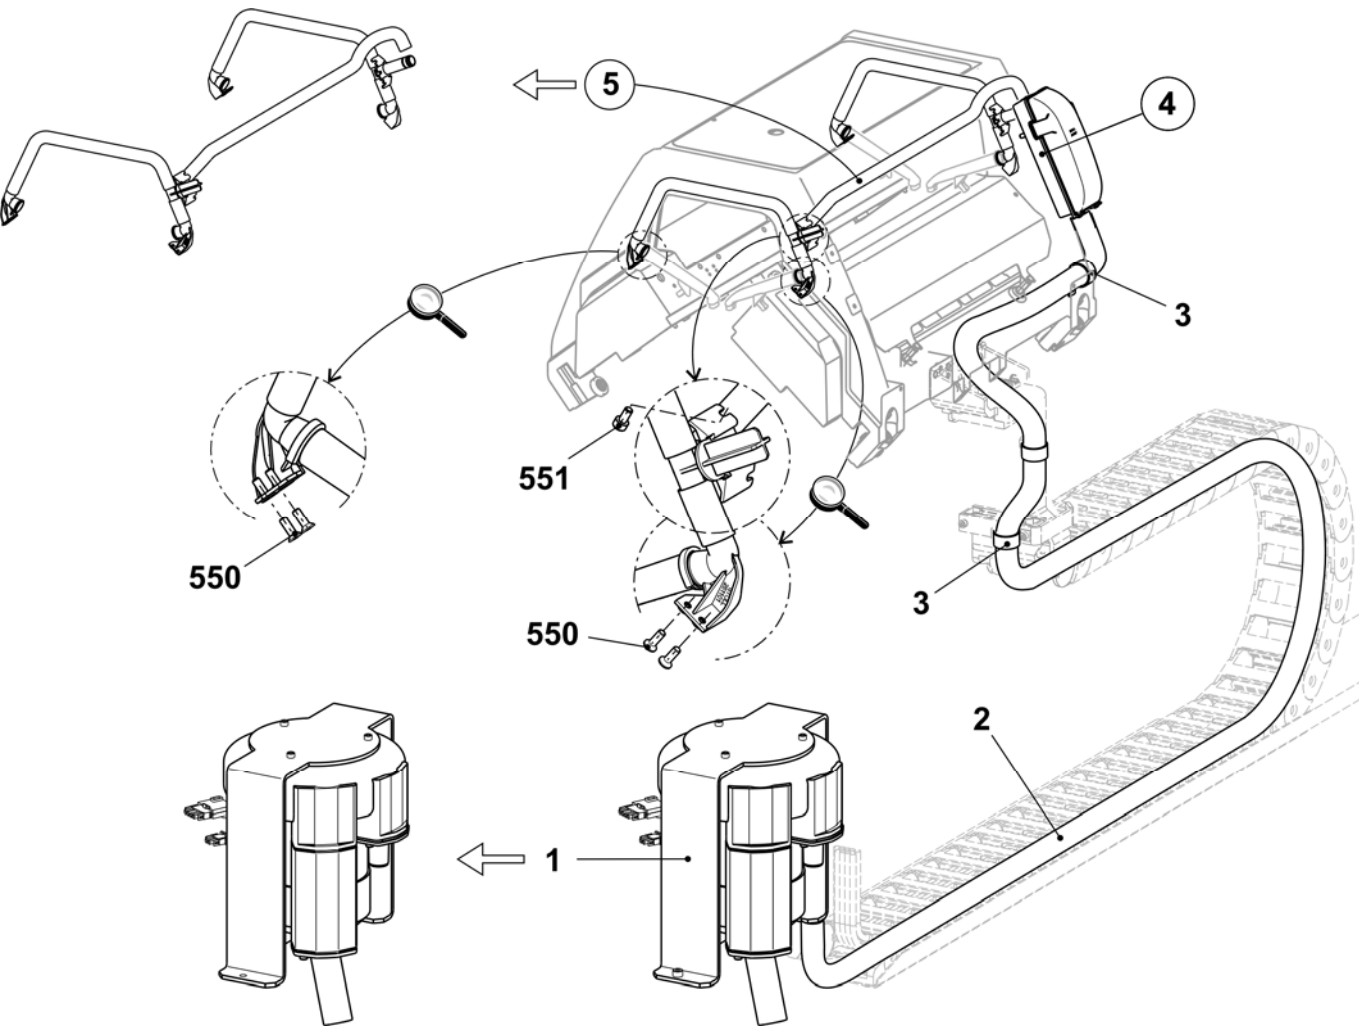


集尘盒

位置	名称	标识单	位置	名称	标识单
Σ	集尘盒		6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024	10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028	501*	螺丝帽 M6X10	023 690

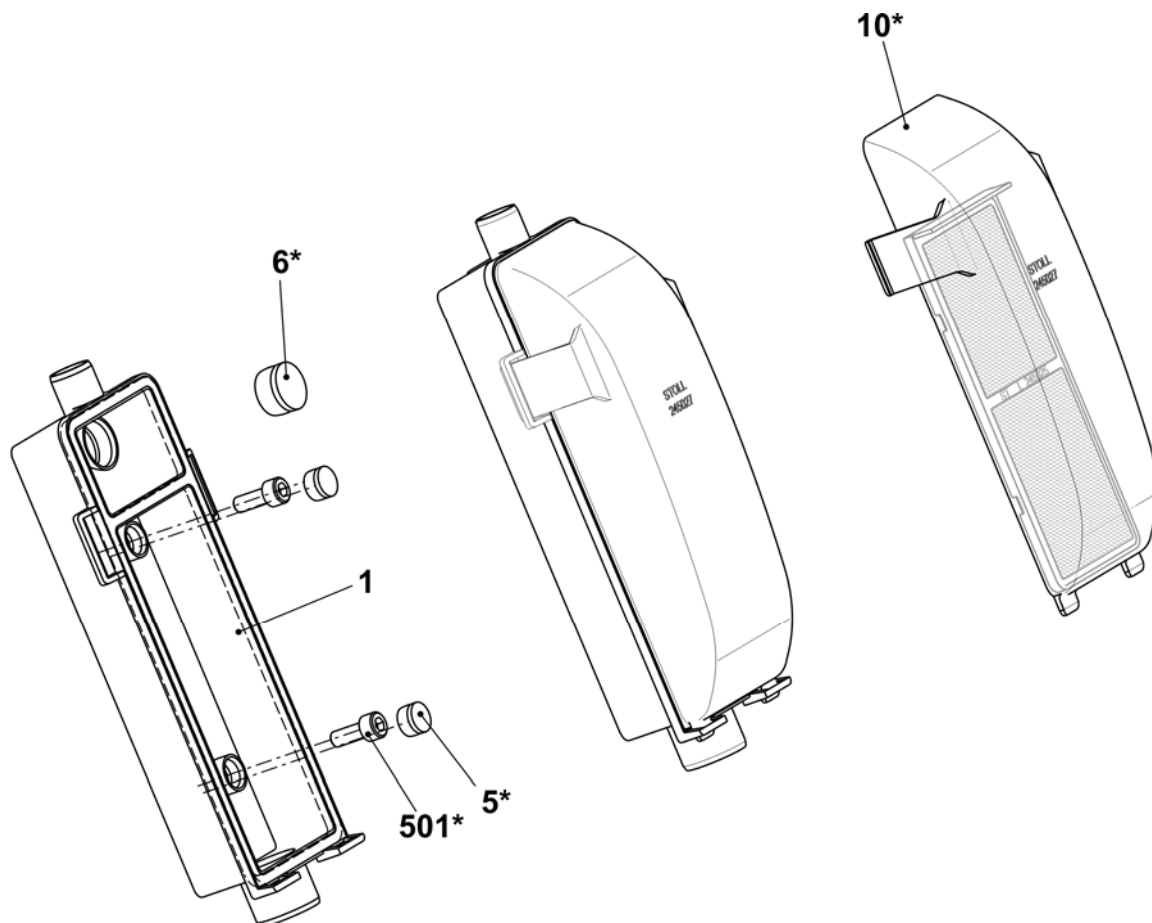


整套吸管

位置	名称		标识单	位置	名称		标识单
Σ	整个吸尘装置740/830C		251 341				
1	右侧连接角度		250 121	7*	7b*	固定夹	250 805
2	左侧连接角度		251 101		7c*	毛刷	251 327
3	T形 FLENT		245 021		570*	螺丝 KB 30x6	241 424
	530	O形环 15x1.5	250 054	500	吸尘软管 20x16x440		244 983
	531*	螺丝帽 M4x8	022 501	501	吸尘软管 20x16x40		251 043
4	连接片 Flent		245 022	502	吸尘软管 20x16x720		251 046
7*	整个吸管		251 326	504*	反沉降头螺丝 M4x12		023 062
	7a*	吸管	250 120	506*	电缆夹		250 051

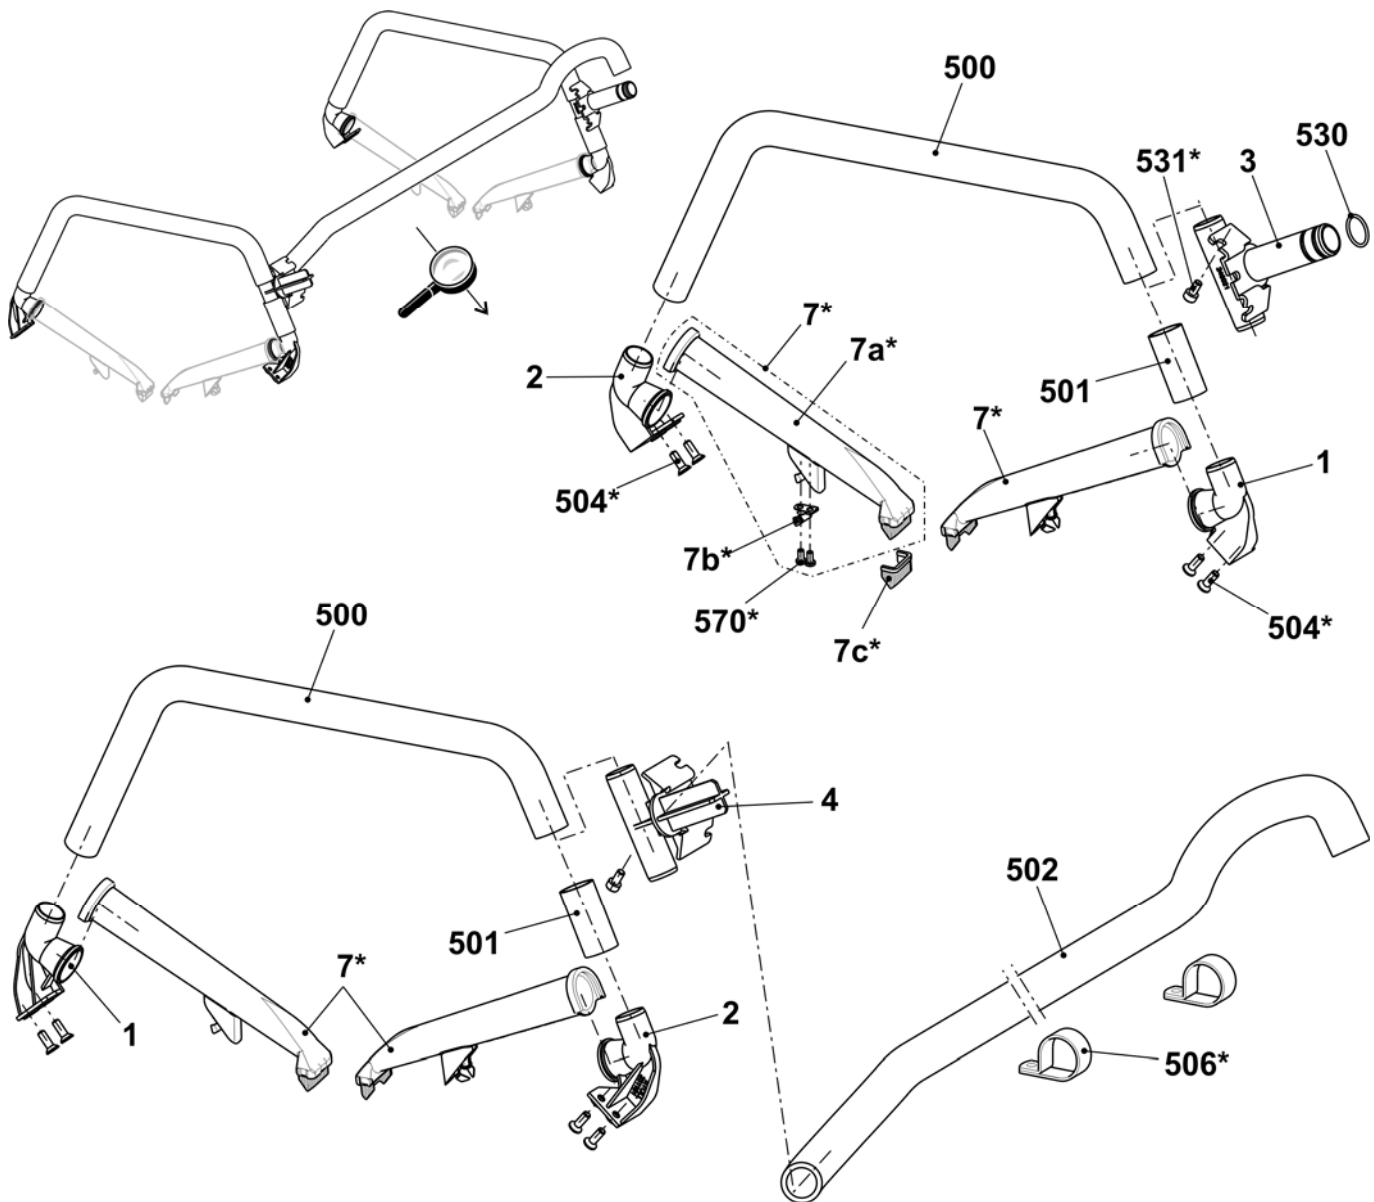


操作和控制

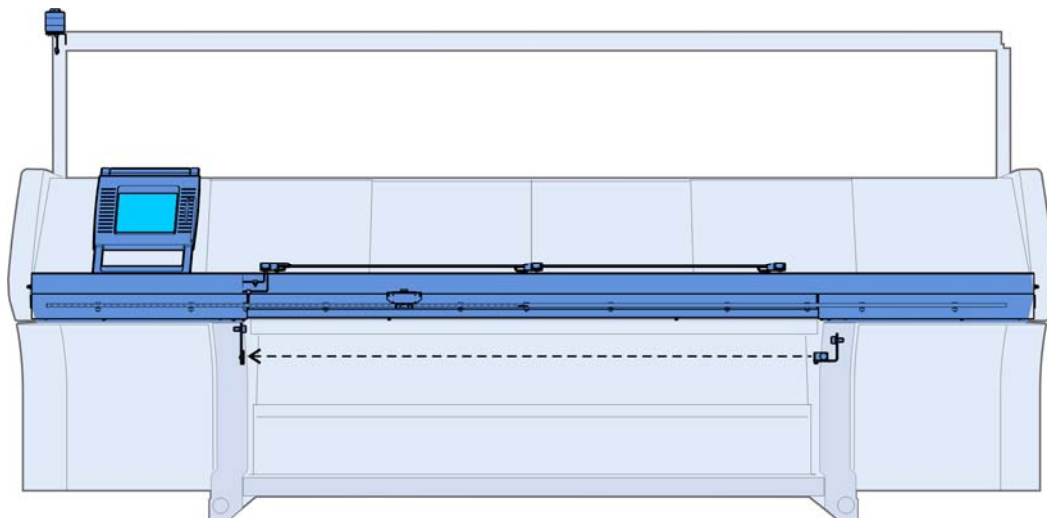


输入装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个输入装置	240 194	6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195	10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198	502	垫圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298	503	螺丝 KB 50x12	240 359

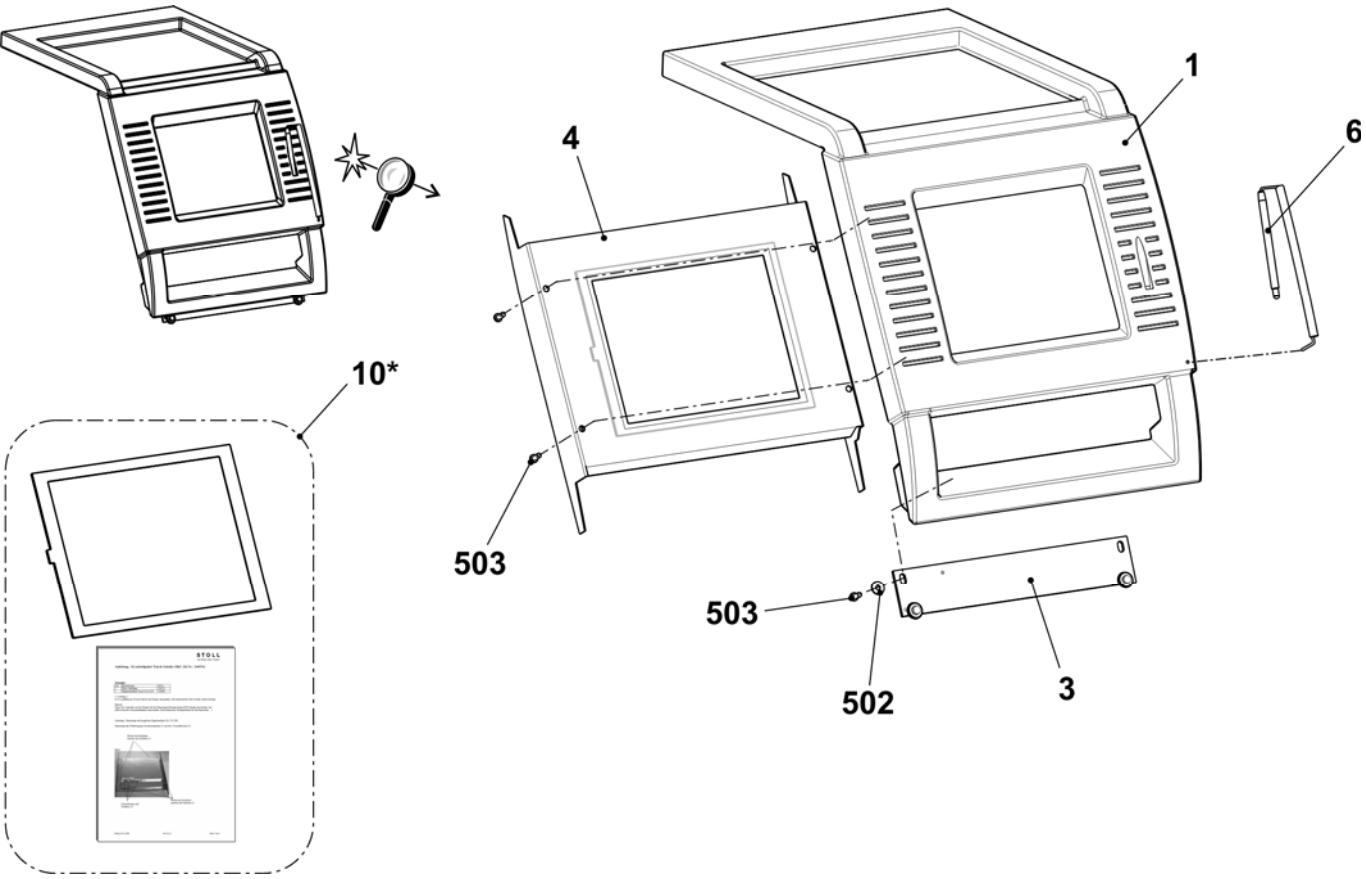


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个启动装置	241 039			
1	操纵杆	241 030	502	螺丝帽 M6X16	020 135
2	整个左轴承	250 071	503	反沉降螺丝 M5x14	023 588
3	整个底部导纱轨	251 227	504	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
6	右侧盖板	251 216	505	螺丝帽 M6x12	020 134
7	左侧盖板	251 217	507	垫圈	020 872
8	固定销子	219 107	509	螺丝 M6x25	023 510
9	保护钩电缆开关	223 350	511	黏合部分	243 055
10	滑块	225 099	512	螺丝帽 M6X10	023 690
11	整个右轴承	252 964	520*	反沉降螺丝 M6x16	023 124

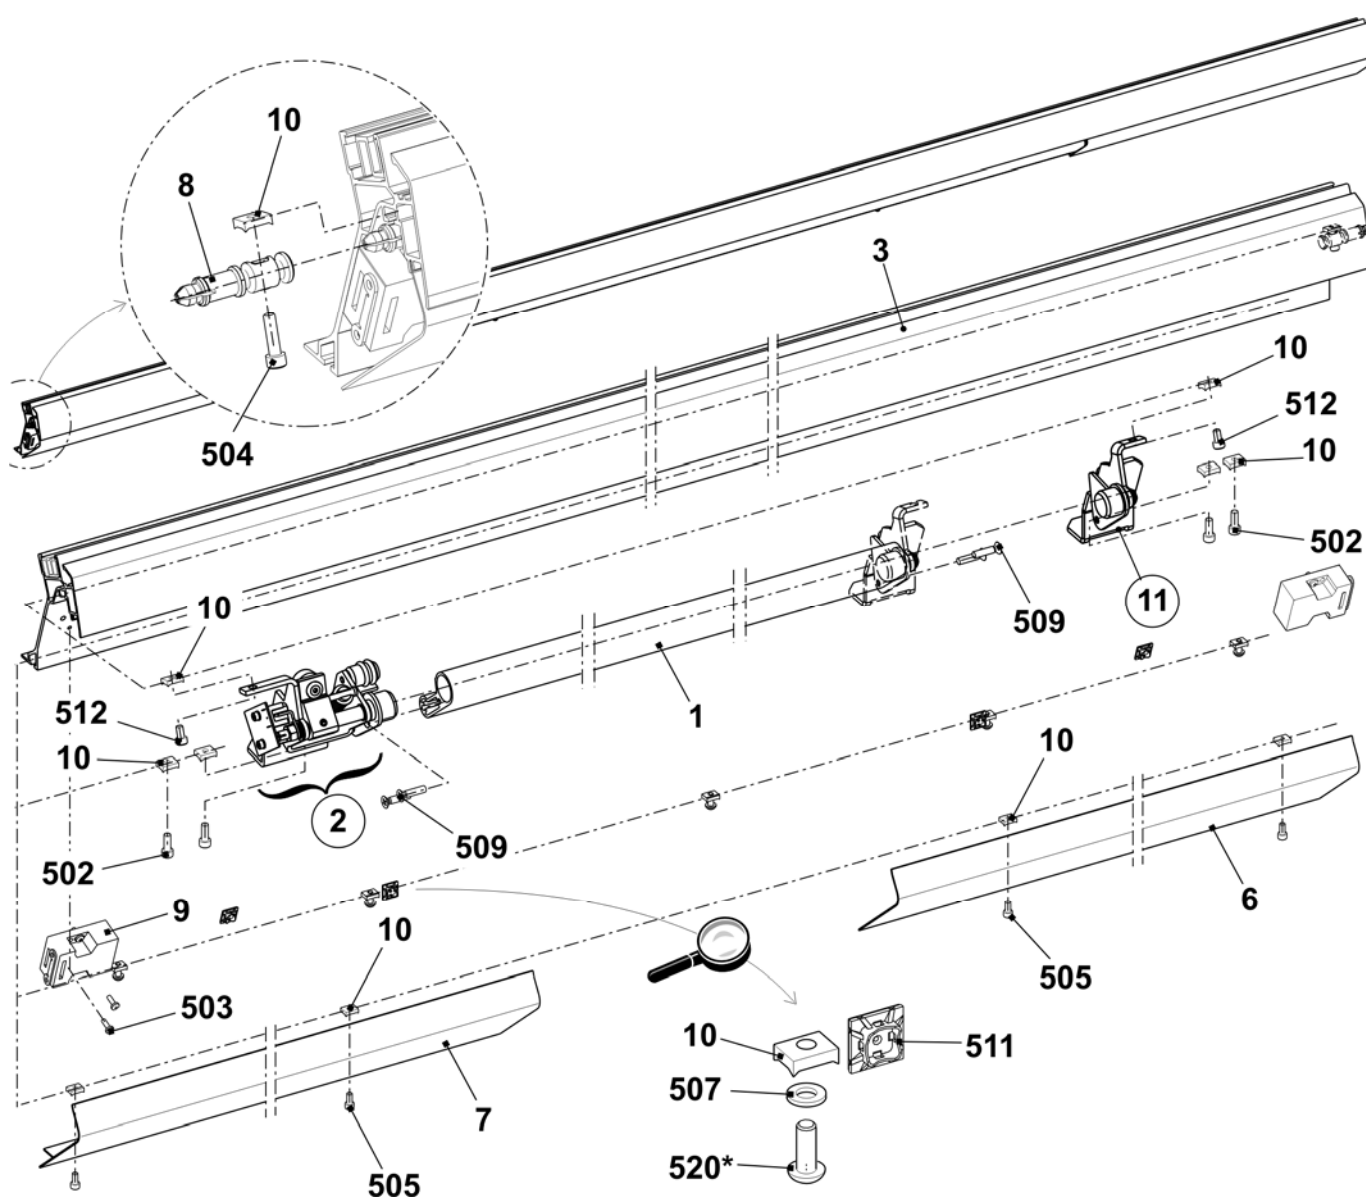


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M8-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管 6x20	023 719
2a	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	操纵卡 OKC	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

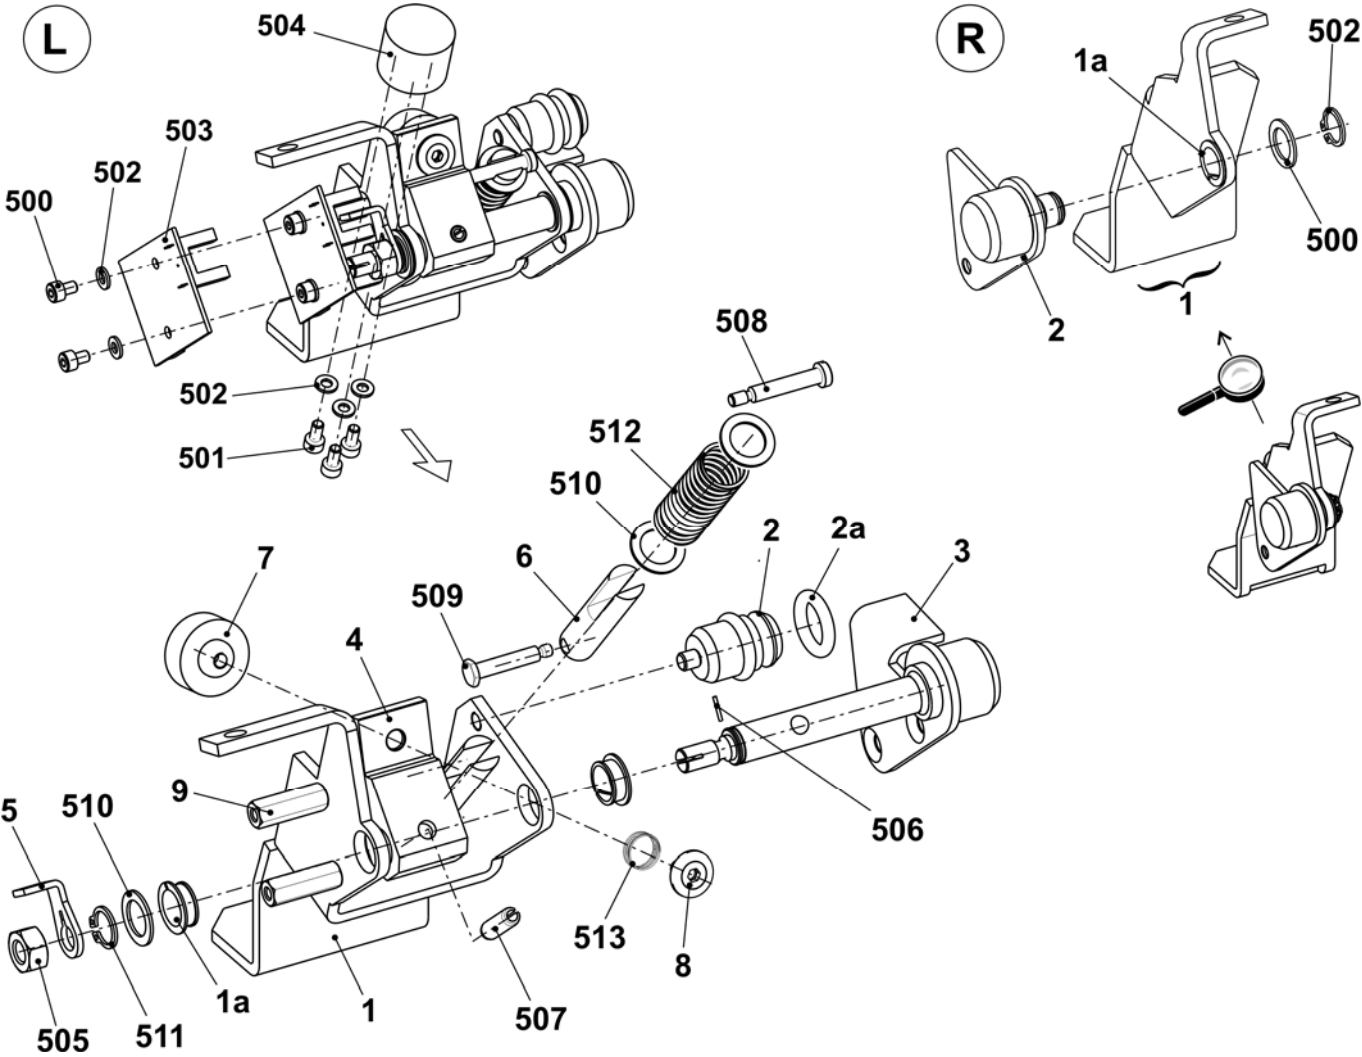


信号灯

位置	名称		标识号	位置	名称	标识号
Σ	信号灯LED带报警灯		251 153			
	500	反沉降螺丝 M4x14	023 037			
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482			

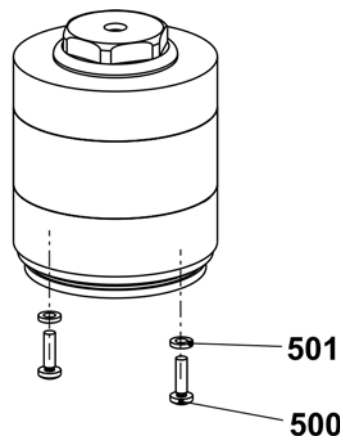


收集区域 - 控件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	收集区域 - 控件				
1	光电传感器转角支架	243 353	504	光电传感器 WI100-P4330	243 355
2	反射器安装板	243 354	505	反射器 20x20 毫米	243 356
501	螺丝帽 M3x10	022 991	900	螺丝帽 M6x12	020 134
502	暗铆钉 A3x8-AI	023 158	901	垫圈 6	020 872

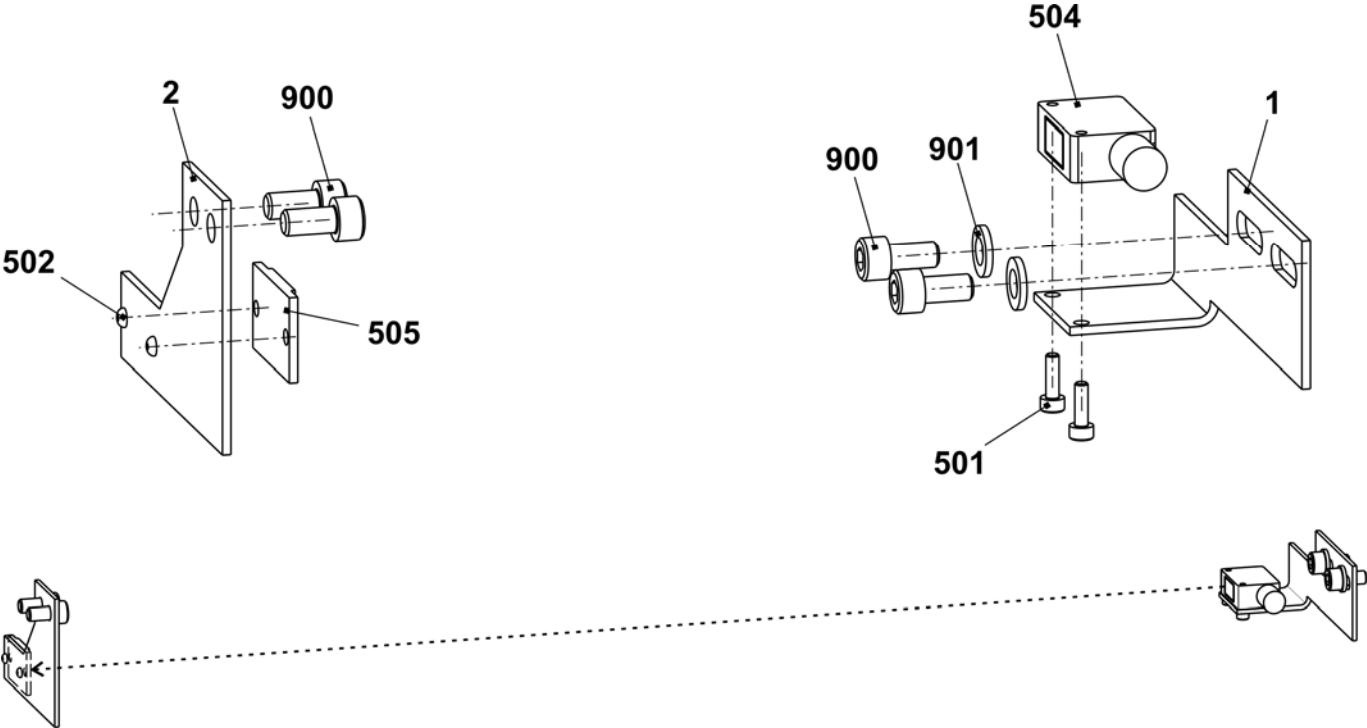


震动止动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个振动自停	237 280			
1	振动自停 (振动)	220 011	500*	反沉降螺丝 M4x8	023 036
2	振动连接电缆	220 061	502*	电缆夹 N-3B 5 毫米	210 729
3	末端插头振动传感器	220 062			

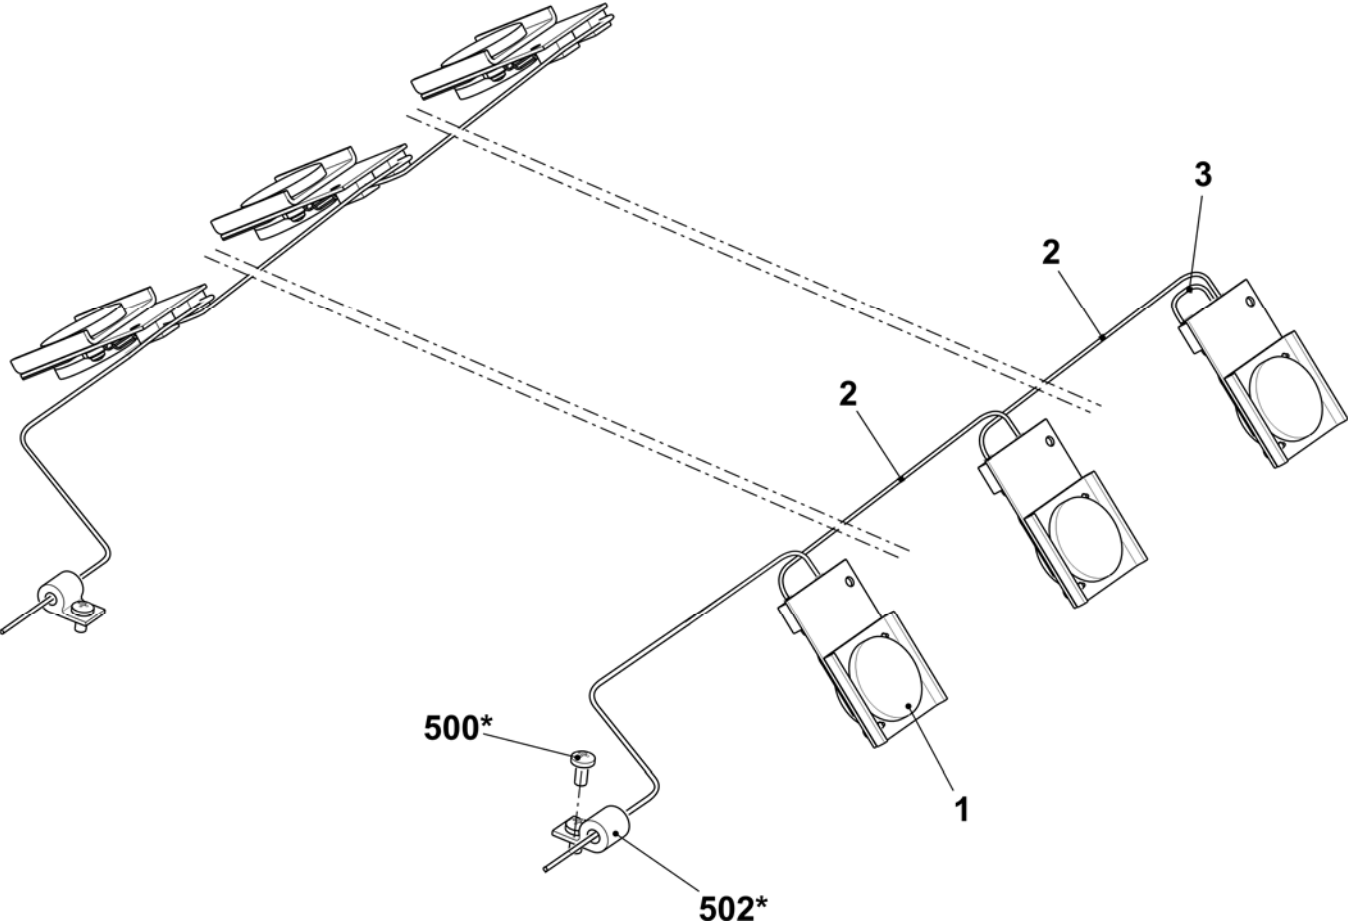


测量设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备				
1	测量条	241 804	5*	整个测量头	240 562
2	指南	212 210	501	垫圈 6	020 881
4	指南	240 672	502	反沉降螺丝 M6x20	241 603

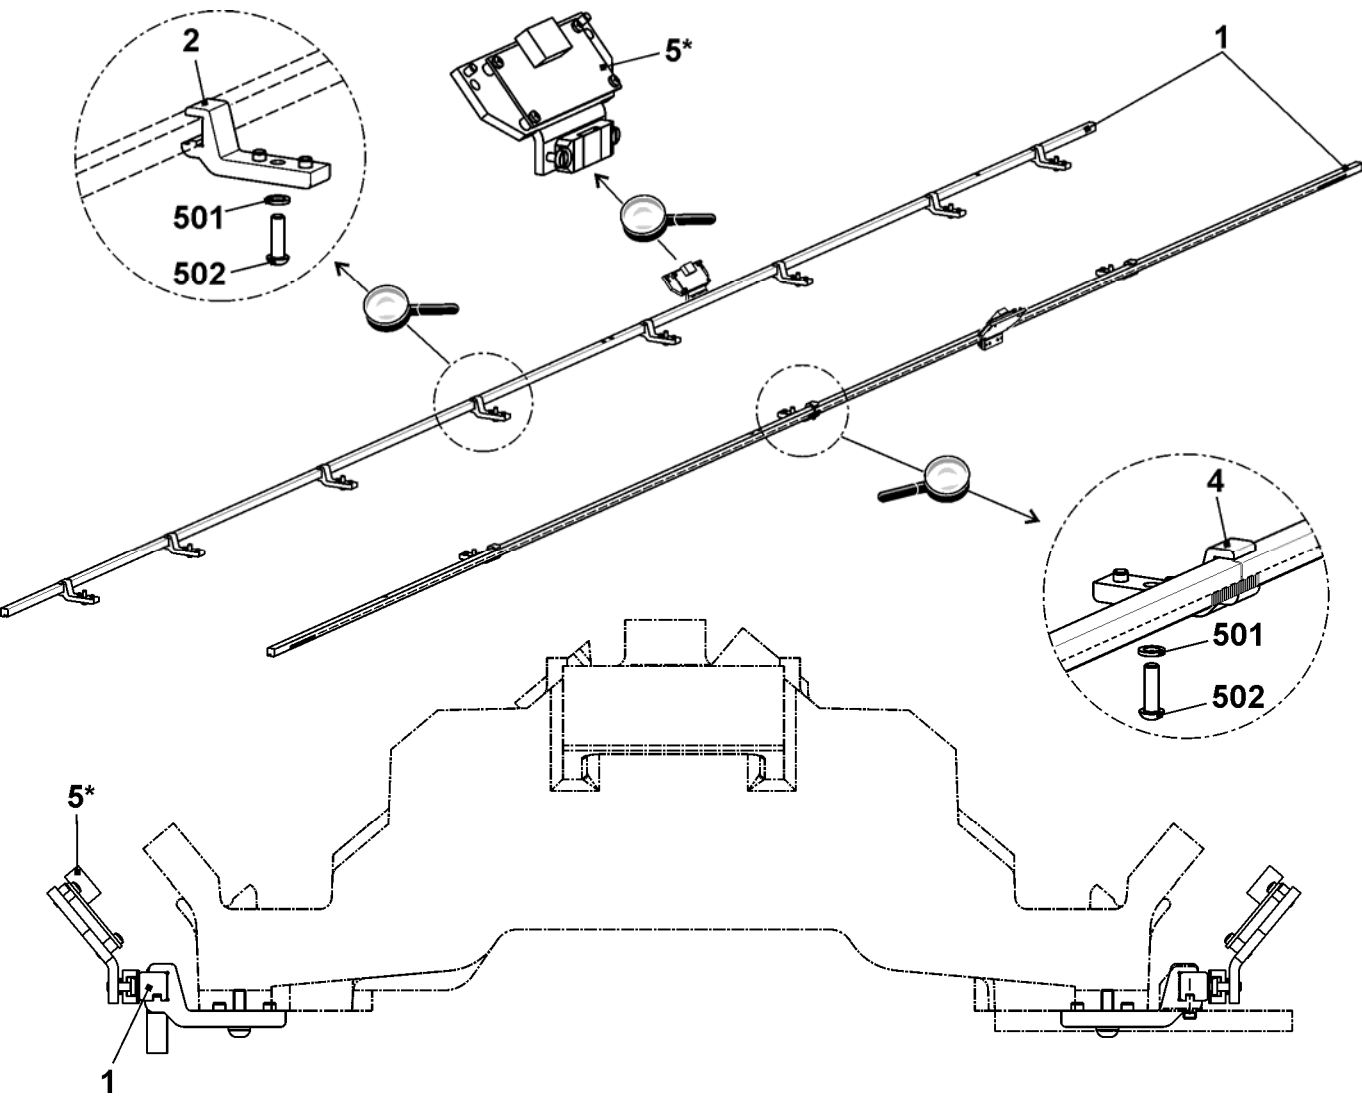


保护装置

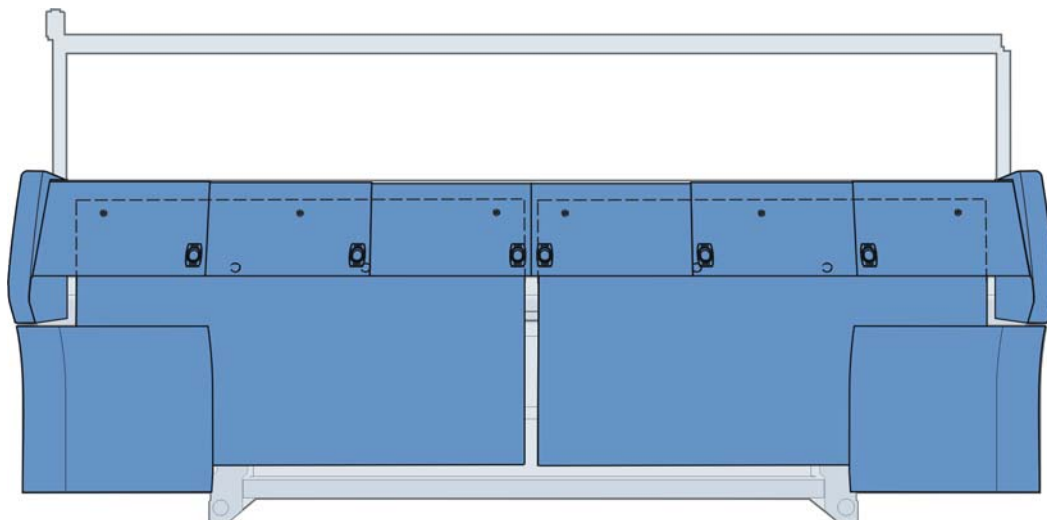


安全侧盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-E5机器上的整个左侧安全罩	241 271	Σ	整个右侧安全罩 E3 - E5	241 274
1	左侧安全罩盖	250 562	1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB 60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

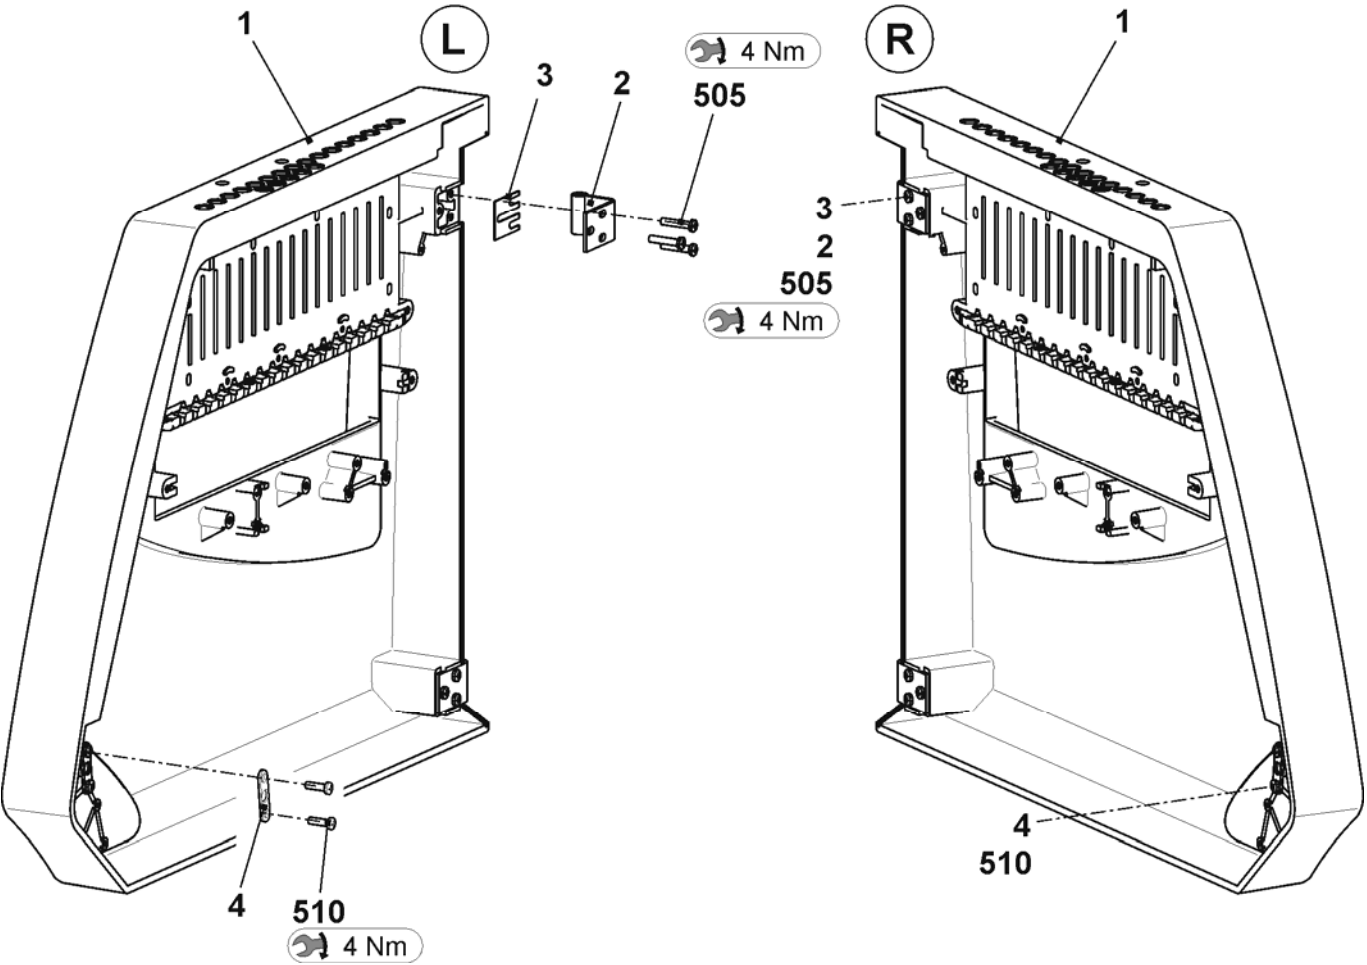


仪表盘

位置	名称		标识号	位置	名称		标识号	
1	罩盖 1 (整个)		251 280	1-6	b	入口型把手	251 376	
	1a	罩盖 1	251 274		c	防缠绕板	219 393	
2	罩盖 2 (整个)		251 281		d	磁铁	255 129	
	2a	罩盖 2	251 275	7	整个左侧控制装置仪表盘		251 237	
3	罩盖 3 (整个)		251 282		7a	左侧控制装置仪表盘		251 190
	3a	罩盖 3	251 276	8	整个右侧控制装置仪表盘		251 238	
4	罩盖 4 (整个)		251 283		8a	右侧控制装置仪表盘		251 191
	4a	罩盖 4	251 277	7-8	x	边缘部分	244 989	
5	罩盖 5 (整个)		251 284		y	轴部	250 273	
	5a	罩盖 5	251 278		z	皮带	240 412	
6	罩盖 6 (整个)		251 285		500	螺丝 KB 50x12		240 359
	6a	罩盖 6	251 279		501	螺丝帽 M6X16		020 135

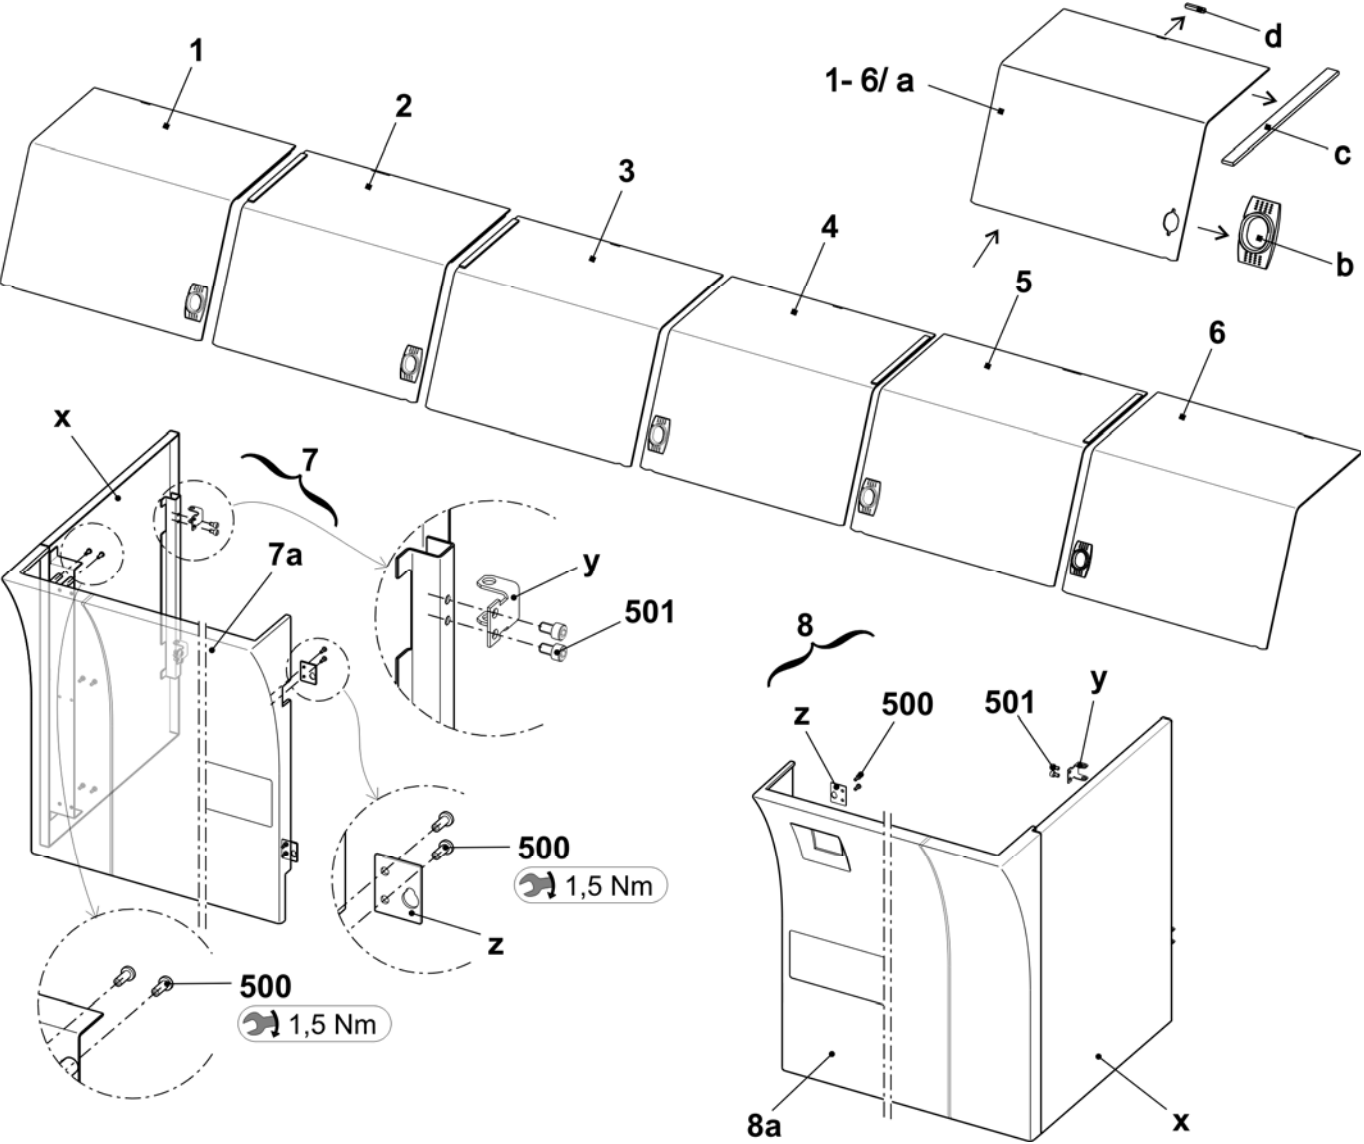


后仪表

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个后部仪表	251 571	11	仪表盘	251 570
			12	安全框格扣件	243 052

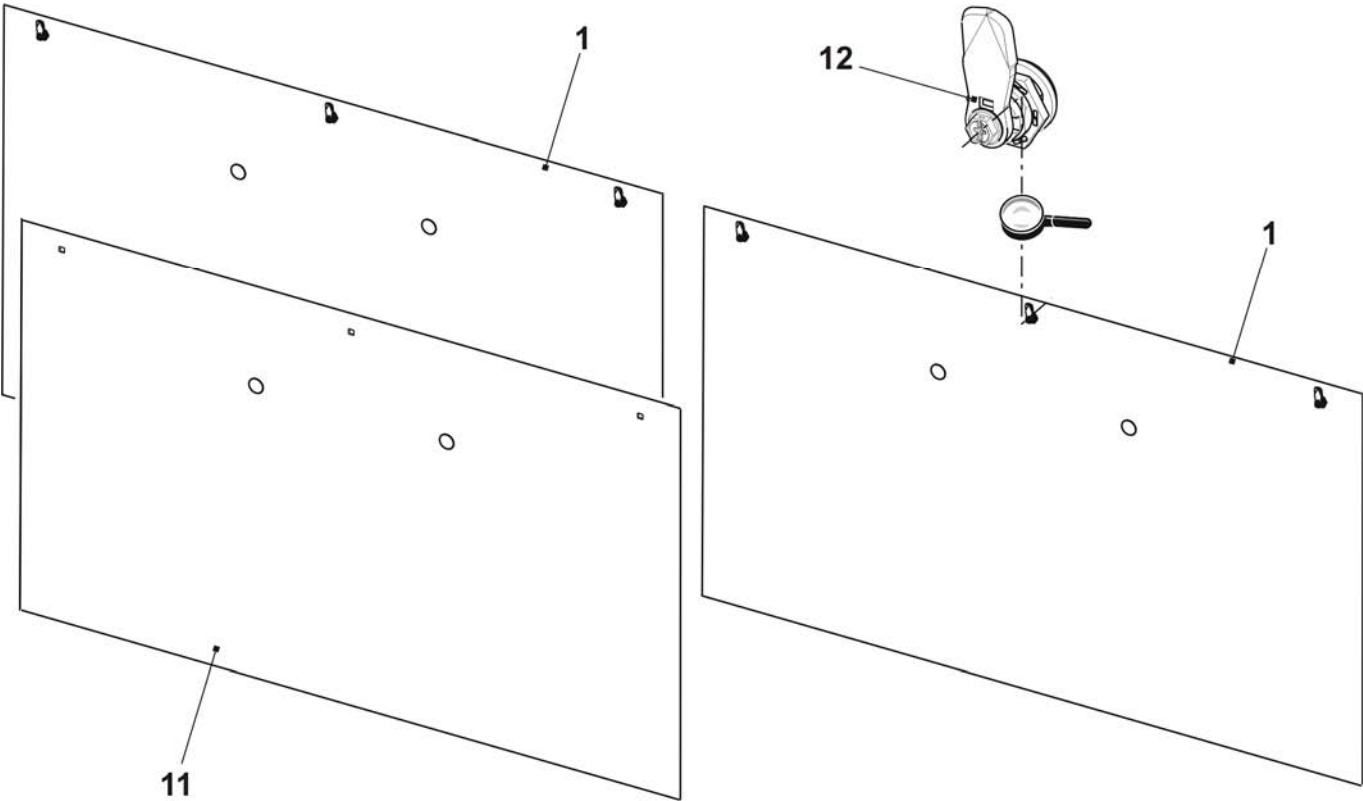


电器设备

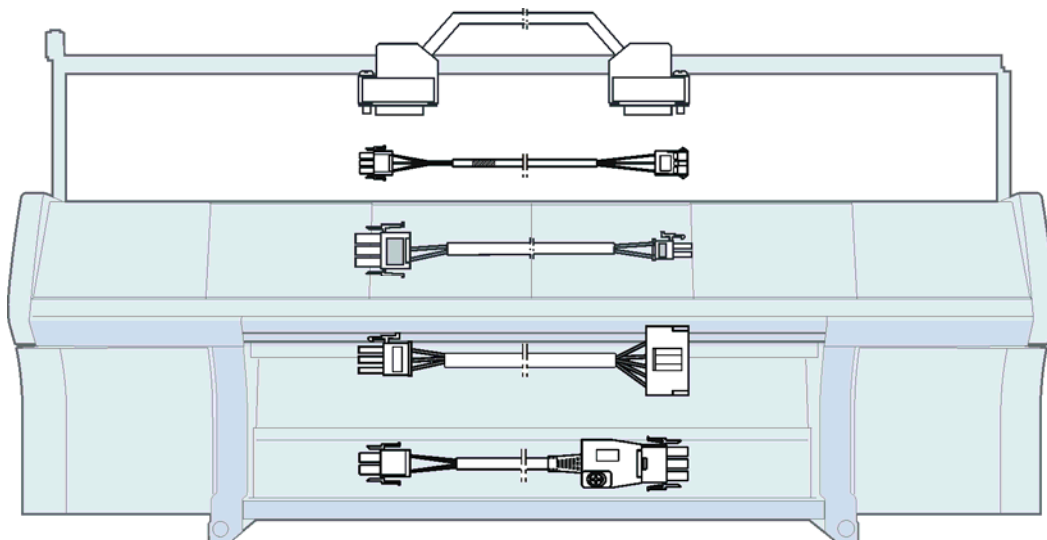

PDF格式线路图（219）

名称	标识号	区别
线路图 219 德语	243 991	_DE
线路图 219 英语	243 991	_GB
线路图 219 中文	243 991	_CN






在CMS文件的DVD光盘上你可以找到电路图219 识别号为253 132

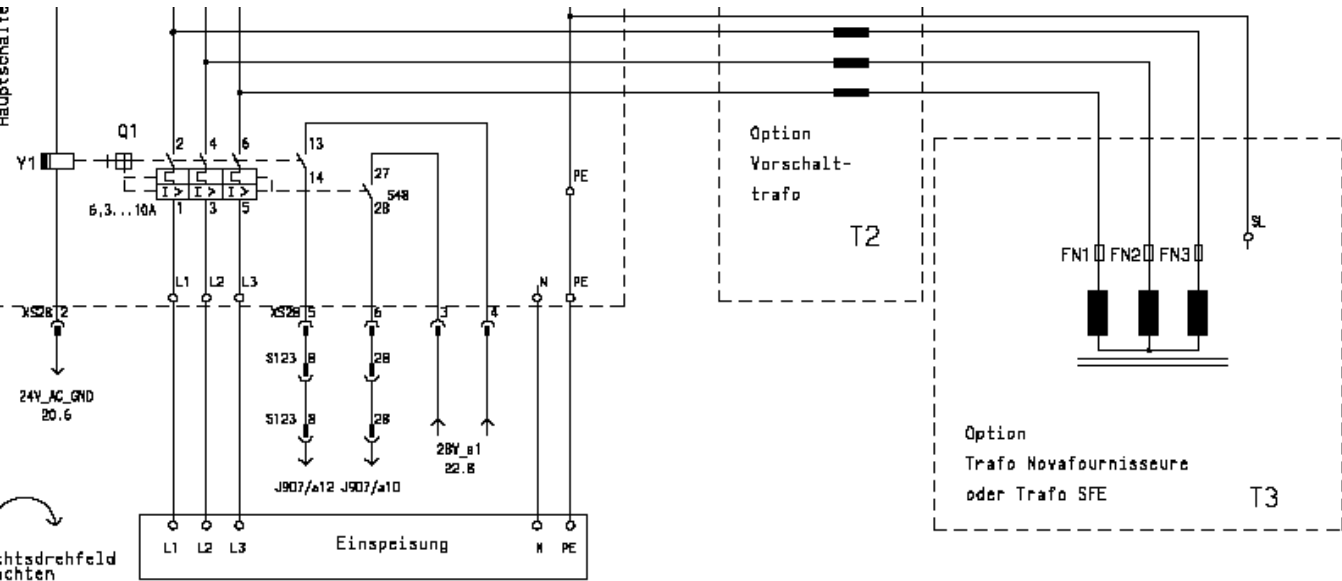


保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1,0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2,5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1,6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6,3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12,5A T/440V 6.3x32	232 367




传动电缆

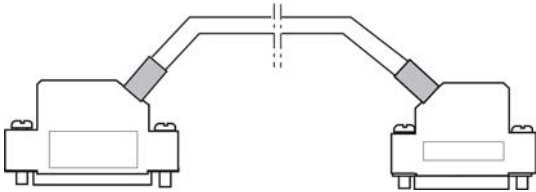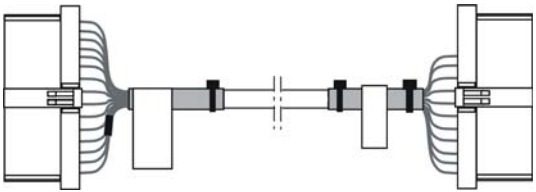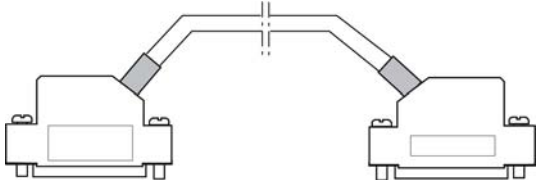名称	标识号	名称	标识号
传动电缆装置 830C OKC	253 734		
右侧后端脉冲发生器电缆 XL136, 822 OKC	242 285	后端 SM 电缆 XL325, 830C OKC	244 225
		前端 SM 电缆 XL327,830C OKC	244 229
			
导纱器电缆 830C OKC	244 224	后端信号缆线 XL326, 830C OKC	244 226
		前端信号缆线 XL328 830C OKC	244 230
			
沉降片控制电缆 830C OKC	244 231		
			






电缆装置安装

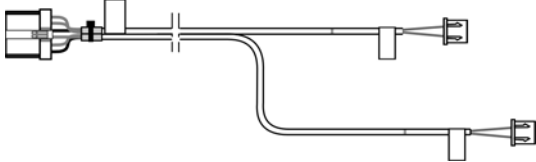名称		标识号	名称		标识号
Σ	安装装置电缆 8XX OKC	242 224			
1	织机电缆 1 OKC	240 256	4	牵拉梳织机电缆 OKC	240 259
2	织机电缆 2 OKC	240 257	8	针床振动电缆 OKC	240 518
3	织机电缆 84" OKC	242 225			











织机电缆 1 OKC

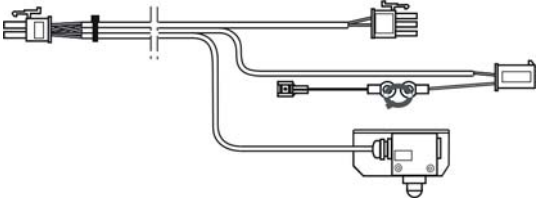名称	标识号	名称	标识号
织机电缆 1 OKC	240 256		
操纵电缆 OKC 3XX	240 289	主电源电缆 FKE 灯 OKC	240 290
			
左侧保护装置电缆 OKC	253 442		
			





织机电缆 2 OKC

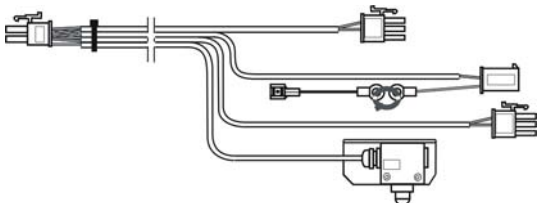名称	标识号	名称	标识号
织机电缆 2 OKC	240 257		
电缆马达 HAAB OKC	240 291	横移限位开关电缆 OKC	240 292
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	右侧喂纱轮电缆 OKC	240 294
			
传动马达电缆 OKC	240 295	分解器传动电缆 OKC	240 296
横移马达电缆 OKC	240 297	横移分解器电缆 OKC	240 298
			
右侧保护装置电缆 OKC	238 706		
			

织机电缆 84"

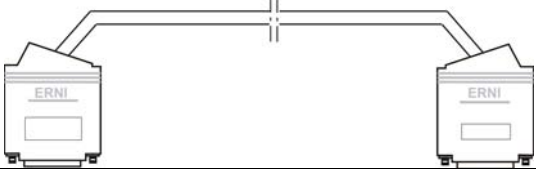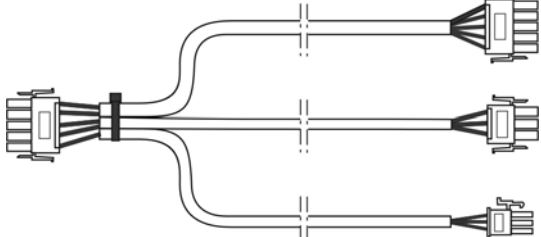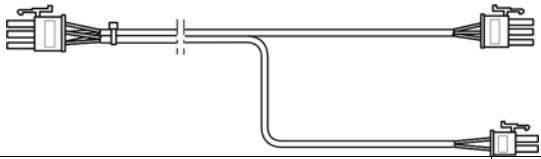名称	标识号	名称	标识号
织机电缆 84" OKC	242 225		
电缆 CAN 84"	240 461	电镀物品电缆 84" OKC	240 463
			
左侧喂纱轮电缆 84" OKC	240 466	马达电缆 HIAB 84" OKC	242 226
			
开关电缆 HIAB 84" OKC	242 227	电源电缆 WAZ/F 84" OKC	240 471
			
伺服电源电缆 84"	240 504	主电源电缆 OKC	240 505
			
电源照明电缆 84" OKC	240 507	马达电缆 HAAB OEF/S 84" OKC	242 228
			
开关电缆 HIAB 84" OKC	242 229	开关 HIAB 压力马达电缆 OKC	240 593
			
HIAB 压力马达电缆 OKC	240 592	电源电缆 FLENT 84" OKC	251 243
			

牵拉梳织机电缆

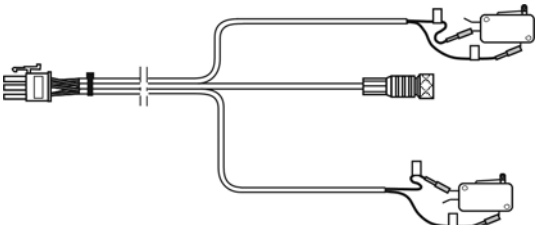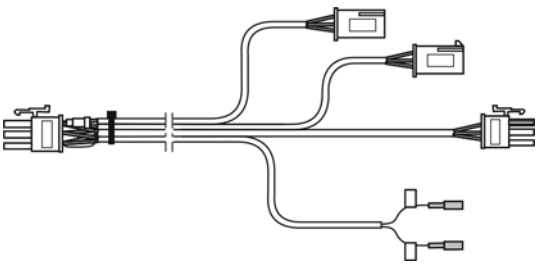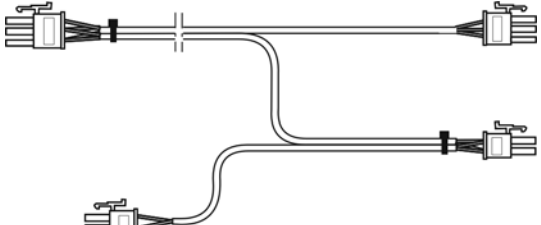
名称	标识号	名称	标识号
牵拉梳织机电缆 OKC	240 259		
牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308	开关电缆 KAHA OKC	240 309
			
牵拉梳马达电缆 OKC	240 310	牵拉梳开关电缆 OKC	240 311
			
开关电缆 HAAB OKC	240 312		
			

控制电子元件




左控制箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧控制装置 830C OKC	241 312			
1	左侧无设备控制装置	238 751	5	导纱器短路防护板	300 939
2	电池插件装置	300 924	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
3	电源 CG54	300 923	7	卡 N-CPU 432	300 965
31	通风设备电源	239 305	8	卡电源 CPU1	300 966
32	滤网 CG54	239 350	9	卡 IPC P8X OKC	300 976
4	卡电池 OKC	300 951	10	卡设备黏合标签	244 168

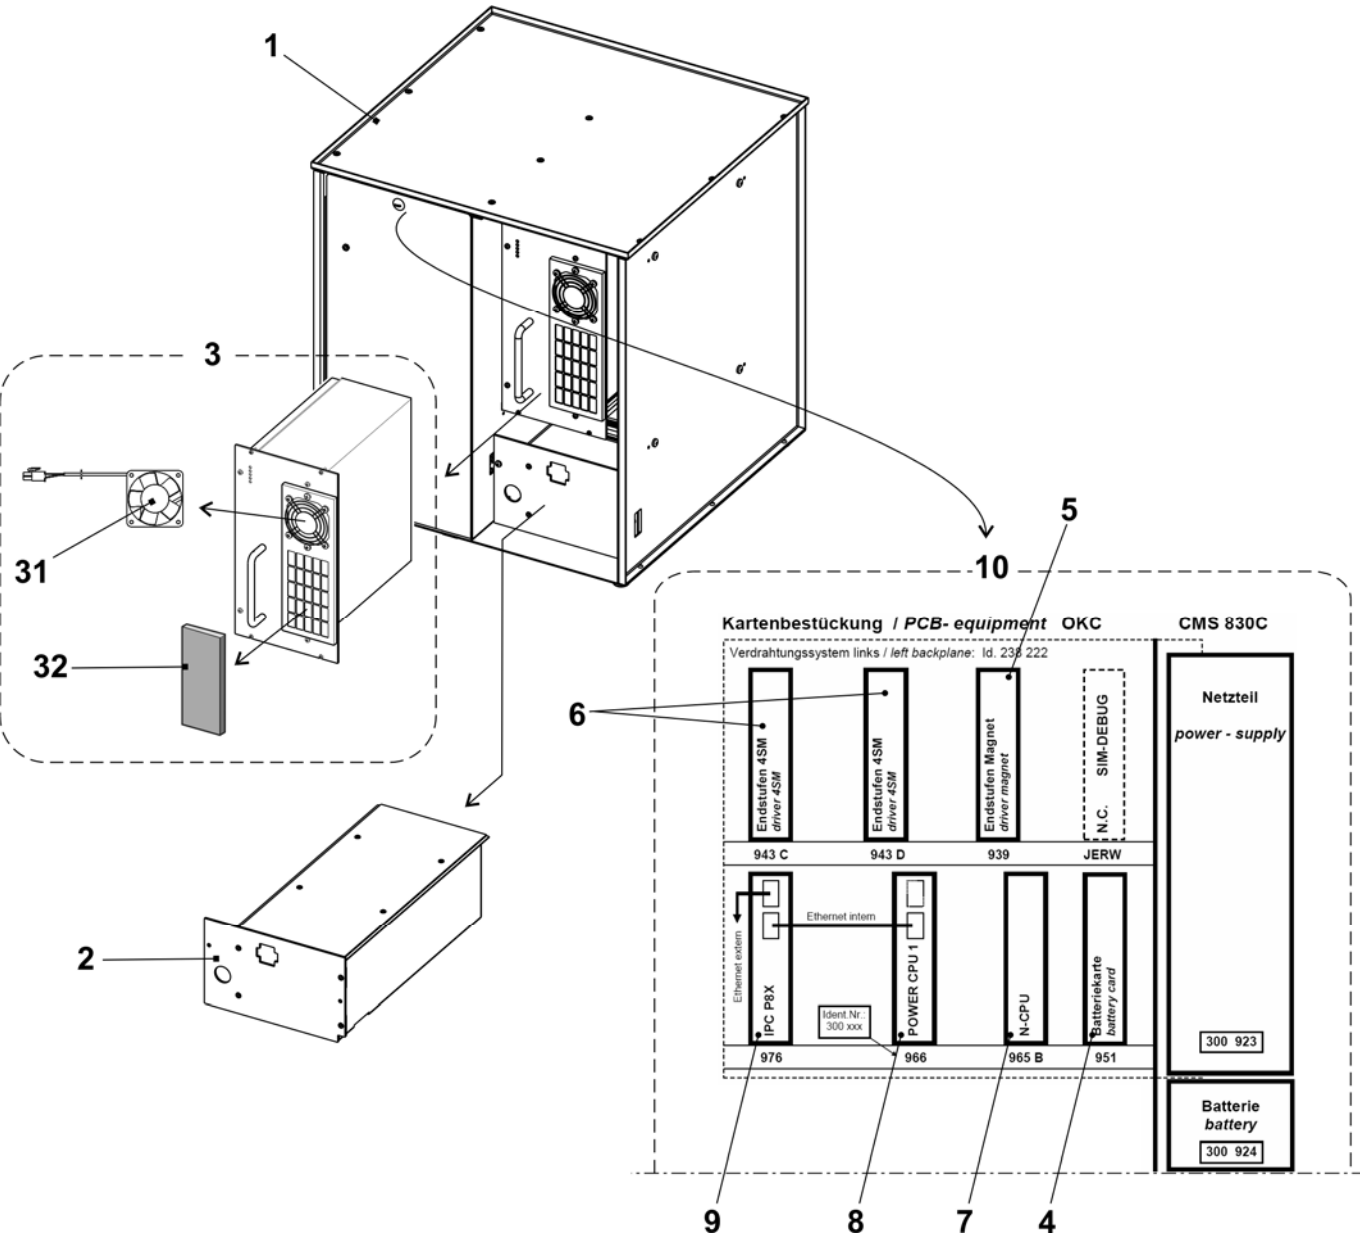


右控制箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧控制装置 2A 72" okc	238 738			
1	右侧无设备控制装置	238 737	3	继电器板 OKC	300 953
	1a 轴通风设备伺服 05	229 059	4	卡 CWAZ	300 929
2	伺服卡 6 okc	301 000	5	卡 CWAZ 电容器	300 936

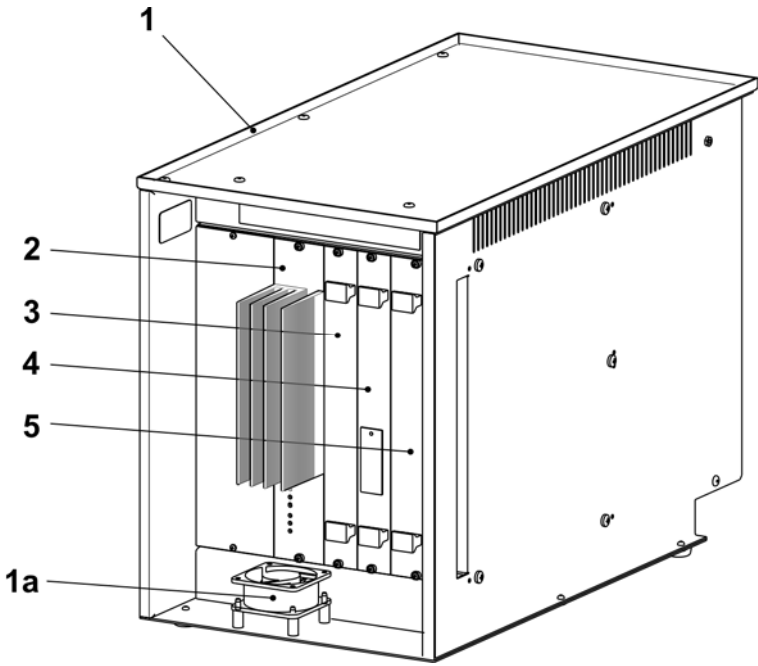

可递送附件

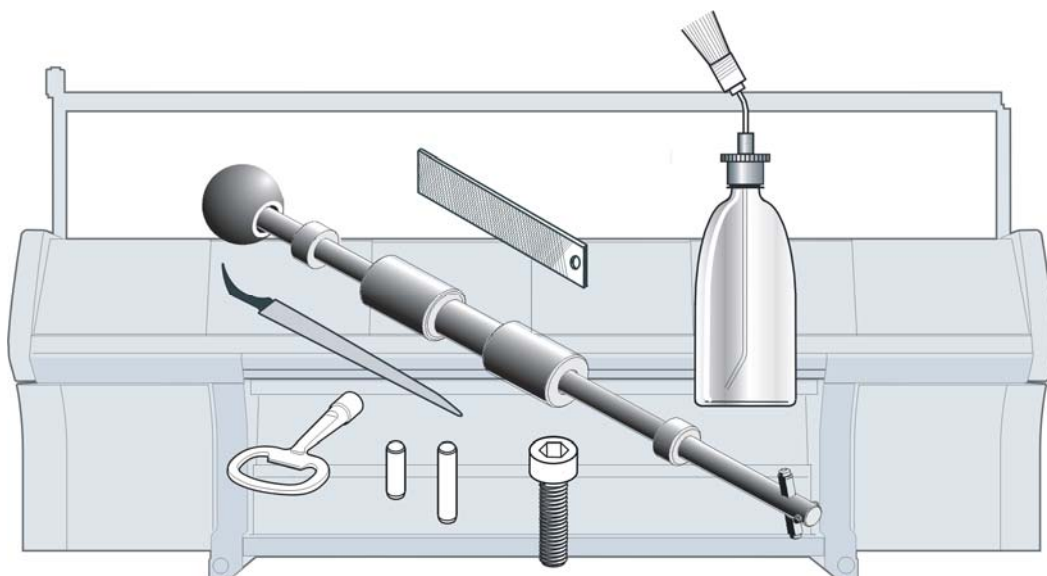


您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。

下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 毫米 E3-4	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90 毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45 毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

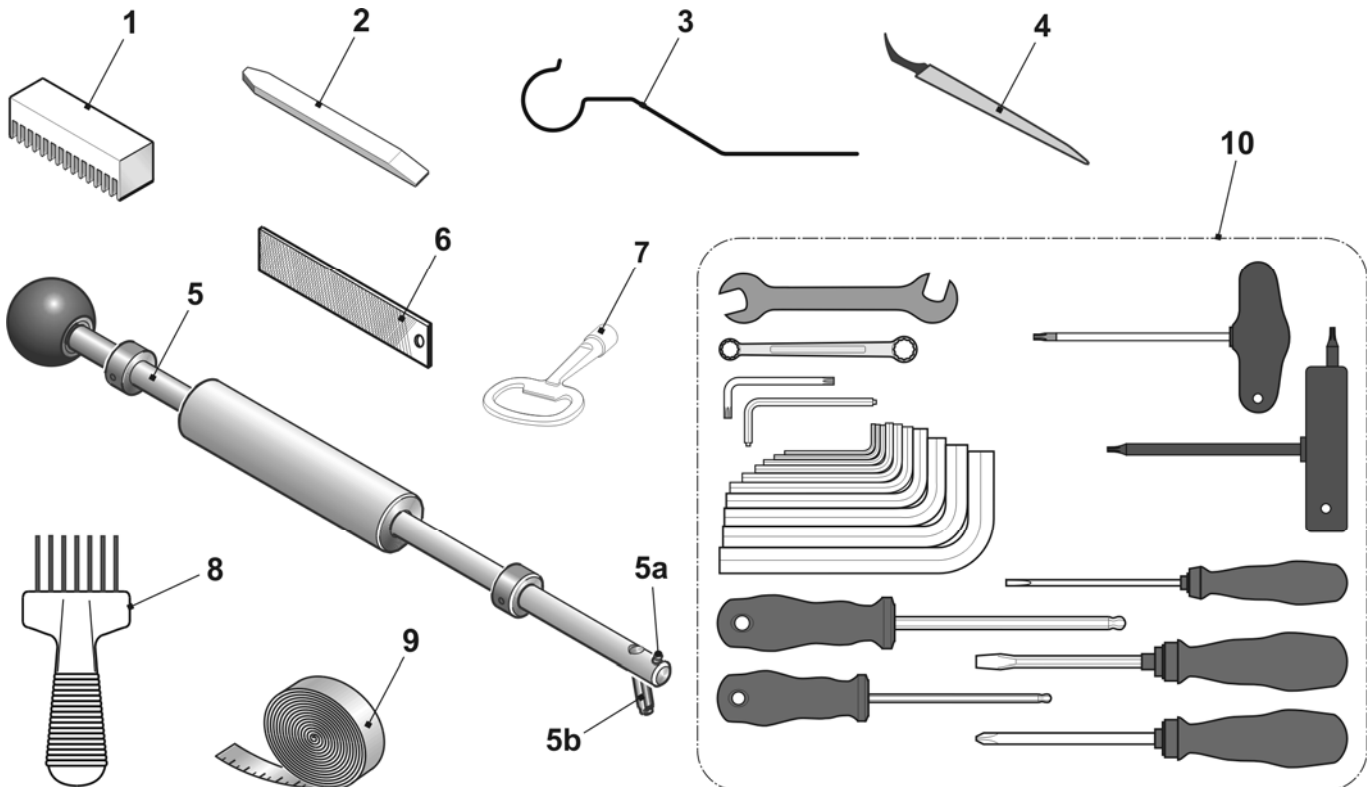


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

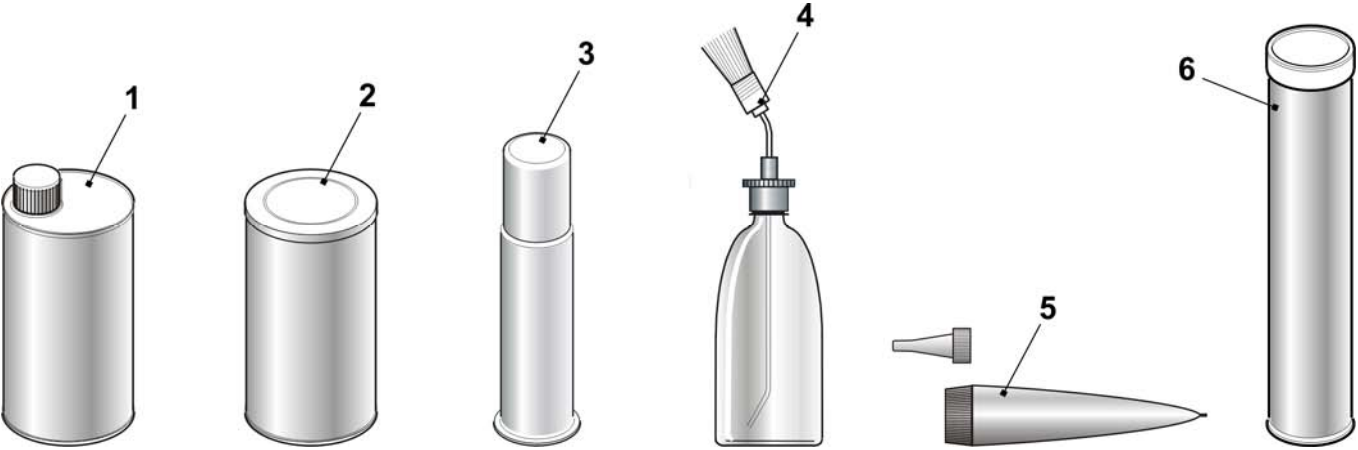


机械部件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5X16	022 726		电缆扎线 140x3,6毫米	008 379
4	螺丝帽 M6X14	022 658		电缆扎线 302x4.8 毫米	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

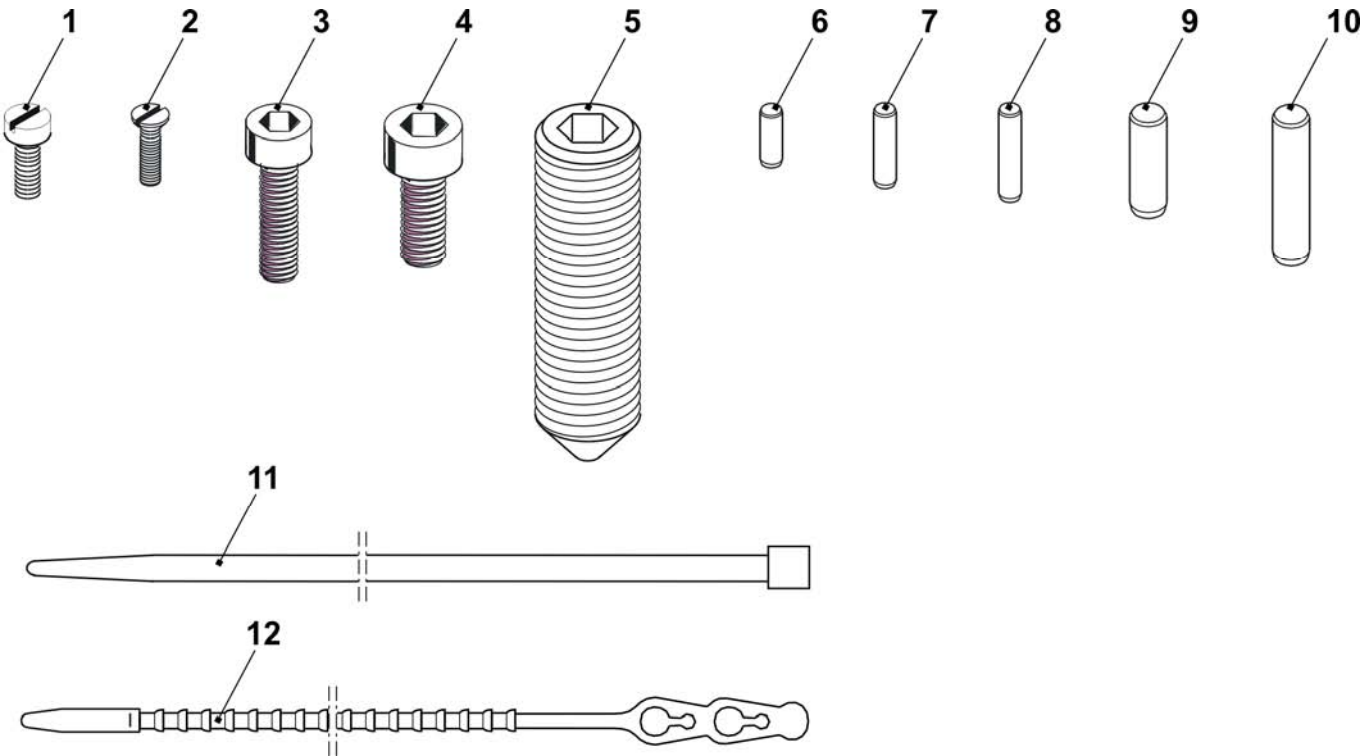


特殊设备

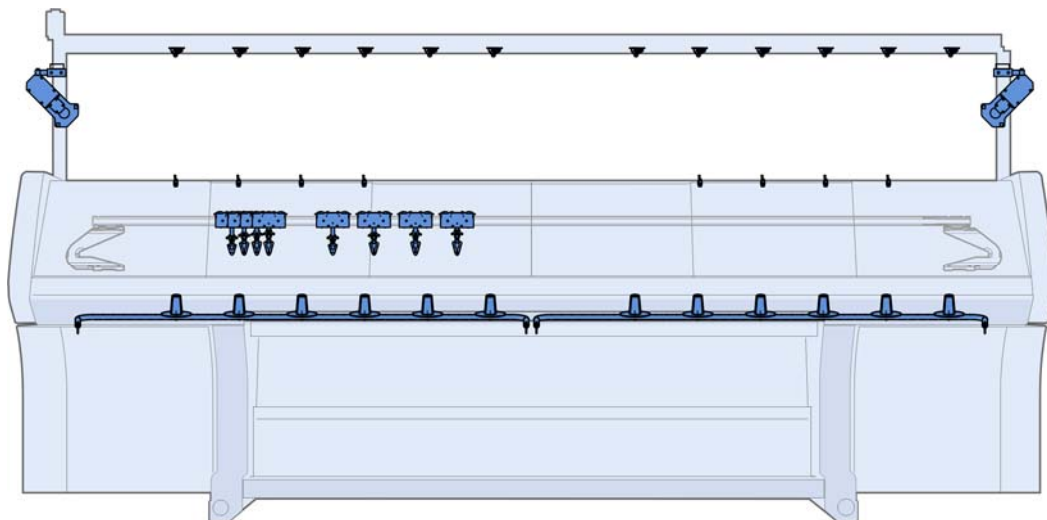




整个嵌花导纱器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773	3	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775
2	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774	4	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776

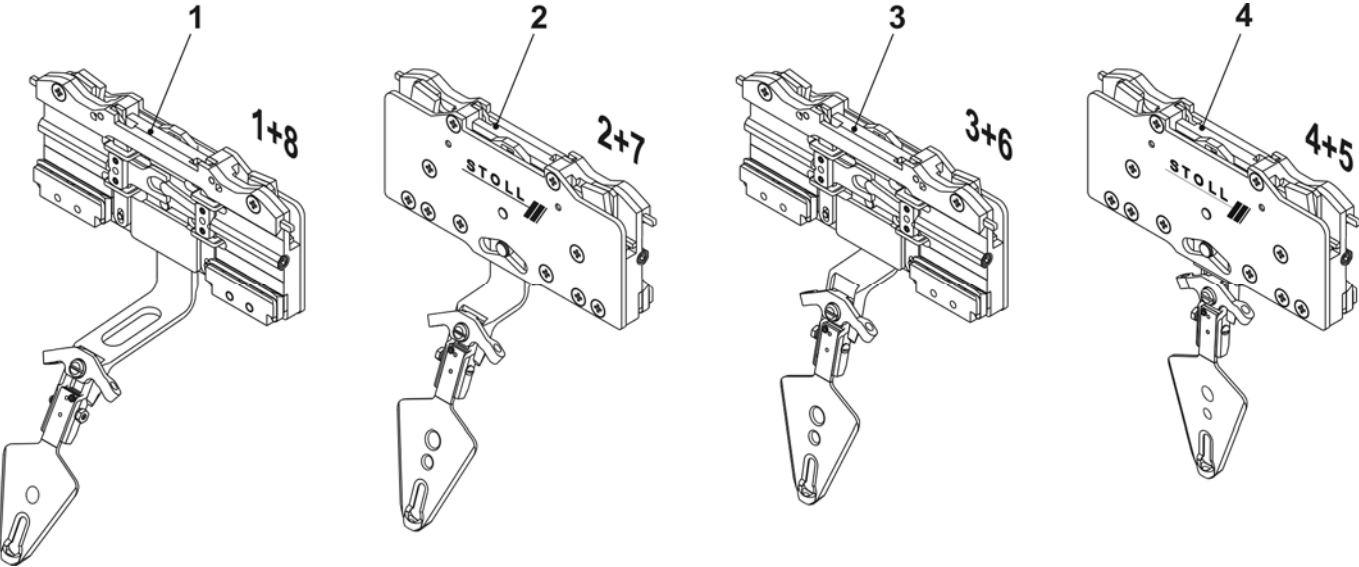


嵌花导纱器机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773			
	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774	11	罩盖	213 392
	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775	12	右夹片	216 100
	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776	13	左夹片	216 101
1	整个基板	213 408	14	压板 2,04	201 654
2	中间片	217 188		压板 2,06	208 924
3	锁定活塞	212 508	16	弹簧销	201 677
4	滑块	213 807	17	推杆	212 547
7	定位销 3.3 (2+7/3+6)	212 504	18	滑片	213 391
	定位销 3.4 (1+8/2+7/3+6/4+5)	212 505	21	穿纱销子	213 399
8	定位销 3,3 (2+7/3+6/4+5)	212 504	500	反沉降头螺丝 M4x6	022 994
	定位销 3.4 (2+7/3+6/4+5)	212 505	502	反沉降头螺丝 M4x12.5	022 979
	定位销 3.5 (1+8)	212 506	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
9	推力片	212 773	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
10	压力辊	212 774			

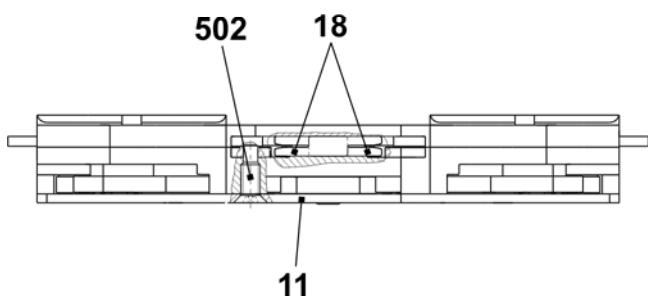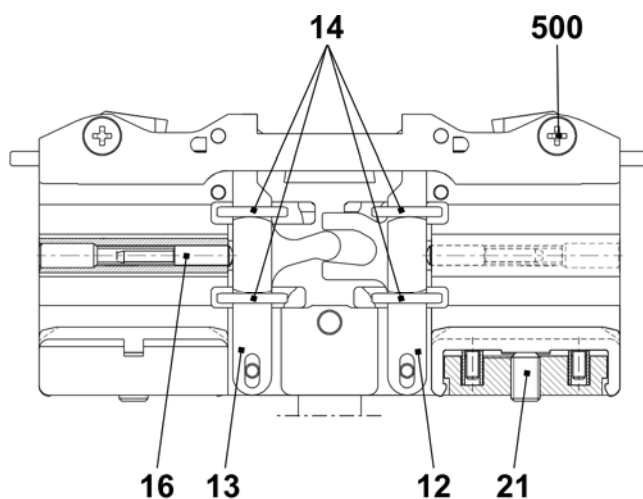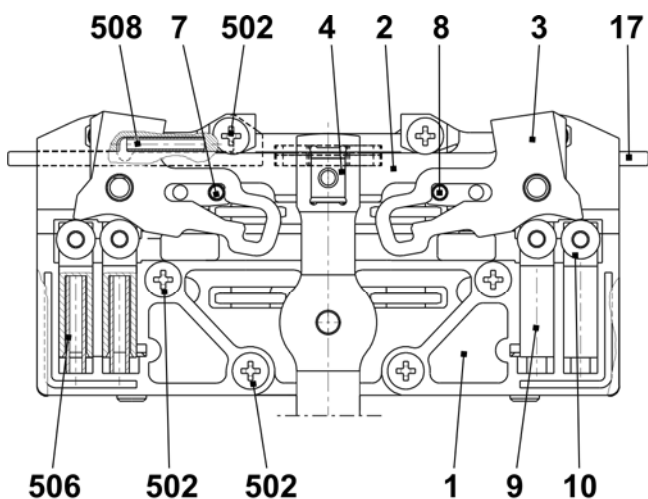



嵌花导纱器臂和头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773			
	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774	5	整个导纱器头 1+8	216 352
	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775	6	整个导纱器头 2+7	216 353
	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776	7	整个导纱器头 3+6	216 354
1	整个导纱器臂 1+8	213 768	8	整个导纱器头 4+5	216 535
2	整个导纱器臂 2+7	213 769	a	导纱角	201 672
3	整个导纱器臂 3+6	213 770	500	螺丝帽 M4x8	022 977
4	整个导纱器臂 4+5	213 771	501	簧环 S4-FST	022 774

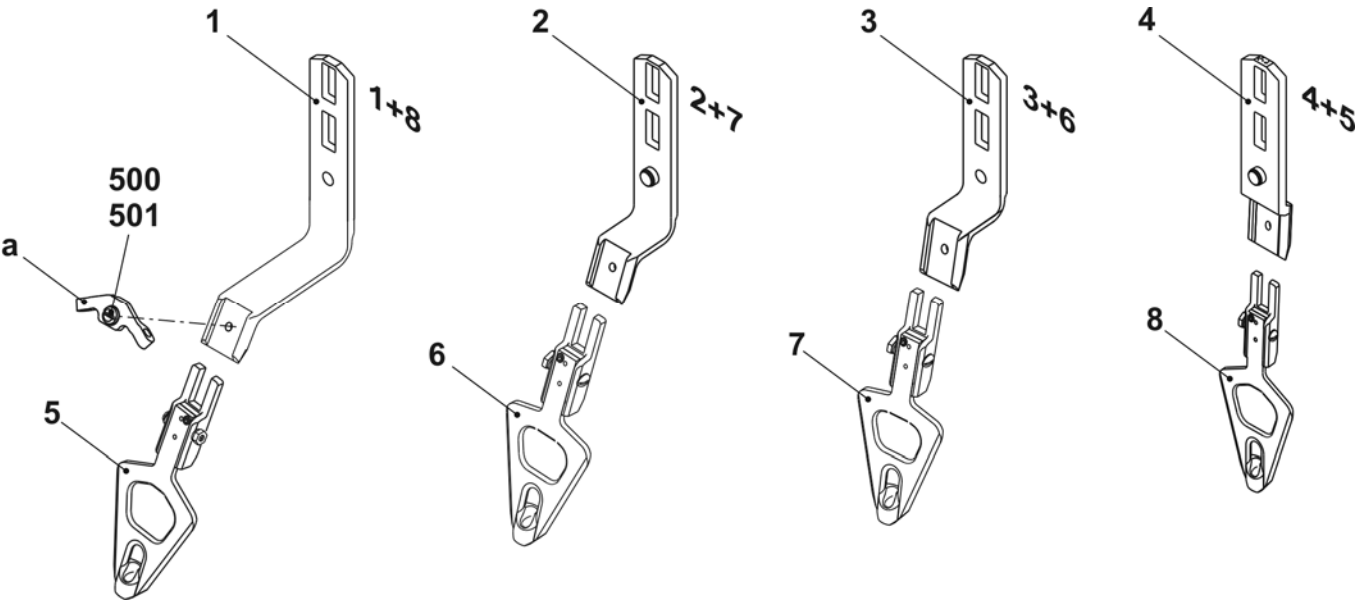


添纱导纱器柄

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ1	整个添纱导纱器柄 3+6 E3-4	217 658	Σ2	整个添纱导纱器柄 4+5 E3-4	217 660
1	整个添纱导纱器臂 3+6 E3	214 590	2	整个添纱导纱器臂 4+5 E3	214 591
a	垫片	213 035	a	垫片	213 035
b	整个导纱器机头	241 887	b	整个导纱器机头	241 887
500	六角螺丝 M5x10	020 351	500	六角螺丝 M5x10	020 351

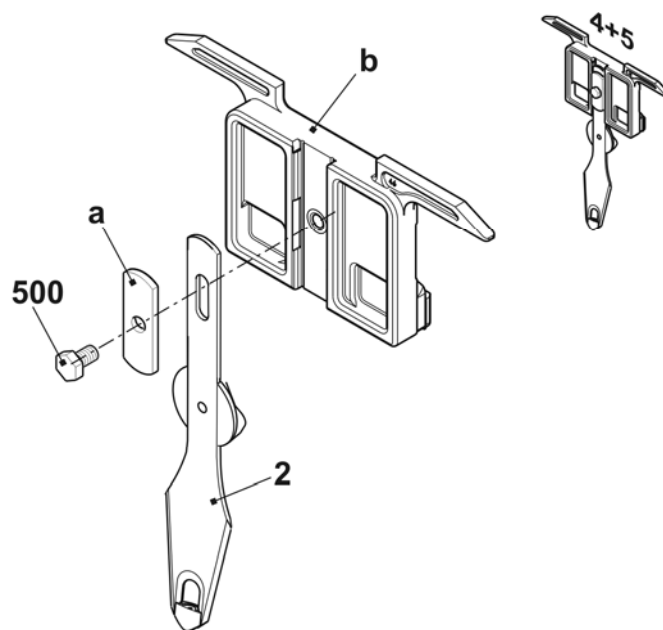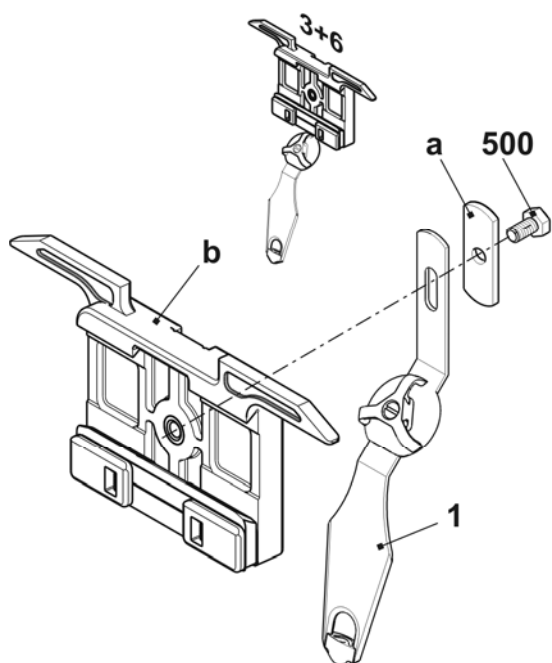


长捋测检设备 (STIXX)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个纱线长度测量装置	228 943	10	长捋测检设备 (STIXX) 3	236 275
20	长捋测检设备电缆	236 718	11	FLM CPU 板	300 934
30	支架	223 029	12	传感器	211 354
40	夹纱	228 583	13	整个传感器	212 406
50	配重设置	212 241	13a	橡胶连接环	212 390
80	绕线条	200 223	16	整个通风设备	212 255
500	反沉降螺丝 M8x16	023 113	17	绕线条	211 801
501	螺钉M8X25	022 866	19	导纱杆	211 352
503	六角螺母 M8-6	020 838	510	平头螺丝 M5x10	023 247
504	垫圈 8,4	023 248	511	弹簧螺母 M5	022 873
			512	平头螺丝 M5x6	023 246
			513	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
			514	弹簧垫圈 A5	022 454
			515	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
			516	螺丝帽 M5x22	023 193

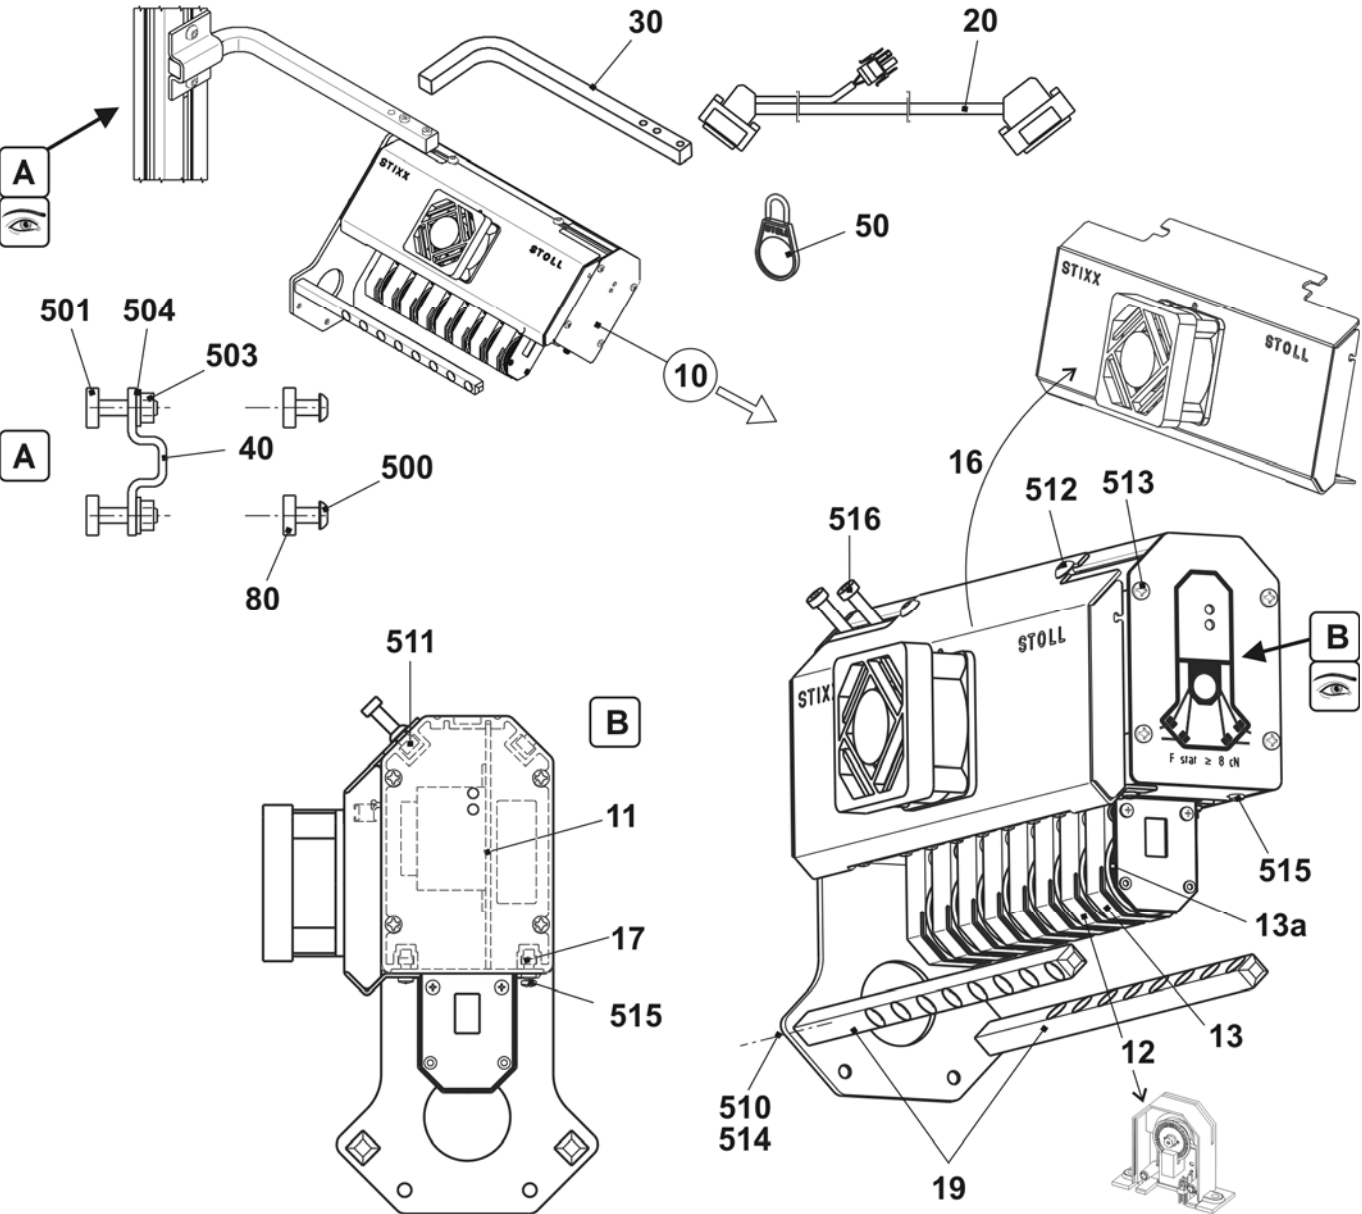

喂纱轮 SFE

位置	名称	标识号	注释
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话: +49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
2a	喂纱轮 SFE	231 537	

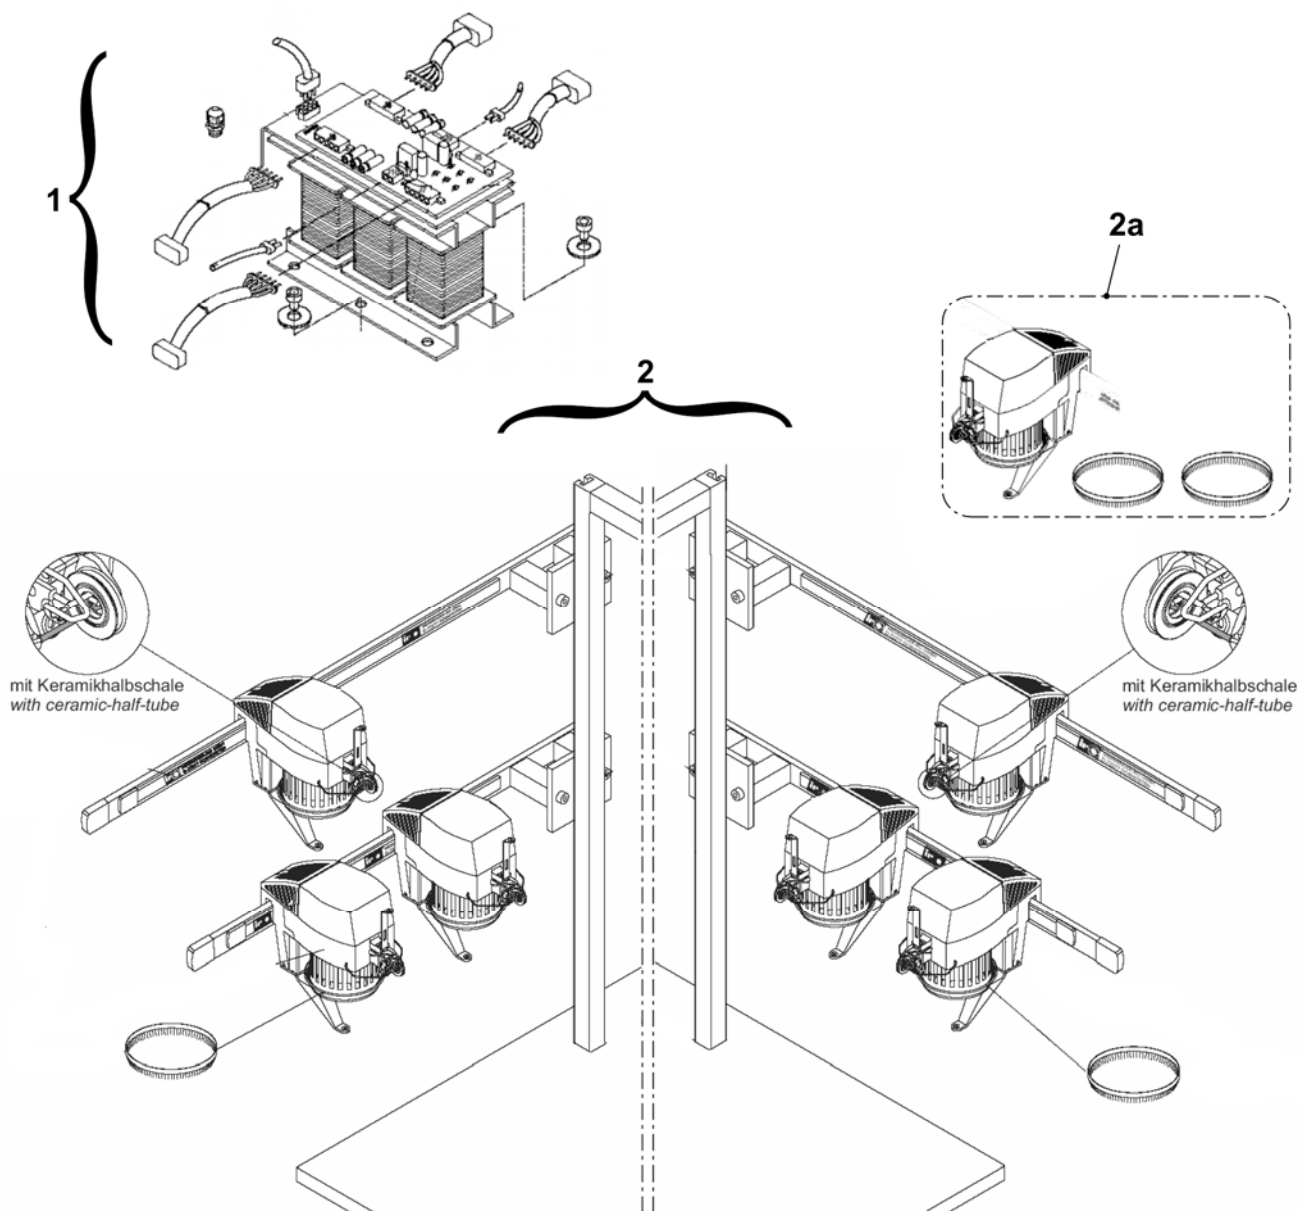

底部附加板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板	253 646			
1	焊接的附加板	253 472	8	导纱系统	243 765
2	定位销	202 777	9	导纱系统	241 581
3	圆片 D=130	062 385	500	平头螺丝 M4x30	023 681
4	纱筒支架	200 363	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

