


1 ADF-Fadenführer mit Bypass-Einrichtung

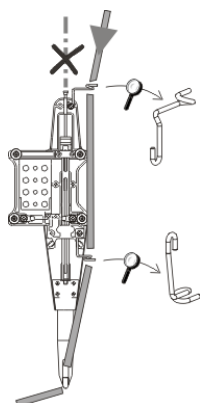

Bypass: Der Faden wird nicht in das Fadenröhrchen eingefädelt, sondern er wird über zwei Fadenösen geführt.

Wann wird der Bypass eingesetzt?

	Erklärung
♦ bei einem sehr groben, voluminösem Garn	Das Garn ist zu dick und kann nicht in das Fadenröhrchen eingefädelt werden.
♦ bei einem Garn, das im Fadenröhrchen "festklebt"	Nach der Schlittenumkehr muss der Spannarm der Fadenkontrolleinheit das Garn zurückholen (spannen), damit keine Fadenschleife entsteht. Durch die erhöhte Reibung entsteht eine Fadenschleife, welche zu einem Fehler im Gestrick führt (Fadenschleife, Loch, Fallmasche, Fadenbruch).

Abhängig von der Garnstärke gibt es zwei Varianten:

- Anbausatz Bypass
- Kit "Fadenführerschlitten Bypass"


1	Der Faden kann in das Fadenführernüsschen (1) eingefädelt werden. Der "Anbausatz Bypass" ist ausreichend.	
---	--	--

2

Der Faden kann nicht in das Fadenführernüsschen (1) eingefädelt werden.


In diesem Fall benötigen Sie das Kit "Fadenführerschlitzen Bypass". Dieses Kit enthält einen groben Fadenführer und eine grobe Fadenkontrolleinheit.

i Bei der ADF 32 W ist das Kit für die Fadenführer 2A und 2B im Zubehör der Maschine zu finden.

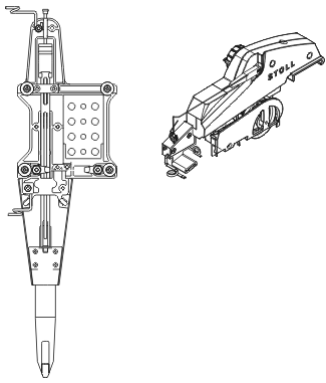


Variante 1: "Anbausatz Bypass"

	ADF 32 ADF 830-24	ADF 16 ADF 530-24
Anbausatz Bypass links (1A, 2B)	270 471	270 469
Anbausatz Bypass rechts (1B, 2A)	270 472	270 470



	ADF 32	ADF 16	ADF 24
2B 1B 2A 1A	8		
2B 1B 2A 1A	7		6
2B 1B 2A 1A	6	4	5
2B 1B 2A 1A	5	3	4
1A 2A 1B 2B	4	2	3
1A 2A 1B 2B	3	1	2
1A 2A 1B 2B	2		1
1A 2A 1B 2B	1		

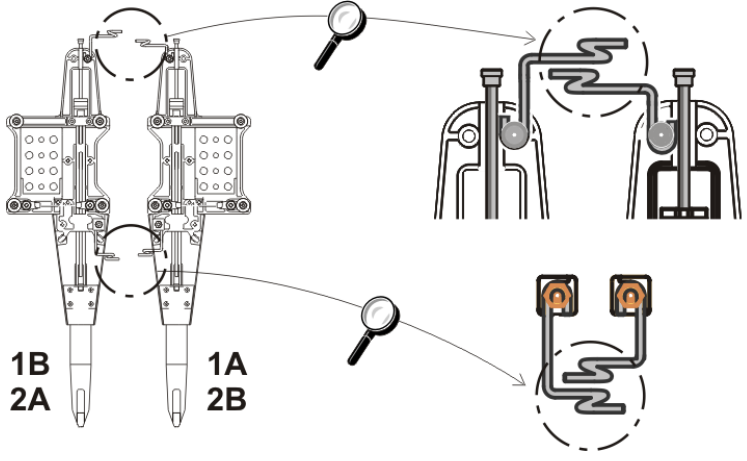

Variante 2: Kit "Fadenführerschlitten Bypass"

		ADF 32	ADF 16 ADF 530-24	ADF 830-24
E10 E12 E14 E6.2 E7.2 - Fadenführer (E3,5.2) mit Bypass - Fadenkontrolleinheit (E3,5.2)	Fadenführerschlitten 1A Bypass	270 958	271 180	—
	Fadenführerschlitten 1B Bypass	270 959	271 181	—
	Fadenführerschlitten 2A Bypass	270 960	271 182	274 476
	Fadenführerschlitten 2B Bypass	270 961	271 183	274 477
E16 E18 E8.2 - Fadenführer (E6.2) mit Bypass - Fadenkontrolleinheit (E6.2)	Fadenführerschlitten 1A Bypass	271 230	271 238	—
	Fadenführerschlitten 1B Bypass	271 231	271 239	—
	Fadenführerschlitten 2A Bypass	271 232	271 240	274 474
	Fadenführerschlitten 2B Bypass	271 233	271 241	274 475

