



长擀测檢设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长擀测檢设备	257 283	8	导纱杆	257 139
1	机架	257 281	9	ASCON板	255 000
2	支架	257 278	10	螺丝连杆	257 138
3	罩盖	257 273	500	平头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048	501	螺丝 20x10	251 728
5	伺服板5风扇保护罩	229 142	502	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
6	传感器	211 354	503	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
6a	橡胶连接环	258 582	504	弹簧螺母 M5	022 873
7	整个传感器	212 406	505	锯齿形锁定垫圈 J3.7	022 554

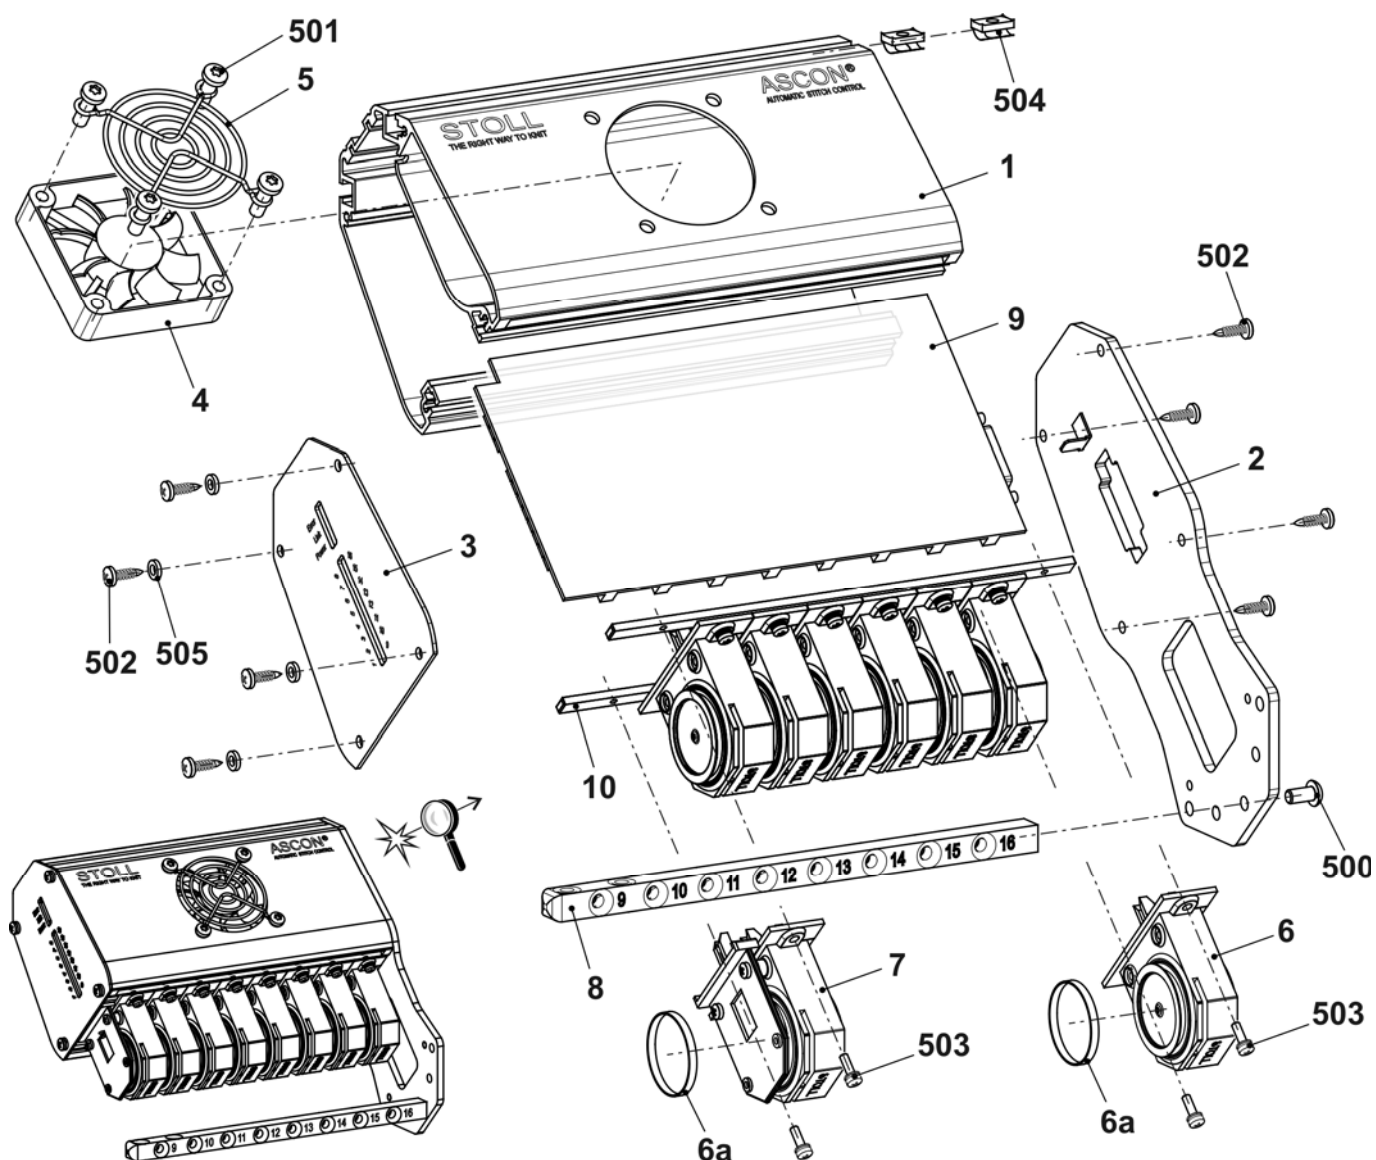


右擀测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右长擀测检设备	257 282	8	导纱杆	257 139
1	机架	257 281	9	ASCONE板	255 000
2	支架	257 278	10	螺丝连杆	257 138
3	罩盖	257 273	500	平头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048	501	螺丝 20x10	251 728
5	伺服板5风扇保护罩	229 142	502	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
6	传感器	211 354	503	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
6a	橡胶连接环	258 582	504	弹簧螺母 M5	022 873
7	整个传感器	212 406	505	锯齿形锁定垫圈 J3.7	022 554

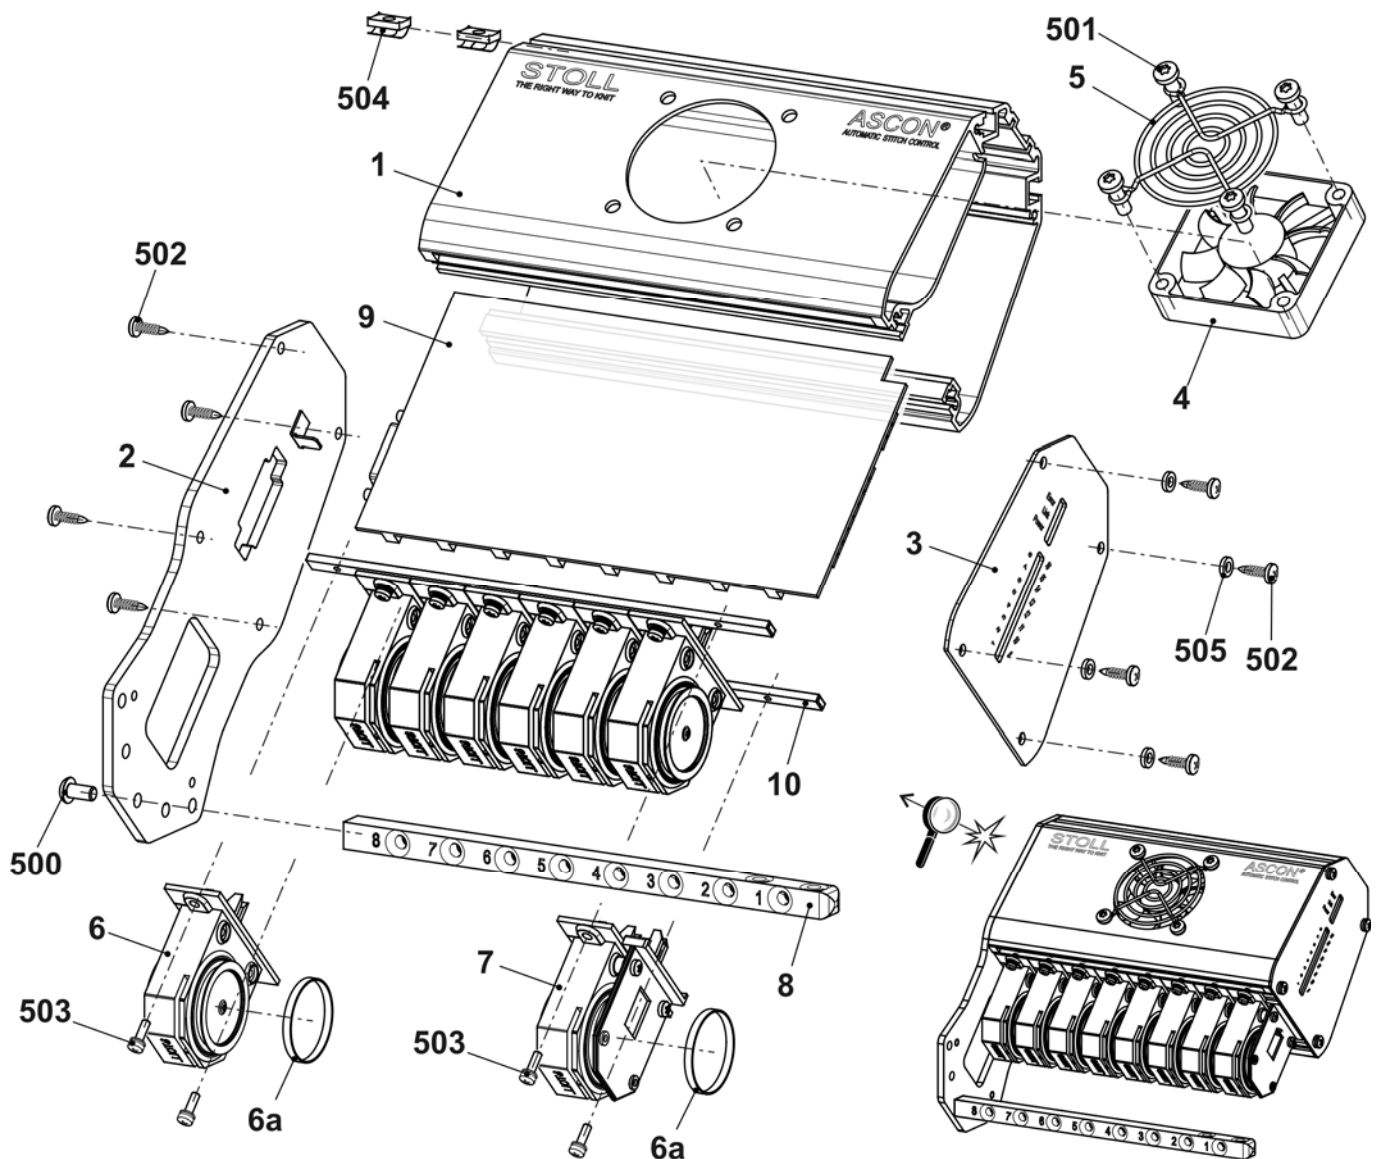


左长擀测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长擀测检设备	257 600			
1	左长擀测检设备	257 283	9	握持添纱	258 386
2	绞花ASCON	257 239	500	螺钉M8X25	022 866
3	左支架	257 122	501	棱纹锁定垫圈 M8-10	023 026
4	左侧压线端子	257 137	502	帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砧码	212 241	503	电缆捆扎带 92x2,4	008 642
6	注释ASCON	257 597	504	帽螺丝M5x12	020 132
8	操作说明DVD	258 391	505	U垫圈5	020 871

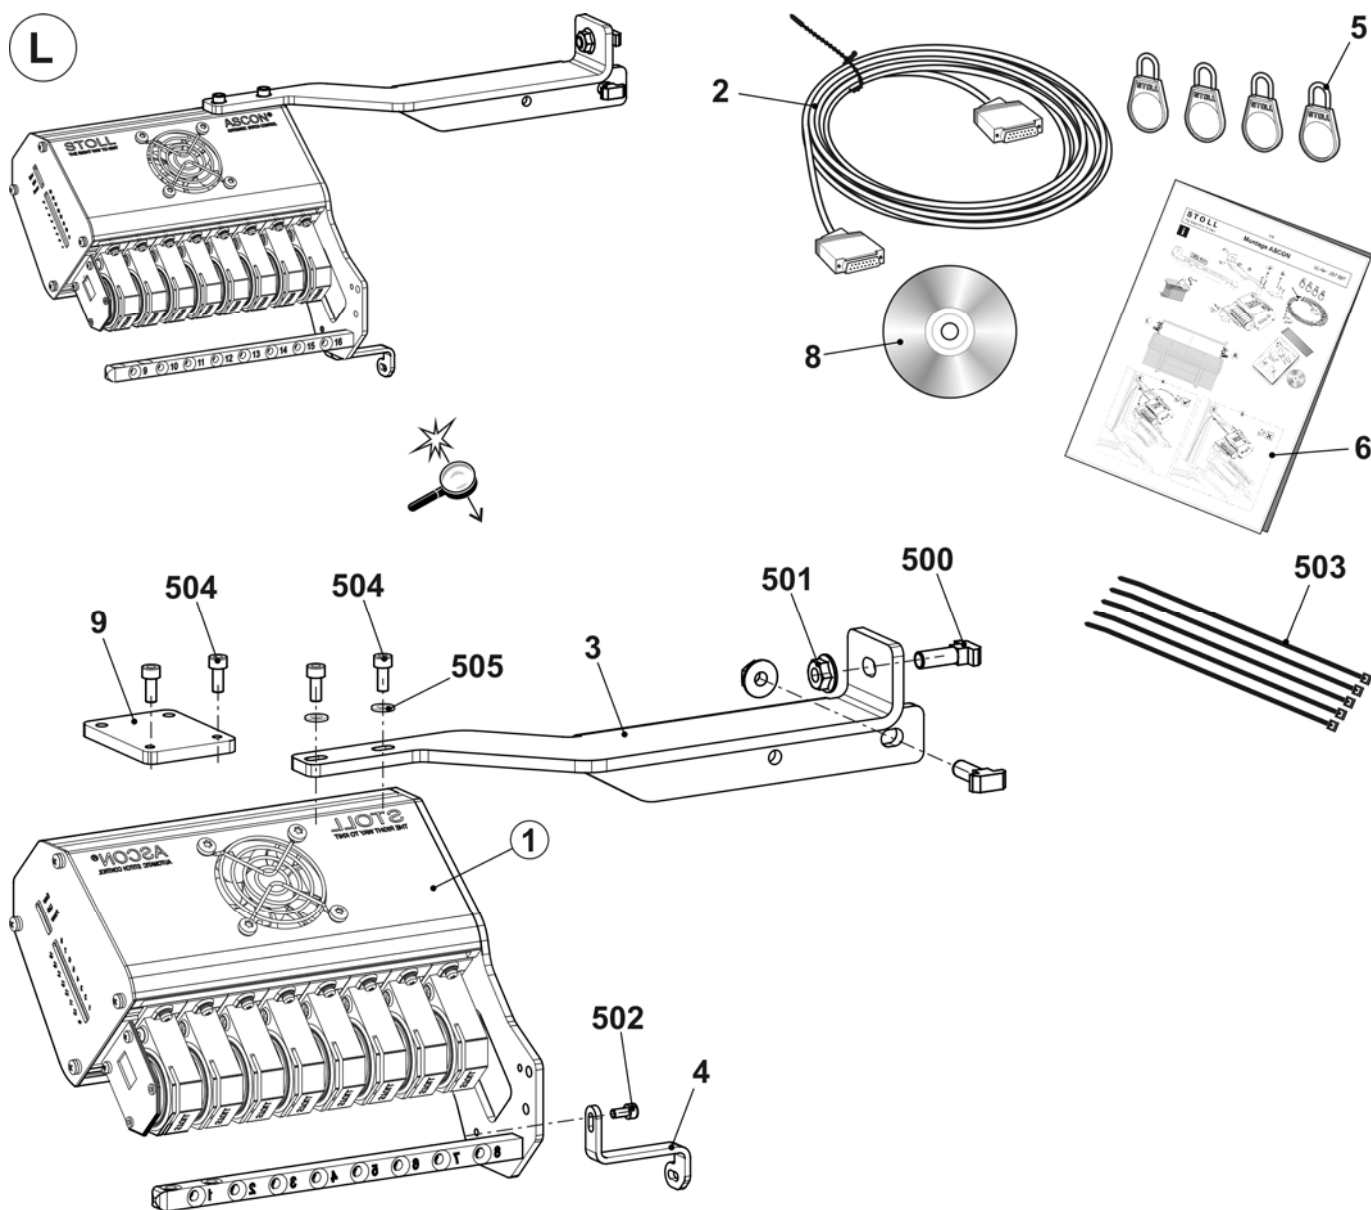

右长擷测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右长擷测检设备	257 599			
1	右长擷测检设备	257 282	9	握持添纱	258 386
2	绞花ASCON	257 239	500	螺钉M8X25	022 866
3	右侧支架	257 121	501	棱纹锁定垫圈 M8-10	023 026
4	右侧压线端子	257 136	502	帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砧码	212 241	503	电缆捆扎带 92x2,4	008 642
6	注释ASCON	257 597	504	帽螺丝M5x12	020 132
8	操作说明DVD	258 391	505	U垫圈5	020 871

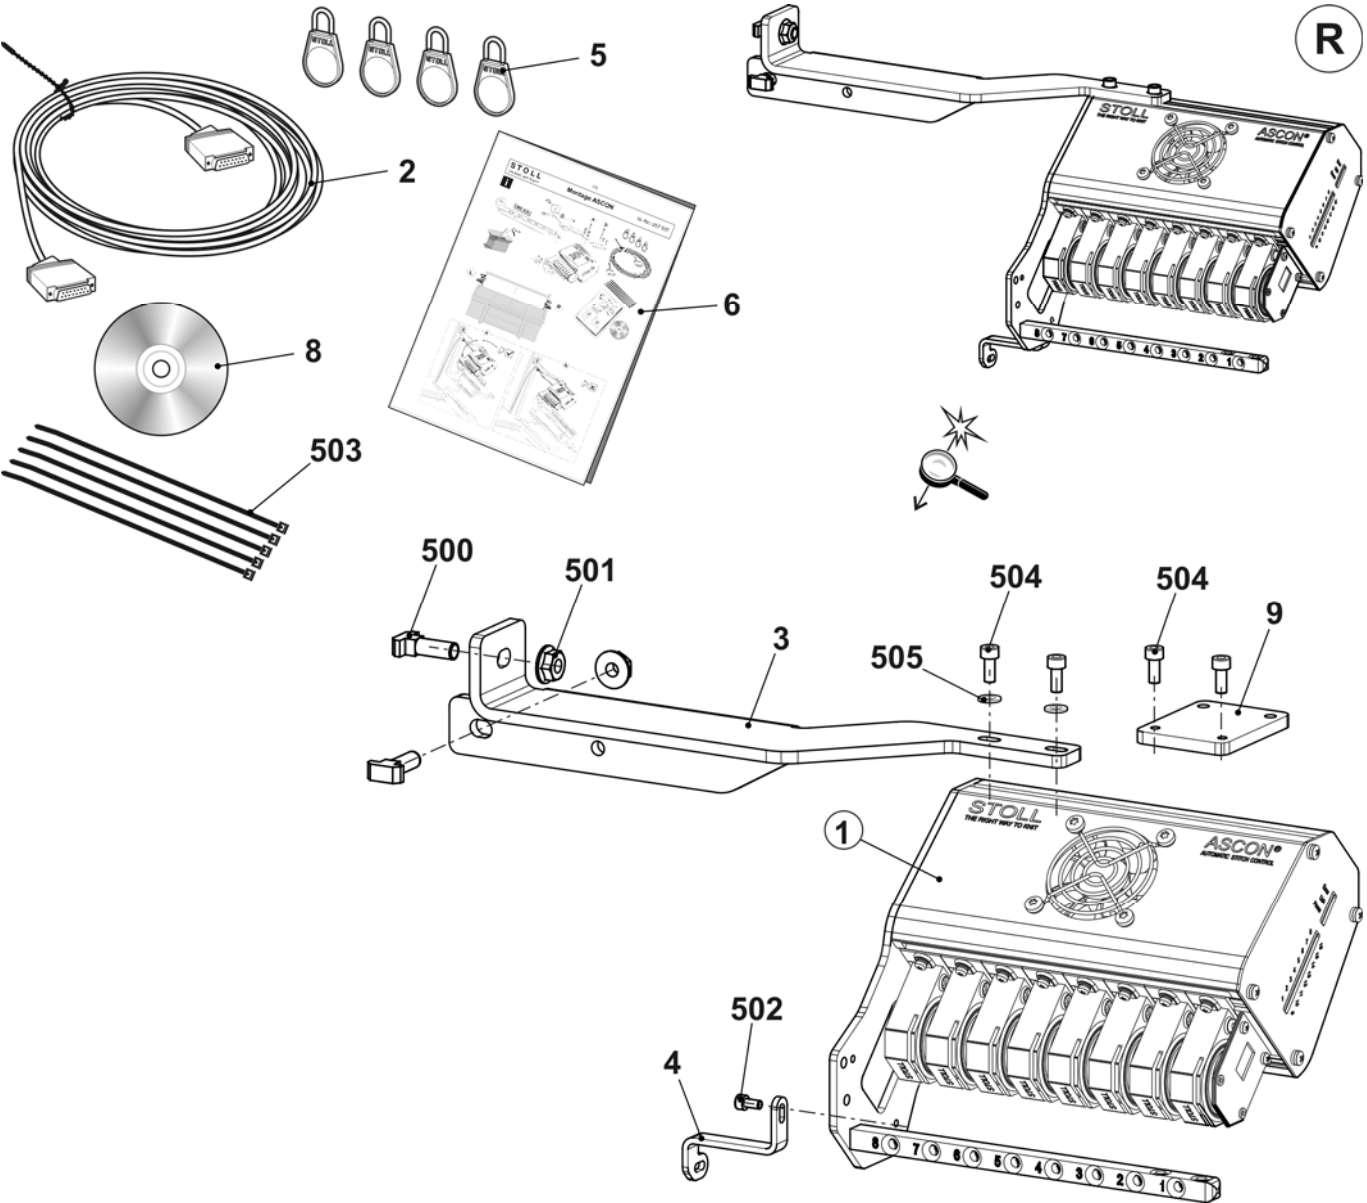

右长擷测检设备 CMS 933

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右长擷测检设备	257 904			
1	右长擷测检设备	257 282	9	握持添纱	258 386
2	绞花ASCON	257 239	500	螺钉M8X25	022 866
3	右侧支架	257 856	501	棱纹锁定垫圈 M8-10	023 026
4	右侧压线端子	257 136	502	帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砧码	212 241	503	电缆捆扎带 92x2,4	008 642
6	注释ASCON	257 597	504	帽螺丝M5x12	020 132
8	操作说明DVD	258 391	505	U垫圈5	020 871

