



Fadenlängenmeseinrichtung links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmeseinrichtung links komplett	257 283	8	Fadenleitstab	257 139
1	Gehäuse	257 281	9	Karte Ascon	255 000
2	Halter	257 278	10	Gewindeleiste	257 138
3	Deckel	257 273	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
4	Lüfter mit Stecker	257 048	501	Schraube 50x15	251 728
5	Schutzgitter Lüfter Servo5	229 142	502	Blechschaube ST3,5x13	022 940
6	Sensor	211 354	503	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
6a	Gummilauftring	258 582	504	Federmutter M5	022 873
7	Sensor komplett	212 406	505	Fächerscheibe J3,7	022 554

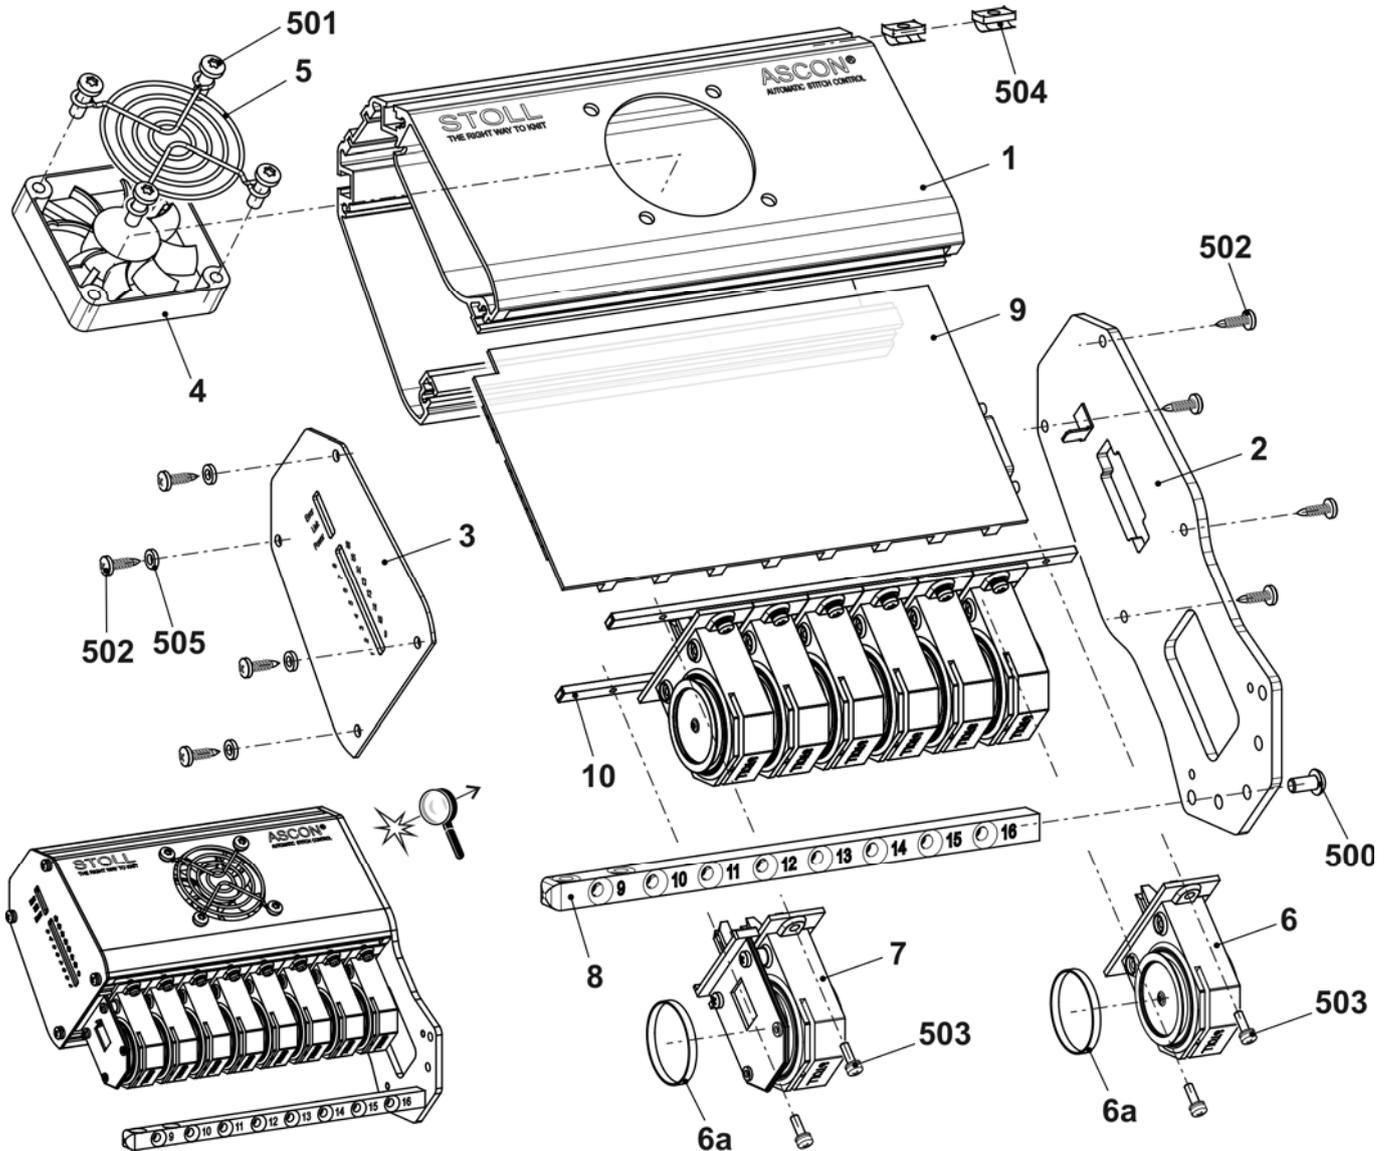


Fadenlängenmesseinrichtung rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	8	Fadenleitstab	257 139
1	Gehäuse	257 281	9	Karte Ascon	255 000
2	Halter	257 278	10	Gewindeleiste	257 138
3	Deckel	257 273	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
4	Lüfter mit Stecker	257 048	501	Schraube 50x15	251 728
5	Schutzgitter Lüfter Servo5	229 142	502	Blechschrabe ST3,5x13	022 940
6	Sensor	211 354	503	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
6a	Gummilaufring	258 582	504	Federmutter M5	022 873
7	Sensor komplett	212 406	505	Fächerscheibe J3,7	022 554

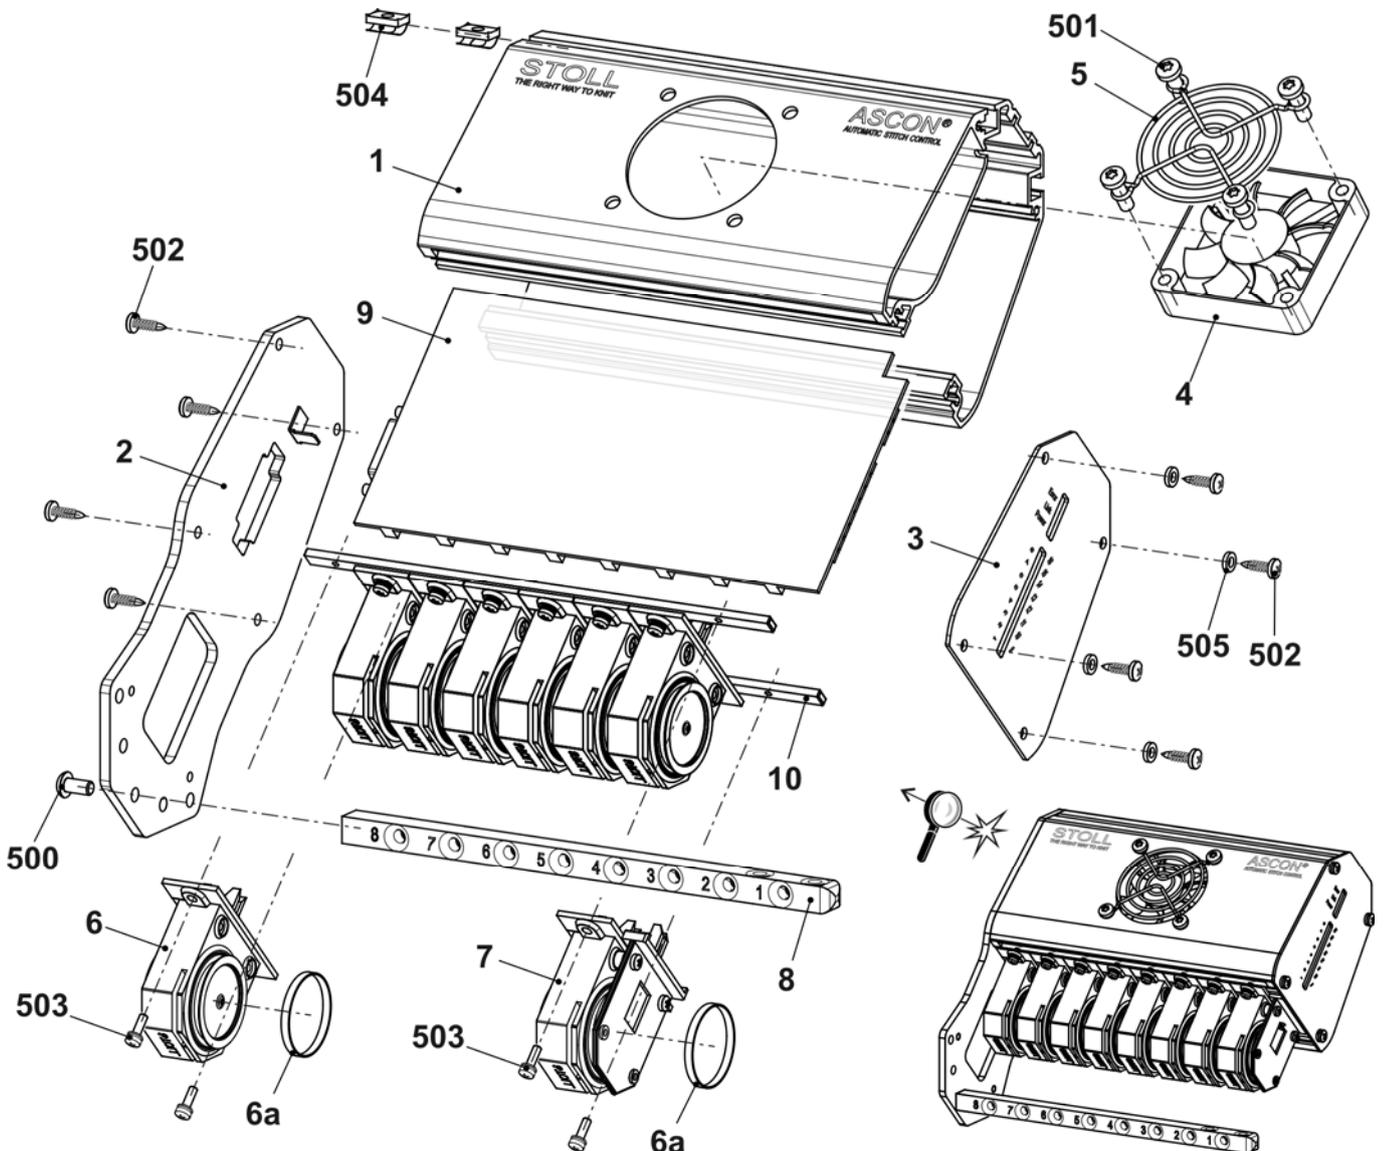


Fadenlängenmeseinrichtung links komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmeseinrichtung links komplett	257 600			
1	Fadenlängenmeseinrichtung links komplett	257 283	9	Halterplatte	258 386
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter links	257 122	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
4	Verbindungsflasche links	257 137	502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
6	Instruktion ASCON	257 597	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	505	U-Scheibe 5	020 871

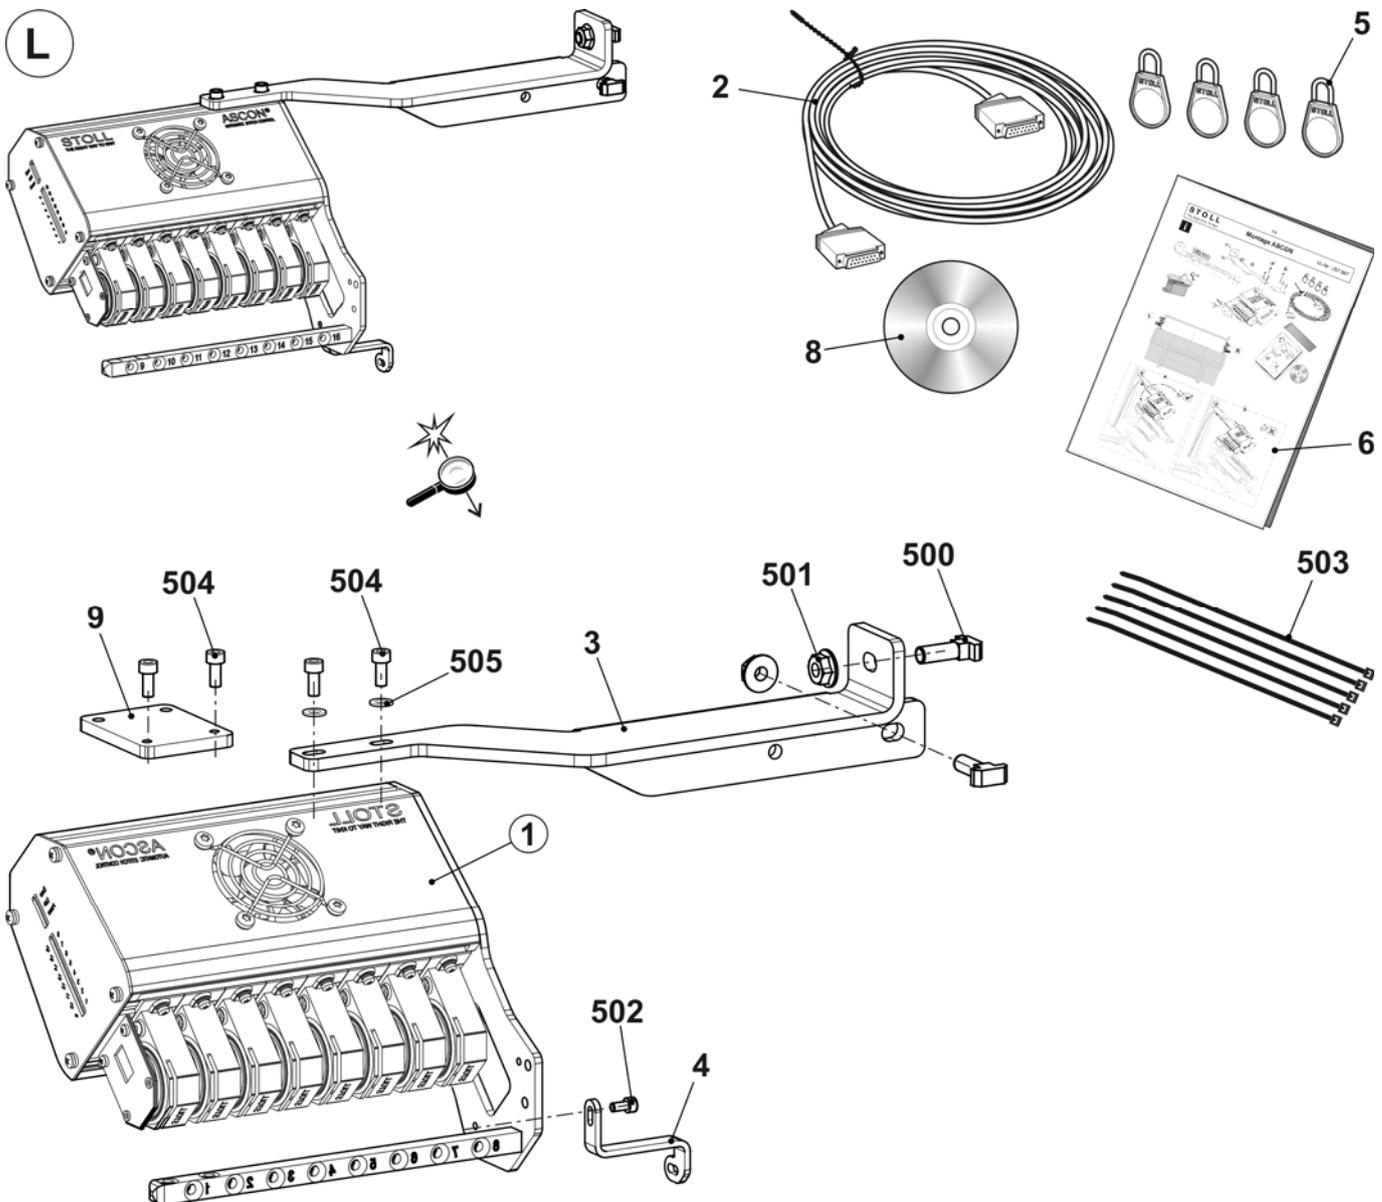


Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 599			
1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	9	Halterplatte	258 386
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter rechts	257 121	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
4	Verbindungsflasche rechts	257 136	502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
6	Instruktion ASCON	257 597	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	505	U-Scheibe 5	020 871

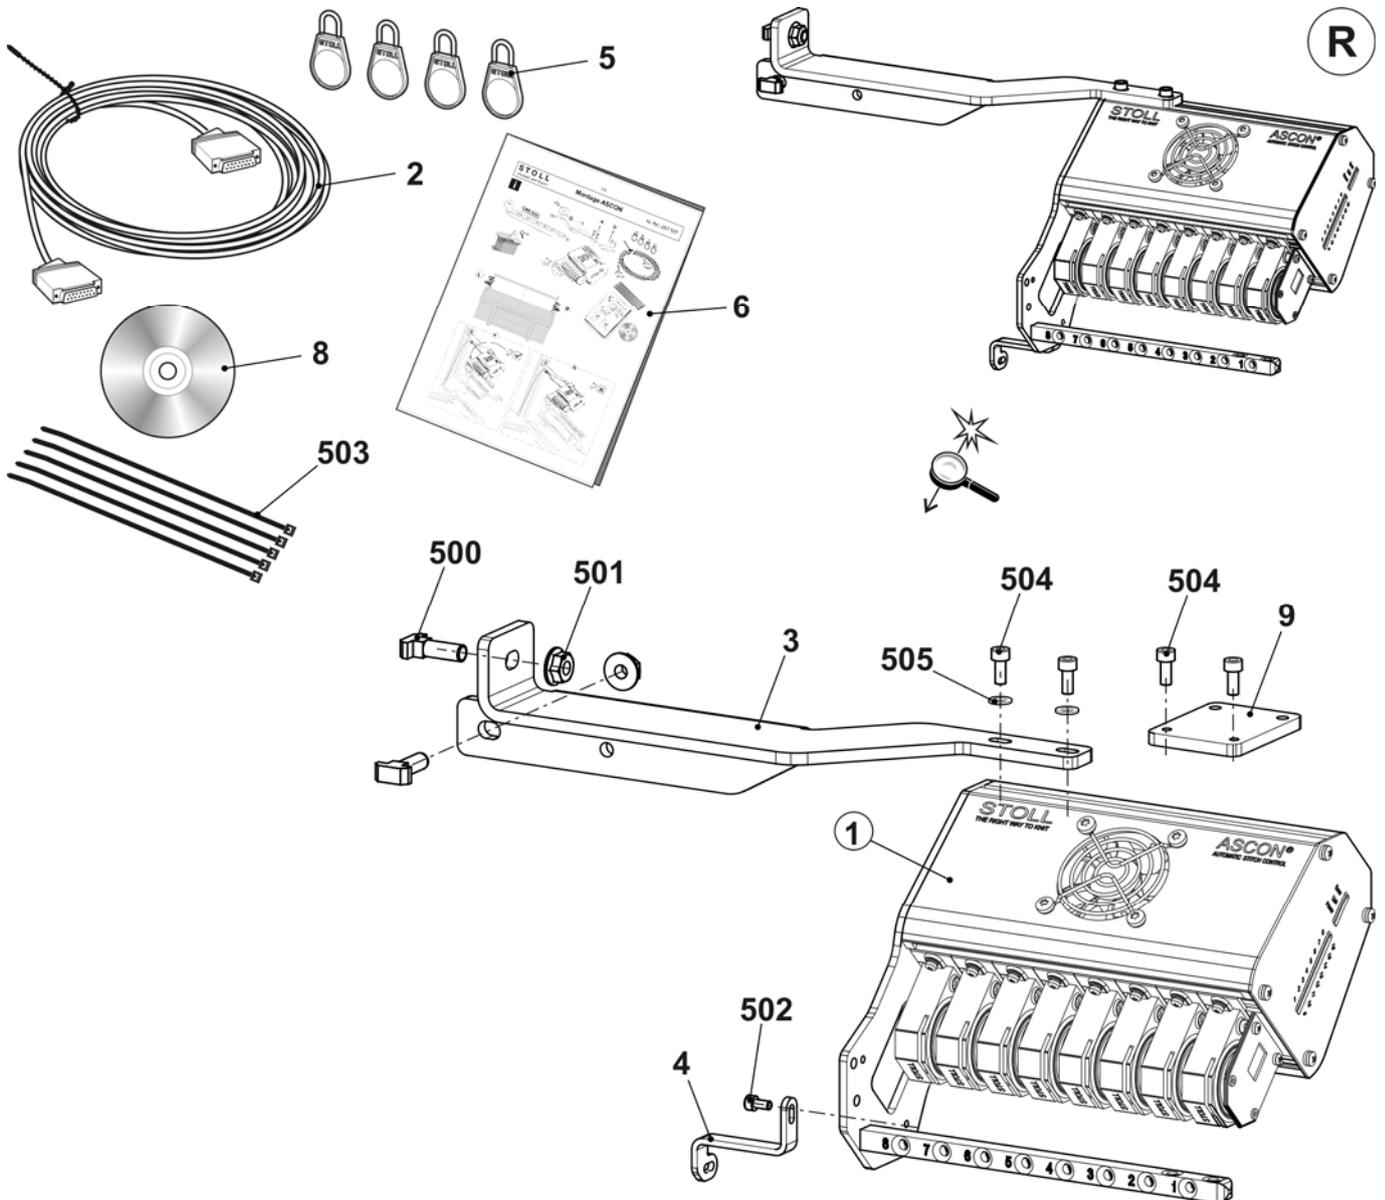

Fadenlängenmesseinrichtung links komplett CMS 933

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	257 903			
1	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	257 283	9	Halterplatte	258 386
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter links	257 857	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
4	Verbindungsflasche links	257 137	502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
6	Instruktion ASCON	257 597	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	505	U-Scheibe 5	020 871

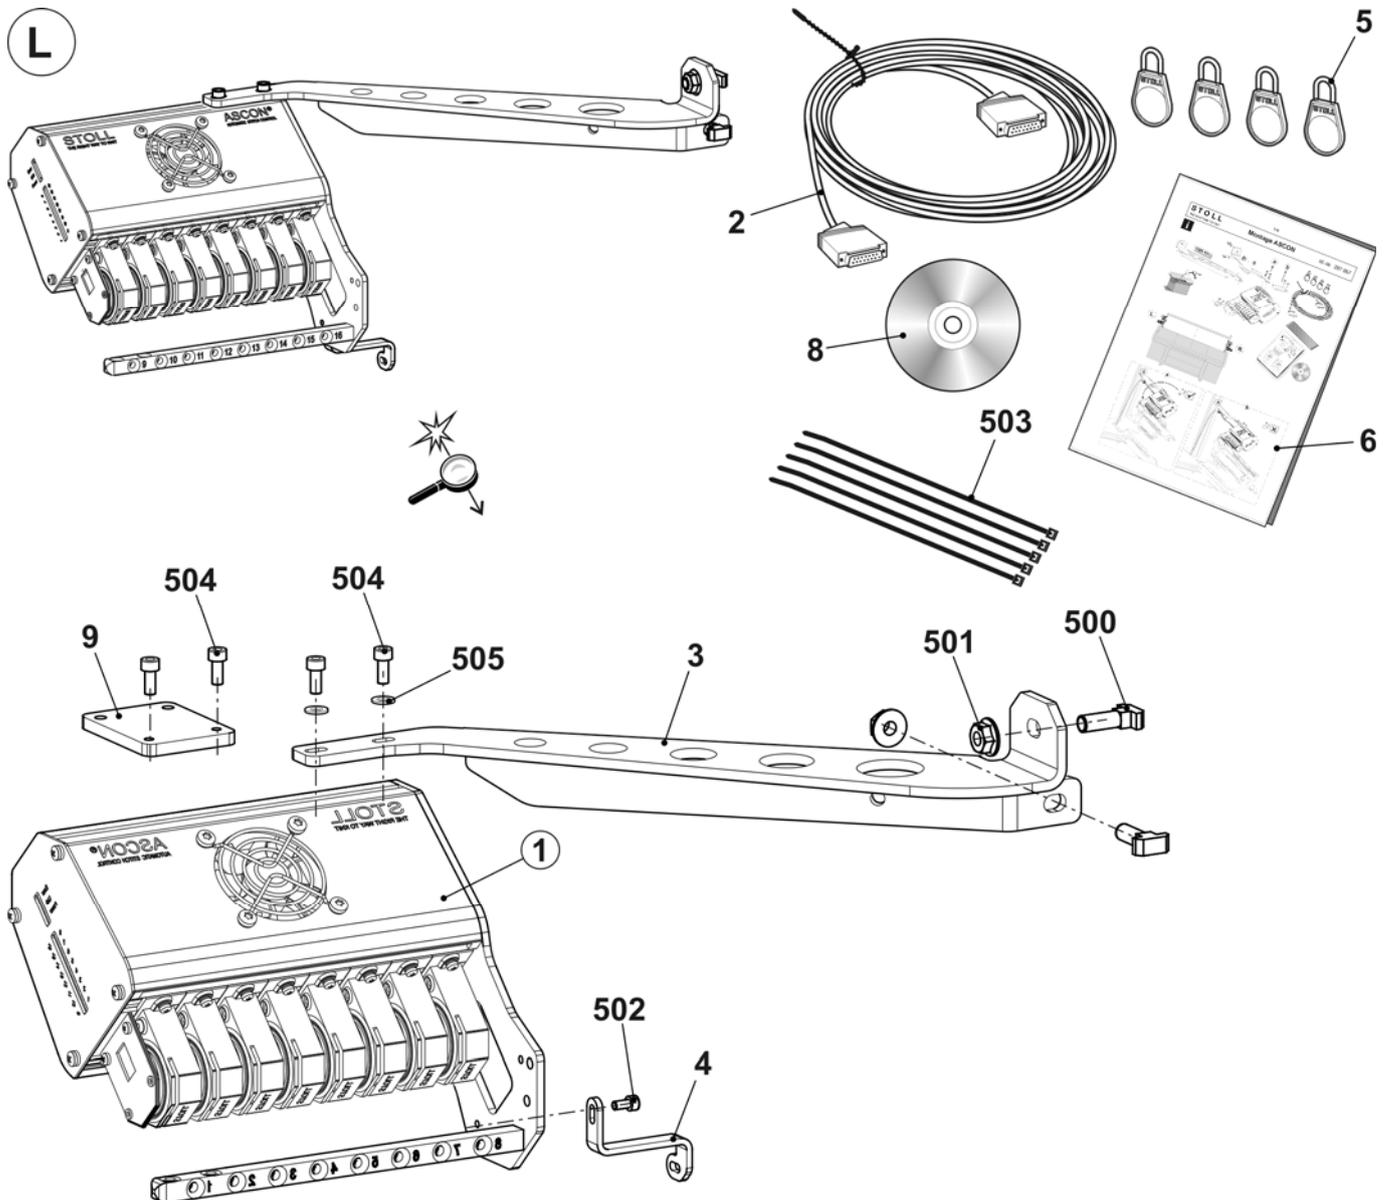

Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett CMS 933

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 904			
1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	9	Halterplatte	258 386
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter rechts	257 856	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
4	Verbindungsflasche rechts	257 136	502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
6	Instruktion ASCON	257 597	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	505	U-Scheibe 5	020 871

