

1 EKC V 2.5 有哪些新内容?

机器操作系统: V_EKC_002.005.000_STOLL

Release: 08/2022


1.1 内部改进

内部改进和优化。

1.2 ADF - 纱线控制装置数量加倍


i 您可以独立于操作系统使用此设备。

粗针距 ADF 机器 (E5 - E8) 将会配备第二导纱装置。

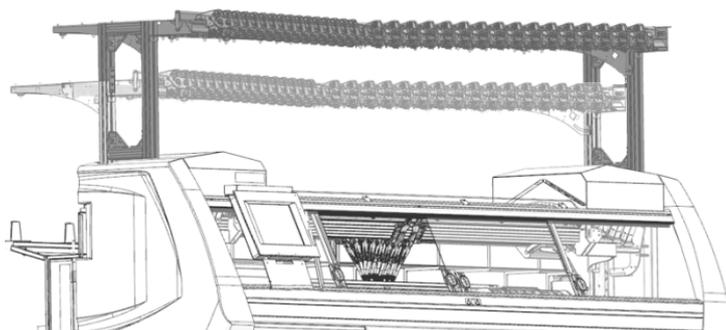

特殊附件 (ID 283 754) 包括:


- 导纱装置
- 32 纱线控制装置 (ID 270 467)
- 2 个导纱装置支架
- 纱线控制装置连接电缆

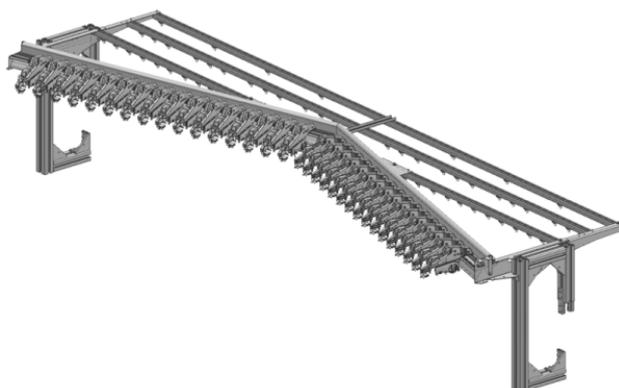

1.3 ADF - 窄导纱器头 E14 - E20

i 您可以独立于操作系统使用此设备。

窄导纱器头用于添纱。这样，导纱器可以调到更低的位置，例如可以用在编织 Devoré 和 ikat plating 时。

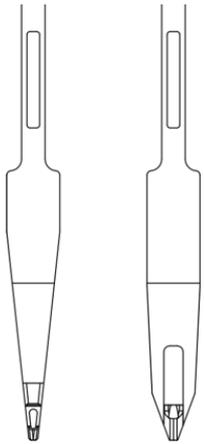



窄头和标准头的对比

窄导纱器头有两种导纱器臂：

导纱器臂 用于导纱器1A, 2B	281 757
导纱器臂 用于导纱器1B, 2A	281 758

用窄导纱器头的导纱器臂替换现有导纱器的导纱器臂。

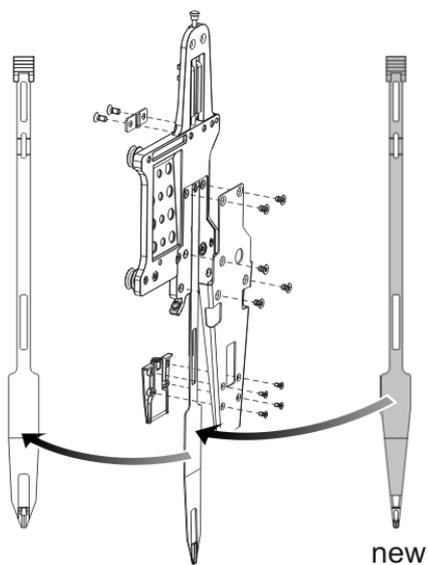

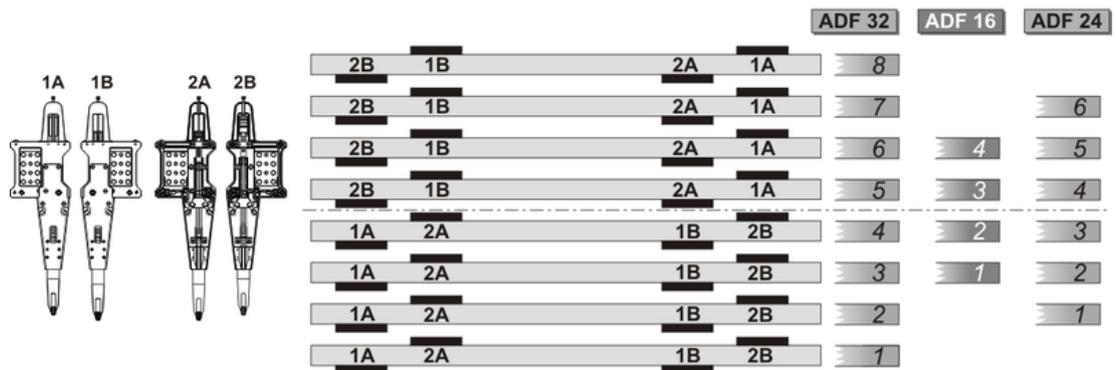

以下针距可以使用窄导纱器头:

- E 14, E16, E18, E20
- E7.2, E8.2, E10.2

重点:

检查毛刷设置

毛刷应该正确调节以保证安全打开针舌。否则会有导纱器损坏针舌的危险。