

1 EKC V2.5'te yenilikler nedir?

Makinenin işletim sistemi: V_EKC_002.005.000_STOLL

Release: 08/2022

1.1 Dahili iyileştirmeler


Dahili iyileştirmeler ve optimizasyonlar.

1.2 ADF – Çift iplik kontrol donanımı sayısı




Bu tertibatı işletim sisteminden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Daha kaba ADF makineler (E5 - E8) için ikinci bir iplik iletim sistemi mevcuttur.

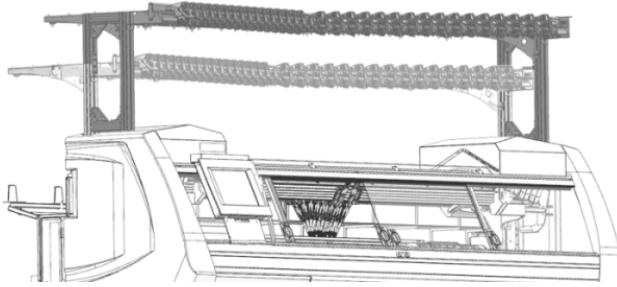

Özel tertibat (ID 283 754) şunlardan meydana gelmektedir:


- İplik yönlendirici sistem
- 32 iplik kontrol donanımı (ID 270 467)
- İplik iletim sistemi için 2 taşıyıcı
- İplik kontrol donanımları için bağlantı kablosu

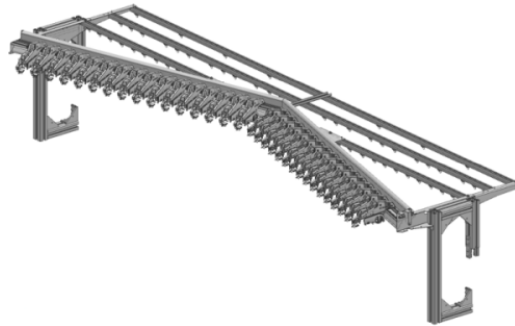

1.3 ADF - İnce mekik ucu E14 - E20

i Bu tertibatı işletim sisteminden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Vanize için bir dar mekik ucu bulunmaktadır. Böylece, örneğin Devoré ve ikat plating'de mekik daha alçağa ayarlanabilir.

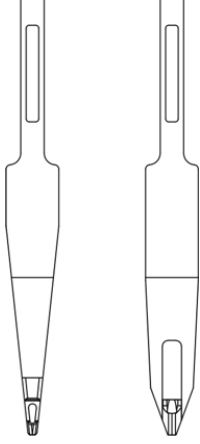


"Dar ve standart mekik ucu" karşılaştırması

Dar mekik ucu ile iki farklı mekik braketı mevcuttur:

Mekik braketı 1A, 2B mekikler için	281 757
Mekik braketı 1B, 2A mekikler için	281 758

Mevcut bir mekiğin mekik braketini, dar mekik uçlu mekik braketı ile değiştirin.

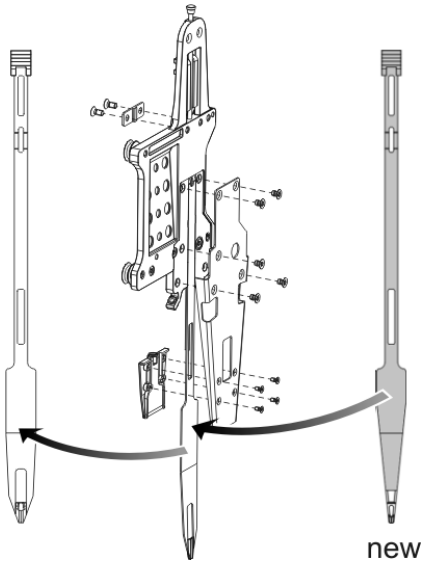

					ADF 32	ADF 16	ADF 24
1A	1B	2A	2B	2B 1B	2A 1A	8	
				2B 1B	2A 1A	7	6
				2B 1B	2A 1A	6	4 5
				2B 1B	2A 1A	5	3 4
				1A 2A	1B 2B	4	2 3
				1A 2A	1B 2B	3	1 2
				1A 2A	1B 2B	2	1
				1A 2A	1B 2B	1	

Dar mekik uçlarını şu iğne aralıklarında kullanabilirsiniz:

- E 14, E16, E18, E20
- E7.2, E8.2, E10.2

Önemli:

İğne fırçalarının ayarını kontrol edin

Tırnak kancalarının güvenli bir şekilde açılması için iğne fırçaları doğru ayarlanmış olmalıdır. Aksi takdirde, mekik iğne kancalarına zarar verebilir.