


CMS 420E/MG

Baumuster 000

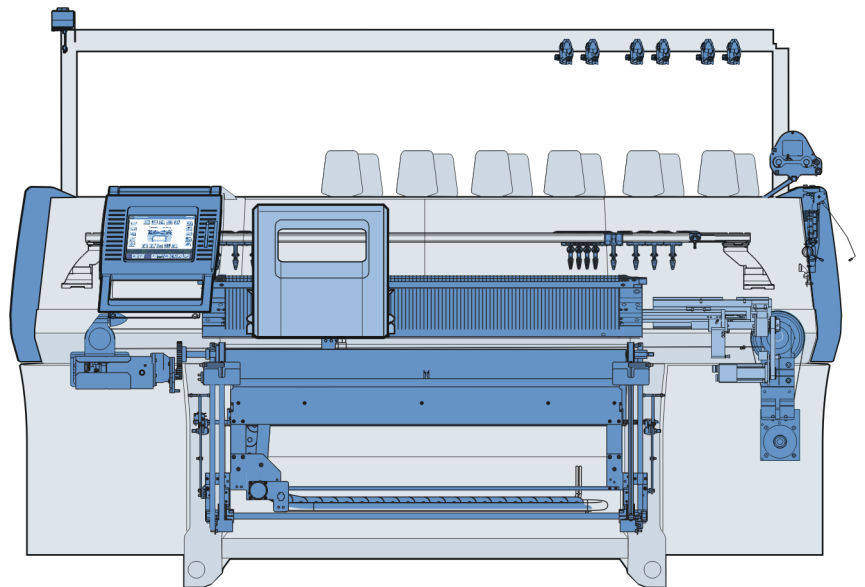

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:







1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
 	Kennzeichnet einen Schnitt in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
[Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	12
Antrieb	13
Motor und Riementrieb	14
Versatz	15
Versatzantrieb	16
Versatz-Spindel	17
Nadelbetten	18
Nadelbett E5	19
Fortsetzung Nadelbett E5	20
Nadelbett E7	21
Fortsetzung Nadelbett E7	22
Nadelbett E12	23
Fortsetzung Nadelbett E12	24
Nadelbett E14	25
Fortsetzung Nadelbett E14	26
Nadelbett E3,5.2	27
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	28
Nadelbett E6.2	29
Fortsetzung Nadelbett E6.2	30
Nadelbett E7.2	31
Fortsetzung Nadelbett E7.2	32
Nadelbett E6.2 (E12m.10)	33

Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10).....	34
Klemm-Schneidbett CMS420E	35
Klemm-Schneidbett CMS420EMG	36
Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	37
Abdeckung	38
Schlitten	39
Schlitten-Übersicht 420E	40
Schlitten-Übersicht 420EMG.....	41
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil 420E	42
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil 420E	43
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil 420EMG	44
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil 420EMG	45
Schloss E5	46
Fortsetzung Schloss E5.....	47
Schloss E7	48
Fortsetzung Schloss E7	49
Schloss E12	50
Fortsetzung Schloss E12	51
Schloss E14	52
Fortsetzung Schloss E14	53
Schloss E3,5.2	54
Fortsetzung Schloss E3,5.2	55
Schloss E6.2	56
Fortsetzung Schloss E6.2	57
Schloss E7.2	58
Fortsetzung Schloss E7.2	59
Schloss E12m.10	60
Fortsetzung Schloss E12m.10	61
Schlittenwagen.....	62
Schlitten-Führung.....	63


Bürstenhalter	64
Platinensteuerung	65
Nadelwächter	66
Hauptabzug	67
Abzugswalzen und linkes Lager	68
Abzugsmotor und rechtes Lager	69
Abstreifwinkel	70
Aufnahmeblech	71
Schwenklager	72
Steckachse	73
Impulsgeber und Motor	74
Hintere Abzugswalze	75
Vordere Abzugswalze	76
Anpress-Winkelschiene	77
Kammabzug	78
Kammabzug	79
Kamm-Antriebswelle	80
Kammeinheit	81
Schalthebel Kammabzug	82
Motor Abzugseinheit	83
Schwenkhebel Kammabzug	84
Fadenlieferereinrichtung	85
Fadenleitsystem mit 6 FKE	86
Fadenkontrolleinheit	87
Fadenführung 420E	88
Fadenbremse und Fadenumlenker	89
Rechte Fadenspanner 420E	90
Rechte Spannerachse 420E	91
Fadenführung 420EMG	92
Rechte Fadenspanner 420EMG	93
Rechte Spannerachse 420EMG	94
Spulentisch	95

Fadenführer und Führungsstäbe	96
Komplette Fadenführer	97
Friktionsfournisseur.....	98
Bedienung und Überwachung.....	99
Eingabeeinheit	100
Starteinrichtung	101
Einrückstangen-Lager	102
Signal-Leuchte	103
Stauraum-Überwachung	104
Schockabstellung	105
Messeinrichtung	106
Schutzeinrichtungen	107
Seitliche Sicherheitshauben.....	108
Verkleidung	109
Rückwand	110
Elektrik.....	111
Schaltplan als PDF	112
Sicherungen	113
Schleppkabel	114
Kabelsatz Installation	115
Kabelsatz Basis 1 ECO.....	116
Kabelstrang Basis 2	117
Kabelstrang 50" ECO.....	118
Kabelstrang Kamm	119
Steuerungselektronik	120
Linker Steuerschrank	121
Rechter Steuerschrank	122
Lieferbares Zubehör	123
Werkzeug	124
Schmiermittel	125

Schlitten-Antrieb


Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit und Versatz	250 221			
10	Anschlag	226 553	17	Parabelfeder	200 661
11	Antriebseinheit komplett	240 743	904	Zylinder-Schraube M10X80	020 165
12	Spannlager komplett	241 655	905	Gleitmutter M10X12	023 471
14	Zahnriemen 50AT10/4700	240 688	906	Federring A 10	021 010
16	Distanzrohr	222 099	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157

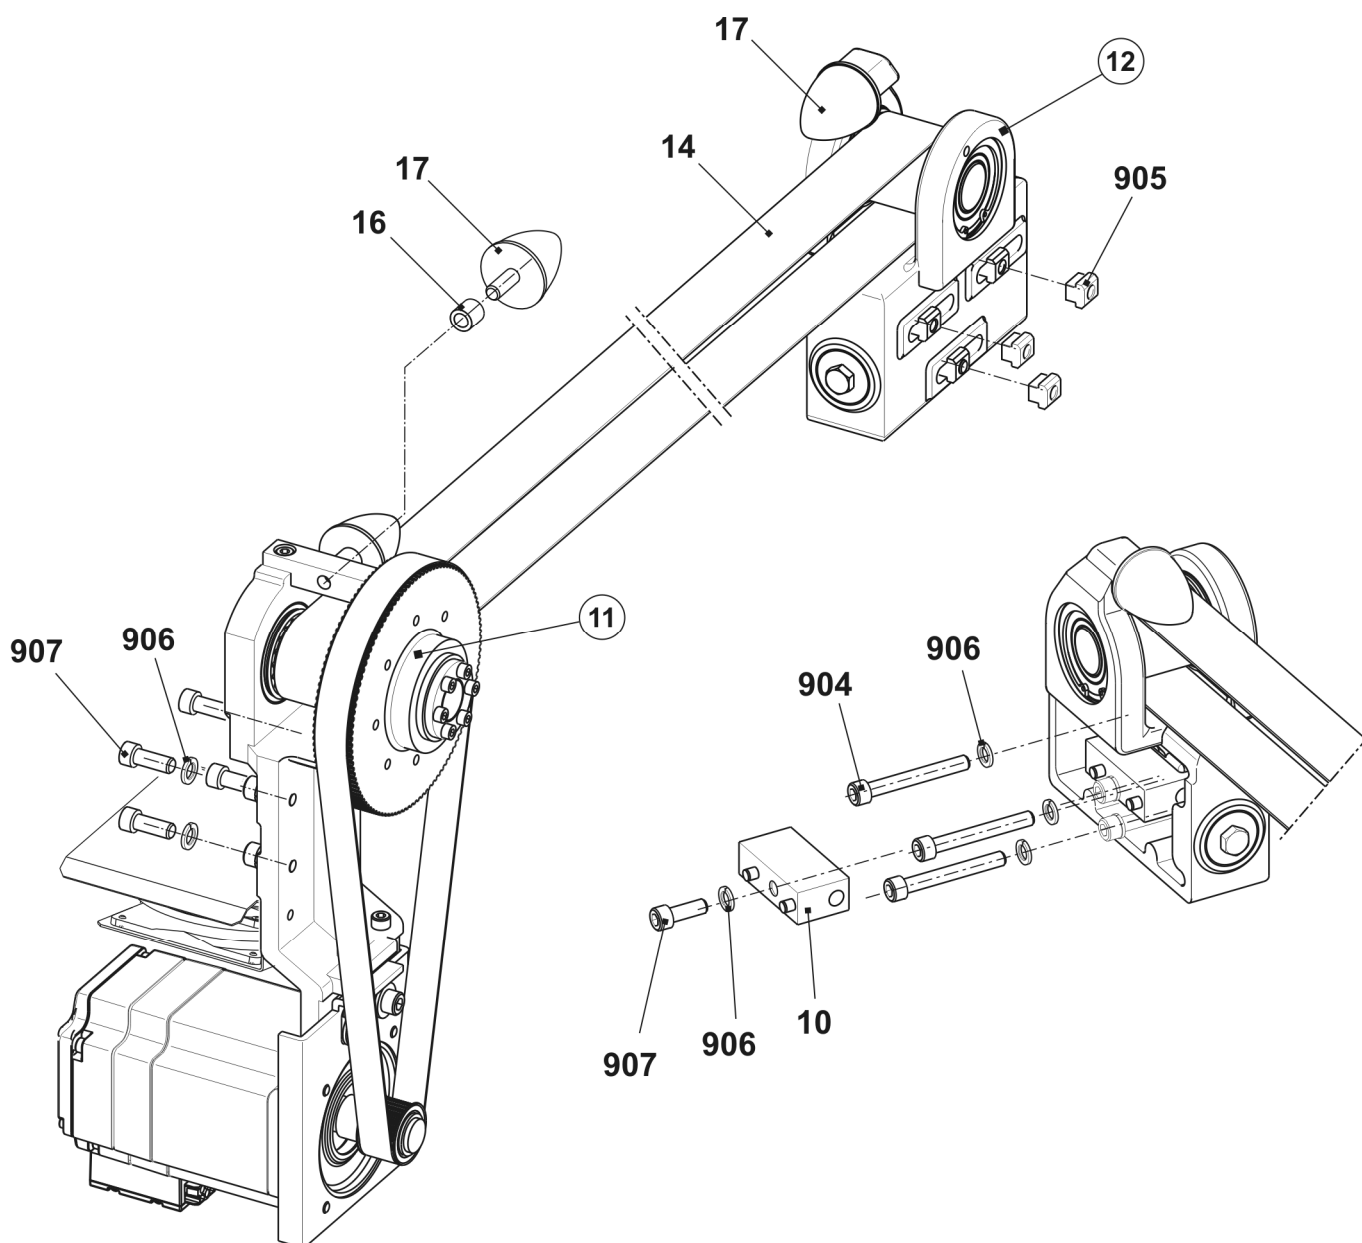

Motor und Riementrieb


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743	2	Antriebslager komplett	240 742
1	Antriebseinheit	240 741	21	Antriebslager	241 654
11	Antriebsmotor komplett	240 740	22	Zahnriemen-Scheibe	240 616
12	Motorplatte	227 662	23	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
13	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	Halter Puffer	222 100
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157	521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
			523	Spannsatz 30X55	023 208
			524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142

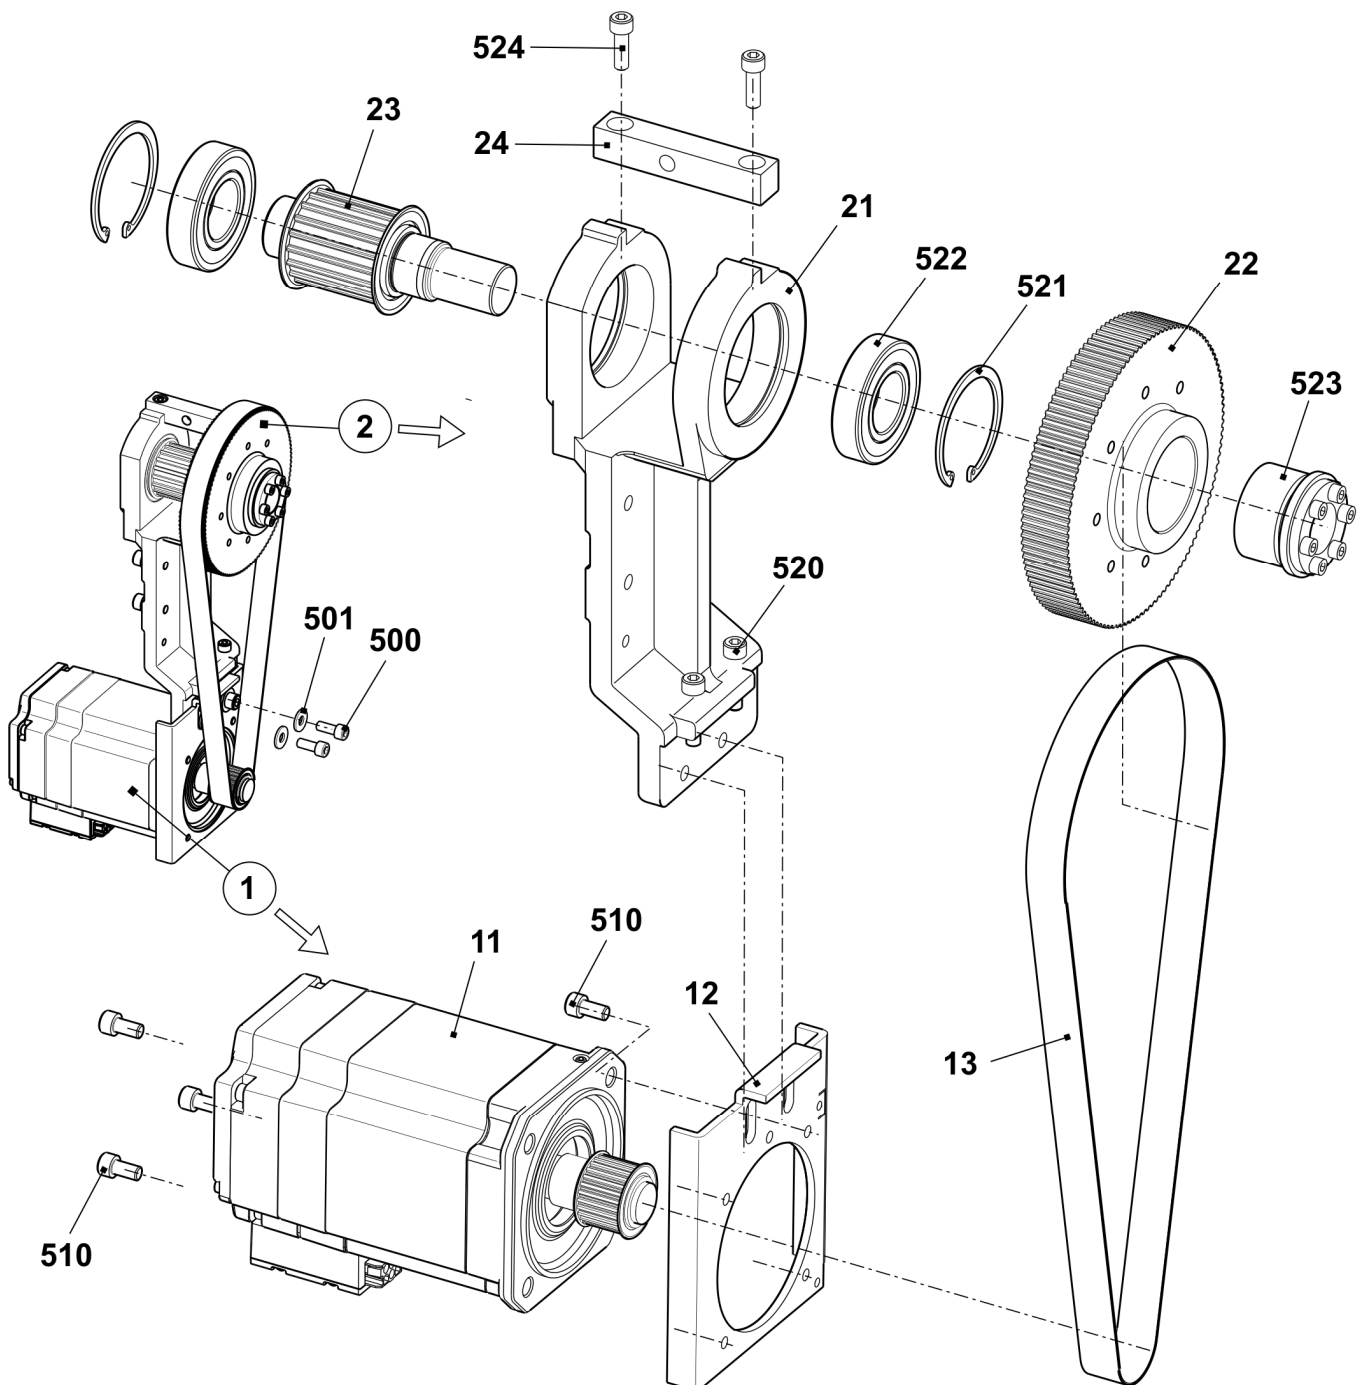

Versatz


Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	250 221	504	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
1	Versatzmotor komplett	241 454	505	U-Scheibe 8,4x20x3	022 175
2	Lager	227 605	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
3	Spindellager komplett	240 798	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
5	Versatz-Abdeckblech	240 721	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
6	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
7	Versatzleiste	240 690	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
8	Führungsleiste	206 382	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
13	Schaltblech	240 722	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
19	Anschlag-Schraube	221 386	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
22	Lagergabel	240 689	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	901	Flachkopf-Schraube M6x10-12.9	023 183
502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	902	Zylinder-Schraube M8x35	020 144
503	Flachkopf-Schraube M6x10-12.9	023 183	903	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142

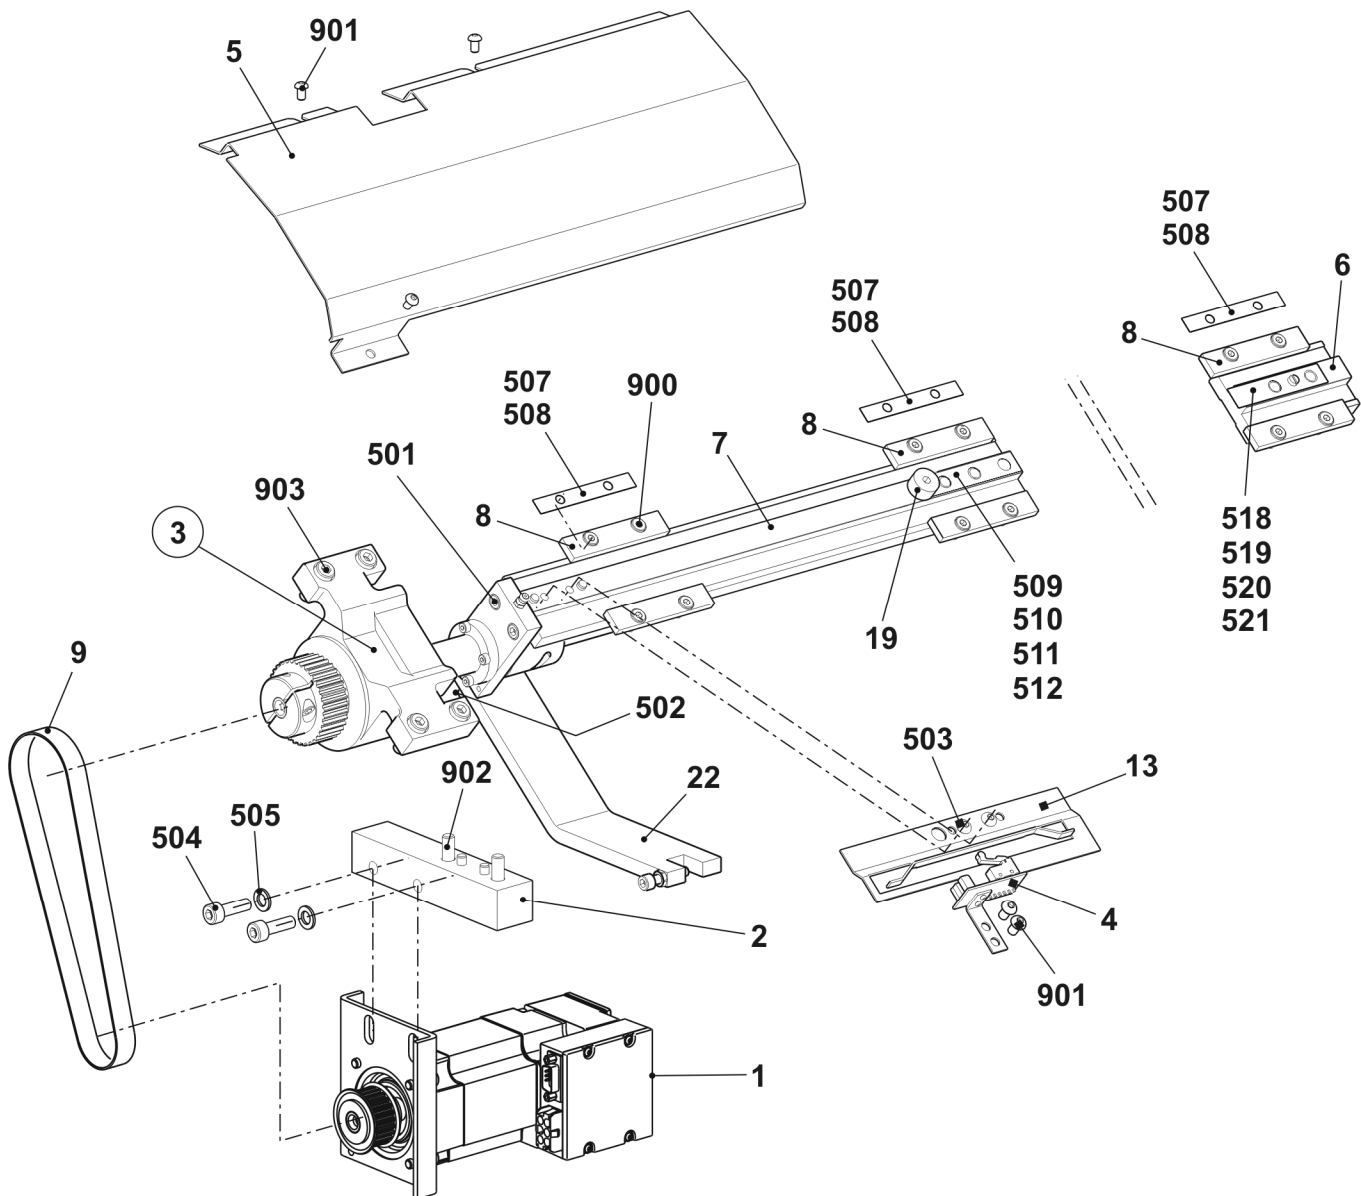

Versatz-Spindel


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spindellager komplett	240 798	5	Wellen-Mutter	219 677
1	Spindel komplett	240 732	500	Zylinderkopf-Schraube M6x16	020 135
2	Lager-Gehäuse	240 724	502	Schräggugellager 7303B	023 488
3	Zahnriemen-Scheibe 36 S5M 150	219 664	503	NILOS Ring 7303 AVG 41,2X17X2	023 487
4	Ring	219 676			

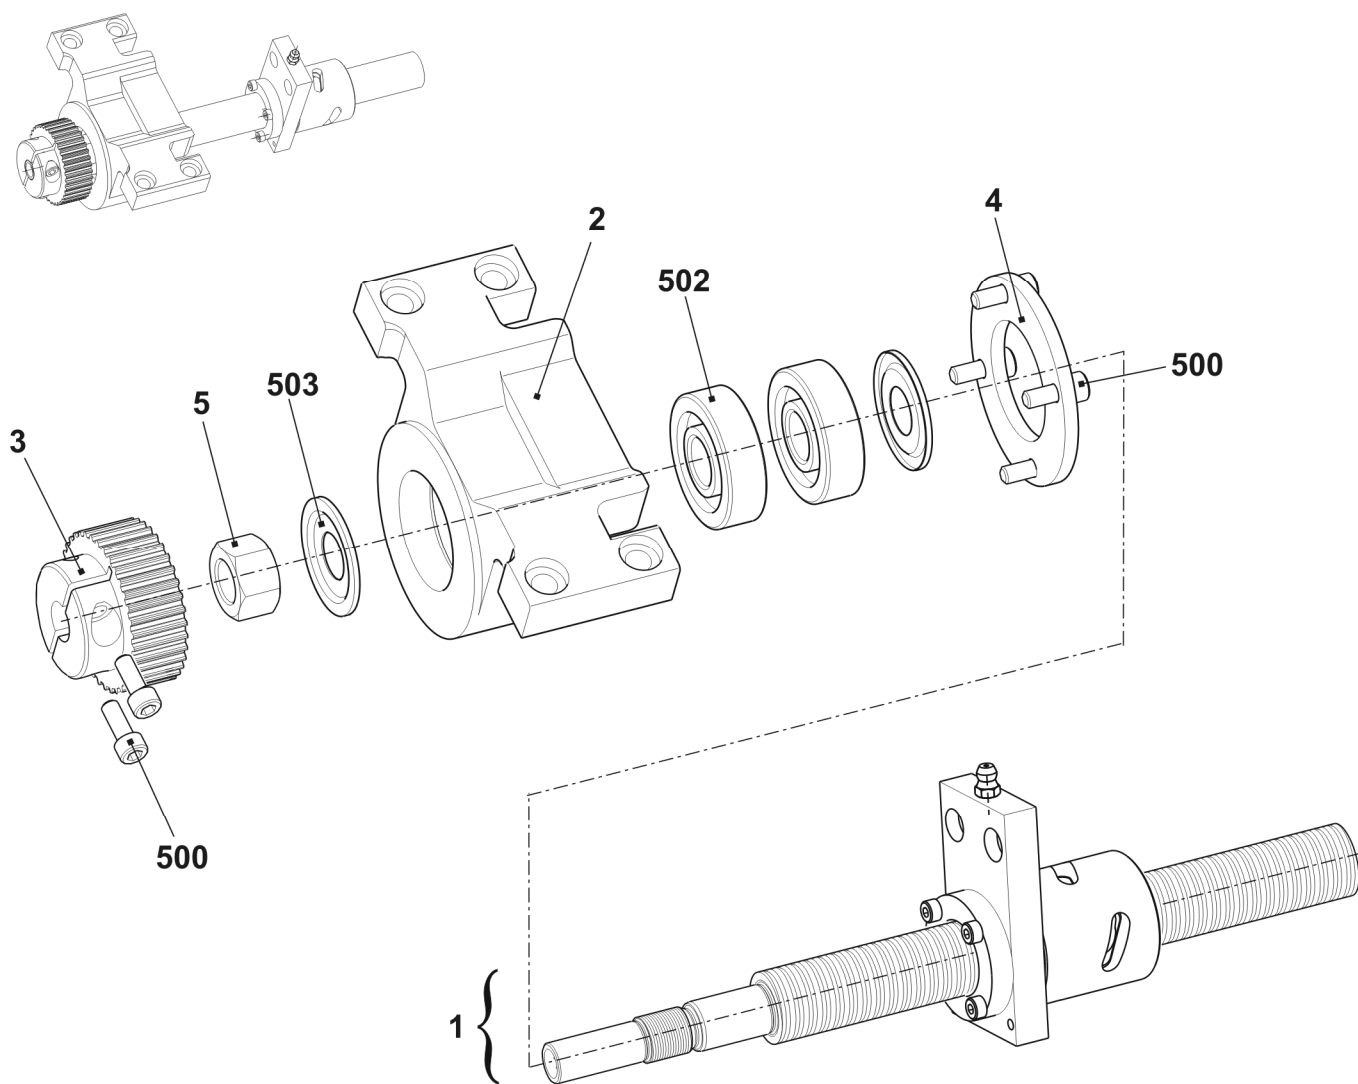

Nadelbetten


Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	251 013			
2	Federstahldraht 1,0 D E5 - E6	207 482	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	207 269	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 – E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	207 270	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253

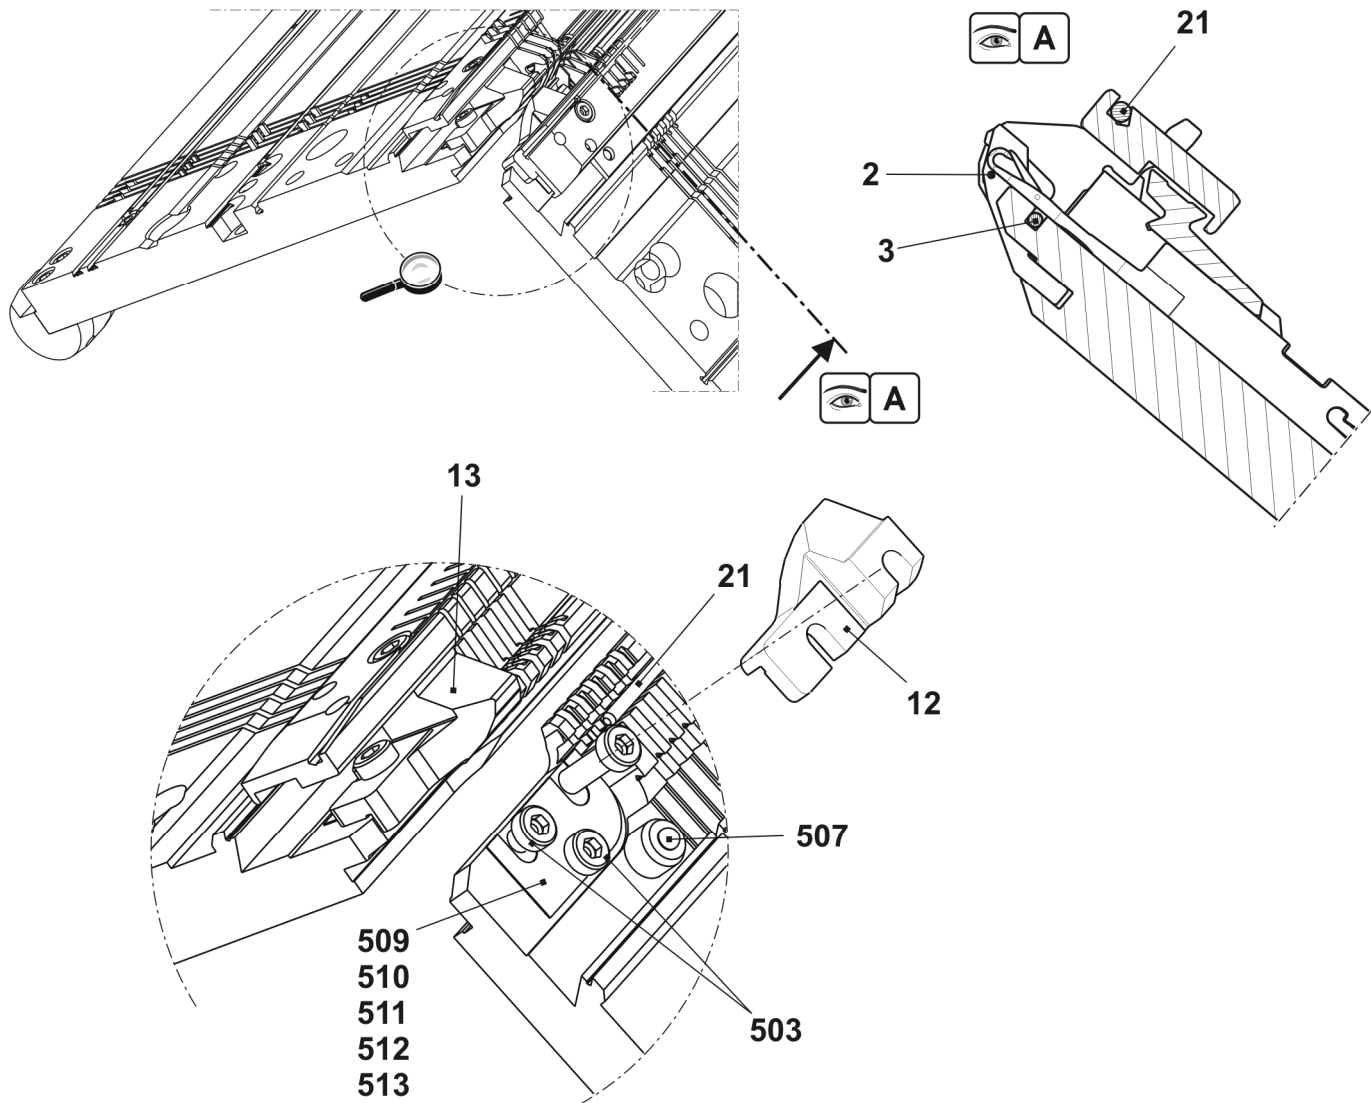


Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	250 671	17	Deckschiene vorn E7	207 279
1	Nadelbett vorne + hinten E7	250 670	18	Deckschiene	207 273
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	250 539	19	Deckschiene	207 274
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E7	250 538	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	207 270
41	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E7	205 032	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	207 292	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	207 293	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			

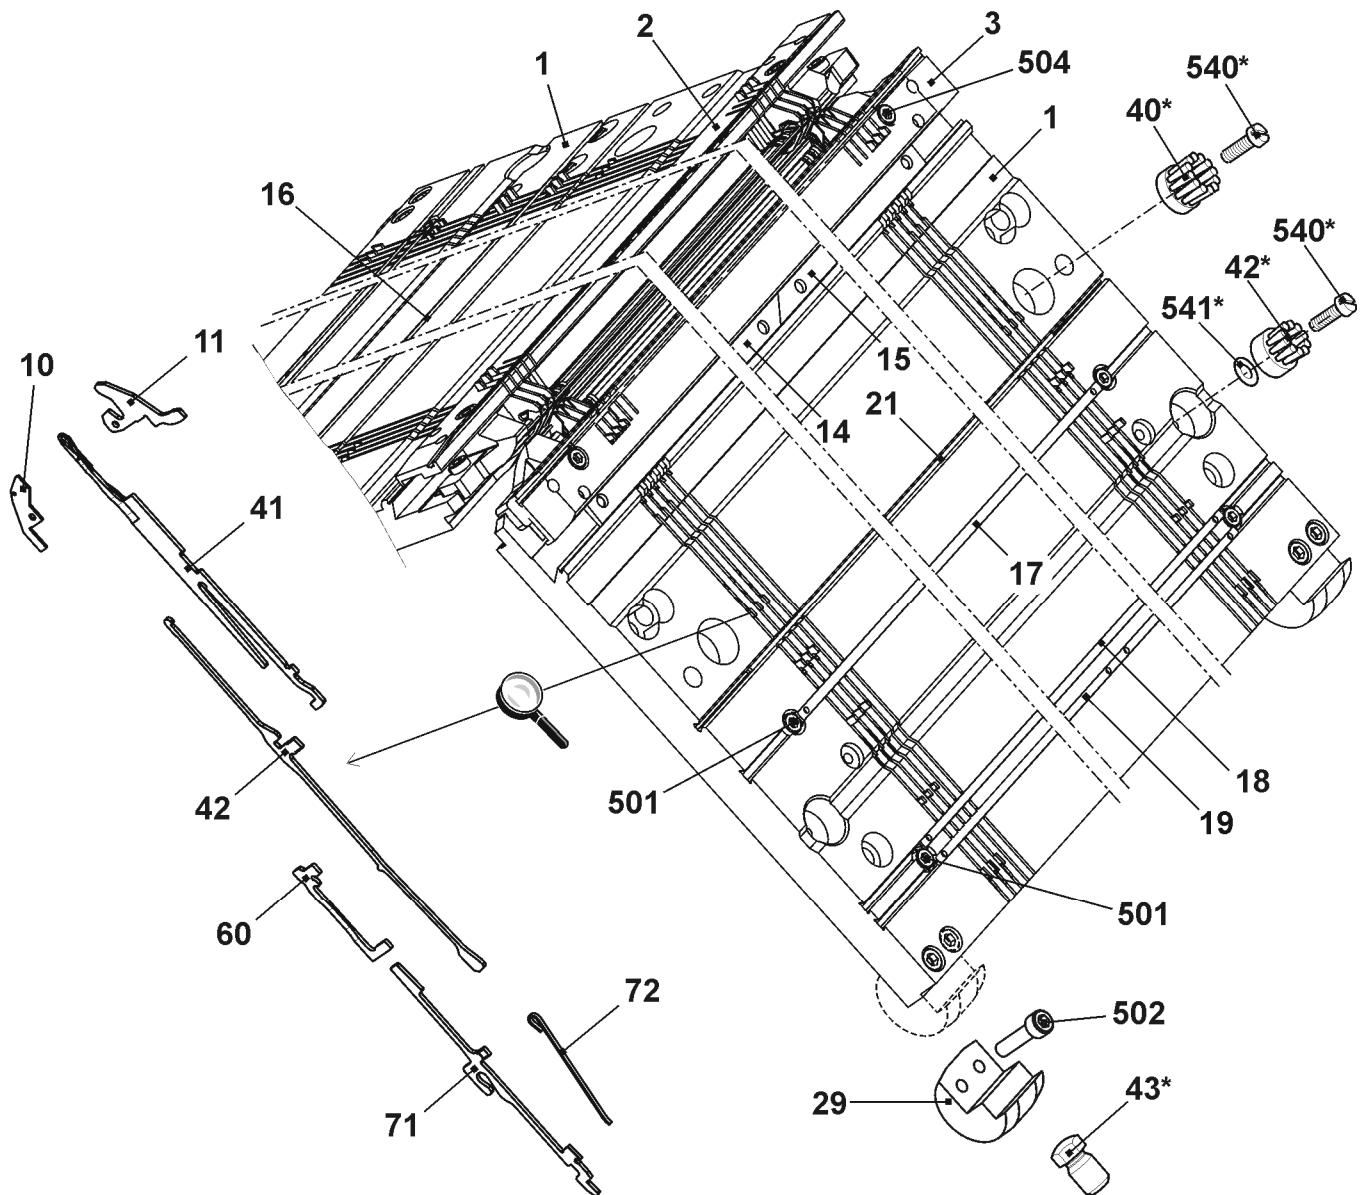





Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	250 671			
2	Federstahldraht 0,8 D E7 - E8	207 483	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	207 269	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	207 270	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253

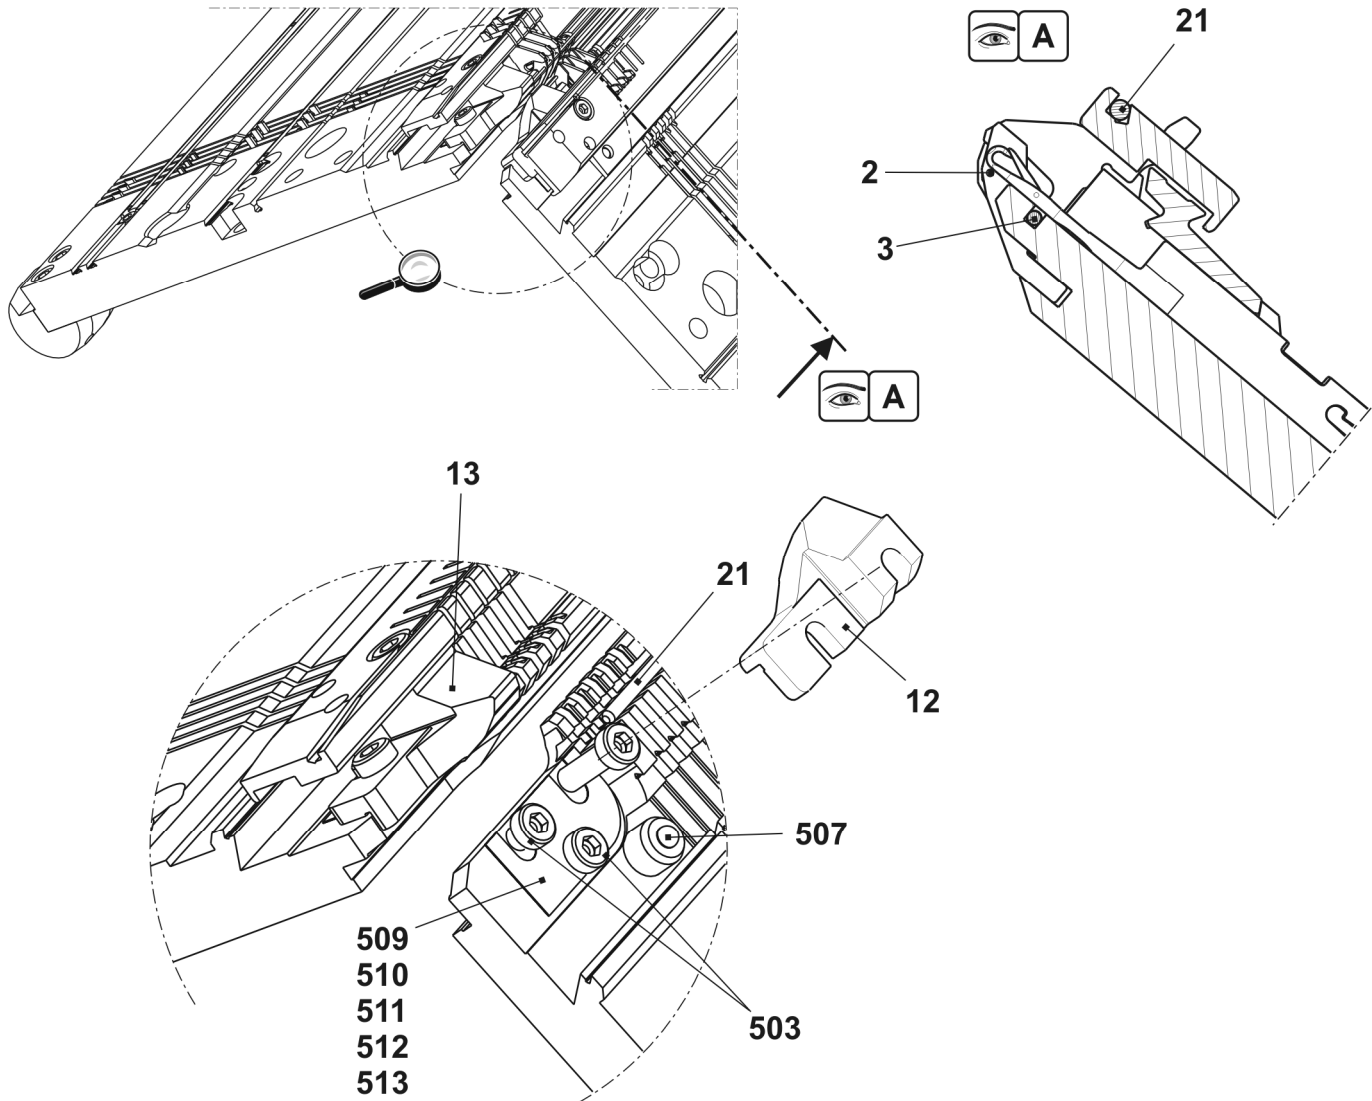


Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	251 014	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht 0,6 D E10 - E14	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	513	Federndes Druckstück	023 177
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
20	Fixierdraht 3,4d E10-12	208 389	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht D=2,8 1290mm	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht 1,95 D E10 – E14	212 176	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253

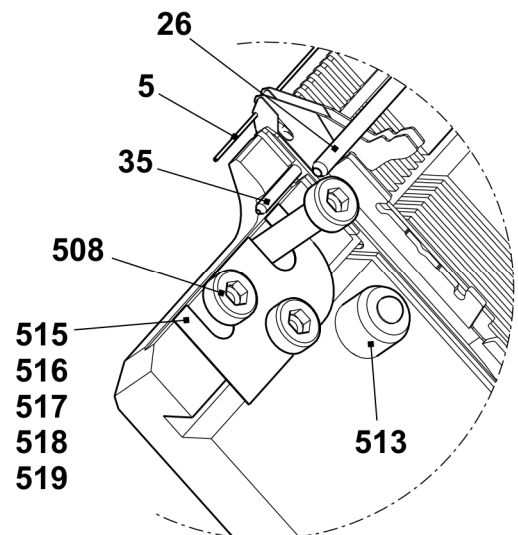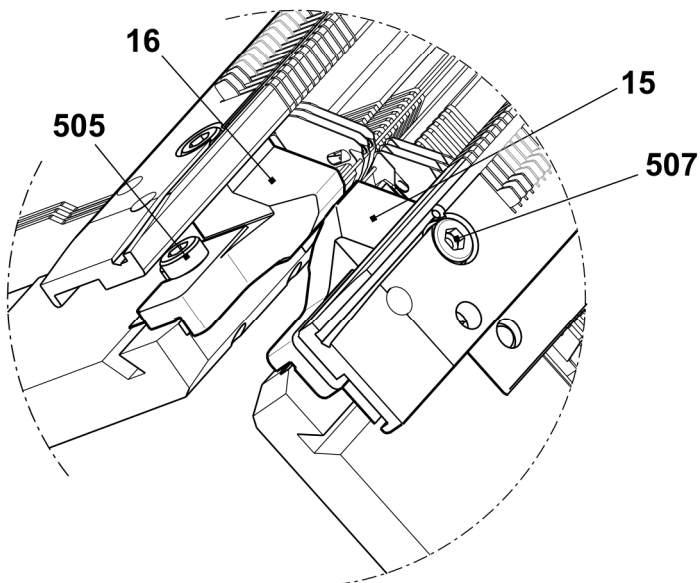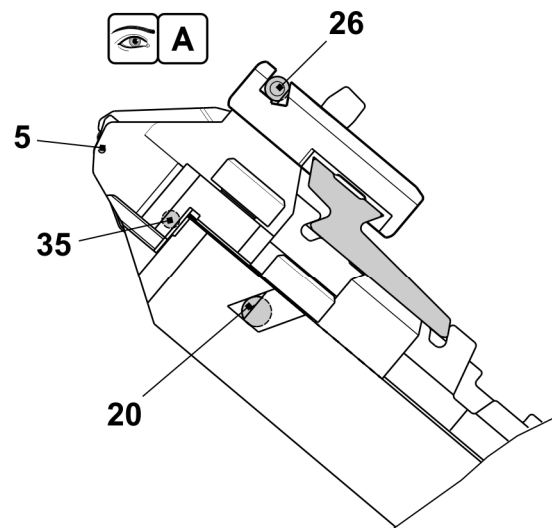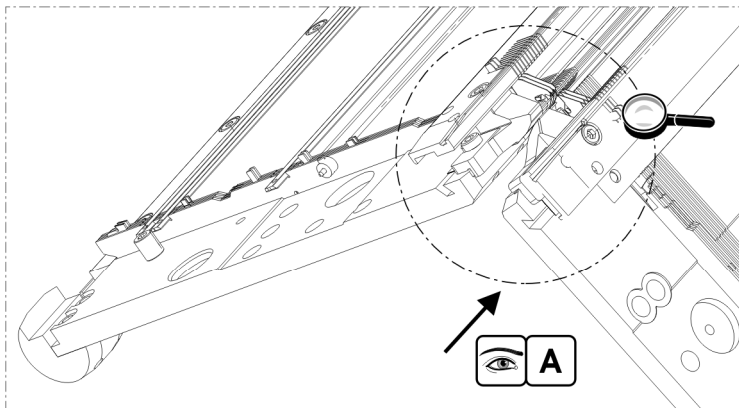





Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	250 644			
1	Nadelbett vorn hinten E14	250 343	21	Deckschiene	250 575
3	Hauptsteg E14	209 574	22	Deckschiene	250 576
4	Druckkeil E10 – E14	205 747	27	Stütze	241 339
6	Federstahldraht D=2,0 1286mm	207 269	28	Büchse	206 090
71	Nadel E14	209 614	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E14	209 633	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber E14	237 373	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Auswahlplatine E14 mit Platinenfeder	224 725	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	250 547	43*	Justierbolzen	240 765
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E14	250 546	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E14	209 649	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
14	Niederhalteplatine (Steg) E14	235 262	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
17	Nadelschiene links	207 292	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
18	Nadelschiene rechts	207 293	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorn E14	250 571	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512

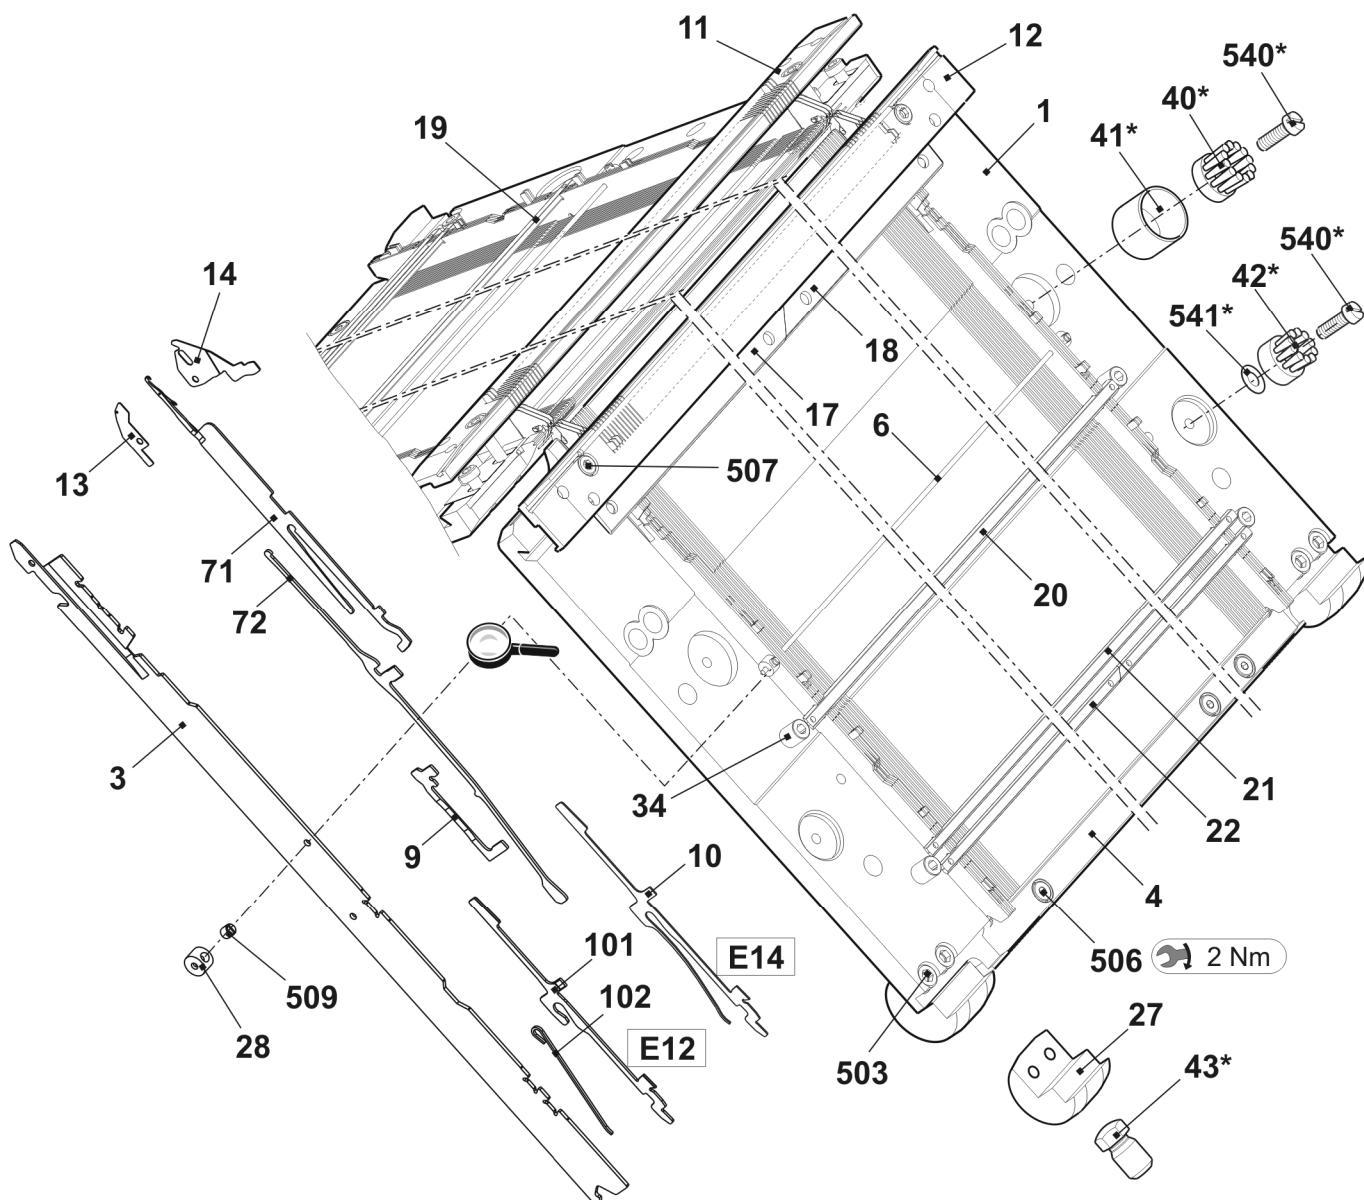


Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	250 644	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht 0,6 D E10 - E14	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
15	Begrenzer links E10 - E14	205 764	513	Federndes-Druckstück	023 177
16	Begrenzer rechts E10 - E14	205 765	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
20	Fixierdraht 3,4d E10 - E12	208 389	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht D=2,8 1290mm	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht 1,95 D E10 - E14	212 176	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253

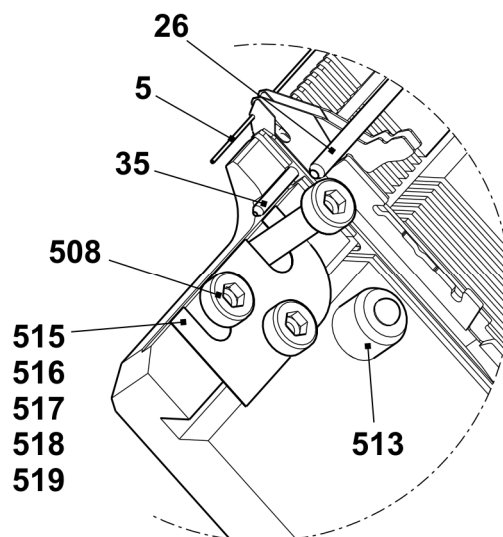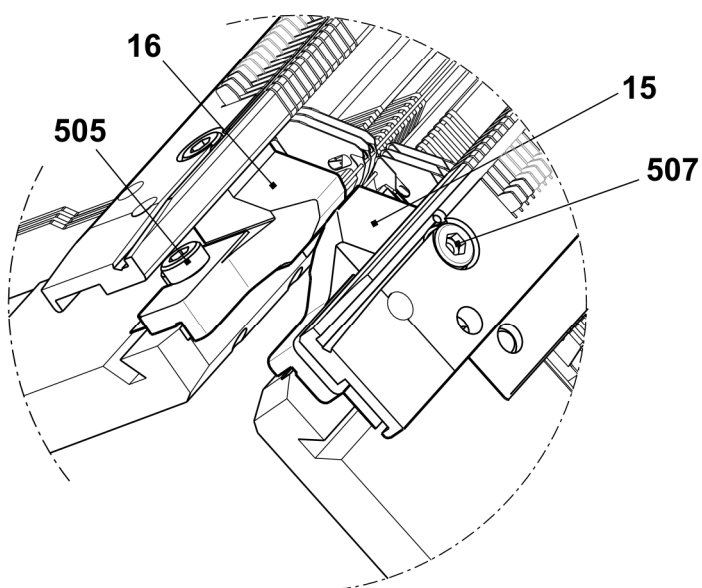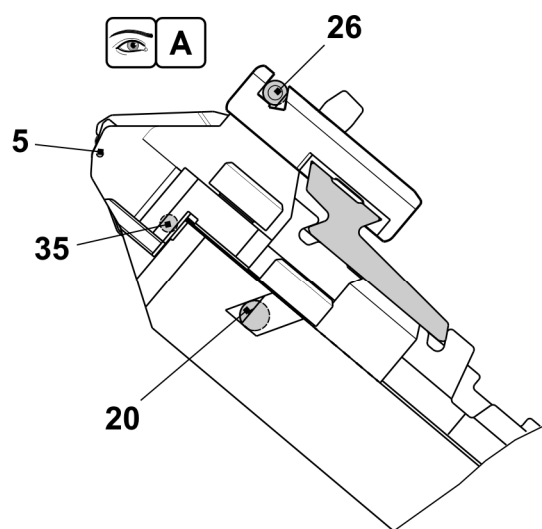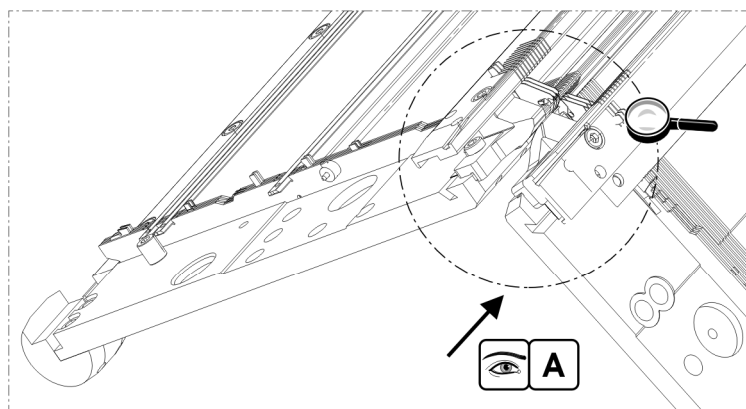


Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne+hinten E3,5.2	250 940			
1	Nadelbett vorne hinten E7	250 390	41	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581
2	Niederhalteplatinenbett hinten E3,5.2	250 916	42	Kupplungsteil E4-8	200 682
3	Niederhalteplatinenbett vorne E3,5.2	250 915	51	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
7	Maschenbilder E7	207 055	61	Auswahlplatine E4-8	200 687
8	Niederhalteplatine E7	205 032	62	Platinenfeder E4-8	200 690
14	Nadelschiene links	207 292	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
15	Nadelschiene rechts	207 293	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
16	Deckschiene hinten	213 981	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Deckschiene vorne E7	207 279	40*	Tellerbürste	235 612
18	Deckschiene	207 273	42*	Tellerbürste	202 600
19	Deckschiene	207 274	43*	Justierbolzen	240 765
21	Fixierdraht 2,8d	207 270	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Stütze	241 339	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540

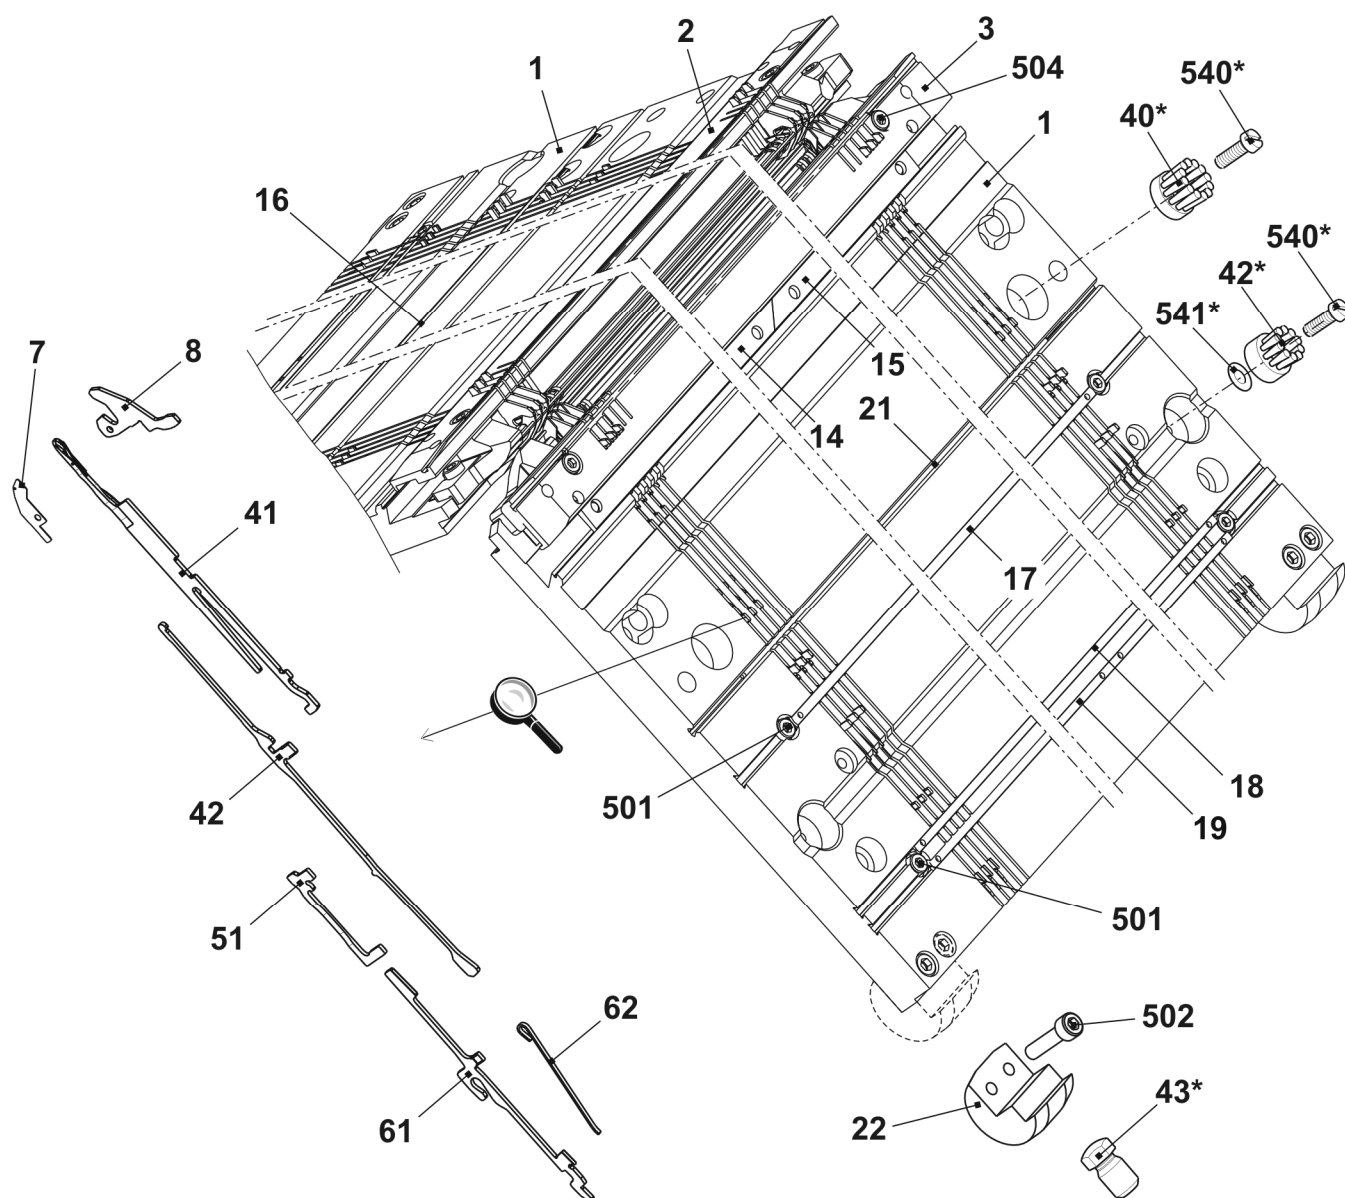


Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorne + hinten E3,5.2	241 508			
2	Federstahldraht 0,8 D	207 483	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 D	207 269	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 D	207 270	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253

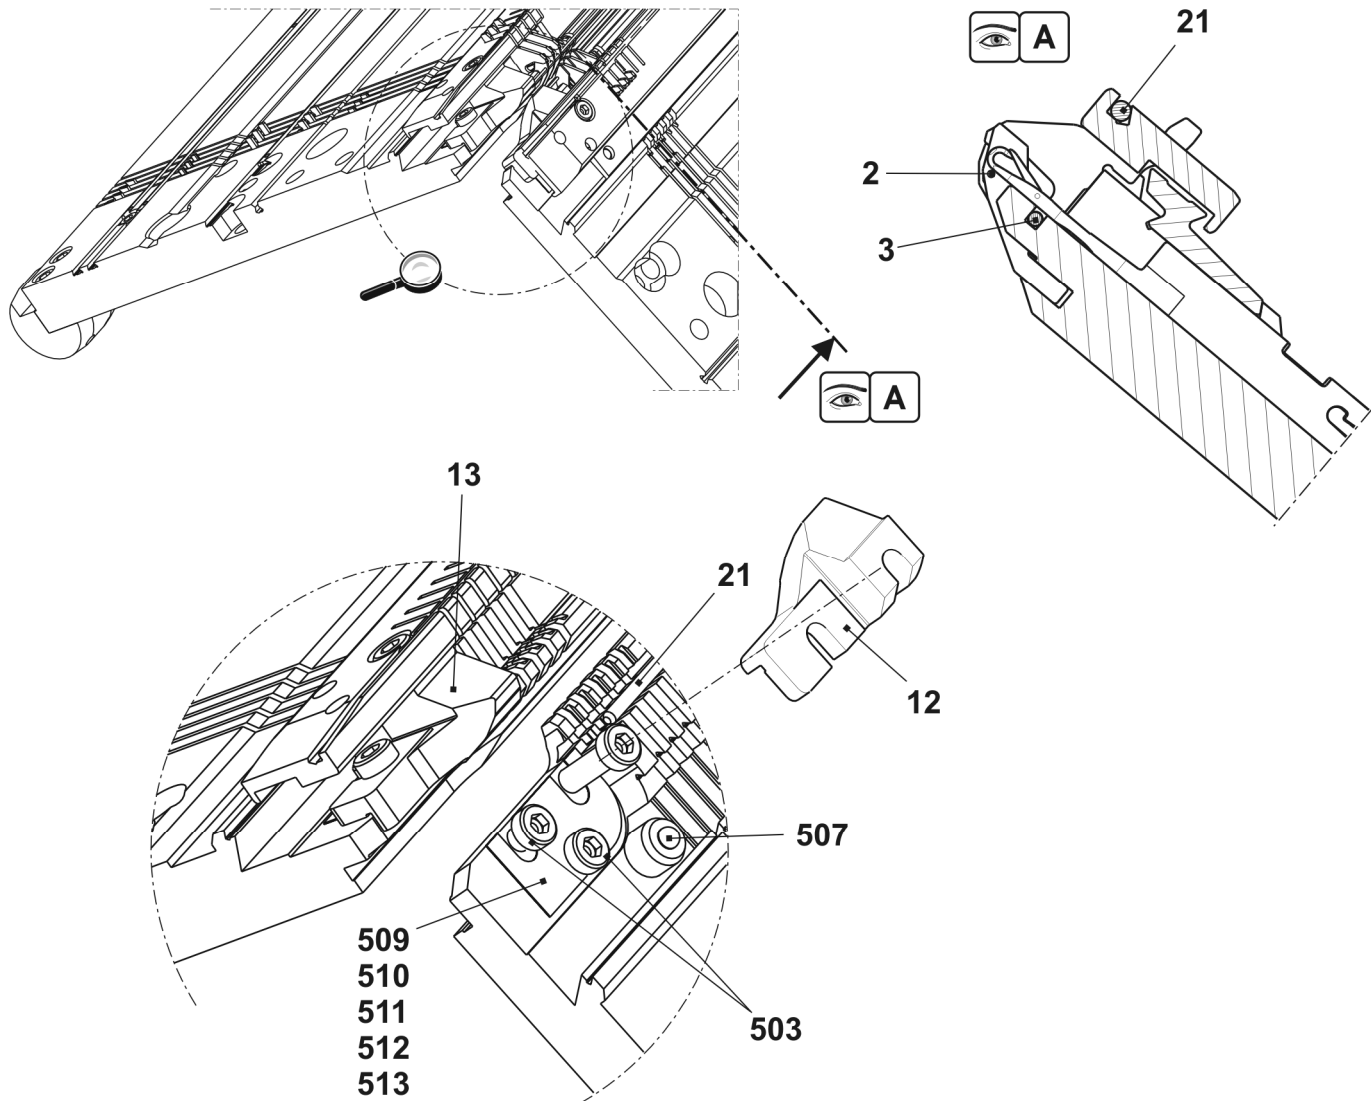





Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorne + hinten E6.2	250 941			
1	Nadelbett vorne hinten E12	250 342	26	Stütze	241 339
2	Niederhalteplattenbett vorne E6.2	250 917	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplattenbett hinten E6.2	250 918	91	Nadel E6.2	207 349
4	Hauptsteg E12	205 355	92	Kupplungsteil E10-12	200 683
5	Druckkeil	205 747	121	Auswahlplatine E10-12	200 688
8	Federstahldraht 2,0 D	207 269	122	Platinenfeder E10-12	200 691
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
13	Maschenbilder E12	205 013	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Deckschiene hinten	250 572	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
18	Deckschiene vorne E12	250 593	40*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	250 575	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
20	Deckschiene	250 576	42*	Tellerbürste	202 600
23	Nadelschiene links	207 292	43*	Justierbolzen	240 765
24	Nadelschiene rechts	207 293	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540

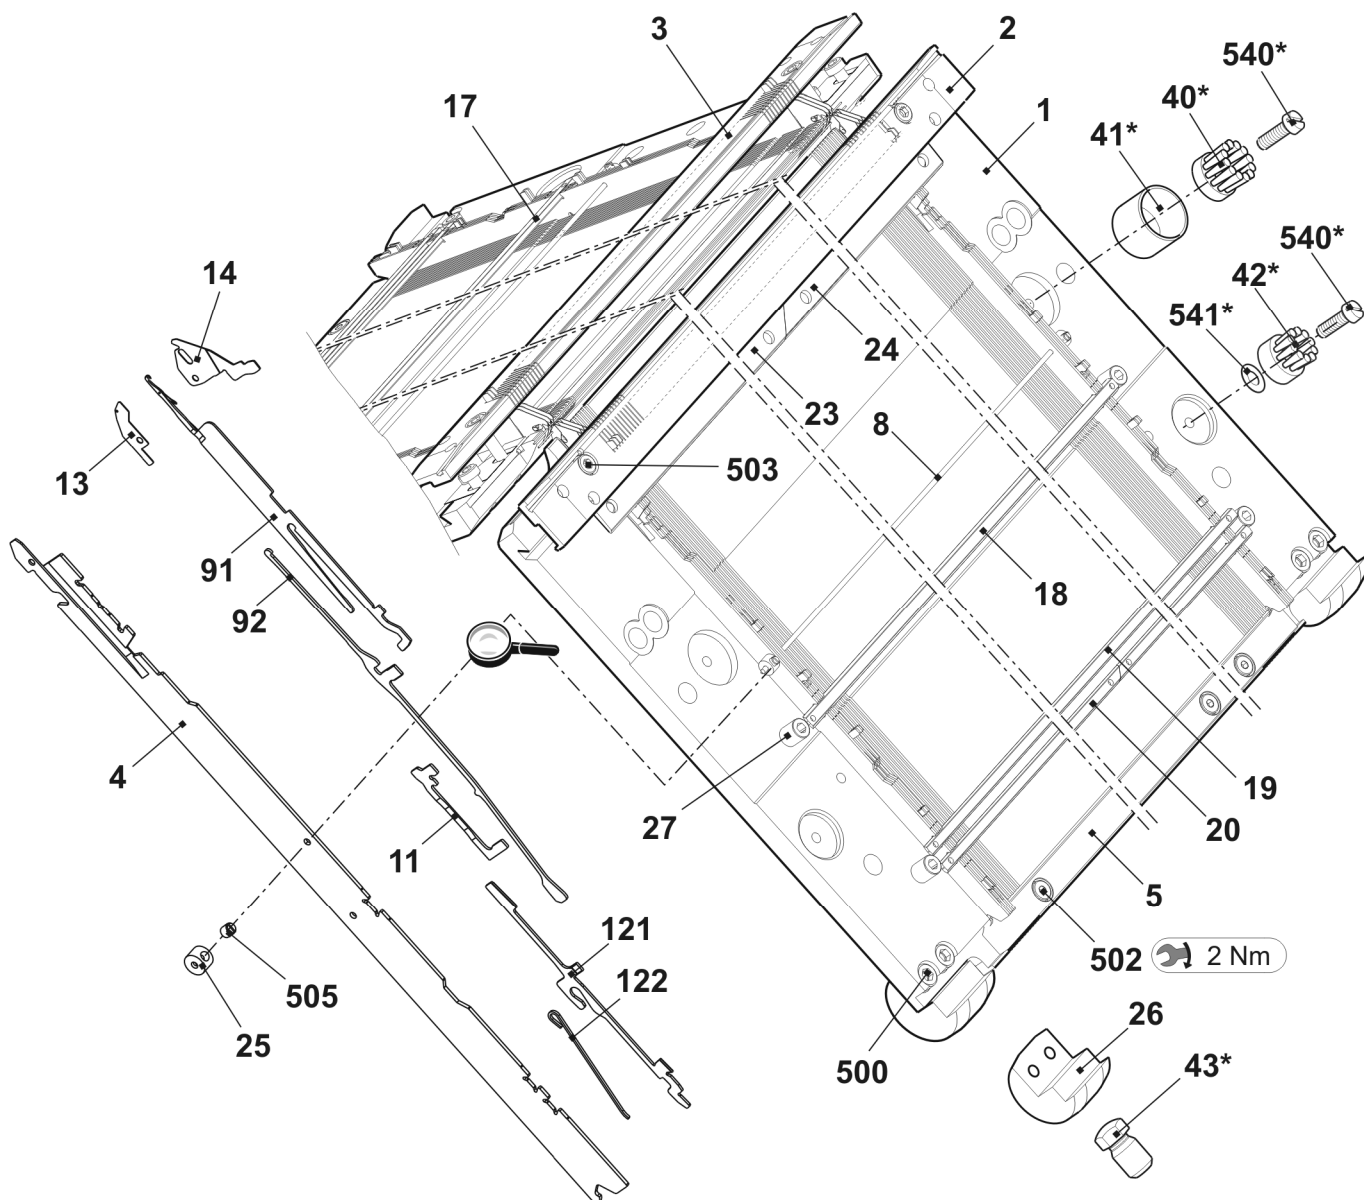





Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E6.2	250 941	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
6	Fixierdraht 3,4D E10-12	208 389	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
7	Federstahldraht 0,6 D E10-12	208 388	507	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
21	Fixierdraht 2,8d	207 270	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Federstahldraht 1,95 D	212 176	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253

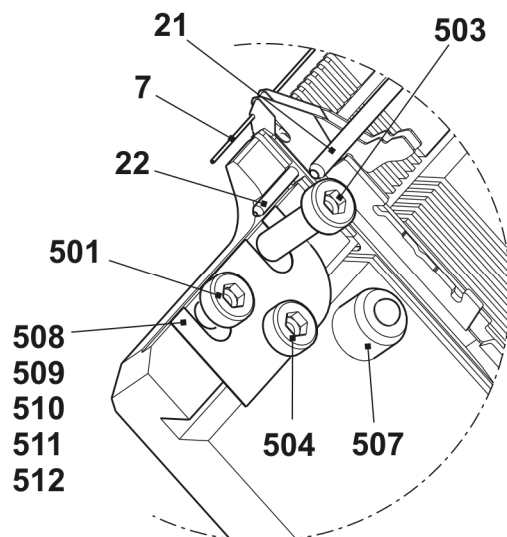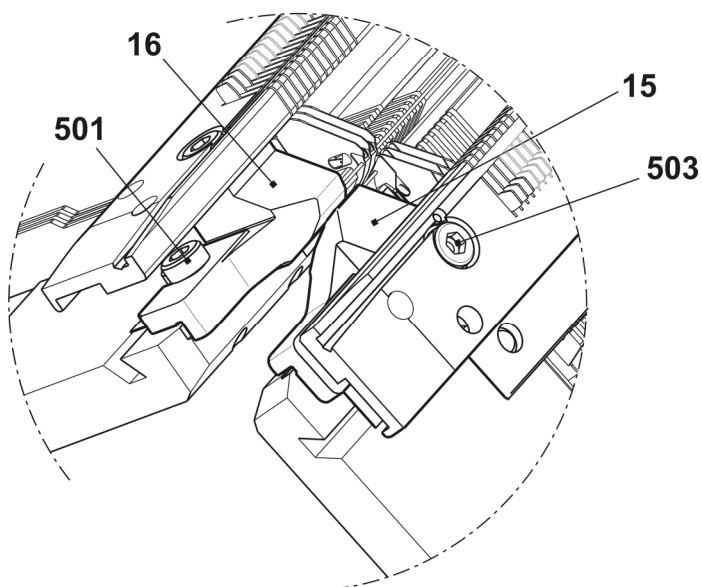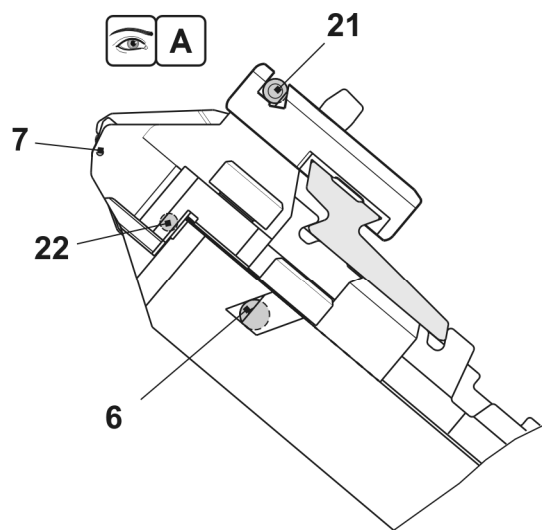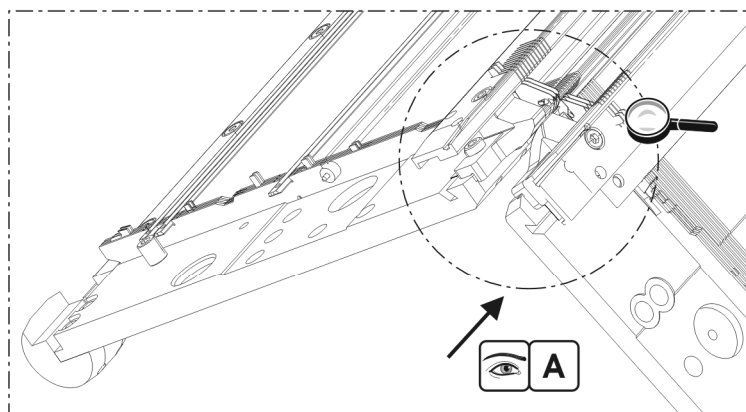


Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E7.2	250 942	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
6	Fixierdraht 3,4D E10-12	208 389	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
7	Federstahldraht 0,6 D E10-12	208 388	507	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
21	Fixierdraht 2,8D	207 270	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Federstahldraht 1,95 D	212 176	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253

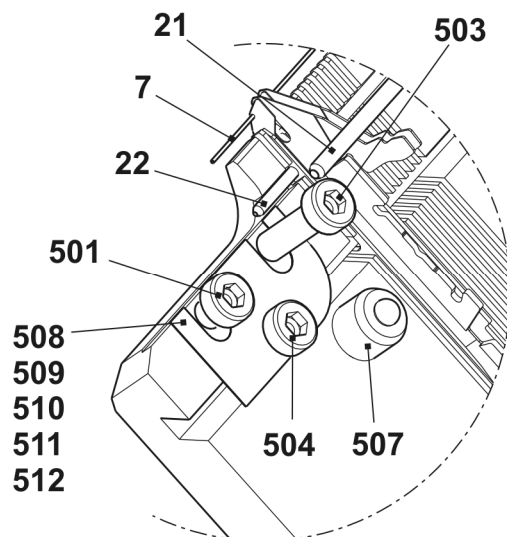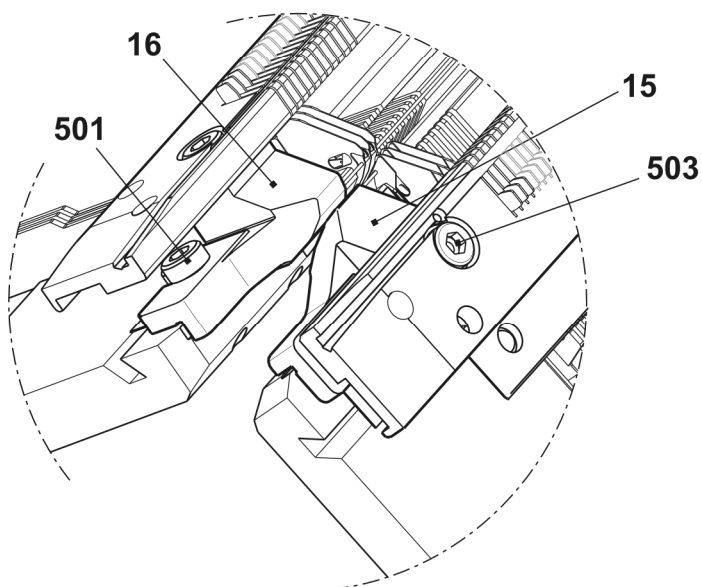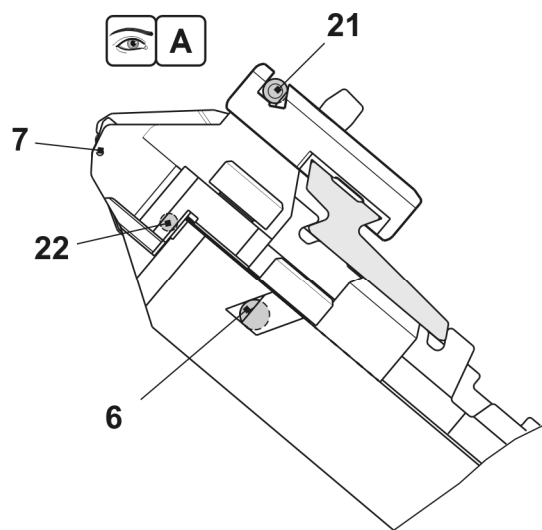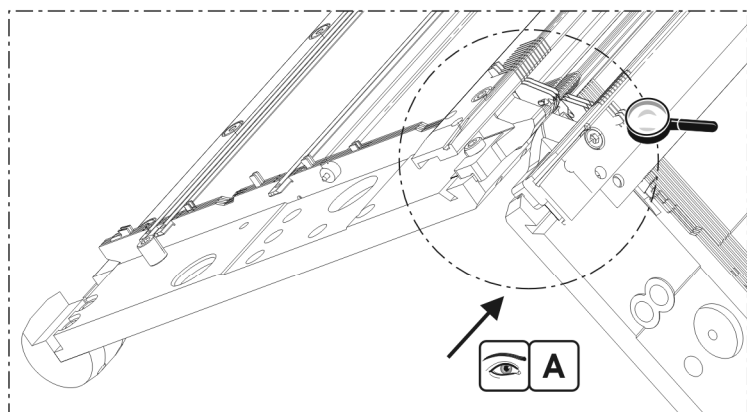





Nadelbett E6.2 (E12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorne + hinten E12m.10	250 943			
1	Nadelbett vorne hinten E12	250 342	28	Büchse	206 090
3	Hauptsteg E12	205 355	34	Anschlagschraube	214 039
4	Druckkeil	205 747	71	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398
6	Federstahldraht 2,0 D	207 269	72	Kupplungsteil E10-12	200 683
91	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324	101	Auswahlplatine E10-12	200 688
11	Niederhalteplattenbett hinten E12	250 545	102	Platinenfeder E10-12	200 691
12	Niederhalteplattenbett vorne E12	250 544	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
13	Maschenbilder E12	205 013	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	207 292	509	Gewindestift M3,5x3	020 512
18	Nadelschiene rechts	207 293	40*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene hinten	250 572	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
20	Deckschiene vorne E12	250 593	42*	Tellerbürste	202 600
21	Deckschiene	250 575	43*	Justierbolzen	240 765
22	Deckschiene	250 576	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
27	Stütze	241 339	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540

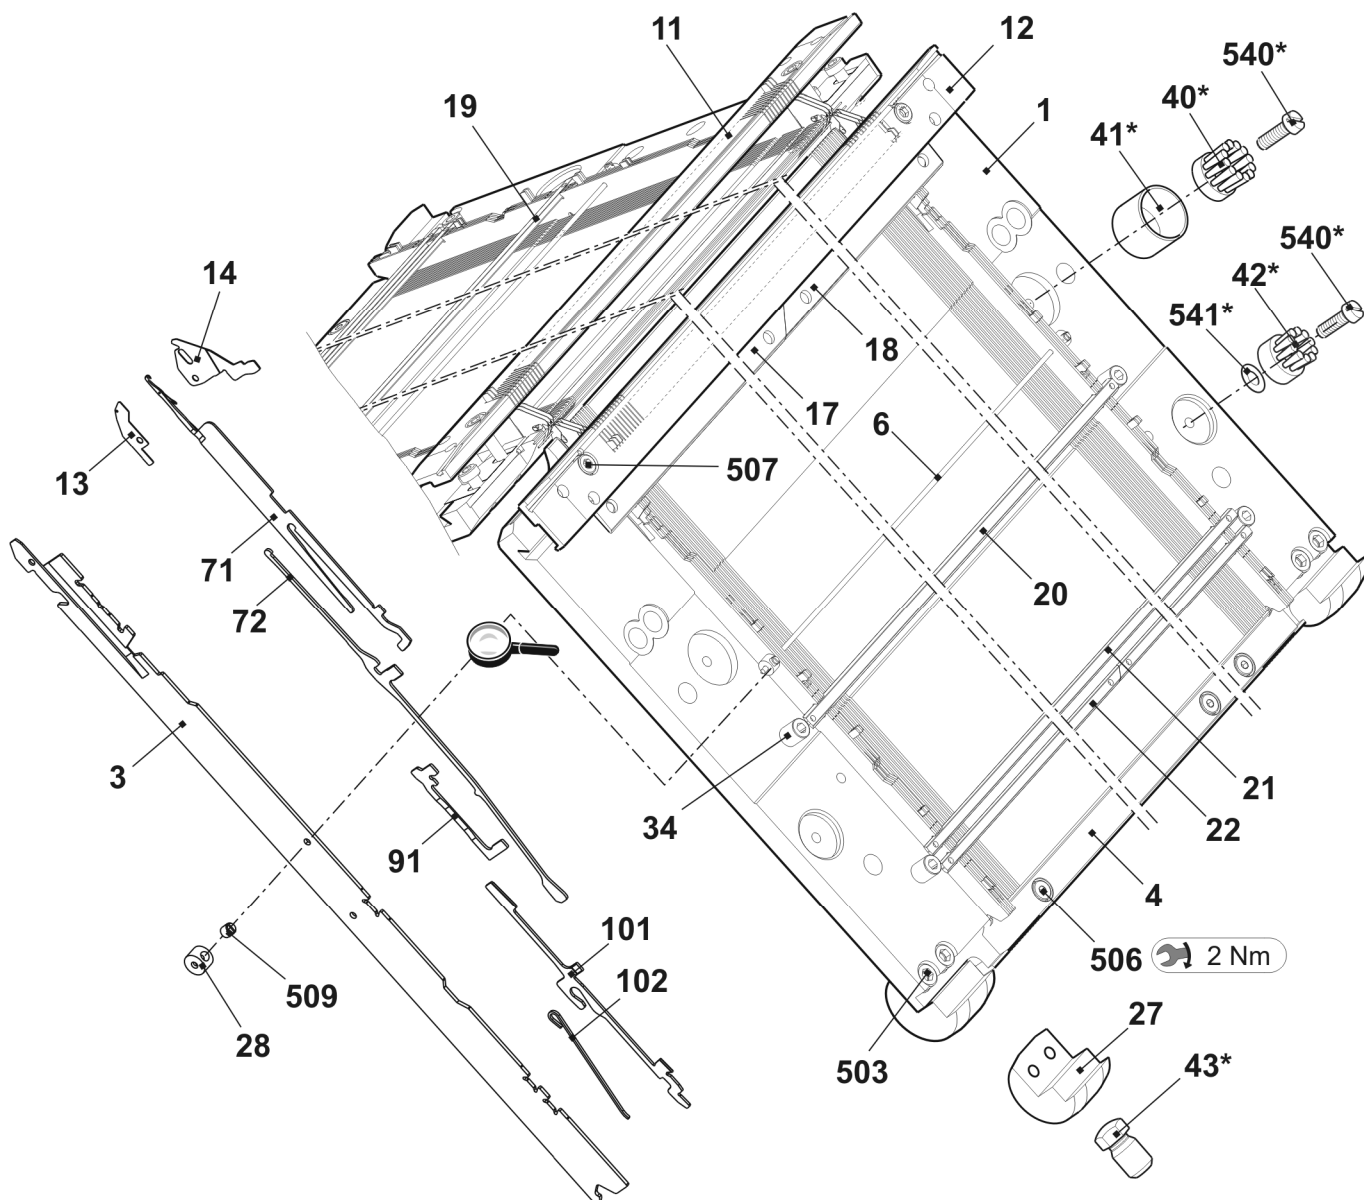


Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vo. + hinten E6.2(12m.10)	250 943	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
2	Fixierdraht 3,4D E10-12	208 389	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
5	Federstahldraht 0,6 D E10-12	208 388	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht 2,8D	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht 1,95 D	212 176	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253

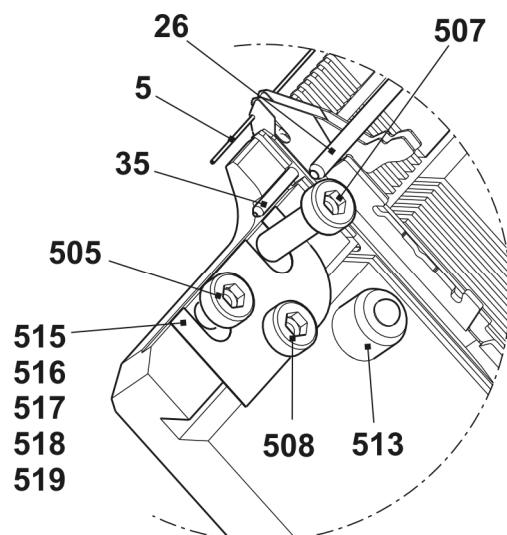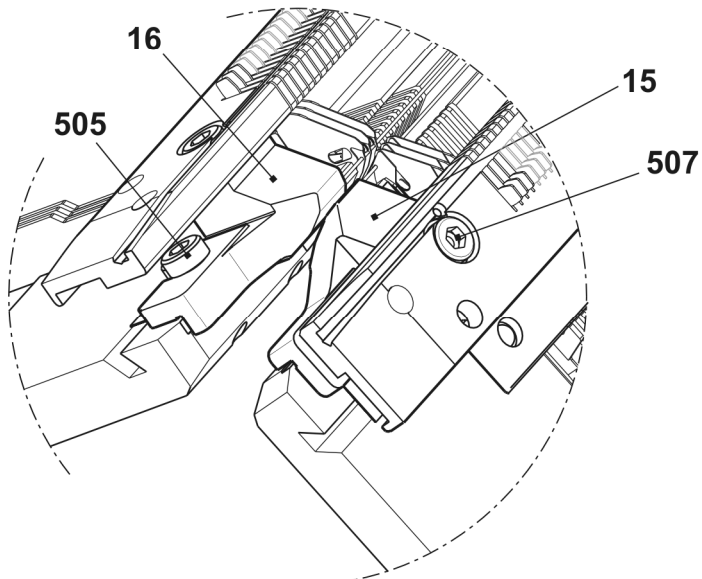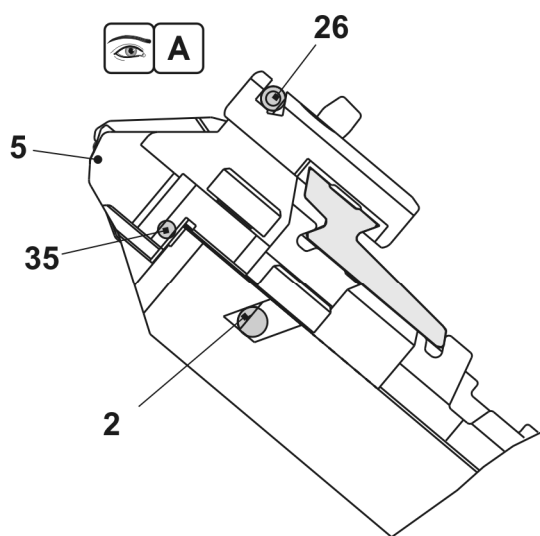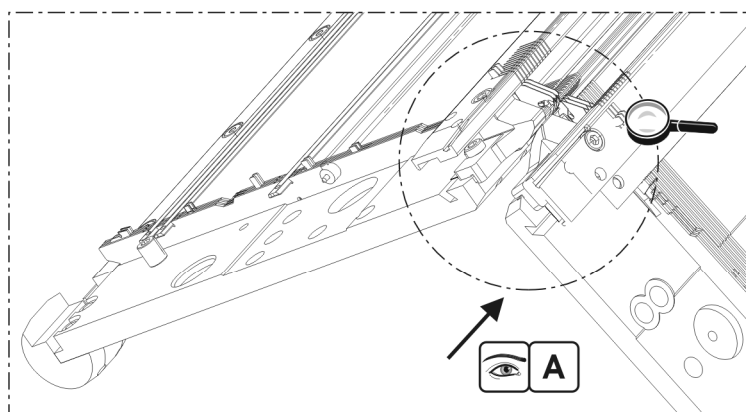


Klemm-Schneidbett CMS420E

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		9	Klinge	210 422
	E5 - E8	250 658	10	Klemme rechts komplett	210 464
	E10 - E14	250 660	11	Kupplungsteil E4-8 (E10-14)	200 682
1	Führungsplatte E5-14	250 654	12	Zwischenschieber gebremst E5-8 (E10-14)	237 323
	1a Deckschiene	250 638	13	Auswahlplatine E4-8 (E10-14)	200 687
	1b Deckschiene	250 639	14	Platinenfeder E4-8 (E10-14)	200 690
	1c Deckschiene	250 640	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1d Fixierdraht	250 641	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	1e Bolzen	208 094	504	U-Scheibe 4	020 870
	1f Achse	211 349	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
	1g Führungsstift	211 351	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
5	Abdeckung rechts komplett	211 347	508	Zugfeder 5x0,55x18,9 (E5 - E8)	023 377
6	Fanghaken rechts	213 150		Zugfeder 4x0,55x18,9 (E10 - E18)	023 392
7	Schieber E4-8	211 096	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
	Schieber E10-14	211 104	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
8	Fangnadel rechts E4-8	210 420	520*	Zylinder-Schraube M6x25	023 335
	Fangnadel rechts E10-14	210 249	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334

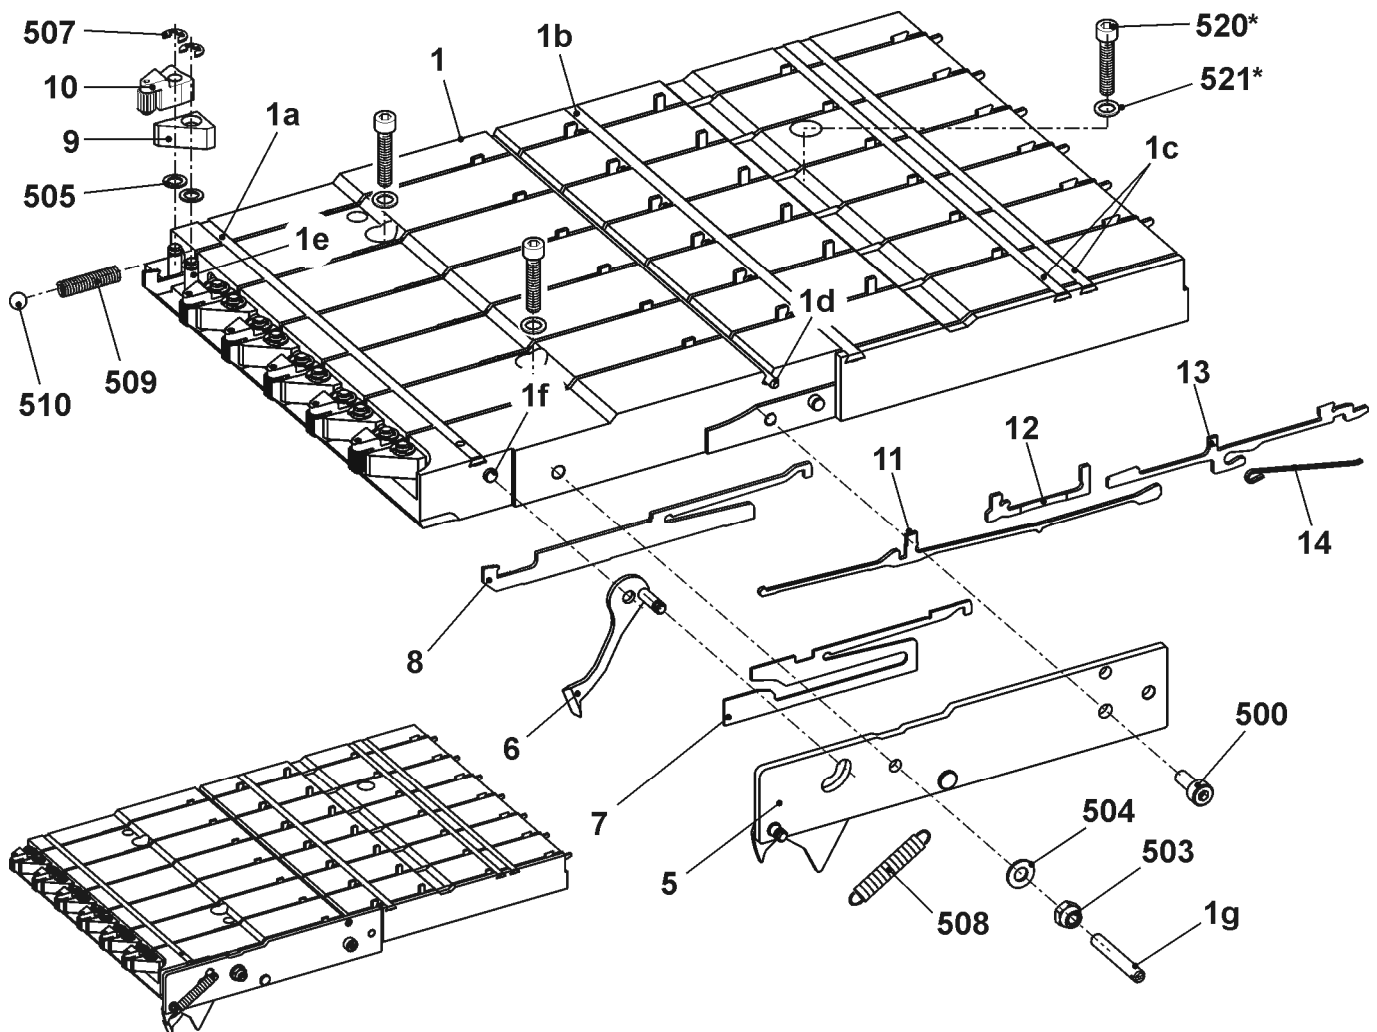


Klemm-Schneidbett CMS420EMG

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		9	Klinge	210 422
	E5 - E8 (E3,5.2)	245 334	10	Klemme rechts komplett	210 464
	E10 - E14 (E6.2/7.2/12m.10)	245 336	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
1	Führungsplatte E5-14	245 341	12	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1a	Deckschiene	211 358	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
1b	Deckschiene	209 223	14	Platinfeder E4-8	200 690
1c	Deckschiene	209 224	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
1d	Fixierdraht	215 927	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
1e	Bolzen	208 094	504	U-Scheibe 4	020 870
1f	Achse	211 349	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
1g	Führungsstift	211 351	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
5	Abdeckung rechts komplett	211 347	508	Zugfeder 5x0,55x18,9 (E3,5.2)	023 377
6	Fanghaken rechts	213 150		Zugfeder 4x0,55x18,9 (E6.2/7.2/12m.10)	023 392
7	Schieber E4-8 (E3,5.2)	211 096	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
	Schieber E10-14 (E6.2/7.2/12m.10)	211 104	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
8	Fangnadel rechts E4-8 (E3,5.2)	210 420	520*	Zylinder-Schraube M6x25	023 335
	Fangnadel rechts E10-14 (E6.2/7.2/12m.10)	210 249	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334

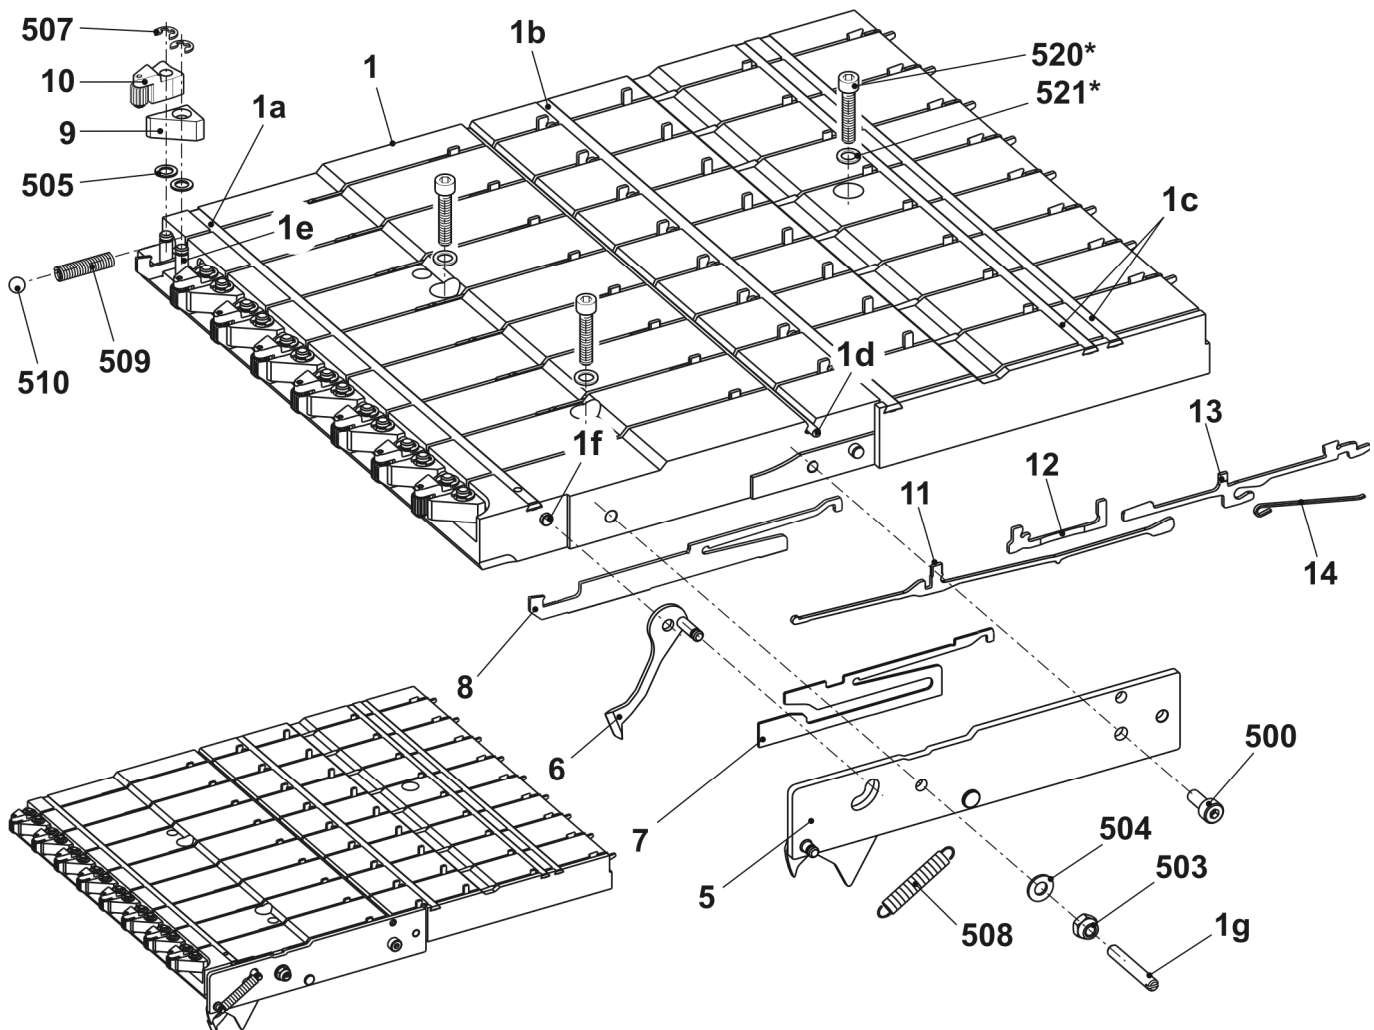


Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Fadenbremse	240 019	Σ R	Fadenbremse	240 021
1	Blattfeder	232 164	1	Abdeckung rechts	240 022
2	Klemmstück	232 165	2	Blattfeder	232 164
3	Abdeckung links	240 020	3	Klemmstück	232 165
500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501

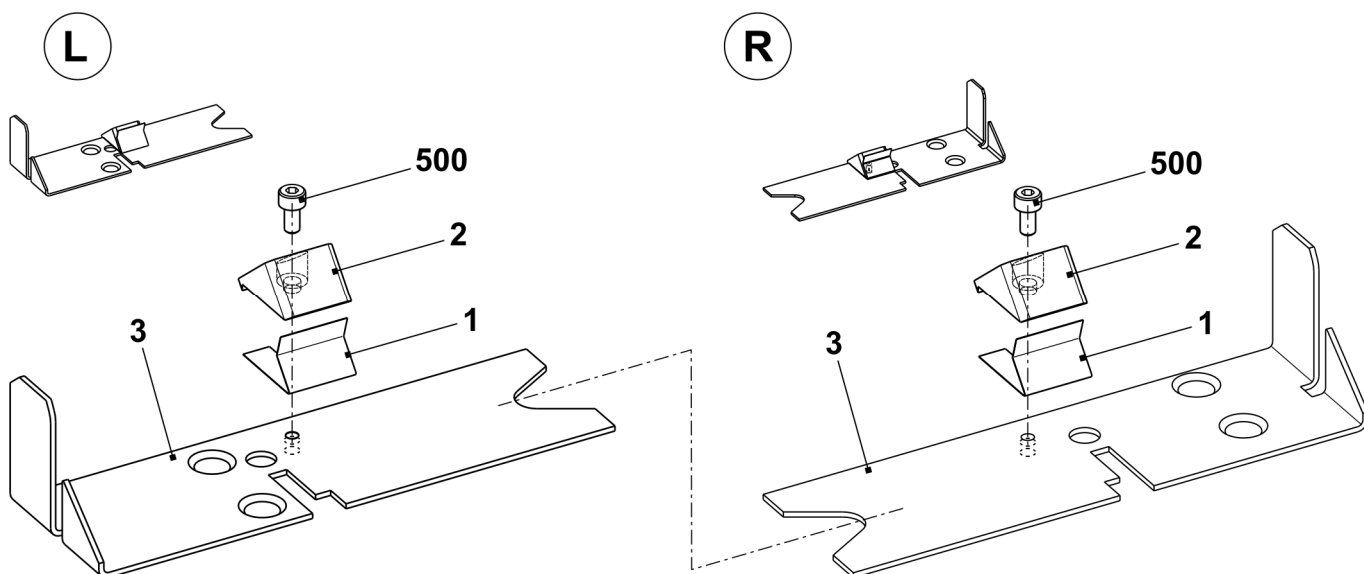

Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung	241 922	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930

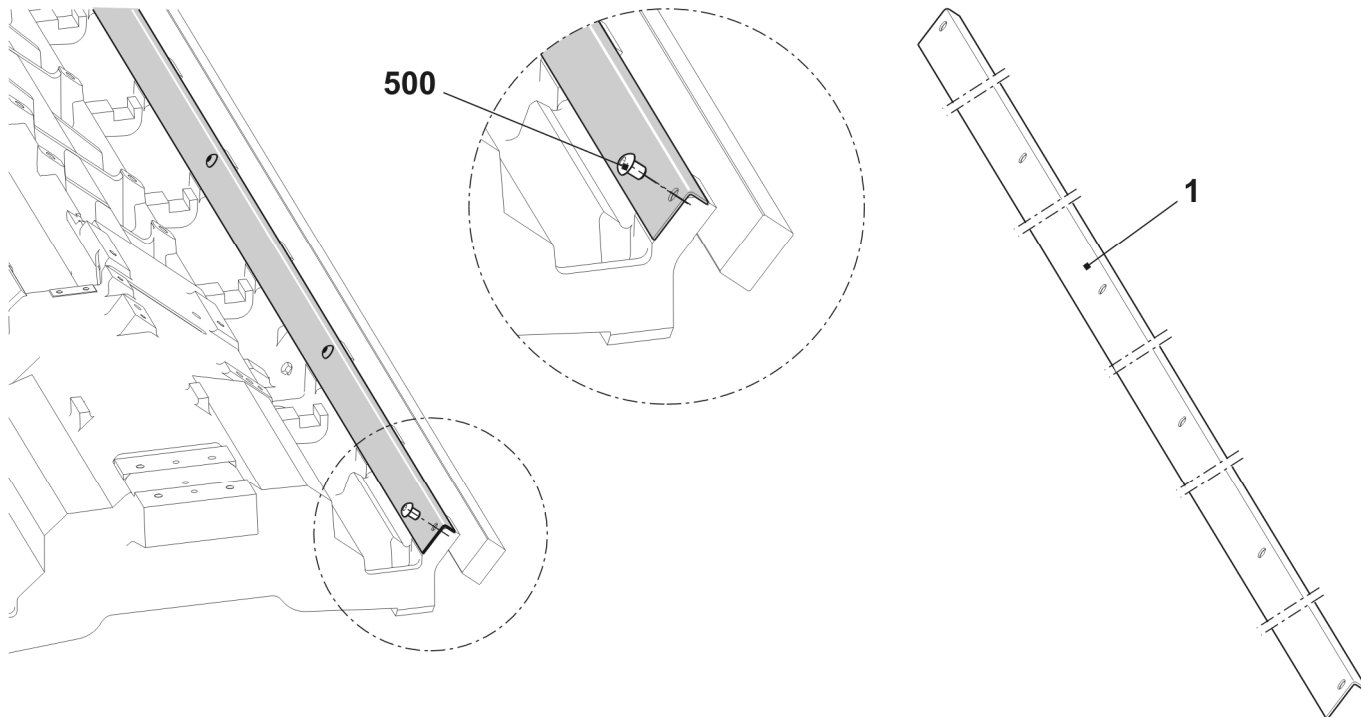

STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

CMS 420E/MG

Typ 575/577


Schlitten

39

Schlitten


Schlitten-Übersicht 420E

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
	Schlitten komplett		1	Schloss komplett	
	E5	251 017		E5	251 015
	E7	250 672		E7	250 673
	E12	251 018		E12	251 016
	E14	250 314		E14	250 313
2	FF-Mitnahme aussen komplett	250 648	12	Bolzen	243 171
3	FF-Mitnahme mitte komplett	250 649	14	Abdeckblech oben	250 594
4	Platinen-Steuerung	213 266	15	Abdeckblech unten	250 595
5	Schlittenwagen 2-Schloss komplett	251 069	16	Motoreinheit komplett	250 646
5	Mitnehmer	210 559		16a Zahnstange oben	209 781
7	Verteiler hinten 520 okc	240 558		16b Zahnstange Mitte	209 782
8	Verteiler vorne	240 559		16c Zahnstange unten	209 783
9	Auswahlsystem komplett E2-8	216 218		516 Schraube M4x12	023 367
10	Abstreifilz	241 411	19	Abdeckblech unten	251 127
11	Bolzen	212 392			

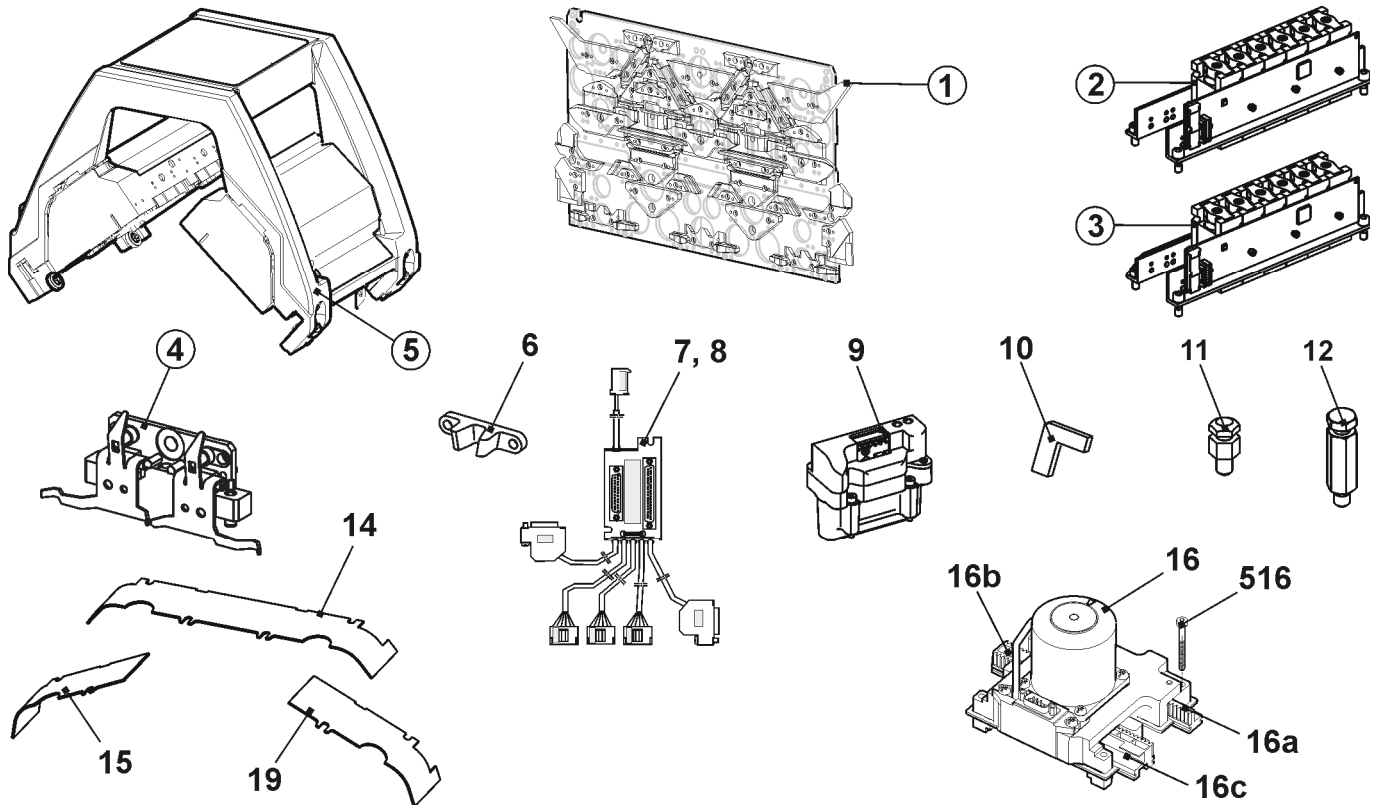


Schlitten-Übersicht 420EMG

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
	Schlitten komplett		1	Schlösser komplett	
	E3.5.2	250 993		E3.5.2	250 983
	E6.2	250 995		E6.2	250 990
	E7.2	250 969		E7.2	250 968
	E6.2 (12m.10)	250 994		E6.2 (12m.10)	250 985
2	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	12	Bolzen	243 171
3	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	14	Abdeckblech oben	250 594
4	Platinen-Steuerung	213 266	15	Abdeckblech unten	250 595
5	Schlittenwagen 2-Schlösser komplett	250 645	16	Motoreinheit komplett	250 646
5	Mitnehmer	210 559		16a Zahnstange oben	209 781
7	Verteiler hinten 520 okc	240 558		16b Zahnstange Mitte	209 782
8	Verteiler vorne 520 okc	240 559		16c Zahnstange unten	209 783
9	Auswahlsystem komplett E2-8	216 218		516 Schraube M4x12	023 367
10	Abstreiffilz	241 411	19	Abdeckblech unten	251 127
11	Bolzen	212 392			

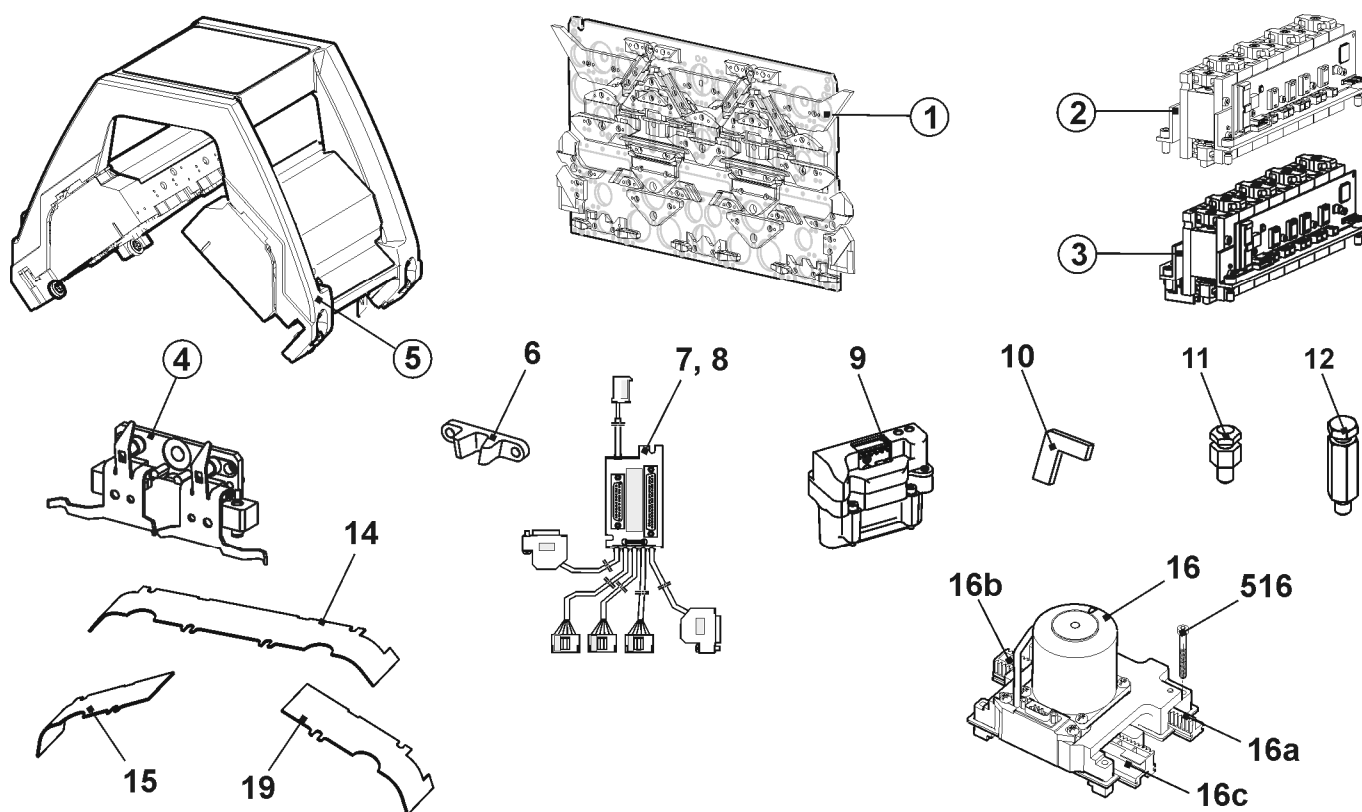


Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil 420E

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	250 648	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für-Platine	241 038	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903			

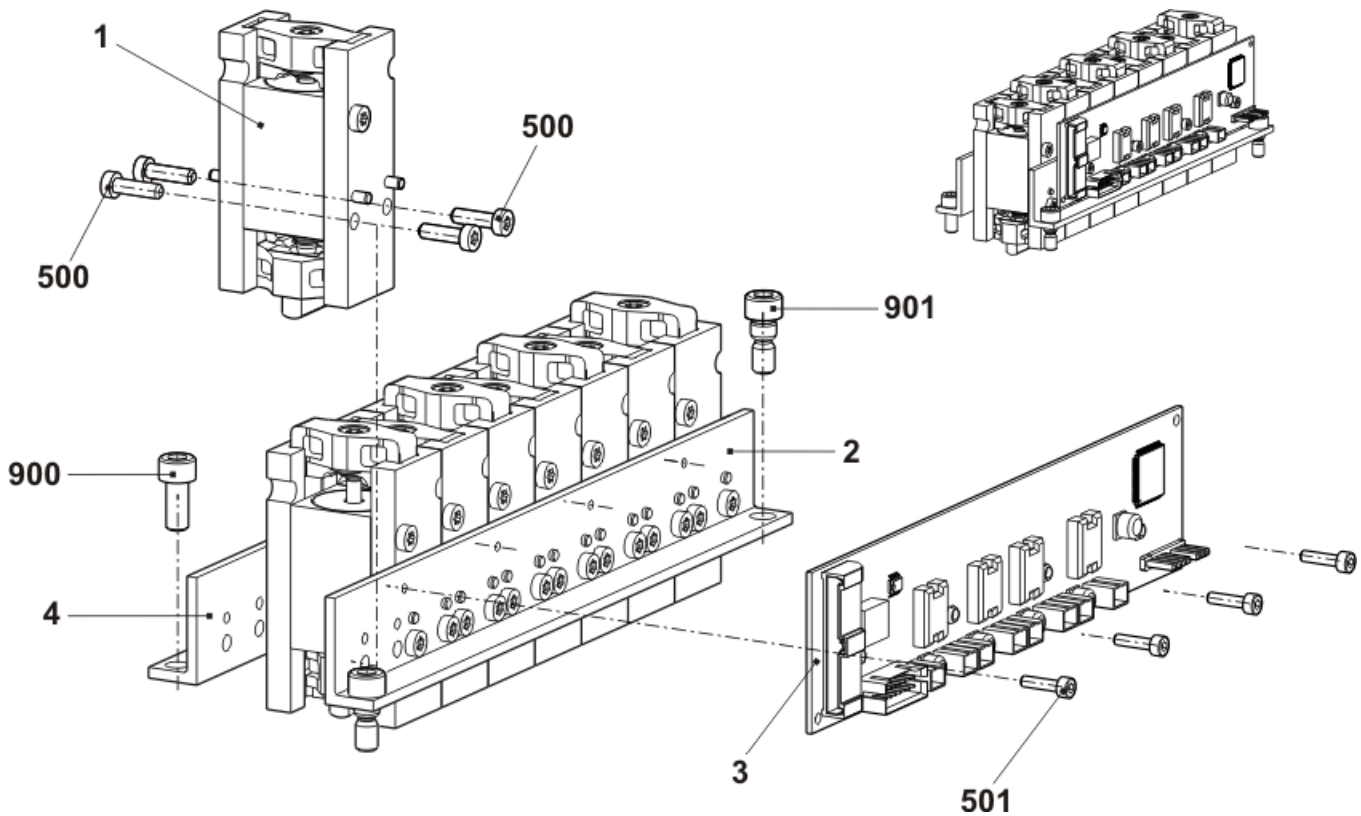


Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil 420E

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	250 649	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für Platine	241 038	502	Schraube KB60X20	243 625
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
5	Führungsteil	239 972			

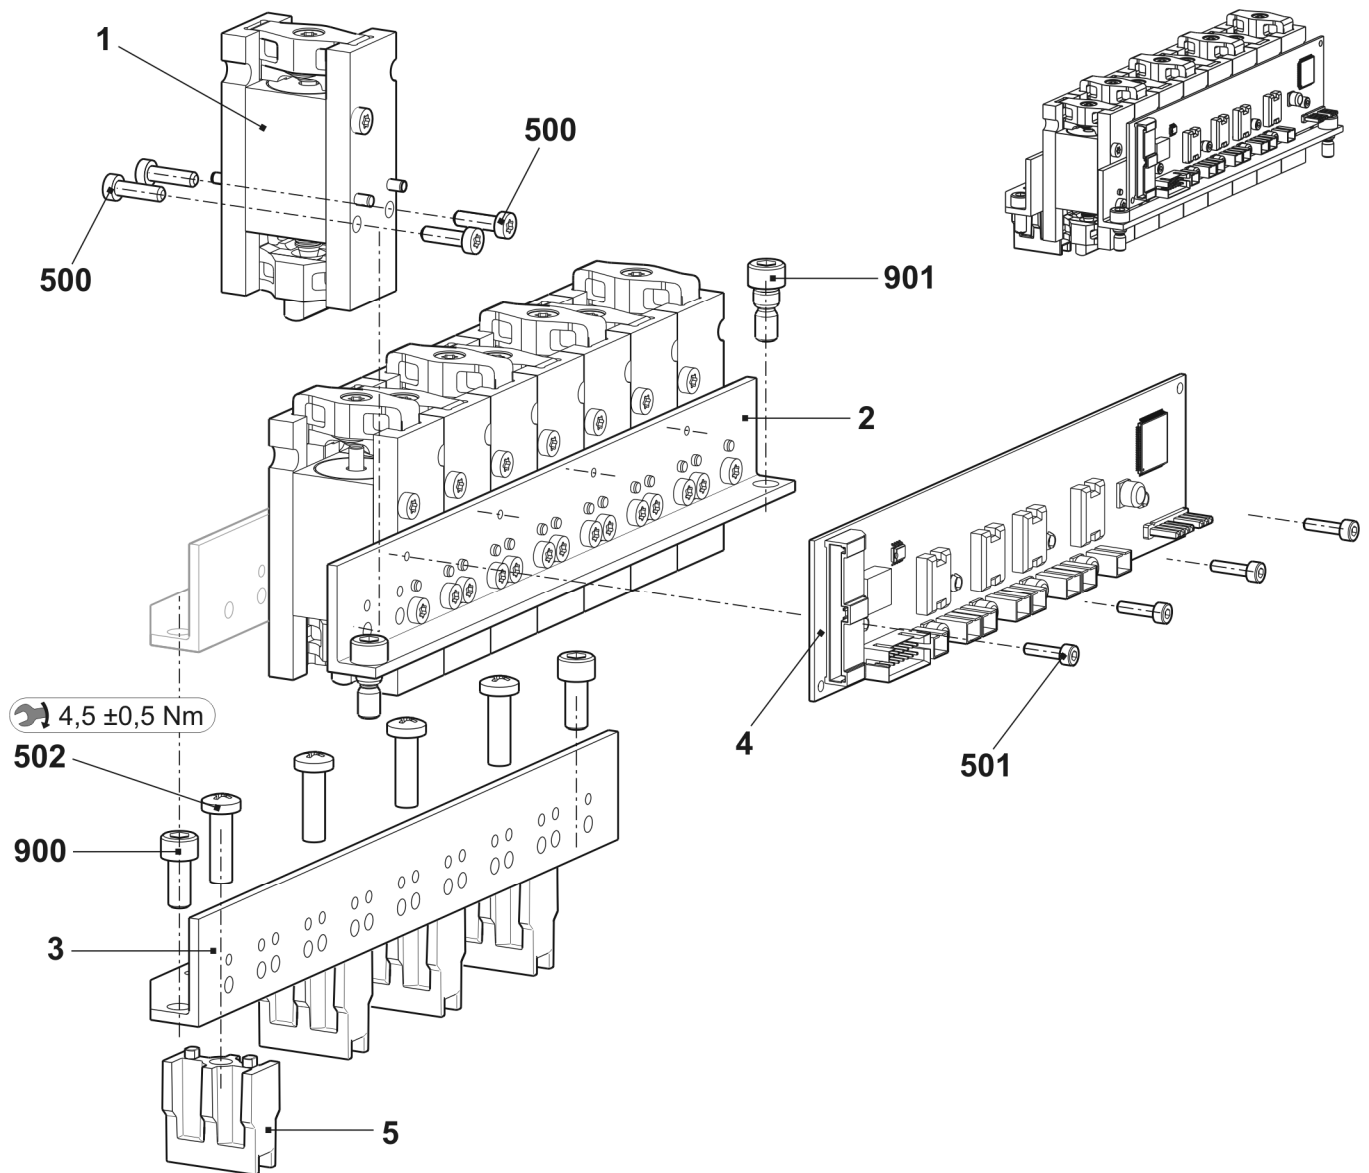


Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil 420EMG

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für-Platine	241 038	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903			

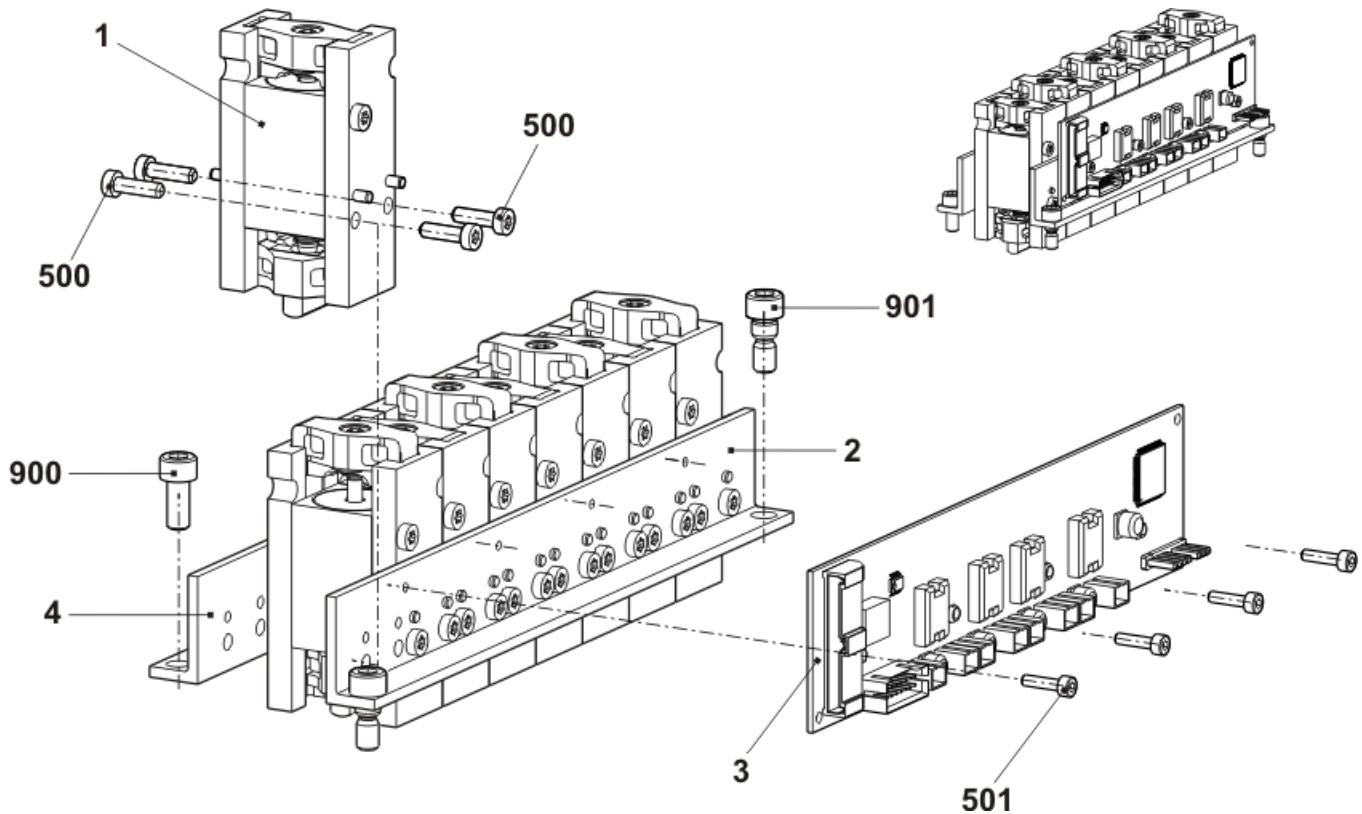


Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil 420EMG

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	241 081	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für Platine	241 038	502	Schraube KB60X20	243 625
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
5	Führungsteil	239 972			

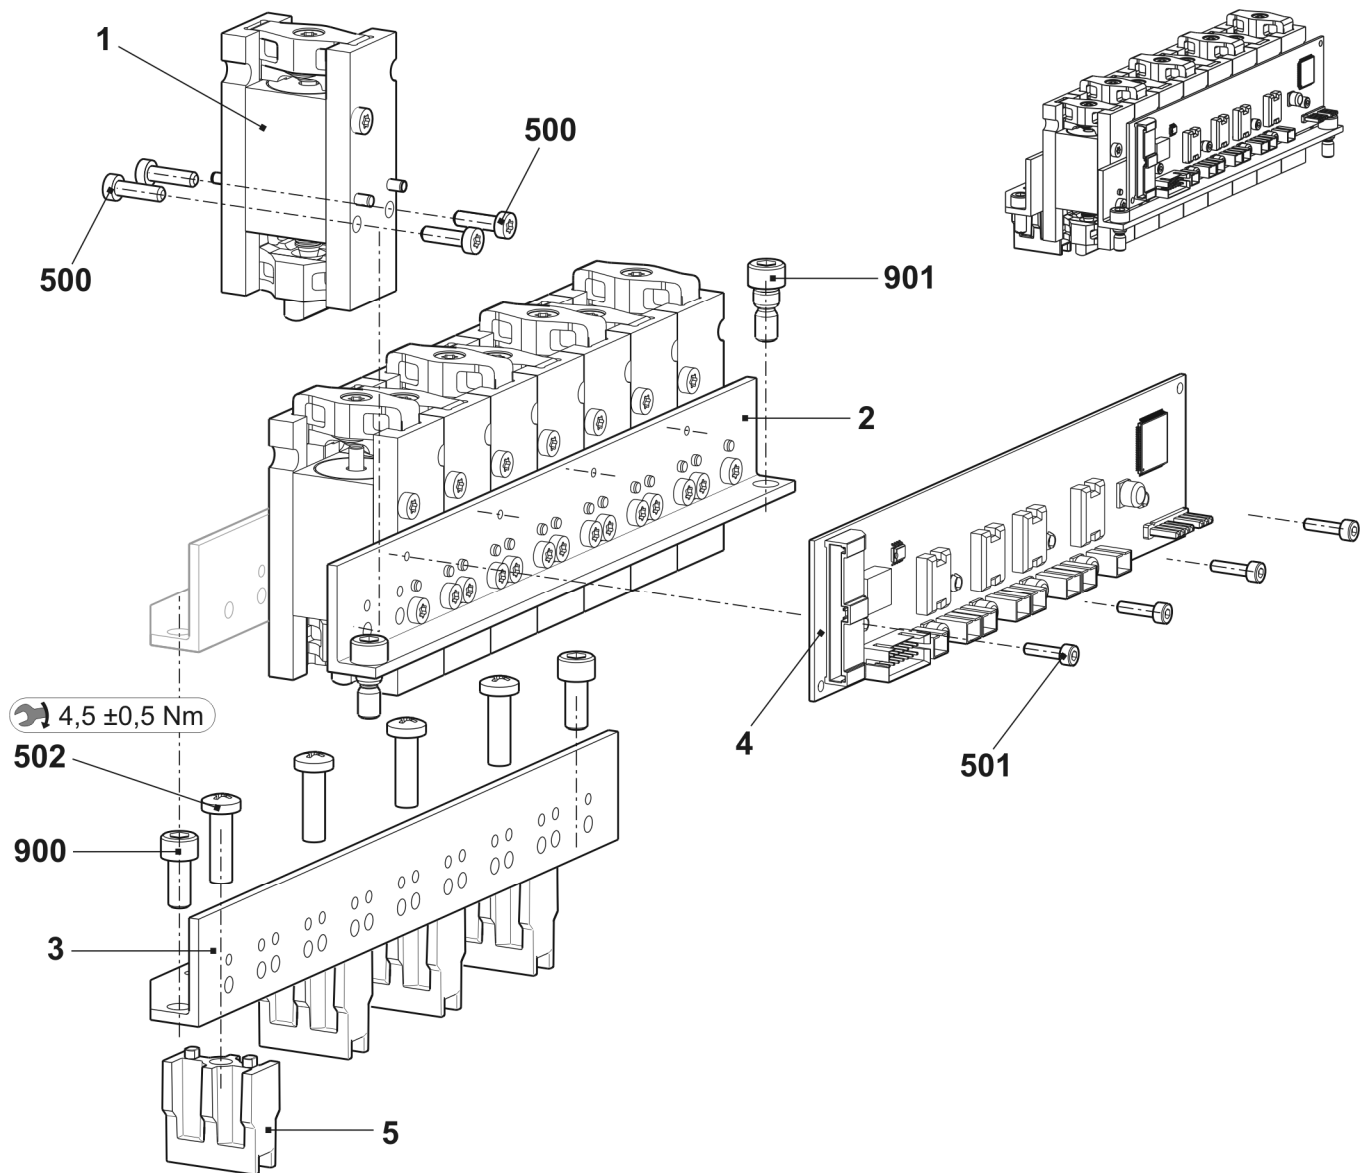


Schloss E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5	251 015	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			

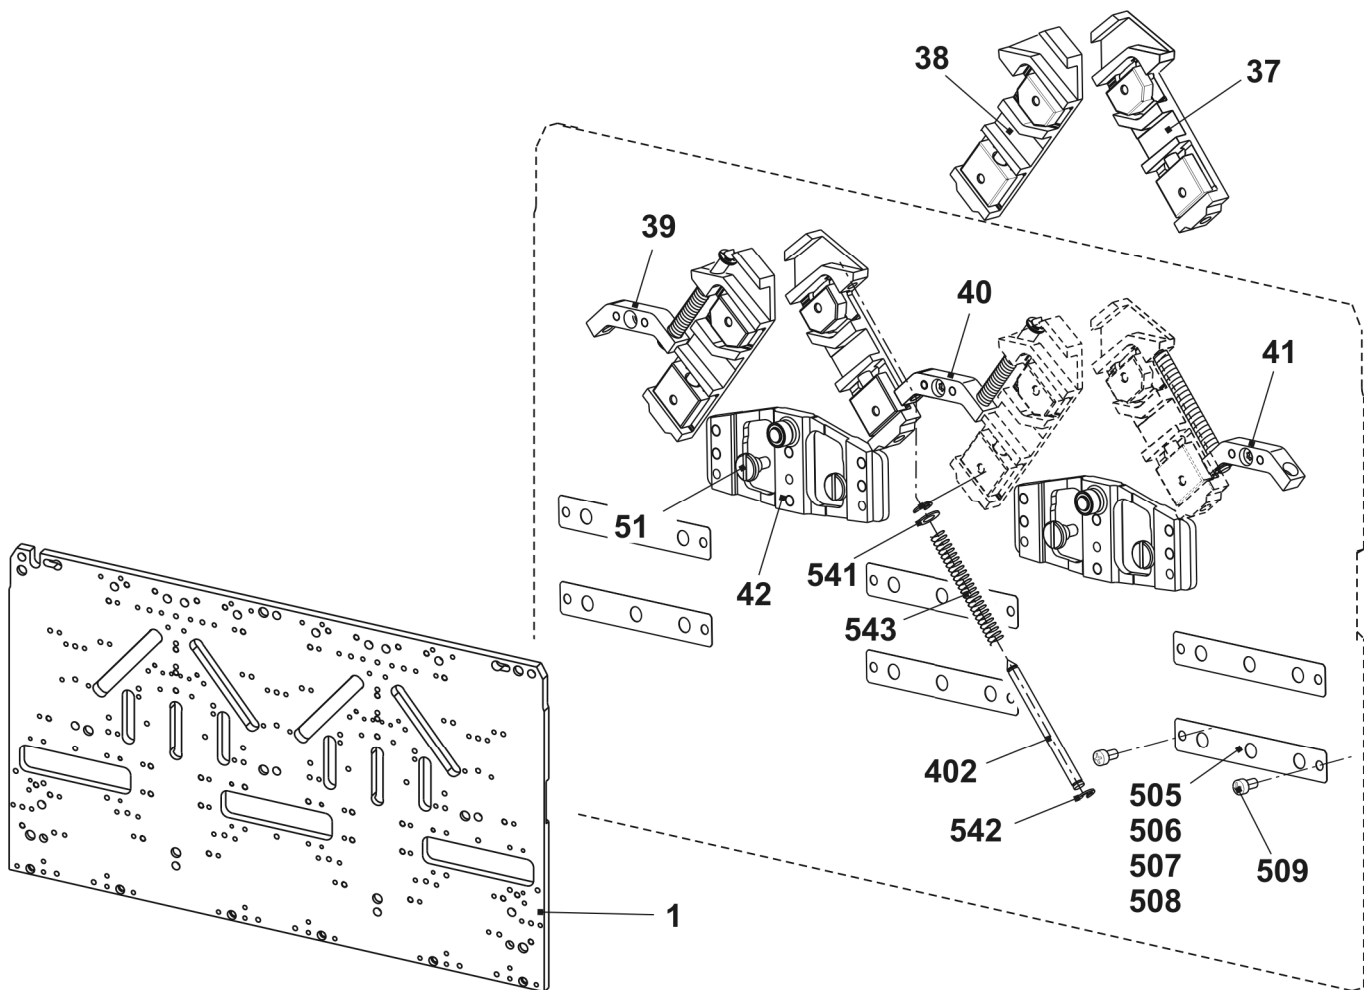


Fortsetzung Schloss E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5	251 015			
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091

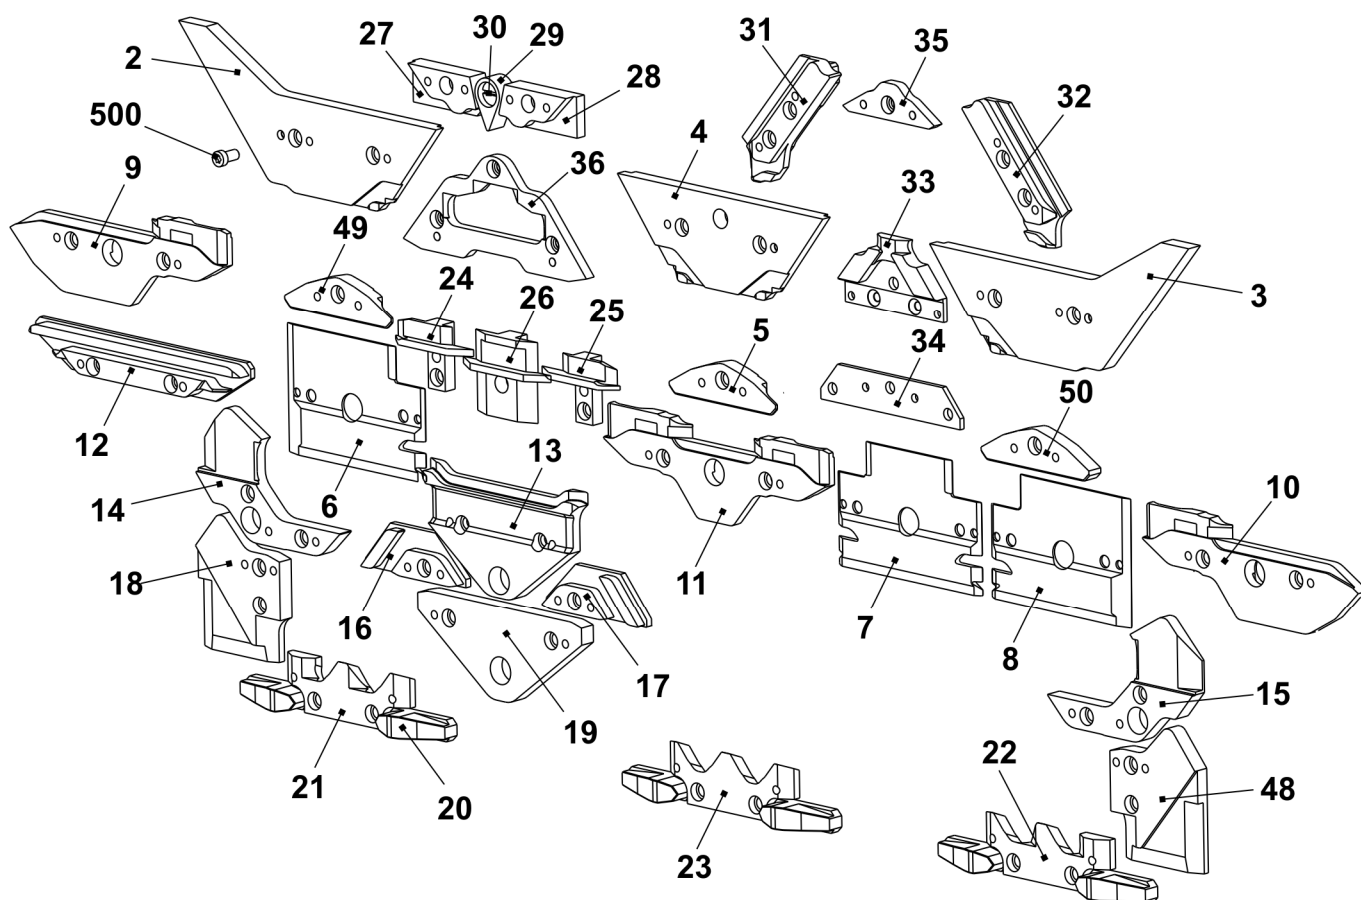


Schloss E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7	250 673	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			

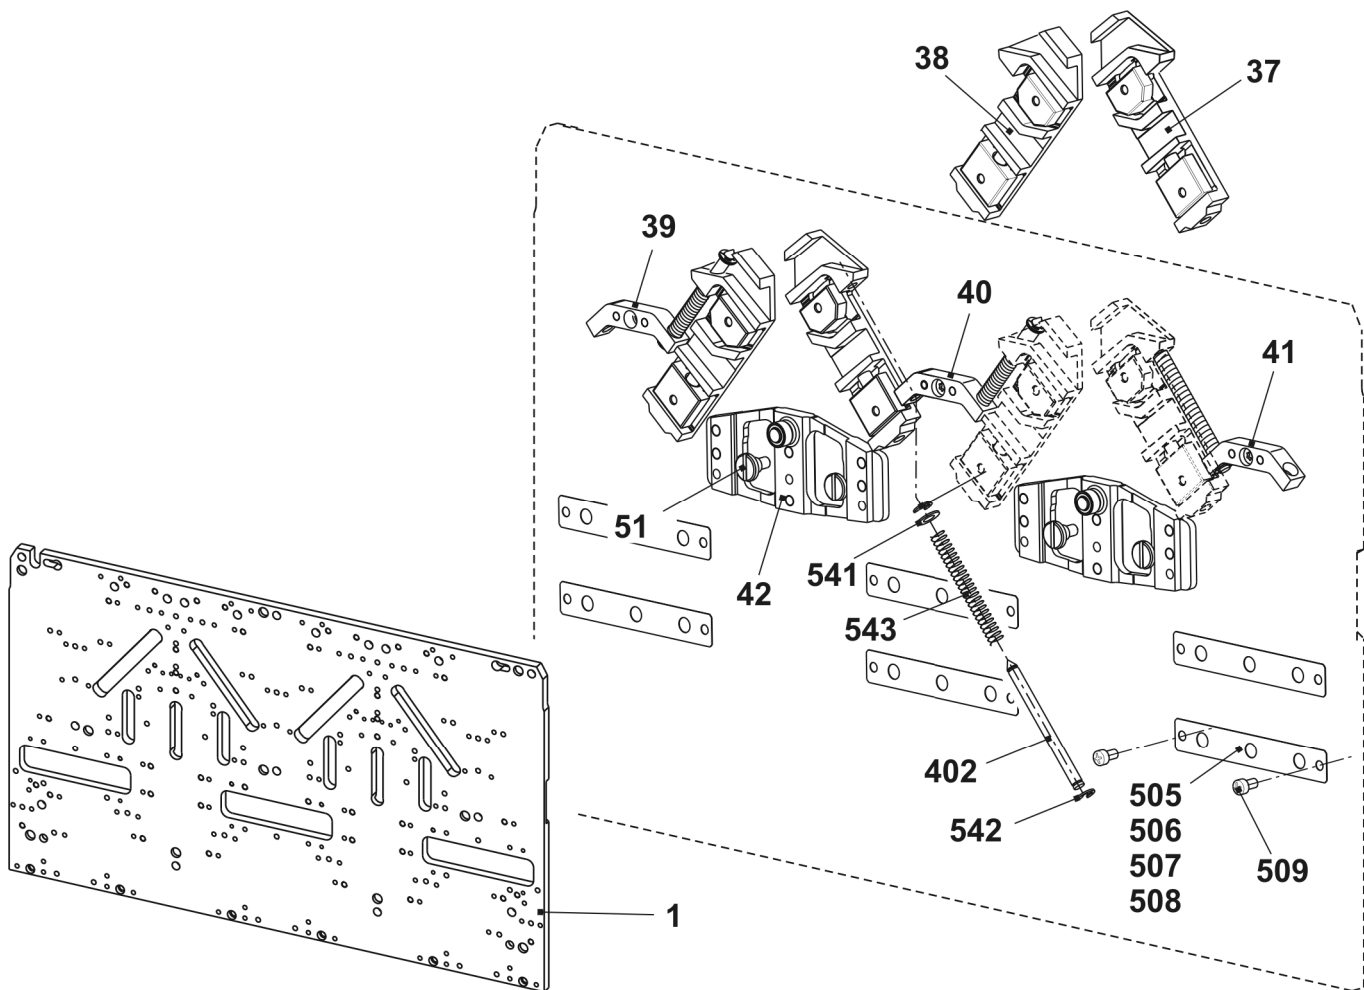


Fortsetzung Schloss E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7	250 673	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	214 052
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	213 297
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8 (Zubehör)	213 301
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			

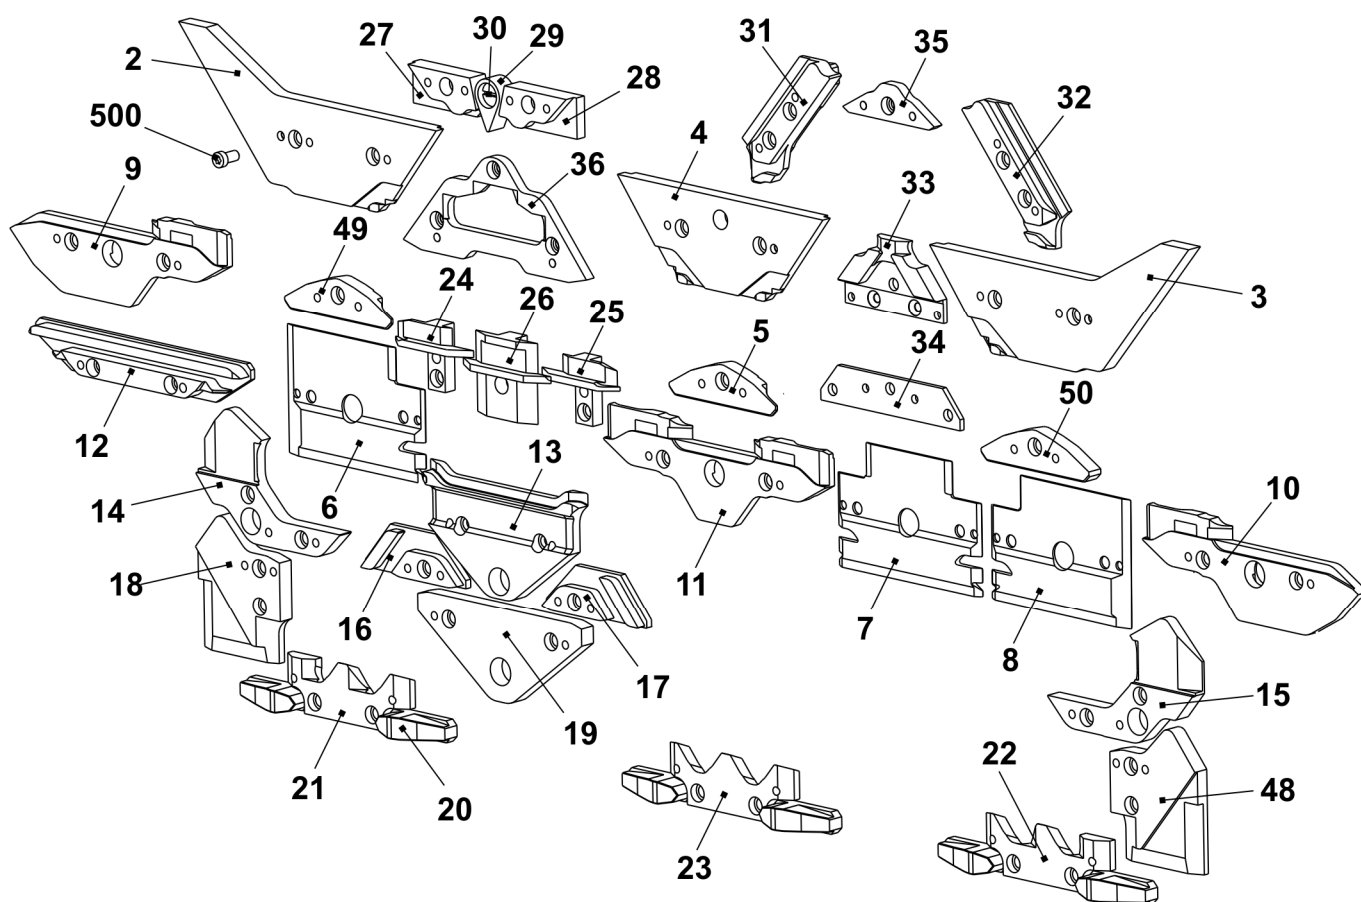


Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	251 016	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			

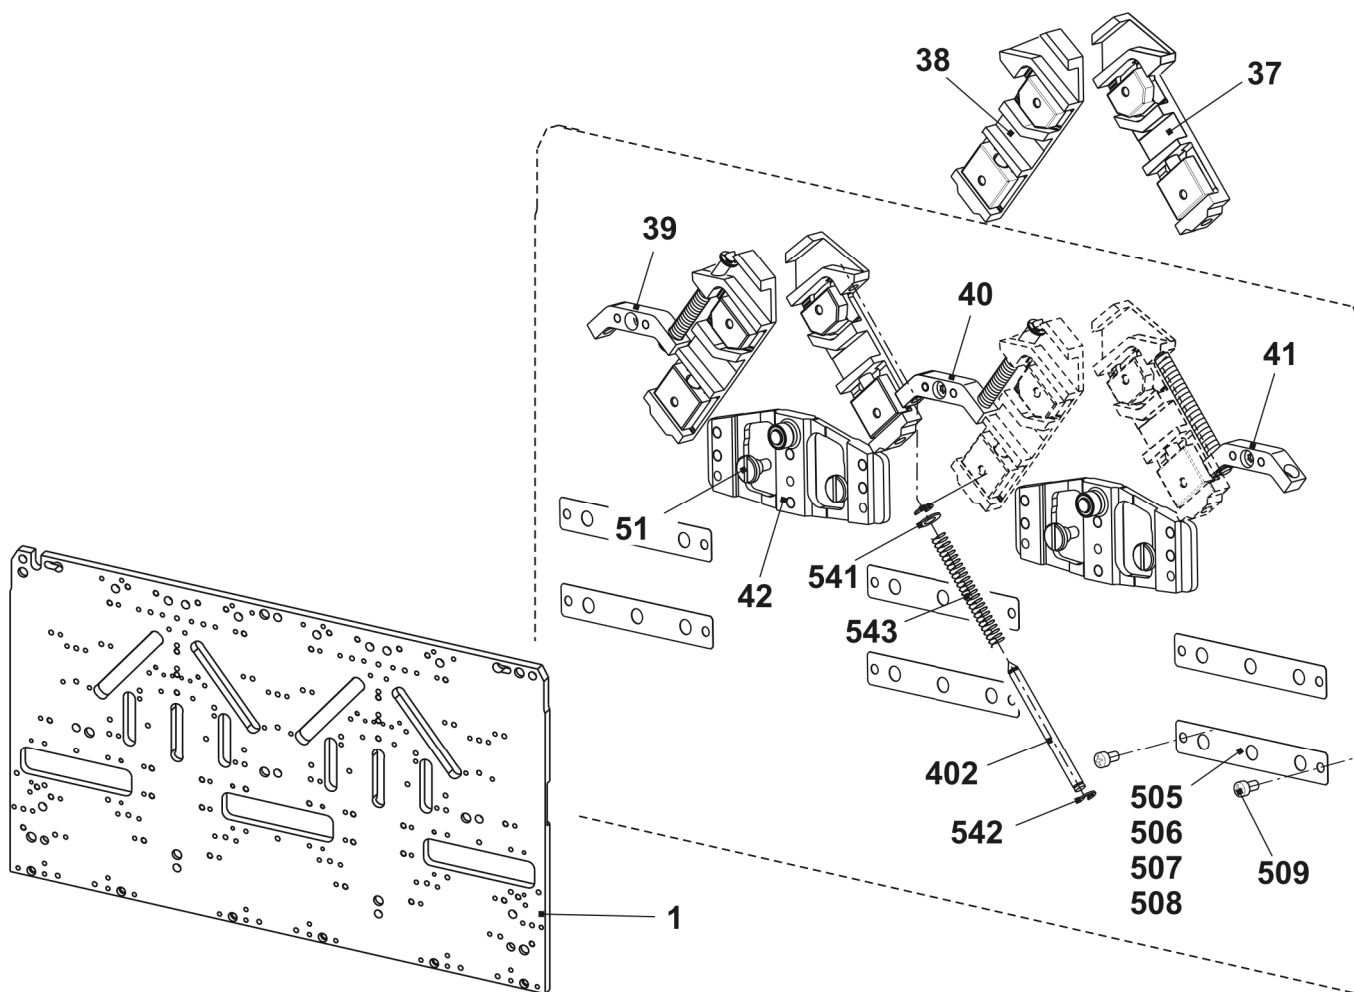


Fortsetzung Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	251 016	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten E10 – E12 (Zubehör)	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			

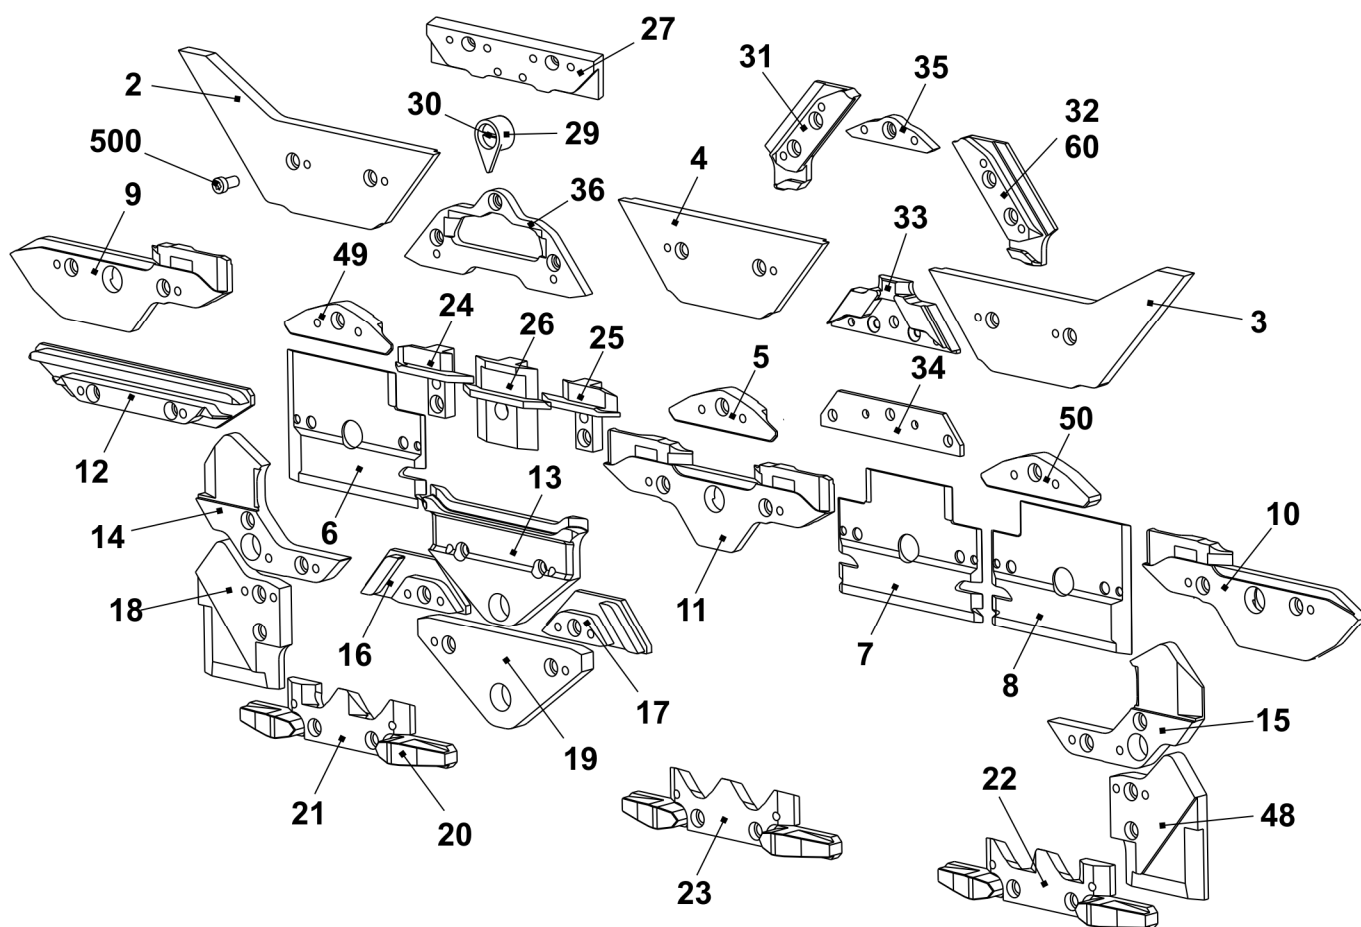


Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	250 313	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			

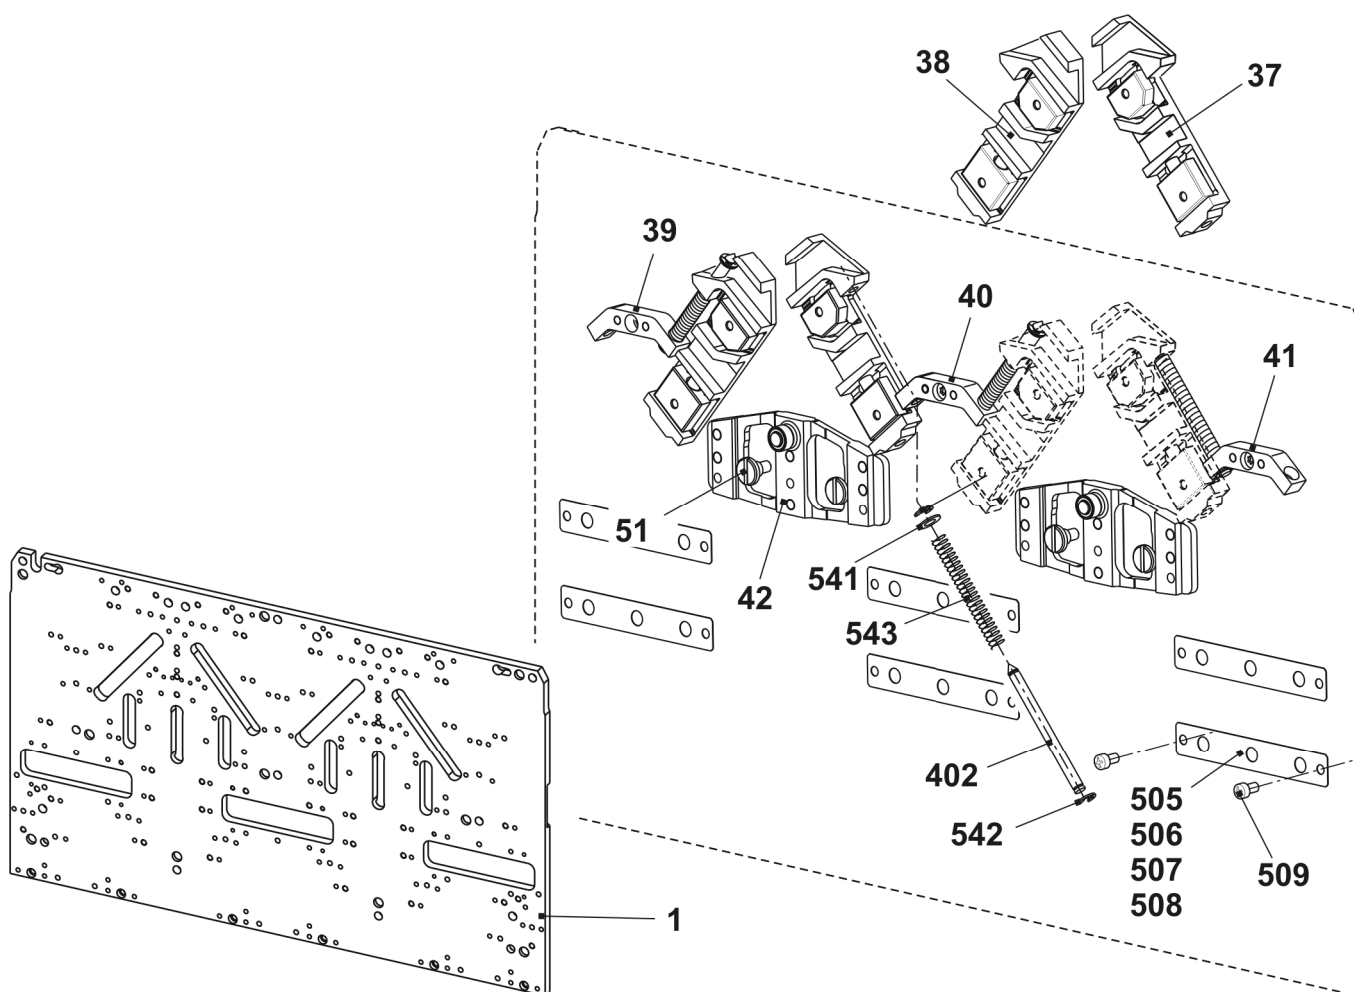


Fortsetzung Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	250 313	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14 (Zubehör)	214 212
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			

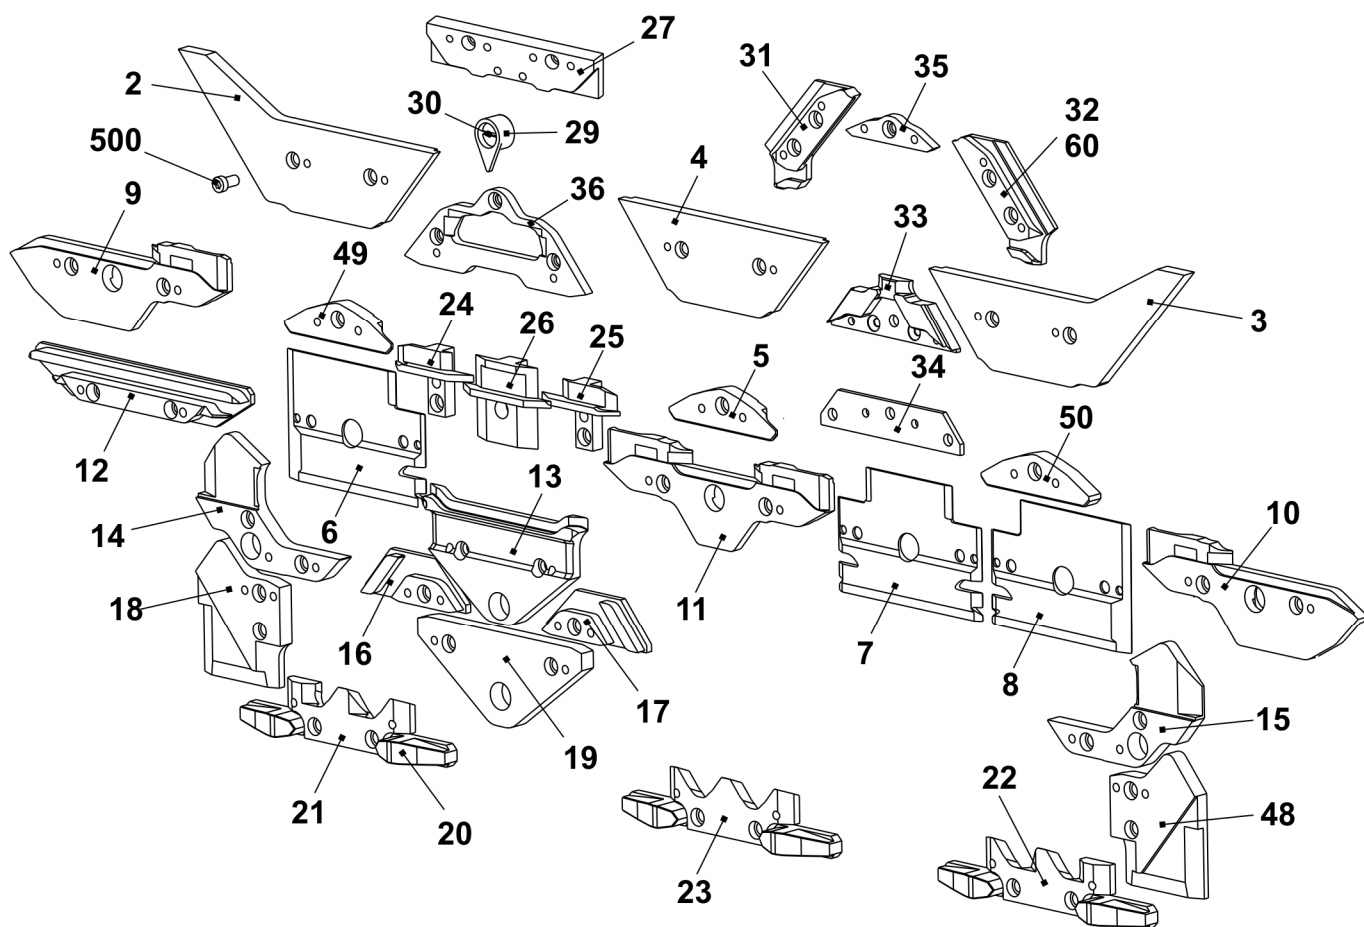


Schloss E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E3,5.2	250 983	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			

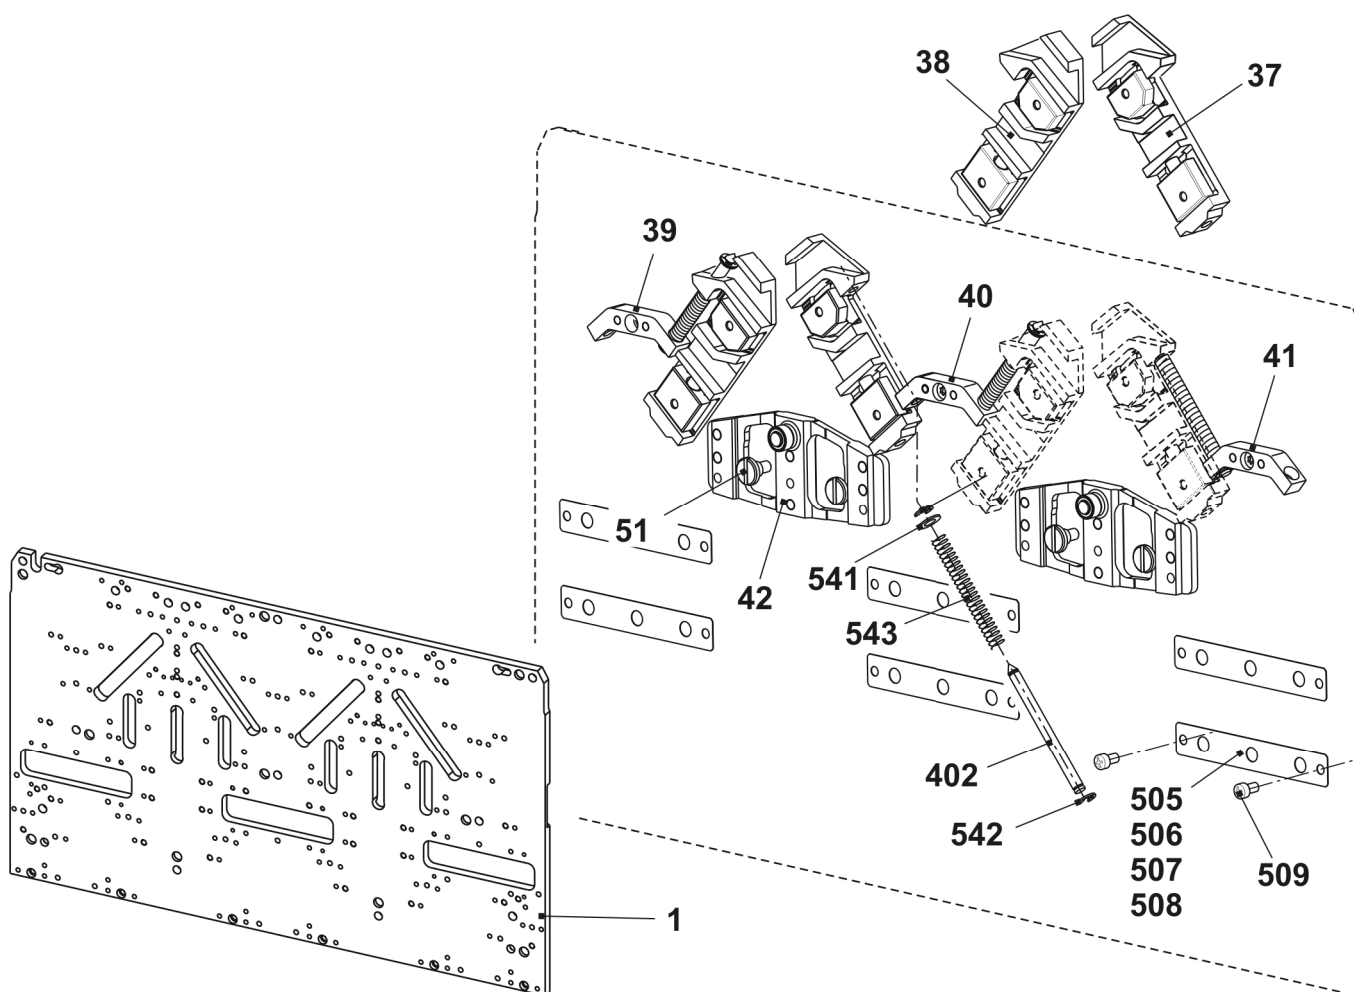


Fortsetzung Schloss E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E3,5.2	250 983			
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 (Zubehör)	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091

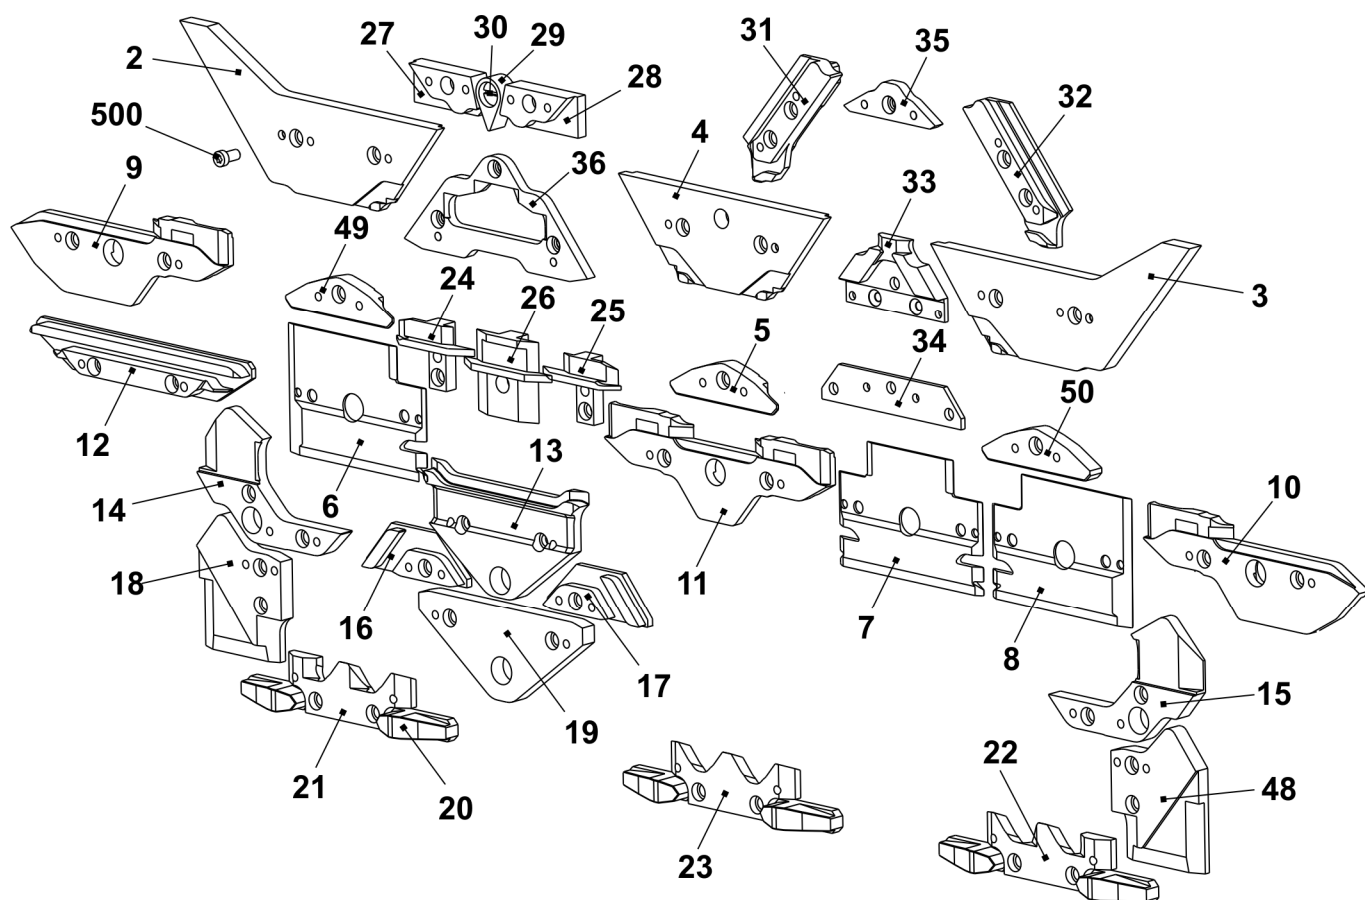


Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	250 990	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12-14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube	023 142
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			

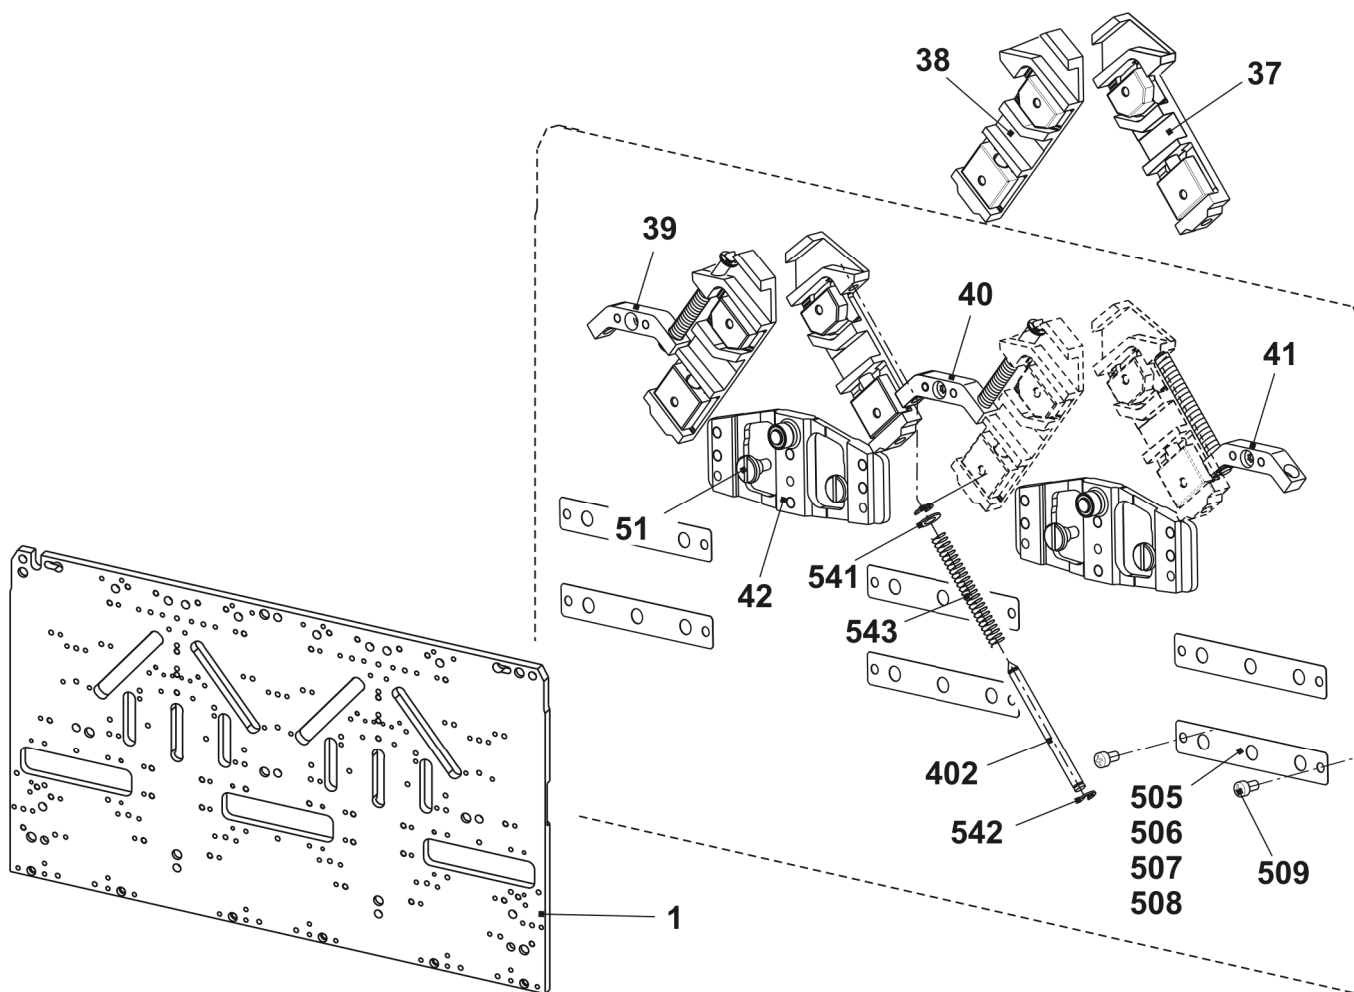


Fortsetzung Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	250 990	21	Auswahlteil links	212 944
2	Einlaufteil links	243 595	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	243 597	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	243 596	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil m. Spliten E6.2 (Zubehör)	237 948
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091

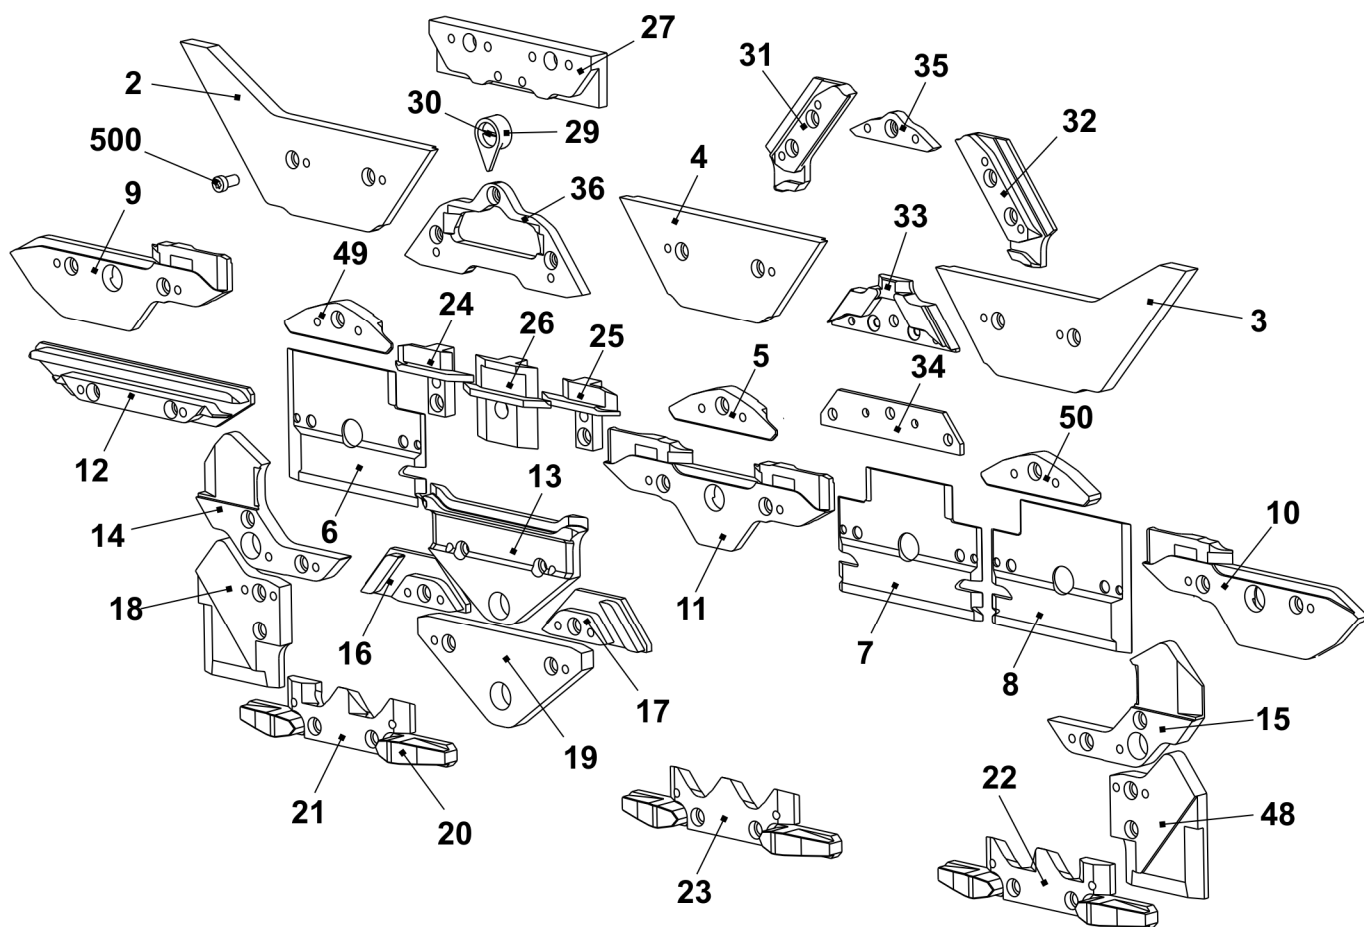


Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	250 968	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12-14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube	023 142
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			

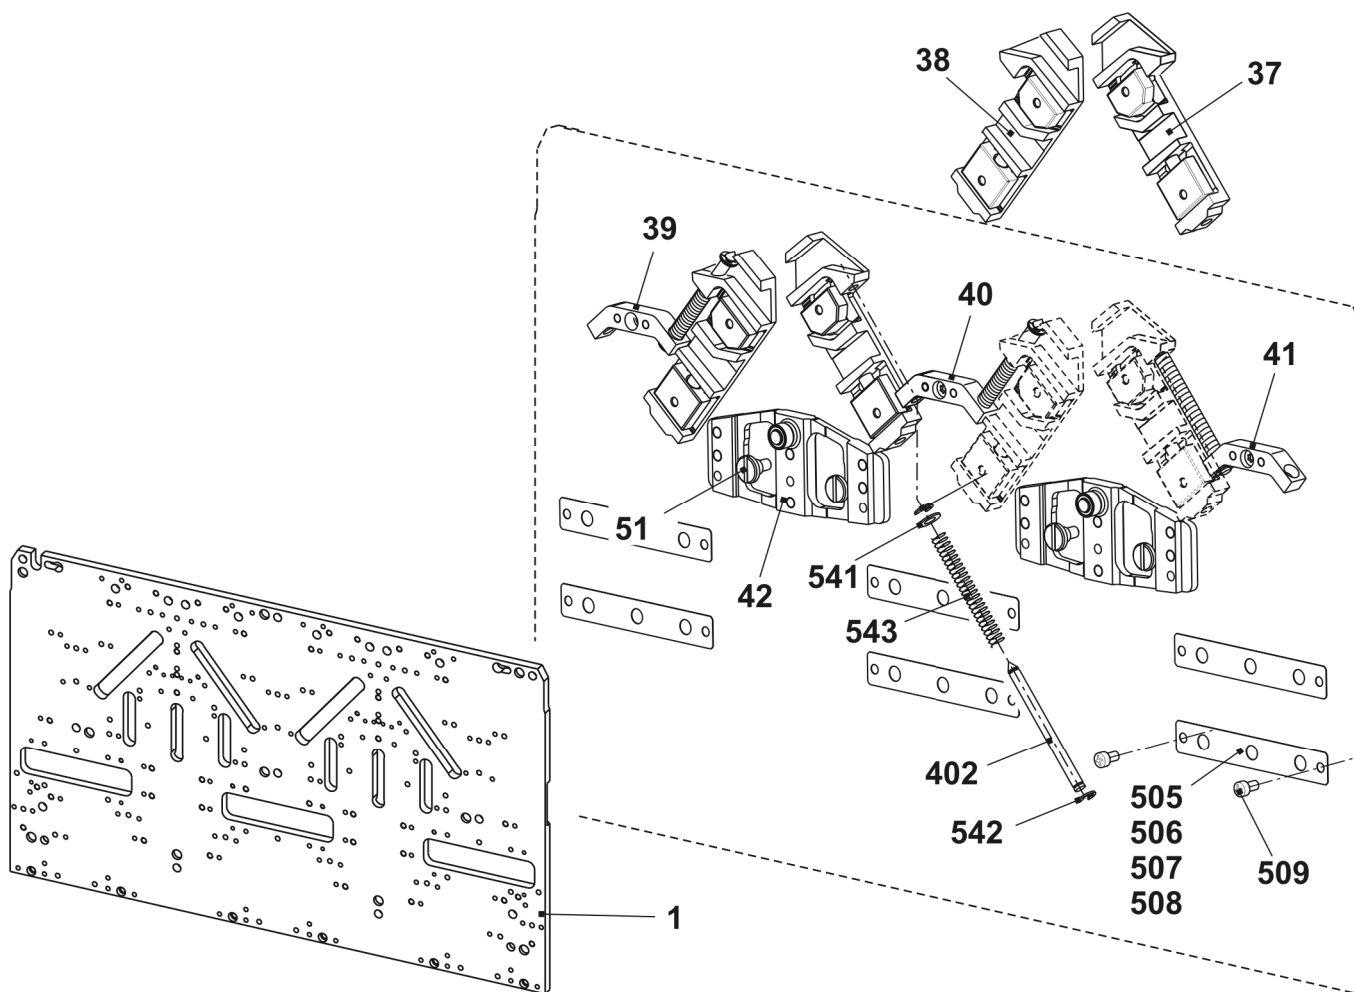


Fortsetzung Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	250 968	21	Auswahlteil links	212 944
2	Einlaufteil links	243 595	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	243 597	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	243 596	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E10	210 611
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7.2	237 993
16	Schlossteil links	236 192	Strickaustriebsteil m. Spliten E7.2 (Zubehör)		213 300
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091

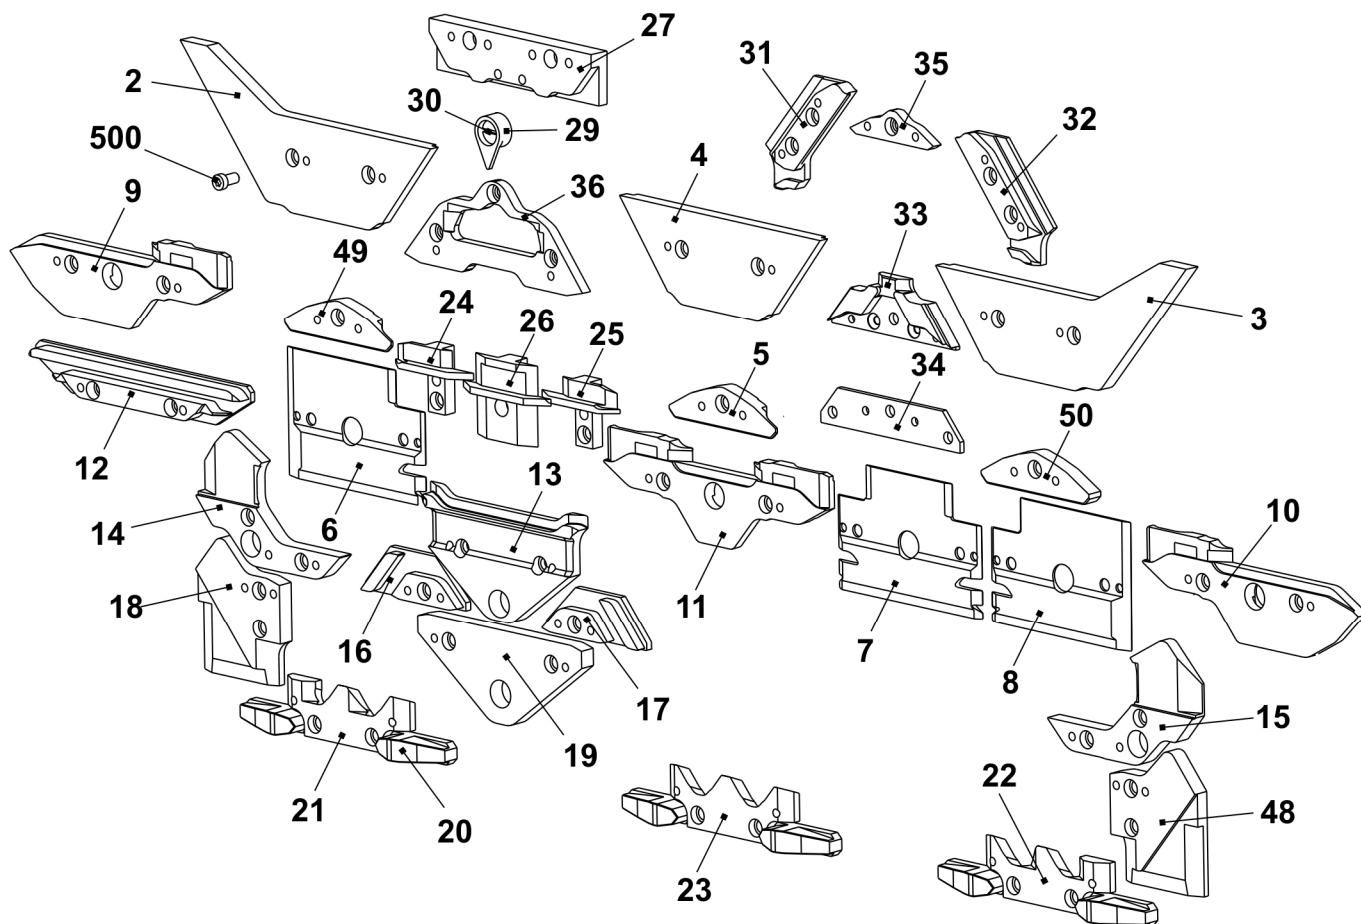


Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	250 985	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			

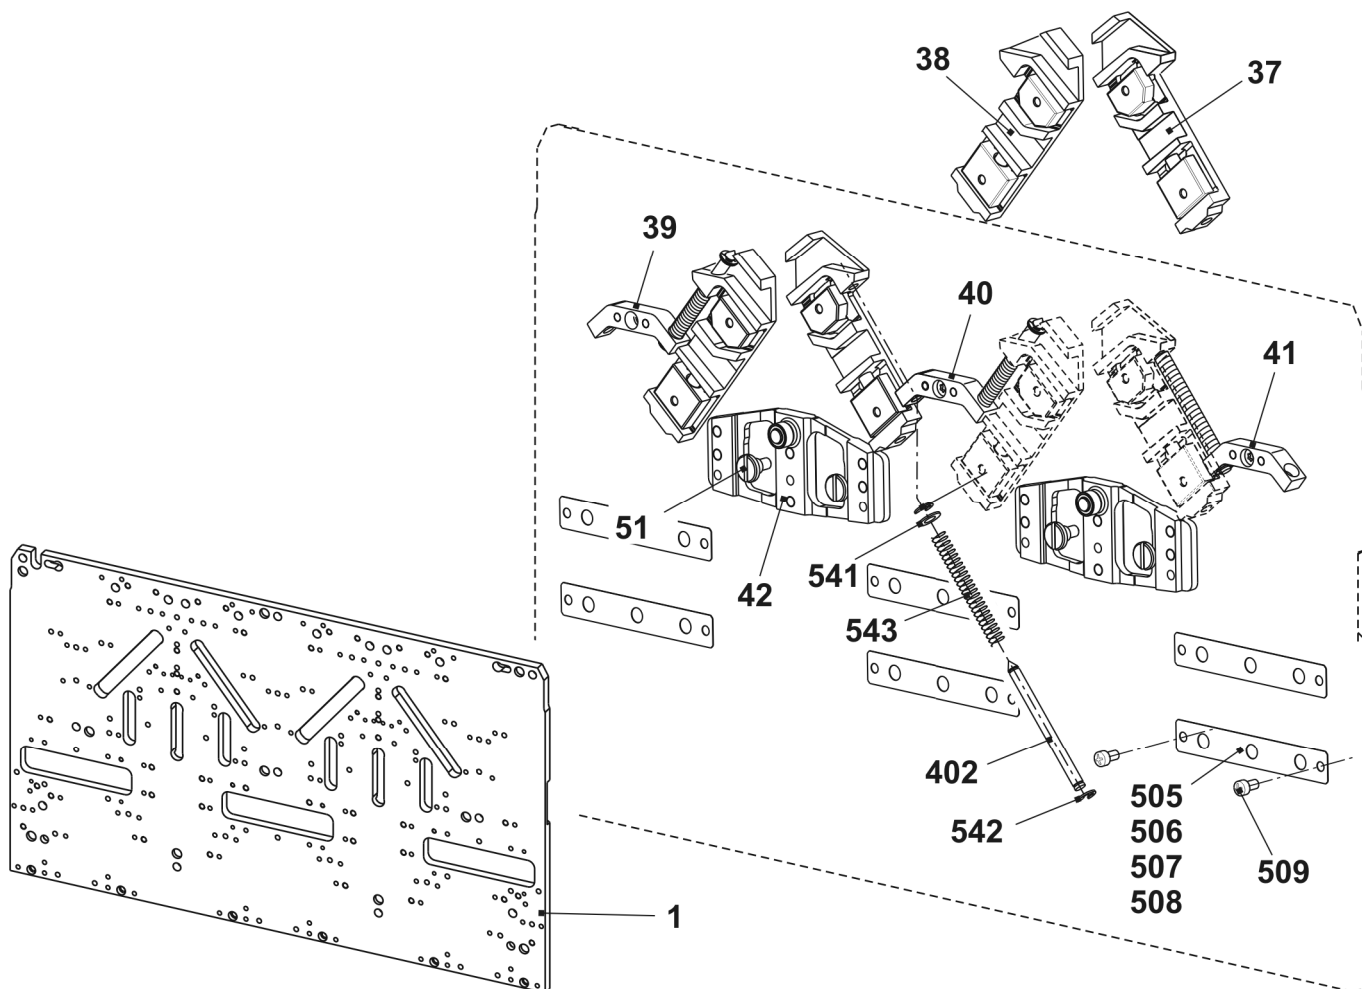


Fortsetzung Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	250 985	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 (Zubehör)	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			

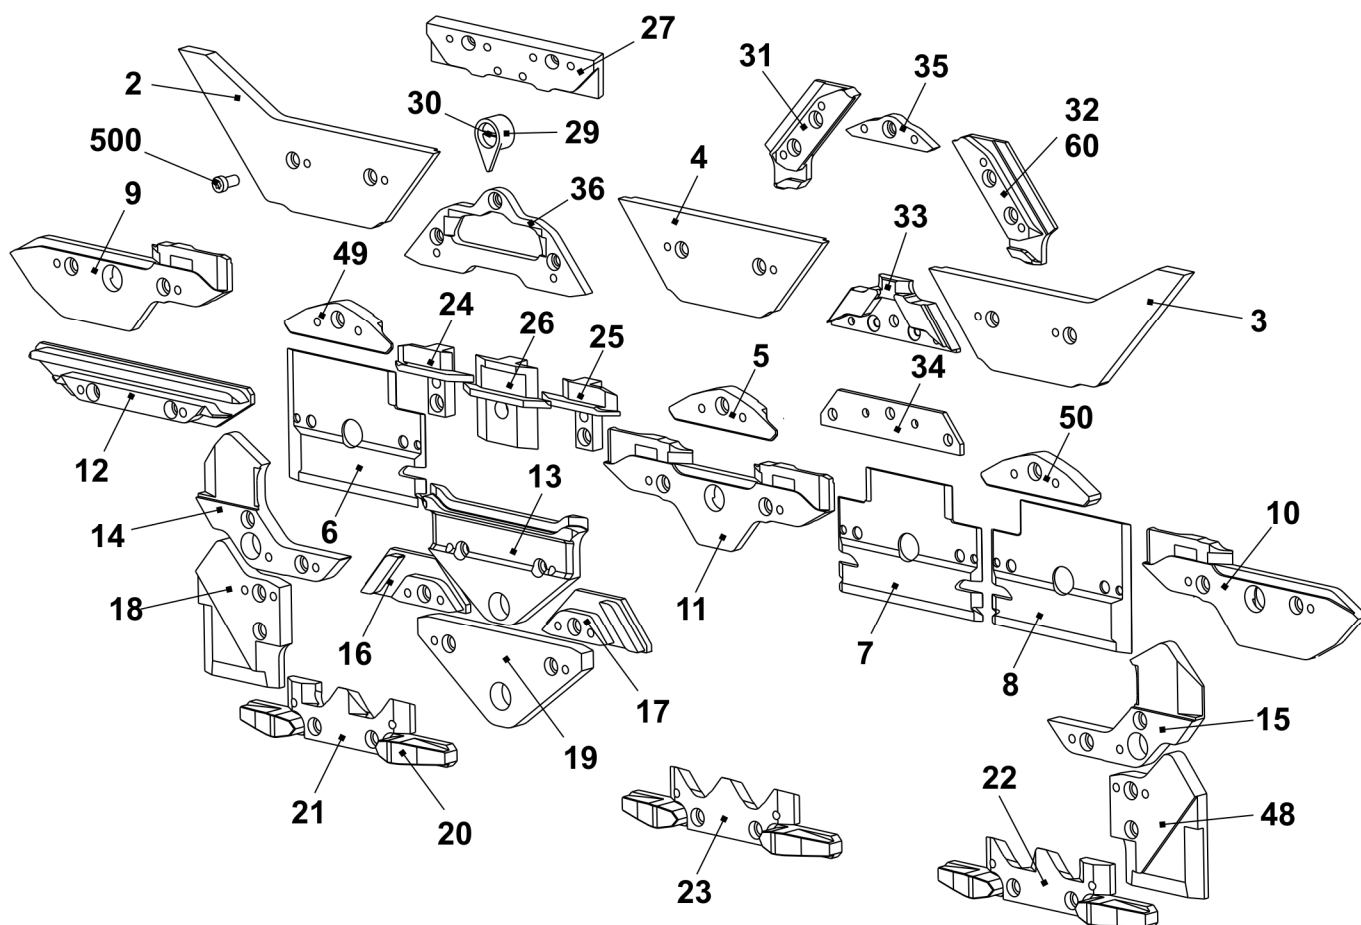


Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 2-Schloss (420E)	251 069	10	Büchse	209 274
	Schlittenwagen 2-Schloss (420EMG)	250 645	11	Exzenter	222 983
1	Schlittenrahmen 2-Schloss (420E)	251 068	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
	Schlittenrahmen 2-Schloss (420EMG)	250 572	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
2	Schlittenteil 2-Schloss	240 572	502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
3	Schlittenabdeckung oben	250 928	520	Sicherungsscheibe 6	021 022
5	Passschraube	211 750	515	Gewindebuchse	041 863
4	Unterlage	225 312	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
8	Büchse	207 546	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
9	Büchse	209 275	524	Beilage 0,05x10x70	023 697

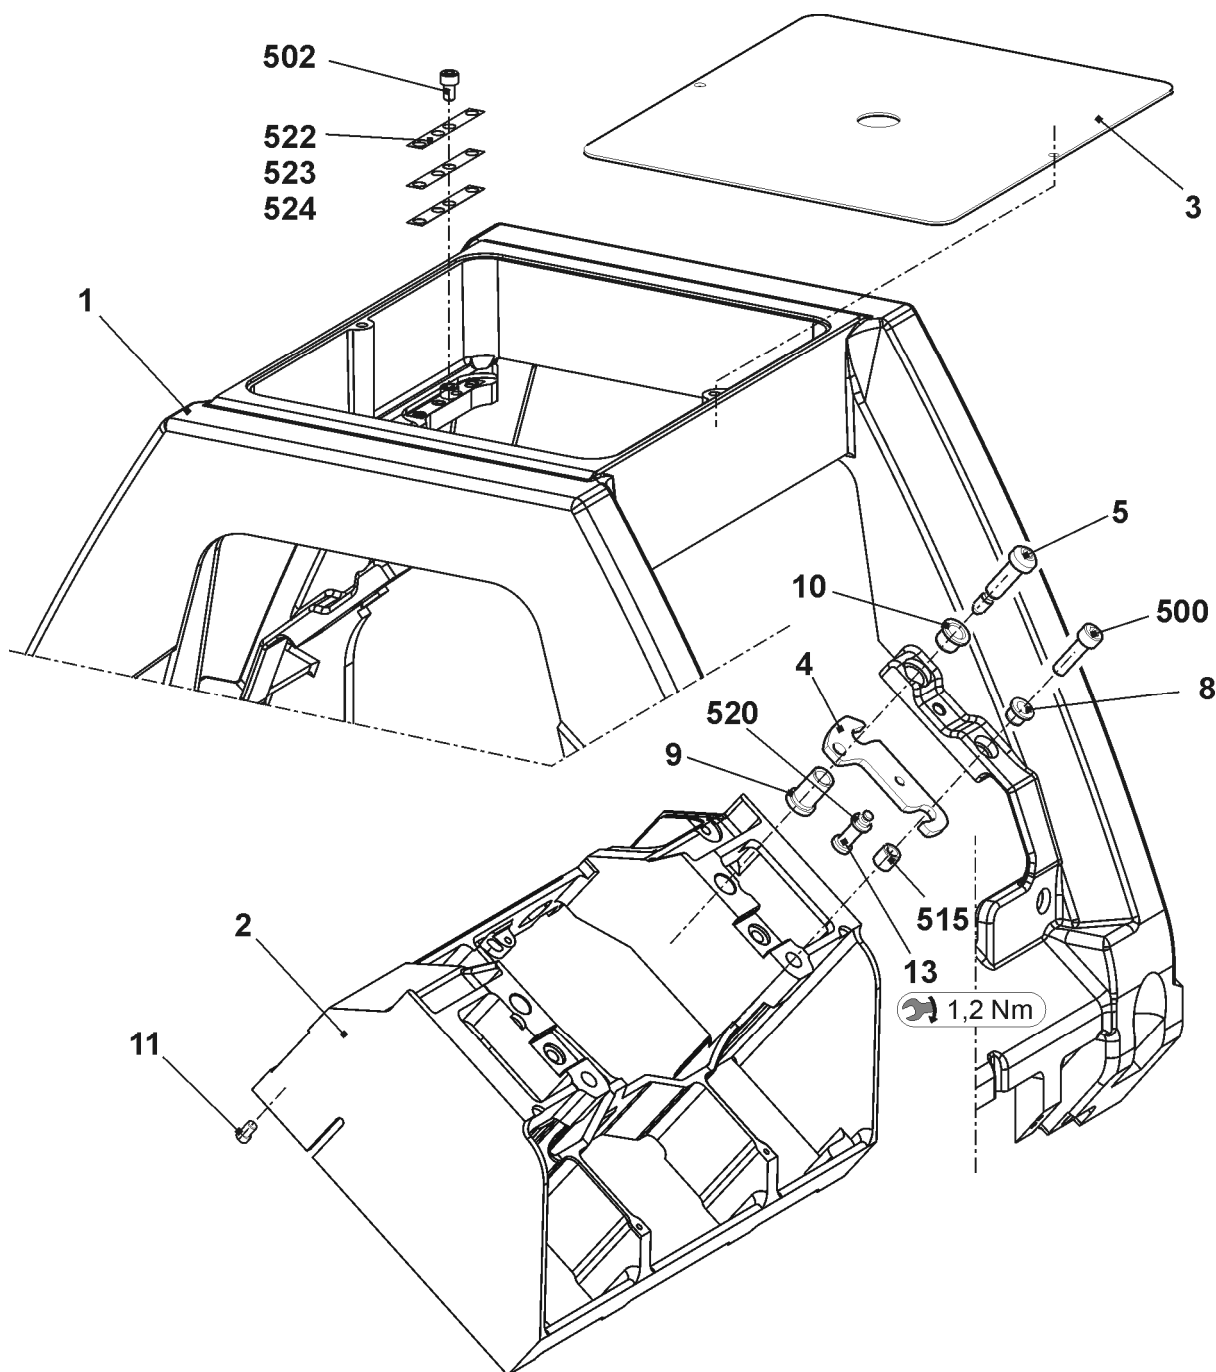


Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	508	Mutter M10	023 316
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
12	Bolzen komplett mit Lager	244 283	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
525	Laufrolle 10X32X9	242 071	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
526	Passscheibe 10x16x2	023 600	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070

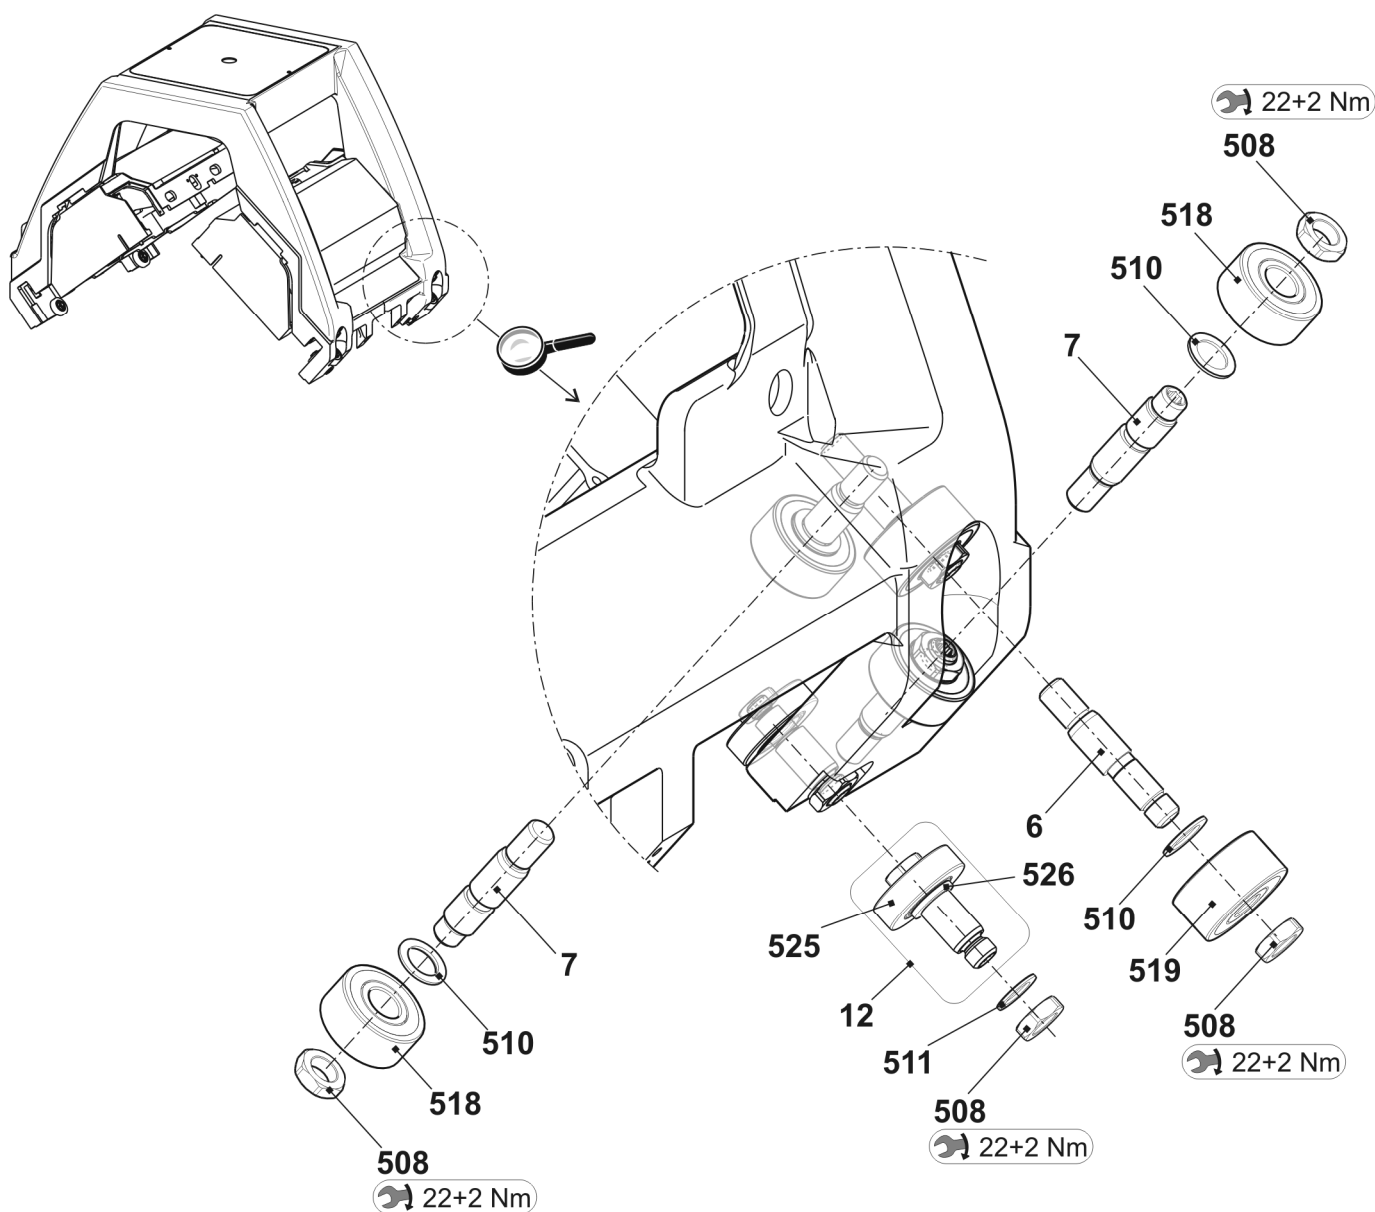


Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 - E8 + E3,5.2	213 710		E5 - E8 + E3,5.2	203 254
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	213 711		E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	212 854
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347

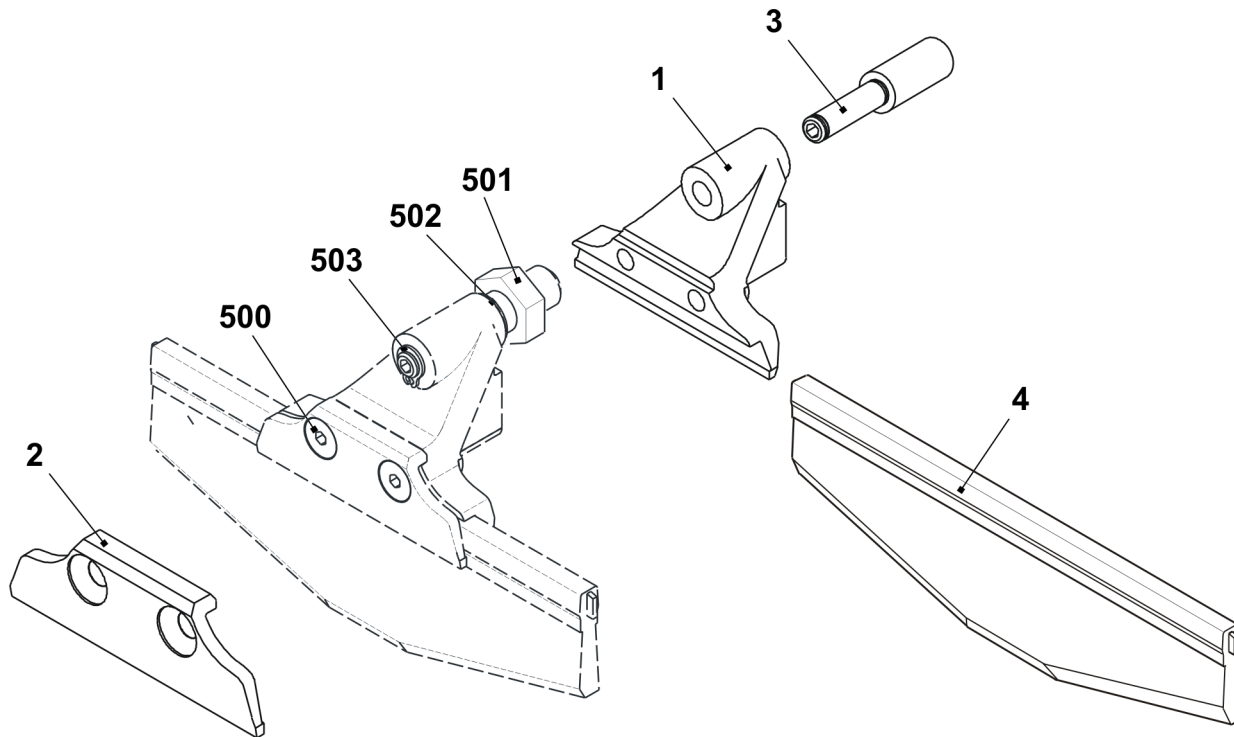


Platinensteuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinensteuerung	213 266			
1	Anbauplatte	210 728	501	Kerbstift 4x10	023 350
2	Abzugsblech rechts	212 382	502	Zylinder-Stift 6x18	020 678
3	Abzugsblech links	212 396	503	Druckfeder 0,68x5,1x19	238 702
500	Kerbstift 4x24	023 349	511*	Zylinder-Schraube M5x16	023 141

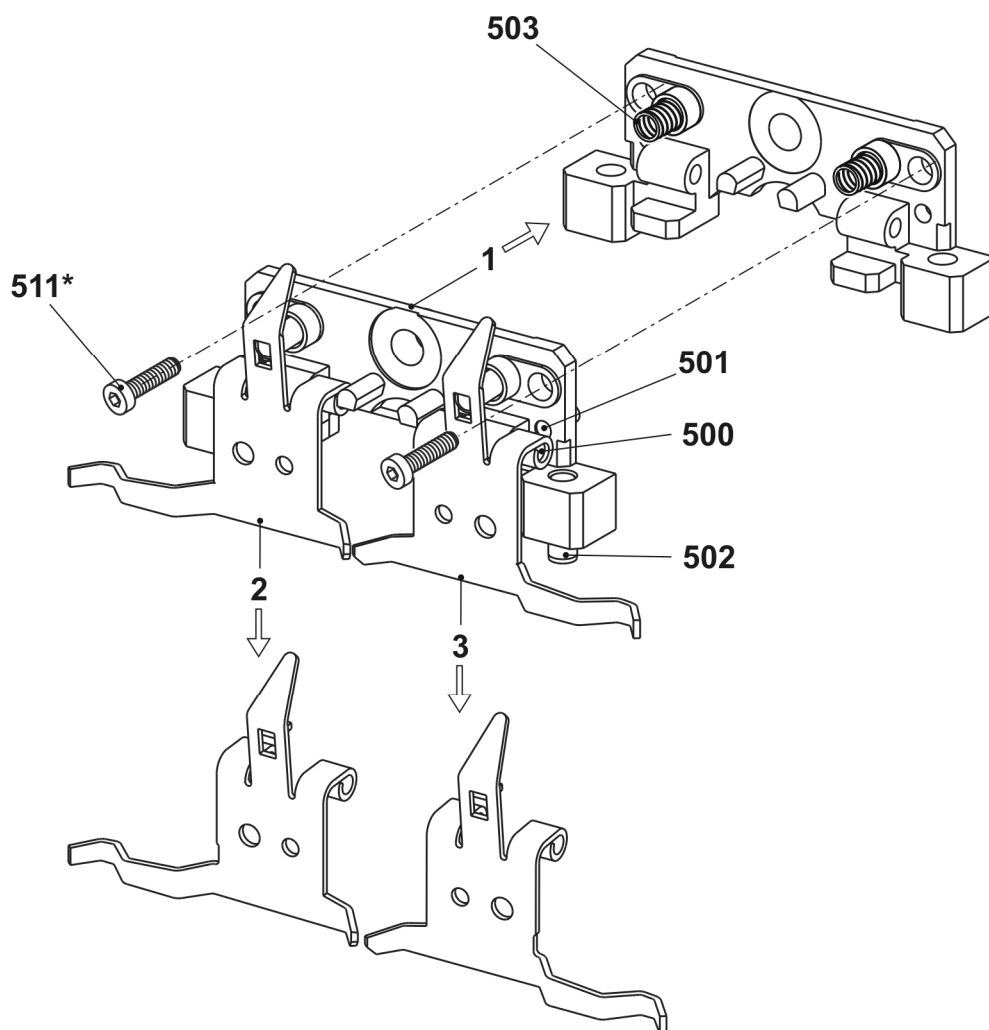

Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter E5 - E14	221 238			
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	2	Taster vormontiert	221 758
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	21	Taster	220 839
12	Aufnahme	220 464	22	Winkel	221 175
14	Schaltwippe	220 637	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247			
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954			
503	Gewindestift M5x20-45	023 526			
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398			
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525			

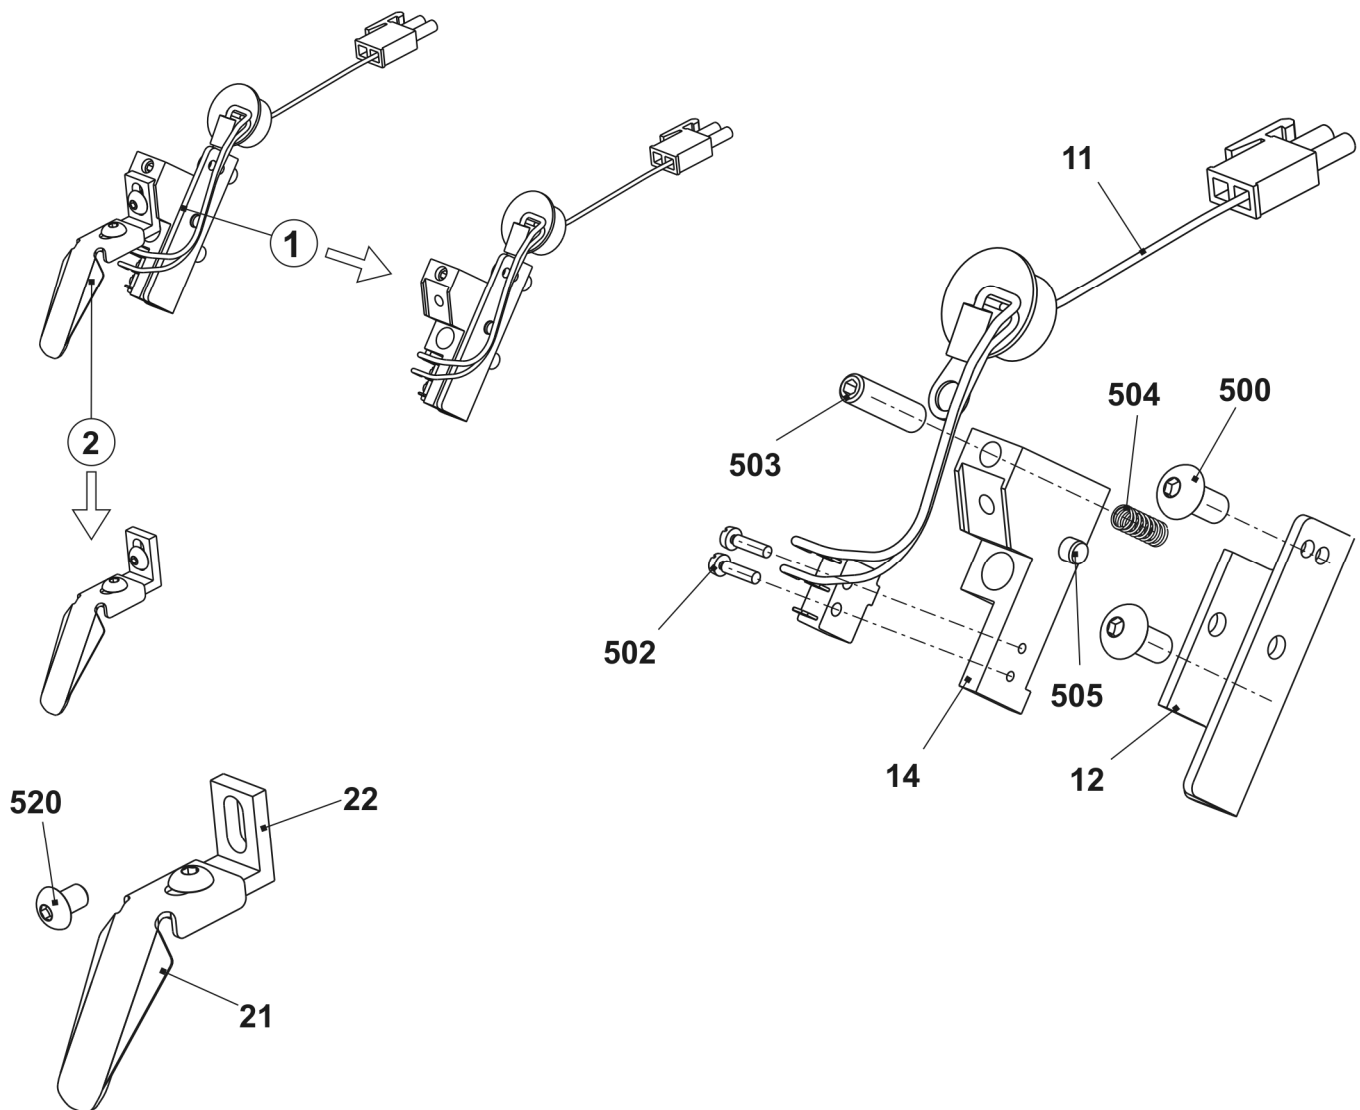

STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

CMS 420E/MG

Typ 575/577


Hauptabzug

67

Hauptabzug


Abzugswalzen und linkes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug komplett	250 637	16	Federbolzen	221 143
2	Lauftring komplett	221 168	17	Anschlag	221 146
3	Welle links hinten	221 012	18	Anschlag	232 364
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 125	25	Winkelschiene komplett	250 925
5	Bolzen	208 538	502	U-Scheibe 18	023 295
6	Stange	221 338	503	Sicherungsring 18x1,2	020 955
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142
9	Schwenklager	240 714	505	U-Scheibe 8	020 883
11	Steckachse links	221 174	506	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
13	Abzugswalze hinten komplett	250 659	507	U-Scheibe 6	020 881
15	Abzugswalze vorne komplett	250 655	508	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124

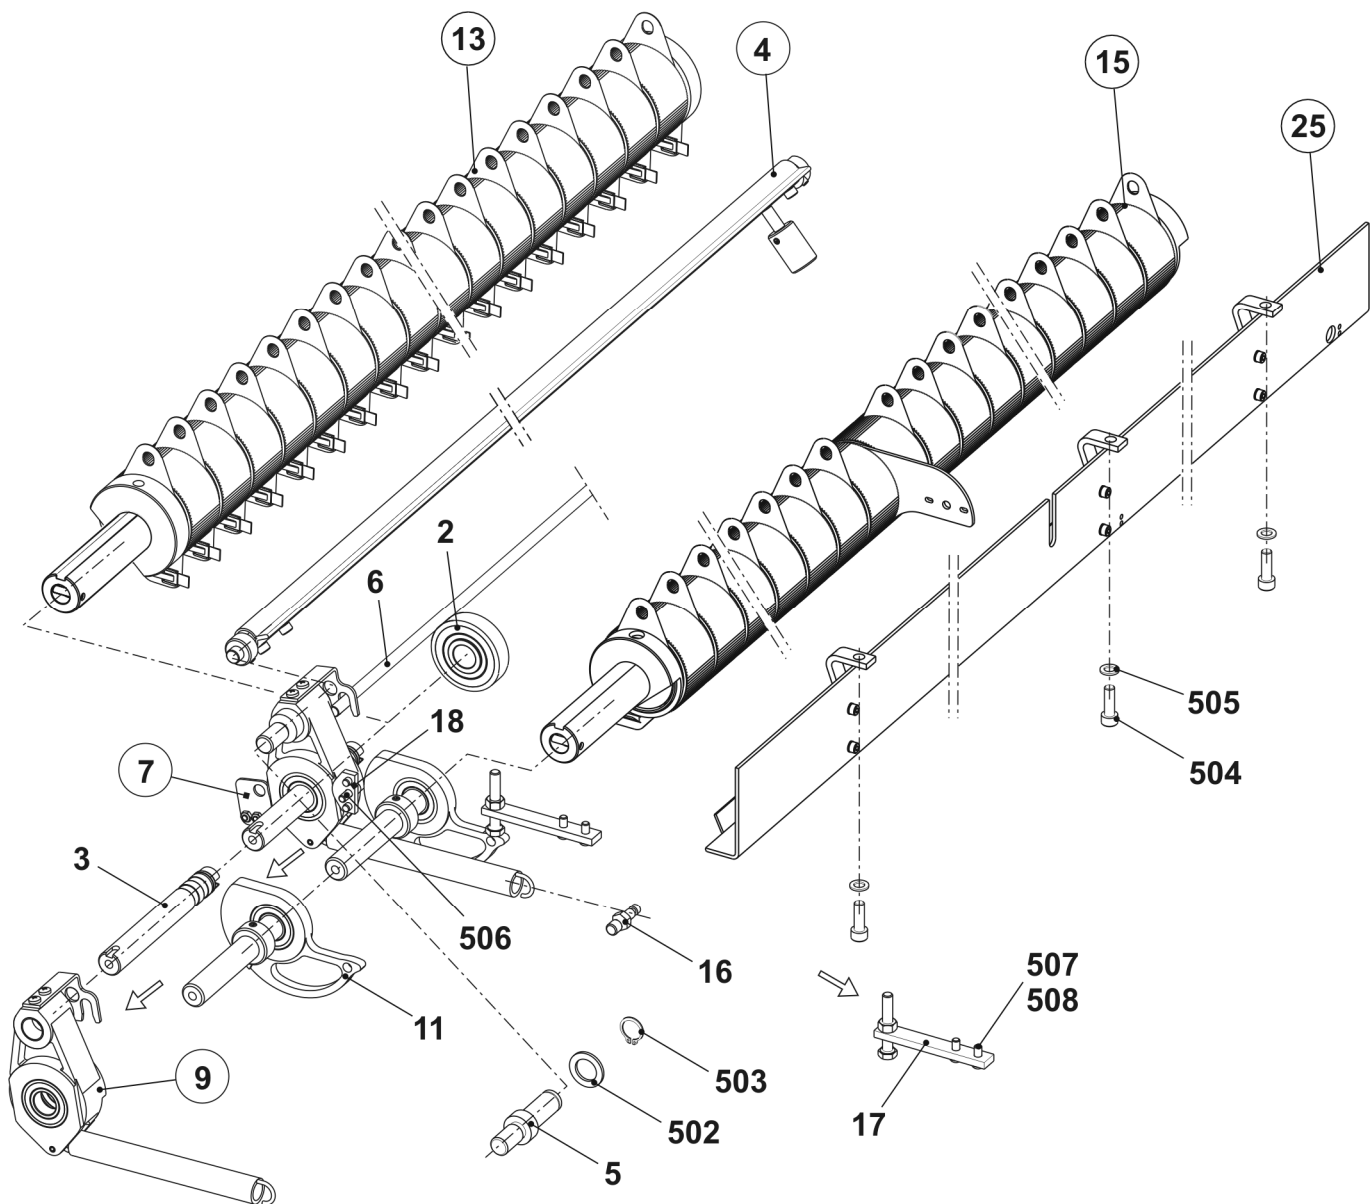


Abzugsmotor und rechtes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug komplett	250 637			
1	Kupplungssatz	223 441	502	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	240 714	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
10	Steckachse rechts	223 442	509	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142
12	Motor Abzug + Kamm	214 279	511	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
14	Flansch	241 754	512	U-Scheibe 6	020 881
16	Federbolzen	221 143	513	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
17	Anschlag	221 146	515	Mikroschalter Xgk2-S21 250	210 510
18	Anschlag	232 364	516	Zylinder-Schraube M3x20	023 221
19	Kabel Wickelblech okc	241 703	517	U-Scheibe 3	023 657

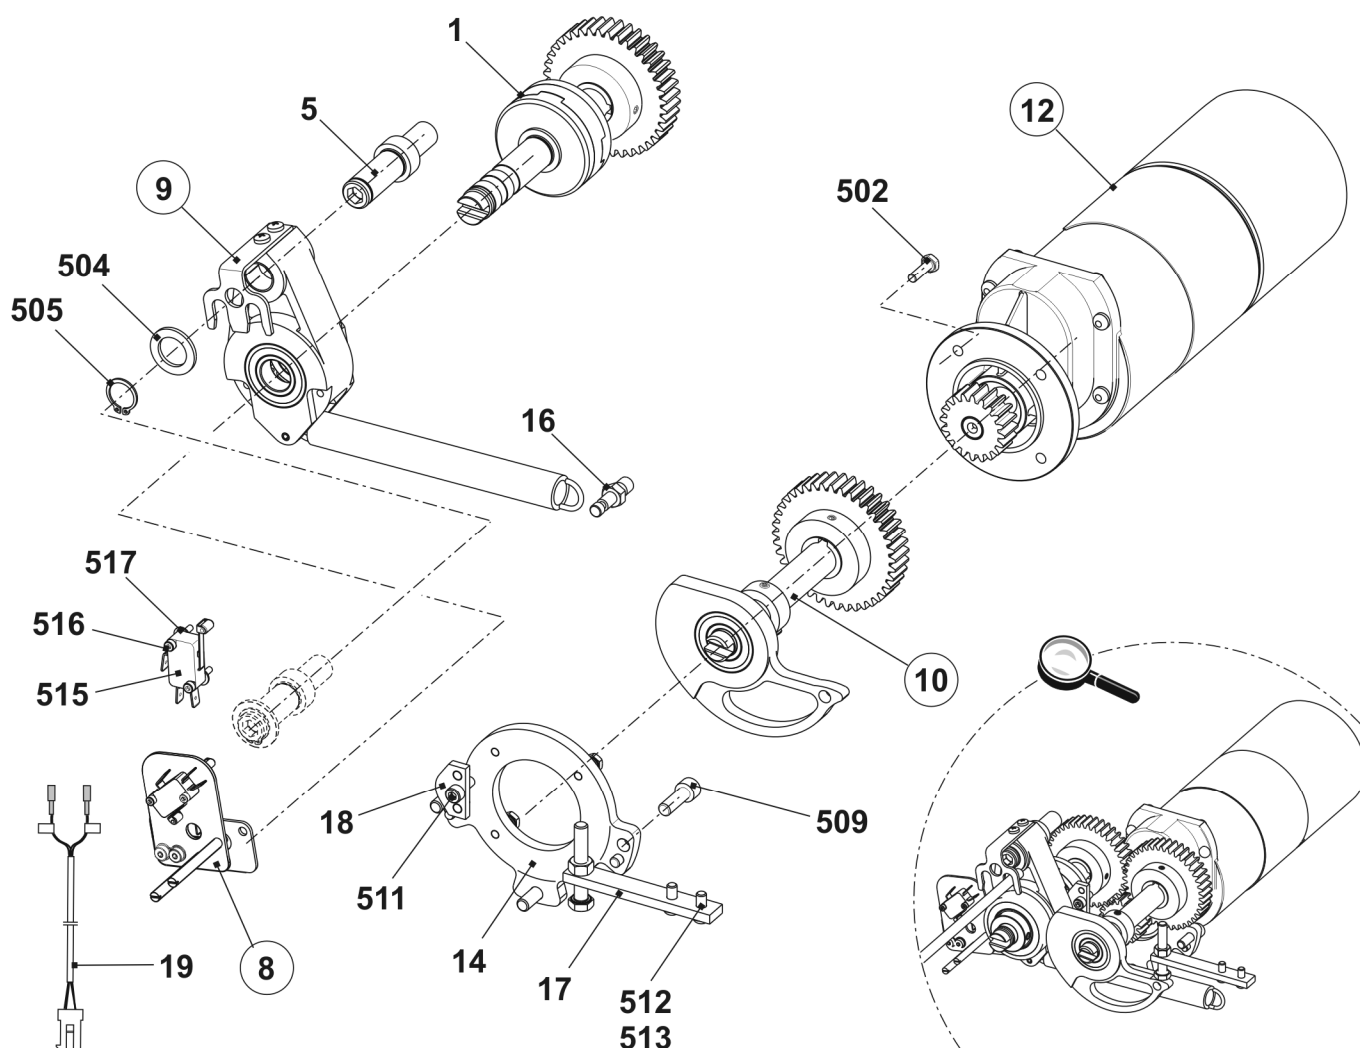


Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 125			
1	Abstreifwinkel	240 126	5	Einstellgewicht	229 248
2	Welle	240 127	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
3	Nocken	209 278	501	Stellring	020 934
4	Bolzen	228 310	502	Gewindestift M5x6	022 738

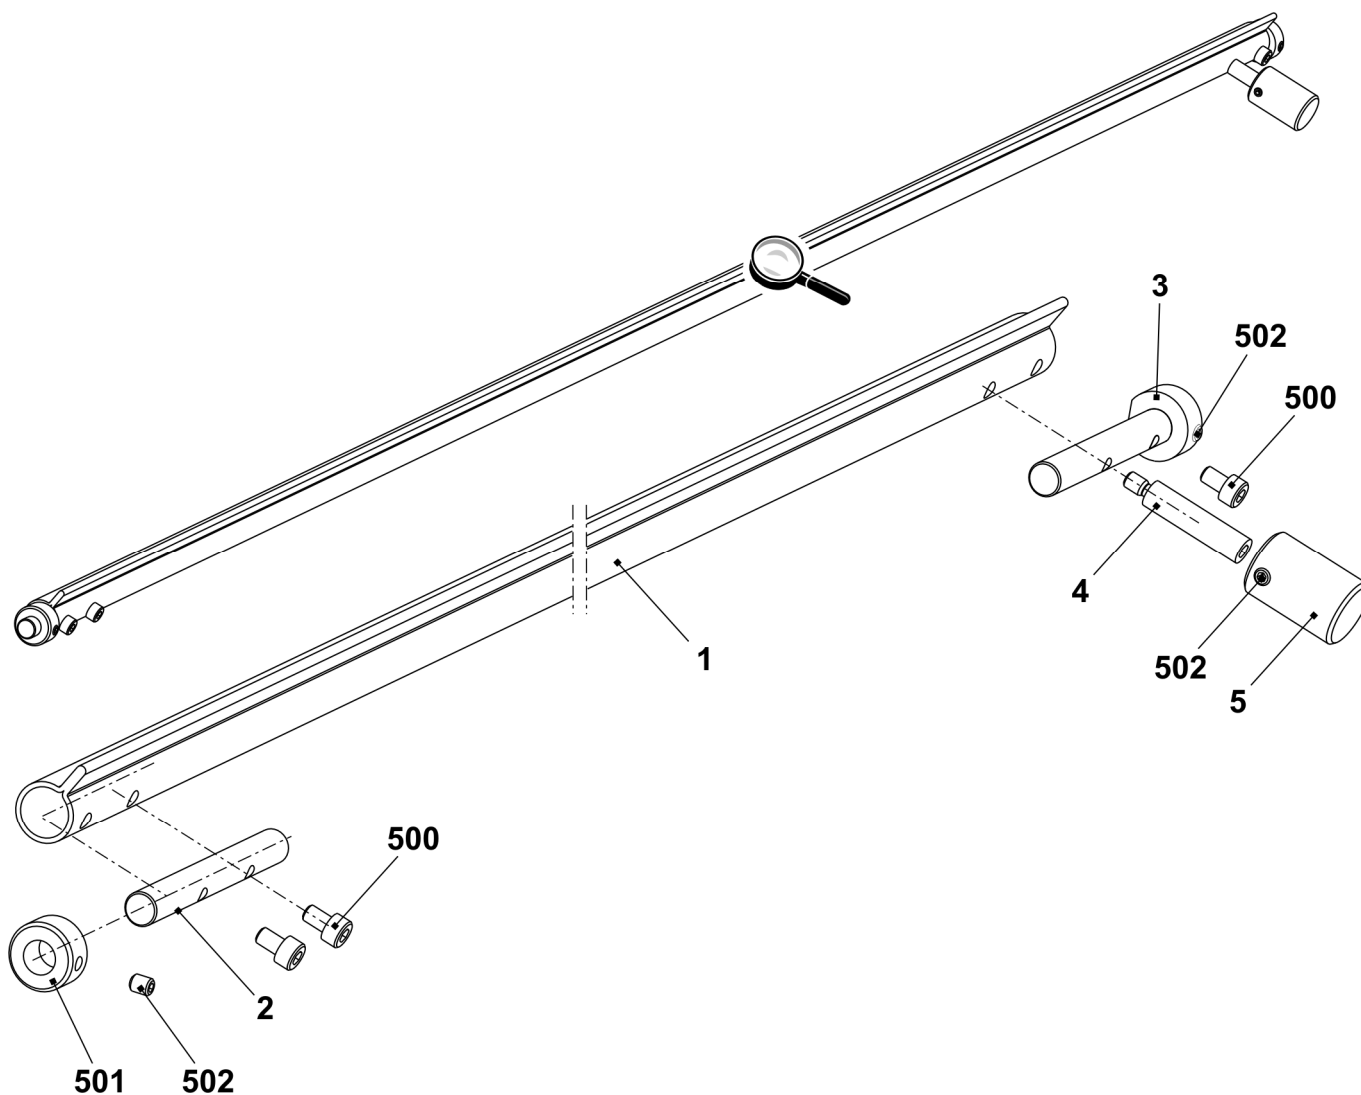


Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871

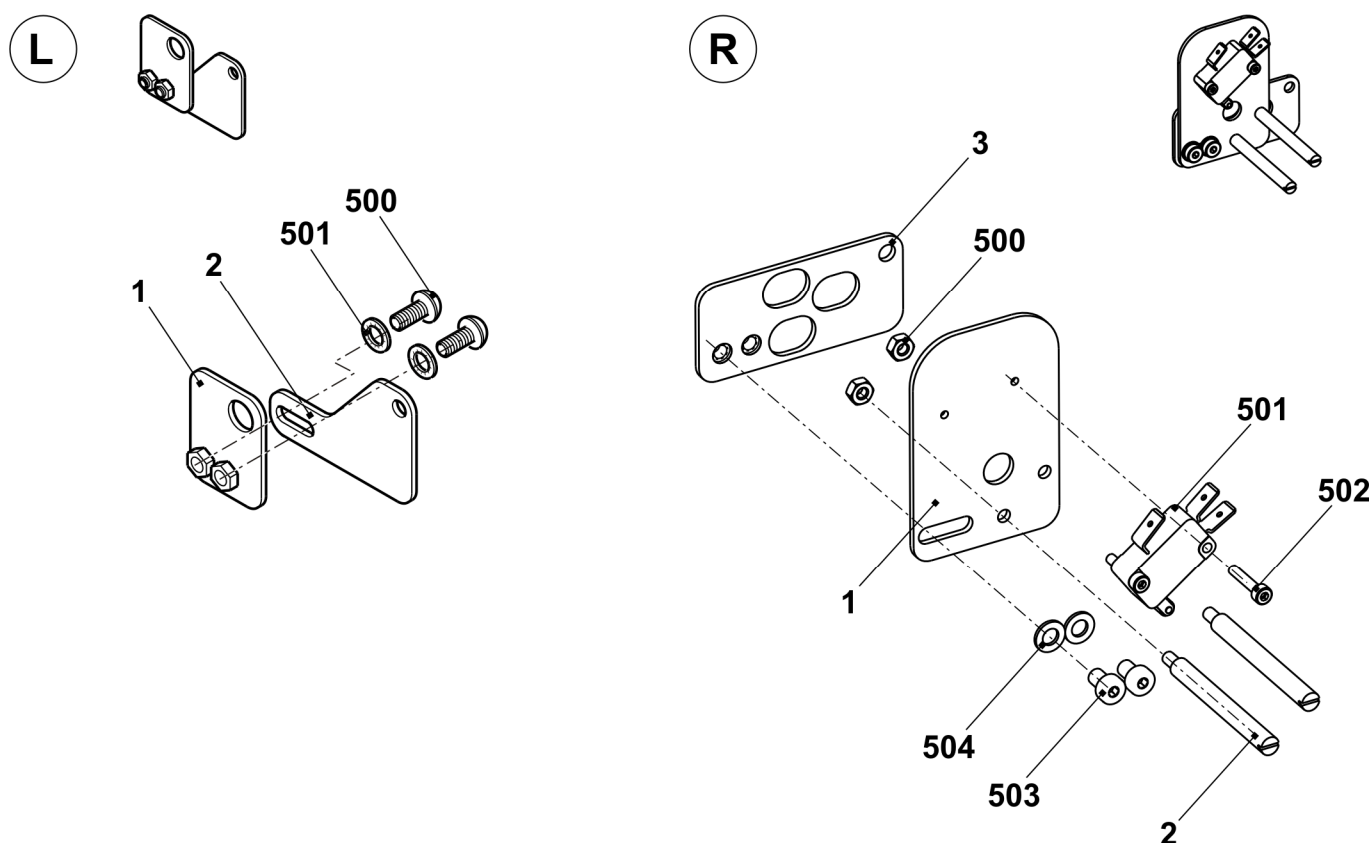



Schwenklager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenklager	240 714	502	Rillen-Kugellager 6004-2Z	022 720
1	Hebel	221 081	503	Gleitlager 18x20x15	022 951
2	Blechstütze	209 393	504	Spannstift 5x36	023 150
500	Flachkopf-Schraube M5x8	022 779	505	Zugfeder 21x3,0x192	240 217
501	Sicherungsring 42x1,75	023 293			

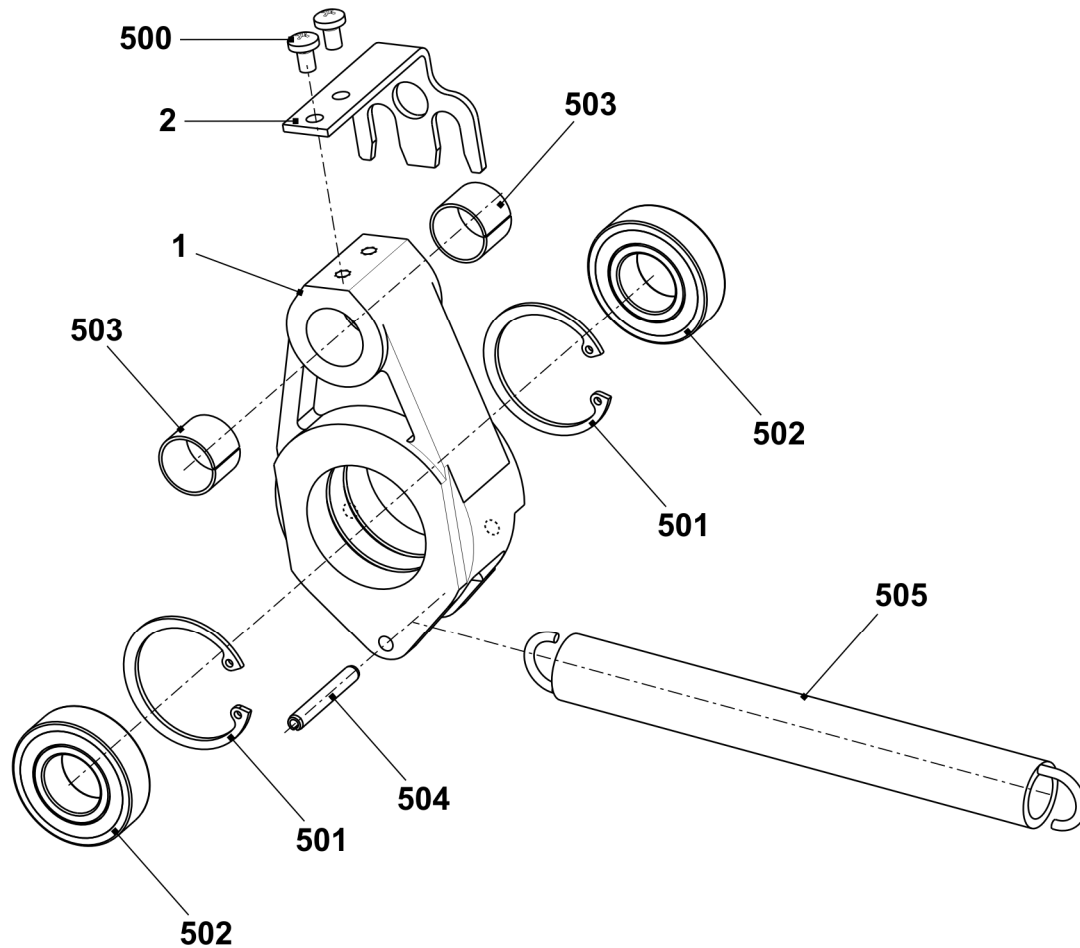


Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ A	Steckachse links	221 174	Σ B	Steckachse rechts	223 442
1	Welle links vorn	221 013	1	Exzenter	220 998
2	Exzenter	220 998	2	Welle rechts	223 393
500	Stellring	020 938	3	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
502	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294	500	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294
900	Gewindestift M6x8	022 684	501	Stellring	020 938
			502	Gewindestift M6x8	022 684
			503	Passfeder A 6x6x25	023 017

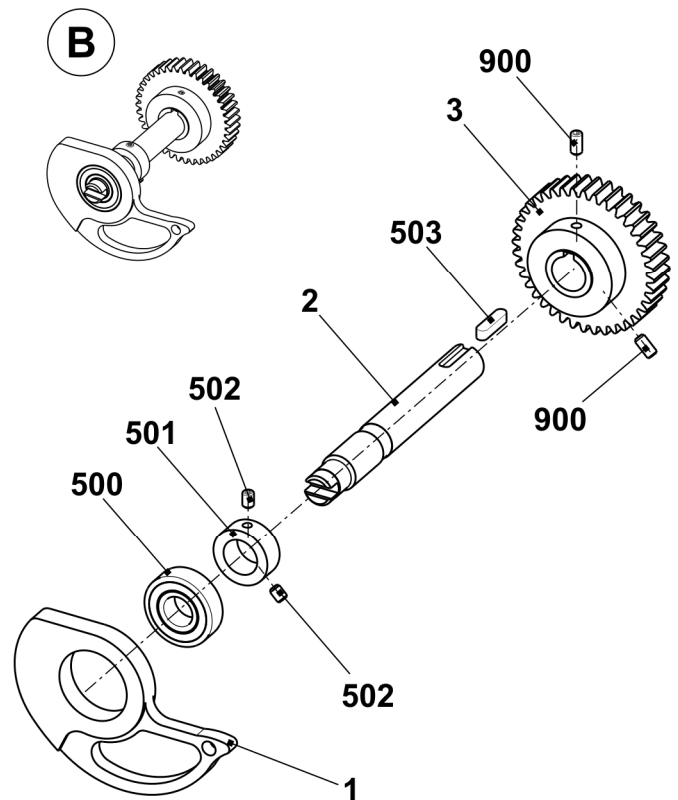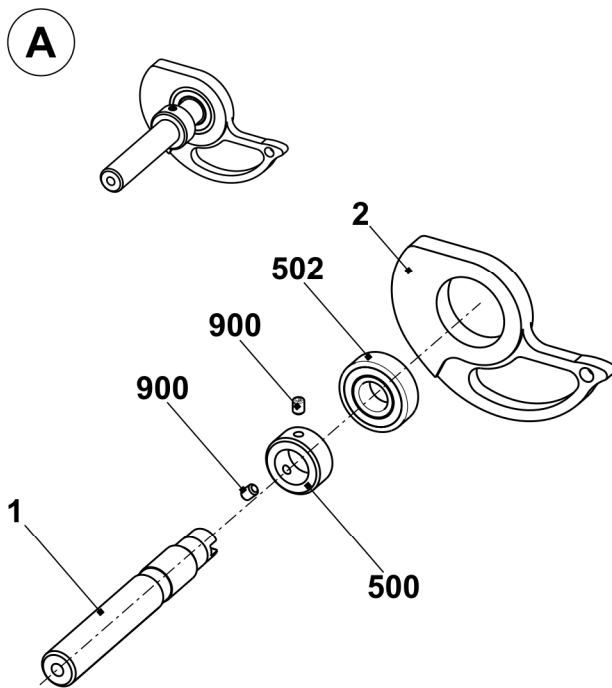


Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit + Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369

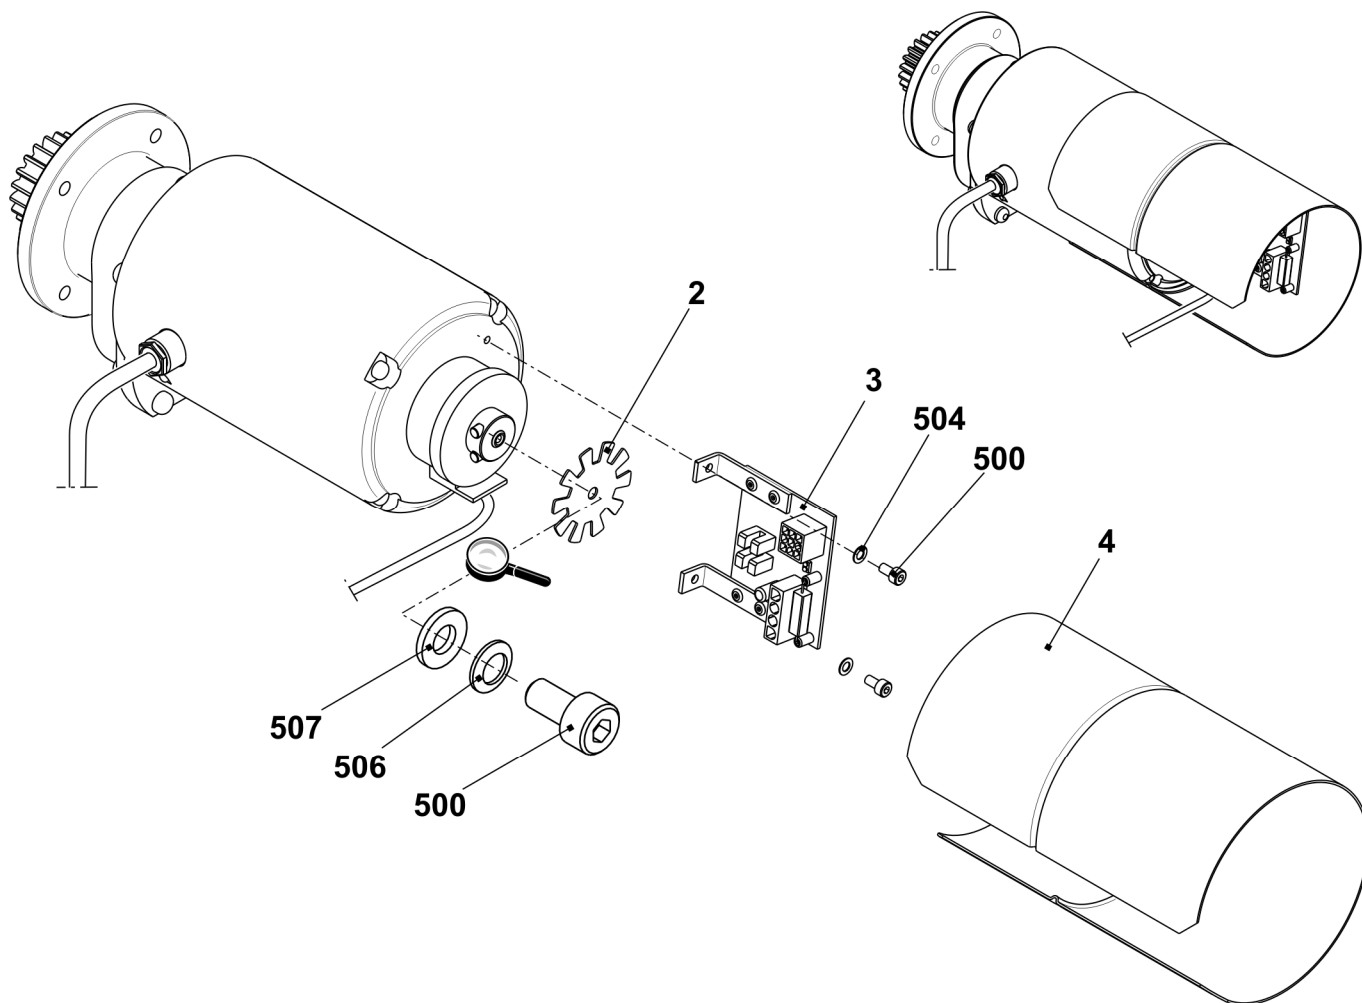


Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett	242 338			
1	Ring links	232 280	7	Walze geriffelt E5 – E14 + E2,5.2 - E7.2	206 770
2	Anschlagring links	204 369	8	Distanzkeil	222 062
3	Welle	221 011	9	Bürste	225 819
4	Abstreifer	241 612	500	Pass-Stift 6x32	020 685
5	Distanzkeil	240 104	501	Gewindestift M10x15-4	020 635
6	Ring rechts	232 281			

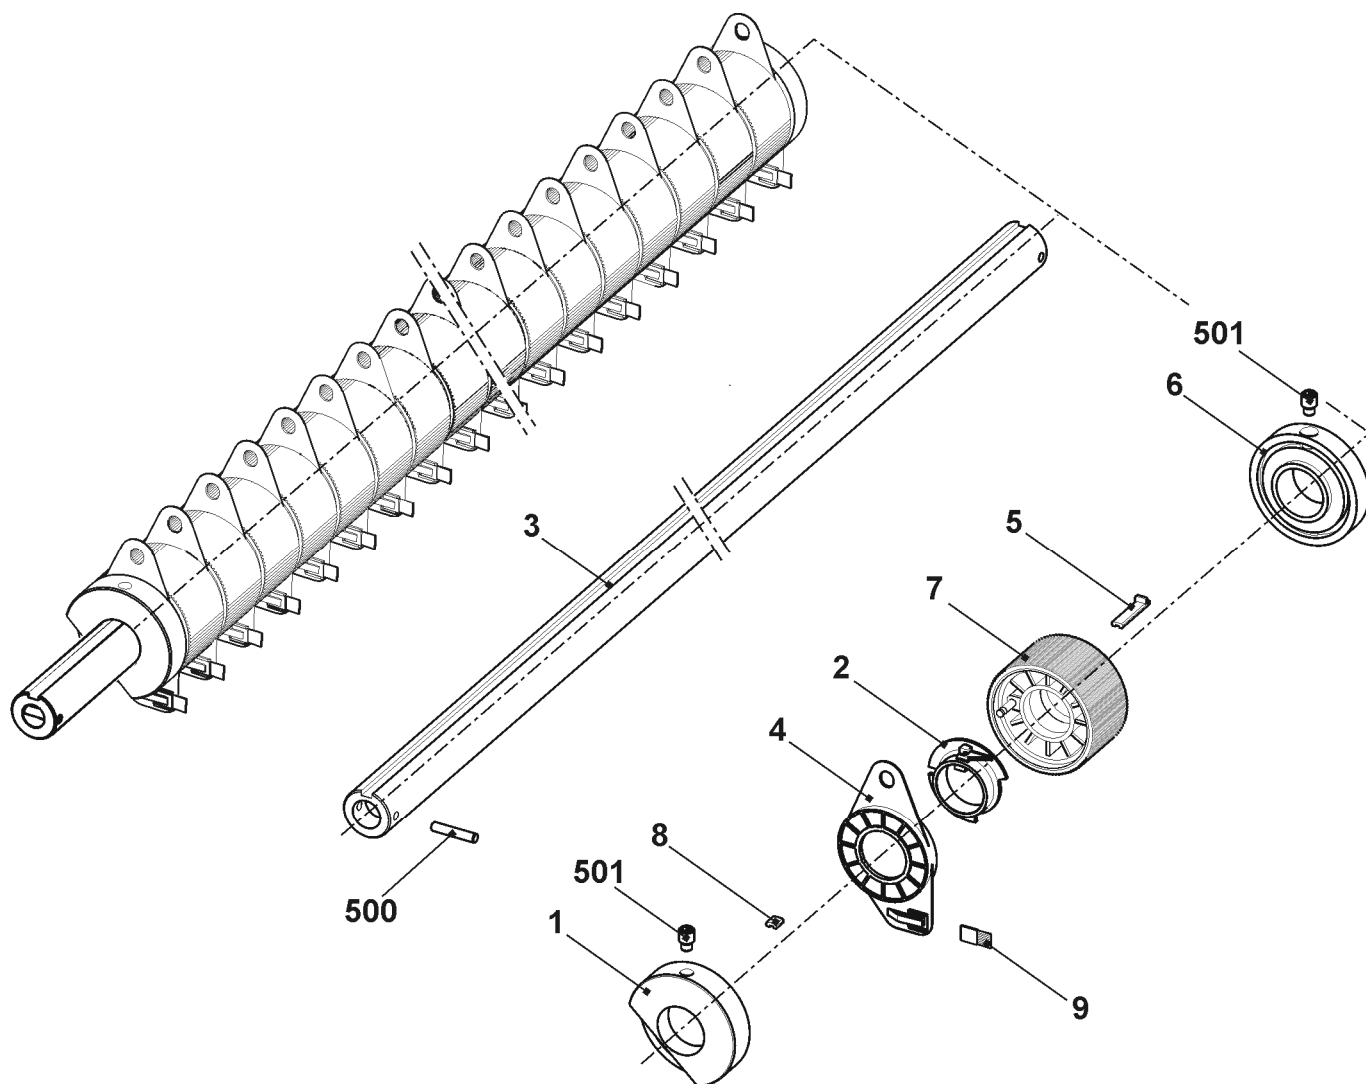


Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	250 925	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
1	Schalter komplett (mit Kabel)	221 265	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
3	Winkelschiene	251 062	504	U-Scheibe 2	022 908
4	Wickelblech	221 101	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675
6	Träger	250 924	507	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
500	U-Scheibe 6	022 431	508	U-Scheibe 5	020 880
501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541			

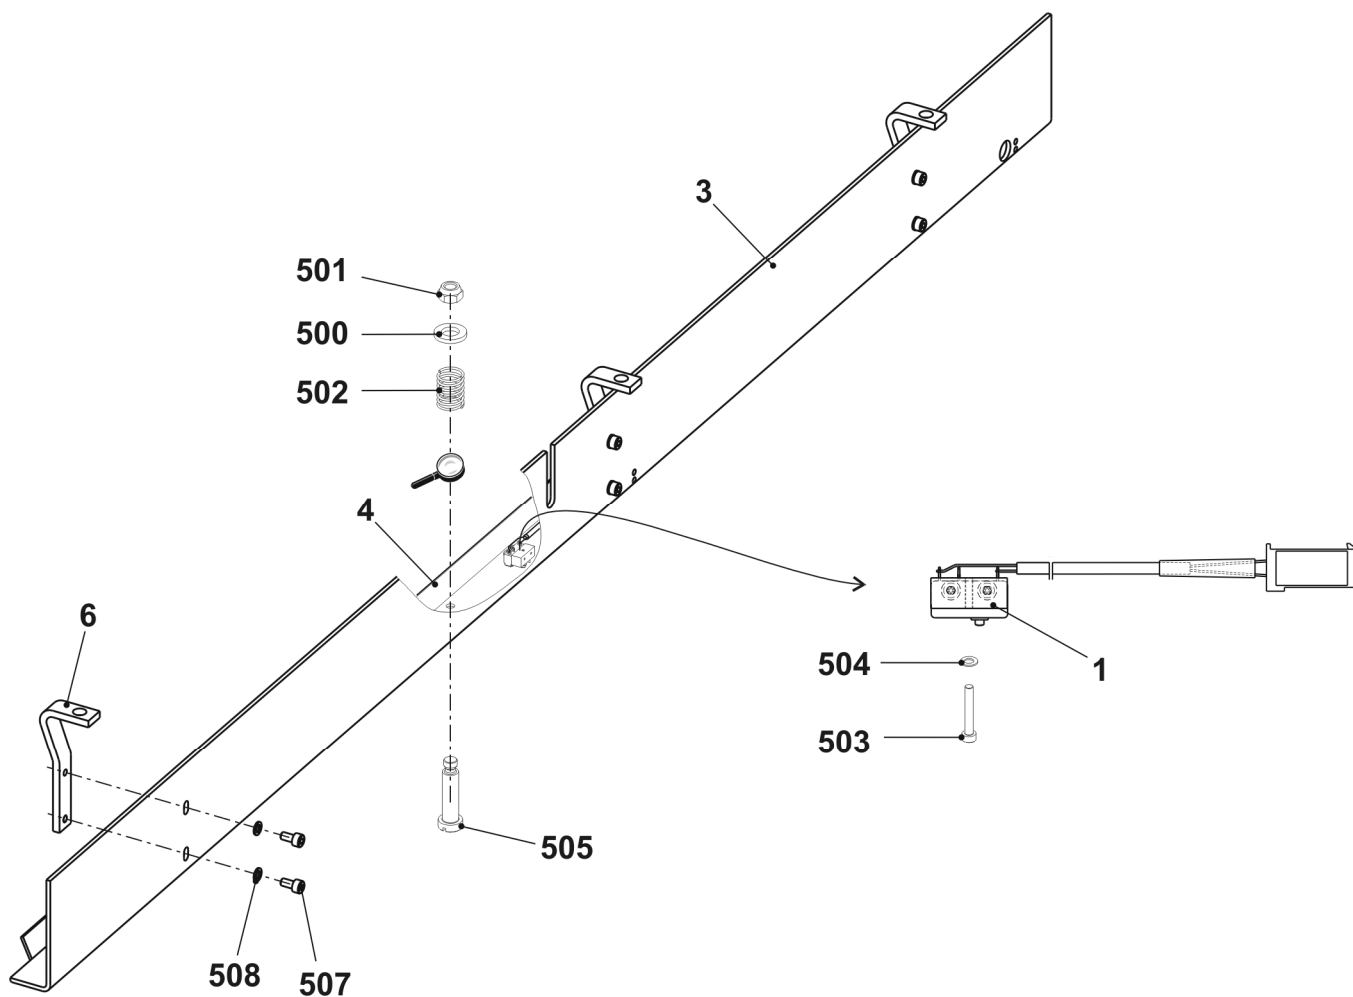


Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug		31	Kammeinheit	
	E5	251 020		E5	251 010
	E7 + E3,5.2	250 616		E7 + E3,5.2	250 609
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	250 618		E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	250 559
	E14 + E7.2	250 283		E14 + E7.2	250 282
3	Bolzen	222 152	32	Motor Abzug + Kamm	214 279
5	Zahnriemen	240 065	33	Schwenkhebel rechts	238 337
6	Exzenterzapfen	222 320	34	Schwenkhebel links	238 338
8	Flansch	207 695	35	Ausweiserblech	250 149
9	Welle lang	213 968	36	Spannplatte	227 159
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
14	Zahnriemen-Scheibe unten komplett	211 822	505	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
15	Zahnriemen-Scheibe oben komplett	211 823	509	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
19	Gewindestange M5	240 057	524	Sicherungsring 17x1	023 299
22	Näherungsschalter oben komplett	231 516	530	Zugfeder 8x1x45	022 158
23	Näherungsschalter unten komplett	231 520	532	Beilage 0,2x12x27	023 735
28	Kammführung links	240 110	534	Beilage 0,5x12x27	023 736
29	Kammführung rechts	240 109			

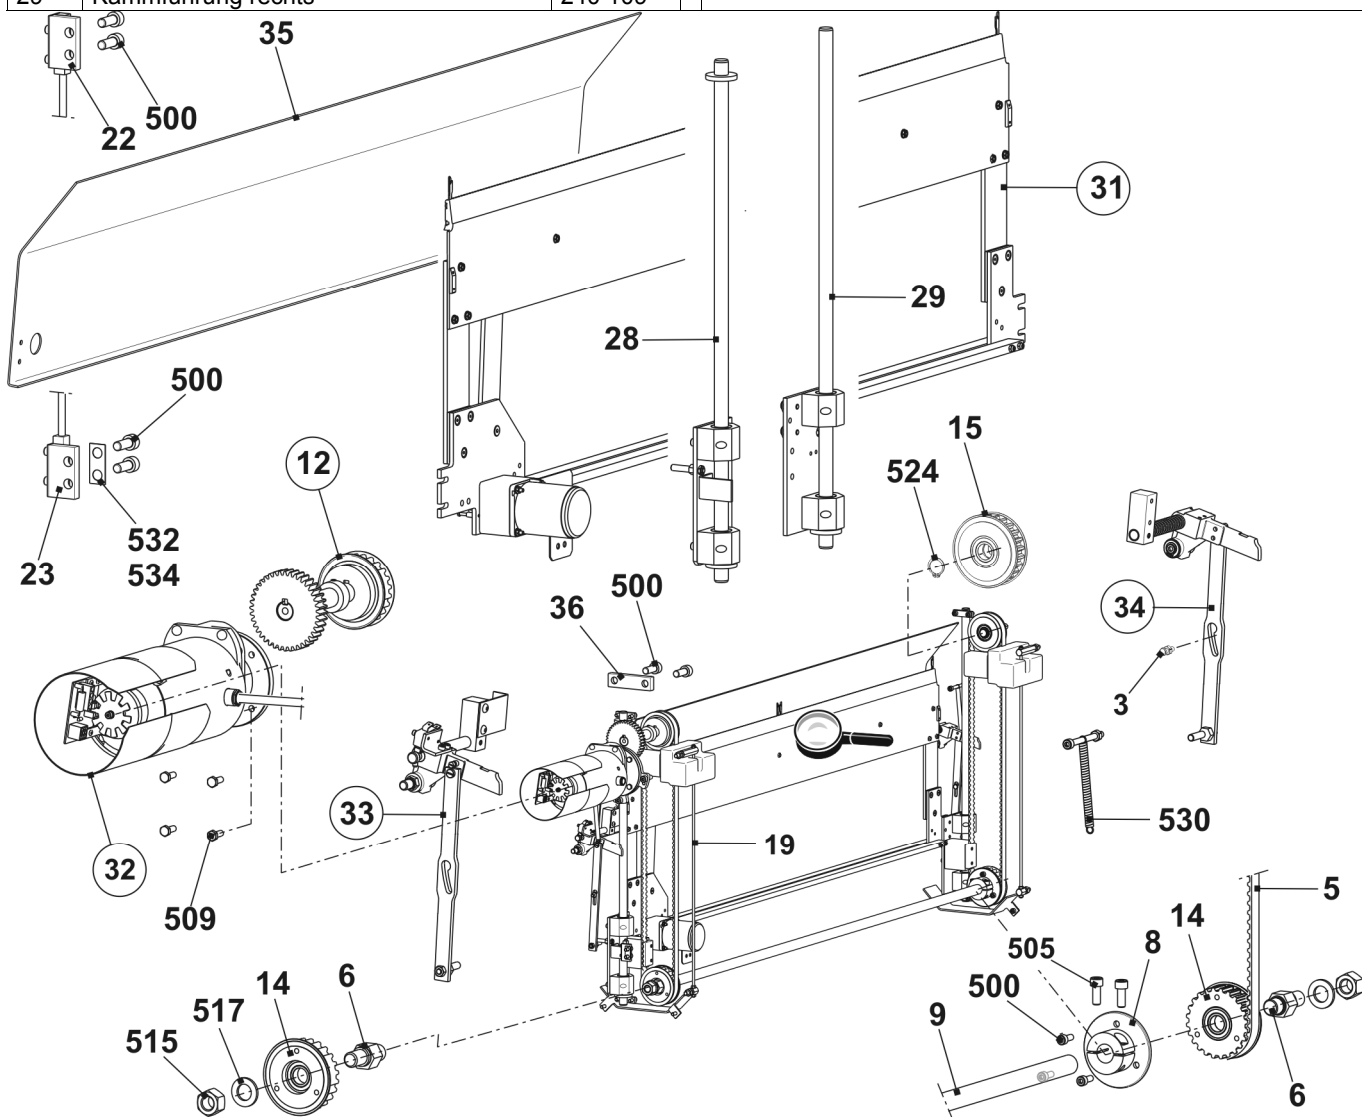


Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stelling	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				

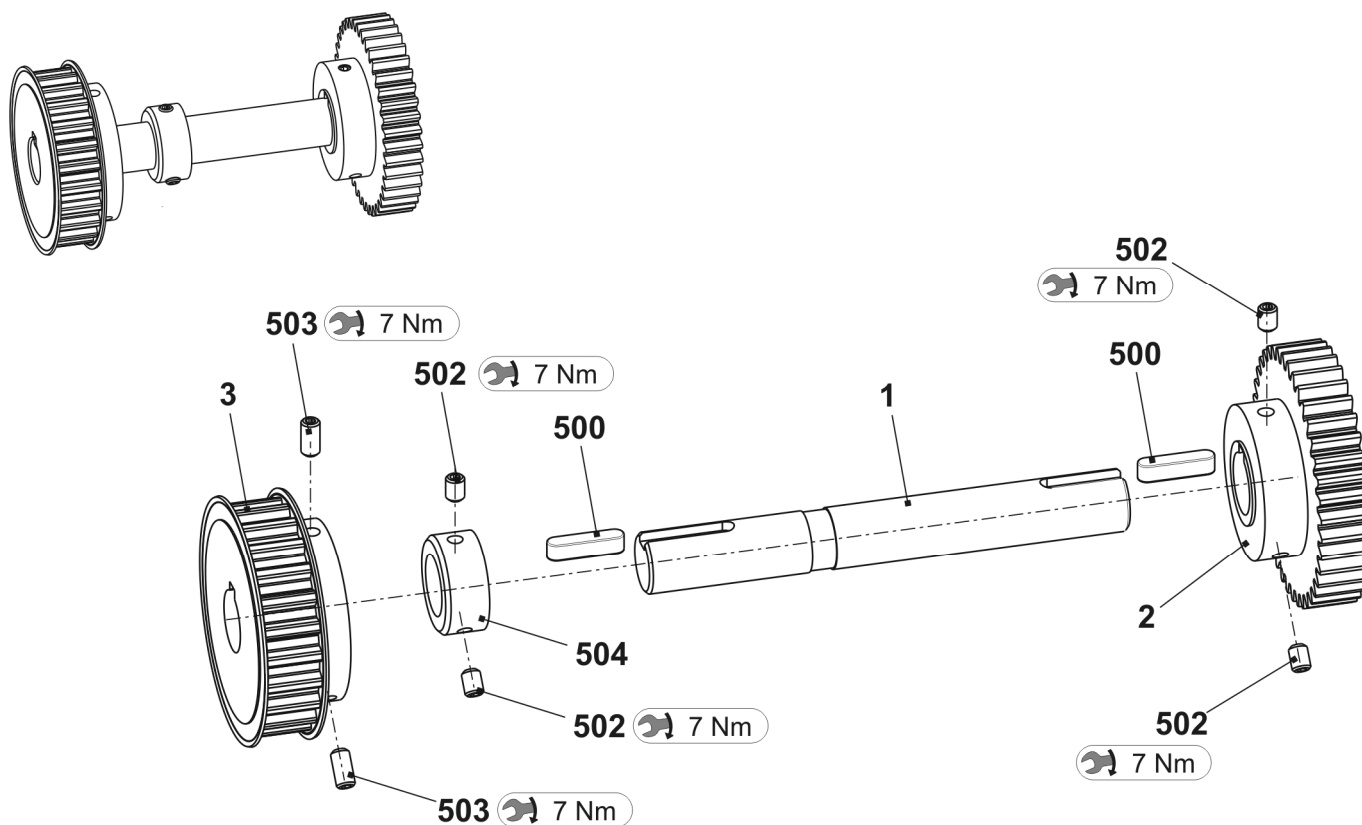


Kammeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammeinheit		5	Hakenschieber	
	E5	251 010		E5	220 995
	E7 + E3,5.2	250 609		E7 + E3,5.2	220 993
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	250 559		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	220 994
	E14 + E7.2	250 282		E14 + E7.2	220 993
1	Hakenbett		7	Bundbolzen komplett	211 036
	E5	221 193	8	Querschieber	213 429
	E7 + E3,5.2	221 194	9	Deckschiene	222 866
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	221 197	10	Mitnehmer	205 678
	E14 + E7.2	221 198	11	Schalthebel komplett	240 060
2	Schließer		12	Auflauf	221 269
	E5	230 105	15	Stabilisator	215 253
	E7 + E3,5.2	230 105	500	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 106	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
	E14 + E7.2	230 106	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
3	Körper		505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
	E5	230 093	508	U-Scheibe 5	020 871
	E7 + E3,5.2	230 093	510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 094	511	Sicherungsscheibe	022 774
	E14 + E7.2	230 094	512	Senkkopf-Schraube M3x10	020 288
4	Deckschiene	213 428			

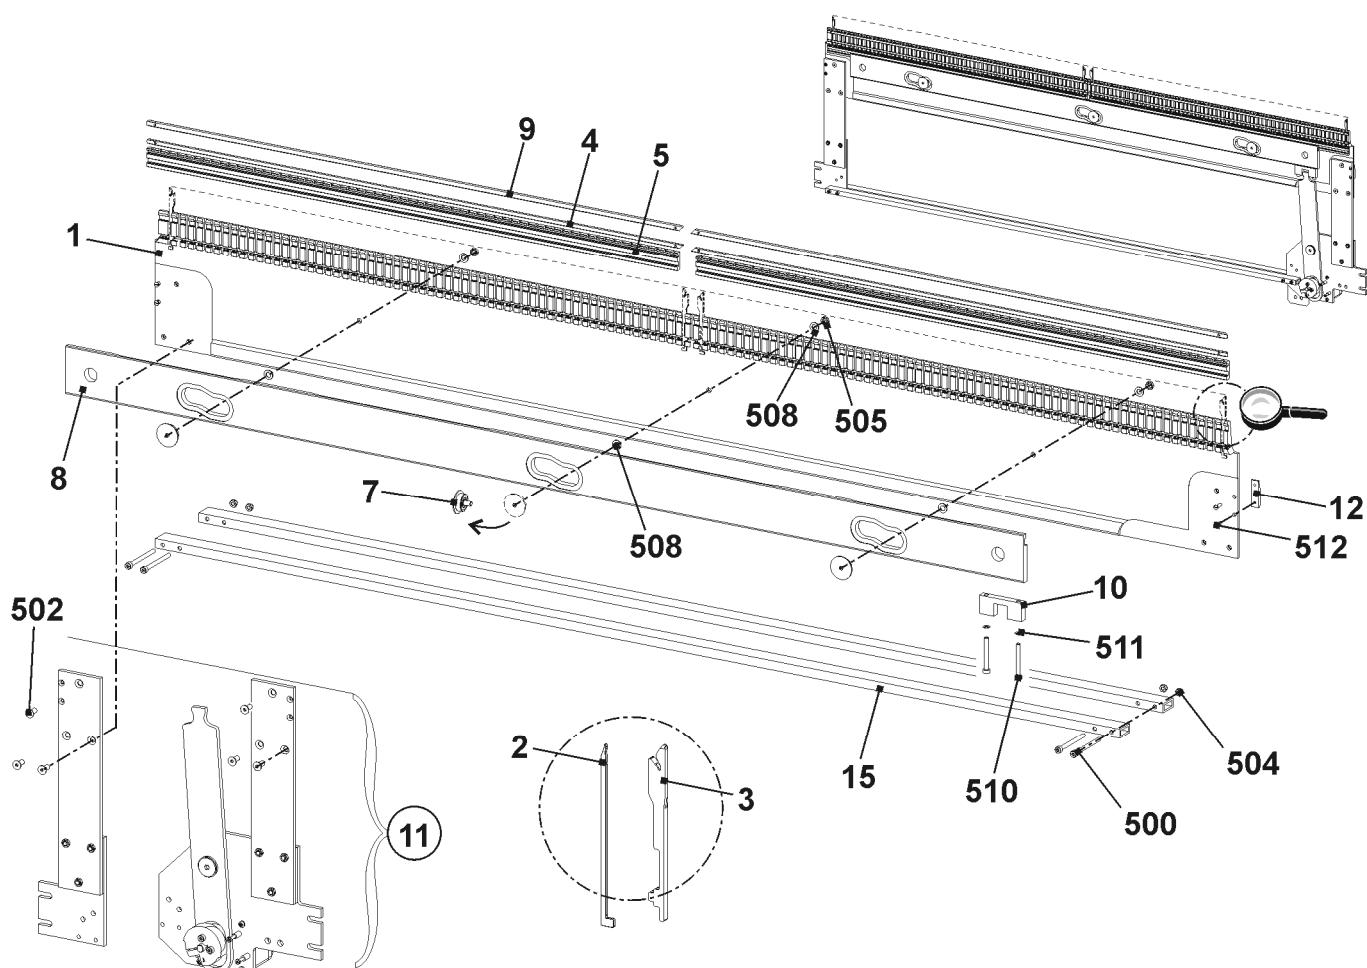


Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	10	Getriebe 2GN50K	213 986
1	Anschraubplatte rechts	240 058	11	Kabelhalter	215 543
2	Anschraubplatte links	240 059	13	Zwischenplatte	213 980
3	Hebel	215 228	14	Halteplatte	218 977
4	Lagerbolzen	215 675	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
5	Exzenter	205 681	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
6	Spannocken	215 287	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
7	Motor Kammhaken 515	213 872			

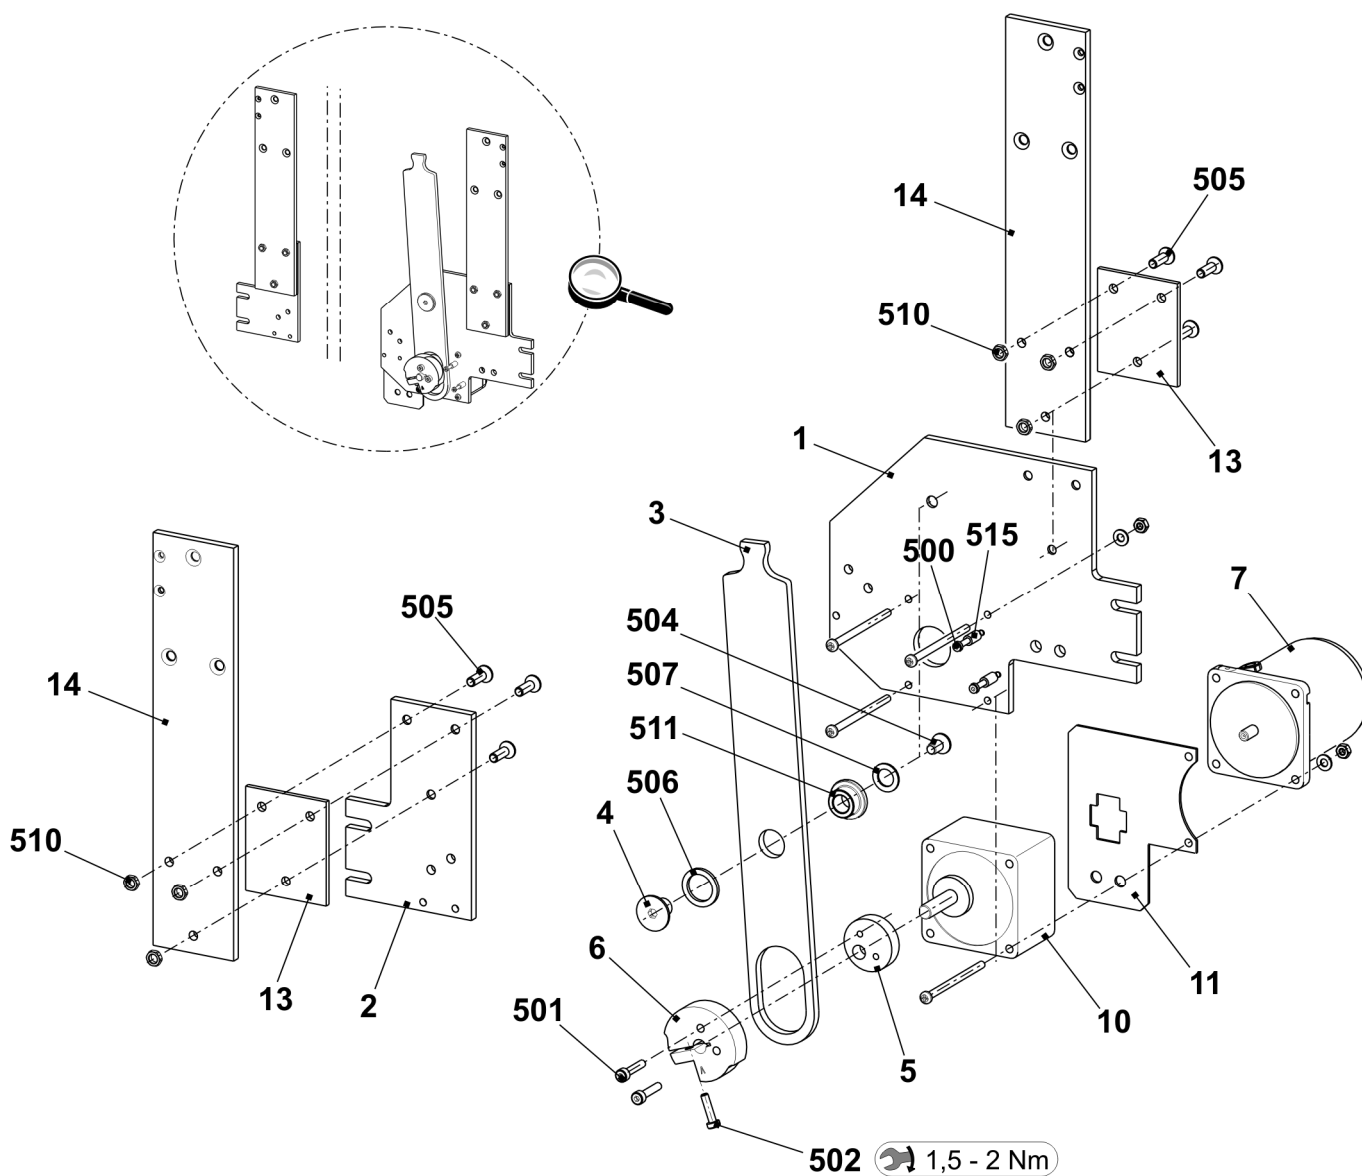


Motor Abzugseinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369

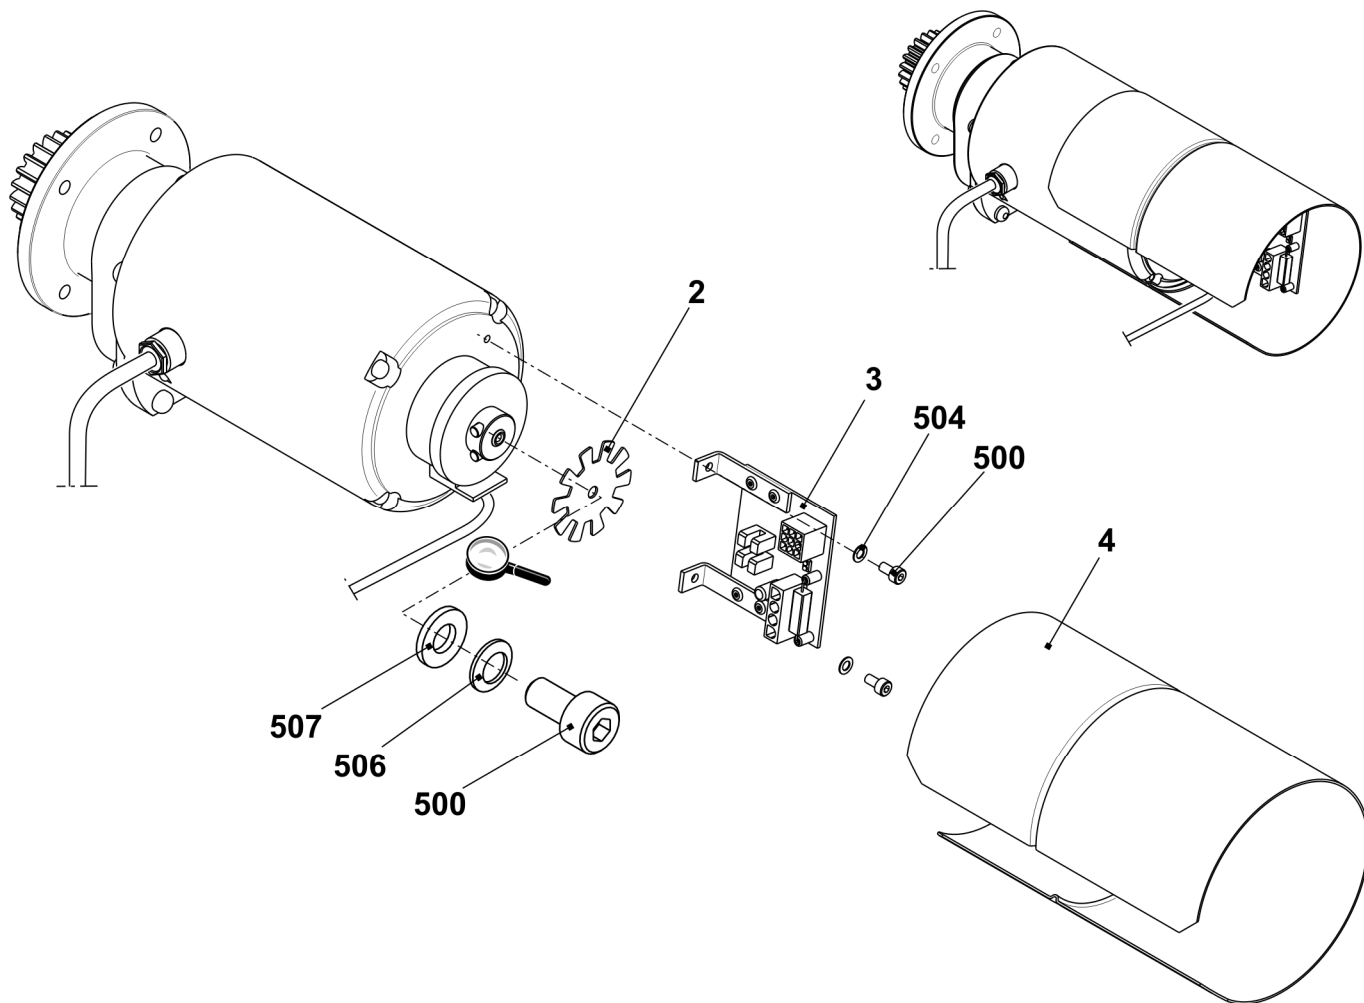

Schwenkhebel Kammabzug


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	238 338	Σ R	Schwenkhebel rechts	238 337
1	Halter	224 004	1	Halter	224 004
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	241 964	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	241 964
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	243 225	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	243 225
504	Schaft-Schraube M5x11x17	204 318	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10-200	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x11x17	204 318
511	Sechskant-Mutter M6-6	022 899	505	Ansatz-Schraube M5X5,8X6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5X12X18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3	020 877
			513	Sechskant-Mutter M6-6	022 899

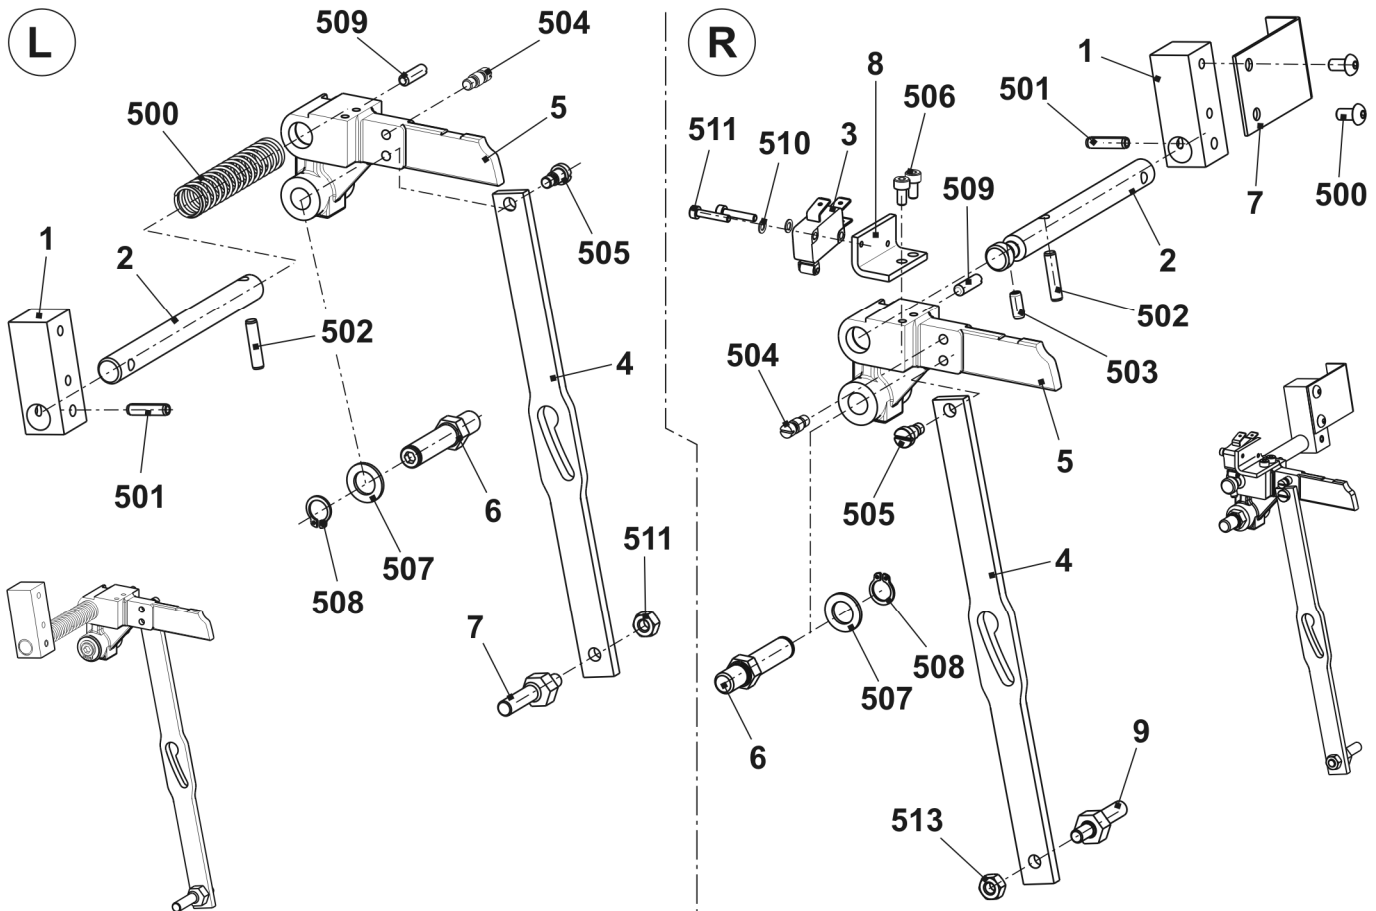

Fadenlieferereinrichtung



Fadenleitsystem mit 6 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 6 FKE	250 612	8	Träger	243 792
1	Träger	243 110	9	Nutenstein	228 851
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Anschlusskabel FKE-3 50"	239 710	501	Schraube M6x20	023 721
4	Träger links	243 600	502	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
5	Träger rechts	243 601	503	U-Scheibe 6	022 431
6	Garnleiter komplett	241 581	504	Flachkopfschraube M8x16	023 113
7	Garnleiterschiene	240 324	505	Fächerscheibe	023 388

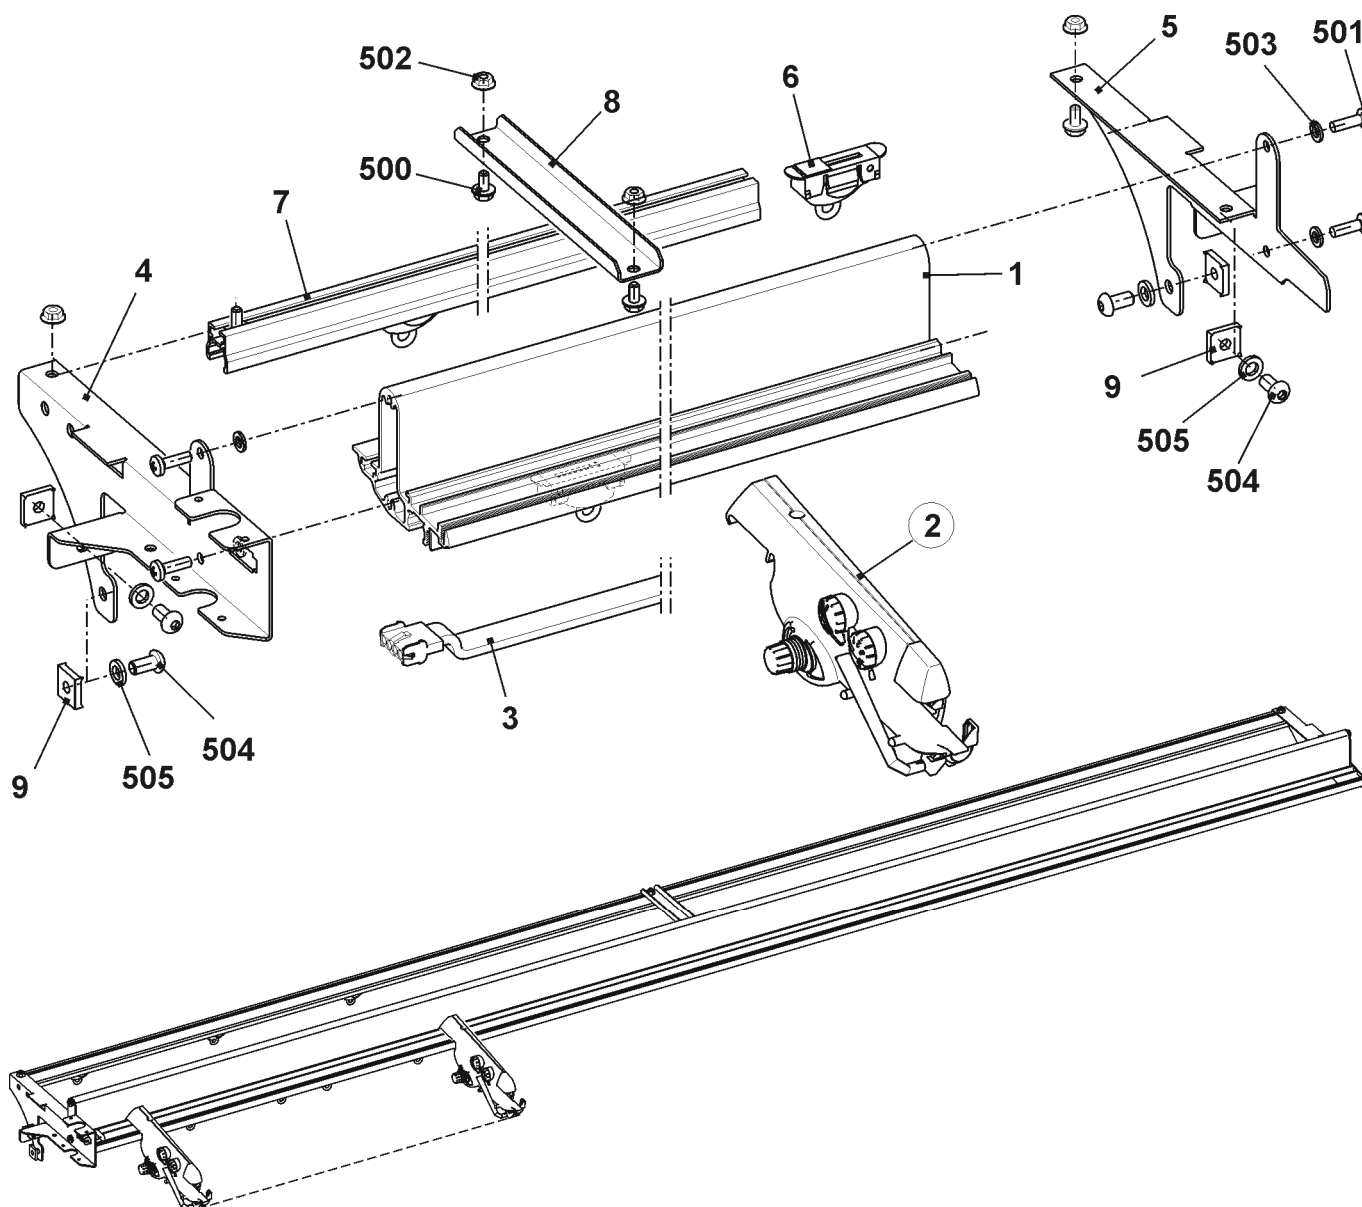


Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit E7-E8	237 124	3	Scheibe	216 372
2	Porzellanöse Fadenbremse	244 407	4	Druckfeder	

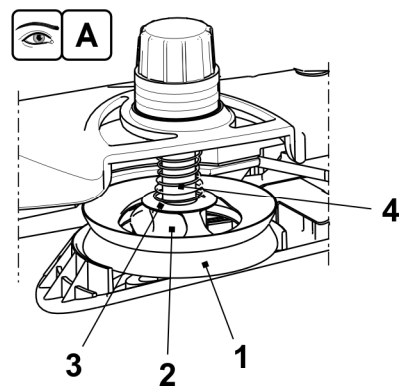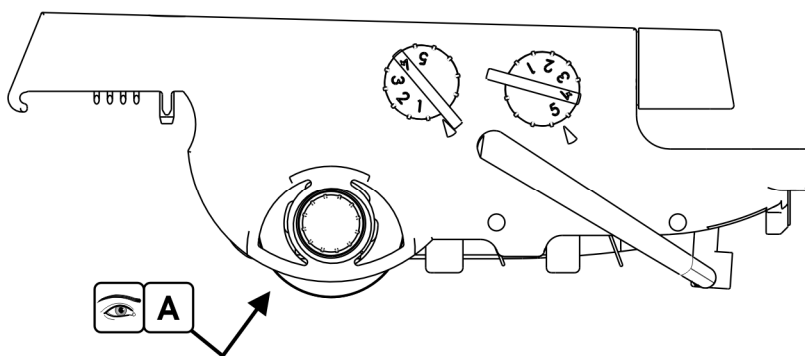



Fadenführung 420E

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts (Fadenführung)		10	Fadenumlenker	250 592
	E3 - E5	250 998	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E7 - E8	250 606	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	E10 - E18	250 586	14	Klemmbügel	244 409
5	Fadenbremse komplett	244 347	15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318	16	Keramiköse	240 640
7	Fadenspanner rechts komplett		500	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E3 - E5	250 997	501	U-Scheibe	022 537
	E7 - E8	250 605	505	Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
	E10 - E18	250 583	506	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	250 591	507	Blechschrabe ST4,8x9,5-F	242 374
9	Drahtbügel links	241 370	508	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117

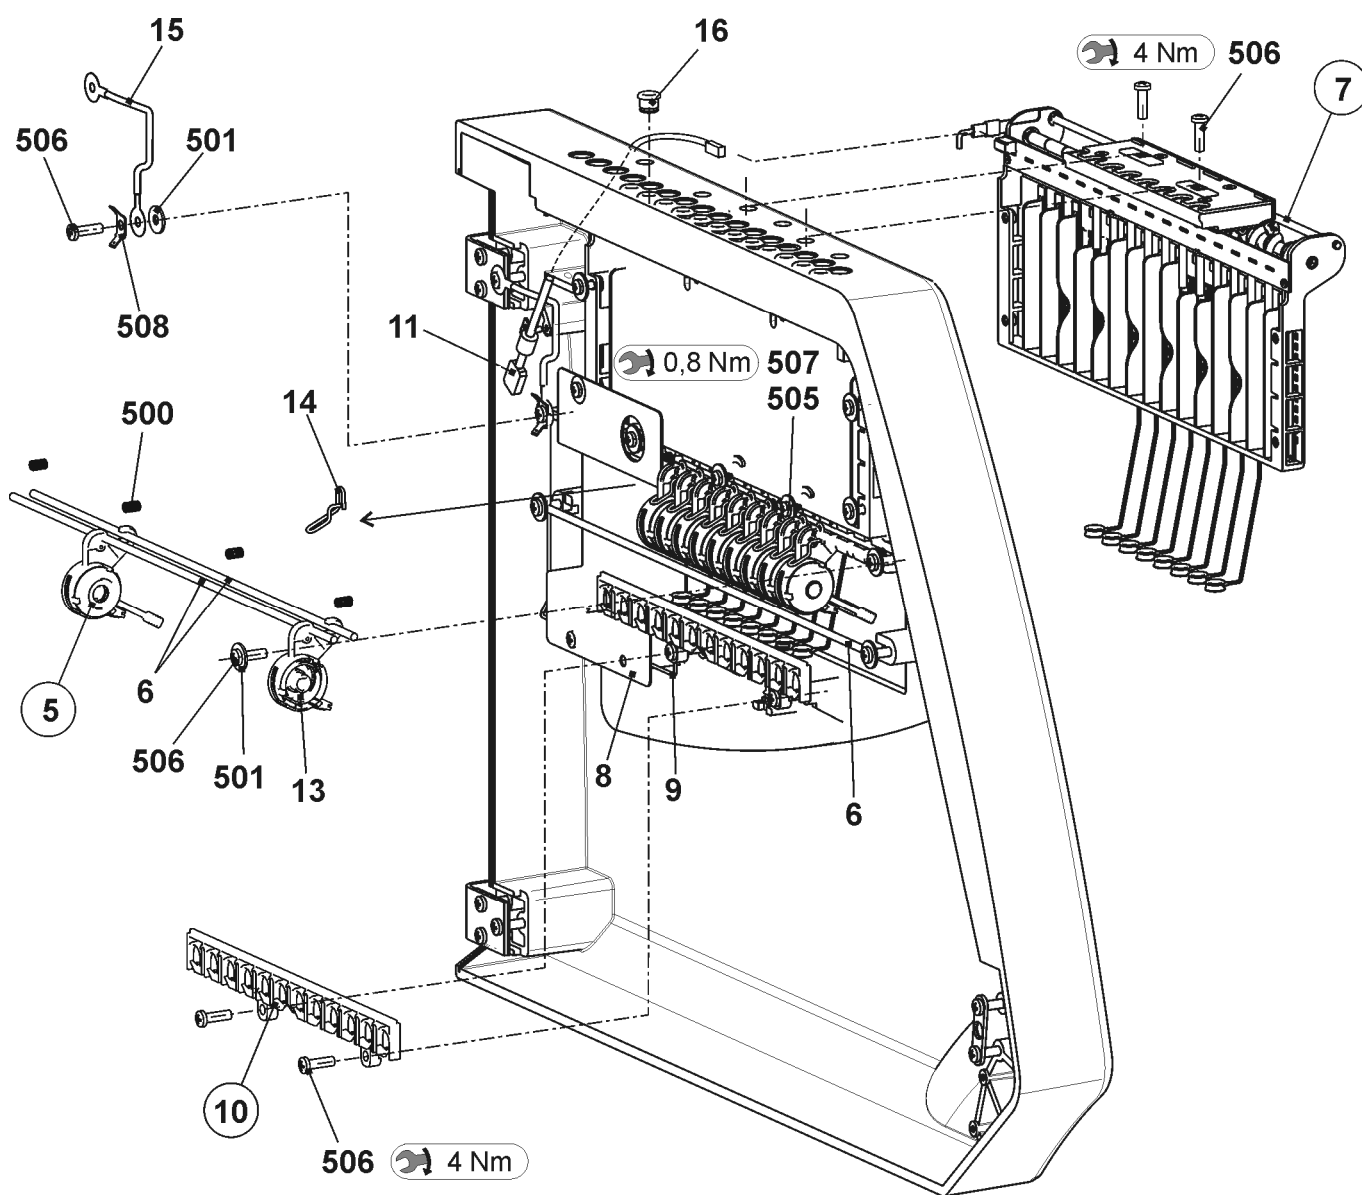


Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			

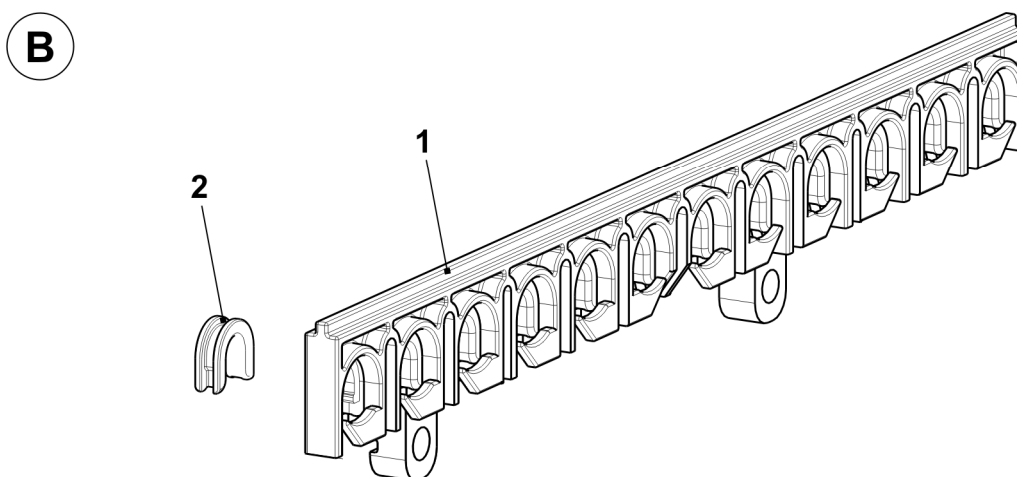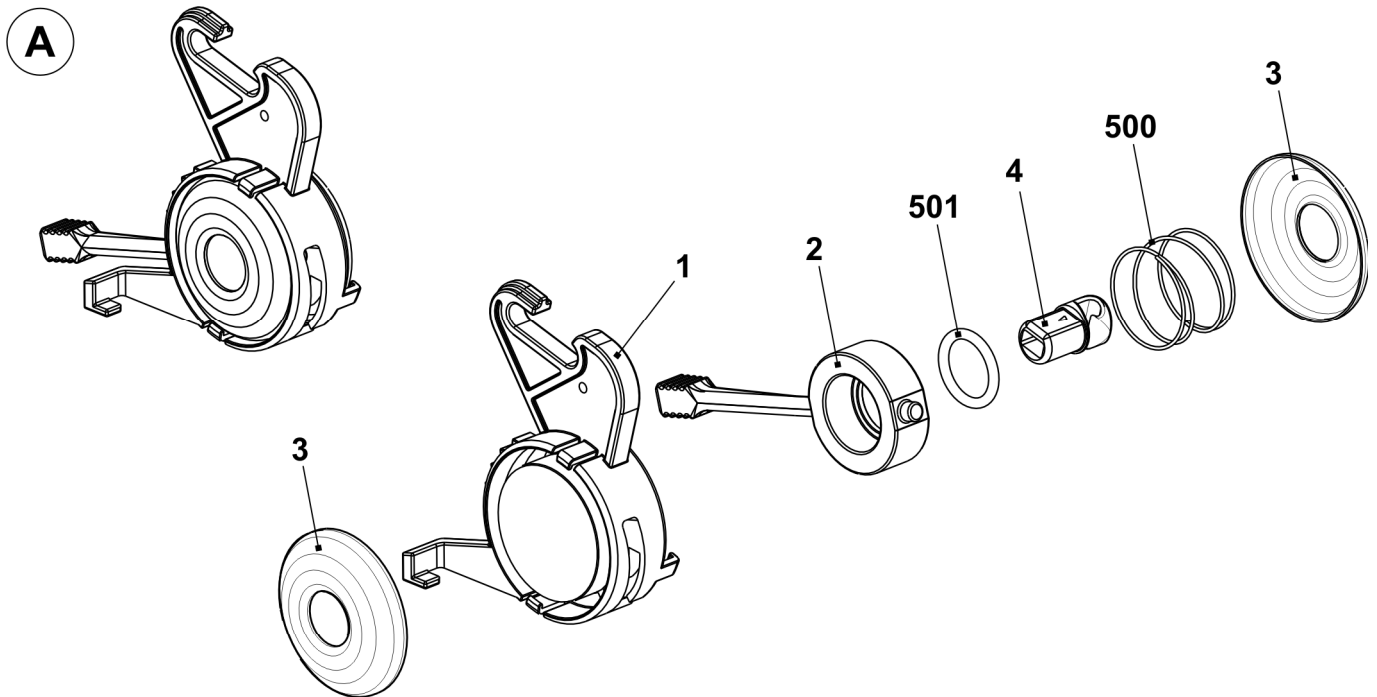


Rechte Spannerachse 420E

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		5	Fadenklemme AKF	238 695
	E3 – E8	250 604	51	Gehäuse AKF	238 689
	E10 – E18	250 584	52	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		54	Hebel AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	55	Druckstück AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	56	Schieber AKF	238 691
6	Drahtbügel	238 694	57	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	58	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	551	Kerbstift 2x6	243 172
502	Kerbstift 2x6	243 172	552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Schraube KB 35x12	237 681

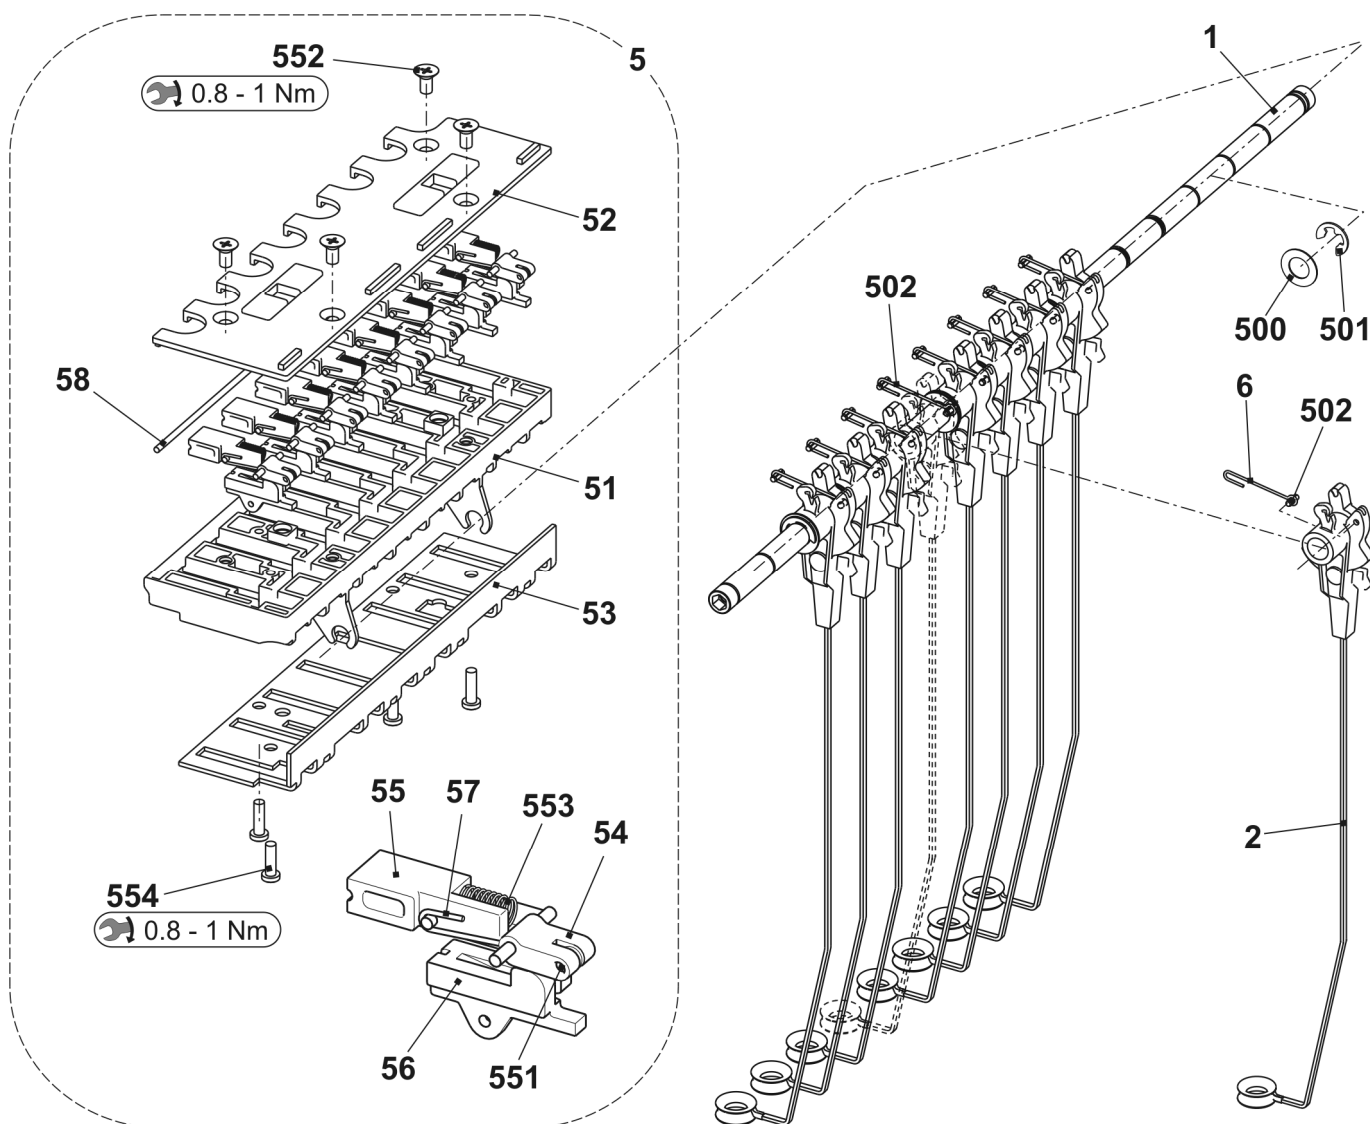


Fadenführung 420EMG

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E5 (E3,5.2)	251 623	10	Fadenumlenker	242 011
	E7-8 (6.2)	251 624	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	251 625	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner rechts komplett		501	Keramiköse	240 640
			502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
			504	U-Scheibe	022 537
			510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117

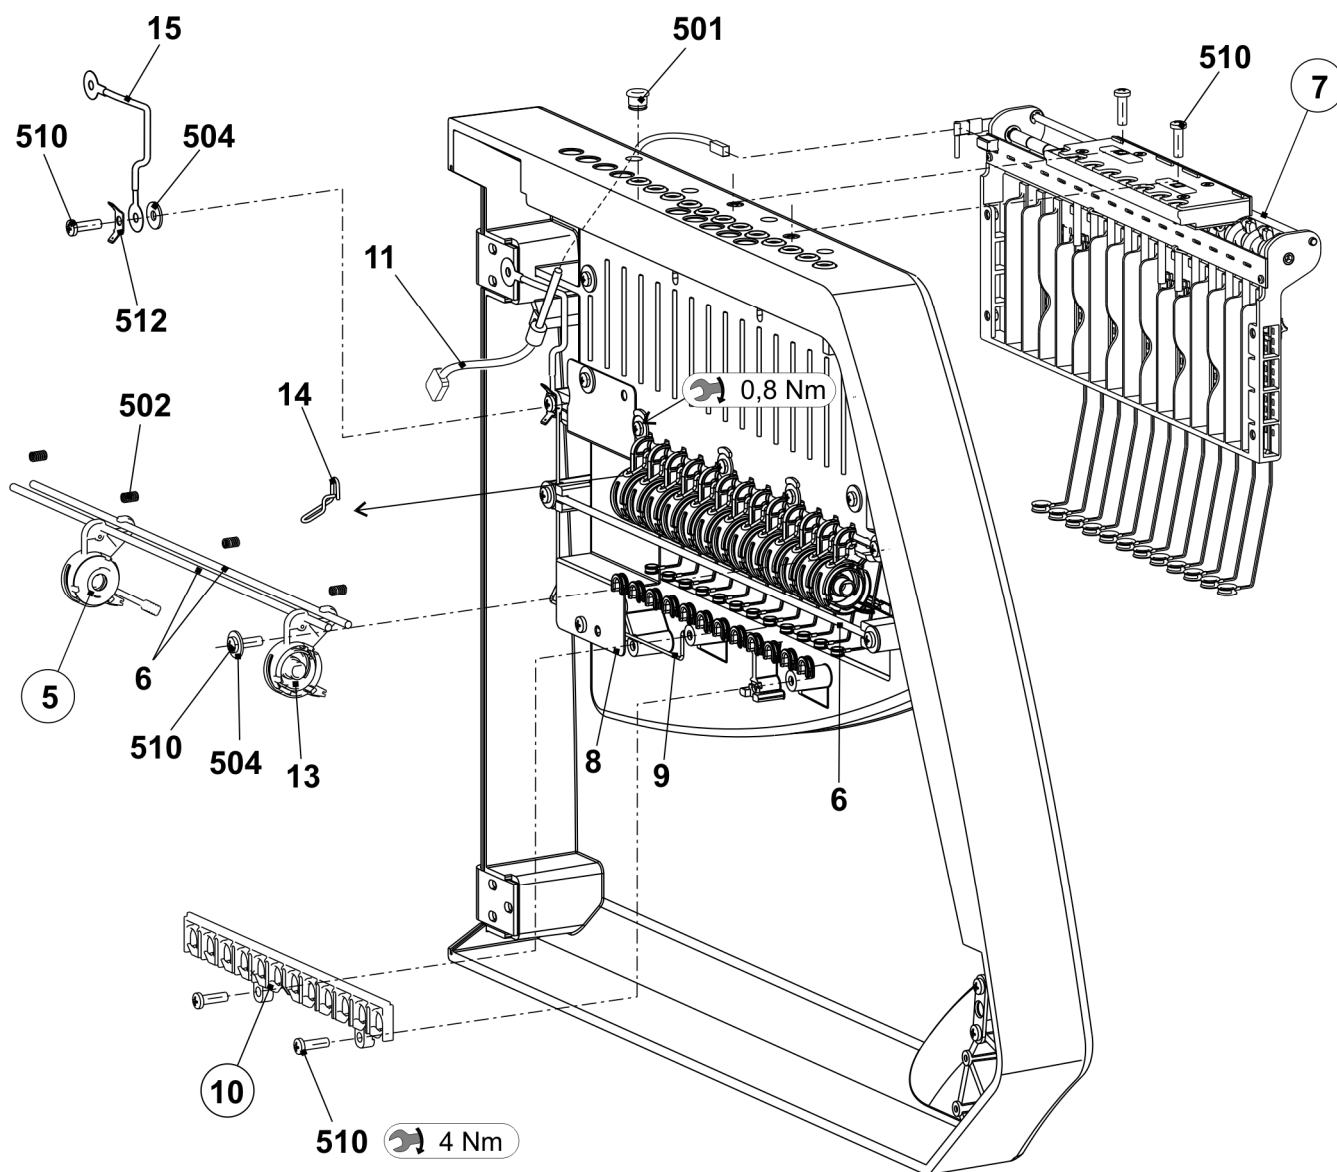


Rechte Fadenspanner 420EMG

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3-5 (E3,5.2)	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7-8 (6.2)	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3,5.2)	023 502
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E7.2/6.2(12m.10))	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914

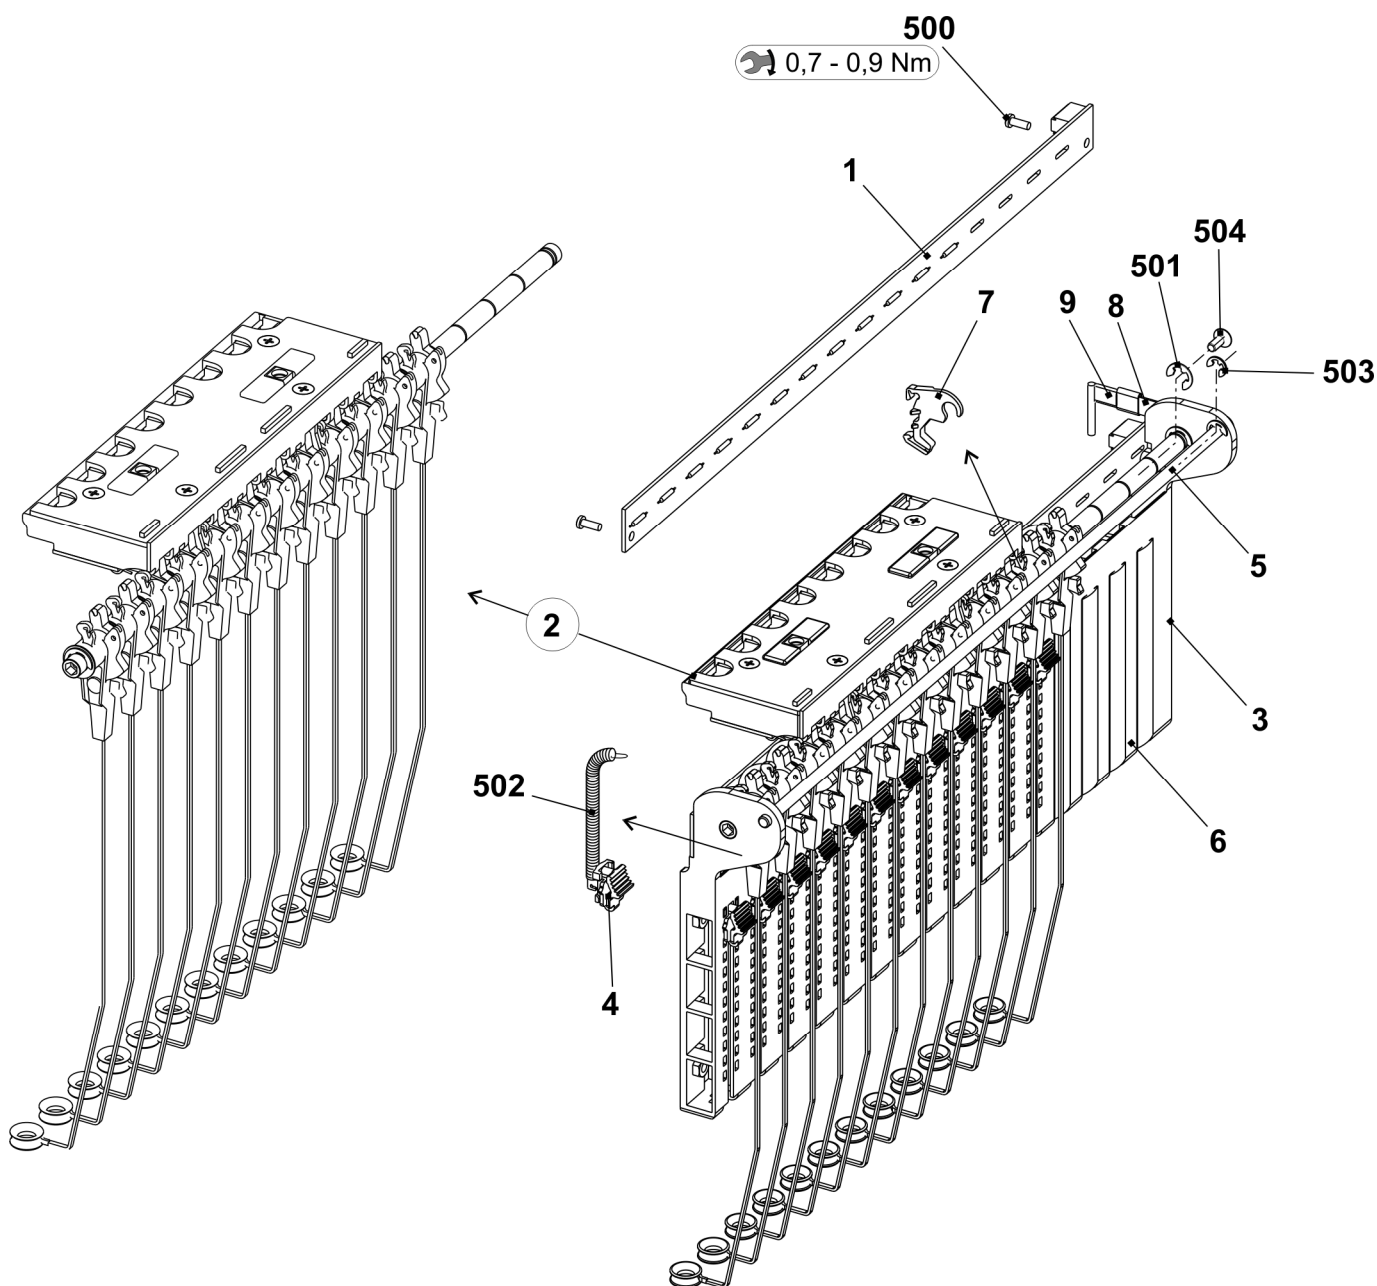


Rechte Spannerachse 420EMG

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		5	Fadenklemme AKF	238 695
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	241 379	51	Gehäuse Akf	238 689
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 380	52	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		54	Hebel AKF	238 692
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	242 770	55	Druckstück AKF	238 690
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	242 771	56	Schieber AKF	238 691
6	Drahtbügel	238 694	57	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	58	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	551	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172

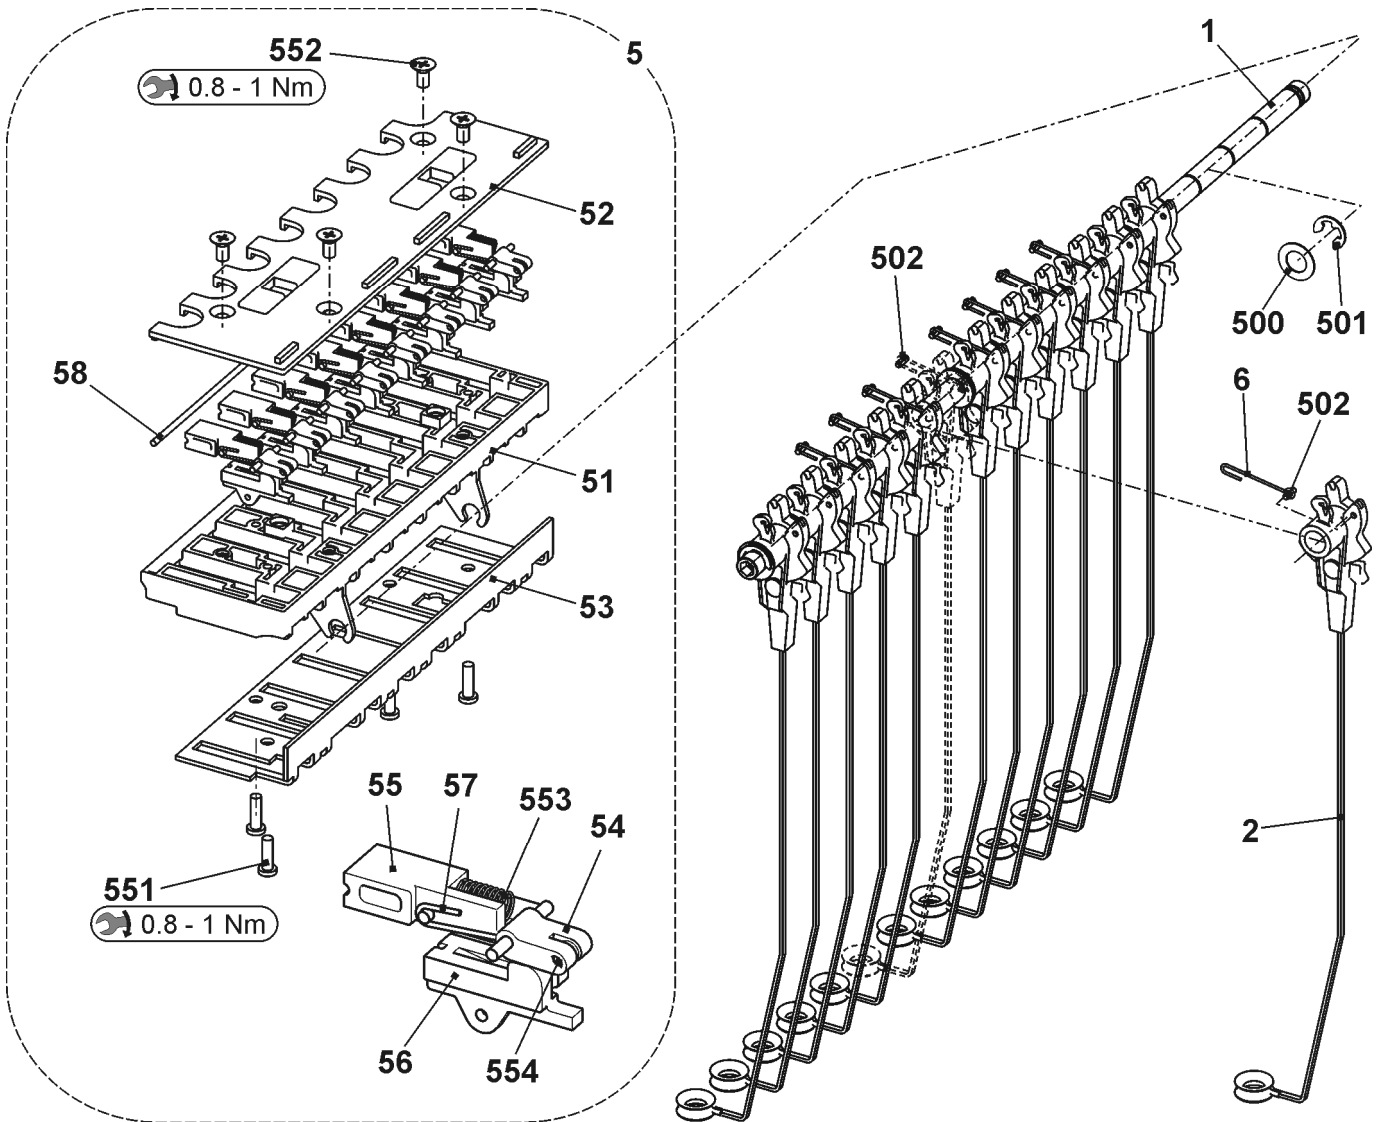


Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulentisch komplett 45"	250 521	21	Halter Fournisseur rechts	250 967
1	Tisch	250 520	22	Nutenstein	228 851
4	Trägerelement	228 594	502	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
8	Karte Magnetschalter Schutzhauben	251 065	504	U-Scheibe	020 901
9	Karte Magnetschalter Schutzhauben	251 066	508	Abstandshalter 3,2mm	250 614
10	Führungsschiene oben	251 140	509	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
12	Aufnahmestift	204 819	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
15	Kabel USB Verlängerung okc	240 317	512	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
20	Haltewinkel Display	250 508	514	Senkschraube M4x8	251 011

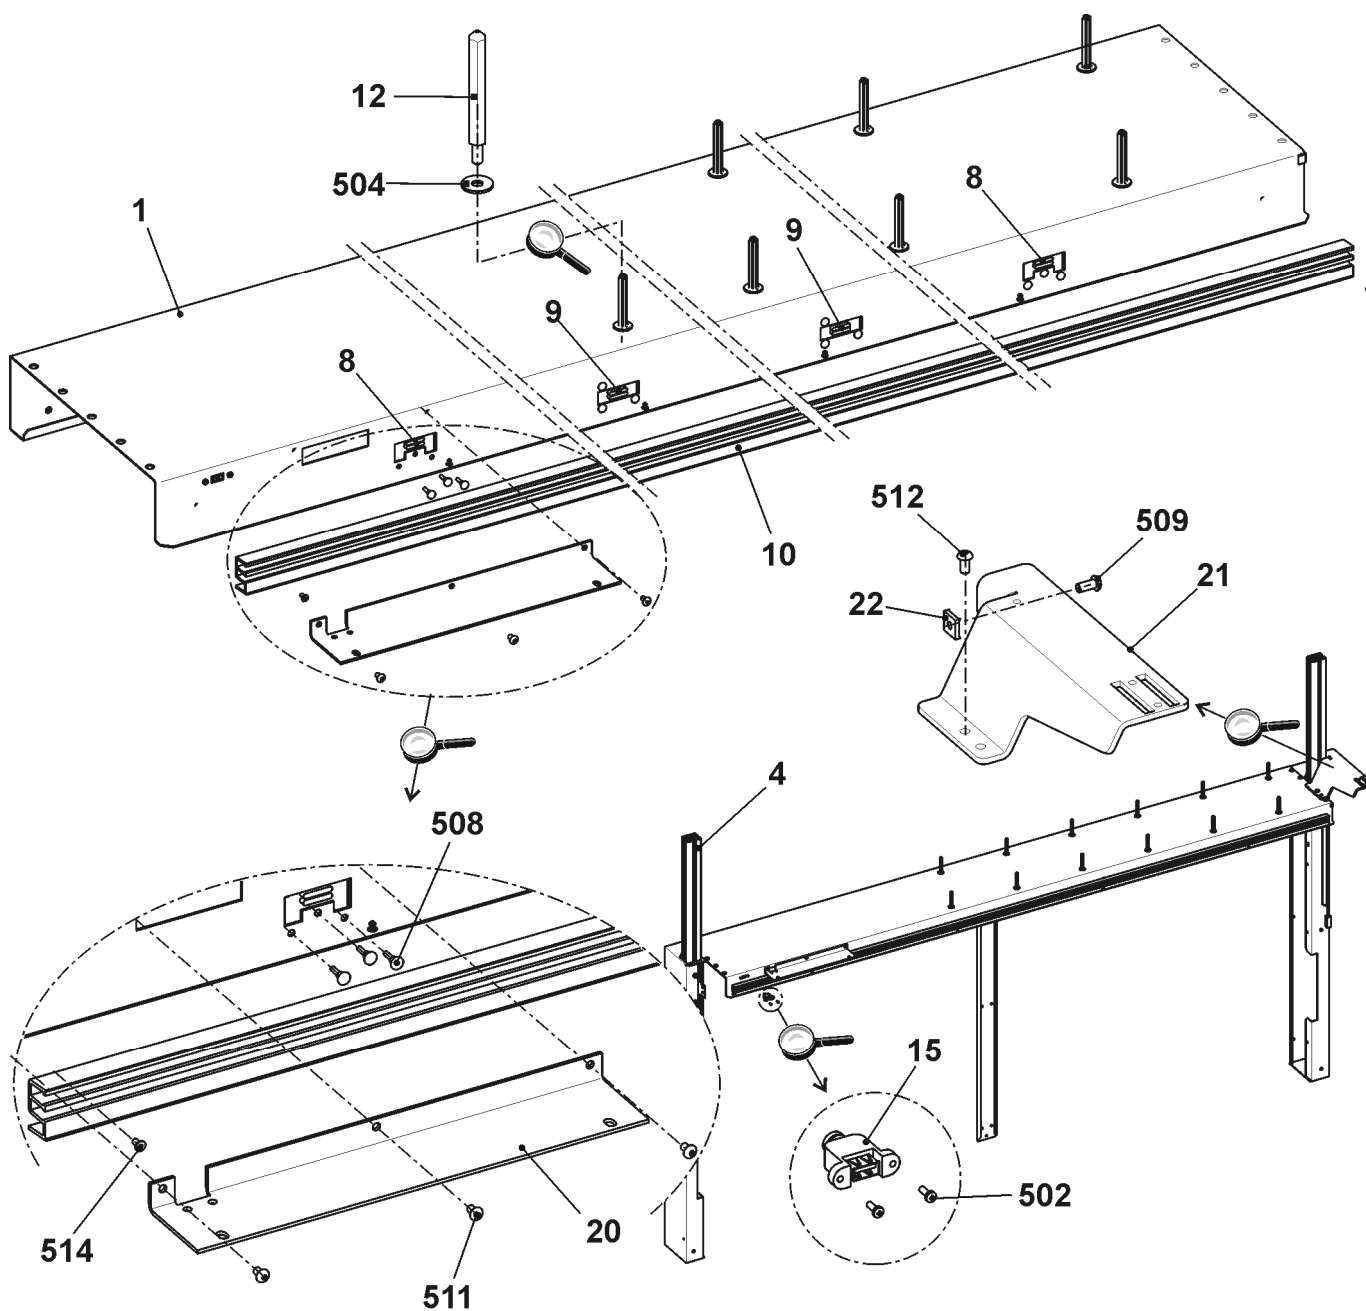


Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5	250 674	E5 + E3,5.2		
	Fadenführung komplett E7	250 675	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	250 676	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	Fadenführung komplett E3,5.2	250 972	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
	Fadenführung komplett E6.2	250 973	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
	Fadenführung ko. E7.2 + E6.2 (E12M.10)	250 974	E7, E6.2 + E7.2		
5	Begrenzer links komplett	244 099	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
7	Schieber mit Öse	230 709	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
9*	Fadenführerschiene 50"	240 282	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
10	FF-Schlitten komplett	243 062	E10 - E14, E6.2 (E12M.10)		
11	Fadenleitstern komplett	209 257	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
13	Beilage	213 035	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997

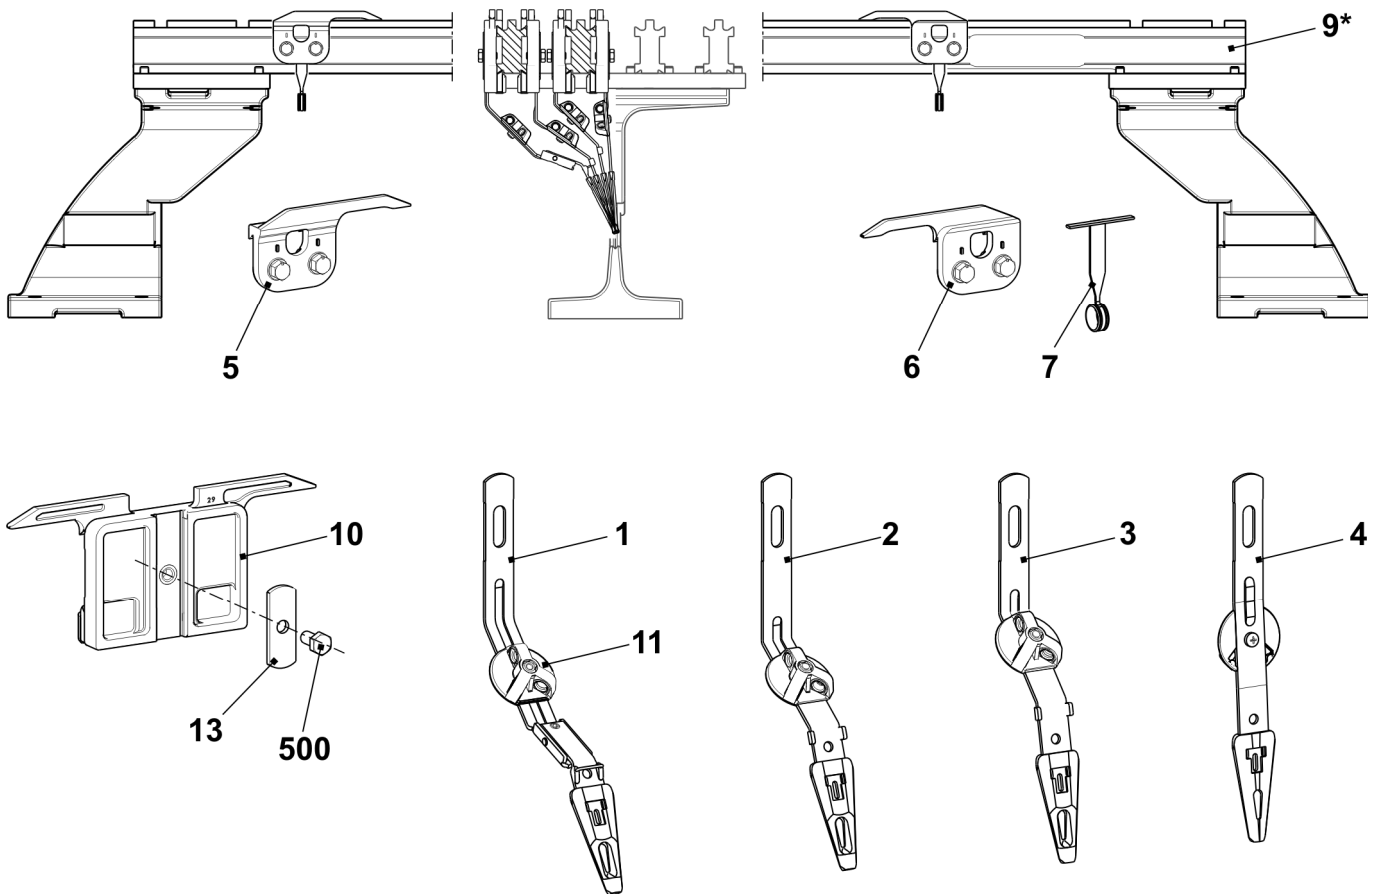


Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5, E3.5.2				E10 - E14, E6.2 (E12M.10)			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7, E6.2 + E7.2							
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939				
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938				
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937				
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936				

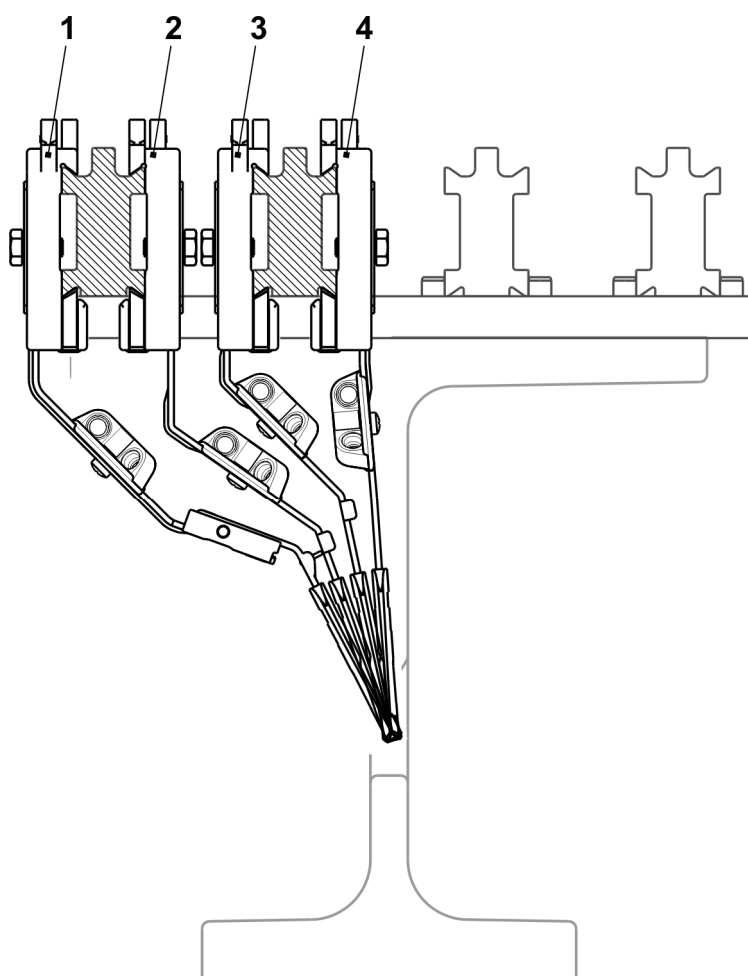

Friktionsfournisseur


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	250 651	14	Keilrippenscheibe	221 268
1	Gehäuse	240 368	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
2	Friktionswalze komplett	231 704	16	Stange	221 319
3	Drehstrommotor komplett	219 800	18	Deckel	230 758
3a	Mikroschalter	008 664	19	Rändelschraube	223 361
6	Aufkleber rechts	223 358	20	Stange	230 658
7	Fadenleitstab komplett	239 431	500	Schraube KB30x8	236 228
570	Öse 8	021 504	501	Schraube 20x10	244 736
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
9	Abstellschiene rechts komplett	230 682	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
520	Gleitlager	023 627	506	Schraube KB 40x14	241 358
521	O-Ring	244 895	507	Schraube KB 40x25	241 595
590	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
11	Lasche	221 316	510	U-Scheibe	020 901
12	Deckel	230 759	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
13	Büchse	221 391	514	U-Scheibe 4,3	020 908

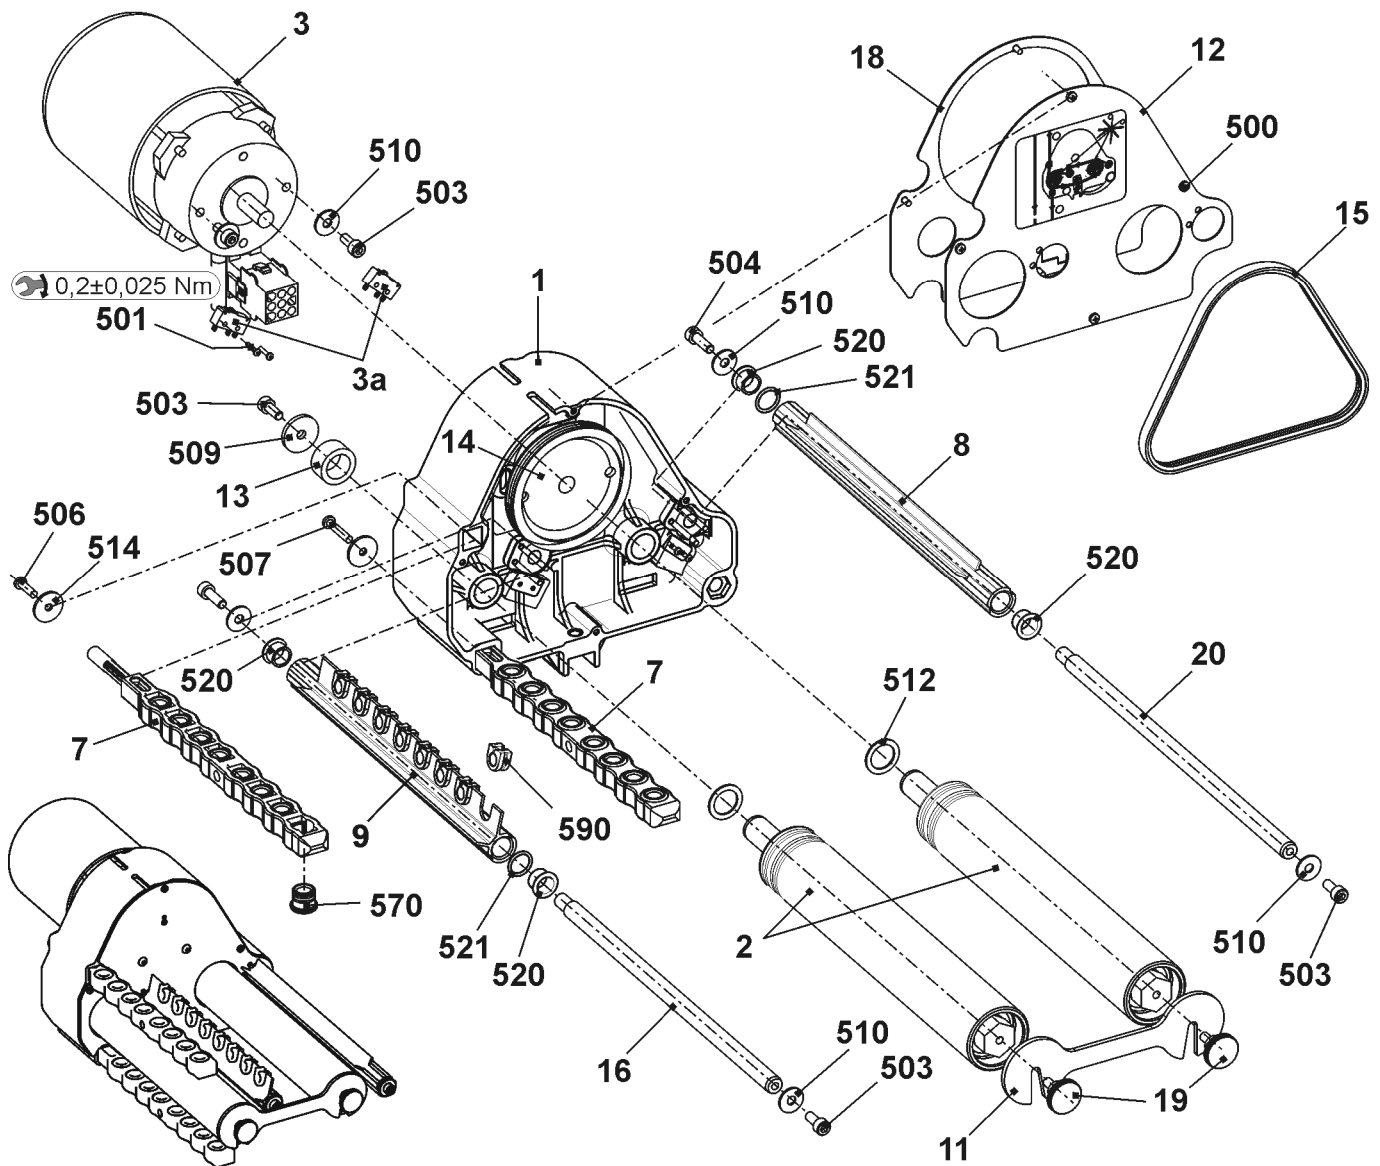

Bedienung und Überwachung


Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	250 610			
1	Grundrahmen	240 195	6	Touchstift	242 812
4	Display Touch-Screen	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359

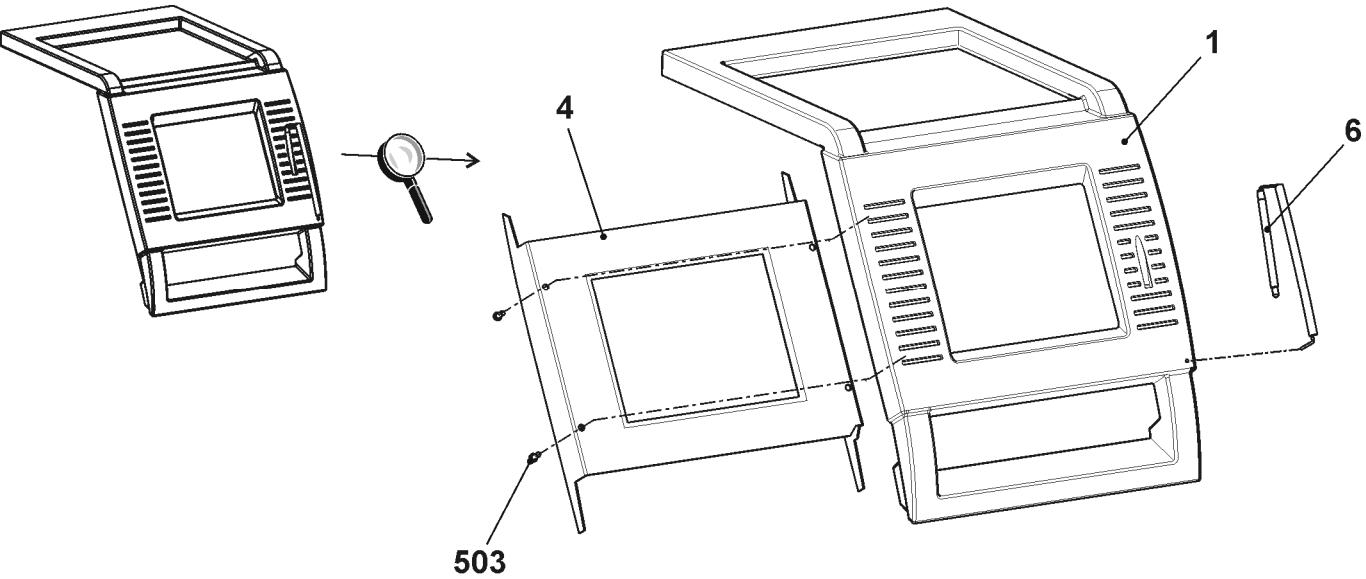


Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	250 662	500	Sicherungsring 12x1	020 951
1	Einrückstange	240 227	501	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
2	Lager links komplett	240 303	502	Schraube M6x25	023 510
3	Führungsschiene unten komplett	250 555	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3b	Haltewinkel für Sicherheitshaube	250 557	504	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
4	Lager rechts komplett	240 230	506	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
5	Welle rechts	242 888	507	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
6	Abdeckblech rechts	250 931	508	U-Scheibe	020 872
7	Abdeckblech links	250 932	509	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
11	Fixierbolzen	219 107	511	Klebesockel	243 055
12	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099	530	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247

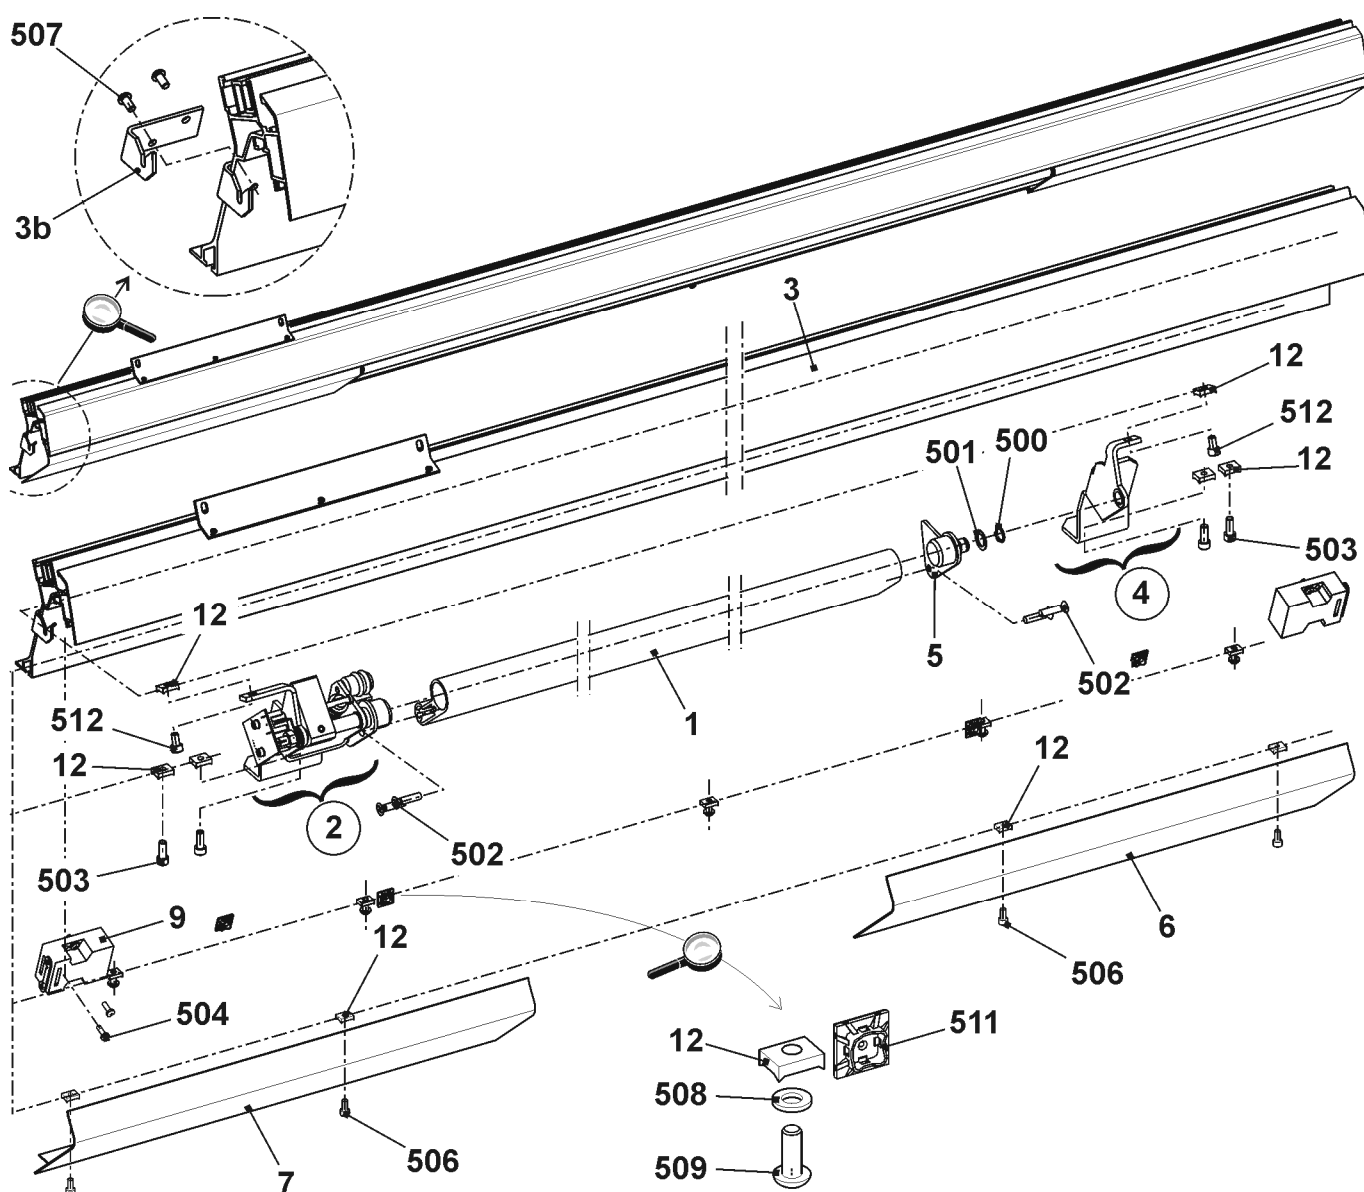


Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	240 303	R 4	Lager rechts komplett	240 230
1	Karte Einrücken okc	240 167	540	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
2	Lager links	243 257			
21	Schaltfahne	240 302			
23	Welle links	240 284			
24	Anker	240 288			
25	Ansetz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299			
26	Federdorn	225 793			
27	Permanentmagnet 6x6x1	240 234			
520	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315			
521	Sicherungsring 12x1	020 951			
525	O-Ring 6x2	022 855			
528	Sechskant-Mutter M8-6	020 838			
531	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609			
532	U-Scheibe 8,3x12x0,5	022 714			
540	Clips-LagerMCM 12-04	023 639			
506	Haftmagnet Gleichstrom	026 233			
507	Senkkopf-Schraube M4x6	020 293			
509	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384			
510	Zylinder-Schraube M4x6	023 067			
522	Spannstift 6x20	023 719			

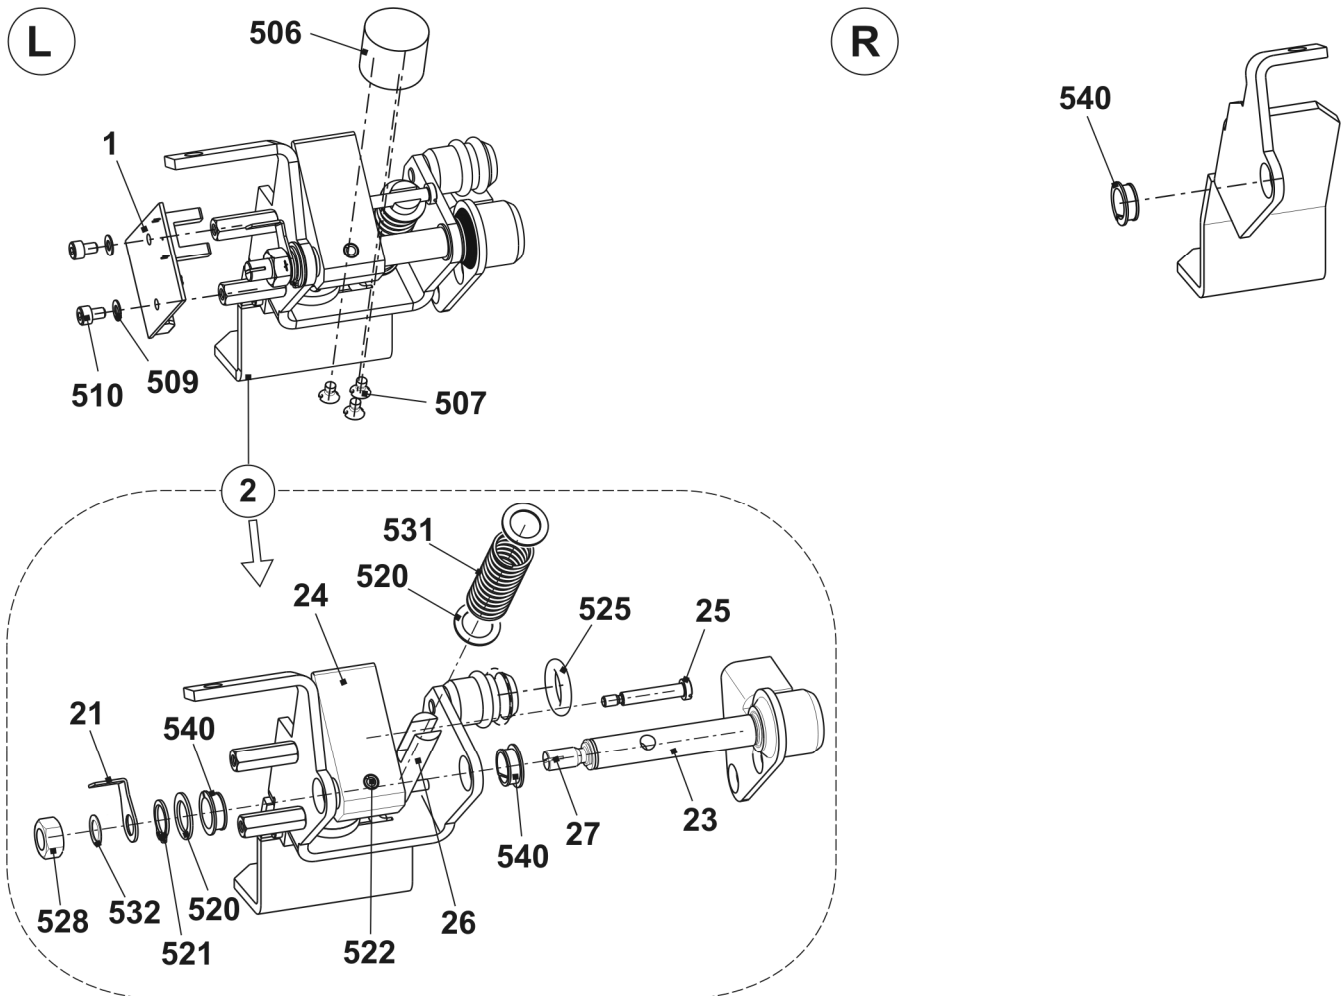


Signal-Leuchte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Signalleuchte LED	250 205	2*	Kabel Signalleuchte LED	241 578

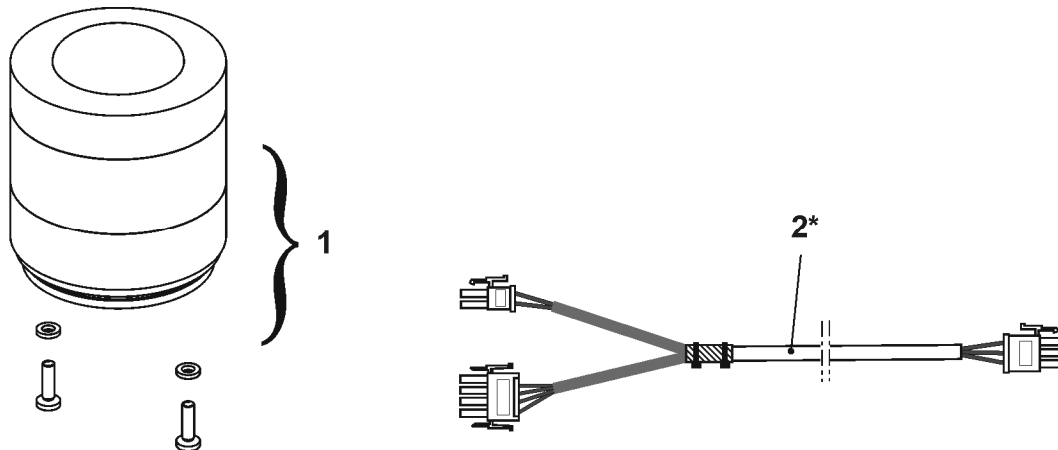


Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stauraumüberwachung	240 157	504	Lichtschränke WI100-P4330	243 355
1	Haltewinkel Lichtschränke	243 353	505	Reflektor 20x20 mm	243 356
2	Montageplatte Reflektor	243 354	900	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991	901	U-Scheibe	020 872
502	Blindniet A3x8-Al	023 158			

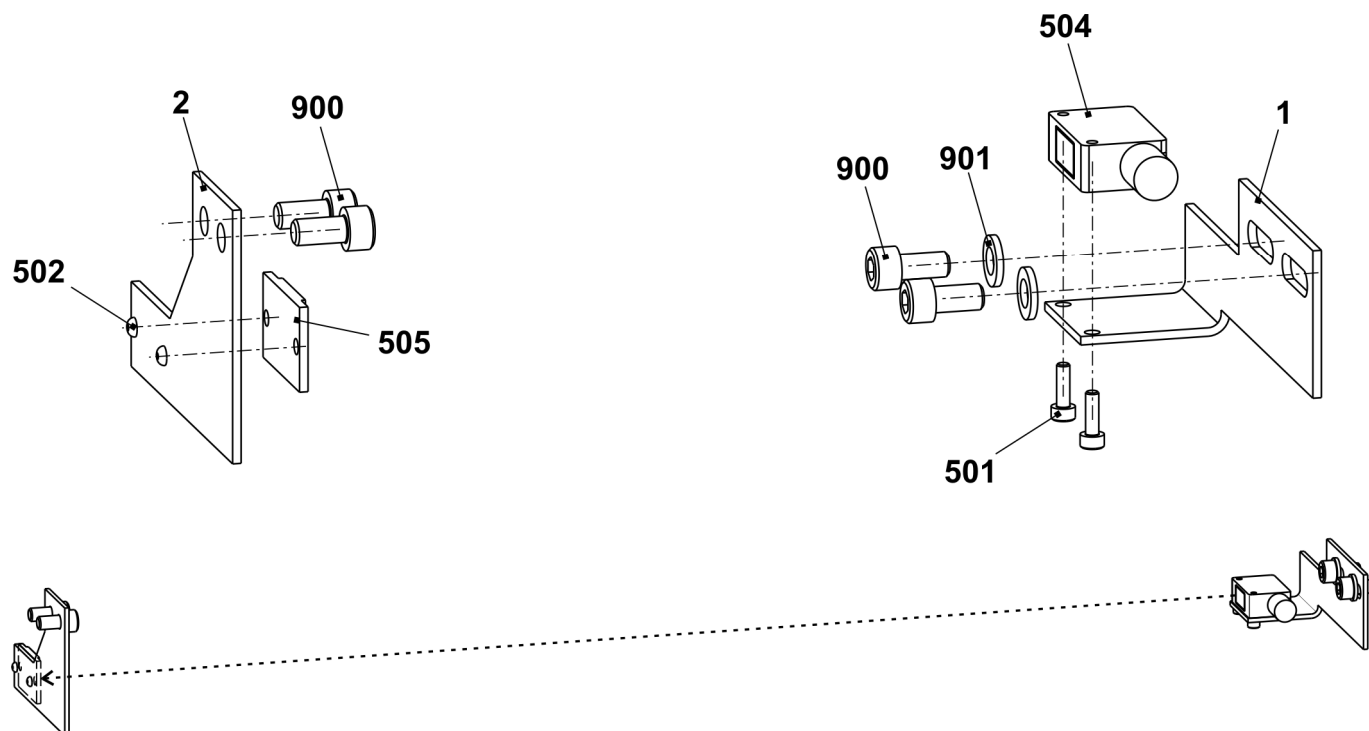


Schockabstellung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett	241 819	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729

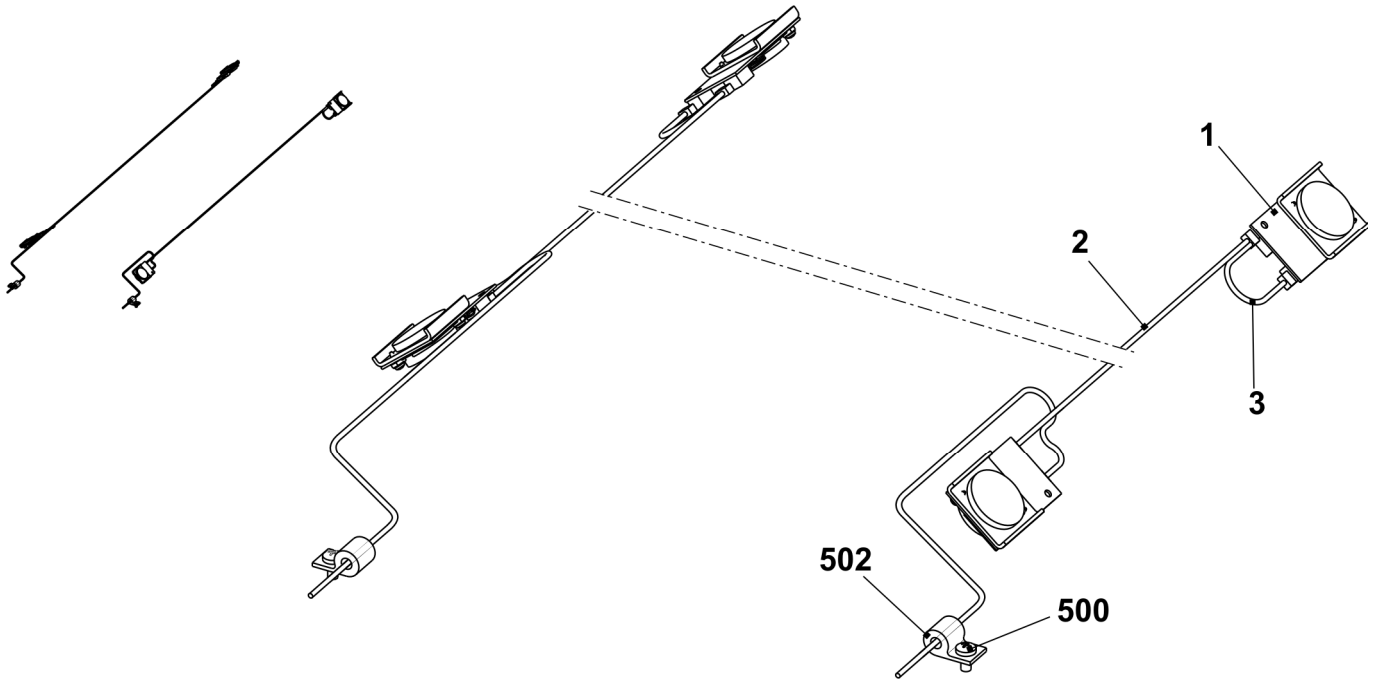

Messeinrichtung


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung	240 661	5	Messkopf komplett	240 562
1	Messschiene	240 229			
2	Führung	212 210			
3	Anschlag	209 289			
4	Führung	240 672			
501	U-Scheibe	020 881			
502	Flachkopf-Schraube	241 603			

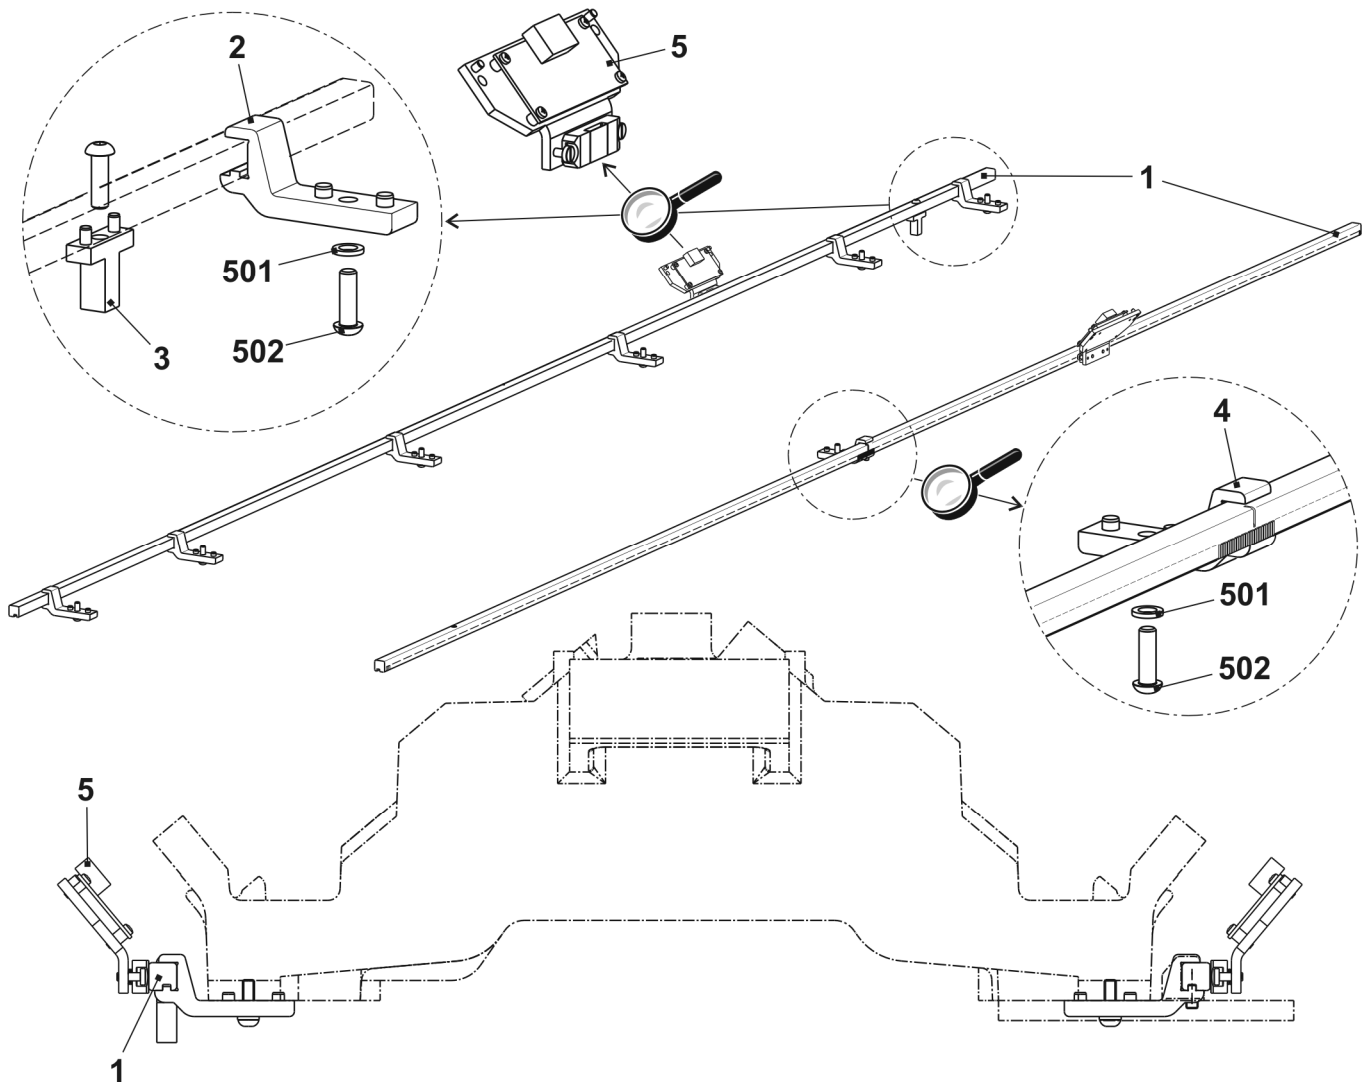

Schutzeinrichtungen


Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Sicherheitshaube links komplett		ΣR	Sicherheitshaube rechts komplett	
	E5 – E14	250 383		E3 – E5	250 998
1	Sicherheitshaube links	250 562		E7 – E8	250 606
5	Abdeckung Sicherheitshaube	250 188		E10 – E18	250 586
500	Abstandsbolzen 6KT M6x20	250 192	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
501	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124	2	Scharnier	241 994
502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	3	Platte	224 717
503	U-Scheibe 6	022 537	4	Verrastungsblech	219 748
520*	Schraube KB 60x30	237 683	520	Schraube KB 60x30	237 683
560*	Schraube KB 60x20	237 682	560	Schraube KB 60x20	237 682

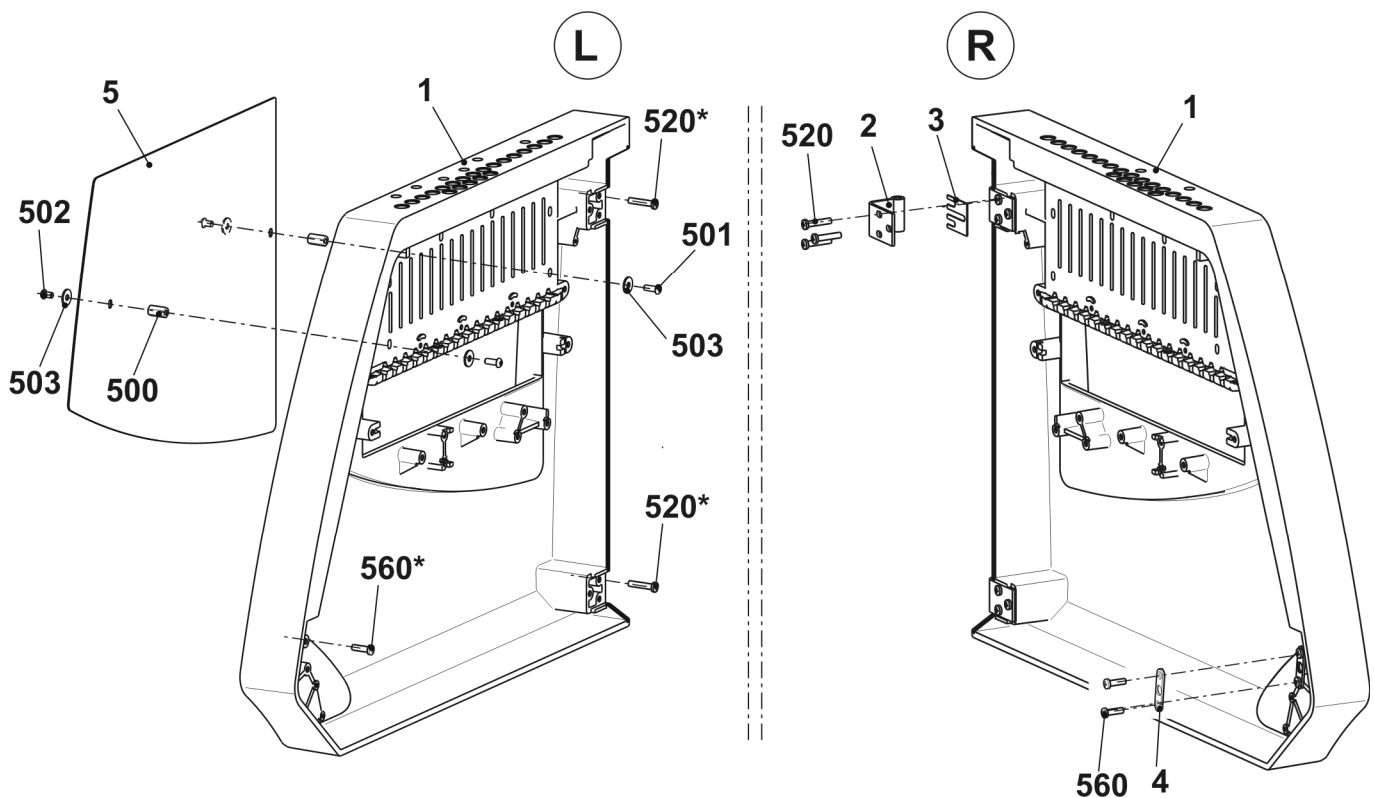


Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 komplett	250 680	3	Abdeckung 3 komplett	250 682
	11 Abdeckung 1	250 684		31 Abdeckung 3	250 686
	12 Einlassmuschelgriff	251 376		- Einlassmuschelgriff	251 376
	13 Abstreifer	219 393		- Abstreifer	219 393
	14 Magnet	204 666		- Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 komplett	250 681	4	Abdeckung 4 komplett	250 683
	21 Abdeckung 2	250 685		41 Abdeckung 4	250 687
	- Einlassmuschelgriff	251 376		- Einlassmuschelgriff	251 376
	- Abstreifer	219 393		- Abstreifer	219 393
	- Magnet	204 666		- Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links	250 265	6	Verkleidung Steuergerät rechts	250 266

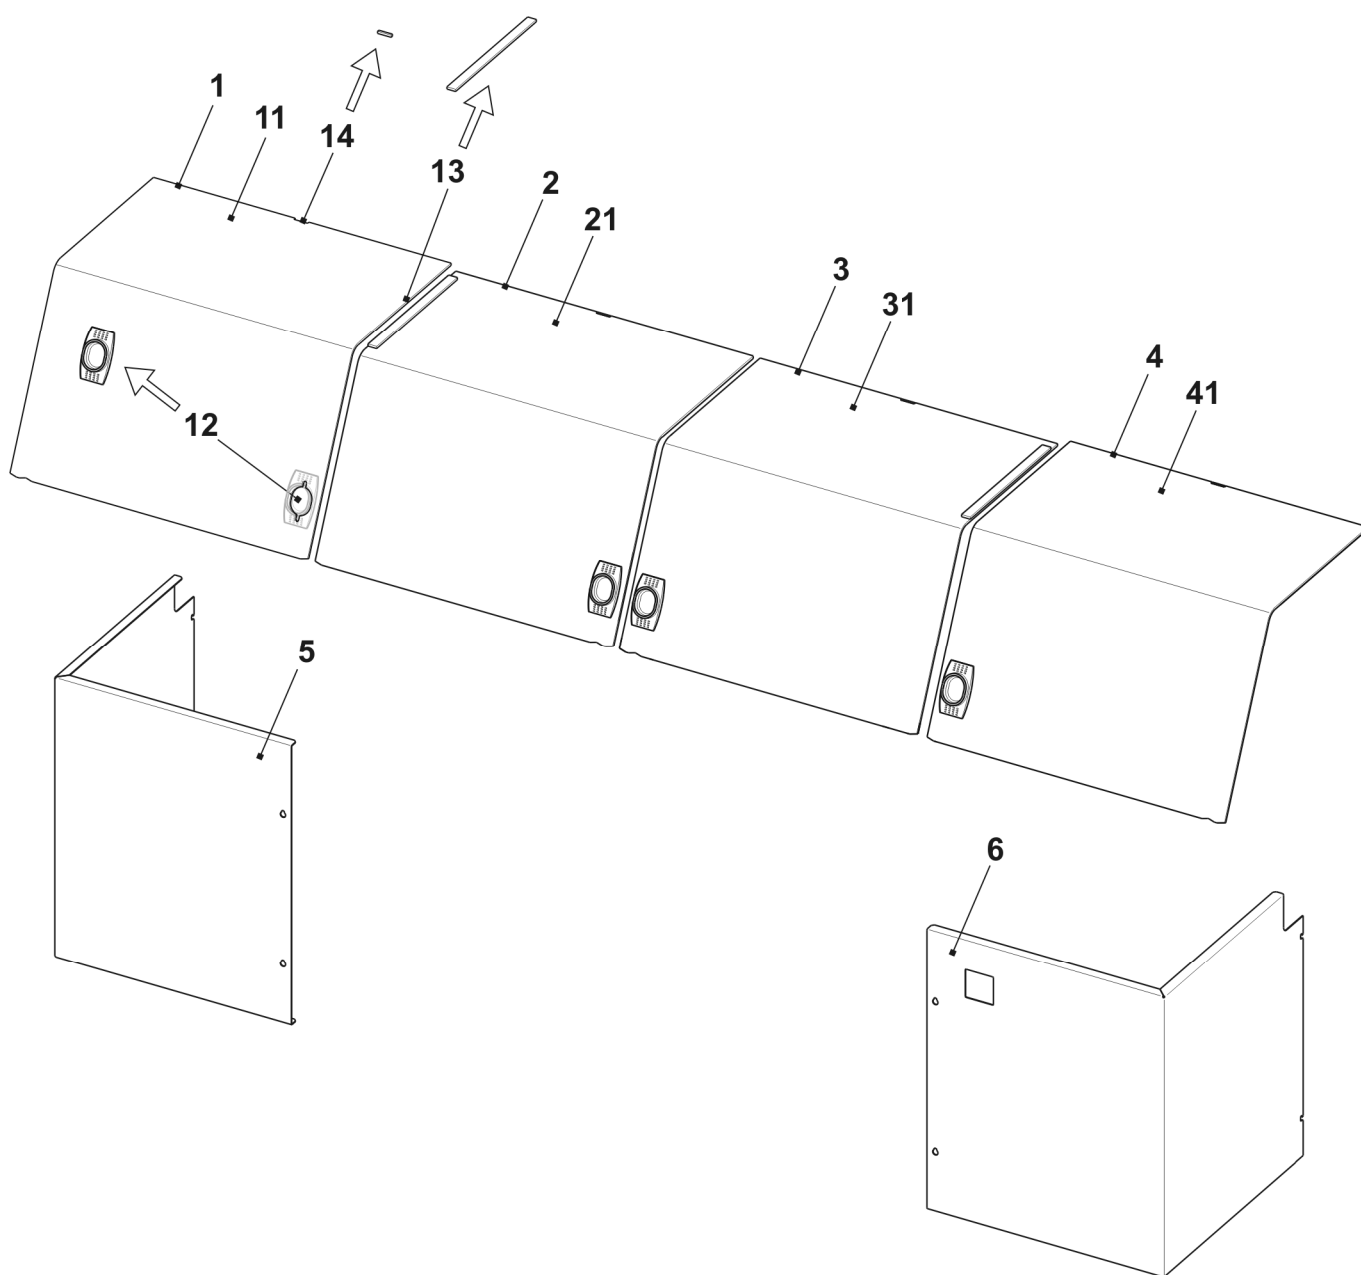

Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten	251 031	1	Rückwand	250 524
			2	Durchführungstülle	251 030

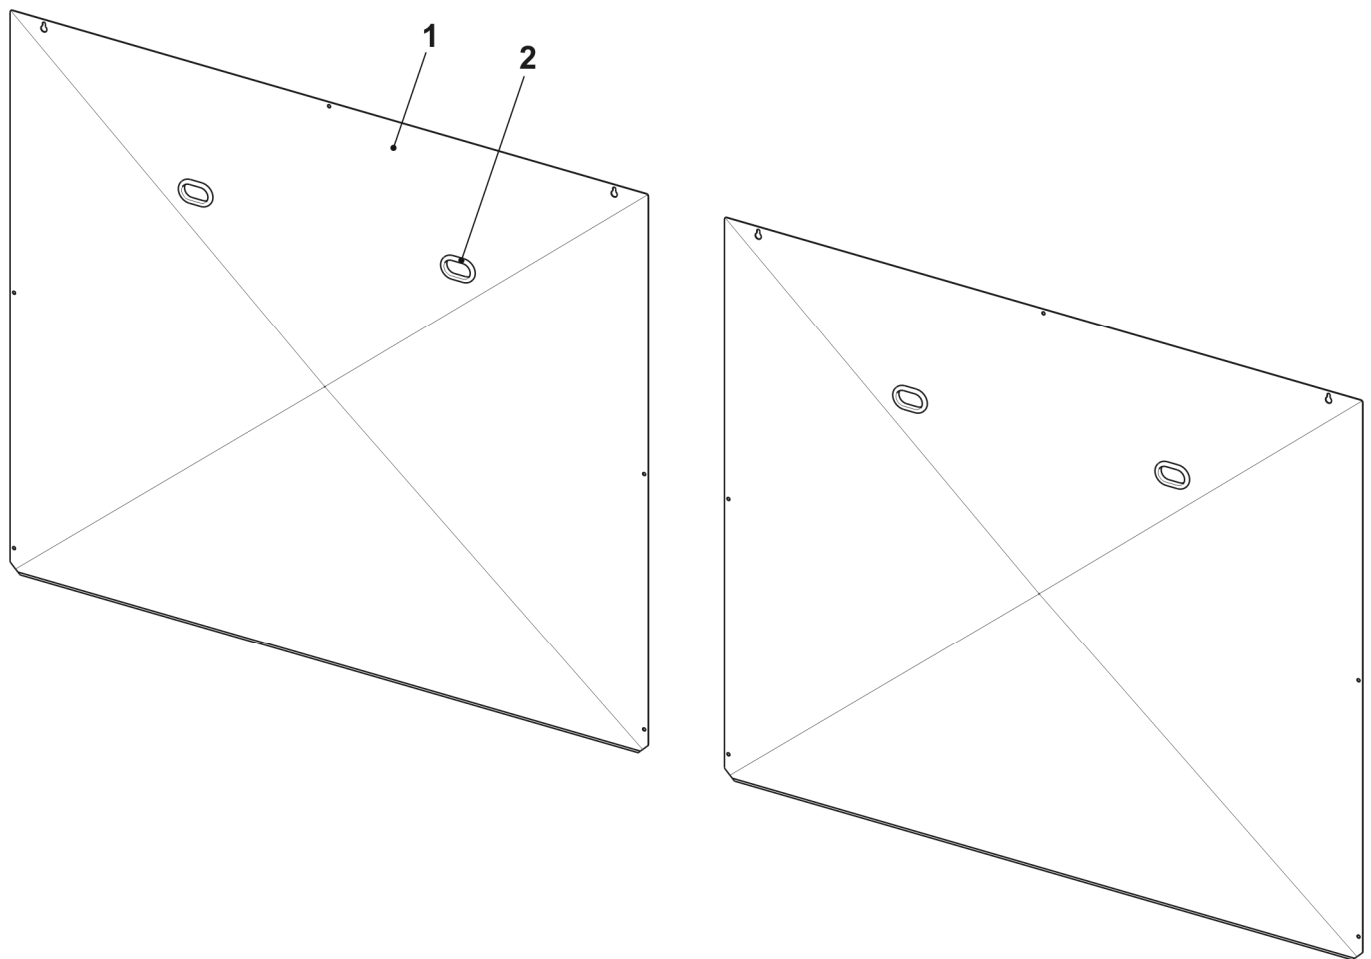

STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Elektrik

CMS 420E/MG

Typ 575/577


Elektrik

111

Schaltplan als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	CN





Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 242283

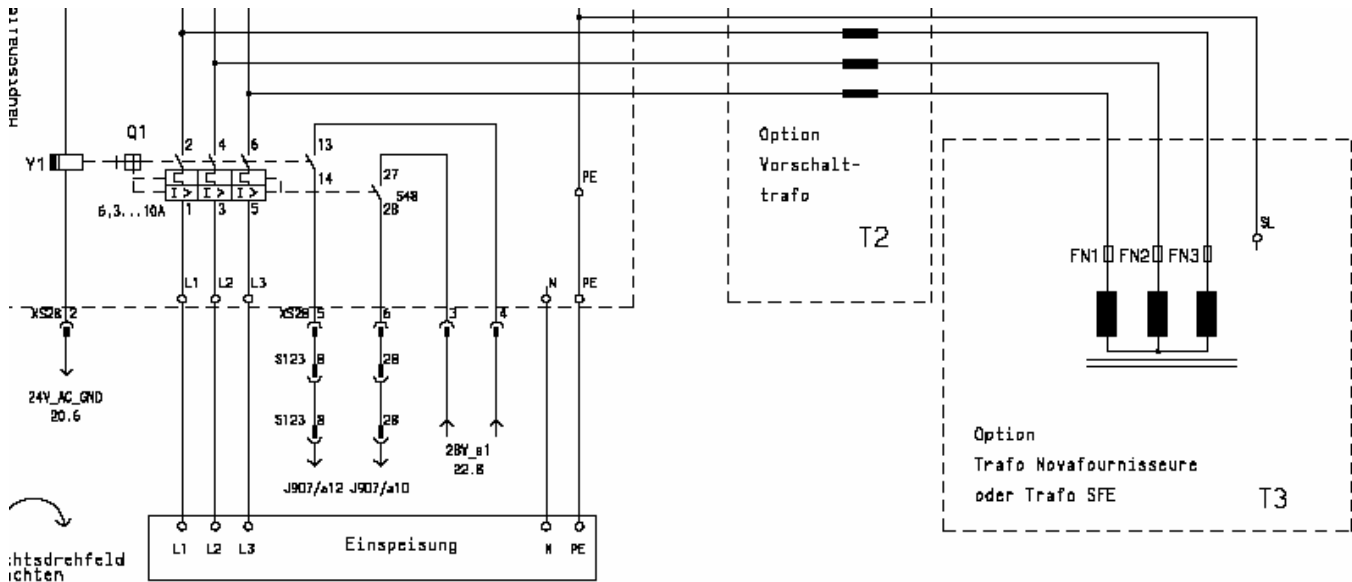

Sicherungen

	Benennung	Ident-Nr
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367


Schleppkabel

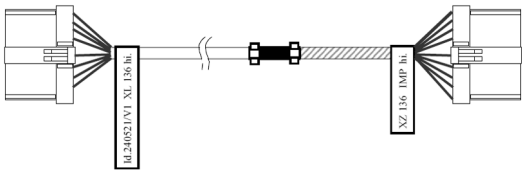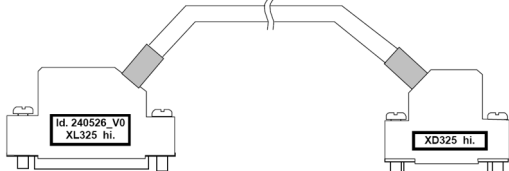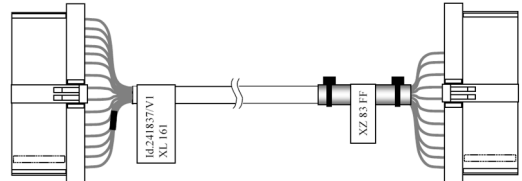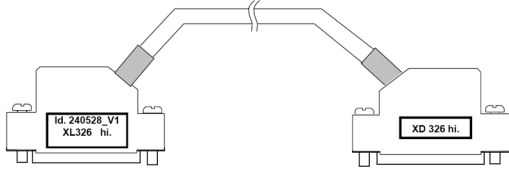Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Schleppkabelsatz 520 okc	240 530		
Kabel Impulsgeber hinten XL136	240 521	Kabel SM hinten S325	240 531
Kabel Impulsgeber vorne XL137	240 522	Kabel SM vorne S327	240 532
			
Kabel Fadenführer XL161	241 837	Kabel Signal hinten S326	240 533
			






Kabelsatz Installation

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelsatz Installation 5XXE okc	250 359			
1	Kabelstrang Basis 1 ECO okc	250 360	3	Kabelstrang 50" ECO okc	250 362
2	Kabelstrang Basis 2 okc	240 257	4	Kabelstrang Kamm okc	240 259
8	Kabel Piezo Nadelbett okc	240 518	10	Kabel Schalter Hauptabzug 50" okc	240 537
					





Kabelsatz Basis 1 ECO

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Basis 1 okc	250 360			
	Kabel Einrücken okc 3xx	240 289			
					
	Kabel Zuleitung FKE Leuchte okc	240 290			
					
			Kabel Endschalter Antrieb links ECO okc	250 361	
					





Kabelstrang Basis 2

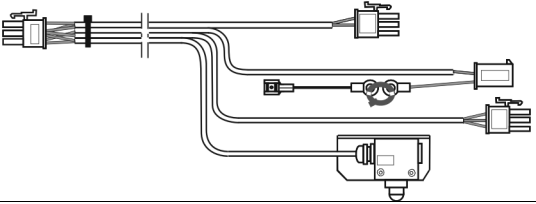Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Σ Kabelstrang Basis 2 okc	240 257		
Kabel Motor HIAB okc	240 291	Kabel Resolver Antrieb okc 3xx	240 296
			
Kabel Endschalter Versatz okc 3xx	240 292	Kabel Versatzmotor okc 3xx	240 297
			
Kabel Lüfter Antrieb 3xx okc	240 293	Kabel Resolver Versatz okc 3xx	240 298
			
Kabel Fournisseur rechts/links okc	240 294	Kabel Schutzeinrichtung rechts okc	238 706
			
Kabel Antriebsmotor okc 3xx	240 295		
			

Kabelstrang 50" ECO

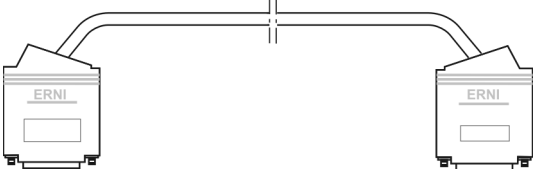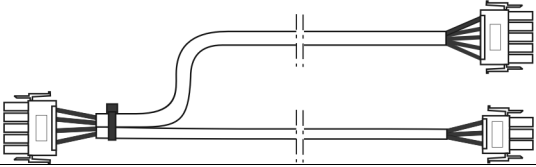Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang 50" ECO okc	250 362		
Kabel CAN 50" okc	240 459	Kabel Spannungsversorgung Servo 50" okc	240 502
			
Kabel Elektro 50" okc	238 703	Kabel Spannungsversorgung Netzteil okc	240 505
			
Kabel Spannungsversorgung WAZ/Fo 50" okc	250 354		
			


Kabelstrang Kamm

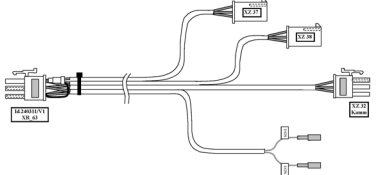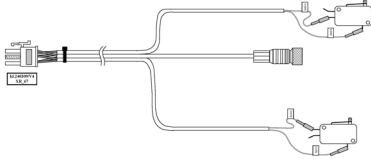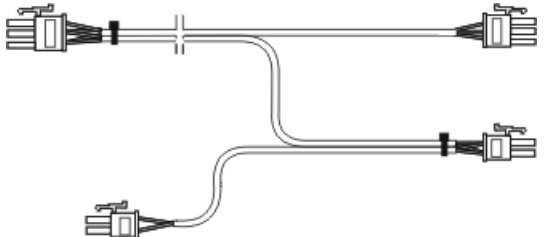Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Kamm okc	240 259			
	Kabel Motor Kammhaken okc	240 308		Kabel Schalter KAMM okc	240 311
					
	Kabel Schalter KAHA okc 3xx	240 309		Kabel Schalter HAAB okc	240 312
					
	Kabel Motor Kamm okc	240 310			
					

Steuerungselektronik


Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett	250 308	10	Aufkleber Kartenbestückung	240 769
1	Steuergerät links ohne Bestückung	250 307	943 C	Endstufe 4SM	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	963	IPC PC7C MONO	300 963
3	Netzteil CG54	300 923	966	Power CPU 1	300 966
31	Lüfter Netzteil	239 305	965	N-CPU	300 965
32	Filtermatte CG54	239 350	951	Batteriekarte	300 951

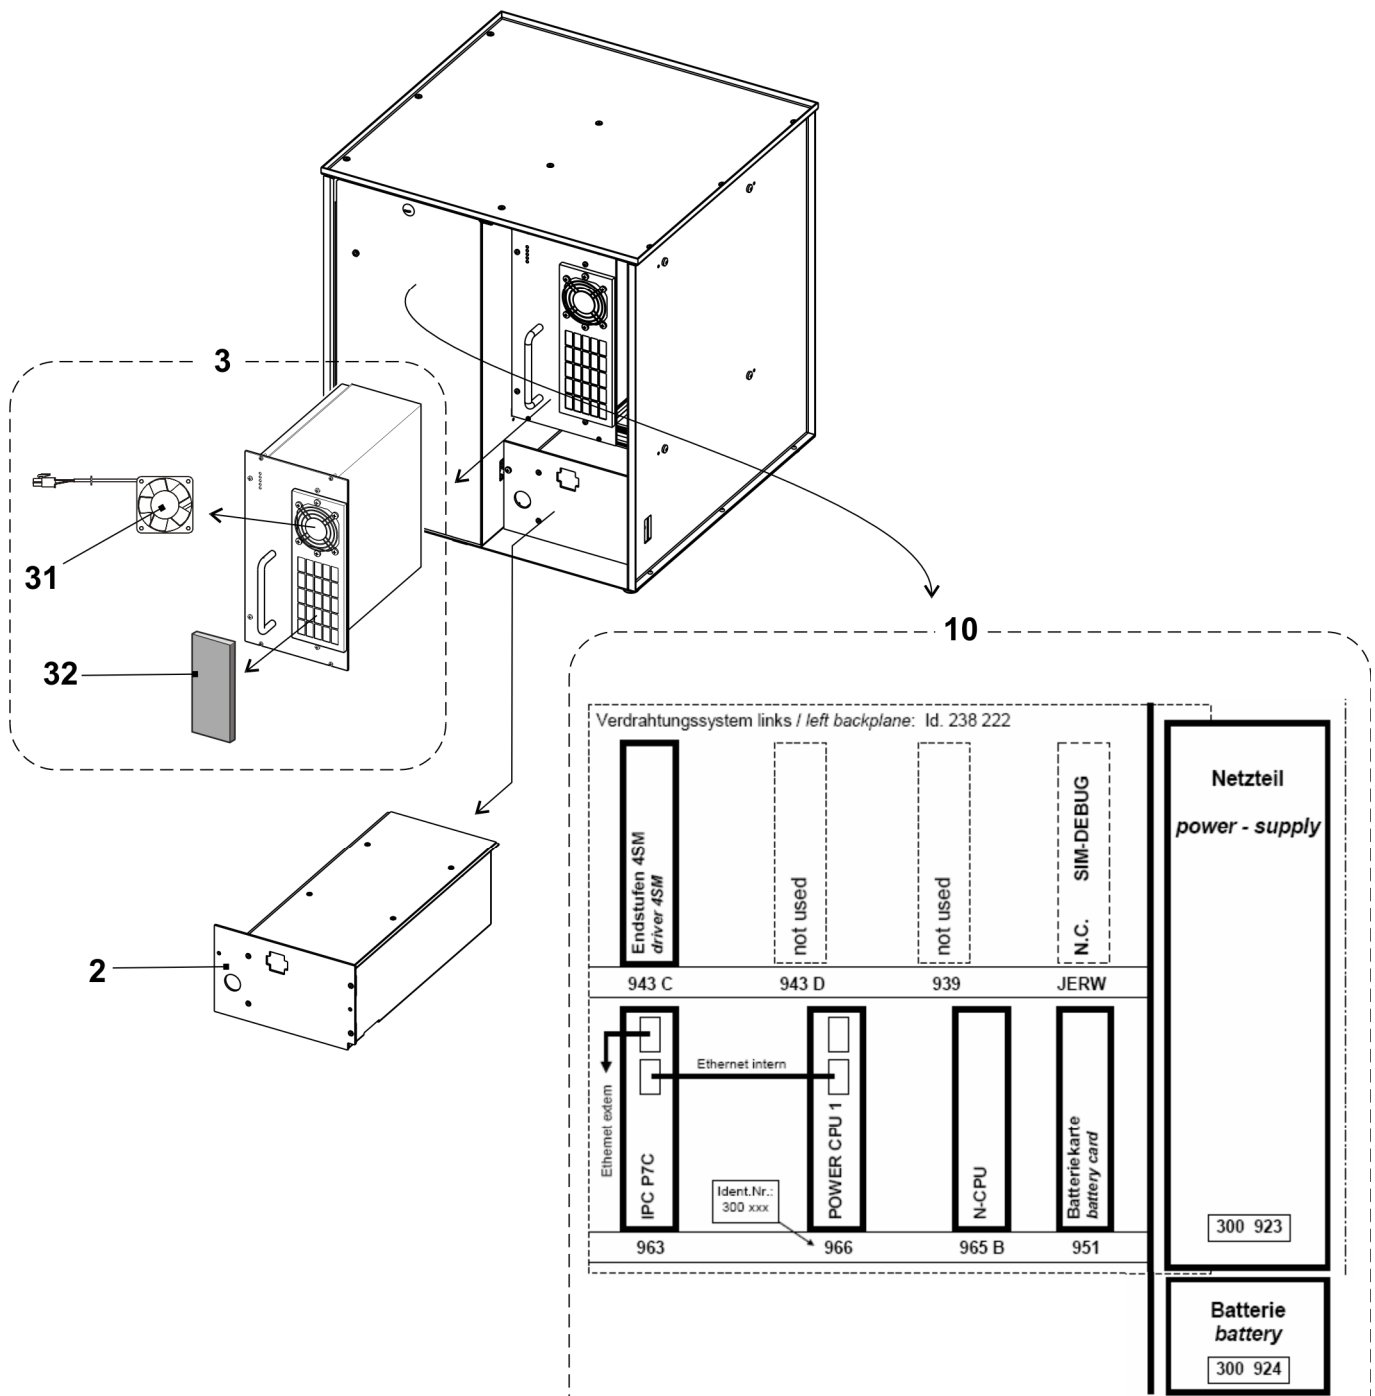

Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät rechts komplett okc	250 306	4	Karte CWAZ	301 004
1	Steuergerät rechts ohne Bestückung	238 737	5	Karte CWAZ Kondensator	301 005
2	Karte Servo6 okc	301 000	7	Aufkleber KB rechts	250 356
3	Karte Relais okc	300 953	18	Axial-Lüfter Servo05	229 059

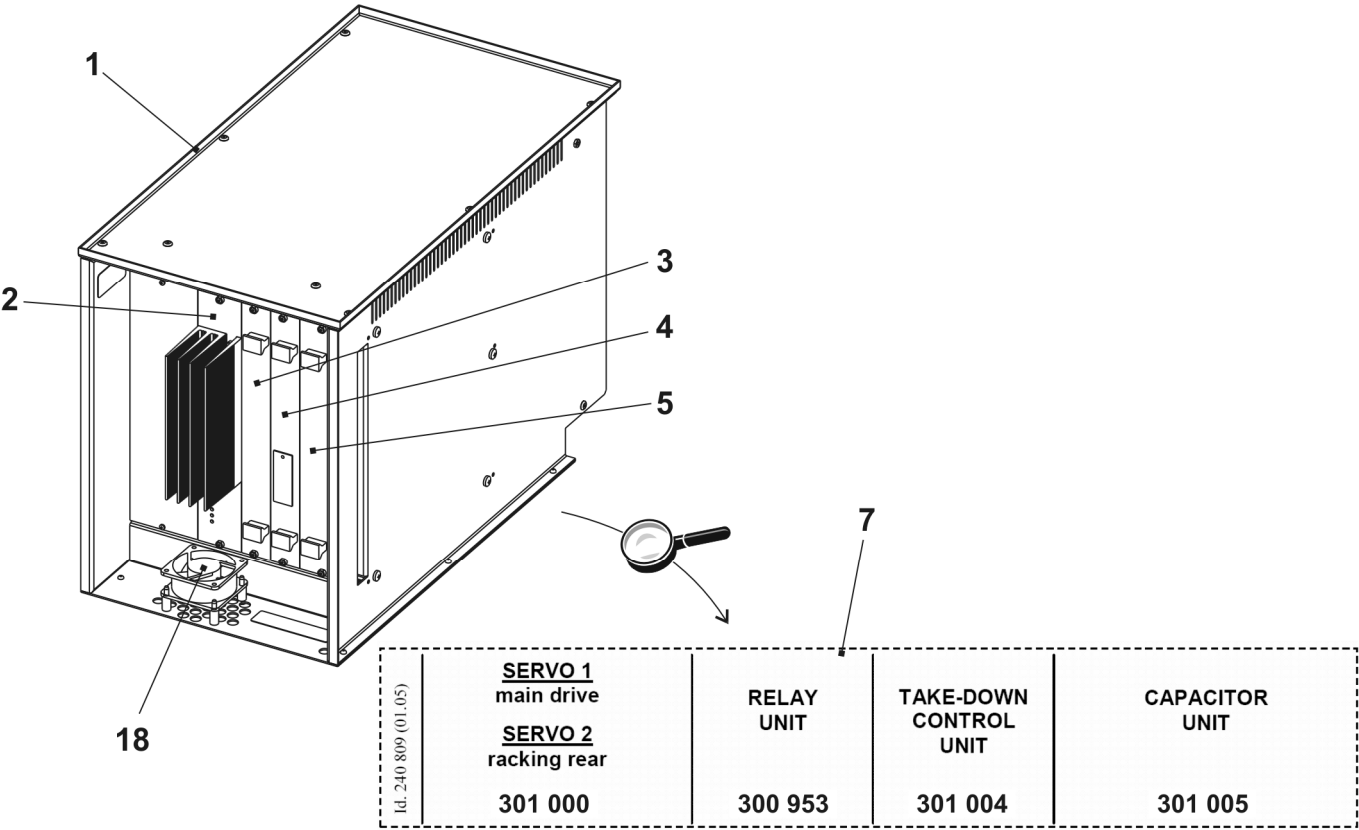


Lieferbares Zubehör

Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.

Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Kanalmeißel E5/7/3.2	062 317	6	Nutenfeile 1,25mm E5/73,5.2	006 170
	Kanalmeißel E12/14/6.2/7.2/6.2(12m.10)	062 318		Nutenfeile 0,73mm E12/14/6.2/6.2(12m.10)	006 173
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenfeile 0,65mm E7.2	006 174
5	Ausziehhaken	232 027	9	Maßband L=150cm	228 180
	5a Kleiner Stift	202 843	10	Werkzeugsatz	209 527
	5b Stift	232 022			

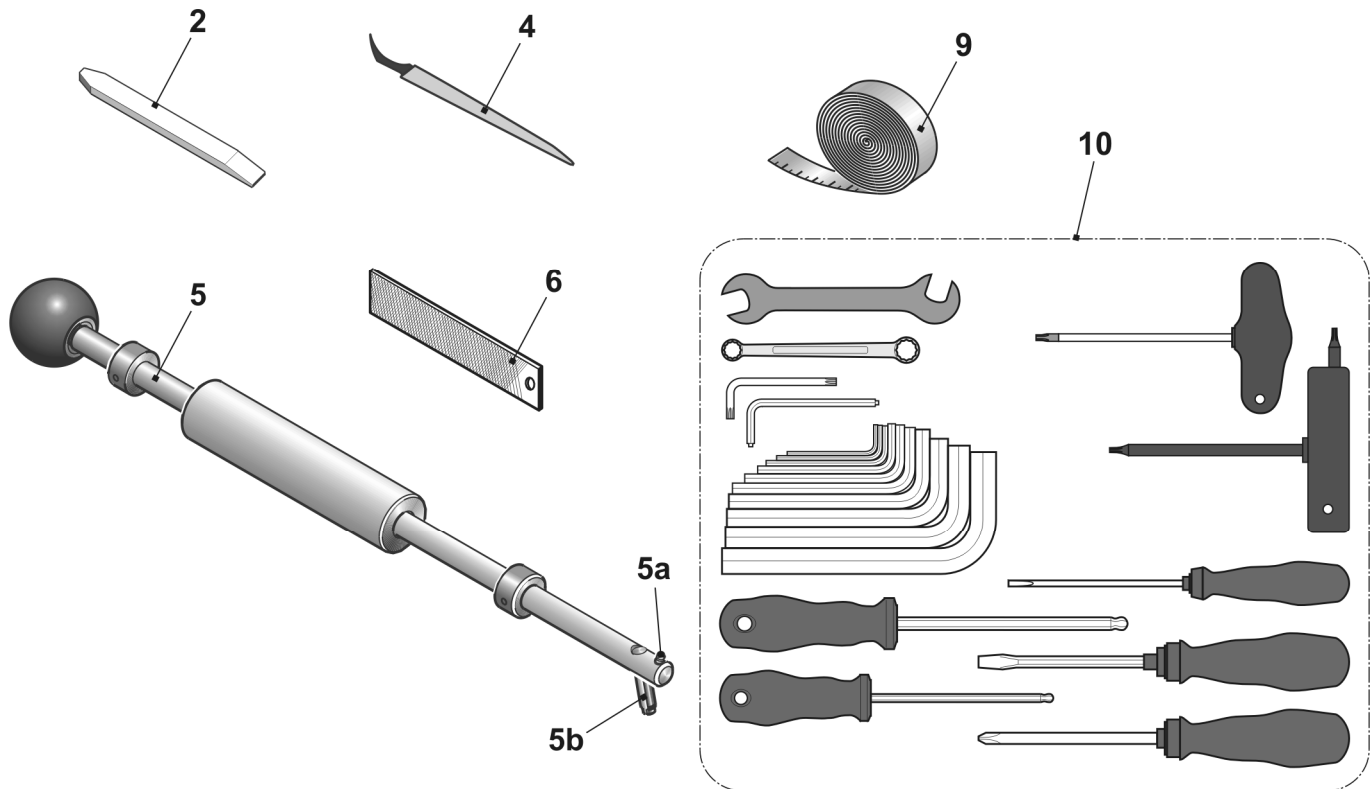

Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix Nr. 8/10 Gr. 10	216 732
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372

